
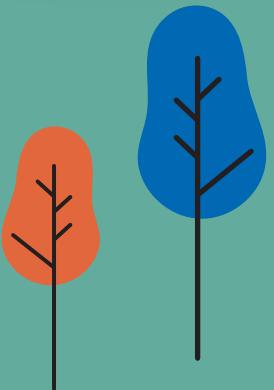


Generalni katalog

2020./2021.

Svijet grijanja i hlađenja
mijenja se uz Panasonic



AQUAREA

Aquarea je inovativni niskoenergetski sustav za grijanje i proizvodnju tople vode za domaćinstvo: omogućuje fantastičnu izvedbu, čak i pri ekstremnim vanjskim temperaturama.

Aquarea R32 generacije J.

Aquarea je od sada dostupna u modelu R32, što je čini izvrsnim odabirom za sve kojima je doista stalo do okoliša. Aquarea serije J, nova generacija osmišljena za rashladno sredstvo R32.



Aquarea Service Cloud za profesionalce.

Aquarea Service Cloud aktivirat će uslugu daljinskog održavanja dok krajnji korisnik nadzire i prati grijanje i toplu vodu za kućanstvo na daljinu.



Nova Aquarea All in One Compact.

Nova Aquarea All in One Compact jedinica idealno je rješenje za uštedu prostora. Dimenzije jedinice su 598 x 600 mm, što je standardna veličina drugih velikih uređaja, što smanjuje prostor potreban za ugradnju.



Nova stambena rješenja za povrat topline.

Sustavi ventilacije s povratom topline nude korisnicima visok stupanj udobnosti zahvaljujući kontrolu temperature i čistom zraku. Jedinice s povratom topline u kombinaciji s toplinskom pumpom Aquarea idealno su rješenje.

ZA KUĆANSTVO

Panasonic je razvio seriju proizvoda za kućanstvo dizajniranih za vas i vaše klijente.

Pročišćava zrak koji udišemo.

Sustavi Panasonic opremaju različite tehnologije za pročišćavanje zraka. Antialergijski nanoe™ X i filtri PM2,5 neki su od primjera kako brinuti za zrak koji udišemo.

nanoeX



Jednostavna ugradnja i servisiranje.

Pametan dizajn za brzu i jednostavnu ugradnju, novi model je lakši, manji i snažniji no ikad.



Nove iznimno kompaktne jedinice.

Nove iznimno kompaktne jedinice za zidnu ugradnju imaju svega 779 mm, idealne za ugradnju u uskim prostorima ili iznad vrata. Poboljšana, elegantna izvedba prikladna je za sve vrste interijera.



Glasovno upravljanje.

Upravljajte bez ograničenja i nabavite pomoći bez upotrebe ruku da pristupite svim značajkama svog klimatizacijskog uređaja. Poboljšati udobnost prilikom hlađenja sada je jednostavno s našim umreženim klimatizacijskim uređajima sa sustavom Panasonic Comfort Cloud i glasovnim upravljanjem.

KOMERCIJALNA LINIJA

Ova komercijalna linija proizvoda neprekidno se proširuje kako bi klijentima uvijek mogla ponuditi optimalna rješenja: visoku izvedbu, tihe uređaje i cijelokupni assortiman kanalnih, kasetnih i stropnih jedinica.

Panasonic PACi R32 do 25,0 kW.

Panasonic PACi ima široki assortiman rješenja za grijanje i hlađenje s rashladnim sredstvom R32 od 3,6 do 25,0 kW. Od stambenih do komercijalnih primjena, to je rješenje s malim potencijalom globalnog zagrijavanja.



R32 Big PACi s djeljivom unutarnjom jedinicom za skrivenu ugradnju.

Nova unutarnja jedinica za skrivenu ugradnju. Novi lagani i kompaktни dizajn kućišta može se podijeliti na 3 komponente, što omogućuje jednostavniju ugradnju u prostor s ograničenim pristupom.



Novi ožičeni daljinski upravljač

Panasonic je razvio novi ožičeni daljinski upravljač da bi zadovoljio moderne potrebe za upravljanjem. Upravljač nudi veći pristup i korisne alate u modernom dizajnu.



Visokoučinkoviti izmjenjivač topline vode za seriju PACi.

Ne pruža samo učinkovito upravljanje s klasom energetske učinkovitosti A++*, već i 2 ugradbene konfiguracije (zidna i samostopeća), što zadovoljava potrebe različitih prostora.

* Skala od A+++ do D.

VRF SUSTAVI

Industrijska VRF serija znatno poboljšava učinkovitost, čime čak i velike zgrade mogu ostvariti korist od visoke razine udobnosti uz manju potrošnju energije.

VRF sustavi ECOi EX.

VRF sustav mijenja pravila igre i pruža iznimne uštede energije. Ekstremna kvaliteta – glavni izazov tvrtke Panasonic.



Serijski ECO G 3 + hibridni sustav GHP/EHP.

Poboljšani plinski VRF – serija ECO G 3. Trocjevni sustav ECO G GF3 pruža besplatnu toplu vodu učinkovitom upotreboom otpadne topline nastale grijanjem i hlađenjem. Sada s pomoću hibridnog rješenja plinske/električne toplinske pumpe (GHP/EHP) možemo iskoristiti prednosti plina i električne energije.



Serijski Mini ECOi LE.

Mini ECOi kombinira prikladno kompaktno kućište sa sofisticiranim specifikacijama. Isporučuje visoke razine uštede energije, snažan rad, pouzdanost i udobnost.



VRF Smart Connectivity+.

Panasonicov VRF Smart Connectivity potpuno je novo, moderno rješenje koje omogućuje uštedu energije i udobnost, kao i jednostavnu instalaciju, rad i rukovanje.

RASHLADNIK

Panasonic predstavlja ECOi-W, novu seriju rashladnika toplinske pumpe. Ova nova serija pruža širok izbor rješenja za sustav HVAC za sve vaše stambene, komercijalne i industrijske potrebe.

ECOi-W, rješenje za hotele, uredske i industrijske potrebe.

Visoka sezonska učinkovitost s linijom proizvoda od 20 kW do 210 kW. U potpunosti prilagođiv dizajn omogućuje iznimnu fleksibilnost za komercijalne primjene.




Tih rad svih proizvoda linije.

Zahvaljujući zvučnoj izolaciji kompresora, rad svih proizvoda linije stvara iznimno nisku razinu buke. Razina tihog rada bez premcu je na tržištu.

Integracija BMS-a.

Modbus RTU standardna je opcija u svim proizvodima linije, a dostupni su i dodatni BMS protokoli za BACnet i Modbus.



Tih rad svih proizvoda linije.

Zahvaljujući zvučnoj izolaciji kompresora, rad svih proizvoda linije stvara iznimno nisku razinu buke. Razina tihog rada bez premcu je na tržištu.



Jednostavno upravljanje prilagođeno korisniku.

Upravljačka ploča intuitivnog dizajna standardni je dio opreme na svim sustavima ECOi-W.

HLAĐENJE

Panasonicove kondenzacijske jedinice s prirodnim rashladnim sredstvom.

Panasonic sada uvodi nove kondenzacijske jedinice s CO₂ za komercijalno rashladivanje koje ne štete okolišu.

Prirodno rashladno sredstvo CO₂.

Iz ekološke perspektive, CO₂ je jako privlačno rashladno sredstvo. Kada je potencijal uništenja ozonskog omotača (ODP) nula i potencijal globalnog zagrijavanja (GWP) jedan, to znači da se tvar prirodno nalazi u atmosferi.



Nova linija proizvoda vrste MT kapaciteta 7,5 kW.

Rad pri srednjim temperaturama (raspon zadanih vrijednosti temperature isparavanja -20 ~ -5 °C). Maksimalan kapacitet hlađenja: 7,4 kW* (temperatura isparavanja -10 °C i temperatura okoline 32 °C). Tanki i lagani jedinicu s jednim ventilatorom. Dostupan priključak za povrat topline.



Kompatibilnost Modbusa sa sustavom praćenja.

Kondenzacijsku jedinicu Panasonic s CO₂ moguće je nadzirati putem glavnih sustava praćenja kao što su CAREL, Eliwell i Danfoss.



Pouzdana tehnologija kondenzacijskih jedinica s CO₂ iz serije CR.

Serija CR, proizvedena u Japanu, ističe se izvrsnim upravljanjem kvalitetom koje je uspostavio vještiti tvornički tim.



UVODNIK

- 6 TEŽNJA ZA STVARANJEM VRIJEDNIH STVARI
- 8 BREND KLIMATIZACIJSKIH UREĐAJA KOJEM SE GLOBALNO VJERUJE
- 10 100 % PANASONIC, DNA JAPANSKOG UMJEĆA PROIZVODNJE
- 12 NANOETM X – JEDINSTVENA TEHNOLOGIJA TVRTKE PANASONIC ZA POBOLJŠANJE KVALITETE ZRAKA U PROSTORIJI
- 14 PANASONIC: EKOLOŠKE I PAMETNE IDEJE ZA ODRŽIV NAČIN ŽIVOTA
- 16 PROJEKTNE STUDIJE I STUDIJE SLUČAJA PANASONICOVIH RJEŠENJA ZA GRIJANJE I HLAĐENJE
- 18 PRO CLUB. PROFESIONALNO WEB-MJESTO PANASONICA

AQUAREA

- 20 DOBRO DOŠLI U TOPLINSKU PUMPU ZRAK-VODA AQUAREA
- 22 ISTAKNUTE ZNAČAJKE
- 24 PREDSTAVLJAMO PANASONIC AQUAREA – TOPLINSKU PUMPU ZA ZRAK
- 26 LINIJA TOPLINSKIH PUMPI AQUAREA
- 28 AQUAREA, VRHUNSKA UČINKOVITOST NA SVIM RAZINAMA
- 30 AQUAREA ALL IN ONE
- 32 AQUAREA HIGH PERFORMANCE
- 34 AQUAREA T-CAP
- 36 AQUAREA HT
- 38 AQUAREA ZA KOMERCIJALNU UPOTREBU
- 40 AQUAREA SMART CLOUD ZA KRAJNJE KORISNIKE
- 41 AQUAREA SERVICE CLOUD ZA INSTALATERE/ODRŽAVANJE
- 42 UPRAVLJANJE I POVEZIVOST
- 43 AQUAREA + FOTONAPONSKE PLOČE
- 44 PANASONIC PRO CLUB ČINI VAŠ ŽIVOT JEDNOSTAVNIJIM. OVDJE MOŽETE PRONAĆI SVE ALATE ZA PROJEKTIRANJE AQUAREA
- 45 ALATI ZA PROJEKTIRANJE AQUAREA
- 46 LINIJA TOPLINSKIH PUMPI AQUAREA
- 64 PAMETNI VENTILOKONVEKTORI
- 65 VENTILOKONVEKTORI
- 66 SPREMNICI ZA SANITARNU VODU
- 68 JEDINICA ZA VENTILACIJU S POVRATOM TOPLINE
- 70 SAMOSTALNI DHW
- 72 DODATNA OPREMA I UPRAVLJANJE
- 74 TABLICE KAPACITETA GRIJANJA I HLAĐENJA
- 85 PRIMJERI UGRADNJE

ZA KUĆANSTVO

- 86 DOBRO DOŠLI U LINIJU PROIZVODA ZA DOMAĆINSTVO
- 88 ISTAKNUTE ZNAČAJKE
- 90 NANOETM X. KVALITETAN ZRAK ZA ŽIVOT
- 92 MODERNE I IZUZETNE ZNAČAJKE ETHEREA
- 94 HEATCHARGE. SUSTAV UPRAVLJANJA ENERGIJOM
- 96 NOVA IZNIMNO KOMPAKTNA ZIDNA JEDINICA TZ
- 98 NOVE, IZNIMNO KOMPAKTNE JEDINICE, REDIZAJNIRANE ZA JEDNOSTAVNIJE POSTAVLJANJE I ODRŽAVANJE
- 100 PODNA KONZOLA. UČINKOVITA UDOPNOST I ČISTI ZRAK TIJEKOM CIJELE GODINE
- 102 PANASONIC ROTACIJSKI KOMPRESOR R2
- 104 OBNOVA SUSTAVA R22. SVE PANASONICOVE STANDARDNE JEDINICE MOGU SE UGRADITI NA POSTOJEĆE CIJEVI R22
- 106 APLIKACIJA COMFORT CLOUD. PRAKTIČNO CENTRALIZIRANO UPRAVLJANJE
- 108 NOVO GLASOVNO UPRAVLJANJE. RIJEČI ČINE VIŠE OD DJELA
- 110 UPRAVLJANJE I POVEZIVOST
- 112 LINIJA KLIMATIZACIJSKIH UREĐAJA ZA KUĆANSTVA R32
- 122 SUSTAV MULTI SPLIT I FREE MULTI
- 128 USPOREDBA ZNAČAJKI
- 130 PREDSTAVLJENE ZNAČAJKE
- 131 DODATNA OPREMA I UPRAVLJANJE
- 133 TABLICA KOMBINACIJA FREE MULTI R32

KOMERCIJALNA LINIJA

- 150 PANASONIC KOMERCIJALNI KLIMATIZACIJSKI UREĐAJI ZRAK-ZRAK
- 152 ISTAKNUTE ZNAČAJKE
- 154 PACI VANJSKE JEDINICE. KONCEPT ŠTEDNJE ENERGIJE
- 156 PACI ELITE: IZVRSNE SEER I SCOP VRIJEDNOSTI
- 158 KASETNA JEDINICA GENERACIJE PACI 90 X 90
- 160 RJEŠENJA ZA PRIMJENE 24/7/365
- 162 KOMERCIJALNA LINIJA JEDINICA R32
- 190 PACI JEDNOSTRUKI, DVOSTRUKI, TROSTRUKI I DUPLI-DVOSTRUKI SUSTAV
- 196 PRO-HT SERIJA SPREMnika ZA PACI
- 200 PACI S IZMJENJAVAČEM TOPLINE VODE - RASHLADNO SREDSTVO R32
- 204 PANASONIC RJEŠENJA VENTILACIJE
- 205 ELEKTRIČNA ZRAČNA ZAVJESA
- 206 KOMPLET JEDINICE ZA OBRADU ZRAKA 3,6 – 25,0 KW ZA PACI
- 208 ZRAČNA ZAVJESA S DX CIJEVNOM SPIRALOM, SPOJENA NA VRF ILI PACI SUSTAVE
- 210 PANASONIC PACI ELITE MOŽE RASHLADITI PROSTORIJE NA DO 8 °C
- 212 OBNAVLJANJE R22. BRZA I JEDNOSTAVNA UGRADNJA UZ VELIKU ISPLATIVOST
- 216 DODATNA OPREMA I UPRAVLJANJE

VRF SUSTAVI

- 218 KOMERCIJALNI SUSTAVI VRF
- 220 ISTAKNUTE ZNAČAJKE VRF SUSTAVA
- 222 PANASONIC: ISPORUČUJEMO VRHUNSKU ENERGETSKU UČINKOVITOST VEĆ GODINAMA
- 224 PANASONIC VRF: VRHUNSKA UDOPNOST
- 226 RJEŠENJA ZA RESTORANE
- 228 VRHUNSKA UDOPNOST, UPRAVLJANJE I UŠTEDE ZA VAŠ CIJELI HOTEL
- 230 INOVATIVNA RJEŠENJA ZA TRGOVINE
- 232 LINIJA VANJSKIH JEDINICA VRF
- 234 NAJUČINKOVITIJA ECOi SERIJA IZ PANASONICA
- 236 MINI ECOi LE SERIJA ZA LAGANU KOMERCIJALNU I STAMBENU NAMJENU
- 242 ECOi EX SUSTAV KOJI MIJENJA PRAVILA IGRE
- 264 TEHNIČKI PODACI POTVRĐENI CERTIFIKATOM EUROVENT
- 266 ECO G, PLINSKI VRF
- 276 PANASONICOV HIBRIDNI SUSTAV S PLINSKOM TOPLINSKOM PUMPOM / ELEKTRIČNOM TOPLINSKOM PUMPOM
- 280 IZMJENJIVAČ TOPLINE VODE ZA VODENE PRIMJENE
- 284 OTKRIVANJE PROPUSTANJA I AUTOMATSKO ISPUMPavanje RASHLADNOG SREDSTVA
- 285 SOFTVER PROJEKTNE PODRŠKE ZA VRF SUSTAVE
- 286 UNUTARNJE JEDINICE SUSTAVA VRF
- 288 ECOi I ECO G SUSTAVI LINIJE UNUTARNJIH JEDINICA
- 306 PRO-HT SERIJA SPREMnika za ECOi
- 308 PAMETNI VENTILOKONVEktori
- 309 VENTILOKONVEktori
- 310 PANASONIC RJEŠENJA VENTILACIJE
- 312 KOMPLET ZA SPAJANJE JEDINICE ZA OBRADU ZRAKA 16, 28 I 56 KW ZA ECOi I ECO G
- 314 ZRAČNA ZAVJESA S DX CIJEVnom SPIRALOM, SPOJENA NA VRF ILI PACI SUSTAVE
- 316 VENTILACIJA S POVRATOM ENERGIJE
- 318 POVRAT TOPLINE S DX CIJEVnom SPIRALOM
- 320 DIMENZije i VELIČINE CIJEVnih OGRANAKA I RAZDJELNIKA
- 324 DODATNA OPREMA I UPRAVLJANJE

RASHLADNICI TOPLINSKE PUMPE

- 368 OTKRIJTE NOVU ERU UZ ECOI, ECOI-W.
TOPLINSKE PUMPE I RASHLADNICI SAMO ZA HLAĐENJE .
- 370 ECOI-W ISPUNJAVA POTREBE SVOJIH KORISNIKA, S OVIM U POTPUNosti PRILAGODLjIVIM TOPLINSKIM PUMPAMA I RASHLADNICIMA SAMO ZA HLAĐENJE
- 372 ECOI-W, RJEŠENJE ZA HOTELE, UREDE I INDUSTRIJU
- 374 PROVJERENA KVALITETA TVRTKE PANASONIC .
- 376 LINIJA PROIZVODA VANJSKIH JEDINICA TOPLINSKIH PUMPI SERIJE ECOI-W
- 386 OPCIJE ZA VANJSKE JEDINICE TOPLINSKIH PUMPI
- 388 LINIJA PROIZVODA VANJSKIH JEDINICA SAMO ZA HLAĐENJE SERIJE ECOI-W
- 398 OPCIJE ZA VANJSKE JEDINICE SAMO ZA HLAĐENJE
- 400 ISTRAŽITE NOVU LINIJU VENTILOKONVEKTORA
- 402 ISTAKNUTE ZNAČAJKE VENTILOKONVEKTORA
- 404 LINIJA VENTILOKONVEKTORA
- 418 UPRAVLJANJE

UPRAVLJANJE I POVEZIVOST

- 328 UPRAVLJANJE I POVEZIVOST
- 330 VRF SMART CONNECTIVITY+
- 336 PANASONIC AC SMART CLOUD
- 338 KOMERCIJALNI PRILAGODNIK ZA WLAN
- 340 NOVI OŽIĆENI DALJINSKI UPRAVLJAČ – CZ-RTC6/CZ-RTC6BL/CZ-RTC6BLW
- 342 DALJINSKI UPRAVLJAČ S FUNKCIJOM ECONAVI
- 344 DATANAVI
- 346 PAMETNI UPRAVLJAČ
- 348 SENZOR ECONAVI
- 350 UPRAVLJAČ ZA HOTELSKE PRIMJENE
- 352 BMS SUČELJE S P-LINKOM
- 354 UPRAVLJANJE I POVEZIVOST
- 356 POJEDINAČNI UPRAVLJAČI
- 359 CENTRALIZIRANI UPRAVLJAČI
- 364 PACI I VRF UPRAVLJANJE I POVEZIVOST
- 366 ECOi, ECO G I PACI POVEZIVOST UNUTARNJIH JEDINICA

HLAĐENJE

- 420 KONDENZACIJSKE JEDINICE PANASONIC S PRIRODNIM RASHLADnim SREDSTVOM
- 422 ODABERITE PANASONICOVO ZELENO RJEŠENJE
- 424 PRIRODNO RJEŠENJE UZ VELIKU UŠTEDU ENERGIJE
- 426 TRANSKRITIČKE KONDENZACIJSKE JEDINICE S CO₂ IZ SERIJE CR
- 428 PANASONICOVA TEHNOLOGIJA
- 430 LINIJA KONDENZACIJSKIH JEDINICA S CO₂ IZ SERIJE CR

432 DIMENZije

482 NACRTI OŽIĆENJA



Quality Management System Certificate



Certified to ISO 9001: 2008
Panasonic Appliances Air-Conditioning
Malaysia, Sdn.Bhd.
Cert. No.: MY-AR 1010



Certified to ISO 9001: 2008
Panasonic Appliances Air-Conditioning
(GuangZhou) Co., Ltd.
Registration Number: 01209Q20645R5L

Environmental Management System Certificate



Certified to ISO 14001: 2004
Panasonic Appliances Air-Conditioning
Malaysia Sdn.Bhd.
Cert. No.: MY-ER0112




Certified to ISO 14001: 2004
Panasonic Appliances Air-Conditioning
(GuangZhou) Co., Ltd.
Registration Number: 02110E10562R4L

Težnja za stvaranjem vrijednih stvari


„Prepoznavanjem svojih odgovornosti kao djelatnika u industriji, posvetit čemo se napretku i razvoju društva, kao i dobrobiti ljudi putem poslovnih aktivnosti, te time unaprijediti kvalitetu života diljem svijeta.“

Osnovne poslovne ciljeve tvrtke Panasonic Corporation formulirao je 1929. godine osnivač tvrtke Konosuke Matsushita.

Panasonic je jedan od prvih japanskih proizvođača klimatizacijskih uređaja u Europi.



Započela je proizvodnja apsorpcijskih rashladnika.



1958.

1971.

1973.

1975.

1985.

1989.



Panasonic je pustio na tržište prvu visokoučinkovitu toplinsku pumpu zrak-voda u Japanu.




Na tržište je pušten prvi sobni klimatizacijski uređaj za ugradnju u kućanstva.



Predstavljen je prvi VRF klimatizacijski uređaj s plinskom toplinskom pumpom.

Nova Aquarea. Panasonic predstavlja Aquareu, inovativni novi, niskoenergetski sustav u Europi.

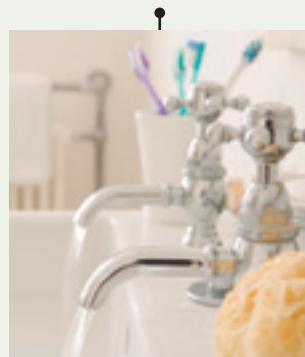

Prvi klimatizacijski
uredaj na svijetu
opremljen sustavom
nanoe™



CO_2 kondenzacijske jedinice u Europi.
Idealno rješenje za supermarkete, trgovine i benzinske postaje.



2008-

2010.

| 2012

2015

2018-

Pogled u
 будућност



Novi koncept Etheraea:
visoka učinkovitost
i vrhunska radna svojstva
uz odličan dizajn.



Nove Panasonicove plinske toplinske pumpe. VRF sustavi na plin idealni su za projekte u kojima postoje ograničenja potrošnje energije.



Novi VRF sustavi ECOi EX s izvrsnim svojstvima uštede energije.



Panasonic predstavlja novu seriju rashladnika toplinske pumpe pod nazivom ECOi-W.

Brend klimatizacijskih uredaja kojem se globalno vjeruje



Panasonic – vodeći na području grijanja i hlađenja. S više od 50 godina iskustva i prodajom u više od 120 zemalja diljem svijeta, Panasonic je jedno od vodećih poduzeća u sektoru grijanja i hlađenja.

S razgranatom mrežom proizvodnih pogona i instituta za istraživanje i razvoj, Panasonic isporučuje inovativne proizvode koji sadrže najnovije vrhunske tehnologije i postavljaju standarde za klimatizacijske uređaje diljem svijeta. Panasonic se globalno širi i na međunarodno tržište te plasira vrhunske proizvode koji nadilaze granice.



40 godina iskusne organizacije u Europi

Partner cijele Europe.

- potpuna europska pokrivenost i integrirana organizacija
- jedan glas za europske sporazume
- dostupnost i isporuka bilo gdje u Europi
- specifikacijski tim za podršku projektiranju diljem Europe
- europska mreža servisa

Kvalificirani stručnjaci.

- 22 centra za obuku u 15 država
- obučava se više od 5000 stručnjaka godišnje. Inovacija i proizvodnja u Europi

Odjel za istraživanje i razvoj osmišljava rješenja za različite europske potrebe.

- osnovana nova tvornica u Češkoj
- softver za projektiranje izrađen u Europi za Europu

Više od rješenja hlađenja, grijanja i rashlađivanja.

- sigurnost, komunikacijska rješenja, napredna tehnologija digitalnih oznaka, rješenja upravljanja pristupom, zasloni...


100 % Panasonic: mi upravljamo procesom

Tvrta je također vodeća u svijetu po inovacijama s više od 91 539 prijavljenih patenata kojima poboljšava kvalitetu života svojih kupaca. Štoviše, Panasonic je odlučan održati svoje vodeće mjesto na tržištu. Poduzeće je ukupno proizvelo više od 200 milijuna kompresora, a svoje proizvode proizvodi u 294 tvornice diljem svijeta. Možete biti sigurni u iznimno visoku kvalitetu Panasonicovih toplinskih pumpi.

Takva težnja k izvrsnosti učinila je Panasonic vodećim poduzećem na području gotovih rješenja za grijanje i klimatizaciju. Proizvodi pružaju maksimalnu učinkovitost, uskladeni su sa svim standardima za očuvanje okoliša, a zadovoljavaju i najnaprednije građevinske zahtjeve našega vremena.

Stalna poboljšanja

Mi u Panasoniku znamo da najbolje uvijek tek dolazi. Stoga stalno nadogradujemo i unapređujemo svoja rješenja klimatizacijskih uređaja i toplinskih pumpi. Panasonic predano nudi svojim kupcima inovativne proizvode na europskom tržištu grijanja i hlađenja te je posvećen ne samo udovoljavanju njihovih zahtjeva, već ih i nadmašuje. Naši timovi za tehnologiju i dizajn predviđaju sutrašnje potrebe. Trudimo se proizvesti manja, tiša, učinkovitija rješenja s boljim tehnološkim funkcijama koja mogu smanjiti potrošnju energije i istovremeno omogućiti odgovarajuće temperaturne uvjete za korisnike.

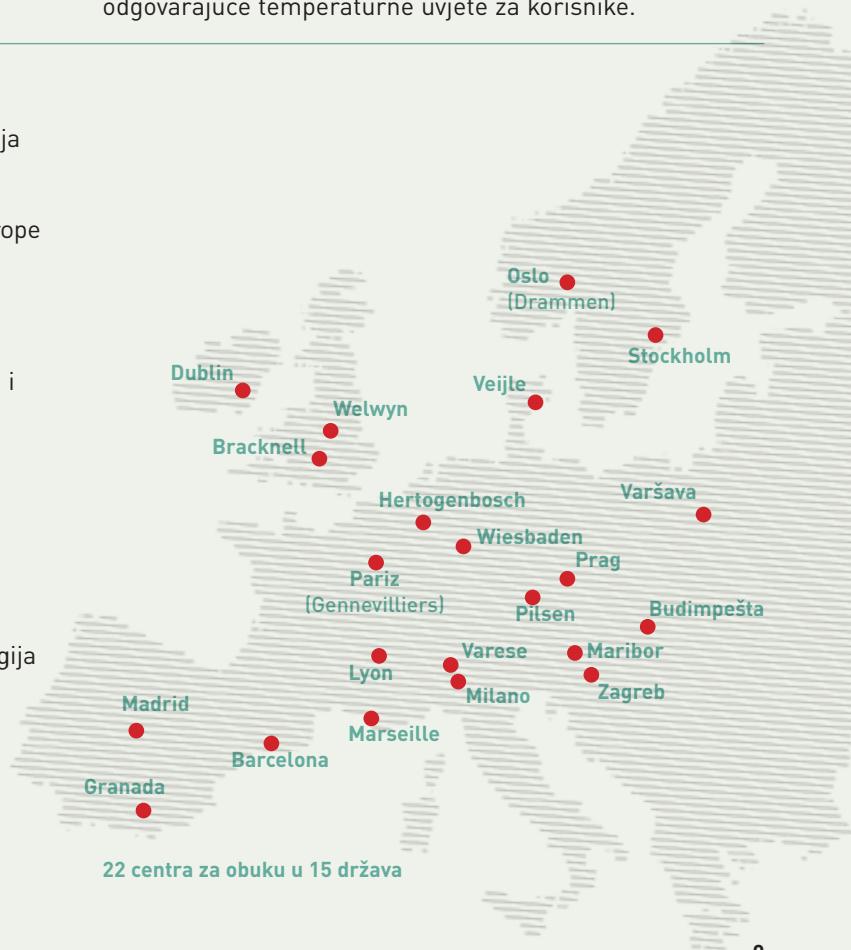

100 % Panasonic,
DNA japanskog umijeća
proizvodnje

JAPANSKA
KVALITETA



Uz primjenu naprednih tehnologija koje zaista poboljšavaju život, vodi nas nenađmašiva obveza prema kvaliteti proizvoda.
Panasonic gradi na temeljima japanske tradicije beskompromisne kontrole kvalitete diljem svijeta, razvijajući i proizvodeći dobre proizvode i isporučujući ih svim svojim korisnicima.

Mi u poduzeću Panasonic vjerujemo da je najbolji klimatizacijski uređaj onaj koji radi tiko i učinkovito u pozadini, a istovremeno ima najmanji mogući utjecaj na okoliš

Kupci koji upotrebljavaju naše proizvode mogu se veseliti dugogodišnjim kvalitetnim performansama bez potrebe za stalnim servisiranjem. U okviru našeg strogog procesa projektiranja i razvoja klimatizacijski uređaji Panasonic podvrgavaju se različitim strogim ispitivanjima kako bi se osigurale njihova učinkovitost i dugoročna pouzdanost. Ispitivanja izdržljivosti, vodootpornosti, otpornosti na udarce i ispitivanja buke provode se na komponentama ili na gotovim proizvodima. Kao rezultat svih tih dugotrajnih nastojanja, Panasonicovi klimatizacijski uređaji zadovoljavaju industrijske standarde i propise u svim državama u kojima se prodaju.

Međunarodni standard kvalitete

Kako bi održao ugled poduzeća diljem svijeta, Panasonic neprestano teži kvaliteti uz najmanji mogući utjecaj na okoliš.



Pouzdani dijelovi koji zadovoljavaju ili premašuju industrijske standarde.
U svim državama u kojima se prodaju Panasonicovi klimatizacijski uređaji usklađeni su s obveznim industrijskim standardima i propisima. Osim toga, Panasonic provodi stoga ispitivanja kako bi osigurao pouzdan rad dijelova i materijala. Snaga materijala od smole koji se upotrebljavaju za ventilator s propelerom ispituje se tenzijom.

Sukladnost s ograničenjima upotrebe tvari prema direktivama RoHS/REACH.

Panasonicovi proizvodi i korišteni materijali strogo su usklađeni s ograničenjima upotrebe kemijskih tvari prema direktivama RoHS ili REACH. Tijekom razvoja i proizvodnje dijelova provode se stroge provjere na više od 100 materijala kako bi se osiguralo da ne sadržavaju opasne tvari.

Napredni proizvodni postupci.

U Panasonicovim linijama klimatizacijskih uređaja primjenjuju se suvremeni tvornički automatizirani tehnološki procesi koji osiguravaju proizvodnju uz visoku razinu kvalitete kako bi se ispunila očekivanja pouzdanosti i postojanosti.

Izdržljivost

Mi u poduzeću Panasonic svjesni smo važnosti dugog vijeka trajanja uz minimalno održavanje. Stoga svoje klimatizacijske uređaje podvrgavamo različitim strogim ispitivanjima izdržljivosti.



Ispitivanje dugotrajne izdržljivosti.

Kako bi se osigurali dugogodišnja izdržljivost i stabilan rad, provodimo ispitivanja dugoročnog kontinuiranog rada u uvjetima koji su mnogo stroži od stvarnih radnih uvjeta.

Ispitivanje pouzdanosti kompresora.

Nakon ispitivanja kontinuiranog rada, s odabrane vanjske jedinice skida se i rasklapa kompresor te se ispituju mogući kvarovi unutarnjih mehanizama i dijelova. To doprinosi osiguravanju dugogodišnjeg pouzdanog rada u teškim uvjetima.

Ispitivanje vodonepropusnosti.

Vanjska jedinica koja je izložena kiši i vjetru uskladena je sa zaštitom IPX4 za vodonepropusnost. Područja kontakata na tiskanoj pločici sa strujnim krugovima obložena su smolom kako bi se spriječio neželjeni učinak (u rijetkim i malo vjerojatnim slučajevima).

nanoe™ X – jedinstvena tehnologija tvrtke Panasonic za poboljšanje kvalitete zraka u prostoriji



Neka se Panasonic brine o kvaliteti zraka u prostoriji. nanoe™ X inhibira razne bakterije, virusi i zagađivače te uklanja mirise iz prostora. Ova jedinstvena tehnologija sposobna je pružiti bolju kvalitetu zraka i u stambenim i u komercijalnim prostorima.



7 učinaka nanoe™ X – jedinstvene tehnologije tvrtke Panasonic

Uklanja mirise	Inhibira 5 vrsta zagađivača	Vlaži
Mirisi	Bakterije i virusi	Pljesan

Mirisi

Bakterije i virusi

Pljesan

Alergeni

Pelud


Opasne tvari

Koža i kosa

* Posjetite stranicu <https://aircon.panasonic.eu> za više pojedinosti i podatke o vrednovanju.


Kako funkcioniра nanoe™ X

Panasonicova tehnologija nanoe™ unaprijedena je s nanoe™ na nanoe™ X. nanoe™ X poboljšava kvalitetu zraka u prostoriji za komercijalne primjene.

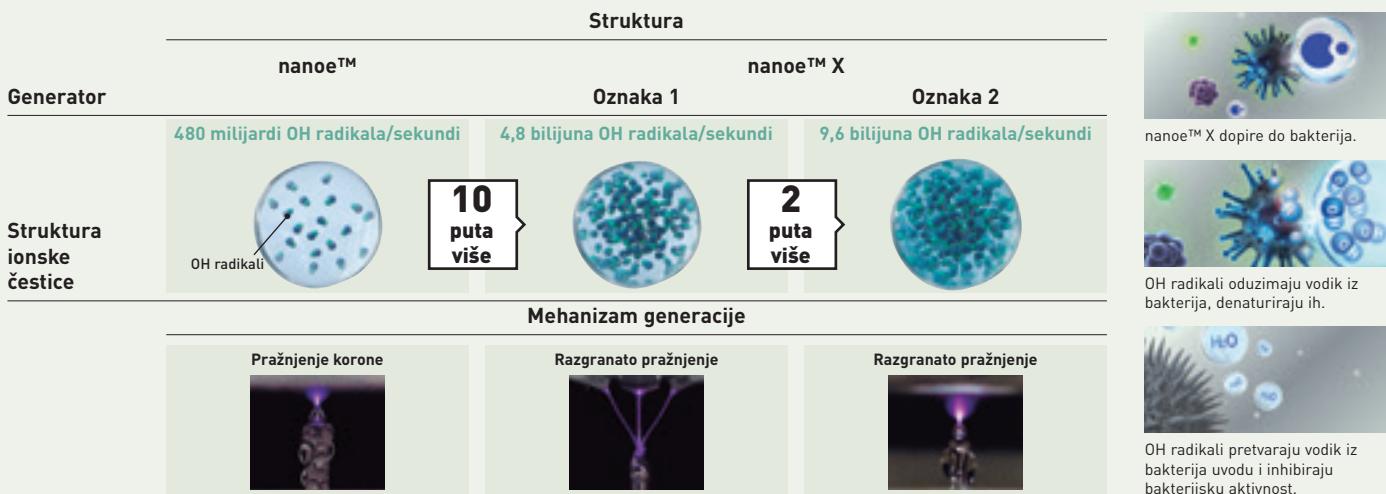

Japski svijet tehnologije nanoe™ i nanoe™ X

JAVNI PRIJEVOZ

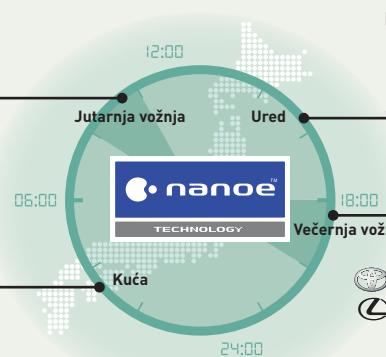

URED (hotel, restoran, klinika itd.)



AUTOMOBILI



Međunarodno vrednovanje

Učinkovitost tehnologije nanoe™ ispitana je u laboratorijima trećih strana u Danskoj, Maleziji i Japanu.

Nakon 8 sati izloženosti uklonjeno je 99,9 % zlatnog stafilokoka (*Staphylococcus aureus*). Organizacija za ispitivanje: danski Tehnološki institut. Izvješće br. 868988.

INHIBIRANO
99,9 %*
**ODREĐENIH
BAKTERIJA**



Panasonic: ekološke i pametne ideje za održiv način života



Bolji život, bolji svijet.
Panasonic čistom energijom stvara sigurno
i zaštićeno društvo.



www.future-living-berlin.com

FUTURE LIVING[®]
BERLIN



Pametna berlinska gradska četvrt

Europski projekt vodilja za pametan dom i povezan život.

Future Living® Berlin.

Projekt izgradnje Future Living® Berlin budući je model međusobno povezane urbane četvrti. Od 2013. godine GSW Sigmaringen i Unternehmensgruppe Krebs razvijaju model života budućnosti: utemeljen na njihovo dugogodišnjoj stručnosti na području nekretnina i u suradnji s vodećim međunarodnim tehnološkim poduzećima. U proljeće 2019. prvi će se stanovnici useliti u novu četvrt.

Future Living® Berlin iskorištava sve veću mogućnost međusobnog povezivanja proizvoda i usluga. Na osnovi ove prilike razvijaju se pametna i inteligentna rješenja za život u budućnosti, kako za pojedine stanove, tako i za cijekoplunu četvrt. Tim se rješenjima stanovnicima omogućava upotreba mrežnih usluga u njihovu pametnom životnom okruženju. Na osnovi tih mogućnosti razvija se koncept života i dnevne rutine kojima se stanovnicima pruža udobnost, sigurnost i ušteda vremena.

Posebno poboljšanje projekta Future Living® Berlin različiti su stanovi koje su stručnjaci unaprijed konfigurirali tako da se stanovnici mogu useliti u spremjan stan i primati izravnu podršku u dnevnoj rutini na inteligentan način. Upotrebom jedne središnje aplikacije ili jezika stanovi se mogu usmjeriti, usvojiti i pojedinačno proširiti za buduće pametne proizvode.

Umrežavanjem proizvoda i tehnologija svim se stanovnicima pruža jednostavan pristup ekskluzivnoj zajedničkoj podršci zajednice u stambenoj četvrti, koja se,

naravno, temelji na e-mobilnosti i dio je sveobuhvatnog energetskog koncepta koji sadrži fotonaponske sustave i pohranu baterija. Suradnjom s vodećim tehnološkim poduzećima kao partnerima projekta osigurava se kontinuirani tehnološki napredak u budućnosti.

Osim Future Living® domova, postoji i Future Living® dijalog kojim se opsežne informacije i slučajevi upotrebe nude široj javnosti. Projekt i njegovi inovativni ciljevi također predstavljaju održivost i društvena rješenja. Dostupnim cijenama najma i režija postiže se dostupnost stanova mnogim ciljnim skupinama.

Future Living® Berlin kao cilj ima promaći koncepcione i arhitektonske odgovore na velike izazove današnjeg društva kao što su demografske promjene, promjene u opskrbi energijom i promjene načina mobilnosti. Sveobuhvatni pristup rješenjima čini ga jedinstvenim u Europi.

Demografske promjene, energetska revolucija i promjene mobilnosti. Nudimo rješenja za izazove našeg vremena.

Projektne studije i studije slučaja Panasonicovih rješenja za grijanje i hlađenje



Panasonic, partner koji posjeduje znanje i iskustvo za ostvarenje vaših ciljeva i ekoloških potreba.

Integrirana tehnologija koja dopušta bolji rad, jednostavnu ugradnju, visokoučinkovitu izvedbu i uštedu energije

Naši su glavni ciljevi distribuirane usluge i integrirana B2B rješenja.


Panasonic nudi jedno mjesto za kontakt za projektiranje i održavanje vašeg sustava, što vam olakšava život.

Zahvaljujući iskustvu u proizvodnji, tehnologijama i složenim poslovnim modelima, možemo vam ponuditi učinkovita rješenja koja smanjuju troškove, a pritom su učinkovita, jednostavna za upotrebu, pouzdana i inovativna. Dodatna je prednost koju nudimo svojim klijentima usluga podrške za projekte integracije sustava koje pružamo svojim brojnim uslugama i rješenjima.


Kao globalnoj kompaniji, na raspolaganju su nam finansijski, logistički i tehnički resursi za razvoj složenih i opsežnih rješenja, kako na domaćoj tako i na međunarodnoj razini, s pravodobnom primjenom i u skladu s proračunom.



Jedinstvena bugarska stambena zgrada s učinkovitim rješenjem za grijanje, ventilaciju i klimatizaciju. **Aquarea**

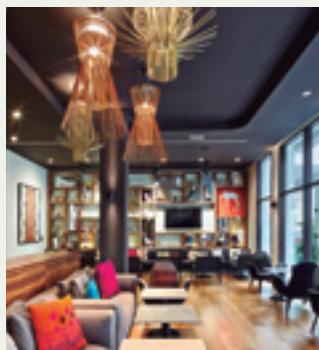

Novi hotel Vincci Gala s klasom učinkovitosti A, do 70 % uštede energije. Barcelona, Španjolska. **ECOi - ECO G**

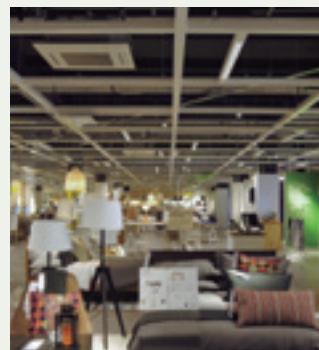

Nova trgovina tvrtke IKEA „Klikni i preuzmi“ u centru grada. Birmingham, UK. **ECOi - ECO G**



9 visokokvalitetnih kuća u Whittle-Le-Woodsu blizu grada Chorleyja, UK. **Aquarea**



Tehnološki park Andalucia. Uredi visoke energetske učinkovitosti. Španjolska. **ECOi**



Pogled u prirodu od 180 stupnjeva zahvaljujući 14 prozirnih kupola na napuhavanje. Belfast, Irska. **Aquarea**



Novi hotel Only You Atocha u Madridu. Hotel ima 206 soba na sedam katova. **ECO G**



LIAIGRE izložbeni salon, poznat kao arhitekt luksuznog dizajna u Parizu, Francuska. **ECOi**



Marina Village Greystones. 205 stanova i 153 kuće. Irska. **Aquarea**



ITK Engineering GmbH. Inovativna poslovna zgrada koja se nalazi u Njemačkoj. **ECOi - PACi**



Rješenje tvrtke Zalando za preobrazbu ureda u skladištu u mjestu Grand Canal Quay, Dublin. **ECOi**



Kućna klinika Canford. Nacionalne zdravstvene službe u Bournemouthu, UK. **VRF**

PRO Club. Profesionalna internetska stranica Panasonica



Panasonicov PRO klub (www.panasonicproclub.com) internetski je alat koji vaš život čini jednostavnijim! Trebate se samo registrirati putem računala ili pametnog telefona i besplatno će vam biti dostupno mnogo funkcija s bilo kojeg mesta!

- Ispišite kataloge sa svojim logotipom i adresom
- Preuzmite najnoviji Aquarea Designer kako biste definirali svoj sustav i odabrali dobru toplinsku pumpu Aquarea.
- Izračunajte specifikacije ventilokonvektora na temelju parametara svojeg sustava
- Omogućite dokumente o sukladnosti i sve druge dokumente koji vam mogu zatrebatи
- Preuzmite sve servisne priručnike, priručnike za krajnjeg korisnika i priručnike za ugradnju
- Saznajte što trebate činiti sa šiframa pogrešaka
- Prvi saznajte najnovije vijesti
- Prijavite se za obuku

Istaknute značajke:

- bogata knjižnica resursa
- alati i aplikacije namijenjeni krajnjim korisnicima. Provjerite dostupnost u svojoj državi:
 - My Home: čarobnjak za dimenzioniranje linije proizvoda za kućanstvo i zrak-voda
 - My Project: obrazac za kontakt s Panasonicovim timom
 - iFinder: popis instalatera prikazan prema poštanskom broju



Jednostavno preuzimanje Panasonicove servisne dokumentacije i brošura



Prilagodite letke svojim logotipom i podacima za kontakt. Spremite i ispišite PDF

- posebne ponude i promocije
- PRO Academy za obuku
- katalozi (komercijalna dokumentacija)
- marketing (slike velike rezolucije, reklame, smjernice za dekoraciju)
- alati (profesionalni softver, alati za dimenzioniranje...)
- instalateri prilagođavaju letke u PDF formatu svojim logotipom i podacima za kontakt
- generator oznaka energetske učinkovitosti. Preuzmite oznake energetske učinkovitosti bilo kojeg uređaja u PDF formatu
- alat za izračun topline
- izračun buke za vanjsku jedinicu
- izračun radijatora Aquarea
- traženje šifre pogreške prema šifri ili oznaci jedinice. Kompatibilno s pametnim telefonom ili tabletom
- Revit / CAD slike / tekstovi specifikacija
- pristup Pananetu, internetskoj knjižnici tehničke dokumentacije
- preuzimanje dokumenata o sukladnosti i drugih certifikata
- puštanje u rad putem interneta

Panasonic PRO klub u potpunosti je kompatibilan s tabletima i pametnim telefonima.



Generator oznaka energetske učinkovitosti. Preuzmite oznake energetske učinkovitosti bilo kojeg uređaja u PDF formatu



Šifra pogreške na vašem pametnom telefonu i osobnom računalu: traženje prema šifri pogreške ili oznaci modela. Internetska inačica + inačica za preuzimanje namijenjena izvanmrežnoj upotrebi

Panasonic pruža impresivan raspon usluga podrške za projektante, inženjere i distributere u području sustava grijanja i hlađenja.



Aquarea Designer

Ovaj program omogućuje projektantima sustava grijanja, ventilacije i klimatizacije (HVAC), monterima i distributerima odabir toplinske pumpe iz proizvodne linije Panasonic Aquarea koja odgovara određenoj primjeni, izračun ušteda u usporedbi s drugim izvorima topline i vrlo brz izračun emisija CO₂.

Pomoću programa Panasonic Aquarea Designer projektiranje je lako i jednostavno, a možete upotrijebiti inačice Quick Design ili Expert Design. Svaka od njih omogućuje korisniku razvoj podataka projekta na jednostavan način, korak po korak te odabir izlaznih izvješća (u Quick ili Large formatu) kao HTML datoteke ili ispisa. Za stvaranje korisnih izvješća ulazni projektni podaci uključuju:

- grijanu površinu
- zahtjeve grijanja
- protok grijanja i temperature povrata
- klimatske podatke (iz jednostavnog padajućeg izbornika), uključujući vanjsku temperaturu
- tip spremnika tople vode, kapacitet pohrane i željenu temperaturu tople vode

Panasonic osigurava ugovorene softvere koji projektantima sustava, instalaterima i dobavljačima pomažu u brzom projektiranju i dimenzioniranju sustava, izradi nacrta ožičenja i troškovnika jednostavnim pritiskom na tipku.

Panasonicova PRO Academy

Panasonic odgovorno i ozbiljno prihvaća obvezu prema svojim distributerima, projektantima i instalaterima i zbog toga je razvio sveobuhvatan program obuke. Panasonicova Pro akademija primjenjuje tradicionalan izravan pristup. Novi tečajevi obuhvaćaju tri razine. Projektiranje, ugradnja te puštanje u rad i rješavanje problema.

Tečajevi uključuju:


- uređaje za kućanstvo zrak-zrak
- toplinske pumpe za zrak Aquarea
- PACi, ECOi

Tečajevi se organiziraju na Panasonicovim lokacijama diljem Europe. Centri obuke predstavljaju najnoviju paletu Panasonicovih proizvoda te polaznicima pružaju mogućnost stjecanja izravnog radnog iskustva na najnovijim upravljačima, unutarnjim i vanjskim jedinicama iz linije proizvoda PACi, ECOi, Etherrea, proizvoda s plinskom toplinskom pumpom i Aquarea.

Uskoro dostupan tečaj za rashladnik!




Dokumente za preuzimanje možete pronaći na www.panasonicproclub.com ili se s pomoću ovog QR-a jednostavno povežite svojim pametnim telefonom s PRO Clubom

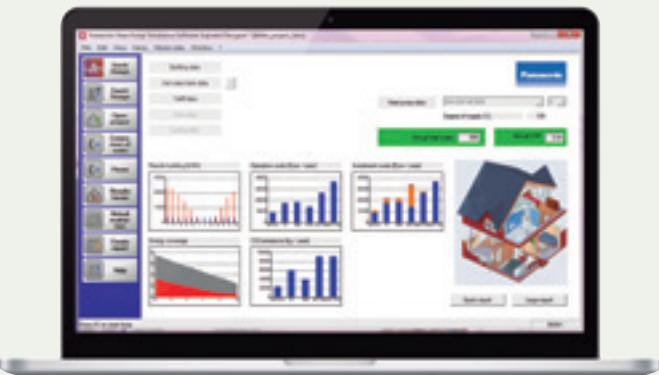

Aquarea Designer također znači uštedu

Aquarea Designer izračunat će troškove energije projekta za toplu vodu, grijanje i pumpanje. Bit će prikazano vrijeme rada opreme i COP izračun (koeficijent učinkovitosti). Program omogućuje projektantu da kupcu prikaže usporedbu s ostalom opremom poput grijanja uobičajenim plinskim kotlovima, sustavima na lož ulje, drvo, standardne električne grijачe i električne grijачe za noćnu pohranu energije. Na taj se način uspoređuju troškovi korištenja, početnog ulaganja i održavanja. Usporedba se može izraditi i za emisije CO₂ i uštede.

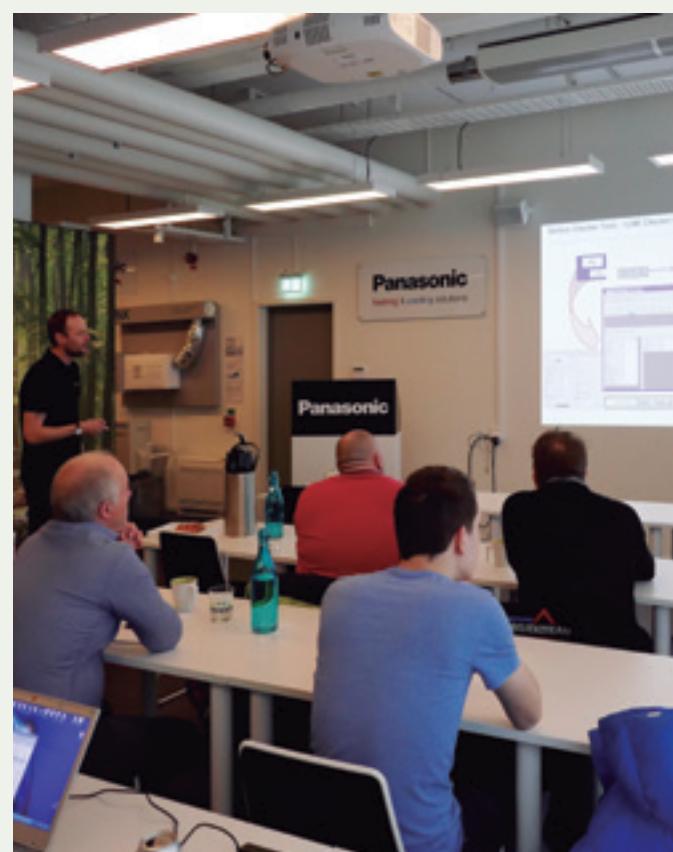





Dobro došli u toplinsku pumpu zrak-voda Aquarea

Toplinska pumpa zrak-voda Aquarea za primjenu u stambenim i komercijalnim prostorima. Uz kapacitete od 3 kW do 16 kW, serija toplinskih pumpi Aquarea najveća je takva linija proizvoda na tržištu i zadovoljava sve zahtjeve grijanja i hlađenja. Rješenja su prikladna za novogradnje i projekte preuređenja, povoljna su i sa smanjenim utjecajem na okoliš.

Istaknute značajke



Nagrada Good Design među najvažnijim je nagradama za izvrsnost u dizajnu proizvoda. Osvajanje ove nagrade naglasilo je fantastičnu izvedbu i uštedu energije unutarnjih jedinica All in One i split sustava poduzeća Panasonic. Osim toga, čist i funkcionalan dizajn tih jedinica čine liniju Aquarea idealnim sustavom za primjene u domaćinstvu.



Panasonicova linija toplinskih pumpi Aquarea omogućuje velike uštede energije zahvaljujući svojoj nevjerovatnoj učinkovitosti čak i na temperaturi od -20 °C. Toplinske pumpe Panasonic Aquarea projektiralo je i proizvelo poduzeće Panasonic, a ne druge kompanije.

Toplinska pumpa Aquarea sustav je koji stvara savršenu temperaturu i proizvodi toplu vodu na jednostavan i jeftin ekološki osvješten način tako da prenosi toplinu umjesto da je stvara. Nalazi se među tehnologijama navedenima na plavoj karti Međunarodne agencije za energetiku (IEA), čiji je cilj do 2050. smanjiti emisije CO₂ na polovicu razine emitirane 2005. godine. Aquarea je dio nove generacije sustava za grijanje koji upotrebljavaju obnovljiv, besplatan izvor energije (zrak) za grijanje ili hlađenje doma te za grijanje vode.

Štednja energije

					
Rashladni plin R32. Naše toplinske pumpe koje sadrže novo rashladno sredstvo R32 pokazuju drastično smanjenje vrijednosti globalnog potencijala zatopljenja (GWP).	Bolja učinkovitost i veća vrijednost za primjene pri srednjim temperaturama. Razred energetske učinkovitosti do A++ na skali od A+++ do D.	Bolja učinkovitost i veća vrijednost za primjene pri niskim temperaturama. Razred energetske učinkovitosti do A+++ na skali od A++ do D.	POTROŠNA TOPLA VODA Bolja učinkovitost i veća vrijednost za topalu vodu za kućanstvo. Razred energetske učinkovitosti do A+ na skali od A+ do F.	Inverter Plus. Panasonicovi kompresori Inverter Plus osmišljeni su za postizanje izvanrednih razina učinkovitosti.	PUMPA ZA VODU KLASE A AUTOMATSKA BRZINA Pumpa za vodu klase A. Sustavi Aquarea ugraduju se s pumpom za vodu energetske učinkovitosti klase A. Visoka učinkovitost protoka vode pri grijanju.

Visoke performanse

							
Aquarea High Performance za niskoenergetske kuće. Od 3 do 16 kW. Naša visokoučinkovita Aquarea HP izvrsno je rješenje za kuću s radijatorima za niske temperature ili podno grijanje. *COP od 5,33 za jedinicu generacije J od 3 kW.	Aquarea T-CAP za iznimno niske temperature. Od 9 do 16 kW. Ako vam je najvažnije održavati nazivnu kapacitet grijanja čak i pri temperaturama od -7 °C ili -20 °C, odaberite Aquarea T-CAP.	Aquarea HT idealna za dogradnju postojećih instalacija. Od 9 do 12 kW. Rješenje Aquarea HT najprikladnije je za kuću s tradicionalnim visokotemperaturnim radijatorima, a može raditi s izlaznim temperaturama vode do 65 °C, čak i pri vanjskim temperaturama do -20 °C.	Topla voda za kućanstvo. S dodatnim spremnikom tople vode Aquarea sustav zagrijava i toplu vodu za kućanstvo uz vrlo male troškove.	Do -20 °C u načinu grijanja. Toplinske pumpe rade u načinu grijanja uz vanjske temperature i do -20 °C.			
			     	Filtr za vodu s magnetom. Jednostavan pristup i fast clip tehnologija za generaciju J. Filter za vodu samo za generaciju H.	Senzor protoka vode. Uključeno kod generacija J i H.	5 godina jamstva na kompresor. Jamstvo ciklopunje serije kompresora za vanjske jedinice vrijedi pet godina.	SG Ready: zahvaljujući Aquarea HPM-u, linija Aquarea HT ima oznaku SG Ready (oznaka Smart Grid Ready), koju joj je dodjelio Bundesverband Wärme pumpe (njemačka Udruga za toplinske pumpe). Ova oznaka pokazuje pravi kapacitet Aquareae za spajanje na upravljanje pametnom mrežom. Broj MCS certifikata: MCS HP0086.* Keymark: pogledajte sve naše certificirane toplinske pumpe na stranici www.heatpumpkeymark.com .

Visoka povezivost

				
Rekonstrukcija. Naše toplinske pumpe Aquarea mogu se priključiti na postojeći ili novi kotao za optimalnu udobnost čak i pri vrlo niskim vanjskim temperaturama.	Solarni komplet. Uz dodatni pribor toplinske pumpe Aquarea mogu se priključiti na fotovoltačke solarne ploče i tako osigurati još veću učinkovitost.	Napredno upravljanje. Daljinski upravljač s full dot širokim, pozadinski osvjetljenim zaslonom od 3,5 inča. Izbornik sa 17 dostupnih jezika jednostavan za upotrebu za instalatore, kao i za korisnike. Uključeno kod generacija J i H.	Internetsko upravljanje. Nova generacija sustava koja pruža praktično i jednostavno daljinsko upravljanje klimatizacijskim uređajem ili jedinicama toplinske pumpe internetsom s bilo kojeg mesta jednostavnom upotrebo pametnog telefona sa sustavom Android™ ili iOS, tableta ili osobnog računala.	Povezivost. Komunikacijski priključak u unutarnjoj jedinici omogućuje jednostavno povezivanje i upravljanje Panasonicom toplinskom pumpom do vašeg doma ili sustava upravljanja objektom.

Opozorenje o kvaliteti vode i korištenju podzemnih voda:

Ovaj je proizvod dizajniran u skladu s Europskom direktivom o kvaliteti vode 98/83/EZ koja je izmijenjena i dopunjena Direktivom 2015/1787/EU. Životni vijek proizvoda nije zajamčen u slučaju upotrebe podzemnih voda, kao što su izvorska voda ili bunarska voda, upotrebe vode iz slavine koja sadrži soli ili druge nečistoće, kao ni u područjima s kiselom vodom. Troškovi održavanja i jamstvenih popravaka povezanih s takvim slučajevima odgovornost su korisnika.

* Svi proizvodi nemaju potvrdu. Budući da postupak dobivanja potvrda stalno traje, a popis proizvoda s potvrdom stalno se mijenja, najnovije podatke provjerite na službenim internetskim stranicama.

Predstavljamo Panasonic Aquarea – toplinsku pumpu za zrak



Aquarea se odlučno postavila kao ekološki sustav grijanja i klimatizacije pri samom vrhu energetskih inovacija.

Predstavljamo Panasonic Aquarea – toplinsku pumpu za zrak

U europskim kućanstvima 79 %* potrošnje energije odnosi se na grijanje i proizvodnju tople vode u kućanstvima. Pretvaranjem toplinske energije u zraku u toplinu kućanstva visokoučinkovita tehnologija Aquarea smanjuje emisije CO₂ i učinak na okoliš, u usporedbi sa standardnim bojlerima i električnim grijачima. Toplinska pumpa za zrak Aquarea uzima svježi zrak i propušta ga preko spirala ispunjenih

rashladnim sredstvom (poput hladnjaka). Zarobljena toplina automatski se prenosi u vodu, koja se time priprema za upotrebu u sustavu za grijanje i za rješavanje svih potreba za toplo vodom za kućanstvo. Panasonicova najnovija tehnologija tako nudi održivu alternativu sustavima grijanja na loživo ulje, LPG i električnu energiju.

* ec.europa.eu/eurostat

Zašto baš toplinske pumpe za zrak Aquarea tvrtke Panasonic?



Panasonicove toplinske pumpe Aquarea učinkovito i djelotvorno griju vaš dom i zahvaljujući Panasonicovim inverterskim kompresorima precizno upravljaju unutarnjom temperaturom. Aquarea može i ljeti rashladiti prostorije i dopremati toplu vodu tijekom cijele godine. Panasonic je kreirao noćni način rada kako bi se smanjila buka kada je to potrebno. Aquarea pruža unaprijedenu povezivost za poboljšanu udobnost korisnika. Primjerice, kada je povezana ventilacijska oprema, čisti i osvježava zrak u prostoriji. Zahvaljujući solarnim pločama može raditi koristeći obnovljive izvore energije.



Panasonicove toplinske pumpe Aquarea omogućuju grijanje, hlađenje i proizvodnju tople vode za kućanstvo jednim sustavom te se mogu povezati s podnim grijanjem, radijatorima ili jedinicama ventilokonvektora. U projektima preuređenja Aquarea se može integrirati u postojeće sustave grijanja. Aquarea može postići izlaz vode do 60 °C i omogućava veliku fleksibilnost ugradnje zahvaljujući velikoj dužini cijevi do 50 m između unutarnje i vanjske jedinice (vidi tablicu za ograničenja svakog modela). Od 3 kW do 16 kW, uvijek postoji opcija za niža početna ulaganja i niže operativne troškove.

Ključne prednosti Panasonicova sustava Aquarea

- Panasonicov jedinstveni softver i inverterska tehnologija za niskoenergetske kuće omogućuju proizvodnju vode za grijanje putem toplinske pumpe pri 35 °C.
- većina toplinskih pumpi Aquarea u sebi ima ugrađenu ekspanzijsku posudu od 10 l
- inverterski kompresor koji može regulirati izlazni kapacitet ovisno o potrebama
- ugrađeni sustav dvofaznog odmrzavanja (vanjska jedinica s dva ventilatora)
- električni grijач od 3/6/9 kW integriran je u toplinsku pumpu (ovisno o jedinici)
- Panasonicove toplinske pumpe Aquarea T-CAP rade i uz niske vanjske temperature, pa i do -28 °C (za All in One i split sustav, -20 °C za monoblok) i jamče grijanje i bez dodatnog sustava grijanja sve do -20 °C¹⁾
- Panasonicove toplinske pumpe vrlo su tihe i imaju program za noćni tihi rad

¹⁾ Temperatura protoka 35 °C.

Ušteda energije znači uštedu novca.




Panasonicove toplinske pumpe Aquarea pametan su odabir u pogledu štednje jer omogućuju uštedu pri grijanju i do 80 % u usporedbi s električnim grijачima.

Jedinice Aquarea za grijanje dosežu A+++ na skali od A+++ do D, a za toplu vodu u kućanstvima dosežu A+ na skali od A+ do F, što dovodi do velikih ušteda na računima za struju. U usporedbi s električnim grijачem, toplinska pumpa zrak-voda pruža pet puta veću izlaznu snagu u kilovatima s obzirom na svaki kilovat izlazne snage. Potrošnja se može i dodatno smanjiti povezivanjem fotonaponskih solarnih ploča sa sustavom.



Toplinska pumpa zrak-voda moćna je tehnologija osmišljena s vizijom za budućnost. Toplinska pumpa smatra se „zelenim izborom“ jer se toplinska energija uzima iz okoliša, što je čini održivom opcijom. Održava ugodnu unutarnju temperaturu i istovremeno značajno smanjuje opterećenje na okoliš. Sve toplinske pumpe Aquarea mogu se spojiti na solarni pribor ili fotonaponski sustav kako bi se povećala učinkovitost, a učinak na okoliš sveo na najmanju mjeru.

Usporedba: 1 kW ulazne snage naspram kW izlazne snage.

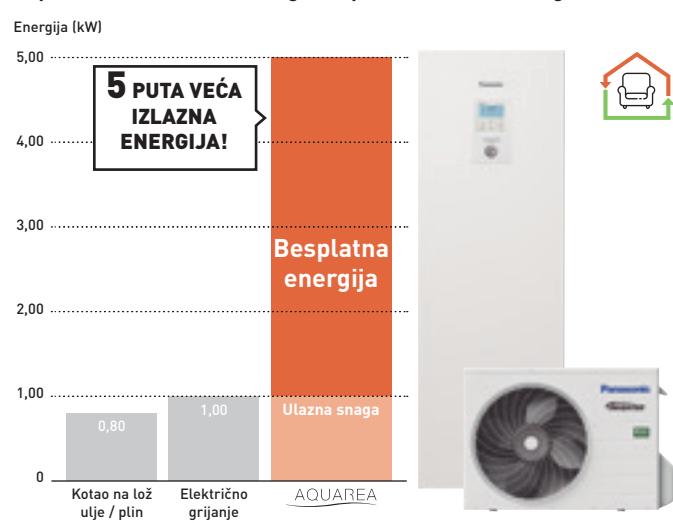


Linija toplinskih pumpi Aquarea




Sustav All in One.



Split sustav.



Sustav monoblok.



Upravljanje putem pametnog telefona, tableta ili računala (opcija).



Iznimno visokoučinkoviti spremnik (opcija).



Ventilokonvektori za grijanje i hlađenje (opcija).



Ventilacija s povratom topline + spremnik za potrošnu toplu vodu (opcija).



Toplinska pumpa + HIT fotonaponska solarna ploča (opcija).

Panasonic Aquarea nudi rješenja kojima povećava učinkovitost doma te čini instalaciju povoljnijom i jednostavnijom.

Aquarea High Performance

Za nove instalacije i niskoenergetske kuće.

Izvanredna učinkovitost i ušteda energije sa smanjenim emisijama CO₂ i u minimalnom prostoru. Bolja učinkovitost s vrijednošću COP do 5,33 za generaciju J kapaciteta 3 kW.

Aquarea T-CAP

Za iznimno niske temperature, rekonstrukcije i inovacije.

Idealno za održavanje kapaciteta grijanja čak i na vrlo niskim temperaturama. Ova nova linija proizvoda može održavati izlazni kapacitet toplinske pumpe do vanjske temperature od -20 °C bez pomoći električnog grijača.

Aquarea HT





Za kuću sa starim visokotemperaturnim radijatorima.

Idealan za adaptacije: ekološki izvor energije u kombinaciji s postojećim radijatorima. Rješenje Aquarea HT najprikladnije je za izlazne temperature vode od 65 °C, čak i pri vanjskim temperaturama do -15 °C.

Samostalni DHW

Visokoučinkoviti grijač za vodu s toplinskom pumpom.

Idealne za snabdijevanje obiteljske kuće toplom vodom, samostalne toplinske pumpe za topnu vodu za kućanstvo namijenjene su za pružanje maksimalne ugode i uštede u proizvodnji tople vode za kućanstvo. Potrošnja A+ toplinske pumpe za topnu vodu za kućanstvo smanjena je za 75 % u usporedbi s tradicionalnim električnim grijačima za vodu.

Aquarea High Performance	Aquarea T-CAP	Aquarea HT	Samostalni DHW
 Grijanje – hlađenje – topla voda za kućanstvo Jednofazno od 3 do 16 kW Trofazno od 9 do 16 kW	 Grijanje – hlađenje – topla voda za kućanstvo Jednofazno od 9 do 12 kW Trofazno od 9 do 16 kW	 Grijanje – topla voda za kućanstvo Jednofazno od 9 do 12 kW Trofazno od 9 do 12 kW	 Samo topla voda za kućanstvo Od 100 do 270 l
Povezivo s			
 Radijatori – ventilokonvektor – podno grijanje – topla voda za kućanstvo	 Radijatori – ventilokonvektor – podno grijanje – topla voda za kućanstvo	 Tradisionalni visokotemperaturni radijatori – topla voda za kućanstvo	 Topla voda za kućanstvo
Primjena			
 Normalno postavljanje	 Za iznimno hladnu okolinu	 Adaptacije sa starim radijatorima	 Samo topla voda za kućanstvo
Energetska učinkovitost			
 Grijanje 35 °C / 55 °C ¹⁾	 Grijanje 35 °C / 55 °C ¹⁾	 Grijanje 35 °C / 55 °C ¹⁾	 Topla voda za kućanstvo 50 ~ 62 °C ²⁾
Minimalna vanjska temperatura			
-20 °C	-28 °C (All in One i split sustav) -20 °C (monoblok) ³⁾	-20 °C	-5 °C
Minimalna vanjska temperatura za pružanje konstantnog kapaciteta pri temperaturi dovodne vode od 35 °C			
-7 °C (samo određene jedinice)	-20 °C ³⁾	-15 °C	—
Temperatura dovodnog zraka za grijanje. Maksimum / samo toplinska pumpa			
75 °C ⁴⁾ / 55 °C ⁵⁾ (ili 60 °C za Aquarea generacije J)	75 °C ⁴⁾ / 60 °C ⁵⁾	75 °C ⁴⁾ / 65 °C	—
Upravljanje i povezivost			
Spremno za pametnu mrežu ⁶⁾ Spremno za bežični LAN	Spremno za pametnu mrežu ⁶⁾ Spremno za bežični LAN	—	—
Raspon			
Split sustav od 3 do 16 kW Monoblok od 5 do 16 kW All in One od 3 do 16 kW (185 l)	Split sustav od 9 do 16 kW Monoblok od 9 do 16 kW All in One od 9 do 16 kW (185 l)	Split sustav od 9 do 12 kW Monoblok od 9 do 12 kW	Zidna jedinica od 100 i 150 l Podna jedinica od 200 do 270 l

Svi podaci u ovom grafikonu mogu se primijeniti na većinu modela iz pojedinačnih linija, provjerite specifikacije proizvoda. 1) Skala od A+++ do D. 2) Skala od A+ do F. 3) 9 i 12 kW. 4) Maksimalna temperatura tople vode za kućanstvo s grijačem. 5) U slučaju vanjske temperature niže od -10 °C. 6) Generacija H s CZ-NS4P, generacije F i G s upraviteljem toplinske pumpe (Heat Pump Manager). * Samostalni DHW proizvodi S.A.T.E.

Aquarea, vrhunska
učinkovitost na svim
razinama



Aquarea generacije J: mnogo više od Aquarea u modelu R32. Dostupna kao All in One i split sustav s kapacitetom 3/5/7/9 kW i kao monoblok s kapacitetom 5/7/9 kW.

1 Zadržava suštinu linije proizvoda Aquarea

- slobodan prostor na vrhu jedinice All in One
- A+++ u načinu grijanja pri 35 °C (skala od A+++ do D)
- Service Cloud putem dodatnog pribora

2 Veća učinkovitost

- SCOP do +5 % u usporedbi s generacijom H
- topla voda za kućanstvo, COP do 3,30 (za modele od 3 i 5 kW)

3 Fleksibilniji dizajn

- temperatura vode od 60 °C
- poboljšana duljina cijevi: 7/9 kW: 50/30 m (do 40 m bez minimalne površine poda*) – 3/5 kW: 25/20 m
- funkcija rashladnika za hlađenje do 10 °C vanjske temperature

* Uz 5 % smanjenja kapaciteta.

R32 rashladni plin: „mala“ promjena koja mijenja sve

Panasonic je preporučio R32 jer je usporedivo bolji u zaštiti okoliša. U usporedbi s R22 i R410A, R32 ima vrlo malen potencijalni učinak na smanjenje ozonskog omotača i globalno zatopljenje.

U skladu s evropskim državama koje vode brigu o zaštiti i očuvanju okoliša sudjelovanjem u Montrealskom protokolu namijenjenom zaštiti ozonskog omotača i sprječavanju globalnog zatopljenja, Panasonic predvodi prebacivanje na R32.



Aquarea generacije H.

Ljepota udobnosti. Generacija H predstavljena je jedinicama od 3 do 16 kW. Jedinice malog kapaciteta posebno su projektirane za niskoenergetske kuće i postižu impresivan COP od 5 (pri 3 kW).

Bolja učinkovitost i veća vrijednost A++/A+++.

- A++ za primjene pri srednjim temperaturama (radijatori, ErP 55 °C na skali od A+++ do D)
- A++ za primjene pri niskim temperaturama (podno grijanje, ErP 35 °C na skali od A+++ do D)

4 Nove pametne funkcije


- SG ready za grijanje, hlađenje i toplu vodu u kućanstvu
- daljinsko bivalentno upravljanje energijom: putem nenaponskih kontakata*
- zaustavljanje vanjskog uređaja prilikom odleđivanja putem nenaponskog kontakta (za zaustavljanje ventilatora ventilokonvektora)*

* Nije moguće upotrebljavati u isto vrijeme.

5 Veća udobnost

- veća udobnost pri ekstremno niskim temperaturama: Krivulja grijanja može se postaviti na do -20 °C
- učinkovit ili ugodan način za toplinsku vodu za kućanstvo: djelomično opterećenje za veću učinkovitost ili puno opterećenje za smanjenje vremena zagrijavanja
- moguće je odabrat dva položaja senzora tople vode za kućanstvo za All in One: učinkoviti položaj (najbolji COP tople vode za kućanstvo) ili veća količina tople vode

Druga poboljšanja: tiše vanjske jedinice / magnetni filter za ciklus vode.

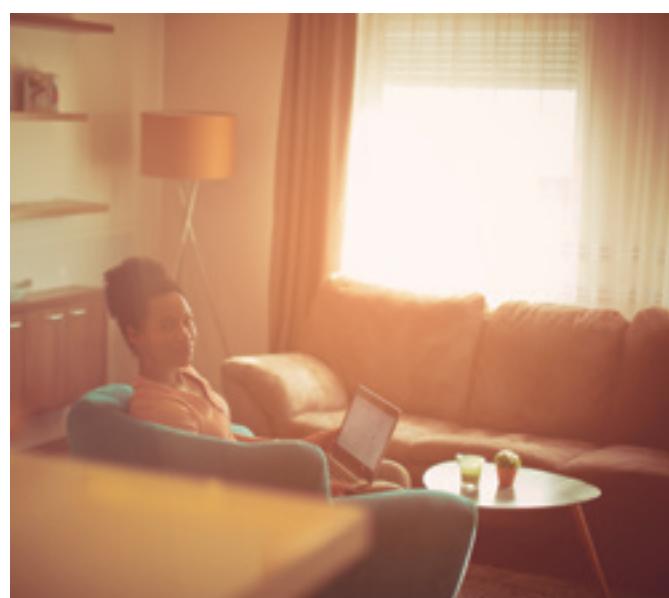

Aquarea, generacija energetski učinkovitog grijanja i tople vode.

Zahvaljujući visokom stupnju tehnologije sustava i naprednom upravljanju, može održavati visok izlazni kapacitet i učinkovitost čak i pri -7 °C i -15 °C. Softver uređaja Aquarea optimiziran je za zahtjeve niskoenergetskih kuća kako bi se maksimalno povećala energetska učinkovitost. Neovisno o vremenskim prilikama, Aquarea radi čak i na donjoj graničnoj vrijednosti od -28 °C (za T-CAP All in One i split sustav). Kompaktan dizajn vanjske jedinice instalaciju čini vrlo jednostavnom.

Aquarea All in One



Aquarea All in One: Ova nova linija inteligentno objedinjuje najbolju tehnologiju hidrokompleta s vrhunskim spremnikom od nehrđajućeg čelika koji nije potrebno održavati.


Aquarea All in One: najbolja tehnologija Panasonica za vaš dom

All in One s izolacijskom tehnologijom U-Vacua


Panasonic U-Vacua™ visokoučinkovita je vakuumska izolacijska ploča vrlo niske toplinske provodljivosti koja je oko 19 puta učinkovitija od standardne uretanske pjene.

Visokokvalitetne komponente u unutrašnjosti:

- spremnik od 185 l, nehrđajući čelik (INOX), bez potrebe za održavanjem
- varijabilna brzina pumpe za vodu (klasa A)
- magnetski filter sa zapornim ventilima
- ekspanzijska posuda
- senzor vrtložnog protoka
- dodatni grijач
- sigurnosni ventil
- ventil za ispust zraka
- uključen 3-smjerni ventil



Vakuumske izolacijske ploče U-Vacua™ sastoje se od jedinstvene jezgre od staklene vune koja je omotana u laminirani film sastavljen od više slojeva koji uključuju najlon, aluminij i zaštitni sloj. Unutarnji tlak smanjuje se na vakuum od 1 – 20 Pa, cime se minimizira toplinska vodljivost.

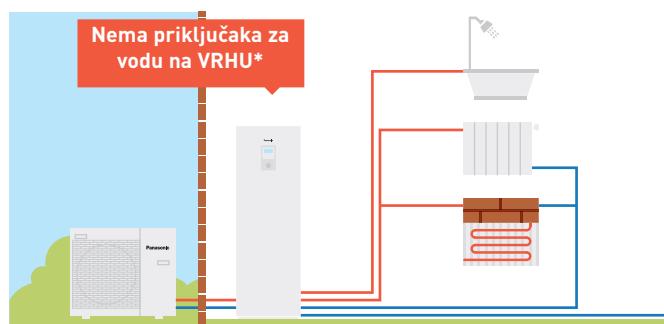

All in One jedinica, kompaktna i jednostavna za ugradnju

Aquarea All in One pripada novoj generaciji Panasonicove toplinske pumpe za grijanje, hlađenje i potrošnu toplu vodu u kućanstvu.

Poboljšana pravokutna izvedba s bijelom završnom obradom. Moderan daljinski upravljač može se instalirati do 50 m od unutarnje jedinice.

Jednostavno za ugradnju:

- električni priključci sada se nalaze na prednjoj strani
- jednostavan pristup dijelovima i jednostavna ugradnja zbog svih cijevi u nizu
- daljinski upravljač s full dot širokim zaslonom i novim funkcijama
- mogu se priključiti dodatni senzori temperature u prostoriji, solarni komplet, upravljanje s 2 zone, bazen i cirkulacijska pumpa (potreban je dodatni PCB: CZ-NS4P)
- međuspremnik nije potreban

All in One s upravljanjem u 2 zone.

- 2 kruga grijanja, s 2 različite temperature vode
- 2 pumpe za vodu i 2 filtra za vodu
- regulacija vode za podno grijanje s ventilom za miješanje

Dvije zone uz regulaciju dvije temperature vode (kao što je podno grijanje s temperaturom vode pri 35 °C i radijatori s temperaturom vode pri 45 °C).

Tehnologija za uštedu prostora

Rješenja kojim se štedi prostor, idealno za ugradnju u okruženja s ograničenim prostorom.

- hidrokomplet i spremnik u istoj jedinici
- spojevi cijevi za vodu nalaze se na dnu da bi se oslobodio prostor iznad jedinice
- međuspremnik nije potreban
- duljina cijevi do 50 m (za generaciju J 7 i 9 kW)
- moderan daljinski upravljač može se instalirati do 50 m od unutarnje jedinice

* Isključujući model za dvije zone.

Nova jedinica Aquarea All in One Compact idealno je rješenje za uštedu prostora.

Dimenzije jedinice su 598 x 600 mm, što je standardna veličina drugih velikih uređaja, što smanjuje prostor potreban za ugradnju.

* Dostupna je samo verzija za grijanje jedne zone.



Aquarea High Performance



Za nove instalacije i niskoenergetske kuće. Izvanredna učinkovitost i ušteda energije sa smanjenim emisijama CO₂ i u minimalnom prostoru.

Visoka učinkovitost pomaže udovoljiti strogim zahtjevima u građevinarstvu i smanjuje troškove zgrade

Grijanje i proizvodnja tople vode za kućanstvo imaju vrlo važan utjecaj na potrošnju energije u domu. Učinkovite Panasonicove toplinske pumpe značajno smanjuju potrošnju energije u Vašem domu.


Ključne prednosti linije proizvoda

- Blja učinkovitost s vrijednošću COP do 5,33 za generaciju J kapaciteta 3 kW
- Smanjena potrošnja energije kroz našu pumpu za cirkulaciju klase energetske učinkovitosti „A“
- Dodane funkcije daljinskog upravljača: automatski način rada, način rada tijekom praznika, prikaz potrošnje energije

Panasonic je projektirao Aquarea toplinske pumpe split sustava i monobloka za domove koji traže visokoučinkovite uređaje. Neovisno o vremenskim prilikama, Aquarea radi čak i na -20 °C! Aquarea sustav jednostavan je za ugradnju na nove ili postojeće instalacije, u svim vrstama objekata.

Standardne pumpe za cirkulaciju u odnosu na naše pumpe za cirkulaciju klase energetske učinkovitosti „A“


Usporedba potrošnje energije za cirkulacijske pumpe. Pumpa za cirkulaciju klase energetske učinkovitosti „A“ s dinamičkim upravljanjem protokom za monoblok od 5 kW.




* Temeljeno na njemačkom tržištu: pod pretpostavkom da standardna pumpa može varirati ovisno o potrošnji i troškovima energije.

High Performance generacije J održava temperaturu izlaza vode na 60 °C čak i pri vrlo niskim temperaturama

Aquarea High Performance generacije J može održavati temperaturu izlaza vode na 60 °C pri vanjskim temperaturama od -10 °C, održavajući istovremeno visoku razinu udobnosti u prostoriji čak i pri niskim temperaturama. S drugim toplinskim pumpama temperatura vode značajno pada pri niskim vanjskim temperaturama, zbog čega toplinska pumpa djeluje izvan projektnih uvjeta i stvara nelagodu u prostoriji.

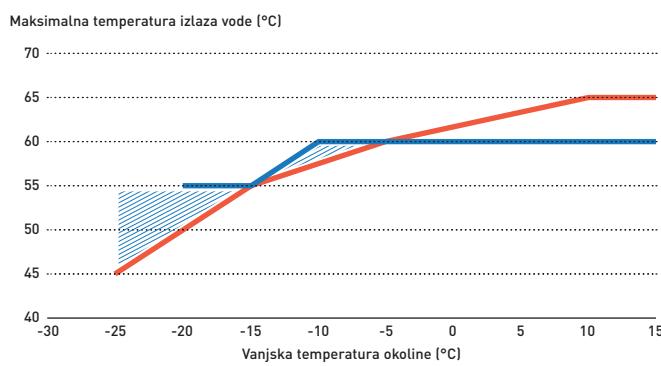

Visokoučinkovite toplinske pumpe također su i iznimno djelotvorne (uzmimo za primjer KIT-ADC03JE5)

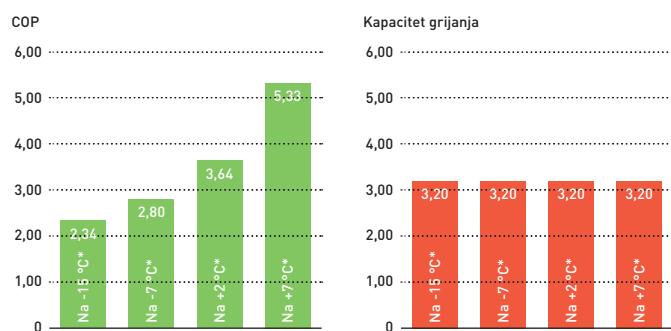


* Grijanje vode na 35 °C.

Panasonic je kreirao noćni način rada kako bi se smanjila buka kada je to potrebno

Posebna pozornost pružena je razinama buke.

1) Zvučni tlak mјeren 1 m od vanjske jedinice i na visini od 1,5 m.

2) Pri standardnim uvjetima uz kapacitet grijanja pri +7 °C (temperatura vode za grijanje pri +35 °C) za vanjsku jedinicu s dva ventilatora. Za vanjsku jedinicu s jednim ventilatorom smanjenje tijekom noćnog načina rada jest 3 dB(A).



Aquarea T-CAP



Za adaptacije i novogradnje, toplinsku pumpu T-CAP možete instalirati na mjestima sa zahtjevnim izlaznim kW kapacitetom.

Osigurava održavanje kapaciteta grijanja čak i na niskim temperaturama


Cjelokupna linija proizvoda Aquarea T-CAP izvrsna je za zamjenu kotlova na plin ili kotlova na lož ulje i za povezivanje novog podnog grijanja, radijatora ili jedinica ventilokonvektora. Sve toplinske pumpe Aquarea mogu

se spojiti na solarni pribor ili fotonaponski sustav kako bi se povećala učinkovitost, a učinak na okoliš sveo na najmanju mjeru.

Veća učinkovitost u usporedbi s ostalim sustavima grijanja

Toplinske pumpe Panasonic imaju maksimalni COP od 4,85 pri +7 °C, što ih čini učinkovitijima od drugih sustava grijanja.

T-CAP može osigurati i iznimno visoku učinkovitost bez obzira na vanjsku ili temperaturu vode.

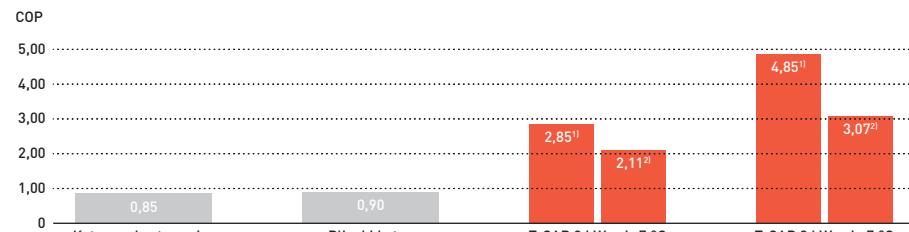


1) Voda pri 35 °C. 2) Voda 55 °C.

Nema potrebe prekomjerno kapacitirati da bi se postigao željeni kapacitet pri niskim temperaturama

Panasonicove toplinske pumpe rade i uz niske vanjske temperature od -28 °C i održavaju kapacitet bez dodatnog sustava grijanja sve do -20 °C¹⁾. S drugim toplinskim pumpama potreban je veći kapacitet za postizanje iste razine udobnosti na niskim temperaturama.

1) Temperatura protoka 35 °C.

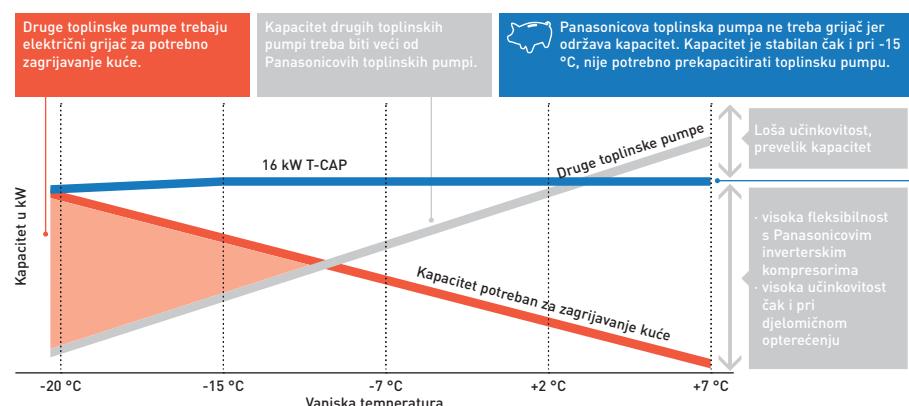

Kako Aquarea T-CAP održava učinkovitost čak i pri vanjskoj temperaturi od -20 °C

Zahvaljujući učinkovitom djelovanju rashladnog sredstva putem našeg jedinstvenog dvocijevnog izmjenjivača topline i mimovoda, Aquarea T-CAP pruža stabilno grijanje čak i pri -20 °C.



Aquarea T-CAP split sustav sa super tihim radom

Posebno vanjsko kućište značajno smanjuje zvuk rada do 15 dB.^{1) 2)}

1) Kada se uspoređuju WH-UQ12HE8 u tihom načinu rada razine 3 i WH-UX12HE8 u radu potpunog opterećenja.

2) Kapacitet grijanja može se smanjiti.

Glavne prednosti linije proizvoda

- sposobnost održavanja izlaznog kapaciteta toplinske pumpe kW¹⁾ do vanjske temperature od -20 °C bez pomoći električnog grijaća
- velik kapacitet grijanja čak i pri niskim vanjskim temperaturama
- dodatne funkcije: automatski način rada i način rada tijekom praznika, pojačanje grijanja, sušenje betona i prikaz potrošnje energije
- električni grijać od 3/6/9 kW integriran je u toplinsku pumpu (ovisno o jedinici)
- moguća je softverska aktivacija načina hlađenja²⁾

1) Pri protoku od 35 °C. 2) Ovu aktivaciju može izvršiti samo servisni partner ili instalater.

Aquarea HT



Aquarea HT može proizvesti temperaturu protoka od 65 °C, čime ona postaje idealnom visokoučinkovitom zamjenom za plinske kotlove ili kotlove na lož ulje povezane s visokotemperaturem radijatorima.

Ekoški izvor energije u suradnji s postojećim radnjatorima

Aquarea HT (9 kW i 12 kW) omogućuje vam da zamjenite klasični izvor grijanja (poput lož ulja ili plina), ali i da zadržite stare radnjatore radi minimalnog narušavanja doma.

Aquarea HT: velike uštede uz malu količinu CO₂

Prednosti zamjene tradicionalnih sustava grijanja sustavom Aquarea HT jasno su uočljive: manja emisija CO₂, budući niži troškovi rada.

Panasonicove toplinske pumpe znatno su učinkovitije od plinskih kotlova i pomažu u postizanju željene potrošnje vašega doma.


Godišnja ušteda s modelom Aquarea HT



* Za kuću od 170 m² i gubitke energije od 40 W/m² u uvjetima srednje Europe, minimalna vanjska temperatura -10 °C.

Panasonic Aquarea HT iznimno je učinkovita čak i pri niskim vanjskim temperaturama

Kapacitet grijanja za 9 kW HT (WH-SHF09F3E5).

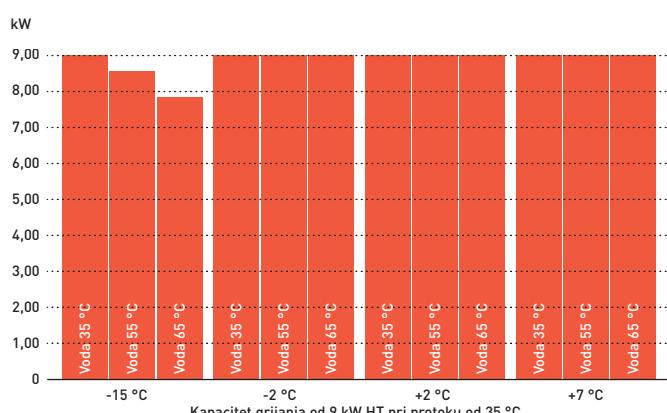


Pametan bivalentni rad

Pomoću Aquarea bivalentnog upravljača sada možete kombinirati različite izvore grijanja (kotao s toplinskim pumpom), što omogućuje postavljanje najučinkovitijeg rada sustava.




Toplinska pumpa + bojler sa spremnikom za potrošnu topalu vodu s regulacijom putem bivalentnog upravljača.

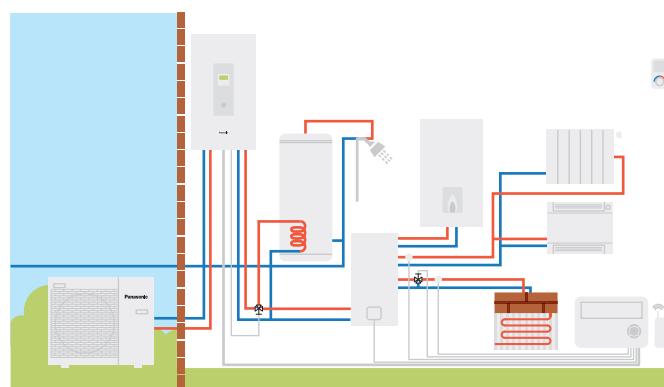

Jednostavna ugradnja


Toplinske pumpe za zrak jednostavne su za ugradnju. Nije potreban dimnjak, plinski spoj ni spremnik za plin / lož ulje. Sve što je potrebno je napajanje.

COP (koeficijent učinkovitosti) jedinice od 9 kW HT (WH-MHF09G3E5).

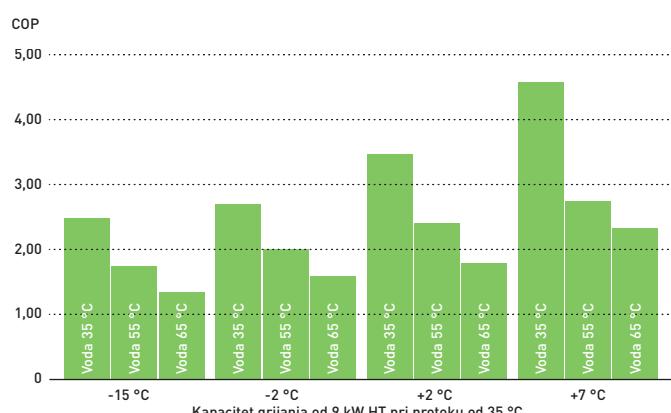

Linija Aquarea HT jednostavno se ugrađuje i dostupna je uz nazivnu izlaznu snagu od 9 kW ili 12 kW. Jedinice mogu biti jednofazne ili trifazne, u izvedbi split sustava i monobloka.

Aquarea za komercijalnu uporabu

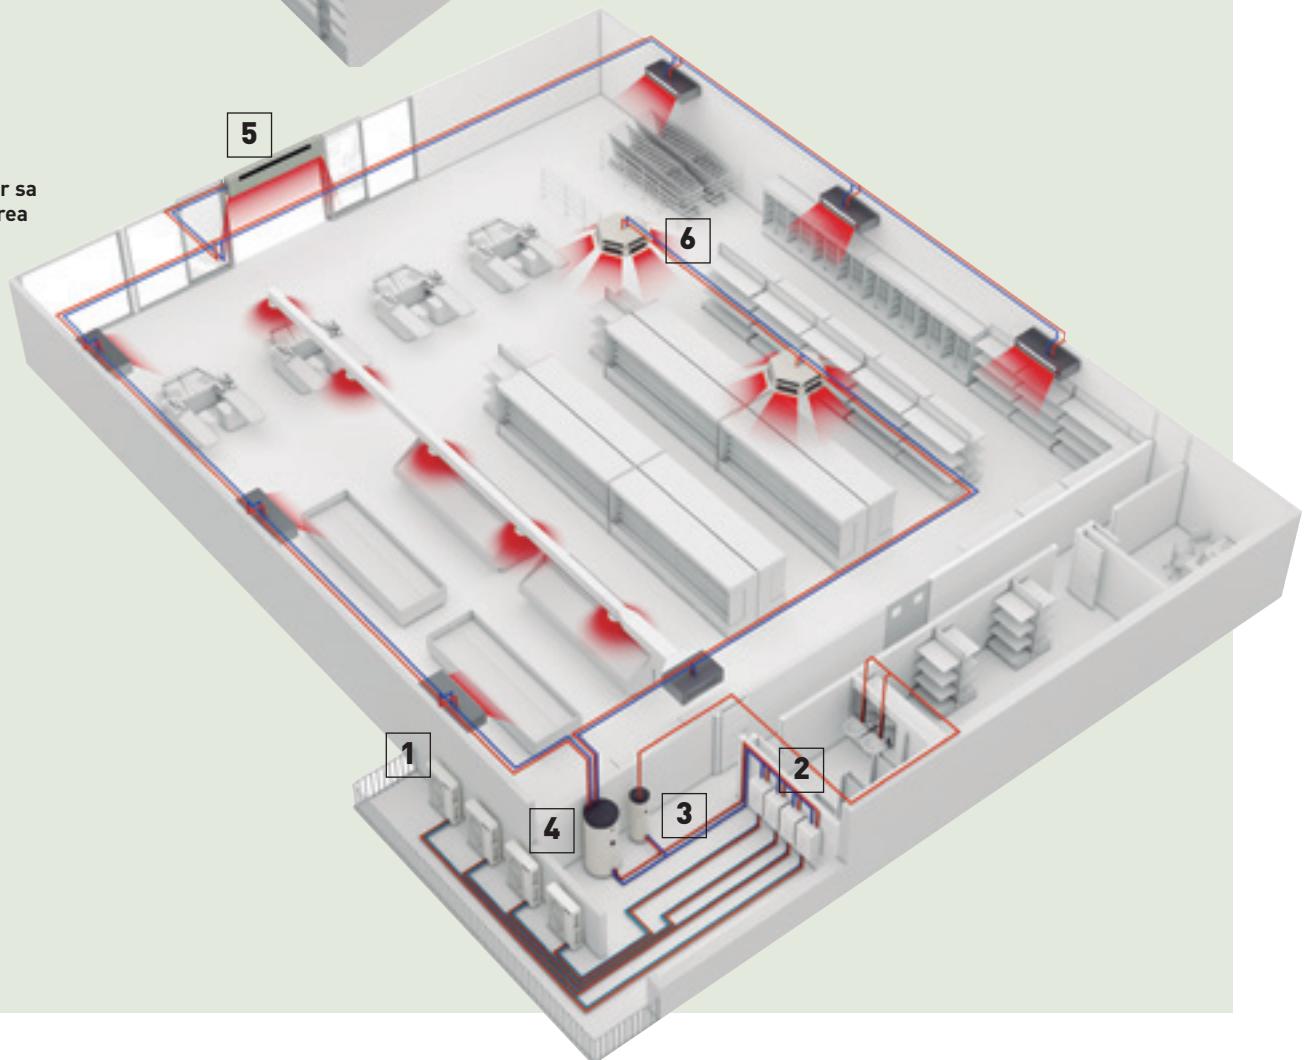

Rješenja za najveće uštede. Učinkovite toplinske pumpe Panasonic značajno smanjuju potrošnju energije u vašim poslovnim prostorima.


Panasonicove toplinske pumpe Aquarea nude uštedu prostora, energetski učinkovito grijanje, a jednostavno se prilagođavaju za ugradnju u stanovima, kućama i poslovnim prostorima. Za poslovne djelatnosti koje trebaju grijanje, hlađenje i velike količine tople vode pri 65 °C, kao što su restorani ili supermarketi, ugrađeni Aquarea sustav toplinske pumpe upotrebljava takvu otpadnu toplinu za dodatno poboljšanje energetske učinkovitosti.

Tehnologija toplinskih pumpi skalabilna je, što znači da se može ugradivati u zgrade različitih veličina u kojima pruža toplinska rješenja za male, ali i za velike potrebe. Tehnologija također ne šteti okolišu u usporedbi s drugim tradicionalnim

sustavima grijanja na temelju energije fosilnih goriva, a također je energetski učinkovitija.

Ključne prednosti:

- učinkovita proizvodnja tople vode
- brz povrat investicije
- jednostavno upravljanje
- jednostavna integracija u postojeći sustav vode: ventilokonvektori, podno grijanje, spremnici za potrošnu toplu vodu itd.
- vrlo dobro upravljanje djelomičnim opterećenjem
- visokoučinkovit sustav




Aquarea T-CAP.
Toplinska pumpa od 16 kW u kaskadnom načinu rada.
Linija proizvoda T-CAP savršena je zamjena za stare plinske kotlove ili kotlove na lož ulje



Visokoučinkoviti hidromodul Aquarea T-CAP.
Unutarnja jedinica split sustava Aquarea. Kada se upotrebljava sustav monoblok, hidromodul se ugrađuje u vanjsku jedinicu.




Iznimno učinkoviti spremnici.
Panasonicova Aquarea u kombinaciji s visokoučinkovitim spremnikom osigurava željenu količinu tople vode na odgovarajućoj temperaturi uz istodobno smanjenje troškova energije.



Međuspremnik.
Panasonicova Aquarea može se kombinirati s hidrauličkim elementima novog ili postojećeg sustava vode.



Zračna zavjesa s cijevnom spiralom vode.
Zračne zavjese cijevne spirale vode mogu se upotrebljavati u hidrauličkom sustavu radi učinkovitog djelovanja sustava vode.



Ventilokonvektori za grijanje i hlađenje.

Toplinske pumpe Aquarea mogu se jednostavno povezati s postojećim sustavom vode: dvosmjerni i četverosmjerni ventilokonvektori, podno grijanje, spremnici za potrošnu toplu vodu itd.



Kaskadno upravljanje.
Kaskadno upravljanje omogućava upravljanje s do 10 toplinskih pumpi Aquarea (za postizanje ravnoteže sata rada, a samim time i učinkovitijeg rada) i do 2 međuspremnika.



Integracija BMS-a.
Zahvaljujući kaskadnom upravljanju, kaskadni se sustav može jednostavno integrirati u Modbusov projekt.



Restoran Burger & Lobster. Bath, UK.
Panasonicov sustav zrak-voda Aquarea postavljen je u najnoviji glamurozni restoran Burger & Lobster u Bathu. Oktogonalna kapelica, velika građevina i zaštićeni spomenik u središtu grada, pretvorena je u restoran, a Panasonicov sustav Aquarea pružio je sveobuhvatno, energetski učinkovito rješenje za grijanje i hlađenje koje se savršeno ukloilo u prostor.



Restoran Carluccio. UK.
Jedan od vodećih talijanskih restorana u UK-u, Carluccio, želio je ugraditi sustav koji bi osigurao željenu količinu tople vode pri odgovarajućoj temperaturi, istovremeno smanjujući troškove energije. FWP je ugradio Aquarea T-CAP monoblok jedinicu od 12 kW koja omogućuje usmjeravanje slobodnog zraka iz krovnog prostora kuhinje i njegovo provođenje kroz kondenzacijsku jedinicu, proizvodeći tako toplu vodu optimalne temperature.

Aquarea Smart Cloud za krajnje korisnike

Najnaprednija regulacija grijanja za današnjicu i za budućnost. Aquarea se može spojiti na oblak sa sustavom CZ-TAW1, što krajnjim korisnicima omogućuje upravljanje, a servisnim partnerima daljinsko održavanje.



POGLEDAJTE
DEMONSTRACIJSKI PRIKAZ ►



Jednostavno i snažno upravljanje energijom

Aquarea Smart Cloud mnogo je više od jednostavnog termostata za uključivanje i isključivanje uređaja za grijanje. Snažna je i intuitivna usluga za daljinsko upravljanje svim funkcijama grijanja i tople vode, uključujući praćenje potrošnje energije.

Kako radi?

Nakon spajanja Aquarea generacije J ili H na oblak bežičnim ili žičanim LAN-om, korisnik pristupa portalu u oblaku za daljinsko upravljanje svim funkcijama jedinica. Može dopustiti i servisnim partnerima da pristupe prilagođenim funkcijama za daljinsko upravljanje i praćenje.



* Slika korisničkog sučelja može se promijeniti bez obavijesti.

Works with
IFTTT



Više mogućnosti uz IFTTT.
IF This Then That (Ako to, onda ovo): Usluga IFTTT omogućava korisniku da automatski pokrene radnje za sustav Aquarea na temelju drugih aplikacija, web usluga ili uređaja.

Povežite sustav Aquarea sa svojim glasovnim pomoćnikom, primite poruku e-pošte ako dođe do greške sustava Aquarea ili automatski uključite način grijanja za sustav Aquarea kada vanjska temperatura padne ispod određene razine.

Zahtjevi

1. Aquarea generacije J ili H
2. Kućni internetski priključak s usmjerivačem za bežični ili žičani LAN
3. Panasonic ID možete dobiti na <https://aquarea-smart.panasonic.com/>

Funkcije:

- vizualizacija i upravljanje
- planiranje
- statistički podaci o potrošnji energije
- obavijesti o nepravilnom radu

Prednosti

Uštede energije, udobnost i mogućnost upravljanja s različitim mjestima. Povećana učinkovitost i upravljanje resursima, uštede troškova rada i zadovoljstvo vlasnika. Usluge Aquarea Smart Cloud usmjerene su na omogućavanje potpunog daljinskog održavanja sustava Aquarea. To stručnjacima na području održavanja omogućuje predviđanje potrebnog održavanja i podešavanje sustava, kao i rješavanje problema u trenutku pojavljivanja.

Kompatibilnost sustava Aquarea	Generacije J i H
Priklučno mjesto	Priklučak CN-CNT Aquarea
Veza na kućni usmjerivač	Bežični ili žičani LAN
Senzor temperature	Može upotrebljavati senzor daljinskog upravljača
Kompatibilnost s preglednikom tableta ili osobnog računala*	Da
Daljinsko upravljanje – Uklj./Isklj. – Postavka temperature Odabir načina rada – Postavka tople vode za kućanstvo – Kodovi grešaka – Planiranje	Da
Područja grijanja	Do 2 zone
Procjena potrošnje snage – povijest zapisa rada	Da – da

* Provjerite kompatibilnost preglednika i verzije.


Aquarea Service Cloud za instalatere/održavanje

POGLEDAJTE
DEMONSTRACIJSKI PRIKAZ



Početna stranica.

Status spojenih korisnika ukratko. 2 opcije prikaza: prikaz u obliku karte ili popisa.

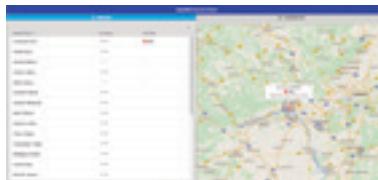


Kartica statusa.

Trenutačni status jedinice s najviše 28 parametara.




Kartica statistike.

Prilagodljiva statistika s najviše 71 parametrom. Dostupno bilo kada s informacijama za zadnjih 7 dana.

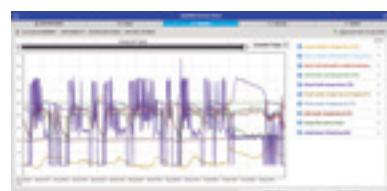

Kartica postavki.

Većina postavki za korisnike i instalatere može se upotrebljavati na daljinu.

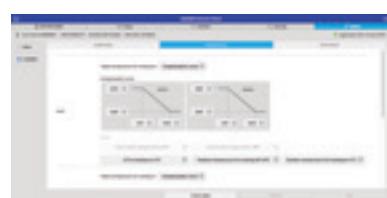

Aktivacija usluge Aquarea Service Cloud

Zahtjevi.

Hardver i povezivanje	Registracija krajnjeg korisnika	Registracija instalatera/održavanja
Sustav Aquarea generacije J ili H povezan sa sustavom CZ-TAW1	Nabavite Panasonic ID	Nabavite ID za servisiranje
Kućni internetski priključak s bežičnim ili žičanim LAN-om	Aquarea Smart Cloud	Aquarea Service Cloud


Povezivanje jedinice na sustav Aquarea Service Cloud.

Postupak može započeti krajnji korisnik ili instalater. Krajnji korisnik može u bilo kojem trenutku izabrati i promijeniti razinu upravljanja instalatera (4 razine).

Registracija instalatera: <https://aquarea-service.panasonic.com/>

Registracija krajnjeg korisnika. <https://aquarea-smart.panasonic.com/>

Pokretač krajnji korisnik ili instalater

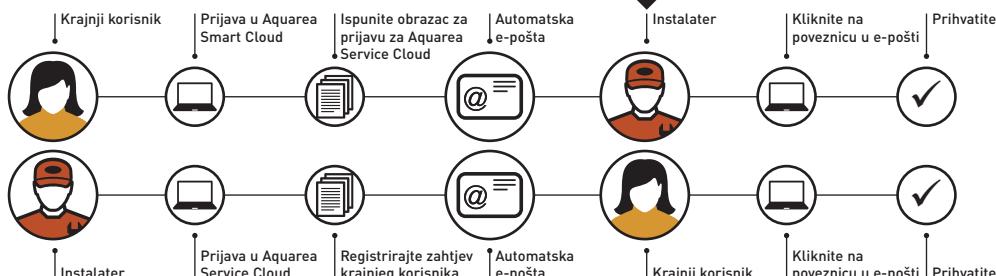

Upravljanje i povezivost

Povezivost sa sustavom u kući i integracija sa sustavom upravljanja objektom postaju sve popularniji.

Te integracije pomažu u nadzoru svih kućnih uređaja s centralne platforme te u optimiziranju rada i troškova. Panasonicova sučelja rade s najpopularnijim protokolima KNX i Modbus. Za slučajevne neintegrirane kontrole, Panasonic je razvio jednostavno povezivanje s bežičnim LAN-om, pa tako krajnji korisnik može daljinski regulirati svoju toplinsku pumpu s bilo koje lokacije.

Povezivost. Upravljanje putem BMS-a

Velika prilagodljivost za integraciju u vaše projekte s protokolima KNX/Modbus omogućuje potpuni dvosmjerni nadzor i upravljanje svim funkcijskim parametrima.

Referenca

	KNX PAW-AW-KNX-1i / PAW-AW-KNX-H	Modbus® PAW-AW-MBS-1 / PAW-AW-MBS-H
Male dimenzije	✓	✓
Brza ugradnja i mogućnost skrivene ugradnje	✓	✓
Nije potrebno vanjsko napajanje	✓	✓
Izravni priključak na jedinicu	✓	✓
Upravljanje i nadzor unutarnjim varijablama unutarnje jedinice sa senzora ili pristupnika te šifre pogrešaka i indikacije	✓ Potpuno međuoperabilno	
Upravljanje i nadzor s bilo kojeg BMS ili PLC Modbus Master glavnog uređaja unutarnjim varijablama unutarnje jedinice te šifre pogrešaka i indikacije		✓ Potpuno međuoperabilno
Jedinicom Aquarea moguće je istovremeno upravljati pomoću njezinog daljinskog upravljača te putem uređaja KNX / Modbus Master	✓	✓
Ova sučelja omogućavaju potpuni dvosmjerni nadzor i upravljanje većine funkcijskih parametara Aquarea upravljanja s KNX / Modbus instalacija.		

Napredni upravljač za generacije J i H



Poboljšana vidljivost i jednostavan rad s velikim full dot LCD zaslonom i velikim dodirnim zaslonom!

Daljinski upravljač može se odvojiti od unutarnje jedinice i postaviti u dnevnu sobu.

Funkcija za instalatere:

- suhi način rada za podno grijanje betona: omogućava polagano povećanje temperature podnog grijanja pomoću softvera.
- način grijanja i hlađenja: putem daljinskog upravljača na mjestu ugradnje ovlašteni PRO partneri mogu omogućiti način hlađenja.
- instalater može odabrati delta T. Brzina pumpe za vodu odabire se automatski zahvaljujući ovoj postavci

Ključne prednosti:

Veliki full dot LCD zaslon (3,5 inča): zaslon visoke rezolucije s pozadinskim osvjetljenjem, jednostavnim postavljanjem, jednostavnom provjerom uvjeta, ravni, inovativni dizajn, senzor temperature uključen u upravljač.

Funkcija za krajnje korisnike:

- automatski način rada: automatski izmjenjuje grijanje i hlađenje ovisno o vanjskoj temperaturi.
- prikaz potrošnje energije: prikazuje potrošnju energije toplinske pumpe, podijeljenu prema grijanju, hlađenju i potrošnjoj toploj vodi za kućanstvo te ukupnu potrošnju energije.
- način rada tijekom praznika: omogućava nastavak rada sustava nakon završetka odmora na zadanoj temperaturi.

Upravljač za kaskadno upravljanje PAW-A2W-CMH



Kaskadno upravljaljte do 10 uređaja

Aquarea generacije J ili H*.

- do 10 toplinskih pumpi (ravnoteža radnih sati)
- poveziva 3 M-BUS uređaja (za mjerjenje topline i/ili struje)
- fotonaponske funkcije na zahtjev (slično upravljačkoj funkciji HPM + 0 – 10 V na zahtjev)

- može upravljati trosmjernim ventilima za hlađenje (2 međuspremnika)

- Modbus IP za BMS komunikaciju

- upravljački sklop za toplu vodu za kućanstvo

- dodirni zaslon na kojem se prikazuju podaci o toplinskoj pumpi


- sve komponente u jednom kućištu

* Potreban je 1 PAW-AW-MBS-H za svaku jedinicu Aquarea.

Naziv modela	Sučelje
PAW-AW-KNX-H	KNX sučelje za generacije J i H
PAW-AW-MBS-H	Modbus sučelje za generacije J i H
PAW-AW-KNX-1i	KNX sučelje (nije kompatibilno s generacijama J i H)
PAW-AW-MBS-1	Modbus sučelje (nije kompatibilno s generacijama J i H)

Naziv modela	Sučelje
PAW-A2W-CMH	Upravljač za kaskadno upravljanje.
CZ-TAW1	Aquarea Smart Cloud, internetsko upravljanje putem bežičnog ili žičanog LAN-a za uređaje Aquarea generacije J i H

Aquarea + fotonaponske ploče

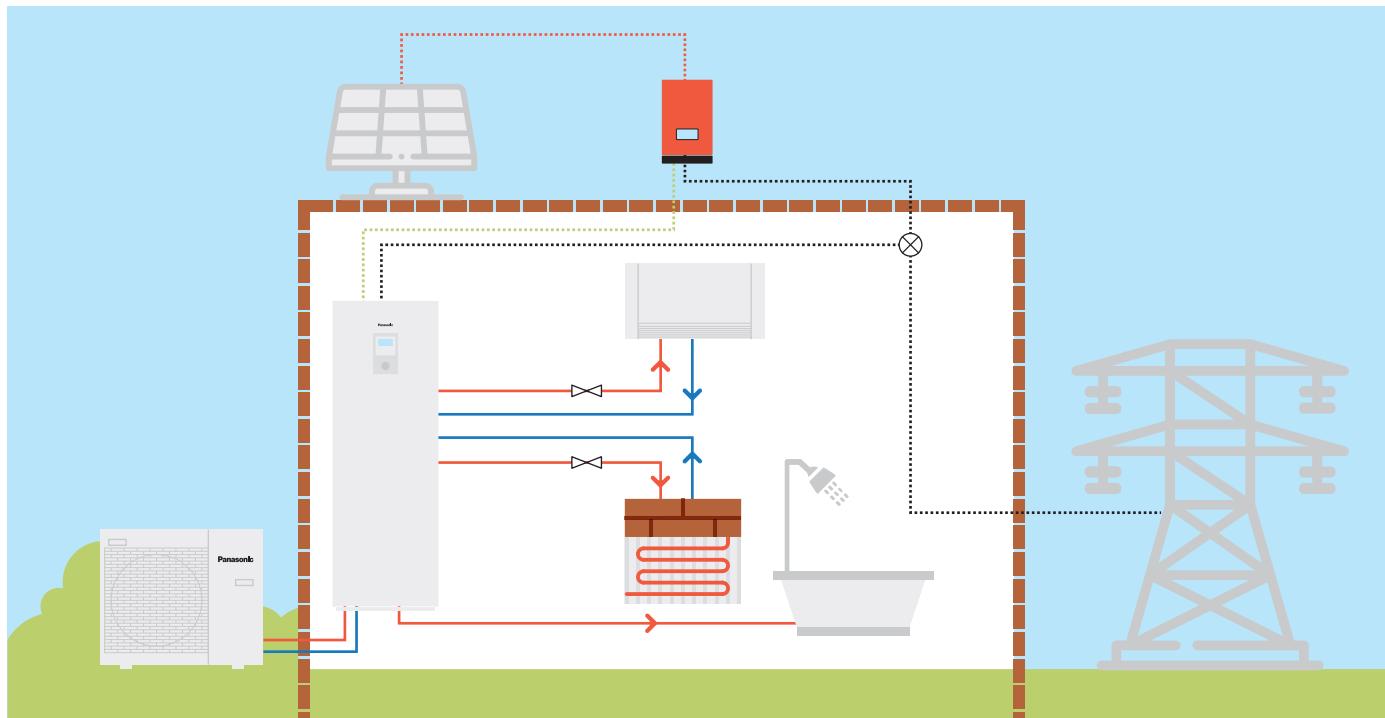

Toplinske pumpe Aquarea osmišljene su s vizijom za budućnost. Mogu se sinkronizirati s fotonaponskim pločama pomoću jednostavne tiskane pločice CZ-NS4P. Zahvaljujući ovoj značajki, potreba za grijanjem, hlađenjem i proizvodnjom tople vode u kućanstvima prilagođava se proizvodnji fotonaponskih ploča.

Uz pretvorbu sustava Aquarea u uređaj koji je Smart Grid Ready, tu je i dodatna tiskana pločica koja omogućava regulaciju 0 – 10 V za napredno upravljanje energijom.

Kako Panasonic doprinosi konceptu zgrade gotovo nulte energije (NZEB)

Panasonic je posvećen razvoju proizvoda s povećanom energetskom učinkovitosti.

Stručnost koju smo stekli tijekom godina pomogla nam je lansirati niz proizvoda koji doprinose društву bez ugljika.

Visokoučinkovita Panasonicova rješenja značajno pomažu u smanjenju potrošnje energije u domu:


- toplinska pumpa Aquarea High Performance za grijanje, hlađenje i proizvodnju tople vode u kućanstvu
- Aquarea Smart Cloud, za nadzor potrošnje energije
- sustav ventilacije s povratom topline
- fotonaponske ploče za proizvodnju obnovljive energije na licu mjesta



Pasivna kuća H3 Grande, Poljska.

U potrazi za energetski učinkovitim rješenjem za grijanje za H3 Grande, svoj projekt pasivne kuće, poljska građevinska tvrtka Procyon odabrala je Panasonicovu toplinsku pumpu Aquarea High Performance kapaciteta 5 kW. Procyon je uočio da je ovo rješenje smanjilo godišnje troškove grijanja za gotovo polovicu u odnosu na sustav temeljen na ulju ili za 10 % u odnosu na prirodni plin. H3 Grande je samostojeca kuća od 175 m² s certifikatom Instituta za pasivne kuće (PHI) u Darmstadtu. Ova kuća jednostavne, ali atraktivne estetike osmišljena je za smanjenje gubitaka energije. Oblik zgrade, uređenje prostora i kosi krov doprinose energetskoj uravnoteženosti kuće, dok veliki prozori okrenuti prema jugu i zidna izolacija zadržavaju toplinu i pružaju pasivnu toplinsku ugodu. Zgrada ima vrlo nisku potrebu za grijanjem od oko 15 kW/m² i osmišljena je da minimizira potrošnju energije.

Panasonic PRO Club čini vaš život jednostavnijim. Ovdje možete pronaći sve alate za projektiranje Aquarea.

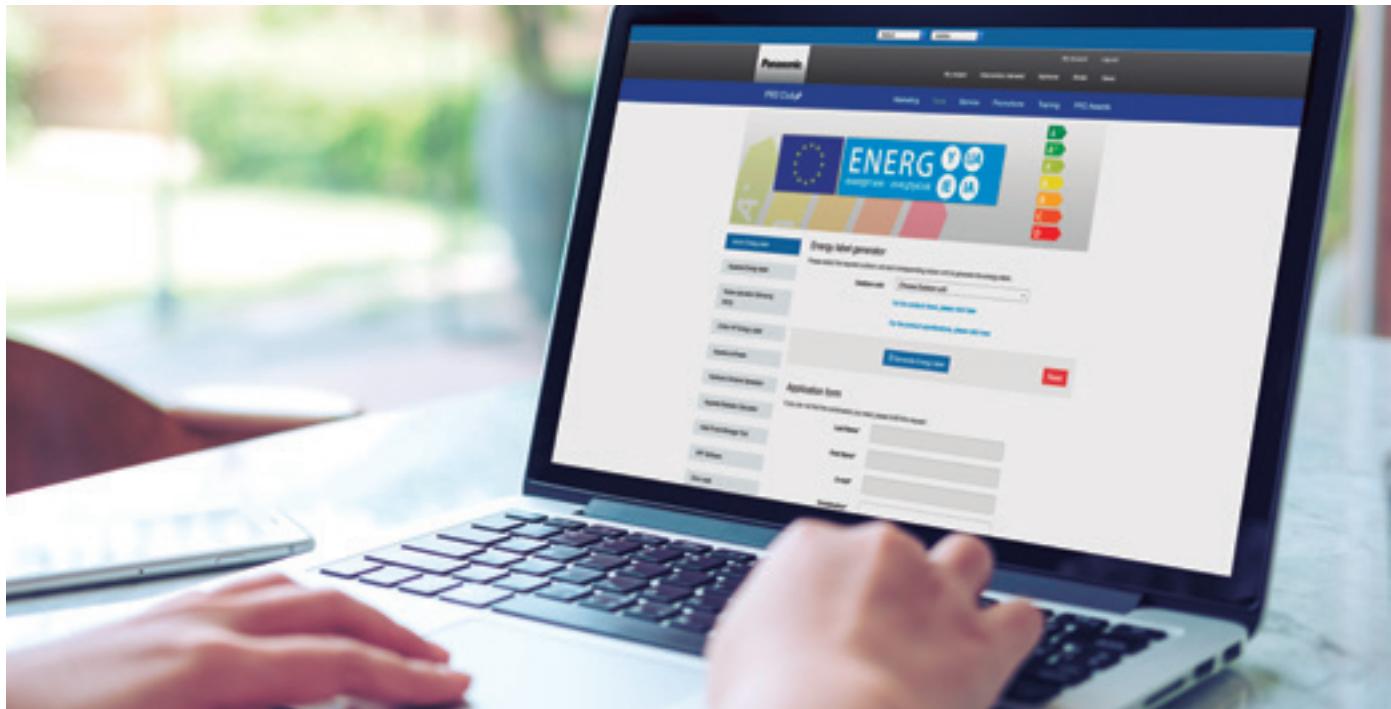

Energetska oznaka

Hladnjaci, perilice za suđe, perilice rublja, pećnice – sve je to počelo bijelom tehnikom 1990-ih. Danas drugi uređaji koji troše energiju također nose europsku oznaku energetske učinkovitosti, kao što su televizori i rasvjeta. Od 2013. propisi se primjenjuju na klimatizacijske uređaje i toplinske pumpe, ali od rujna 2015. također se primjenjuju na grijачe prostorija, grijajuće za vodu i grijajuće za pohranjenu vodu.

Minimalni zahtjevi vezani za učinkovitost također su utvrđeni za proizvođače sustava i kombiniranih kotlova, grijajuće za vodu i spremnika za topalu vodu za kućanstvo.


Svrha energetskih oznaka je pomoći potrošačima kod njihovih odluka u kupnji, kao i zahtjeva za ekološki dizajn proizvoda koji pomažu smanjiti privatnu potražnju za energijom te doprinose borbi protiv klimatskih promjena.

Panasonic Vam pomaže izračunati oznaku sustava.

Od 26. rujna 2015. instalateri mogu biti sigurni da će se svi proizvodi proizvedeni nakon tog datuma prodavati s potrebnim oznakama energetske učinkovitosti koje će im pomoći u papirologiji. Dok je obveza proizvođača izdati proizvode s traženim oznakama, instalateri će trebati izračunati i izdati oznaku energetske učinkovitosti za čitav sustav grijanja. Bilo da se ugrađuje novi sustav grijanja ili novi kotlovi, upravljači ili novi dijelovi u postojeći sustav, trenutna je i buduća dužnost instalatera izračunati i izdati oznake energetske učinkovitosti. Kalkulatori koji pomažu monterima tijekom tog postupka dostupni su na: www.panasonicproclub.com.

Informacije o oznaci energetske učinkovitosti.

Sustav ocjenjivanja toplinskih pumpi klasificira ih u sedam kategorija učinkovitosti. Od 26. rujna 2019. najboljom kategorijom energetske učinkovitosti smatra se A++, a kategorija D najmanje učinkovitom. Oznaka energetske učinkovitosti za kotlove sustava prikazuje njihovu učinkovitost na skali od A+++ do D te od A+ do F za spremnike za topalu vodu.

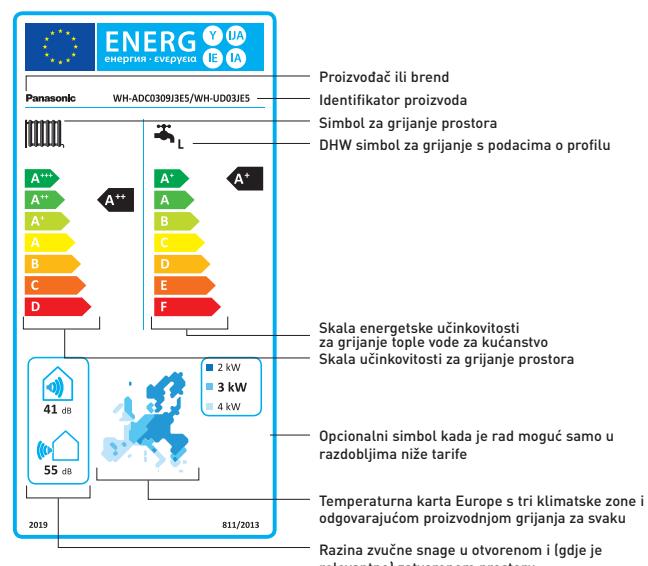

Alati za projektiranje Aquarea

Aquarea Designer

Ovaj program omogućuje projektantima sustava grijanja, ventilacije i klimatizacije (HVAC), monterima i distributerima odabir toplinske pumpe iz proizvodne linije Panasonic Aquarea koja odgovara određenoj primjeni, izračun ušteda u usporedbi s drugim izvorima topline i vrlo brz izračun emisija CO₂. Pomoću programa Panasonic Aquarea Designer projektiranje je lako i jednostavno, a možete upotrijebiti inačice Quick Design ili Expert Design. Svaka od njih omogućava korisniku razvoj podataka projekta na jednostavan način, korak po korak te odabir izlaznih izvješća (unos projektnih podataka uključuje Quick ili Large formate) kao HTML datoteke ili ispisa. Za stvaranje korisnih izvješća ulazni projektni podaci uključuju:

- grijanu površinu
- zahtjeve grijanja
- protok grijanja i temperature povrata
- klimatske podatke (iz jednostavnog padajućeg izbornika), uključujući vanjsku temperaturu
- tip spremnika tople vode, kapacitet pohrane i željenu temperaturu tople vode



Aquarea Designer također znači uštedu

Aquarea Designer izračunat će troškove energije projekta za toplu vodu, grijanje i pumpanje. Bit će prikazano vrijeme rada opreme i COP izračun (koeficijent učinkovitosti). Program omogućuje projektantu da kupcu prikaže usporedbu s ostalom opremom poput grijanja uobičajenim plinskim kotlovima, sustavima na lož ulje, drvo, standardne električne grijачe i električne grijачe za noćnu pohranu energije. Na taj se način uspoređuju troškovi korištenja, početnog ulaganja i održavanja. Usporedba se može izraditi i za emisije CO₂ i uštede.

Panasonic osigurava ugovorene softvere koji projektantima sustava, instalaterima i dobavljačima pomažu u brzom projektiranju i dimenzioniranju sustava, izradi nacrta ožičenja i troškovnika jednostavnim pritiskom na tipku.

Kalkulator potrebe za grijanjem

Ovaj softver može brzo i jednostavno procijeniti zahtjeve grijanja u projektnim prostorijama. Kalkulator potrebe za grijanjem pomaže vam utvrditi približne vrijednosti snage koja je potrebna za grijanje svake pojedinačne prostorije. Rezultat u kilovatsatima pomoći će vam da odaberete grijач prostora koji najbolje odgovara vašim potrebama.

CAD slike i tekstovi specifikacija

Za dodanu vrijednost dizajna projekata, Panasonic raspolaže bogatom knjižnicom za 2D CAD, BIM objekte (modeliranje informacija o građevinama) i tekstove specifikacija koji se mogu upotrebljavati u Revitu.

Panasonic ima impresivan raspon usluga podrške za dizajnere, projektante, inženjere i distributere koji rade na projektima s toplinskim pumpama zrak-voda.


Panasonic PRO Club predstavlja sve alate za podršku u projektiranju (www.panasonicproclub.com).

Među ostalima, ovo su glavni alati za projektiranje projekata Aquarea.

Panasonic vam pomaže izračunati oznaku sustava: www.panasonicproclub.com ili se jednostavno povežite svojim pametnim telefonom na PRO Club pomoću ovog QR-a.

Generator hidrauličkih shema









Ovaj alat omogućava kupcima da na jednostavan način odaberu jednu od 110 različitih shema prema svojim zahtjevima za ugradnju. Hidraulički i električni dio možete preuzeti u datotekama oblika pdf i cad. Štoviše, dostupni su kao popis, po jedan za svaku vrstu sheme, s Panasonicovim kodovima i kodovima trećih strana koji su kupcima potrebni za pravilnu provedbu ugradnje.

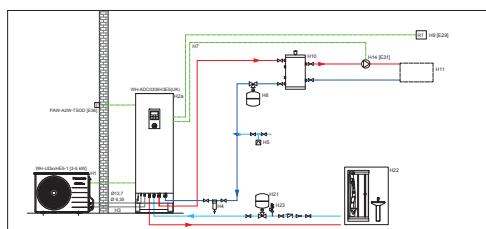

PRO Club



Linija toplinskih pumpi Aquarea

		3 kW	5 kW	7 kW
Aquarea High Performance	All in One Jednofazno Trofazno	 	 	 
P. 48, 52, 53	① ② ③	WH-ADC0309J3E5 WH-ADC0309J3E5B WH-UD03JE5 WH-ADC0309H3E5 WH-ADC0309H3E5B WH-UD03HE5-1	WH-ADC0309J3E5 WH-ADC0309J3E5B WH-UD05JE5 WH-ADC0309H3E5 WH-ADC0309H3E5B WH-UD05HE5-1	WH-ADC0309J3E5 WH-ADC0309J3E5B WH-UD07JE5 WH-ADC0309H3E5 WH-ADC0309H3E5B WH-UD07HE5-1
P. 49	NOVO Jedinica All in One Compact Jednofazno	 	 	 
P. 50, 56, 57	① ② ③	WH-ADC0309J3E5C ¹⁾ WH-UD03JE5	WH-ADC0309J3E5C ¹⁾ WH-UD05JE5	WH-ADC0309J3E5C ¹⁾ WH-UD07JE5
P. 51, 60	Split sustav Jednofazno Trofazno	 	 	 
P. 54, 55	① ② ③		WH-SDC0305J3E5 WH-UD03JE5 WH-SDC03H3E5-1 WH-UD03HE5-1	WH-SDC0305J3E5 WH-UD05JE5 WH-SDC05H3E5-1 WH-UD05HE5-1
P. 58, 59	Split sustav Jednofazno Trofazno	 		WH-MDC05J3E5 ²⁾ WH-MDC05H3E5
P. 61	Monoblok Jednofazno Trofazno	 		WH-MDC07J3E5 ²⁾ WH-MDC07H3E5
P. 62	① ③	Aquarea HT	Split sustav Jednofazno Trofazno	
P. 63	① ③		Monoblok Jednofazno	

① Grijanje. ② Hladjenje. ③ Topla voda za kućanstvo. WH-__E5 jednofazno // WH-__E8 trofazno. Zelene reference odnose se na R32 modele. 1) Dostupno od jeseni 2020. 2) Dostupno od svibnja 2020.

**9 kW**

WH-ADC0309J3E5
WH-ADC0309J3E5B
WH-UD09JE5-1
WH-ADC0309H3E5
WH-ADC0309H3E5
WH-UD09HE5-1
WH-ADC0916H9E8
WH-UD09HE8

12 kW

WH-ADC1216H6E5
WH-UD12HE5
WH-ADC0916H9E8
WH-UD12HE8

16 kW

WH-ADC1216H6E5
WH-UD16HE5
WH-ADC0916H9E8
WH-UD16HE8



WH-ADC0309J3E5C ¹⁾
WH-UD09JE5-1



WH-SDC0709J3E5
WH-UD09JE5-1
WH-SDC09H3E5-1
WH-UD09HE5-1
WH-SDC09H3E8
WH-UD09HE8



WH-SDC12H6E5
WH-UD12HE5
WH-SDC12H9E8
WH-UD12HE8



WH-SDC16H6E5
WH-UD16HE5
WH-SDC16H9E8
WH-UD16HE8



NOVO
WH-MDC09J3E5 ²⁾
WH-MDC09H3E5



WH-MDC12H6E5



WH-MDC16H6E5



WH-ADC1216H6E5
WH-UX09HE5
WH-ADC0916H9E8
WH-UX09HE8
WH-ADC0916H9E8
WH-UQ09HE8



WH-ADC1216H6E5
WH-UX12HE5
WH-ADC0916H9E8
WH-UX12HE8
WH-ADC0916H9E8
WH-UQ12HE8



WH-ADC0916H9E8
WH-UX16HE8
WH-ADC0916H9E8
WH-UX16HE8
WH-UQ16HE8



WH-SXC09H3E5
WH-UX09HE5
WH-SXC09H3E8
WH-UX09HE8
WH-SQC09H3E8
WH-UQ09HE8



WH-SXC12H6E5
WH-UX12HE5
WH-SXC12H9E8
WH-UX12HE8
WH-SQC12H9E8
WH-UQ12HE8




WH-SXC16H9E8
WH-UX16HE8
WH-SQC16H9E8
WH-UX16HE8
WH-UQ16HE8



WH-MXC09H3E5
WH-MXC09H3E8



WH-MXC12H6E5
WH-MXC12H9E8



WH-MXC16H9E8



WH-SHF09F3E5
WH-UH09FE5
WH-SHF09F3E8
WH-UH09FE8



WH-SHF12F6E5
WH-UH12FE5
WH-SHF12F9E8
WH-UH12FE8



WH-MHF09G3E5

WH-MHF12G6E5

Aquarea generacije J High Performance All in One, jednofazno.

Grijanje i hlađenje 1 ili 2 zone

- rashladno sredstvo R32


Privremeni podaci
Komplet* 1 zona (za 2 zone dodati B na kraju)

Kapacitet grijanja / COP (zrak +7 °C, voda 35 °C)	kW / COP	3,20/5,33
Kapacitet grijanja / COP (zrak +7 °C, voda 55 °C)	kW / COP	3,20/2,81
Kapacitet grijanja / COP (zrak +2 °C, voda 35 °C)	kW / COP	3,20/3,64
Kapacitet grijanja / COP (zrak +2 °C, voda 55 °C)	kW / COP	3,20/2,19
Kapacitet grijanja / COP (zrak -7 °C, voda 35 °C)	kW / COP	3,30/2,80
Kapacitet grijanja / COP (zrak -7 °C, voda 55 °C)	kW / COP	3,20/1,79
Kapacitet hlađenja / EER (zrak 35 °C, voda 7 °C)	kW / EER	3,20/3,52
Kapacitet hlađenja / EER (zrak 35 °C, voda 18 °C)	kW / EER	3,20/4,85

Sezonska energetska učinkovitost – grijanje pri umjerenoj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C)

Energetski razred grijanja pri umjerenoj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C) ¹⁾

Sezonska energetska učinkovitost – grijanje pri toploj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C)

Energetski razred grijanja pri toploj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C) ¹⁾

Sezonska energetska učinkovitost – grijanje pri hladnoj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C)

Energetski razred grijanja pri hladnoj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C) ¹⁾

Unutarnja jedinica, 1 zona, hidrokomplet
Unutarnja jedinica, 2 zone, ugrađeni hidrokomplet

Zvučni tlak Grijanje/hlađenje

Dimenzije V x Š x D

Neto težina 1 zona / 2 zone

Priklučak cijevi za vodu

Pumpa klase A Broj brzina Uzlazna snaga (min./maks.)

Protok grijanja vode ($\Delta T = 5 K, 35 °C$)

Kapacitet integriranog električnog grijaća

Preporučeni osigurač

Preporučena veličina kabela, napajanje 1/2

Zapremnina vode L

Maksimalna temperatura vode °C

Materijal unutar spremnika

Profil točenja prema normi EN16147

Razred učinkovitosti ERP-a spremnika za potrošnu toplu vodu pri umjerenoj klimi ²⁾

Razred učinkovitosti ERP-a spremnika za potrošnu toplu vodu pri toploj klimi ²⁾

Razred učinkovitosti ERP-a spremnika za potrošnu toplu vodu pri hladnoj klimi ²⁾

η /SCOP ERP-a spremnika za potrošnu toplu vodu pri umjerenoj klimi

η /SCOP ERP-a spremnika za potrošnu toplu vodu pri toploj klimi

η /SCOP ERP-a spremnika za potrošnu toplu vodu pri hladnoj klimi

Vanjska jedinica

Zvučna snaga pri djelomičnom opterećenju ³⁾ Grijanje

Zvučna snaga pri punom opterećenju Grijanje/hlađenje

Dimenzije / neto težina V x Š x D

Rashladno sredstvo (R32) / ekv. CO₂

Promjer cijevi Tekućina/plin

Raspon duljine cijevi / razlika u visini (unutra/vani)

Duljina cijevi za dodatni plin / količina dodatnog plina

Radni raspon Vanjska temperatura

Izlaz vode Grijanje/hlađenje

Dodatak oprema (opcionalno)

PAW-ADC-PREKIT-1 Pribor cijevi za predugradnju za generaciju J

PAW-ADC-CV150 Dekorativni magnetski bočni poklopac

CZ-TAW1 Aquarea Smart Cloud za daljinsko upravljanje i održavanje putem bežičnog ili žičanog LAN-a

Tehnička obilježja

Vrhunska razina COP-a 5,33 — Smanjeni troškovi ugradnje — Cijevi na dnu uređaja All in One (jednostavna ugradnja) — Kraće vrijeme ugradnje i minimalne greške prilikom ugradnje — Daljinski upravljač jednostavan za podešavanje — Manji prostor potreban za ugradnju — Električni priključci na prednjem dijelu — Jednostavnija ugradnja i održavanje — Funkcije daljinskog upravljača (moguća softverska aktivacija načina hlađenja koju može izvršiti samo servisni partner)



CZ-TAW1
Povezivanje s oblakom. Za korisničko upravljanje i daljinsko održavanje instalatera.

Jednofazno (napajanje unutarnje jedinice)

	KIT-ADC03JE5	KIT-ADC05JE5	KIT-ADC07JE5	KIT-ADC09JE5-1
kW / COP	3,20/5,33	5,00/5,00	7,00/4,76	9,00/4,48
kW / COP	3,20/2,81	5,00/2,72	7,00/2,82	8,95/2,78
kW / COP	3,20/3,64	4,20/3,18	6,85/3,41	7,00/3,40
kW / COP	3,20/2,19	4,10/1,99	6,20/2,21	6,30/2,16
kW / COP	3,30/2,80	4,20/2,59	5,60/2,87	6,12/2,78
kW / COP	3,20/1,79	3,55/1,71	5,25/1,94	5,90/1,93
kW / EER	3,20/3,52	4,50/3,00	6,70/3,03	8,20/2,72
kW / EER	3,20/4,85	4,80/4,29	6,70/4,72	9,00/4,18
η %	200/136	200/136	193/130	193/130
SCOP	5,07/3,47	5,07/3,47	4,90/3,32	4,90/3,32
A+++ do D	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++
η %	245/165	245/165	227/160	227/160
SCOP	6,20/4,20	6,20/4,20	5,75/4,07	5,75/4,07
A+++ do D	A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++
η %	157/110	157/110	164/116	164/116
SCOP	4,00/2,83	4,00/2,83	4,18/2,98	4,18/2,98
A+++ do D	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
WH-ADC0309J3E5	WH-ADC0309J3E5	WH-ADC0309J3E5	WH-ADC0309J3E5	WH-ADC0309J3E5
WH-ADC0309J3E5B	WH-ADC0309J3E5B	WH-ADC0309J3E5B	WH-ADC0309J3E5B	WH-ADC0309J3E5B
Broj brzina	Varijabilna brzina	Varijabilna brzina	Varijabilna brzina	Varijabilna brzina
Uzlazna snaga (min./maks.)	30/120	30/120	30/120	30/120
dB(A)	28/28	28/28	28/28	28/28
mm	1800x598x717	1800x598x717	1800x598x717	1800x598x717
kg	122/130	122/130	122/130	122/130
U inčima	R 1¼	R 1¼	R 1¼	R 1¼
Varijabilna brzina	Nehrđajući čelik	Nehrđajući čelik	Nehrđajući čelik	Nehrđajući čelik
L	L	L	L	L
mm ²	3x1,5/3x1,5	3x1,5/3x1,5	3x2,5/3x1,5	3x2,5/3x1,5
L	185	185	185	185
°C	65	65	65	65
Nehrđajući čelik	Nehrđajući čelik	Nehrđajući čelik	Nehrđajući čelik	Nehrđajući čelik
L	L	L	L	L
mm	622x824x298/37	622x824x298/37	795x875x320/61	795x875x320/61
kg/T	0,9/0,608	0,9/0,608	1,27/0,857	1,27/0,857
Inč (mm)	1/4(6,35)/1/2(12,70)	1/4(6,35)/1/2(12,70)	1/4(6,35)/5/8(15,88)	1/4(6,35)/5/8(15,88)
m / m	3–25/20	3–25/20	3–50/30	3–50/30
m / g/m	10/20	10/20	10/25	10/25
°C	-20 → +35	-20 → +35	-20 → +35	-20 → +35
°C	20 → -60 / 5 → 20	20 → -60 / 5 → 20	20 → -60 / 5 → 20	20 → -60 / 5 → 20

Dodatak oprema (opcionalno)

CZ-NS4P Dodatne funkcije PCB

PAW-A2W-RTWIRED Sobni termostat

PAW-A2W-RTWIRELESS Bežični sobni termostat s LCD-om

1) Skala od A+++ do D. 2) Skala od A+ do F. 3) Zvučna snaga u skladu s normama 8112013, 81312013 i EN12102-1:2017 pri +7 °C.

Vrijednosti EER i COP izračunate su u skladu s normom EN14511. Ovaj je proizvod dizajniran u skladu s Europskom direktivom o kvaliteti vode 98/83/EZ koja je izmijenjena i dopunjena Direktivom 2015/1787/EU. Životni vijek proizvoda nije zajamčen u slučaju upotrebe podzemnih voda, kao što su izvorska voda ili bunarska voda, upotrebe vode iz slavine koja sadrži soli ili druge nečistoće, kao ni u područjima s kiselom vodom. Troškovi održavanja i jamstvenih popravaka povezanih s takvim slučajevima odgovornost su korisniku.



INTERNETSKO UPRAVLJANJE: opcija. NAGRADA GOOD DESIGN 2017.: unutarnje jedinice All in One i split sustav generacije H nagrađeni prestižnom nagradom Good Design 2017.

Nova Aquarea High Performance All in One Compact generacije J, jednofazna. Grijanje i hlađenje

- rashladno sredstvo R32



NOVO
2020



Jednofazno (napajanje unutarnje jedinice)					
	KIT-ADC03JE5C	KIT-ADC05JE5C	KIT-ADC07JE5C	KIT-ADC09JE5C-1	
Kapacitet grijanja / COP (zrak +7 °C, voda 35 °C)	kW / COP	3,20/5,33	5,00/5,00	7,00/4,76	
Kapacitet grijanja / COP (zrak +7 °C, voda 55 °C)	kW / COP	3,20/2,81	5,00/2,72	7,00/2,82	
Kapacitet grijanja / COP (zrak +2 °C, voda 35 °C)	kW / COP	3,20/3,64	4,20/3,18	6,85/3,41	
Kapacitet grijanja / COP (zrak +2 °C, voda 55 °C)	kW / COP	3,20/2,19	4,10/1,99	6,20/2,21	
Kapacitet grijanja / COP (zrak -7 °C, voda 35 °C)	kW / COP	3,30/2,80	4,20/2,59	5,60/2,87	
Kapacitet grijanja / COP (zrak -7 °C, voda 55 °C)	kW / COP	3,20/1,79	3,55/1,71	5,25/1,94	
Kapacitet hlađenja / EER (zrak 35 °C, voda 7 °C)	kW / EER	3,20/3,52	4,50/3,00	6,70/3,03	
Kapacitet hlađenja / EER (zrak 35 °C, voda 18 °C)	kW / EER	3,20/4,85	4,80/4,29	6,70/4,72	
Sezonska energetska učinkovitost – grijanje pri umjerenoj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C)	ηs %	200/136	200/136	193/130	
Energetski razred grijanja pri umjerenoj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C) ¹⁾	SCOP	5,07/3,47	5,07/3,47	4,90/3,32	
Sezonska energetska učinkovitost – grijanje pri toploj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C)	ηs %	245/165	245/165	227/160	
Energetski razred grijanja pri toploj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C) ¹⁾	SCOP	6,20/4,20	6,20/4,20	5,75/4,07	
Sezonska energetska učinkovitost – grijanje pri hladnoj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C)	ηs %	157/110	157/110	164/116	
Energetski razred grijanja pri hladnoj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C) ¹⁾	SCOP	4,00/2,83	4,00/2,83	4,18/2,98	
Zvučni tlak	Grijanje/hlađenje	dB(A)	28/28	28/28	
Dimenzije	V x Š x D	mm	1650x598x600	1650x598x600	
Neto težina 1 zona / 2 zone	kg	—	—	—	
Priklučak cijevi za vodu	U inčima	R 1½	R 1½	R 1½	
Pumpa klase A	Broj brzina	Varijabilna brzina	Varijabilna brzina	Varijabilna brzina	
	Uzlazna snaga (min./maks.)	W	30/120	30/120	
Protok grijanja vode [ΔT = 5 K, 35 °C]	l/min	9,20	14,30	20,10	
Kapacitet integriranog električnog grijaća	kW	3,00	3,00	3,00	
Preporučeni osigurač	A	16/16	16/16	25/16	
Preporučena veličina kabela, napajanje 1/2	mm ²	3x1,5/3x1,5	3x1,5/3x1,5	3x2,5/3x1,5	
Zapremnina vode	L	185	185	185	
Maksimalna temperatura vode	°C	65	65	65	
Materijal unutar spremnika		Nehrđajući čelik	Nehrđajući čelik	Nehrđajući čelik	
Profil točenja prema normi EN16147		L	L	L	
Razred učinkovitosti ERP-a spremnika za potrošnu toplu vodu pri umjerenoj klimi ²⁾	A+ do F	A+	A+	A+	
Razred učinkovitosti ERP-a spremnika za potrošnu toplu vodu pri toploj klimi ²⁾	A+ do F	A+	A+	A+	
Razred učinkovitosti ERP-a spremnika za potrošnu toplu vodu pri hladnoj klimi ²⁾	A+ do F	A	A	A	
η/SCOP ERP-a spremnika za potrošnu toplu vodu pri umjerenoj klimi	ηwh % / SCOP	132/3,30	132/3,30	120/3,00	
η/SCOP ERP-a spremnika za potrošnu toplu vodu pri toploj klimi	ηwh % / SCOP	155/3,88	155/3,88	140/3,50	
η/SCOP ERP-a spremnika za potrošnu toplu vodu pri hladnoj klimi	ηwh % / SCOP	99/2,48	99/2,48	99/2,47	
Vanjska jedinica		WH-UD03JE5	WH-UD05JE5	WH-UD07JE5	WH-UD09JE5-1
Zvučna snaga pri djelomičnom opterećenju ³⁾	Grijanje	dB(A)	55	55	59
Zvučna snaga pri punom opterećenju	Grijanje/hlađenje	dB(A)	60/61	64/64	68/67
Dimenzije / neto težina	V x Š x D	mm / kg	622x824x298/37	622x824x298/37	795x875x320/61
Rashladno sredstvo (R32) / ekv. CO ₂		kg/T	0,9/0,608	0,9/0,608	1,27/0,857
Promjer cijevi	Tekućina/plin	Inči (mm)	1/4(6,35)/1/2(12,70)	1/4(6,35)/1/2(12,70)	1/4(6,35)/5/8(15,88)
Raspon duljine cijevi / razlika u visini (unutra/vani)	m / m	3~25/20	3~25/20	3~50/30	3~50/30
Duljina cijevi za dodatni plin / količina dodatnog plina	m / g/m	10/20	10/20	10/25	10/25
Radni raspon	Vanjska temperatura	°C	-20~+35	-20~+35	-20~+35
Izlaz vode	Grijanje/hlađenje	°C	20~60/5~20	20~60/5~20	20~60/5~20

Dodata oprema (opcionalno)

CZ-TAW1	Aquarea Smart Cloud za daljinsko upravljanje i održavanje putem bežičnog ili žičanog LAN-a
CZ-NS4P	Dodatne funkcije PCB

Tehnička obilježja

Vrhunska razina COP-a 5,33 — Dimenzije 598 x 600 mm — Smanjeni troškovi ugradnje — Kraće vrijeme ugradnje i minimalne greške prilikom ugradnje — Daljinski upravljač jednostavan za podešavanje — Manji prostor potreban za ugradnju — Električni priključci na prednjem dijelu — Jednostavnija ugradnja i održavanje — Funkcije daljinskog upravljača (moguća softverska aktivacija načina hlađenja koju može izvršiti samo servisni partner)



CZ-TAW1
Povezivanje s oblakom. Za korisničko upravljanje i daljinsko održavanje instalatera.

Dodata oprema (opcionalno)

PAW-A2W-RTWIRED	Sobni termostat
PAW-A2W-RTWIRELESS	Bežični sobni termostat s LCD-om

1) Skala od A+++ do D. 2) Skala od A+ do F. 3) Zvučna snaga u skladu s normama 8112013, 81312013 i EN12102-1:2017 pri +7 °C.

Vrijednosti EER i COP izračunate su u skladu s normom EN14511. * Dostupno od jeseni 2020.

Ovaj je proizvod dizajniran u skladu s Europskim direktivom o kvaliteti vode 98/83/EZ koja je izmijenjena i dopunjena Direktivom 2015/1787/EU. Životni vijek proizvoda nije zajamčen u slučaju upotrebe podzemnih voda, kao što su izvorska voda ili bunarska voda, upotrebe vode iz slavine koja sadrži soli ili druge nečistoće, kao ni u područjima s kiselom vodom. Troškovi održavanja i jamstvenih popravaka povezanih s takvim slučajevima odgovornost su korisnika.



INTERNETSKO UPRAVLJANJE: opcija.

Aquarea generacije J High Performance split sustav, jednofazno. Grijanje i hlađenje – SDC • rashladno sredstvo R32



Tehnička obilježja

Iznimno učinkovit u 3,2 kW! — Vrlo velika ušteda energije A+++ — Jednostavna ugradnja i održavanje — Poseban softver za niskoenergetske kuće uz minimalnu izlaznu temperaturu: 20 °C — Radi na temperaturama i do -20 °C — Automatski ventil za ispuštanje zraka — Prikaz frekvencije kompresora



CZ-TAW1
Povezivanje s oblakom. Za korisničko upravljanje i daljinsko održavanje instalatera.

Jednofazno (napajanje unutarnje jedinice)					
Komplet	KIT-WC03J3E5	KIT-WC05J3E5	KIT-WC07J3E5	KIT-WC09J3E5	
Kapacitet grijanja / COP (zrak +7 °C, voda 35 °C)	kW / COP	3,20/5,33	5,00/5,00	7,00/4,76	9,00/4,48
Kapacitet grijanja / COP (zrak +7 °C, voda 55 °C)	kW / COP	3,20/2,81	5,00/2,72	7,00/2,82	8,95/2,78
Kapacitet grijanja / COP (zrak +2 °C, voda 35 °C)	kW / COP	3,20/3,64	4,20/3,18	6,85/3,41	7,00/3,40
Kapacitet grijanja / COP (zrak +2 °C, voda 55 °C)	kW / COP	3,20/2,19	4,10/1,99	6,20/2,21	6,30/2,16
Kapacitet grijanja / COP (zrak -7 °C, voda 35 °C)	kW / COP	3,30/2,80	4,20/2,59	5,60/2,87	6,12/2,78
Kapacitet grijanja / COP (zrak -7 °C, voda 55 °C)	kW / COP	3,20/1,79	3,55/1,71	5,25/1,94	5,90/1,93
Kapacitet hlađenja / EER (zrak 35 °C, voda 7 °C)	kW / EER	3,20/3,52	4,50/3,00	6,70/3,03	8,20/2,72
Kapacitet hlađenja / EER (zrak 35 °C, voda 18 °C)	kW / EER	3,20/4,85	4,80/4,29	6,70/4,72	9,00/4,18
Sezonska energetska učinkovitost – grijanje pri umjerenoj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C)	ηS %	200/136	200/136	193/130	193/130
Sezonska energetska učinkovitost – grijanje pri toploj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C)	SCOP	5,07/3,47	5,07/3,47	4,90/3,32	4,90/3,32
Energetski razred grijanja pri umjerenoj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C)	A+++ do D	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++
Sezonska energetska učinkovitost – grijanje pri toploj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C)	ηS %	245/165	245/165	227/160	227/160
Sezonska energetska učinkovitost – grijanje pri hladnoj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C)	SCOP	6,20/4,20	6,20/4,20	5,75/4,07	5,75/4,07
Energetski razred grijanja pri toploj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C)	A+++ do D	A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++
Sezonska energetska učinkovitost – grijanje pri hladnoj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C)	ηS %	157/110	157/110	164/116	164/116
Sezonska energetska učinkovitost – grijanje pri hladnoj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C)	SCOP	4,00/2,83	4,00/2,83	4,18/2,98	4,18/2,98
Energetski razred grijanja pri hladnoj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C)	A+++ do D	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Unutarnja jedinica	WH-SDC0305J3E5	WH-SDC0305J3E5	WH-SDC0709J3E5	WH-SDC0709J3E5	
Zvučni tlak	Grijanje/hlađenje	dB(A)	28/28	28/28	30/30
Dimenzije	V x Š x D	mm	892x500x340	892x500x340	892x500x340
Neto težina	kg	42	42	42	42
Priključak cijevi za vodu	U inčima	R1½	R1½	R1½	R1½
Pumpa klase A	Broj brzina	Varijabilna brzina	Varijabilna brzina	Varijabilna brzina	Varijabilna brzina
	Ulazna snaga (min./maks.)	W	30/100	33/106	34/114
Protok grijanja vode ($\Delta T = 5 K$, 35 °C)	l/min	9,2	14,3	20,1	25,8
Kapacitet integriranog električnog grijaća	kW	3	3	3	3
Preporučeni osigurač	A	15/30	15/30	15/30	15/30
Preporučena veličina kabela, napajanje 1/2	mm ²	3x1,5/3x1,5	3x1,5/3x1,5	3x2,5/3x1,5	3x2,5/3x1,5
Vanjska jedinica	WH-UD03JE5	WH-UD05JE5	WH-UD07JE5	WH-UD09JE5-1	
Zvučna snaga pri djelomičnom opterećenju ¹⁾	Grijanje	dB(A)	55	55	59
Zvučna snaga pri punom opterećenju	Grijanje/hlađenje	dB(A)	60/61	64/64	68/67
Dimenzije	V x Š x D	mm	622x824x298	622x824x298	795x875x320
Neto težina	kg	37	37	61	61
Rashladno sredstvo (R32) / ekv. CO ₂	kg/T	0,9/0,608	0,9/0,608	1,27/0,857	1,27/0,857
Promjer cijevi	Tekućina/plin	Inči (mm)	1/4(6,35)/1/2(12,70)	1/4(6,35)/1/2(12,70)	1/4(6,35)/5/8(15,88)
Raspon duljine cijevi	m	3–25	3–25	3–50	3–50
Razlika u visini (unut./vanjs.)	m	20	20	30	30
Duljina cijevi za dodatni plin	m	10	10	10	10
Dodatakna količina plina	g/m	20	20	25	25
Radni raspon	Vanjska temperatura °C	-20~+35	-20~+35	-20~+35	-20~+35
Izlaz vode	Grijanje/hlađenje °C	20~60/5~20	20~60/5~20	20~60/5~20	20~60/5~20

Dodatna oprema (opcionalno)

PAW-TD20C1E5	Spremnik od 200 l – nehrđajući čelik
PAW-TD30C1E5	Spremnik od 300 l – nehrđajući čelik
PAW-TA20C1E5STD	Spremnik od 200 l – emajlirani
PAW-TA30C1E5STD	Spremnik od 300 l – emajlirani
PAW-3WYVLV-HW	Trosmjerni ventil za spremnik za potrošnu toplu vodu
PAW-NV1	Komplet trosmjernih ventila u jedinici hidrokompleta

Dodatna oprema (opcionalno)

CZ-NS4P	Dodatne funkcije PCB
PAW-BTANK50L-2	Međuspremnik od 50 l
CZ-TAW1	Aquarea Smart Cloud za daljinsko upravljanje i održavanje putem bežičnog ili žičanog LAN-a
PAW-A2W-RTWIRED	Sobni termostat
PAW-A2W-RTWIRELESS	Bežični sobni termostat s LCD-om

1) Zvučna snaga u skladu s normama 8112013, 81312013 i EN12102-1:2017 pri +7 °C.
Vrijednosti EER i COP izračunate su u skladu s normom EN14511.



INTERNETSKO UPRAVLJANJE: opcija. NAGRADA GOOD DESIGN 2017.: unutarnje jedinice All in One i split sustav generacije H nagrađeni prestižnom nagradom Good Design 2017.

Nova Aquarea High Performance monoblok generacije J, jednofazna. Grijanje i hlađenje – MDC • rashladno sredstvo R32



Vanjska jedinica	WH-MDC05J3E5	WH-MDC07J3E5	WH-MDC09J3E5	
Kapacitet grijanja / COP (zrak +7 °C, voda 35 °C)	kW / COP 5,00/5,08	7,00/4,76	9,00/4,48	
Kapacitet grijanja / COP (zrak +7 °C, voda 55 °C)	kW / COP 5,00/3,01	7,00/2,82	8,95/2,78	
Kapacitet grijanja / COP (zrak +2 °C, voda 35 °C)	kW / COP 5,00/3,57	7,00/3,40	7,45/3,13	
Kapacitet grijanja / COP (zrak +2 °C, voda 55 °C)	kW / COP 5,00/2,27	6,30/2,16	7,00/2,12	
Kapacitet grijanja / COP (zrak -7 °C, voda 35 °C)	kW / COP 5,00/2,78	6,80/2,81	7,50/2,63	
Kapacitet grijanja / COP (zrak -7 °C, voda 55 °C)	kW / COP 5,00/1,85	6,30/1,86	7,00/1,80	
Kapacitet hlađenja / EER (zrak 35 °C, voda 7 °C)	kW / EER 5,00/3,31	7,00/3,06	9,00/2,71	
Kapacitet hlađenja / EER (zrak 35 °C, voda 18 °C)	kW / EER 5,00/5,05	7,00/4,73	9,00/4,25	
Sezonska energetska učinkovitost – grijanje pri umjerenoj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C)	ηs % 202/142	193/130	193/130	
Sezonska energetska učinkovitost – grijanje pri toploj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C)	SCOP 5,12/3,63	4,90/3,32	4,90/3,32	
Energetski razred grijanja pri umjerenoj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C)	A+++ do D	A+++/A++	A+++/A++	
Sezonska energetska učinkovitost – grijanje pri toploj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C)	ηs % 237/165	227/160	227/160	
Sezonska energetska učinkovitost – grijanje pri hladnoj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C)	SCOP 6,00/4,20	5,75/4,07	5,75/4,07	
Energetski razred grijanja pri toploj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C)	A+++ do D	A+++/A++	A+++/A++	
Sezonska energetska učinkovitost – grijanje pri hladnoj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C)	ηs % 160/115	164/116	164/116	
Energetski razred grijanja pri hladnoj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C)	SCOP 4,08/2,95	4,18/2,98	4,18/2,98	
Zvučna snaga pri djelomičnom opterećenju ¹⁾ Grijanje	dB(A) 59	59	59	
Zvučna snaga pri punom opterećenju Grijanje/hlađenje	dB(A) 64/65	68/67	69/68	
Dimenzije	V x Š x D mm	865x1283x320	865x1283x320	
Neto težina	kg 99	104	104	
Rashladno sredstvo (R32) / ekv. CO ₂ ²⁾	kg/T 1,3/0,878	1,3/0,878	1,3/0,878	
Priklučak cijevi za vodu	U inčima R1½	R1½	R1½	
Pumpa	Broj brzina Uzlazna snaga (min./maks.)	Varijabilna brzina W 34/96	Varijabilna brzina 36/100	Varijabilna brzina 39/108
Protok grijanja vode (ΔT = 5 K, 35 °C)	l/min	14,3	20,1	25,8
Kapacitet integriranog električnog grijaća	kW	3	3	3
Ulazna snaga	Grijanje Hlađenje	kW 0,985 1,51	1,47 2,29	2,01 3,32
Radna struja i struja pokretanja	Grijanje Hlađenje	A 4,7 7,0	7,0 10,5	9,3 14,7
Struja 1	A	12	17	17
Struja 2	A	13	13	13
Preporučeni osigurač	A	30/15	30/15	30/16
Preporučena veličina kabela, napajanje 1/2	mm ²	3x1,5/3x1,5	3x2,5/3x1,5	3x2,5/3x1,5
Radni raspon (vanjska temperatura)	Grijanje Hlađenje	°C -20–35 10–43	-20–35 10–43	-20–35 10–43
Izlaz vode	Grijanje Hlađenje	°C 20–60 5–20	20–60 5–20	20–60 5–20

Dodatna oprema (opcionalno)

PAW-TD20C1E5	Spremnik od 200 l – nehrđajući čelik
PAW-TD30C1E5	Spremnik od 300 l – nehrđajući čelik
PAW-TA20C1E5STD	Spremnik od 200 l – emajlirani
PAW-TA30C1E5STD	Spremnik od 300 l – emajlirani
PAW-TD20B8E3-1	Kombinirani spremnik od 185 l + 80 l – emajlirani
PAW-TD23B6E5	Kombinirani spremnik od 230 l + 60 l – nehrđajući čelik

Tehnička obilježja

Dodatako upravljanje pametnim telefonom — Maksimalna izlazna temperatura hidrauličkog modula: 60 °C — Visoki kapaciteti grijanja i hlađenja, čak i pri niskim vanjskim temperaturama, raspon temperatura 5 ~ 20 °C — Radi na temperaturama i do -20 °C — Radi u načinu hlađenja na temperaturama i do 10 °C — Ugrađen magnetni filter za jednostavno postavljanje



ErP 55 °C Skala od A+++ do D

CZ-TAW1
Povezivanje s oblakom. Za korisničko upravljanje i daljinsko održavanje instalatera.

Jednofazno grijanje i hlađenje

	WH-MDC05J3E5	WH-MDC07J3E5	WH-MDC09J3E5
Broj brzina	Varijabilna brzina	Varijabilna brzina	Varijabilna brzina
Uzlazna snaga (min./maks.)	W 34/96	36/100	39/108
Protok grijanja vode (ΔT = 5 K, 35 °C)	l/min 14,3	20,1	25,8
Kapacitet integriranog električnog grijaća	kW 3	3	3
Ulazna snaga	Grijanje Hlađenje	kW 0,985 1,51	1,47 2,29
Radna struja i struja pokretanja	Grijanje Hlađenje	A 4,7 7,0	7,0 10,5
Struja 1	A	12	17
Struja 2	A	13	13
Preporučeni osigurač	A	30/15	30/15
Preporučena veličina kabela, napajanje 1/2	mm ²	3x1,5/3x1,5	3x2,5/3x1,5
Radni raspon (vanjska temperatura)	Grijanje Hlađenje	°C -20–35 10–43	-20–35 10–43
Izlaz vode	Grijanje Hlađenje	°C 20–60 5–20	20–60 5–20

Dodatna oprema (opcionalno)

PAW-3WYVLV-HW	Trosmjerni ventil za spremnik za potrošnu toplu vodu
PAW-BTANK50L-2	Meduspremnik od 50 l
CZ-TAW1	Aquarea Smart Cloud za daljinsko upravljanje i održavanje putem bežičnog ili žičanog LAN-a
PAW-A2W-RTWIRED	Sobni termostat
PAW-A2W-RTWIRELESS	Bežični sobni termostat sa LCD-om

¹⁾ Zvučna snaga u skladu s normama 8112013, 81312013 i EN12102-1:2017 pri +7 °C. 2) WH-MDC modeli hermetički su zatvoreni. Vrijednosti EER i COP izračunate su u skladu s normom EN14511. * Dostupno od svibnja 2020.



INTERNETSKO UPRAVLJANJE: opcija.

Aquarea generacije H High Performance All in One, jednofazno.

Grijanje i hlađenje 1 ili 2 zone

- rashladno sredstvo R410A



Tehnička obilježja

Smanjeni troškovi ugradnje — Cijevi na dnu uređaja All in One (jednostavna ugradnja) — Kraće vrijeme ugradnje i minimalne greške prilikom ugradnje — Daljinski upravljač jednostavan za podešavanje — Manji prostor potreban za ugradnju — Električni priključci na prednjem dijelu — Jednostavna ugradnja i održavanje — Funkcije daljinskog upravljača (moguća softverska aktivacija načina hlađenja koju može izvršiti samo servisni partner)



CZ-TAW1
Povezivanje s oblakom. Za korisničko upravljanje i daljinsko održavanje instalatera.

Jednofazno (napajanje unutarnje jedinice)				
	KIT-ADC03HE5	KIT-ADC05HE5	KIT-ADC07HE5	KIT-ADC09HE5
Kapacitet grijanja / COP (zrak +7 °C, voda 35 °C)	kW / COP 3,20/5,00	5,00/4,63	7,00/4,46	9,00/4,13
Kapacitet grijanja / COP (zrak +7 °C, voda 55 °C)	kW / COP 3,20/2,67	5,00/2,65	6,80/2,63	8,90/2,41
Kapacitet grijanja / COP (zrak +2 °C, voda 35 °C)	kW / COP 3,20/3,56	4,20/3,11	6,55/3,34	6,70/3,13
Kapacitet grijanja / COP (zrak +2 °C, voda 55 °C)	kW / COP 3,20/2,15	4,10/1,98	6,00/1,99	6,00/1,99
Kapacitet grijanja / COP (zrak -7 °C, voda 35 °C)	kW / COP 3,20/2,69	4,20/2,59	5,15/2,68	5,90/2,52
Kapacitet grijanja / COP (zrak -7 °C, voda 55 °C)	kW / COP 3,20/1,72	3,55/1,71	4,80/1,89	5,80/1,88
Kapacitet hlađenja / EER (zrak 35 °C, voda 7 °C)	kW / EER 3,20/3,08	4,50/2,69	6,00/2,63	7,00/2,43
Kapacitet hlađenja / EER (zrak 35 °C, voda 18 °C)	kW / EER 3,30/3,75	5,00/3,76	6,00/3,57	7,00/3,26
Sezonska energetska učinkovitost - grijanje pri umjerenoj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C)	ηs % 195/130	195/130	190/130	190/130
Energetski razred grijanja pri umjerenoj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C) ¹⁾	SCOP 4,95/3,33	4,95/3,33	4,83/3,33	4,83/3,33
Sezonska energetska učinkovitost - grijanje pri toploj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C)	A+++ do D 244/163	244/163	225/160	225/160
Energetski razred grijanja pri toploj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C) ¹⁾	SCOP 6,18/4,15	6,18/4,15	5,70/4,08	5,70/4,08
Sezonska energetska učinkovitost - grijanje pri hladnoj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C)	A+++ do D 150/103	150/103	160/115	160/115
Energetski razred grijanja pri hladnoj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C) ¹⁾	SCOP 3,83/2,65	3,83/2,65	4,08/2,95	4,08/2,95
Unutarnja jedinica, 1 zona, hidrokomplet	A+++ do D WH-ADC0309H3E5	WH-ADC0309H3E5	WH-ADC0309H3E5	WH-ADC0309H3E5
Unutarnja jedinica, 2 zone, ugrađeni hidrokomplet	WH-ADC0309H3E5B WH-ADC0309H3E5B	WH-ADC0309H3E5B WH-ADC0309H3E5B	WH-ADC0309H3E5B WH-ADC0309H3E5B	WH-ADC0309H3E5B WH-ADC0309H3E5B
Zvučni tlak Grijanje/hlađenje	dB(A) 28/28	28/28	28/28	28/28
Dimenzije / neto težina V x Š x D	mm / kg 1800x598x717/124	1800x598x717/124	1800x598x717/124	1800x598x717/124
Priklučak cijevi za vodu	U inčima R1 ¼	R1 ¼	R1 ¼	R1 ¼
Pumpa klase A Broj brzina	Varijabilna brzina	Varijabilna brzina	Varijabilna brzina	Varijabilna brzina
Uzalna snaga [min./maks.] W	30/120	30/120	30/120	30/120
Protok grijanja vode ($\Delta T = 5 K$, 35 °C)	l/min. 9,2	14,3	20,1	25,8
Kapacitet integriranog električnog grijaća kW Preporučeni osigurač A	3 15/15	3 15/15	3 30/15	3 30/15
Preporučena veličina kabela, napajanje 1/2 mm²	3x1,5/3x1,5	3x1,5/3x1,5	3x2,5/3x1,5	3x2,5/3x1,5
Zapremnina vode L	185	185	185	185
Maksimalna temperatura vode °C	65	65	65	65
Materijal unutar spremnika	Nehrđajući čelik	Nehrđajući čelik	Nehrđajući čelik	Nehrđajući čelik
Profil točenja prema normi EN16147	L	L	L	L
Razred učinkovitosti ERP-a spremnika za potrošnu toplu vodu pri umjerenoj klimi ²⁾	A+ do F A+	A+ A+	A A+	A A+
Razred učinkovitosti ERP-a spremnika za potrošnu toplu vodu pri toploj klimi ²⁾	A+ do F A+	A+ A+	A+ A+	A+ A+
Razred učinkovitosti ERP-a spremnika za potrošnu toplu vodu pri hladnoj klimi ²⁾	A+ do F A	A A	A A	A A
η/SCOP ERP-a spremnika za potrošnu toplu vodu pri umjerenoj klimi	ηwh % / SCOP 120/3,00	120/3,00	113/2,83	113/2,83
η/SCOP ERP-a spremnika za potrošnu toplu vodu pri toploj klimi	ηwh % / SCOP 147/3,68	147/3,68	132/3,30	132/3,30
η/SCOP ERP-a spremnika za potrošnu toplu vodu pri hladnoj klimi	ηwh % / SCOP 94/2,35	94/2,15	86/2,15	86/1,88
Vanjska jedinica	WH-UD03HE5-1	WH-UD05HE5-1	WH-UD07HE5-1	WH-UD09HE5-1
Zvučna snaga pri djelomičnom opterećenju ³⁾	Grijanje dB(A) 55	Grijanje dB(A) 55	Grijanje dB(A) 59	Grijanje dB(A) 59
Zvučna snaga pri punom opterećenju	Grijanje/hlađenje dB(A) 64/65	Grijanje/hlađenje dB(A) 65/66	Grijanje/hlađenje dB(A) 68/66	Grijanje/hlađenje dB(A) 69/68
Dimenzije / neto težina V x Š x D	mm / kg 622x824x298/39	622x824x298/39	795x900x320/66	795x900x320/66
Rashladno sredstvo (R410A) / ekv. CO ₂	kg/T 1,20/2,506	1,20/2,506	1,45/3,028	1,45/3,028
Promjer cijevi Tekućina/plin	Inči (mm) 1/4(6,35)/1/2(12,70)	1/4(6,35)/1/2(12,70)	1/4(6,35)/5/8(15,88)	1/4(6,35)/5/8(15,88)
Raspon duljine cijevi / razlika u visini (unutra/vani)	m / m 3-15/5	3-15/5	3-40/30	3-40/30
Duljina cijevi za dodatni plin / količina dodatnog plina	m / g/m 10/20	10/20	10/30	10/30
Radni raspon Vanjska temperatura °C	-20 ~ +35	-20 ~ +35	-20 ~ +35	-20 ~ +35
Izlaz vode Grijanje/hlađenje °C	20 ~ 55/5 ~ 20	20 ~ 55/5 ~ 20	20 ~ 55/5 ~ 20	20 ~ 55/5 ~ 20

Dodatna oprema (opcionalno)

PAW-ADC-PREKIT-H	Pribor cijevi za predugradnju za generaciju H
PAW-ADC-CV150	Dekorativni magnetski bočni poklopac
CZ-TAW1	Aquarea Smart Cloud za daljinsko upravljanje i održavanje putem bežičnog ili žičanog LAN-a

Dodatna oprema (opcionalno)

CZ-NS4P	Dodatne funkcije PCB
PAW-A2W-RTWIRED	Sobni termostat
PAW-A2W-RTWIRELESS	Bežični sobni termostat s LCD-om

1) Skala od A+++ do D. 2) Skala od A+ do F. 3) Zvučna snaga u skladu s normama 8112013, 81312013 i EN12102-1:2017 pri +7 °C.

Vrijednosti EER i COP izračunate su u skladu s normom EN14511. Ovaj je proizvod dizajniran u skladu s Europskom direktivom o kvaliteti vode 98/83/EZ koja je izmijenjena i dopunjena Direktivom 2015/1787/EU. Životni vijek proizvoda nije zajamčen u slučaju upotrebe podzemnih voda, kao što su izvorska voda ili bunarska voda, upotrebe vode iz slavine koja sadrži soli ili druge nečistoće, kao ni u područjima s kiselom vodom. Troškovi održavanja i jamstvenih popravaka povezanih s takvim slučajevima odgovornost su korisniku.



INTERNETSKO UPRAVLJANJE: opcija. NAGRADA GOOD DESIGN 2017.: unutarnje jedinice All in One i split sustav generacije H nagrađeni prestižnom nagradom Good Design 2017.

Aquarea generacije H High Performance All in One, jednofazno/trofazno. Grijanje i hlađenje • rashladno sredstvo R410A



		Tehnička obilježja						
		Smanjeni troškovi ugradnje — Cijevi na dnu uređaja All in One (jednostavna ugradnja) — Kraće vrijeme ugradnje i minimalne greške prilikom ugradnje — Daljinski upravljač jednostavan za podešavanje — Manji prostor potreban za ugradnju — Električni priključci na prednjem dijelu — Jednostavnija ugradnja i održavanje — Funkcije daljinskog upravljača (moguća softverska aktivacija načina hlađenja koju može izvršiti samo servisni partner)						
		ErP 55 °C Skala od A+++ do D		ErP 35 °C Skala od A+++ do D		Topla voda za kuhanje Skala od A+ do F		CZ-TAW1 Povezivanje s oblakom. Za korisničko upravljanje i daljinsko održavanje instalatera.
Komplet		KIT-ADC12HE5	KIT-ADC16HE5	KIT-ADC09HE8	KIT-ADC12HE8	KIT-ADC16HE8		
Kapacitet grijanja / COP (zrak +7 °C, voda 35 °C)	kW / COP	12,00/4,74	16,00/4,28	9,00/4,84	12,00/4,74	16,00/4,28		
Kapacitet grijanja / COP (zrak +7 °C, voda 55 °C)	kW / COP	12,00/2,88	14,50/2,68	9,00/2,94	12,00/2,88	14,50/2,68		
Kapacitet grijanja / COP (zrak +2 °C, voda 35 °C)	kW / COP	11,40/3,44	13,00/3,28	9,00/3,59	11,40/3,44	13,00/3,28		
Kapacitet grijanja / COP (zrak +2 °C, voda 55 °C)	kW / COP	9,10/2,20	9,80/2,17	8,80/2,23	9,10/2,20	9,80/2,17		
Kapacitet grijanja / COP (zrak -7 °C, voda 35 °C)	kW / COP	10,00/2,73	11,40/2,57	9,00/2,85	10,00/2,73	11,40/2,57		
Kapacitet grijanja / COP (zrak -7 °C, voda 55 °C)	kW / COP	8,20/1,92	9,00/1,82	7,90/2,05	8,20/1,92	9,00/1,82		
Kapacitet hlađenja / EER (zrak 35 °C, voda 7 °C)	kW / EER	10,00/2,81	12,20/2,56	7,00/3,17	10,00/2,85	12,20/2,56		
Kapacitet hlađenja / EER (zrak 35 °C, voda 18 °C)	kW / EER	10,00/4,17	12,20/4,12	7,00/4,61	10,00/4,17	12,20/4,12		
Sezonska energetska učinkovitost — grijanje pri umjerenoj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C)	ηs %	190/134	190/130	190/133	190/134	190/130		
Energetski razred grijanja pri umjerenoj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C) ¹⁾	A+++ do D	SCOP	4,83/3,43	4,83/3,33	4,83/3,40	4,83/3,43	4,83/3,33	
Sezonska energetska učinkovitost — grijanje pri toploj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C)	ηs %	245/159	245/169	245/159	245/159	245/169		
SCOP	6,20/4,05	6,20/4,30	6,20/4,05	6,20/4,05	6,20/4,30	6,20/4,30		
Energetski razred grijanja pri toploj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C) ¹⁾	A+++ do D	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++		
Sezonska energetska učinkovitost — grijanje pri hladnoj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C)	ηs %	168/121	168/121	168/121	168/121	168/121		
SCOP	4,28/3,10	4,28/3,10	4,28/3,10	4,28/3,10	4,28/3,10	4,28/3,10		
Energetski razred grijanja pri hladnoj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C) ¹⁾	A+++ do D	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+		
Unutarnja jedinica		WH-ADC1216H6E5	WH-ADC1216H6E5	WH-ADC0916H9E8	WH-ADC0916H9E8	WH-ADC0916H9E8		
Zvučni tlak	Grijanje/hlađenje	dB(A)	33/33	33/33	33/33	33/33	33/33	
Dimenzije / neto težina	V x Š x D	mm / kg	1800x598x717/124	1800x598x717/124	1800x598x717/126	1800x598x717/126	1800x598x717/126	
Priklučak cijevi za vodu		U inčima	R 1 1/4	R 1 1/4	R 1 1/4	R 1 1/4	R 1 1/4	
Pumpa klase A	Broj brzina		Varijabilna brzina	Varijabilna brzina	Varijabilna brzina	Varijabilna brzina	Varijabilna brzina	
	Uzlazna snaga [min./maks.]	W	36/152	36/152	36/152	36/152	36/152	
Protok grijanja vode [$\Delta T = 5 K, 35 °C$]	l/min		34,4	45,9	25,8	34,4	45,9	
Kapacitet integriranog električnog grijaća	kW		6	6	9	9	9	
Preporučeni osigurač	A		30/30	30/30	16/16	16/16	16/16	
Preporučena veličina kabela, napajanje 1/2	mm ²		3x4,0/3x4,0	3x4,0/3x4,0	5x1,5/5x1,5	5x1,5/5x1,5	5x1,5/5x1,5	
Zapremnina vode	L		185	185	185	185	185	
Maksimalna temperatura vode	°C		65	65	65	65	65	
Materijal unutar spremnika			Nehrđajući čelik	Nehrđajući čelik	Nehrđajući čelik	Nehrđajući čelik	Nehrđajući čelik	
Profil točenja prema normi EN16147			L	L	L	L	L	
Razred učinkovitosti ERP-a spremnika za potrošnu toplu vodu pri umjerenoj klimi ²⁾	A+ do F		A	A	A	A	A	
Razred učinkovitosti ERP-a spremnika za potrošnu toplu vodu pri toploj klimi ²⁾	A+ do F		A	A	A	A	A	
Razred učinkovitosti ERP-a spremnika za potrošnu toplu vodu pri hladnoj klimi ²⁾	A+ do F		A	B	A	A	B	
η/SCOP ERP-a spremnika za potrošnu topalu vodu pri umjerenoj klimi	ηwh % / SCOP		95/2,38	91/2,28	95/2,38	95/2,38	91/2,28	
η/SCOP ERP-a spremnika za potrošnu topalu vodu pri toploj klimi	ηwh % / SCOP		110/2,75	107/2,68	110/2,75	110/2,75	107/2,68	
η/SCOP ERP-a spremnika za potrošnu topalu vodu pri hladnoj klimi	ηwh % / SCOP		75/1,80	72/1,88	75/1,88	75/1,80	72/1,88	
Vanjska jedinica		WH-UD12HE5	WH-UD16HE5	WH-UD09HE8	WH-UD12HE8	WH-UD16HE8		
Zvučna snaga pri djelomičnom opterećenju ³⁾ Grijanje	dB(A)		65	65	65	65	65	
Zvučna snaga pri punom opterećenju Grijanje/hlađenje	dB(A)		69/68	72/72	68/67	69/68	72/72	
Dimenzije / neto težina	V x Š x D	mm / kg	1340x900x320/101	1340x900x320/101	1340x900x320/107	1340x900x320/107	1340x900x320/107	
Rashladni sredstvo (R410AI) / ekv. CO ₂	kg/T		2,55/5,324	2,55/5,324	2,55/5,324	2,55/5,324	2,55/5,324	
Promjer cijevi Tekućina/plin	Inči (mm)		3/8(9,52)/5/8(15,88)	3/8(9,52)/5/8(15,88)	3/8(9,52)/5/8(15,88)	3/8(9,52)/5/8(15,88)	3/8(9,52)/5/8(15,88)	
Raspon duljine cijevi / razlika u visini (unutra/vani)	m / m		3~50/30	3~50/30	3~30/20	3~30/20	3~30/20	
Duljina cijevi za dodatni plin / količina dodatnog plina	m / g/m		10/50	10/50	10/50	10/50	10/50	
Radni raspon Vanjska temperatura	°C		-20~+35	-20~+35	-20~+35	-20~+35	-20~+35	
Izlaz vode Grijanje/hlađenje	°C		20~55/5~20	20~55/5~20	20~55/5~20	20~55/5~20	20~55/5~20	
Dodatak oprema (opcionalno)								
PAW-ADC-PREKIT-H	Pribor cijevi za predugradnju za generaciju H							
PAW-ADC-CV150	Dekorativni magnetski bočni poklopac							
CZ-TAW1	Aquarea Smart Cloud za daljinsko upravljanje i održavanje putem bežičnog ili zičanog LAN-a							
Dodatak oprema (opcionalno)								
CZ-NS4P	Dodatne funkcije PCB							
PAW-A2W-RTWIRED	Sobni termostat							
PAW-A2W-RTWIRELESS	Bežični sobni termostat s LCD-om							

1) Skala od A+++ do D. 2) Skala od A+ do F. 3) Zvučna snaga u skladu s normama 8112013, 81312013 i EN12102-1:2017 pri +7 °C.

Vrijednosti EER i COP izračunate su u skladu s normom EN14511.

Ovaj je proizvod dizajniran u skladu s Europskim direktivom o kvaliteti vode 98/83/EZ koja je izmijenjena i dopunjena Direktivom 2015/1787/EU. Životni vijek proizvoda nije zajamčen u slučaju upotrebe podzemnih voda, kao što su izvorska voda ili bunarska voda, upotrebe vode iz slavine koja sadrži soli ili druge nečistoće, kao ni u područjima s kiselom vodom. Troškovi održavanja i jamstvenih popravaka povezanih s takvim slučajevima odgovornost su korisnika.



INTERNETSKO UPRAVLJANJE: opcija. NAGRADA GOOD DESIGN 2017.: unutarnje jedinice All in One i split sustav generacije H nagrađeni prestižnom nagradom Good Design 2017.

Aquarea generacije H T-CAP

All in One, jednofazno/trofazno.

Grijanje i hlađenje • rashladno sredstvo R410A



Tehnička obilježja

Radi na temperaturama i do -28 °C — Konstantan kapacitet do -20 °C — Smanjeni troškovi ugradnje — Kraće vrijeme ugradnje i minimalne greške prilikom ugradnje — Daljinski upravljač jednostavan za podešavanje — Električni priključci na prednjem dijelu — Jednostavna ugradnja i održavanje — Funkcije daljinskog upravljača (moguća softverska aktivacija načina hlađenja koju može izvršiti samo servisni partner)



CZ-TAW1
Povezivanje s oblakom. Za korisničko upravljanje i daljinsko održavanje instalatera.

Komplet	Jednofazno (napajanje unutarnje jedinice)					Trofazno (napajanje unutarnje jedinice)				
	KIT-AXC09HE5	KIT-AXC12HE5	KIT-AXC09HE8	KIT-AXC12HE8	KIT-AXC16HE8	KIT-AXC1216H6E5	WH-ADC1216H6E5	WH-ADC0916H9E8	WH-ADC0916H9E8	WH-ADC0916H9E8
Kapacitet grijanja / COP (zrak +7 °C, voda 35 °C)	kW / COP	9,00/4,84	12,00/4,74	9,00/4,84	12,00/4,74	16,00/4,28				
Kapacitet grijanja / COP (zrak +7 °C, voda 55 °C)	kW / COP	9,00/2,94	12,00/2,88	9,00/2,94	12,00/2,88	16,00/2,71				
Kapacitet grijanja / COP (zrak +2 °C, voda 35 °C)	kW / COP	9,00/3,59	12,00/3,44	9,00/3,59	12,00/3,44	16,00/3,10				
Kapacitet grijanja / COP (zrak +2 °C, voda 55 °C)	kW / COP	9,00/2,21	12,00/2,19	9,00/2,21	12,00/2,19	16,00/2,13				
Kapacitet grijanja / COP (zrak -7 °C, voda 35 °C)	kW / COP	9,00/2,85	12,00/2,72	9,00/2,85	12,00/2,72	16,00/2,49				
Kapacitet grijanja / COP (zrak -7 °C, voda 55 °C)	kW / COP	9,00/2,02	12,00/1,92	9,00/2,02	12,00/1,92	16,00/1,86				
Kapacitet hlađenja / EER (zrak 35 °C, voda 7 °C)	kW / EER	7,00/3,17	10,00/2,81	7,00/3,17	10,00/2,81	12,20/2,57				
Kapacitet hlađenja / EER (zrak 35 °C, voda 18 °C)	kW / EER	7,00/5,19	10,00/5,13	7,00/5,19	10,00/5,13	12,20/3,49				
Sezonska energetska učinkovitost - grijanje pri umjerenoj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C)	ηs %	181/130	170/130	181/130	170/130	160/125				
	SCOP	4,60/3,33	4,33/3,33	4,60/3,33	4,33/3,33	4,08/3,20				
Energetski razred grijanja pri umjerenoj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C) ¹⁾	A+++ do D	A+++/A++	A++/A++	A+++/A++	A++/A++	A++/A++				
Sezonska energetska učinkovitost - grijanje pri toploj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C)	ηs %	235/158	231/158	235/158	231/158	231/159				
	SCOP	5,95/4,03	5,85/4,03	5,95/4,03	5,85/4,03	5,85/4,05				
Energetski razred grijanja pri toploj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C) ¹⁾	A+++ do D	A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++				
Sezonska energetska učinkovitost - grijanje pri hladnoj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C)	ηs %	160/125	160/125	160/125	160/125	150/125				
	SCOP	4,08/3,20	4,08/3,20	4,08/3,20	4,08/3,20	3,83/3,20				
Energetski razred grijanja pri hladnoj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C) ¹⁾	A+++ do D	A++/A++	A++/A++	A++/A++	A++/A++	A++/A++				
Unutarnja jedinica		WH-ADC1216H6E5	WH-ADC1216H6E5	WH-ADC0916H9E8	WH-ADC0916H9E8	WH-ADC0916H9E8				
Zvučni tlak	Grijanje/hlađenje	dB(A)	33/33	33/33	33/33	33/33				
Dimenzije / neto težina	V x Š x D	mm / kg	1800x598x717/124	1800x598x717/124	1800x598x717/126	1800x598x717/126	1800x598x717/126			
Priklučak cijevi za vodu		U inčima	R 1 1/4	R 1 1/4	R 1 1/4	R 1 1/4	R 1 1/4			
Pumpa klase A	Broj brzina	Varijabilna brzina	Varijabilna brzina	Varijabilna brzina	Varijabilna brzina	Varijabilna brzina				
	Utzadna snaga [min./maks.]	W	36/152	36/152	36/152	36/152	36/152			
Protok grijanja vode ($\Delta T = 5 \text{ K}$, 35 °C)	l/min	25,8	34,4	25,8	34,4	45,9				
Kapacitet integriranog električnog grijaća	kW	6	6	9	9	9				
Preporučeni osigurač	A	30/30	30/30	16/16	16/16	16/16				
Preporučena veličina kabela, napajanje 1/2	mm ²	3x4,0/3x4,0	3x4,0/3x4,0	5x1,5/5x1,5	5x1,5/5x1,5	5x1,5/5x1,5				
Zapremnina vode	L	185	185	185	185	185				
Maksimalna temperatura vode	°C	65	65	65	65	65				
Materijal unutar spremnika		Nehrđajući čelik								
Profil točenja prema normi EN16147		L	L	L	L	L				
Razred učinkovitosti ERP-a spremnika za potrošnu toplu vodu pri umjerenoj klimi ²⁾	A+ do F	A	A	A	A	A				
Razred učinkovitosti ERP-a spremnika za potrošnu toplu vodu pri toploj klimi ²⁾	A+ do F	A	A	A	A	A				
Razred učinkovitosti ERP-a spremnika za potrošnu toplu vodu pri hladnoj klimi ²⁾	A+ do F	A	A	A	A	B				
η/SCOP ERP-a spremnika za potrošnu topalu vodu pri umjerenoj klimi	ηwh % / SCOP	95/2,38	95/2,38	95/2,38	95/2,38	91/2,28				
η/SCOP ERP-a spremnika za potrošnu topalu vodu pri toploj klimi	ηwh % / SCOP	110/2,75	110/2,75	110/2,75	110/2,75	107/2,68				
η/SCOP ERP-a spremnika za potrošnu topalu vodu pri hladnoj klimi	ηwh % / SCOP	75/1,88	75/1,88	75/1,88	75/1,80	72/1,88				
Vanjska jedinica		WH-UX09HE5	WH-UX12HE5	WH-UX09HE8	WH-UX12HE8	WH-UX12HE8				
Zvučna snaga pri djelomičnom opterećenju ³⁾ Grijanje	dB(A)	66	66	65	65	67				
Zvučna snaga pri punom opterećenju Grijanje/hlađenje	dB(A)	68/67	69/68	68/67	69/68	72/71				
Dimenzije / neto težina	V x Š x D	mm / kg	1340x900x320/101	1340x900x320/101	1340x900x320/108	1340x900x320/108	1340x900x320/118			
Rashladno sredstvo [R410A] / ekv. CO ₂	kg/T	2,85/5,951	2,85/5,951	2,85/5,951	2,85/5,951	2,90/6,055				
Promjer cijevi Tekućina/plin	Inči (mm)	3/8(9,52)/5/8(15,88)	3/8(9,52)/5/8(15,88)	3/8(9,52)/5/8(15,88)	3/8(9,52)/5/8(15,88)	3/8(9,52)/5/8(15,88)				
Raspored duljine cijevi / razlika u visini (unutra/vani)	m / m	3-30/20	3-30/20	3-30/20	3-30/20	3-30/20				
Duljina cijevi za dodatni plin / količina dodatnog plina	m / g/m	10/50	10/50	10/50	10/50	10/50				
Radni raspon Vanjska temperatura	°C	-28 ~ +35	-28 ~ +35	-28 ~ +35	-28 ~ +35	-28 ~ +35				
Izlaz vode Grijanje/hlađenje	°C	20-60/5-20	20-60/5-20	20-60/5-20	20-60/5-20	20-60/5-20				

Dodatna oprema (opcionalno)

PAW-ADC-PREKIT-H	Pribor cijevi za predugradnju za generaciju H
PAW-ADC-CV150	Dekorativni magnetski bočni poklopac
CZ-TAW1	Aquarea Smart Cloud za daljinski upravljanje i održavanje putem bežičnog ili žičanog LAN-a

Dodatna oprema (opcionalno)

CZ-NS4P	Dodatne funkcije PCB
PAW-A2W-RTWIRED	Sobni termostat
PAW-A2W-RTWIRELESS	Bežični sobni termostat s LCD-om

¹⁾ Skala od A+++ do D. ²⁾ Skala od A+ do F. ³⁾ Zvučna snaga u skladu s normama 8112013, 81312013 i EN12102-1:2017 pri +7 °C.

Vrijednosti EER i COP izračunate su u skladu s normom EN15111. Ovaj je proizvod dizajniran u skladu s Europskom direktivom o kvaliteti vode 98/83/EZ koja je izmijenjena i dopunjena Direktivom 2015/1787/EU. Životni vijek proizvoda nije zajamčen u slučaju upotrebe podzemnih voda, kao što su izvorska voda ili bunarska voda, upotrebe vode iz slavine koja sadrži soli ili druge nečistoće, kao ni u područjima s kiselom vodom. Troškovi održavanja i jamstvenih popravaka povezanih s takvim slučajevima odgovornost su korisniku.



Aquarea generacije H T-CAP

All in One, trofazno. Super tiha vanjska jedinica. Grijanje i hlađenje

• rashladno sredstvo R410A



Komplet		Trofazno (napajanje unutarnje jedinice)	CZ-TAW1	
		KIT-AQC09HE8	KIT-AQC12HE8	KIT-AQC16HE8
Kapacitet grijanja / COP (zrak +7 °C, voda 35 °C)	kW / COP	9,00/4,84	12,00/4,74	16,00/4,28
Kapacitet grijanja / COP (zrak +7 °C, voda 55 °C)	kW / COP	9,00/2,94	12,00/2,88	16,00/2,71
Kapacitet grijanja / COP (zrak +2 °C, voda 35 °C)	kW / COP	9,00/3,59	12,00/3,44	16,00/3,10
Kapacitet grijanja / COP (zrak +2 °C, voda 55 °C)	kW / COP	9,00/2,21	12,00/2,19	16,00/2,13
Kapacitet grijanja / COP (zrak -7 °C, voda 35 °C)	kW / COP	9,00/2,85	12,00/2,72	16,00/2,49
Kapacitet grijanja / COP (zrak -7 °C, voda 55 °C)	kW / COP	9,00/2,02	12,00/1,92	16,00/1,86
Kapacitet hlađenja / EER (zrak 35 °C, voda 7 °C)	kW / EER	7,00/3,17	10,00/2,81	12,20/2,57
Kapacitet hlađenja / EER (zrak 35 °C, voda 18 °C)	kW / EER	7,00/5,19	10,00/5,13	12,20/3,49
Sezonska energetska učinkovitost – grijanje pri umjerenoj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C)	ηs %	181/130	170/130	160/125
	SCOP	4,60/3,33	4,33/3,33	4,08/3,20
Energetski razred grijanja pri umjerenoj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C) ¹⁾	A+++ do D	A+++/A++	A++/A++	A++/A++
Sezonska energetska učinkovitost – grijanje pri toploj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C)	ηs %	235/158	231/158	231/159
	SCOP	5,95/4,03	5,85/4,03	5,85/4,05
Energetski razred grijanja pri toploj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C) ¹⁾	A+++ do D	A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++
Sezonska energetska učinkovitost – grijanje pri hladnoj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C)	ηs %	160/125	160/125	150/125
	SCOP	4,08/3,20	4,08/3,20	3,83/3,20
Energetski razred grijanja pri hladnoj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C) ¹⁾	A+++ do D	A++/A++	A++/A++	A++/A++
Unutarnja jedinica		WH-ADC0916H9E8	WH-ADC0916H9E8	WH-ADC0916H9E8
Zvučni tlak	Grijanje/hlađenje	dB(A)	33/33	33/33
Dimenzije / neto težina	V x Š x D	mm / kg	1800x598x717/126	1800x598x717/126
Priklučak cijevi za vodu		U inčima	R 1¼	R 1¼
Pumpa klase A	Broj brzina	Varijabilna brzina	Varijabilna brzina	Varijabilna brzina
	Utzalna snaga [min./maks.]	W	36/152	36/152
Protok grijanja vode [$\Delta T = 5 K, 35 °C$]	l/min		25,8	34,4
Kapacitet integriranog električnog grijaća	kW		9	9
Preporučeni osigurač	A	16/16	16/16	16/16
Preporučena veličina kabela, napajanje 1/2	mm ²	5x1,5/5x1,5	5x1,5/5x1,5	5x1,5/5x1,5
Zapremnina vode	L	185	185	185
Maksimalna temperatura vode	°C	65	65	65
Materijal unutar spremnika		Nehrđajući čelik	Nehrđajući čelik	Nehrđajući čelik
Profil točenja prema normi EN16147		L	L	L
Razred učinkovitosti ERP-a spremnika za potrošnu toplu vodu pri umjerenoj klimi ²⁾	A+ do F	A	A	A
Razred učinkovitosti ERP-a spremnika za potrošnu toplu vodu pri toploj klimi ²⁾	A+ do F	A	A	A
Razred učinkovitosti ERP-a spremnika za potrošnu toplu vodu pri hladnoj klimi ²⁾	A+ do F	A	A	B
η/SCOP ERP-a spremnika za potrošnu toplu vodu pri umjerenoj klimi	ηwh % / SCOP	95/2,38	95/2,38	91/2,28
η/SCOP ERP-a spremnika za potrošnu toplu vodu pri toploj klimi	ηwh % / SCOP	110/2,75	110/2,75	107/2,68
η/SCOP ERP-a spremnika za potrošnu toplu vodu pri hladnoj klimi	ηwh % / SCOP	75/1,88	75/1,80	72/2,35
Vanjska jedinica		WH-UQ09HE8	WH-UQ12HE8	WH-UQ16HE8
Zvučna snaga pri djelomičnom opterećenju ³⁾	Grijanje	dB(A)	58	58
Zvučna snaga pri punom opterećenju	Grijanje/hlađenje	dB(A)	61/63	62/64
Dimenzije / neto težina	V x Š x D	mm / kg	1410x1283x320/151	1410x1283x320/151
Rashladno sredstvo (R410A) / ekv. CO ₂		kg/T	2,85/5,951	2,85/5,951
Promjer cijevi	Tekućina/plin	Inči (mm)	3/8[9,52]/5/8[15,88]	3/8[9,52]/5/8[15,88]
Raspon duljine cijevi / razlika u visini (unutra/vani)		m / m	3–30/20	3–30/20
Duljina cijevi za dodatni plin / količina dodatnog plina		m / g/m	10/50	10/50
Radni raspon	Vanjska temperatura	°C	-28–+35	-28–+35
Izlaz vode	Grijanje/hlađenje	°C	20–60/5–20	20–60/5–20

Dodatac oprema (opcionalno)

PAW-ADC-PREKIT-H	Pribor cijevi za predugradnju za generaciju H
PAW-ADC-CV150	Dekorativni magnetski bočni poklopac
CZ-TAW1	Aquarea Smart Cloud za daljinsko upravljanje i održavanje putem bežičnog ili žičanog LAN-a

Tehnička obilježja

Radi na temperaturama i do -28 °C — Konstantan kapacitet do -20 °C — Smanjeni troškovi ugradnje — Kraće vrijeme ugradnje i minimalne greške prilikom ugradnje — Daljinski upravljač jednostavan za podešavanje — Električni priključci na prednjem dijelu — Jednostavnija ugradnja i održavanje — Funkcije daljinskog upravljača (moguća softverska aktivacija načina hlađenja koju može izvršiti samo servisni partner)



Dodatac oprema (opcionalno)		Dodatac oprema (opcionalno)
CZ-NS4P		Dodatne funkcije PCB
PAW-A2W-RTWIRED	Sobni termostat	
PAW-A2W-RTWIRELESS	Bežični sobni termostat s LCD-om	

1) Skala od A+++ do D. 2) Skala od A+ do F. 3) Zvučna snaga u skladu s normama 8112013, 81312013 i EN12102-1:2017 pri +7 °C.

Vrijednosti EER i COP izračunate su u skladu s normom EN14511.

Ovaj je proizvod dizajniran u skladu s Europskom direktivom o kvaliteti vode 98/83/EZ koja je izmijenjena i dopunjena Direktivom 2015/1787/EU. Životni vijek proizvoda nije zajamčen u slučaju upotrebe podzemnih voda, kao što su izvorska voda ili bunarska voda, upotrebe vode iz slavine koja sadrži soli ili druge nečistoće, kao ni u područjima s kiselom vodom. Troškovi održavanja i jamstvenih popravaka povezanih s takvim slučajevima odgovornost su korisnika.



INTERNETSKO UPRAVLJANJE: opcija. NAGRADA GOOD DESIGN 2017.: unutarnje jedinice All in One i split sustav generacije H nagrađeni prestižnom nagradom Good Design 2017.

Aquarea generacije H High Performance split sustav, jednofazno. Grijanje i hlađenje – SDC • rashladno sredstvo R410A



Tehnička obilježja

Vrlo velika ušteda energije A+++ (*) — Jednostavna ugradnja i održavanje — Poseban softver za niskoenergetske kuće uz minimalnu izlaznu temperaturu: 20 °C — Radi na temperaturama i do -20 °C — Automatski ventil za ispuštanje zraka — Prikaz frekvencije kompresora



CZ-TAW1
Povezivanje s oblakom. Za korisničko upravljanje i daljinsko održavanje instalatera.

		Jednofazno grijanje i hlađenje			
Komplet		KIT-WC03H3E5	KIT-WC05H3E5	KIT-WC07H3E5	KIT-WC09H3E5
Kapacitet grijanja / COP (zrak +7 °C, voda 35 °C)	kW / COP	3,20/5,00	5,00/4,63	7,00/4,46	9,00/4,13
Kapacitet grijanja / COP (zrak +7 °C, voda 55 °C)	kW / COP	3,20/2,67	5,00/2,65	6,80/2,63	8,90/2,41
Kapacitet grijanja / COP (zrak +2 °C, voda 35 °C)	kW / COP	3,20/3,56	4,20/3,11	6,55/3,34	6,70/3,13
Kapacitet grijanja / COP (zrak +2 °C, voda 55 °C)	kW / COP	3,20/2,15	4,10/1,98	6,00/1,99	6,00/1,99
Kapacitet grijanja / COP (zrak -7 °C, voda 35 °C)	kW / COP	3,20/2,69	4,20/2,59	5,15/2,68	5,90/2,52
Kapacitet grijanja / COP (zrak -7 °C, voda 55 °C)	kW / COP	3,20/1,72	3,55/1,71	4,80/1,89	5,80/1,88
Kapacitet hlađenja / EER (zrak 35 °C, voda 7 °C)	kW / EER	3,20/3,08	4,50/2,69	6,00/2,63	7,00/2,43
Kapacitet hlađenja / EER (zrak 35 °C, voda 18 °C)	kW / EER	3,30/3,75	5,00/3,76	6,00/3,57	7,00/3,26
Sezonska energetska učinkovitost – grijanje pri umjerenoj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C)	ηs %	195/130	195/130	190/130	190/130
Sezonska energetska učinkovitost – grijanje pri toploj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C)	SCOP	4,95/3,33	4,95/3,33	4,83/3,33	4,83/3,33
Energetski razred grijanja pri umjerenoj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C)	A+++ do D	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++
Sezonska energetska učinkovitost – grijanje pri toploj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C)	ηs %	244/163	244/163	225/160	225/160
Sezonska energetska učinkovitost – grijanje pri hladnoj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C)	SCOP	6,18/4,15	6,18/4,15	5,70/4,08	5,70/4,08
Energetski razred grijanja pri hladnoj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C)	A+++ do D	A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++
Sezonska energetska učinkovitost – grijanje pri hladnoj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C)	ηs %	150/103	150/103	160/115	160/115
Sezonska energetska učinkovitost – grijanje pri hladnoj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C)	SCOP	3,83/2,65	3,83/2,65	4,08/2,95	4,08/2,95
Energetski razred grijanja pri hladnoj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C)	A+++ do D	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Unutarnja jedinica		WH-SDC03H3E5-1	WH-SDC05H3E5-1	WH-SDC07H3E5-1	WH-SDC09H3E5-1
Zvučni tlak	Grijanje/hlađenje	dB(A)	28/28	28/28	30/30
Dimenzije	V x Š x D	mm	892x500x340	892x500x340	892x500x340
Neto težina	kg		44	44	44
Priklučak cijevi za vodu	U inčima		R1 1/4	R1 1/4	R1 1/4
Pumpa klase A	Broj brzina		Varijabilna brzina	Varijabilna brzina	Varijabilna brzina
	Uzlazna snaga (min./maks.)	W	30/100	33/106	34/114
Protok grijanja vode ($\Delta T = 5 K, 35 °C$)	l/min		9,2	14,3	20,1
Kapacitet integriranog električnog grijaća	kW		3	3	3
Preporučeni osigurač	A		15/30	15/30	15/30
Preporučena veličina kabela, napajanje 1/2	mm		3x1,5/3x1,5	3x1,5/3x1,5	3x1,5/3x1,5
Vanjska jedinica		WH-UD03HE5-1	WH-UD05HE5-1	WH-UD07HE5-1	WH-UD09HE5-1
Zvučna snaga pri djelomičnom opterećenju ¹⁾	Grijanje	dB(A)	55	55	59
Zvučna snaga pri punom opterećenju	Grijanje/hlađenje	dB(A)	64/65	65/66	68/66
Dimenzije	V x Š x D	mm	622x824x298	622x824x298	795x900x320
Neto težina	kg		39	39	66
Rashladno sredstvo (R410A) / ekv. CO ₂	kg/T		1,20/2,506	1,20/2,506	1,45/3,028
Promjer cijevi	Tekućina/plin	Inči (mm)	1/4(6,35)/1/2(12,70)	1/4(6,35)/1/2(12,70)	1/4(6,35)/5/8(15,88)
Raspon duljine cijevi	m		3-15	3-15	3-40
Razlika u visini (unut./vanj.)	m		5	5	30
Duljina cijevi za dodatni plin	m		10	10	10
Dodata količina plina	g/m		20	20	30
Radni raspon	Vanjska temperatura °C		-20 ~ +35	-20 ~ +35	-20 ~ +35
Izlaz vode	Grijanje/hlađenje °C		20~55/5~20	20~55/5~20	20~55/5~20

Dodatna oprema (opcionalno)

PAW-TD20C1E5	Spremnik od 200 l – nehrđajući čelik
PAW-TD30C1E5	Spremnik od 300 l – nehrđajući čelik
PAW-TA20C1E5STD	Spremnik od 200 l – emajlirani
PAW-TA30C1E5STD	Spremnik od 300 l – emajlirani
PAW-3WYVLV-HW	Trosmjerni ventil za spremnik za potrošnu toplu vodu
CZ-NV1	Komplet trosmjernih ventila u jedinici hidrokompleta

Dodatna oprema (opcionalno)

PAW-BTANK50L-2	Međuspremnik od 50 l
CZ-TAW1	Aquarea Smart Cloud za daljinsko upravljanje i održavanje putem bežičnog ili žičanog LAN-a
CZ-NS4P	Dodatne funkcije PCB
PAW-A2W-RTWIRED	Sobni termostat
PAW-A2W-RTWIRELESS	Bežični sobni termostat s LCD-om

¹⁾ Zvučna snaga u skladu s normama 8112013, 81312013 i EN12102-1:2017 pri +7 °C. Vrijednosti EER i COP izračunate su u skladu s normom EN14511.



Aquarea generacije H High Performance split sustav, jednofazno/trofazno. Grijanje i hlađenje – SDC • rashladno sredstvo R410A



Tehnička obilježja

Vrlo velika ušteda energije A+++ (*) — Jednostavna ugradnja i održavanje — Poseban softver za niskoenergetske kuće uz minimalnu izlaznu temperaturu: 20 °C — Radi na temperaturama i do -20 °C — Automatski ventil za ispuštanje zraka — Prikaz frekvencije kompresora



CZ-TAW1
Povezivanje s oblakom. Za korisničko upravljanje i daljinsko održavanje instalatera.

Komplet	Jednofazno grijanje i hlađenje					Trofazno (napajanje unutarnje jedinice)				
	KIT-WC12H6E5	KIT-WC16H6E5	KIT-WC09H3E8	KIT-WC12H9E8	KIT-WC16H9E8	KIT-WC12H6E5	KIT-WC16H6E5	KIT-WC09H3E8	KIT-WC12H9E8	KIT-WC16H9E8
Kapacitet grijanja / COP (zrak +7 °C, voda 35 °C)	kW / COP	12,00/4,74	16,00/4,28	9,00/4,84	12,00/4,74	16,00/4,28	12,00/4,28	9,00/4,84	12,00/4,74	16,00/4,28
Kapacitet grijanja / COP (zrak +7 °C, voda 55 °C)	kW / COP	12,00/2,88	14,50/2,68	9,00/2,94	12,00/2,88	14,50/2,68	12,00/2,88	9,00/2,94	12,00/2,88	14,50/2,68
Kapacitet grijanja / COP (zrak +2 °C, voda 35 °C)	kW / COP	11,40/3,44	13,00/3,28	9,00/3,59	11,40/3,44	13,00/3,28	11,40/3,44	9,00/3,59	11,40/3,44	13,00/3,28
Kapacitet grijanja / COP (zrak +2 °C, voda 55 °C)	kW / COP	9,10/2,20	9,80/2,17	8,80/2,23	9,10/2,20	9,80/2,17	9,10/2,20	8,80/2,23	9,10/2,20	9,80/2,17
Kapacitet grijanja / COP (zrak -7 °C, voda 35 °C)	kW / COP	10,00/2,73	11,40/2,57	9,00/2,85	10,00/2,73	11,40/2,57	10,00/2,73	9,00/2,85	10,00/2,73	11,40/2,57
Kapacitet grijanja / COP (zrak -7 °C, voda 55 °C)	kW / COP	8,20/1,92	9,00/1,82	7,90/2,05	8,20/1,92	9,00/1,82	8,20/1,92	7,90/2,05	8,20/1,92	9,00/1,82
Kapacitet hlađenja / EER (zrak 35 °C, voda 7 °C)	kW / EER	10,00/2,81	12,20/2,56	7,00/3,17	10,00/2,81	12,20/2,56	10,00/2,81	7,00/3,17	10,00/2,81	12,20/2,56
Kapacitet hlađenja / EER (zrak 35 °C, voda 18 °C)	kW / EER	10,00/4,17	12,20/4,12	7,00/4,61	10,00/4,17	12,20/4,12	10,00/4,17	7,00/4,61	10,00/4,17	12,20/4,12
Sezonska energetska učinkovitost – grijanje pri umjerenoj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C)	ηs %	190/134	190/130	190/133	190/134	190/130	190/134	190/133	190/134	190/130
Energetski razred grijanja pri umjerenoj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C)	A+++ do D	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++
Sezonska energetska učinkovitost – grijanje pri toploj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C)	ηs %	245/159	245/169	245/159	245/159	245/169	245/159	245/159	245/159	245/169
Energetski razred grijanja pri toploj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C)	A+++ do D	A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++
Sezonska energetska učinkovitost – grijanje pri hladnoj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C)	ηs %	168/121	168/121	168/121	168/121	168/121	168/121	168/121	168/121	168/121
Energetski razred grijanja pri hladnoj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C)	A+++ do D	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Unutarnja jedinica	WH-SDC12H6E5	WH-SDC16H6E5	WH-SDC09H3E8	WH-SDC12H9E8	WH-SDC16H9E8	WH-SDC12H6E5	WH-SDC16H6E5	WH-SDC09H3E8	WH-SDC12H9E8	WH-SDC16H9E8
Zvučni tlak Grijanje/hlađenje	dB(A)	33/33	33/33	33/33	33/33	33/33	33/33	33/33	33/33	33/33
Dimenzije V x Š x D	mm	892x500x340	892x500x340	892x500x340	892x500x340	892x500x340	892x500x340	892x500x340	892x500x340	892x500x340
Neto težina kg	kg	44	45	44	45	44	45	45	45	45
Priključak cijevi za vodu	U inčima	R1 1/4	R1 1/4	R1 1/4	R1 1/4	R1 1/4	R1 1/4	R1 1/4	R1 1/4	R1 1/4
Pumpa klase A	Broj brzina	Varijabilna brzina	Varijabilna brzina	Varijabilna brzina	Varijabilna brzina	Varijabilna brzina	Varijabilna brzina	Varijabilna brzina	Varijabilna brzina	Varijabilna brzina
Uzlazna snaga (min./maks.)	W	34/110	30/105	32/102	34/110	30/105	32/102	34/110	30/105	30/105
Protok grijanja vode (ΔT = 5 K, 35 °C)	l/min	34,4	45,9	25,8	34,4	45,9	25,8	34,4	45,9	45,9
Kapacitet integriranog električnog grijaća	kW	6	6	3	9	6	6	9	9	9
Preporučeni osigurač A	30/30	30/30	15/30	15/30	15/30	30/30	30/30	15/30	15/30	15/30
Preporučena veličina kabela, napajanje 1/2 mm	3 x 4,0 ili 6,0 / 3 x 4,0	3 x 4,0 ili 6,0 / 3 x 4,0	5x1,5/5x1,5	5x1,5/5x1,5	5x1,5/5x1,5	3 x 4,0 ili 6,0 / 3 x 4,0	3 x 4,0 ili 6,0 / 3 x 4,0	5x1,5/5x1,5	5x1,5/5x1,5	5x1,5/5x1,5
Vanjska jedinica	WH-UD12HE5	WH-UD16HE5	WH-UD09HE8	WH-UD12HE8	WH-UD16HE8	WH-UD12HE5	WH-UD16HE5	WH-UD09HE8	WH-UD12HE8	WH-UD16HE8
Zvučna snaga pri djelomičnom opterećenju ¹⁾ Grijanje	dB(A)	65	65	65	65	65	65	65	65	65
Zvučna snaga pri punom opterećenju Grijanje/hlađenje	dB(A)	69/68	72/72	68/67	69/68	72/72	68/67	69/68	72/72	72/72
Dimenzije V x Š x D	mm	1340x900x320	1340x900x320	1340x900x320	1340x900x320	1340x900x320	1340x900x320	1340x900x320	1340x900x320	1340x900x320
Neto težina kg	kg	101	101	107	107	101	107	107	107	107
Rashladni sredstvo (R410A) / ekv. CO ₂	kg/T	2,55/5,324	2,55/5,324	2,55/5,324	2,55/5,324	2,55/5,324	2,55/5,324	2,55/5,324	2,55/5,324	2,55/5,324
Promjer cijevi Tekućina/plin	Inči (mm)	3/8[9,52]/5/8[15,88]	3/8[9,52]/5/8[15,88]	3/8[9,52]/5/8[15,88]	3/8[9,52]/5/8[15,88]	3/8[9,52]/5/8[15,88]	3/8[9,52]/5/8[15,88]	3/8[9,52]/5/8[15,88]	3/8[9,52]/5/8[15,88]	3/8[9,52]/5/8[15,88]
Raspon duljine cijevi m	m	3–50	3–50	3–30	3–30	3–50	3–30	3–30	3–30	3–30
Razlika u visini (unut./vanj.) m	m	30	30	20	20	30	20	20	20	20
Duljina cijevi za dodatni plin m	m	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Dodatačna količina plina g/m	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Radni raspon Vanjska temperatura °C	-20 ~ +35	-20 ~ +35	-20 ~ +35	-20 ~ +35	-20 ~ +35	-20 ~ +35	-20 ~ +35	-20 ~ +35	-20 ~ +35	-20 ~ +35
Izlaz vode Grijanje/hlađenje °C	20 ~ 55/5 ~ 20	20 ~ 55/5 ~ 20	20 ~ 55/5 ~ 20	20 ~ 55/5 ~ 20	20 ~ 55/5 ~ 20	20 ~ 55/5 ~ 20	20 ~ 55/5 ~ 20	20 ~ 55/5 ~ 20	20 ~ 55/5 ~ 20	20 ~ 55/5 ~ 20

Dodatačna oprema (opcionalno)

PAW-TD20C1E5	Spremnik od 200 l – nehrđajući čelik
PAW-TD30C1E5	Spremnik od 300 l – nehrđajući čelik
PAW-TA20C1E5STD	Spremnik od 200 l – emajlirani
PAW-TA30C1E5STD	Spremnik od 300 l – emajlirani
PAW-3WYVVLV-HW	Trosmjerni ventil za spremnik za potrošnu toplu vodu
CZ-NV1	Komplet trosmjernih ventila u jedinici hidrokompleta

Dodatačna oprema (opcionalno)

PAW-BTANK50L-2	Meduspremnik od 50 l
CZ-TAW1	Aquarea Smart Cloud za daljinsko upravljanje i održavanje putem bežičnog ili žičanog LAN-a
CZ-NS4P	Dodatne funkcije PCB
PAW-A2W-RTWIRED	Sobni termostat
PAW-A2W-RTWIRELESS	Bežični sobni termostat sa LCD-om

1) Zvučna snaga u skladu s normama 8112013, 81312013 i EN12102-1:2017 pri +7 °C.
Vrijednosti EER i COP izračunate su u skladu s normom EN14511.

INTERNETSKO UPRAVLJANJE: opcija. NAGRADA GOOD DESIGN 2017.: unutarnje jedinice All in One i split sustav generacije H nagrađeni prestižnom nagradom Good Design 2017.



Aquarea generacije H T-CAP split sustav, jednofazno/trofazno. Grijanje i hlađenje – SXC • rashladno sredstvo R410A



Tehnička obilježja

Vrlo visoke uštede energije A++ — Jednostavna ugradnja i održavanje — Konstantan kapacitet do -20 °C — Temperatura vode do 60 °C — Poseban softver za niskoenergetske kuće uz minimalnu izlaznu temperaturu: 20 °C — Radi na temperaturama i do -28 °C — Automatski ventil za ispušt zraka — Prikaz frekvencije kompresora



CZ-TAW1
Povezivanje s oblakom. Za korisničko upravljanje i daljinsko održavanje instalatera.

Komplet	Jednofazno (napajanje unutarnje jedinice)			Trofazno (napajanje unutarnje jedinice)		
	KIT-WXC09H3E5	KIT-WXC12H6E5	KIT-WXC09H3E8	KIT-WXC12H9E8	KIT-WXC16H9E8	
Kapacitet grijanja / COP (zrak +7 °C, voda 35 °C)	kW / COP	9,00/4,84	12,00/4,74	9,00/4,84	12,00/4,74	16,00/4,28
Kapacitet grijanja / COP (zrak +7 °C, voda 55 °C)	kW / COP	9,00/2,94	12,00/2,88	9,00/2,94	12,00/2,88	16,00/2,71
Kapacitet grijanja / COP (zrak +2 °C, voda 35 °C)	kW / COP	9,00/3,59	12,00/3,44	9,00/3,59	12,00/3,44	16,00/3,10
Kapacitet grijanja / COP (zrak +2 °C, voda 55 °C)	kW / COP	9,00/2,21	12,00/2,19	9,00/2,21	12,00/2,19	16,00/2,13
Kapacitet grijanja / COP (zrak -7 °C, voda 35 °C)	kW / COP	9,00/2,85	12,00/2,72	9,00/2,85	12,00/2,72	16,00/2,49
Kapacitet grijanja / COP (zrak -7 °C, voda 55 °C)	kW / COP	9,00/2,02	12,00/1,92	9,00/2,02	12,00/1,92	16,00/1,86
Kapacitet hlađenja / EER (zrak 35 °C, voda 7 °C)	kW / EER	7,00/3,17	10,00/2,81	7,00/3,17	10,00/2,81	12,20/2,57
Kapacitet hlađenja / EER (zrak 35 °C, voda 18 °C)	kW / EER	7,00/5,19	10,00/5,13	7,00/5,19	10,00/5,13	12,20/3,49
Sezonska energetska učinkovitost – grijanje pri umjerenoj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C)	ηs %	181/130	170/130	181/130	170/130	160/125
	SCOP	4,60/3,33	4,33/3,33	4,60/3,33	4,33/3,33	4,08/3,20
Energetski razred grijanja pri umjerenoj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C)	A+++ do D	A+++/A++	A++/A++	A++/A++	A++/A++	A++/A++
Sezonska energetska učinkovitost – grijanje pri toploj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C)	ηs %	235/158	231/158	235/158	231/158	231/159
	SCOP	5,95/4,03	5,85/4,03	5,95/4,03	5,85/4,03	5,85/4,05
Energetski razred grijanja pri toploj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C)	A+++ do D	A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++
Sezonska energetska učinkovitost – grijanje pri hladnoj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C)	ηs %	160/125	160/125	160/125	160/125	150/125
	SCOP	4,08/3,20	4,08/3,20	4,08/3,20	4,08/3,20	3,83/3,20
Energetski razred grijanja pri hladnoj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C)	A+++ do D	A++/A++	A++/A++	A++/A++	A++/A++	A++/A++
Unutarnja jedinica	WH-SXC09H3E5	WH-SXC12H6E5	WH-SXC09H3E8	WH-SXC12H9E8	WH-SXC16H9E8	
Zvučni tlak Grijanje/hlađenje	dB(A)	33/33	33/33	33/33	33/33	33/33
Dimenzije V x Š x D	mm	892x500x340	892x500x340	892x500x340	892x500x340	892x500x340
Neto težina	kg	43	43	43	44	45
Priklučak cijevi za vodu	U inčima	R1½	R1½	R1½	R1½	R1½
Pumpa klase A	Broj brzina	Varijabilna brzina	Varijabilna brzina	Varijabilna brzina	Varijabilna brzina	Varijabilna brzina
	Uzlazna snaga [min./maks.]	W	32/102	34/110	32/102	34/110
Protok grijanja vode [$\Delta T = 5 K, 35 °C$]	l/min	25,8	34,4	25,8	34,4	45,9
Kapacitet integriranog električnog grijaća	kW	3	6	3	9	9
Preporučeni osigurač	A	30/30	30/30	16/16	16/16	16/16
Preporučena veličina kabela, napajanje 1/2	mm	3 x 4,0 ili 6,0 / 3 x 4,0	3 x 4,0 ili 6,0 / 3 x 4,0	5x1,5/3x1,5	5x1,5/5x1,5	5x1,5/5x1,5
Vanjska jedinica	WH-UX09HE5	WH-UX12HE5	WH-UX09HE8	WH-UX12HE8	WH-UX16HE8	
Zvučna snaga pri djelomičnom opterećenju ¹⁾ Grijanje	dB(A)	66	66	65	65	67
Zvučna snaga pri punom opterećenju Grijanje/hlađenje	dB(A)	68/67	69/68	68/67	69/68	72/71
Dimenzije V x Š x D	mm	1340x900x320	1340x900x320	1340x900x320	1340x900x320	1340x900x320
Neto težina kg	101	101	108	108	118	
Rashladno sredstvo (R410A) / ekv. CO ₂	kg/T	2,85/5,951	2,85/5,951	2,85/5,951	2,85/5,951	2,90/6,055
Promjer cijevi Tekućina/plin	Inči (mm)	3/8(9,52)/5/8(15,88)	3/8(9,52)/5/8(15,88)	3/8(9,52)/5/8(15,88)	3/8(9,52)/5/8(15,88)	3/8(9,52)/5/8(15,88)
Raspon duljine cijevi m		3~30	3~30	3~30	3~30	3~30
Razlika u visini (unut./vanj.) m		30	30	30	30	30
Duljina cijevi za dodatni plin m		10	10	10	10	10
Dodatak količina plina g/m		50	50	50	50	50
Radni raspon Vanjska temperatura °C		-28~+35	-28~+35	-28~+35	-28~+35	-28~+35
Izlaz vode Grijanje/hlađenje °C		20~60/5~20	20~60/5~20	20~60/5~20	20~60/5~20	20~60/5~20

Dodatna oprema (opcionalno)

PAW-TD20C1E5	Spremnik od 200 l – nehrđajući čelik
PAW-TD30C1E5	Spremnik od 300 l – nehrđajući čelik
PAW-TA20C1E5STD	Spremnik od 200 l – emajlirani
PAW-TA30C1E5STD	Spremnik od 300 l – emajlirani
PAW-3WYVLV-HW	Trosmjerni ventil za spremnik za potrošnu toplu vodu
CZ-NV1	Komplet trosmjernih ventila u jedinici hidrokompleta

Dodatna oprema (opcionalno)

PAW-BTANK50L-2	Međuspremnik od 50 l
CZ-TAW1	Aquarea Smart Cloud za daljinsko upravljanje i održavanje putem bežičnog ili žičanog LAN-a
CZ-NS4P	Dodatne funkcije PCB
PAW-A2W-RTWIRED	Sobni termostat
PAW-A2W-RTWIRELESS	Bežični sobni termostat s LCD-om

1) Zvučna snaga u skladu s normama 8112013, 81312013 i EN12102-1:2017 pri +7 °C.
Vrijednosti EER i COP izračunate su u skladu s normom EN14511.



INTERNETSKO UPRAVLJANJE: opcija. NAGRADA GOOD DESIGN 2017.: unutarnje jedinice All in One i split sustav generacije H nagrađeni prestižnom nagradom Good Design 2017.

Aquarea generacije H T-CAP split sustav, trofazno. Super tiha vanjska jedinica. Grijanje i hlađenje – SQC • plin R410A



Komplet	KIT-WQC09H3E8	KIT-WQC12H9E8	KIT-WQC16H9E8	
Kapacitet grijanja / COP (zrak +7 °C, voda 35 °C)	kW / COP 9,00/4,84	12,00/4,74	16,00/4,28	
Kapacitet grijanja / COP (zrak +7 °C, voda 55 °C)	kW / COP 9,00/2,94	12,00/2,88	16,00/2,71	
Kapacitet grijanja / COP (zrak +2 °C, voda 35 °C)	kW / COP 9,00/3,59	12,00/3,44	16,00/3,10	
Kapacitet grijanja / COP (zrak +2 °C, voda 55 °C)	kW / COP 9,00/2,21	12,00/2,19	16,00/2,13	
Kapacitet grijanja / COP (zrak -7 °C, voda 35 °C)	kW / COP 9,00/2,85	12,00/2,72	16,00/2,49	
Kapacitet grijanja / COP (zrak -7 °C, voda 55 °C)	kW / COP 9,00/2,02	12,00/1,92	16,00/1,86	
Kapacitet hlađenja / EER (zrak 35 °C, voda 7 °C)	kW / EER 7,00/3,17	10,00/2,81	12,20/2,57	
Kapacitet hlađenja / EER (zrak 35 °C, voda 18 °C)	kW / EER 7,00/5,19	10,00/5,13	12,20/3,49	
Sezonska energetska učinkovitost – grijanje pri umjerenoj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C)	ηs % 181/130	170/130	160/125	
Sezonska energetska učinkovitost – grijanje pri toploj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C)	SCOP 4,60/3,33	4,33/3,33	4,08/3,20	
Energetski razred grijanja pri umjerenoj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C)	A+++ do D	A+++/A++	A++/A++	
Energetski razred grijanja pri toploj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C)	ηs % 235/158	231/158	231/159	
Energetski razred grijanja pri toploj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C)	SCOP 5,95/4,03	5,85/4,03	5,85/4,05	
Sezonska energetska učinkovitost – grijanje pri hladnoj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C)	A+++ do D	A+++/A+++	A+++/A+++	
Sezonska energetska učinkovitost – grijanje pri hladnoj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C)	ηs % 160/125	160/125	150/125	
Sezonska energetska učinkovitost – grijanje pri hladnoj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C)	SCOP 4,08/3,20	4,08/3,20	3,83/3,20	
Energetski razred grijanja pri hladnoj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C)	A+++ do D	A++/A++	A++/A++	
Unutarnja jedinica	WH-SQC09H3E8	WH-SQC12H9E8	WH-SQC16H9E8	
Zvučni tlak	Grijanje/hlađenje dB(A) 33/33	33/33	33/33	
Dimenzije	V x Š x D mm 892x500x340	892x500x340	892x500x340	
Neto težina	kg 43	44	45	
Priklučak cijevi za vodu	U inčima	R 1 1/4	R 1 1/4	
Pumpa klase A	Broj brzina Ulazna snaga (min./maks.)	Varijabilna brzina W 32/102	Varijabilna brzina 34/110	Varijabilna brzina 30/105
Protok grijanja vode (ΔT = 5 K, 35 °C)	l/min	25,8	34,4	45,9
Kapacitet integriranog električnog grijaća	kW	3	9	9
Preporučeni osigurač	A	15/30	15/30	15/30
Preporučena veličina kabela, napajanje 1/2	mm	5x1,5/3x1,5	5x1,5/5x1,5	5x1,5/5x1,5
Vanjska jedinica	WH-UQ09HE8	WH-UQ12HE8	WH-UQ16HE8	
Zvučna snaga pri djelomičnom opterećenju ¹⁾	Grijanje dB(A) 58	Grijanje dB(A) 58	Grijanje dB(A) 62	
Zvučna snaga pri punom opterećenju	Grijanje/hlađenje dB(A) 61/63	Grijanje/hlađenje dB(A) 62/64	Grijanje/hlađenje dB(A) 65/68	
Dimenzije	V x Š x D mm 1410x1283x320	Grijanje V x Š x D mm 1410x1283x320	Grijanje V x Š x D mm 1410x1283x320	
Neto težina	kg 151	151	161	
Rashladno sredstvo (R410A) / ekv. CO ₂	kg/T 2,85/5,951	2,85/5,951	2,99/6,243	
Promjer cijevi	Tekućina/plin Inči (mm)	3/8(9,52)/5/8(15,88)	3/8(9,52)/5/8(15,88)	3/8(9,52)/5/8(15,88)
Raspon duljine cijevi	m 3–30	3–30	3–30	
Razlika u visini (unut./vanj.)	m 20	20	20	
Duljina cijevi za dodatni plin	m 10	10	10	
Dodatak količina plina	g/m 50	50	50	
Radni raspon	Vanjska temperatura °C -28~+35	Vanjska temperatura °C -28~+35	Vanjska temperatura °C -28~+35	
Izlaz vode	Grijanje/hlađenje °C 20–60/5–20	Grijanje/hlađenje °C 20–60/5–20	Grijanje/hlađenje °C 20–60/5–20	

Dodatačna oprema (opcionalno)

PAW-TD20C1E5	Spremnik od 200 l – nehrđajući čelik
PAW-TD30C1E5	Spremnik od 300 l – nehrđajući čelik
PAW-TA20C1E5STD	Spremnik od 200 l – emajlirani
PAW-TA30C1E5STD	Spremnik od 300 l – emajlirani
PAW-3WYVLV-HW	Trosmjerni ventil za spremnik za potrošnu toplu vodu
CZ-NV1	Komplet trosmjernih ventila u jedinici hidrokompleta

Tehnička obilježja

Vrlo visoke uštede energije A++ — smanjenje buke od 7 dB temelji se na razini snage u načinu grijanja — Uz tih način rada može dostići 10 ~ 12 dB(A) — Konstantan kapacitet do -20 °C — Temperatura vode do 60 °C — Poseban softver za niskoenergetske kuće uz minimalnu izlaznu temperaturu: 20 °C — Radi na temperaturama i do -28 °C — Prikaz frekvencije kompresora



CZ-TAW1
Povezivanje s oblakom. Za korisničko upravljanje i daljinsko održavanje instalatera.

Trofazno (napajanje unutarnje jedinice)

	KIT-WQC09H3E8	KIT-WQC12H9E8	KIT-WQC16H9E8	
Zvučni tlak	33/33	33/33	33/33	
Dimenzije	V x Š x D mm 892x500x340	892x500x340	892x500x340	
Neto težina	kg 43	44	45	
Priklučak cijevi za vodu	U inčima	R 1 1/4	R 1 1/4	
Pumpa klase A	Broj brzina Ulazna snaga (min./maks.)	Varijabilna brzina W 32/102	Varijabilna brzina 34/110	Varijabilna brzina 30/105
Protok grijanja vode (ΔT = 5 K, 35 °C)	l/min 25,8	34,4	45,9	
Kapacitet integriranog električnog grijaća	kW 3	9	9	
Preporučeni osigurač	A 15/30	15/30	15/30	
Preporučena veličina kabela, napajanje 1/2	mm 5x1,5/3x1,5	5x1,5/5x1,5	5x1,5/5x1,5	
Vanjska jedinica	WH-SQC09H3E8	WH-SQC12H9E8	WH-SQC16H9E8	
Zvučna snaga pri djelomičnom opterećenju ¹⁾	Grijanje dB(A) 58	Grijanje dB(A) 58	Grijanje dB(A) 62	
Zvučna snaga pri punom opterećenju	Grijanje/hlađenje dB(A) 61/63	Grijanje/hlađenje dB(A) 62/64	Grijanje/hlađenje dB(A) 65/68	
Dimenzije	V x Š x D mm 1410x1283x320	Grijanje V x Š x D mm 1410x1283x320	Grijanje V x Š x D mm 1410x1283x320	
Neto težina	kg 151	151	161	
Rashladno sredstvo (R410A) / ekv. CO ₂	kg/T 2,85/5,951	2,85/5,951	2,99/6,243	
Promjer cijevi	Tekućina/plin Inči (mm)	3/8(9,52)/5/8(15,88)	3/8(9,52)/5/8(15,88)	3/8(9,52)/5/8(15,88)
Raspon duljine cijevi	m 3–30	3–30	3–30	
Razlika u visini (unut./vanj.)	m 20	20	20	
Duljina cijevi za dodatni plin	m 10	10	10	
Dodatak količina plina	g/m 50	50	50	
Radni raspon	Vanjska temperatura °C -28~+35	Vanjska temperatura °C -28~+35	Vanjska temperatura °C -28~+35	
Izlaz vode	Grijanje/hlađenje °C 20–60/5–20	Grijanje/hlađenje °C 20–60/5–20	Grijanje/hlađenje °C 20–60/5–20	

Dodatačna oprema (opcionalno)

PAW-BTANK50L-2	Meduspremnik od 50 l
CZ-TAW1	Aquarea Smart Cloud za daljinsko upravljanje i održavanje putem bežičnog ili žičanog LAN-a
CZ-NS4P	Dodatne funkcije PCB
PAW-A2W-RTWIRED	Sobni termostat
PAW-A2W-RTWIRELESS	Bežični sobni termostat sa LCD-om

¹⁾ Zvučna snaga u skladu s normama 8112013, 81312013 i EN12102-1:2017 pri +7 °C.
Vrijednosti EER i COP izračunate su u skladu s normom EN14511.

Aquarea generacije H High Performance monoblok, jednofazno. Grijanje i hlađenje – MDC • rashladno sredstvo R410A



Tehnička obilježja

Dodatno upravljanje pametnim telefonom — Maksimalna izlazna temperatura hidrauličkog modula: 55 °C — Radi na temperaturama i do -20 °C — Raspon temperature hlađenja 5 ~ 20 °C



CZ-TAW1
Povezivanje s oblakom. Za korisničko upravljanje i daljinsko održavanje instalatera.

Jednofazno grijanje i hlađenje

Vanjska jedinica	WH-MDC05H3E5	WH-MDC07H3E5	WH-MDC09H3E5	WH-MDC12H6E5	WH-MDC16H6E5
Kapacitet grijanja / COP (zrak +7 °C, voda 35 °C)	kW / COP	5,00/5,08	7,00/4,52	9,00/4,29	12,00/4,74
Kapacitet grijanja / COP (zrak +7 °C, voda 55 °C)	kW / COP	5,00/2,84	7,00/2,83	9,00/2,72	12,00/2,93
Kapacitet grijanja / COP (zrak +2 °C, voda 35 °C)	kW / COP	4,80/3,36	6,60/3,30	6,80/3,18	11,40/3,44
Kapacitet grijanja / COP (zrak +2 °C, voda 55 °C)	kW / COP	4,00/2,33	6,30/2,22	6,30/2,13	9,10/2,23
Kapacitet grijanja / COP (zrak -7 °C, voda 35 °C)	kW / COP	4,70/2,85	5,50/2,70	6,40/2,60	10,00/2,73
Kapacitet grijanja / COP (zrak -7 °C, voda 55 °C)	kW / COP	4,30/1,89	5,00/1,82	5,80/1,78	8,20/1,95
Kapacitet hlađenja / EER (zrak 35 °C, voda 7 °C)	kW / EER	4,50/3,28	6,00/2,78	7,00/2,60	10,00/2,81
Kapacitet hlađenja / EER (zrak 35 °C, voda 18 °C)	kW / EER	5,10/5,10	6,00/3,87	7,00/3,59	10,00/4,65
Sezonska energetska učinkovitost – grijanje pri umjerenoj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C)	ηs %	199/139	190/130	190/130	190/134
Sezonska energetska učinkovitost – grijanje pri toploj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C)	SCOP	5,05/3,55	4,83/3,33	4,83/3,33	4,83/3,33
Energetski razred grijanja pri umjerenoj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C)	A+++ do D	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++
Sezonska energetska učinkovitost – grijanje pri toploj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C)	ηs %	237/161	225/160	225/160	245/159
Sezonska energetska učinkovitost – grijanje pri hladnoj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C)	SCOP	6,00/4,10	5,70/4,08	5,70/4,08	6,20/4,05
Energetski razred grijanja pri hladnoj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C)	A+++ do D	A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++
Sezonska energetska učinkovitost – grijanje pri hladnoj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C)	ηs %	160/115	160/115	160/115	168/121
Sezonska energetska učinkovitost – grijanje pri hladnoj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C)	SCOP	4,08/2,95	4,08/2,95	4,28/3,10	4,28/3,10
Energetski razred grijanja pri hladnoj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C)	A+++ do D	A++/A+	A+/A+	A+/A+	A+/A+
Zvučna snaga pri djelomičnom opterećenju ¹⁾ Grijanje	dB(A)	55	59	59	65
Zvučna snaga pri punom opterećenju Grijanje/hlađenje	dB(A)	65/65	68/66	69/67	69/68
Dimenzije	V x Š x D	mm	865x1283x320	865x1283x320	865x1283x320
Neto težina		kg	94	104	104
Rashladno sredstvo (R410A) / ekv. CO ₂ ²⁾		kg/T	1,30/2714	1,35/2819	1,35/2819
Priklijučak cijevi za vodu		U inčima	R1½	R1½	R1½
Pumpa	Broj brzina	Varijabilna brzina	Varijabilna brzina	Varijabilna brzina	Varijabilna brzina
	Uzlazna snaga (min./maks.)	W	34/96	36/100	39/108
Protok grijanja vode (ΔT = 5 K, 35 °C)	l/min		14,3	20,1	25,8
Kapacitet integriranog električnog grijaća	kW		3	3	3
Uzlazna snaga	Grijanje	kW	0,985	1,55	2,10
	Hlađenje	kW	1,37	2,16	2,69
Radna struja i struja pokretanja	Grijanje	A	4,7	7,2	9,6
	Hlađenje	A	6,3	9,9	12,2
Struja 1		A	13,0	21,0	22,9
Struja 2		A	13,0	13,0	13,0
Preporučeni osigurač		A	30/15	30/15	30/16
Preporučena veličina kabela, napajanje 1/2	mm ²		3 x 4,0 ili 6,0 / 3 x 4,0	3 x 4,0 ili 6,0 / 3 x 4,0	3 x 4,0 ili 6,0 / 3 x 4,0
Radni raspon	Vanjska temperatura	°C	-20~+35	-20~+35	-20~+35
Izlaz vode	Grijanje	°C	20~55	20~55	25~55
	Hlađenje	°C	5~20	5~20	5~20

Dodatac oprema (opcionalno)

PAW-TD20C1E5	Spremnik od 200 l – nehrđajući čelik
PAW-TD30C1E5	Spremnik od 300 l – nehrđajući čelik
PAW-TA20C1E5STD	Spremnik od 200 l – emajlirani
PAW-TA30C1E5STD	Spremnik od 300 l – emajlirani
PAW-TD20B8E3-1	Kombinirani spremnik od 185 l + 80 l – emajlirani
PAW-TD23B6E5	Kombinirani spremnik od 230 l + 60 l – nehrđajući čelik

Dodatac oprema (opcionalno)

PAW-3WYVLV-HW	Trosmjerni ventil za spremnik za potrošnu toplu vodu
PAW-BTANK50L-2	Međuspremnik od 50 l
CZ-TAW1	Aquarea Smart Cloud za daljinsko upravljanje i održavanje putem bežičnog ili žičanog LAN-a
PAW-A2W-RTWIRED	Sobni termostat
PAW-A2W-RTWIRELESS	Bežični sobni termostat s LCD-om

1) Zvučna snaga u skladu s normama 8112013, 81312013 i EN12102-1:2017 pri +7 °C. 2) WH-MDC modeli hermetički su zatvoreni. Vrijednosti EER i COP izračunate su u skladu s normom EN14511.



INTERNETSKO UPRAVLJANJE: opcija.

Aquarea generacije H T-CAP monoblok, jednofazno/trofazno. Grijanje i hlađenje – MXC • rashladno sredstvo R410A



Tehnička obilježja

Dodatno upravljanje pametnim telefonom — Maksimalna izlazna temperatura hidrauličkog modula: 55 °C — Radi na temperaturama i do -20 °C — Raspon temperature hlađenja 5 ~ 20 °C



CZ-TAW1
Povezivanje s oblakom. Za korisničko upravljanje i daljinsko održavanje instalatera.

Vanjska jedinica	Jednofazno					Trofazno	
	WH-MXC09H3E5	WH-MXC12H6E5	WH-MXC09H3E8	WH-MXC12H9E8	WH-MXC16H9E8		
Kapacitet grijanja / COP (zrak +7 °C, voda 35 °C)	kW / COP	9,00/4,84	12,00/4,74	9,00/4,84	12,00/4,74	16,00/4,28	
Kapacitet grijanja / COP (zrak +7 °C, voda 55 °C)	kW / COP	9,00/2,94	12,00/2,88	9,00/2,94	12,00/2,88	16,00/2,71	
Kapacitet grijanja / COP (zrak +2 °C, voda 35 °C)	kW / COP	9,00/3,59	12,00/3,44	9,00/3,59	12,00/3,44	16,00/3,10	
Kapacitet grijanja / COP (zrak +2 °C, voda 55 °C)	kW / COP	9,00/2,21	12,00/2,19	9,00/2,21	12,00/2,19	16,00/2,13	
Kapacitet grijanja / COP (zrak -7 °C, voda 35 °C)	kW / COP	9,00/2,85	12,00/2,72	9,00/2,85	12,00/2,72	16,00/2,49	
Kapacitet grijanja / COP (zrak -7 °C, voda 55 °C)	kW / COP	9,00/2,02	12,00/1,92	9,00/2,02	12,00/1,92	16,00/1,86	
Kapacitet hlađenja / EER (zrak 35 °C, voda 7 °C)	kW / EER	7,00/3,17	10,00/2,81	7,00/3,17	10,00/2,81	12,20/2,56	
Kapacitet hlađenja / EER (zrak 35 °C, voda 18 °C)	kW / EER	7,00/5,19	10,00/5,13	7,00/5,19	10,00/5,13	12,20/3,49	
Sezonska energetska učinkovitost – grijanje pri umjerenoj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C)	ηs %	181/130	170/130	181/130	170/130	160/125	
Sezonska energetska učinkovitost – grijanje pri toploj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C)	SCOP	4,60/3,33	4,33/3,33	4,60/3,33	4,33/3,33	4,08/3,20	
Energetski razred grijanja pri umjerenoj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C)	A+++ do D	A+++/A++	A++/A++	A+++/A++	A++/A++	A++/A++	
Zvučna snaga pri djelomičnom opterećenju ¹⁾ Grijanje	dB(A)	65	65	65	65	66	
Zvučna snaga pri punom opterećenju Grijanje/hlađenje	dB(A)	68/67	69/68	68/67	69/68	72/71	
Dimenzije	V x Š x D	mm	1410x1283x320	1410x1283x320	1410x1283x320	1410x1283x320	1410x1283x320
Neto težina	kg	142	142	151	151	164	
Rashladno sredstvo [R410A] / ekv. CO ₂ ²⁾	kg/T	2,30/4,802	2,30/4,802	2,30/4,802	2,30/4,802	2,35/4,907	
Priklučak cijevi za vodu	U inčima	R 1 ¼	R 1 ¼	R 1 ¼	R 1 ¼	R 1 ¼	
Pumpa	Broj brzina	Varijabilna brzina	Varijabilna brzina	Varijabilna brzina	Varijabilna brzina	Varijabilna brzina	Varijabilna brzina
	Utzalna snaga [min./maks.]	W	32/102	34/110	32/102	34/110	38/120
Protok grijanja vode [$\Delta T = 5 \text{ K}$, 35 °C]	l/min	25,8	34,4	25,8	34,4	45,9	
Kapacitet integriranog električnog grijачa	kW	3	6	3	9	9	
Ulazna snaga	Grijanje	kW	1,86	2,53	1,86	2,53	3,74
	Hlađenje	kW	2,21	3,56	2,21	3,56	4,76
Radna struja i struja pokretanja	Grijanje	A	8,8	11,7	3,0	4,0	5,7
	Hlađenje	A	10,4	16,5	3,5	5,3	7,1
Struja 1	A	29,0	29,0	14,7	11,9	15,5	
Struja 2	A	13,0	26,0	13,0	13,0	13,0	
Preporučeni osigurač	A	30/30	30/30	16/16	16/16	16/16	
Preporučena veličina kabela, napajanje 1/2	mm ²	3 x 4,0 ili 6,0 / 3 x 4,0	3 x 4,0 ili 6,0 / 3 x 4,0	5x1,5/3x1,5	5x1,5/5x1,5	5x1,5/5x1,5	
Radni raspon	Vanjska temperatura °C	-20 ~ +35	-20 ~ +35	-20 ~ +35	-20 ~ +35	-20 ~ +35	
Izlaz vode	Grijanje °C	20 ~ 60	20 ~ 60	20 ~ 60	20 ~ 60	20 ~ 60	
	Hlađenje °C	5 ~ 20	5 ~ 20	5 ~ 20	5 ~ 20	5 ~ 20	

Dodatac oprema (opcionalno)

PAW-TD20C1E5	Spremnik od 200 l – nehrđajući čelik
PAW-TD30C1E5	Spremnik od 300 l – nehrđajući čelik
PAW-TA20C1E5STD	Spremnik od 200 l – emajlirani
PAW-TA30C1E5STD	Spremnik od 300 l – emajlirani
PAW-TD20B8E3-1	Kombinirani spremnik od 185 l + 80 l – emajlirani
PAW-TD23B6E5	Kombinirani spremnik od 230 l + 60 l – nehrđajući čelik

Dodatac oprema (opcionalno)

PAW-3WYVLV-HW	Trosmjerni ventil za spremnik za potrošnu toplu vodu
PAW-BTANK50L-2	Meduspremnik od 50 l
CZ-TAW1	Aquarea Smart Cloud za daljinsko upravljanje i održavanje putem bežičnog ili žičanog LAN-a
PAW-A2W-RTWIRED	Sobni termostat
PAW-A2W-RTWIRELESS	Bežični sobni termostat sa LCD-om

1) Zvučna snaga u skladu s normama 8112013, 81312013 i EN12102-1:2017 pri +7 °C. 2) WH-MXC modeli hermetički su zatvoreni. Vrijednosti EER i COP izračunate su u skladu s normom EN14511.



INTERNETSKO UPRAVLJANJE: opcija.

Aquarea generacije F HT split sustav, jednofazno/trofazno. Samo grijanje – SHF • rashladno sredstvo R407C



Tehnička obilježja

Funkcije daljinskog upravljača — Učinkovita regulacija sobne temperature temeljem vanjske temperature, unutarnje temperature uporabom Aquarea upravitelja — Dodatno upravljanje pametnim telefonom — Maksimalna izlazna temperatura hidrauličkog modula: 65 °C — Radi na temperaturama i do -20 °C — Maksimalno 20 m visine između vanjske jedinice i hidrauličkog modula



Komplet	Jednofazno (napajanje unutarnje jedinice)		Trofazno (napajanje unutarnje jedinice)	
	KIT-WHF09F3E5	KIT-WHF12F6E5	KIT-WHF09F3E8	KIT-WHF12F9E8
Kapacitet grijanja / COP (zrak +7 °C, voda 35 °C)	kW / COP	9,00/4,64	12,00/4,46	9,00/4,64
Kapacitet grijanja / COP (zrak +7 °C, voda 65 °C)	kW / COP	9,00/2,48	12,00/2,41	9,00/2,48
Kapacitet grijanja / COP (zrak +2 °C, voda 35 °C)	kW / COP	9,00/3,45	12,00/3,26	9,00/3,45
Kapacitet grijanja / COP (zrak +2 °C, voda 65 °C)	kW / COP	9,00/2,06	10,30/2,01	9,00/2,06
Kapacitet grijanja / COP (zrak -7 °C, voda 35 °C)	kW / COP	9,00/2,74	12,00/2,52	9,00/2,74
Kapacitet grijanja / COP (zrak -7 °C, voda 65 °C)	kW / COP	9,00/1,79	9,60/1,77	9,00/1,79
Sezonska energetska učinkovitost – grijanje pri umjerenoj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C)	ηs %	153/125	150/125	150/125
	SCOP	3,90/3,20	3,83/3,20	3,90/3,20
Energetski razred grijanja pri umjerenoj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C)	A+++ do D	A++/A++	A++/A++	A++/A++
Sezonska energetska učinkovitost – grijanje pri toploj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C)	ηs %	191/156	188/156	191/156
	SCOP	4,85/3,98	4,78/3,98	4,85/3,98
Energetski razred grijanja pri toploj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C)	A+++ do D	A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++
Sezonska energetska učinkovitost – grijanje pri hladnoj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C)	ηs %	137/116	134/113	137/116
	SCOP	3,50/2,98	3,43/2,90	3,50/2,98
Energetski razred grijanja pri hladnoj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C)	A+++ do D	A+/A+	A+/A+	A+/A+
Unutarnja jedinica	WH-SHF09F3E5	WH-SHF12F6E5	WH-SHF09F3E8	WH-SHF12F9E8
Zvučni tlak	dB(A)	33	33	33
Dimenzije	V x Š x D	mm	892x502x353	892x502x353
Neto težina	kg	46	47	48
Priklučak cijevi za vodu	U inčima	R1½	R1½	R1½
Pumpa klase A	Broj brzina	7	7	7
	Uzlazna snaga [min./maks.]	W	38/100	40/106
Protok grijanja vode ($\Delta T = 5 K$, 35 °C)	l/min	25,8	34,4	25,8
Kapacitet integriranog električnog grijaća	kW	3	6	3
Preporučeni osigurač	A	30/30	30/30	30/16
Preporučena veličina kabela, napajanje 1/2	mm	3 x 4,0 ili 6,0 / 3 x 4,0	3 x 4,0 ili 6,0 / 3 x 4,0	5x1,5/3x1,5
Vanjska jedinica	WH-UH09FE5	WH-UH12FE5	WH-UH09FE8	WH-UH12FE8
Zvučna snaga pri djelomičnom opterećenju ¹⁾	dB(A)	—	—	—
Zvučna snaga pri punom opterećenju	dB(A)	66	67	66
Dimenzije	V x Š x D	mm	1340x900x320	1340x900x320
Neto težina	kg	104	104	110
Rashladno sredstvo (R407C) / ekv. CO ₂	kg/T	2,90/5,145	2,90/5,145	2,90/5,145
Promjer cijevi	Tekućina/plin	Inči [mm]	3/8(9,52)/5/8(15,88)	3/8(9,52)/5/8(15,88)
Raspon duljine cijevi	m	3~30	3~30	3~30
Razlika u visini (unut./vanj.)	m	20	20	20
Duljina cijevi za dodatni plin	m	10	10	10
Dodata na količina plina	g/m	70	70	70
Radni raspon	Vanjska temperatura °C	-20~-+35	-20~-+35	-20~-+35
Izlaz vode	Grijanje °C	25~65	25~65	25~65

Dodatna oprema (opcionalno)

PAW-TD20C1E5	Spremnik od 200 l – nehrđajući čelik
PAW-TD30C1E5	Spremnik od 300 l – nehrđajući čelik
PAW-TA20C1E5STD	Spremnik od 200 l – emajlirani
PAW-TA30C1E5STD	Spremnik od 300 l – emajlirani

Dodatna oprema (opcionalno)

PAW-3WYVLV-HW	Trosmjerni ventil za spremnik za potrošnu toplu vodu
PAW-BTANK50L-2	Međuspremnik od 50 l
PAW-A2W-RTWIRED	Sobni termostat
PAW-A2W-RTWIRELESS	Bežični sobni termostat s LCD-om

1) Zvučna snaga u skladu s normama 8112013, 81312013 i EN12102-1:2017 pri +7 °C.
Vrijednosti EER i COP izračunate su u skladu s normom EN14511.



INTERNETSKO UPRAVLJANJE: opcija.

Aquarea generacije G HT monoblok, jednofazno. Samo grijanje – MHF • rashladno sredstvo R407C



Tehnička obilježja

Učinkovita regulacija sobne temperature temeljem vanjske temperature, unutarnje temperature uporabom Aquarea upravitelja — Dodatno upravljanje pametnim telefonom — Maksimalna izlazna temperatura hidrauličkog modula: 65 °C — Radi na temperaturama i do -20 °C



Vanjska jedinica		Jednofazno	
	WH-MHF09G3E5	WH-MHF12G6E5	
Kapacitet grijanja / COP [zrak +7 °C, voda 35 °C]	kW / COP	9,00/4,64	12,00/4,46
Kapacitet grijanja / COP [zrak +7 °C, voda 65 °C]	kW / COP	9,00/2,48	12,00/2,41
Kapacitet grijanja / COP [zrak +2 °C, voda 35 °C]	kW / COP	9,00/3,45	12,00/3,26
Kapacitet grijanja / COP [zrak +2 °C, voda 65 °C]	kW / COP	9,00/2,06	10,30/2,01
Kapacitet grijanja / COP [zrak -7 °C, voda 35 °C]	kW / COP	9,00/2,74	12,00/2,52
Kapacitet grijanja / COP [zrak -7 °C, voda 65 °C]	kW / COP	9,00/1,79	9,60/1,77
Sezonska energetska učinkovitost – grijanje pri umjerenoj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C)	ηs %	153/125	150/125
	SCOP	3,90/3,20	3,83/3,20
Energetski razred grijanja pri umjerenoj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C)	A+++ do D	A++/A++	A++/A++
Sezonska energetska učinkovitost – grijanje pri toploj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C)	ηs %	191/156	188/156
	SCOP	4,85/3,98	4,78/3,98
Energetski razred grijanja pri toploj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C)	A+++ do D	A+++/A++	A+++/A++
Sezonska energetska učinkovitost – grijanje pri hladnoj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C)	ηs %	137/116	134/113
	SCOP	3,50/2,98	3,43/2,90
Energetski razred grijanja pri hladnoj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C)	A+++ do D	A+/A+	A+/A+
Zvučna snaga pri djelomičnom opterećenju ¹⁾	dB(A)	—	—
Zvučna snaga pri punom opterećenju	dB(A)	68	69
Dimenzije	V x Š x D	1410x1283x320	1410x1283x320
Neto težina	kg	151	151
Rashladno sredstvo (R407C) / ekv. CO ₂ ²⁾	kg/T	1,92/3,406	1,92/3,406
Prikљučak cijevi za vodu	U inčima	R 1 1/4	R 1 1/4
Pumpa	Broj brzina	7	7
	Ulazna snaga [min./maks.]	W	—
Protok grijanja vode [$\Delta T = 5 K$, 35 °C]	l/min	25,8	34,4
Kapacitet integriranog električnog grijачa	kW	3	6
Ulagana snaga	kW	1,94	2,69
Radna struja i struja pokretanja	A	9,3	12,8
Struja 1	A	28,5	29,0
Struja 2	A	13,0	26,0
Preporučeni osigurač	A	30/30	30/30
Preporučena veličina kabela, napajanje 1/2	mm ²	3 x 4,0 ili 6,0 / 3 x 4,0	3 x 4,0 ili 6,0 / 3 x 4,0
Radni raspon	Vanjska temperatura °C	-20 ~ +35	-20 ~ +35
Izlaz vode	Grijanje °C	25 ~ 65	25 ~ 65

Dodatak oprema (opcionalno)

PAW-TD20C1E5	Spremnik od 200 l – nehrđajući čelik
PAW-TD30C1E5	Spremnik od 300 l – nehrđajući čelik
PAW-TA20C1E5STD	Spremnik od 200 l – emajlirani
PAW-TA30C1E5STD	Spremnik od 300 l – emajlirani
PAW-TD20B8E3-1	Kombinirani spremnik od 185 l + 80 l – emajlirani

Dodatak oprema (opcionalno)


PAW-TD23B6E5	Kombinirani spremnik od 230 l + 60 l – nehrđajući čelik
PAW-3WYVVLV-HW	Trosmjerni ventil za spremnik za potrošnu toplu vodu
PAW-BTANK50L-2	Meduspremnik od 50 l
PAW-A2W-RTWIRED	Sobni termostat
PAW-A2W-RTWIRELESS	Bežični sobni termostat s LCD-om

1) Zvučna snaga u skladu s normama 8112013, 81312013 i EN12102-1:2017 pri +7 °C. 2) WH-MHF modeli hermetički su zatvoreni. Vrijednosti EER i COP izračunate su u skladu s normom EN14511.



INTERNETSKO UPRAVLJANJE: opcija.

Pametni ventilokonvektori



PAW-AAIR-200-2				PAW-AAIR-700-2			PAW-AAIR-900-2			
Protok zraka	Brzina	Min.	Sred.	Maks.	Min.	Sred.	Maks.	Min.	Sred.	Maks.
Način grijanja										
Ukupni kapacitet grijanja	W	217,00	470,00	570,00	708,00	1032,00	1188,00	886,00	1420,00	1703,00
Protok vode	kg/h	37,30	80,80	98,00	121,80	177,50	204,30	152,40	244,20	292,90
Pad tlaka vode	kPa	0,40	2,00	2,90	0,30	0,80	1,00	0,50	1,60	2,20
Ulagana temperatura vode	°C	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Izlagana temperatura vode	°C	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Ulagana temperatura zraka	°C	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Izlagana temperatura zraka	°C	38,90	32,00	30,00	33,30	31,80	30,60	30,20	31,10	30,60
Način hlađenja										
Ukupni kapacitet hlađenja	W	237,00	345,00	555,00	756,00	1039,00	1204,00	1153,00	1518,00	1746,00
Osjetljivi kapacitet hlađenja	W	230,00	314,00	504,00	646,00	903,00	1058,00	1061,00	1384,00	1598,00
Protok vode	kg/h	40,00	59,00	95,00	129,00	178,00	207,00	198,00	261,00	300,00
Pad tlaka vode	kPa	0,40	2,00	2,90	1,00	2,00	2,00	6,00	9,00	12,00
Ulagana temperatura vode	°C	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Izlagana temperatura vode	°C	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Ulagana temperatura zraka	°C	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00
Izlagana temperatura zraka	°C	15,00	17,00	18,00	14,00	16,00	17,00	16,00	17,00	18,00
Relativna vlažnost ulaznog zraka	%	47	47	47	47	47	47	47	47	47
Protok zraka	m³/min	0,90	1,90	2,70	2,60	4,20	5,30	4,10	6,10	7,70
Maksimalna ulazna snaga	W	7,00	9,00	13,00	14,00	18,00	22,00	16,00	20,00	24,00
Zvučni tlak	dB(A)	23	33	40	24	36	42	25	36	44
Dimenzije (V x Š x D)	mm	735 x 579 x 129			935 x 579 x 129			1135 x 579 x 129		
Neto težina	kg	17			20			23		
Trosmjerni ventil uključen		Da			Da			Da		
Termostat s dodirnim zaslonom		Da			Da			Da		

* Pametne ventilokonvektore proizvodi Innova.

Dodatna oprema (opcionalno)

PAW-AAIR-LEGS-1 Pribor s 2 noge za potporu pametnih ventilokonvektora na tlu i zaštitu cijevi za vodu

Dodatna oprema (opcionalno)

PAW-AAIR-RHCABLE Priključni kabel za motor za jedinice na kojima se hidraulički priključci nalaze na desnoj strani


Moderno samostojeći ventilokonvektor s naprednim upravljačem

Tanki pametni ventilokonvektori pružaju visoku učinkovitost upravljanja klimatizacijom.

Dubine samo 13 cm, radijatori predstavljaju vrhunske uređaje na tržištu. Elegantna izvedba pametnog ventilokonvektora i usavršavanje proizvoda jasno su vidljivi u svakom detalju, pa se jednostavno uklapa u svaki dom. Izvrsna učinkovitost ventilacije znači da motor troši znatno manje energije (manje potrebne snage). Brzinu ventilatora stalno modulira upravljač temperature proporcionalnom ugradenom logikom, uz nedvojbene prednosti pri regulaciji temperature i vlažnosti tijekom ljetnog rada.




Sa standardnim lijevanim radijatorima.



Potrebna je voda na 65 °C.

S pametnim ventilokonvektorima.



Potrebna je voda na 35 °C.

Tehnička obilježja:

- visoki kapacitet grijanja
- 3 brzine i kapaciteta ventilatora
- ekskluzivan dizajn
- izuzetno kompaktan (dubina samo 12,9 cm)
- moguće su funkcije hlađenja i odvlaživanja (potrebna je odvodnja)
- uključen je trosmjerni ventil (nije potreban preljevni ventil na instalaciji ako je ugrađeno više od 3 jedinice)
- termostat s dodirnim zaslonom

Sve krivulje temperature i kapaciteta dostupne su na www.panasonicproclub.com

Ventilokonvektori



PAW-FC-903TC
Neobavezni upravljač.
Ožičeni daljinski
upravljač.



PAW-FC-RC1
Neobavezni upravljač.
Napredni ožičeni
daljinski upravljač.

Kompaktne jedinice										Visoki statički tlak	
Spajanje s lijeve strane	PAW-FC-D11-1	PAW-FC-D15-1	PAW-FC-D24-1	PAW-FC-D28-1	PAW-FC-D40-1	PAW-FC-D55-1	PAW-FC-D65-1	PAW-FC-D90-1	PAW-FC-H150		
Spajanje s desne strane	PAW-FC-D11-1-R	PAW-FC-D15-1-R	PAW-FC-D24-1-R	PAW-FC-D28-1-R	PAW-FC-D40-1-R	PAW-FC-D55-1-R	PAW-FC-D65-1-R	PAW-FC-D90-1-R	PAW-FC-H150-R		
Ukupni kapacitet hlađenja ¹⁾	Med / S-Hi	kW	1,0/1,5	1,2/1,7	2,0/2,5	2,4/3,2	3,2/4,6	4,6/5,8	6,1/7,3	6,1/8,1	11,9/14,8
Osjetljivi kapacitet hlađenja ¹⁾	Med / S-Hi	kW	0,8/1,1	0,9/1,3	1,5/1,9	1,8/2,3	2,2/3,3	3,3/4,5	4,3/5,1	4,6/6,3	9,6/12,9
Kapacitet grijanja ¹⁾	Med / S-Hi	kW	1,4/2,0	1,5/2,2	2,4/3,1	2,9/4,0	4,1/5,7	5,3/7,1	7,9/9,3	8,1/11,6	14,9/19,9
Potrošnja energije	S-Lo / Med / S-Hi	W	13/24/36	10/18/29	16/37/45	15/37/56	28/55/72	37/75/105	53/100/147	90/112/188	180/421/675
Nazivna snaga osigurača	A		2	2	2	2	2	2	2	2	6
Dimenzije ²⁾	V x Š x D	mm	220x570x430	220x570x430	220x753x430	220x938x430	220x1122x430	220x1307x430	220x1121x530	220x1316x530	376x1600x798
Težina ³⁾	kg		13	13	15	20	22	26	27	38	63
Zvučna snaga globalno	S-Lo / Med / S-Hi	dB(A)	33/40/49	31/43/50	30/45/52	30/44/51	34/46/56	38/51/58	43/56/61	50/55/64	52/64/71
Zvučni tlak globalno	S-Lo / Med / S-Hi	dB(A)	24/31/40	22/34/41	21/36/43	21/35/42	25/37/47	29/42/49	34/47/52	41/46/55	31/45/51
Statički tlak	Maks.	Pa	30	30	50	50	70	70	70	70	110
Protok zraka ¹⁾	Med / S-Hi	m ³ /h	190/283	179/265	274/390	357/499	486/716	640/933	893/1064	936/1397	2112/3176
Pad tlaka vode	Med / S-Hi	kPa	19,5/39,2	3,9/6,3	19,3/28,8	17,1/28	22,8/46,9	37,4/60,2	15,4/21,5	19,3/32,5	19,8/26,1
Brzine ventilatora			3 brzine	3 brzine	3 brzine	3 brzine					
Motor ventilatora i broj brzina	AC 5 brzina		AC 5 brzina	AC 5 brzina	AC 5 brzina	AC 5 brzina					
Drenažna posuda i zračni filter	Uključeno		Uključeno	Uključeno	Uključeno	Uključeno	Uključeno	Uključeno	Uključeno	Uključeno	Uključeno
Priključci za vodu	U inčima		1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	3/4	3/4	1


Dodatak oprema (opcionalno)

PAW-FC-RC1	Napredni ožičeni daljinski upravljač za ventilokonvektor
PAW-FC-903TC	NOVO Ožičeni daljinski upravljač za ventilokonvektor
PAW-FC-2WY-11/55-1	2-smjerni ventil + drenažna posuda [za PAW-FC-D11/15/24/28/40/55-1]
PAW-FC-2WY-65/90-1	2-smjerni ventil + drenažna posuda [za PAW-FC-D65/90-1]

Dodatak oprema (opcionalno)

PAW-FC-2WY-150	2-smjerni ventil [za PAW-FC-H150]
PAW-FC-3WY-11/55-1	3-smjerni ventil + drenažna posuda [za PAW-FC-D11/15/24/28/40/55-1]
PAW-FC-3WY-65/90-1	3-smjerni ventil + drenažna posuda [za PAW-FC-D65/90-1]
PAW-FC-3WY-150	3-smjerni ventil [za PAW-FC-H150]

1) Protok zraka i kapacitet pri 0 Pa statičkog tlaka. 2) Uključujući posudu i električnu razvodnu kutiju. 3) Bez vode. * Učinkovitost temeljena na: Hlađenje: zrak: 27 °C DB / 19 °C WB, hladna voda: 7 °C / 12 °C - grijanje: zrak: 20 °C DB, topla voda: 50 °C / 45 °C. ** Jedinice ventilokonvektora proizvodi Systemair.

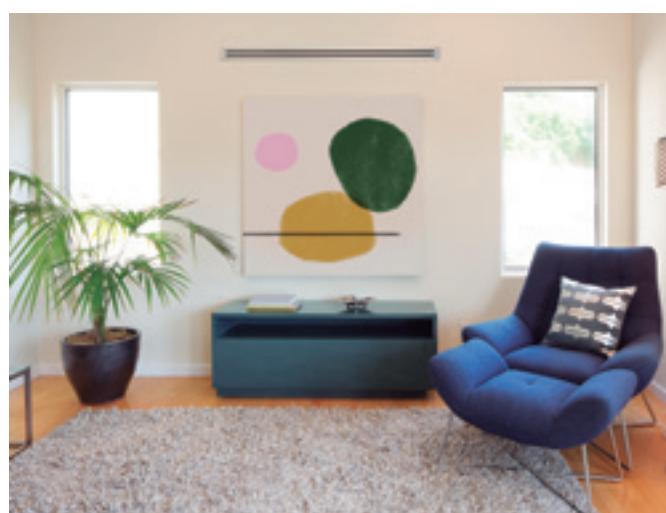

Serijske jedinice ventilokonvektora

Ovaj napredni upravljač omogućava višu razinu učinkovitosti. Serija ventilokonvektora sastoje se od kompaktne kanalne serije idealne za stambenu i komercijalnu namjenu i jednog modela s visokim statičkim tlakom za komercijalne primjene. Sve jedinice imaju certifikat Eurovent, uključuju drenažnu posudu i filter i opremljene su motorom ventilatora niske potrošnje. Tip D još je fleksibilniji zahvaljujući drenažnoj posudi u obliku slova L. Jedinica se može ugraditi u vodoravnom ili okomitom položaju.

Upravljač ventilokonvektora PAW-FC-RC1

Ovaj napredni upravljač može donijeti višu razinu udobnosti kod grijanja. Senzor se može upotrebljavati kao senzor protoka vode, zaustavljajući ventilator pri niskoj temperaturi vode, izbjegavajući hladne propuhe tijekom zime. Spreman je i za uporabu značajke generacije J poput načina rada za odmrzavanje i zaustavljanje ventilokonvektora.

Značajke:

- sobni termostat
- 3 izlaza, 230 V releji za upravljanje ventilatorom
- 2 izlaza, 230 V releji za upravljanje grijanjem/hlađenjem
- Modbus RTU podređeni
- 1 digitalni ulaz za detekciju prisutnosti (prekidač ključ kartice)
- 1 analogni ulaz za senzor

1 Inovacija za optimalnu udobnost

3 Učinkovita visokokvalitetna spirala


2 Ventilator niske potrošnje energije

4 Prilagodljiva ugradnja: okomita i vodoravna

Spremniči za sanitarnu vodu

Kombinirani spremnik.

Najbolja opcija za kombinaciju s jedinicama monoblok. Spremnik za potrošnu topalu vodu u kućanstvu s meduspremnikom. Namijenjen za primjene prilikom adaptacija, spremnik za potrošnu topalu vodu u kućanstvu s meduspremnikom posebice je pogodan za brzu dogradnju postojećih instalacija. Ovaj spremnik uključuje trosmjerni ventil i pumpu klase A. Jednostavna ugradnja, lijep izgled, visoka učinkovitost za proizvodnju tople vode u kućanstvu i za grijanje.

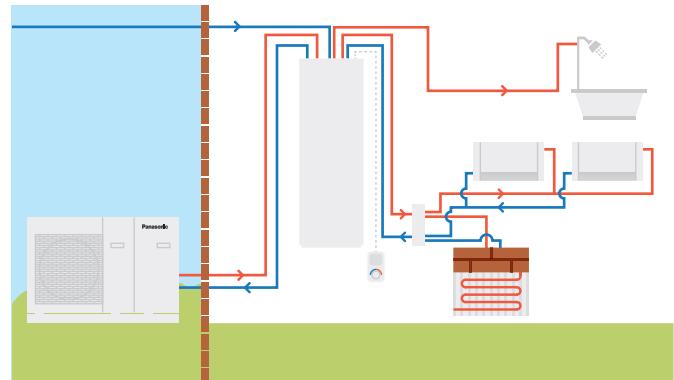

Model	Emajlirano		NOVO Nehrdajući čelik		
	PAW-TD20B8E3-1	PAW-TD23B6E5			
Dimenzije (V x Š x D)	mm	1770 x 640 x 690	1750 x 600 x 646		
Težina (prazno)	kg	150	111		
Zapremina	L	185 + 80	230 + 60		
Napajanje	V, faza, Hz	230, 1, 50	230, 1, 50		
	Spremnik za topalu vodu	Meduspremnik	Spremnik za topalu vodu	Meduspremnik	
Zapremina	L	185	80	230	60
Maks. radni tlak	MPa (bar)	0,8 (8)	0,6 (6)	1,0 (10)	0,3 (3,0)
Ispitivanje tlaka	MPa (bar)	1,2 (12)	0,9 (9)	1,5 (15)	0,39 (3,9)
Maks. radna temp.	°C	90	90	80	80
Priklučci	mm	Ø22	Ø22	Ø22, bakar	
Materijal		S 275 JR, ocakljeno	S235 JR	EN 14521	EN 14521
Izolacija	Materijal, t=mm	PUR, 50	PUR 40 mm	PUR, 50	PUR, 50
Površina spirale grijanja	m ²	2,1	—	1,8	—
Električni grijач	W	3000	—	2800	—
Gubitak energije pri 65 °C	kWh / 24 h	1,3	—	1,25	—
Razred energetske učinkovitosti (od A+ do F)	B	B	B	A	
Stalni gubitak	W	53	46	52	29

1) Uredba EU-a 812/2013. 2) Ispitano u skladu s normom EN 12897:2006. * Emajlirani kombinirani spremnik proizvodi Lapesa. Kombinirani spremnik od nehrdajućeg čelika proizvodi OSO.





Emajlirani spremnici.

Model	Emajlirani spremnik					Emajlirani spremnik s 2 spirale (za bivalentnu solarnu jedinicu + toplinsku pumpu)	NOVO Pravokutni spremnik
	PAW-TA15C1E5STD	PAW-TA20C1E5STD	PAW-TA30C1E5STD	PAW-TA40C1E5STD	PAW-TA30C2E5STD		
Zapremnina vode	L	150	200	290	380	350	200
Maksimalna temperatura vode	°C	95	95	95	95	95	95
Dimenzije (visina/promjer)	mm	1210/520	1340/610	1800/610	1835/670	1835/670	1550x600x600
Težina / napunjeno vodom	kg	109/254	90/280	120/389	191/572	169/519	134 / 327
Električni grijач	kW	—	3,00	3,00	3,00	3,00	—
Napajanje	V	—	230	230	230	230	—
Materijal unutar spremnika		Emajlirano	Emajlirano	Emajlirano	Emajlirano	Emajlirano	Emajlirano
Površina izmjenjivača	m ²	1,2	1,8	2,6	3,8	3,5 / 1,2	1,83
Gubitak energije pri 65 °C ¹⁾	kWh / 24 h	1,45	1,37	1,61	1,76	1,76	1,37
Dodatni trosmjerni ventil PAW-3WYVLV-HW ili CZ-NV1	Opcija	Opcija	Opcija	Opcija	Opcija	Opcija	Ugrađeni trosmjerni ventil
Uključen kabel senzora temperature duljine 20 m	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da
Gubici energije	W	60	57	67	73	73	57
Razred energetske učinkovitosti (od A+ do F)	C	B	B	B	B	B	B
Jamstvo		2 godine	2 godine				
Potrebno održavanje		Svake 2 godine	Svake 2 godine				

1) Izolacija ispitana prema normi EN12897. ** Emajlirane spremnike proizvodi AE-mail.



Spremnik od nehrđajućeg čelika.

Model	PAW-TD20C1E5	PAW-TD30C1E5	
Zapremnina vode	L	192	280
Maksimalna temperatura vode	°C	75	75
Dimenzije (visina/promjer)	mm	1270/595	1750/595
Težina / napunjeno vodom	kg	53 / —	65 / —
Električni grijач	kW	1,50	1,50
Napajanje	V	230	230
Materijal unutar spremnika		Nehrdajući čelik	Nehrdajući čelik
Površina izmjenjivača	m ²	1,8	1,8
Gubitak energije pri 65 °C ¹⁾	kWh / 24 h	0,99	1,13
Dodatni trosmjerni ventil PAW-3WYVLV-HW ili CZ-NV1	Opcija	Opcija	
Uključen kabel senzora temperature duljine 20 m	Da	Da	
Gubici energije	W	42	46
Razred energetske učinkovitosti (od A+ do F)	A	A	
Jamstvo		2 godine	2 godine
Potrebno održavanje		Ne	Ne

1) Izolacija ispitana prema normi EN12897. ** Spremnike od nehrđajućeg čelika i međuspremnike proizvodi OSO.

Novo Međuspremnik.

Model	PAW-BTANK50L-2	
Kapacitet	L	48
Gubici energije	W	42
Razred energetske učinkovitosti (od A+ do F)	B	
Materijal	Nehrdajući čelik	
Dimenzije (visina/promjer)	mm	636 / 430
Neto težina	kg	—

* Automatski otvor za zrak i ispusna slavina su uključeni. Ugradeni senzor kućišta (senzor nije uključen).

Dodata oprema za spremnike za sanitarnu vodu

PAW-3WYVLV-HW	Trosmjerni ventil za spremnik za potrošnu toplu vodu
CZ-NV1	Komplet trosmjernih ventila u hidrokompletu

Jedinica za ventilaciju s povratom topline



1 Udobnost

Visoka toplinska udobnost.

2 Štednja energije


Manja potreba za grijanjem zahvaljujući manjim gubicima topline.

3 Ušteda prostora

Može se postaviti preko pravokutnog spremnika tople vode za kućanstvo ili unutarnje jedinice All in One Compact.

4 Bolje korisničko sučelje

Mogućnost upravljanja jedinicom za ventilaciju i sustavom grijanja s istim daljinskim upravljačem.

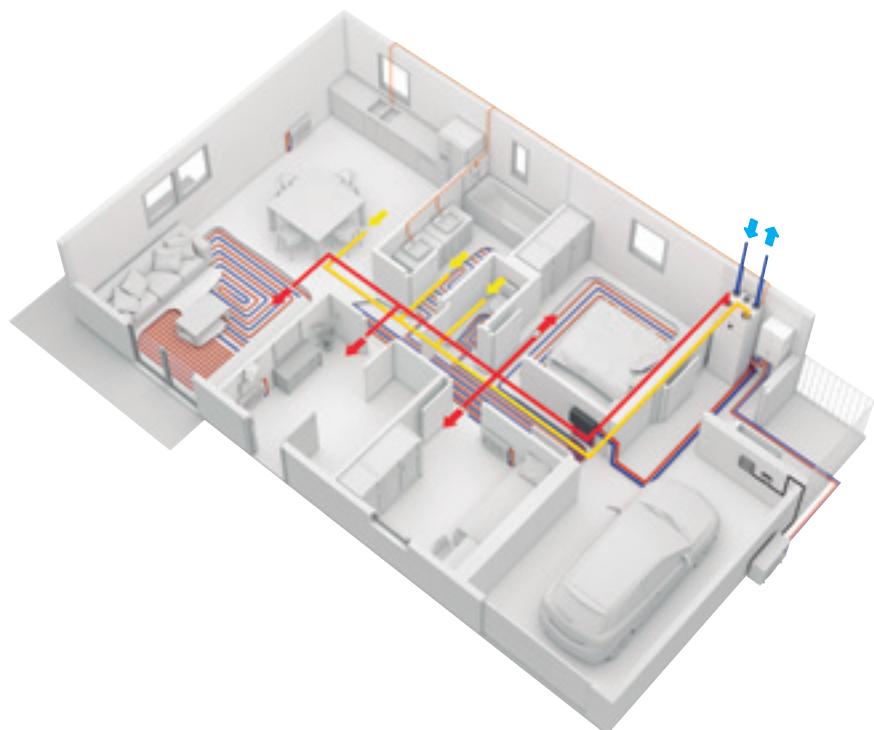

Sustavi ventilacije s povratom topline nude korisnicima visok stupanj udobnosti zahvaljujući kontroli temperature i čistom zraku. Jedinice s povratom topline idealne su za upotrebu u kućama, za vlasnike koji traže visoku učinkovitost i maksimalnu ugodu.

Jedinica za ventilaciju s povratom topline		PAW-A2W-VENTA-R	PAW-A2W-VENTA-L
Nazivna brzina protoka zraka	m ³ /h	204 pri 50 Pa	
Maksimalna brzina protoka zraka	m ³ /h	292 pri 100 Pa	
SPF		1,24 pri 204 m ³ /h	
Tip pogona rotora za izmjenjivač topline		Varijabilna brzina	
Tip izmjenjivača		Rotirajući	
Učinkovitost povrata topline		84 %	
Napajanje	V / Hz	230 / 50 / jednofazno	
Potrošnja energije	W	176	
Energetska učinkovitost, osnovna jedinica		A	
Energetska učinkovitost, jedinica s lokalnim upravljanjem na zahtjev		A	
Razina buke	dB	38	
Dimenzije (Š x V x D)	mm	598 x 450 x 500	
Težina	kg	46	
Položaj ugradnje		Okomito	
Dovodna strana		Desna strana	Lijeva strana
Spojevi kanala	mm	DN125	
Klase filtra, dovodni zrak		F7/ePM1 60 %	
Klase filtra, izlazni zrak		M5/ePM10 50 %	
Minimalna vanjska temperatura	°C	-20	

Dodata oprema (opcionalno)

PAW-VEN-FLTKIT	Komplet za dovodni i izlazni filter
PAW-VEN-ACCPCB	Dodatni PCB za dodatne funkcije
PAW-VEN-DPL	HRV dodirna upravljačka ploča. Bijeli okvir (kabel se mora zasebno naručiti)
PAW-VEN-CBLEXT12	Kabel s utikačem za električni priključak između jedinice i upravljačke ploče, tip CE i CD (12 m).
PAW-VEN-DIVPLG	Dvostruki utikač za ugradnju nekoliko upravljačkih ploča tipa CD ili CE za jednu jedinicu

Dodata oprema (opcionalno)

PAW-VEN-DPLBOX	HRV komplet za zidnu ugradnju dodirne upravljačke ploče
PAW-VEN-S-CO2RH-W	Zidna jedinica CO ₂ senzora za relativnu vlagu
PAW-VEN-S-CO2-W	Zidna jedinica CO ₂ senzora
PAW-VEN-S-CO2-D	Kanalni CO ₂ senzor
PAW-VEN-PTC12	1,2 kW PTC grijач DN125
PAW-VEN-PTC08	0,8 kW PTC grijач DN125
PAW-VEN-WBRK	Komplet zidnog nosača za samostalnu ugradnju na zid

* Učinkovitost povrata topline prema EN 13141-7. ** Jedinicu za ventilaciju s povratom topline proizvodi RVU, a pravokutni spremnik proizvodi AEmail.

S optimalnim programom izmjene, jedinica za ventilaciju vodi zrak izvučen iz kuhinje i kupaonice prema van. Svjež vanjski zrak povlači se u jedinicu putem sustava cijevi. Ovdje se 84 % topline izlaznog zraka prenosi do dovodnog zraka putem izmjenjivača topline, koji se onda dovodi do dnevne i spavaće sobe.

Glavne značajke:

- jedinica povrata topline namijenjena za ventilaciju prostora do 140 m²
- visoka energetska učinkovitost rotacijskog izmjenjivača topline s električni komutiranim ventilatorima
- funkcija prijenosa vlage za smanjenje kondenzacije u dovodnom zraku tijekom zime
- upravljanje putem dodirnog zaslona i čarobnjak za pokretanje za jednostavno puštanje u pogon

- Modbus komunikacija putem RS-485
- opcija za upravljanje Aquarea H i J serijom toplinskih pumpi s PAW-A2W-VENTA upravljačke ploče ako su obje jedinice povezane putem Modbus sučelja (potrebeni PAW-AW-MBS-H i PAW-VEN-ACCPCB)

Ugrađeni senzor vlažnosti izlaznog zraka može se upotrebljavati za upravljanje opterećenjem.

Upravljanje

Sve postavke i značajke dostupne su putem upravljačke ploče, integrirane u prednji poklopac.

- dodirni zaslon u boji s jednostavnim sučeljem
- dostupna je mogućnost povezivanja jedne ili više vanjskih upravljačkih ploča
- zasebna korisnička razina za autorizirane instalatere i serviser

- RUČNI i AUTOMATSKI način rada ili izbor željenih postavki od prethodno konfiguriranih korisničkih načina rada
- ako su toplinske pumpe Aquarea serije H i J povezane s PAW-A2W-VENTA, mogućnosti upravljanja toplinskog pumpom pojavit će se na početnom zaslonu u zasebnoj kartici.

Jedinica se može ugraditi na PAW-TA20C1E5C, na WH-ADC0309J3E5C ili postaviti na zid (potreban je PAW-VEN-WBRK).

Samostalni DHW



Novi samostalni DHW: visokoučinkovit grijач za vodu s toplinskom pumpom.

Visoki raspon samostalne DHW toplinske pumpe odlično je rješenje koje se može prilagoditi bilo kojem tipu obiteljske kuće. Zidni tip dostupan je s kapacitetom od 100 i 150 l, a samostojeci s kapacitetom od 200 i 270 l. Za još učinkovitiju upotrebu tip grijaca od 270 l dostupan je i s dodatnom spiralom, ima mogućnost spajanja solarne toplovodne proizvodnje.

- A+ toplinska pumpa za topalu vodu za kućanstvo visoke učinkovitosti
- osigurava smanjenje potrošnje struje za 75 % u usporedbi s tradicionalnim električnim grijaćima za vodu
- jednostavna ugradnja
- budući da nema CFC-a, ovaj grijac za vodu ne šteti okolišu

1 Štednja energije

- digitalna upravljačka ploča s praćenjem potrošnje energije
- fotonaponska funkcija
- kompatibilnost s kanalnim usisom svježeg zraka
- bojler / solarna spirala (samo PAW-DHW270C1F)

2 Udobnost

- različiti načini rada s obzirom na korisničke potrebe
- način rada AUTO: inteligentno postavljanje temperature zahvaljujući praćenju upotrebe tople vode
- načini rada BOOST, ECO i ABSENCE

3 Izdržljivost

- dijamantno emajlirana unutrašnjost spremnika
- odušni ventil omogućuje sigurnost u slučaju neispravnosti ili rasta tlaka
- dielektrični spoj koji sprječava koroziju
- posebna usna brtva koja sprječava hrđu oko prirubnice

Model	Zidna jedinica			Samostojeća jedinica	
	PAW-DHW100W-1	PAW-DHW150W-1	PAW-DHW200F	PAW-DHW270F	PAW-DHW270C1F
Nazivni kapacitet	L	100	150	200	270
Dimenzije (V x Š x D)	mm	1209x522x538	1527x522x538	1617x620x665	1957x620x665
Težina (prazno)	kg	57	66	80	92
Spoj za toplu i hladnu vodu		¾" M	¾" M	¾" M	¾" M
Sustav zaštite od korozije	Anoda	Magnezij	Magnezij	Magnezij	Magnezij
Nazivni tlak vode	MPa (bar)	0,8 (8)	0,8 (8)	0,8 (8)	0,8 (8)
Električni spoj	V / Hz	230/50	230/50	230/50	230/50
Ukupna maksimalna snaga	W	1550	1950	2300	2300
Maksimalna snaga toplinske pumpe	W	350	350	700	700
Snaga električnog grijajućeg elementa	W	1200	1600	1600	1600
Raspon temperature vode za toplinsku pumpu	°C	50 ~ 62	50 ~ 62	50 ~ 62	50 ~ 62
Raspon temperature zraka za toplinsku pumpu	°C	-5 ~ +43	-5 ~ +43	-5 ~ +43	-5 ~ +43
Promjer kanala	mm	125	125	160	160
Protok zraka [bez kanala]	m³/h	160	160	310/390	310/390
Gubici opterećenja prihvativlivi za ventilacijski krug, bez utjecaja na performanse	Pa	70	70	25	25
Razina zvučne snage ¹⁾	dB(A)	45	45	53	53
Kapacitet rashladnog sredstva R134a	kg	0,52	0,58	0,80	0,86
Obujam rashladnog sredstva u tonama ekvivalenta CO ₂	Ekv. TCO ₂	0,74	0,83	0,50	0,54
Težina rashladnog sredstva po litri	kg/l	0,0052	0,0039	0,0040	0,0032
Količina tople vode pri temperaturi od 40 °C: V40td	L	151,0	182,0	265,5	361,2
Zvučna snaga ErP ²⁾	dB(A)	45	45	53	53
Razred energetske učinkovitosti (od A+ do F)	A+	A+	A+	A+	A+
Povezivo s fotonaponom	Da	Da	Da	Da	Da
Priklučak izmjenjivača dodatne spirale	—	—	—	—	1''M
Površina dodatne spirale	m ²	—	—	—	1,2
Učinkovitost pri temperaturi zraka od 7 °C	[EN 16147] kanalno pri 25 Pa			[CDC LCIE 103-15/C] kanalno pri 30 Pa ³⁾	
Koefficijent učinkovitosti [COP] prema profilu opterećenja	2,47 - M	3,05 - L	2,79 - L	3,16 - XL	3,05 - XL
Ulaz napajanja u mirovanju [P _{es}]	W	18	24	32	29
Vrijeme zagrijavanja [t _h]	h, min	6h47	10h25	07h11	10h39
Referentna temperatura tople vode za grijanje (T _{ref})	°C	52,7	53,2	52,7	53,1
Brzina protoka (zrak)	m³/h	140	110	320	320
Učinkovitost pri temperaturi zraka od 15 °C (EN 16147)					
Koefficijent učinkovitosti [COP] prema profilu opterećenja	2,88 - M	3,28 - L	3,05 - L	3,61 - XL	3,44 - XL
Ulaz napajanja u mirovanju [P _{es}]	W	19	25	30	33
Vrijeme zagrijavanja [t _h]	h, min	6h07	9h29	6h24	8h34
Referentna temperatura tople vode za grijanje (T _{ref})	°C	52,6	53,4	52,8	53,0
Brzina protoka (zrak)	m³/h	140	110	320	320


Dodatačna oprema (opcionalno)

PAW-DHW-STAND Zidni nosač za postavljeni uređaj za modele od 100 i 150 litara

1) Prema ISO3744. 2) U skladu s uvjetima EN 16147. 3) Učinkovitost izmjerena za grijać za vodu od 10 °C do T_{ref} prema protokolu specifikacija NF označe električne učinkovitosti br. LCIE 103-15C, samozagrijavajući termodinamički bojeri za vodu (prema normi EN 16147). * Samostalni DHW proizvodi S.A.T.E.


Idealno za male površine

Prikladno za sve instalacije (prilagođeno za male površine, niske stropove, uglove).

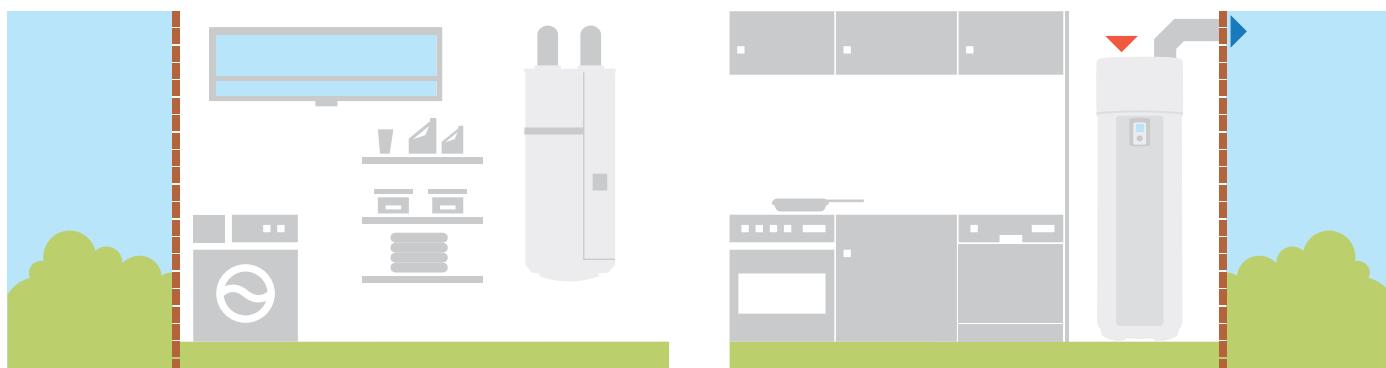

Dodatna oprema i upravljanje

Dodatna oprema All in One



PAW-ADC-PREKIT-H

Fleksibilne cijevi i nosač za ugradnju na zid za All in One generacije H.

PAW-ADC-PREKIT-1

Fleksibilne cijevi i nosač za ugradnju na zid za All in One generacije J (nije kompatibilan s WH-ADC0309J3E5C).



PAW-ADC-CV150

Dekorativni magnetski bočni poklopac.

Posebni vanjski oslonci



PAW-WTRAY

Podložak za kondenziranu vodu kompatibilan s vanjskim osloncem za bazu.



PAW-GRDSTD40

Vanjska podignuta platforma.



PAW-GRDBSE20

Vanjski oslonac za postolje za apsorpciju buke i vibracija (600 x 95 x 130 mm, 500 kg).

Tiskane pločice za dodatne funkcije



CZ-NS4P

PCB za napredne funkcije kod generacije J i H.

Pribor za odleđivanje



CZ-NE1P

Grijач postolja posude (za sve stare split sustave i monoblok, nije za 3 i 5 kW).

CZ-NE2P

Grijач postolja posude (za split sustav za 3 kW i 5 kW).

CZ-NE3P

Grijач postolja posude za generaciju J i H.

Hidraulička dodatna oprema



CZ-NV1

Komplet trosmjernih ventila u hidrokompletu.



PAW-3WYVLV-HW

Trosmjerni ventil za spremnik za potrošnu toplu vodu.

PAW-A2W-AFVLV

Zaštitni ventil protiv smrzavanja.

Dodatna oprema za pametne ventilokonvektore



PAW-AAIR-LEGS-1

Pribor s 2 noge za potporu pametnih ventilokonvektora na tlu i zaštitu cijevi za vodu.



PAW-FC-RC1

Napredni ožičeni daljinski upravljač za ventilokonvektor.

PAW-FC-2WY-11/55-1

2-smjerni ventil + drenažna posuda (za PAW-FC-D11/15/24/28/40/55-1).

PAW-FC-3WY-11/55-1

3-smjerni ventil + drenažna posuda (za PAW-FC-D11/15/24/28/40/55-1).

PAW-FC-2WY-65/90-1

2-smjerni ventil + drenažna posuda (za PAW-FC-D65/90-1).

PAW-FC-3WY-65/90-1

3-smjerni ventil + drenažna posuda (za PAW-FC-D65/90-1).

PAW-FC-2WY-150

2-smjerni ventil (za PAW-FC-H150).

PAW-FC-3WY-150

3-smjerni ventil (za PAW-FC-H150).

Dodatna oprema za spremnik sanitarne vode



PAW-TS1

Senzor spremnika s kabelom duljine 6 m.



PAW-TS2

Senzor spremnika s kabelom duljine 20 m.

CZ-TK1

Pribor za senzor temperature za spremnik drugog proizvođača (s bakrenim kućištem i kabelom senzora duljine 6 m).



PAW-VEN-DPL

HRV dodirna upravljačka ploča. Bijeli okvir (kabel se mora zasebno naručiti).



PAW-VEN-CBLEXT12

Kabel s utikacom za električni priključak između jedinice i upravljačke ploče, tip CE i CD (12 m).



PAW-VEN-DIVPLG

Dvostruki utikač za ugradnju nekoliko upravljačkih ploča tipa CD ili CE za jednu jedinicu.



PAW-VEN-DPLBOX

HRV komplet za zidnu ugradnju dodirne upravljačke ploče.



PAW-VEN-FLTKIT

Komplet za dovodni i izlazni filter.



PAW-VEN-S-CO2RH-W

Zidna jedinica CO₂ senzora za relativnu vlagu.



PAW-VEN-S-CO2D

Kanalni CO₂ senzor.

PAW-VEN-S-CO2-W

Zidna jedinica CO₂ senzora.

PAW-VEN-PTC12

1,2 kW PTC grijач DN125.

PAW-VEN-PTC08

0,8 kW PTC grijач DN125.

PAW-VEN-WBRK

Komplet zidnog nosača za samostalnu ugradnju na zid.

Dodatna oprema za samostalni DHW**PAW-DHW-STAND**

Zidni nosač za postavljeni uredaj za modele od 100 i 150 litara.

Rješenja povezivosti**CZ-TAW1**

Aquarea Smart Cloud za daljinsko upravljanje i održavanje putem bežičnog ili žičanog LAN-a.

**PAW-AW-KNX-1i**

KNX sučelje kompatibilno s generacijom G i F.

**PAW-AW-MBS-1**

Modbus sučelje kompatibilno s generacijom G i F.

CZ-TAW1-CBL

Produžni kabel od 10 m za sustav CZ-TAW1.

PAW-AW-KNX-H

KNX sučelje za generacije J i H.

PAW-AW-MBS-H

Modbus sučelje za generacije J i H.

Upravljač za kaskadno upravljanje**PAW-A2W-CMH**

Modbus IP za BMS komunikaciju.

Sobni termostati**PAW-A2W-RTWIRED**

Ožičeni sobni termostat s LCD-om s tjednim mjeračem vremena.

**PAW-A2W-RTWIRELESS**

Bežični sobni termostat s LCD-om s tjednim mjeračem vremena.

Senzori generacije H**PAW-A2W-TS0D**

Senzor vanjskog ambijenta.

**PAW-A2W-TSRT**

Zonski sobni senzor.

**PAW-A2W-TSHC**

Zonski senzor vode.

**PAW-A2W-TSS0**

Solarni senzor.

**PAW-A2W-TSBU**

Senzor međuspremnika.

Dodatna oprema upravitelja sustava Aquarea (nije kompatibilna s jedinicama generacije J i H)**PAW-HPM1**

Upravitelj sustava Aquarea s LCD-om.

**PAW-HPM2**

Upravitelj sustava Aquarea bez LCD-a.

**PAW-HPMED**

Dodirni zaslon.

**PAW-HPMB1**

Senzor međuspremnika.

**PAW-HPMAH1**

Cijevni senzor protoka vode za krug grijanja.

**PAW-HPMUH**

Senzor vanjske temperature.

PAW-HPMINT-U
Sučelje za povezivanje upravitelja sustava Aquarea na toploinsku pumpu Aquarea split sustav (HPM može upravljati svim parametrima s toploinske pumpe).

PAW-HPMINT-M
Sučelje za povezivanje upravitelja sustava Aquarea na toploinsku pumpu Aquarea monoblok (HPM može upravljati svim parametrima s toploinske pumpe).

PAW-HPMINT-F
Sučelje za povezivanje upravitelja sustava Aquarea na toploinsku pumpu Aquarea monoblok i split sustav F tipa (HPM može upravljati svim parametrima s toploinske pumpe).

PAW-HPMINT-SOL1
Solarni senzor međuspremnika (s većim rasponom temperature).

PAW-HPMR4
Sobni senzor + adaptacija polazne točke.

PAW-DEWPOINTSENSOR
Senzor rosišta.

Tablice učinaka pri grijanju i hlađenju

Na temelju izlazne temperature i vanjske temperature.

Aquarea generacije J High Performance split sustav, jednofazno. Grijanje i hlađenje • rashladno sredstvo R32

WH-UD03JE5

Tamb	HC	IP	COP	HC	IP	COP	HC	IP	COP	HC	IP	COP	HC	IP	COP
LWC	25	25	25	35	35	35	45	45	45	55	55	55	60	60	60
-20	2,50	1,11	2,25	2,52	1,31	1,92	2,24	1,59	1,41	2,12	1,80	1,18	—	—	—
-15	3,00	1,14	2,63	3,20	1,37	2,34	3,00	1,62	1,85	2,75	1,92	1,43	—	—	—
-7	2,99	0,91	3,29	3,30	1,18	2,80	3,25	1,47	2,21	3,20	1,79	1,79	3,00	1,88	1,60
2	2,92	0,69	4,23	3,20	0,88	3,64	3,20	1,13	2,83	3,20	1,46	2,19	3,15	1,67	1,89
7	3,09	0,49	6,31	3,20	0,60	5,33	3,20	0,84	3,81	3,20	1,14	2,81	2,95	1,22	2,42
25	3,27	0,23	14,22	3,27	0,38	8,61	3,61	0,63	5,73	4,06	1,11	3,66	4,03	1,14	3,54

WH-UD05JE5

Tamb	HC	IP	COP												
LWC	25	25	25	35	35	35	45	45	45	55	55	55	60	60	60
-20	3,60	1,57	2,29	3,51	1,81	1,94	3,16	1,99	1,59	2,46	2,11	1,17	—	—	—
-15	4,46	1,72	2,59	4,20	1,93	2,18	3,75	2,18	1,72	3,00	2,12	1,42	—	—	—
-7	4,18	1,33	3,14	4,20	1,62	2,59	3,80	1,82	2,09	3,55	2,08	1,71	3,25	2,15	1,51
2	4,07	1,01	4,03	4,20	1,32	3,18	4,20	1,64	2,56	4,10	2,06	1,99	4,10	2,21	1,86
7	5,20	0,83	6,27	5,00	1,00	5,00	5,00	1,41	3,55	5,00	1,84	2,72	4,25	2,10	2,02
25	5,00	0,52	9,62	5,00	0,72	6,94	5,30	0,98	5,41	5,60	1,27	4,41	4,80	1,27	3,78

WH-UD07JE5

Tamb	HC	IP	COP	HC	IP	COP	HC	IP	COP	HC	IP	COP	HC	IP	COP
LWC	25	25	25	35	35	35	45	45	45	55	55	55	60	60	60
-20	4,33	1,64	2,64	3,98	1,88	2,12	3,83	2,26	1,69	3,30	2,77	1,19	—	—	—
-15	5,16	1,69	3,05	4,75	2,00	2,38	4,65	2,40	1,94	4,50	2,96	1,52	—	—	—
-7	5,64	1,56	3,62	5,60	1,95	2,87	5,50	2,30	2,39	5,25	2,70	1,94	4,98	2,90	1,72
2	6,80	1,57	4,33	6,85	2,01	3,41	6,75	2,40	2,81	6,20	2,80	2,21	6,18	2,91	2,12
7	7,55	1,15	6,57	7,00	1,47	4,76	7,00	1,96	3,57	7,00	2,48	2,82	6,86	2,75	2,49
25	7,00	0,62	11,29	6,88	0,90	7,64	7,00	1,33	5,26	6,92	1,75	3,95	6,83	1,90	3,59

WH-UD09JE5-1

Tamb	HC	IP	COP												
LWC	25	25	25	35	35	35	45	45	45	55	55	55	60	60	60
-20	4,95	1,93	2,56	6,20	3,00	2,07	5,28	3,09	1,71	4,23	3,33	1,27	—	—	—
-15	7,58	2,70	2,81	7,40	3,20	2,31	6,29	3,26	1,93	5,20	3,42	1,52	—	—	—
-7	6,39	1,81	3,53	6,12	2,20	2,78	5,88	2,61	2,25	5,90	3,06	1,93	5,65	3,24	1,74
2	6,96	1,61	4,32	7,00	2,06	3,40	6,85	2,50	2,74	6,30	2,92	2,16	7,26	3,33	2,18
7	9,44	1,55	6,09	9,00	2,01	4,48	9,00	2,61	3,45	8,95	3,22	2,78	8,62	3,47	2,48
25	8,27	0,95	8,71	8,12	1,29	6,29	8,71	1,80	4,84	7,83	1,97	3,97	6,08	1,72	3,53

Tamb: vanjska temperatura (°C). LWC: temperatura kondenzatora odlazne vode (°C). HC: kapacitet grijanja (kW). CC: kapacitet hlađenja (kW). IP: ulazna snaga (kW)

Podatke je izmjerilo poduzeće Panasonic u skladu s normom EN14511-2. Podaci služe samo kao pokazatelj i ne jamče takva radna svojstva.

Aquarea generacije J High Performance split sustav, jednofazno. Grijanje i hlađenje • rashladno sredstvo R32
WH-UD03JE5

Tamb	CC	IP	EER	CC	IP	EER	CC	IP	EER
LWC	7	7	7	14	14	14	18	18	18
16	3,56	0,57	6,25	4,32	0,55	7,85	3,47	0,41	8,46
25	3,29	0,73	4,51	4,06	0,72	5,64	3,27	0,52	6,29
35	3,20	0,91	3,52	3,56	0,93	3,83	3,20	0,68	4,71
43	2,68	1,06	2,53	3,34	1,09	3,06	2,79	0,82	3,40

WH-UD05JE5

Tamb	CC	IP	EER	CC	IP	EER	CC	IP	EER
LWC	7	7	7	14	14	14	18	18	18
16	3,59	0,56	6,41	4,23	0,54	7,83	4,79	0,52	9,21
25	4,61	1,18	3,91	5,54	1,21	4,58	5,23	0,90	5,81
35	4,50	1,50	3,00	5,08	1,51	3,36	4,80	1,12	4,29
43	3,77	1,71	2,20	4,94	1,80	2,74	4,30	1,35	3,19

WH-UD07JE5

Tamb	CC	IP	EER	CC	IP	EER	CC	IP	EER
LWC	7	7	7	14	14	14	18	18	18
16	5,20	0,81	6,42	6,62	0,73	9,07	7,04	0,72	9,78
25	7,40	1,73	4,28	9,30	1,78	5,22	7,65	1,10	6,95
35	6,70	2,21	3,03	8,10	2,23	3,63	6,70	1,42	4,72
43	4,50	1,99	2,26	5,44	2,00	2,72	5,10	1,71	2,98

WH-UD09JE5-1

Tamb	CC	IP	EER	CC	IP	EER	CC	IP	EER
LWC	7	7	7	14	14	14	18	18	18
16	6,85	1,18	5,81	8,80	1,15	7,65	9,11	1,15	7,92
25	9,00	2,35	3,83	10,40	2,48	4,19	9,10	1,58	5,76
35	8,20	3,02	2,72	9,90	3,02	3,28	9,00	2,15	4,19
43	3,80	1,99	1,91	4,70	1,97	2,39	5,35	1,99	2,69

Tamb: vanjska temperatura (°C). LWC: temperatuta kondenzatora odlazne vode (°C). HC: kapacitet grijanja (kW). CC: kapacitet hlađenja (kW). IP: ulazna snaga (kW)

Podatke je izmjerilo poduzeće Panasonic u skladu s normom EN14511-2. Podaci služe samo kao pokazatelj i ne jamče takva radna svojstva.

Tablice učinaka pri grijanju i hlađenju

Na temelju izlazne temperature i vanjske temperature.

Aquarea generacije H High Performance split sustav, jednofazno. Grijanje i hlađenje • rashladno sredstvo R410A

WH-UD03HE5-1

Tamb	HC	IP	COP															
LWC	30	30	30	35	35	35	40	40	40	45	45	45	50	50	50	55	55	55
-15	3,20	1,26	2,54	3,20	1,39	2,30	3,10	1,52	2,04	3,00	1,64	1,83	2,80	1,78	1,57	2,75	1,92	1,43
-7	3,20	1,08	2,96	3,20	1,19	2,69	3,20	1,34	2,39	3,20	1,48	2,16	3,20	1,67	1,92	3,20	1,86	1,72
2	3,20	0,82	3,90	3,20	0,90	3,56	3,20	1,03	3,11	3,20	1,16	2,76	3,20	1,33	2,41	3,20	1,49	2,15
7	3,20	0,58	5,52	3,20	0,64	5,00	3,20	0,77	4,16	3,20	0,89	3,60	3,20	1,05	3,05	3,20	1,20	2,67
16	3,20	0,50	6,40	3,20	0,55	5,82	3,20	0,64	5,00	3,20	0,72	4,44	3,20	0,86	3,72	3,20	0,99	3,23
25	3,20	0,42	7,62	3,20	0,46	6,96	3,20	0,55	5,82	3,20	0,63	5,08	3,20	0,73	4,38	3,20	0,82	3,90

WH-UD05HE5-1

Tamb	HC	IP	COP															
LWC	30	30	30	35	35	35	40	40	40	45	45	45	50	50	50	55	55	55
-15	4,20	1,75	2,40	4,20	1,94	2,16	3,80	1,96	1,94	3,40	1,98	1,72	3,20	2,05	1,56	3,00	2,12	1,42
-7	4,20	1,46	2,88	4,20	1,62	2,59	4,00	1,72	2,33	3,80	1,82	2,09	3,70	1,95	1,90	3,55	2,08	1,71
2	4,20	1,22	3,44	4,20	1,35	3,11	4,20	1,50	2,80	4,20	1,65	2,55	4,15	1,86	2,23	4,10	2,07	1,98
7	5,00	0,97	5,15	5,00	1,08	4,63	5,00	1,28	3,91	5,00	1,48	3,38	5,00	1,68	2,98	5,00	1,89	2,65
16	5,00	0,83	6,02	5,00	0,92	5,43	5,00	1,15	4,35	5,00	1,38	3,62	5,00	1,53	3,27	5,00	1,68	2,98
25	5,00	0,74	6,76	5,00	0,82	6,10	5,00	1,02	4,90	5,00	1,22	4,10	5,00	1,35	3,70	5,00	1,49	3,36

WH-UD07HE5-1

Tamb	HC	IP	COP	HC	IP	COP	HC	IP	COP	HC	IP	COP	HC	IP	COP	HC	IP	COP
LWC	30	30	30	35	35	35	40	40	40	45	45	45	50	50	50	55	55	55
-15	—	—	—	4,60	1,98	2,32	4,60	2,19	2,10	4,60	2,40	1,92	4,55	2,63	1,73	4,50	2,86	1,57
-7	—	—	—	5,15	1,92	2,68	5,08	2,14	2,37	5,00	2,36	2,12	4,90	2,45	2,00	4,80	2,54	1,89
2	—	—	—	6,55	1,96	3,34	6,58	2,29	2,87	6,60	2,62	2,52	6,30	2,82	2,23	6,00	3,01	1,99
7	—	—	—	7,00	1,57	4,46	7,00	1,84	3,80	7,00	2,10	3,33	6,90	2,35	2,94	6,80	2,59	2,63
25	—	—	—	7,00	0,97	7,22	6,74	1,14	5,91	6,48	1,31	4,95	6,24	1,43	4,36	6,00	1,55	3,87

WH-UD09HE5-1

Tamb	HC	IP	COP	HC	IP	COP	HC	IP	COP	HC	IP	COP	HC	IP	COP	HC	IP	COP
LWC	30	30	30	35	35	35	40	40	40	45	45	45	50	50	50	55	55	55
-15	—	—	—	5,90	2,66	2,22	5,65	2,82	2,00	5,40	2,98	1,81	5,20	3,08	1,69	5,00	3,18	1,57
-7	—	—	—	5,90	2,34	2,52	5,85	2,61	2,24	5,80	2,88	2,01	5,80	2,98	1,95	5,80	3,08	1,88
2	—	—	—	6,70	2,14	3,13	6,65	2,38	2,79	6,60	2,62	2,52	6,30	2,82	2,23	6,00	3,01	1,99
7	—	—	—	9,00	2,18	4,13	9,00	2,49	3,61	9,00	2,79	3,23	8,95	3,25	2,75	8,90	3,70	2,41
25	—	—	—	9,00	1,26	7,14	8,66	1,48	5,85	8,32	1,69	4,92	8,03	1,85	4,34	7,74	2,01	3,85

WH-UD12HE5

Tamb	HC	IP	COP															
LWC	30	30	30	35	35	35	40	40	40	45	45	45	50	50	50	55	55	55
-15	9,30	3,46	2,69	8,90	3,62	2,46	8,50	3,79	2,24	8,10	3,95	2,05	7,50	4,05	1,85	7,00	4,16	1,68
-7	10,40	3,37	3,09	10,00	3,66	2,73	9,60	3,95	2,43	9,20	4,24	2,17	8,70	4,26	2,04	8,20	4,27	1,92
2	11,80	3,10	3,81	11,40	3,31	3,44	11,00	3,53	3,12	10,60	3,74	2,83	9,80	3,94	2,49	9,10	4,14	2,20
7	12,00	2,10	5,71	12,00	2,53	4,74	12,00	2,96	4,05	12,00	3,39	3,54	12,00	3,78	3,17	12,00	4,16	2,88
25	12,00	1,38	8,70	12,00	1,66	7,23	11,80	1,94	6,08	11,70	2,23	5,25	11,50	2,49	4,62	11,40	2,74	4,16

WH-UD16HE5

Tamb	HC	IP	COP															
LWC	30	30	30	35	35	35	40	40	40	45	45	45	50	50	50	55	55	55
-15	10,60	4,09	2,59	10,30	4,38	2,35	10,00	4,67	2,14	9,70	4,96	1,96	8,80	4,94	1,78	7,90	4,91	1,61
-7	11,90	4,03	2,95	11,40	4,43	2,57	10,80	4,83	2,24	10,30	5,22	1,97	9,60	5,09	1,89	9,00	4,95	1,82
2	13,50	3,74	3,61	13,00	3,96	3,28	12,40	4,18	2,97	11,90	4,40	2,70	10,80	4,46	2,42	9,80	4,51	2,17
7	16,00	3,21	4,98	16,00	3,74	4,28	16,00	4,27	3,75	16,00	4,80	3,33	15,20	5,11	2,97	14,50	5,41	2,68
25	16,00	2,31	6,93	16,00	2,69	5,95	16,00	3,07	5,21	16,00	3,45	4,64	16,00	3,67	4,36	15,90	3,89	4,09

Tamb: vanjska temperatura (°C). LWC: temperaturna kondenzatora odzalne vode (°C). HC: kapacitet grijanja (kW). CC: kapacitet hlađenja (kW). IP: Uzlazna snaga (kW).

Podatke je izmjerilo poduzeće Panasonic u skladu s normom EN14511-2. Podaci služe samo kao pokazatelj i ne jamče takva radna svojstva.

Aquarea generacije H High Performance split sustav, jednofazno. Grijanje i hlađenje • rashladno sredstvo R410A
WH-UD03HE5-1

Tamb	CC	IP	EER	CC	IP	EER	CC	IP	EER
LWC	7	7	7	14	14	14	18	18	18
18	2,40	0,42	5,71	4,40	0,73	6,03	3,70	0,49	7,55
25	3,20	0,73	4,38	4,10	0,86	4,77	3,50	0,59	5,93
35	3,20	1,04	3,08	3,90	1,07	3,64	3,30	0,74	4,46
43	2,90	1,20	2,42	3,50	1,20	2,92	3,00	0,88	3,41

WH-UD05HE5-1

Tamb	CC	IP	EER	CC	IP	EER	CC	IP	EER
LWC	7	7	7	14	14	14	18	18	18
18	4,50	0,89	5,06	5,00	0,90	5,56	5,70	0,90	6,33
25	5,00	1,43	3,50	6,30	1,50	4,20	5,40	1,06	5,09
35	4,50	1,67	2,69	5,50	1,68	3,27	5,00	1,33	3,76
43	3,30	1,53	2,16	4,10	1,52	2,70	4,40	1,53	2,88

WH-UD07HE5-1

Tamb	CC	IP	EER	CC	IP	EER	CC	IP	EER
LWC	7	7	7	14	14	14	18	18	18
18	4,80	0,80	6,00	7,20	1,16	6,21	6,00	1,13	5,31
25	7,00	1,90	3,68	8,47	1,78	4,76	6,00	1,27	4,72
35	6,00	2,28	2,63	6,60	2,48	2,66	6,00	1,68	3,57
43	4,85	2,65	1,83	6,00	2,82	2,13	4,80	1,98	2,42

WH-UD09HE5-1

Tamb	CC	IP	EER	CC	IP	EER	CC	IP	EER
LWC	7	7	7	14	14	14	18	18	18
18	5,40	1,00	5,40	8,40	1,62	5,19	7,00	1,61	4,35
25	7,85	2,40	3,27	10,20	2,46	4,15	7,00	1,77	3,95
35	7,00	2,88	2,43	7,60	3,20	2,38	7,00	2,15	3,26
43	5,20	2,85	1,82	6,99	3,84	1,82	5,60	2,55	2,20

WH-UD12HE5

Tamb	CC	IP	EER	CC	IP	EER	CC	IP	EER
LWC	7	7	7	14	14	14	18	18	18
16	7,86	1,18	6,66	13,15	1,40	9,39	10,00	1,73	5,78
25	12,08	2,90	4,17	15,70	2,05	7,66	10,00	1,97	5,08
35	10,00	2,56	3,91	12,00	2,67	4,49	10,00	2,40	4,17
43	7,80	3,80	2,05	11,10	3,19	3,48	8,00	2,85	2,81

WH-UD16HE5

Tamb	CC	IP	EER	CC	IP	EER	CC	IP	EER
LWC	7	7	7	14	14	14	18	18	18
16	9,20	1,62	5,68	16,40	2,58	6,36	12,20	2,45	4,98
25	14,40	3,92	3,67	19,20	3,83	5,01	12,20	2,79	4,37
35	12,20	4,76	2,56	15,00	4,98	3,01	12,20	2,96	4,12
43	7,75	3,40	2,28	13,80	5,95	2,32	9,70	4,00	2,43

Tamb: vanjska temperatura (°C). LWC: temperatura kondenzatora odlazne vode (°C). HC: kapacitet grijanja (kW). CC: kapacitet hlađenja (kW). IP: Ulazna snaga (kW). Podatke je izmjerilo poduzeće Panasonic u skladu s normom EN14511-2. Podaci služe samo kao pokazatelj i ne jamče takva radna svojstva.

Tablice učinaka pri grijanju i hlađenju

Na temelju izlazne temperature i vanjske temperature.

Aquarea generacije H High Performance split sustav, trofazno. Grijanje i hlađenje • rashladno sredstvo R410A

WH-UD09HE8

Tamb	HC	IP	COP															
LWC	30	30	30	35	35	35	40	40	40	45	45	45	50	50	50	55	55	55
-15	8,65	3,06	2,83	8,30	3,21	2,59	7,95	3,41	2,33	7,60	3,61	2,11	7,15	3,71	1,93	6,70	3,81	1,76
-7	9,35	2,91	3,21	9,00	3,16	2,85	8,85	3,54	2,50	8,70	3,92	2,22	8,30	3,89	2,13	7,90	3,86	2,05
2	9,31	2,35	3,96	9,00	2,51	3,59	9,00	2,78	3,24	9,00	3,05	2,95	8,90	3,49	2,55	8,80	3,94	2,23
7	9,00	1,54	5,84	9,00	1,86	4,84	9,00	2,16	4,17	9,00	2,46	3,66	9,00	2,76	3,26	9,00	3,06	2,94
25	9,00	1,05	8,57	9,00	1,24	7,26	8,73	1,44	6,06	8,46	1,64	5,16	8,28	1,82	4,55	8,10	2,00	4,05

WH-UD12HE8

Tamb	HC	IP	COP															
LWC	30	30	30	35	35	35	40	40	40	45	45	45	50	50	50	55	55	55
-15	9,30	3,46	2,69	8,90	3,62	2,46	8,50	3,79	2,24	8,10	3,95	2,05	7,50	4,05	1,85	7,00	4,16	1,68
-7	10,40	3,37	3,09	10,00	3,66	2,73	9,60	3,95	2,43	9,20	4,24	2,17	8,70	4,26	2,04	8,20	4,27	1,92
2	11,80	3,10	3,81	11,40	3,31	3,44	11,00	3,53	3,12	10,60	3,74	2,83	9,80	3,94	2,49	9,10	4,14	2,20
7	12,00	2,10	5,71	12,00	2,53	4,74	12,00	2,96	4,05	12,00	3,39	3,54	12,00	3,78	3,17	12,00	4,16	2,88
25	12,00	1,38	8,70	12,00	1,66	7,23	11,80	1,94	6,08	11,70	2,23	5,25	11,50	2,49	4,62	11,40	2,74	4,16

WH-UD16HE8

Tamb	HC	IP	COP															
LWC	30	30	30	35	35	35	40	40	40	45	45	45	50	50	50	55	55	55
-15	10,60	4,09	2,59	10,30	4,38	2,35	10,00	4,67	2,14	9,70	4,96	1,96	8,80	4,94	1,78	7,90	4,91	1,61
-7	11,90	4,03	2,95	11,40	4,43	2,57	10,80	4,83	2,24	10,30	5,22	1,97	9,60	5,09	1,89	9,00	4,95	1,82
2	13,50	3,74	3,61	13,00	3,96	3,28	12,40	4,18	2,97	11,90	4,40	2,70	10,80	4,46	2,42	9,80	4,51	2,17
7	16,00	3,21	4,98	16,00	3,74	4,28	16,00	4,27	3,75	16,00	4,80	3,33	15,20	5,11	2,97	14,50	5,41	2,68
25	16,00	2,31	6,93	16,00	2,69	5,95	16,00	3,07	5,21	16,00	3,45	4,64	16,00	3,67	4,36	15,90	3,89	4,09

Aquarea generacije H High Performance split sustav, trofazno. Grijanje i hlađenje • rashladno sredstvo R410A

WH-UD09HE8

Tamb	CC	IP	EER	CC	IP	EER	CC	IP	EER
LWC	7	7	7	14	14	14	18	18	18
16	7,50	1,15	6,52	9,10	1,20	7,58	7,00	1,13	6,19
25	8,35	1,77	4,72	10,90	1,78	6,12	7,00	1,24	5,65
35	7,00	2,23	3,14	8,30	2,32	3,58	7,00	1,52	4,61
43	5,52	2,54	2,17	7,69	2,77	2,78	5,60	1,80	3,11

WH-UD12HE8

Tamb	CC	IP	EER	CC	IP	EER	CC	IP	EER
LWC	7	7	7	14	14	14	18	18	18
16	7,86	1,18	6,66	13,15	1,40	9,39	10,00	1,73	5,78
25	12,08	2,90	4,17	15,70	2,05	7,66	10,00	1,97	5,08
35	10,00	2,56	3,91	12,00	2,67	4,49	10,00	2,40	4,17
43	7,80	3,80	2,05	11,10	3,19	3,48	8,00	2,85	2,81

WH-UD16HE8

Tamb	CC	IP	EER	CC	IP	EER	CC	IP	EER
LWC	7	7	7	14	14	14	18	18	18
16	9,20	1,62	5,68	16,40	2,58	6,36	12,20	2,45	4,98
25	14,40	3,92	3,67	19,20	3,83	5,01	12,20	2,79	4,37
35	12,20	4,76	2,56	15,00	4,98	3,01	12,20	2,96	4,12
43	7,75	3,40	2,28	13,80	5,95	2,32	9,70	4,00	2,43

Tamb: vanjska temperatura (°C). LWC: temperaturna kondenzatora odlazne vode (°C). HC: kapacitet grijanja (kW). CC: kapacitet hlađenja (kW). IP: Utalna snaga (kW).
Podatak je izmjerilo poduzeće Panasonic u skladu s normom EN14511-2. Podaci služe samo kao pokazatelj i ne jamče takva radna svojstva.

Aquarea generacije H T-CAP split sustav, jednofazno/trofazno. Grijanje i hlađenje • rashladno sredstvo R410A
WH-UX09HE5

Tamb	HC	IP	COP															
LWC	30	30	30	35	35	35	40	40	40	45	45	45	50	50	50	55	55	55
-15	9,00	3,24	2,78	9,00	3,51	2,56	9,00	3,91	2,30	9,00	4,30	2,09	9,00	4,73	1,90	9,00	5,16	1,74
-7	9,00	2,71	3,32	9,00	3,16	2,85	9,00	3,62	2,49	9,00	4,07	2,21	9,00	4,27	2,11	9,00	4,46	2,02
2	9,00	2,36	3,81	9,00	2,51	3,59	9,00	2,78	3,24	9,00	3,05	2,95	9,00	3,56	2,53	9,00	4,07	2,21
7	9,00	1,64	5,49	9,00	1,86	4,84	9,00	2,16	4,17	9,00	2,46	3,66	9,00	2,76	3,26	9,00	3,06	2,94
25	13,60	1,50	9,07	13,60	1,71	7,95	13,20	1,93	6,84	12,80	2,14	5,98	12,00	2,41	4,98	11,20	2,67	4,19

WH-UX12HE5

Tamb	HC	IP	COP															
LWC	30	30	30	35	35	35	40	40	40	45	45	45	50	50	50	55	55	55
-15	12,00	4,75	2,53	12,00	4,96	2,42	12,00	5,41	2,22	11,00	5,38	2,04	10,80	5,82	1,86	10,50	6,26	1,68
-7	12,00	3,85	3,12	12,00	4,41	2,72	12,00	4,98	2,41	12,00	5,54	2,17	12,00	5,90	2,03	12,00	6,26	1,92
2	12,00	3,19	3,76	12,00	3,49	3,44	12,00	3,87	3,10	12,00	4,25	2,82	12,00	4,86	2,47	12,00	5,47	2,19
7	12,00	2,18	5,50	12,00	2,53	4,74	12,00	2,96	4,05	12,00	3,39	3,54	12,00	3,78	3,17	12,00	4,16	2,88
25	13,60	1,55	8,77	13,60	1,76	7,73	13,40	2,10	6,38	13,20	2,43	5,43	12,60	2,66	4,74	12,00	2,89	4,15

WH-UX09HE8

Tamb	HC	IP	COP															
LWC	30	30	30	35	35	35	40	40	40	45	45	45	50	50	50	55	55	55
-15	9,00	3,24	2,78	9,00	3,51	2,56	9,00	3,91	2,30	9,00	4,30	2,09	9,00	4,73	1,90	9,00	5,16	1,74
-7	9,00	2,71	3,32	9,00	3,16	2,85	9,00	3,62	2,49	9,00	4,07	2,21	9,00	4,27	2,11	9,00	4,46	2,02
2	9,00	2,36	3,81	9,00	2,51	3,59	9,00	2,78	3,24	9,00	3,05	2,95	9,00	3,56	2,53	9,00	4,07	2,21
7	9,00	1,64	5,49	9,00	1,86	4,84	9,00	2,16	4,17	9,00	2,46	3,66	9,00	2,76	3,26	9,00	3,06	2,94
25	13,60	1,50	9,07	13,60	1,71	7,95	13,20	1,93	6,84	12,80	2,14	5,98	12,00	2,41	4,98	11,20	2,67	4,19

WH-UX12HE8

Tamb	HC	IP	COP															
LWC	30	30	30	35	35	35	40	40	40	45	45	45	50	50	50	55	55	55
-15	12,00	4,75	2,53	12,00	4,96	2,42	12,00	5,41	2,22	12,00	5,86	2,05	11,80	6,24	1,89	11,60	6,62	1,75
-7	12,00	3,85	3,12	12,00	4,41	2,72	12,00	4,98	2,41	12,00	5,54	2,17	12,00	5,90	2,03	12,00	6,26	1,92
2	12,00	3,19	3,76	12,00	3,49	3,44	12,00	3,87	3,10	12,00	4,25	2,82	12,00	4,86	2,47	12,00	5,47	2,19
7	12,00	2,18	5,50	12,00	2,53	4,74	12,00	2,96	4,05	12,00	3,39	3,54	12,00	3,78	3,17	12,00	4,16	2,88
25	13,60	1,55	8,77	13,60	1,76	7,73	13,40	2,10	6,38	13,20	2,43	5,43	12,60	2,66	4,74	12,00	2,89	4,15

WH-UX16HE8

Tamb	HC	IP	COP															
LWC	30	30	30	35	35	35	40	40	40	45	45	45	50	50	50	55	55	55
-15	16,00	6,30	2,54	16,00	6,89	2,32	16,00	7,45	2,15	16,00	8,10	1,98	16,00	8,48	1,89	15,20	8,96	1,70
-7	16,00	5,85	2,74	16,00	6,42	2,49	16,00	7,00	2,29	16,00	7,57	2,11	16,00	8,10	1,98	16,00	8,62	1,86
2	16,00	4,67	3,43	16,00	5,21	3,07	16,00	5,74	2,79	16,00	6,31	2,54	16,00	6,90	2,32	16,00	7,50	2,13
7	16,00	3,35	4,78	16,00	3,74	4,28	16,00	4,30	3,72	16,00	4,80	3,33	16,00	5,43	2,95	16,00	5,91	2,71
16	16,00	2,59	6,18	16,00	3,18	5,03	16,00	3,71	4,31	16,00	4,27	3,75	16,00	4,86	3,29	16,00	5,22	3,07
25	16,00	2,02	7,92	16,00	2,58	6,20	16,00	2,91	5,50	16,00	3,36	4,76	16,00	3,74	4,28	16,00	4,00	4,00

Aquarea generacije H T-CAP split sustav, jednofazno/trofazno. Grijanje i hlađenje • rashladno sredstvo R410A
Modeli WH-UX09HE5

Tamb	CC	IP	EER	CC	IP	EER	CC	IP	EER	CC	IP	EER	CC	IP	EER	CC	IP	EER
LWC	7	7	7	14	14	14	18	18	18	7	7	7	14	14	14	18	18	18
18	7,00	1,36	5,15	8,55	1,41	6,06	7,00	1,00	7,00	10,00	1,75	5,71	13,20	1,96	6,73	10,00	1,40	7,14
25	7,65	1,91	4,01	11,10	1,98	5,61	7,00	1,10	6,36	11,20	2,67	4,19	16,50	3,01	5,48	10,00	1,60	6,25
35	7,00	2,21	3,17	9,23	2,37	3,89	7,00	1,35	5,19	10,00	3,56	2,81	12,55	3,63	3,46	10,00	1,95	5,13
43	6,25	2,66	2,35	8,55	2,71	3,15	5,60	1,60	3,50	8,00	3,35	2,39	10,00	3,46	2,89	8,00	2,30	3,48

Modeli WH-UX09HE8

Tamb	CC	IP	EER	CC	IP	EER	CC	IP	EER	CC	IP	EER	CC	IP	EER	CC	IP	EER
LWC	7	7	7	18	18	18	7	7	18	18	18	7	7	18	18	18	18	
18	7,00	1,36	5,15	—	—	—	7,50	1,41	5,32	—	—	8,50	1,70	5,00	10,00	1,70	5,88	
25	7,65	1,91	4,01	—	—	—	8,90	2,16	4,12	—	—	14,00	4,00	3,50	14,00	2,94	4,76	
35	7,00	2,21	3,17	—	—	—	10,00	3,56	2,81	—	—	12,20	4,76	2,56	12,20	3,50	3,49	
43	6,25	2,66	2,35	—	—	—	8,00	3,01	2,66	—	—	7,10	3,31	2,15	9,80	3,31	2,96	

Tamb: vanjska temperatura (°C). LWC: temperatura kondenzatora odlazne vode (°C). HC: kapacitet grijanja (kW). CC: kapacitet hlađenja (kW). IP: Uzalna snaga (kW).

Podatke je izmjerilo poduzeće Panasonic u skladu s normom EN14511-2. Podaci služe samo kao pokazatelj i ne jamče takva radna svojstva.

Tablice učinaka pri grijanju i hlađenju

Na temelju izlazne temperature i vanjske temperature.

Aquarea generacije H T-CAP split sustav, trifazno. Super tiha vanjska jedinica. Grijanje i hlađenje – SQC • rashladno sredstvo R410A

WH-UQ09HE8

Tamb	HC	IP	COP															
LWC	30	30	30	35	35	35	40	40	40	45	45	45	50	50	50	55	55	55
-15	9,00	3,24	2,78	9,00	3,51	2,56	9,00	3,91	2,30	9,00	4,30	2,09	9,00	4,73	1,90	9,00	5,16	1,74
-7	9,00	2,71	3,32	9,00	3,16	2,85	9,00	3,62	2,49	9,00	4,07	2,21	9,00	4,27	2,11	9,00	4,46	2,02
2	9,00	2,36	3,81	9,00	2,51	3,59	9,00	2,78	3,24	9,00	3,05	2,95	9,00	3,56	2,53	9,00	4,07	2,21
7	9,00	1,64	5,49	9,00	1,86	4,84	9,00	2,16	4,17	9,00	2,46	3,66	9,00	2,76	3,26	9,00	3,06	2,94
25	13,60	1,50	9,07	13,60	1,71	7,95	13,20	1,93	6,84	12,80	2,14	5,98	12,00	2,41	4,98	11,20	2,67	4,19

WH-UQ12HE8

Tamb	HC	IP	COP															
LWC	30	30	30	35	35	35	40	40	40	45	45	45	50	50	50	55	55	55
-15	12,00	4,75	2,53	12,00	4,96	2,42	12,00	5,41	2,22	12,00	5,86	2,05	11,80	6,24	1,89	11,60	6,62	1,75
-7	12,00	3,85	3,12	12,00	4,41	2,72	12,00	4,98	2,41	12,00	5,54	2,17	12,00	5,90	2,03	12,00	6,26	1,92
2	12,00	3,19	3,76	12,00	3,49	3,44	12,00	3,87	3,10	12,00	4,25	2,82	12,00	4,86	2,47	12,00	5,47	2,19
7	12,00	2,18	5,50	12,00	2,53	4,74	12,00	2,96	4,05	12,00	3,39	3,54	12,00	3,78	3,17	12,00	4,16	2,88
25	13,60	1,55	8,77	13,60	1,76	7,73	13,40	2,10	6,38	13,20	2,43	5,43	12,60	2,66	4,74	12,00	2,89	4,15

WH-UQ16HE8

Tamb	HC	IP	COP															
LWC	30	30	30	35	35	35	40	40	40	45	45	45	50	50	50	55	55	55
-15	16,00	6,30	2,54	16,00	6,89	2,32	16,00	7,45	2,15	16,00	8,10	1,98	16,00	8,48	1,89	15,20	8,96	1,70
-7	16,00	5,85	2,74	16,00	6,42	2,49	16,00	7,00	2,29	16,00	7,57	2,11	16,00	8,10	1,98	16,00	8,62	1,86
2	16,00	4,67	3,43	16,00	5,21	3,07	16,00	5,74	2,79	16,00	6,31	2,54	16,00	6,90	2,32	16,00	7,50	2,13
7	16,00	3,35	4,78	16,00	3,74	4,28	16,00	4,30	3,72	16,00	4,80	3,33	16,00	5,43	2,95	16,00	5,91	2,71
16	16,00	2,59	6,18	16,00	3,18	5,03	16,00	3,71	4,31	16,00	4,27	3,75	16,00	4,86	3,29	16,00	5,22	3,07
25	16,00	2,02	7,92	16,00	2,58	6,20	16,00	2,91	5,50	16,00	3,36	4,76	16,00	3,74	4,28	16,00	4,00	4,00

Aquarea generacije H T-CAP split sustav, trifazno. Super tiha vanjska jedinica. Grijanje i hlađenje – SQC • rashladno sredstvo R410A

WH-UQ09HE8

Tamb	CC	IP	EER	CC	IP	EER
LWC	7	7	7	18	18	18
18	7,00	1,36	5,15	—	—	—
25	7,65	1,91	4,01	—	—	—
35	7,00	2,21	3,17	—	—	—
43	6,25	2,66	2,35	—	—	—

WH-UQ12HE8

Tamb	CC	IP	EER	CC	IP	EER
LWC	7	7	7	18	18	18
18	7,50	1,41	5,32	—	—	—
25	8,90	2,16	4,12	—	—	—
35	10,00	3,56	2,81	—	—	—
43	8,00	3,01	2,66	—	—	—

WH-UQ16HE8

Tamb	CC	IP	EER	CC	IP	EER
LWC	7	7	7	18	18	18
18	8,50	1,70	5,00	10,00	1,70	5,88
25	14,00	4,00	3,50	14,00	2,94	4,76
35	12,20	4,76	2,56	12,20	3,50	3,49
43	7,10	3,31	2,15	9,80	3,31	2,96

Tamb: vanjska temperaturna ($^{\circ}\text{C}$). LWC: temperatura kondenzatora odlazne vode ($^{\circ}\text{C}$). HC: kapacitet grijanja (kW). CC: kapacitet hlađenja (kW). IP: Ulazna snaga (kW).

Podatke je izmjerilo poduzeće Panasonic u skladu s normom EN14511-2. Podaci služe samo kao pokazatelj i ne jamče takva radna svojstva.

Aquarea generacije H High Performance monoblok, jednofazno. Grijanje i hlađenje – MDC • rashladno sredstvo R410A
WH-MDC05H3E5

Tamb	HC	IP	COP															
LWC	30	30	30	35	35	35	40	40	40	45	45	45	50	50	50	55	55	55
-15	5,13	2,02	2,54	5,00	2,20	2,27	4,88	2,39	2,04	4,75	2,57	1,85	4,08	2,29	1,78	3,40	2,00	1,70
-7	4,80	1,49	3,23	4,70	1,65	2,85	4,60	1,82	2,53	4,50	1,98	2,27	4,40	2,13	2,07	4,30	2,28	1,89
2	5,10	1,34	3,81	4,80	1,43	3,36	4,50	1,52	2,96	4,20	1,61	2,61	4,10	1,67	2,46	4,00	1,72	2,33
7	5,00	0,79	6,33	5,00	0,99	5,08	5,00	1,18	4,24	5,00	1,37	3,65	5,00	1,57	3,19	5,00	1,76	2,84
12	4,85	0,77	6,29	4,83	0,89	5,46	4,82	1,00	4,82	4,80	1,12	4,29	4,74	1,25	3,81	4,68	1,37	3,42

WH-MDC07H3E5

Tamb	HC	IP	COP															
LWC	30	30	30	35	35	35	40	40	40	45	45	45	50	50	50	55	55	55
-15	4,60	1,68	2,75	4,60	1,89	2,43	4,60	2,11	2,19	4,60	2,32	1,98	4,55	2,56	1,78	4,50	2,79	1,61
-7	5,60	1,88	2,99	5,50	2,04	2,70	5,40	2,21	2,45	5,30	2,37	2,24	5,15	2,56	2,01	5,00	2,75	1,82
2	6,65	1,79	3,73	6,60	2,00	3,30	6,55	2,22	2,96	6,50	2,43	2,67	6,40	2,64	2,43	6,30	2,84	2,22
7	7,00	1,33	5,28	7,00	1,55	4,52	7,00	1,78	3,94	7,00	2,00	3,50	7,00	2,24	3,13	7,00	2,47	2,83
12	7,00	1,30	5,38	7,00	1,45	4,83	7,05	1,65	4,27	7,10	1,90	3,74	7,15	2,10	3,40	7,20	2,30	3,13

WH-MDC09H3E5

Tamb	HC	IP	COP															
LWC	30	30	30	35	35	35	40	40	40	45	45	45	50	50	50	55	55	55
-15	6,10	2,34	2,61	5,90	2,50	2,36	5,70	2,67	2,14	5,50	2,83	1,94	5,25	2,99	1,76	5,00	3,14	1,59
-7	6,55	2,26	2,90	6,40	2,46	2,60	6,25	2,66	2,35	6,10	2,86	2,13	5,95	3,06	1,95	5,80	3,25	1,78
2	6,85	1,92	3,58	6,80	2,14	3,18	6,75	2,37	2,85	6,70	2,59	2,59	6,50	2,78	2,34	6,30	2,96	2,13
7	9,00	1,80	5,01	9,00	2,10	4,29	9,00	2,41	3,74	9,00	2,71	3,32	9,00	3,01	2,99	9,00	3,31	2,72
12	9,10	1,61	5,65	9,00	1,79	5,03	9,00	2,09	4,31	9,10	2,40	3,79	9,20	2,80	3,29	9,30	3,00	3,10

WH-MDC12H6E5

Tamb	HC	IP	COP	HC	IP	COP	HC	IP	COP									
LWC	30	30	30	35	35	35	40	40	40	45	45	45	50	50	50	55	55	55
-15	9,30	3,46	2,69	8,90	3,62	2,46	8,50	3,79	2,24	8,10	3,95	2,05	—	—	—	7,00	4,10	1,71
-7	10,40	3,37	3,09	10,00	3,66	2,73	9,60	3,95	2,43	9,20	4,24	2,17	—	—	—	8,20	4,21	1,95
2	11,80	3,10	3,81	11,40	3,31	3,44	11,00	3,53	3,12	10,60	3,74	2,83	—	—	—	9,10	4,08	2,23
7	12,00	2,10	5,71	12,00	2,53	4,74	12,00	2,96	4,05	12,00	3,39	3,54	—	—	—	12,00	4,10	2,93
12	12,00	1,38	8,70	12,00	1,66	7,23	11,80	1,94	6,08	11,70	2,23	5,25	—	—	—	11,40	2,74	4,16

WH-MDC16H6E5

Tamb	HC	IP	COP	HC	IP	COP	HC	IP	COP	HC	IP	COP	HC	IP	COP	HC	IP	COP
LWC	30	30	30	35	35	35	40	40	40	45	45	45	50	50	50	55	55	55
-15	10,60	4,09	2,59	10,30	4,38	2,35	10,00	4,67	2,14	9,70	4,96	1,96	7,90	4,84	1,63	—	—	—
-7	11,90	4,03	2,95	11,40	4,43	2,57	10,80	4,83	2,24	10,30	5,22	1,97	9,00	4,88	1,84	—	—	—
2	13,50	13,74	0,98	13,00	3,96	3,28	12,40	4,18	2,97	11,90	4,40	2,70	9,80	4,44	2,21	—	—	—
7	16,00	3,21	4,98	16,00	3,74	4,28	16,00	4,27	3,75	16,00	4,80	3,33	14,50	5,33	2,72	—	—	—
12	16,00	2,31	6,93	16,00	2,69	5,95	16,00	3,07	5,21	16,00	3,45	4,64	15,90	3,89	4,09	—	—	—

Tamb: vanjska temperaturna (°C). LWC: temperatura kondenzatora odlazne vode (°C). HC: kapacitet grijanja (kW). CC: kapacitet hlađenja (kW). IP: Uzalazna snaga (kW).

Podatke je izmjerilo poduzeće Panasonic u skladu s normom EN14511-2. Podaci služe samo kao pokazatelj i ne jamče takva radna svojstva.

Tablice učinaka pri grijanju i hlađenju

Na temelju izlazne temperature i vanjske temperature.

Aquarea generacije H High Performance monoblok, jednofazno. Grijanje i hlađenje – MDC • rashladno sredstvo R410A

WH-MDC05H3E5

Tamb	CC	IP	EER	CC	IP	EER	CC	IP	EER
LWC	7	7	7	14	14	14	18	18	18
24	5,15	1,06	4,86	6,45	1,05	6,14	5,90	0,73	8,08
35	4,50	1,37	3,28	5,52	1,36	4,06	5,10	1,00	5,10
43	3,74	1,55	2,41	4,65	1,60	2,91	4,25	1,20	3,54

WH-MDC07H3E5

Tamb	CC	IP	EER	CC	IP	EER	CC	IP	EER
LWC	7	7	7	14	14	14	18	18	18
24	6,85	1,78	3,85	8,15	1,80	4,53	7,10	1,20	5,92
35	6,00	2,16	2,78	5,35	1,53	3,51	6,00	1,55	3,87
43	4,90	2,48	1,98	4,45	1,80	2,47	5,10	1,85	2,76

WH-MDC09H3E5

Tamb	CC	IP	EER	CC	IP	EER	CC	IP	EER
LWC	7	7	7	14	14	14	18	18	18
24	7,30	1,92	3,80	8,60	1,98	4,34	8,20	1,55	5,29
35	7,00	2,69	2,60	6,40	1,93	3,32	7,00	1,95	3,59
43	5,25	2,84	1,85	5,40	2,25	2,40	6,00	2,30	2,61

WH-MDC12H6E5

Tamb	CC	IP	EER	CC	IP	EER	CC	IP	EER
LWC	7	7	7	14	14	14	18	18	18
16	7,86	1,18	6,66	13,15	2,05	6,41	10,00	1,73	5,78
25	12,08	2,90	4,17	15,70	3,05	5,15	10,00	1,97	5,08
35	10,00	3,56	2,81	12,00	3,67	3,27	10,00	2,15	4,65
43	7,80	3,80	2,05	11,10	3,19	3,48	8,00	2,85	2,81

WH-MDC16H6E5

Tamb	CC	IP	EER	CC	IP	EER	CC	IP	EER
LWC	7	7	7	14	14	14	18	18	18
16	9,20	1,62	5,68	16,40	2,58	6,36	12,20	2,45	4,98
25	14,40	3,92	3,67	19,20	3,83	5,01	12,20	2,79	4,37
35	12,20	4,76	2,56	15,00	4,98	3,01	12,20	2,96	4,12
43	7,75	3,40	2,28	13,80	5,95	2,32	9,70	4,00	2,43

Tamb: vanjska temperatura (°C). LWC: temperatura kondenzatora odlazne vode (°C). HC: kapacitet grijanja (kW). CC: kapacitet hlađenja (kW). IP: Ulazna snaga (kW). Podatke je izmjerilo poduzeće Panasonic u skladu s normom EN14511-2. Podaci služe samo kao pokazatelj i ne jamče takva radna svojstva.

Aquarea generacije H T-CAP monoblok, jednofazno/trofazno. Grijanje i hlađenje – MXC • rashladno sredstvo R410A
WH-MXC09H3E5 / WH-MXC09H3E8

Tamb	HC	IP	COP															
LWC	30	30	30	35	35	35	40	40	40	45	45	45	50	50	50	55	55	55
-15	9,00	3,24	2,78	9,00	3,51	2,56	9,00	3,91	2,30	9,00	4,30	2,09	9,00	4,73	1,90	9,00	5,16	1,74
-7	9,00	2,71	3,32	9,00	3,16	2,85	9,00	3,62	2,49	9,00	4,07	2,21	9,00	4,27	2,11	9,00	4,46	2,02
2	9,00	2,36	3,81	9,00	2,51	3,59	9,00	2,78	3,24	9,00	3,05	2,95	9,00	3,56	2,53	9,00	4,07	2,21
7	9,00	1,64	5,49	9,00	1,86	4,84	9,00	2,16	4,17	9,00	2,46	3,66	9,00	2,76	3,26	9,00	3,06	2,94
25	13,60	1,50	9,07	13,60	1,71	7,95	13,20	1,93	6,84	12,80	2,14	5,98	12,00	2,41	4,98	11,20	2,67	4,19

WH-MXC12H6E5

Tamb	HC	IP	COP															
LWC	30	30	30	35	35	35	40	40	40	45	45	45	50	50	50	55	55	55
-15	12,00	4,75	2,53	12,00	4,96	2,42	12,00	5,41	2,22	11,00	5,38	2,04	10,80	5,82	1,86	10,50	6,26	1,68
-7	12,00	3,85	3,12	12,00	4,41	2,72	12,00	4,98	2,41	12,00	5,54	2,17	12,00	5,90	2,03	12,00	6,26	1,92
2	12,00	3,19	3,76	12,00	3,49	3,44	12,00	3,87	3,10	12,00	4,25	2,82	12,00	4,86	2,47	12,00	5,47	2,19
7	12,00	2,18	5,50	12,00	2,53	4,74	12,00	2,96	4,05	12,00	3,39	3,54	12,00	3,78	3,17	12,00	4,16	2,88
25	13,60	1,55	8,77	13,60	1,76	7,73	13,40	2,10	6,38	13,20	2,43	5,43	12,60	2,66	4,74	12,00	2,89	4,15

WH-MXC12H9E8

Tamb	HC	IP	COP															
LWC	30	30	30	35	35	35	40	40	40	45	45	45	50	50	50	55	55	55
-15	12,00	4,75	2,53	12,00	4,96	2,42	12,00	5,41	2,22	12,00	5,86	2,05	11,80	6,24	1,89	11,60	6,62	1,75
-7	12,00	3,85	3,12	12,00	4,41	2,72	12,00	4,98	2,41	12,00	5,54	2,17	12,00	5,90	2,03	12,00	6,26	1,92
2	12,00	3,19	3,76	12,00	3,49	3,44	12,00	3,87	3,10	12,00	4,25	2,82	12,00	4,86	2,47	12,00	5,47	2,19
7	12,00	2,18	5,50	12,00	2,53	4,74	12,00	2,96	4,05	12,00	3,39	3,54	12,00	3,78	3,17	12,00	4,16	2,88
25	13,60	1,55	8,77	13,60	1,76	7,73	13,40	2,10	6,38	13,20	2,43	5,43	12,60	2,66	4,74	12,00	2,89	4,15

WH-MXC16H9E8

Tamb	HC	IP	COP															
LWC	30	30	30	35	35	35	40	40	40	45	45	45	50	50	50	55	55	55
-15	16,00	6,30	2,54	16,00	6,89	2,32	16,00	7,45	2,15	16,00	8,10	1,98	16,00	8,48	1,89	15,20	8,96	1,70
-7	16,00	5,85	2,74	16,00	6,42	2,49	16,00	7,00	2,29	16,00	7,57	2,11	16,00	8,10	1,98	16,00	8,62	1,86
2	16,00	4,67	3,43	16,00	5,21	3,07	16,00	5,74	2,79	16,00	6,31	2,54	16,00	6,90	2,32	16,00	7,50	2,13
7	16,00	3,35	4,78	16,00	3,74	4,28	16,00	4,30	3,72	16,00	4,80	3,33	16,00	5,43	2,95	16,00	5,91	2,71
16	16,00	2,59	6,18	16,00	3,18	5,03	16,00	3,71	4,31	16,00	4,27	3,75	16,00	4,86	3,29	16,00	5,22	3,07
25	16,00	2,02	7,92	16,00	2,58	6,20	16,00	2,91	5,50	16,00	3,36	4,76	16,00	3,74	4,28	16,00	4,00	3,48

Aquarea generacije H T-CAP monoblok, jednofazno/trofazno. Grijanje i hlađenje – MXC • rashladno sredstvo R410A
Modeli**WH-MXC09H3E5**

Tamb	CC	IP	EER	CC	IP	EER	CC	IP	EER	CC	IP	EER	CC	IP	EER	CC	IP	EER
LWC	7	7	7	14	14	14	18	18	18	7	7	7	14	14	14	18	18	18
18	7,00	1,36	5,15	8,55	1,41	6,06	7,00	1,00	7,00	10,00	1,75	5,71	13,20	1,96	6,73	10,00	1,40	7,14
25	7,65	1,91	4,01	11,10	1,98	5,61	7,00	1,10	6,36	11,20	2,67	4,19	16,50	3,01	5,48	10,00	1,60	6,25
35	7,00	2,21	3,17	9,23	2,37	3,89	7,00	1,35	5,19	10,00	3,56	2,81	12,55	3,63	3,46	10,00	1,95	5,13
43	6,25	2,66	2,35	8,55	2,71	3,15	5,60	1,60	3,50	8,00	3,35	2,39	10,00	3,46	2,89	8,00	2,30	3,48

Modeli**WH-MXC09H3E8**

Tamb	CC	IP	EER	CC	IP	EER	CC	IP	EER	CC	IP	EER	CC	IP	EER	CC	IP	EER
LWC	7	7	7	18	18	18	7	7	18	18	18	7	7	18	18	18	18	18
18	7,00	1,36	5,15	—	—	—	7,50	1,41	5,32	—	—	8,50	1,70	5,00	10,00	1,70	5,88	—
25	7,65	1,91	4,01	—	—	—	8,90	2,16	4,12	—	—	14,00	4,00	3,50	14,00	2,94	4,76	—
35	7,00	2,21	3,17	—	—	—	10,00	3,56	2,81	—	—	12,20	4,76	2,56	12,20	3,50	3,49	—
43	6,25	2,66	2,35	—	—	—	8,00	3,01	2,66	—	—	7,10	3,31	2,15	9,80	3,31	2,96	—

Tamb: vanjska temperaturna ($^{\circ}\text{C}$). LWC: temperaturna kondenzatora odlazne vode ($^{\circ}\text{C}$). HC: kapacitet grijanja (kW). CC: kapacitet hlađenja (kW). IP: Ulagana snaga (kW).

Podatke je izmjerilo poduzeće Panasonic u skladu s normom EN14511-2. Podaci služe samo kao pokazatelj i ne jamče takva radna svojstva.

Tablice učinaka pri grijanju i hlađenju

Na temelju izlazne temperature i vanjske temperature.

Aquarea generacije F HT split sustav, jednofazno/trofazno. Samo grijanje • rashladno sredstvo R407C

WH-UH09FE5

Tamb	HC	IP	COP	HC	IP	COP	HC	IP	COP															
LWC	30	30	30	35	35	35	40	40	40	45	45	45	50	50	50	55	55	55	60	60	60	65	65	65
-15	9,00	3,46	2,60	9,00	3,71	2,43	9,00	4,01	2,24	8,80	4,26	2,07	8,60	4,61	1,87	8,50	4,91	1,73	8,00	5,06	1,58	7,80	5,86	1,33
-7	9,00	3,06	2,94	9,00	3,29	2,74	9,00	3,56	2,53	8,90	3,83	2,32	8,90	4,11	2,17	8,90	4,46	2,00	8,90	4,96	1,79	8,90	5,46	1,63
2	9,00	2,43	3,70	9,00	2,61	3,45	9,00	2,91	3,09	9,00	3,21	2,80	9,00	3,55	2,54	9,00	3,88	2,32	9,00	4,35	2,07	9,00	4,76	1,89
7	9,00	1,82	4,95	9,00	1,94	4,64	9,00	2,21	4,07	9,00	2,46	3,66	9,00	2,76	3,26	9,00	3,06	2,94	9,00	3,46	2,60	9,00	3,96	2,27
16	9,00	1,46	6,16	9,00	1,56	5,77	9,00	1,81	4,97	8,90	2,02	4,41	8,80	2,31	3,81	8,60	2,52	3,41	8,20	2,77	2,96	8,20	3,18	2,58
25	12,00	1,66	7,23	12,00	1,76	6,82	12,00	2,01	5,97	10,80	2,14	5,05	10,60	2,46	4,31	10,20	2,66	3,83	9,80	2,89	3,39	9,60	3,31	2,90

WH-UH12FE5

Tamb	HC	IP	COP																					
LWC	30	30	30	35	35	35	40	40	40	45	45	45	50	50	50	55	55	55	60	60	60	65	65	65
-15	12,00	5,16	2,33	12,00	5,53	2,17	11,00	5,51	2,00	10,60	5,53	1,92	10,30	5,63	1,83	9,70	5,76	1,68	9,00	6,01	1,50	8,00	6,11	1,31
-7	12,00	4,43	2,71	12,00	4,76	2,52	11,50	4,91	2,34	11,20	5,06	2,21	10,80	5,16	2,09	10,10	5,28	1,91	10,00	5,66	1,77	9,60	5,91	1,62
2	12,00	3,42	3,51	12,00	3,68	3,26	11,50	3,86	2,98	11,30	4,14	2,73	11,00	4,51	2,44	10,80	4,86	2,22	10,65	5,31	2,01	10,30	5,59	1,84
7	12,00	2,52	4,76	12,00	2,69	4,46	12,00	3,06	3,92	12,00	3,44	3,49	12,00	3,81	3,15	12,00	4,28	2,80	12,00	4,76	2,52	12,00	5,41	2,22
16	12,00	2,03	5,91	12,00	2,17	5,53	12,00	2,52	4,76	12,00	2,86	4,20	11,50	3,19	3,61	11,50	3,48	3,30	11,00	3,82	2,88	11,00	4,37	2,52
25	12,00	1,66	7,23	12,00	1,76	6,82	12,00	2,01	5,97	11,80	2,41	4,90	11,20	2,64	4,24	10,80	2,86	3,78	10,50	3,11	3,38	10,30	3,62	2,85

WH-UH09FE8

Tamb	HC	IP	COP	HC	IP	COP	HC	IP	COP															
LWC	30	30	30	35	35	35	40	40	40	45	45	45	50	50	50	55	55	55	60	60	60	65	65	65
-15	9,00	3,46	2,60	9,00	3,71	2,43	9,00	4,01	2,24	8,80	4,26	2,07	8,60	4,61	1,87	8,50	4,91	1,73	8,00	5,06	1,58	7,80	5,86	1,33
-7	9,00	3,06	2,94	9,00	3,29	2,74	9,00	3,56	2,53	8,90	3,83	2,32	8,90	4,11	2,17	8,90	4,46	2,00	8,90	4,96	1,79	8,90	5,46	1,63
2	9,00	2,43	3,70	9,00	2,61	3,45	9,00	2,91	3,09	9,00	3,21	2,80	9,00	3,55	2,54	9,00	3,88	2,32	9,00	4,35	2,07	9,00	4,76	1,89
7	9,00	1,82	4,95	9,00	1,94	4,64	9,00	2,21	4,07	9,00	2,46	3,66	9,00	2,76	3,26	9,00	3,06	2,94	9,00	3,46	2,60	9,00	3,96	2,27
16	9,00	1,46	6,16	9,00	1,56	5,77	9,00	1,81	4,97	8,90	2,02	4,41	8,80	2,31	3,81	8,60	2,52	3,41	8,20	2,77	2,96	8,20	3,18	2,58
25	12,00	1,66	7,23	12,00	1,76	6,82	12,00	2,01	5,97	10,80	2,14	5,05	10,60	2,46	4,31	10,20	2,66	3,83	9,80	2,89	3,39	9,60	3,31	2,90

WH-UH12FE8


Tamb	HC	IP	COP																					
LWC	30	30	30	35	35	35	40	40	40	45	45	45	50	50	50	55	55	55	60	60	60	65	65	65
-15	12,00	5,16	2,33	12,00	5,53	2,17	11,00	5,51	2,00	10,60	5,53	1,92	10,30	5,63	1,83	9,70	5,76	1,68	9,00	6,01	1,50	8,00	6,11	1,31
-7	12,00	4,43	2,71	12,00	4,76	2,52	11,50	4,91	2,34	11,20	5,06	2,21	10,80	5,16	2,09	10,10	5,28	1,91	10,00	5,66	1,77	9,60	5,91	1,62
2	12,00	3,42	3,51	12,00	3,68	3,26	11,50	3,86	2,98	11,30	4,14	2,73	11,00	4,51	2,44	10,80	4,86	2,22	10,65	5,31	2,01	10,30	5,59	1,84
7	12,00	2,52	4,76	12,00	2,69	4,46	12,00	3,06	3,92	12,00	3,44	3,49	12,00	3,81	3,15	12,00	4,28	2,80	12,00	4,76	2,52	12,00	5,41	2,22
16	12,00	2,03	5,91	12,00	2,17	5,53	12,00	2,52	4,76	12,00	2,86	4,20	11,50	3,19	3,61	11,50	3,48	3,30	11,00	3,82	2,88	11,00	4,37	2,52
25	12,00	1,66	7,23	12,00	1,76	6,82	12,00	2,01	5,97	11,80	2,41	4,90	11,20	2,64	4,24	10,80	2,86	3,78	10,50	3,11	3,38	10,30	3,62	2,85

WH-MHF09G3E5


Tamb	HC	IP	COP																					
LWC	30	30	30	35	35	35	40	40	40	45	45	45	50	50	50	55	55	55	60	60	60	65	65	65
-15	9,00	3,46	2,60	9,00	3,71	2,43	9,00	4,01	2,24	8,80	4,26	2,07	8,60	4,61	1,87	8,50	4,91	1,73	8,00	5,06	1,58	7,80	5,86	1,33
-7	9,00	3,06	2,94	9,00	3,29	2,74	9,00	3,56	2,53	8,90	3,83	2,32	8,90	4,11	2,17	8,90	4,46	2,00	8,90	4,96	1,79	8,90	5,46	1,63
2	9,00	2,43	3,70	9,00	2,61	3,45	9,00	2,91	3,09	9,00	3,21	2,80	9,00	3,55	2,54	9,00	3,88	2,32	9,00	4,35	2,07	9,00	4,76	1,89</

Primjeri ugradnje


Aquarea generacije J i H:
bivalentno s međuspremnikom i ventilom za miješanje

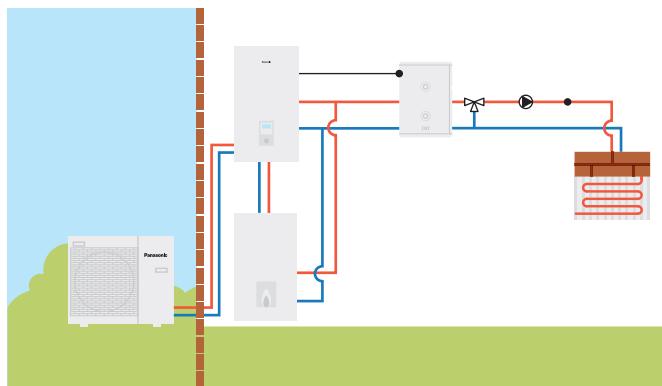


Aquarea generacije J i H:
2 zone s vanjskim kompletom bez međuspremnika

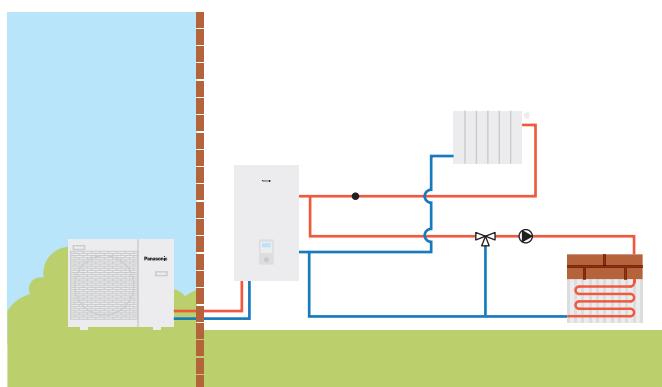


Aquarea All in One generacije J i H:
2 zone s vanjskim kompletom bez međuspremnika

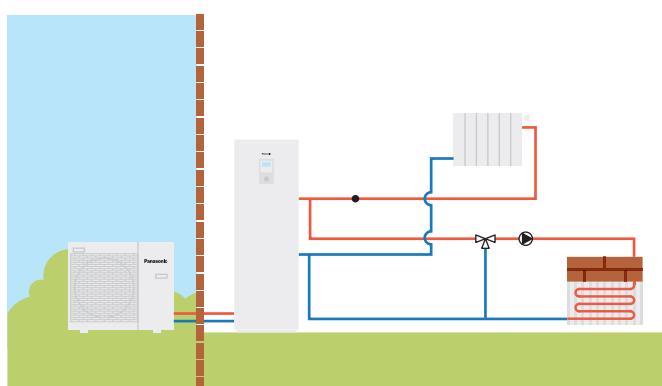


Aquarea generacije J i H:
međuspremnik sa solarnom energijom i ventilom za miješanje

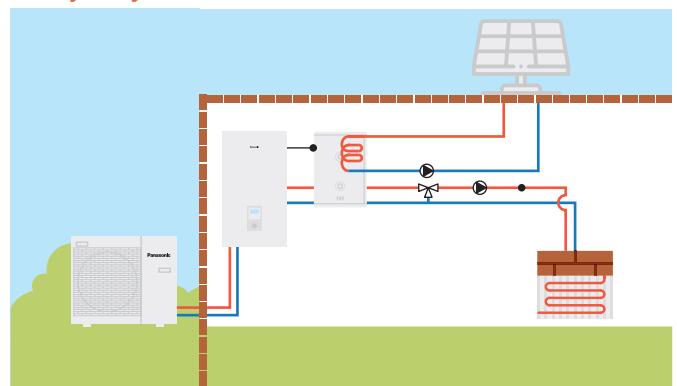

Aquarea generacije J i H:
2 zone s vanjskim kompletom, međuspremnikom i bazenom

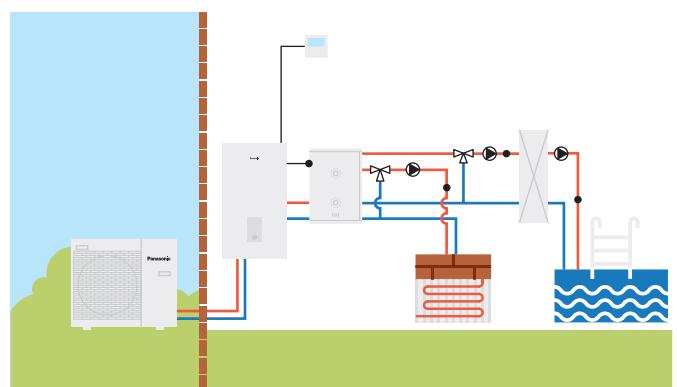

Aquarea All in One generacije J i H:
ugrađene 2 zone bez međuspremnika

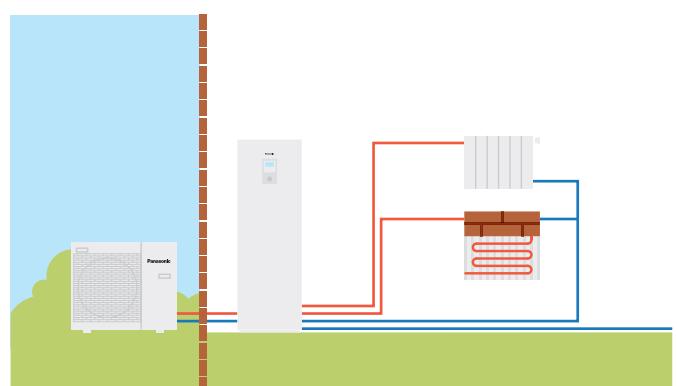





Dobro došli u liniju proizvoda za kućanstvo

Živite zeleno. Živite čisto. Živite na svoj način.

Klimatizacijski uređaji Panasonic pružaju mnogo više od jednostavne udobnosti pri hlađenju domova. Štede energiju. Poboljšavaju kvalitetu zraka u vašoj okolini. Prilagođavaju snagu hlađenja kako bi odgovarala vašim životnim prostorima i stilovima. Živjeti ekološki na način na koji vi to želite sada je jednostavnije nego ikada prije.

Istaknute značajke



Panasonic razvija linije proizvoda bolje no ikad prije namijenjene upravo vama. Svojim inovativnim dizajnom, visokom učinkovitošću i naprednom tehnologijom nanoe™ X za poboljšanje kvalitete zraka u prostoriji, linija proizvoda Etheraea dizajnirana je imajući na umu vaše klijente.

Panasonicovi klimatizacijski uređaji pružaju veće uštede i bolju udobnost

Uvjereni smo da ekološki pristup ne bi smio ugrožavati udobnost.

Naši iznimno tiki klimatizacijski uređaji jamče čisti zrak u prostoriji za vas i vašu obitelj. Za čišće životno okruženje nanoe™ X pomaže u poboljšanju kvalitete zraka u prostoriji, kao i u vašoj okolini. Sve ove nevjerljive tehnologije zajedno utjelovljuju Panasonicovu inovaciju za ekološki čist život – inovacije koje poboljšavaju naše okruženje, a život nam čine što udobnijim.

Štednja energije

 R32	 10,50 SEER	 6,20 SCOP	 ECONAVI	 INVERTER +	 ROTACIJSKI KOMPRESOR R2
Rashladni plin R32. Naše toplinske pumpe koje sadrže novo rashladno sredstvo R32 pokazuju drastično smanjenje vrijednosti globalnog potencijala zatopljenja (GWP). Važan korak za smanjenje stakleničkih plinova. R32 također je jednokomponentno rashladno sredstvo, što ga čini jednostavnim za recikliranje.	Izvrsna sezonska učinkovitost hlađenja na temelju ErP propisa. Viši SEER omjeri znače veću učinkovitost – ušteda na hlađenju tijekom cijele godine!	Izvrsna sezonska učinkovitost grijanja na temelju ErP propisa. Viši SCOP omjeri znače veću učinkovitost – ušteda na grijanju tijekom cijele godine!	Econavi. Tehnologija senzora sunčeve svjetlosti može otkriti i smanjiti gubitak energije optimizacijom rada klimatizacijskog uređaja u skladu s uvjetima u prostoriji. Samo jednim dodirom gumba možete uštedjeti energiju.	Inverter Plus. Klasifikacija sustava Inverter Plus ističe Panasonicove sustave najveće učinkovitosti.	Panasonic R2 rotacijski kompresor. Dizajniran da izdrži ekstremne uvjete, omogućuje vrhunsku izvedbu i učinkovitost.

Visoka učinkovitost i zdrav zrak

 nanoe™ X. Kvalitetan zrak za život. Najnovija Panasonicova inovacija nanoe™ X promiče dobrobit zaustavljanjem rasta određenih štetnih virusa i bakterija te uklanjanjem mirisa iz vašeg doma.	 Filtar PM2,5. Čestice (PM2,5) nalaze se u zraku, a to uključuje prašinu, nečistoću, dim i kapljice tekućine. Ovaj filter može uhvatiti čestice PM2,5, uključujući opasne zagadivače, kao i prašinu i pelud.	 Filtar za skupljanje prašine. Ovaj filter skuplja i zadržava čestice koje lebde zrakom, a rezultat je čišći zrak u prostoriji.	 Super tih. Uz Super Quiet tehnologiju naši su uređaji tiši od knjižnice (30 dB(A)).	 Umjerno sušenje. Upravljanjem razine vlažnosti u zraku sprječava se prekomjerno isušivanje.	 Veća udobnost uz Aerowings. Izravan protok zraka u strop koji stvara rashladni učinak tuša pomoći ugrađenih dvostrukih lopatica.
--	--	---	--	--	---

 -10 °C NAČIN HLADENJA	 -15 °C NAČIN GRIJANJA	 ZIMSKI VRT	 R22 R410A R32 OBNOVA SUSTAVA R22/R410A	 5 GODINA JAMSTVA NA KOMPRESOR.
Do -10 °C u načinu hlađenja. Klimatizacijski uređaj radi u načinu hlađenja kada je vanjska temperatura -10 °C.	Do -15 °C u načinu grijanja. Klimatizacijski uređaj radi kao toplinska pumpa s vanjskom temperaturom i do -15 °C.	Summer House. Ova inovativna funkcija održava kuću na temperaturi od 8/10 ili 8/15 °C kako bi se izbjeglo zamrzavanje cijevi tijekom zime. Ova je funkcija korišna vlasnicima ljetnikovaca ili vikendica.	Obnova sustava R410A/R22. Panasonicov sustav obnove omogućuje ponovnu upotrebu postojeće cijevi R410A ili R22 dobre kvalitete uz ugradnju novih visokoučinkovitih sustava R32.	Jamstvo cijelokupne serije kompresora za vanjske jedinice vrijedi pet godina.

Visoka povezivost

 INTEGRACIJA S P-LINK	Kućna integracija na P-Link – CZ-CAPRA1. Moguće je povezivanje RAC linije na P-Link. Sada je moguće potpuno upravljanje.	 INTERNETSKO UPRAVLJANJE	Internetsko upravljanje. Nova generacija sustava koja pruža praktično i jednostavno daljinsko upravljanje klimatizacijskim uređajem ili jedinicama toplinske pumpe internetom s bilo kojeg mesta jednostavnom upotrebljom pametnog telefona sa sustavom Android™ ili iOS, tableta ili osobnog računala.	 POVEZIVOST SA SUSTAVOM UPRAVLJANJA OBJEKTOVIMA	Povezivost s BMS sustavom. Komunikacijski priključak u unutarnjoj jedinici omogućuje jednostavno povezivanje i upravljanje Panasonicovom toplinskom pumpu do vašeg doma ili sustava upravljanja objektom.
--	--	---	---	--	---

nanoe™ X. Kvalitetan zrak za život



Neka se Panasonic brine o kvaliteti zraka u prostoriji

nanoe™ X inhibira razne bakterije, viruse i zagađivače te uklanja mirise iz prostora. Ova jedinstvena tehnologija sposobna je pružiti bolju kvalitetu zraka i u stambenim i u komercijalnim prostorima.

7 učinaka nanoe™ X – jedinstvene tehnologije tvrtke Panasonic.




nanoe™ X uklanja mirise i inhibira određene bakterije i viruse

nanoe™ X sadrži 10 puta više OH radikala¹⁾.

nanoe X Generator prve generacije proizvodi 4,8 bilijuna OH radikala u sekundi. To je 10 puta više OH radikala od tehnologije nanoe™.

Veće količine OH radikala sadržane u nanoe™ X omogućuju izvanredne učinke inhibicije zagađivača poput bakterija, virusa i alergena, kao i uklanjanja mirisa. Očekuje vas svježiji i čišći dom.

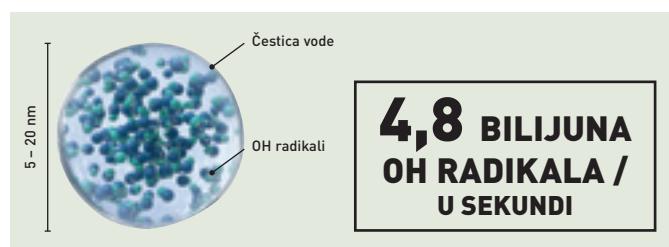

1) Prema Panasonicovoj anketi.

Kako nanoe™ X održava zrak svježim i čistim






Bez obzira na to gdje se nalazite, zrak je bitan dio vašeg života. Nastojimo pomoći svakoj osobi da uživa u boljem zdravlju i udobnosti s pomoću tehnologije nanoe™ X.

Karakteristike tehnologije nanoe™ X


1. Dug vijek. Šest puta duži vijek trajanja od općenitog vijeka trajanja negativnog iona. nanoe™ X sadržava otprilike 1000 puta više vlage od uobičajenog negativnog iona. Budući da se nalazi u česticama vode, ima dulji vijek trajanja i može se proširiti na veće udaljenosti.

Usporedba distribucije u prostoriji.

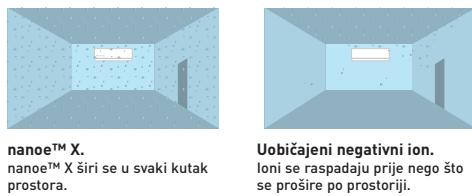

2. Potječe iz vode. nanoe™ X dolazi iz kondenzirane vlage u zraku te nije potrebna nadopuna vodom za generaciju.


nanoe™ X dovoljno je malen da prodre u odjeću kako bi se uništila pljesan te uklonili mirisi.

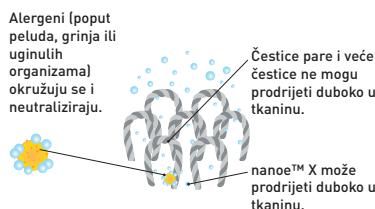

3. Mikroskopska veličina. Veličine milijarditog dijela metra, nanoe™ X mnogo je manji od pare i može duboko prodrijeti u tkaninu kako bi je osvježio.


* 1 nm (nanometar) = milijarditi dio metra.

nanoe™ X: otprilike 5 – 20 nm.
Para: otprilike 6000 nm.

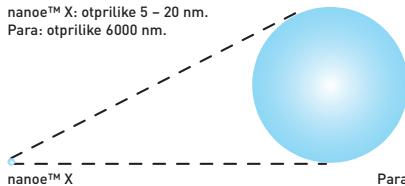

Kako vam pomaže tehnologija nanoe™ X?


1. INHIBICIJA virusa/bakterija/peluda. Inhibira određene virusе, s time da virus gripe inhibira 99,9 %.

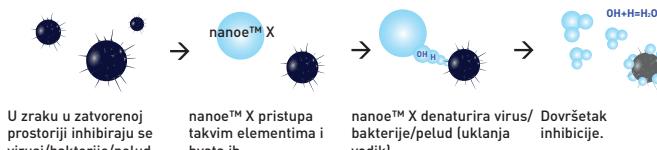

Učinkovitost tehnologije nanoe™ X.


Ispitani sadržaji	Rezultat	Kapacitet	Vrijeme	Organizacija za ispitivanje	Br. izvješća	
Čestici u zraku	Bakteriofag FX174	Inhibirano 99,7 %	Pribl. 25 m³	6 sati	Znanstveno-istraživački centar za ekologiju Kitasato	24_0300_1
	Zlatni stafilokok (Staphylococcus aureus)	Inhibirano 99,9 %	Pribl. 25 m³	4 sata	Znanstveno-istraživački centar za ekologiju Kitasato	2016_0279
Prinobljavljajuće čestice	Zlatni stafilokok (Staphylococcus aureus)	Inhibirano 99,9 %	20 m³	8 sati	Danski Tehnološki institut	868988
	Pelud ambrozije	Inhibirano 99,4 %	20 m³	8 sati	Danski Tehnološki institut	868988
Virus	Bakteriofag FX174	Inhibirano 99,8 %	Pribl. 25 m³	8 sati	Japanski laboratorijski centar za istraživanje hrane	13001265005-01
	Gripa [podtip H1N1]	Inhibirano 99,9 %	1 m³	2 sata	Znanstveno-istraživački centar za ekologiju Kitasato	21_0084_1
Mirisi	Miris dima cigarete	Inhibirano 99,8 %	Pribl. 23 m³	0,2 sata	Panasonicov centar za analizu proizvoda	4AA33-160615-N04
Pelud	Cedar	Inhibirano 97 %	Pribl. 23 m³	8 sati	Panasonicov centar za analizu proizvoda	4AA33-151001-F01

3. Vlaženje kože. Pomaže zadržati vlažnost kože.

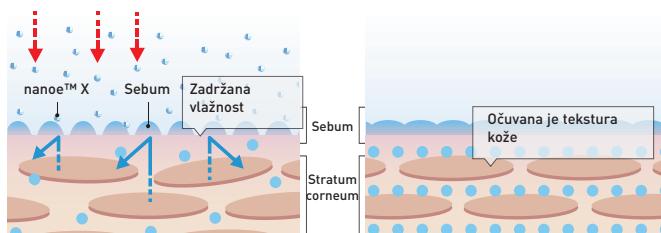

Ispitni laboratorij: FCG Research Institute Inc., izvješće br. 19104.

2. Uklanjanje mirisa. Deodorizirajući učinak pomaže u uklanjanju dugotrajnih mirisa, uključujući mirise koji se uvuku u predmete u kućanstvu kao što su naslonjači i zavjese. nanoe™ X može smanjiti razinu mirisa dima cigarete za 2,4 razine u 12 minuta.

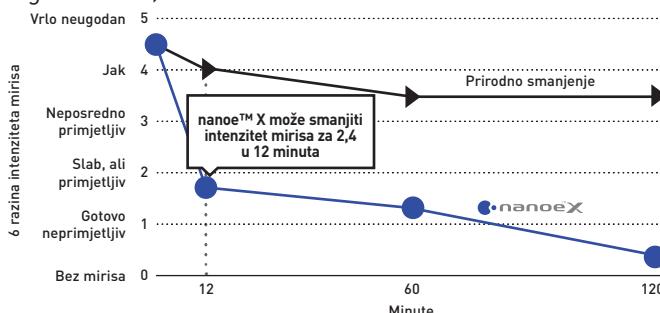

Deodorizirajući učinak za ostale mirise (dim cigareta).

Miris je manji za 2,4 u samo 12 minuta, a gotovo ga nema nakon 2 sata. Učinak uklanjanja mirisa ovisi o okolnim uvjetima (temperatura/vlažnost), vremenu rada, vrstama mirisa i odjeće.

Organizacija za ispitivanje: Panasonicov centar za analizu proizvoda. Metode ispitivanja: provjerovali su se svi mjereni šest razini intenziteta mirisa u ispitnoj prostoriji približne veličine od 23 m³. Metoda uklanjanja mirisa: otpuštanje čestica nanoe™. Ispitivana tvar: površinski miris dima cigarete. Rezultat ispitivanja: intenzitet mirisa smanjuje se za 2,4 razine u 12 minuta. (4AA33-160615-N04).

Pouzdana tehnologija koju je odabrao svijet.

Najmoderniju tehnologiju Panasonicove tehnologije nanoe™ odabrao je Lexus za opremanje svojih vozila kako bi postigli čist unutrašnji zrak.



Moderne i izuzetne značajke modela Etherea



Etherea s tehnologijom nanoe™ X: izuzetna učinkovitost A++, udobnost (super tiha tehnologija samo 19 dB (A)) i zdrav zrak ujedinjeni u najsuvremenijem dizajnu.

~~ETHEREA~~

1 Čišći zrak uz nanoe™ X

nanoe™ X izvanredna je tehnologija koja pruža bolje performanse za bolju kvalitetu zraka u prostoriji.

2 Ugrađeni WLAN i kompatibilan s uslugom Voice Assistant

Jedinica je spremna za povezivanje na internet da bi se omogućilo upravljanje pomoću pametnog telefona uz aplikaciju Panasonic Comfort Cloud. Upravljanje, praćenje i postavljanje rasporeda uz jednostavno sučelje. Jedinicom se može upravljati tako da se Panasonic Comfort Cloud poveže s aplikacijama Google Assistant ili Amazon Alexa*.

* Amazon, Alexa i svi povezani logotipi zaštitni su znakovi tvrtke Amazon.com, Inc. ili povezanih društava. Google, Android, Google Play i Google Home zaštitni su znakovi tvrtke Google LLC.

Etherea. Idealno rješenje u svakom smislu

Etherea je nevjerojatno tankog dizajna.

Revolucionaran dizajn koji se savršeno uklapa u najmoderne ambijente. Odabrali smo najbolje materijale i postupke za profinjen dizajn. Dostupan je u elegantnoj metalik ili mat srebrnoj te mat ili sjajno bijeloj izvedbi.

Nabavite najbolje za svoje zdravlje uz sustave Etherea i nanoe™ X.

Upotreboom sustava nanoe™ X s nanotehnologijom, elektrostatičke atomizirane čestice vode nano veličine pročišćavaju zrak u prostoriji. Djeluje učinkovito na mikroorganizme u zraku i adhezivne mikroorganizme kao što su odredene vrsta bakterija, virusa i pljesni te tako osigurava čišću životnu okolinu.

Etherea: najviši razred energetske učinkovitosti

Ekonomičan, ekološki prihvatljiv rad uz visok SCOP (sezonski koeficijent učinkovitosti).

Originalna Panasonicova inverterska tehnologija i visokoučinkoviti kompresor osiguravaju učinkovitost rada najvišu u toj klasi proizvoda. Time se smanjuju vaši računi za električnu energiju, a istodobno doprinosite zaštiti prirode.



3 Jednostavan i elegantan dizajn

Kako bi pristajao europskim interijerima, stil je jednostavan i čist s elegantnim premazom mat bijele ili srebrne boje.

4 Moderno infracrveno upravljanje

Uživajte u inovativnom dizajnu na dohvati ruke s novim, modernim i uglađenim upravljačem Sky Controller s pozadinskim osvjetljenjem. Veći zaslon i jednostavnija upotreba.



Uživajte u inovativnom dizajnu na dohvati ruke s novim, modernim i uglađenim upravljačem Sky Controller s pozadinskim osvjetljenjem

Uz brzi pristup ključnim radnjama i klizeći poklopac koji otkriva dodatne mogućnosti, upravljanje postavkama postaje jednostavno i intuitivno.

Svojom širinom od 58,9 mm i duljinom od 164,7 mm, upravljač Sky Controller ugodno pristaje u vaš dlan.

LED zaslon s pozadinskim osvjetljenjem.

Sky Controller otkriva svoje postavke u boljem svjetlu zahvaljujući novom zaslonu s pozadinskim osvjetljenjem. Sada možete prilagodavati postavke i bez paljenja svjetla.

Prepoznatljivi klizeći poklopac.

Uz to što doprinosi čistoći linija ovog daljinskog upravljača, klizeći poklopac štiti i tipke od prljavštine i mrlja.

Precizna regulacija temperature.

Sky Controller omogućuje regulaciju temperature u koracima od 0,5 °C, pa možete uživati u preciznoj regulaciji temperature i doživjeti veću udobnost.

Heatcharge. Sustav upravljanja energijom



Energetski razred A +++, nudi maksimalnu udobnost i uštedu energije. Ova snažna zračna toplinska pumpa dizajnirana je za komercijalnu i stambenu klimu koja postavlja iznimno visoka očekivanja za sustav grijanja.

heatcharge

Snaga grijanja i učinkovitost

- sustav upravljanja energijom. Jedinica za pohranu topline koja omogućuje neprekidno grijanje i funkciju brzog zagrijavanja.
- veća učinkovitost i udobnost s Econavi otkrivanjem sunčeve svjetlosti i ljudske aktivnosti
- nanoe™
- snažniji protok zraka za brzo postizanje željene temperature.

Panasonicova potpuna linija A+++ toplinskih pumpi.


Radi uskladivanja sa zahtjevima protokola iz Kyota, Europska unija odredila je zahtjevne ciljeve smanjenja emisija stakleničkih plinova. Do 2020. godine u državama članicama EU-a potrebno je postići sljedeće ciljeve:

- 20 % manje ispušnih stakleničkih plinova (na temelju razina iz 1990.)
- porast udjela obnovljivih izvora energije za 20 %
- ukupno smanjenje potrošnje energije za 20 %

Snažno, pouzdano grijanje čak i pri niskim zimskim vanjskim temperaturama

Dok klimatizacijski uređaj radi, kompresor koji je izvor napajanja uređaja, stvara toplinu. Do sada se ta toplina ispuštala u atmosferu. Panasonic je prenamijenio to rasipanje topline! Heatcharge je jedinstvena i inovativna Panasonicova tehnologija koja pohranjuje takvu otpadnu toplinu u kompresoru i učinkovito je upotrebljava kao energiju za grijanje. To će vam omogućiti uživanje u sasvim novoj razini učinkovitosti snage grijanja klimatizacijskog uređaja.


Konvencionalno. Prostorija se postupno hlađi.
Odleđivanje: Otpriklike 11 do 15 min. Pad sobne temperature: Otpriklike 5 do 6 °C.

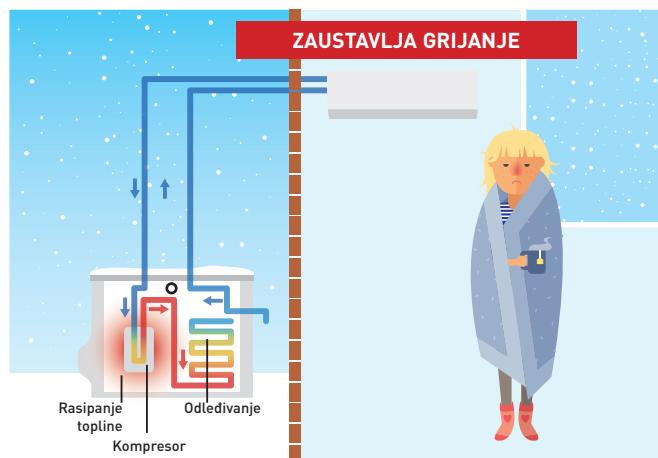

Stalno grijanje.


Upotreba pohranjene energije osigurava stabilno grijanje s manje padova temperature. Čak i ako se grijanje zaustavi tijekom odleđivanja, pohranjena toplina nastavlja neprekidno zagrijavati prostoriju. To uklanja nelagodu zbog pada temperature prilikom privremenog zaustavljanja grijanja i osigurava stabilno grijanje klimatizacijskog uređaja.

Heatcharge. Prostorija je u potpunosti zagrijana.
Odleđivanje: Otpriklike 5 do 6 min. Pad sobne temperature: Otpriklike 1 do 2 °C.

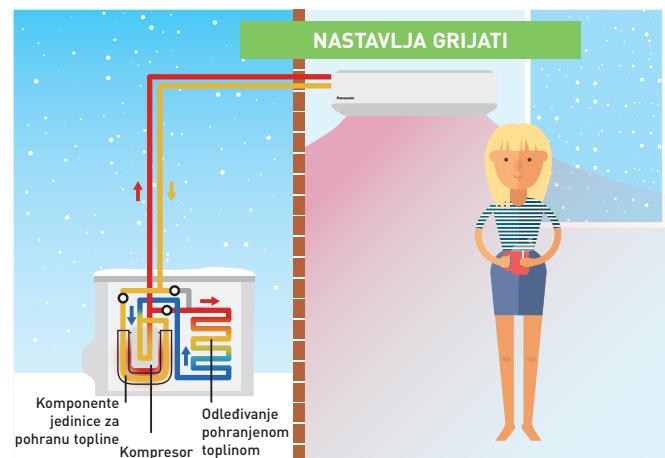

* Vrijeme odleđivanja i pad sobne temperature ovise o okolini u kojoj se jedinica upotrebljava (vrsta izolacije i brtvljenje otvora u prostoriji), o uvjetima rada i stanju temperature.
* Temperatura izlaznog zraka pada tijekom odleđivanja. Pad sobne temperature ovisi o okolini u kojoj se jedinica upotrebljava (vrsta izolacije i brtvljenje otvora u prostoriji), o uvjetima rada i stanju temperature.
* U okruženjima u kojima ima mnogo zamrznutih naslaga, tijekom odleđivanja moguć je prestanak grijanja.

Konvencionalno.
Tijekom rada u kompresoru stvara se toplina.

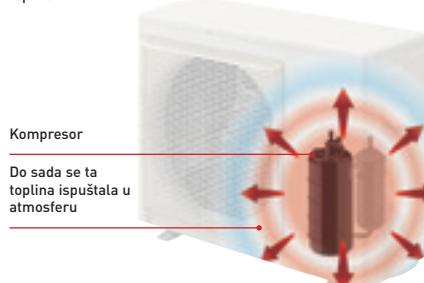

Heatcharge.
Toplina koju stvara kompresor pohranjuje se unutra i upotrebljava se za zagrijavanje rashladnog sredstva za učinkovito povećanje snage grijanja.


Otpadna toplina „puni se“ i učinkovito se upotrebljava



Heatcharge.
Kompresor je omotan i ispuštena toplina upotrebljava se za pohranu.

Heatcharge spremnik
Otpadna toplina iz kompresora se pohranjuje.

Izmjenjući topline bez rebra
Pohranjena toplina pretvara se u energiju.

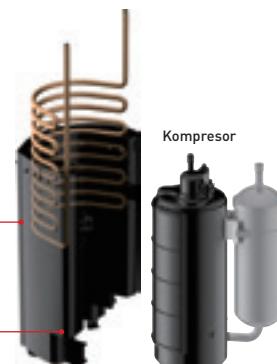

Nova iznimno kompaktna zidna jedinica TZ



Savršeni klimatizacijski uređaj za najmanje prostore u vašem domu.
Novi snažni i učinkoviti TZ modeli s rashladnim sredstvom R32.

1 Novi iznimno kompaktni dizajn

Novi kompaktni dizajn unutarnjih jedinica ima širinu od samo 779 mm. To pruža više mogućnosti ugradnje, uključujući ograničeni prostor iznad vrata. Pažljivo projektirana za instalatere i korisnike, nova jedinica TZ postavlja se u značajno kraće vrijeme. Izmijenjena je unutrašnjost jedinice da se ubrza i olakša održavanje. Elektronika i elementi ožičenja sada su samo s jedne strane jedinice da se pojednostavi održavanje.



2 Ugrađeni WLAN i kompatibilan s uslugom Voice Assistant

Jedinica je spremna za povezivanje na internet da bi se omogućilo upravljanje pomoću pametnog telefona uz aplikaciju Panasonic Comfort Cloud. Upravljanje, praćenje i postavljanje rasporeda uz jednostavno sučelje. Jedinicom se može upravljati tako da se Panasonic Comfort Cloud poveže s aplikacijama Google Assistant ili Amazon Alexa*.

* Amazon, Alexa i svi povezani logotipi zaštitni su znakovi tvrtke Amazon.com, Inc. ili povezanih društava. Google, Android, Google Play i Google Home zaštitni su znakovi tvrtke Google LLC.

3 PM2,5

Čestice (PM2,5) nalaze se u zraku, a to uključuje prašinu, nečistoću, dim i kapljice tekućine. Filter može uhvatiti čestice PM2,5, uključujući opasne zagadivače, kao i prašinu i pelud i pomaže održati kvalitetu zraka u prostoriji.

4 Moderno infracrveno upravljanje

Uživajte u inovativnom dizajnu na dohvat ruke s novim, modernim i uglađenim upravljačem Sky Controller s pozadinskim osvjetljenjem. Veći zaslon i jednostavnija upotreba.



Tih ambijent i opuštajuća atmosfera 20 dB(A)

Uspjeli smo proizvesti jedan od najtiših klimatizacijskih uređaja na tržištu. Unutrašnja radna buka Panasonicova inverterskog klimatizacijskog uređaja smanjena je budući da inverter neprekidno varira svoju izlaznu snagu kako bi omogućio precizniju regulaciju temperature.


* Modeli od 2,5 i 3,5 kW: u tihom načinu rada tijekom hlađenja s malom brzinom ventilatora.

Aerowings

Panasonicova funkcija Aerowings obuhvaća dvije neovisne lamele kojima se koncentriра protok zraka radi što bržeg hlađenja. Time se hladan zrak također lakše raspoređuje po prostoriji.

Superiorna regulacija protoka zraka.

Sustav Aerowings ima dvije neovisne lamele koje bolje reguliraju smjer protoka zraka. Bez sustava Aerowings, uz izravan protok zraka, cilj se nikada ne mijenja pa ćete brzo osjetiti hladnoću ako ste kontinuirano izloženi mlazovima ledenog zraka.




Udobnost koja se stalno održava uz funkciju rashladnog učinka tuša.

Kada dvostrukе lamele sustava Aerowings usmjeravaju zrak prema stropu stvara se rashladni učinak tuša.

Panasonicovi klimatizacijski uređaji s funkcijom Aerowings namijenjeni su primjenu u zatvorenim prostorima, imaju širu usisnu rešetku i iznimno veliku brzinu ventilatora kako bi se proizvele veće količine zraka.

Za rashladni učinak tuša.
Time se osigurava ravnomjerno raspoređivanje hladnog zraka u prostoriji, a vama može biti ugodno bez stalnog izravnog hlađenja.

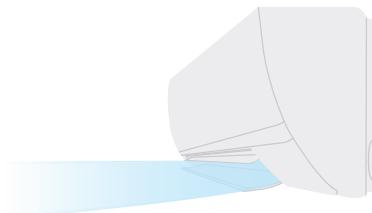

Nove, iznimno kompaktne jedinice,
redizajnirane za jednostavnije
postavljanje i održavanje



Kućišta jedinica TZ i FZ pažljivo su izmijenjena za jednostavnu ugradnju bez stresa i kontinuirano održavanje.

1 Jednostavna ugradnja

Zahvaljujući naprednim poboljšanjima, vrijeme ugradnje znatno se smanjuje. Novi modeli osmišljeni su da pruže više stabilnosti i snage za bolju ugradnju, i to zahvaljujući novom ugrađenom sustavu potpore i prikladnom pristupu odvodnoj cijevi, ožičenju i većem prostoru za sigurno postavljanje.



2 Jednostavno održavanje

Ova jedinica precizno je izrađena za instalatere i korisnike, omogućuje praktičan pristup unutrašnjosti putem prednje rešetke koja se jednostavno odstranjuje.

Izmijenjena je unutrašnjost jedinice da se ubrza i olakša održavanje. Elektronika i elementi ožičenja sada su samo s jedne strane jedinice da se pojednostavi održavanje.

1. Snažna instalacijska ploča.

Novi modeli imaju snažniju, čvršću instalacijsku ploču koja pruža više stabilnosti i snage. Za nejednake površine na raspolažanju su 2 dodatna vijka za jednostavnu i sigurnu ugradnju.

Instalacijska ploča: snažna i čvrsta.



Držaci vijaka za nejednake površine (vijci se ne isporučuju).



5. Jednostavno umetanje žica i pritezanje.

Kod novih su modela dva žičana umetka spojena u jedan, što osigurava vidljivost sprijeda i lakše umetanje žica sa stražnje strane.

Jednostruki tunel: jednostavan žičani umetak.



2. Jednodijelna prednja rešetka.

Novi model ima prednju rešetku iz jednog dijela kako bi servisiranje bilo lakše. Najprije otvorite usisnu rešetku i uklonite vijke. Zatim pomaknite tri klizača za zaključavanje i uklonite prednju rešetku.


Jednodijelna prednja rešetka: jednostavno se uklanja.



3. Ugrađeni potporni držač.

Novi model ima ugrađeni potporni držač, što olakšava ugradnju i pruža praktičnost i poboljšanja u radnom prostoru.


Jednostavna ugradnja i servisiranje.




4. Jednostavan pristup odvodnoj cijevi i spojevima cijevi.

Zahvaljujući većem prostoru za skladištenje cijevi, cijevi i izolacije zaštićene su i prikladno skrivene. S novim vidljivim prostorom za skladištenje možete lako pregledati cijevi bez podizanja jedinice.

Prostor za skladištenje cijevi: 15 % veći.




Veći radni prostor.



6. Jednostavno uklanjanje tiskane pločice.

Tiskana pločica uklanja se u 4 jednostavnih koraka. Samo uklonite poklopac kontrolne ploče, odspojite sve priključke s indikatora, odspojite sve priključke i izvucite glavnu tiskanu pločicu.

Jednostavni koraci za uklanjanje tiskane pločice.



7. Jednostavna/skrivena ugradnja WLAN adaptera.

Najnoviji model ima prostor namijenjen mrežnom adaptalu. Jednostavno se uključuje, utori za provođenje žice omogućuju jasnu, jednostavnu ugradnju i mogu se lako pospremiti – jednostavno i neprimjetno!

* Samo za modele bez ugrađenog mrežnog adaptora.



8. Uklanjanje ventilatora unakrsnog protoka.

Novi su modeli pažljivo dizajnirani za lakše uklanjanje ventilatora unakrsnog protoka u usporedbi s prethodnim modelima, čime štedite vrijeme.

Veći promjer Ø100.



Podna konzola. Učinkovita udobnost i čisti zrak tijekom cijele godine



iF nagrada za dizajn proizvoda među najprestižnijim je nagradama za izvrsnost u dizajnu proizvoda.

Osvajanje nagrade zahvaljujući izuzetno pametnoj funkcionalnosti čini Panasonic podnu konzolu idealnim sustavom klimatizacije za kućanstva i komercijalne primjene.



Podna konzola s novom tehnologijom nanoe™ X: izuzetna učinkovitost A++, udobnost (super tih tehnologija samo 20 dB(A)) i zdrav zrak ujedinjeni u najsuvremenijem dizajnu.

1 Čišći zrak uz nanoe™ X

nanoe™ X izvanredna je tehnologija koja pruža bolje performanse za bolju kvalitetu zraka u prostoriji.

2 Super tih način rada

Kada sustav dosegne postavljenu temperaturu, jedinica će raditi pri samo 20 dB(A). Stvaranje udobnog doma ne ovisi samo o temperaturi – tih ambijent također igra važnu ulogu.

Jednostavna za uklapanje u vaš dom


Revolucionaran dizajn koji se savršeno uklapa u svaki stil. Pažljivo smo odabrali materijale i postupke da bismo stvorili elegantan dizajn. Uz kompaktnu veličinu i moderan dizajn, nova podna konzola jednostavno će se ukloniti u dizajn interijera vašeg doma. Dostupne su četiri opcije:

Savršeno rješenje za zamjenu starih sustava grijanja s pomoću kotla



Razred visoke energetske učinkovitosti A++

Toplinska pumpa prenosi vanjsku energiju grijanja unutra. Nova podna konzola može pružati toplinu u unutrašnjem prostoru čak i kada je vani -15 °C.

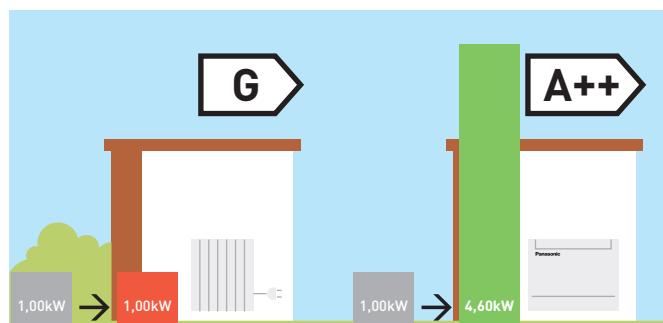

* SCOP u načinu grijanja za podne konzole KIT-Z25-UFE i KIT-Z35-UFE u usporedbi s električnim grijaćima pri +7 °C.

3 Dizajnirana tako da zadovolji visoke europske zahtjeve

Super tih način rada i visokoučinkovita tehnologija za čišći zrak.

4 Moderno infracrveno upravljanje

Uživajte u inovativnom dizajnu na dohvati ruke s novim, modernim i uglađenim upravljačem Sky Controller s pozadinskim osvjetljenjem. Veći zaslon i jednostavnija upotreba.



Dvostruk protok zraka za bolju udobnost i raspršivanje temperature: kroz gornji dio za učinkovit rad



Novi dizajn i novo infracrveno upravljanje



Panasonic R2 rotacijski kompresor

Rotacijski kompresori R2 upotrebljavaju tehnologiju kotrljajućeg klipa.

Kompresor R2 ispitana je u ekstremnim uvjetima: veća učinkovitost, jednoklipni ili dvoklipni, rashladno sredstvo R32/R410A, kompaktna veličina.



Tajna je u prilagodljivosti. Panasonicovi klimatizacijski uređaji s inverterom imaju mogućnost mijenjati brzinu okretanja kompresora. To omogućuje korištenje manje energije za održavanje postavljene temperature, dok je istodobno moguće brže hlađenje prostorije pri pokretanju uređaja. Tako možete uživati u većim uštedama na računima za struju, uz jednaku udobnost hlađenja.

Čini svijet hladnjim mjestom još od 1978.

Rotacijski kompresori Panasonic za sobne klimatizacijske uređaje ugrađuju se na najzahtjevnijim područjima diljem svijeta. Projektirani su za najekstremnije uvjete i osiguravaju visoka radna svojstva, učinkovitost i pouzdanu uslugu, bez obzira na mjesto ugradnje.

Panasonic, najveći proizvođač rotacijskih kompresora na svijetu.

Zašto je novi Panasonic R2 rotacijski kompresor tako učinkovit?

1. Visokoučinkoviti motor. Vrhunski motor od silicijskog čelika zadovoljava zahteve učinkovitosti u toj industriji.
2. Poboljšano podmazivanje pumpe za ulje velikog obujma. Proširena pumpa za ulje velikog obujma zajedno s većim kapacitetom spremnika ulja osigurava savršeno podmazivanje.
3. Akumulator ima veći kapacitet rashladnog sredstva. Veći akumulator sadrži znatne količine rashladnog sredstva potrebne za instalacije veće duljine.

Vrijednost kompresora R2

O kompresoru R2.

Izgrađen nakon 36 godina iskustva u projektiranju i proizvodnji kompresora, R2 je sljedeća generacija rotacijskih kompresora za centralnu klimatizaciju stambenih prostora. Poboljšanja uvođenjem novih tehnologija, boljih materijala i jednostavnih projektnih rješenja jamče pouzdanost, učinkovitost i malu razinu buke kompresora R2. Kompressor R2 pruža kvalitetu, udobnost i bezbrižno korištenje u domovima diljem svijeta. Panasonicovi rotacijski kompresori ispitani su u stvarnim uvjetima u nekima od najzahtjevnijih okruženja na svijetu i kompressor R2 predstavlja prvi izbor poduzetnika i vlasnika stambenih objekata u tim zahtjevnim klimatskim područjima. Za radna svojstva koje traže vlasnici stambenih objekata stručnjaci u industriji razmatraju rotacijske kompresore R2.


Inverterska tehnologija

Sjajna učinkovitost uz uštedu energije. Smanjuje potrošnju električne energije.

Panasonicovi klimatizacijski uređaji s inverterom projektirani su za izuzetna radna svojstva uz štednju energije. Pri pokretanju klimatizacijskog uređaja potrebna je velika snaga kako bi se postigla postavljena temperatura. Kada se postigne postavljena temperatura, potrebno je manje snage za njezino održavanje. Panasonicov klimatizacijski uređaj s inverterom ima promjenljiv broj okretaja kompresora. Tako osigurava vrlo preciznu metodu za održavanje postavljene temperature.

Stalna udobnost.

Precizna regulacija temperature uz široki raspon izlaznih snaga omogućuje klimatizacijskim uređajima s inverterom zadovoljavanje različitih razina napuštenosti prostorija, čime se osigurava stalna udobnost.

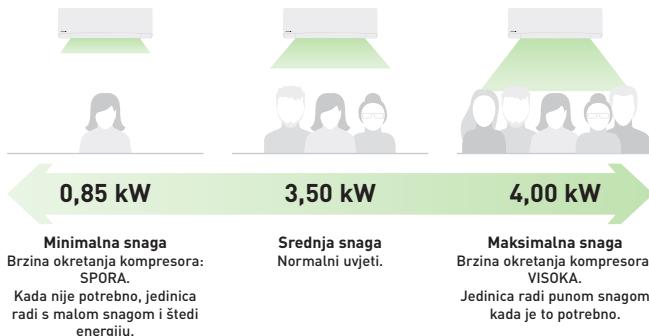

Vodeća tehnologija.

Rotacijski se kompresor upotrebljava u više od 80 % rashladnih rješenja diljem svijeta te predstavlja prevladavajuću tehnologiju kompresora za stambene klimatizacijske uređaje u svijetu. Panasonic je vodeći proizvođač rotacijskih kompresora i kompresora za klimatizacijske uređaje za stambene objekte u svijetu, s preko 200 milijuna proizvedenih kompresora.

Prednosti.

Centralna klimatizacija koju isporučuje Panasonicov rotacijski kompresor R2 osigurava vrhunsku razinu udobnosti uz ekonomičnu cijenu.


Brza udobnost.

Panasonicovi klimatizacijski uređaji s inverterom mogu raditi većom snagom tijekom razdoblja pokretanja i ohladiti prostoriju 1,5 puta brže, a zagrijati je 4 puta brže od modela bez inverteera.

Usporedba brzine hlađenja.



Usporedba brzine grijanja.

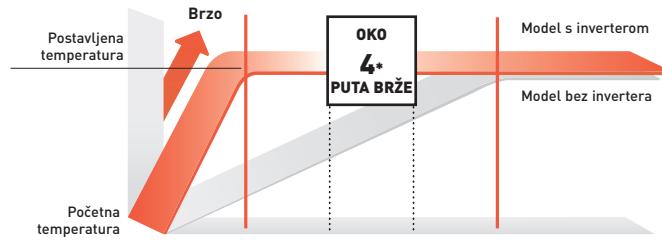

Obnova sustava R22. Panasonicove standardne jedinice mogu se ugraditi na postojeće cijevi za R22



Važan doprinos dalnjem smanjenju mogućih oštećenja ozonskog omotača

- sve Panasonicove standardne jedinice SKE, TKE i UKE mogu se ugraditi na postojeće cijevi za R22
- nema potrebe za dodatnim priborom (samo cijevni reduktori)
- otprilike 30 % uštede energije u usporedbi s jedinicama R22

Panasonic daje svoj doprinos

Mi u Panasoniku također dajemo svoj doprinos – prepoznajemo trenutačne finansijske probleme mnogih potrošača. Panasonic je razvio čisto i povoljno rješenje koje će omogućiti uvođenje najnovijih propisa uz što manji utjecaj na poslovne i gotovinske pričuve.

Panasonicov sustav obnove omogućuje ponovno korištenje postojeće cijevi R22 dobre kvalitete uz ugradnju novih visokoučinkovitih sustava R410A / R32.


Pružajući jednostavno rješenje problema, Panasonic može obnoviti sve split i PACi sustave, uz određena ograničenja, ne ograničavamo čak ni proizvođače opreme koju mijenjamo.

Ugradnjom novog visokoučinkovitog Panasonicova sustava R410A/R32 uživat ćete u prednostima uštede od oko 30 % troškova u usporedbi sa sustavom R22.

Da

1. Provjerite kapacitet sustava koji želite zamijeniti
2. Odaberite najbolji sustav za zamjenu iz Panasonicove palete proizvoda
3. Slijedite postupak naveden u brošuri i tehničke podatke Jednostavno...

R22 – smanjenje klor-a ključno za čišću budućnost.

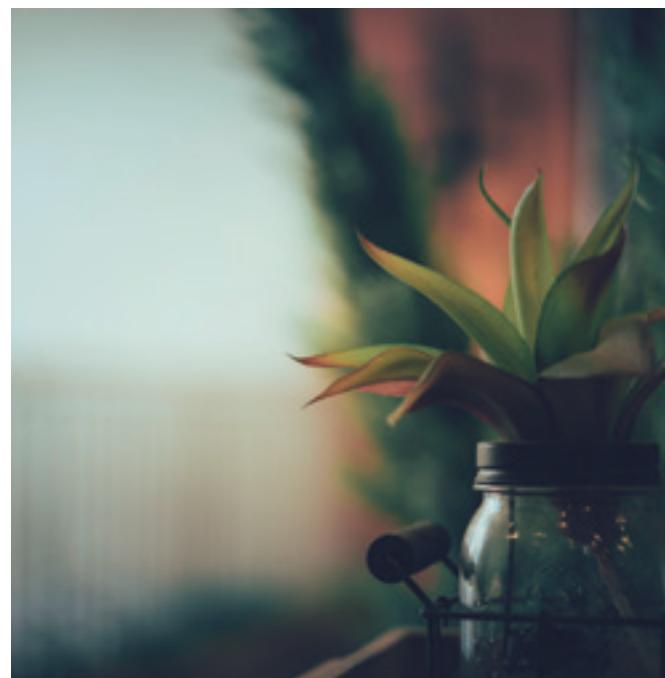

Smjernice za ponovnu upotrebu postojećih cijevi za R22 u novoj instalacijskoj sredstvom R410A/R32

1. Oprez.

Postojeće cijevi za R22 mogu se upotrijebiti za sustav R410A/R32 ako su zadovoljeni sljedeći uvjeti i ako su cijevi konačno verificirane kao:

- suhe (u cijevima nema vlage)
- čiste (u cijevima nema prašine)
- nepropusne (na spojevima i u cijevima nema istjecanja rashladnog sredstva)

2. Uvjeti.

- Prikupite rashladno sredstvo i ulje.

Provredite „prisilno hlađenje“ u preporučenom roku, bez obzira na duljinu cijevi. Jednostruki split sustav: 10 min.

Multi split sustav: 30 min. Nakon toga provedite „ispumpavanje“ kako biste izvukli rashladno sredstvo i ulje iz postojećeg sustava R22

* Napomena: ako ispumpavanje nije moguće zbog nepravilnog rada sustava, isperite postojeće cijevi kako biste prikupili ulje i nečistoće u sustavu.


- Provjerite stanje ulja. Ako ulje sadrži nečistoću, isperite postojeće cijevi

• Provjerite boju ulja. Nakon ispumpavanja pamučnom krpom obrišite ulje s postojećih cijevi. Ako je boja ulja viša od ASTM3, upotrijebite novu cijev budući da u tom slučaju ponovna upotreba cijevi nije dopuštena

• Provjerite debljinu cijevi. Provjerite je li debljina cijevi veća od 0,8 mm. Ako je debljina manja od 0,8 mm, upotrijebite novu cijev.

• Preradite proširenu cijev za spoj R410A / R32. Ne upotrebljavajte stare navojne maticе.

Kriteriji starenja rashladnog ulja

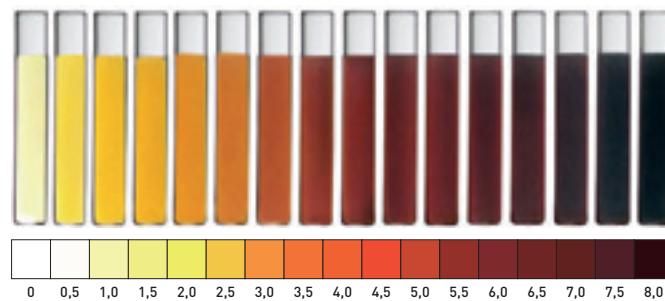

Upotrijebite nove navojne maticе koje ste dobili sa sustavom R410A/R32.

* Napomena: Ako je veličina postojeće cijevi 1/4" (6,35 mm) i 1/2" (12,7 mm), a novog sustava R410A/R32 1/4" (6,35 mm) i 3/8" (9,52 mm), upotrijebite cijevni reduktor na unutarnjoj i vanjskoj jedinici.

3. Primjenjivi model.

Panasonicovi sobni jednostruki split klimatizacijski uređaji od serija CS/CU-RE/UE/YE/XE/CE/NE/E*NKE i PKE nadalje.

Panasonicovi sobni višestruki split klimatizacijski uređaji od serija CU-2E/3E/4E/5PBE nadalje.

	Tekućina	1/4 (6,35)			
		Plin	3/8 (9,52)	1/2 (12,70)	5/8 (15,88)
Split sustav	16 / 20 / 25 / 35	1,6 - 3,5 kW	✓	▲	✗
	42 / 50 / 60	4,2 - 6,0 kW	✗	✓	▲
	71	6,8 - 7,5 kW	✗	✗	✓

✓ Standardni spojevi cijevi s trenutnom duljinom cijevi i pravilima punjenja rashladnog sredstva.

▲ Ova kombinacija dopuštena je ako se poštuje maksimalna duljina cijevi i ako se za punjenje upotrebljava navedeno rashladno sredstvo na novougrađenom modelu.

✗ Ova kombinacija nije dopuštena jer je izvan promjera cijevi.

Panasonicova aplikacija Comfort Cloud. Praktično centralizirano upravljanje



Napredno upravljanje pametnim telefonom za kućanstva.

Upravljanje radom toplinske pumpe zrak-zrak pomoću aplikacije Panasonic Comfort Cloud uz dodatne funkcije dostupne samo kroz Cloud bilo gdje i bilo kad. Jedan korisnik može upravljati s do 200 jedinica i postaviti različita korisnička prava. Osim toga, moguće je nadzirati potrošnju energije što vam omogućava da naučite kako dodatno smanjiti troškove rada.

1 Pametno upravljanje

Upravljanje udobnošću hlađenja bilo kada i bilo gdje.

Povežite se i upravljajte radom.

- 20 jedinica po lokaciji i do 10 različitih lokacija
- pretvorite više daljinskih upravljača u jedan uređaj

Upрављайте с више единица одједном.

- uključite sve klimatizacijske uređaje u isto vrijeme ili s pomoću grupnih postavki
- postavite tjedne mjerače vremena za više jedinica kako biste zadovoljili svoje dnevne rutine

2 Pametna udobnost

Jednostavno upravljanje udobnošću i kvalitetom zraka.

Podesite postavljenu temperaturu.

Postavite temperaturu praćenjem unutarnje i vanjske temperature.

Pokrenite grijanje ili hlađenje unaprijed.

Upravljajte udobnošću svog doma ili ureda – prije nego što dodete!

nanoe™ X¹⁾

Uključite nanoe™ X, naprednu tehnologiju za uklanjanje mirisa i stvorite zdravije okruženje.

3 Pametna učinkovitost

Veća udobnost uz manje izgubljene energije.

Analiza korištenja energije²⁾.

Pratite potrošnju energije na temelju različitih postavki temperature.

Usporedba korištenja energije (dan/tjedan/mjesec/godina).

Usporedite povijest korištenja energije klimatizacijskih uređaja za bolje planiranje proračuna.

4 Pametna pomoć

Budite obaviješteni prilikom kvarova.

Obavijest o kodovima grešaka i identifikacija³⁾.

Pokrenite aplikaciju da provjerite kodove grešaka za jednostavno rješavanje problema. Pomožite tehničarima da jednostavno identificiraju probleme.

Korisničko pravo upravljanja.

Registrirajte više korisnika. Postavite prava administratora i dodijelite pristup korisnicima.

1) nanoe™ X dostupan je u određenim serijama. 2) Točnost podataka o procijenjenoj potrošnji energije ovisi o količini napajanja. 3) Kontaktirajte obučene tehničare za obavljanje bilo kakvih popravaka/servisa.


Jednostavno upravljanje i pristup svim značajkama daljinskog upravljača bilo kada, bilo gdje.

Nove mogućnosti, nove aplikacije

Obitelji: mogućnost postavljanja različitih korisnika, npr. svako dijete može samo upravljati svojom sobom. Ako imate drugu kuću, sobe je moguće unaprijed rashladiti ili zagrijati na daljinu, kao i isključiti ako je potrebno.


Najmodavac koji ima više najmoprimaca: mogućnost upravljanja s do 200 jedinica po jednom pametnom telefonu. Omogućava brzo i učinkovito održavanje na temelju daljinskih kodova greške i informacija o potrošnji.

Mali i srednje veliki uredski prostori: vlasnik na jednostavan način može upravljati različitim prostorijama u uredu i omogućiti osoblju pristup pojedinačnim jedinicama. Uz to, dobiva i informacije o tome gdje se bespotrebno gubi energija za grijanje i hlađenje te promicanju najboljih praksi za udobnost.

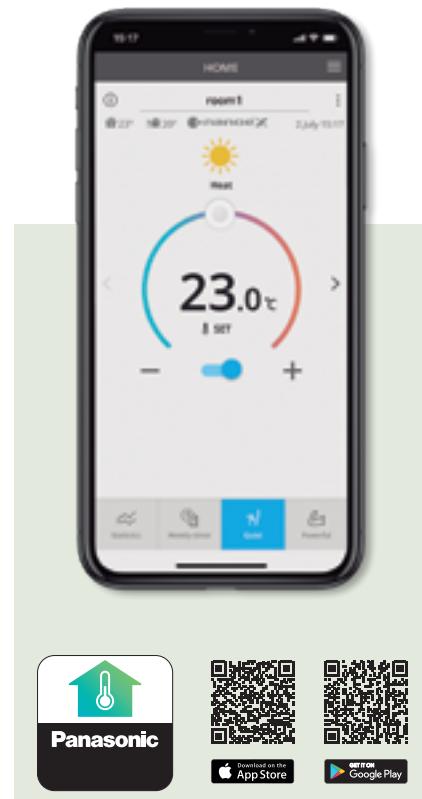


Pametno upravljanje nadohvat ruke

Uz Panasonic Comfort Cloud korisnik može upravljati svim funkcijama toplinskih pumpi kao što su nanoe™ X, smjer protoka zraka, brzina, postavka temperature, način rada, i još mnogo toga.

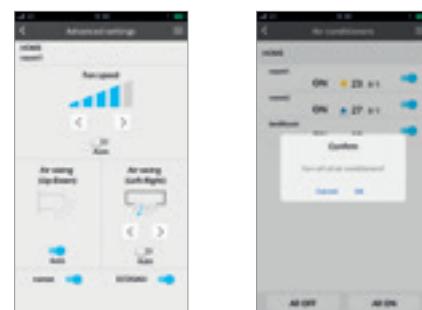

Skalabilnost i upravljanje korisnicima

Jednostavno dodavanje dodatnih jedinica i lokacija, kao i mogućnost uključivanja više korisnika s različitim pravima pristupa. Na taj način stvaraju se dodatne mogućnosti upravljanja obiteljskom kućom, drugom kućom, kao i mogućnosti za uredske prostore male/srednje veličine ili nekretnine s više stanara.

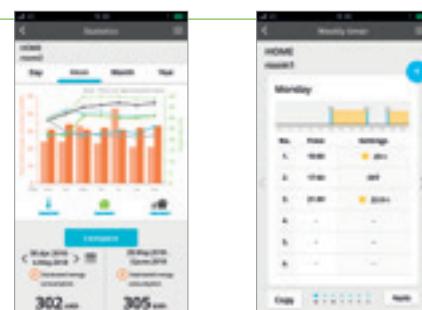


Nadzor i statistika potrošnje energije

Podaci o korištenju energije za rad svake jedinice ključni su za razmatranje mogućnosti za smanjenje troškova električne energije. Panasonic Comfort Cloud pohranjuje potrošnju energije* za svaku jedinicu, koje je potom moguće prikazati u jednostavnom i snažnom statističkom grafičkom prikazu. Ova funkcija je dostupna od WKE, VKE, TKE i UKE generacije. Uz tjedni mjerač vremena, moguće je prilagoditi rad za optimizaciju korištenja energije.

*Točnost podataka o procijenjenoj potrošnji energije ovisi o kvaliteti napajanja.


Priklučni dijagram za Panasonic Comfort Cloud

Unutarnja jedinica



Ugradeni WLAN u određenim modelima ili s opcionalnim prilagodnikom CZ-TACG1 koji je povezan na priključak CN-CNT.

Ostali hardverski zahtjevi (kupnja i preplata zasebno).



Tvrta Panasonic osmisnila je Panasonic Cloud Server i zadužena je za njegov rad i upravljanje.

Preuzmite besplatnu aplikaciju



Panasonic Comfort Cloud

Kompatibilnost: većina Panasonicovih proizvoda iz linije za kućanstvo kompatibilna je s dodatkom CZ-TACG1: CS-VZ**SKE, CS-XZ**VKEW, CS-Z**VKEW, CS-TZ**TKEW, CS-RZ**VKEW, CS-FZ**UKE, CS-FZ**WKE, CS-DZ**VKE, CS-Z**TKEA, CS-Z**UFEAW, CS-Z**UB4EAW, CS-Z**UD3EAW, CS-XE**SKEW, CS-E**SKEM-M, CS-TE**TKEW, CS-FE**UKE, CS-BE**TKE, CS-DE**TKE, CS-E**PKEA, CS-E**PB4EA, CS-E**PD3EA. Za jedinice s ugradenim WLAN-om, primjerice CS-Z**VKEW, CS-MZ16VKE, CS-XZ**VKEW i CS-TZ***WKEW, dodatak CZ-TACG1 nije potreban.

Napomena: prikaz unutarnje temperature i neke dodatne funkcije nisu dostupne u aplikaciji za sve modele. Jezici: dostupno na 19 europskih jezika: bugarski, češki, danski, engleski, estonski, finski, francuski, grčki, hrvatski, madarski, norveški, njemački, poljski, portugalski, slovenski, španjolski, švedski, talijanski i turski.

Novo glasovno upravljanje. Riječi čine više od djela




Svojim glasom upravljajte zrakom

Uživajte u pogodnosti upravljanja četirima osnovnim funkcijama – svojim glasom!

1 Uključivanje/isključivanje klimatizacijskog uređaja

Praktično upravljanje za bezbrižan odmor.


Uključite ili isključite klimatizacijski uređaj s lakoćom dok pripremate ugodan prostor za svoje najmlade.

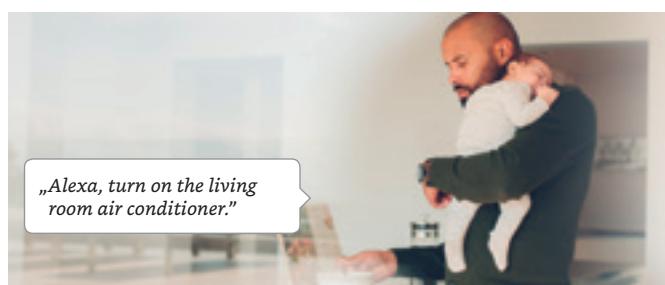

3 Podešavanje temperature

Jednostavno upravljanje za neometano druženje s najbližima.

Jednostavnom glasovnom naredbom podešite temperaturu klimatizacijskog uređaja kako vama odgovara.

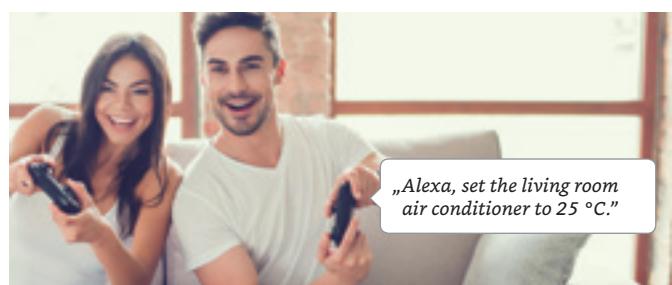

2 Promjena načina rada

Dodatna pomoć tijekom napornog dana.

Praktičan način da promijenite način rada klimatizacijskog uređaja na hlađenje / grijanje / automatski način ako su vam ruke pune.




4 Provjera trenutačnog stanja

Upravljanje bez ruku pruža udobnost za cijelu obitelj

Jednostavan način za starije osobe da provjere trenutačno radno stanje klimatizacijskog uređaja i podeši njegove postavke.



Upravljaljajte bez ograničenja i nabavite pomoć bez upotrebe ruku da pristupite svim značajkama svog klimatizacijskog uređaja. Poboljšati udobnost prilikom hlađenja sada je jednostavno s našim umreženim klimatizacijskim uređajima sa sustavom Panasonic Comfort Cloud i glasovnim upravljanjem.



Obavite više radnji svojim glasom

Pojednostavite svoj dan s personaliziranim rutinom grupiranjem individualnih radnji.

Postavite raspored svoje rutine svojim glasom.

Funkcijom rutine možete prilagoditi glasovne naredbe i upravljati s nekoliko uređaja kojima se upravlja glasovnim naredbama kao i umreženim klimatizacijskim uređajima da biste si olakšali personaliziranu rutinu.



Saznajte više: [Amazon] <https://www.techhive.com/article/3327501/how-to-use-alexa-routines.html>

Glasovno upravljanje s umreženim klimatizacijskim uređajima

Funkcije	Kada ste kod kuće		Kada niste kod kuće
	Daljinsko upravljanje	Glasovno upravljanje	Aplikacija Comfort Cloud
Pametno upravljanje	Uključivanje/isključivanje	✓	✓
	Upravljanje s više klimatizacijskih uređaja na jednoj lokaciji	—	✓
	Upravljanje s više jedinica na više lokacija	—	✓
	Postavljanje rutina i njihovo upravljanje	—	✓
Pametna udobnost	Način hlađenja	✓	✓
	Način grijanja	✓	✓
	Automatski način rada	✓	✓
	nanoe™ X način rada	✓	—
Pametna učinkovitost	Predrahladivanje	—	✓
	Promjena temperature	✓	✓
	Analiza obrazaca korištenja energije	—	✓
	Usporedba povijesti korištenja	—	✓
Pametna pomoć	Primanje obavijesti o pogreškama	—	✓
	Dodjela više korisnika	✓	✓
	Provjera napajanja (uklj./iskl.)	✓	✓
	Provjera trenutačnog načina rada	✓	✓
Pametna učinkovitost	Provjera postavki temperature	✓	✓
	Provjera sobne temperature	✓	✓


Kako se postavljaju

Da biste se mogli sinkronizirati s uslugom Voice Assistant, prvo morate registrirati svoj klimatizacijski uređaj u sustavu Panasonic Comfort Cloud.



Kako se sinkronizira Comfort Cloud s aplikacijom Amazon Alexa.

- Otvorite aplikaciju Amazon Alexa.
- Dodirnite „Devices“.
- Odaberite „Your Smart Home Skills“.
- Odaberite „Enable Smart Home Skills“.
- Potražite „Comfort Cloud“.
- Unesite svoje korisničko ime i lozinku za „Comfort Cloud“.

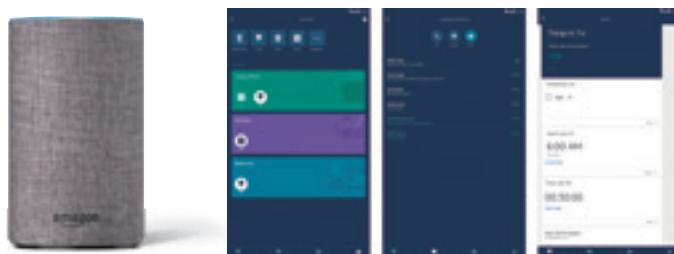

Kompatibilni uređaji i preglednici od ožujka 2020.

- Android™ 4.4 KitKat® ili noviji
- iOS 9.0 ili noviji

Imajte na umu:

- ovo nije konačan popis svih kompatibilnih uređaja. Drugi slični uređaji koji upotrebljavaju podržane operacijske sisteme također bi trebali raditi uz odgovarajuću aplikaciju. Imajte na umu da će korisničko iskustvo može blago razlikovati ovisno o kombinaciji hardvera i softvera.
- Android zaštitni su znakovi tvrtke Google LLC. KitKat je registrirani zaštitni znak tvrtke Nestlé S.A.
- Amazon, Alexa i svi povezani logotipi zaštitni su znakovi tvrtke Amazon.com, Inc. ili povezanih društava.
- Dostupnost usluge Voice Assistant varira ovisno o državi i jeziku.
- Više informacija o postupku postavljanja možete pronaći na stranicu: <https://aircon.panasonic.com/connectivity/application.html>
- Alexa kompatibilni su s modelima prikazanim na pages 112, 113.



Upravljanje i povezivost




Klimatizacijskim uređajem možete pravilno upravljati i vršiti sveobuhvatan nadzor i upravljanje s bilo kojeg mesta na svijetu uz potpuno iste funkcije koje pruža daljinski upravljač s pomoću internetske aplikacije koju je Panasonic razvio za vas.

Mrežni prilagodnik CZ-TACG1 (dodatao)*

- opcionalni mrežni prilagodnik RAC
- kompaktna veličina za jednostavnu ugradnju
- dostupan za ugradnju ili vanjsko postavljanje ovisno o vrsti modela

* Funkcionalnost se razlikuje ovisno o modelima. Obratite se svojem lokalnom dobavljaču za kompatibilne modele.



Specifikacije


Ulagani napon	DC 12 V
Potrošnja energije	Maks. 660 mW
Dimenzije (V x Š x D)	66 x 36 x 12 mm
Težina	Oko 85 g
Sučelje	1 x bežični LAN
Standard za bežični LAN	IEEE 802,11 b/g/n
Raspon frekvencije	pojas od 2,4 GHz
Enkripcija	WPA2-PSK (TKIP/AES)

Kućna integracija na P-Link – CZ-CAPRA1

Moguće je povezivanje RAC linije na P-Link. Sada je moguće potpuno upravljanje.

Integrira bilo koju jedinicu u veliki sustav upravljanja.

- TKEA/PKEA integracija u prostoriju s poslužiteljem
- Mali uredi s unutarnjom jedinicom za kućanstva
- Tender za obnovu (stari sustav za kućanstva i VRF u istoj instalaciji)

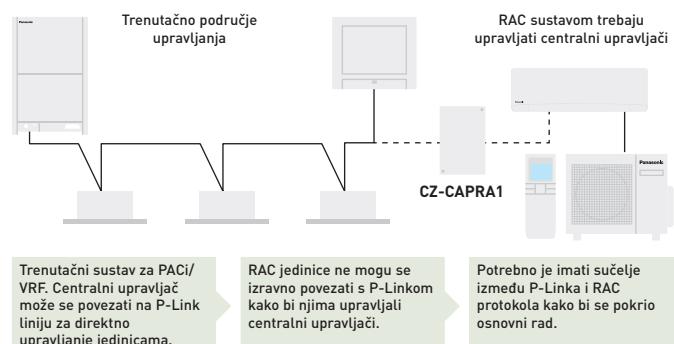

Osnovni elementi za rad: UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE, odabir načina rada, postavka temperature, brzina ventilatora, postavka lopatice, zabrana daljinskog upravljanja.

Vanjski ulaz: Kontrolni signal UKLJUČENO/ISKLJUČENO, nepravilan signal zaustavljanja.

Vanjski izlaz za relaj¹⁾: Status rada (UKLJUČENO/ISKLJUČENO), status alarma na izlazu.

¹⁾ Budući da trenutačni priključak CN-CNT ne može osigurati napajanje za vanjski izlazni relej, potreban je dodatni ulaz napajanja za vanjski relej.

Tvrta Panasonic svojim korisnicima nudi najnoviju tehnologiju posebno dizajniranu kako bismo osigurali da naši sustavi klimatizacijskih uređaja pružaju još veću učinkovitost.

Povezivost. Upravljanje putem BMS-a

Velika prilagodljivost ugradnje u KNX, Modbus i BACnet instalacije omogućuje potpun dvostruki nadzor i upravljanje svim funkcijskim parametrima.

Referenca	 PAW-AC-KNX-1i	Modbus® PAW-AC-MBS-1	 PAW-AC-BAC-1 ¹⁾
Brza ugradnja i mogućnost skrivene ugradnje	✓	✓	✓
Nije potrebno vanjsko napajanje	✓	✓	✓
Izravno povezivanje na unutarnju jedinicu klimatizacijskog uređaja	✓ (Split ili Multi Split)	✓ (Split ili Multi Split)	✓
Upravljanje i nadzor unutarnjih varijabla unutarnje jedinice te kodovi grešaka i indikacije	✓ Potpuno kompatibilno	✓ Potpuno kompatibilno	
Upotreba okolne temperature klimatizacijskog uređaja ili one koju mjeri vanjski senzor	✓	✓	
Klimatizacijskim uređajem može se istodobno upravljati s pomoću daljinskog upravljača klimatizacijskog uređaja i uređaja sučelja	✓	✓	
Napredne funkcije upravljanja	✓	✓	
Četiri binarna ulaza. Rade kao standardni binarni ulazi sučelja, a mogu se upotrebljavati i za izravno upravljanje klimatizacijskim uređajem	✓	✓	
Potpuno upravljanje i nadzor. Stvarna stanja internih varijabli klimatizacijskog uređaja			✓

1) Ovo sučelje omogućuje potpunu i prirodnu integraciju Panasonicovih klimatizacijskih uređaja u BACnet IP ili MS/TP mreže. Uređaj s certifikatom BTL.

PAW-AC-DIO

Nenaponski kontakti za uključivanje/isključivanje sučelja. Panasonic je za hotelske primjene razvio tiskanu pločicu (PCB) s nenaponskim kontaktima koja radi s unutarnjim jedinicama Etherrea, RE, UE i YE za jednostavno centralno upravljanje jedinicom.

- signal uključeno/isključeno putem BMS-a drugog proizvodača
- PCB se povezuje na ulaz CN-RMT na PCB unutarnje jedinice

Jednostavno povezivanje

Priklučku CN-CNT jednostavno se pristupa u svim novim unutarnjim jedinicama, stoga nije potrebno rastaviti jedinicu da biste došli do njega. Jednostavnije povezivanje: bežični pribor / KNX / Modbus / CZ-TACG1 / CZ-CAPRA1 za integraciju na PACi upravljanje.



Naziv modela	Sučelje
CZ-TACG1	Panasonic Comfort Cloud za internetsko upravljanje
CZ-CAPRA1	Adapter za sučelje RAC za integraciju u P-Link i dodatni vanjski ulaz i izlaz za alarm/stanje
PAW-AC-KNX-1i	Ovo sučelje može se upotrebljavati sa svim modelima koji imaju priključak CN-CNT
PAW-AC-MBS-1	Ovo sučelje može se upotrebljavati sa svim modelima koji imaju priključak CN-CNT

Naziv modela	Sučelje
PAW-AC-BAC-1	Ovo sučelje može se upotrebljavati sa svim modelima koji imaju priključak CN-CNT
PAW-AC-HEAT-1	PCB samo s grijanjem za sustav Etherrea, četverosmjernu 60x60 kasetu i jedinicu s niskim statičkim tlakom za skrivenu ugradnju
PAW-AC-DIO	Ovo sučelje može se upotrebljavati sa svim modelima koji imaju priključak CN-RMT
PAW-SMSCONTROL	Upravljanje sustavima Etherrea, Flagship i Hatcharge putem SMS-a (potrebna je dodatna SIM kartica)

Linija klimatizacijskih uređaja za kućanstva R32

Stranica	Unutarnje jedinice	2,0 kW	2,5 kW	3,5 kW	4,2 kW	5,0 kW	6,0 kW	7,1 kW
P. 114	Zidna jedinica Heatcharge VZ s inverterom+ • rashladno sredstvo R32 							
P. 115	Zidna jedinica Etherea s inverterom+ • rashladno sredstvo R32  	CS-XZ20VKEW CU-Z20VKE	CS-XZ25VKEW CU-Z25VKE	CS-XZ35VKEW CU-Z35VKE		CS-XZ50VKEW CU-Z50VKE		
P. 116	NOVO Zidna jedinica TZ s iznimno kompaktnim inverterom • rashladno sredstvo R32 	CS-TZ20WKEW CU-TZ20WKE	CS-TZ25WKEW CU-TZ25WKE	CS-TZ35WKEW CU-TZ35WKE	CS-TZ42WKEW CU-TZ42WKE	CS-TZ50WKEW CU-TZ50WKE	CS-TZ60WKEW CU-TZ60WKE	CS-TZ71WKEW CU-TZ71WKE
P. 117	NOVO Zidna jedinica FZ s iznimno kompaktnim inverterom • rashladno sredstvo R32 					CS-FZ50WKE CU-FZ50WKE	CS-FZ60WKE CU-FZ60WKE	
P. 118	Profesionalna zidna jedinica s inverterom do -20 °C • rashladno sredstvo R32 							CS-Z71TKEA CU-Z71TKEA
P. 119	Podna konzola s inverterom+ • rashladno sredstvo R32 		CS-Z25UFEAW CU-Z25UBEAA	CS-Z35UFEAW CU-Z35UBEAA		CS-Z50UFEAW CU-Z50UBEAA		
P. 120	Četverosmjerna 60x60 kaseta s inverterom • rashladno sredstvo R32 		CS-Z25UB4EAW CU-Z25UBEAA	CS-Z35UB4EAW CU-Z35UBEAA		CS-Z50UB4EAW CU-Z50UBEAA	CS-Z60UB4EAW CU-Z60UBEAA	
P. 121	Jedinica s niskim statičkim tlakom za skrivenu ugradnju s inverterom • rashladno sredstvo R32 		CS-Z25UD3EAW CU-Z25UBEAA	CS-Z35UD3EAW CU-Z35UBEAA		CS-Z50UD3EAW CU-Z50UBEAA	CS-Z60UD3EAW CU-Z60UBEAA	

Stranica	Free Multi Unutarnja jedinica	1,6 kW	2,0 kW	2,5 kW	3,5 kW	4,2 kW	5,0 kW	6,0 kW	7,1 kW
P. 124	Zidna jedinica Etherea s inverterom+								
P. 124		CS-XZ20VKEW	CS-XZ25VKEW	CS-XZ35VKEW			CS-XZ50VKEW		
		CS-MZ16VKE	CS-Z20VKEW	CS-Z25VKEW	CS-Z35VKEW	CS-Z42VKEW	CS-Z50VKEW		CS-Z71VKEW
P. 124	NOVO Zidna jedinica TZ s iznimno kompaktnim inverterom								
P. 124		CS-MTZ16WKE	CS-TZ20WKEW	CS-TZ25WKEW	CS-TZ35WKEW	CS-TZ42WKEW	CS-TZ50WKEW	CS-TZ60WKEW	CS-TZ71WKEW
P. 124	Podna konzola s inverterom+								
P. 124		CS-MZ20UFEA		CS-Z25UFEAW	CS-Z35UFEAW			CS-Z50UFEAW	
P. 124	Četverosmjerna 60x60 kaseta s inverterom								
P. 124		CS-MZ20UB4EA		CS-Z25UB4EAW	CS-Z35UB4EAW			CS-Z50UB4EAW	CS-Z60UB4EAW
P. 124	Jedinica s niskim statičkim tlakom za skrivenu ugradnju s inverterom								
P. 124		CS-MZ20UD3EA		CS-Z25UD3EAW	CS-Z35UD3EAW			CS-Z50UD3EAW	CS-Z60UD3EAW

Stranica	Vanjske jedinice Free Multi	3,2 ~ 6,0 kW	3,2 ~ 6,0 kW	3,2 ~ 7,7 kW	4,5 ~ 9,5 kW	4,5 ~ 11,2 kW	4,5 ~ 11,5 kW	4,5 ~ 14,7 kW	4,5 ~ 18,3 kW
P. 124	Vanjska jedinica, sustav Free Multi Z • rashladno sredstvo R32								

Zidna jedinica Heatcharge VZ s inverterom+ • rashladno sredstvo R32

heatcharge



Tehnička obilježja

- sustav upravljanja energijom. Jedinica za pohranu topline koja upotrebljava neprekidno grijanje i funkciju brzog zagrijavanja
- Econavi senzor za otkrivanje sunčeve svjetlosti: još veća učinkovitost i sjajna udobnost
- nanoe™ s nanotehnologijom, elektrostaticke atomizirane čestice vode nano veličine pročišćavaju zrak u prostoriji
- super tih! Samo 18 dB(A), poput noćenja u prirodi
- ispitani rad i pri vanjskoj temperaturi od -35 °C
- snažniji protok zraka za brzo postizanje željene temperature.



CZ-TACG1
Dodatan WLAN
Panasonic Comfort
Cloud za internetsko
upravljanje.

Komplet			KIT-VZ9-SKE	KIT-VZ12-SKE
Kapacitet hlađenja	Nazivni [min. – maks.]	kW	2,50[0,60-3,00]	3,50[0,60-4,00]
SEER¹⁾			10,50A+++	10,00A+++
Pdesign [hlađenje]		kW	2,50	3,50
Uzlazna snaga hlađenja	Nazivni [min. – maks.]	kW	0,49[0,14-0,61]	0,80[0,14-0,98]
Godišnja potrošnja energije ³⁾		kWh/god	83	122
Kapacitet grijanja	Nazivni [min. – maks.]	kW	3,60[0,60-7,80]	4,20[0,60-9,20]
COP ²⁾		W/W	5,63	5,04
Kapacitet grijanja na -7 °C		kW	5,00	5,60
COP na -7 °C ²⁾		W/W	2,07	2,00
SCOP¹⁾			6,20A+++	5,90A+++
Pdesign na -10 °C		kW	3,60	4,20
Uzlazna snaga grijanja	Nazivni [min. – maks.]	kW	0,64[0,14-2,72]	0,83[0,14-3,16]
Godišnja potrošnja energije ³⁾		kWh/god	812	995
Unutarnja jedinica			CS-VZ9SKE	CS-VZ12SKE
Napajanje		V	230	230
Preporučeni osigurač		A	16	16
Spoj unutarnje i vanjske jedinice		mm ²	4x1,5	4x1,5
Zapremnina zraka	Hlađenje / grijanje [Hi]	m ³ /min	12,5/15,5	12,9/15,9
Zvučni tlak ⁴⁾	Hlađenje [Hi / Lo / Q-Lo]	dB(A)	44/27/18	45/33/18
	Grijanje [Hi / Lo / Q-Lo]	dB(A)	44/26/18	45/29/18
Dimenzije	V x Š x D	mm	295x798x375	295x798x375
Neto težina		kg	14,5	14,5
Vanjska jedinica			CU-VZ9SKE	CU-VZ12SKE
Zapremnina zraka	Hlađenje / grijanje [Hi]	m ³ /min	33,1/33,1	35,4/33,9
Zvučni tlak ⁴⁾	Hlađenje / grijanje [Hi]	dB(A)	49/49	50/50
Dimenzije ⁵⁾	V x Š x D	mm	630x799x299	630x799x299
Neto težina		kg	39,5	39,5
Spojevi cijevi	Cijev za tekućinu	Inči [mm]	1/4[6,35]	1/4[6,35]
	Cijev za plin	Inči [mm]	3/8[9,52]	3/8[9,52]
Raspon duljine cijevi		m	3~15	3~15
Razlika u visini (unut./vanj.) ⁶⁾		m	12	12
Duljina cijevi za dodatni plin		m	7,5	7,5
Dodata količina plina		g/m	20	20
Rashladno sredstvo (R32) / ekv. CO ₂		kg/T	1,05/0,70875	1,10/0,7425
Radni raspon	Hlađenje min. ~ maks.	°C	-10 ~ +43	-10 ~ +43
	Grijanje min. ~ maks.	°C	-30 ~ +24	-30 ~ +24
Najnižu vanjsku temperaturu ispitao je laboratorij treće strane ⁷⁾		°C	-35	-35

Dodata oprema

CZ-TACG1	Panasonic Comfort Cloud za internetsko upravljanje
CZ-CAPRA1	Adapter za sučelje RAC za integraciju u P-Link

1) Skala energetske oznake od A+++ do D. 2) Vrijednosti EER i COP izračunate su u skladu s normom EN14511. 3) Godišnja potrošnja energije izračunata je u skladu s odredbom EU/626/2011. 4) Zvučni tlak unutarnje jedinice prikazuje vrijednost izmjerenu na položaju 1 metar ispred glavnog tijela i 0,8 metara ispod jedinice. Za vanjsku jedinicu 1 metar ispred i 1 metar od stražnje strane glavnog tijela. Zvučni tlak mjerjen je u skladu s normom JIS C 9612. Q-Lo: tih način rada. Lo: najmanja postavljena brzina ventilatora. 5) Dodajte 70 mm za priključak cijevi. 6) Prilikom ugradnje vanjske jedinice na položaj viši od unutarnje jedinice. 7) Ispitivanje proveo laboratorij treće strane, SP, u skladu s normom EN14511:2013 i SP metodom 1721, oву temperaturu ne jamči tvornica.



SEER i SCOP: For KIT-VZ9-SKE. -35 °C U NAČINU GRIJANJA: Učinkovitost grijanja ispitana pri -35 °C od strane europskog nezavisnog laboratorija SP. INTERNETSKO UPRAVLJANJE: opcija.

Zidna jedinica Etherea s inverterom+ srebrna / mat bijela • rashladno sredstvo R32

— ETHEREA —



Komplet, srebrni	KIT-XZ20-VKE	KIT-XZ25-VKE	KIT-XZ35-VKE	—	KIT-XZ50-VKE	—
Komplet, mat bijeli	KIT-Z20-VKE	KIT-Z25-VKE	KIT-Z35-VKE	KIT-Z42-VKE	KIT-Z50-VKE	KIT-Z71-VKE
Kapacitet hlađenja	Nazivni [min. – maks.] kW	2,05[0,75-2,40]	2,50[0,85-3,20]	3,50[0,85-4,00]	4,20[0,85-5,00]	5,00[0,98-6,00]
EER ¹⁾	Nazivni [min. – maks.] W/W	4,56[3,13-4,32]	4,81[3,54-4,05]	4,07[3,54-3,70]	3,39[3,27-3,18]	3,55[3,50-3,08]
SEER ²⁾	7,50A++	8,50A+++	8,50A+++	6,90A++	7,90A++	6,50A++
Pdesign (hlađenje)	kW	2,10	2,50	3,50	4,20	5,00
Ulagana snaga hlađenja	Nazivni [min. – maks.] kW	0,45[0,24-0,56]	0,52[0,24-0,79]	0,86[0,24-1,08]	1,24[0,26-1,57]	1,41[0,28-1,95]
Godišnja potrošnja energije ³⁾	kWh/god	98	103	144	213	222
Kapacitet grijanja	Nazivni [min. – maks.] kW	2,80[0,70-4,00]	3,40[0,80-5,00]	4,00[0,80-5,50]	5,30[0,80-6,80]	5,80[0,98-8,00]
Kapacitet grijanja na -7 °C	kW	2,38	2,95	3,20	4,11	4,80
COP ⁴⁾	Nazivni [min. – maks.] W/W	4,52[3,89-4,04]	4,79[4,44-3,97]	4,35[4,44-3,72]	3,68[4,21-3,51]	4,03[2,88-3,16]
SCOP ²⁾	4,70A++	5,10A+++	5,10A+++	4,00A+	4,70A++	4,20A+
Pdesign na -10 °C	kW	2,10	2,70	2,80	3,60	4,20
Ulagana snaga grijanja	Nazivni [min. – maks.] kW	0,62[0,18-0,99]	0,71[0,18-1,26]	0,92[0,18-1,48]	1,44[0,19-1,94]	1,44[0,34-2,53]
Godišnja potrošnja energije ³⁾	kWh/god	626	741	769	1260	1251
Srebrna unutarnja jedinica	CS-XZ20VKEW	CS-XZ25VKEW	CS-XZ35VKEW	—	CS-XZ50VKEW	—
Mat bijela unutarnja jedinica	CS-Z20VKEW	CS-Z25VKEW	CS-Z35VKEW	CS-Z42VKEW	CS-Z50VKEW	CS-Z71VKEW
Napajanje	V	230	230	230	230	230
Preporučeni osigurač	A	16	16	16	16	20
Spoj unutarnje i vanjske jedinice	mm ²	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x2,5	4x2,5
Zapremnina zraka	Hlađenje/grijanje	m ³ /min	9,9/10,7	10,2/11,2	11,0/12,0	11,2/12,0
Zapremnina uklonjene vlage	l/h	1,3	1,5	2,0	2,4	2,8
Zvučni tlak ⁴⁾	Hlađenje [Hi / Lo / Q-Lo] dB(A)	37/24/19	39/25/19	42/28/19	43/31/25	44/37/30
	Grijanje [Hi / Lo / Q-Lo] dB(A)	38/25/19	41/27/19	43/33/19	43/35/29	44/37/30
Dimenzije	V x Š x D mm	295x919x194	295x919x194	295x919x194	302x1120x236	302x1120x236
Neto težina	kg	9	10	10	12	13
Vanjska jedinica	CU-Z20VKE	CU-Z25VKE	CU-Z35VKE	CU-Z42VKE	CU-Z50VKE	CU-Z71VKE
Zapremnina zraka	Hlađenje/grijanje	m ³ /min	26,9/24,1	28,7/27,2	30,6/30,6	31,3/30,9
Zvučni tlak ⁴⁾	Hlađenje / grijanje [Hi] dB(A)	45/46	46/47	48/50	49/51	47/47
Dimenzije ⁵⁾	V x Š x D mm	542x780x289	542x780x289	542x780x289	619x824x299	695x875x320
Neto težina	kg	27	31	31	42	50
Spojevi cijevi	Cijev za tekućinu lnči [mm]	1/4[6,35]	1/4[6,35]	1/4[6,35]	1/4[6,35]	1/4[6,35]
	Cijev za plin lnči [mm]	3/8[9,52]	3/8[9,52]	3/8[9,52]	1/2[12,70]	1/2[12,70]
Raspon duljine cijevi	m	3–15	3–15	3–15	3–30	3–30
Razlika u visini [unut./vanj.] ⁶⁾	m	15	15	15	15	20
Duljina cijevi za dodatni plin	m	7,5	7,5	7,5	7,5	10
Dodatak količina plina	g/m	10	10	10	15	25
Rashladno sredstvo [R32] / ekv. CO ₂	kg/T	0,70 / 0,473	0,85/0,574	0,85/0,574	0,89 / 0,601	1,15 / 0,776
Radni raspon	Hlađenje min. ~ maks. °C	-10~+43	-10~+43	-10~+43	-10~+43	-10~+43
	Grijanje min. ~ maks. °C	-15~+24	-15~+24	-15~+24	-15~+24	-15~+24

Dodatakna oprema

CZ-CAPRA1 Adapter za sučelje RAC za integraciju u P-Link

Tehnička obilježja

- nanoe™ X s nanotehnologijom, elektrostatičke atomizirane čestice vode nano veličine pročišćavaju zrak u prostoriji
- ugrađeni WLAN Panasonic Comfort Cloud za internetsko upravljanje
- super tih! Samo 19 dB(A), poput noćenja u prirodi
- infracrveno upravljanje Sky Controller
- umjereno suho hlađenje: sprječava brzo smanjenje vlažnosti u zraku prostorije
- Aerowings za regulaciju smjera protoka zraka
- snažniji protok zraka za brzo postizanje željene temperature.
- ožičeni upravljač (dodatno)



Ugrađeni WLAN
Panasonic Comfort
Cloud za internetsko
upravljanje.

Dodatakna oprema

CZ-RD514C Ožičeni daljinski upravljač za zidnu ugradnju i podne konzole

1) Vrijednosti EER i COP izračunate su u skladu s normom EN14511. 2) Skala energetske oznake od A+++ do D. 3) Godišnja potrošnja energije izračunata je u skladu s odredbom EU/626/2011. 4) Zvučni tlak unutarnje jedinice prikazuje vrijednost izmjerenu na položaju 1 metar ispred glavnog tijela i 0,8 metara ispod jedinice. Za vanjsku jedinicu 1 metar ispred i 1 metar od stražnje strane glavnog tijela. Zvučni tlak mjerjen je u skladu s normom JIS C 9612. Q-Lo: tih način rada. Lo: najmanja postavljena brzina ventilatora. 5) Dodajte 70 mm za priključak cijevi. 6) Prilikom ugradnje vanjske jedinice na položaj viši od unutarnje jedinice.



SEER i SCOP: za KIT-XZ25-VKE, KIT-XZ35-VKE, KIT-Z25-VKE i KIT-Z35-VKE. SUPER TIH: za KIT-XZ20-VKE, KIT-XZ25-VKE, KIT-XZ35-VKE, KIT-Z20-VKE, KIT-Z25-VKE i KIT-Z35-VKE. INTERNETSKO UPRAVLJANJE: Ugrađeni WLAN.

Nova zidna jedinica TZ s iznimno kompaktnim inverterom • rashladno sredstvo R32



Tehnička obilježja

- NOVO kompaktna izvedba od 779 mm
- NOVO ugrađeni WLAN Panasonic Comfort Cloud za internetsko upravljanje
- NOVO infracrveno upravljanje Sky Controller
- filter PM2,5 za čistu prostoriju i ugodnu kvalitetu zraka
- super tih! Samo 20 dB(A)
- Aerowings za regulaciju smjera protoka zraka
- velike uštede energije
- ove jedinice mogu se ugraditi na cijevi R410A i R22
- velika udaljenost povezivanja (od 15 m do 30 m)
- ožičeni upravljač (dodatao)



Ugrađeni WLAN
Panasonic Comfort
Cloud za internetsko
upravljanje.

Komplet	KIT-TZ20-WKE	KIT-TZ25-WKE	KIT-TZ35-WKE	KIT-TZ42-WKE	KIT-TZ50-WKE	KIT-TZ60-WKE	KIT-TZ71-WKE
Kapacitet hlađenja	Nazivni (min. - maks.) kW	2,00[0,75-2,40]	2,50[0,85-3,00]	3,50[0,85-3,90]	4,20[0,85-4,60]	5,00[0,98-5,60]	6,00[0,98-6,60]
EER ¹⁾	Nazivni (min. - maks.) W/W	4,08[4,17-4,00]	3,85[4,05-3,41]	3,57[3,62-3,36]	3,36[3,62-2,80]	3,13[3,92-2,95]	3,24[3,92-2,87]
SEER ²⁾		7,00A++	7,00A++	6,80A++	6,40A++	6,90A++	6,80A++
Pdesign (hlađenje)	kW	2,00	2,50	3,50	4,20	5,00	6,00
Uzalna snaga hlađenja	Nazivni (min. - maks.) kW	0,49[0,18-0,60]	0,65[0,21-0,88]	0,98[0,24-1,16]	1,25[0,24-1,64]	1,60[0,25-1,90]	1,85[0,25-2,30]
Godišnja potrošnja energije ³⁾	kWh/god	100	125	180	230	254	309
Kapacitet grijanja	Nazivni (min. - maks.) kW	2,70[0,70-3,60]	3,30[0,80-4,10]	4,00[0,80-5,10]	5,00[0,80-6,80]	5,80[0,98-7,50]	7,00[0,98-8,20]
Kapacitet grijanja na -7 °C	kW	2,14	2,70	3,30	3,90	4,62	4,90
COP ¹⁾	Nazivni (min. - maks.) W/W	4,15[4,24-3,53]	4,18[4,21-3,66]	4,04[4,10-3,70]	3,73[4,10-3,33]	3,41[4,67-3,26]	3,68[4,67-3,57]
SCOP ²⁾		4,60A++	4,60A++	4,60A++	4,00A+	4,50A+	4,30A+
Pdesign na -10 °C	kW	1,90	2,40	2,80	3,60	4,00	4,40
Uzalna snaga grijanja	Nazivni (min. - maks.) kW	0,65[0,17-1,02]	0,79[0,19-1,12]	0,99[0,20-1,38]	1,34[0,20-2,04]	1,70[0,21-2,30]	1,90[0,21-2,30]
Godišnja potrošnja energije ³⁾	kWh/god	578	730	852	1260	1244	1433
Unutarnja jedinica	CS-TZ20WKEW	CS-TZ25WKEW	CS-TZ35WKEW	CS-TZ42WKEW	CS-TZ50WKEW	CS-TZ60WKEW	CS-TZ71WKEW
Napajanje	V	230	230	230	230	230	230
Preporučeni osigurač	A	16	16	16	16	20	20
Spoj unutarnje i vanjske jedinice	mm ²	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x2,5	4x2,5	4x2,5
Zapremnina zraka	Hlađenje/grijanje m ³ /min	10,3/10,8	11,0/11,5	11,8/12,3	12,5/13,2	12,5/13,2	20,9/21,9
Zapremnina uklonjene vlage	l/h	1,3	1,5	2,0	2,4	2,8	3,3
Zvučni tlak ⁴⁾	Hlađenje [Hi / Lo / Q-Lo] dB(A)	37/25/20	40/26/20	42/30/20	44/31/29	44/37/33	45/37/34
	Grijanje [Hi / Lo / Q-Lo] dB(A)	38/26/22	40/27/22	42/33/22	44/35/28	44/37/33	45/37/34
Dimenzije	V x Š x D mm	290x779x209	290x779x209	290x779x209	290x779x209	302x1102x244	302x1102x244
Neto težina	kg	8	8	8	8	13	13
Vanjska jedinica	CU-TZ20WKE	CU-TZ25WKE	CU-TZ35WKE	CU-TZ42WKE	CU-TZ50WKE	CU-TZ60WKE	CU-TZ71WKE
Zapremnina zraka	Hlađenje/grijanje m ³ /min	29,7/29,7	30,0/28,9	28,7/29,7	30,4/30,8	32,7/32,7	34,0/34,0
Zvučni tlak ⁴⁾	Hlađenje / grijanje [Hi] dB(A)	46/47	47/48	48/50	49/51	48/49	49/51
Dimenzije ⁵⁾	V x Š x D mm	542x780x289	542x780x289	542x780x289	542x780x289	619x824x299	619x824x299
Neto težina	kg	24	25	31	31	36	50
Spojevi cijevi	Cijev za tekućinu Inči [mm]	1/4[6,35]	1/4[6,35]	1/4[6,35]	1/4[6,35]	1/4[6,35]	1/4[6,35]
	Cijev za plin Inči [mm]	3/8[9,52]	3/8[9,52]	3/8[9,52]	1/2[12,7]	1/2[12,7]	5/8[15,88]
Raspon duljine cijevi	m	3-15	3-15	3-15	3-15	3-20	3-30
Razlika u visini (unut./vanj.) ⁶⁾	m	15	15	15	15	15	20
Duljina cijevi za dodatni plin	m	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	10
Dodata količina plina	g/m	10	10	10	10	15	15
Rashladno sredstvo (R32) / ekv. CO ₂	kg/T	0,54/0,365	0,67/0,452	0,77/0,520	0,79/0,533	1,14/0,770	1,22/0,824
Radni raspon	Hlađenje min. ~ maks. °C	-10~+43	-10~+43	-10~+43	-10~+43	-10~+43	-10~+43
	Grijanje min. ~ maks. °C	-15~+24	-15~+24	-15~+24	-15~+24	-15~+24	-15~+24

Dodata oprema

CZ-CAPRA1 Adapter za sučelje RAC za integraciju u P-Link

Dodata oprema

CZ-RD514C Ožičeni daljinski upravljač za zidnu ugradnju i podne konzole

1) Vrijednosti EER i COP izračunate su u skladu s normom EN14511. 2) Skala energetske oznake od A+++ do D. 3) Godišnja potrošnja energije izračunata je u skladu s odredbom EU/626/2011. 4) Zvučni tlak unutarnje jedinice prikazuje vrijednost izmjerenu na položaju 1 metar ispred glavnog tijela i 0,8 metara ispod jedinice. Za vanjsku jedinicu 1 metar ispred i 1 metar od stražnje strane glavnog tijela. Zvučni tlak mjerjen je u skladu s normom JIS C 9612. Q-Lo: tih način rada. Lo: najmanja postavljena brzina ventilatora. 5) Dodajte 70 mm za priključak cijevi. 6) Prilikom ugradnje vanjske jedinice na položaj viši od unutarnje jedinice.



SEER i SCOP: Za KIT-TZ20-WKE i KIT-TZ25-WKE. SUPER TIH: Za KIT-TZ20-WKE, KIT-TZ25-WKE i KIT-TZ35-WKE. INTERNETSKO UPRAVLJANJE: Ugrađeni WLAN.

Nova zidna jedinica FZ s iznimno kompaktnim inverterom • rashladno sredstvo R32



NOVO
2020



CZ-TACG1
Dodatan WLAN
Panasonic Comfort Cloud za internetsko upravljanje.

Komplet	KIT-FZ25-WKE	KIT-FZ35-WKE	KIT-FZ50-WKE	KIT-FZ60-WKE
Kapacitet hlađenja	Nazivni (min. – maks.) kW	2,50 [0,85 - 3,00]	3,40 [0,85 - 3,90]	5,00 [0,98 - 5,40]
EER ¹⁾	Nazivni (min. – maks.) W/W	3,68 [4,05 - 3,33]	3,18 [3,54 - 3,05]	3,03 [3,92 - 2,90]
SEER ²⁾		6,20 A++	6,10 A++	6,50 A++
Pdesign (hlađenje)	kW	2,50	3,40	5,00
Ulagana snaga hlađenja	Nazivni (min. – maks.) kW	0,68 [0,21 - 0,90]	1,07 [0,24 - 1,28]	1,65 [0,25 - 1,86]
Godišnja potrošnja energije ³⁾	kWh/god	141	195	269
Kapacitet grijanja	Nazivni (min. – maks.) kW	3,15 [0,80 - 3,60]	3,84 [0,80 - 4,40]	5,40 [0,98 - 7,50]
Kapacitet grijanja na -7 °C	kW	2,14	2,60	4,58
COP ¹⁾	Nazivni (min. – maks.) W/W	4,04 [4,21 - 3,46]	3,66 [4,10 - 3,41]	3,42 [4,67 - 3,06]
SCOP ²⁾		4,20 A+	4,20 A+	4,10 A+
Pdesign na -10 °C	kW	1,90	2,40	4,00
Ulagana snaga grijanja	Nazivni (min. – maks.) kW	0,78 [0,19 - 1,04]	1,05 [0,20 - 1,29]	1,58 [0,21 - 2,45]
Godišnja potrošnja energije ³⁾	kWh/god	633	800	1366
Unutarnja jedinica	CS-FZ25WKE	CS-FZ35WKE	CS-FZ50WKE	CS-FZ60WKE
Napajanje	V	230	230	230
Preporučeni osigurač	A	16	16	20
Spoj unutarnje i vanjske jedinice	mm ²	4x1,5	4x1,5	4x2,5
Zapremnina zraka	Hlađenje/grijanje	m ³ /min	10,5/11,1	10,8/11,3
Zapremnina uklonjene vlage	l/h	1,5	2,0	2,8
Zvučni tlak ⁴⁾	Hlađenje [Hi / Lo / Q-Lo]	dB(A)	37/26/20	38/30/20
	Grijanje [Hi / Lo / Q-Lo]	dB(A)	37/27/24	38/33/25
Dimenzije	V x Š x D	mm	290x779x209	290x779x209
Neto težina	kg	8	8	8
Vanjska jedinica	CU-FZ25WKE	CU-FZ35WKE	CU-FZ50WKE	CU-FZ60WKE
Zapremnina zraka	Hlađenje/grijanje	m ³ /min	30,4/30,4	31,1/31,1
Zvučni tlak ⁴⁾	Hlađenje / grijanje [Hi]	dB(A)	48/49	48/50
Dimenzije ⁵⁾	V x Š x D	mm	542x780x289	542x780x289
Neto težina	kg	24	25	36
Spojevi cijevi	Cijev za tekućinu	Inči (mm)	1/4 [6,35]	1/4 [6,35]
	Cijev za plin	Inči (mm)	3/8 [9,52]	3/8 [9,52]
Raspon duljine cijevi	m	3 – 15	3 – 15	3 – 30
Razlika u visini (unut./vanj.) ⁶⁾	m	15	15	15
Duljina cijevi za dodatni plin	m	7,5	7,5	7,5
Dodata količina plina	g/m	10	10	15
Rashladno sredstvo (R32) / ekv. CO ₂	kg/T	0,54/0,365	0,67/0,452	1,14/0,770
Radni raspon	Hlađenje min. ~ maks. °C	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43
	Grijanje min. ~ maks. °C	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24

Dodatna oprema

CZ-TACG1	Panasonic Comfort Cloud za internetsko upravljanje
CZ-CAPRA1	Adapter za sučelje RAC za integraciju u P-Link

Tehnička obilježja

- NOVO kompaktna izvedba od 779 mm
- filter PM2,5 za čistu prostoriju i ugodnu kvalitetu zraka
- super tih! Samo 20 dB(A)
- Aerowings za regulaciju smjera protoka zraka
- velike uštede energije
- hlađenje čak i pri -10 °C
- ove jedinice mogu se ugraditi na cijevi R410A i R22
- velika udaljenost povezivanja
- ožičeni upravljač (dodatno)
- upravljanje putem pametnog telefona (dodatno)


Dodatna oprema	Ožičeni daljinski upravljač za zidnu ugradnju i podne konzole
CZ-RD514C	Ožičeni daljinski upravljač za zidnu ugradnju i podne konzole

1) Vrijednosti EER i COP izračunate su u skladu s normom EN14511. 2) Skala energetske oznake od A+++ do D. 3) Godišnja potrošnja energije izračunata je u skladu s odredbom EU/626/2011. 4) Zvučni tlak unutarnje jedinice prikazuje vrijednost izmjerenu na položaju 1 metar ispred glavnog tijela i 0,8 metara ispod jedinice. Za vanjsku jedinicu 1 metar ispred i 1 metar od stražnje strane glavnog tijela. Zvučni tlak mjerjen je u skladu s normom JIS C 9612. Q-Lo: tih i način rada. Lo: najmanja postavljena brzina ventilatora. 5) Dodajte 70 mm za priključak cijevi. 6) Prilikom ugradnje vanjske jedinice na položaj viši od unutarnje jedinice.



SEER i SCOP: Za KIT-FZ50-WKE. SUPER TIH: Za KIT-FZ25-WKE i KIT-FZ35-WKE. INTERNETSKO UPRAVLJANJE: opcija.

Profesionalna zidna jedinica s inverterom do -20 °C • rashladno sredstvo R32

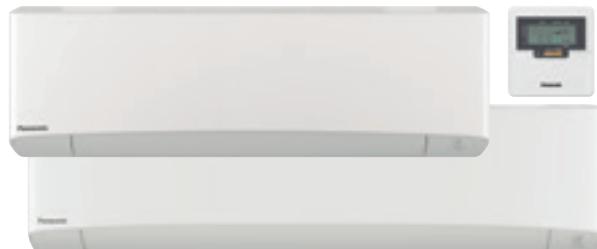

CZ-TACG1
Dodatan WLAN
Panasonic Comfort Cloud za internetsko upravljanje.

Tehnička obilježja

- Aerowings za regulaciju smjera protoka zraka
- namijenjen za rad tijekom 24 sata i 7 dana u tjednu
- do A+++ u hlađenju
- visoka učinkovitost čak i pri -20 °C
- valjkasti ležajevi velike trajnosti
- dodatni senzori na cijevima za sprječavanje smrzavanja
- automatsko ponovno pokretanje

KOMPLET	KIT-Z25-TKEA	KIT-Z35-TKEA	KIT-Z42-TKEA	KIT-Z50-TKEA	KIT-Z71-TKEA
Kapacitet hlađenja	Nazivni [min. – maks.] kW	2,50[0,85-3,00]	3,50[0,85-4,00]	4,20[0,98-5,00]	5,00[0,98-6,00]
EER ¹⁾	Nazivni [min. – maks.] W/W	4,90[5,00-4,29]	4,07[5,00-3,64]	3,82[4,90-3,25]	3,60[3,50-3,09]
SEER ²⁾		8,50A+++	8,50A+++	8,50A+++	8,50A+++
Pdesign	kW	2,50	3,50	4,20	5,00
Uzalna snaga hlađenja	Nazivni [min. – maks.] kW	0,51[0,17-0,70]	0,86[0,17-1,10]	1,10[0,20-1,54]	1,39[0,28-1,94]
Godišnja potrošnja energije ³⁾	kWh/god	103	144	173	206
Kapacitet grijanja	Nazivni [min. – maks.] kW	3,40[0,85-5,40]	4,00[0,85-6,60]	5,40[0,98-7,25]	5,80[0,98-8,00]
Kapacitet grijanja na -7 °C	kW	3,33	4,07	4,30	5,00
COP ¹⁾	Nazivni [min. – maks.] W/W	4,86[5,15-4,12]	4,35[5,15-3,63]	4,00[4,45-3,37]	4,03[2,88-3,20]
SCOP ²⁾		4,50A+	4,40A+	4,30A+	4,40A+
Pdesign na -10 °C	kW	2,80	3,60	3,80	4,40
Uzalna snaga grijanja	Nazivni [min. – maks.] kW	0,70[0,17-1,31]	0,92[0,17-1,82]	1,35[0,22-2,15]	1,44[0,34-2,50]
Godišnja potrošnja energije ³⁾	kWh/god	871	1145	1237	1400
Unutarnja jedinica		CS-Z25TKEA	CS-Z35TKEA	CS-Z42TKEA	CS-Z50TKEA
Napajanje	V	230	230	230	230
Preporučeni osigurač	A	16	16	16	16
Spoj unutarnje i vanjske jedinice	mm ²	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x2,5
Zapremnina zraka	Hlađenje/grijanje	m ³ /min	10,4/11,7	10,7/12,4	18,2/20,2
Zapremnina uklonjene vlage	l/h	1,5	2,0	2,4	2,8
Zvučni tlak ⁴⁾	Hlađenje (Hi / Lo / Q-Lo)	dB(A)	39/25/21	42/28/21	43/32/29
	Grijanje (Hi / Lo / Q-Lo)	dB(A)	41/27/22	43/30/22	44/35/29
Dimenzije	V x Š x D	mm	295x919x194	295x919x194	302x1120x236
Neto težina	kg	9	10	12	12
Vanjska jedinica		CU-Z25TKEA	CU-Z35TKEA	CU-Z42TKEA	CU-Z50TKEA
Zvučni tlak ⁴⁾	Hlađenje / grijanje (Hi)	dB(A)	46/48	48/50	48/50
Dimenzije ⁵⁾	V x Š x D	mm	619x824x299	619x824x299	695x875x320
Neto težina	kg	37	38	38	43
Spojevi cijevi	Cijev za tekućinu	Inči (mm)	1/4[6,35]	1/4[6,35]	1/4[6,35]
	Cijev za plin	Inči (mm)	3/8[9,52]	3/8[9,52]	1/2[12,70]
Raspon duljine cijevi	m	3~20	3~20	3~20	3~30
Razlika u visini (unut./vanj.) ⁶⁾	m	15	15	15	20
Duljina cijevi za dodatni plin	m	7,5	7,5	7,5	7,5
Dodata količina plina	g/m	10	10	10	15
Rashladno sredstvo (R32) / ekv. CO ₂	kg/T	0,96/0,648	1,00/0,675	1,08/0,729	1,15/0,776
Radni raspon	Hlađenje min. ~ maks. °C	-20~+43	-20~+43	-20~+43	-20~+43
	Grijanje min. ~ maks. °C	-15~+24	-15~+24	-15~+24	-15~+24

Dodata oprema

CZ-TACG1*	Panasonic Comfort Cloud za internetsko upravljanje
CZ-CAPRA1*	Adapter za sučelje RAC za integraciju u P-Link
PAW-SERVER-PKEA*	PCB za ugradnju u prostorijama s poslužiteljem sa zaštitom

Dodata oprema

PAW-WTRAY	Podložak za kondenziranu vodu kompatibilan s vanjskom podignutom platformom
PAW-GRDBSE20	Vanjski oslonac za bazu za apsorpciju buke i vibracija
PAW-GRDSTD40	Vanjska podignuta platforma 400 x 900 x 400 mm

1) Vrijednosti EER i COP izračunate su u skladu s normom EN14511. 2) Skala energetske oznake od A+++ do D. 3) Godišnja potrošnja energije izračunata je u skladu s odredbom EU/626/2011. 4) Zvučni tlak unutarnje jedinice prikazuje vrijednost izmjerenu na položaju 1 metar ispred glavnog tijela i 0,8 metara ispod jedinice. Za vanjsku jedinicu 1 metar ispred i 1 metar od stražnje strane glavnog tijela. Zvučni tlak mjerjen je u skladu s normom JIS C 9612. Q-Lo: tih način rada. Lo: najmanja postavljena brzina ventilatora. 5) Dodajte 70 mm za priključak cijevi. 6) Prilikom ugradnje vanjske jedinice na položaj viši od unutarnje jedinice.

* Samo se jedna jedinica može upotrebljavati istovremeno.



SEER i SCOP: za KIT-Z25-TKEA. SUPER TIH: za KIT-Z25-TKEA. INTERNETSKO UPRAVLJANJE: opcija.

Podna konzola s inverterom+ • rashladno sredstvo R32



Tehnička obilježja

- nanoe™ X s nanotehnologijom, elektrostatičke atomizirane čestice vode nano veličine pročišćavaju zrak u prostoriji
- infracrveno upravljanje Sky Controller
- revolucionaran dizajn koji se savršeno uklapa u najmodernije ambijente. Odabrali smo najbolje materijale i postupke za profinjen dizajn
- razred visoke energetske učinkovitosti A++ SEER i A++ SCOP
- regulirajte udobnost i potrošnju energije s pomoću internetskog upravljanja



CZ-TACG1
Dodatan WLAN
Panasonic Comfort
Cloud za internetsko
upravljanje.

Komplet	KIT-Z25-UFE	KIT-Z35-UFE	KIT-Z50-UFE
Kapacitet hlađenja	Nazivni [min. – maks.] kW	2,50 [0,85-3,40]	3,50 [0,85-3,80]
EER ¹⁾	Nazivni [min. – maks.] W/W	4,81 [3,54-3,78]	4,07 [3,54-3,73]
SEER ²⁾		7,90A++	8,10A++
Pdesign (hlađenje)	kW	2,50	3,50
Ulagana snaga hlađenja	Nazivni [min. – maks.] kW	0,52 [0,24-0,90]	0,86 [0,24-1,02]
Godišnja potrošnja energije ³⁾	kWh/god	111	151
Kapacitet grijanja	Nazivni [min. – maks.] kW	3,40 [0,85-5,00]	4,30 [0,85-6,00]
Kapacitet grijanja na -7 °C	kW	2,88	3,37
COP ⁴⁾	Nazivni [min. – maks.] W/W	4,47 [3,54-3,70]	3,98 [3,54-3,43]
SCOP ²⁾		4,60A++	4,60A++
Pdesign na -10 °C	kW	2,70	3,20
Ulagana snaga grijanja	Nazivni [min. – maks.] kW	0,76 [0,24-1,35]	1,08 [0,24-1,75]
Godišnja potrošnja energije ³⁾	kWh/god	822	974
Unutarnja jedinica	CS-Z25UFEAW	CS-Z35UFEAW	CS-Z50UFEAW
Zapremnina zraka	Hlađenje/grijanje m³/min	9,6/9,9	9,9/10,1
Zapremnina uklonjene vlage	l/h	1,5	2,0
Zvučni tlak ⁴⁾	Hlađenje (Hi / Lo / Q-Lo) dB(A)	38/25/20	39/26/20
	Grijanje (Hi / Lo / Q-Lo) dB(A)	38/25/19	39/26/19
Dimenzije	V x Š x D mm	600x750x207	600x750x207
Neto težina	kg	13	13
Vanjska jedinica	CU-Z25UBEAA	CU-Z35UBEAA	CU-Z50UBEAA
Napajanje	V	230	230
Preporučeni osigurač	A	16	16
Spoj unutarnje i vanjske jedinice	mm²	—	—
Zapremnina zraka	Hlađenje/grijanje m³/min	28,7/27,2	34,3/33,5
Zvučni tlak ⁴⁾	Hlađenje / grijanje (Hi) dB(A)	46/47	48/48
Dimenzije ⁵⁾	V x Š x D mm	542x780x289	619x824x299
Neto težina	kg	33	35
Spojevi cijevi	Cijev za tekućinu Inči (mm)	1/4[6,35]	1/4[6,35]
	Cijev za plin Inči (mm)	3/8[9,52]	3/8[9,52]
Raspon duljine cijevi	m	3~20	3~20
Razlika u visini (unut./vanj.) ⁶⁾	m	15	15
Duljina cijevi za dodatni plin	m	7,5	7,5
Dodata količina plina	g/m	10	10
Rashladno sredstvo (R32) / ekv. CO ₂	kg/T	0,88/0,594	0,93/0,628
Radni raspon	Hlađenje min. ~ maks. °C	-10~+43	-10~+43
	Grijanje min. ~ maks. °C	-15~+24	-15~+24

Dodatna oprema

CZ-TACG1	Panasonic Comfort Cloud za internetsko upravljanje
CZ-CAPRA1	Adapter za sučelje RAC za integraciju u P-Link

Dodatna oprema

CZ-RD514C	Ožičeni daljinski upravljač za zidnu ugradnju i podne konzole
------------------	---

1) Vrijednosti EER i COP izračunate su u skladu s normom EN14511. 2) Skala energetske oznake od A+++ do D. 3) Godišnja potrošnja energije izračunata je u skladu s odredbom EU/626/2011. 4) Zvučni tlak jedinica prikazuje vrijednost izmjerenu na položaju 1 metar ispred glavnog tijela i 1 metar iznad tla. Zvučni tlak mјeren je u skladu s normom JIS C 9612. Q-Lo: tihi način rada. Lo: najmanja postavljena brzina ventilatora. 5) Dodajte 70 mm za priključak cijevi. 6) Prilikom ugradnje vanjske jedinice na položaj viši od unutarnje jedinice.



SEER i SCOP: za KIT-Z35-UFE. SUPER TIH: za KIT-Z25-UFE i KIT-Z35-UFE. INTERNETSKO UPRAVLJANJE: opcija. iF NAGRADA ZA DIZAJN 2019.: Podna konzola nagrađena je prestižnom iF nagradom za dizajn 2019. godine.

Četverosmjerna 60x60 kasetna s inverterom • rashladno sredstvo R32



Tehnička obilježja

- kasetama se može upravljati s pomoću sučelja KNX i Modbus
- projektirana za jednostavnu ugradnju u standardni europski strop s modulima 60 x 60
- duljina cijevi do 30 m
- maksimalna razlika u visini do 20 m
- iznimno kompaktne vanjske jedinice za jednostavnu ugradnju
- selektor visokog tlaka u slučaju visokih stropova (viših od 2,7 m)
- uključena odvodna pumpa (maks. 750 mm)
- na kaseti dostupan ulaz za svjež zrak

CZ-BT20EW
PaPloča
RAL9010 za
četverosmjernu
60x60 kasetu.



CZ-TACG1
Dodatno WLAN
Panasonic Comfort
Cloud za internetsko
upravljanje.

KOMPLET		KIT-Z25-UB4	KIT-Z35-UB4	KIT-Z50-UB4	KIT-Z60-UB4
Kapacitet hlađenja	Nazivni (min. – maks.) kW	2,50 [0,85 - 3,20]	3,50 [0,85 - 4,00]	5,00 [0,90 - 5,80]	6,00 [0,90 - 6,35]
EER ¹⁾	Nazivni (min. – maks.) W/W	4,55 [3,54 - 3,90]	3,89 [3,54 - 3,39]	3,25 [3,53 - 3,09]	2,93 [3,53 - 2,89]
SEER ²⁾		6,30 A++	6,50 A++	6,40 A++	6,20 A++
Pdesign (hlađenje)	kW	2,50	3,50	5,00	6,00
Uzalna snaga hlađenja	Nazivni (min. – maks.) kW	0,55 [0,24 - 0,82]	0,90 [0,24 - 1,18]	1,54 [0,26 - 1,88]	2,05 [0,26 - 2,20]
Godišnja potrošnja energije ³⁾	kWh/god	139	188	273	339
Kapacitet grijanja	Nazivni (min. – maks.) kW	3,20 [0,85 - 4,80]	4,50 [0,85 - 5,60]	5,60 [0,90 - 7,10]	7,00 [0,90 - 8,00]
Kapacitet grijanja na -7 °C	kW	2,88	3,37	4,40	5,10
COP ¹⁾	Nazivni (min. – maks.) W/W	4,05 [3,70 - 3,64]	3,31 [3,70 - 3,20]	3,03 [3,46 - 2,95]	2,92 [3,46 - 2,91]
SCOP ²⁾		4,30 A+	4,20 A+	4,30 A+	4,20 A+
Pdesign na -10 °C	kW	2,70	3,00	3,80	4,00
Uzalna snaga grijanja	Nazivni (min. – maks.) kW	0,79 [0,23 - 1,32]	1,36 [0,23 - 1,75]	1,85 [0,26 - 2,41]	2,40 [0,26 - 2,75]
Godišnja potrošnja energije ³⁾	kWh/god	879	1000	1237	1333
Unutarnja jedinica		CS-Z25UB4EAW	CS-Z35UB4EAW	CS-Z50UB4EAW	CS-Z60UB4EAW
Ploča		CZ-BT20EW	CZ-BT20EW	CZ-BT20EW	CZ-BT20EW
Zapremnina zraka	Hlađenje/grijanje	m ³ /min	10,5/10,8	10,5/10,8	11,5/11,8
Zapremnina uklonjene vlage		l/h	1,5	2,0	2,8
Zvučni tlak ⁴⁾	Hlađenje (Hi / Lo / Q-Lo)	dB(A)	34/25/22	34/26/23	37/28/25
	Grijanje (Hi / Lo / Q-Lo)	dB(A)	35/28/25	35/28/25	38/29/26
Dimenzije [V x Š x D]	Unutarnja jedinica	mm	260x575x575	260x575x575	260x575x575
	Ploča	mm	51x700x700	51x700x700	51x700x700
Neto težina	Unutarnja jedinica / ploča	kg	18/2,5	18/2,5	18/2,5
Vanjska jedinica		CU-Z25UBEA	CU-Z35UBEA	CU-Z50UBEA	CU-Z60UBEA
Napajanje	V	230	230	230	230
Preporučeni osigurač	A	—	—	—	—
Spoj unutarnje i vanjske jedinice	mm ²	—	—	—	—
Zapremnina zraka	Hlađenje/grijanje	m ³ /min	28,7/27,2	34,3/33,5	39,7/38,6
Zvučni tlak ⁴⁾	Hlađenje / grijanje (Hi)	dB(A)	46/47	48/48	48/48
Dimenzije ⁵⁾	V x Š x D	mm	542x780x289	619x824x299	695x875x320
Neto težina	kg	33	35	43	43
Spojevi cijevi	Cijev za tekućinu	Inči (mm)	1/4 [6,35]	1/4 [6,35]	1/4 [6,35]
	Cijev za plin	Inči (mm)	3/8 [9,52]	3/8 [9,52]	1/2 [12,70]
Raspon duljine cijevi		m	3~20	3~20	3~30
Razlika u visini [unut./vanj.] ⁶⁾	m	15	15	20	20
Duljina cijevi za dodatni plin	m	7,5	7,5	7,5	7,5
Dodatakna količina plina	g/m	10	10	15	15
Rashladno sredstvo (R32) / ekv. CO ₂	kg/T	0,88/0,594	0,93/0,628	1,13/0,763	1,13/0,763
Radni raspon	Hlađenje min. ~ maks. °C	-10~+43	-10~+43	-10~+43	-10~+43
	Grijanje min. ~ maks. °C	-15~+24	-15~+24	-15~+24	-15~+24

Dodatačna oprema

CZ-TACG1	Panasonic Comfort Cloud za internetsko upravljanje
CZ-CAPRA1	Adapter za sučelje RAC za integraciju u P-Link

Dodatačna oprema

CZ-RD52CP	Ožičeni daljinski upravljač za kasetu
------------------	---------------------------------------

1) Vrijednosti EER i COP izračunate su u skladu s normom EN14511. 2) Skala energetske oznake od A+++ do D. 3) Godišnja potrošnja energije izračunata je u skladu s odredbom EU/626/2011. 4) Zvučni tlak unutarnje jedinice prikazuje vrijednost izmjerenu na položaju 1,5 metara ispod jedinice. Za vanjsku jedinicu 1 metar ispred i 1 metar od stražnje strane glavnog tijela. Zvučni tlak mjerjen je u skladu s normom JIS C 9612. Q-Lo: tih ničin rada. Lo: najmanja postavljena brzina ventilatora. 5) Dodajte 70 mm za priključak cijevi. 6) Prilikom ugradnje vanjske jedinice na položaj viši od unutarnje jedinice.



Jedinica s niskim statičkim tlakom za skrivenu ugradnju s inverterom • rashladno sredstvo R32



Tehnička obilježja

- kanalnim tipom može se upravljati s pomoću sučelja KNX i Modbus
- eko-način za uštedu energije od 20 %
- iznimno kompaktne unutarnje jedinice bez gubitka statičkog tlaka (visoka samo 200 mm)
- tjedni mjerač vremena, 42 postavke na tjedan
- jednostavna provjera za otkrivanje kvara
- uključena odvodna pumpa

KOMPLET	KIT-Z25-UD3	KIT-Z35-UD3	KIT-Z50-UD3	KIT-Z60-UD3
Kapacitet hlađenja	Nazivni [min. – maks.] kW	2,50[0,85 - 3,20]	3,50[0,85 - 4,00]	5,10[0,90 - 5,70]
EER ¹⁾	Nazivni [min. – maks.] W/W	4,31[3,54 - 3,76]	3,85[3,54 - 3,36]	3,27[3,53 - 3,20]
SEER ²⁾		5,90 A+	5,80 A+	5,90 A+
Pdesign (hlađenje)	kW	2,50	3,50	5,10
Ulazna snaga hlađenja	Nazivni [min. – maks.] kW	0,58[0,24 - 0,85]	0,91[0,24 - 1,19]	1,56[0,26 - 1,78]
Godišnja potrošnja energije ³⁾	kWh/god	148	211	303
Kapacitet grijanja	Nazivni [min. – maks.] kW	3,20[0,85 - 4,60]	4,20[0,85 - 5,10]	6,10[0,90 - 7,20]
Kapacitet grijanja na -7 °C	kW	2,60	3,00	4,50
COP ¹⁾	Nazivni [min. – maks.] W/W	4,00[3,70 - 3,68]	3,82[3,70 - 3,59]	3,35[3,46 - 3,27]
SCOP ²⁾		4,20 A+	4,10 A+	4,10 A+
Pdesign na -10 °C	kW	2,60	2,80	4,00
Ulazna snaga grijanja	Nazivni [min. – maks.] kW	0,80[0,23 - 1,25]	1,10[0,23 - 1,42]	1,82[0,26 - 2,20]
Godišnja potrošnja energije ³⁾	kWh/god	867	956	1366
Unutarnja jedinica	CS-Z25UD3EAW	CS-Z35UD3EAW	CS-Z50UD3EAW	CS-Z60UD3EAW
Vanjski statički tlak ⁴⁾	Min. – maks.	Pa	15-45	15-50
Zapremnina zraka	Hlađenje/grijanje	m ³ /min	10,5/10,5	11,2/11,2
Zapremnina uklonjene vlage		l/h	1,5	2,0
Zvučni tlak ⁵⁾	Hlađenje [Hi / Lo / Q-Lo]	dB(A)	33/27/24	33/27/24
	Grijanje [Hi / Lo / Q-Lo]	dB(A)	35/27/24	35/27/24
Dimenzije	V x Š x D	mm	200x750x640	200x750x640
Neto težina	kg	19	19	19
Vanjska jedinica	CU-Z25UBEAA	CU-Z35UBEAA	CU-Z50UBEAA	CU-Z60UBEAA
Napajanje	V	230	230	230
Preporučeni osigurač	A	16	16	—
Spoj unutarnje i vanjske jedinice	mm ²	4x1,5-2,5	4x1,5-2,5	4x1,5-2,5
Zapremnina zraka	Hlađenje/grijanje	m ³ /min	28,7/27,2	34,3/33,5
Zvučni tlak ⁵⁾	Hlađenje / grijanje [Hi]	dB(A)	46/47	48/48
Dimenzije ⁶⁾	V x Š x D	mm	542x780x289	619x824x299
Neto težina	kg	33	35	43
Spojevi cijevi	Cijev za tekućinu	Inči (mm)	1/4(6,35)	1/4(6,35)
	Cijev za plin	Inči (mm)	3/8(9,52)	3/8(9,52)
Raspon duljine cijevi	m	3~20	3~20	3~30
Razlika u visini [unut./vanj.] ⁷⁾	m	15	15	20
Duljina cijevi za dodatni plin	m	7,5	7,5	7,5
Dodatačna količina plina	g/m	10	10	15
Rashladno sredstvo (R32) / ekv. CO ₂	kg/T	0,88/0,594	0,93/0,628	1,13/0,763
Radni raspon	Hlađenje min. ~ maks. °C	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43
	Grijanje min. ~ maks. °C	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24

Dodatačna oprema

CZ-TACG1	Panasonic Comfort Cloud za internetsko upravljanje
CZ-CAPRA1	Adapter za sučelje RAC za integraciju u P-Link

Dodatačna oprema

CZ-RL511D	Infracrveni daljinski upravljač Sky Remote. Dvometarska duljina kabela infracrvenog prijemnika
------------------	--

1) Vrijednosti EER i COP izračunate su u skladu s normom EN14511. 2) Skala energetske oznake od A+++ do D. 3) Godišnja potrošnja energije izračunata je u skladu s odredbom EU/626/2011. 4) Specifikacije navedene u tablici navode vrijednosti u uvjetima 25 Pa (2,5 mmH2O) koje se primjenjuju kao tvornička postavka. Promijenite sklopku na PCB-u s Hi na S-Hi kako biste dobili više od 6,0 mmH2O. 5) Zvučni tlak unutarnje jedinice prikazuje vrijednost izmjerenu na položaju 1,5 metara ispred jedinice s kanalom od 1 metar na usisnoj strani i kanalom od 2 metra na odvodnoj strani. Za vanjsku jedinicu 1 metar ispred i 1 metar od stražnje strane glavnog tijela. Zvučni tlak mjerjen je u skladu s normom JIS C 9612. 6) Za unutarnju jedinicu dodajte 100 mm, a za vanjsku 70 mm za priključak cijevi. 7) Prilikom ugradnje vanjske jedinice na položaj viši od unutarnje jedinice.




SEER i SCOP: Za KIT-Z25-UD3. INTERNETSKO UPRAVLJANJE: opcija.

Najnovi uvjeti: Hlađenje, unutarnja jedinica 27 °C (suhu termometar) / 19 °C (mokru termometar). Hlađenje, vanjska jedinica 35 °C (suhu termometar) / 24 °C (mokru termometar). Grijanje, unutarnja jedinica 20 °C (suhu termometar).

Moguća je promjena specifikacija bez prethodne obavijesti. Detaljnje informacije o ErP / označavanju energetske učinkovitosti potražite na našim web-mjestima www.aircon.panasonic.eu ili www.ptc.panasonic.eu.

Sustav Multi Split i Free Multi

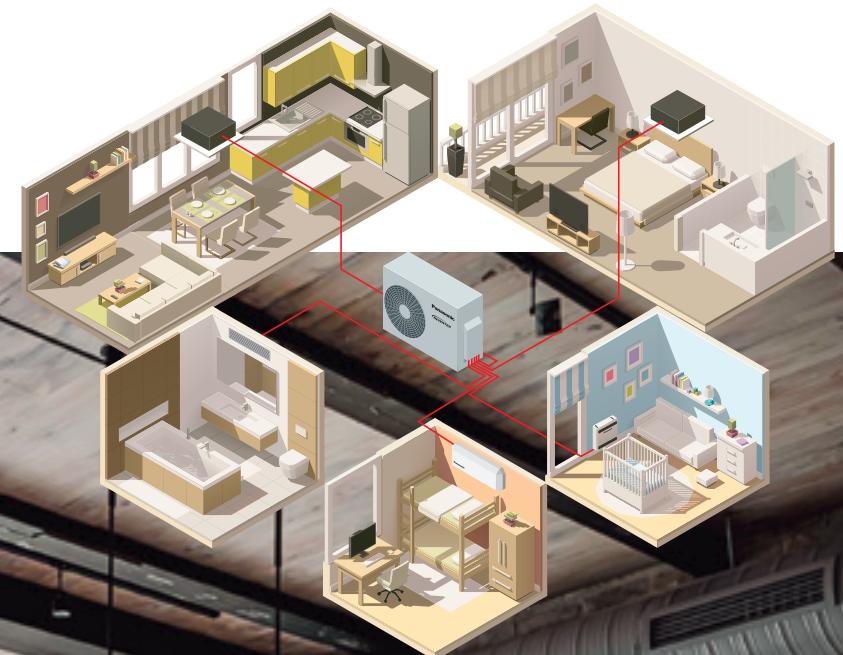

Ako zahtjevi za klimatizacijske uređaje uključuju više prostorija, Panasonic nudi široki spektar mogućnosti s do 5 unutarnjih jedinica povezanih na jednu vanjsku jedinicu.

Panasonic nudi najširu lepezu sustava Multi Split

Multi Split proizvodi od 3,5 do 9,0 kW za 5 unutarnjih jedinica s jednom vanjskom jedinicom.

Free Multi Z

Potpuna prilagodljivost do 9,0 kW i do 5 priključaka sa širokim rasponom unutarnjih jedinica uključujući unutarnje jedinice Etherea visoke učinkovitosti koje dosežu A+++ / A++

Linija proizvoda	Kapaciteti	Priklučci za unutarnje jedinice	Učinkovitost do	Unutarnje jedinice				
				Etherea	Iznimno kompaktna TZ jedinica	Podna konzola	Kaseta	Skrivena ugradnja
Multi Z	8 jedinica (3,5 ~ 9,0 kW)	2-5	A+++ / A++	Da	Da	Da	Da	Da

Sustavi Multi Split

Danju i noću	Istovremeno
Idealno za 2 dnevna i noćna prostora. Moguća istovremena upotreba.	Kada unutarnje jedinice većinu vremena istovremeno rade.

Zašto je Multi split bolji od nekoliko pojedinačnih split jedinica


Do 5 unutarnjih jedinica s jednom vanjskom jedinicom.

- samo jedna kompaktna vanjska jedinica
- povećana udobnost u kući jer svaka prostorija ima vlastitu unutarnju jedinicu za grijanje
- mnogo snažnije od jednostrukog split sustava

- učinkovitiji rad jer jedinice stalno rade potpunim kapacitetom
- možete povezati sve tipove unutarnjih jedinica, primjerice zidne jedinice i konzole, ovisno o tome što vašoj kući najbolje odgovara

Rješenje s jednostrukim split sustavom.


Jedna unutarnja jedinica spojena je na jednu vanjsku jedinicu. Unutarnja jedinica postavlja se u glavni hodnik i zagrijava cijelu kuću. Određene prostorije možda neće biti savršeno zagrijane, što ne pruža dovoljnu udobnost.

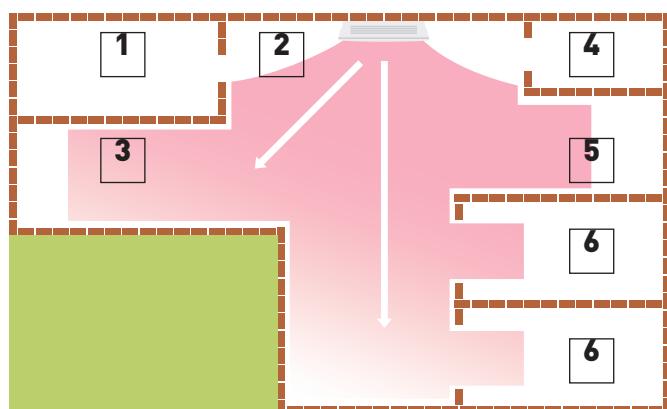

1. Praonica 2. Ulaz 3. Kuhinja/blagovalnica 4. Kupaonica 5. Dnevna soba 6. Spavaća soba

Rješenje sa sustavom Multi split.

S jednom vanjskom jedinicom možete povezati do pet unutarnjih jedinica. Za svaki prostor ili zonu postoji jedna unutarnja jedinica. Pruža ekstremno povećanje razine udobnosti. Na krovu se nalazi samo jedna vanjska jedinica.

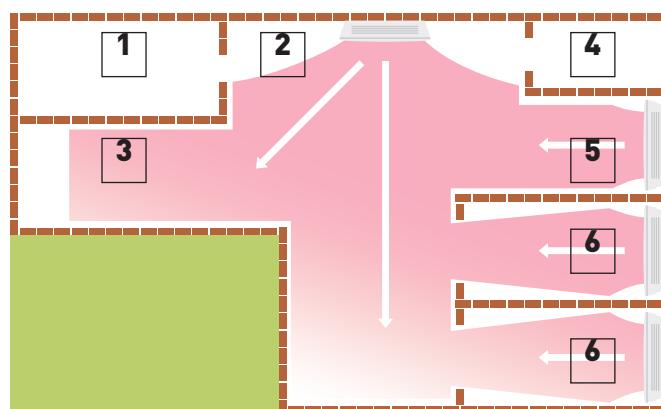



R32



Vanjska jedinica, sustav Free Multi Z • rashladno sredstvo R32

Nazivni kapacitet, unutarnji (min. - maks.)	3,2~6,0 kW	3,2~6,0 kW	3,2~7,7 kW	4,5~9,5 kW	4,5~11,2 kW	4,5~11,5 kW	4,5~14,7 kW	4,5~18,3 kW
Jedinica	CU-2235TBE	CU-2241TBE	CU-2250TBE	CU-3Z52TBE	CU-3Z68TBE	CU-4Z68TBE	CU-4Z80TBE	CU-5Z90TBE
Kapacitet hlađenja Nazivni (min. - maks.) kW	3,50(1,50-4,50)	4,10(1,50-5,20)	5,00(1,50-5,40)	5,20(1,80-7,30)	6,80(1,90-8,00)	6,80(1,90-8,80)	8,00(3,00-9,20)	9,00(2,90-11,50)
EER ¹⁾ Nazivni (min. - maks.) W/W	4,86(6,00-4,09)	4,56(6,00-3,80)	4,24(6,00-3,62)	4,77	3,66(7,04-3,38)	4,39(5,59-3,56)	4,04(5,66-3,21)	4,09(5,27-2,98)
SEER ²⁾	8,50A+++	8,50A+++	8,50A+++	8,50A+++	8,00A++	8,00A++	7,90A++	8,50A+++
Pdesign (hlađenje) kW	3,50	4,10	5,00	5,20	6,80	6,80	8,00	9,00
Uzalna snaga hlađenja Nazivni (min. - maks.) kW	0,72(0,25-1,10)	0,90(0,25-1,37)	1,18(0,25-1,49)	1,09(0,36-2,18)	1,86(0,27-2,37)	1,55(0,34-2,47)	1,98(0,53-2,87)	2,20(0,55-3,86)
Godišnja potrošnja energije ³⁾ kWh/god	144	169	206	214	298	298	990	1100
Kapacitet grijanja Nazivni (min. - maks.) kW	4,20(1,10-5,60)	4,60(1,10-7,00)	5,60(1,10-7,20)	6,80(1,60-8,30)	8,50(3,00-10,40)	8,50(3,00-10,60)	9,40(4,20-10,60)	10,40(3,40-14,50)
Kapacitet grijanja na -7 °C kW	—	—	—	3,95	4,45	4,45	—	—
COP ¹⁾ Nazivni (min. - maks.) W/W	4,88(5,24-4,18)	4,79(5,24-3,91)	4,63(5,24-4,00)	4,63(5,00-3,82)	3,95(5,32-3,64)	4,47(5,17-3,96)	4,63(6,00-3,46)	4,84(6,42-3,42)
SCOP ²⁾	4,60A++	4,60A++	4,60A++	4,20A+	4,20A+	4,20A+	4,70A++	4,68A++
Pdesign na -10 °C kW	3,20	3,50	4,20	5,00	5,20	5,80	6,80	8,50
Uzalna snaga grijanja Nazivni (min. - maks.) kW	0,86(0,21-1,34)	0,96(0,21-1,79)	1,21(0,21-1,80)	1,47(0,32-2,17)	2,15(0,62-2,86)	1,90(0,58-2,68)	2,03(0,70-3,06)	2,15(0,53-4,24)
Godišnja potrošnja energije ³⁾ kWh/god	974	1065	1278	1667	1733	1933	2026	2543
Struja Hlađenje/grijanje A	3,35/4,00	4,15/4,45	5,35/5,50	5,00/6,70	8,40/9,70	7,00/8,60	9,50/9,50	10,50/10,10
Napajanje V	230	230	230	230	230	230	230	230
Preporučeni osigurač A	16	16	16	16	16	20	20	25
Preporučeni presjek kabela za napajanje mm ²	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3,5
Zvučni tlak ⁴⁾ Hlađenje / grijanje (Hi) dB(A)	48/50	48/50	50/52	47/48	51/52	49/50	51/52	53/54
Dimenzije ⁵⁾ V x Š x D mm	619x824x299	619x824x299	619x824x299	795x875x320	795x875x320	795x875x320	999x940x340	999x940x340
Neto težina kg	39	39	39	71	71	72	80	81
Spojevi cijevi								
Cijev za tekućinu Inči (mm)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	1/4(6,35)
Cijev za plin Inči (mm)	3/8(9,52)	3/8(9,52)	3/8(9,52)	3/8(9,52)	3/8(9,52)	3/8(9,52)	3/8(9,52)	3/8(9,52)
Raspon duljine cijevi ukupno ⁶⁾ m	6~30	6~30	6~30	6~50	6~60	6~70	6~80	6~80
Raspon duljine cijevi prema jednoj jedinici m	3~20	3~20	3~20	3~25	3~25	3~25	3~25	3~25
Razlika u visini (unut./van.) m	10	10	10	15	15	15	15	15
Duljina cijevi za dodatni plin m	20	20	20	30	30	30	45	45
Dodatak količina plina g/m	15	15	15	20	20	20	20	20
Rashladno sredstvo (R32) / ekv. CO ₂ kg/T	1,12/0,756	1,12/0,756	1,12/0,756	2,10/1,418	2,10/1,418	2,10/1,418	2,72/1,836	2,72/1,836
Radni raspon Hlađenje min. ~ maks. °C	-10~+46	-10~+46	-10~+46	-10~+46	-10~+46	-10~+46	-10~+46	-10~+46
Radni raspon Grijanje min. ~ maks. °C	-15~+24	-15~+24	-15~+24	-15~+24	-15~+24	-15~+24	-15~+24	-15~+24

1) Vrijednosti EER i COP izračunate su u skladu s normom EN14511. 2) Skala energetske oznake od A+++ do D. 3) Godišnja potrošnja energije izračunata je u skladu s odredbom EU/626/2011. 4) Zvučni tlak jedinica prikazuje vrijednost izmjerenu na položaju 1 metar ispred i 1 metar sa stražnje strane glavnog tijela. Zvučni tlak mjerjen je u skladu s normom JIS C 9612. 5) Dodajte 70 ili 95 mm za priključak cijevi.

6)


Moguće kombinacije vanjskih i unutarnjih jedinica • rashladno sredstvo R32

Prostorije	Model	Kapacitet spojene unutarnje jedinice (min. - maks.)	Zidna jedinica Etheraea srebrna	Zidna jedinica Etheraea mat bijela	NOVO Iznimno kompaktna zidna jedinica TZ	Podna konzola*	Četverosmjerna 60x60 kaseta	Jedinica s niskim statičkim tlakom za skrivenu ugradnju																		
			16	20	25	35	42	50	60	71	16	20	25	35	42	50	60	71	16	20	25	35	42	50	60	71
2	CU-2235TBE	3,2~6,0 kW	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	
	CU-2241TBE	3,2~6,0 kW	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓
3	CU-2250TBE	3,2~7,7 kW	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓
	CU-3Z52TBE	4,5~9,5 kW	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓
4	CU-3Z68TBE	4,5~11,2 kW	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓
	CU-4Z68TBE	4,5~11,5 kW	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓
5	CU-4Z80TBE	4,5~14,7 kW	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓
	CU-5Z90TBE	4,5~18,3 kW	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓


* Kompatibilno samo s vanjskim R32 jedinicama s 2 priključka CU-2235TBE / CU-2241TBE / CU-2250TBE. Minimalna količina spoja: 2 unutarnje jedinice. Podna konzola unutarnje jedinice kompatibilna je s R410A vanjskom jedinicom s 3, 4 ili 5 priključaka: CU-3E18PBE, CU-3E23SBE, CU-4E23PBE, CU-5E34PBE.

Vanjska jedinica Multi kombinacijski model

	Model
CS-MZ16VKE / CS-MTZ16WKE	
CS-X20VKW / CS-Z20VKW / CS-TZ20WKEW / CS-M220UFEA / CS-MZ20UB4EA / CS-MZ20UD3EA	CU-2235TBE / CU-2241TBE / CU-2250TBE / CU-3Z52TBE / CU-3Z68TBE / CU-4Z68TBE / CU-4Z80TBE / CU-5Z90TBE —
CS-X25VKW / CS-Z25VKW / CS-TZ25WKEW / CS-Z25UFEAW / CS-Z25UB4EA / CS-Z25UD3EW	
CS-XZ35VKW / CS-Z35VKW / CS-TZ35WKEW / CS-Z35UFEAW / CS-Z35UB4EA / CS-Z35UD3EW	
CS-Z42VKW / CS-TZ42WKEW	CU-2250TBE / CU-3Z52TBE / CU-3Z68TBE / CU-4Z68TBE / CU-4Z80TBE / CU-5Z90TBE CZ-MA1P
CS-XZ50VKW / CS-Z50VKW / CS-TZ50WKEW / CS-Z50UFEAW / CS-Z50UB4EA / CS-Z50UD3EW	
CS-TZ60WKEW / CS-Z60UB4EA / CS-Z60UD3EW	CU-3Z68TBE / CU-4Z68TBE / CU-4Z80TBE / CU-5Z90TBE CZ-MA2P
CS-Z71VKW / CS-TZ71WKEW	CU-4Z80TBE / CU-5Z90TBE CZ-MA2P / CZ-MA3P




Zidna jedinica Etherea	Srebrna unutarnja jedinica	Mat bijela unutarnja jedinica	Kapacitet hlađenja	Kapacitet grijanja	Spoj unutarnja/vanjska	Zvučni tlak ¹⁾	Dimenzije / neto težina	Spojevi cijevi
			kW	kW	mm ²	dB(A)	V x Š x D mm / kg	Inči (mm)
1,6 kW	—	CS-MZ16VKE	1,60	2,60	4x1,5	38/26/21 — 39/27/21	295x919x194/9	1/4(6,35)/3/8(9,52)
2,0 kW	CS-XZ20VKEW	CS-Z20VKEW	2,00	3,20	4x1,5	39/26/21 — 40/27/21	295x919x194/9	1/4(6,35)/3/8(9,52)
2,5 kW	CS-XZ25VKEW	CS-Z25VKEW	2,50	3,60	4x1,5	41/27/21 — 43/29/21	295x919x194/10	1/4(6,35)/3/8(9,52)
3,5 kW	CS-XZ35VKEW	CS-Z35VKEW	3,20	4,50	4x1,5	44/30/21 — 45/35/21	295x919x194/10	1/4(6,35)/3/8(9,52)
4,2 kW	—	CS-Z42VKEW	4,00	5,60	4x1,5	44/33/27 — 45/37/31	295x919x194/10	1/4(6,35)/1/2(12,70)
5,0 kW	CS-XZ50VKEW	CS-Z50VKEW	5,00	6,80	4x1,5	44/39/32 — 46/39/32	302x1120x236/12	1/4(6,35)/1/2(12,70)
7,1 kW	—	CS-Z71VKEW	7,10	8,60	—	49/40/32 — 49/40/32	302x1120x236/13	1/4(6,35)/5/8(15,88)



NOVO Iznimno kompaktna zidna jedinica TZ	Unutarnja jedinica	Kapacitet hlađenja	Kapacitet grijanja	Spoj unutarnja/vanjska	Zvučni tlak ¹⁾	Dimenzije / neto težina	Spojevi cijevi
		kW	kW	mm ²	dB(A)	V x Š x D mm / kg	Inči (mm)
1,6 kW*	CS-MTZ16WKE	1,60	2,60	4x1,5	38/27/22 — 39/28/24	290x779x209/8	1/4(6,35)/3/8(9,52)
2,0 kW	CS-TZ20WKEW	2,00	2,70	4x1,5	37/25/20 — 38/26/22	290x779x209/8	1/4(6,35)/3/8(9,52)
2,5 kW	CS-TZ25WKEW	2,50	3,30	4x1,5	40/26/20 — 40/27/22	290x779x209/8	1/4(6,35)/3/8(9,52)
3,5 kW ²⁾	CS-TZ35WKEW	3,50	4,00	4x1,5	42/30/20 — 42/33/22	290x779x209/8	1/4(6,35)/3/8(9,52)
4,2 kW	CS-TZ42WKEW	4,20	5,00	4x1,5	44/31/29 — 44/35/34	290x779x209/8	1/4(6,35)/1/2(12,70)
5,0 kW	CS-TZ50WKEW	5,00	5,80	4x2,5	44/37/33 — 44/37/33	290x779x209/8	1/4(6,35)/1/2(12,70)
6,0 kW	CS-TZ60WKEW	6,00	7,00	4x2,5	45/37/34 — 45/37/34	302x1102x244/13	1/4(6,35)/1/2(12,70)
7,1 kW	CS-TZ71WKEW	7,10	8,60	4x2,5	47/38/35 — 47/38/35	302x1102x244/13	1/4(6,35)/5/8(15,88)



Podna konzola ³⁾	Unutarnja jedinica	Kapacitet hlađenja	Kapacitet grijanja	Spoj unutarnja/vanjska	Zvučni tlak ⁴⁾	Dimenzije / neto težina	Spojevi cijevi
		kW	kW	mm ²	dB(A)	V x Š x D mm / kg	Inči (mm)
2,0 kW	CS-MZ20UFEA	2,00	3,20	4x1,5	39/27/22 — 39/27/21	600x750x207/13	1/4(6,35)/3/8(9,52)
2,5 kW	CS-Z25UFEAW	2,50	3,60	4x1,5	40/27/22 — 40/27/21	600x750x207/13	1/4(6,35)/3/8(9,52)
3,5 kW ²⁾	CS-Z35UFEAW	3,50	4,50	4x1,5	41/28/22 — 41/28/21	600x750x207/13	1/4(6,35)/3/8(9,52)
5,0 kW	CS-Z50UFEAW	5,00	5,30	4x1,5	44/33/29 — 48/35/31	600x750x207/13	1/4(6,35)/1/2(12,70)



Četverosmjerna 60x60 kasetna	Unutarnja jedinica (Ploča CZ-BT20EW)	Kapacitet hlađenja	Kapacitet grijanja	Spoj unutarnja/vanjska	Zvučni tlak ⁶⁾	Dimenzije / neto težina	Spojevi cijevi
		kW	kW	mm ²	dB(A)	Hlađenje – grijanje (Hi/Lo/S-Lo) Unutarnja jedinica V x Š x D mm / kg	Cijev za tekućinu/plin
2,0 kW	CS-MZ20UB4EA	2,00	3,20	4x1,5	35/27/24 — 36/30/27	260x575x575/18	51x700x700/2,5
2,5 kW	CS-Z25UB4EAW	2,50	3,60	4x1,5	36/27/24 — 37/30/27	260x575x575/18	51x700x700/2,5
3,5 kW ²⁾	CS-Z35UB4EAW	3,50	4,50	4x1,5	36/28/25 — 37/30/27	260x575x575/18	51x700x700/2,5
5,0 kW ⁵⁾	CS-Z50UB4EAW	5,00	6,80	4x1,5	39/30/27 — 40/31/28	260x575x575/18	51x700x700/2,5
6,0 kW	CS-Z60UB4EAW	6,00	8,50	4x1,5	44/34/31 — 45/34/31	260x575x575/18	51x700x700/2,5



Jedinica s niskim statickim tlakom za skrivenu ugradnju	Unutarnja jedinica	Kapacitet hlađenja	Kapacitet grijanja	Spoj unutarnja/vanjska	Zvučni tlak ⁷⁾	Dimenzije / neto težina	Spojevi cijevi
		kW	kW	mm ²	dB(A)	V x Š x D mm / kg	Inči (mm)
2,0 kW	CS-MZ20UD3EA	2,00	3,20	4x1,5	34/29/26 — 36/29/26	200x750x640/19	1/4(6,35)/3/8(9,52)
2,5 kW	CS-Z25UD3EAW	2,50	3,60	4x1,5	35/29/26 — 37/29/26	200x750x640/19	1/4(6,35)/3/8(9,52)
3,5 kW ²⁾	CS-Z35UD3EAW	3,50	4,50	4x1,5	35/29/26 — 37/29/26	200x750x640/19	1/4(6,35)/3/8(9,52)
5,0 kW ⁵⁾	CS-Z50UD3EAW	5,00	6,80	4x1,5	41/31/28 — 41/32/29	200x750x640/19	1/4(6,35)/1/2(12,70)
6,0 kW	CS-Z60UD3EAW	6,00	8,50	4x1,5	43/32/29 — 43/34/31	200x750x640/19	1/4(6,35)/1/2(12,70)

1) Zvučni tlak unutarnje jedinice prikazuje vrijednost izmjerenu na položaju 1 metar ispred glavnog tijela, 0,8 metara ispod jedinice. Zvučni tlak mјeren je u skladu s normom JIS C 9612. Q-Lo: tihи način rada. Lo: najmanja postavljena brzina ventilatora. 2) Kapacitet grijanja iznosi 4,2 kW spojeno na CU-2Z35TBE. 3) Kompatibilno samo s vanjskim R32 jedinicama s 2 priključkom CU-2Z35TBE / CU-2241TB/E / CU-2Z50TBE. Minimalna količina spoja: 2 unutarnje jedinice. Podna konzola unutarnje jedinice kompatibilna je s R410A vanjskom jedinicom s 3, 4 ili 5 priključaka: CU-3E18PBE, CU-3E23SBE, CU-4E23PBE, CU-4E27PBE i CU-5E34PBE. 4) Zvučni tlak jedinica prikazuje vrijednost izmjerenu na položaju 1 metar ispred glavnog tijela i 1 metar iznad tla. Zvučni tlak mјeren je u skladu s normom JIS C 9612. Q-Lo: tihи način rada. Lo: najmanja postavljena brzina ventilatora. 5) Kapacitet grijanja iznosi 5,3 kW spojeno na CU-2Z50TBE. 6) Zvučni tlak unutarnje jedinice prikazuje vrijednost izmjerenu na položaju 1,5 metara ispod jedinice. Zvučni tlak mјeren je u skladu s normom JIS C 9612. Q-Lo: tihи način rada. Lo: najmanja postavljena brzina ventilatora. 7) Zvučni tlak unutarnje jedinice prikazuje vrijednost izmjerenu na položaju 1,5 metara ispred jedinice s kanalom od 1 metra na usisnoj strani i kanalom od 2 metra na odvodnoj strani. Zvučni tlak mјeren je u skladu s normom JIS C 9612. * Privremeni podaci.

Najniви uvjeti: Hlađenje, unutarnja jedinica 27 °C (suhi termometar) / 19 °C (mokri termometar). Hlađenje, vanjska jedinica 35 °C (suhi termometar) / 24 °C (mokri termometar). Grijanje, unutarnja jedinica 20 °C (suhi termometar). Grijanje, vanjska jedinica 7 °C (suhi termometar) / 6 °C (mokri termometar).

Moguća je promjena specifikacija bez prethodne obavijesti. Detaljne informacije o ErP / označavanju energetskih učinkovitosti potražite na našim web-mjestima www.aircon.panasonic.eu ili www.ptc.panasonic.eu.





INTERNETSKO UPRAVLJANJE: Ugradeni WLAN.

**Zidna jedinica Etherea Multi Split s inverterom+ • rashladno sredstvo R32**

Danju i noću					
Prostorije		2 prostorije		3 prostorije	
Komplet, srebrni	KIT-2XZ2525-TBE	KIT-2XZ2035-TBE	KIT-2XZ2535-TBE	KIT-3XZ202035-TBE	KIT-3XZ252535-TBE
	CS-XZ25VKEW	CS-XZ35VKEW	CS-XZ35VKEW	CS-XZ35VKEW	CS-XZ35VKEW
Srebrna unutarnja jedinica	CS-XZ25VKEW	CS-XZ20VKEW	CS-XZ25VKEW	CS-XZ20VKEW	CS-XZ25VKEW
Komplet, mat bijeli	KIT-2Z2525-TBE	KIT-2Z2035-TBE	KIT-2Z2535-TBE	KIT-3Z202035-TBE	KIT-3Z252535-TBE
	CS-Z25VKEW	CS-Z35VKEW	CS-Z35VKEW	CS-Z35VKEW	CS-Z35VKEW
Mat bijela unutarnja jedinica	CS-Z25VKEW	CS-Z20VKEW	CS-Z25VKEW	CS-Z20VKEW	CS-Z25VKEW
Vanjska jedinica	CU-2Z41TBE	CU-2Z41TBE	CU-2Z41TBE	CU-3Z52TBE	CU-3Z52TBE
Kapacitet hlađenja	Nazivni (min. – maks.) kW	2,50 (1,10–3,50)	4,10 (1,50–5,20)	4,10 (1,50–5,20)	5,20 (1,80–7,30)
EER	W/W	3,73	4,56	4,56	4,48
SEER					
Kapacitet grijanja	Nazivni (min. – maks.) kW	3,60 (0,70–5,50)	4,60 (1,10–7,00)	4,60 (1,10–7,00)	6,80 (1,60–8,30)
COP	W/W	3,50	4,84	4,84	4,79
SCOP					
Unutarnje dimenzije [V x Š x D]	mm	295 x 919 x 194			
Unutarnja neto težina	kg	10	10 (9 za Z20)	10	10 (9 za Z20)
Istovremeno					
Prostorije		2 prostorije		3 prostorije	
Komplet, srebrni	KIT-2XZ2525-VKE	KIT-2XZ2035-VKE	KIT-2XZ2535-VKE	KIT-3XZ202035-VKE	KIT-3XZ252535-VKE
	CS-XZ25VKEW	CS-XZ35VKEW	CS-XZ35VKEW	CS-XZ35VKEW	CS-XZ35VKEW
Srebrna unutarnja jedinica	CS-XZ25VKEW	CS-XZ20VKEW	CS-XZ25VKEW	CS-XZ20VKEW	CS-XZ25VKEW
Komplet, mat bijeli	KIT-2Z2525-VKE	KIT-2Z2035-VKE	KIT-2Z2535-VKE	KIT-3Z202035-VKE	KIT-3Z252535-VKE
	CS-Z25VKEW	CS-Z35VKEW	CS-Z35VKEW	CS-Z35VKEW	CS-Z35VKEW
Mat bijela unutarnja jedinica	CS-Z25VKEW	CS-Z20VKEW	CS-Z25VKEW	CS-Z20VKEW	CS-Z25VKEW
Vanjska jedinica	CU-2Z50TBE	CU-2Z50TBE	CU-2Z50TBE	CU-3Z68TBE	CU-3Z68TBE
Kapacitet hlađenja	Nazivni (min. – maks.) kW	5,00 (1,50–5,40)	5,00 (1,50–5,40)	5,00 (1,50–5,40)	6,80 (1,90–8,00)
EER	W/W	4,24	4,24	4,24	3,56
SEER	8,50 A+++				
Kapacitet grijanja	Nazivni (min. – maks.) kW	5,60 (1,10–7,20)	5,40 (1,10–7,20)	5,40 (1,10–7,20)	8,50 (3,30–10,40)
COP	W/W	4,63	4,63	4,63	4,09
SCOP	4,60 A++				
Unutarnje dimenzije [V x Š x D]	mm	295 x 919 x 194			
Unutarnja neto težina	kg	10	10 (9 za Z20)	10	10 (9 za Z20)

Usporedba značajki

Modeli	Zidna jedinica Heatcharge VZ • rashladno sredstvo R32	Zidna jedinica Etherea • rashladno sredstvo R32	Iznimno kompaktna zidna jedinica TZ • rashladno sredstvo R32	Iznimno kompaktna zidna jedinica FZ • rashladno sredstvo R32
R32 Rashladno sredstvo R32	✓	✓	✓	✓
Econavi. Senzor sunčeve svjetlosti	✓			
Sustav Inverter+	✓	✓		
Inverterski sustav			✓	✓
Rotacijski kompresor R2	✓	✓	✓	✓
nanoe X Generator prve generacije	✓ nanoe™	✓		
Filtar PM2,5			✓	✓
Filtar za skupljanje prašine				
Antialergijska svojstva	✓	✓		
Super tih ¹⁾	✓	✓ 19 dB(A) za XZ/Z20, XZ/ Z25 i XZ/Z35	✓ 20 dB(A) za TZ20, TZ25 i TZ35	✓ 20 dB(A) za FZ25 i FZ35
Umjereni suho hlađenje		✓		
Aerowings		✓	✓	✓
Do -10 °C samo u hlađenju	✓	✓	✓	✓
Do -15 °C u načinu grijanja	✓ -35 °C ²⁾	✓	✓	✓
Summer House	✓			
Obnova sustava R410A/R22	✓	✓	✓	✓
Funkcija uklanjanja neugodnih mirisa	✓	✓	✓	✓
Uklonjiva, periva prednja ploča	✓	✓	✓	✓
Rad punom snagom	✓	✓	✓	✓
Način rada umjerenog sušenja	✓	✓	✓	✓
Stvaranje prilagođenog protoka zraka	✓	✓	✓ Za TZ50, TZ60 i TZ71	
Automatska regulacija okomitog strujanja zraka			✓ Za TZ20, TZ25, TZ35 i TZ42	✓
Ručna regulacija vodoravnog strujanja zraka			✓ Za TZ20, TZ25, TZ35 i TZ42	✓
Automatski način rada	✓	✓	✓	✓
Toplo pokretanje	✓	✓	✓	✓
Sat za točno vrijeme s dvostrukim mjeričem vremena za uključivanje/isključivanje	✓	✓	✓	✓
Tjedni mjerič vremena				
LCD infracrveni daljinski upravljač	✓	✓	✓	✓
Automatsko ponovno pokretanje	✓	✓	✓	✓
Duljina cijevi	✓ 15 m	✓ 15 m, 30 m (XZ/Z50, XZ/Z71)	✓ 15 m, 20 m (TZ50), 30 m (TZ71 i TZ60)	✓ 15 m, 30 m (FZ60)
Pristup za održavanje putem gornje ploče	✓	✓	✓	✓
Funkcija samodiagnostike	✓	✓	✓	✓
CZ-CAPRA1: Adapter za sučelje RAC za integraciju u P-Link	✓	✓	✓	✓
Internetsko upravljanje	✓	✓ ugrađeno	✓ ugrađeno	✓
Jednostavno upravljanje putem BMS-a	✓	✓	✓	✓
Jamstvo za kompresor	✓	✓	✓	✓

1) Pri najmanjoj brzini ventilatora. 2) Ispitivanje proveo laboratorij treće strane, SP, u skladu s normom EN14511:2013 i SP metodom 1721, ovu temperaturu ne jamči tvornica.

Profesionalna zidna jedinica do -20 °C • rashladno sredstvo R32	Podna konzola • rashladno sredstvo R32	Četverosmjerna 60x60 kaseta • rashladno sredstvo R32	Jedinica s niskim statičkim tlakom za skrivenu ugradnju • rashladno sredstvo R32
✓	✓	✓	✓
	✓		
✓		✓	✓
✓	✓	✓	✓
	✓		
		✓	
✓ 21 dB(A) za Z25 i Z35	✓ 20 dB(A) za Z25 i Z35	✓ 22 dB(A) za Z25	
✓			
✓ -20 °C	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓ 15 m, 20 m (Z50)	✓ 20 m, 30 m (Z50)	✓ 20 m, 30 m (Z50 i Z60)	✓ 20 m, 30 m (Z50 i Z60)
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓

Objašnjenje značajki

Štednja energije

Econavi za kućanstva.

 **38%**
Tehnologija senzora sunčeve svjetlosti može otkriti i smanjiti gubitak energije optimizacijom rada klimatizacijskog uređaja u skladu s uvjetima u prostoriji. Samo jednim dodirom gumba možete uštedjeti energiju.

Sustav Inverter Plus.

 Ova klasifikacija ističe Panasonicove sustave najveće učinkovitosti.

Inverterski sustav.

 Linija inverteza pruža veću učinkovitost i udobnost. Pruža precizniju regulaciju temperature bez vršnih pozitivnih i negativnih vrijednosti te zadržava stalnu temperaturu okoline uz manju potrošnju energije i znatno manju razinu buke i vibracija.

Rotacijski kompresor R2.

 Panasonic R2 rotacijski kompresor. Dizajniran da izdrži ekstremne uvjete, omogućuje vrhunsku izvedbu i učinkovitost.

Rashladno sredstvo R32.

 Naše toplinske pumpe koje sadrže novo rashladno sredstvo R32 pokazuju drastično smanjenje vrijednosti globalnog potencijala zatopljenja (GWP). Važan korak za smanjenje stakleničkih plinova. R32 također je jednokomponentno rashladno sredstvo, što ga čini jednostavnim za recikliranje.

Visoka učinkovitost i zdrav zrak

nanoTM X.

 Najnovija Panasonicova inovacija nanoTM X promiće dobrobit zaustavljanjem rasta određenih štetnih virusa i bakterija te uklanjanjem mirisa iz vašeg doma.

Filtar PM2,5.

 Čestice (PM2,5) nalaze se u zraku, a to uključuje prašinu, nečistoću, dim i kapljice tekućine. Take čestice veličine 2,5 µm uzrokuju probleme sa zdravljem budući da jednostavno ulaze u pluća.

Filtar za skupljanje prašine.

 Ovaj filter skuplja i zadržava čestice koje lebde zrakom, a rezultat je čišći zrak u prostoriji.

Antialergijska svojstva.

Sustav je opremljen filterom antialergijskih svojstava.

Super tih.

 Zahvaljujući najnovoj generaciji kompresora i dvostrukim lopaticama ventilatora, naša vanjska jedinica jedna je od najtihijih na tržištu. Unutarnja jedinica emitira gotovo neprimjetnih 18 dB(A).

Umjereno suho hlađenje.

 Fina regulacija pomaže u sprječavanju brzog smanjenja vlažnosti u zraku u prostoriji, istodobno održavajući postavljenu temperaturu. Održava relativnu vlažnost do 10 % višom nego tijekom hlađenja. Idealna za spavanje s uključenom klimatizacijom.

Aerowings.

 Veća udobnost uz Aerowings. Izravan protok zraka u strop koji stvara rashladni učinak tuša pomoću ugradenih dvostrukih lopatica.

Do -10 °C u načinu rada samo hlađenja.

 Klimatizacijski uređaj radi u načinu hlađenja kada je vanjska temperatura -10 °C.

Do -15 °C u načinu grijanja.

 Klimatizacijski uređaj radi kao toplinska pumpa s vanjskom temperaturom i do -15 °C.

Summer House.

 Ova inovativna funkcija održava kuću na temperaturi 7/8 °C kako bi se izbjeglo zamrzavanje cijevi tijekom zime. Ova je funkcija korisna vlasnicima ljetnikovaca ili vikendica.

Obnova sustava R22.

 Panasonicov sustav obnove omogućuje ponovnu upotrebu postojeće cijevi R22 dobre kvalitete uz ugradnju novih visokoučinkovitih sustava R410A.

Funkcija uklanjanja neugodnih mirisa.

 Omogućuje čišćenje izmjenjivača, sprječavajući neugodne mirise. Dok je funkcija u tijeku, ventilator ostaje privremeno isključen kako bi se sprječio izlazak neugodnih mirisa tijekom čišćenja izmjenjivača.

Uklonjiva, periva prednja ploča.

 Prednju ploču jednostavno je održavati čistom. U jednom koraku može se brzo ukloniti i oprati vodom. Čista prednja ploča osigurava neometan, učinkovitiji rad koji može uštedjeti energiju.

Rad punom snagom.

 Brz i učinkovit rad punom snagom idealan je kad dodeđe kući u najtoplijim ili najhladnjim danima. Radi maksimalnom snagom kako bi se dosegla željena temperatura za 15 minuta.

Način rada blagog odvlaživanja.

 Umjereni suhi način rada uklanja prekomernu vlagu radom poput nježnog povjetara i pruža osjećaj ugode bez velike promjene temperature.

Stvaranje prilagođenog protoka zraka.

 Omogućuje okomito i vodoravno podešavanje smjera zraka. Funkciju je moguće na praktičan način odabrati putem daljinskog upravljača.

Automatska regulacija okomitog strujanja zraka.

 Lopatica se automatski pomiče gore i dolje. Strujanje zraka moguće je na daljinskom upravljaču postaviti i pod određenim kutom.

Ručna regulacija vodoravnog strujanja zraka.

Automatski način rada.

 Automatski se mijenja trenutni način rada i prebacuje na način grijanja ili hlađenja kako bi se temperatura održavala na stalno ugodnoj razini na temelju temperature prostorije. U slučaju Multi Split ugradnje funkcija je ograničena na prvu jedinicu koja radi i logika se prebacivanja razlikuje, također uzimajući u obzir vanjsku temperaturu.

Toplo pokretanje.

 Na početku ciklusa grijanja i nakon ciklusa odleđivanja ventilator unutarnje jedinice započet će s radom tek kad se izmjenjivač topline unutarnje jedinice zagrije.

Sat za točno vrijeme s dvostrukim mjeraćem vremena za uključivanje/isključivanje.

 Ova funkcija omogućuje prethodno podešavanje dva različita skupa mjeraca vremena isključivanja (sat i minutu) u rasponu od 24 sata.

 Tjedni mjeraci vremena. Omogućava postavljanje do 6 radnji po danu za svaki dan u tjednu.

LCD infracrveni daljinski upravljač.



Automatsko ponovno pokretanje.

 Funkcija omogućuje automatsko ponovno pokretanje u slučaju nepredviđenog zaustavljanja sigurnog načina zbog neuobičajenog razloga, primjerice nestanka električne energije. Čim se vrati napajanje, jedinica se ponovno pokreće s istim parametrima koje ste odabrali prije nego što se zaustavila.

Duljina cijevi.

 Označava najveću duljinu cijevi između vanjske i unutarnje jedinice (ili više njih). Prikazane su dopuštene udaljenosti i mogući načini ugradnje.

Pristup za održavanje putem gornje ploče.

 Održavanje vanjske jedinice nekad je bio zaista zahtijevan zadatak. Sada je održavanje brzo i jednostavno zbog mogućnosti skidanja gornjeg poklopca.

Funkcija samodijagnostike.

 Ovom funkcijom jedinica provodi postupak samodijagnostike ako neka funkcija ne radi pravilno. To ubrzava postupak servisiranja.

Visoka povezivost

Adapter za sučelje RAC za integraciju u P-Link.



Integracija CZ-CNT priključka na PACi i ECOi. Kućna integracija na P-Link. Moguće je povezivanje na P-Link. Sada je moguće potpuno upravljanje.

Internetsko upravljanje.



Nova generacija sustava koja pruža praktično i jednostavno daljinsko upravljanje klimatizacijskim uređajem ili jedinicama toplinske pumpe internetom s bilo kojeg mjestu jednostavnom upotrebom pametnog telefona sa sustavom Android™ ili iOS, tableta ili osobnog računala.

Jednostavno upravljanje putem BMS-a.



Komunikacijski priključak u unutarnjoj jedinici omogućuje jednostavno povezivanje i upravljanje Panasonicovom toplinskom pumpu do vašeg doma ili sustava upravljanja objektom.

5 godina jamstva.



Panasonicovo jamstvo za cijelokupni raspon kompresora u ponudi vrijedi pet godina.

Dodatna oprema i upravljanje

Opcionalni PCB za dodatne funkcije

**CZ-TACG1**

Panasonic Comfort Cloud za internetsko upravljanje.

**CZ-CAPRA1**

Adapter za sučelje RAC za integraciju u P-Link i dodatni vanjski ulaz i izlaz za alarm/stanje.

**PAW-AC-KNX-1i**

Ovo sučelje može se upotrebljavati sa svim modelima koji imaju priključak CN-CNT.

**PAW-AC-MBS-1**

Ovo sučelje može se upotrebljavati sa svim modelima koji imaju priključak CN-CNT.

**PAW-AC-BAC-1**

Ovo sučelje može se upotrebljavati sa svim modelima koji imaju priključak CN-CNT.

**PAW-AC-DIO**

Ovo sučelje može se upotrebljavati sa svim modelima koji imaju priključak CN-RMT.

**PAW-AC-HEAT-1**

PCB samo s grijanjem za sustav Etherea, četverosmjernu 60x60 kasetu i jedinicu za skrivenu ugradnju.

**PAW-SMSCONTROL**

Upravljanje sustavima Etherea, Flagship i Heatcharge putem SMS-a (potrebna je dodatna SIM kartica).

Pojedinačno upravljanje

**CZ-RD514C**

Ožičeni daljinski upravljač za zidnu ugradnju i podne konzole.

**CZ-RD52CP**

Ožičeni daljinski upravljač za kasetu.


**CZ-RL511D**

Infracrveni daljinski upravljač Sky Remote. Dvometarska duljina kabla infracrvenog prijemnika za jedinice sa skrivenom ugradnjom.

Ploče

**CZ-BT20EW**

PaPloča RAL9010 za četverosmjernu 60x60 kasetu.

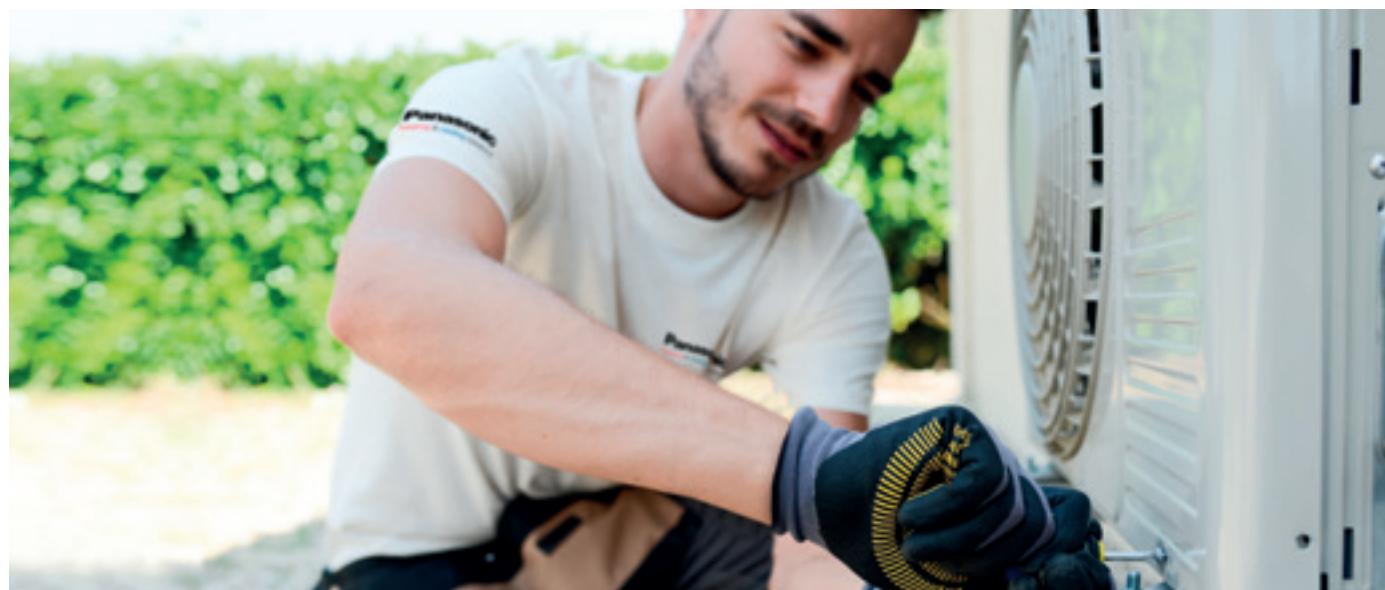

Tablica kombinacija Free Multi R32

Free Multi 2x1 CU-2Z35TBE. Minimalni povezani kapacitet: 3,2 kW. Maksimalni povezani kapacitet: 6,0 kW • rashladno sredstvo R32

Kapacitet unutarnje jedinice	Kapacitet hlađenja (kW). Prostorije			EER	SEER ¹⁾	Nazivna ulazna snaga	Godišnja potrošnja energije	Struja	Kapacitet grijanja (kW). Prostorije			COP	SCOP ¹⁾	Nazivna ulazna snaga	Godišnja potrošnja energije	Struja
	A	B	Ukupno (min. - maks.)						kW	kWh	230 V					
1 prostorija																
16	1,60	1,60	1,60(1,10-2,30)	3,90		0,41[0,22-0,60]	205	1,95	2,60	2,60[0,70-3,80]	3,77		0,69[0,17-1,11]	345	3,20	
20	2,00	2,00	2,00(1,10-2,90)	3,85		0,52[0,22-0,77]	260	2,45	3,20	3,20[0,70-4,80]	3,76		0,85[0,17-1,41]	425	3,95	
25	2,50	2,50	2,50(1,10-3,50)	3,73		0,67[0,22-1,00]	335	3,15	3,60	3,60[0,70-5,50]	3,50		1,03[0,17-1,70]	515	4,75	
35	3,50	3,50	3,50(1,10-4,00)	3,47		1,01[0,22-1,22]	505	4,70	4,20	4,20[0,70-5,60]	3,44		1,22[0,17-1,68]	610	5,65	
2 prostorije																
16+16	1,60	1,60	3,20(1,50-4,00)	4,92	8,50 A+++	0,65[0,25-1,00]	325	3,05	2,10	4,20[1,10-5,60]	4,88	4,60 A++	0,86[0,21-1,34]	430	4,00	
16+20	1,55	1,95	3,50(1,50-4,50)	4,86	8,50 A+++	0,72[0,25-1,10]	360	3,35	1,85	4,20[1,10-5,60]	4,88	4,60 A++	0,86[0,21-1,34]	430	4,00	
16+25	1,35	2,15	3,50(1,50-4,50)	4,86	8,50 A+++	0,72[0,25-1,10]	360	3,35	1,65	4,20[1,10-5,60]	4,88	4,60 A++	0,86[0,21-1,34]	430	4,00	
16+35	1,10	2,40	3,50(1,50-4,50)	4,86	8,50 A+++	0,72[0,25-1,10]	360	3,35	1,30	4,20[1,10-5,60]	4,88	4,60 A++	0,86[0,21-1,34]	430	4,00	
20+20	1,75	1,75	3,50(1,50-4,50)	4,86	8,50 A+++	0,72[0,25-1,10]	360	3,35	2,10	4,20[1,10-5,60]	4,88	4,60 A++	0,86[0,21-1,34]	430	4,00	
20+25	1,55	1,95	3,50(1,50-4,50)	4,86	8,50 A+++	0,72[0,25-1,10]	360	3,35	1,85	4,20[1,10-5,60]	4,88	4,60 A++	0,86[0,21-1,34]	430	4,00	
20+35	1,25	2,25	3,50(1,50-4,50)	5,07	8,50 A+++	0,69[0,25-1,05]	345	3,25	1,55	4,20[1,10-5,60]	5,00	4,60 A++	0,84[0,21-1,29]	420	3,90	
25+25	1,75	1,75	3,50(1,50-4,50)	5,07	8,50 A+++	0,69[0,25-1,05]	345	3,25	2,10	4,20[1,10-5,60]	5,00	4,60 A++	0,84[0,21-1,29]	420	3,90	
25+35	1,45	2,05	3,50(1,50-4,50)	5,07	8,50 A+++	0,69[0,25-1,05]	345	3,25	1,75	4,20[1,10-5,60]	5,00	4,60 A++	0,84[0,21-1,29]	420	3,90	

Free Multi 2x1 CU-2Z41TBE. Minimalni povezani kapacitet: 3,2 kW. Maksimalni povezani kapacitet: 6,0 kW • rashladno sredstvo R32

Kapacitet unutarnje jedinice	Kapacitet hlađenja (kW). Prostorije			EER	SEER ¹⁾	Nazivna ulazna snaga	Godišnja potrošnja energije	Struja	Kapacitet grijanja (kW). Prostorije			COP	SCOP ¹⁾	Nazivna ulazna snaga	Godišnja potrošnja energije	Struja
	A	B	Ukupno (min. - maks.)						kW	kWh	230 V					
1 prostorija																
16	1,60	1,60	1,60(1,10-2,30)	3,90		0,41[0,22-0,60]	205	1,95	2,60	2,60[0,70-3,80]	3,77		0,69[0,17-1,11]	345	3,20	
20	2,00	2,00	2,00(1,10-2,90)	3,85		0,52[0,22-0,77]	260	2,45	3,20	3,20[0,70-4,80]	3,76		0,85[0,17-1,41]	425	3,95	
25	2,50	2,50	2,50(1,10-3,50)	3,73		0,67[0,22-1,00]	335	3,15	3,60	3,60[0,70-5,50]	3,50		1,03[0,17-1,70]	515	4,75	
35	3,50	3,50	3,50(1,10-4,00)	3,47		1,01[0,22-1,22]	505	4,70	4,50	4,50[0,70-6,20]	3,60		1,25[0,17-1,81]	625	5,80	
2 prostorije																
16+16	1,60	1,60	3,20(1,50-4,00)	4,71	8,50 A+++	0,68[0,25-0,99]	340	3,15	2,20	4,40[1,10-7,00]	4,68	4,60 A++	0,94[0,21-1,81]	470	4,35	
16+20	1,60	2,00	3,60(1,50-4,50)	4,62	8,50 A+++	0,78[0,25-1,15]	390	3,60	2,05	4,60[1,10-7,00]	4,79	4,60 A++	0,96[0,21-1,79]	480	4,45	
16+25	1,60	2,50	4,10(1,50-5,20)	4,56	8,50 A+++	0,90[0,25-1,37]	450	4,15	1,80	4,60[1,10-7,00]	4,79	4,60 A++	0,96[0,21-1,79]	480	4,45	
16+35	1,30	2,80	4,10(1,50-5,20)	4,56	8,50 A+++	0,90[0,25-1,37]	450	4,15	1,45	4,60[1,10-7,00]	4,79	4,60 A++	0,96[0,21-1,79]	480	4,45	
20+20	2,00	2,00	4,00(1,50-5,00)	4,49	8,50 A+++	0,89[0,25-1,31]	445	4,10	2,30	4,60[1,10-7,00]	4,69	4,60 A++	0,95[0,21-1,77]	475	4,40	
20+25	1,80	2,30	4,10(1,50-5,20)	4,56	8,50 A+++	0,90[0,25-1,37]	450	4,15	2,05	4,60[1,10-7,00]	4,84	4,60 A++	0,95[0,21-1,77]	475	4,40	
20+35	1,50	2,60	4,10(1,50-5,20)	4,56	8,50 A+++	0,90[0,25-1,37]	450	4,15	1,65	4,60[1,10-7,00]	4,84	4,60 A++	0,95[0,21-1,77]	475	4,40	
25+25	2,05	2,05	4,10(1,50-5,20)	4,56	8,50 A+++	0,90[0,25-1,37]	450	4,15	2,30	4,60[1,10-7,00]	4,84	4,60 A++	0,95[0,21-1,77]	475	4,40	
25+35	1,70	2,40	4,10(1,50-5,20)	4,56	8,50 A+++	0,90[0,25-1,37]	450	4,15	1,90	4,60[1,10-7,00]	4,84	4,60 A++	0,95[0,21-1,77]	475	4,40	

Free Multi 2x1 CU-2Z50TBE. Minimalni povezani kapacitet: 3,2 kW. Maksimalni povezani kapacitet: 7,7 kW • rashladno sredstvo R32

Kapacitet unutarnje jedinice	Kapacitet hlađenja (kW). Prostorije			EER	SEER ¹⁾	Nazivna ulazna snaga	Godišnja potrošnja energije	Struja	Kapacitet grijanja (kW). Prostorije			COP	SCOP ¹⁾	Nazivna ulazna snaga	Godišnja potrošnja energije	Struja
	A	B	Ukupno (min. - maks.)						kW	kWh	230 V					
1 prostorija																
16	1,60	1,60	1,60(1,10-2,30)	3,90		0,41[0,22-0,60]	205	1,95	2,60	2,60[0,70-3,80]	3,77		0,69[0,17-1,11]	345	3,20	
20	2,00	2,00	2,00(1,10-2,90)	3,85		0,52[0,22-0,77]	260	2,45	3,20	3,20[0,70-4,80]	3,76		0,85[0,17-1,41]	425	3,95	
25	2,50	2,50	2,50(1,10-3,50)	3,73		0,67[0,22-1,00]	335	3,15	3,60	3,60[0,70-5,50]	3,50		1,03[0,17-1,70]	515	4,75	
35	3,50	3,50	3,50(1,10-4,00)	3,47		1,01[0,22-1,22]	505	4,70	4,50	4,50[0,70-6,20]	3,60		1,25[0,17-1,81]	625	5,80	
2 prostorije																
16+16	1,60	1,60	3,20(1,50-4,00)	4,71	8,50 A+++	0,68[0,25-0,99]	340	3,15	2,60	5,20[1,10-7,00]	4,60	4,60 A++	1,13[0,21-1,81]	565	5,10	
16+20	1,60	2,00	3,60(1,50-4,50)	4,62	8,50 A+++	0,78[0,25-1,15]	390	3,60	2,40	5,40[1,10-7,00]	4,58	4,60 A++	1,18[0,21-1,79]	590	5,35	
16+25	1,60	2,50	4,10(1,50-5,20)	4,56	8,50 A+++	0,90[0,25-1,37]	450	4,15	2,10	5,40[1,10-7,00]	4,58	4,60 A++	1,18[0,21-1,79]	590	5,35	
16+35	1,35	3,45	5,00(1,50-5,20)	4,24	8,50 A+++	1,18[0,25-1,37]	590	5,35	1,70	5,40[1,10-7,00]	4,58	4,60 A++	1,18[0,21-1,79]	590	5,35	
16+42	1,40	3,60	5,00(1,50-5,40)	4,24	8,50 A+++	1,18[0,25-1,49]	590	5,35	1,55	4,05	5,60[1,10-7,20]	4,63	4,60 A++	1,21[0,21-1,80]	605	5,50
16+50	1,20	3,80	5,00(1,50-5,40)	4,24	8,50 A+++ </td											

Free Multi 3x1 CU-3Z52TBE. Minimalni povezani kapacitet: 4,5 kW. Maksimalni povezani kapacitet: 9,5 kW • rashladno sredstvo R32

Kapacitet unutarnje jedinice	Kapacitet hlađenja (kW). Prostorije			EER	SEER ¹⁾	Nazivna ulazna snaga	Godišnja potrošnja energije	Kapacitet grijanja (kW). Prostorije			COP	SCOP ¹⁾	Nazivna ulazna snaga	Godišnja potrošnja energije	Struja				
	A	B	C	Ukupno (min. - maks.)	W/W		kW	kWh	230 V	A	B	C	Ukupno (min. - maks.)	W/W	kW	kWh	230 V		
1 prostorija																			
16	1,60	1,60	1,60	1,60[1,30-2,30]	4,00	0,40[0,25-0,64]	200	2,00	2,60	2,60[1,20-3,20]	4,33	0,60[0,30-0,96]	300	3,00					
20	2,00	2,00	2,00	2,00[1,80-2,90]	4,00	0,50[0,34-0,81]	250	2,50	3,20	3,20[1,20-4,10]	4,32	0,74[0,30-1,23]	370	3,70					
25	2,50	2,50	2,50	2,50[1,80-2,90]	3,97	0,63[0,34-0,81]	315	3,00	3,60	3,60[1,20-4,30]	3,83	0,94[0,30-1,23]	470	4,50					
35	3,50	3,50	3,50	3,50[1,80-3,80]	3,72	0,94[0,34-1,36]	470	4,30	4,50	4,50[1,20-5,80]	3,66	1,23[0,30-2,10]	615	5,80					
42	4,20	4,20	4,20	4,20[1,80-4,30]	3,07	1,37[0,34-1,99]	685	6,10	5,60	5,60[1,20-6,80]	3,26	1,72[0,30-2,93]	860	7,70					
50	5,00	5,00	5,00	5,00[1,90-5,70]	3,23	1,55[0,34-2,13]	775	6,80	6,80	6,80[1,20-6,90]	3,24	2,10[0,30-2,52]	1050	9,20					
2 prostorije																			
16+16	1,60	1,60	3,20	3,20[1,80-6,20]	5,42	7,00 A++	0,59[0,33-2,09]	295	2,90	2,60	2,60	5,20[1,40-7,00]	4,13	3,80 A	1,26[0,34-1,99]	630	5,80		
16+20	1,60	2,00	3,60	3,60[1,80-6,20]	4,93	7,00 A++	0,73[0,33-2,05]	365	3,50	2,58	3,22	5,80[1,40-7,00]	4,03	3,80 A	1,44[0,33-1,95]	720	6,60		
16+25	1,60	2,50	4,10	4,10[1,80-6,20]	4,66	7,00 A++	0,88[0,33-2,05]	440	4,10	2,42	3,78	6,20[1,40-7,00]	3,95	3,80 A	1,57[0,33-1,95]	785	7,20		
16+35	1,60	3,50	5,10	5,10[1,80-6,30]	3,89	7,00 A++	1,31[0,33-2,06]	655	6,00	2,13	4,67	6,80[1,40-7,30]	3,89	3,80 A	1,75[0,29-2,05]	875	7,90		
16+42	1,43	3,77	5,20	5,20[1,90-6,40]	3,85	7,00 A++	1,35[0,35-2,10]	675	6,20	1,88	4,92	6,80[1,40-7,30]	3,98	3,80 A	1,71[0,31-2,04]	855	7,80		
16+50	1,26	3,94	5,20	5,20[1,90-6,80]	4,44	7,20 A++	1,17[0,34-2,04]	585	5,40	1,65	5,15	6,80[1,40-8,00]	4,36	4,00 A+	1,56[0,27-2,15]	780	7,10		
20+20	2,00	2,00	4,00	4,00[1,80-6,20]	4,71	7,00 A++	0,85[0,33-2,01]	425	4,00	3,20	3,20	6,40[1,40-7,00]	3,93	3,80 A	1,63[0,29-1,95]	815	7,40		
20+25	2,00	2,50	4,50	4,50[1,80-6,20]	4,33	7,00 A++	1,04[0,33-2,01]	520	4,80	3,02	3,78	6,80[1,40-7,00]	3,86	3,80 A	1,76[0,29-1,95]	880	8,00		
20+35	1,89	3,31	5,20	5,20[1,90-6,30]	3,85	7,00 A++	1,35[0,33-2,02]	675	6,20	2,47	4,33	6,80[1,40-7,30]	3,98	3,80 A	1,71[0,28-2,04]	855	7,80		
20+42	1,68	3,52	5,20	5,20[1,90-6,40]	3,94	7,00 A++	1,32[0,35-2,06]	660	6,00	2,19	4,61	6,80[1,40-7,30]	4,00	3,80 A	1,70[0,30-2,00]	850	7,80		
20+50	1,49	3,71	5,20	5,20[1,90-6,80]	4,44	7,20 A++	1,17[0,34-2,04]	585	5,40	1,94	4,86	6,80[1,40-8,00]	4,36	4,00 A+	1,56[0,27-2,15]	780	7,10		
25+25	2,50	2,50	5,00	5,00[1,80-6,20]	3,91	7,00 A++	1,28[0,33-2,01]	640	5,80	3,40	3,40	6,80[1,40-7,00]	3,86	3,80 A	1,76[0,29-1,95]	880	8,00		
25+35	2,17	3,03	5,20	5,20[1,90-6,30]	3,85	7,00 A++	1,35[0,35-2,02]	675	6,20	2,83	3,97	6,80[1,40-7,30]	3,98	3,80 A	1,71[0,28-2,04]	855	7,80		
25+42	1,94	3,26	5,20	5,20[1,90-6,40]	3,94	7,00 A++	1,32[0,35-2,06]	660	6,00	2,54	4,26	6,80[1,40-7,30]	4,00	3,80 A	1,70[0,28-2,00]	850	7,80		
25+50	1,73	3,47	5,20	5,20[1,90-6,80]	4,44	7,20 A++	1,17[0,34-2,04]	585	5,40	2,27	4,53	6,80[1,40-8,00]	4,36	4,00 A+	1,56[0,24-2,15]	780	7,10		
35+35	2,60	2,60	5,20	5,20[1,90-6,40]	4,06	7,00 A++	1,28[0,35-2,02]	640	5,80	3,40	3,40	6,80[1,40-7,50]	4,02	3,80 A	1,69[0,27-2,06]	845	7,70		
35+42	2,36	2,84	5,20	5,20[1,90-6,50]	4,06	7,00 A++	1,28[0,35-2,07]	640	5,80	3,09	3,71	6,80[1,40-7,50]	4,02	3,80 A	1,69[0,26-2,06]	845	7,70		
35+50	2,14	3,06	5,20	5,20[1,90-6,90]	4,60	7,20 A++	1,13[0,36-2,04]	565	5,20	2,80	4,00	6,80[1,40-8,00]	4,42	4,00 A+	1,54[0,24-2,08]	770	7,00		
42+42	2,60	2,60	5,20	5,20[1,90-6,50]	4,06	7,00 A++	1,28[0,35-2,07]	640	5,80	3,40	3,40	6,80[1,40-7,60]	4,12	3,80 A	1,65[0,26-2,09]	825	7,50		
42+50	2,37	2,83	5,20	5,20[1,90-6,90]	4,60	7,20 A++	1,13[0,36-2,04]	565	5,20	3,10	3,70	6,80[1,40-8,00]	4,44	4,00 A+	1,53[0,24-2,08]	765	7,00		
3 prostorije																			
16+16+16	1,60	1,60	1,60	4,80[1,80-7,20]	5,05	8,50 A+++	0,95[0,36-2,13]	475	4,40	2,26	2,26	6,78[1,50-8,10]	4,58	4,20 A+	1,48[0,29-2,10]	740	6,80		
16+16+20	1,60	1,60	2,00	5,20[1,80-7,30]	4,77	8,50 A+++	1,09[0,36-2,18]	545	5,00	2,09	2,62	6,80[1,60-8,30]	4,63	4,20 A+	1,47[0,32-2,17]	735	6,70		
16+16+25	1,46	2,28	5,20	5,20[1,90-7,20]	4,77	8,50 A+++	1,09[0,39-2,09]	545	5,00	1,91	2,98	6,80[1,60-8,30]	4,63	4,20 A+	1,47[0,32-2,17]	735	6,70		
16+16+35	1,24	2,42	5,20	5,20[1,90-7,20]	4,77	8,50 A+++	1,09[0,39-2,04]	545	5,00	1,62	3,56	6,80[1,60-8,30]	4,69	4,20 A+	1,45[0,34-2,10]	725	6,60		
16+16+42	1,12	1,12	2,98	5,20[1,80-7,30]	4,77	8,50 A+++	1,09[0,39-2,09]	545	5,00	1,47	3,86	6,80[1,60-8,30]	4,69	4,20 A+	1,45[0,31-2,10]	725	6,60		
16+16+50	1,01	1,01	3,18	5,20[1,80-7,30]	5,15	8,50 A+++	1,01[0,42-1,91]	505	4,70	1,33	4,14	6,80[1,60-8,30]	5,07	4,20 A+	1,34[0,33-1,96]	670	6,10		
16+20+20	1,48	1,86	1,86	5,20[1,90-7,20]	4,77	8,50 A++	1,09[0,39-2,09]	545	5,00	1,94	2,43	6,80[1,60-8,30]	4,66	4,20 A+	1,46[0,31-2,12]	730	6,70		
16+20+25	1,36	1,70	2,14	5,20[1,90-7,20]	4,77	8,50 A++	1,09[0,39-2,09]	545	5,00	1,78	2,23	6,78[1,60-8,30]	4,66	4,20 A+	1,46[0,31-2,12]	730	6,70		
16+20+35	1,17	1,46	2,57	5,20[1,90-7,20]	4,77	8,50 A++	1,09[0,39-2,00]	545	5,00	1,53	1,92	3,35	6,80[1,60-8,30]	4,69	4,20 A+	1,45[0,34-2,10]	725	6,60	
16+20+42	1,07	1,33	2,80	5,20[1,80-7,30]	4,77	8,50 A++	1,09[0,39-2,09]	545	5,00	1,39	1,74	3,67	6,80[1,60-8,30]	4,72	4,20 A+	1,44[0,31-2,09]	720	6,60	
16+20+50	0,97	1,21	3,02	5,20[1,80-7,30]	5,15	8,50 A++	1,01[0,42-1,86]	505	4,70	1,27	1,58	3,95	6,80[1,60-8,30]	5,11	4,20 A+	1,33[0,34-1,95]	665	6,10	
16+25+25	1,26	1,97	1,97	5,20[1,90-7,20]	4,77	8,50 A++	1,09[0,39-2,09]	545	5,00	1,64	2,58	2,58	6,80[1,60-8,30]	4,66	4,20 A+	1,46[0,31-2,12]	730	6,70	
16+25+35	1,09	1,71	2,40	5,20[1,80-7,30]	4,77	8,50 A++	1,09[0,39-2,09]	545	5,00	1,43	2,24	3,13	6,80[1,60-8,30]	4,69	4,20 A+	1,45[0,34-2,10]	725	6,60	
16+25+42	1,00	1,57	2,63	5,20[1,80-7,30]	4,77	8,50 A++	1,09[0,39-2,09]	545	5,00	1,31	2,05	3,44	6,80[1,60-8,30]	4,72	4,20 A+	1,44[0,31-2,09]	720	6,60	
16+25+50	0,91	1,43	2,86	5,20[1,80-7,30]	5,15	8,50 A++	1,01[0,42-1,86]	505	4,70	1,19	1,74	3,74	6,80[1,60-8,30]	5,11	4,20 A+	1,33[0,34-1,95]	665	6,10	
16+35+35	0,96	2,12	2,12	5,20[1,80-7,30]	4,95	8,50 A++	1,05[0,39-2,04]	525	4,80	1,26	2,77	2,77	6,80[1,60-8,30]	4,76	4,20 A+	1,43[0,32-2,07]	715	6,50	
16+35+42	0,89	1,96	2,35	5,20[1,80-7,30]	4,95	8,50 A++	1,05[0,39-2,04]	525	4,80	1,17	2,56	3,07	6,80[1,60-8,30]	4,79	4,20 A+	1,42[0,32-2,06]	710	6,50	
20+20+20	1,73	1,73	1,73	5,19[1,90-7,20]	4,76	8,50 A++	1,09[0,39-2,04]	545	5,00	2,26	2,26	6,78[1,60-8,30]	4,64	4,20 A+	1,46[0,31-2,11]	730	6,70		
20+20+25	1,60	1,60	2,00	5,20[1,90-7,20]	4,77	8,50 A++	1,09[0,39-2,04]	545	5,00	2,09	2,62	6,80[1,60-8,30]	4,66	4,20 A+	1,46[0,31-2,11]	730	6,70		
20+20+35	1,39	1,39	2,42	5,20[1,90-7,20]	4,95	8,50 A++	1,05[0,39-2,00]	525											

Tablica kombinacija Free Multi R32

Free Multi 3x1 CU-3Z68TBE. Minimalni povezani kapacitet: 4,5 kW. Maksimalni povezani kapacitet: 11,2 kW • rashladno sredstvo R32

Kapacitet unutarnje jedinice	Kapacitet hlađenja (kW). Prostorije			EER	SEER ¹⁾	Nazivna ulazna snaga	Godišnja potrošnja energije	Struja	Kapacitet grijanja (kW). Prostorije			COP	SCOP ¹⁾	Nazivna ulazna snaga	Godišnja potrošnja energije	Struja			
	A	B	C	Ukupno [min. - maks.]	W/W		kW	kWh	230 V	A	B	C	Ukupno [min. - maks.]	W/W		kW	kWh	230 V	
1 prostorija																			
16	1,60	1,60	1,60	1,60[1,30-2,30]	4,00	0,40[0,25-0,64]	200	2,00	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60[1,20-3,20]	4,33	0,60[0,30-0,96]	300	3,00		
20	2,00	2,00	2,00	2,00[1,80-2,90]	4,00	0,50[0,34-0,81]	250	2,50	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20[1,20-4,10]	4,32	0,74[0,30-1,23]	370	3,70		
25	2,50	2,50	2,50	2,50[1,80-2,90]	3,97	0,63[0,34-0,81]	315	3,20	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60[1,20-4,30]	3,83	0,94[0,30-1,23]	470	4,70		
35	3,50	3,50	3,50	3,50[1,80-3,80]	3,72	0,94[0,34-1,36]	470	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50[1,20-5,80]	3,66	1,23[0,30-2,10]	615	6,00		
42	4,20	4,20	4,20	4,20[1,80-4,30]	3,07	1,37[0,34-1,99]	685	6,40	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60[1,20-6,80]	3,26	1,72[0,30-2,93]	860	8,00		
50	5,00	5,00	5,00	5,00[1,90-5,70]	3,23	1,55[0,34-2,13]	775	7,20	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80[1,20-6,90]	3,24	2,10[0,30-2,52]	1050	9,70		
60	6,00	6,00	6,00	6,00[1,90-6,20]	2,96	2,03[0,34-2,33]	1015	9,20	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50[1,30-9,00]	3,54	2,40[0,62-2,55]	1200	11,10		
2 prostore																			
16+16	1,60	1,60	3,20	3,20[1,90-6,40]	5,71	6,10 A++	0,56[0,27-2,12]	280	2,80	2,60	2,60	2,60	2,60	5,20[2,70-9,80]	4,00	3,80 A	1,30[0,66-3,01]	650	5,90
16+20	1,60	2,00	3,60	3,60[1,90-6,40]	5,22	6,10 A++	0,69[0,27-2,08]	345	3,40	2,58	3,22	3,22	3,22	5,80[2,70-9,80]	3,92	3,80 A	1,48[0,65-3,02]	740	6,80
16+25	1,60	2,50	4,10	4,10[1,90-6,40]	4,94	6,10 A++	0,83[0,27-2,08]	415	3,90	2,42	3,78	3,78	3,78	6,20[2,70-9,80]	3,85	3,80 A	1,61[0,65-3,02]	805	7,40
16+35	1,60	3,50	5,10	5,10[1,90-6,90]	4,08	6,10 A++	1,25[0,27-2,48]	625	5,70	2,23	4,87	4,87	4,87	7,10[2,70-9,90]	3,74	3,80 A	1,90[0,63-3,02]	950	8,60
16+42	1,60	4,20	5,80	5,80[1,90-6,90]	3,60	6,10 A++	1,61[0,27-2,44]	805	7,40	2,26	5,94	5,94	5,94	8,20[2,70-9,90]	3,52	3,80 A	2,33[0,63-3,02]	1165	10,50
16+50	1,60	5,00	6,60	6,60[2,00-7,50]	3,63	6,50 A++	1,82[0,28-2,52]	910	8,20	2,06	6,44	6,44	6,44	8,50[2,80-10,20]	3,76	3,80 A	2,26[0,56-2,99]	1130	10,20
16+60	1,43	5,37	6,80	6,80[2,00-7,50]	3,49	6,50 A++	1,95[0,28-2,52]	975	8,80	1,79	6,71	6,71	6,71	8,50[2,80-10,20]	3,76	3,80 A	2,26[0,56-2,99]	1130	10,20
20+20	2,00	2,00	4,00	4,00[1,90-6,40]	5,00	6,10 A++	0,80[0,27-2,04]	400	3,80	3,20	3,20	3,20	3,20	6,40[2,70-9,80]	3,83	3,80 A	1,67[0,64-3,02]	835	7,60
20+25	2,00	2,50	4,50	4,50[1,90-6,40]	4,59	6,10 A++	0,98[0,27-2,04]	490	4,60	3,02	3,78	3,78	3,78	6,80[2,70-9,80]	3,78	3,80 A	1,80[0,64-3,02]	900	8,10
20+35	2,00	3,50	5,50	5,50[1,90-6,90]	3,85	6,10 A++	1,43[0,27-2,44]	715	6,50	2,80	4,90	4,90	4,90	7,70[2,70-9,90]	3,65	3,80 A	2,11[0,63-3,02]	1055	9,50
20+42	2,00	4,20	6,20	6,20[1,90-6,90]	3,35	6,10 A++	1,85[0,27-2,40]	925	8,40	2,74	5,76	5,76	5,76	8,50[2,70-9,90]	3,48	3,80 A	2,44[0,62-3,03]	1220	11,00
20+50	1,94	4,86	6,80	6,80[2,00-7,50]	3,49	6,50 A++	1,95[0,28-2,48]	975	8,80	2,43	6,07	6,07	6,07	8,50[2,80-10,20]	3,76	3,80 A	2,26[0,56-2,99]	1130	10,20
20+60	1,70	5,10	6,80	6,80[2,00-7,50]	3,49	6,50 A++	1,95[0,28-2,48]	975	8,80	2,12	6,38	6,38	6,38	8,50[2,80-10,20]	3,76	3,80 A	2,26[0,56-2,99]	1130	10,20
25+25	2,50	2,50	5,00	5,00[1,90-6,80]	4,13	6,10 A++	1,21[0,27-2,43]	605	5,60	3,60	3,60	3,60	3,60	7,20[2,70-9,80]	3,71	3,80 A	1,94[0,64-3,02]	970	8,80
25+35	2,50	3,50	6,00	6,00[1,90-6,90]	3,47	6,10 A++	1,73[0,27-2,44]	865	7,90	3,37	4,73	4,73	4,73	8,10[2,70-9,90]	3,60	3,80 A	2,25[0,63-3,02]	1125	10,20
25+42	2,50	4,20	6,70	6,70[1,90-6,90]	2,94	6,10 A++	2,28[0,27-2,40]	1140	10,30	3,17	5,33	5,33	5,33	8,50[2,70-9,90]	3,48	3,80 A	2,44[0,62-3,03]	1220	11,00
25+50	2,27	4,53	6,80	6,80[1,90-7,50]	3,49	6,50 A++	1,95[0,26-2,48]	975	8,80	2,83	5,67	5,67	5,67	8,50[2,80-10,20]	3,76	3,80 A	2,26[0,56-2,99]	1130	10,20
25+60	2,00	4,80	6,80	6,80[2,00-7,50]	3,49	6,50 A++	1,95[0,26-2,48]	975	8,80	2,50	6,00	6,00	6,00	8,50[2,80-10,20]	3,76	3,80 A	2,26[0,56-2,99]	1130	10,20
35+35	3,40	3,40	6,80	6,80[1,90-7,00]	2,97	6,10 A++	2,29[0,27-2,40]	1145	10,40	4,25	4,25	4,25	4,25	8,50[2,80-10,00]	3,56	3,80 A	2,39[0,64-3,02]	1195	10,80
35+42	3,09	3,71	6,80	6,80[1,90-7,10]	3,04	6,10 A++	2,24[0,27-2,50]	1120	10,10	3,86	4,64	4,64	4,64	8,50[2,80-10,00]	3,56	3,80 A	2,39[0,60-3,02]	1195	10,80
35+50	2,80	4,00	6,80	6,80[2,00-7,60]	3,64	6,50 A++	1,87[0,28-2,48]	935	8,50	3,50	5,00	5,00	5,00	8,50[2,80-10,30]	3,86	3,80 A	2,20[0,54-2,97]	1100	10,00
35+60	2,51	4,29	6,80	6,80[2,00-7,60]	3,64	6,50 A++	1,87[0,28-2,48]	935	8,50	3,13	5,37	5,37	5,37	8,50[2,80-10,30]	3,86	3,80 A	2,20[0,54-2,97]	1100	10,00
42+42	3,40	3,40	6,80	6,80[1,90-7,10]	3,02	6,10 A++	2,25[0,26-2,45]	1125	10,20	4,25	4,25	4,25	4,25	8,50[2,80-10,00]	3,57	3,80 A	2,38[0,60-2,98]	1190	10,80
42+50	3,10	3,70	6,80	6,80[2,00-7,60]	3,64	6,50 A++	1,87[0,28-2,44]	935	8,50	3,88	4,62	4,62	4,62	8,50[2,80-10,30]	3,88	3,80 A	2,19[0,54-2,96]	1095	9,90
42+60	2,80	4,00	6,80	6,80[2,00-7,60]	3,64	6,50 A++	1,87[0,28-2,44]	935	8,50	3,50	5,00	5,00	5,00	8,50[2,80-10,30]	3,88	3,80 A	2,19[0,54-2,96]	1095	9,90
50+50	3,40	3,40	6,80	6,80[2,10-8,10]	4,10	6,50 A++	1,66[0,32-2,50]	830	7,60	4,25	4,25	4,25	4,25	8,50[2,80-10,50]	4,15	3,80 A	2,05[0,51-2,87]	1025	9,30
50+60	3,09	3,71	6,80	6,80[2,10-8,10]	4,10	6,50 A++	1,66[0,32-2,50]	830	7,60	3,86	4,64	4,64	4,64	8,50[2,80-10,50]	4,15	3,80 A	2,05[0,51-2,87]	1025	9,30
3 prostore																			
16+16+16	1,60	1,60	1,60	4,80[1,90-8,00]	4,85	8,00 A++	0,99[0,27-2,50]	495	4,60	2,60	2,60	2,60	2,60	7,80[3,30-10,40]	3,98	4,20 A+	1,96[0,64-2,95]	980	8,90
16+16+20	1,60	1,60	2,00	5,0,20[1,90-8,00]	4,60	8,00 A++	1,13[0,27-2,46]	565	5,20	2,58	2,58	2,58	2,58	8,40[3,30-10,40]	3,84	4,20 A+	2,19[0,64-2,94]	1095	9,90
16+16+25	1,60	1,60	2,50	5,70[1,90-8,00]	4,19	8,00 A++	1,36[0,27-2,46]	680	6,20	2,39	3,37	3,37	3,37	8,50[3,30-10,40]	3,81	4,20 A+	2,23[0,64-2,94]	1115	10,10
16+16+35	1,60	1,60	3,50	6,70[1,90-8,00]	3,68	8,00 A++	1,82[0,27-2,37]	910	8,20	2,03	2,03	2,03	2,03	8,50[3,30-10,40]	3,94	4,20 A+	2,16[0,63-2,92]	1080	9,80
16+16+42	1,47	1,47	3,86	6,80[1,90-8,10]	3,66	8,00 A++	1,86[0,27-2,46]	930	8,40	1,84	4,82	4,82	4,82	8,50[3,30-10,50]	3,95	4,20 A+	2,15[0,62-2,95]	1075	9,70
16+16+50	1,33	1,33	4,14	6,80[2,00-8,50]	3,93	8,00 A++	1,73[0,32-2,42]	865	7,90	1,66	1,66	1,66	1,66	8,50[3,20-10,60]	4,21	4,20 A+	2,02[0,60-2,80]	1010	9,10
16+16+60	1,18	1,18	4,44	6,80[2,00-8,50]	3,93	8,00 A++	1,73[0,32-2,42]	865	7,90	1,48	1,48	1,48	1,48	8,50[3,20-10,60]	4,21	4,20 A+	2,02[0,60-2,80]	1010	9,10
16+20+20	1,60	2,00	2,00	5,0,10[1,90-8,00]	4,38	8,00 A++	1,28[0,27-2,46]	640	5,80	2,42	3,04	3,04	3,04	8,50[3,30-10,40]	3,83	4,20 A+	2,22[0,63-2,93]	1110	10,00
16+20+25	1,60	2,00	2,50	6,60[1,90-8,00]	4,01	8,00 A++	1,52[0,27-2,46]	760	6,90	2,23</									

Free Multi 3x1 CU-3Z68TBE. Minimalni povezani kapacitet: 4,5 kW • Maksimalni povezani kapacitet: 11,2 kW • rashladno sredstvo R32

Kapacitet unutarnje jedinice	Kapacitet hlađenja (kW). Prostorije				EER	SEER ¹⁾	Nazivna ulazna snaga	Godišnja potrošnja energije	Kapacitet grijanja (kW). Prostorije				COP	SCOP ¹⁾	Nazivna ulazna snaga	Godišnja potrošnja energije	Struja	
	A	B	C	Ukupno (min. - maks.)	W/W	kW	kWh	230 V	A	B	C	Ukupno (min. - maks.)	W/W	kW	kWh	230 V		
25+25+35	2,00	2,00	2,80	6,80[1,90-8,00]	3,66	8,00 A++	1,86[0,27-2,32]	930	8,40	2,50	2,50	3,50	8,50[3,30-10,40]	3,95	4,20 A+	2,15[0,62-2,85]	1075	9,70
25+25+42	1,85	1,85	3,10	6,80[1,90-8,10]	3,74	8,00 A++	1,82[0,29-2,42]	910	8,20	2,31	2,31	3,88	8,50[3,30-10,50]	3,97	4,20 A+	2,14[0,62-2,89]	1070	9,70
25+25+50	1,70	1,70	3,40	6,80[2,00-8,50]	4,05	8,00 A++	1,68[0,34-2,38]	840	7,70	2,13	2,13	4,24	8,50[3,20-10,60]	4,25	4,20 A+	2,00[0,60-2,78]	1000	9,00
25+25+60	1,55	1,55	3,70	6,80[2,00-8,50]	4,05	8,00 A++	1,68[0,34-2,38]	840	7,70	1,93	1,93	4,64	8,50[3,20-10,60]	4,25	4,20 A+	2,00[0,60-2,78]	1000	9,00
25+35+35	1,78	2,51	2,51	6,80[1,90-8,10]	3,74	8,00 A++	1,82[0,29-2,33]	910	8,20	2,24	3,13	3,13	8,50[3,30-10,50]	4,01	4,20 A+	2,12[0,64-2,87]	1060	9,60
25+35+42	1,67	2,33	2,80	6,80[1,90-8,20]	3,74	8,00 A++	1,82[0,29-2,42]	910	8,20	2,08	2,92	3,50	8,50[3,30-10,50]	4,03	4,20 A+	2,11[0,64-2,86]	1055	9,50
25+35+50	1,55	2,16	3,09	6,80[2,00-8,50]	4,05	8,00 A++	1,68[0,34-2,33]	840	7,70	1,93	2,70	3,87	8,50[3,20-10,60]	4,29	4,20 A+	1,98[0,60-2,76]	990	9,00
25+42+42	1,56	2,62	2,62	6,80[1,90-8,20]	3,84	8,00 A++	1,77[0,29-2,37]	885	8,00	1,94	3,28	3,28	8,50[3,30-10,50]	4,05	4,20 A+	2,10[0,63-2,86]	1050	9,50
35+35+35	2,26	2,26	2,26	6,78[1,90-8,20]	3,83	8,00 A++	1,77[0,29-2,33]	885	8,00	2,83	2,83	2,83	8,49[3,30-10,50]	4,12	4,20 A+	2,06[0,63-2,85]	1030	9,30
35+35+42	2,13	2,13	2,54	6,80[1,90-8,20]	3,84	8,00 A++	1,77[0,29-2,33]	885	8,00	2,66	2,66	3,18	8,50[3,30-10,50]	4,15	4,20 A+	2,05[0,63-2,80]	1025	9,30

1) Skala energetske oznake od A+++ do D.

Free Multi 4x1 CU-4Z68TBE. Minimalni povezani kapacitet: 4,5 kW. Maksimalni povezani kapacitet: 11,5 kW • rashladno sredstvo R32

Kapacitet unutarnje jedinice	Kapacitet hlađenja (kW). Prostorije				EER	SEER ¹⁾	Nazivna ulazna snaga	Godišnja potrošnja energije	Kapacitet grijanja (kW). Prostorije				COP	SCOP ¹⁾	Nazivna ulazna snaga	Godišnja potrošnja energije	Struja		
	A	B	C	D	Ukupno (min. - maks.)	W/W	kW	kWh	230 V	A	B	C	D	Ukupno (min. - maks.)	W/W	kW	kWh	230 V	
1 prostorija																			
16	1,60				1,60[1,30-2,30]	4,00		0,40[0,25-0,64]	200	2,00	2,60			2,60[1,20-3,20]	4,33	0,60[0,30-0,96]	300	3,00	
20	2,00				2,00[1,80-2,90]	4,00		0,50[0,34-0,81]	250	2,50	3,20			3,20[1,20-4,10]	4,32	0,74[0,30-1,23]	370	3,70	
25	2,50				2,50[1,80-2,90]	3,97		0,63[0,34-0,81]	315	3,20	3,60			3,60[1,20-4,30]	3,83	0,94[0,30-1,23]	470	4,70	
35	3,50				3,50[1,80-3,80]	3,72		0,94[0,34-1,36]	470	4,50	4,50			4,50[1,20-5,80]	3,66	1,23[0,30-2,10]	615	6,00	
42	4,20				4,20[1,80-4,30]	3,07		1,37[0,34-1,99]	685	6,40	5,60			5,60[1,20-6,80]	3,26	1,72[0,30-2,93]	860	8,00	
50	5,00				5,00[1,90-5,70]	3,23		1,55[0,34-2,13]	775	7,20	6,80			6,80[1,20-6,90]	3,24	2,10[0,30-2,52]	1050	9,70	
60	6,00				6,00[1,90-6,20]	2,96		2,03[0,34-2,33]	1015	9,20	8,50			8,50[1,30-9,00]	3,54	2,40[0,62-2,55]	1200	11,10	
2 prostorije																			
16+16	1,60	1,60			3,20[1,90-6,40]	5,71	6,10 A++	0,56[0,27-2,12]	280	2,80	2,60	2,60		5,20[2,70-9,80]	4,00	3,80 A	1,30[0,66-3,01]	650	5,90
16+20	1,60	2,00			3,60[1,90-6,40]	5,22	6,10 A++	0,69[0,27-2,08]	345	3,40	2,58	3,22		5,80[2,70-9,80]	3,92	3,80 A	1,48[0,65-3,02]	740	6,80
16+25	1,60	2,50			4,10[1,90-6,40]	4,94	6,10 A++	0,83[0,27-2,08]	415	3,90	2,42	3,78		6,20[2,70-9,80]	3,85	3,80 A	1,61[0,65-3,02]	805	7,40
16+35	1,60	3,50			5,10[1,90-6,90]	4,08	6,10 A++	1,25[0,27-2,48]	625	5,70	2,23	4,87		7,10[2,70-9,90]	3,74	3,80 A	1,90[0,63-3,02]	950	8,60
16+42	1,60	4,20			5,80[1,90-6,90]	3,60	6,10 A++	1,61[0,27-2,44]	805	7,40	2,26	5,94		8,20[2,70-9,90]	3,52	3,80 A	2,33[0,63-3,02]	1165	10,50
16+50	1,60	5,00			6,60[2,00-7,50]	3,63	6,50 A++	1,82[0,28-2,52]	910	8,20	2,06	6,44		8,50[2,80-10,20]	3,76	3,80 A	2,26[0,56-2,99]	1130	10,20
16+60	1,43	5,37			6,80[2,00-7,50]	3,49	6,50 A++	1,95[0,28-2,52]	975	8,80	1,79	6,71		8,50[2,80-10,20]	3,76	3,80 A	2,26[0,56-2,99]	1130	10,20
20+20	2,00	2,00			4,00[1,90-6,40]	5,00	6,10 A++	0,80[0,27-2,04]	400	3,80	3,20	3,20		6,40[2,70-9,80]	3,83	3,80 A	1,67[0,64-3,02]	835	7,60
20+25	2,00	2,50			4,50[1,90-6,40]	4,59	6,10 A++	0,98[0,27-2,04]	490	4,60	3,02	3,78		6,80[2,70-9,80]	3,78	3,80 A	1,80[0,64-3,02]	900	8,10
20+35	2,00	3,50			5,50[1,90-6,90]	3,85	6,10 A++	1,43[0,27-2,44]	715	6,50	2,80	4,90		7,70[2,70-9,90]	3,65	3,80 A	2,11[0,63-3,02]	1055	9,50
20+42	2,00	4,20			6,20[1,90-6,90]	3,35	6,10 A++	1,85[0,27-2,40]	925	8,40	2,74	5,76		8,50[2,70-9,90]	3,48	3,80 A	2,44[0,62-3,03]	1220	11,00
20+50	1,94	4,86			6,80[2,00-7,50]	3,49	6,50 A++	1,95[0,28-2,48]	975	8,80	2,43	6,07		8,50[2,80-10,20]	3,76	3,80 A	2,26[0,56-2,99]	1130	10,20
20+60	1,70	5,10			6,80[2,00-7,50]	3,49	6,50 A++	1,95[0,28-2,48]	975	8,80	2,12	6,38		8,50[2,80-10,20]	3,76	3,80 A	2,26[0,56-2,99]	1130	10,20
25+25	2,50	2,50			5,00[1,90-6,80]	4,13	6,10 A++	1,21[0,27-2,43]	605	5,60	3,60	3,60		7,20[2,70-9,80]	3,71	3,80 A	1,94[0,64-3,02]	970	8,80
25+35	2,50	3,50			6,00[1,90-6,90]	3,47	6,10 A++	1,73[0,27-2,44]	865	7,90	3,37	4,73		8,10[2,70-9,90]	3,60	3,80 A	2,25[0,63-3,02]	1125	10,20
25+42	2,50	4,20			6,70[1,90-6,90]	2,94	6,10 A++	2,28[0,27-2,40]	1140	10,30	3,17	5,33		8,50[2,70-9,90]	3,48	3,80 A	2,44[0,62-3,03]	1220	11,00
25+50	2,27	4,53			6,80[1,90-7,50]	3,49	6,50 A++	1,95[0,26-2,48]	975	8,80	2,83	5,67		8,50[2,80-10,20]	3,76	3,80 A	2,26[0,56-2,99]	1130	10,20
25+60	2,00	4,80			6,80[1,90-7,50]	3,49	6,50 A++	1,95[0,26-2,48]	975	8,80	2,50	6,00		8,50[2,80-10,20]	3,76	3,80 A	2,26[0,56-2,99]	1130	10,20
35+35	3,40	3,40			6,80[1,90-7,00]	2,97	6,10 A++	2,29[0,27-2,40]	1145	10,40	4,25	4,25		8,50[2,80-10,00]	3,56	3,80 A	2,39[0,64-3,02]	1195	10,80
35+42	3,09	3,71			6,80[1,90-7,10]	3,04	6,10 A++	2,24[0,27-2,50]	1120	10,10	3,86	4,64		8,50[2,80-10,00]	3,56	3,80 A	2,39[0,64-3,02]	1195	10,80
35+50	2,80	4,00			6,80[2,00-7,60]	3,64	6,50 A++	1,87[0,28-2,48]	935	8,50	3,50	5,00		8,50[2,80-10,30]	3,86	3,80 A	2,20[0,54-2,97]	1100	10,00
35+60	2,51	4,29			6,80[2,00-7,60]	3,64	6,50 A++	1,87[0,28-2,48]	935	8,50	3,13	5,37		8,50[2,80-10,30]	3,86	3,80 A	2,20[0,54-2,97]	1100	10,00
42+42	3,40	3,40			6,80[1,90-7,10]	3,02	6,10 A++	2,25[0,26-2,45]	1125	10,20	4,25	4,25		8,50[2,80-10,00]	3,57	3,80 A	2,38[0,60-2,98]	1190	10,80
42+50	3,10	3,70			6,80[2,00-7,60]	3,64	6,50 A++	1,87[0,28-2,44]	935	8,50	3,88	4,62		8,50[2,80-10,30]	3,88	3,80 A	2,19[0,54-2,96]	1095	9,90
42+60	2,80	4,00			6,80[2,00-7,60]	3,64	6,50 A++	1,87[0,28-2,44]	935	8,50	3,50								

Tablica kombinacija Free Multi R32

Free Multi 4x1 CU-4Z68TBE. Minimalni povezani kapacitet: 4,5 kW. Maksimalni povezani kapacitet: 11,5 kW • rashladno sredstvo R32

Kapacitet unutarnje jedinice	Kapacitet hlađenja (kW). Prostorije				EER	SEER ¹⁾	Nazivna ulazna snaga	Godišnja potrošnja energije	Struja	Kapacitet grijanja (kW). Prostorije				COP	SCOP ¹⁾	Nazivna ulazna snaga	Godišnja potrošnja energije	Struja		
	A	B	C	D	Ukupno (min. - maks.)	W/W	kW	kWh		A	B	C	D	Ukupno (min. - maks.)	W/W	kW	kWh			
20+20+20	2,00	2,00	2,00		6,00[1,90-8,00]	4,05	8,00 A++	1,48[0,27-2,41]	740	6,80	2,83	2,83	2,83	8,49[3,30-10,40]	3,91	4,00 A+	2,17[0,63-2,92]	1085	9,80	
20+20+25	2,00	2,00	2,50		6,50[1,90-8,00]	3,76	8,00 A++	1,73[0,27-2,41]	865	7,90	2,62	2,62	3,26	8,50[3,30-10,40]	3,92	4,00 A+	2,17[0,63-2,92]	1085	9,80	
20+20+35	1,81	1,81	3,18		6,80[1,90-8,00]	3,66	8,00 A++	1,86[0,27-2,32]	930	8,40	2,27	2,27	3,96	8,50[3,30-10,40]	3,95	4,00 A+	2,15[0,62-2,85]	1075	9,70	
20+20+42	1,66	1,66	3,48		6,80[1,90-8,10]	3,74	8,00 A++	1,82[0,29-2,42]	910	8,20	2,07	2,07	4,36	8,50[3,30-10,50]	3,97	4,00 A+	2,14[0,62-2,89]	1070	9,70	
20+20+50	1,51	1,51	3,78		6,80[2,00-8,50]	4,05	8,00 A++	1,68[0,34-2,38]	840	7,70	1,89	1,89	4,72	8,50[3,20-10,60]	4,25	4,00 A+	2,00[0,60-2,78]	1000	9,00	
20+20+60	1,36	1,36	4,08		6,80[2,00-8,50]	4,05	8,00 A++	1,68[0,34-2,38]	840	7,70	1,70	1,70	5,10	8,50[3,20-10,60]	4,25	4,00 A+	2,00[0,60-2,78]	1000	9,00	
20+25+25	1,94	2,43	2,43		6,80[1,90-8,00]	3,66	8,00 A++	1,86[0,27-2,41]	930	8,40	2,42	3,04	3,04	8,50[3,30-10,40]	3,92	4,00 A+	2,17[0,63-2,92]	1085	9,80	
20+25+35	1,69	2,13	2,98		6,80[1,90-8,00]	3,66	8,00 A++	1,86[0,27-2,32]	930	8,40	2,12	2,66	3,72	8,50[3,30-10,40]	3,95	4,00 A+	2,15[0,62-2,85]	1075	9,70	
20+25+42	1,56	1,95	3,29		6,80[1,90-8,10]	3,74	8,00 A++	1,82[0,29-2,42]	910	8,20	1,95	2,44	4,11	8,50[3,30-10,50]	3,97	4,00 A+	2,14[0,62-2,89]	1070	9,70	
20+25+50	1,43	1,79	3,58		6,80[2,00-8,50]	4,05	8,00 A++	1,68[0,34-2,38]	840	7,70	1,79	2,24	4,47	8,50[3,20-10,60]	4,25	4,00 A+	2,00[0,60-2,78]	1000	9,00	
20+25+60	1,29	1,62	3,89		6,80[2,00-8,50]	4,05	8,00 A++	1,68[0,34-2,38]	840	7,70	1,62	2,02	4,86	8,50[3,20-10,60]	4,25	4,00 A+	2,00[0,60-2,78]	1000	9,00	
20+35+35	1,52	2,64	2,64		6,80[1,90-8,10]	3,74	8,00 A++	1,82[0,29-2,33]	910	8,20	1,88	3,31	3,31	8,50[3,30-10,50]	4,01	4,00 A+	2,12[0,64-2,87]	1060	9,60	
20+35+42	1,40	2,45	2,95		6,80[1,90-8,20]	3,74	8,00 A++	1,82[0,29-2,42]	910	8,20	1,75	3,07	3,68	8,50[3,30-10,50]	4,03	4,00 A+	2,11[0,64-2,86]	1055	9,50	
20+35+50	1,29	2,27	3,24		6,80[2,00-8,50]	4,05	8,00 A++	1,68[0,34-2,33]	840	7,70	1,62	2,83	4,05	8,50[3,20-10,60]	4,29	4,00 A+	1,98[0,60-2,76]	990	9,00	
20+35+60	1,18	2,07	3,55		6,80[2,00-8,50]	4,05	8,00 A++	1,68[0,34-2,33]	840	7,70	1,48	2,59	4,43	8,50[3,20-10,60]	4,29	4,00 A+	1,98[0,60-2,76]	990	9,00	
20+42+42	1,30	2,75	2,75		6,80[1,90-8,20]	3,84	8,00 A++	1,77[0,29-2,37]	885	8,00	1,64	3,43	3,43	8,50[3,30-10,50]	4,05	4,00 A+	2,10[0,63-2,86]	1050	9,50	
20+42+50	1,21	2,55	3,04		6,80[2,00-8,50]	4,05	8,00 A++	1,68[0,34-2,33]	840	7,70	1,52	3,19	3,79	8,50[3,20-10,60]	4,31	4,00 A+	1,97[0,62-2,75]	985	8,90	
25+25+25	2,26	2,26	2,26		6,78[1,90-8,00]	3,65	8,00 A++	1,86[0,27-2,41]	930	8,40	2,83	2,83	2,83	8,49[3,30-10,40]	3,91	4,00 A+	2,17[0,63-2,92]	1085	9,80	
25+25+35	2,00	2,00	2,80		6,80[1,90-8,00]	3,66	8,00 A++	1,86[0,27-2,32]	930	8,40	2,50	2,50	3,50	8,50[3,30-10,40]	3,95	4,00 A+	2,15[0,62-2,85]	1075	9,70	
25+25+42	1,85	1,85	3,10		6,80[1,90-8,10]	3,74	8,00 A++	1,82[0,29-2,42]	910	8,20	2,31	2,31	3,88	8,50[3,30-10,50]	3,97	4,00 A+	2,14[0,62-2,89]	1070	9,70	
25+25+50	1,70	1,70	3,40		6,80[2,00-8,50]	4,05	8,00 A++	1,68[0,34-2,38]	840	7,70	2,13	2,13	4,24	8,50[3,20-10,60]	4,25	4,00 A+	2,00[0,60-2,78]	1000	9,00	
25+25+60	1,55	1,55	3,70		6,80[2,00-8,50]	4,05	8,00 A++	1,68[0,34-2,38]	840	7,70	1,93	4,64	4,64	8,50[3,20-10,60]	4,25	4,00 A+	2,00[0,60-2,78]	1000	9,00	
25+35+35	1,78	2,51	2,51		6,80[1,90-8,10]	3,74	8,00 A++	1,82[0,29-2,33]	910	8,20	2,24	3,13	3,13	8,50[3,30-10,50]	4,01	4,00 A+	2,12[0,64-2,87]	1060	9,60	
25+35+42	1,67	2,33	2,80		6,80[1,90-8,20]	3,74	8,00 A++	1,82[0,29-2,42]	910	8,20	2,08	2,92	3,50	8,50[3,30-10,50]	4,03	4,00 A+	2,11[0,64-2,86]	1055	9,50	
25+35+50	1,55	2,16	3,09		6,80[2,00-8,50]	4,05	8,00 A++	1,68[0,34-2,33]	840	7,70	1,93	2,70	3,87	8,50[3,20-10,60]	4,29	4,00 A+	1,98[0,60-2,76]	990	9,00	
25+42+42	1,56	2,62	2,62		6,80[1,90-8,20]	3,84	8,00 A++	1,77[0,29-2,37]	885	8,00	1,94	3,28	3,28	8,50[3,30-10,50]	4,05	4,00 A+	2,10[0,63-2,86]	1050	9,50	
35+35+35	2,26	2,26	2,26		6,78[1,90-8,20]	3,83	8,00 A++	1,77[0,29-2,33]	885	8,00	2,83	2,83	2,83	8,49[3,30-10,50]	4,12	4,00 A+	2,06[0,63-2,85]	1030	9,30	
35+35+42	2,13	2,13	2,54		6,80[1,90-8,20]	3,84	8,00 A++	1,77[0,29-2,33]	885	8,00	2,66	2,66	3,18	8,50[3,30-10,50]	4,15	4,00 A+	2,05[0,63-2,80]	1025	9,30	
4 prostorije																				
16+16+16+16	1,65	1,65	1,65	1,65	6,60[1,90-8,70]	4,49	8,50 A+++	1,47[0,34-2,38]	735	6,70	2,12	2,12	2,12	2,12	8,48[3,00-10,60]	4,44	4,20 A+	1,91[0,58-2,69]	955	8,60
16+16+16+20	1,60	1,60	2,00	2,00	6,80[1,90-8,80]	4,39	8,00 A++	1,55[0,34-2,47]	775	7,00	2,00	2,00	2,50	8,50[3,00-10,60]	4,47	4,20 A+	1,90[0,58-2,68]	950	8,60	
16+16+16+25	1,49	1,49	2,33	2,33	6,80[1,90-8,80]	4,39	8,00 A++	1,55[0,34-2,47]	775	7,00	1,86	1,86	2,92	8,50[3,00-10,60]	4,47	4,20 A+	1,90[0,58-2,68]	950	8,60	
16+16+16+35	1,31	1,31	3,11	3,17	6,80[1,90-8,80]	4,39	8,00 A++	1,55[0,34-2,38]	775	7,00	1,64	1,64	3,58	8,50[3,00-10,60]	4,52	4,20 A+	1,88[0,58-2,66]	940	8,50	
16+16+16+42	1,21	1,21	2,11	3,17	6,80[1,90-8,80]	4,50	8,00 A++	1,51[0,34-2,38]	755	6,80	1,51	1,51	3,97	8,50[3,00-10,60]	4,55	4,20 A+	1,87[0,58-2,65]	935	8,50	
16+16+16+50	1,11	1,11	1,11	3,47	6,80[1,90-8,80]	4,50	8,00 A++	1,51[0,40-2,24]	755	6,80	1,39	1,39	4,33	8,50[3,00-10,60]	4,64	4,20 A+	1,83[0,65-2,55]	915	8,30	
16+16+16+60	1,01	1,01	1,01	3,77	6,80[1,90-8,80]	4,50	8,00 A++	1,51[0,34-2,43]	775	7,00	1,89	1,89	2,36	8,50[3,10-10,60]	4,50	4,20 A+	1,89[0,60-2,67]	945	8,50	
16+16+20+20	1,41	1,41	1,77	2,21	6,80[1,90-8,80]	4,39	8,00 A++	1,55[0,34-2,43]	775	7,00	1,77	1,77	2,20	2,76	8,50[3,10-10,60]	4,50	4,20 A+	1,89[0,60-2,67]	945	8,50
16+16+20+35	1,25	1,25	1,56	2,74	6,80[1,90-8,80]	4,50	8,00 A++	1,51[0,34-2,38]	755	6,80	1,56	1,56	3,43	8,50[3,00-10,60]	4,55	4,20 A+	1,87[0,58-2,65]	935	8,50	
16+16+20+42	1,16	1,16	3,04	3,04	6,80[1,90-8,80]	4,50	8,00 A++	1,51[0,37-2,38]	755	6,80	1,45	1,45	1,80	3,80	8,50[3,00-10,60]	4,57	4,20 A+	1,86[0,60-2,64]	930	8,40
16+16+20+50	1,07	1,07	1,33	3,33	6,80[1,90-8,80]	4,50	8,00 A++	1,51[0,40-2,20]	755	6,80	1,33	1,33	1,67	4,17	8,50[3,00-10,60]	4,64	4,20 A+	1,83[0,66-2,54]	915	8,30
16+16+20+60	0,97	0,97	1,21	3,65	6,80[1,90-8,80]	4,50	8,00 A++	1,51[0,40-2,20]	755	6,80	1,21	1,21	1,52	4,56	8,50[3,00-10,60]	4,64	4,20 A+	1,83[0,66-2,54]	915	8,30
16+16+25+25	1,33	1,33	2,07	2,07	6,80[1,90-8,80]	4,39	8,00 A++	1,55[0,34-2,43]	775	7,00	1,66	1,66	2,59	2,59	8,50[3,10-10,60]	4,50	4,20 A+</			

Free Multi 4x1 CU-4Z80TBE. Minimalni povezani kapacitet: 4,5 kW • Maksimalni povezani kapacitet: 14,7 kW • rashladno sredstvo R32

Kapacitet unutarnje jedinice	Kapacitet hlađenja (kW). Prostorije				EER	SEER ¹⁾	Nazivna ulazna snaga	Godišnja potrošnja energije	Struja				Kapacitet grijanja (kW). Prostorije				COP	SCOP ¹⁾	Nazivna ulazna snaga	Godišnja potrošnja energije	Struja		
	A	B	C	D	Ukupno [min. - maks.]	W/W		kW	kWh	230 V	A	B	C	D	Ukupno [min. - maks.]	W/W		kW	kWh	230 V			
1 prostorija																							
16	1,60				1,60[1,30-2,30]	4,00		0,40[0,25-0,64]	200	2,00	2,60			2,60[1,20-3,20]	4,33		0,60[0,30-0,96]	300	3,00				
20	2,00				2,00[1,80-2,90]	4,00		0,50[0,34-0,81]	250	2,50	3,20			3,20[1,20-4,10]	4,32		0,74[0,30-1,23]	370	3,70				
25	2,50				2,50[1,80-2,90]	3,97		0,63[0,34-0,81]	315	3,20	3,60			3,60[1,20-4,30]	3,83		0,94[0,30-1,23]	470	4,70				
35	3,50				3,50[1,80-4,10]	3,72		0,94[0,34-1,36]	470	4,50	4,50			4,50[1,20-5,80]	3,66		1,23[0,30-2,10]	615	6,00				
42	4,20				4,20[1,80-4,50]	3,07		1,37[0,34-1,99]	685	6,40	5,60			5,60[1,20-6,80]	3,26		1,72[0,30-2,93]	860	8,00				
50	5,00				5,00[1,90-5,70]	3,23		1,55[0,34-2,13]	775	7,20	6,80			6,80[1,20-6,90]	3,24		2,10[0,30-2,52]	1050	9,70				
60	6,00				6,00[1,90-6,20]	2,96		2,03[0,34-2,33]	1015	9,20	8,50			8,50[1,30-9,00]	3,54		2,40[0,62-2,55]	1200	11,10				
71	7,10				7,10[2,00-7,20]	2,81		2,53[0,37-2,77]	1265	11,40	8,70			8,70[1,40-9,20]	3,41		2,55[0,68-2,72]	1275	11,80				
2 prostorije																							
16+16	1,60	1,60			3,20[2,40-5,80]	4,38	5,60 A+	0,73[0,38-1,99]	365	3,70	2,60	2,60		5,20[2,20-8,20]	3,33	3,90 A	1,56[0,43-2,84]	780	7,40				
16+20	1,60	2,00			3,60[2,40-5,80]	4,14	5,60 A+	0,87[0,38-1,99]	435	4,30	2,58	3,22		5,80[2,20-8,20]	3,45	3,90 A	1,68[0,43-2,83]	840	8,00				
16+25	1,60	2,50			4,10[2,40-5,80]	3,83	5,60 A+	1,07[0,38-1,99]	535	5,20	2,42	3,78		6,20[2,20-8,20]	3,41	3,90 A	1,82[0,43-2,83]	910	8,60				
16+35	1,60	3,50			5,10[2,40-5,80]	3,45	5,60 A+	1,48[0,37-1,92]	740	7,20	2,23	4,87		7,10[2,20-8,60]	3,57	3,90 A	1,99[0,38-2,91]	995	9,40				
16+42	1,60	4,20			5,80[2,40-6,70]	3,19	5,60 A+	1,82[0,37-2,48]	910	8,70	2,26	5,94		8,20[2,20-9,80]	3,46	3,90 A	2,37[0,37-3,44]	1185	11,10				
16+50	1,60	5,00			6,60[2,40-7,20]	3,20	6,10 A++	2,06[0,35-2,48]	1030	9,90	2,28	7,12		9,40[2,20-10,00]	3,82	4,10 A+	2,46[0,33-3,25]	1230	11,60				
16+60	1,60	6,00			7,60[2,40-8,50]	2,83	6,10 A++	2,69[0,35-3,49]	1345	12,90	1,98	7,42		9,40[2,20-10,00]	3,82	4,10 A+	2,46[0,33-3,25]	1230	11,60				
16+71	1,47	6,53			8,00[2,50-8,50]	2,82	6,10 A++	2,84[0,38-3,34]	1420	13,60	1,73	7,67		9,40[2,20-10,30]	3,92	4,10 A+	2,40[0,32-3,42]	1200	11,30				
20+20	2,00	2,00			4,00[2,40-5,80]	3,96	5,60 A+	1,01[0,38-1,93]	505	5,00	3,20	3,20		6,40[2,20-8,20]	3,44	3,90 A	1,86[0,39-2,82]	930	8,70				
20+25	2,00	2,50			4,50[2,40-5,80]	3,63	5,60 A+	1,24[0,38-1,93]	620	6,00	3,02	3,78		6,80[2,20-8,20]	3,54	3,90 A	1,92[0,39-2,82]	960	9,00				
20+35	2,00	3,50			5,50[2,40-5,80]	3,33	5,60 A+	1,65[0,37-1,86]	825	8,00	2,80	4,90		7,70[2,20-8,60]	3,55	3,90 A	2,17[0,37-2,85]	1085	10,20				
20+42	2,00	4,20			6,20[2,40-7,20]	3,00	5,60 A+	2,07[0,37-2,90]	1035	9,90	2,84	5,96		8,80[2,20-10,00]	3,64	3,90 A	2,42[0,37-3,55]	1210	11,40				
20+50	2,00	5,00			7,00[2,40-8,10]	3,17	6,10 A++	2,21[0,35-3,10]	1105	10,60	2,69	6,71		9,40[2,20-10,00]	3,64	4,10 A+	2,45[0,32-3,23]	1225	11,50				
20+60	2,00	6,00			8,00[2,50-8,50]	2,75	6,10 A++	2,91[0,35-3,49]	1455	13,90	2,35	7,05		9,40[2,20-10,00]	3,84	4,10 A+	2,45[0,32-3,23]	1225	11,50				
20+71	1,76	6,24			8,00[2,50-8,50]	2,89	6,10 A++	2,77[0,38-3,34]	1385	13,30	2,07	7,33		9,40[2,20-10,30]	3,93	4,10 A+	2,39[0,32-3,40]	1195	11,20				
25+25	2,50	2,50			5,00[2,40-5,80]	3,50	5,60 A+	1,43[0,38-1,93]	715	6,90	3,60	3,60		7,20[2,20-8,60]	3,51	3,90 A	2,05[0,39-2,93]	1025	9,60				
25+35	2,50	3,50			6,00[2,40-6,70]	3,09	5,60 A+	1,94[0,37-2,48]	970	9,30	3,37	4,73		8,10[2,20-9,80]	3,49	3,90 A	2,32[0,37-3,44]	1160	10,90				
25+42	2,50	4,20			6,70[2,40-7,20]	2,78	5,60 A+	2,41[0,37-2,90]	1205	11,50	3,43	5,77		9,20[2,20-10,00]	3,58	3,90 A	2,57[0,37-3,55]	1285	12,10				
25+50	2,50	5,00			7,50[2,40-8,50]	2,94	6,10 A++	2,55[0,35-3,49]	1275	12,20	3,13	6,27		9,40[2,20-10,00]	3,84	4,10 A+	2,45[0,32-3,23]	1225	11,50				
25+60	2,35	5,65			8,00[2,50-8,50]	2,75	6,10 A++	2,91[0,38-3,49]	1455	13,90	2,76	6,64		9,40[2,20-10,00]	3,84	4,10 A+	2,45[0,32-3,23]	1225	11,50				
25+71	2,08	5,92			8,00[2,50-8,50]	2,89	6,10 A++	2,77[0,38-3,34]	1385	13,30	2,45	6,95		9,40[2,20-10,30]	3,93	4,10 A+	2,39[0,32-3,40]	1195	11,20				
35+35	3,50	3,50			7,00[2,40-8,10]	2,75	5,60 A+	2,55[0,37-3,63]	1275	12,20	4,50	4,50		9,00[2,20-10,00]	3,67	3,90 A	2,45[0,36-3,47]	1225	11,50				
35+42	3,50	4,20			7,70[2,40-8,50]	2,53	5,60 A+	3,04[0,37-4,12]	1520	14,60	4,27	5,13		9,40[2,20-10,00]	3,63	3,90 A	2,59[0,35-3,46]	1295	12,20				
35+50	3,29	4,71			8,00[2,50-8,50]	2,89	6,10 A++	2,77[0,38-3,34]	1385	13,30	3,87	5,53		9,40[2,20-10,00]	3,95	4,10 A+	2,38[0,32-3,20]	1190	11,20				
35+60	2,95	5,05			8,00[2,50-8,50]	2,89	6,10 A++	2,77[0,38-3,34]	1385	13,30	3,46	5,94		9,40[2,20-10,00]	3,95	4,10 A+	2,38[0,32-3,32]	1190	11,20				
35+71	2,64	5,36			8,00[2,50-8,60]	2,96	6,10 A++	2,70[0,38-3,34]	1350	12,90	3,10	6,30		9,40[2,20-10,50]	3,98	4,10 A+	2,36[0,31-3,43]	1180	11,10				
42+42	4,00	4,00			8,00[2,50-8,50]	2,40	5,60 A+	3,34[0,40-4,04]	1670	16,00	4,70	4,70		9,40[2,20-10,00]	3,64	3,90 A	2,58[0,35-3,45]	1290	12,10				
42+50	3,65	4,35			8,00[2,50-8,50]	2,89	6,10 A++	2,77[0,38-3,34]	1385	13,30	4,29	5,11		9,40[2,20-10,30]	3,98	4,10 A+	2,36[0,32-3,31]	1180	11,10				
42+60	3,29	4,71			8,00[2,50-8,60]	2,89	6,10 A++	2,77[0,38-3,42]	1385	13,30	3,87	5,53		9,40[2,20-10,30]	3,98	4,10 A+	2,36[0,32-3,31]	1180	11,10				
42+71	2,97	5,03			8,00[2,50-8,60]	2,96	6,10 A++	2,70[0,38-3,26]	1350	12,90	3,49	5,91		9,40[2,20-10,50]	4,00	4,10 A+	2,35[0,31-3,42]	1175	11,00				
50+50	4,00	4,00			8,00[2,50-8,60]	3,31	6,10 A++	2,42[0,38-2,95]	1210	11,60	4,70	4,70		9,40[2,20-10,30]	4,27	4,10 A+	2,20[0,31-3,09]	1100	10,30				
50+60	3,64	4,36			8,00[2,50-8,60]	3,31	6,10 A++	2,42[0,38-2,95]	1210	11,60	4,27	5,13		9,40[2,20-10,50]	4,27	4,10 A+	2,20[0,31-3,15]	1100	10,30				
50+71	3,31	4,69			8,00[2,50-8,60]	3,40	6,10 A++	2,35[0,38-2,88]	1175	11,20	3,88	5,52		9,40[2,20-10,50]	4,31	4,10 A+	2,18[0,31-3,13]	1090	10,20				
60+60	4,00	4,00			8,00[2,50-8,60]	3,31	6,10 A++	2,42[0,38-2,95]	121														

Tablica kombinacija Free Multi R32

Free Multi 4x1 CU-4Z80TBE. Minimalni povezani kapacitet: 4,5 kW. Maksimalni povezani kapacitet: 14,7 kW • rashladno sredstvo R32

Kapacitet unutarnje jedinice	Kapacitet hlađenja (kW). Prostorije				EER	SEER ¹⁾	Nazivna ulazna snaga	Godišnja potrošnja energije	Struja	Kapacitet grijanja (kW). Prostorije				COP	SCOP ¹⁾	Nazivna ulazna snaga	Godišnja potrošnja energije	Struja				
	A	B	C	D	Ukupno [min. - maks.]	W/W	kW			Ukupno [min. - maks.]	W/W	kW	kWh	230 V	A	B	C	D	Ukupno [min. - maks.]	W/W	kW	kWh
16+50+50	1,10	3,45	3,45		8,00[3,00-8,80]	4,17	7,40 A++	1,92[0,57-2,58]	960	9,20	1,30	4,05	4,05	9,40[3,20-10,60]	4,70	4,40 A++	2,00[0,57-2,93]	1000	9,40			
16+50+60	1,02	3,17	3,81		8,00[3,00-9,00]	4,17	7,40 A++	1,92[0,57-2,65]	960	9,20	1,19	3,73	4,48	9,40[3,20-10,60]	4,70	4,40 A++	2,00[0,57-2,93]	1000	9,40			
16+50+71	0,93	2,92	4,15		8,00[3,00-9,00]	4,17	7,40 A++	1,92[0,57-2,65]	960	9,20	1,10	3,43	4,87	9,40[3,20-10,60]	4,72	4,40 A++	1,99[0,59-2,92]	995	9,40			
16+60+60	0,94	3,53	3,53		8,00[3,00-9,00]	4,17	7,40 A++	1,92[0,57-2,65]	960	9,20	1,10	4,15	4,15	9,40[3,20-10,60]	4,70	4,40 A++	2,00[0,57-2,93]	1000	9,40			
16+60+71	0,87	3,27	3,86		8,00[3,00-9,00]	4,17	7,40 A++	1,92[0,57-2,65]	960	9,20	1,02	3,84	4,54	9,40[3,20-10,60]	4,72	4,40 A++	1,99[0,59-2,92]	995	9,40			
20+20+20	2,00	2,00	2,00		6,00[3,00-8,50]	4,00	7,40 A++	1,50[0,48-3,03]	750	7,30	3,13	3,13	3,13	9,39[3,20-10,40]	4,15	4,30 A++	2,26[0,49-3,24]	1130	10,60			
20+20+25	2,00	2,00	2,50		6,50[3,00-8,50]	3,76	7,40 A++	1,73[0,48-3,03]	865	8,40	2,89	2,89	3,62	9,40[3,20-10,40]	4,16	4,30 A++	2,26[0,49-3,24]	1130	10,60			
20+20+35	2,00	2,00	3,50		7,50[3,00-8,50]	3,64	7,40 A++	2,04[0,48-2,95]	1030	9,90	2,51	2,51	4,38	9,40[3,20-10,40]	4,22	4,30 A++	2,23[0,49-3,20]	1115	10,50			
20+20+42	1,95	1,95	4,10		8,00[3,00-8,60]	3,49	7,40 A++	2,29[0,48-3,03]	1145	11,00	2,29	2,29	4,82	9,40[3,20-10,40]	4,23	4,40 A++	2,22[0,48-3,19]	1110	10,40			
20+20+50	1,78	1,78	4,44		8,00[3,00-8,60]	3,92	7,40 A++	2,04[0,52-2,65]	1020	9,80	2,09	2,09	5,22	9,40[3,20-10,50]	4,45	4,40 A++	2,11[0,51-3,03]	1055	9,90			
20+20+60	1,60	1,60	4,80		8,00[3,00-8,80]	3,92	7,40 A++	2,04[0,52-2,80]	1020	9,80	1,88	1,88	5,64	9,40[3,20-10,50]	4,45	4,40 A++	2,11[0,51-3,03]	1055	9,90			
20+20+71	1,44	1,44	5,12		8,00[3,00-8,80]	3,92	7,40 A++	2,04[0,52-2,72]	1020	9,80	1,69	1,69	6,02	9,40[3,20-10,60]	4,48	4,40 A++	2,10[0,51-3,08]	1050	9,90			
20+25+25	2,00	2,50	2,50		7,00[3,00-8,50]	3,70	7,40 A++	1,89[0,48-3,03]	945	9,00	2,68	3,36	3,36	9,40[3,20-10,40]	4,16	4,30 A++	2,26[0,49-3,24]	1130	10,60			
20+25+35	2,00	2,50	3,50		8,00[3,00-8,60]	3,49	7,40 A++	2,29[0,48-3,03]	1145	11,00	2,35	2,94	4,11	9,40[3,20-10,40]	4,22	4,40 A++	2,23[0,49-3,20]	1115	10,50			
20+25+42	1,84	2,30	3,86		8,00[3,00-8,60]	3,49	7,40 A++	2,29[0,48-3,03]	1145	11,00	2,16	2,70	4,54	9,40[3,20-10,50]	4,23	4,40 A++	2,22[0,48-3,25]	1110	10,40			
20+25+50	1,68	2,11	4,21		8,00[3,00-8,60]	3,92	7,40 A++	2,04[0,52-2,65]	1020	9,80	1,98	2,47	4,95	9,40[3,20-10,50]	4,45	4,40 A++	2,11[0,51-3,03]	1055	9,90			
20+25+60	1,52	1,90	4,58		8,00[3,00-8,80]	3,92	7,40 A++	2,04[0,52-2,80]	1020	9,80	1,79	2,24	5,37	9,40[3,20-10,50]	4,45	4,40 A++	2,11[0,51-3,03]	1055	9,90			
20+25+71	1,38	1,72	4,90		8,00[3,00-8,80]	3,92	7,40 A++	2,04[0,52-2,72]	1020	9,80	1,62	2,03	5,75	9,40[3,20-10,60]	4,48	4,40 A++	2,10[0,51-3,08]	1050	9,90			
20+35+35	1,78	3,11	3,11		8,00[3,00-8,60]	3,59	7,40 A++	2,23[0,48-2,95]	1115	10,70	2,08	3,66	3,66	9,40[3,20-10,50]	4,27	4,40 A++	2,20[0,48-3,16]	1100	10,30			
20+35+42	1,65	2,89	3,46		8,00[3,00-8,60]	3,59	7,40 A++	2,23[0,48-2,95]	1115	10,70	1,94	3,39	4,07	9,40[3,20-10,50]	4,29	4,40 A++	2,19[0,48-3,15]	1095	10,30			
20+35+50	1,52	2,67	3,81		8,00[3,00-8,80]	3,92	7,40 A++	2,04[0,52-2,80]	1020	9,80	1,79	3,13	4,48	9,40[3,20-10,50]	4,50	4,40 A++	2,09[0,51-3,00]	1045	9,80			
20+35+60	1,39	2,43	4,18		8,00[3,00-8,80]	3,92	7,40 A++	2,04[0,52-2,80]	1020	9,80	1,63	2,86	4,91	9,40[3,20-10,60]	4,50	4,40 A++	2,09[0,51-3,08]	1045	9,80			
20+35+71	1,27	2,22	4,51		8,00[3,00-9,00]	4,04	7,40 A++	1,98[0,52-2,80]	990	9,50	1,49	2,61	5,30	9,40[3,20-10,60]	4,54	4,40 A++	2,07[0,51-3,04]	1035	9,70			
20+42+42	1,54	3,23	3,23		8,00[3,00-8,80]	3,59	7,40 A++	2,23[0,48-3,03]	1115	10,70	2,08	3,80	3,80	9,40[3,20-10,50]	4,31	4,40 A++	2,18[0,48-3,14]	1090	10,20			
20+42+50	1,43	3,00	3,57		8,00[3,00-8,80]	3,92	7,40 A++	2,04[0,52-2,72]	1020	9,80	1,68	3,53	4,19	9,40[3,20-10,60]	4,52	4,40 A++	2,08[0,51-3,05]	1040	9,80			
20+42+60	1,31	2,75	3,94		8,00[3,00-9,00]	3,92	7,40 A++	2,04[0,52-2,87]	1020	9,80	1,54	3,24	4,62	9,40[3,20-10,60]	4,52	4,40 A++	2,08[0,51-3,05]	1040	9,80			
20+42+71	1,20	2,53	4,27		8,00[3,00-9,00]	4,04	7,40 A++	1,98[0,52-2,80]	990	9,50	1,41	2,97	5,02	9,40[3,20-10,60]	4,54	4,40 A++	2,07[0,52-3,03]	1035	9,70			
20+50+50	1,33	3,33	3,33		7,99[3,00-9,00]	4,16	7,40 A++	1,92[0,57-2,65]	960	9,20	1,56	3,92	3,92	9,40[3,20-10,60]	4,72	4,40 A++	1,99[0,59-2,92]	995	9,40			
20+50+60	1,23	3,08	3,69		8,00[3,00-9,00]	4,17	7,40 A++	1,92[0,57-2,65]	960	9,20	1,45	3,62	4,33	9,40[3,20-10,60]	4,72	4,40 A++	1,99[0,59-2,92]	995	9,40			
20+50+71	1,13	2,84	4,03		8,00[3,00-9,00]	4,17	7,40 A++	1,92[0,57-2,65]	960	9,20	1,33	3,33	4,74	9,40[3,20-10,60]	4,75	4,40 A++	1,98[0,60-2,91]	990	9,30			
20+60+60	1,14	3,43	3,43		8,00[3,00-9,00]	4,17	7,40 A++	1,92[0,57-2,65]	960	9,20	1,34	4,03	4,03	9,40[3,20-10,60]	4,72	4,40 A++	1,99[0,59-2,92]	995	9,40			
25+25+25	2,50	2,50	2,50		7,50[3,00-8,50]	3,52	7,40 A++	2,13[0,48-3,03]	1065	10,20	3,13	3,13	3,13	9,39[3,20-10,40]	4,15	4,30 A++	2,26[0,49-3,24]	1130	10,60			
25+25+35	2,35	2,35	3,30		8,00[3,00-8,60]	3,49	7,40 A++	2,29[0,48-3,03]	1145	11,00	2,74	2,74	3,88	9,40[3,20-10,40]	4,22	4,40 A++	2,23[0,49-3,20]	1115	10,50			
25+25+42	2,17	2,17	3,66		8,00[3,00-8,60]	3,49	7,40 A++	2,29[0,48-3,03]	1145	11,00	2,55	2,55	4,30	9,40[3,20-10,50]	4,23	4,40 A++	2,22[0,48-3,25]	1110	10,40			
25+25+50	2,00	2,00	4,00		8,00[3,00-8,80]	3,92	7,40 A++	2,04[0,52-2,80]	1020	9,80	2,35	2,35	4,70	9,40[3,20-10,50]	4,45	4,40 A++	2,11[0,51-3,03]	1055	9,90			
25+25+60	1,82	1,82	4,36		8,00[3,00-8,80]	3,92	7,40 A++	2,04[0,52-2,80]	1020	9,80	2,14	2,14	5,12	9,40[3,20-10,50]	4,45	4,40 A++	2,11[0,51-3,03]	1055	9,90			
25+25+71	1,65	1,65	4,70		8,00[3,00-9,00]	3,92	7,40 A++	2,04[0,52-2,87]	1020	9,80	1,94	1,94	5,52	9,40[3,20-10,60]	4,48	4,40 A++	2,10[0,51-3,08]	1050	9,90			
25+35+35	2,10	2,95	2,95		8,00[3,00-8,60]	3,59	7,40 A++	2,23[0,48-2,95]	1115	10,70	2,48	3,46	3,46	9,40[3,20-10,50]	4,27	4,40 A++	2,20[0,48-3,16]	1100	10,30			
25+35+42	1,96	2,75	3,29		8,00[3,00-8,80]	3,59	7,40 A++	2,23[0,48-3,10]	1115	10,70	2,30	3,23	3,87	9,40[3,20-10,50]	4,29	4,40 A++	2,19[0,48-3,15]	1095	10,30			
25+35+50	1,82	2,55	3,63		8,00[3,00-8,80]	3,92	7,40 A++	2,04[0,52-2,80]	1020	9,80	2,14	2,99	4,27	9,40[3,20-10,50]	4,50	4,40 A++	2,09[0,51-3,00]	1045	9,80			
25+35+																						

Free Multi 4x1 CU-4Z80TBE. Minimalni povezani kapacitet: 4,5 kW • Maksimalni povezani kapacitet: 14,7 kW • rashladno sredstvo R32

Kapacitet unutarnje jedinice	Kapacitet hlađenja (kW)				Prostorije	EER	SEER ¹⁾	Nazivna ulazna snaga	Godišnja potrošnja energije	Struja	Kapacitet grijanja (kW)				Prostorije	COP	SCOP ¹⁾	Nazivna ulazna snaga	Godišnja potrošnja energije	Struja	
	A	B	C	D							Ukupno [min. - maks.]	W/W	KW	kWh	230 V	A	B	C	D	Ukupno [min. - maks.]	W/W
16+16+20+60	1,14	1,14	1,43	4,29	8,00[3,00 - 9,20]	4,28	7,90 A++	1,87[0,62-2,65]	935	9,00	1,34	1,34	1,68	5,04	9,40[4,20-10,60]	4,72	4,70 A++	1,99[0,77-2,85]	995	9,40	
16+16+20+71	1,04	1,04	1,30	4,62	8,00[3,00 - 9,20]	4,28	7,90 A++	1,87[0,62-2,66]	935	9,00	1,22	1,22	1,53	5,43	9,40[4,20-10,60]	4,75	4,70 A++	1,98[0,79-2,90]	990	9,30	
16+16+25+25	1,56	1,56	2,44	2,44	8,00[3,00 - 9,20]	4,04	7,90 A++	1,98[0,53-2,87]	990	9,50	1,83	1,83	2,87	2,87	9,40[4,20-10,60]	4,59	4,70 A++	2,05[0,68-3,01]	1025	9,60	
16+16+25+35	1,39	1,39	2,17	3,05	8,00[3,00 - 9,20]	4,17	7,90 A++	1,92[0,53-2,87]	960	9,20	1,63	1,63	2,55	3,59	9,40[4,20-10,60]	4,63	4,70 A++	2,03[0,69-2,98]	1015	9,50	
16+16+25+42	1,29	1,29	2,02	3,40	8,00[3,00 - 9,20]	4,17	7,90 A++	1,92[0,56-2,87]	960	9,20	1,52	1,52	2,37	3,99	9,40[4,20-10,60]	4,65	4,70 A++	2,02[0,71-2,97]	1010	9,50	
16+16+25+50	1,20	1,20	1,87	3,73	8,00[3,00 - 9,20]	4,28	7,90 A++	1,87[0,62-2,65]	935	9,00	1,41	1,41	2,20	4,38	9,40[4,20-10,60]	4,72	4,70 A++	1,99[0,77-2,85]	995	9,40	
16+16+25+60	1,09	1,09	1,71	4,11	8,00[3,00 - 9,20]	4,28	7,90 A++	1,87[0,62-2,65]	935	9,00	1,29	1,29	2,01	4,81	9,40[4,20-10,60]	4,72	4,70 A++	1,99[0,77-2,85]	995	9,40	
16+16+25+71	1,00	1,00	1,56	4,44	8,00[3,00 - 9,20]	4,28	7,90 A++	1,87[0,62-2,66]	935	9,00	1,18	1,18	1,84	5,20	9,40[4,20-10,60]	4,75	4,70 A++	1,98[0,79-2,90]	990	9,30	
16+16+35+35	1,25	1,25	2,75	2,75	8,00[3,00 - 9,20]	4,17	7,90 A++	1,92[0,57-2,80]	960	9,20	1,47	1,47	3,23	3,23	9,40[4,20-10,60]	4,68	4,70 A++	2,01[0,72-2,95]	1005	9,40	
16+16+35+42	1,17	1,17	2,57	3,09	8,00[3,00 - 9,20]	4,17	7,90 A++	1,92[0,57-2,80]	960	9,20	1,38	1,38	3,02	3,62	9,40[4,20-10,60]	4,70	4,70 A++	2,00[0,72-2,94]	1000	9,40	
16+16+35+50	1,09	1,09	2,39	3,43	8,00[3,00 - 9,20]	4,28	7,90 A++	1,87[0,62-2,66]	935	9,00	1,29	1,29	2,81	4,01	9,40[4,20-10,60]	4,75	4,70 A++	1,98[0,80-2,89]	990	9,30	
16+16+35+60	1,01	1,01	2,20	3,78	8,00[3,00 - 9,20]	4,28	7,90 A++	1,87[0,62-2,66]	935	9,00	1,18	1,18	2,59	4,45	9,40[4,20-10,60]	4,75	4,70 A++	1,98[0,80-2,89]	990	9,30	
16+16+35+71	0,93	0,93	2,03	4,11	8,00[3,00 - 9,20]	4,28	7,90 A++	1,87[0,63-2,66]	935	9,00	1,09	1,09	2,38	4,84	9,40[4,20-10,60]	4,77	4,70 A++	1,97[0,80-2,87]	985	9,30	
16+16+42+42	1,10	1,10	2,90	2,90	8,00[3,00 - 9,20]	4,17	7,90 A++	1,92[0,57-2,80]	960	9,20	1,30	1,30	3,40	3,40	9,40[4,20-10,60]	4,70	4,70 A++	2,00[0,72-2,93]	1000	9,40	
16+16+42+50	1,03	1,03	2,71	3,23	8,00[3,00 - 9,20]	4,28	7,90 A++	1,87[0,62-2,66]	935	9,00	1,21	1,21	3,18	3,80	9,40[4,20-10,60]	4,77	4,70 A++	1,97[0,80-2,88]	985	9,30	
16+16+42+60	0,96	0,96	2,51	3,57	8,00[3,00 - 9,20]	4,28	7,90 A++	1,87[0,62-2,66]	935	9,00	1,12	1,12	2,95	4,21	9,40[4,20-10,60]	4,77	4,70 A++	1,97[0,80-2,88]	985	9,30	
16+16+42+71	0,88	0,88	2,32	3,92	8,00[3,00 - 9,20]	4,28	7,90 A++	1,87[0,63-2,66]	935	9,00	1,04	1,04	2,72	4,60	9,40[4,20-10,60]	4,77	4,70 A++	1,97[0,81-2,87]	985	9,30	
16+16+50+50	0,97	0,97	3,03	3,03	8,00[3,00 - 9,20]	4,26	7,90 A++	1,88[0,69-2,60]	940	9,00	1,14	1,14	3,56	3,56	9,40[4,20-10,60]	4,68	4,70 A++	2,01[0,92-2,85]	1005	9,40	
16+16+50+60	0,90	0,90	2,82	3,38	8,00[3,00 - 9,20]	4,26	7,90 A++	1,88[0,69-2,60]	940	9,00	1,06	1,06	3,31	3,97	9,40[4,20-10,60]	4,68	4,70 A++	2,01[0,92-2,85]	1005	9,40	
16+20+20+20	1,60	1,60	2,00	2,00	7,60	8,00[3,00 - 9,20]	4,06	7,90 A++	1,87[0,53-2,87]	935	9,00	1,99	2,47	2,47	2,47	9,40[4,20-10,60]	4,61	4,60 A++	2,04[0,69-3,00]	1020	9,60
16+20+20+25	1,58	1,98	1,98	2,46	8,00[3,00 - 9,20]	4,04	7,90 A++	1,98[0,53-2,87]	990	9,50	1,86	2,32	2,32	2,90	9,40[4,20-10,60]	4,61	4,70 A++	2,04[0,69-3,00]	1020	9,60	
16+20+20+35	1,41	1,76	1,76	3,07	8,00[3,00 - 9,20]	4,17	7,90 A++	1,92[0,57-2,80]	960	9,20	1,65	2,07	2,07	3,61	9,40[4,20-10,60]	4,65	4,70 A++	2,02[0,71-2,97]	1010	9,50	
16+20+20+42	1,31	1,63	1,63	3,43	8,00[3,00 - 9,20]	4,17	7,90 A++	1,92[0,57-2,80]	960	9,20	1,53	1,92	1,92	4,03	9,40[4,20-10,60]	4,68	4,70 A++	2,01[0,71-2,96]	1005	9,40	
16+20+20+50	1,21	1,51	1,51	3,77	8,00[3,00 - 9,20]	4,28	7,90 A++	1,87[0,62-2,65]	935	9,00	1,42	1,77	1,77	4,44	9,40[4,20-10,60]	4,72	4,70 A++	1,99[0,79-2,90]	995	9,40	
16+20+20+60	1,10	1,38	1,38	4,14	8,00[3,00 - 9,20]	4,28	7,90 A++	1,87[0,62-2,65]	935	9,00	1,30	1,62	1,62	4,86	9,40[4,20-10,60]	4,61	4,60 A++	2,04[0,69-3,00]	1020	9,60	
16+20+20+71	1,01	1,26	1,26	4,47	8,00[3,00 - 9,20]	4,28	7,90 A++	1,87[0,63-2,66]	935	9,00	1,18	1,48	1,48	5,26	9,40[4,20-10,60]	4,75	4,70 A++	1,97[0,80-2,89]	990	9,30	
16+20+25+25	1,48	1,86	2,33	2,33	8,00[3,00 - 9,20]	4,04	7,90 A++	1,98[0,53-2,87]	990	9,50	1,75	2,19	2,73	2,73	9,40[4,20-10,60]	4,61	4,70 A++	2,04[0,69-3,00]	1020	9,60	
16+20+25+35	1,33	1,67	2,08	2,92	8,00[3,00 - 9,20]	4,17	7,90 A++	1,92[0,57-2,80]	960	9,20	1,57	1,96	2,45	3,42	9,40[4,20-10,60]	4,65	4,70 A++	2,02[0,71-2,97]	1010	9,50	
16+20+25+42	1,21	1,51	1,51	3,77	8,00[3,00 - 9,20]	4,28	7,90 A++	1,87[0,62-2,65]	935	9,00	1,42	1,77	1,77	4,44	9,40[4,20-10,60]	4,72	4,70 A++	1,99[0,79-2,90]	995	9,40	
16+20+20+60	1,10	1,38	1,38	4,14	8,00[3,00 - 9,20]	4,28	7,90 A++	1,87[0,62-2,65]	935	9,00	1,30	1,62	1,62	4,86	9,40[4,20-10,60]	4,72	4,70 A++	1,99[0,79-2,90]	995	9,40	
16+20+20+71	1,01	1,26	1,26	4,47	8,00[3,00 - 9,20]	4,28	7,90 A++	1,87[0,63-2,66]	935	9,00	1,18	1,48	1,48	5,26	9,40[4,20-10,60]	4,75	4,70 A++	1,98[0,80-2,89]	990	9,30	
16+20+25+25	1,48	1,86	2,33	2,33	8,00[3,00 - 9,20]	4,04	7,90 A++	1,98[0,53-2,87]	990	9,50	1,75	2,19	2,73	2,73	9,40[4,20-10,60]	4,61	4,70 A++	2,04[0,69-3,00]	1020	9,60	
16+20+25+35	1,33	1,67	2,08	2,92	8,00[3,00 - 9,20]	4,17	7,90 A++	1,92[0,57-2,80]	960	9,20	1,57	1,96	2,45	3,42	9,40[4,20-10,60]	4,72	4,70 A++	1,99[0,79-2,90]	995	9,40	
16+20+25+42	1,24	1,55	1,94	3,27	8,00[3,00 - 9,20]	4,17	7,90 A++	1,92[0,57-2,80]	960	9,20	1,46	1,83	2,28	3,83	9,40[4,20-10,60]	4,68	4,70 A++	2,01[0,71-2,96]	1005	9,40	
16+20+35+50	1,06	1,32	2,31	3,31	8,00[3,00 - 9,20]	4,28	7,90 A++	1,87[0,63-2,66]	935	9,00	1,24	1,62	2,72	3,89	9,40[4,20-10,60]	4,77	4,70 A++	1,97[0,80-2,88]	985	9,30	
16+20+35+60	0,98	1,22	2,14	3,66	8,00[3,00 - 9,20]	4,28	7,90 A++	1,87[0,63-2,66]	935	9,00	1,15	1,44	2,51	4,30	9,40[4,20-10,60]	4,77	4,70 A++	1,97[0,80-2,88]	985	9,30	
16+20+35+71	0,90	1,13	1,97	4,00	8,00[3,00 - 9,20]	4,28	7,90 A++	1,87[0,63-2,66]	935	9,00	1,06	1,32	2,32	4,70	9,40[4,20-10,60]	4,77	4,70 A++	1,97[0,81-2,87]	985	9,30	
16+20+42+42	1,07	1,33	2,80	2,80	8,00[3,00 - 9,20]	4,17	7,90 A++	1,92[0,57-2,80]	960	9,20	1,25	1,57	3,29	3,29	9,40[4,20-10,60]	4,72	4,70 A++	1,99[0,72-2,92]	995	9,40	
16+20+42+50	1,00	1,25	2,63	3,12	8,00[3,00 - 9,20]	4,28	7,90 A++	1,87[0,63-2,66]	935	9,00	1,18	1,47	3,08	3,67	9,40[4,20-10,60]	4,77	4,70 A++	1,97[0,81-2,87]	985	9,30	
16+20+42+60	0,93	1,16	2,43	3,48	8,00[3,00 - 9,20]	4,28	7,90 A++	1,87[0,63-2,66]	935	9,00	1,09	1,36	2,86	4,09	9,40[4,20-10,60]	4,77	4,70 A++	1,97[0,81-2,87]	985	9,30	
16+20+50+60	0,88	1,10	2,74	3,28	8,00[3,00 - 9,20]	4															

Tablica kombinacija Free Multi R32

Free Multi 4x1 CU-4Z80TBE. Minimalni povezani kapacitet: 4,5 kW. Maksimalni povezani kapacitet: 14,7 kW • rashladno sredstvo R32

Kapacitet unutarnje jedinice	Kapacitet hlađenja (kW). Prostorije				EER	SEER ¹⁾	Nazivna ulazna snaga	Godišnja potrošnja energije	Struja	Kapacitet grijanja (kW). Prostorije				COP	SCOP ¹⁾	Nazivna ulazna snaga	Godišnja potrošnja energije	Struja		
	A	B	C	D	Ukupno [min. - maks.]	W/W	kW	kWh	230 V	A	B	C	D	Ukupno [min. - maks.]	W/W	kW	kWh	230 V		
20+20+35+42	1,37	1,37	2,39	2,87	8,00[3,00-9,20]	4,17	7,90 A++	1,92[0,57-2,80]	960	9,20	1,61	1,61	2,81	3,37	9,40[4,20-10,60]	4,72	4,70 A++	1,99[0,72-2,92]	995	9,40
20+20+35+50	1,28	1,28	2,24	3,20	8,00[3,00-9,20]	4,28	7,90 A++	1,87[0,63-2,66]	935	9,00	1,50	1,50	2,63	3,77	9,40[4,20-10,60]	4,77	4,70 A++	1,97[0,81-2,87]	985	9,30
20+20+35+60	1,19	1,19	2,07	3,55	8,00[3,00-9,20]	4,28	7,90 A++	1,87[0,63-2,66]	935	9,00	1,39	1,39	2,44	4,18	9,40[4,20-10,60]	4,77	4,70 A++	1,97[0,81-2,87]	985	9,30
20+20+35+71	1,10	1,10	1,92	3,88	8,00[3,00-9,20]	4,28	7,90 A++	1,87[0,63-2,66]	935	9,00	1,29	1,29	2,25	4,57	9,40[4,20-10,60]	4,70	4,70 A++	2,00[0,83-2,86]	1000	9,40
20+20+42+42	1,29	1,29	2,71	2,71	8,00[3,00-9,20]	4,17	7,90 A++	1,92[0,57-2,80]	960	9,20	1,52	1,52	3,18	3,18	9,40[4,20-10,60]	4,75	4,70 A++	1,98[0,72-2,91]	990	9,30
20+20+42+50	1,21	1,21	2,55	3,03	8,00[3,00-9,20]	4,28	7,90 A++	1,87[0,63-2,66]	935	9,00	1,42	1,42	2,99	3,57	9,40[4,20-10,60]	4,70	4,70 A++	2,00[0,81-2,86]	1000	9,40
20+20+42+60	1,13	1,13	2,37	3,37	8,00[3,00-9,20]	4,28	7,90 A++	1,87[0,63-2,66]	935	9,00	1,32	1,32	2,78	3,98	9,40[4,20-10,60]	4,70	4,70 A++	2,00[0,81-2,86]	1000	9,40
20+20+50+50	1,14	1,14	2,84	2,86	8,00[3,00-9,20]	4,23	7,90 A++	1,89[0,70-2,60]	945	9,00	1,34	1,34	3,36	3,36	9,40[4,20-10,60]	4,68	4,70 A++	2,01[0,94-2,89]	1005	9,40
20+25+25+25	1,67	2,11	2,11	2,11	8,00[3,00-9,20]	4,04	7,90 A++	1,98[0,53-2,87]	990	9,50	1,99	2,47	2,47	2,47	9,40[4,20-10,60]	4,63	4,70 A++	2,03[0,69-2,99]	1015	9,50
20+25+25+35	1,52	1,90	1,90	2,68	8,00[3,00-9,20]	4,17	7,90 A++	1,92[0,57-2,80]	960	9,20	1,79	2,24	2,24	3,13	9,40[4,20-10,60]	4,68	4,70 A++	2,01[0,71-2,96]	1005	9,40
20+25+25+42	1,43	1,79	1,79	2,99	8,00[3,00-9,20]	4,17	7,90 A++	1,92[0,57-2,80]	960	9,20	1,68	2,10	2,10	3,52	9,40[4,20-10,60]	4,68	4,70 A++	2,01[0,72-2,95]	1005	9,40
20+25+25+50	1,33	1,67	1,67	3,33	8,00[3,00-9,20]	4,28	7,90 A++	1,87[0,62-2,65]	935	9,00	1,57	1,96	1,96	3,91	9,40[4,20-10,60]	4,75	4,70 A++	1,98[0,80-2,89]	990	9,30
20+25+25+60	1,23	1,54	1,54	3,69	8,00[3,00-9,20]	4,28	7,90 A++	1,87[0,62-2,65]	935	9,00	1,45	1,81	1,81	4,33	9,40[4,20-10,60]	4,75	4,70 A++	1,98[0,80-2,89]	990	9,30
20+25+25+71	1,13	1,42	1,42	4,03	8,00[3,00-9,20]	4,28	7,90 A++	1,87[0,63-2,66]	935	9,00	1,33	1,67	1,67	4,73	9,40[4,20-10,60]	4,77	4,70 A++	1,97[0,80-2,88]	985	9,30
20+25+35+35	1,39	1,75	2,43	2,43	8,00[3,00-9,20]	4,17	7,90 A++	1,92[0,57-2,80]	960	9,20	1,63	2,05	2,86	2,86	9,40[4,20-10,60]	4,70	4,70 A++	2,00[0,72-2,93]	1000	9,40
20+25+35+42	1,31	1,64	2,30	2,75	8,00[3,00-9,20]	4,17	7,90 A++	1,92[0,57-2,80]	960	9,20	1,54	1,93	2,70	3,23	9,40[4,20-10,60]	4,72	4,70 A++	1,99[0,72-2,92]	995	9,40
20+25+35+50	1,23	1,54	2,15	3,08	8,00[3,00-9,20]	4,28	7,90 A++	1,87[0,63-2,66]	935	9,00	1,45	1,81	2,53	3,61	9,40[4,20-10,60]	4,77	4,70 A++	1,97[0,81-2,87]	985	9,30
20+25+35+60	1,14	1,43	2,06	3,43	8,00[3,00-9,20]	4,28	7,90 A++	1,87[0,63-2,66]	935	9,00	1,34	1,68	2,35	4,03	9,40[4,20-10,60]	4,77	4,70 A++	1,97[0,81-2,87]	985	9,30
20+25+42+42	1,24	1,56	2,60	2,60	8,00[3,00-9,20]	4,17	7,90 A++	1,92[0,57-2,80]	960	9,20	1,46	1,82	3,06	3,06	9,40[4,20-10,60]	4,75	4,70 A++	1,98[0,72-2,91]	990	9,30
20+25+42+50	1,17	1,46	2,45	2,92	8,00[3,00-9,20]	4,28	7,90 A++	1,87[0,63-2,66]	935	9,00	1,37	1,72	2,88	3,43	9,40[4,20-10,60]	4,70	4,70 A++	2,00[0,81-2,86]	1000	9,40
20+25+42+60	1,09	1,36	2,29	3,26	8,00[3,00-9,20]	4,28	7,90 A++	1,87[0,63-2,66]	935	9,00	1,28	1,60	2,69	3,83	9,40[4,20-10,60]	4,70	4,70 A++	2,00[0,81-2,86]	1000	9,40
20+25+50+50	1,10	1,38	2,76	2,76	8,00[3,00-9,20]	4,23	7,90 A++	1,89[0,70-2,60]	945	9,00	1,30	1,62	3,24	3,24	9,40[4,20-10,60]	4,68	4,70 A++	2,01[0,94-2,89]	1005	9,40
20+35+35+35	1,28	2,24	2,24	2,24	8,00[3,00-9,20]	4,17	7,90 A++	1,92[0,57-2,72]	960	9,20	1,51	2,63	2,63	2,63	9,40[4,20-10,60]	4,75	4,70 A++	1,98[0,75-2,90]	990	9,30
20+35+35+42	1,24	1,56	2,60	2,60	8,00[3,00-9,20]	4,17	7,90 A++	1,92[0,57-2,80]	960	9,20	1,46	1,82	3,06	3,06	9,40[4,20-10,60]	4,75	4,70 A++	1,98[0,72-2,91]	990	9,30
20+35+35+50	1,21	2,12	2,12	2,55	8,00[3,00-9,20]	4,17	7,90 A++	1,92[0,57-2,72]	960	9,20	1,42	2,49	2,49	3,00	9,40[4,20-10,60]	4,77	4,70 A++	1,97[0,75-2,89]	985	9,30
20+35+35+50	1,14	2,00	2,00	2,86	8,00[3,00-9,20]	4,28	7,90 A++	1,87[0,63-2,66]	935	9,00	1,34	2,35	2,35	3,36	9,40[4,20-10,60]	4,70	4,70 A++	2,00[0,84-2,85]	1000	9,40
20+35+42+42	1,15	2,01	2,42	2,42	8,00[3,00-9,20]	4,17	7,90 A++	1,92[0,57-2,72]	960	9,20	1,35	2,37	2,84	2,84	9,40[4,20-10,60]	4,77	4,70 A++	1,97[0,76-2,88]	985	9,30
20+35+42+50	1,09	1,90	2,29	2,72	8,00[3,00-9,20]	4,28	7,90 A++	1,87[0,63-2,66]	935	9,00	1,28	2,24	2,69	3,19	9,40[4,20-10,60]	4,72	4,70 A++	1,99[0,85-2,84]	995	9,40
20+35+35+71	1,17	1,37	1,37	3,89	8,00[3,00-9,20]	4,28	7,90 A++	1,87[0,63-2,66]	935	9,00	1,61	1,61	1,61	4,57	9,40[4,20-10,60]	4,77	4,70 A++	1,97[0,80-2,88]	985	9,30
20+35+35+55	1,67	1,67	2,33	2,33	8,00[3,00-9,20]	4,17	7,90 A++	1,92[0,57-2,80]	960	9,20	1,96	2,74	2,74	2,74	9,40[4,20-10,60]	4,70	4,70 A++	2,00[0,72-2,93]	1000	9,40
20+35+35+42	1,57	1,57	2,26	2,66	8,00[3,00-9,20]	4,17	7,90 A++	1,92[0,57-2,80]	960	9,20	1,85	1,85	2,59	3,11	9,40[4,20-10,60]	4,72	4,70 A++	1,99[0,72-2,92]	995	9,40
20+35+35+50	1,48	1,48	2,07	2,97	8,00[3,00-9,20]	4,28	7,90 A++	1,87[0,63-2,66]	935	9,00	1,74	1,74	2,44	3,48	9,40[4,20-10,60]	4,77	4,70 A++	1,97[0,81-2,87]	985	9,30
20+35+35+60	1,38	1,38	1,93	3,31	8,00[3,00-9,20]	4,28	7,90 A++	1,87[0,63-2,66]	935	9,00	1,62	1,62	2,27	3,89	9,40[4,20-10,60]	4,77	4,70 A++	1,97[0,81-2,87]	985	9,30
20+35+42+42	1,49	1,49	2,51	2,51	8,00[3,00-9,20]	4,17	7,90 A++	1,92[0,57-2,80]	960	9,20	1,75	2,95	2,95	2,95	9,40[4,20-10,60]	4,75	4,70 A++	1,98[0,72-2,91]	990	9,30
20+35+42+50	1,41	1,41	2,37	2,81	8,00[3,00-9,20]	4,28	7,90 A++	1,87[0,63-2,66]	935	9,00	1,65	1,65	2,78	3,32	9,40[4,20-10,60]	4,70	4,70 A++	2,00[0,81-2,86]	1000	9,40
20+35+35+35	1,55	2,15	2,15	2,15	8,00[3,00-9,20]	4,17	7,90 A++	1,92[0,57-2,72]	960	9,20	1,81	2,53	2,53	2,53	9,40[4,20-10,60]	4,75	4,70 A++	1,98[0,75-2,90]	990	9,30
20+35+35+42	1,46	2,04	2,04	2,46	8,00[3,00-9,20]	4,17	7,90 A++	1,92[0,57-2,72]	960	9,20	1,72	2,40	2,40	2,88	9,40[4,20-10,60]	4,77	4,70 A++	1,97[0,75-2,89]	985	9,30
20+35+35+50	1,38	1,93	1,93	2,76	8,00[3,00-9,20]	4,28	7,90 A++	1,87[0,63-2,66]	935	9,00	1,62	2,27	2,27	3,24	9,40[4,20-10,60]	4,70	4,70 A++	2,00[0,84-2,85]	1000	9,40
20+35+42+42	1,39	1,95	2,33	2,33	8,00[3,00-9,20]	4,17	7,90 A++	1,92[0,57-2,72]	960	9,20	1,63	2,29	2,74	2,74	9,40[4,20-10,60]	4,77	4,70 A++	1,97[0,76-2,88]	985	9,30
20+35+35+35	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00[3,00-9,20]	4,28	7,90 A++	1,87[0,58-2,72]	935	9,00	2,35	2,35	2,35	2,35	9,40[4,20-10,60]	4,70	4,70 A++	2,00[0,76-2,87]	1000	

Free Multi 5x1 CU-5Z90TBE. Minimalni povezani kapacitet: 4,5 kW. Maksimalni povezani kapacitet: 18,3 kW • rashladno sredstvo R32

Kapacitet unutarnje jedinice	Kapacitet hlađenja (kW)					Prostorije	EER	SEER ¹⁾	Nazivna ulazna snaga	Godišnja potrošnja energije	Kapacitet grijanja (kW)					Prostorije	COP	SCOP ¹⁾	Nazivna ulazna snaga	Godišnja potrošnja energije	Struja				
	A	B	C	D	E						Ukupno [min. – maks.]	W/W	kW	kWh	230 V	A	B	C	D	E	Ukupno [min. – maks.]	W/W	kW	kWh	230 V
	1 prostorija																								
16	1,60					1,60[1,30-2,30]	4,00	0,40[0,25-0,64]	200	2,00	2,60					2,60[1,20-3,20]	4,33		0,60[0,30-0,96]	300	3,00				
20	2,00					2,00[1,80-2,90]	4,00	0,50[0,34-0,81]	250	2,50	3,20					3,20[1,20-4,10]	4,32		0,74[0,30-1,23]	370	3,70				
25	2,50					2,50[1,80-2,90]	3,97	0,63[0,34-0,81]	315	3,20	3,60					3,60[1,20-4,30]	3,83		0,94[0,30-1,23]	470	4,70				
35	3,50					3,50[1,80-4,10]	3,72	0,94[0,34-1,36]	470	4,50	4,50					4,50[1,20-5,80]	3,66		1,23[0,30-2,10]	615	6,00				
42	4,20					4,20[1,80-4,50]	3,07	1,37[0,34-1,99]	685	6,40	5,60					5,60[1,20-6,80]	3,26		1,72[0,30-2,93]	860	8,00				
50	5,00					5,00[1,90-5,70]	3,23	1,55[0,34-2,13]	775	7,20	6,80					6,80[1,20-6,90]	3,24		2,10[0,30-2,52]	1050	9,70				
60	6,00					6,00[1,90-6,20]	2,96	2,03[0,34-2,33]	1015	9,20	8,50					8,50[1,30-9,00]	3,54		2,40[0,62-2,55]	1200	11,10				
71	7,10					7,10[2,00-7,20]	2,81	2,53[0,37-2,77]	1265	11,40	8,70					8,70[1,40-9,20]	3,41		2,55[0,68-2,72]	1275	11,80				
2 prostorije																									
16+16	1,60	1,60				3,20[2,40-5,80]	4,85	5,60 A+	0,66[0,27-1,74]	330	3,40	2,35	2,35			4,70[2,00-8,20]	3,88	3,80 A	1,21[0,22-2,41]	605	5,80				
16+20	1,60	2,00				3,60[2,40-5,80]	4,56	5,60 A+	0,79[0,27-1,74]	395	4,00	2,31	2,89			5,20[2,00-8,20]	3,80	3,80 A	1,37[0,22-2,40]	685	6,50				
16+25	1,60	2,50				4,10[2,40-5,80]	4,27	5,60 A+	0,96[0,27-1,74]	480	4,70	2,19	3,41			5,60[2,00-8,20]	3,73	3,80 A	1,50[0,22-2,40]	750	7,10				
16+35	1,60	3,50				5,10[2,40-5,80]	3,86	5,60 A+	1,32[0,26-1,68]	660	6,40	2,01	4,39			6,40[2,00-8,60]	3,79	3,80 A	1,69[0,21-2,48]	845	8,00				
16+42	1,60	4,20				5,80[2,40-6,70]	3,56	5,60 A+	1,63[0,26-2,13]	815	7,90	2,04	5,36			7,40[2,00-10,10]	3,72	3,80 A	1,99[0,21-3,03]	995	9,40				
16+50	1,60	5,00				6,60[2,40-7,20]	3,59	6,10 A++	1,84[0,25-2,13]	920	8,80	2,06	6,44			8,50[2,00-11,00]	3,86	4,00 A+	2,20[0,16-3,04]	1100	10,30				
16+60	1,60	6,00				7,60[2,40-8,60]	3,21	6,10 A++	2,37[0,25-3,08]	1185	11,30	2,11	7,89			10,00[2,00-11,00]	3,75	4,00 A+	2,67[0,16-3,04]	1335	12,50				
16+71	1,60	7,10				8,70[2,50-9,10]	2,98	6,10 A++	2,92[0,27-3,16]	1460	14,00	1,88	8,32			10,20[2,00-13,00]	3,82	4,00 A+	2,67[0,16-3,83]	1335	12,50				
20+20	2,00	2,00				4,00[2,40-5,80]	4,35	5,60 A+	0,92[0,26-1,68]	460	4,50	2,90	2,90			5,80[2,00-8,20]	3,79	3,80 A	1,53[0,22-2,39]	765	7,30				
20+25	2,00	2,50				4,50[2,40-5,80]	4,02	5,60 A+	1,12[0,26-1,68]	560	5,50	2,71	3,39			6,10[2,00-8,20]	3,77	3,80 A	1,62[0,22-2,39]	810	7,70				
20+35	2,00	3,50				5,50[2,40-5,80]	3,74	5,60 A+	1,47[0,26-1,63]	735	7,10	2,51	4,39			6,90[2,00-8,60]	3,81	3,80 A	1,81[0,21-2,42]	905	8,50				
20+42	2,00	4,20				6,20[2,40-7,20]	3,37	5,60 A+	1,84[0,26-2,49]	920	8,80	2,55	5,35			7,90[2,00-11,00]	3,66	3,80 A	2,16[0,20-3,23]	1080	10,20				
20+50	2,00	5,00				7,00[2,40-8,10]	3,59	6,10 A++	1,95[0,25-2,61]	975	9,30	2,57	6,43			9,00[2,00-11,00]	3,98	4,00 A+	2,26[0,16-2,98]	1130	10,60				
20+60	2,00	6,00				8,00[2,40-8,60]	3,14	6,10 A++	2,55[0,25-3,01]	1275	12,20	2,60	7,80			10,40[2,00-11,90]	3,88	4,00 A+	2,68[0,16-3,33]	1340	12,60				
20+71	1,98	7,02				9,00[2,50-10,00]	2,88	6,10 A++	3,12[0,27-4,03]	1560	14,90	2,29	8,11			10,40[2,00-13,00]	3,97	4,00 A+	2,62[0,16-3,82]	1310	12,30				
25+25	2,50	2,50				5,00[2,40-5,80]	3,94	5,60 A+	1,27[0,26-1,68]	635	6,10	3,25	3,25			6,50[2,00-8,60]	3,82	3,80 A	1,70[0,22-2,50]	850	8,10				
25+35	2,50	3,50				6,00[2,40-6,70]	3,47	5,60 A+	1,73[0,26-2,13]	865	8,40	3,04	4,26			7,30[2,00-10,10]	3,76	3,80 A	1,94[0,21-3,03]	970	9,10				
25+42	2,50	4,20				6,70[2,40-7,20]	3,15	5,60 A+	2,13[0,26-2,49]	1065	10,20	3,10	5,20			8,30[2,00-11,00]	3,61	3,80 A	2,30[0,20-3,23]	1150	10,80				
25+50	2,50	5,00				7,50[2,40-8,60]	3,33	6,10 A++	2,25[0,25-3,01]	1125	10,80	3,13	6,27			9,40[2,00-11,00]	3,84	4,00 A+	2,45[0,16-2,98]	1225	11,50				
25+60	2,50	6,00				8,50[2,50-9,10]	2,89	6,10 A++	2,94[0,27-3,29]	1470	14,10	3,06	7,34			10,40[2,00-13,00]	3,88	4,00 A+	2,68[0,16-3,83]	1340	12,60				
25+71	2,34	6,66				9,00[2,50-10,10]	2,88	6,10 A++	3,12[0,27-4,18]	1560	14,90	2,71	7,69			10,40[2,00-13,00]	3,97	4,00 A+	2,62[0,16-3,82]	1310	12,30				
35+35	3,50	3,50				7,00[2,40-8,10]	3,11	5,60 A+	2,25[0,26-3,06]	1125	10,80	4,05	4,05			8,10[2,00-11,00]	3,70	3,80 A	2,19[0,20-3,22]	1095	10,30				
35+42	3,50	4,20				7,70[2,40-8,60]	2,88	5,60 A+	2,67[0,26-3,55]	1335	12,80	4,14	4,96			9,10[2,00-11,00]	3,65	3,80 A	2,49[0,20-3,16]	1245	11,70				
35+50	3,50	5,00				8,50[2,50-9,10]	3,02	6,10 A++	2,81[0,27-3,16]	1405	13,50	4,20	6,00			10,40[2,00-13,00]	3,94	4,00 A+	2,59[0,16-3,81]	1295	12,20				
35+60	3,32	5,68				9,00[2,50-10,10]	2,82	6,10 A++	3,19[0,27-4,18]	1595	15,30	3,83	6,57			10,40[2,00-13,00]	3,98	4,00 A+	2,61[0,16-3,81]	1305	12,30				
35+71	2,97	6,03				9,00[2,50-10,10]	3,01	6,10 A++	2,99[0,27-4,34]	1495	14,30	3,43	6,97			10,40[2,00-13,00]	4,02	4,00 A+	2,59[0,16-4,14]	1295	12,20				
42+42	4,20	4,20				8,40[2,50-9,10]	2,51	5,60 A+	3,34[0,28-3,96]	1670	16,00	5,05	5,05			10,10[2,00-13,00]	3,62	3,80 A	2,79[0,19-3,99]	1395	13,10				
42+50	4,11	4,89				9,00[2,50-10,10]	2,00	6,10 A++	3,12[0,27-4,03]	1560	14,90	4,75	5,65			10,40[2,00-13,00]	4,00	4,00 A+	2,60[0,16-3,74]	1300	12,20				
42+60	3,71	5,29				9,00[2,50-10,40]	2,88	6,10 A++	3,12[0,27-4,33]	1560	14,90	4,28	6,12			10,40[2,00-13,00]	4,00	4,00 A+	2,60[0,16-4,15]	1300	12,20				
42+71	3,35	5,65				9,00[2,50-10,40]	3,01	6,10 A++	2,99[0,27-4,34]	1495	14,30	3,87	6,53			10,40[2,00-13,00]	4,03	4,00 A+	2,58[0,16-4,13]	1290	12,10				
50+50	4,50	4,50				9,00[2,50-10,40]	3,38	6,10 A++	2,66[0,26-3,61]	1330	12,70	5,20	5,20			10,40[2,00-13,00]	4,28	4,00 A+	2,43[0,17-3,90]	1215	11,40				
50+60	4,09	4,91				9,00[2,50-10,40]	3,38	6,10 A++	2,66[0,26-3,61]	1330	12,70	4,73	5,67			10,40[2,00-13,00]	4,28	4,00 A+	2,43[0,17-3,90]	1215	11,40				
50+71	3,72	5,28				9,00[2,50-10,40]	3,46	6,10 A++	2,60[0,26-3,48]	1300	12,40	4,30	6,10			10,40[2,00-13,00]	4,32	4,00 A+	2,41[0,17-3,89]	1205	11,30				
60+60	4,50	4,50				9,00[2,50-10,40]	3,38	6,10 A++	2,66[0,26-3,61]	1300	12,70	5,20	5,20			10,40[2,00-13,00]	4,28	4,00 A+	2,43[0,17-3,90]	1215	11,40				
60+71	4,12	4,88				9,00[2,50-10,40]	3,46	6,10 A++	2,60[0,26-3,48]	1300	12,40	4,76	5,64			10,40[2,00-13,00]	4,32	4,00 A+	2,41[0,17-3,89]	1205	11,30				
71+71	4,50	4,50				9,00[2,50-10,40]	3,64																		

Tablica kombinacija Free Multi R32

Free Multi 5x1 CU-5Z90TBE. Minimalni povezani kapacitet: 4,5 kW. Maksimalni povezani kapacitet: 18,3 kW • rashladno sredstvo R32

Kapacitet unutarnje jedinice	Kapacitet hlađenja (kW)					EER	SEER ¹⁾	Nazivna ulazna snaga	Godišnja potrošnja energije	Struja					Kapacitet grijanja (kW)					COP	SCOP ¹⁾	Nazivna ulazna snaga	Godišnja potrošnja energije	Struja			
	A	B	C	D	E					kW	kWh	230 V	A	B	C	D	E	Ukupno (min. - maks.)	W/W	kW	kWh	230 V					
		A	B	C	D																						
16+60+60	1,06	3,97	3,97			9,00[3,00-10,70]	4,17	7,20 A++	2,16[0,40-2,94]	1080	10,30	1,22	4,59	4,59			10,40[2,70-14,10]	4,79	4,20 A+	2,17[0,30-3,67]	1085	10,20					
16+60+71	0,98	3,67	4,35			9,00[3,00-10,70]	4,15	7,20 A++	2,17[0,40-2,87]	1085	10,40	1,13	4,24	5,03			10,40[2,70-14,10]	4,81	4,20 A+	2,16[0,31-3,65]	1080	10,20					
16+71+71	0,92	4,04	4,04			9,00[3,00-10,70]	4,27	7,20 A++	2,11[0,40-2,81]	1055	10,10	1,06	4,67	4,67			10,40[2,70-14,40]	4,75	4,20 A+	2,19[0,32-3,75]	1095	10,30					
20+20+20	2,00	2,00	2,00			6,00[2,90-8,50]	4,32	7,20 A++	1,39[0,31-2,55]	695	6,70	2,86	2,86	2,86			8,58[2,70-12,30]	4,33	4,10 A+	1,98[0,23-3,35]	990	9,30					
20+20+25	2,00	2,00	2,50			6,50[2,90-8,50]	4,06	7,20 A++	1,60[0,31-2,55]	800	7,70	2,77	2,77	3,46			9,00[2,70-12,30]	4,25	4,10 A+	2,12[0,23-3,35]	1060	10,00					
20+20+35	2,00	2,00	3,50			7,50[2,90-8,50]	3,85	7,20 A++	1,95[0,34-2,49]	975	9,30	2,61	2,61	4,58			9,80[2,70-12,30]	4,12	4,10 A+	2,38[0,23-3,26]	1190	11,20					
20+20+42	2,00	2,00	4,20			8,20[2,90-8,70]	3,57	7,20 A++	2,30[0,34-2,54]	1150	11,00	2,54	2,54	5,32			10,40[2,70-12,90]	4,24	4,10 A+	2,45[0,23-3,53]	1225	11,50					
20+20+50	2,00	2,00	5,00			9,00[2,90-9,60]	3,73	7,20 A++	2,41[0,34-2,62]	1205	11,50	2,31	2,31	5,78			10,40[2,70-13,60]	4,54	4,20 A+	2,29[0,25-3,62]	1145	10,80					
20+20+60	1,80	1,80	5,40			9,00[2,90-10,70]	3,73	7,20 A++	2,41[0,34-3,41]	1205	11,50	2,08	2,08	6,24			10,40[2,70-13,60]	4,54	4,20 A+	2,29[0,25-3,62]	1145	10,80					
20+20+71	1,62	1,62	5,76			9,00[2,90-10,70]	3,83	7,20 A++	2,35[0,34-3,27]	1175	11,20	1,87	1,87	6,66			10,40[2,70-13,80]	4,56	4,20 A+	2,28[0,25-3,71]	1140	10,70					
20+25+25	2,00	2,50	2,50			7,00[2,90-8,50]	3,93	7,20 A++	1,78[0,31-2,55]	890	8,50	2,68	3,36	3,36			9,40[2,70-12,30]	4,16	4,10 A+	2,26[0,23-3,35]	1130	10,60					
20+25+35	2,00	2,50	3,50			8,00[2,90-8,50]	3,67	7,20 A++	2,18[0,34-2,49]	1090	10,40	2,55	3,19	4,46			10,20[2,70-12,90]	4,16	4,10 A+	2,45[0,23-3,54]	1225	11,50					
20+25+42	2,00	2,50	4,20			8,70[2,90-9,60]	3,43	7,20 A++	2,54[0,34-3,00]	1270	12,20	2,39	2,99	5,02			10,40[2,70-13,60]	4,24	4,20 A+	2,45[0,23-3,87]	1225	11,50					
20+25+50	1,89	2,37	4,74			9,00[2,90-10,10]	3,73	7,20 A++	2,41[0,34-2,94]	1205	11,50	2,19	2,74	5,47			10,40[2,70-13,60]	4,54	4,20 A+	2,29[0,25-3,62]	1145	10,80					
20+25+60	1,71	2,14	5,15			9,00[2,90-10,70]	3,73	7,20 A++	2,41[0,34-3,41]	1205	11,50	1,98	2,48	5,94			10,40[2,70-13,80]	4,54	4,20 A+	2,29[0,25-3,73]	1145	10,80					
20+25+71	1,55	1,94	5,51			9,00[2,90-10,70]	3,83	7,20 A++	2,35[0,34-3,27]	1175	11,20	1,79	2,24	6,37			10,40[2,70-13,80]	4,56	4,20 A+	2,28[0,25-3,71]	1140	10,70					
20+35+35	2,00	3,50	3,50			9,00[2,90-9,60]	3,38	7,20 A++	2,66[0,34-2,93]	1330	12,70	2,32	4,04	4,04			10,40[2,70-13,80]	4,28	4,20 A+	2,43[0,24-3,85]	1215	11,50					
20+35+42	1,85	3,25	3,70			9,00[2,90-10,70]	3,38	7,20 A++	2,66[0,34-3,91]	1330	12,70	2,14	3,75	4,51			10,40[2,70-13,60]	4,30	4,20 A+	2,42[0,24-3,78]	1210	11,40					
20+35+50	1,71	3,00	4,29			9,00[2,90-10,70]	3,83	7,20 A++	2,35[0,34-3,34]	1175	11,20	1,98	3,47	4,95			10,40[2,70-13,80]	4,60	4,20 A+	2,26[0,27-3,70]	1130	10,60					
20+35+60	1,56	2,74	4,70			9,00[2,90-10,70]	3,83	7,20 A++	2,35[0,34-3,34]	1175	11,20	1,81	3,17	5,42			10,40[2,70-13,80]	4,60	4,20 A+	2,26[0,27-3,70]	1130	10,60					
20+35+71	1,43	2,50	5,07			9,00[2,90-10,70]	3,95	7,20 A++	2,28[0,37-3,20]	1140	10,90	1,65	2,89	5,86			10,40[2,70-13,80]	4,62	4,20 A+	2,25[0,27-3,68]	1125	10,60					
20+42+42	1,74	3,63	3,63			9,00[2,90-10,70]	3,46	7,20 A++	2,60[0,34-3,91]	1300	12,40	2,00	4,20	4,20			10,40[2,70-13,60]	4,32	4,20 A+	2,41[0,24-3,77]	1205	11,30					
20+42+50	1,60	3,38	4,02			9,00[2,90-10,70]	3,83	7,20 A++	2,35[0,34-3,27]	1175	11,20	1,86	3,90	4,64			10,40[2,70-13,80]	4,60	4,20 A+	2,26[0,27-3,68]	1130	10,60					
20+42+60	1,47	3,10	4,43			9,00[2,90-10,70]	3,83	7,20 A++	2,35[0,34-3,27]	1175	11,20	1,70	3,58	5,12			10,40[2,70-13,80]	4,60	4,20 A+	2,26[0,27-3,68]	1130	10,60					
20+42+71	1,35	2,84	4,81			9,00[2,90-10,70]	3,95	7,20 A++	2,28[0,37-3,20]	1140	10,90	1,56	3,28	5,56			10,40[2,70-14,10]	4,64	4,20 A+	2,24[0,27-3,78]	1120	10,50					
20+50+50	1,50	3,75	3,75			9,00[2,90-10,70]	4,17	7,20 A++	2,16[0,37-2,94]	1080	10,30	1,74	4,33	4,33			10,40[2,70-13,80]	4,81	4,20 A+	2,16[0,31-3,48]	1080	10,20					
20+50+60	1,38	3,46	4,16			9,00[2,90-10,70]	4,17	7,20 A++	2,16[0,37-2,94]	1080	10,30	1,60	4,00	4,80			10,40[2,70-14,10]	4,81	4,20 A+	2,16[0,31-3,65]	1080	10,20					
20+50+71	1,28	3,19	4,53			9,00[3,00-10,70]	4,15	7,20 A++	2,17[0,40-2,87]	1085	10,40	1,48	3,69	5,23			10,40[2,70-14,10]	4,75	4,20 A+	2,19[0,32-3,64]	1095	10,30					
20+60+60	1,28	3,86	3,86			9,00[3,00-10,70]	4,17	7,20 A++	2,16[0,40-2,94]	1080	10,30	1,48	4,46	4,46			10,40[2,70-14,10]	4,81	4,20 A+	2,16[0,31-3,65]	1080	10,20					
20+60+71	1,19	3,58	4,23			9,00[3,00-10,70]	4,15	7,20 A++	2,17[0,40-2,87]	1085	10,40	1,38	4,13	4,89			10,40[2,70-14,10]	4,75	4,20 A+	2,19[0,32-3,75]	1095	10,30					
20+71+71	1,12	3,94	3,94			9,00[3,00-10,70]	4,27	7,20 A++	2,11[0,41-2,81]	1055	10,10	1,28	4,56	4,56			10,40[2,70-14,40]	4,77	4,20 A+	2,18[0,33-3,74]	1090	10,20					
25+25+25	2,50	2,50	2,50			7,50[2,90-8,50]	3,73	7,20 A++	2,01[0,31-2,55]	1005	9,60	3,23	3,23	3,23			9,69[2,70-12,30]	4,02	4,10 A+	2,41[0,23-3,35]	1205	11,30					
25+25+35	2,50	2,50	3,50			8,50[2,90-9,60]	3,41	7,20 A++	2,49[0,34-3,00]	1245	11,90	3,06	3,06	4,28			10,40[2,70-13,60]	4,23	4,20 A+	2,46[0,23-3,89]	1230	11,60					
25+25+42	2,45	2,45	4,10			9,00[2,90-10,10]	3,30	7,20 A++	2,73[0,34-3,40]	1365	13,10	2,83	2,83	4,74			10,40[2,70-13,60]	4,24	4,20 A+	2,45[0,23-3,87]	1225	11,50					
25+25+50	2,25	2,25	4,50			9,00[2,90-10,70]	3,73	7,20 A++	2,41[0,34-3,41]	1205	11,50	2,60	2,60	5,20			10,40[2,70-13,60]	4,54	4,20 A+	2,29[0,25-3,62]	1145	10,80					
25+25+60	2,05	2,05	4,90			9,00[2,90-10,70]	3,73	7,20 A++	2,41[0,34-3,41]	1205	11,50	2,36	2,36	5,68			10,40[2,70-13,80]	4,54	4,20 A+	2,29[0,25-3,73]	1145	10,80					
25+25+71	1,86	1,86	5,28			9,00[2,90-10,70]	3,83	7,20 A++	2,35[0,34-3,27]	1175	11,20	2,15	2,15	6,10			10,4										

Free Multi 5x1 CU-5Z90TBE. Minimalni povezani kapacitet: 4,5 kW. Maksimalni povezani kapacitet: 18,3 kW • rashladno sredstvo R32

Kapacitet unutarnje jedinice	Kapacitet hlađenja (kW)					Prostorije	EER	SEER ¹⁾	Nazivna ulazna snaga	Godišnja potrošnja energije	Kapacitet grijanja (kW)					Prostorije	COP	SCOP ¹⁾	Nazivna ulazna snaga	Godišnja potrošnja energije	Struja		
	A	B	C	D	E						Ukupno [min. – maks.]	W/W	kW	kWh	230 V	A	B	C	D	E			
	50+60+71	2,49	2,98	3,53		9,00[3,00-10,70]	4,37	7,20 A++	2,06[0,47-2,69]	1030	9,90	2,87	3,45	4,08		10,40[2,70-14,40]	4,86	4,20 A+	2,14[0,41-3,63]	1070	10,10		
60+60+60	3,00	3,00	3,00		9,00[3,00-10,70]	4,37	7,20 A++	2,06[0,44-2,68]	1030	9,90	3,46	3,46	3,46		10,38[2,70-14,40]	4,83	4,20 A+	2,15[0,40-3,64]	1075	10,10			
4 prostorije																							
16+16+16+16	1,60	1,60	1,60	1,60		6,40[2,90-10,60]	4,57	8,50 A++	1,40[0,37-3,48]	700	6,80	2,35	2,35	2,35	2,35		9,40[3,40-14,20]	4,54	4,10 A+	2,07[0,34-3,84]	1035	9,70	
16+16+16+20	1,60	1,60	1,60	2,00		6,80[2,90-10,60]	4,42	8,50 A++	1,54[0,37-3,48]	770	7,40	2,33	2,33	2,33	2,91		9,90[3,40-14,20]	4,50	4,10 A+	2,20[0,34-3,83]	1100	10,30	
16+16+16+25	1,60	1,60	1,60	2,50		7,30[2,90-10,60]	4,29	8,00 A++	1,70[0,37-3,48]	850	8,20	2,26	2,26	2,26	3,52		10,30[3,40-14,20]	4,70	4,20 A+	2,19[0,34-3,83]	1095	10,30	
16+16+16+35	1,60	1,60	1,60	3,50		8,30[2,90-10,60]	3,97	8,00 A++	2,09[0,37-3,40]	1045	10,00	2,00	2,00	4,40		10,40[3,40-14,20]	4,71	4,20 A+	2,21[0,34-3,80]	1105	10,40		
16+16+16+42	1,60	1,60	1,60	4,20		9,00[2,90-10,60]	3,78	8,00 A++	2,38[0,37-3,40]	1190	11,40	1,85	1,85	4,85		10,40[3,40-14,20]	4,73	4,40 A+	2,20[0,34-3,78]	1100	10,30		
16+16+16+50	1,47	1,47	1,47	4,59		9,00[2,90-10,60]	4,00	8,00 A++	2,25[0,41-3,11]	1125	10,80	1,70	1,70	5,30		10,40[3,40-14,20]	4,81	4,40 A+	2,16[0,39-3,64]	1080	10,20		
16+16+16+60	1,33	1,33	1,33	5,01		9,00[2,90-10,60]	4,00	8,00 A++	2,25[0,41-3,11]	1125	10,80	1,54	1,54	5,78		10,40[3,40-14,20]	4,81	4,40 A+	2,16[0,39-3,64]	1080	10,20		
16+16+16+71	1,21	1,21	1,21	5,37		9,00[2,90-10,60]	3,98	8,00 A++	2,26[0,41-3,04]	1130	10,80	1,40	1,40	6,20		10,40[3,40-14,20]	4,84	4,40 A+	2,15[0,40-3,62]	1075	10,10		
16+16+20+20	1,60	1,60	2,00	2,00		7,20[2,90-10,60]	4,36	8,00 A++	1,65[0,37-3,40]	825	8,00	2,31	2,16	2,70	3,38		10,40[3,40-14,20]	4,66	4,20 A+	2,23[0,34-3,82]	1115	10,50	
16+16+20+25	1,60	1,60	2,00	2,50		7,70[2,90-10,60]	4,16	8,00 A++	1,85[0,37-3,40]	925	8,90	2,16	2,16	2,70	3,38		10,40[3,40-14,20]	4,66	4,20 A+	2,23[0,34-3,82]	1115	10,50	
16+16+20+35	1,60	1,60	2,00	3,50		8,70[2,90-10,60]	3,87	8,00 A++	2,25[0,37-3,33]	1125	10,80	1,91	1,91	2,39	4,19		10,40[3,40-14,20]	4,73	4,20 A+	2,20[0,34-3,78]	1100	10,30	
16+16+20+42	1,53	1,53	1,91	4,03		9,00[2,90-10,60]	3,78	8,00 A++	2,38[0,37-3,33]	1190	11,40	1,77	1,77	2,21	4,65		10,40[3,40-14,20]	4,73	4,40 A+	2,20[0,34-3,77]	1100	10,30	
16+16+20+50	1,41	1,41	1,76	4,42		9,00[2,90-10,60]	4,00	8,00 A++	2,25[0,41-3,11]	1125	10,80	1,63	1,63	5,10		10,40[3,40-14,20]	4,84	4,40 A+	2,15[0,40-3,63]	1075	10,10		
16+16+20+60	1,29	1,29	1,60	4,82		9,00[2,90-10,60]	4,00	8,00 A++	2,25[0,41-3,11]	1125	10,80	1,49	1,49	5,56		10,40[3,40-14,20]	4,84	4,40 A+	2,15[0,40-3,63]	1075	10,10		
16+16+20+71	1,17	1,17	1,46	5,20		9,00[2,90-10,80]	3,98	8,00 A++	2,26[0,41-3,18]	1130	10,80	1,35	1,69	6,01		10,40[3,40-14,20]	4,84	4,40 A+	2,15[0,40-3,61]	1075	10,10		
16+16+25+25	1,60	1,60	2,50	2,50		8,20[2,90-10,60]	4,04	8,00 A++	2,03[0,37-3,40]	1015	9,70	2,03	2,03	3,17	3,17		10,40[3,40-14,20]	4,66	4,20 A+	2,23[0,34-3,82]	1115	10,50	
16+16+25+35	1,57	1,57	2,44	3,42		9,00[2,90-10,60]	3,78	8,00 A++	2,38[0,37-3,33]	1190	11,40	1,81	1,81	2,83	3,95		10,40[3,40-14,20]	4,73	4,40 A+	2,20[0,34-3,78]	1100	10,30	
16+16+25+42	1,45	1,45	2,27	3,83		9,00[2,90-10,60]	3,78	8,00 A++	2,38[0,37-3,33]	1190	11,40	1,68	1,68	2,63	4,41		10,40[3,40-14,20]	4,73	4,40 A+	2,20[0,34-3,77]	1100	10,30	
16+16+25+50	1,35	1,35	2,09	4,21		9,00[2,90-10,60]	4,00	8,00 A++	2,25[0,41-3,11]	1125	10,80	1,56	1,56	2,43	4,85		10,40[3,40-14,20]	4,84	4,40 A+	2,15[0,40-3,63]	1075	10,10	
16+16+25+60	1,23	1,23	1,92	4,62		9,00[2,90-10,60]	4,00	8,00 A++	2,25[0,41-3,11]	1125	10,80	1,42	1,42	2,22	5,34		10,40[3,40-14,20]	4,84	4,40 A+	2,15[0,40-3,63]	1075	10,10	
16+16+25+71	1,13	1,13	1,75	4,99		9,00[2,90-10,80]	3,98	8,00 A++	2,26[0,41-3,18]	1130	10,80	1,30	1,30	2,03	5,77		10,40[3,40-14,40]	4,84	4,40 A+	2,15[0,40-3,67]	1075	10,10	
16+16+35+35	1,41	1,41	3,09	3,09		9,00[2,90-10,60]	3,78	8,00 A++	2,38[0,37-3,33]	1190	11,40	1,63	1,63	3,57	3,57		10,40[3,40-14,20]	4,77	4,40 A+	2,18[0,36-3,75]	1090	10,20	
16+16+35+42	1,32	1,32	2,89	3,47		9,00[2,90-10,60]	3,90	8,00 A++	2,31[0,37-3,25]	1155	11,10	1,53	1,53	3,34	4,00		10,40[3,40-14,20]	4,79	4,40 A+	2,17[0,36-3,68]	1085	10,20	
16+16+35+50	1,23	1,23	2,69	3,85		9,00[2,90-10,60]	3,98	8,00 A++	2,26[0,41-3,04]	1130	10,80	1,42	1,42	3,11	4,45		10,40[3,40-14,20]	4,86	4,40 A+	2,14[0,42-3,59]	1070	10,10	
16+16+35+60	1,13	1,13	2,48	4,26		9,00[2,90-10,80]	3,98	8,00 A++	2,26[0,41-3,18]	1130	10,80	1,31	1,31	2,87	4,91		10,40[3,40-14,20]	4,86	4,40 A+	2,14[0,42-3,59]	1070	10,10	
16+16+35+71	1,04	1,04	2,28	4,64		9,00[2,90-10,80]	4,09	8,00 A++	2,20[0,44-3,11]	1100	10,60	1,26	1,26	3,94	3,94		10,40[3,40-14,40]	4,88	4,40 A+	2,13[0,42-3,64]	1065	10,00	
16+16+42+42	1,24	1,24	3,26	3,26		9,00[2,90-10,60]	3,90	8,00 A++	2,31[0,37-3,25]	1155	11,10	1,43	1,43	3,77	3,77		10,40[3,40-14,20]	4,79	4,40 A+	2,17[0,37-3,66]	1085	10,20	
16+16+42+50	1,16	1,16	3,05	3,63		9,00[2,90-10,80]	3,98	8,00 A++	2,26[0,41-3,18]	1130	10,80	1,34	1,34	3,52	4,20		10,40[3,40-14,20]	4,88	4,40 A+	2,13[0,42-3,58]	1065	10,00	
16+16+42+60	1,07	1,07	2,82	4,04		9,00[2,90-10,80]	3,98	8,00 A++	2,26[0,41-3,18]	1130	10,80	1,24	1,24	3,26	4,66		10,40[3,40-14,40]	4,88	4,40 A+	2,13[0,42-3,64]	1065	10,00	
16+16+42+71	0,99	0,99	2,61	4,41		9,00[3,00-11,00]	4,09	8,00 A++	2,20[0,44-3,26]	1100	10,50	1,15	1,15	3,01	5,09		10,40[3,40-14,40]	4,81	4,40 A+	2,16[0,43-3,62]	1080	10,20	
16+16+50+50	1,09	1,09	3,41	3,41		9,00[2,90-10,80]	4,07	8,00 A++	2,21[0,48-2,98]	1105	10,60	1,17	1,17	3,66	4,40		10,40[3,40-14,40]	4,81	4,40 A+	2,16[0,49-3,57]	1080	10,20	
16+16+50+60	1,01	1,01	3,17	3,81		9,00[3,00-11,00]	4,07	8,00 A++	2,21[0,52-3,12]	1105	10,60	1,17	1,17	4,40		10,40[3,40-14,40]	4,82	4,40 A+	2,15[0,51-3,55]	1075	10,10		
16+16+50+71	0,94	0,94	2,94	4,18		9,00[3,00-11,00]	4,07	8,00 A++	2,21[0,52-3,12]	1105	10,60	1,09	1,09	4,82		10,40[3,40-14,40]	4,82	4,40 A+	2,15[0,51-3,55]	1075	10,10		
16+16+60+60	0,95	0,95	3,55	3,55		9,00[3,00-11,00]	4,07	8,00 A++	2,21[0,48-3,12]	1105	10,60	1,09	1,09	4,11	4,11		10,40[3,40-14,40]	4,81	4,40 A+	2,16[0,49-3,57]	1080	10,20	
16+16+60+71	0,88	0,88	3,31	3,93		9,00[3,00-11,20]	4,07	8,00 A++	2,21[0,52-3,20]	1105	10,60	1,02	1,02	3,83	4,53		10,40[3,40-14,40]	4,84	4,40 A+	2,15[0,51-3,55]	1075	10,10	
16+16+71+71	0,83	0,83	3,67	3,67		9,00[3,00-11,20]	4,19	8,00 A++	2,15[0,52-3,20]	1075	10,30	0,96	0,96	4,24	4,24		10,40[3,40-14,40]	4,86	4,40 A+	2,14[0,51-3,60]	1070	10,10	
16+20+20+20	1,60	2,00	2,00	2,00		7,60[2,90-10,60]	4,18	8,00 A++	1,82[0,37-3,40]	910	8,70	2,18	2,74	2,74									

Tablica kombinacija Free Multi R32

Free Multi 5x1 CU-5Z90TBE. Minimalni povezani kapacitet: 4,5 kW. Maksimalni povezani kapacitet: 18,3 kW • rashladno sredstvo R32

Kapacitet unutarnje jedinice	Kapacitet hlađenja (kW). Prostorije					EER	SEER ¹⁾	Nazivna ulazna snaga	Godišnja potrošnja energije	Struja					Kapacitet grijanja (kW). Prostorije					COP	SCOP ¹⁾	Nazivna ulazna snaga	Godišnja potrošnja energije	Struja			
	A	B	C	D	E					kW	kWh	230 V	A	B	C	D	E	Ukupno (min. - maks.)	W/W	kW	kWh	230 V					
		A	B	C	D																						
16+25+42+60	1,01	1,57	2,64	3,78	9,00(3,00-11,00)	3,98	8,00 A++	2,26[0,44-3,26]	1130	10,80	1,16	1,82	3,05	4,37	10,40[3,40-14,40]	4,91	4,40 A+	2,12[0,42-3,63]	1060	10,00							
16+25+42+71	0,94	1,46	2,45	4,15	9,00(3,00-11,00)	4,09	8,00 A++	2,20[0,44-3,19]	1100	10,50	1,08	1,69	2,84	4,79	10,40[3,40-14,40]	4,81	4,40 A+	2,16[0,43-3,61]	1080	10,20							
16+25+50+50	1,02	1,60	3,19	3,19	9,00(2,90-10,80)	4,07	8,00 A++	2,21[0,49-2,98]	1105	10,60	1,18	1,84	3,69	3,69	10,40[3,40-14,40]	4,84	4,40 A+	2,15[0,50-3,56]	1075	10,10							
16+25+50+60	0,95	1,49	2,98	3,58	9,00(3,00-11,00)	4,07	8,00 A++	2,21[0,49-3,12]	1105	10,60	1,10	1,72	3,44	4,14	10,40[3,40-14,40]	4,84	4,40 A+	2,15[0,50-3,56]	1075	10,10							
16+25+50+71	0,89	1,39	2,78	3,94	9,00(3,00-11,20)	4,07	8,00 A++	2,21[0,52-3,20]	1105	10,60	1,03	1,60	3,21	4,56	10,40[3,40-14,40]	4,84	4,40 A+	2,15[0,51-3,60]	1075	10,10							
16+25+60+60	0,89	1,41	3,35	3,35	9,00(3,00-11,20)	4,07	8,00 A++	2,21[0,49-3,19]	1105	10,60	1,03	1,61	3,88	3,88	10,40[3,40-14,40]	4,84	4,40 A+	2,15[0,50-3,56]	1075	10,10							
16+25+60+71	0,83	1,31	3,14	3,72	9,00(3,00-11,20)	4,07	8,00 A++	2,21[0,52-3,20]	1105	10,60	0,97	1,51	3,63	4,29	10,40[3,40-14,40]	4,84	4,40 A+	2,15[0,51-3,60]	1075	10,10							
16+25+71+71	0,79	1,23	3,49	3,49	9,00(3,00-11,20)	4,17	8,00 A++	2,16[0,53-3,20]	1080	10,30	0,91	1,43	4,03	4,03	10,40[3,40-14,40]	4,77	4,40 A+	2,18[0,52-3,59]	1090	10,20							
16+35+35+35	1,20	2,60	2,60	2,60	9,00(2,90-10,80)	3,90	8,00 A++	2,31[0,38-3,33]	1155	11,10	1,37	3,01	3,01	3,01	10,40[3,40-14,20]	4,84	4,40 A+	2,15[0,37-3,64]	1075	10,10							
16+35+35+42	1,13	2,46	2,46	2,95	9,00(2,90-10,80)	3,90	8,00 A++	2,31[0,40-3,33]	1155	11,10	1,30	2,84	2,84	3,42	10,40[3,40-14,40]	4,75	4,40 A+	2,19[0,37-3,75]	1095	10,30							
16+35+35+50	1,05	2,32	2,32	3,31	9,00(2,90-10,80)	4,09	8,00 A++	2,20[0,44-3,11]	1100	10,50	1,22	2,68	2,68	3,82	10,40[3,40-14,40]	4,81	4,40 A+	2,16[0,43-3,61]	1080	10,20							
16+35+35+60	0,98	2,16	2,16	3,70	9,00(3,00-11,00)	4,09	8,00 A++	2,20[0,44-3,26]	1100	10,50	1,14	2,49	2,49	4,28	10,40[3,40-14,40]	4,81	4,40 A+	2,16[0,43-3,61]	1080	10,20							
16+35+35+71	0,91	2,01	2,01	4,07	9,00(3,00-11,00)	4,09	8,00 A++	2,20[0,47-3,19]	1100	10,50	1,06	2,32	2,32	4,70	10,40[3,40-14,40]	4,84	4,40 A+	2,15[0,45-3,65]	1075	10,10							
16+35+42+42	1,07	2,33	2,80	2,80	9,00(2,90-10,80)	3,90	8,00 A++	2,31[0,40-3,33]	1155	11,10	1,22	2,70	3,24	3,24	10,40[3,40-14,40]	4,77	4,40 A+	2,18[0,37-3,73]	1090	10,20							
16+35+42+50	1,01	2,20	2,64	3,15	9,00(3,00-11,00)	4,09	8,00 A++	2,20[0,44-3,26]	1100	10,50	1,16	2,55	3,05	3,64	10,40[3,40-14,40]	4,84	4,40 A+	2,15[0,45-3,65]	1075	10,10							
16+35+42+60	0,94	2,06	2,47	3,53	9,00(3,00-11,00)	4,09	8,00 A++	2,20[0,44-3,26]	1100	10,50	1,09	2,38	2,85	4,08	10,40[3,40-14,40]	4,84	4,40 A+	2,15[0,45-3,65]	1075	10,10							
16+35+42+71	0,88	1,92	2,30	3,90	9,00(3,00-11,20)	4,09	8,00 A++	2,20[0,47-3,33]	1100	10,50	1,01	2,22	2,66	4,51	10,40[3,40-14,40]	4,86	4,40 A+	2,14[0,45-3,64]	1070	10,10							
16+35+50+50	0,95	2,05	2,98	2,98	9,00(3,00-11,00)	4,07	8,00 A++	2,21[0,52-3,05]	1105	10,60	1,10	2,42	3,44	3,44	10,40[3,40-14,40]	4,77	4,40 A+	2,18[0,52-3,59]	1090	10,20							
16+35+50+60	0,89	1,96	2,80	3,35	9,00(3,00-11,20)	4,07	8,00 A++	2,21[0,52-3,20]	1105	10,60	1,03	2,26	3,23	3,88	10,40[3,40-14,40]	4,77	4,40 A+	2,18[0,52-3,59]	1090	10,20							
16+35+50+71	0,83	1,83	2,62	3,72	9,00(3,00-11,20)	4,19	8,00 A++	2,21[0,52-3,20]	1075	10,30	0,97	2,12	3,02	4,29	10,40[3,40-14,40]	4,77	4,40 A+	2,18[0,54-3,57]	1090	10,20							
16+35+60+60	0,84	1,84	3,16	3,16	9,00(3,00-11,20)	4,07	8,00 A++	2,21[0,52-3,20]	1105	10,60	0,97	2,13	3,65	3,65	10,40[3,40-14,40]	4,77	4,40 A+	2,18[0,52-3,59]	1090	10,20							
16+35+60+71	0,79	1,73	2,97	3,51	9,00(3,00-11,20)	4,19	8,00 A++	2,21[0,52-3,20]	1075	10,30	0,91	2,00	3,43	4,06	10,40[3,40-14,40]	4,77	4,40 A+	2,18[0,54-3,57]	1090	10,20							
16+42+42+42	1,02	2,66	2,66	2,66	9,00(3,00-11,00)	3,90	8,00 A++	2,31[0,40-3,48]	1155	11,10	1,16	3,08	3,08	3,08	10,40[3,40-14,40]	4,79	4,40 A+	2,17[0,39-3,72]	1085	10,20							
16+42+42+50	0,96	2,52	2,52	3,00	9,00(3,00-11,00)	4,09	8,00 A++	2,20[0,44-3,19]	1100	10,50	1,11	2,91	2,91	3,47	10,40[3,40-14,40]	4,84	4,40 A+	2,15[0,45-3,64]	1075	10,10							
16+42+42+60	0,90	2,34	2,36	3,38	9,00(3,00-11,20)	4,09	8,00 A++	2,20[0,44-3,33]	1100	10,50	1,04	2,73	2,73	3,90	10,40[3,40-14,40]	4,84	4,40 A+	2,15[0,45-3,64]	1075	10,10							
16+42+42+71	0,84	2,21	2,21	3,74	9,00(3,00-11,20)	4,09	8,00 A++	2,20[0,48-3,34]	1100	10,50	0,97	2,55	2,55	4,33	10,40[3,40-14,40]	4,86	4,40 A+	2,14[0,46-3,63]	1070	10,10							
16+42+50+50	0,91	2,39	2,85	2,85	9,00(3,00-11,20)	4,07	8,00 A++	2,21[0,52-3,20]	1105	10,60	1,05	2,77	3,29	3,29	10,40[3,40-14,40]	4,77	4,40 A+	2,18[0,53-3,58]	1090	10,20							
16+42+50+60	0,86	2,25	2,68	3,21	9,00(3,00-11,20)	4,07	8,00 A++	2,21[0,52-3,20]	1105	10,60	0,99	2,60	3,10	3,71	10,40[3,40-14,40]	4,77	4,40 A+	2,18[0,53-3,58]	1090	10,20							
16+42+50+71	0,80	2,11	2,51	3,58	9,00(3,00-11,20)	4,17	8,00 A++	2,16[0,53-3,20]	1080	10,30	0,93	2,44	2,91	4,12	10,40[3,40-14,40]	4,79	4,40 A+	2,17[0,54-3,56]	1085	10,20							
16+42+60+60	0,81	2,13	3,03	3,03	9,00(3,00-11,20)	4,07	8,00 A++	2,21[0,52-3,20]	1105	10,60	0,93	2,45	3,51	3,51	10,40[3,40-14,40]	4,77	4,40 A+	2,18[0,53-3,58]	1090	10,20							
16+50+50+50	0,87	2,71	2,71	2,71	9,00(3,00-11,20)	4,15	8,00 A++	2,17[0,57-3,14]	1085	10,40	1,01	3,13	3,13	3,13	10,40[3,40-14,40]	4,66	4,40 A+	2,23[0,63-3,58]	1115	10,50							
16+50+50+60	0,81	2,56	2,56	3,07	9,00(3,00-11,20)	4,15	8,00 A++	2,17[0,57-3,14]	1085	10,40	0,95	2,95	2,95	3,55	10,40[3,40-14,40]	4,66	4,40 A+	2,23[0,63-3,58]	1115	10,50							
20+20+20+20	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00(2,90-10,60)	4,06	8,00 A++	1,97[0,37-3,40]	985	9,40	2,60	2,60	2,60	2,60	10,40[3,40-14,20]	4,71	4,20 A+	2,21[0,34-3,79]	1105	10,40							
20+20+20+25	2,00	2,00	2,00	2,50	8,50(2,90-10,60)	3,95	8,00 A++	2,15[0,37-3,40]	1075	10,30	2,45	2,45	2,45	3,05	10,40[3,40-14,20]	4,75	4,40 A+	2,19[0,35-3,76]	1095	10,30							
20+20+20+35	1,89	1,89	1,89	3,33	9,00(2,90-10,60)	3,78	8,00 A++	2,38[0,37-3,33]	1190	11,40	2,19	2,19	2,19	3,83	10,40[3,40-14,20]	4,75	4,40 A+	2,									

Free Multi 5x1 CU-5Z90TBE. Minimalni povezani kapacitet: 4,5 kW. Maksimalni povezani kapacitet: 18,3 kW • rashladno sredstvo R32

Kapacitet unutarnje jedinice	Kapacitet hlađenja (kW)					Prostorije	EER	SEER ¹⁾	Nazivna ulazna snaga	Godišnja potrošnja energije	Struja	Kapacitet grijanja (kW)					Prostorije	COP	SCOP ¹⁾	Nazivna ulazna snaga	Godišnja potrošnja energije	Struja				
	A	B	C	D	E							Ukupno [min.- maks.]	W/W	kW	kWh	230 V	A	B	C	D	E					
20+35+35+35	1,44	2,52	2,52	2,52	9,00[2,90-10,80]	3,90	8,00 A++	2,31[0,40-3,33]	1155	11,10	1,67	2,91	2,91	2,91	10,40[3,40-14,20]	4,75	4,40 A+	2,19[0,37-3,63]	1095	10,30						
20+35+35+42	1,36	2,39	2,39	2,86	9,00[2,90-10,80]	3,90	8,00 A++	2,31[0,40-3,33]	1155	11,10	1,58	2,76	2,76	3,30	10,40[3,40-14,40]	4,77	4,40 A+	2,18[0,37-3,73]	1090	10,20						
20+35+35+50	1,29	2,25	2,25	3,21	9,00[2,90-10,80]	4,09	8,00 A++	2,20[0,44-3,11]	1100	10,50	1,49	2,60	2,60	3,71	10,40[3,40-14,40]	4,84	4,40 A+	2,15[0,45-3,65]	1075	10,10						
20+35+35+60	1,24	2,10	2,10	3,60	9,00[3,00-11,00]	4,09	8,00 A++	2,20[0,44-3,26]	1100	10,50	1,39	2,43	2,43	4,15	10,40[3,40-14,40]	4,84	4,40 A+	2,15[0,45-3,65]	1075	10,10						
20+35+35+71	1,11	1,96	1,96	3,97	9,00[3,00-11,20]	4,09	8,00 A++	2,20[0,47-3,33]	1100	10,50	1,29	2,26	2,26	4,59	10,40[3,40-14,40]	4,86	4,40 A+	2,14[0,45-3,64]	1070	10,10						
20+35+42+42	1,29	2,27	2,72	2,72	9,00[2,90-10,80]	3,90	8,00 A++	2,31[0,40-3,33]	1155	11,10	1,50	2,62	3,14	3,14	10,40[3,40-14,40]	4,79	4,40 A+	2,17[0,39-3,72]	1085	10,20						
20+35+42+50	1,22	2,14	2,57	3,07	9,00[3,00-11,00]	4,09	8,00 A++	2,20[0,44-3,19]	1100	10,50	1,41	2,48	2,97	3,54	10,40[3,40-14,40]	4,84	4,40 A+	2,15[0,45-3,64]	1075	10,10						
20+35+42+60	1,14	2,01	2,41	3,44	9,00[3,00-11,00]	4,09	8,00 A++	2,20[0,44-3,19]	1100	10,50	1,32	2,78	2,78	3,98	10,40[3,40-14,40]	4,84	4,40 A+	2,15[0,45-3,64]	1075	10,10						
20+35+42+71	1,07	1,88	2,25	3,80	9,00[3,00-11,20]	4,09	8,00 A++	2,20[0,48-3,34]	1100	10,50	1,24	2,17	2,60	4,39	10,40[3,40-14,40]	4,86	4,40 A+	2,14[0,46-3,63]	1070	10,10						
20+35+50+50	1,16	2,04	2,90	2,90	9,00[3,00-11,00]	4,07	8,00 A++	2,21[0,52-3,05]	1105	10,60	1,34	2,36	3,35	3,35	10,40[3,40-14,40]	4,77	4,40 A+	2,18[0,53-3,58]	1090	10,20						
20+35+50+60	1,09	1,91	2,73	3,27	9,00[3,00-11,20]	4,07	8,00 A++	2,21[0,52-3,20]	1105	10,60	1,26	2,21	3,15	3,78	10,40[3,40-14,40]	4,77	4,40 A+	2,18[0,53-3,58]	1090	10,20						
20+35+50+71	1,02	1,79	2,56	3,63	9,00[3,00-11,20]	4,17	8,00 A++	2,16[0,53-3,20]	1080	10,30	1,18	2,07	2,95	4,20	10,40[3,40-14,40]	4,79	4,40 A+	2,17[0,54-3,56]	1085	10,20						
20+35+60+60	1,02	1,80	3,09	3,09	9,00[3,00-11,20]	4,07	8,00 A++	2,21[0,52-3,20]	1105	10,60	1,19	2,07	3,57	3,57	10,40[3,40-14,40]	4,77	4,40 A+	2,18[0,53-3,58]	1090	10,20						
20+42+42+42	1,23	2,59	2,59	2,59	9,00[3,00-11,00]	3,90	8,00 A++	2,31[0,40-3,40]	1155	11,10	1,43	2,99	2,99	2,99	10,40[3,40-14,40]	4,79	4,40 A+	2,17[0,39-3,71]	1085	10,20						
20+42+42+50	1,17	2,45	2,45	2,93	9,00[3,00-11,00]	4,09	8,00 A++	2,20[0,45-3,19]	1100	10,50	1,35	2,84	2,84	3,37	10,40[3,40-14,40]	4,86	4,40 A+	2,14[0,45-3,63]	1070	10,10						
20+42+42+60	1,10	2,30	2,30	3,30	9,00[3,00-11,20]	4,09	8,00 A++	2,20[0,45-3,33]	1100	10,50	1,27	2,66	2,66	3,81	10,40[3,40-14,40]	4,86	4,40 A+	2,14[0,45-3,63]	1070	10,10						
20+42+42+71	1,03	2,16	2,16	3,65	9,00[3,00-11,20]	4,09	8,00 A++	2,20[0,48-3,26]	1100	10,50	1,19	2,50	2,50	4,21	10,40[3,40-14,40]	4,88	4,40 A+	2,13[0,46-3,61]	1065	10,00						
20+42+50+50	1,11	2,33	2,78	2,78	9,00[3,00-11,20]	4,19	8,00 A++	2,15[0,52-3,20]	1075	10,30	1,28	2,70	3,21	3,21	10,40[3,40-14,40]	4,79	4,40 A+	2,17[0,54-3,57]	1085	10,20						
20+42+50+60	1,04	2,20	2,62	3,14	9,00[3,00-11,20]	4,19	8,00 A++	2,15[0,52-3,20]	1075	10,30	1,21	2,54	3,02	3,63	10,40[3,40-14,40]	4,79	4,40 A+	2,17[0,54-3,57]	1085	10,20						
20+42+50+71	0,98	2,07	2,46	3,49	9,00[3,00-11,20]	4,17	8,00 A++	2,16[0,53-3,13]	1080	10,30	1,14	2,39	2,84	4,03	10,40[3,40-14,40]	4,79	4,40 A+	2,17[0,55-3,55]	1085	10,20						
20+42+60+60	0,98	2,08	2,97	2,97	9,00[3,00-11,20]	4,19	8,00 A++	2,15[0,52-3,20]	1075	10,30	1,14	2,40	3,43	3,43	10,40[3,40-14,40]	4,79	4,40 A+	2,17[0,54-3,57]	1085	10,20						
20+42+60+71	1,05	2,65	2,65	2,65	9,00[3,00-11,20]	4,15	8,00 A++	2,17[0,58-3,14]	1085	10,40	1,22	3,04	3,06	3,06	10,40[3,40-14,40]	4,60	4,40 A+	2,26[0,63-3,57]	1130	10,60						
20+50+50+60	1,00	2,50	2,50	3,00	9,00[3,00-11,20]	4,15	8,00 A++	2,17[0,58-3,14]	1085	10,40	1,16	2,89	2,89	3,46	10,40[3,40-14,40]	4,60	4,40 A+	2,26[0,63-3,57]	1130	10,60						
25+25+25+25	2,25	2,25	2,25	2,25	9,00[2,90-10,60]	3,78	8,00 A++	2,38[0,37-3,40]	1190	11,40	2,60	2,60	2,60	2,60	10,40[3,40-14,20]	4,71	4,40 A+	2,21[0,34-3,79]	1105	10,40						
25+25+25+35	2,05	2,05	2,05	2,85	9,00[2,90-10,60]	3,78	8,00 A++	2,38[0,37-3,33]	1190	11,40	2,36	2,36	2,36	3,32	10,40[3,40-14,20]	4,75	4,40 A+	2,19[0,35-3,76]	1095	10,30						
25+25+25+42	1,92	1,92	1,92	3,24	9,00[2,90-10,60]	3,78	8,00 A++	2,38[0,37-3,33]	1190	11,40	2,22	2,22	2,22	3,74	10,40[3,40-14,20]	4,77	4,40 A+	2,18[0,36-3,74]	1090	10,20						
25+25+25+50	1,80	1,80	1,80	3,60	9,00[2,90-10,80]	4,00	8,00 A++	2,25[0,41-3,18]	1125	10,80	1,93	1,93	1,93	4,61	10,40[3,40-14,40]	4,86	4,40 A+	2,14[0,42-3,60]	1070	10,10						
25+25+25+71	1,54	1,54	1,54	4,38	9,00[3,00-11,00]	4,09	8,00 A++	2,20[0,44-3,26]	1100	10,50	1,78	1,78	1,78	5,06	10,40[3,40-14,40]	4,88	4,40 A+	2,13[0,42-3,64]	1065	10,00						
25+25+35+35	1,87	1,87	2,63	2,63	9,00[2,90-10,60]	3,90	8,00 A++	2,31[0,37-3,25]	1155	11,10	2,17	2,17	3,03	3,03	10,40[3,40-14,20]	4,79	4,40 A+	2,17[0,37-3,66]	1085	10,20						
25+25+35+42	1,77	1,77	2,48	2,98	9,00[2,90-10,80]	3,90	8,00 A++	2,31[0,37-3,40]	1155	11,10	2,05	2,05	2,87	3,43	10,40[3,40-14,20]	4,81	4,40 A+	2,16[0,37-3,65]	1080	10,20						
25+25+35+50	1,67	1,67	2,33	3,33	9,00[2,90-10,80]	3,98	8,00 A++	2,26[0,44-3,11]	1130	10,80	1,93	1,93	2,70	3,84	10,40[3,40-14,40]	4,91	4,40 A+	2,12[0,42-3,63]	1060	10,00						
25+25+35+60	1,55	1,55	2,17	3,73	9,00[3,00-11,00]	3,98	8,00 A++	2,26[0,44-3,26]	1130	10,80	1,79	1,79	2,51	4,31	10,40[3,40-14,40]	4,91	4,40 A+	2,12[0,42-3,63]	1060	10,00						
25+25+35+71	1,44	1,44	2,02	4,10	9,00[3,00-11,00]	4,09	8,00 A++	2,21[0,44-3,19]	1100	10,50	1,67	1,67	2,33	4,73	10,40[3,40-14,40]	4,81	4,40 A+	2,16[0,43-3,61]	1080	10,20						
25+25+42+42	1,68	1,68	2,82	2,82	9,00[2,90-10,80]	3,90	8,00 A++	2,31[0,37-3,40]	1155	11,10	1,94	1,94	3,26	3,26	10,40[3,40-14,40]	4,75	4,40 A+	2,19[0,37-3,76]	1095	10,30						
25+25+42+50	1,58	1,58	2,66	3,18	9,00[3,00-11,00]	4,09	8,00 A++	2,20[0,44-3,26]	1100	10,50	1,83	1,83	3,08	3,66	10,40[3,40-14,40]	4,81	4,40 A+	2,16[0,43-3,62]	1080	10,20						
25+25+42+60	1,48	1,48	2,49	3,55	9,00[3,00-11,00]	4,09	8,00 A++	2,20[0,44-3,26]	1100	10,50	1,71	1,71	2,87	4,11	10,40[3,40-14,40]	4,81</td										

Tablica kombinacija Free Multi R32

Free Multi 5x1 CU-5Z90TBE. Minimalni povezani kapacitet: 4,5 kW. Maksimalni povezani kapacitet: 18,3 kW • rashladno sredstvo R32

Kapacitet unutarnje jedinice	Kapacitet hlađenja (kW). Prostorije					EER	SEER ¹⁾	Nazivna ulazna snaga	Godišnja potrošnja energije	Struja	Kapacitet grijanja (kW). Prostorije					COP	SCOP ¹⁾	Nazivna ulazna snaga	Godišnja potrošnja energije	Struja					
	A	B	C	D	E						Ukupno [min. - maks.]	W/W	kW	kWh	230 V	A	B	C	D	E	Ukupno [min. - maks.]	W/W	kW	kWh	230 V
	5 prostorije																								
16+16+16+16+16	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	8,00[2,90-11,50]	4,28	8,50 A+++	1,87[0,45-3,56]	935	9,00	2,08	2,08	2,08	2,08	10,40[3,40-14,50]	4,81	4,40 A+	2,16[0,43-3,67]	1080	10,20				
16+16+16+16+20	1,60	1,60	1,60	1,60	2,00	8,40[2,90-11,50]	4,24	8,50 A+++	1,98[0,45-3,56]	990	9,50	1,98	1,98	1,98	2,48	10,40[3,40-14,50]	4,84	4,50 A+	2,15[0,44-3,66]	1075	10,10				
16+16+16+16+25	1,62	1,62	1,62	1,62	2,52	9,00[2,90-11,50]	4,09	8,50 A+++	2,20[0,45-3,56]	1100	10,50	1,87	1,87	1,87	2,92	10,40[3,40-14,50]	4,84	4,68 A++	2,15[0,44-3,66]	1075	10,10				
16+16+16+16+35	1,45	1,45	1,45	1,45	3,20	9,00[2,90-11,50]	4,09	8,50 A+++	2,20[0,45-3,49]	1100	10,50	1,68	1,68	1,68	3,68	10,40[3,40-14,50]	4,86	4,68 A++	2,14[0,45-3,63]	1070	10,10				
16+16+16+16+42	1,36	1,36	1,36	1,36	3,56	9,00[2,90-11,50]	4,09	8,50 A+++	2,20[0,45-3,49]	1100	10,50	1,57	1,57	1,57	4,12	10,40[3,40-14,50]	4,86	4,68 A++	2,14[0,46-3,67]	1070	10,10				
16+16+16+16+50	1,26	1,26	1,26	1,26	3,96	9,00[2,90-11,50]	4,17	8,50 A+++	2,16[0,53-3,35]	1080	10,30	1,46	1,46	1,46	4,56	10,40[3,40-14,50]	4,79	4,68 A++	2,17[0,54-3,61]	1085	10,20				
16+16+16+16+60	1,16	1,16	1,16	1,16	4,36	9,00[2,90-11,50]	4,17	8,50 A+++	2,16[0,53-3,35]	1080	10,30	1,34	1,34	1,34	5,04	10,40[3,40-14,50]	4,79	4,68 A++	2,17[0,54-3,61]	1085	10,20				
16+16+16+16+71	1,07	1,07	1,07	1,07	4,72	9,00[2,90-11,50]	4,17	8,50 A+++	2,16[0,54-3,28]	1080	10,30	1,23	1,23	1,23	5,48	10,40[3,40-14,50]	4,71	4,68 A++	2,21[0,56-3,60]	1105	10,40				
16+16+16+20+20	1,60	1,60	1,60	2,00	2,00	8,80[2,90-11,50]	4,11	8,50 A+++	2,14[0,45-3,48]	1070	10,20	1,89	1,89	2,36	2,36	10,39[3,40-14,50]	4,83	4,60 A++	2,15[0,45-3,65]	1075	10,10				
16+16+16+20+25	1,55	1,55	1,55	1,94	2,41	9,00[2,90-11,50]	4,09	8,50 A+++	2,20[0,45-3,48]	1100	10,50	1,79	1,79	2,24	2,79	10,40[3,40-14,50]	4,84	4,68 A++	2,15[0,45-3,65]	1075	10,10				
16+16+16+20+35	1,40	1,40	1,40	1,75	3,05	9,00[2,90-11,50]	4,09	8,50 A+++	2,20[0,45-3,49]	1100	10,50	1,62	1,62	2,02	3,52	10,40[3,40-14,50]	4,86	4,68 A++	2,14[0,46-3,67]	1070	10,10				
16+16+16+20+42	1,31	1,31	1,31	1,64	3,43	9,00[2,90-11,50]	4,09	8,50 A+++	2,20[0,48-3,49]	1100	10,50	1,51	1,51	1,51	3,98	10,40[3,40-14,50]	4,84	4,68 A++	2,13[0,47-3,66]	1065	10,00				
16+16+16+20+50	1,22	1,22	1,22	1,53	3,81	9,00[2,90-11,50]	4,17	8,50 A+++	2,16[0,53-3,35]	1080	10,30	1,41	1,41	1,41	4,41	10,40[3,40-14,50]	4,79	4,68 A++	2,17[0,56-3,60]	1085	10,20				
16+16+16+20+60	1,13	1,13	1,13	1,41	4,20	9,00[2,90-11,50]	4,17	8,50 A+++	2,16[0,53-3,35]	1080	10,30	1,30	1,30	1,63	4,87	10,40[3,40-14,50]	4,79	4,68 A++	2,17[0,56-3,60]	1085	10,20				
16+16+16+20+71	1,04	1,04	1,04	1,29	4,59	9,00[2,90-11,50]	4,15	8,50 A+++	2,17[0,54-3,28]	1085	10,40	1,20	1,20	1,20	5,30	10,40[3,40-14,50]	4,73	4,68 A++	2,20[0,57-3,59]	1100	10,30				
16+16+16+25+25	1,47	1,47	1,47	2,29	2,29	8,99[2,90-11,50]	4,09	8,50 A+++	2,20[0,45-3,48]	1100	10,50	1,70	1,70	2,65	2,65	10,40[3,40-14,50]	4,84	4,68 A++	2,15[0,45-3,65]	1075	10,10				
16+16+16+25+35	1,33	1,33	1,33	2,08	2,93	9,00[2,90-11,50]	4,09	8,50 A+++	2,20[0,45-3,49]	1100	10,50	1,54	1,54	1,54	3,37	10,40[3,40-14,50]	4,84	4,68 A++	2,14[0,46-3,67]	1070	10,10				
16+16+16+25+42	1,25	1,25	1,25	1,96	3,29	9,00[2,90-11,50]	4,09	8,50 A+++	2,20[0,48-3,49]	1100	10,50	1,45	1,45	2,26	3,79	10,40[3,40-14,50]	4,88	4,68 A++	2,13[0,47-3,66]	1065	10,00				
16+16+16+25+50	1,17	1,17	1,17	1,83	3,66	9,00[2,90-11,50]	4,17	8,50 A+++	2,16[0,53-3,35]	1080	10,30	1,35	1,35	2,11	4,24	10,40[3,40-14,50]	4,79	4,68 A++	2,17[0,56-3,60]	1085	10,20				
16+16+16+25+60	1,08	1,08	1,08	1,69	4,07	9,00[2,90-11,50]	4,17	8,50 A+++	2,16[0,53-3,35]	1080	10,30	1,25	1,25	1,95	4,70	10,40[3,40-14,50]	4,79	4,68 A++	2,17[0,56-3,60]	1085	10,20				
16+16+16+25+71	1,00	1,00	1,00	1,56	4,44	9,00[2,90-11,50]	4,15	8,50 A+++	2,17[0,54-3,28]	1085	10,40	1,16	1,16	1,16	5,11	10,40[3,40-14,50]	4,73	4,68 A++	2,20[0,57-3,59]	1100	10,30				
16+16+16+35+35	1,22	1,22	1,22	2,67	2,67	9,00[2,90-11,50]	4,07	8,50 A+++	2,21[0,48-3,41]	1105	10,60	1,41	1,41	1,41	3,08	10,39[3,40-14,50]	4,81	4,68 A++	2,16[0,49-3,63]	1080	10,20				
16+16+16+35+42	1,15	1,15	1,15	2,52	3,03	9,00[2,90-11,50]	4,07	8,50 A+++	2,21[0,48-3,41]	1105	10,60	1,33	1,33	2,91	3,50	10,40[3,40-14,50]	4,81	4,68 A++	2,16[0,49-3,63]	1080	10,20				
16+16+16+35+50	1,08	1,08	1,08	2,37	3,39	9,00[2,90-11,50]	4,15	8,50 A+++	2,17[0,54-3,28]	1085	10,40	1,25	1,25	2,74	3,91	10,40[3,40-14,50]	4,73	4,68 A++	2,20[0,57-3,63]	1100	10,30				
16+16+16+35+60	1,01	1,01	1,01	2,20	3,77	9,00[2,90-11,50]	4,15	8,50 A+++	2,17[0,54-3,28]	1085	10,40	1,16	1,16	2,55	4,37	10,40[3,40-14,50]	4,73	4,68 A++	2,20[0,57-3,63]	1100	10,30				
16+16+16+35+71	0,94	0,94	0,94	2,05	4,13	9,00[2,90-11,50]	4,15	8,50 A+++	2,17[0,57-3,28]	1085	10,40	1,08	1,08	2,36	4,80	10,40[3,40-14,50]	4,73	4,68 A++	2,20[0,59-3,62]	1100	10,30				
16+16+16+42+42	1,09	1,09	1,09	2,86	2,86	8,99[2,90-11,50]	4,07	8,50 A+++	2,21[0,49-3,41]	1105	10,60	1,26	1,26	3,31	3,31	10,40[3,40-14,50]	4,84	4,68 A++	2,15[0,50-3,62]	1075	10,10				
16+16+16+42+50	1,03	1,03	1,03	2,70	3,21	9,00[2,90-11,50]	4,15	8,50 A+++	2,17[0,54-3,28]	1085	10,40	1,19	1,19	3,19	3,71	10,40[3,40-14,50]	4,73	4,68 A++	2,20[0,59-3,62]	1100	10,30				
16+16+16+42+60	0,96	0,96	0,96	2,52	3,60	9,00[2,90-11,50]	4,15	8,50 A+++	2,17[0,54-3,28]	1085	10,40	1,11	1,11	2,91	4,16	10,40[3,40-14,50]	4,73	4,68 A++	2,20[0,59-3,62]	1100	10,30				
16+16+16+42+71	0,89	0,89	0,89	2,35	3,98	9,00[2,90-11,50]	4,15	8,50 A+++	2,17[0,57-3,29]	1085	10,40	1,03	1,03	2,71	4,60	10,40[3,40-14,50]	4,66	4,68 A++	2,23[0,60-3,61]	1115	10,50				
16+16+16+50+50	0,97	0,97	0,97	1,22	4,32	9,00[2,90-11,50]	4,15	8,50 A+++	2,17[0,57-3,28]	1085	10,40	1,16	1,16	4,55	5,18	10,40[3,40-14,50]	4,54	4,68 A++	2,29[0,69-3,63]	1145	10,80				
16+16+16+50+60	0,91	0,91	0,91	2,85	3,42	9,00[2,90-11,50]	4,15	8,50 A+++	2,17[0,57-3,28]	1085	10,40	1,21	1,21	1,52	4,56	10,40[3,40-14,50]	4,54	4,68 A++	2,29[0,69-3,63]	1145	10,80				
16+16+16+50+71	0,85	0,85	0,85	2,68	3,74	9,00[2,90-11,50]	4,09	8,50 A+++	2,16[0,63-3,24]	1130	10,80	0,98	0,98	3,08	4,38	10,40[3,40-14,50]	4,54	4,68 A++	2,29[0,71-3,62]	1145	10,80				
16+16+16+20+25+35	1,29	1,29	1,29	2,01	2,80	9,00[2,90-11,50]	4,09	8,50 A+++	2,20[0,48-3,49]	1100	10,50	1,49	1,49	1,86	2,32	3,24	10,40[3,40-14,50]	4,88	4,68 A++	2,13[0,47-3,66]	1065	10,00			
16+16+16+20+25+42	1,21	1,21	1,21	1,51	3,18	9,00[2,90-11,50]	4,09	8,50 A+++	2,20[0,48-3,41]	1100	10,50	1,40	1,40	1,75	2,18	3,67	10,40[3,40-14,50]	4,79	4,68 A++	2,17[0,48-3,65]	1085	10,20			
16+16+16+20+25+50	1,13	1,13	1,13	1,42	3,55	9,00[2,90-11,50]	4,17	8,50 A+++	2,16[0,53-3,28]	1080	10,30	1,31	1,31	1,64	2,05	4,09	10,40[3,40-14,50]	4,73	4,68 A++	2,20[0,56-3,59]	1100	10,30			
16+16+16+20+25+60	1,05	1,05	1,05	2,31	3,26	9,00[2,90-11,50]	4,15	8,50 A+++	2,17[0,54-3,28]	1080	10,30	1,21	1,21	1,52	3,66	3,80	10,40[3,								

Free Multi 5x1 CU-5Z90TBE. Minimalni povezani kapacitet: 4,5 kW. Maksimalni povezani kapacitet: 18,3 kW • rashladno sredstvo R32

Kapacitet unutarnje jedinice	Kapacitet hlađenja (kW)					EER	SEER ¹⁾	Nazivna ulazna snaga	Godišnja potrošnja energije	Kapacitet grijanja (kW)					COP	SCOP ¹⁾	Nazivna ulazna snaga	Godišnja potrošnja energije	Struja			
	A	B	C	D	E					Ukupno [min.- maks.]	W/W	kW	kWh	230 V	A	B	C	D	E			
	A	B	C	D	E	Ukupno [min.- maks.]	W/W	kW	kWh	230 V	A	B	C	D	E	Ukupno [min.- maks.]	W/W	kW	kWh	230 V		
16+16+25+50+71	0,81	0,81	1,26	2,53	3,59	9,00[2,90-11,50]	3,96	8,50 A+++	2,27[0,66-3,24]	1135	10,90	0,93	0,93	1,46	2,92	4,16	10,40[3,40-14,50]	4,46	4,68 A++	2,33[0,71-3,66]	1165	10,90
16+16+25+60+60	0,81	0,81	1,28	3,05	3,05	9,00[2,90-11,50]	3,98	8,50 A+++	2,26[0,63-3,23]	1130	10,80	0,94	0,94	1,46	3,53	3,53	10,40[3,40-14,50]	4,54	4,68 A++	2,29[0,70-3,62]	1145	10,80
16+16+35+35+35	1,05	1,05	2,30	2,30	2,30	9,00[2,90-11,50]	4,07	8,50 A+++	2,21[0,49-3,42]	1105	10,60	1,21	1,21	2,66	2,66	2,66	10,40[3,40-14,50]	4,84	4,68 A++	2,15[0,51-3,60]	1075	10,10
16+16+35+35+42	1,00	1,00	2,19	2,19	2,62	9,00[2,90-11,50]	4,07	8,50 A+++	2,21[0,49-3,42]	1105	10,60	1,16	1,16	2,53	2,53	3,02	10,40[3,40-14,50]	4,77	4,68 A++	2,18[0,51-3,59]	1090	10,20
16+16+35+35+50	0,95	0,95	2,07	2,07	2,96	9,00[2,90-11,50]	4,15	8,50 A+++	2,17[0,57-3,28]	1085	10,40	1,09	1,09	2,39	2,39	3,44	10,40[3,40-14,50]	4,66	4,68 A++	2,23[0,61-3,59]	1115	10,50
16+16+35+35+60	0,89	0,89	1,94	1,94	3,34	9,00[2,90-11,50]	4,15	8,50 A+++	2,17[0,57-3,28]	1085	10,40	1,03	1,03	2,25	2,25	3,84	10,40[3,40-14,50]	4,66	4,68 A++	2,23[0,61-3,59]	1115	10,50
16+16+35+35+71	0,83	0,83	1,82	1,82	3,70	9,00[2,90-11,50]	4,13	8,50 A+++	2,18[0,58-3,29]	1090	10,40	0,96	2,10	2,10	4,28	10,40[3,40-14,50]	4,66	4,68 A++	2,23[0,62-3,58]	1115	10,50	
16+16+35+42+42	0,95	0,95	2,10	2,50	2,50	9,00[2,90-11,50]	4,07	8,50 A+++	2,21[0,49-3,34]	1105	10,60	1,10	1,10	2,42	2,89	2,89	10,40[3,40-14,50]	4,77	4,68 A++	2,18[0,52-3,64]	1090	10,20
16+16+35+42+50	0,91	0,91	1,98	2,38	2,82	9,00[2,90-11,50]	4,15	8,50 A+++	2,17[0,57-3,29]	1085	10,40	1,05	1,05	2,29	2,75	3,26	10,40[3,40-14,50]	4,66	4,68 A++	2,23[0,62-3,59]	1115	10,50
16+16+35+42+60	0,85	0,85	1,86	2,24	3,20	9,00[2,90-11,50]	4,15	8,50 A+++	2,17[0,57-3,29]	1085	10,40	0,98	0,98	2,15	2,58	3,71	10,40[3,40-14,50]	4,66	4,68 A++	2,23[0,62-3,59]	1115	10,50
16+16+35+42+71	0,80	0,80	1,75	2,10	3,55	9,00[2,90-11,50]	4,13	8,50 A+++	2,18[0,58-3,29]	1090	10,40	0,92	0,92	2,02	2,43	4,11	10,40[3,40-14,50]	4,68	4,68 A++	2,22[0,63-3,63]	1110	10,40
16+16+35+50+50	0,86	0,86	1,90	2,69	2,69	9,00[2,90-11,50]	3,98	8,50 A+++	2,26[0,66-3,24]	1130	10,80	1,00	2,18	3,11	3,11	10,40[3,40-14,50]	4,46	4,68 A++	2,33[0,72-3,65]	1165	10,90	
16+16+35+50+60	0,81	0,81	1,78	2,54	3,06	9,00[2,90-11,50]	3,98	8,50 A+++	2,26[0,66-3,24]	1130	10,80	0,94	2,06	2,94	3,52	10,40[3,40-14,50]	4,46	4,68 A++	2,33[0,72-3,65]	1165	10,90	
16+16+42+42+42	0,91	0,91	2,39	2,39	2,39	8,99[2,90-11,50]	4,18	8,50 A+++	2,15[0,49-3,34]	1075	10,30	1,06	1,06	2,76	2,76	2,76	10,40[3,40-14,50]	4,77	4,68 A++	2,18[0,53-3,63]	1090	10,20
16+16+42+42+50	0,87	0,87	2,28	2,28	2,70	9,00[2,90-11,50]	4,15	8,50 A+++	2,17[0,57-3,29]	1085	10,40	1,00	1,00	2,63	2,63	3,14	10,40[3,40-14,50]	4,66	4,68 A++	2,23[0,63-3,63]	1115	10,50
16+16+42+42+60	0,82	0,82	2,15	2,15	3,06	9,00[2,90-11,50]	4,15	8,50 A+++	2,17[0,57-3,29]	1085	10,40	0,95	0,95	2,48	2,48	3,54	10,40[3,40-14,50]	4,66	4,68 A++	2,23[0,63-3,63]	1115	10,50
16+16+42+50+50	0,83	0,83	2,16	2,59	2,59	9,00[2,90-11,50]	3,96	8,50 A+++	2,27[0,66-3,24]	1135	10,90	0,96	2,50	2,99	2,99	10,40[3,40-14,50]	4,46	4,68 A++	2,33[0,74-3,65]	1165	10,90	
16+16+50+50+50	0,79	0,79	2,47	2,47	2,47	8,99[2,90-11,50]	3,91	8,50 A+++	2,30[0,76-3,27]	1150	11,00	0,91	0,91	2,86	2,86	2,86	10,40[3,40-14,50]	4,19	4,68 A++	2,48[0,86-3,73]	1240	11,70
16+20+20+20+20	1,48	1,88	1,88	1,88	1,88	9,00[2,90-11,50]	4,09	8,50 A+++	2,20[0,45-3,49]	1100	10,50	1,72	2,17	2,17	2,17	2,17	10,40[3,40-14,50]	4,86	4,68 A++	2,14[0,46-3,68]	1070	10,10
16+20+20+20+25	1,43	1,78	1,78	1,78	2,23	9,00[2,90-11,50]	4,09	8,50 A+++	2,20[0,45-3,49]	1100	10,50	1,65	2,04	2,04	2,04	2,57	10,40[3,40-14,50]	4,86	4,68 A++	2,14[0,46-3,68]	1070	10,10
16+20+20+20+35	1,30	1,62	1,62	1,62	2,84	9,00[2,90-11,50]	4,09	8,50 A+++	2,20[0,48-3,41]	1100	10,50	1,50	1,87	1,87	1,87	3,29	10,40[3,40-14,50]	4,79	4,68 A++	2,17[0,48-3,65]	1085	10,20
16+20+20+20+42	1,22	1,53	1,53	1,53	3,19	9,00[2,90-11,50]	4,07	8,50 A+++	2,21[0,48-3,41]	1105	10,60	1,41	1,76	1,76	1,76	3,71	10,40[3,40-14,50]	4,81	4,68 A++	2,16[0,48-3,64]	1080	10,20
16+20+20+20+50	1,14	1,43	1,43	1,43	3,57	9,00[2,90-11,50]	4,17	8,50 A+++	2,16[0,54-3,28]	1080	10,30	1,32	1,65	1,65	1,65	4,13	10,40[3,40-14,50]	4,73	4,68 A++	2,20[0,57-3,58]	1100	10,30
16+20+20+20+60	1,06	1,32	1,32	1,32	3,98	9,00[2,90-11,50]	4,17	8,50 A+++	2,16[0,54-3,28]	1080	10,30	1,22	1,53	1,53	1,53	4,59	10,40[3,40-14,50]	4,73	4,68 A++	2,20[0,57-3,58]	1100	10,30
16+20+20+20+71	0,98	1,22	1,22	1,22	4,36	9,00[2,90-11,50]	4,15	8,50 A+++	2,17[0,57-3,28]	1085	10,40	1,13	1,41	1,41	1,41	5,04	10,40[3,40-14,50]	4,73	4,68 A++	2,20[0,58-3,62]	1100	10,30
16+20+20+25+25	1,36	1,70	1,70	2,12	2,12	9,00[2,90-11,50]	4,09	8,50 A+++	2,20[0,45-3,49]	1100	10,50	1,58	1,96	1,96	2,45	4,25	10,40[3,40-14,50]	4,86	4,68 A++	2,14[0,46-3,68]	1070	10,20
16+20+20+25+35	1,24	1,55	1,55	1,94	2,72	9,00[2,90-11,50]	4,09	8,50 A+++	2,20[0,48-3,41]	1100	10,50	1,43	1,79	1,79	2,24	3,15	10,40[3,40-14,50]	4,79	4,68 A++	2,17[0,48-3,65]	1085	10,20
16+20+20+25+42	1,17	1,46	1,46	1,83	3,08	9,00[2,90-11,50]	4,07	8,50 A+++	2,21[0,48-3,41]	1105	10,60	1,35	1,69	1,69	2,11	3,56	10,40[3,40-14,50]	4,81	4,68 A++	2,16[0,48-3,64]	1080	10,20
16+20+20+25+50	1,10	1,37	1,37	1,72	3,44	9,00[2,90-11,50]	4,17	8,50 A+++	2,17[0,57-3,28]	1080	10,30	1,27	1,59	1,59	1,59	3,98	10,40[3,40-14,50]	4,73	4,68 A++	2,20[0,57-3,58]	1100	10,30
16+20+20+25+60	1,02	1,28	1,28	2,23	3,19	9,00[2,90-11,50]	4,17	8,50 A+++	2,16[0,54-3,28]	1080	10,30	1,18	1,48	1,48	1,48	4,42	10,40[3,40-14,50]	4,73	4,68 A++	2,20[0,57-3,58]	1100	10,30
16+20+20+25+71	0,95	1,19	1,19	2,09	3,58	9,00[2,90-11,50]	4,15	8,50 A+++	2,17[0,57-3,28]	1085	10,40	1,09	1,37	1,37	1,71	4,86	10,40[3,40-14,50]	4,73	4,68 A++	2,20[0,58-3,62]	1100	10,30
16+20+20+35+35	0,89	1,11	1,11	1,11	1,94	9,00[2,90-11,50]	4,13	8,50 A+++	2,18[0,58-3,29]	1090	10,40	1,03	1,28	1,28	2,25	4,56	10,40[3,40-14,50]	4,66	4,68 A++	2,23[0,60-3,60]	1075	10,10
16+20+20+35+42	1,02	1,29	1,29	2,70	2,70	9,00[2,90-11,50]	4,07	8,50 A+++	2,21[0,49-3,42]	1105	10,60	1,18	1,49	1,49	3,12	3,12	10,40[3,40-14,50]	4,84	4,68 A++	2,23[0,60-3,60]	1115	10,50
16+20+20+35+50	0,97	1,14	1,14	2,39	3,42	9,00[2,90-11,50]	4,17	8,50 A+++	2,17[0,57-3,28]	1085	10,40	1,05	1,32	1,32	2,76	3,95	10,40[3,40-14,50]	4,66	4,68 A++	2,23[0,60-3,60]	1115	10,50
16+20+20+35+60	1,05	1,07	1,07	2,24	3,77	9,00[2,90-11,50]	4,13	8,50 A+++	2,18[0,58-3,29]	1090	10,40	0,98	1,23	1,23	2,58	4,38	10,40[3,40-14,50]	4,66	4,68 A++	2,23[0,62-3,59]	1115	10,50
16+20+20+50+50	0,94	1,15	1,15	2,88	2,88	9,00[2																

Tablica kombinacija Free Multi R32

Free Multi 5x1 CU-5Z90TBE. Minimalni povezani kapacitet: 4,5 kW. Maksimalni povezani kapacitet: 18,3 kW • rashladno sredstvo R32

Kapacitet unutarnje jedinice	Kapacitet hlađenja (kW). Prostorije					EER	SEER ¹⁾	Nazivna ulazna snaga	Godišnja potrošnja energije	Struja					Kapacitet grijanja (kW). Prostorije					COP	SCOP ¹⁾	Nazivna ulazna snaga	Godišnja potrošnja energije	Struja			
	A	B	C	D	E					Ukupno (min. - maks.)	W/W	kW	kWh	230 V	A	B	C	D	E	Ukupno (min. - maks.)	W/W	kW	kWh	230 V			
		A	B	C	D	E																					
16+25+25+25+50	1,02	1,60	1,60	1,60	3,18	9,00[2,90-11,50]	4,17	8,50 A+++	2,16[0,54-3,28]	1080	10,30	1,18	1,84	1,84	1,84	3,70	10,40[3,40-14,50]	4,73	4,68 A++	2,20[0,57-3,58]	1100	10,30					
16+25+25+25+60	0,95	1,49	1,49	1,49	3,58	9,00[2,90-11,50]	4,17	8,50 A+++	2,16[0,54-3,28]	1080	10,30	1,10	1,72	1,72	1,72	4,14	10,40[3,40-14,50]	4,73	4,68 A++	2,20[0,57-3,58]	1100	10,30					
16+25+25+25+71	0,89	1,39	1,39	1,39	3,94	9,00[2,90-11,50]	4,15	8,50 A+++	2,17[0,57-3,28]	1085	10,40	1,03	1,60	1,60	1,60	4,57	10,40[3,40-14,50]	4,73	4,68 A++	2,20[0,58-3,62]	1100	10,30					
16+25+25+35+35	1,06	1,65	1,65	2,35	2,32	9,00[2,90-11,50]	4,07	8,50 A+++	2,21[0,49-3,41]	1105	10,60	1,22	1,91	1,91	2,68	2,68	10,40[3,40-14,50]	4,84	4,68 A++	2,15[0,50-3,62]	1075	10,10					
16+25+25+35+42	1,01	1,57	1,57	2,20	2,65	9,00[2,90-11,50]	4,07	8,50 A+++	2,21[0,49-3,42]	1105	10,60	1,16	1,82	1,82	2,55	3,05	10,40[3,40-14,50]	4,84	4,68 A++	2,15[0,51-3,61]	1075	10,10					
16+25+25+35+50	0,95	1,49	1,49	2,09	2,98	9,00[2,90-11,50]	4,15	8,50 A+++	2,17[0,57-3,28]	1085	10,40	1,10	1,72	1,72	2,41	3,45	10,40[3,40-14,50]	4,75	4,68 A++	2,19[0,60-3,61]	1095	10,30					
16+25+25+35+60	0,89	1,40	1,40	1,96	3,35	9,00[2,90-11,50]	4,15	8,50 A+++	2,17[0,57-3,28]	1085	10,40	1,03	1,61	1,61	2,26	3,89	10,40[3,40-14,50]	4,75	4,68 A++	2,19[0,60-3,61]	1095	10,30					
16+25+25+35+71	0,84	1,31	1,31	1,83	3,71	9,00[2,90-11,50]	4,13	8,50 A+++	2,18[0,58-3,29]	1090	10,40	0,97	1,51	1,51	2,12	4,29	10,40[3,40-14,50]	4,66	4,68 A++	2,23[0,60-3,60]	1115	10,50					
16+25+25+42+42	0,76	1,50	1,50	2,52	2,52	9,00[2,90-11,50]	4,07	8,50 A+++	2,21[0,49-3,42]	1105	10,60	1,12	1,73	1,73	2,91	2,91	10,40[3,40-14,50]	4,84	4,68 A++	2,15[0,51-3,60]	1075	10,10					
16+25+25+42+50	0,91	1,42	1,42	2,39	2,86	9,00[2,90-11,50]	4,15	8,50 A+++	2,17[0,57-3,28]	1085	10,40	1,05	1,65	1,65	2,76	3,29	10,40[3,40-14,50]	4,66	4,68 A++	2,23[0,60-3,60]	1115	10,50					
16+25+25+42+60	0,86	1,34	1,34	2,25	3,21	9,00[2,90-11,50]	4,15	8,50 A+++	2,17[0,57-3,28]	1085	10,40	0,99	1,55	1,55	2,60	3,71	10,40[3,40-14,50]	4,66	4,68 A++	2,23[0,60-3,60]	1115	10,50					
16+25+25+42+71	0,80	1,26	1,26	2,11	3,57	9,00[2,90-11,50]	4,13	8,50 A+++	2,18[0,58-3,29]	1090	10,40	0,93	1,45	1,45	2,44	4,13	10,40[3,40-14,50]	4,66	4,68 A++	2,23[0,62-3,59]	1115	10,50					
16+25+25+50+50	0,86	1,36	1,36	2,71	2,71	9,00[2,90-11,50]	3,98	8,50 A+++	2,26[0,63-3,23]	1130	10,80	1,00	1,57	1,57	3,13	3,13	10,40[3,40-14,50]	4,66	4,68 A++	2,33[0,71-3,61]	1165	10,90					
16+25+25+50+60	0,82	1,28	1,28	2,56	3,06	9,00[2,90-11,50]	3,98	8,50 A+++	2,26[0,63-3,23]	1130	10,80	0,95	1,48	1,48	2,95	3,54	10,40[3,40-14,50]	4,66	4,68 A++	2,33[0,71-3,61]	1165	10,90					
16+25+35+35+35	0,99	1,53	2,16	2,16	2,16	9,00[2,90-11,50]	4,07	8,50 A+++	2,21[0,49-3,34]	1105	10,60	1,14	1,79	2,49	2,49	2,49	10,40[3,40-14,50]	4,77	4,68 A++	2,18[0,51-3,59]	1090	10,20					
16+25+35+35+42	0,94	1,47	2,06	2,06	2,47	9,00[2,90-11,50]	4,19	8,50 A+++	2,15[0,49-3,34]	1075	10,30	1,09	1,70	2,38	2,38	2,85	10,40[3,40-14,50]	4,77	4,68 A++	2,18[0,52-3,64]	1090	10,20					
16+25+35+35+50	0,89	1,40	1,96	2,97	2,97	9,00[2,90-11,50]	4,15	8,50 A+++	2,17[0,57-3,29]	1085	10,40	1,03	1,61	2,26	2,26	3,43	10,40[3,40-14,50]	4,66	4,68 A++	2,23[0,62-3,59]	1115	10,50					
16+25+35+35+60	0,84	1,32	1,84	1,84	3,16	9,00[2,90-11,50]	4,15	8,50 A+++	2,17[0,57-3,29]	1085	10,40	0,97	1,52	2,13	2,13	3,65	10,40[3,40-14,50]	4,66	4,68 A++	2,23[0,62-3,59]	1115	10,50					
16+25+35+35+71	0,79	1,24	1,73	1,73	3,51	9,00[2,90-11,50]	4,13	8,50 A+++	2,18[0,58-3,29]	1090	10,40	0,91	1,43	2,00	2,00	4,06	10,40[3,40-14,50]	4,68	4,68 A++	2,22[0,63-3,63]	1110	10,40					
16+25+35+42+42	0,90	1,41	1,97	2,34	2,36	9,00[2,90-11,50]	4,19	8,50 A+++	2,15[0,49-3,34]	1075	10,30	1,03	1,63	2,28	2,73	2,73	10,40[3,40-14,50]	4,77	4,68 A++	2,18[0,53-3,63]	1090	10,20					
16+25+35+42+50	0,86	1,34	1,88	2,25	2,67	9,00[2,90-11,50]	4,13	8,50 A+++	2,18[0,58-3,29]	1090	10,40	0,99	1,55	2,17	2,60	3,09	10,40[3,40-14,50]	4,66	4,68 A++	2,23[0,63-3,63]	1115	10,50					
16+25+35+42+60	0,81	1,24	1,77	2,12	3,04	9,00[2,90-11,50]	4,13	8,50 A+++	2,18[0,58-3,29]	1090	10,40	0,93	1,46	2,04	2,45	3,52	10,40[3,40-14,50]	4,66	4,68 A++	2,23[0,63-3,63]	1115	10,50					
16+25+35+42+71	0,79	1,24	1,77	2,12	3,04	9,00[2,90-11,50]	4,13	8,50 A+++	2,15[0,52-3,35]	1075	10,30	1,08	2,33	2,33	2,33	2,33	10,40[3,40-14,50]	4,79	4,68 A++	2,17[0,54-3,62]	1085	10,20					
16+35+35+35+42	0,88	1,93	1,93	1,93	2,33	9,00[2,90-11,50]	4,17	8,50 A+++	2,16[0,52-3,35]	1080	10,30	1,02	2,23	2,23	2,23	2,69	10,40[3,40-14,50]	4,79	4,68 A++	2,17[0,54-3,61]	1085	10,20					
16+35+35+35+50	0,84	1,84	1,84	1,84	2,64	9,00[2,90-11,50]	4,13	8,50 A+++	2,18[0,58-3,29]	1090	10,40	0,97	2,13	2,13	2,13	3,04	10,40[3,40-14,50]	4,60	4,68 A++	2,26[0,65-3,62]	1130	10,60					
16+35+35+42+42	0,80	1,74	1,74	1,74	2,98	9,00[2,90-11,50]	4,13	8,50 A+++	2,15[0,49-3,34]	1075	10,30	0,92	2,01	2,01	2,01	3,45	10,40[3,40-14,50]	4,60	4,68 A++	2,26[0,65-3,62]	1130	10,60					
16+35+42+42+50	0,79	1,23	2,06	2,46	2,46	9,00[2,90-11,50]	3,96	8,50 A+++	2,27[0,67-3,24]	1135	10,90	0,91	1,42	2,39	2,84	2,84	10,40[3,40-14,50]	4,41	4,68 A++	2,36[0,75-3,64]	1180	11,10					
16+35+35+35+35	0,92	2,02	2,02	2,02	2,02	9,00[2,90-11,50]	4,19	8,50 A+++	2,15[0,52-3,35]	1075	10,30	1,08	2,33	2,33	2,33	2,33	10,40[3,40-14,50]	4,79	4,68 A++	2,17[0,54-3,62]	1085	10,20					
16+35+35+35+42	0,88	1,93	1,93	1,93	2,33	9,00[2,90-11,50]	4,17	8,50 A+++	2,16[0,52-3,35]	1080	10,30	1,02	2,23	2,23	2,23	2,69	10,40[3,40-14,50]	4,79	4,68 A++	2,17[0,54-3,61]	1085	10,20					
16+20+20+20+20	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	9,00[2,90-11,50]	4,09	8,50 A+++	2,20[0,48-3,49]	1100	10,50	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	10,40[3,40-14,50]	4,88	4,68 A++	2,20[0,46-3,67]	1065	10,00					
16+20+20+20+25	1,71	1,71	1,71	1,71	2,16	9,00[2,90-11,50]	4,09	8,50 A+++	2,20[0,48-3,49]	1100	10,50	1,98	1,98	1,98	1,98	2,48	10,40[3,40-14,50]	4,88	4,68 A++	2,13[0,46-3,67]	1065	10,00					
16+20+20+20+35	1,57	1,57	1,57	1,57	2,72	9,00[2,90-11,50]	4,07	8,50 A+++	2,21[0,48-3,41]	1105	10,60	1,81	1,81	1,81	1,81	3,16	10,40[3,40-14,50]	4,81	4,68 A++	2,16[0,48-3,63]	1080	10,20					
16+20+20+20+50	1,48	1,48	1,48	1,48	3,08	9,00[2,90-11,50]	4,07	8,50 A+++	2,21[0,48-3,41]	1105	10,60	1,70	1,70	1,70	1,70	3,60	10,40[3,40-14,50]	4,81	4,68 A++	2,20[0,58-3,63]	1100	10,30					

Free Multi 5x1 CU-5Z90TBE. Minimalni povezani kapacitet: 4,5 kW. Maksimalni povezani kapacitet: 18,3 kW • rashladno sredstvo R32

Kapacitet unutarnje jedinice	Kapacitet hlađenja (kW)					Prostorije	EER	SEER ¹⁾	Nazivna ulazna snaga	Godišnja potrošnja energije	Struja	Kapacitet grijanja (kW)					Prostorije	COP	SCOP ¹⁾	Nazivna ulazna snaga	Godišnja potrošnja energije	Struja			
	A	B	C	D	E							Ukupno [min.- maks.]	W/W	kW	kWh	230 V	A	B	C	D	E				
20+20+35+35+71	0,99	0,99	1,74	1,74	3,54	9,00[2,90-11,50]	4,13	8,50 A+++	2,18[0,61-3,29]	1090	10,40	1,15	1,15	2,01	2,01	4,08	10,40[3,40-14,50]	4,60	4,68 A++	2,26[0,64-3,62]	1130	10,60			
20+20+35+42+42	1,13	1,13	1,98	2,38	2,38	9,00[2,90-11,50]	4,19	8,50 A+++	2,15[0,52-3,35]	1075	10,30	1,31	1,31	2,28	2,75	2,75	10,40[3,40-14,50]	4,79	4,68 A++	2,17[0,54-3,62]	1085	10,20			
20+20+35+42+50	1,08	1,08	1,89	2,26	2,69	9,00[2,90-11,50]	4,13	8,50 A+++	2,18[0,58-3,29]	1090	10,40	1,25	1,25	2,18	2,62	3,10	10,40[3,40-14,50]	4,60	4,68 A++	2,26[0,63-3,62]	1130	10,60			
20+20+35+42+60	1,02	1,02	1,78	2,14	3,04	9,00[2,90-11,50]	4,13	8,50 A+++	2,18[0,58-3,29]	1090	10,40	1,18	1,18	2,06	2,47	3,51	10,40[3,40-14,50]	4,60	4,68 A++	2,26[0,63-3,62]	1130	10,60			
20+20+35+50+50	1,03	1,03	1,80	2,57	2,57	9,00[2,90-11,50]	3,96	8,50 A+++	2,27[0,67-3,24]	1135	10,90	1,19	1,19	2,08	2,97	2,97	10,40[3,40-14,50]	4,41	4,68 A++	2,36[0,75-3,64]	1180	11,10			
20+20+42+42+42	1,08	1,08	2,28	2,28	2,28	9,00[2,90-11,50]	4,19	8,50 A+++	2,15[0,52-3,35]	1075	10,30	1,25	1,25	2,63	2,63	10,39	10,40[3,40-14,50]	4,79	4,68 A++	2,17[0,54-3,61]	1085	10,20			
20+20+42+42+50	1,03	1,03	2,17	2,17	2,60	9,00[2,90-11,50]	4,13	8,50 A+++	2,18[0,58-3,29]	1090	10,40	1,20	1,20	2,51	2,51	2,98	10,40[3,40-14,50]	4,60	4,68 A++	2,26[0,65-3,61]	1130	10,60			
20+20+42+50+50	0,99	0,99	2,08	2,47	2,47	9,00[2,90-11,50]	3,96	8,50 A+++	2,27[0,67-3,24]	1135	10,90	1,14	1,14	2,40	2,86	2,86	10,40[3,40-14,50]	4,39	4,68 A++	2,37[0,75-3,69]	1185	11,10			
20+25+25+25+25	1,48	1,88	1,88	1,88	1,88	9,00[2,90-11,50]	4,09	8,50 A+++	2,20[0,48-3,49]	1100	10,50	1,72	2,17	2,17	2,17	2,17	10,40[3,40-14,50]	4,88	4,68 A++	2,13[0,46-3,67]	1065	10,00			
20+25+25+25+35	1,38	1,73	1,73	1,73	2,43	9,00[2,90-11,50]	4,07	8,50 A+++	2,21[0,48-3,41]	1105	10,60	2,00	2,00	2,00	2,80	2,80	10,40[3,40-14,50]	4,81	4,68 A++	2,16[0,48-3,64]	1080	10,20			
20+25+25+25+42	1,31	1,64	1,64	1,64	2,77	9,00[2,90-11,50]	4,07	8,50 A+++	2,21[0,49-3,41]	1105	10,60	1,52	1,90	1,90	1,90	3,18	10,40[3,40-14,50]	4,81	4,68 A++	2,16[0,49-3,63]	1080	10,20			
20+25+25+25+50	1,24	1,55	1,55	1,55	3,11	9,00[2,90-11,50]	4,15	8,50 A+++	2,17[0,54-3,28]	1085	10,40	1,43	1,79	1,79	1,79	3,60	10,40[3,40-14,50]	4,73	4,68 A++	2,20[0,58-3,63]	1100	10,30			
20+25+25+25+60	1,16	1,45	1,45	1,45	3,49	9,00[2,90-11,50]	4,15	8,50 A+++	2,17[0,54-3,28]	1085	10,40	1,34	1,68	1,68	1,68	4,02	10,40[3,40-14,50]	4,73	4,68 A++	2,20[0,58-3,63]	1100	10,30			
20+25+25+25+71	1,08	1,36	1,36	1,36	3,84	9,00[2,90-11,50]	4,15	8,50 A+++	2,17[0,57-3,28]	1085	10,40	1,25	1,57	1,57	1,57	4,44	10,40[3,40-14,50]	4,75	4,68 A++	2,19[0,59-3,61]	1095	10,30			
20+25+25+35+35	1,28	1,61	1,61	2,25	2,25	9,00[2,90-11,50]	4,07	8,50 A+++	2,21[0,49-3,42]	1105	10,60	1,48	1,86	1,86	2,60	2,60	10,40[3,40-14,50]	4,84	4,68 A++	2,15[0,51-3,61]	1075	10,10			
20+25+25+35+42	1,22	1,53	1,53	2,14	2,58	9,00[2,90-11,50]	4,07	8,50 A+++	2,21[0,49-3,42]	1105	10,60	1,41	1,77	2,48	2,97	2,97	10,40[3,40-14,50]	4,84	4,68 A++	2,15[0,51-3,60]	1075	10,10			
20+25+25+35+50	1,16	1,45	1,45	2,03	2,91	9,00[2,90-11,50]	4,15	8,50 A+++	2,17[0,57-3,28]	1085	10,40	1,34	1,68	1,68	2,35	3,35	10,40[3,40-14,50]	4,66	4,68 A++	2,23[0,60-3,60]	1115	10,50			
20+25+25+35+60	1,09	1,36	1,36	1,91	3,28	9,00[2,90-11,50]	4,15	8,50 A+++	2,17[0,57-3,28]	1085	10,40	1,26	1,58	1,58	2,21	3,77	10,40[3,40-14,50]	4,66	4,68 A++	2,23[0,60-3,60]	1115	10,50			
20+25+25+35+71	1,02	1,28	1,28	1,79	3,63	9,00[2,90-11,50]	4,13	8,50 A+++	2,18[0,58-3,29]	1090	10,40	1,18	1,48	1,48	2,07	4,19	10,40[3,40-14,50]	4,66	4,68 A++	2,23[0,62-3,59]	1115	10,50			
20+25+25+42+42	1,18	1,46	1,46	2,45	2,45	9,00[2,90-11,50]	4,07	8,50 A+++	2,21[0,49-3,42]	1105	10,60	1,34	1,69	1,69	2,84	2,84	10,40[3,40-14,50]	4,77	4,68 A++	2,18[0,52-3,59]	1090	10,20			
20+25+25+42+50	1,11	1,39	1,39	2,33	2,78	9,00[2,90-11,50]	4,15	8,50 A+++	2,17[0,57-3,28]	1085	10,40	1,28	1,60	2,70	3,22	3,22	10,40[3,40-14,50]	4,66	4,68 A++	2,23[0,61-3,59]	1115	10,50			
20+25+25+42+60	1,05	1,31	1,31	2,20	3,13	9,00[2,90-11,50]	4,15	8,50 A+++	2,17[0,57-3,28]	1085	10,40	1,21	1,51	1,51	2,54	3,63	10,40[3,40-14,50]	4,66	4,68 A++	2,23[0,61-3,59]	1115	10,50			
20+25+25+42+71	0,98	1,23	1,23	2,07	3,49	9,00[2,90-11,50]	4,13	8,50 A+++	2,18[0,58-3,29]	1090	10,40	1,14	1,42	1,42	2,39	4,03	10,40[3,40-14,50]	4,66	4,68 A++	2,23[0,63-3,63]	1115	10,50			
20+25+25+50+50	1,06	1,32	1,32	2,65	2,65	9,00[2,90-11,50]	3,98	8,50 A+++	2,26[0,66-3,23]	1130	10,80	1,22	1,53	1,53	3,06	3,06	10,40[3,40-14,50]	4,46	4,68 A++	2,33[0,72-3,66]	1165	10,90			
20+25+25+50+60	1,00	1,25	1,25	2,50	3,00	9,00[2,90-11,50]	3,98	8,50 A+++	2,26[0,66-3,23]	1130	10,80	1,16	1,44	2,89	3,47	3,47	10,40[3,40-14,50]	4,46	4,68 A++	2,33[0,72-3,66]	1165	10,90			
20+25+35+35+35	1,20	1,50	2,10	2,10	2,10	9,00[2,90-11,50]	4,19	8,50 A+++	2,15[0,49-3,34]	1075	10,30	1,38	1,73	2,43	2,43	10,40[3,40-14,50]	4,77	4,68 A++	2,18[0,52-3,64]	1090	10,20				
20+25+35+35+42	1,15	1,43	2,01	2,40	2,90	9,00[2,90-11,50]	4,19	8,50 A+++	2,15[0,50-3,34]	1075	10,30	1,32	1,64	2,32	2,32	2,78	10,40[3,40-14,50]	4,77	4,68 A++	2,18[0,53-3,63]	1090	10,20			
20+25+35+35+50	1,09	1,36	1,91	1,91	2,73	9,00[2,90-11,50]	4,13	8,50 A+++	2,18[0,58-3,29]	1090	10,40	1,26	1,58	2,21	2,21	3,14	10,40[3,40-14,50]	4,66	4,68 A++	2,23[0,63-3,63]	1115	10,50			
20+25+35+35+60	1,03	1,29	1,80	1,80	3,08	9,00[2,90-11,50]	4,13	8,50 A+++	2,18[0,58-3,29]	1090	10,40	1,19	1,49	2,08	2,08	3,56	10,40[3,40-14,50]	4,66	4,68 A++	2,23[0,63-3,63]	1115	10,50			
20+25+35+42+42	1,10	1,37	1,93	2,30	2,30	9,00[2,90-11,50]	4,19	8,50 A+++	2,15[0,52-3,35]	1075	10,30	1,27	1,59	2,22	2,66	2,66	10,40[3,40-14,50]	4,79	4,68 A++	2,17[0,54-3,62]	1085	10,20			
20+25+35+42+50	1,05	1,31	1,83	2,20	2,61	9,00[2,90-11,50]	4,13	8,50 A+++	2,18[0,58-3,29]	1090	10,40	1,21	1,51	2,12	2,54	3,02	10,40[3,40-14,50]	4,60	4,68 A++	2,26[0,63-3,62]	1130	10,60			
20+25+35+42+60	1,09	1,24	1,73	2,08	2,96	9,00[2,90-11,50]	4,13	8,50 A+++	2,18[0,58-3,29]	1090	10,40	1,14	1,43	2,00	2,40	3,43	10,40[3,40-14,50]	4,60	4,68 A++	2,26[0,63-3,62]	1130	10,60			
20+25+35+50+50	1,00	1,25	1,75	2,50	2,50	9,00[2,90-11,50]	3,96	8,50 A+++	2,27[0,67-3,24]	1135	10,90	1,16	1,44	2,02	2,89	2,89	10,40[3,40-14,50]	4,41	4,68 A++	2,36[0,75-3,64]	1180	11,10			
20+25+42+42+42	1,05	1,32	2,21	2,21	2,90	9,00[2,90-11,50]	4,19	8,50 A+++	2,15[0,52-3,35]	1075	10,30	1,23	1,52	2,55	2,55	2,55	10,40[3,40-14,50]	4,79	4,68 A++	2,17[0,54-3,61]	1085	10,20			
20+25+42+42+50	1,01	1,26	2,11	2,11	2,51	9,00[2,90-11,50]	4,13	8,50 A+++	2,18[0,58-3,29]	1090	10,40	1,16	2,44	2,44	2,91	2,91	10,40[3,40-14,50]	4,60	4,68 A++	2,26[0,65-3,61]	1130	10,60			





Panasonic komercijalni klimatizacijski uređaji zrak-zrak

Slijedi opis nekih glavnih značajki novih klimatizacijskih uređaja.

Panasonic je razvio impresivnu liniju visokoučinkovitih klimatizacijskih uređaja za komercijalne primjene. Ova linija potvrđuje našu predanost okolišu uz našu vrlo učinkovitu tehnologiju inverterskog kompresora za optimizaciju radnih svojstava.

Istaknute značajke



PACi: Komercijalni klimatizacijski uređaji zrak-zrak. Kompaktno i visokoučinkovito rješenje za prodavaonice, restorane, uredi i stanove.

Sjajne uštede i veća udobnost. Panasonic je razvio impresivnu liniju visokoučinkovitih klimatizacijskih uređaja za komercijalne primjene, uz našu vrlo učinkovitu tehnologiju inverterskog kompresora za optimizaciju radnih svojstava. Široka paleta uređaja za industriju, uredi i stambene prostore. Od konfiguracije 1:1 do 4:1, Panasonic može ponuditi najugodniju klimatizaciju uz rješenja projektirana za svaku okolinu.

Raznolik raspon sustava za povezivanje i upravljanje omogućava vam da svojim jedinicama upravljate s različitim lokacijama. Primajte informacije u stvarnom vremenu o stanju i upozorenja o održavanju, a to sve uz optimizaciju troškova i potrošnje energije.

Štednja energije

Rashladno sredstvo R32. Naše toplinske pumpe koje sadrže novo rashladno sredstvo R32 pokazuju drastično smanjenje vrijednosti globalnog potencijala zatopljenja (GWP). Važan korak za smanjenje stakleničkih plinova. R32 također je jednokomponentno rashladno sredstvo, što ga čini jednostavnim za recikliranje.	Econavi. Tehnologije inteligentnog senzora aktivnosti ljudi i senzora sunčeve svjetlosti koji mogu otkriti i smanjiti gubitak energije optimiziranjem rada klimatizacijskog uređaja ovisno o uvjetima u prostoriji. Samo jednim dodirom gumba možete uštedjeti energiju.	Izvrsna sezonska učinkovitost hlađenja na temelju ErP propisa. Viši SEER omjeri znače veću učinkovitost – ušteda na hlađenju tijekom cijele godine!	Izvrsna sezonska učinkovitost grijanja na temelju ErP propisa. Viši SCOP omjeri znače veću učinkovitost – ušteda na grijanju tijekom cijele godine!	Sustav Inverter Plus. Klasifikacija sustava Inverter Plus ističe Panasonicove sustave najveće učinkovitosti.	Visokoučinkoviti kompresori. Kompresori koji rade s većim rasponom Hz ostvaruju učinkovitiji rad tijekom cijele godine. Za seriju Big PACi.	Bolja učinkovitost i veća vrijednost za primjene pri niskim temperaturama. Na skali energetske učinkovitosti od D do A++, i izmjenjivač topline vode PACi i PRO HT pružaju nazivno grijanje A++.


Visoke performanse

Bluefin. Panasonic je proširio vijek trajanja svojih kondenzatora originalnim antikorozivnim premazom. Za seriju Big PACi.	Veliki ventilator. Veliki ventilator pruža veći protok zraka i vrlo tih rad pri malim brzinama. Za seriju Big PACi.	Ventilator na istosmjernu struju. sigurnost i preciznost.	Do -15 °C u načinu hlađenja. Klimatizacijski uređaj radi u načinu hlađenja kada je vanjska temperatura -15 °C.	Do -20 °C u načinu grijanja. Svi naši komercijalni sustavi rade u načinu grijanja do -15 °C, dok neki modeli mogu raditi i do -20 °C
Do 46 °C u načinu hlađenja. Sustav radi u načinu hlađenja na vanjskoj temperaturi do 46 °C.	nanoe™ X. Kvalitetan zrak za život. Najnovija Panasonicova inovacija nanoe™ X promiče dobrobit zaustavljanjem rasta određenih štetnih virusa i bakterija te uklanjanjem mirisa iz vašeg doma.	Obnova sustava R410A/R22. Panasonicov sustav obnove omogućuje ponovnu upotrebu postojeće cijevi R410A ili R22 dobre kvalitete uz ugradnju novih visokoučinkovitih sustava R32.	5 godina jamstva na kompresor. Jamstvo cijelokupne serije kompresora za vanjske jedinice vrijedi pet godina.	

Visoka povezivost

Panasonic AC Smart Cloud. Sustav u oblaku AC Smart Cloud tvrtke Panasonic omogućuje potpunu kontrolu svih vaših instalacija. Jednim jednostavnim klikom primajte informacije u stvarnom vremenu o statusu svih vaših jedinica, sprječite kvarove i optimizirajte troškove.	Internetsko upravljanje. Nova generacija sustava koja pruža praktično i jednostavno daljinsko upravljanje klimatizacijskim uređajem ili jedinicama toplinske pumpe internetom s bilo kojeg mesta jednostavnom upotreboom pametnog telefona sa sustavom Android™ ili iOS, tableta ili osobnog računala.	Povezivost s BMS sustavom. Komunikacijski priključak u unutarnjoj jedinici omogućava jednostavno povezivanje i upravljanje Panasonicovom toplinskom pumpom do sustava upravljanja objektom.	Napredno upravljanje. Daljinski upravljač dodirnog zaslona uključen je kao standardni dio kompletata. Elegančna izvedba, jednostavno korištenje i brz pristup svim izbornicima.

PACi vanjske jedinice. Koncept štednje energije

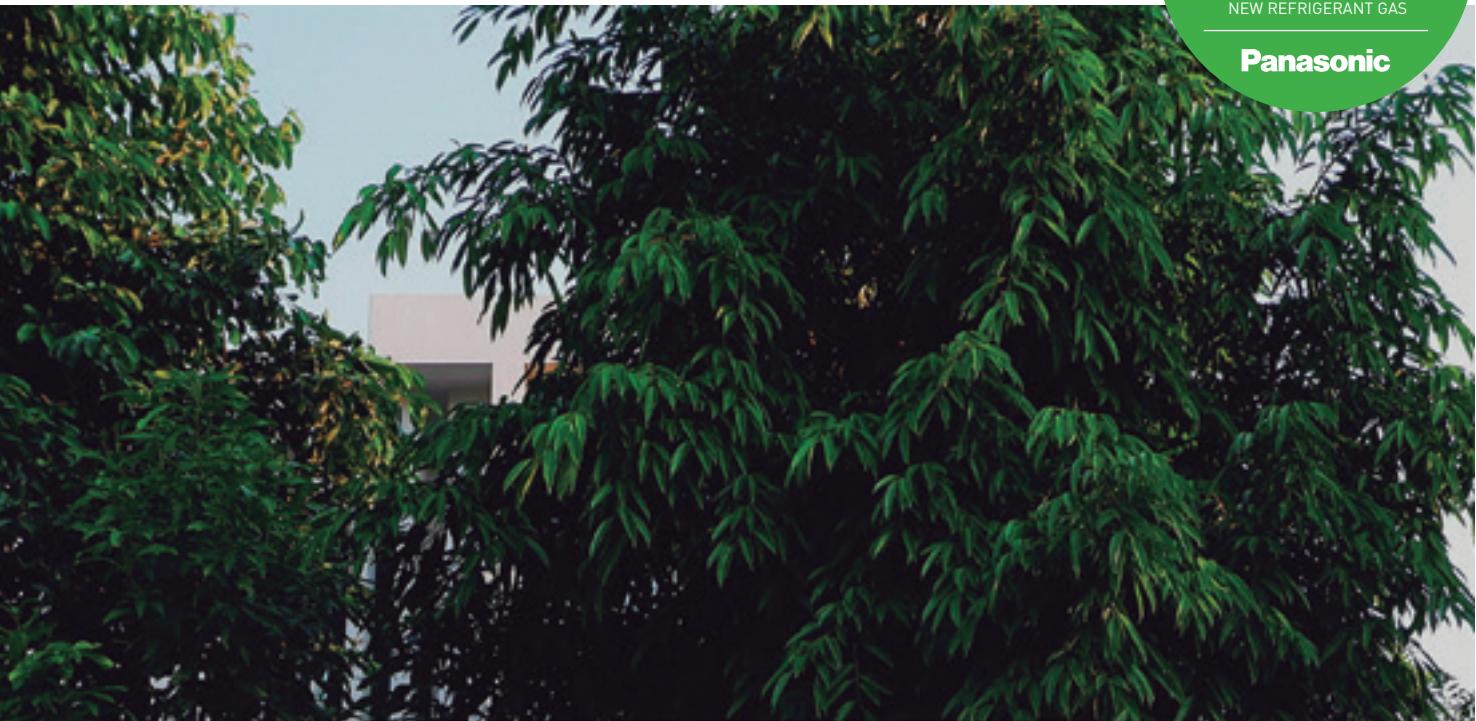

Kvaliteta i sigurnost proizvoda. Svi Panasonicovi klimatizacijski uređaji prije puštanja u prodaju podvrnuti su strogim ispitivanjima kvalitete i sigurnosti. Strogi postupci ispitivanja uključuju dobivanje svih sigurnosnih atesta kako bi se osiguralo da svi klimatizacijski uređaji budu proizvedeni prema najvišim tržišnim normama te potpuno sigurni.

Rashladni plin R32 za PACi

Panasonic preporučuje R32 zbog manjeg potencijala globalnog zagrijavanja (GWP). U usporedbi s R22 i R410A, R32 ima vrlo malen potencijalni učinak na globalno zagrijavanje.

Panasonic vodi brigu o zaštiti i očuvanju okoliša. U skladu s europskim državama koje sudjeluju u Montrealskom protokolu namijenjenom zaštiti ozonskog omotača i sprječavanju globalnog zagrijavanja, Panasonic predvodi prebacivanje na R32.

1 Inovacija pri ugradnji

- iznimno jednostavna ugradnja, gotovo jednaka kao za R410A. (Samu ne zaboravite provjeriti jesu li manometar i vakumska pumpa kompatibilni s R32)
- ovo je rashladno sredstvo 100 % čisto, što ga čini jednostavnijim za recikliranje i ponovnu upotrebu

PACi Elite: sljedeća generacija komercijalnih klimatizacijskih uređaja

Izvanredan rad na niskim temperaturama, visoka energetska učinkovitost, prikaz potrošnje energije na zaslonu daljinskog upravljača. Konstrukcija i energetski učinkovit dizajn ventilatora, motora ventilatora, kompresora i izmjenjivača topline rezultira visokim vrijednostima COP-a koji je ocijenjen kao jedan od najviših u toj klasi uređaja. Dodatne pogodnosti uključuju smanjenje emisije CO₂, potrošnje energije i troškova rada.

PACi Standard: Za ekonomičnost i vrijednost

Uz projektno rješenje i dizajn visoke kvalitete, PACi Standard savršeno je rješenje za projekte koji zahtijevaju kvalitetu uz ograničeni proračun. Uz to, njegov kompaktni i lagan dizajn čine ga idealnim za instalacije u ograničenim prostorima, uključujući male komercijalne i stambene prostore.

Daljnja jedinica kompaktnej je od prethodnog modela. Tanak i lagan dizajn omogućava ugradnju PACi vanjske jedinice na velikom izboru lokacija.

Novi ožičeni daljinski upravljač CZ-RTC6/CZ-RTC6BL

- intuitivno upravljanje s modernim dizajnom profila
- kompaktno kućište 86 x 86 mm
- nova aplikacija Panasonic H&C Control s Bluetooth® za svakodnevno daljinsko upravljanje radom
- brzo i jednostavno postavljanje aplikacije za postavke održavanja sustava

Linija ožičenih daljinskih upravljača

CZ-RTC6	Nebežičan
CZ-RTC6BL	Bluetooth®

2 Ekološka inovativnost

- bez učinka na ozonski omotač
- 75 % manje učinka na globalno zagrijavanje

3 Gospodarska inovativnost i inovativnost u potrošnji energije

- niži troškovi i veće uštede
- veća energetska učinkovitost nego kod R410A

PACi Elite. Od 3,6 do 25,0 kW.

- zadovoljava sve potrebne sigurnosne ateste kako bi se osigurali kvaliteta i sigurnost
- SEER vrhunske klase: A+++ / SCOP: A+++ pri 3,6 kW (u 90x90 kaseti)
- hladenje radi uz vanjske temperature i do 46 °C
- tehnologija istosmjernog invertera u kombinaciji s R32
- hladenje radi uz vanjske temperature i do -20 °C (za 10,0 kW ~ 14,0 kW s maksimalnom duljinom cijevi od 30 m)
- grijanje radi uz vanjske temperature i do -20 °C
- kompatkne vanjske jedinice
- automatsko ponovno pokretanje s vanjske jedinice
- moguće povezivanje dvostrukih, trostrukih i duplih-dvostrukih jedinica

PACi Standard. Od 6,0 do 14,0 kW.

- dobra uravnoteženost cijene i energetske učinkovitosti sustava
- najbolji SEER/SCOP u standardnoj kategoriji invertera SEER: A++ / SCOP: A++ pri 6,0 i 7,1 kW (u 90x90 kaseti)
- izmjenjiv upravljač s ECOi
- kompatkne vanjske jedinice
- moguće je dvostruko povezivanje
- hladenje uz temperature do -10 °C te grijanje uz temperature i do -15 °C

Ova serija omogućuje ugodu i upravljanje, zadovoljavajući različite potrebe različitih korisnika.

Pristupačan, prilagodljiv i praktičan. Odlično zadovoljava moderne potrebe upravljanja.




PACi Elite: Izvrsne SEER i SCOP vrijednosti




Učinkovitost rada poboljšana je upotrebom izvedbe istosmjernog inverterskog kompresora, istosmjernog motora i izmjenjivača topline.

PACi R32 sezonska učinkovitost za svakodnevnu štednju energije

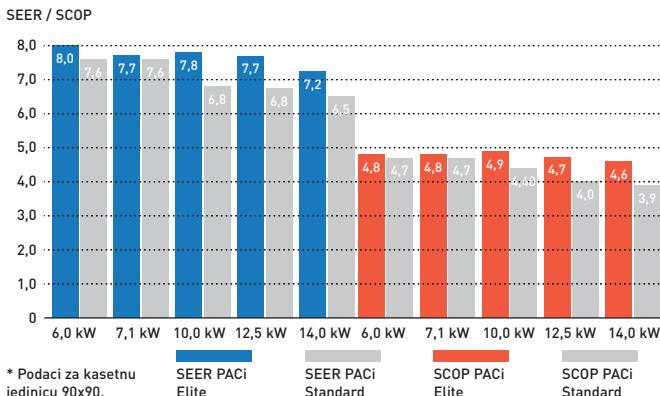


Projektni radni uvjeti za PACi Elite

Hlađenje je moguće uz vanjsku temperaturu do minimalno -15 °C ili do maksimalno 46 °C. Grijanje je moguće uz vanjsku temperaturu do minimalno -20 °C. Zadavanje temperature daljinskim upravljačem omogućuje raspon od 18 °C do 30 °C.

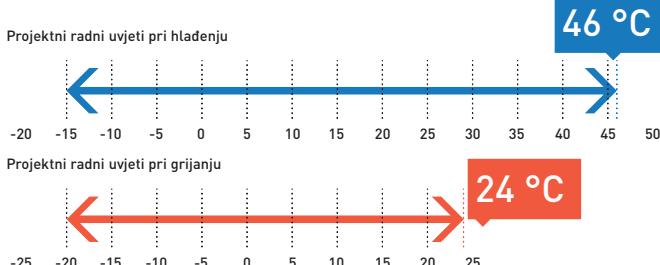

Prikaz potrošnje energije putem CZ-RTC5B

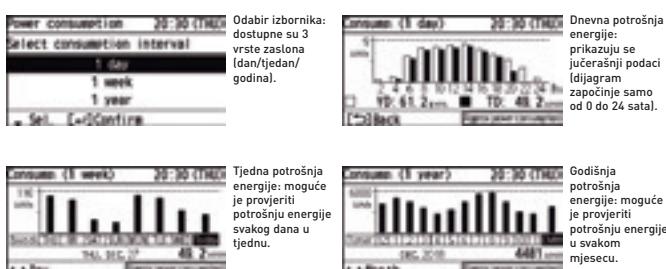

Uskladenost odziva na opterećenje (CZ-CAPDC3) kao standardna funkcija

Ovaj priključak omogućuje upravljanje opterećenjem vanjske jedinice. Dostupno je više razina postavki:


- razina-1, 2, 3: 75/50/0 %
- razina -1, 2 može se postaviti na 40 – 100 % (40, 45, 50...95, 100: svakih 5 %)

CZ-CAPDC3 također omogućava prisilno zaustavljanje koje se može upotrebljavati za priključak protupožarnog alarma na LV3.

CZ-CAPDC3 dodatna je mogućnost za modele R410A.

Veća duljina cijevi omogućuje veću prilagodljivost izvedbe


Prilagodljivo različitim vrstama i veličinama zgrade. Maksimalna duljina cijevi: 75 m (10,0, 12,5, 14,0 kW). 50 m (6,0, 7,1 kW).

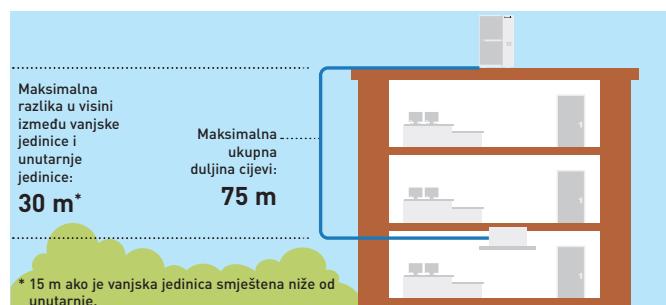

Kompaktan i prilagodljiv dizajn

Tanki i lagani dizajn omogućava ugradnju vanjske jedinice PACi na različitim ograničenim mjestima. Budući da uređaj teži samo 99 kg, jednostavno se prenosi i ugrađuje.

Jednostruki split sustav

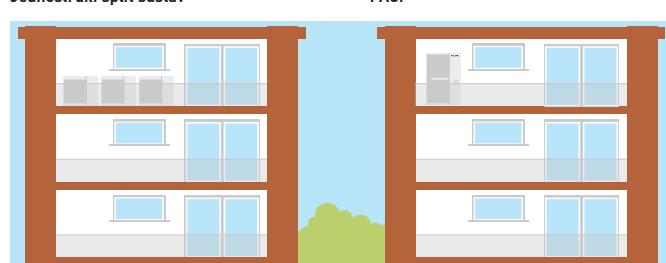


Datanavi, novi način povezivanja.

Jednostavan alat za podršku na vašem pametnom telefonu.



- pretraživanje i spremanje informacija o klimatizacijskom sustavu
- jednostavan pristup ručnoj bazi podataka
- puštanje u rad, F plin provjera povijesti podataka

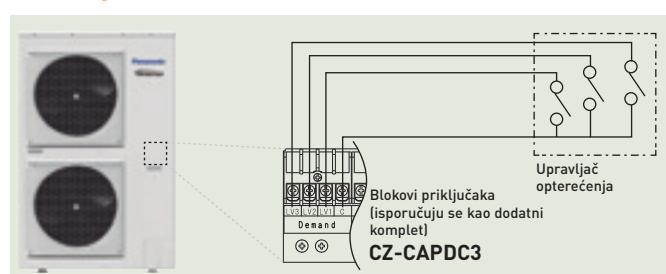

Kaseta generacije PACi 90x90



Moderan dizajn ravne ploče koji se uklapa u bilo koji prostor. Ove su kasete razvijene kako bi zadovoljile potrebe današnjih korisnika poput visokih ušteda energije, udobnosti i zdravijeg zraka.


Kasete PACi 90x90

- bolje SCOP i SEER vrijednosti (do 15 %) od uobičajenih R410 modela
- napredna udobnost i uštede energije putem novog senzora Econavi
- tehnologija nanoe™ X
- super tih rad od 27 dB(A)

Uvijek svjež i čist zrak sa sustavom nanoe™ X

Sustav nanoe™ X temelji se na naprednoj tehnologiji klimatizacije prostorije.


- Rad ove jedinstvene tehnologije može se provoditi istodobno ili neovisno o grijanju/hlađenju.
- Inhibiraju određene virusne, bakterije i uklanjaju mirise (bakterije, gljivice, pelud, virusi i dim cigareta). OH radikali u sustavu nanoe™ X izvlače vodik iz bakterija radi uklanjanja mirisa i sterilizacije zraka
- unutarnje čišćenje sustavom nanoe™ X + upravljanje sušenjem: unutrašnjost unutarnje jedinice može se pročistiti kratkim postupkom rada sustava nanoe™ X i sušenjem



Za upotrebu funkcije nanoe™ X potrebni su CZ-RTC5B i dodatni pribor CZ-CNEXU1.


Dodatak pametni senzor Econavi

Senzor aktivnosti ljudi i senzor podne temperature mogu smanjiti količinu izgubljene energije optimiziranjem rada klimatizacijskog uređaja.

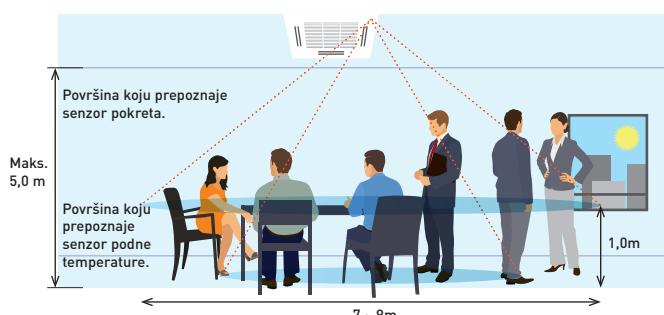


Senzor vlažnosti.

Senzor vlažnosti ima usisnu funkciju te pruža udobnost i uštedu energije na temelju temperature i vlažnosti.

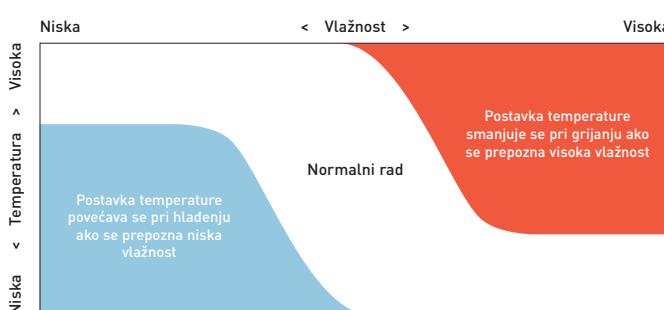


Ove kasete imaju nadograđeni senzor Econavi i tehnologiju nanoe™ X koje primjenu u prostoru čine ugodnijom, zdravijom i učinkovitijom.

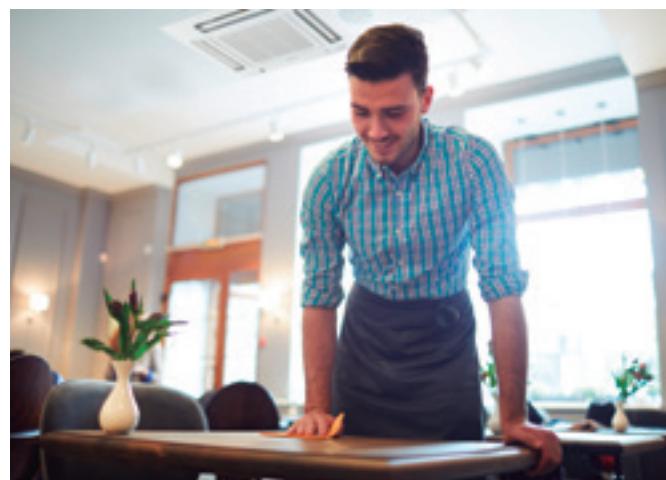

Napredne funkcije senzora Econavi.


Dva senzora (pokreta i podne temperature) učinkovito prepoznaju gubitak energije i obavljaju učinkovitu regulaciju. Senzor podne temperature otvara temperaturu do visine stropova od 5 m.

INTELLIGENT ROOM REGULATING
ECONAVI

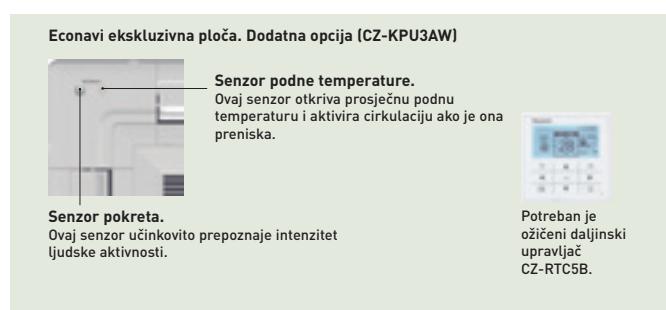

Grupno upravljanje, funkcija cirkulacije.

Cirkulacija se aktivira kada je prostorija prazna radi jednolikog raspoređivanja zraka i minimiziranja razlike temperature u radu grijanja i u radu hlađenja.

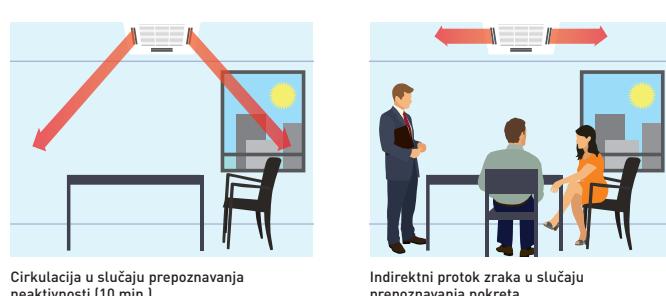

Rješenja za primjene 24/7/365




Visokoučinkoviti proizvodi za primjene tijekom 24 sata, 7 dana u tjednu.
Panasonic je razvio cijelu liniju rješenja za sobe s poslužiteljima koje
učinkovito štite vaše poslužitelje te održavaju odgovarajuću temperaturu
čak i pri vanjskim temperaturama nižim od -20 °C.

Visoka učinkovitost tijekom cijele godine

Ključne prednosti:

- od 2,5 do 7,1 kW s TKEA jedinicama rashladnog sredstva R32 A+++ pri hlađenju
- od 3,6 do 14,0 kW s PACi jedinicama
- funkcija pričuvnog rada
- funkcija redundancije
- funkcija naizmjeničnog rada
- informacije o greškama s nenaponskog kontakta
- rad čak i pri vanjskoj temperaturi od -20 °C
- visoka sezonska učinkovitost
- dizajn proizvoda za rad tijekom 24 sata, 7 dana u tjednu

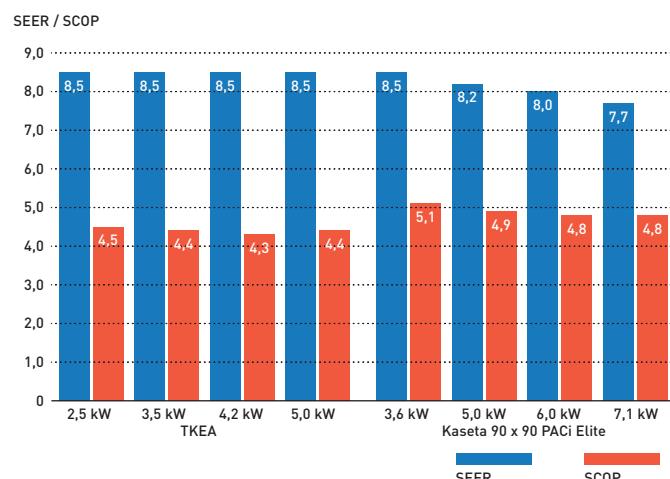


Sučelje za upravljanje s 2 TKEA/PKEA jedinice.

PAW-SERVER-PKEA

Sučelje PAW-SERVER-PKEA za sobe s poslužiteljima upravlja redundancijom i pričuvnim radom dviju TKEA/PKEA jedinica s dva različita dostupna načina rada:
 - „uključi i koristi“ s ugrađenim algoritmom redundancije i pričuvnog rada (nije potreban vanjski signal; dodatne pojedinosti potražite u priručniku za rad)
 - vanjsko upravljanje (PLC drugog proizvođača) redundancijom i radom u hitnom slučaju nenaponskim kontaktom

Sve postavke moguće su bez spajanja s računalom.
Poseban način rada za uštedu energije može se odabrati DIP sklopkom (dostupna samo u načinu rada „uključi i koristi“). Razina zabrane upravljanja daljinskim upravljačem može se zadati kada se vanjsko upravljanje vrši preko nenaponskog kontakta.

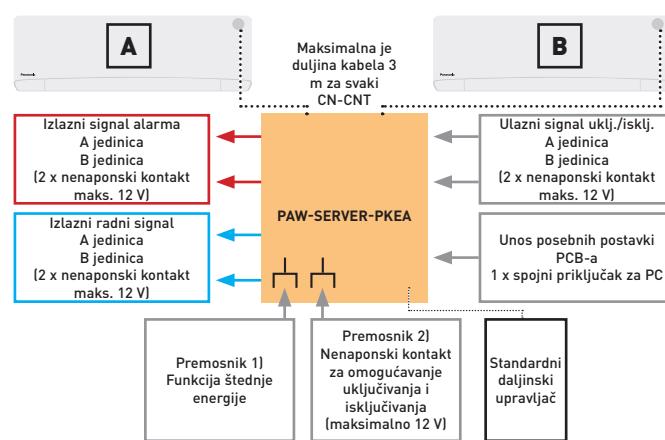


Sučelja za upravljanje s 2 ili 3 PACi i VRF unutarnje jedinice

PAW-PACR3.

U kombinaciji s jednim PAW-T10 na svakoj unutarnjoj jedinici omogućuje redundantni rad 2 (ili 3) PACi ili VRF unutarnje jedinice.

Svim jedinicama upravlja se u nizu kako bi se postiglo isto vrijeme rada (primjerice rad 8 sati unutar perioda od 24 sata).

Ako sobna temperatura prekorači slobodno zadanu vrijednost, uključuju se 2. (ili 3.) jedinica i aktivira se alarm.

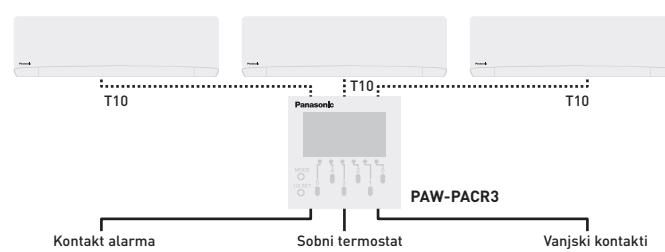

- Zaslon i postavke:**
- mogućnost ručnog odabira sljedeće jedinice
 - mogućnost ponишtenja rada
 - LED zaslon prikazuje status rada 2 ili 3 jedinice
 - izlaz statusa rada

- LED alarma i izlaz alarma
- mogućnost zadavanja ograničenja temperature
- mogućnost zadavanja histereze temperature
- prikaz sobne temperature
- prikaz brojača vremena


Pričuvno upravljanje s pomoću CZ-RTC5B.

Grupno ožičenje 2 sustava PACi jedinica može obavljati automatsku pojedinačnu kontrolu.

- rotacijski način rada
- pričuvni rad
- pomoći rad

CZ-CAPRA1.

Adapter za sučelje RAC za integraciju u P-Link.

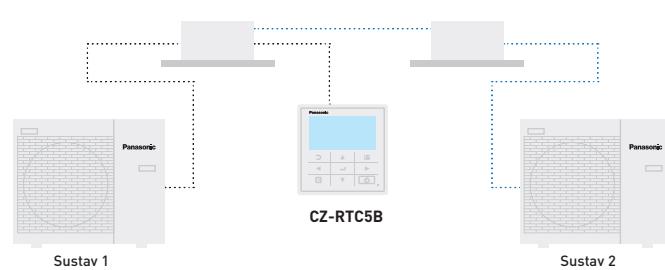

Linija komercijalnih uređaja R32

Stranica	Unutarnje jedinice	2,5 kW	3,5 ~ 3,6 kW	4,5 kW	5,0 kW	6,0 kW
P. 164	Profesionalna zidna jedinica s inverterom do -20 °C • rashladno sredstvo R32					
P. 166	Zidna jedinica s inverterom+ • rashladno sredstvo R32	KIT-Z25-TKEA	KIT-Z35-TKEA	KIT-Z42-TKEA	KIT-Z50-TKEA	
P. 120	Četverosmjerna 60x60 kaseta s inverterom • rashladno sredstvo R32					
P. 170	Četverosmjerna 60x60 kaseta s inverterom+ • rashladno sredstvo R32	CS-Z25UB4EAW	CS-Z35UB4EAW	S-36PY2E5B	S-45PY2E5B ¹⁾	S-50PY2E5B
P. 172	Četverosmjerna 90x90 kaseta s inverterom+ • rashladno sredstvo R32					
P. 176	Stropna jedinica s inverterom+ • rashladno sredstvo R32					
P. 121	Jedinica s niskim statičkim tlakom za skrivenu ugradnju s inverterom • rashladno sredstvo R32					
P. 180	Jedinica s visokim statičkim tlakom za skrivenu ugradnju s inverterom+ • rashladno sredstvo R32					
P. 184	Jedinica s niskim statičkim tlakom za skrivenu ugradnju s inverterom+ • rashladno sredstvo R32					
P. 188	Jedinica s visokim statičkim tlakom za skrivenu ugradnju s inverterom+ 20 – 25 kW • rashladno sredstvo R32					
P. 206	Komplet jedinice za obradu zraka 3,6 – 25,0 kW					

Vanjske jedinice	3,6 kW	5,0 kW	6,0 kW
------------------	--------	--------	--------

PACi Elite • rashladno sredstvo R32			
--	--	--	--

PACi Standard • rashladno sredstvo R32			
---	--	--	--

¹⁾ Unutarnje jedinice od 4,5 kW dostupne su samo za dvostrukе, trostrukе i duple-dvostrukе kombinacije. * U-__E5 jednofazno / U-__E8 trofazno.


7,1 kW 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW 20,0 kW 25,0 kW



KIT-Z71-TKEA



S-71PK2E5B



S-100PK2E5B (9,0 kW)



S-71PU2E5B



S-100PU2E5B



S-125PU2E5B



S-140PU2E5B



S-71PT2E5B



S-100PT2E5B



S-125PT2E5B



S-140PT2E5B



S-71PF1E5B



S-100PF1E5B



S-125PF1E5B



S-140PF1E5B



S-71PN1E5B



S-100PN1E5B



S-125PN1E5B



S-140PN1E5B



S-200PE3E5B



S-250PE3E5B



PAW-280PAH2[M/L]



PAW-280PAH2[M/L]



PAW-280PAH2[M/L]



PAW-280PAH2[M/L]



PAW-280PAH2[M/L]



PAW-280PAH2[M/L]

7,1 kW**10,0 kW****12,5 kW****14,0 kW****20,0 kW****25,0 kW**

U-71PZH2E5 / U-71PZH2E8



U-100PZH2E5 / U-100PZH2E8



U-125PZH2E5 / U-125PZH2E8



U-140PZH2E5 / U-140PZH2E8



U-200PZH2E8



U-250PZH2E8



U-71PZ2E5



U-100PZ2E5 / U-100PZ2E8



U-125PZ2E5 / U-125PZ2E8



U-140PZ2E5 / U-140PZ2E8

Rješenja za prostorije za smještaj poslužitelja

Visokoučinkoviti proizvodi za primjene tijekom 24 sata, 7 dana u tjednu. Panasonic je razvio cijelu liniju rješenja za sobe s poslužiteljima koje učinkovito štite vaše poslužitelje te održavaju odgovarajuću temperaturu čak i pri vanjskim temperaturama nižim od -20 °C.



1 Namijenjena za rad 24 sata na dan, 7 dana u tjednu

Visoka učinkovitost tijekom cijele godine. Ovaj klimatizacijski uređaj za zidnu ugradnju namijenjen je za profesionalne, važne primjene poput računalnih centara gdje je pouzdano hlađenje u prostoriji potrebno čak i kad je vanjska temperatura niska.

2 Visoka sezonska učinkovitost

Najviša energetska učinkovitost: A+++ (jedinice od 2,5 do 5,0 kW). Visoka učinkovitost – čak i pri vanjskoj temperaturi od -20 °C.
Upotrebljava novo rashladno sredstvo R32.

Visoka učinkovitost tijekom cijele godine

Ključne prednosti:

- od 2,5 do 7,1 kW s TKEA jedinicama rashladnog sredstva R32 A+++ pri hlađenju
- funkcija pričuvnog rada
- funkcija redundancije
- funkcija naizmjeničnog rada
- informacije o greškama s nenaponskog kontakta
- rad čak i pri vanjskoj temperaturi od -20 °C
- visoka sezonska učinkovitost
- dizajn proizvoda za rad tijekom 24 sata, 7 dana u tjednu

3 Upravljanje logikom prostorije za poslužitelje


PAW-SERVER-PKEA: Grupno ozičenje 2 sustava TKEA osigurava automatsko pojedinačno upravljanje.
BMS sučelje: Panasonic nudi različita sučelja za integraciju Modbusa i BACneta.

4 Veća udobnost

Ventilator unutarnje jedinice. Ventilator unakrsnog protoka: Valjkasti ležajevi velike trajnosti, veliki ventilator (ø105 mm). Visokoučinkovita lopatica.
Slučajni položaj lopatice (niska buka)
Kompresor: Originalni Panasonic kompresor DC2P, visoke učinkovitosti i pouzdanosti.

Izvrsna učinkovitost znači izvrsnu uštedu


TKEA pruža visoki kapacitet pri -20 °C!

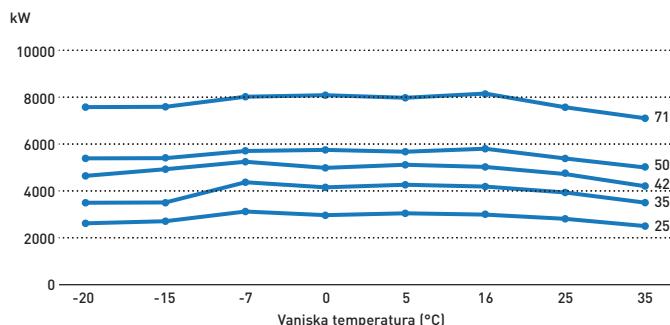

PAW-SERVER-PKEA logika


Vremenska crta rotacijskog načina rada.

Svakih 12 sati jedinice se uključuju i isključuju da bi se produžio životni ciklus kompresora.




Vremenska crta pričuvnog načina rada.

Kad jedinica A ima grešku, jedinica B automatski se uključuje i šalje izlazni signal za grešku.

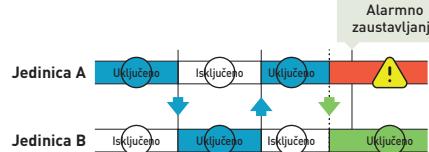

Vremenska crta načina rada podrške.

Kad se sobna temperatura podigne iznad 28 °C, obje jedinice rade zajedno i automatski šalju izlazni signal za grešku.

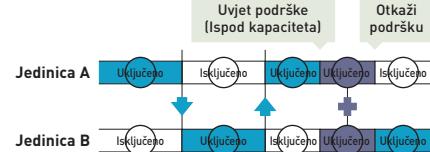

Profesionalna zidna jedinica s inverterom do -20 °C • rashladno sredstvo R32



KOMPLET	KIT-Z25-TKEA	KIT-Z35-TKEA	KIT-Z42-TKEA	KIT-Z50-TKEA	KIT-Z71-TKEA
Kapacitet hlađenja	Nazivni (min. - maks.) kW	2,50 [0,85 - 3,00]	3,50 [0,85 - 4,00]	4,20 [0,98 - 5,00]	5,00 [0,98 - 6,00]
EER ¹⁾	Nazivni (min. - maks.) W/W	4,90 [5,00 - 4,29]	4,07 [5,00 - 3,64]	3,82 [4,90 - 3,25]	3,60 [3,50 - 3,09]
SEER ²⁾		8,50 A+++	8,50 A+++	8,50 A+++	8,50 A+++
Pdesign	kW	2,50	3,50	4,20	5,00
Uzalna snaga hlađenja	Nazivni (min. - maks.) kW	0,51 [0,17 - 1,70]	0,86 [0,17 - 1,10]	1,10 [0,20 - 1,54]	1,39 [0,28 - 1,94]
Godišnja potrošnja energije ³⁾	kWh/god	103	144	173	206
Kapacitet grijanja	Nazivni (min. - maks.) kW	3,40 [0,85 - 5,40]	4,00 [0,85 - 6,60]	5,40 [0,98 - 7,25]	5,80 [0,98 - 8,00]
Kapacitet grijanja na -7 °C	kW	3,33	4,07	4,30	5,00
COP ¹⁾	Nazivni (min. - maks.) W/W	4,86 [5,15 - 4,12]	4,35 [5,15 - 3,63]	4,00 [4,45 - 3,37]	4,03 [2,88 - 3,20]
SCOP ²⁾		4,50 A+	4,40 A+	4,30 A+	4,40 A+
Pdesign na -10 °C	kW	2,80	3,60	3,80	4,40
Uzalna snaga grijanja	Nazivni (min. - maks.) kW	0,70 [0,17 - 1,31]	0,92 [0,17 - 1,82]	1,35 [0,22 - 2,15]	1,44 [0,34 - 2,50]
Godišnja potrošnja energije ³⁾	kWh/god	871	1145	1237	1400
Unutarnja jedinica	CS-Z25TKEA	CS-Z35TKEA	CS-Z42TKEA	CS-Z50TKEA	CS-Z71TKEA
Napajanje	V	230	230	230	230
Preporučeni osigurač	A	16	16	16	20
Spoj unutarnje i vanjske jedinice	mm ²	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x2,5
Zapremnina zraka	Hlađenje/grijanje	m ³ /min	10,4/11,7	10,7/12,4	18,2/20,2
Zapremnina uklonjene vlage	v/h	1,5	2,0	2,4	2,8
Zvučni tlak ⁴⁾	Hlađenje (Hi / Lo / Q-Lo) dB(A)	39/25/21	42/28/21	43/32/29	44/37/30
	Grijanje (Hi / Lo / Q-Lo) dB(A)	41/27/22	43/30/22	44/35/29	44/37/30
Dimenzije	V x Š x D mm	295x919x194	295x919x194	302x1120x236	302x1120x236
Neto težina	kg	9	10	12	12
Vanjska jedinica	CU-Z25TKEA	CU-Z35TKEA	CU-Z42TKEA	CU-Z50TKEA	CU-Z71TKEA
Zvučni tlak ⁴⁾	Hlađenje / grijanje (Hi) dB(A)	46/48	48/50	48/50	52/54
Dimenzije ⁵⁾	V x Š x D mm	619x824x299	619x824x299	619x824x299	695x875x320
Neto težina	kg	37	38	43	49
Spojevi cijevi	Cijev za tekućinu Inči (mm)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	1/4(6,35)
	Cijev za plin Inči (mm)	3/8(9,52)	3/8(9,52)	1/2(12,70)	1/2(12,70)
Raspon duljine cijevi	m	3-20	3-20	3-20	3-30
Razlika u visini (unut./vanj.) ⁶⁾	m	15	15	15	20
Duljina cijevi za dodatni plin	m	7,5	7,5	7,5	10
Dodatačna količina plina	g/m	10	10	10	15
Rashladno sredstvo (R32) / ekv. CO ₂	kg/T	0,96/0,648	1,00/0,675	1,08/0,729	1,15/0,776
Radni raspon	Hlađenje min. - maks. °C	-20~-+43	-20~-+43	-20~-+43	-20~-+43
	Grijanje min. - maks. °C	-15~-+24	-15~-+24	-15~-+24	-15~-+24

Dodatačna oprema

CZ-TACG1*	Panasonic Comfort Cloud za internetsko upravljanje
CZ-CAPRA1*	Adapter za sučelje RAC za integraciju u P-Link
PAW-SERVER-PKEA*	PCB za ugradnju u prostorijama s poslužiteljem sa zaštitom

Cjelovita linija sustava visoke učinkovitosti čak i pri -20 °C

Ovaj klimatizacijski uređaj za zidnu ugradnju namijenjen je posebno za profesionalne primjene poput računalnih centara gdje je hlađenje u prostoriji potrebno čak i kad je vanjska temperatura niska. Uz to, ovaj klimatizacijski uređaj ima automatsku promjenu načina rada iz grijanja u hlađenje i obrnuto kako bi održavao temperaturu u unutrašnjosti prostorije čak i pri oštrim promjenama vanjske temperature.

Tehnička obilježja

- rashladno sredstvo R32 ekološki je prihvatljivije od R410A
- Aerowings za regulaciju smjera protoka zraka
- namijenjen za rad tijekom 24 sata i 7 dana u tjednu
- do A+++ u hlađenju
- visoka učinkovitost čak i pri -20 °C
- valjkasti ležajevi velike trajnosti
- dodatni senzori na cijevima za sprječavanje smrzavanja
- automatsko ponovno pokretanje

Dodatačna oprema

PAW-WTRAY	Podložak za kondenziranu vodu kompatibilan s vanjskom podignutom platformom
PAW-GRDBSE20	Vanjski oslonac za bazu za apsorpciju buke i vibracija
PAW-GRDSTD40	Vanjska podignuta platforma 400 x 900 x 400 mm

1) Vrijednosti EER i COP izračunate su u skladu s normom EN14511. 2) Skala energetske oznake od A+++ do D. 3) Godišnja potrošnja energije izračunata je u skladu s odredbom EU/626/2011. 4) Zvučni tlak unutarnje jedinice prikazuje vrijednost izmjerenu na položaju 1 metar ispred glavnog tijela i 0,8 metara ispod jedinice. Za vanjsku jedinicu 1 metar ispred i 1 metar od stražnje strane glavnog tijela. Zvučni tlak mjerjen je u skladu s normom JIS C 9612. Q-Lo: tih način rada. Lo: najmanja postavljena brzina ventilatora. 5) Dodajte 70 mm za priključak cijevi. 6) Prilikom ugradnje vanjske jedinice na položaj viši od unutarnje jedinice.

* Samo se jedna jedinica može upotrebljavati istovremeno.




SEER i SCOP: za KIT-Z25-TKEA. SUPER TIH: za KIT-Z25-TKEA. INTERNETSKO UPRAVLJANJE: opcija.

PACi Elite zidna jedinica s inverterom+ • rashladno sredstvo R32

Jedinice za zidnu ugradnju moderne mat boje nude se za razne primjene, primjerice u studijima, gimnastičkim dvoranama, prostorima s visokim stropom, pa čak i za klimatizaciju prostorija s poslužiteljima.

Kompaktna izvedba i ravna površina omogućuju neuočljivu ugradnju čak i u malim prostorima.

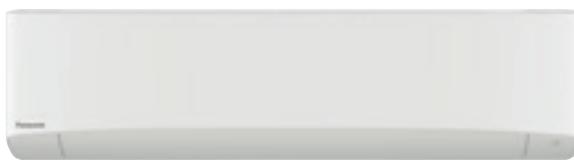

CZ-RTC6
CZ-RTC6BL
Neobavezni upravljač.
Ožičeni daljinski upravljač.



CZ-RWS3
Neobavezni
upravljač
Infracrveni daljinski
upravljač.



CZ-CENSC1
Dodatni senzor
Econavi.

		3,6 kW	5,0 kW	6,0 kW	7,1 kW	9,0 kW
KOMPLET		KIT-36PK2ZH5	KIT-50PK2ZH5	KIT-60PK2ZH5	KIT-71PK2ZH5	KIT-100PK2ZH5
Daljinski upravljač		CZ-RTC5B	CZ-RTC5B	CZ-RTC5B	CZ-RTC5B	CZ-RTC5B
Kapacitet hlađenja	Nazivni (min. – maks.)	kW	3,6(1,5~4,0)	5,0(1,5~5,6)	6,1(2,0~7,1)	7,1(2,2~9,0)
EER ¹⁾		W/W	4,90	4,10	3,86	3,50
SEER ²⁾		8,0A++	7,6A++	7,2A++	6,8A++	6,4A++
Pdesign	kW	3,6	5,0	6,1	7,1	9,5
Uzalna snaga hlađenja	kW	0,74	1,22	1,58	2,03	2,91
Godišnja potrošnja energije ³⁾	kWh/god	157	230	297	365	520
Kapacitet grijanja	Nazivni (min. – maks.)	kW	4,0(1,5~5,0)	5,6(1,5~6,5)	7,0(1,8~8,0)	8,0(2,0~9,0)
COP ¹⁾		W/W	4,94	4,21	4,46	4,00
SCOP ²⁾		4,9A++	4,7A++	4,8A++	4,7A++	4,1A+
Pdesign na -10 °C	kW	3,6	4,5	6,0	5,2	8,0
Uzalna snaga grijanja	kW	0,81	1,33	1,57	2,00	2,39
Godišnja potrošnja energije ³⁾	kWh/god	1029	1340	1750	1549	2732
Unutarnja jedinica		S-36PK2E5B	S-50PK2E5B	S-60PK2E5B	S-71PK2E5B	S-100PK2E5B
Zapremnina zraka	Hi / Med / Lo	m ³ /min	13,0/11,0/9,0	16,0/14,0/11,0	20,0/18,0/15,0	20,0/17,5/14,5
Zvučni tlak ⁴⁾	Hi / Med / Lo	dB(A)	35/31/27	40/36/32	47/44/40	47/44/40
Dimenzije	V x Š x D	mm	302x1120x236	302x1120x236	302x1120x236	302x1120x236
Neto težina	kg		13	13	14	14
Vanjska jedinica		U-36PZH2E5	U-50PZH2E5	U-60PZH2E5	U-71PZH2E5	U-100PZH2E5
Napajanje	V		220 - 230 - 240	220 - 230 - 240	220 - 230 - 240	220 - 230 - 240
Struja	Hlađenje	A	3,55 - 3,40 - 3,25	5,70 - 5,50 - 5,25	7,70 - 7,35 - 7,05	9,55 - 9,10 - 8,75
	Grijanje	A	3,95 - 3,75 - 3,60	6,35 - 6,05 - 5,80	7,65 - 7,30 - 7,00	9,20 - 8,80 - 8,50
Zapremnina zraka	Hlađenje/grijanje	m ³ /min	40/40	40/45	40/45	61/60
Zvučni tlak	Hlađenje / grijanje (Hi)	dB(A)	43/44	45/48	46/49	48/50
Zvučna snaga	Hlađenje / grijanje (Hi)	dB(A)	62/64	64/68	65/69	65/67
Dimenzije	V x Š x D	mm	695x875x320	695x875x320	695x875x320	996x940x340
Neto težina	kg		43	43	44	68
Spojevi cijevi	Cijev za tekućinu	Inči (mm)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	3/8(9,52)	3/8(9,52)
	Cijev za plin	Inči (mm)	1/2(12,70)	1/2(12,70)	5/8(15,88)	5/8(15,88)
Raspon duljine cijevi	m		3~40	3~40	3~40	5~50
Razlika u visini (unut./vanj.) ⁵⁾	m		30	30	30	30
Duljina cijevi za dodatni plin	m		30	30	30	30
Dodatačna količina plina	g/m		20	20	35	45
Rashladno sredstvo (R32) / ekv. CO ₂	kg/T		1,15/0,776	1,15/0,776	1,45/0,979	1,95/1,316
Radni raspon	Hlađenje min. ~ maks.	°C	-15 ~ +46	-15 ~ +46	-15 ~ +46	-20 ⁶⁾ ~ +46
	Grijanje min. ~ maks.	°C	-20 ~ +24	-20 ~ +24	-20 ~ +24	-20 ~ +24

Dodatna oprema

CZ-RTC6	NOVO Ožičeni daljinski upravljač (nebežičan)
CZ-RTC6BL	NOVO Ožičeni daljinski upravljač sa značajkom Bluetooth®
CZ-RTC5B	Ožičeni daljinski upravljač s funkcijom Econavi i datanavi
CZ-RWS3	Infracrveni daljinski upravljač
CZ-CAPWFC1	Komercijalni WLAN prilagodnik
PAW-PACR3	Sučelja za rad 3 jedinice u pričuvnom i naizmjeničnom radu

Dodatna oprema

PAW-WTRAY	Podložak za kondenziranu vodu kompatibilan s vanjskom podignutom platformom
PAW-GRDBSE20	Vanjski oslonac za bazu za apsorpciju buke i vibracija
PAW-GRDSTD40	Vanjska podignuta platforma 400 x 900 x 400 mm
CZ-CENSC1	Senzor za štednju energije Econavi

Tehnička obilježja

- moderan dizajn ravne površine i kompaktne veličine
- moderna mat bijela boja
- ventilator na istosmjernu struju za veću efikasnost i bolje upravljanje
- šestosmjerni izlaz cijevi
- jednostavna aplikacija za podršku sustava datanavi s daljinskim upravljačem (CZ-RTC5B)
- jednostavno spajanje i upravljanje vanjskim ventilatorom ili ventilacijom s povratom energije korištenjem priključnice PAW-FDC na tiskanoj pločici unutarnje jedinice. Vanjskim se uređajem može upravljati daljinskim upravljačem Panasonic unutarnje jedinice

Zatvaranje izlaza za zrak

Nakon isključivanja jedinice lopatica se potpuno zatvara, sprječavajući ulazak prašine u jedinicu i tako opremu održavaju čistom.

Tih rad

Ove jedinice među najtišima su u svojoj klasi proizvoda, što ih čini idealnima za hotele i bolnice.


Trajna izvedba ugađenog izgleda

Moderna mat boja uklapa se u moderne interijere. Tanki i kompaktne izvedbe osigurava neuočljivu ugradnju, čak i u ograničenim prostorima.

Izlaz cijevi u šest smjerova

Izlaz cijevi moguć je u šest smjerova; desno, straga desno, dolje desno, lijevo, straga lijevo i dolje lijevo, što ugradnju čini još jednostavnijom.

Raspodjela zraka prilagođava se ovisno o načinu rada

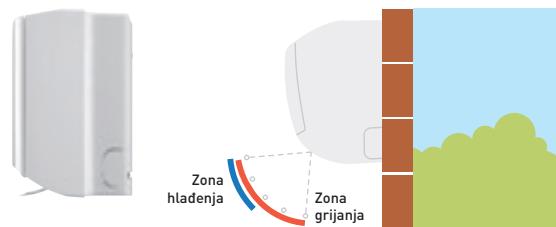

			Trofazno	
KOMPLET			7,1 kW KIT-71PK2ZH8	9,0 kW KIT-100PK2ZH8
Daljinski upravljač			CZ-RTC5B	CZ-RTC5B
Kapacitet hlađenja	Nazivni (min. – maks.)	kW	7,1(2,2 ~ 9,0)	9,5(3,1 ~ 10,5)
EER ¹⁾		W/W	3,50	3,26
SEER ²⁾			6,7 A++	6,3 A++
Pdesign	kW		7,10	9,50
Ulagana snaga hlađenja	kW		2,03	2,91
Godišnja potrošnja energije ³⁾	kWh/god		370	526
Kapacitet grijanja	Nazivni (min. – maks.)	kW	8,0(2,0 ~ 9,0)	9,5(3,1 ~ 11,5)
COP ⁴⁾		W/W	4,00	3,97
SCOP ²⁾			4,7 A++	4,1 A+
Pdesign na -10 °C	kW		5,20	8,00
Ulagana snaga grijanja	kW		2,00	2,39
Godišnja potrošnja energije ³⁾	kWh/god		1549	2732
Unutarnja jedinica			S-71PK2E5B	S-100PK2E5B
Zapremnina zraka	Hi / Med / Lo	m ³ /min	20,0/17,5/14,5	22,0/18,5/15,0
Zvučni tlak ⁴⁾	Hi / Med / Lo	dBA(A)	47/44/40	49/45/41
Dimenzije	V x Š x D	mm	302 x 1120 x 236	302 x 1120 x 236
Neto težina	kg		14	14
Vanjska jedinica			U-71PZH2E8	U-100PZH2E8
Napajanje	V		380 - 400 - 415	380 - 400 - 415
Struja	Hlađenje	A	3,20 - 3,05 - 2,95	4,60 - 4,35 - 4,20
	Grijanje	A	3,10 - 3,00 - 2,85	3,75 - 3,55 - 3,45
Zapremnina zraka	Hlađenje/grijanje	m ³ /min	61/60	118/108
Zvučni tlak	Hlađenje / grijanje (Hi)	dBA(A)	48/50	52/52
Zvučna snaga	Hlađenje / grijanje (Hi)	dBA(A)	65/67	69/69
Dimenzije	V x Š x D	mm	996 x 940 x 340	1416 x 940 x 340
Neto težina	kg		68	99
Spojevi cijevi	Cijev za tekućinu	Inči (mm)	3/8(9,52)	3/8(9,52)
	Cijev za plin	Inči (mm)	5/8(15,88)	5/8(15,88)
Raspon duljine cijevi	m		5 ~ 50	5 ~ 85
Razlika u visini (unut./vanj.) ⁵⁾	m		30	30
Duljina cijevi za dodatni plin	m		30	30
Dodatakna količina plina	g/m		45	45
Rashladno sredstvo (R32) / ekv. CO ₂	kg/T		1,95/1,316	3,05/2,059
Radni raspon	Hlađenje min. ~ maks.	°C	-15 ~ +46	-20 ⁶⁾ ~ +46
	Grijanje min. ~ maks.	°C	-20 ~ +24	-20 ~ +24

1) Vrijednosti EER i COP izračunate su u skladu s normom EN14511. 2) Skala energetske oznake od A+++ do D. Za modele ispod 12 kW vrijednosti SEER i SCOP izračunate su na temelju vrijednosti odredbe EU/626/2011. Za modele iznad 12 kW vrijednosti SEER i SCOP izračunate su na temelju vrijednosti odredbe EU/2281/2016. 3) Godišnja potrošnja energije izračunata je u skladu s odredbom EU/626/2011.


4) Zvučni tlak jedinica prikazuje vrijednost izmjerenu na položaju 1 metar ispred glavnog tijela i 1 metar ispod jedinice. Zvučni tlak mjerjen je u skladu sa specifikacijom Eurovent 6/C/006-97. 5) Prilikom ugradnje vanjske jedinice na položaj viši od unutarnje jedinice. 6) Za modele 100 ~ 140PZH2E5[8] moguće je podesiti na najnižu temperaturu od -20 °C u računalnim prostorijama s dužinom cijevi od 30 m ili manje.

* Preporučeni osigurač za unutarnju jedinicu 3 A.



SEER i SCOP: za KIT-36PK2ZH5. INTERNETSKO UPRAVLJANJE: opcija.
Kompatibilno sa svim Panasonicovim rješenjima povezivanja. Detaljne informacije potražite u odjeljku Sustavi upravljanja.

PACi Standard zidna jedinica s inverterom+ • rashladno sredstvo R32

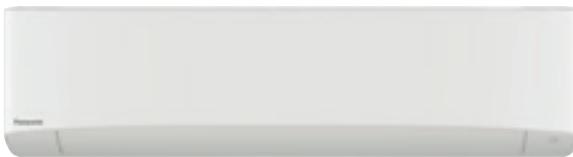

CZ-RTC5B



CZ-RTC6
CZ-RTC6BL
Neobavezni upravljač.
Ožičeni daljinski upravljač.



CZ-RWS3
Neobavezni
upravljač
Infracrveni daljinski
upravljač.



CZ-CENSC1
Dodatni senzor
Econavi.

	Jednofazno		
	6,0 kW	7,1 kW	9,0 kW
KOMPLET	KIT-60PK2Z5	KIT-71PK2Z5	KIT-100PK2Z5
Daljinski upravljač	CZ-RTC5B	CZ-RTC5B	CZ-RTC5B
Kapacitet hlađenja	Nazivni (min. - maks.) kW	6,1 (2,0 - 7,1)	7,1 (2,0 - 7,7)
EER ¹⁾	Nazivni (min. - maks.) W/W	3,79	3,21
SEER ²⁾		6,8 A++	6,4 A++
Pdesign	kW	6,1	7,1
Uzlažna snaga hlađenja	Nazivni (min. - maks.) kW	1,61	2,21
Godišnja potrošnja energije ³⁾	kWh/god	314	388
Kapacitet grijanja	Nazivni (min. - maks.) kW	6,1 (1,8 - 7,0)	7,1 (1,8 - 8,1)
COP ¹⁾	Nazivni (min. - maks.) W/W	4,80	4,41
SCOP ²⁾		4,7 A++	4,6 A++
Pdesign na -10 °C	kW	6,0	6,0
Uzlažna snaga grijanja	Nazivni (min. - maks.) kW	1,27	1,61
Godišnja potrošnja energije ³⁾	kWh/god	1787	1826
Unutarnja jedinica		S-60PK2E5B	S-71PK2E5B
Zapremnina zraka	Hi / Med / Lo	m ³ /min	20,0 / 18,0 / 15,0
Zapremnina uklonjene vlage		l/h	2,0
Zvučni tlak ⁴⁾	Hi / Med / Lo	dB(A)	47 / 44 / 40
Zvučna snaga	Hi / Med / Lo	dB(A)	63 / 60 / 56
Dimenzije	V x Š x D	mm	302 x 1120 x 236
Neto težina	kg		14
Vanjska jedinica		U-60PZ2E5	U-71PZ2E5
Napajanje	V	220 - 230 - 240	220 - 230 - 240
Struja	Hlađenje	A	7,85 - 7,50 - 7,20
	Grijanje	A	6,10 - 5,85 - 5,60
Zapremnina zraka	Hlađenje/grijanje	m ³ /min	40 / 45
Zvučni tlak	Hlađenje / grijanje (Hi)	dB(A)	46 / 48
Zvučna snaga	Hlađenje / grijanje (Hi)	dB(A)	65 / 68
Dimenzije	V x Š x D	mm	695 x 875 x 320
Neto težina	kg		44
Spojevi cijevi	Cijev za tekućinu	Inči (mm)	3/8 [9,52]
	Cijev za plin	Inči (mm)	5/8 [15,88]
Raspon duljine cijevi		m	3 ~ 40
Razlika u visini (unut./vanj.) ⁵⁾	m		30
Duljina cijevi za dodatni plin	m		30
Dodatakna količina plina	g/m		35
Rashladno sredstvo (R32) / ekv. CO ₂	kg/T	1,45 / 0,979	1,45 / 0,979
Radni raspon	Hlađenje min. ~ maks.	°C	-10 ~ +43
	Grijanje min. ~ maks.	°C	-15 ~ +24

Dodatačna oprema

CZ-RTC6	NOVO Ožičeni daljinski upravljač (nebežičan)
CZ-RTC6BL	NOVO Ožičeni daljinski upravljač sa značajkom Bluetooth®
CZ-RTC5B	Ožičeni daljinski upravljač s funkcijom Econavi i datanavijem
CZ-RWS3	Infracrveni daljinski upravljač
CZ-CAPWFC1	Komercijalni WLAN prilagodnik
PAW-PACR3	Sučelja za rad 3 jedinice u pričuvnom i naizmjeničnom radu

Dodatačna oprema

PAW-WTRAY	Podložak za kondenziranu vodu kompatibilan s vanjskom podignutom platformom
PAW-GRDBSE20	Vanjski oslonac za bazu za apsorpciju buke i vibracija
PAW-GRDSTD40	Vanjska podignuta platforma 400 x 900 x 400 mm
CZ-CENSC1	Senzor za štednju energije Econavi

Tehnička obilježja

- moderan dizajn ravne površine i kompaktne veličine
- moderna mat bijela boja
- ventilator na istosmjernu struju za veću efikasnost i bolje upravljanje
- šestosmjerni izlaz cijevi
- jednostavna aplikacija za podršku sustava datanavi s daljinskim upravljačem (CZ-RTC5B)
- jednostavno spajanje i upravljanje vanjskim ventilatorom ili ventilacijom s povratom energije korištenjem priključnice PAW-FDC na tiskanoj pločici unutarnje jedinice. Vanjskim se uređajem može upravljati daljinskim upravljačem Panasonic unutarnje jedinice

Zatvaranje izlaza za zrak

Nakon isključivanja jedinice lopatica se potpuno zatvara, sprječavajući ulazak prašine u jedinicu i tako opremu održavaju čistom.

Tih rad

Ove jedinice među najtišima su u svojoj klasi proizvoda, što ih čini idealnima za hotele i bolnice.

KOMPLET

Daljinski upravljač

Kapacitet hlađenja	Nazivni (min. – maks.)	kW	9,0 (3,0 - 9,7)
EER ¹⁾	Nazivni (min. – maks.)	W/W	3,47 (5,36 - 3,13)
SEER ²⁾			6,5 A++
Pdesign	kW		9,0
Uzlazna snaga hlađenja	Nazivni (min. – maks.)	kW	2,59 (0,56 - 3,10)
Godišnja potrošnja energije ³⁾		kWh/god	485
Kapacitet grijanja	Nazivni (min. – maks.)	kW	9,0 (3,0 - 10,5)
COP ⁴⁾	Nazivni (min. – maks.)	W/W	3,93 (5,36 - 3,56)
SCOP ⁵⁾			3,9 A
Pdesign na -10 °C	kW		9,0
Uzlazna snaga grijanja	Nazivni (min. – maks.)	kW	2,29 (0,56 - 2,95)
Godišnja potrošnja energije ³⁾		kWh/god	3231
Unutarnja jedinica			S-100PK2E5B
Zapremnina zraka	Hi / Med / Lo	m ³ /min	22,0 / 18,5 / 15,0
Zapremnina uklonjene vlage		l/h	4,3
Zvučni tlak ⁴⁾	Hi / Med / Lo	dB(A)	49 / 45 / 41
Zvučna snaga	Hi / Med / Lo	dB(A)	65 / 61 / 57
Dimenzije	V x Š x D	mm	302 x 1120 x 236
Neto težina	kg		14
Vanjska jedinica			U-100PZ2E8
Napajanje	V		380 - 400 - 415
Struja	Hlađenje	A	4,10 - 3,90 - 3,75
	Grijanje	A	3,60 - 3,45 - 3,30
Zapremnina zraka	Hlađenje/grijanje	m ³ /min	76 / 70
Zvučni tlak	Hlađenje / grijanje (Hi)	dB(A)	52 / 52
Zvučna snaga	Hlađenje / grijanje (Hi)	dB(A)	70 / 70
Dimenzije	V x Š x D	mm	996 x 980 x 370
Neto težina	kg		90
Spojevi cijevi	Cijev za tekućinu	Inči (mm)	3/8 (9,52)
	Cijev za plin	Inči (mm)	5/8 (15,88)
Raspored duljine cijevi	m		5 ~ 50
Razlika u visini (unut./vanj.) ⁵⁾	m		30
Duljina cijevi za dodatni plin	m		30
Dodatak količina plina	g/m		45
Rashladno sredstvo (R32) / ekv. CO ₂	kg/T		2,60 / 1,755
Radni raspon	Hlađenje min. – maks.	°C	-10 ~ +43
	Grijanje min. – maks.	°C	-15 ~ +24

1) Vrijednosti EER i COP izračunate su u skladu s normom EN14511. 2) Skala energetske označe od A+++ do D. Za modele ispod 12 kW vrijednosti SEER i SCOP izračunate su na temelju vrijednosti odredbe EU/626/2011. Za modele iznad 12 kW vrijednosti SEER i SCOP izračunate su na temelju vrijednosti odredbe EU/2281/2016. 3) Godišnja potrošnja energije izračunata je u skladu s odredbom EU/626/2011.

4) Zvučni tlak jedinica prikazuje vrijednost izmjerenu na položaju 1 metar ispred glavnog tijela i 1 metar ispod jedinice. Zvučni tlak mjerjen je u skladu sa specifikacijom Eurovent 6/C/006-97. 5) Prilikom ugradnje vanjske jedinice na položaj viši od unutarnje jedinice. * Preporučeni osigurač za unutarnju jedinicu 3 A.



SEER i SCOP: za KIT-60PK2Z5. INTERNETSKO UPRAVLJANJE: opcija.
Kompatibilno sa svim Panasonicovim rješenjima povezivanja. Detaljne informacije potražite u odjeljku Sustavi upravljanja.

Četverosmjerna 60x60 kasetna PACi Elite i Standard s inverterom+

- rashladno sredstvo R32

Malih dimenzija, ali snažan, idealan za urede i restorane
Standardne jedinice za dvostrukе, trostrukе i duplo-dvostrukе kombinacije.



CZ-RTC5B

CZ-KPY3AW
Ploča 700 x 700 mm.CZ-KPY3BW
Ploča 625 x 625 mm.CZ-RTC6
CZ-RTC6BL
Neobavezni upravljač.
Ožičeni daljinski upravljač.CZ-RWS3
Neobavezni
upravljač.
Infracrveni daljinski
upravljač.

			Jednofazno	5,0 kW
KOMPLET			KIT-36PY2ZH5	KIT-50PY2ZH5
Daljinski upravljač			CZ-RTC5B	CZ-RTC5B
Kapacitet hlađenja	Nazivni (min. – maks.)	kW	3,6(1,5 - 4,0)	5,0(1,5 - 5,6)
EER ¹⁾		W/W	4,68	3,68
SEER ²⁾			6,6 A++	6,4 A++
Pdesign	kW		3,6	5,0
Uzlažna snaga hlađenja	kW		0,77	1,36
Godišnja potrošnja energije ³⁾	kWh/god		191	273
Kapacitet grijanja	Nazivni (min. – maks.)	kW	4,0(1,5 - 5,0)	5,6(1,5 - 6,5)
COP ¹⁾		W/W	4,26	3,46
SCOP ²⁾			4,6 A++	4,3 A+
Pdesign na -10 °C	kW		3,6	4,5
Uzlažna snaga grijanja	kW		0,94	1,62
Godišnja potrošnja energije ³⁾	kWh/god		1096	1465
Unutarnja jedinica			S-36PY2E5B	S-50PY2E5B
Zapremnina zraka	Hi / Med / Lo	m ³ /min	9,7/8,0/6,0	11,1/9,8/8,5
Zapremnina uklonjene vlage		l/h	1,5	2,4
Zvučni tlak ⁴⁾	Hi / Med / Lo	dB(A)	36/32/26	40/37/33
Zvučna snaga	Hi / Med / Lo	dB(A)	51/47/41	55/52/48
Dimenzije (V x Š x D) /	Unutarnja jedinica	mm / kg	288 x 583 x 583 / 18	288 x 583 x 583 / 18
Neto težina	Ploča CZ-KPY3AW	mm / kg	31 x 700 x 700 / 2,4	31 x 700 x 700 / 2,4
	Ploča CZ-KPY3BW	mm / kg	31 x 625 x 625 / 2,4	31 x 625 x 625 / 2,4
Vanjska jedinica			U-36PZH2E5	U-50PZH2E5
Napajanje		V	220 - 230 - 240	220 - 230 - 240
Struja	Hlađenje	A	3,65 - 3,50 - 3,35	6,35 - 6,10 - 5,85
	Grijanje	A	4,50 - 4,30 - 4,15	7,70 - 8,40 - 8,10
Zapremnina zraka	Hlađenje/grijanje	m ³ /min	40/40	40/45
Zvučni tlak	Hlađenje / grijanje (Hi)	dB(A)	43/44	45/48
Zvučna snaga	Hlađenje / grijanje (Hi)	dB(A)	62/64	64/68
Dimenzije / neto težina	V x Š x D	mm / kg	695 x 875 x 320 / 43	695 x 875 x 320 / 43
Spojevi cijevi	Cijev za tekućinu	Inči (mm)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)
	Cijev za plin	Inči (mm)	1/2 (12,70)	1/2 (12,70)
Raspon duljine cijevi	m		3 ~ 40	3 ~ 40
Razlika u visini (unut./vanj.) ⁵⁾	m		30	30
Duljina cijevi za dodatni plin	m		30	30
Dodatačna količina plina	g/m		20	20
Rashladno sredstvo (R32) / ekv. CO ₂	kg/T		1,15/0,776	1,15/0,776
Radni raspon	Hlađenje min. ~ maks.	°C	-15 ~ +46	-15 ~ +46
	Grijanje min. ~ maks.	°C	-20 ~ +24	-20 ~ +24



SEER i SCOP: za KIT-36PY2ZH5. INTERNETSKO UPRAVLJANJE: opcija.
Kompatibilno sa svim Panasonicovim rješenjima povezivanja. Detaljne informacije potražite u odjeljku Sustavi upravljanja.

Tehnička obilježja

- raspodjela svježeg zraka
- višesmjerni protok zraka
- ugradena odvodna pumpa omogućuje podizanje do 850 mm
- centrifugalni ventilator s 3 brzine
- ventilator na istosmjernu struju za veću efikasnost i bolje upravljanje
- jednostavno spajanje i upravljanje vanjskim ventilatorom ili ventilacijom s povratom energije korištenjem priključnice PAW-FDC na tiskanoj pločici unutarnje jedinice. Vanjskim se uređajem može upravljati daljinskim upravljačem Panasonic unutarnje jedinice

Lakša i tanja, jednostavnija ugradnja


Lagana i vrlo tanka jedinica koja omogućava ugradnju čak i na uskim stropovima.

Projektirana kako bi točno odgovarala stropnim pločama 600 x 600 mm bez potrebe rekonfiguracije stropnih nosača.

Visina odvoda na otprilike 850 mm od površine stropa

Visina odvoda može se povećati za približno 350 mm od uobičajene vrijednosti upotrebom visokoučinkovite odvodne pumpe, a moguće je i povećanje dugim vodoravnim cijevima.

Teži samo 18 kg, vrlo je tanka uz visinu od 288 mm što omogućava ugradnju čak i u uskim stropnim šupljinama.

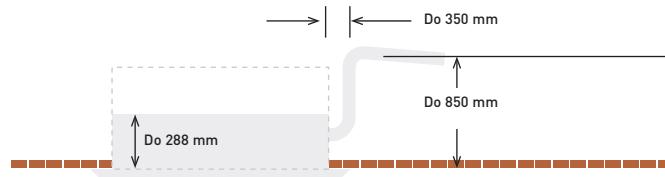

Znatno smanjena potrošnja struje uporabom visokorazvijenih istosmjernih motora ventilatora varijabilne brzine, posebnih izmjenjivača topline i dr.

		3,6 kW S-36PY2E5B	4,5 kW S-45PY2E5B ¹⁾	5,0 kW S-50PY2E5B
Unutarnja jedinica				
Kapacitet hlađenja	kW	3,6	4,5	5,0
Kapacitet grijanja	kW	4,0	5,2	5,6
Struja	Hlađenje	A	0,30	0,32
	Grijanje	A	0,30	0,30
Ulagana snaga	Hlađenje	kW	0,04	0,04
	Grijanje	kW	0,04	0,04
Zapremnina zraka	Hlađenje (Hi/Med/Lo)	m ³ /min	9,7/8,0/6,0	10,0/8,8/7,0
	Grijanje (Hi/Med/Lo)	m ³ /min	9,9/8,2/6,0	10,3/9,2/7,0
Zapremnina uklonjene vlage	l/h		1,5	2,2
Zvučni tlak ⁴⁾	Hlađenje (Hi/Med/Lo)	dB(A)	36/32/26	38/34/28
	Grijanje (Hi/Med/Lo)	dB(A)	36/32/26	38/34/28
Zvučna snaga	Hlađenje (Hi/Med/Lo)	dB(A)	51/47/41	53/49/43
	Grijanje (Hi/Med/Lo)	dB(A)	51/47/41	53/49/43
Dimenzije (V x Š x D)	Unutarnja jedinica	mm	288 x 583 x 583	288 x 583 x 583
	Ploča CZ-KPY3AW	mm	31 x 700 x 700	31 x 700 x 700
	Ploča CZ-KPY3BW	mm	31 x 625 x 625	31 x 625 x 625
Neto težina	Unutarnja jedinica	kg	18	18
	Ploča	kg	2,4	2,4
Spojevi cijevi	Cijev za tekućinu	Inči (mm)	1/4(6,35)	1/4(6,35)
	Cijev za plin	Inči (mm)	1/2(12,70)	1/2(12,70)
Radni raspon	Hlađenje min. ~ maks.	°C	+18 ~ +32	+18 ~ +32
	Grijanje min. ~ maks.	°C	+16 ~ +30	+16 ~ +30

1) Samo za višestruke kombinacije.

Preporučeni osigurač za unutarnju jedinicu 3 A.

Dodatna oprema

CZ-RTC6	NOVO Ožičeni daljinski upravljač (nebežičan)
CZ-RTC6BL	NOVO Ožičeni daljinski upravljač sa značajkom Bluetooth®
CZ-RTC5B	Ožičeni daljinski upravljač s funkcijom Econavi i datanavi
CZ-RWS3	Infracrveni daljinski upravljač
CZ-CAPWFC1	Komerčijalni WLAN prilagodnik

Dodatna oprema

PAW-WTRAY	Podložak za kondenziranu vodu kompatibilan s vanjskom podignutom platformom
PAW-GRDBSE20	Vanjski oslonac za bazu za apsorpciju buke i vibracija
PAW-GRDSTD40	Vanjska podignuta platforma 400 x 900 x 400 mm
CZ-CENSC1	Senzor za štednju energije Econavi

1) Vrijednosti EER i COP izračunate su u skladu s normom EN14511. 2) Skala energetske oznake od A+++ do D. Za modele ispod 12 kW vrijednosti SEER i SCOP izračunate su na temelju vrijednosti odredbe EU/626/2011. Za modele iznad 12 kW vrijednosti SEER i SCOP izračunate su na temelju vrijednosti odredbe EU/2281/2016. 3) Godišnja potrošnja energije izračunata je u skladu s odredbom EU/626/2011.

4) Zvučni tlak jedinice prikazuje vrijednost izmjerenu na položaju 1,5 m ispod jedinice. Zvučni tlak mjerен je u skladu sa specifikacijom Eurovent 6/C/006-97. 5) Prilikom ugradnje vanjske jedinice na položaj viši od unutarnje jedinice. * Preporučeni osigurač za unutarnju jedinicu 3 A.

Četverosmjerna 90x90 kasetna PACi Elite s inverterom+ • rashladno sredstvo R32



PACi velikog kapaciteta. Pouzdana udobnost i visoka učinkovitost

Zahvaljujući naprednom dizajnu i tehnologiji poput visokoučinkovitog turboventilatora koji je učinkovitiji i tiši te tehnologiji nanoe™ X, Panasonicova četverosmjerna 90x90 kasetna U2 najbolja je u svojoj klasi u pogledu uštede energije, postizanja svježeg zraka i udobnosti.

CZ-KPU3W
Standardna ploča.



CZ-KPU3AW
Dodatna Econavi ploča [potreban je CZ-RTC5B].



CZ-CNEXU1
Dodatni komplet nanoe X Generator Mark 1 [potreban je CZ-RTC5B].

**CZ-RWS3 +
CZ-RWRU3W**
Neobavezni upravljač.
Infracrveni daljinski upravljač.



**CZ-RTC6
CZ-RTC6BL**
Neobavezni upravljač.
Ožičeni daljinski upravljač.



CZ-RTC5B



		3,6 kW	5,0 kW	6,0 kW	7,1 kW	10,0 kW	12,5 kW	14,0 kW
KOMPLET		KIT-36PU2ZH5	KIT-50PU2ZH5	KIT-60PU2ZH5	KIT-71PU2ZH5	KIT-100PU2ZH5	KIT-125PU2ZH5	KIT-140PU2ZH5
Daljinski upravljač		CZ-RTC5B	CZ-RTC5B	CZ-RTC5B	CZ-RTC5B	CZ-RTC5B	CZ-RTC5B	CZ-RTC5B
Kapacitet hlađenja	Nazivni [min. - maks.]	kW	3,6(1,5-4,0)	5,0(1,5-5,6)	6,0(2,0-7,1)	7,1(2,2-9,0)	10,0(3,1-12,5)	12,5(3,2-14,0)
EER ¹⁾		W/W	5,22	4,31	4,05	4,06	4,41	3,80
SEER ²⁾			8,5A+++	8,2A++	8,0A++	7,7A++	7,8A++	7,7
Pdesign		kW	3,6	5,0	6,0	7,1	10,0	12,5
Uzlazna snaga hlađenja		kW	0,69	1,16	1,48	1,75	2,27	3,29
Godišnja potrošnja energije ³⁾		kWh/god	148	213	262	323	449	—
Kapacitet grijanja	Nazivni [min. - maks.]	kW	4,0(1,5-5,0)	5,6(1,5-6,5)	7,0(1,8-8,0)	8,0(2,0-9,0)	11,2(3,1-14,0)	14,0(3,2-16,0)
COP ¹⁾		W/W	5,48	4,71	4,29	4,30	5,00	4,61
SCOP ²⁾			5,1A+++	4,9A++	4,8A++	4,8A++	4,9A++	4,7
Pdesign na -10 °C		kW	3,6	4,5	6,0	5,2	8,0	9,5
Uzlazna snaga grijanja		kW	0,73	1,19	1,63	1,86	2,24	3,04
Godišnja potrošnja energije ³⁾		kWh/god	988	1286	1750	1517	2286	—
Unutarnja jedinica		S-36PU2E5B	S-50PU2E5B	S-60PU2E5B	S-71PU2E5B	S-100PU2E5B	S-125PU2E5B	S-140PU2E5B
Zapremnina zraka	Hi / Med / Lo	m³/min	14,5/13,0/11,5	16,5/13,5/11,5	21,0/16,0/13,0	22,0/16,0/13,0	36,0/26,0/18,0	37,0/27,0/19,0
Zvučni tlak ⁴⁾	Hi / Med / Lo	dB(A)	30/28/27	32/29/27	36/31/28	37/31/28	45/38/32	46/39/33
Dimenzije	Unutarnja jedinica (V x Š x D)	mm	256x840x840	256x840x840	256x840x840	256x840x840	319x840x840	319x840x840
	Ploča (V x Š x D)	mm	33,5x950x950	33,5x950x950	33,5x950x950	33,5x950x950	33,5x950x950	33,5x950x950
Neto težina	Unutarnja jedinica / ploča	kg	19/5	19/5	20/5	20/5	25/5	25/5
Vanjska jedinica		U-36PZH2E5	U-50PZH2E5	U-60PZH2E5	U-71PZH2E5	U-100PZH2E5	U-125PZH2E5	U-140PZH2E5
Napajanje	V	220-230-240	220-230-240	220-230-240	220-230-240	220-230-240	220-230-240	220-230-240
Struja	Hlađenje	A	3,35-3,20-3,05	5,45-5,25-5,00	7,30-6,95-6,70	8,25-7,90-7,55	10,40-9,95-9,50	15,20-14,50-13,90
	Grijanje	A	3,55-3,40-3,25	5,70-5,45-5,20	8,05-7,70-7,40	8,60-8,25-8,00	10,20-9,80-9,40	14,00-13,40-12,80
Zapremnina zraka	Hlađenje/grijanje	m³/min	40/40	40/45	40/45	61/60	118/108	125/122
Zvučni tlak	Hlađenje / grijanje (Hi)	dB(A)	43/44	45/48	46/49	48/50	52/52	53/53
Zvučna snaga	Hlađenje / grijanje (Hi)	dB(A)	62/64	64/68	65/69	65/67	69/69	70/70
Dimenzije	V x Š x D	mm	695x875x320	695x875x320	695x875x320	996x940x340	1416x940x340	1416x940x340
Neto težina	kg	43	43	44	68	99	99	99
Spojivi cijevi	Cijev za tekućinu	Inči (mm)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	3/8(9,52)	3/8(9,52)	3/8(9,52)	3/8(9,52)
	Cijev za plin	Inči (mm)	1/2(12,70)	1/2(12,70)	5/8(15,88)	5/8(15,88)	5/8(15,88)	5/8(15,88)
Raspon duljine cijevi		m	3~40	3~40	3~40	5~50	5~85	5~85
Razlika u visini (unut./vanjs.) ⁵⁾	m	30	30	30	30	30	30	30
Duljina cijevi za dodatni plin	m	30	30	30	30	30	30	30
Dodatačna količina plina	g/m	20	20	35	45	45	45	45
Rashladno sredstvo (R32) / ekv. CO ₂	kg/T	1,15/0,776	1,15/0,776	1,45/0,979	1,95/1,316	3,05/2,059	3,05/2,059	3,05/2,059
Radni raspon	Hlađenje min. ~ maks.	°C	-15 ~ +46	-15 ~ +46	-15 ~ +46	-15 ~ +46	-20 ⁶⁾ ~ +46	-20 ⁶⁾ ~ +46
	Grijanje min. ~ maks.	°C	-20 ~ +24	-20 ~ +24	-20 ~ +24	-20 ~ +24	-20 ~ +24	-20 ~ +24

Dodatačna oprema

CZ-RTC6	NOVO Ožičeni daljinski upravljač (nebežičan)
CZ-RTC6BL	NOVO Ožičeni daljinski upravljač sa značajkom Bluetooth®
CZ-RTC5B	Ožičeni daljinski upravljač s funkcijom Econavi i datanavi
CZ-RWS3 + CZ-RWRU3W	Infracrveni daljinski upravljač
CZ-CAPWFC1	Komercijalni WLAN prilagodnik
CZ-KPU3AW	Econavi ekskluzivna ploča

Dodatačna oprema

CZ-CNEXU1	Komplet nanoe X Generator Mark 1
PAW-WTRAY	Podložak za kondenziranu vodu kompatibilan s vanjskom podignutom platformom
PAW-GRDBSE20	Vanjski oslonac za bazu za apsorpciju buke i vibracija
PAW-GRDSTD40	Vanjska podignuta platforma 400 x 900 x 400 mm
CZ-CENSC1	Senzor za štednju energije Econavi

Tehnička obilježja

- visokoučinkoviti turboventilator, sustav putanje za izmjenjivač topline
- nanoe™ X poboljšava kvalitetu zraka u prostoriji
- Econavi: Inteligentni senzor za smanjenje rasipanja energije
- jednostavna aplikacija za podršku sustava datanavi s daljinskim upravljačem (CZ-RTC5B)
- manja buka pri sporom radu ventilatora
- lagani uredaj, jednostavna instalacija cijevi
- uključena odvodna pumpa

Grupno upravljanje, funkcija cirkulacije

Cirkulacija se aktivira kada je prostorija prazna radi jednolikog raspoređivanja zraka i minimiziranja razlike temperature u radu grijanja i u radu hlađenja.


nanoe™ X uklanja mirise i inhibira određene bakterije i virusne

nanoe X Generator Mark 1 proizvodi 4,8 bilijuna¹¹ OH radikala u sekundi.

Veće količine OH radikala sadržane u nanoe™ X omogućuju izvanredne učinke inhibicije zagađivača poput bakterija, virusa i alergena, kao i uklanjanja mirisa. Očekuje vas svežiji i čišći zrak.

¹¹ Prema Panasonicovoj anketi.

Za upotrebu funkcije nanoe™ X potrebni su CZ-RTC5B i dodatni pribor CZ-CNEXU1.



**4,8 BILIJUNA
OH RADIKALA /
U SEKUNDI**

Trofazno				
KOMPLET	7,1 kW	10,0 kW	12,5 kW	14,0 kW
Daljinski upravljač	KIT-71PU2ZH8	KIT-100PU2ZH8	KIT-125PU2ZH8	KIT-140PU2ZH8
Kapacitet hlađenja	Nazivni (min. – maks.) kW	CZ-RTC5B	CZ-RTC5B	CZ-RTC5B
EER ¹¹	W/W	7,1(2,2–9,0)	4,06	4,41
SEER²¹		7,6A++	7,7A++	7,6
Pdesign	kW	7,1	10,0	12,5
Ulazna snaga hlađenja	kW	1,75	2,27	3,29
Godišnja potrošnja energije ³¹	kWh/god	327	455	—
Kapacitet grijanja	Nazivni (min. – maks.) kW	8,0(2,0–9,0)	11,2(3,1–14,0)	14,0(3,2–16,0)
COP ¹¹	W/W	4,30	5,00	4,61
SCOP²¹		4,8A++	4,9A++	4,7
Pdesign na -10 °C	kW	5,2	8,0	9,5
Ulazna snaga grijanja	kW	1,86	2,24	3,04
Godišnja potrošnja energije ³¹	kWh/god	1517	2286	—
Unutarnja jedinica		S-71PU2E5B	S-100PU2E5B	S-125PU2E5B
Zapremnina zraka	Hi / Med / Lo	m³/min	22,0/16,0/13,0	36,0/26,0/18,0
Zvučni tlak ⁴¹	Hi / Med / Lo	dB(A)	37/31/28	45/38/32
Dimenzije	Unutarnja jedinica (V x Š x D) mm	mm	256 x 840 x 840	319 x 840 x 840
	Ploča (V x Š x D)	mm	33,5 x 950 x 950	33,5 x 950 x 950
Neto težina	Unutarnja jedinica / ploča kg	kg	20/5	25/5
Vanjska jedinica		U-71PZH2E8	U-100PZH2E8	U-125PZH2E8
Napajanje	V	380-400-415	380-400-415	380-400-415
Struja	Hlađenje A	2,75-2,65-2,55	3,50-3,35-3,20	5,15-4,90-4,70
	Grijanje A	2,90-2,80-2,70	3,45-3,30-3,15	4,75-4,50-4,35
Zapremnina zraka	Hlađenje/grijanje m³/min	61/60	118/108	125/112
Zvučni tlak	Hlađenje / grijanje (Hi)	dB(A)	48/50	52/52
Zvučna snaga	Hlađenje / grijanje (Hi)	dB(A)	65/67	69/69
Dimenzije	V x Š x D mm	996 x 940 x 340	1416 x 940 x 340	1416 x 940 x 340
Neto težina	kg	68	99	99
Spojevi cijevi	Cijev za tekućinu Inči (mm)	3/8(9,52)	3/8(9,52)	3/8(9,52)
	Cijev za plin Inči (mm)	5/8(15,88)	5/8(15,88)	5/8(15,88)
Raspon duljine cijevi	m	5~50	5~85	5~85
Razlika u visini (unut./vanj.) ⁵¹	m	30	30	30
Duljina cijevi za dodatni plin	m	30	30	30
Dodatak količina plina g/m		45	45	45
Rashladno sredstvo (R32) / ekv. CO ₂	kg/T	1,95/1,316	3,05/2,059	3,05/2,059
Radni raspon	Hlađenje min. ~ maks. °C	-15~+46	-20 ⁶¹ ~+46	-20 ⁶¹ ~+46
	Grijanje min. ~ maks. °C	-20~+24	-20~+24	-20~+24

¹¹ Vrijednosti EER i COP izračunate su u skladu s normom EN14511. ²¹ Skala energetske oznake od A+++ do D. Za modele ispod 12 kW vrijednosti SEER i SCOP izračunate su na temelju vrijednosti odredbe EU/626/2011. Za modele iznad 12 kW vrijednosti SEER i SCOP izračunate su na temelju vrijednosti odredbe EU/2281/2016. ³¹ Godišnja potrošnja energije izračunata je u skladu s odredbom EU/626/2011.

⁴¹ Zvučni tlak jedinica prikazuje vrijednost izmjerenu na položaju 1,5 m ispod jedinice. Zvučni tlak mјeren je u skladu sa specifikacijom Eurovent 6/C/006-97. ⁵¹ Prilikom ugradnje vanjske jedinice na položaj viši od unutarnje jedinice. ⁶¹ Za modele 100 ~ 140PZH2E5(B) moguće je podešiti na najnižu temperaturu od -20 °C u računalnim prostorijama s dužinom cijevi od 30 m ili manje. * Preporučeni osigurač za unutarnju jedinicu 3 A.



SEER i SCOP: za KIT-36PU2ZH5. ECONAVI i INTERNETSKO UPRAVLJANJE: opcija.
Kompatibilno sa svim Panasonicovim rješenjima povezivanja. Detaljne informacije potražite u odjeljku Sustavi upravljanja.

Četverosmjerna 90x90 kasetna PACi Standard s inverterom+ • rashladno sredstvo R32



CZ-KPU3W
Standardna ploča.



CZ-KPU3AW
Dodatna Econavi ploča (potreban je CZ-RTC5B).



CZ-CNEXU1
Dodatni komplet nanoe X Generator Mark 1 (potreban je CZ-RTC5B).



CZ-RTC6
CZ-RTC6BL
Neobavezni upravljač.
Ožičeni daljinski upravljač.



CZ-RWS3 +
CZ-RWRU3W
Neobavezni
upravljač.
Infracrveni daljinski
upravljač.

	Jednofazno				
	6,0 kW	7,1 kW	10,0 kW	12,5 kW	14,0 kW
KOMPLET	KIT-60PU2Z5	KIT-71PU2Z5	KIT-100PU2Z5	KIT-125PU2Z5	KIT-140PU2Z5
Daljinski upravljač	CZ-RTC5B	CZ-RTC5B	CZ-RTC5B	CZ-RTC5B	CZ-RTC5B
Kapacitet hlađenja	Nazivni (min. – maks.) kW	6,0[2,0~7,1]	7,1[2,0~7,7]	10,0[3,0~11,5]	12,5[3,2~13,5]
EER ¹⁾	Nazivni (min. – maks.) W/W	4,00	3,50	3,82[5,36~2,88]	3,58[5,33~2,81]
SEER ²⁾	7,6A++	7,6A++	6,8A++	6,8	6,5
Pdesign	kW	6,0	7,1	10,0	12,5
Uzalna snaga hlađenja	Nazivni (min. – maks.) kW	1,50	2,03	2,62[0,56~4,00]	3,49[0,60~4,80]
Godišnja potrošnja energije ³⁾	kWh/god	276	327	515	—
Kapacitet grijanja	Nazivni (min. – maks.) kW	6,0[1,8~7,0]	7,1[1,8~8,1]	10,0[3,0~14,0]	12,5[3,3~15,0]
COP ¹⁾	Nazivni (min. – maks.) W/W	4,72	4,36	4,93[3,59~5,36]	4,43[3,57~5,50]
SCOP ²⁾	4,7A++	4,7A++	4,4A+	4,0	3,9
Pdesign na -10 °C	kW	6,0	6,0	10,0	12,5
Uzalna snaga grijanja	Nazivni (min. – maks.) kW	1,27	1,63	2,03[0,56~3,90]	2,82[0,60~4,20]
Godišnja potrošnja energije ³⁾	kWh/god	1787	1787	3182	—
Unutarnja jedinica	S-60PU2E5B	S-71PU2E5B	S-100PU2E5B	S-125PU2E5B	S-140PU2E5B
Zapremnina zraka	Hi / Med / Lo	m ³ /min	21,0/16,0/13,0	22,0/16,0/13,0	36,0/26,0/18,0
Zapremnina uklonjene vlage	I/h	1,7	2,5	2,7	4,8
Zvučni tlak ⁴⁾	Hi / Med / Lo	dB(A)	36/31/28	45/38/32	46/39/33
Zvučna snaga	Hi / Med / Lo	dB(A)	51/46/43	52/46/43	61/54/48
Dimenzije	Unutarnja jedinica (V x Š x D) mm	256x840x840	256x840x840	319x840x840	319x840x840
	Ploča (V x Š x D) mm	33,5x950x950	33,5x950x950	33,5x950x950	33,5x950x950
Neto težina	Unutarnja jedinica / ploča kg	20/5	20/5	25/5	25/5
Vanjska jedinica	U-60PZ2E5	U-71PZ2E5	U-100PZ2E5	U-125PZ2E5	U-140PZ2E5
Napajanje	V	220-230-240	220-230-240	220-230-240	220-230-240
Struja	Hlađenje A	7,40~-7,05~-6,75	9,95~-9,50~-9,10	12,10~-11,50~-11,10	16,30~-15,60~-15,00
	Grijanje A	6,25~-5,95~-5,70	8,05~-7,70~-7,35	9,25~-8,85~-8,50	13,10~-12,60~-12,00
Zapremnina zraka	Hlađenje/grijanje m ³ /min	40/45	50/45	76/70	86/78
Zvučni tlak	Hlađenje / grijanje (Hi)	dB(A)	46/48	49/49	52/52
Zvučna snaga	Hlađenje / grijanje (Hi)	dB(A)	65/68	69/69	70/70
Dimenzije	V x Š x D mm	695x875x320	695x875x320	996x980x370	996x980x370
Neto težina	kg	44	44	90	94
Spojivi cijevi	Cijev za tekućinu Inči (mm)	3/8[9,52]	3/8[9,52]	3/8[9,52]	3/8[9,52]
	Cijev za plin Inči (mm)	5/8[15,88]	5/8[15,88]	5/8[15,88]	5/8[15,88]
Raspon duljine cijevi	m	3~40	3~40	5~50	5~50
Razlika u visini (unut./vanjs.) ⁵⁾	m	30	30	30	30
Duljina cijevi za dodatni plin	m	30	30	30	30
Dodatak količina plina	g/m	35	35	45	45
Rashladno sredstvo (R32) / ekv. CO ₂	kg/T	1,45/0,979	1,45/0,979	2,60/1,755	2,98/2,0115
Radni raspon	Hlađenje min. ~ maks. °C	-10~-+43	-10~-+43	-10~-+43	-10~-+43
	Grijanje min. ~ maks. °C	-15~-+24	-15~-+24	-15~-+24	-15~-+24

Dodatačna oprema

CZ-RTC6	NOVO Ožičeni daljinski upravljač (nebežičan)
CZ-RTC6BL	NOVO Ožičeni daljinski upravljač sa značajkom Bluetooth®
CZ-RTC5B	Ožičeni daljinski upravljač s funkcijom Econavi i datanavi
CZ-RWS3 + CZ-RWRU3W	Infracrveni daljinski upravljač
CZ-CAPWFC1	Komercijalni WLAN prilagodnik
CZ-KPU3AW	Econavi ekskluzivna ploča

Dodatačna oprema

CZ-CNEXU1	Komplet nanoe X Generator Mark 1
PAW-WTRAY	Podložak za kondenzirano vodu kompatibilan s vanjskom podignutom platformom
PAW-GRDBSE20	Vanjski oslonac za bazu za apsorpciju buke i vibracija
PAW-GRDSTD40	Vanjska podignuta platforma 400 x 900 x 400 mm
CZ-CENSC1	Senzor za štednju energije Econavi

Tehnička obilježja

- visokoučinkoviti turboventilator, sustav putanje za izmjerenje topline
- nanoe™ X poboljšava kvalitetu zraka u prostoriji
- Econavi: Inteligentni senzor za smanjenje rasipanja energije
- jednostavna aplikacija za podršku sustava datanavi s daljinskim upravljačem (CZ-RTC5B)
- manja buka pri sporom radu ventilatora
- lagani uredaj, jednostavna instalacija cijevi
- uključena odvodna pumpa

Grupno upravljanje, funkcija cirkulacije

Cirkulacija se aktivira kada je prostorija prazna radi jednolikog raspoređivanja zraka i minimiziranja razlike temperature u radu grijanja i u radu hlađenja.


nanoe™ X uklanja mirise i inhibira određene bakterije i virusne

nanoe X Generator Mark 1 proizvodi 4,8 bilijuna¹¹ OH radikala u sekundi.

Veće količine OH radikala sadržane u nanoe™ X omogućuju izvanredne učinke inhibicije zagađivača poput bakterija, virusa i alergena, kao i uklanjanja mirisa. Očekuje vas svežiji i čišći zrak.

¹¹ Prema Panasonicovoj anketi.

Za upotrebu funkcije nanoe™ X potrebni su CZ-RTC5B i dodatni pribor CZ-CNEXU1.



**4,8 BILIJUNA
OH RADIKALA /
U SEKUNDI**

KOMPLET	10,0 kW	12,5 kW	14,0 kW
Daljinski upravljač	KIT-100PU2Z8	KIT-125PU2Z8	KIT-140PU2Z8
Kapacitet hlađenja	Nazivni (min. – maks.) kW	10,0 [3,0 - 11,5]	12,5 [3,2 - 13,5]
EER ¹¹	Nazivni (min. – maks.) W/W	3,82 [5,36 - 2,88]	3,58 [5,33 - 2,81]
SEER²¹	6,7 A++	6,7	6,5
Pdesign	kW	10,0	12,5
Uzlazna snaga hlađenja	Nazivni [min. – maks.] kW	2,62 [0,56 - 4,00]	3,49 [0,60 - 4,80]
Godišnja potrošnja energije ³¹	kWh/god	521	—
Kapacitet grijanja	Nazivni (min. – maks.) kW	10,0 [3,0 - 14,0]	12,5 [3,3 - 15,0]
COP ¹¹	Nazivni (min. – maks.) W/W	4,93 [3,59 - 5,36]	4,43 [3,57 - 5,50]
SCOP²¹	4,4 A+	4,0	3,9
Pdesign na -10 °C	kW	10,0	12,5
Uzlazna snaga grijanja	Nazivni (min. – maks.) kW	2,03 [0,56 - 3,90]	2,82 [0,60 - 4,20]
Godišnja potrošnja energije ³¹	kWh/god	3182	—
Unutarnja jedinica	S-100PU2E5B	S-125PU2E5B	S-140PU2E5B
Zapremnina zraka	Hi / Med / Lo	m³/min	36,0 / 26,0 / 18,0
Zapremnina uklonjene vlage		l/h	2,7
Zvučni tlak ⁴¹	Hi / Med / Lo	dB(A)	45 / 38 / 32
Zvučna snaga	Hi / Med / Lo	dB(A)	60 / 53 / 47
Dimenzije	Unutarnja jedinica (V x Š x D) mm	319 x 840 x 840	319 x 840 x 840
	Ploča (V x Š x D) mm	33,5 x 950 x 950	33,5 x 950 x 950
Neto težina	Unutarnja jedinica / ploča kg	25/5	25/5
Vanjska jedinica	U-100PZ2E8	U-125PZ2E8	U-140PZ2E8
Napajanje	V	380 - 400 - 415	380 - 400 - 415
Struja	Hlađenje A	4,10 - 3,90 - 3,75	5,45 - 5,20 - 5,00
	Grijanje A	3,15 - 3,00 - 2,90	4,40 - 4,15 - 4,00
Zapremnina zraka	Hlađenje / grijanje m³/min	76 / 70	86 / 78
Zvučni tlak	Hlađenje / grijanje (Hi) dB(A)	52 / 52	55 / 55
Zvučna snaga	Hlađenje / grijanje (Hi) dB(A)	70 / 70	73 / 73
Dimenzije	V x Š x D mm	996 x 980 x 370	996 x 980 x 370
Neto težina	kg	90	94
Spojevi cijevi	Cijev za tekućinu lnči (mm)	3/8 [9,52]	3/8 [9,52]
	Cijev za plin lnči (mm)	5/8 [15,88]	5/8 [15,88]
Raspon duljine cijevi	m	5 - 50	5 - 50
Razlika u visini (unut./vanj.) ⁵¹	m	30	30
Duljina cijevi za dodatni plin	m	30	30
Dodata količina plina	g/m	45	45
Rashladno sredstvo (R32) / ekv. CO ₂	kg/T	2,60 / 1,755	2,98 / 2,0115
Radni raspon	Hlađenje min. ~ maks. °C	-10 ~ +43	-10 ~ +43
	Grijanje min. ~ maks. °C	-15 ~ +24	-15 ~ +24

1) Vrijednosti EER i COP izračunate su u skladu s normom EN14511. 2) Skala energetske oznake od A+++ do D. Za modele ispod 12 kW vrijednosti SEER i SCOP izračunate su na temelju vrijednosti odredbe EU/626/2011. Za modele iznad 12 kW vrijednosti SEER i SCOP izračunate su na temelju vrijednosti odredbe EU/2281/2016. 3) Godišnja potrošnja energije izračunata je u skladu s odredbom EU/626/2011.

4) Zvučni tlak jedinica prikazuje vrijednost izmjerenu na položaju 1,5 m ispod jedinice. Zvučni tlak mjerен je u skladu sa specifikacijom Eurovent 6/C/006-97. 5) Prilikom ugradnje vanjske jedinice na položaj viši od unutarnje jedinice. *Preporučeni osigurač za unutarnju jedinicu 3 A.



SEER i SCOP: za KIT-60PU2Z5 i KIT-71PU2Z5. ECONAVI i INTERNETSKO UPRAVLJANJE: opcija. Kompatibilno sa svim Panasonicovim rješenjima povezivanja. Detaljne informacije potražite u odjeljku Sustavi upravljanja.

Stropna jedinica PACi Elite s inverterom+ • rashladno sredstvo R32

Jedinice za stropnu ugradnju pružaju velik i širok raspon raspodjele zraka, što je dobro za velike prostorije

Visina i dubina jedinica svih kapaciteta jednaka je kako bi se postigao ujednačeni izgled pri mješovitoj ugradnji.



CZ-RTC6
CZ-RTC6BL
Neobavezni upravljač.
Ožičeni daljinski upravljač.



CZ-RWS3 +
CZ-RWRT3
Neobavezni
upravljač.
Infracrveni daljinski
upravljač.



CZ-CENSC1
Dodatni senzor
Econavi.

		3,6 kW	5,0 kW	6,0 kW	7,1 kW	10,0 kW	12,5 kW	14,0 kW
KOMPLET		KIT-36PT2ZH5	KIT-50PT2ZH5	KIT-60PT2ZH5	KIT-71PT2ZH5	KIT-100PT2ZH5	KIT-125PT2ZH5	KIT-140PT2ZH5
Daljinski upravljač		CZ-RTC5B	CZ-RTC5B	CZ-RTC5B	CZ-RTC5B	CZ-RTC5B	CZ-RTC5B	CZ-RTC5B
Kapacitet hlađenja	Nazivni (min. – maks.) kW	3,6(1,5–4,0)	5,0(1,5–5,6)	6,0(2,0–7,1)	7,1(2,2–9,0)	10,0(3,1–12,5)	12,5(3,2–14,0)	14,0(3,3–16,0)
EER ¹⁾		5,07	4,17	4,08	3,78	4,05	3,45	3,10
SEER ²⁾		7,2A++	7,0A++	7,2A++	6,7A++	7,0A++	6,6	6,2
Pdesign	kW	3,6	5,0	6,0	7,1	10,0	12,5	14,0
Uzlazna snaga hlađenja	kW	0,71	1,20	1,47	1,88	2,47	3,62	4,52
Godišnja potrošnja energije ³⁾	kWh/god	175	250	292	371	500	—	—
Kapacitet grijanja	Nazivni (min. – maks.) kW	4,0(1,5–5,0)	5,6(1,5–6,5)	7,0(1,8–8,0)	8,0(2,0–9,0)	11,2(3,1–14,0)	14,0(3,2–16,0)	16,0(3,3–18,0)
COP ⁴⁾		5,19	4,34	4,43	4,15	4,31	3,99	3,67
SCOP ²⁾		4,8A++	4,6A++	4,7A++	4,6A++	4,6A++	4,4	4,3
Pdesign na -10 °C	kW	3,6	4,5	6,0	5,2	8,0	9,5	10,6
Uzlazna snaga grijanja	kW	0,77	1,29	1,58	1,93	2,60	3,51	4,36
Godišnja potrošnja energije ³⁾	kWh/god	1050	1370	1787	1583	2435	—	—
Unutarnja jedinica		S-36PT2E5B	S-50PT2E5B	S-60PT2E5B	S-71PT2E5B	S-100PT2E5B	S-125PT2E5B	S-140PT2E5B
Zapremnina zraka	Hi / Med / Lo	m ³ /min	14,0/12,0/10,5	15,0/12,5/10,5	20,0/17,0/14,5	21,0/18,0/15,5	30,0/25,0/23,0	34,0/28,0/24,0
Zvučni tlak ⁴⁾	Hi / Med / Lo	dB(A)	36/32/29	37/33/29	38/34/30	39/35/31	42/37/35	46/40/36
Dimenzije	V x Š x D	mm	235x960x690	235x960x690	235x1275x690	235x1275x690	235x1590x690	235x1590x690
Neto težina	kg	27	27	33	33	40	40	40
Vanska jedinica		U-36PZH2E5	U-50PZH2E5	U-60PZH2E5	U-71PZH2E5	U-100PZH2E5	U-125PZH2E5	U-140PZH2E5
Napajanje	V	220-230-240	220-230-240	220-230-240	220-230-240	220-230-240	220-230-240	220-230-240
Struja	Hlađenje	A	3,35-3,25-3,10	5,60-5,35-5,10	7,15-6,85-6,55	8,80-8,45-8,10	11,40-10,90-10,50	16,80-16,00-15,40
	Grijanje	A	3,65-3,50-3,35	6,10-5,85-5,60	7,75-7,40-7,10	8,90-8,50-8,20	12,00-11,50-11,00	16,20-15,50-14,90
Zapremnina zraka	Hlađenje/grijanje	m ³ /min	40/40	40/45	40/45	61/60	118/108	125/122
Zvučni tlak	Hlađenje / grijanje (Hi)	dB(A)	43/44	45/48	46/49	48/50	52/52	53/53
Zvučna snaga	Hlađenje / grijanje (Hi)	dB(A)	62/64	64/68	65/69	65/67	69/69	70/70
Dimenzije	V x Š x D	mm	695x875x320	695x875x320	695x875x320	996x940x340	1416x940x340	1416x940x340
Neto težina	kg	43	43	44	68	99	99	99
Spojevi cijevi	Cijev za tekućinu	Inči (mm)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	3/8(9,52)	3/8(9,52)	3/8(9,52)	3/8(9,52)
	Cijev za plin	Inči (mm)	1/2(12,70)	1/2(12,70)	5/8(15,88)	5/8(15,88)	5/8(15,88)	5/8(15,88)
Raspon duljine cijevi	m	3~40	3~40	3~40	5~50	5~85	5~85	5~85
Razlika u visini (unut./vanj.) ⁵⁾	m	30	30	30	30	30	30	30
Duljina cijevi za dodatni plin	m	30	30	30	30	30	30	30
Dodata količina plina	g/m	20	20	35	45	45	45	45
Rashladno sredstvo (R32) / ekv. CO ₂	kg/T	1,15/0,776	1,15/0,776	1,45/0,979	1,95/1,316	3,05/2,059	3,05/2,059	3,05/2,059
Radni raspon	Hlađenje min. ~ maks.	°C	-15~+46	-15~+46	-15~+46	-15~+46	-20 ⁶⁾ ~+46	-20 ⁶⁾ ~+46
	Grijanje min. ~ maks.	°C	-20~+24	-20~+24	-20~+24	-20~+24	-20~+24	-20~+24

Dodatna oprema

CZ-RTC6	NOVO Ožičeni daljinski upravljač (nebežičan)
CZ-RTC6BL	NOVO Ožičeni daljinski upravljač sa značajkom Bluetooth®
CZ-RTC5B	Ožičeni daljinski upravljač s funkcijom Econavi i datanavi
CZ-RWS3 +	Infracrveni daljinski upravljač
CZ-RWRT3	
CZ-CAPWFC1	Komercijalni WLAN prilagodnik

Dodatna oprema

PAW-WTRAY	Podložak za kondenzirano vodu kompatibilan s vanjskom podignutom platformom
PAW-GRDBSE20	Vanjski oslonac za bazu za apsorpciju buke i vibracija
PAW-GRDSTD40	Vanjska podignuta platforma 400 x 900 x 400 mm
CZ-CENSC1	Senzor za štednju energije Econavi

Tehnička obilježja

- široki raspon raspodjele zraka za velike prostorije
- vodoravni protok zraka postiže maksimalno 9,5 m
- priklučak za svježi zrak dostupan na jedinici
- tanak dizajn visine 235 m odgovara uskim prostorima
- tih rad
- jednostavna aplikacija za podršku sustava datanavi s daljinskim upravljačem (CZ-RTC5B)
- dvostrukе, trostrukе i duplo-dvostrukе split mogućnosti
- jednostavno spajanje i upravljanje vanjskim ventilatorom ili ventilacijom s povratom energije korištenjem priključnice PAW-FDC na tiskanoj pločici unutarnje jedinice. Vanjskim se uređajem može upravljati daljinskim upravljačem Panasonic unutarnje jedinice


**Raspodjela
zraka
prilagođava
se ovisno o
načinu rada**



Dodatako poboljšanje udobnosti raspodjelom protoka zraka

Vodoravni protok zraka postiže maksimalno 9,5 m. To je idealno za široke prostorije.

Širok otvor za ispuhivanje zraka proširuje protok zraka ulijevo i udesno. Neugodan osjećaj uzrokovani protokom zraka izravno u ljudsko tijelo sprječava se „položajem sprječavanja strujanja hladnog zraka“ koji mijenja širinu kretanja usmjerivača zraka i tako povećava stupanj udobnosti.

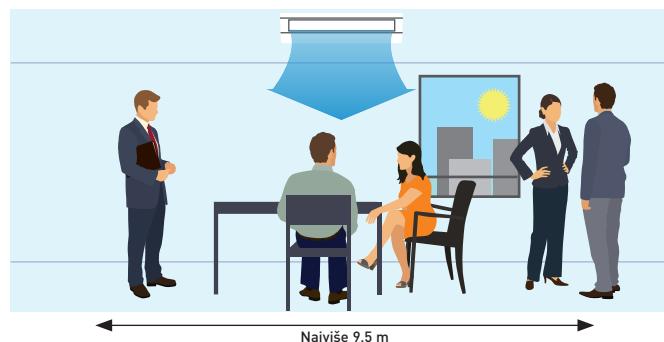

		Trofazno			
KOMPLET		7,1 kW	10,0 kW	12,5 kW	14,0 kW
Daljinski upravljač		KIT-71PT2ZH8 CZ-RTC5B	KIT-100PT2ZH8 CZ-RTC5B	KIT-125PT2ZH8 CZ-RTC5B	KIT-140PT2ZH8 CZ-RTC5B
Kapacitet hlađenja	Nazivni (min. – maks.)	kW	7,1(2,2 - 9,0)	10,0(3,1 - 12,5)	12,5(3,2 - 14,0)
EER ¹⁾		W/W	3,78	4,05	3,45
SEER ²⁾			6,6A++	6,9A++	6,6
Pdesign	kW	7,1	10,0	12,5	14,0
Uzlazna snaga hlađenja	kW	1,88	2,47	3,62	4,52
Godišnja potrošnja energije ³⁾	kWh/god	375	507	—	—
Kapacitet grijanja	Nazivni (min. – maks.)	kW	8,0(2,0 - 9,0)	11,2(3,1 - 14,0)	14,0(3,2 - 16,0)
COP ⁴⁾		W/W	4,15	4,31	3,99
SCOP ²⁾			4,6A++	4,6A++	4,4
Pdesign na -10 °C	kW	5,2	8,0	9,5	10,6
Uzlazna snaga grijanja	kW	1,93	2,60	3,51	4,36
Godišnja potrošnja energije ³⁾	kWh/god	1583	2435	—	—
Unutarnja jedinica		S-71PT2E5B	S-100PT2E5B	S-125PT2E5B	S-140PT2E5B
Zapremnina zraka	Hi / Med / Lo	m ³ /min	21,0/18,0/15,5	30,0/25,0/23,0	34,0/28,0/24,0
Zvučni tlak ⁴⁾	Hi / Med / Lo	dB(A)	39/35/31	42/37/35	46/40/36
Dimenzije	V x Š x D	mm	235x1275x690	235x1590x690	235x1590x690
Neto težina	kg		33	40	40
Vanjska jedinica		U-71PZH2E8	U-100PZH2E8	U-125PZH2E8	U-140PZH2E8
Napajanje	V		380-400-415	380-400-415	380-400-415
Struja	Hlađenje	A	2,95-2,85-2,75	3,85-3,65-3,55	5,65-5,40-5,20
	Grijanje	A	3,00-2,90-2,80	4,05-3,85-3,75	5,50-5,20-5,05
Zapremnina zraka	Hlađenje/grijanje	m ³ /min	61/60	118/108	125/112
Zvučni tlak	Hlađenje / grijanje (Hi)	dB(A)	48/50	52/52	53/53
Zvučna snaga	Hlađenje / grijanje (Hi)	dB(A)	65/67	69/69	70/70
Dimenzije	V x Š x D	mm	996x940x340	1416x940x340	1416x940x340
Neto težina	kg		68	99	99
Spojevi cijevi	Cijev za tekućinu	Inči (mm)	3/8(9,52)	3/8(9,52)	3/8(9,52)
	Cijev za plin	Inči (mm)	5/8(15,88)	5/8(15,88)	5/8(15,88)
Raspon duljine cijevi	m		5~50	5~85	5~85
Razlika u visini (unut./vanj.) ⁵⁾	m		30	30	30
Duljina cijevi za dodatni plin	m		30	30	30
Dodatačna količina plina	g/m		45	45	45
Rashladno sredstvo (R32) / ekv. CO ₂	kg/T		1,95/1,316	3,05/2,059	3,05/2,059
Radni raspon	Hlađenje min. ~ maks.	°C	-15 ~ +46	-20 ⁶⁾ ~ +46	-20 ⁶⁾ ~ +46
	Grijanje min. ~ maks.	°C	-20 ~ +24	-20 ~ +24	-20 ~ +24

1) Vrijednosti EER i COP izračunate su u skladu s normom EN14511. 2) Skala energetske oznake od A+++ do D. Za modele ispod 12 kW vrijednosti SEER i SCOP izračunate su na temelju vrijednosti odredbe EU/626/2011. Za modele iznad 12 kW vrijednosti SEER i SCOP izračunate su na temelju vrijednosti odredbe EU/2281/2016. 3) Godišnja potrošnja energije izračunata je u skladu s odredbom EU/626/2011.

4) Zvučni tlak jedinica prikazuje vrijednost izmjerenu na položaju 1 metar ispred glavnog tijela i 1 metar ispod jedinice. Zvučni tlak mjerjen je u skladu sa specifikacijom Eurovent 6/C/006-97. 5) Prilikom ugradnje vanjske jedinice na položaj viši od unutarnje jedinice. 6) Za modele 100 – 140PZH2E5[8] moguće je podešiti na najnižu temperaturu od -20 °C u računalnim prostorijama s dužinom cijevi od 30 m ili manje.

* Preporučeni osigurač za unutarnju jedinicu 3 A.




SEER i SCOP: za KIT-36PT2ZH5. INTERNETSKO UPRAVLJANJE: opcija.
Kompatibilno sa svim Panasonicovim rješenjima povezivanja. Detaljne informacije potražite u odjeljku Sustavi upravljanja.

Stropna jedinica PACi Standard s inverterom+ • rashladno sredstvo R32

Jedinice za stropnu ugradnju pružaju velik i širok raspon raspodjele zraka, što je dobro za velike prostorije

Visina i dubina jedinica svih kapaciteta jednaka je kako bi se postigao ujednačeni izgled pri mješovitoj ugradnji.



CZ-RTC5B



CZ-RTC6
CZ-RTC6BL
Neobavezni upravljač.
Ožičeni daljinski upravljač.



CZ-RWS3 +
CZ-RWRT3
Neobavezni
upravljač.
Infracrveni daljinski
upravljač.



CZ-CENSC1
Dodatni senzor
Econavi.

		6,0 kW	7,1 kW	10,0 kW	12,5 kW	14,0 kW
KOMPLET		KIT-60PT2Z5	KIT-71PT2Z5	KIT-100PT2Z5	KIT-125PT2Z5	KIT-140PT2Z5
Daljinski upravljač		CZ-RTC5B	CZ-RTC5B	CZ-RTC5B	CZ-RTC5B	CZ-RTC5B
Kapacitet hlađenja	Nazivni (min. - maks.)	kW	6,0(2,0~7,1)	7,1(2,0~7,7)	10,0(3,0~11,5)	12,5(3,2~13,5)
EER ¹⁾	Nazivni (min. - maks.)	W/W	4,00	3,55	3,64(5,36~2,80)	3,32(5,33~2,77)
SEER ²⁾		6,8A++	6,5A++	6,5A++	5,8	5,5
Pdesign		kW	6,0	7,1	10,0	12,5
Uzalna snaga hlađenja	Nazivni (min. - maks.)	kW	1,50	2,00	2,75(0,56~4,10)	3,76(0,60~4,88)
Godišnja potrošnja energije ³⁾		kWh/god	309	382	535	1300
Kapacitet grijanja	Nazivni (min. - maks.)	kW	6,0(1,8~7,0)	7,1(1,8~8,1)	10,0(3,0~14,0)	12,5(3,3~15,0)
COP ¹⁾	Nazivni (min. - maks.)	W/W	4,80	4,41	4,24(5,36~3,50)	3,89(4,52~3,41)
SCOP ²⁾		4,6A++	4,3A+	4,2A+	3,8	3,7
Pdesign na -10 °C		kW	6,0	6,0	10,0	12,5
Uzalna snaga grijanja	Nazivni (min. - maks.)	kW	1,25	1,62	2,36(0,56~4,00)	3,21(0,73~4,40)
Godišnja potrošnja energije ³⁾		kWh/god	1826	1953	3324	4669
Unutarnja jedinica		S-60PT2E5B	S-71PT2E5B	S-100PT2E5B	S-125PT2E5B	S-140PT2E5B
Zapremnina zraka	Hi / Med / Lo	m ³ /min	20,0/17,0/14,5	21,0/18,0/15,5	30/25/23	34/28/24
Zapremnina uklonjene vlage		l/h	3,4	4,2	6,0	7,9
Zvučni tlak ⁴⁾	Hi / Med / Lo	dBA(A)	38/34/30	39/35/31	42/37/35	46/40/36
Zvučna snaga	Hi / Med / Lo	dBA(A)	56/52/48	57/53/49	60/55/53	64/58/54
Dimenzije	V x Š x D	mm	235x1275x690	235x1275x690	235x1590x690	235x1590x690
Neto težina	kg		33	33	40	40
Vanjska jedinica		U-60PZ2E5	U-71PZ2E5	U-100PZ2E5	U-125PZ2E5	U-140PZ2E5
Napajanje	V		220~230~240	220~230~240	220~230~240	220~230~240
Struja	Hlađenje	A	7,30~7,00~6,70	9,70~9,30~8,90	12,80~12,20~11,70	17,60~16,90~16,20
	Grijanje	A	6,05~5,80~5,55	7,85~7,50~7,20	10,90~10,40~10,00	15,00~14,30~13,70
Zapremnina zraka	Hlađenje/grijanje	m ³ /min	40/45	50/45	76/70	86/78
Zvučni tlak	Hlađenje / grijanje (Hi)	dBA(A)	46/48	49/49	52/52	55/55
Zvučna snaga	Hlađenje / grijanje (Hi)	dBA(A)	65/68	69/69	70/70	73/73
Dimenzije	V x Š x D	mm	695x875x320	695x875x320	996x980x370	996x980x370
Neto težina	kg		44	44	90	94
Spojevi cijevi	Cijev za tekućinu	Inči (mm)	3/8[9,52]	3/8[9,52]	3/8[9,52]	3/8[9,52]
	Cijev za plin	Inči (mm)	5/8[15,88]	5/8[15,88]	5/8[15,88]	5/8[15,88]
Raspon duljine cijevi		m	3~40	3~40	5~50	5~50
Razlika u visini (unut./vanj.) ⁵⁾	m		30	30	30	30
Duljina cijevi za dodatni plin	m		30	30	30	30
Dodatakn količina plina	g/m		35	35	45	45
Rashladno sredstvo (R32) / ekv. CO ₂	kg/T		1,45/0,979	1,45/0,979	2,60/1,755	2,98/2,0115
Radni raspon	Hlađenje min. ~ maks.	°C	-10~+43	-10~+43	-10~+43	-10~+43
	Grijanje min. ~ maks.	°C	-15~+24	-15~+24	-15~+24	-15~+24

Dodatačna oprema

CZ-RTC6	NOVO Ožičeni daljinski upravljač (nebežičan)
CZ-RTC6BL	NOVO Ožičeni daljinski upravljač sa značajkom Bluetooth®
CZ-RTC5B	Ožičeni daljinski upravljač s funkcijom Econavi i datanavi
CZ-RWS3 + CZ-RWRT3	Infracrveni daljinski upravljač
CZ-CAPWFC1	Komercijalni WLAN prilagodnik


Dodatačna oprema

PAW-WTRAY	Podložak za kondenziranu vodu kompatibilan s vanjskom podignutom platformom
PAW-GRDBSE20	Vanjski oslonac za bazu za apsorpciju buke i vibracija
PAW-GRDSTD40	Vanjska podignuta platforma 400 x 900 x 400 mm
CZ-CENSC1	Senzor za štednju energije Econavi

Tehnička obilježja

- široki raspon raspodjele zraka za velike prostorije
- vodoravni protok zraka postiže maksimalno 9,5 m
- priklučak za svježi zrak dostupan na jedinici
- tanak dizajn visine 235 m odgovara uskim prostorima
- tih rad
- jednostavna aplikacija za podršku sustava datanavi s daljinskim upravljačem (CZ-RTC5B)
- dvostrukе, trostrukе i duplo-dvostrukе split mogućnosti
- jednostavno spajanje i upravljanje vanjskim ventilatorom ili ventilacijom s povratom energije korištenjem priključnice PAW-FDC na tiskanoj pločici unutarnje jedinice. Vanjskim se uređajem može upravljati daljinskim upravljačem Panasonic unutarnje jedinice


Raspodjela zraka prilagođava se ovisno o načinu rada

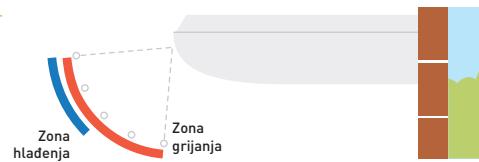

Dodatako poboljšanje udobnosti raspodjelom protoka zraka

Vodoravni protok zraka postiže maksimalno 9,5 m. To je idealno za široke prostorije.

Širok otvor za ispuhivanje zraka proširuje protok zraka ulijevo i udesno. Neugodan osjećaj uzrokovani protokom zraka izravno u ljudsko tijelo sprječava se „položajem sprječavanja strujanja hladnog zraka“ koji mijenja širinu kretanja usmjerivača zraka i tako povećava stupanj udobnosti.

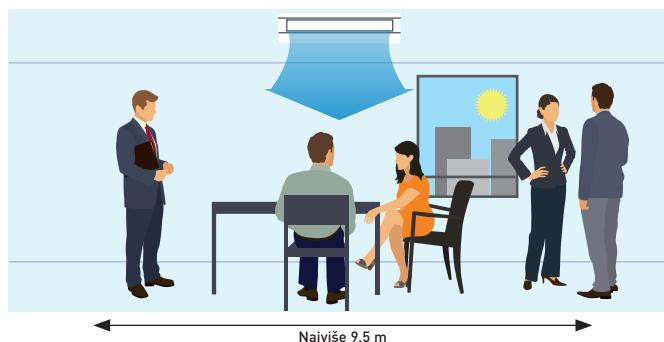

KOMPLET		10,0 kW KIT-100PT2Z8 CZ-RTC5B	12,5 kW KIT-125PT2Z8 CZ-RTC5B	14,0 kW KIT-140PT2Z8 CZ-RTC5B
Daljinski upravljač				
Kapacitet hlađenja	Nazivni (min. – maks.) kW	10,0 [3,0 - 11,5]	12,5 [3,2 - 13,5]	14,0 [3,3 - 15,0]
EER ¹⁾	Nazivni (min. – maks.) W/W	3,64 [5,36 - 2,80]	3,32 [5,33 - 2,77]	2,98 [5,32 - 2,73]
SEER ²⁾		6,5 A++	5,8	5,5
Pdesign	kW	10,0	12,5	14,0
Uzlazna snaga hlađenja	Nazivni (min. – maks.) kW	2,75 [0,56 - 4,10]	3,76 [0,60 - 4,88]	4,70 [0,62 - 5,50]
Godišnja potrošnja energije ³⁾	kWh/god	538	1304	1534
Kapacitet grijanja	Nazivni (min. – maks.) kW	10,0 [3,0 - 14,0]	12,5 [3,3 - 15,0]	14,0 [3,4 - 16,0]
COP ⁴⁾	Nazivni (min. – maks.) W/W	4,24 [5,36 - 3,50]	3,89 [4,52 - 3,41]	3,70 [5,48 - 3,08]
SCOP ²⁾		4,2 A+	3,8	3,7
Pdesign na -10 °C	kW	10,0	12,5	13,6
Uzlazna snaga grijanja	Nazivni (min. – maks.) kW	2,36 [0,56 - 4,00]	3,21 [0,73 - 4,40]	3,78 [0,62 - 5,20]
Godišnja potrošnja energije ³⁾	kWh/god	3324	4669	5153
Unutarnja jedinica		S-100PT2E5B	S-125PT2E5B	S-140PT2E5B
Zapremnina zraka	Hi / Med / Lo	m ³ /min	30 / 25 / 23	34 / 28 / 24
Zapremnina uklonjene vlage		l/h	6,0	7,9
Zvučni tlak ⁴⁾	Hi / Med / Lo	dB(A)	42 / 37 / 35	46 / 40 / 36
Zvučna snaga	Hi / Med / Lo	dB(A)	60 / 55 / 53	64 / 58 / 54
Dimenzije	V x Š x D	mm	235 x 1590 x 690	235 x 1590 x 690
Neto težina	kg		40	40
Vanjska jedinica		U-100PZ2E8	U-125PZ2E8	U-140PZ2E8
Napajanje	V	380 - 400 - 415	380 - 400 - 415	380 - 400 - 415
Struja	Hlađenje A Grijanje A	4,37 - 4,15 - 4,00 3,72 - 3,55 - 3,40	5,90 - 5,60 - 5,40 5,00 - 4,75 - 4,60	7,40 - 7,05 - 6,80 5,90 - 5,60 - 5,40
Zapremnina zraka	Hlađenje/grijanje	m ³ /min	76 / 70	86 / 78
Zvučni tlak	Hlađenje / grijanje (Hi)	dB(A)	52 / 52	55 / 55
Zvučna snaga	Hlađenje / grijanje (Hi)	dB(A)	70 / 70	73 / 73
Dimenzije	V x Š x D	mm	996 x 980 x 370	996 x 980 x 370
Neto težina	kg		90	94
Spojevi cijevi	Cijev za tekućinu Cijev za plin	Inči (mm)	3/8 [9,52] 5/8 [15,88]	3/8 [9,52] 5/8 [15,88]
Raspon duljine cijevi	m		5 ~ 50	5 ~ 50
Razlika u visini (unut./vanj.) ⁵⁾	m		30	30
Duljina cijevi za dodatni plin	m		30	30
Dodata kolичina plina	g/m		45	45
Rashladno sredstvo (R32) / ekv. CO ₂	kg/T	2,60 / 1,755	2,98 / 2,0115	2,98 / 2,0115
Radni raspon	Hlađenje min. – maks. °C Grijanje min. – maks. °C	-10 ~ +43 -15 ~ +24	-10 ~ +43 -15 ~ +24	-10 ~ +43 -15 ~ +24

1) Vrijednosti EER i COP izračunate su u skladu s normom EN14511. 2) Skala energetske oznake od A+++ do D. Za modele ispod 12 kW vrijednosti SEER i SCOP izračunate su na temelju vrijednosti odredbe EU/626/2011. Za modele iznad 12 kW vrijednosti SEER i SCOP izračunate su na temelju vrijednosti odredbe EU/2281/2016. 3) Godišnja potrošnja energije izračunata je u skladu s odredbom EU/626/2011.


4) Zvučni tlak jedinica prikazuje vrijednost izmjerenu na položaju 1 metar ispred glavnog tijela i 1 metar ispod jedinice. Zvučni tlak mjerjen je u skladu sa specifikacijom Eurovent 6/C/006-97. 5) Prilikom ugradnje vanjske jedinice na položaj viši od unutarnje jedinice. * Preporučeni osigurač za unutarnju jedinicu 3 A.



SEER i SCOP: za KIT-60PT2Z5. INTERNETSKO UPRAVLJANJE: opcija.
Kompatibilno sa svim Panasonicovim rješenjima povezivanja. Detaljne informacije potražite u odjeljku Sustavi upravljanja.

Jedinica s visokim statičkim tlakom za skrivenu ugradnju PACi Elite s inverterom+ • rashladno sredstvo R32

Kanalni sustavi idealno su rješenje za prilagodljivu, skrivenu klimatizaciju, a dodatne spojnice od 200 mm omogućuju jednostavno i lako povezivanje na spiralne kanale.

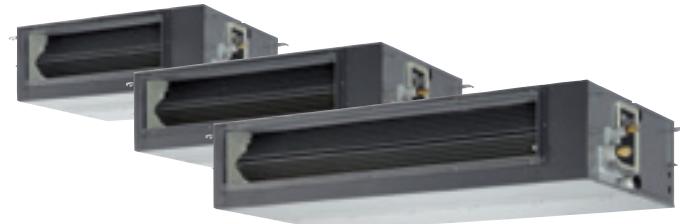

CZ-RTC6
CZ-RTC6BL
Neobavezn upravljač.
Ožičeni daljinski upravljač.



CZ-CENSC1
Dodatni senzor Econavi.

		3,6 kW	5,0 kW	6,0 kW	7,1 kW	10,0 kW	12,5 kW	14,0 kW
KOMPLET		KIT-36PF1ZH5	KIT-50PF1ZH5	KIT-60PF1ZH5	KIT-71PF1ZH5	KIT-100PF1ZH5	KIT-125PF1ZH5	KIT-140PF1ZH5
Daljinski upravljač	CZ-RTC5B	CZ-RTC5B	CZ-RTC5B	CZ-RTC5B	CZ-RTC5B	CZ-RTC5B	CZ-RTC5B	CZ-RTC5B
Kapacitet hlađenja	Nazivni (min. - maks.) kW	3,6(1,5-4,0)	5,0(1,5-5,6)	6,0(2,0-7,1)	7,1(2,2-9,0)	10,0(3,1-12,5)	12,5(3,2-14,0)	14,0(3,3-16,0)
EER ¹⁾		4,74	4,03	3,68	3,84	4,13	3,52	3,26
SEER ²⁾	6,1A++	5,9A+	6,4A++	6,5A++	6,2A++	5,9	5,7	
Pdesign	kW	3,6	5,0	6,0	7,1	10,0	12,5	14,0
Uzalna snaga hlađenja	kW	0,76	1,24	1,63	1,85	2,42	3,55	4,30
Godišnja potrošnja energije ³⁾	kWh/god	207	297	328	382	564	—	—
Kapacitet grijanja	Nazivni (min. - maks.) kW	4,0(1,5-5,0)	5,6(1,5-6,5)	7,0(1,8-8,0)	8,0(2,0-9,0)	11,2(3,1-14,0)	14,0(3,2-16,0)	16,0(3,3-18,0)
COP ¹⁾		4,76	4,18	4,14	4,00	4,31	4,02	3,65
SCOP ²⁾	4,3A+	4,2A+	4,3A+	4,6A++	4,4A+	4,3	4,2	
Pdesign na -10 °C	kW	3,6	4,0	6,0	5,2	8,0	9,5	10,6
Uzalna snaga grijanja	kW	0,84	1,34	1,69	2,00	2,60	3,48	4,38
Godišnja potrošnja energije ³⁾	kWh/god	1172	1500	1953	1582	2545	—	—
Unutarnja jedinica		S-36PF1E5B	S-50PF1E5B	S-60PF1E5B	S-71PF1E5B	S-100PF1E5B	S-125PF1E5B	S-140PF1E5B
Vanjski statički tlak ⁴⁾	Nazivni (min. - maks.) Pa	70(10-150)	70(10-150)	70(10-150)	70(10-150)	100(10-150)	100(10-150)	100(10-150)
Zapremnina zraka	Hi / Med / Lo m ³ /min	14,0/13,0/10,0	16,0/15,0/12,0	21,0/19,0/15,0	21,0/19,0/15,0	32,0/26,0/21,0	34,0/29,0/23,0	36,0/32,0/25,0
Zvučni tlak ⁵⁾	Hi / Med / Lo dB(A)	33/29/25	34/30/26	35/32/26	35/32/26	38/34/31	39/35/32	40/36/33
Dimenzije	V x Š x D mm	290x800x700	290x800x700	290x1000x700	290x1000x700	290x1400x700	290x1400x700	290x1400x700
Neto težina	kg	28	28	33	33	45	45	45
Vanjska jedinica		U-36PZH2E5	U-50PZH2E5	U-60PZH2E5	U-71PZH2E5	U-100PZH2E5	U-125PZH2E5	U-140PZH2E5
Napajanje	V	220-230-240	220-230-240	220-230-240	220-230-240	220-230-240	220-230-240	220-230-240
Struja	Hlađenje A	3,45-3,30-3,15	5,50-5,25-5,05	7,65-7,30-7,00	8,35-8,00-7,65	10,60-10,20-9,75	15,90-15,20-14,60	19,50-18,60-17,80
Grijanje A		3,85-3,70-3,55	6,05-5,80-5,55	7,95-7,60-7,25	8,90-8,50-8,25	11,50-11,00-10,50	15,60-14,90-14,30	19,90-19,00-18,20
Zapremnina zraka	Hlađenje/grijanje m ³ /min	40/40	40/45	40/45	61/60	118/108	125/122	129/116
Zvučni tlak	Hlađenje / grijanje (Hi) dB(A)	43/44	45/48	46/49	48/50	52/52	53/53	54/54
Zvučna snaga	Hlađenje / grijanje (Hi) dB(A)	62/64	64/68	65/69	65/67	69/69	70/70	71/71
Dimenzije	V x Š x D mm	695x875x320	695x875x320	695x875x320	996x940x340	1416x940x340	1416x940x340	1416x940x340
Neto težina	kg	43	43	44	68	99	99	99
Spojevi cijevi	Cijev za tekućinu Inči (mm)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	3/8(9,52)	3/8(9,52)	3/8(9,52)	3/8(9,52)	3/8(9,52)
	Cijev za plin Inči (mm)	1/2(12,70)	1/2(12,70)	5/8(15,88)	5/8(15,88)	5/8(15,88)	5/8(15,88)	5/8(15,88)
Raspon duljine cijevi	m	3-40	3-40	3-40	5-50	5-85	5-85	5-85
Razlika u visini (unut./vanj.) ⁶⁾	m	30	30	30	30	30	30	30
Duljina cijevi za dodatni plin	m	30	30	30	30	30	30	30
Dodatačna količina plina	g/m	20	20	35	45	45	45	45
Rashladno sredstvo (R32) / ekv. CO ₂	kg/T	1,15/0,776	1,15/0,776	1,45/0,979	1,95/1,316	3,05/2,059	3,05/2,059	3,05/2,059
Radni raspon	Hlađenje min. ~ maks. °C	-15~+46	-15~+46	-15~+46	-15~+46	-20 ⁷⁾ ~+46	-20 ⁷⁾ ~+46	-20 ⁷⁾ ~+46
	Grijanje min. ~ maks. °C	-20~+24	-20~+24	-20~+24	-20~+24	-20~+24	-20~+24	-20~+24

Dodatačna oprema

CZ-RTC6	NOVO Ožičeni daljinski upravljač (nebežičan)
CZ-RTC6BL	NOVO Ožičeni daljinski upravljač sa značajkom Bluetooth®
CZ-RTC5B	Ožičeni daljinski upravljač s funkcijom Econavi i datanavi
CZ-RWS3 + CZ-RWRC3	Infracrveni daljinski upravljač
CZ-CAPWFC1	Komercijalni WLAN prilagodnik
PAW-WTRAY	Podložak za kondenziranu vodu kompatibilan s vanjskom podignutom platformom

Dodatačna oprema

PAW-GRDBSE20	Vanjski oslonac za bazu za apsorpciju buke i vibracija
PAW-GRDSTD40	Vanjska podignuta platforma 400 x 900 x 400 mm
CZ-CENSC1	Senzor za štednju energije Econavi
CZ-56DAF2	Izlazni priključak za zrak S .PF1E5B 36, 45 i 50
CZ-90DAF2	Izlazni priključak za zrak S .PF1E5B 60 i 71
CZ-160DAF2	Izlazni priključak za zrak S .PF1E5B 100, 125 i 140
CZ-DUMPA90MF2	Uzlazni priključak za zrak S .PF1E5B 60 i 71
CZ-DUMPA160MF2	Uzlazni priključak za zrak S .PF1E5B 100, 125 i 140

Tehnička obilježja

- visoki ESP (vanjski statički tlak) do 150 Pa
- funkcija automatskog usvajanja za potreban statički tlak na lokaciji ugradnje prilikom puštanja u promet (potreban je standardni ožičeni daljinski upravljač)
- ventilator na istosmjernu struju za veću efikasnost i bolje upravljanje
- ugrađena odvodna pumpa
- jednostavna aplikacija za podršku sustava datanavi s daljinskim upravljačem (CZ-RTC5B)
- dvostruki split mogućnosti
- jednostavno spajanje i upravljanje vanjskim ventilatorom ili ventilacijom s povratom energije korištenjem priključnice PAW-FDC na tiskanoj pločici unutarnje jedinice. Vanjskim se uređajem može upravljati daljinskim upravljačem Panasonic unutarnje jedinice

Statički tlak izvan jedinice može se povećati do 150 Pa


Tip	36	45	50	60	71	100	125	140
Standard	Pa	70	70	70	70	100	100	100
Maksimalna dostupna postavka	Pa	150	150	150	150	150	150	150

Snažnija odvodna pumpa

Korištenjem visokoučinkovite odvodne pumpe odvodne cijevi mogu se podignuti do 785 mm od postolja jedinice.

Priklučci za zrak

Izlazni priključak za zrak (bez prilagodnika za regulaciju)		Uzlini priključak za zrak		
Promjeri	Model	Promjeri	Model	
36, 45 & 50	2x Ø 200	CZ-56DAF2	60 & 71	
60 & 71	3 x Ø 200	CZ-90DAF2	100, 125 & 140	
100, 125 & 140	4 x Ø 200	CZ-160DAF2	4 x Ø 200	CZ-DUMPA160MF2

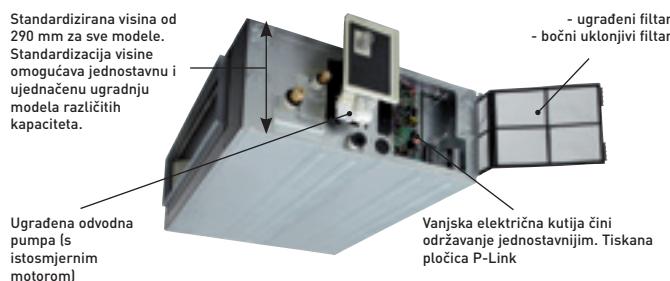

Trofazno

7,1 kW		10,0 kW		12,5 kW		14,0 kW	
KOMPLET	KIT-71PF1ZH8	KIT-100PF1ZH8	KIT-125PF1ZH8	KIT-140PF1ZH8	CZ-RTC5B	CZ-RTC5B	CZ-RTC5B
Daljinski upravljač	CZ-RTC5B	CZ-RTC5B	CZ-RTC5B	CZ-RTC5B			
Kapacitet hlađenja	Nazivni (min. – maks.)	kW	7,1(2,2 – 9,0)	10,0(3,1 – 12,5)	12,5(3,2 – 14,0)	14,0(3,3 – 16,0)	
EER ¹⁾		W/W	3,84	4,13	3,52	3,26	
SEER ²⁾			6,4A++	6,1A++	5,9	5,7	
Pdesign	kW	7,1	10,0	12,5	14,0		
Uzlazna snaga hlađenja	kW	1,85	2,42	3,55	4,30		
Godišnja potrošnja energije ³⁾	kWh/god	388	574	—	—		
Kapacitet grijanja	Nazivni (min. – maks.)	kW	8,0(2,0 – 9,0)	11,2(3,1 – 14,0)	14,0(3,2 – 16,0)	16,0(3,3 – 18,0)	
COP ⁴⁾		W/W	4,00	4,31	4,02	3,65	
SCOP ²⁾			4,6A++	4,4A+	4,3	4,2	
Pdesign na -10 °C	kW	5,2	8,0	9,5	10,6		
Uzlazna snaga grijanja	kW	2,00	2,60	3,48	4,38		
Godišnja potrošnja energije ³⁾	kWh/god	1582	2545	—	—		
Unutarnja jedinica		S-71PF1E5B	S-100PF1E5B	S-125PF1E5B	S-140PF1E5B		
Vanjski statički tlak ⁴⁾	Nazivni (min. – maks.)	Pa	70(10 – 150)	100(10 – 150)	100(10 – 150)	100(10 – 150)	
Zapremnina zraka	Hi / Med / Lo	m ³ /min	21,0/19,0/15,0	32,0/26,0/21,0	34,0/29,0/23,0	36,0/32,0/25,0	
Zvučni tlak ⁵⁾	Hi / Med / Lo	dB(A)	35/32/26	38/34/31	39/35/32	40/36/33	
Dimenzije	V x Š x D	mm	290x1000x700	290x1400x700	290x1400x700	290x1400x700	
Neto težina	kg	33	45	45	45	45	
Vanjska jedinica		U-71PZH2E8	U-100PZH2E8	U-125PZH2E8	U-140PZH2E8		
Napajanje	V	380-400-415	380-400-415	380-400-415	380-400-415		
Struja	Hlađenje	A	2,80-2,70-2,60	3,60-3,40-3,30	5,40-5,10-4,95	6,60-6,25-6,05	
	Grijanje	A	3,00-2,90-2,80	3,90-3,70-3,55	5,30-5,00-4,85	6,70-6,40-6,15	
Zapremnina zraka	Hlađenje/grijanje	m ³ /min	61/60	118/108	125/112	129/116	
Zvučni tlak	Hlađenje / grijanje (Hi)	dB(A)	48/50	52/52	53/53	54/54	
Zvučna snaga	Hlađenje / grijanje (Hi)	dB(A)	65/67	69/69	70/70	71/71	
Dimenzije	V x Š x D	mm	996x940x340	1416x940x340	1416x940x340	1416x940x340	
Neto težina	kg	68	99	99	99	99	
Spojivi cijevi	Cijev za tekućinu	Inči (mm)	3/8(9,52)	3/8(9,52)	3/8(9,52)	3/8(9,52)	
	Cijev za plin	Inči (mm)	5/8(15,88)	5/8(15,88)	5/8(15,88)	5/8(15,88)	
Raspon duljine cijevi	m	5~50	5~85	5~85	5~85	5~85	
Razlika u visini (unut./vanj.) ⁶⁾	m	30	30	30	30	30	
Duljina cijevi za dodatni plin	m	30	30	30	30	30	
Dodata količina plina	g/m	45	45	45	45	45	
Rashladno sredstvo (R32) / ekv. CO ₂	kg/T	1,95/1,316	3,05/2,059	3,05/2,059	3,05/2,059	3,05/2,059	
Radni raspon	Hlađenje min. ~ maks.	°C	-15~+46	-20 ⁷⁾ ~+46	-20 ⁷⁾ ~+46	-20 ⁷⁾ ~+46	
	Grijanje min. ~ maks.	°C	-20~+24	-20~+24	-20~+24	-20~+24	

1) Vrijednosti EER i COP izračunate su u skladu s normom EN14511. 2) Skala energetske oznake od A+++ do D. Za modele ispod 12 kW vrijednosti SEER i SCOP izračunate su na temelju vrijednosti odredbe EU/626/2011. Za modele iznad 12 kW vrijednosti SEER i SCOP izračunate su na temelju vrijednosti odredbe EU/2281/2016. 3) Godišnja potrošnja energije izračunata je u skladu s odredbom EU/626/2011.

4) Tvornička postavka srednjeg vanjskog statičkog tlaka. 5) Zvučni tlak jedinica prikazuje vrijednost izmjerenu na položaju 1,5 m ispod jedinice. Zvučni tlak mjerjen je u skladu sa specifikacijom Eurovent 6/C/006-97. 6) Prilikom ugradnje vanjske jedinice na položaj viši od unutarnje jedinice. 7) Za modele 100 – 140PZH2E5[8] moguće je podesiti na najnižu temperaturu od -20 °C u računalnim prostorijama s dužinom cijevi od 30 m ili manje. * Preporučeni osigurač za unutarnju jedinicu 3 A.



SEER i SCOP: za KIT-71PF1ZH5. INTERNETSKO UPRAVLJANJE: opcija.
Kompatibilno sa svim Panasonicovim rješenjima povezivanja. Detaljne informacije potražite u odjeljku Sustavi upravljanja.

Jedinica s visokim statičkim tlakom za skrivenu ugradnju Standard s inverterom+ • rashladno sredstvo R32

Kanalni sustavi idealno su rješenje za prilagodljivu, skrivenu klimatizaciju, a dodatne spojnice od 200 mm omogućuju jednostavno i lako povezivanje na spiralne kanale.



CZ-RTC5B


CZ-RTC6
CZ-RTC6BL
 Neobavezni upravljač.
 Ožičeni daljinski upravljač.
 
CZ-RWS3 +
CZ-RWRC3
 Neobavezni
 upravljač.
 Infracrveni daljinski
 upravljač.
 
CZ-CENSC1
 Dodatni senzor
 Econavi.

		6,0 kW	7,1 kW	10,0 kW	12,5 kW	14,0 kW
KOMPLET		KIT-60PF1Z5	KIT-71PF1Z5	KIT-100PF1Z5	KIT-125PF1Z5	KIT-140PF1Z5
Daljinski upravljač		CZ-RTC5B	CZ-RTC5B	CZ-RTC5B	CZ-RTC5B	CZ-RTC5B
Kapacitet hlađenja	Nazivni (min. - maks.)	kW	6,0 [2,0 - 7,10]	7,1 [2,0 - 7,70]	10,0 [3,0 - 11,50]	12,5 [3,2 - 13,50]
EER ¹⁾	Nazivni (min. - maks.)	W/W	3,51	3,23	3,66 [5,36 - 2,81]	3,52 [5,33 - 2,80]
SEER ²⁾		6,1A++	6,1A++	5,6A+	5,6	5,4
Pdesign		kW	6,0	7,1	10,0	12,5
Uzalna snaga hlađenja	Nazivni (min. - maks.)	kW	1,71	2,20	2,73 [0,56 - 4,09]	3,55 [0,60 - 4,82]
Godišnja potrošnja energije ³⁾		kWh/god	344	407	625	787
Kapacitet grijanja	Nazivni (min. - maks.)	kW	6,0 [1,8 - 7,00]	7,1 [1,8 - 8,10]	10,0 [3,0 - 14,00]	12,5 [3,3 - 15,00]
COP ¹⁾	Nazivni (min. - maks.)	W/W	4,55	4,13	4,31 [5,36 - 3,51]	4,02 [5,50 - 3,45]
SCOP ²⁾		4,2A+	4,3A+	3,8A	3,6	3,5
Pdesign na -10 °C		kW	6,0	6,0	10,0	12,5
Uzalna snaga grijanja	Nazivni (min. - maks.)	kW	1,32	1,72	2,32 [0,56 - 3,99]	3,11 [0,60 - 4,35]
Godišnja potrošnja energije ³⁾		kWh/god	2000	1953	3684	4848
Unutarnja jedinica		S-60PF1E5B	S-71PF1E5B	S-100PF1E5B	S-125PF1E5B	S-140PF1E5B
Vanjski statički tlak ⁴⁾	Nazivni (min. - maks.)	Pa	70 [10 - 150]	70 [10 - 150]	100 [10 - 150]	100 [10 - 150]
Zapremnina zraka	Hi / Med / Lo	m ³ /min	21,0 / 19,0 / 15,0	21,0 / 19,0 / 15,0	32,0 / 26,0 / 21,0	34,0 / 29,0 / 23,0
Zapremnina uklonjene vlage	I/h		3,4	4,2	6,0	7,9
Zvučni tlak ⁵⁾	Hi / Med / Lo	dB(A)	35 / 32 / 26	35 / 32 / 26	38 / 34 / 31	39 / 35 / 32
Zvučna snaga	Hi / Med / Lo	dB(A)	57 / 54 / 48	57 / 54 / 48	60 / 56 / 53	61 / 57 / 54
Dimenzije	V x Š x D	mm	290 x 1000 x 700	290 x 1000 x 700	290 x 1400 x 700	290 x 1400 x 700
Neto težina	kg		33	33	45	45
Vanjska jedinica		U-60PZ2E5	U-71PZ2E5	U-100PZ2E5	U-125PZ2E5	U-140PZ2E5
Napajanje	V		220 - 230 - 240	220 - 230 - 240	220 - 230 - 240	220 - 230 - 240
Struja	Hlađenje	A	8,05 - 7,70 - 7,35	10,40 - 9,95 - 9,50	12,10 - 11,60 - 11,10	16,10 - 15,50 - 14,80
	Grijanje	A	6,05 - 5,80 - 5,55	8,10 - 7,75 - 7,40	10,10 - 9,70 - 9,30	14,00 - 13,40 - 12,90
Zapremnina zraka	Hlađenje/grijanje	m ³ /min	40 / 45	50 / 45	76 / 70	86 / 78
Zvučni tlak	Hlađenje / grijanje (Hi)	dB(A)	46 / 48	49 / 49	52 / 52	55 / 55
Zvučna snaga	Hlađenje / grijanje (Hi)	dB(A)	65 / 68	69 / 69	70 / 70	73 / 73
Dimenzije	V x Š x D	mm	695 x 875 x 320	695 x 875 x 320	996 x 980 x 370	996 x 980 x 370
Neto težina	kg		44	44	90	94
Spojevi cijevi	Cijev za tekućinu	Inči (mm)	3/8 [9,52]	3/8 [9,52]	3/8 [9,52]	3/8 [9,52]
	Cijev za plin	Inči (mm)	5/8 [15,88]	5/8 [15,88]	5/8 [15,88]	5/8 [15,88]
Raspon duljine cijevi	m		3 - 40	3 - 40	5 - 50	5 - 50
Razlika u visini (unut./vanj.) ⁶⁾	m		30	30	30	30
Duljina cijevi za dodatni plin	m		30	30	30	30
Dodata na količina plina	g/m		35	35	45	45
Rashladno sredstvo (R32) / ekv. CO ₂	kg/T		1,45 / 0,979	1,45 / 0,979	2,60 / 1,755	2,98 / 2,0115
Radni raspon	Hlađenje min. ~ maks.	°C	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43
	Grijanje min. ~ maks.	°C	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24

Dodata oprema

CZ-RTC6	NOVO Ožičeni daljinski upravljač (nebežičan)
CZ-RTC6BL	NOVO Ožičeni daljinski upravljač sa značajkom Bluetooth®
CZ-RTC5B	Ožičeni daljinski upravljač s funkcijom Econavi i datanavi
CZ-RWS3 + CZ-RWRC3	Infracrveni daljinski upravljač
CZ-CAPWFC1	Komercijalni WLAN prilagodnik
PAW-WTRAY	Podložak za kondenziranu vodu kompatibilan s vanjskom podignutom platformom

Dodata oprema

PAW-GRDBSE20	Vanjski oslonac za bazu za apsorpciju buke i vibracija
PAW-GRDSTD40	Vanjska podignuta platforma 400 x 900 x 400 mm
CZ-CENSC1	Senzor za štednju energije Econavi
CZ-90DAF2	Izlazni priključak za zrak S ..PF1E5B 60 i 71
CZ-160DAF2	Izlazni priključak za zrak S ..PF1E5B 100, 125 i 140
CZ-DUMPA90MF2	Izlazni priključak za zrak S ..PF1E5B 60 i 71
CZ-DUMPA160MF2	Izlazni priključak za zrak S ..PF1E5B 100, 125 i 140

Tehnička obilježja

- visoki ESP (vanjski statički tlak) do 150 Pa
- funkcija automatskog usvajanja za potreban statički tlak na lokaciji ugradnje prilikom puštanja u promet (potreban je standardni ožičeni daljinski upravljač)
- ventilator na istosmjernu struju za veću efikasnost i bolje upravljanje
- ugrađena odvodna pumpa
- jednostavna aplikacija za podršku sustava datanavi s daljinskim upravljačem (CZ-RTC5B)
- dvostruki split mogućnosti
- jednostavno spajanje i upravljanje vanjskim ventilatorom ili ventilacijom s povratom energije korištenjem priključnice PAW-FDC na tiskanoj pločici unutarnje jedinice. Vanjskim se uređajem može upravljati daljinskim upravljačem Panasonic unutarnje jedinice

Statički tlak izvan jedinice može se povećati do 150 Pa


Tip	60	71	100	125	140
Standard	Pa	70	70	100	100
Maksimalna dostupna postavka	Pa	150	150	150	150

Snažnija odvodna pumpa

Korištenjem visokoučinkovite odvodne pumpe odvodne cijevi mogu se podignuti do 785 mm od postolja jedinice.

Priklučci za zrak

Izlazni priključak za zrak (bez prilagodnika za regulaciju)	Uzalni priključak za zrak		
Promjeri	Model	Promjeri	Model
60 & 71	3 x Ø 200 CZ-90DAF2	60 & 71	3 x Ø 200 CZ-DUMPA90MF2
100, 125 & 140	4 x Ø 200 CZ-160DAF2	100, 125 & 140	4 x Ø 200 CZ-DUMPA160MF2

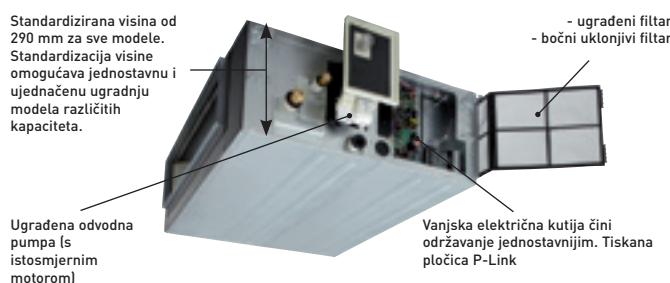

KOMPLET			10,0 kW	12,5 kW	14,0 kW
Daljinski upravljač			KIT-100PF1Z8	KIT-125PF1Z8	KIT-140PF1Z8
CZ-RTC5B			CZ-RTC5B	CZ-RTC5B	CZ-RTC5B
Kapacitet hlađenja	Nazivni (min. – maks.)	kW	10,0 [3,0 – 11,50]	12,5 [3,2 – 13,50]	14,0 [3,3 – 15,00]
EER ¹⁾	Nazivni (min. – maks.)	W/W	3,66 [5,36 – 2,81]	3,52 [5,33 – 2,80]	3,18 [5,32 – 2,70]
SEER ²⁾			5,6 A+	5,6	5,4
Pdesign	kW		10,0	12,5	14,0
Uzalna snaga hlađenja	Nazivni (min. – maks.)	kW	2,73 [0,56 – 4,09]	3,55 [0,60 – 4,82]	4,40 [0,62 – 5,56]
Godišnja potrošnja energije ³⁾	kWh/god		625	790	912
Kapacitet grijanja	Nazivni (min. – maks.)	kW	10,0 [3,0 – 14,00]	12,5 [3,3 – 15,00]	14,0 [3,4 – 16,00]
COP ⁴⁾	Nazivni (min. – maks.)	W/W	4,31 [5,36 – 3,51]	4,02 [5,50 – 3,45]	3,79 [5,48 – 3,13]
SCOP ²⁾			3,8 A	3,6	3,5
Pdesign na -10 °C	kW		10,0	12,5	13,6
Uzalna snaga grijanja	Nazivni (min. – maks.)	kW	2,32 [0,56 – 3,99]	3,11 [0,60 – 4,35]	3,69 [0,62 – 5,12]
Godišnja potrošnja energije ³⁾	kWh/god		3684	4848	5379
Unutarnja jedinica			S-100PF1E5B	S-125PF1E5B	S-140PF1E5B
Vanjski statički tlak ⁴⁾	Nazivni (min. – maks.)	Pa	100 [10 – 150]	100 [10 – 150]	100 [10 – 150]
Zapremnina zraka	Hi / Med / Lo	m³/min	32,0 / 26,0 / 21,0	34,0 / 29,0 / 23,0	36,0 / 32,0 / 25,0
Zapremnina uklonjene vlage	l/h		6,0	7,9	9,0
Zvučni tlak ⁵⁾	Hi / Med / Lo	dB(A)	38 / 34 / 31	39 / 35 / 32	40 / 36 / 33
Zvučna snaga	Hi / Med / Lo	dB(A)	60 / 56 / 53	61 / 57 / 54	62 / 58 / 55
Dimenzije	V x Š x D	mm	290 x 1400 x 700	290 x 1400 x 700	290 x 1400 x 700
Neto težina	kg		45	45	45
Vanjska jedinica			U-100PZ2E8	U-125PZ2E8	U-140PZ2E8
Napajanje	V		380 – 400 – 415	380 – 400 – 415	380 – 400 – 415
Struja	Hlađenje	A	4,15 – 3,95 – 3,80	5,40 – 5,10 – 4,95	6,75 – 6,40 – 6,15
	Grijanje	A	3,45 – 3,30 – 3,20	4,70 – 4,45 – 4,30	5,60 – 5,30 – 5,15
Zapremnina zraka	Hlađenje/grijanje	m³/min	76 / 70	86 / 78	89 / 83
Zvučni tlak	Hlađenje / grijanje (Hi)	dB(A)	52 / 52	55 / 55	56 / 56
Zvučna snaga	Hlađenje / grijanje (Hi)	dB(A)	70 / 70	73 / 73	74 / 74
Dimenzije	V x Š x D	mm	996 x 980 x 370	996 x 980 x 370	996 x 980 x 370
Neto težina	kg		90	94	94
Spojivi cijevi	Cijev za tekućinu	Inči (mm)	3/8 [9,52]	3/8 [9,52]	3/8 [9,52]
	Cijev za plin	Inči (mm)	5/8 [15,88]	5/8 [15,88]	5/8 [15,88]
Raspored duljine cijevi	m		5 – 50	5 – 50	5 – 50
Razlika u visini (unut./vanjsk.) ⁶⁾	m		30	30	30
Duljina cijevi za dodatni plin	m		30	30	30
Dodata količina plina	g/m		45	45	45
Rashladno sredstvo (R32) / ekv. CO ₂	kg/T		2,60 / 1,755	2,98 / 2,0115	2,98 / 2,0115
Radni raspon	Hlađenje min. – maks.	°C	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43
	Grijanje min. – maks.	°C	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24

1) Vrijednosti EER i COP izračunate su u skladu s normom EN14511. 2) Skala energetske oznake od A+++ do D. Za modele ispod 12 kW vrijednosti SEER i SCOP izračunate su na temelju vrijednosti odredbe EU/626/2011. Za modele iznad 12 kW vrijednosti SEER i SCOP izračunate su na temelju vrijednosti odredbe EU/2281/2016. 3) Godišnja potrošnja energije izračunata je u skladu s odredbom EU/626/2011.

4) Tvoritička postavka srednjeg vanjskog statičkog tlaka. 5) Zvučni tlak jedinica prikazuje vrijednost izmjerenu na položaju 1,5 m ispod jedinice. Zvučni tlak mjerjen je u skladu sa specifikacijom Eurovent 6/C/006-97.

6) Prilikom ugradnje vanjske jedinice na položaj viši od unutarnje jedinice. * Preporučeni osigurač za unutarnju jedinicu 3 A.



SEER i SCOP: za KIT-71PF1Z5. INTERNETSKO UPRAVLJANJE: opcija.
Kompatibilno sa svim Panasonicovim rješenjima povezivanja. Detaljne informacije potražite u odjeljku Sustavi upravljanja.

Jedinica s niskim statičkim tlakom za skrivenu ugradnju PACi Elite s inverterom+ • rashladno sredstvo R32

Dubina od samo 250 mm pruža veću prilagodljivost ugradnje i mnogo više načina primjena. Idealno za lokacije s uskim stropnim šupljinama.

Iznimno tanak profil: visina 250 mm za sve modele.



CZ-RTC6
CZ-RTC6BL
Neobavezni upravljač.
Ožičeni daljinski upravljač.



CZ-RWS3 +
CZ-RWRC3
Neobavezni
upravljač.
Infracrveni daljinski
upravljač.



CZ-CENSC1
Dodatni senzor
Econavi.

	Jednofazno							
	3,6 kW	5,0 kW	6,0 kW	7,1 kW	10,0 kW	12,5 kW	14,0 kW	
KOMPLET	KIT-36PN1ZH5	KIT-50PN1ZH5	KIT-60PN1ZH5	KIT-71PN1ZH5	KIT-100PN1ZH5	KIT-125PN1ZH5	KIT-140PN1ZH5	
Daljinski upravljač	CZ-RTC5B	CZ-RTC5B	CZ-RTC5B	CZ-RTC5B	CZ-RTC5B	CZ-RTC5B	CZ-RTC5B	
Kapacitet hlađenja	Nazivni (min. - maks.) kW	3,6(1,5-4,0)	5,0(1,5-5,6)	6,0(2,0-7,1)	7,1(2,0-9,0)	10,0(3,1-12,5)	12,5(3,2-14,0)	14,0(3,3-16,0)
EER ¹⁾	W/W	3,85	3,40	3,41	3,40	3,95	3,35	3,15
SEER ²⁾	5,1A	5,1A	6,0A+	6,0A+	6,0A+	6,0A+	6,0	5,8
Pdesign	kW	3,6	5,0	6,0	7,1	10,0	12,5	14,0
Uzalna snaga hlađenja	kW	0,93	1,47	1,76	2,09	2,53	3,73	4,45
Godišnja potrošnja energije ³⁾	kWh/god	246	342	350	414	582	—	—
Kapacitet grijanja	Nazivni (min. - maks.) kW	4,0(1,5-5,0)	5,6(1,5-6,5)	7,0(1,8-7,0)	8,0(2,0-9,0)	11,2(3,1-14,0)	14,0(3,3-16,0)	16,0(3,3-18,0)
COP ¹⁾	W/W	4,40	3,50	3,80	3,90	4,00	3,70	3,50
SCOP ²⁾	4,0A+	4,0A+	4,0A+	4,0A+	4,0A+	3,9	3,8	
Pdesign na -10 °C	kW	3,6	3,8	5,6	5,2	8,0	9,5	10,6
Uzalna snaga grijanja	kW	0,91	1,60	1,84	2,05	2,80	3,78	4,45
Godišnja potrošnja energije ³⁾	kWh/god	1258	1573	2095	1914	2799	—	—
Unutarnja jedinica	S-36PN1E5B	S-50PN1E5B	S-60PN1E5B	S-71PN1E5B	S-100PN1E5B	S-125PN1E5B	S-140PN1E5B	
Vanjski statički tlak ⁴⁾	Nazivni (min. - maks.) Pa	25(10-80)	25(10-80)	25(10-80)	25(10-80)	40(10-80)	50(10-80)	50(10-80)
Zapremnina zraka	Hi / Med / Lo m ³ /min	14,0/12,0/10,0	16,0/13,0/10,0	22,0/20,0/16,0	22,0/20,0/16,0	36,0/33,0/26,0	38,0/35,0/28,0	40,0/37,0/30,0
Zvučni tlak ⁵⁾	Hi / Med / Lo dB(A)	35/33/30	36/34/30	38/36/31	38/36/31	39/37/32	40/38/33	41/39/34
Dimenzije	V x Š x D mm	250x780x650	250x780x650	250x1000x650	250x1000x650	250x1200x650	250x1200x650	250x1200x650
Neto težina	kg	29	29	32	32	41	41	41
Vanjska jedinica	U-36PZH2E5	U-50PZH2E5	U-60PZH2E5	U-71PZH2E5	U-100PZH2E5	U-125PZH2E5	U-140PZH2E5	
Napajanje	V	220-230-240	220-230-240	220-230-240	220-230-240	220-230-240	220-230-240	220-230-240
Struja	Hlađenje A	4,20-4,00-3,85	6,50-6,20-5,95	8,20-7,85-7,50	9,45-9,00-8,60	11,20-10,70-10,20	16,90-16,10-15,40	20,00-19,30-18,40
Grijanje A	4,10-3,90-3,75	7,15-6,85-6,55	8,60-8,25-7,85	9,20-8,85-8,45	2,40-11,90-11,40	17,00-16,20-15,60	20,20-19,30-18,50	
Zapremnina zraka	Hlađenje/grijanje m ³ /min	40/40	40/45	40/45	61/60	118/108	125/122	129/116
Zvučni tlak	Hlađenje / grijanje (Hi) dB(A)	43/44	45/48	46/49	48/50	52/52	53/53	54/54
Zvučna snaga	Hlađenje / grijanje (Hi) dB(A)	62/64	64/68	65/69	65/67	69/69	70/70	71/71
Dimenzije	V x Š x D mm	695x875x320	695x875x320	695x875x320	996x940x340	1416x940x340	1416x940x340	1416x940x340
Neto težina	kg	43	43	44	68	99	99	99
Spojivi cijevi	Cijev za tekućinu Inči (mm)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	3/8(9,52)	3/8(9,52)	3/8(9,52)	3/8(9,52)	3/8(9,52)
	Cijev za plin Inči (mm)	1/2(12,70)	1/2(12,70)	5/8(15,88)	5/8(15,88)	5/8(15,88)	5/8(15,88)	5/8(15,88)
Raspon duljine cijevi	m	3-40	3-40	3-40	5-50	5-85	5-85	5-85
Razlika u visini (unut./vanjsk.) ⁶⁾	m	30	30	30	30	30	30	30
Duljina cijevi za dodatni plin	m	30	30	30	30	30	30	30
Dodatačna količina plina	g/m	20	20	35	45	45	45	45
Rashladno sredstvo (R32) / ekv. CO ₂	kg/T	1,15/0,776	1,15/0,776	1,45/0,979	1,95/1,316	3,05/2,059	3,05/2,059	3,05/2,059
Radni raspon	Hlađenje min. ~ maks. °C	-15~+46	-15~+46	-15~+46	-15~+46	-20 ⁷⁾ ~+46	-20 ⁷⁾ ~+46	-20 ⁷⁾ ~+46
	Grijanje min. ~ maks. °C	-20~+24	-20~+24	-20~+24	-20~+24	-20~+24	-20~+24	-20~+24

Dodatačna oprema

CZ-RTC6	NOVO Ožičeni daljinski upravljač (nebežičan)
CZ-RTC6BL	NOVO Ožičeni daljinski upravljač sa značajkom Bluetooth®
CZ-RTC5B	Ožičeni daljinski upravljač s funkcijom Econavi i datanavi
CZ-RWS3 +	Infracrveni daljinski upravljač
CZ-RWRC3	Infracrveni daljinski upravljač
CZ-CAPWFC1	Komercijalni WLAN prilagodnik

Dodatačna oprema


PAW-WTRAY	Podložak za kondenziranu vodu kompatibilan s vanjskom podignutom platformom
PAW-GRDBSE20	Vanjski oslonac za bazu za apsorpciju buke i vibracija
PAW-GRDSTD40	Vanjska podignuta platforma 400 x 900 x 400 mm
CZ-CENSC1	Senzor za štednju energije Econavi

Tehnička obilježja

- funkcija automatskog usvajanja za potreban statički tlak na lokaciji ugradnje prilikom puštanja u promet (potreban je standardni ožičeni daljinski upravljač; samo za modele S-60/71/100/125/140PN1E5B)
- kompakte unutarnje jedinice bez gubitka statičkog tlaka (visina samo 250 mm)
- statički tlak 50 Pa
- jednostavno održavanje i servisiranje na vanjskoj električnoj razvodnoj kutiji
- centrifugalni ventilator s 3 brzine s ožičenim ili infracrvenim daljinskim upravljačem
- ventilator na istosmjernu struju za veću efikasnost i bolje upravljanje
- jednostavno spajanje i upravljanje vanjskim ventilatorom ili ventilacijom s povratom energije korištenjem priključnice PAW-FDC na tiskanoj pločici unutarnje jedinice. Vanjskim se uređajem može upravljati daljinskim upravljačem Panasonic unutarnje jedinice


Primjer sustava

Na strani upravljačke kutije kućišta unutarnje jedinice potrebno je osigurati otvor za pregled (450 mm x 450 mm ili veći).

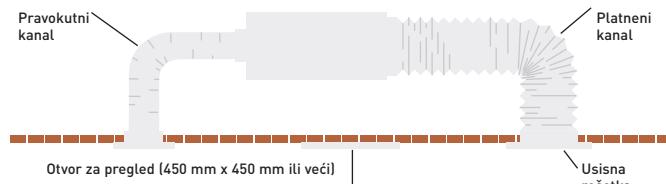

Smanjenje strujanja hladnog zraka tijekom grijanja

Točno mjerene temperature DX cijevne spirale senzorom E1 i E2 za smanjenje strujanja hladnog zraka prilikom grijanja te veću učinkovitost i udobnost.

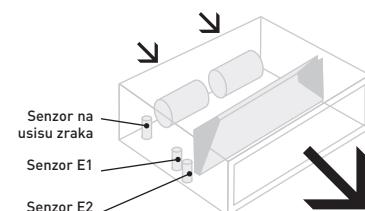

Prije pripreme specifikacija obratite se ovlaštenom prodavaču Panasonica.

		Trofazno			
KOMPLET		7,1 kW	10,0 kW	12,5 kW	14,0 kW
Daljinski upravljač		KIT-71PN1ZH8	KIT-100PN1ZH8	KIT-125PN1ZH8	KIT-140PN1ZH8
Kapacitet hlađenja	Nazivni (min. – maks.)	kW	CZ-RTC5B	CZ-RTC5B	CZ-RTC5B
EER ¹⁾		7,1(2,2-9,0)	10,0(3,1-12,5)	12,5(3,2-14,0)	14,0(3,3-16,0)
SEER ²⁾		5,9A+	5,9A+	5,9	5,8
Pdesign	kW	7,1	10,0	12,5	14,0
Uzlazna snaga hlađenja	kW	2,09	2,53	3,73	4,45
Godišnja potrošnja energije ³⁾	kWh/god	418	588	—	—
Kapacitet grijanja	Nazivni (min. – maks.)	kW	8,0(2,0-9,0)	11,2(3,1-14,0)	14,0(3,3-16,0)
COP ¹⁾		W/W	3,90	4,00	3,70
SCOP ²⁾		4,0A+	4,0A+	3,9	3,8
Pdesign na -10 °C	kW	5,2	8,0	9,5	10,6
Uzlazna snaga grijanja	kW	2,05	2,80	3,78	4,45
Godišnja potrošnja energije ³⁾	kWh/god	1914	2799	—	—
Unutarnja jedinica		S-71PN1E5B	S-100PN1E5B	S-125PN1E5B	S-140PN1E5B
Vanjski statički tlak ⁴⁾	Nazivni (min. – maks.)	Pa	25(10-80)	40(10-80)	50(10-80)
Zapremnina zraka	Hi / Med / Lo	m ³ /min	22,0/20,0/16,0	36,0/33,0/26,0	38,0/35,0/28,0
Zvučni tlak ⁵⁾	Hi / Med / Lo	dB(A)	38/36/31	39/37/32	40/38/33
Dimenzije	V x Š x D	mm	250x1000x650	250x1200x650	250x1200x650
Neto težina	kg	32	41	41	41
Vanjska jedinica		U-71PZH2E8	U-100PZH2E8	U-125PZH2E8	U-140PZH2E8
Napajanje	V	380-400-415	380-400-415	380-400-415	380-400-415
Struja	Hlađenje	A	3,20-3,05-2,95	3,75-3,55-3,45	5,65-5,40-5,20
	Grijanje	A	3,20-2,95-2,85	4,20-4,00-3,85	5,75-5,45-5,25
Zapremnina zraka	Hlađenje/grijanje	m ³ /min	61/60	118/108	125/112
Zvučni tlak	Hlađenje / grijanje (Hi)	dB(A)	48/50	52/52	53/53
Zvučna snaga	Hlađenje / grijanje (Hi)	dB(A)	65/67	69/69	70/70
Dimenzije	V x Š x D	mm	99x940x340	141x940x340	141x940x340
Neto težina	kg	68	99	99	99
Spojevi cijevi	Cijev za tekućinu	Inči (mm)	3/8(9,52)	3/8(9,52)	3/8(9,52)
	Cijev za plin	Inči (mm)	5/8(15,88)	5/8(15,88)	5/8(15,88)
Raspon duljine cijevi	m	5~50	5~85	5~85	5~85
Razlika u visini (unut./vanj.) ⁶⁾	m	30	30	30	30
Duljina cijevi za dodatni plin	m	30	30	30	30
Dodatak količina plina	g/m	45	45	45	45
Rashladno sredstvo (R32) / ekv. CO ₂	kg/T	1,95/1,316	3,05/2,059	3,05/2,059	3,05/2,059
Radni raspon	Hlađenje min. ~ maks.	°C	-15~+46	-20 ⁷⁾ ~+46	-20 ⁷⁾ ~+46
	Grijanje min. ~ maks.	°C	-20~+24	-20~+24	-20~+24

1) Vrijednosti EER i COP izračunate su u skladu s normom EN14511. 2) Skala energetske oznake od A+++ do D. Za modele ispod 12 kW vrijednosti SEER i SCOP izračunate su na temelju vrijednosti odredbe EU/626/2011. Za modele iznad 12 kW vrijednosti SEER i SCOP izračunate su na temelju vrijednosti odredbe EU/2281/2016. 3) Godišnja potrošnja energije izračunata je u skladu s odredbom EU/626/2011.

4) Tvornička postavka srednjeg vanjskog statičkog tlaka. 5) Zvučni tlak jedinica prikazuje vrijednost izmjerenu na položaju 1,5 m ispod jedinice. Zvučni tlak mjerjen je u skladu sa specifikacijom Eurovent 6/C/006-97.

6) Prilikom ugradnje vanjske jedinice na položaj viši od unutarnje jedinice. 7) Za modele 100 – 140PZH2E5[8] moguće je podesiti na najnižu temperaturu od -20 °C u računalnim prostorijama s dužinom cijevi od 30 m ili manje. * Preporučeni osigurač za unutarnju jedinicu 3 A.



SEER i SCOP: KIT-60PN1ZH5, KIT-71PN1ZH5 i KIT-100PN1ZH5. INTERNETSKO UPRAVLJANJE: opcija.
Kompatibilno sa svim Panasonicovim rješenjima povezivanja. Detaljne informacije potražite u odjeljku Sustavi upravljanja.

Jedinica s niskim statičkim tlakom za skrivenu ugradnju PACi Standard s inverterom+ • rashladno sredstvo R32

Dubina od samo 250 mm pruža veću prilagodljivost ugradnje i mnogo više načina primjena. Idealno za lokacije s uskim stropnim šupljinama.

Iznimno tanak profil: visina 250 mm za sve modele.



CZ-RTC6
CZ-RTC6BL
Neobavezni upravljač.
Ožičeni daljinski upravljač.



CZ-RWS3 +
CZ-RWRC3
Neobavezni
upravljač.
Infracrveni daljinski
upravljač.



CZ-CENSC1
Dodatni senzor
Econavi.

		6,0 kW	7,1 kW	10,0 kW	12,5 kW	14,0 kW
KOMPLET		KIT-60PN1Z5	KIT-71PN1Z5	KIT-100PN1Z5	KIT-125PN1Z5	KIT-140PN1Z5
Daljinski upravljač		CZ-RTC5B	CZ-RTC5B	CZ-RTC5B	CZ-RTC5B	CZ-RTC5B
Kapacitet hlađenja	Nazivni (min. – maks.)	kW	6,0(2,0~7,1)	7,1(2,0~7,7)	10,0(3,0~11,5)	12,5(3,2~13,5)
EER ¹⁾		W/W	3,31	3,11	3,30	3,20
SEER ²⁾			5,8A+	5,8A+	5,4A	5,1
Pdesign		kW	6,0	7,1	10,0	12,5
Uzalna snaga hlađenja		kW	1,81	2,28	3,03	3,90
Godišnja potrošnja energije ³⁾		kWh/god	361	428	641	—
Kapacitet grijanja	Nazivni (min. – maks.)	kW	6,0(1,8~7,0)	7,1(1,8~8,1)	10,0(3,0~14,0)	12,5(3,3~15,0)
COP ¹⁾		W/W	3,90	3,72	3,91	3,60
SCOP ²⁾			4,0A+	4,0A+	3,9A	3,6
Pdesign na -10 °C		kW	5,6	5,6	7,6	12,5
Uzalna snaga grijanja		kW	1,54	1,90	2,56	3,46
Godišnja potrošnja energije ³⁾		kWh/god	2095	2100	3589	—
Unutarnja jedinica		S-60PN1E5B	S-71PN1E5B	S-100PN1E5B	S-125PN1E5B	S-140PN1E5B
Vanjski statički tlak ⁴⁾	Nazivni (min. – maks.)	Pa	25(10~80)	25(10~80)	40(10~80)	50(10~80)
Zapremnina zraka	Hi / Med / Lo	m ³ /min	22,0/20,0/16,0	22,0/20,0/16,0	36,0/33,0/26,0	38,0/35,0/28,0
Zvučni tlak ⁵⁾	Hi / Med / Lo	dB(A)	38/36/31	38/36/31	39/37/32	40/38/33
Dimenzije	V x Š x D	mm	250 x 1000 x 650	250 x 1000 x 650	250 x 1200 x 650	250 x 1200 x 650
Neto težina	kg		32	32	41	41
Vanjska jedinica		U-60PZ2E5	U-71PZ2E5	U-100PZ2E5	U-125PZ2E5	U-140PZ2E5
Napajanje	V	220~230~240	220~230~240	220~230~240	220~230~240	220~230~240
Struja	Hlađenje	A	8,30~8,00~7,60	10,60~10,10~9,60	14,00~13,30~12,80	17,90~17,10~16,50
	Grijanje	A	7,00~6,70~6,40	8,80~8,40~8,00	11,60~11,10~10,70	15,80~15,10~14,50
Zapremnina zraka	Hlađenje/grijanje	m ³ /min	40/45	50/45	76/70	86/78
Zvučni tlak	Hlađenje / grijanje (Hi)	dB(A)	46/48	49/49	52/52	55/55
Zvučna snaga	Hlađenje / grijanje (Hi)	dB(A)	65/68	69/69	70/70	73/73
Dimenzije	V x Š x D	mm	695 x 875 x 320	695 x 875 x 320	996 x 980 x 370	996 x 980 x 370
Neto težina	kg		44	44	90	94
Spojevi cijevi	Cijev za tekućinu	Inči (mm)	3/8(9,52)	3/8(9,52)	3/8(9,52)	3/8(9,52)
	Cijev za plin	Inči (mm)	5/8(15,88)	5/8(15,88)	5/8(15,88)	5/8(15,88)
Raspis duljine cijevi	m	3~40	3~40	5~50	5~50	5~50
Razlika u visini (unut./vanj.) ⁶⁾	m	30	30	30	30	30
Duljina cijevi za dodatni plin	m	30	30	30	30	30
Dodatakn kolicićna plina	g/m	35	35	45	45	45
Rashladno sredstvo (R32) / ekv. CO ₂	kg/T	1,45/0,979	1,45/0,979	2,60/1,755	2,98/2,0115	2,98/2,0115
Radni raspon	Hlađenje min. ~ maks.	°C	-10~+43	-10~+43	-10~+43	-10~+43
	Grijanje min. ~ maks.	°C	-15~+24	-15~+24	-15~+24	-15~+24

Dodatačna oprema

CZ-RTC6	NOVO Ožičeni daljinski upravljač (nebežičan)
CZ-RTC6BL	NOVO Ožičeni daljinski upravljač sa značajkom Bluetooth®
CZ-RTC5B	Ožičeni daljinski upravljač s funkcijom Econavi i datanavi
CZ-RWS3 + CZ-RWRC3	Infracrveni daljinski upravljač
CZ-CAPWFC1	Komercijalni WLAN prilagodnik

Dodatačna oprema


PAW-WTRAY	Podložak za kondenziranu vodu kompatibilan s vanjskom podignutom platformom
PAW-GRDBSE20	Vanjski oslonac za bazu za apsorpciju buke i vibracija
PAW-GRDSTD40	Vanjska podignuta platforma 400 x 900 x 400 mm
CZ-CENSC1	Senzor za štednju energije Econavi

Tehnička obilježja

- funkcija automatskog usvajanja za potreban statički tlak na lokaciji ugradnje prilikom puštanja u promet (potreban je standardni ožičeni daljinski upravljač; samo za modele S-60/71/100/125/140PN1E5B)
- kompakte unutarnje jedinice bez gubitka statičkog tlaka (visina samo 250 mm)
- statički tlak 50 Pa
- jednostavno održavanje i servisiranje na vanjskoj električnoj razvodnoj kutiji
- centrifugalni ventilator s 3 brzine s ožičenim ili infracrvenim daljinskim upravljačem
- ventilator na istosmjernu struju za veću efikasnost i bolje upravljanje
- jednostavno spajanje i upravljanje vanjskim ventilatorom ili ventilacijom s povratom energije korištenjem priključnice PAW-FDC na tiskanoj pločici unutarnje jedinice. Vanjskim se uređajem može upravljati daljinskim upravljačem Panasonic unutarnje jedinice


Primjer sustava

Na strani upravljačke kutije kućišta unutarnje jedinice potrebno je osigurati otvor za pregled (450 mm x 450 mm ili veći).

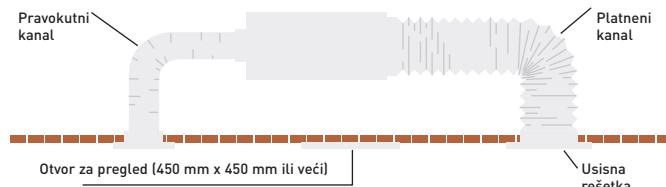

Smanjenje strujanja hladnog zraka tijekom grijanja

Točno mjerene temperature DX cijevne spirale senzorom E1 i E2 za smanjenje strujanja hladnog zraka prilikom grijanja te veću učinkovitost i udobnost.

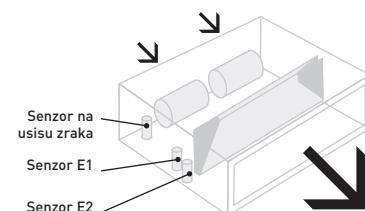

Prije pripreme specifikacija obratite se ovlaštenom prodavaču Panasonica.

			10,0 kW KIT-100PN1Z8 CZ-RTC5B	12,5 kW KIT-125PN1Z8 CZ-RTC5B	14,0 kW KIT-140PN1Z8 CZ-RTC5B
KOMPLET					
Daljinski upravljač					
Kapacitet hlađenja	Nazivni (min. – maks.)	kW	10,0(3,0 - 11,5)	12,5(3,2 - 13,5)	14,0(3,3 - 15,0)
EER ¹⁾		W/W	3,30	3,21	3,01
SEER ²⁾			5,4 A	5,1	5,0
Pdesign	kW		10,0	12,5	14,0
Uzlazna snaga hlađenja	kW		3,03	3,90	4,65
Godišnja potrošnja energije ³⁾	kWh/god		648	—	—
Kapacitet grijanja	Nazivni (min. – maks.)	kW	10,0(3,0 - 14,0)	12,5(3,2 - 15,0)	14,0(3,4 - 16,0)
COP ¹⁾		W/W	3,91	3,61	3,55
SCOP ²⁾			3,9 A	3,6	3,5
Pdesign na -10 °C	kW		7,6	12,5	14,0
Uzlazna snaga grijanja	kW		2,56	3,46	3,94
Godišnja potrošnja energije ³⁾	kWh/god		3589	—	—
Unutarnja jedinica			S-100PN1E5B	S-125PN1E5B	S-140PN1E5B
Vanjski statički tlak ⁴⁾	Nazivni (min. – maks.)	Pa	40(10 - 80)	50(10 - 80)	50(10 - 80)
Zapremnina zraka	Hi / Med / Lo	m ³ /min	36,0/33,0/26,0	38,0/35,0/28,0	40,0/37,0/30,0
Zvučni tlak ⁵⁾	Hi / Med / Lo	dB(A)	39/37/32	40/38/33	41/39/34
Dimenzije	V x Š x D	mm	250 x 1200 x 650	250 x 1200 x 650	250 x 1200 x 650
Neto težina	kg		41	41	41
Vanjska jedinica			U-100PZ2E8	U-125PZ2E8	U-140PZ2E8
Napajanje	V		380 - 400 - 415	380 - 400 - 415	380 - 400 - 415
Struja	Hlađenje	A	4,70 - 4,50 - 4,30	6,00 - 5,70 - 5,50	7,20 - 6,80 - 6,60
	Grijanje	A	3,90 - 3,70 - 3,60	5,30 - 5,00 - 4,90	6,00 - 5,70 - 5,50
Zapremnina zraka	Hlađenje/grijanje	m ³ /min	76/70	86/78	89/83
Zvučni tlak	Hlađenje / grijanje (Hi)	dB(A)	52/52	55/55	56/56
Zvučna snaga	Hlađenje / grijanje (Hi)	dB(A)	70/70	73/73	74/74
Dimenzije	V x Š x D	mm	996 x 980 x 370	996 x 980 x 370	996 x 980 x 370
Neto težina	kg		90	94	94
Spojevi cijevi	Cijev za tekućinu	Inči (mm)	3/8(9,52)	3/8(9,52)	3/8(9,52)
	Cijev za plin	Inči (mm)	5/8(15,88)	5/8(15,88)	5/8(15,88)
Raspon duljine cijevi	m		5 - 50	5 - 50	5 - 50
Razlika u visini (unut./vanj.) ⁵⁾	m		30	30	30
Duljina cijevi za dodatni plin	m		30	30	30
Dodatačna količina plina	g/m		45	45	45
Rashladno sredstvo (R32) / ekv. CO ₂	kg/T		2,60/1,755	2,98/2,0115	2,98/2,0115
Radni raspon	Hlađenje min. – maks.	°C	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43
	Grijanje min. ~ maks.	°C	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24

1) Vrijednosti EER i COP izračunate su u skladu s normom EN14511. 2) Skala energetske oznake od A+++ do D. Za modele ispod 12 kW vrijednosti SEER i SCOP izračunate su na temelju vrijednosti odredbe EU/626/2011. Za modele iznad 12 kW vrijednosti SEER i SCOP izračunate su na temelju vrijednosti odredbe EU/2281/2016. 3) Godišnja potrošnja energije izračunata je u skladu s odredbom EU/626/2011.

4) Tvornička postavka srednjeg vanjskog statičkog tlaka. 5) Zvučni tlak jedinica prikazuje vrijednost izmjerenu na položaju 1,5 m ispod jedinice. Zvučni tlak mjerjen je u skladu sa specifikacijom Eurovent 6/C/006-97.

6) Prilikom ugradnje vanjske jedinice na položaj viši od unutarnje jedinice. * Preporučeni osigurač za unutarnju jedinicu 3 A.




SEER i SCOP: za KIT-60PN1Z5 i KIT-71PN1Z5. INTERNETSKO UPRAVLJANJE: opcija.
Kompatibilno sa svim Panasonicovim rješenjima povezivanja. Detaljne informacije potražite u odjeljku Sustavi upravljanja.

Panasonic Big PACi serija R32

Panasonic Big PACi nije samo ekološki, nego i revolucionarni proizvod.

Big PACi s plinom R32 predstavljen je s potpuno obnovljenom unutarnjom jedinicom, nudeći primjenu u vodenim sustavima putem PACi izmjenjivača topline vode.

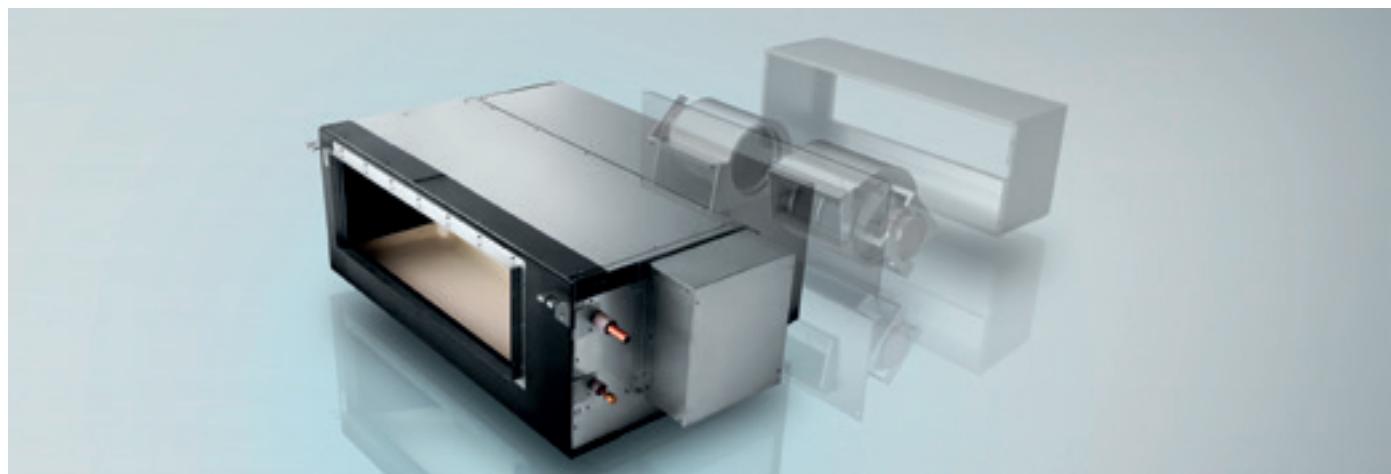

1 Kompaktno i lagano unutarnje kućište

Kompaktno i lagano unutarnje kućište za održavanje visoke učinkovitosti dizajnirano je tako da se može odvojiti za jednostavnu ugradnju u ograničenom uskom prostoru. Uz to je održavanje olakšano zbog pojednostavljenе izvedbe koja omogućuje jednostavno rastavljanje.

2 Jednostavno postavljanje cijevi uz dizajn unutarnje jedinice za skrivenu ugradnju s mogućnošću odvajanja

Dijelovi izmjenjivača topline i ventilatora (ventilator + kućište) mogu se odvojiti tijekom ugradnje. Unutarnja jedinica za skrivenu ugradnju jednostavno se ponovno sastavlja i može stati u uski prostor.

Kompaktno i lagano unutarnje kućište za održavanje visoke učinkovitosti


15 % manja težina u odnosu na uobičajeni model značajno olakšava poslove ugradnje.

	Uobičajeni model	Novo
20,0 kW	100 kg	86 kg
25,0 kW	104 kg	88 kg

DUBINA JE SMANJENA ZA 230 mm

Jednostavna ugradnja s laganim dijelovima

Unutarnja jedinica može se jednostavno odvojiti u tri dijela, najteži ima samo 48 kg.

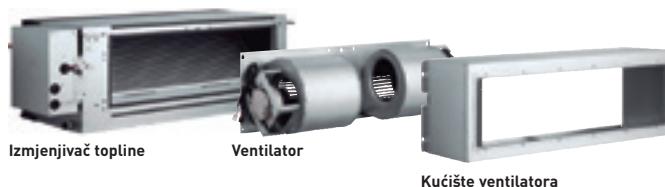

3 Visoki vanjski statički tlak, maksimalna postavka od 200 Pa*

Visoki statički tlak omogućava uporabu dugačkih kanala za ugradnju u različitim prostorima.

* S-250PE3E5B.

4 Panasonic Comfort Cloud upravljanje

PACi sustavi spremni za upravljanje s pomoću aplikacija Panasonic Comfort Cloud na pametnim telefonima.*

* Potreban je Panasonic WLAN prilagodnik CZ-CAPWFC1.

Maksimalna postavka statičkog tlaka od 200 Pa*

Visoki statički tlak omogućava uporabu dugačkih kanala za ugradnju u različitim prostorima.

Postupak postavljanja statičkog tlaka u 3 koraka.

Ovisno o odabranom načinu rada statičkog tlaka može se namjestiti tlak od 200 Pa / 130 Pa / 75 Pa za veću fleksibilnost pri ugradnji.

* U slučaju S-250PE3E5B.



Dimenzije svakog dijela (lagani dizajn za jednostavno rastavljanje).



Naznačena težina je za S-200PE3E5B model.

Big PACi jedinica s visokim statičkim tlakom za skrivenu ugradnju 20,0 – 25,0 kW s inverterom+ • rashladno sredstvo R32



Big PACi korisno je i cjenovno prihvatljivo rješenje za projekte male i srednje veličine te je u ponudi i s VRF sustavom. Kompaktno i lagano unutarnje kućište za održavanje visoke učinkovitosti dizajnirano je tako da se može odvojiti za jednostavnu ugradnju u ograničenom uskom prostoru.

Tehnička obilježja

Visoka učinkovitost uz kompaktno unutarnje kućište, 16 kg laganije od uobičajenog modela (10 toplinskih pumpi). — Dizajn za skrivenu ugradnju s mogućnošću odvajanja za jednostavno i fleksibilno postavljanje cijevi — Bolja regulacija pri djelomičnom opterećenju uz Panasonicov kompresor — Bluefin antikorozivni premaz — Kompatibilnost s PACi izmjenjivačem topline vode — Kompatibilnost s upravljanjem za rad u Panasonicovu oblaku — upravljanje opterećenjem 0 – 10 V



CZ-RWS3 +
CZ-RWRC3
Neobavezni upravljač.
Ožičeni daljinski upravljač.



CZ-CENSC1
Dodatni senzor Econavi.

			Trofazno	25,0 kW
KOMPLET			KIT-200PE3ZH8	KIT-250PE3ZH8
Daljinski upravljač			CZ-RTC5B	CZ-RTC5B
Kapacitet hlađenja	Nazivni (min. – maks.)	kW	19,5 (5,7 – 21,0)	23,2 (6,1 – 27,0)
EER ¹⁾		W/W	3,22	3,11
SEER ²⁾			5,3	4,9
Pdesign		kW	19,5	23,2
Uzlazna snaga hlađenja		kW	6,06	7,46
Kapacitet grijanja	Nazivni (min. – maks.)	kW	22,4 (5,0 – 25,0)	28,0 (5,5 – 29,0)
COP ¹⁾		W/W	3,61	3,41
SCOP ²⁾			3,6	3,6
Pdesign na -10 °C		kW	17,0	20,0
Uzlazna snaga grijanja		kW	6,21	8,21
Unutarnja jedinica			S-200PE3E5B	S-250PE3E5B
Napajanje	V / ph / Hz		220 – 230 – 240 / 1 / 50	220 – 230 – 240 / 1 / 50
Vanjski statički tlak prilikom isporuke (podesiv)	Pa		75 ³⁾ – 120 – 180	75 ³⁾ – 130 – 200
Zapremnina zraka	Hi / Med / Lo	m ³ /min	72/63/53	84/72/59
Zvučni tlak ⁴⁾	Hi / Med / Lo	dB(A)	46/44/41	47/45/42
Dimenzije / neto težina	V x Š x D	mm / kg	480x1456x916 / 86	480x1456x916 / 88
			U-200PZH2E8	U-250PZH2E8
Vanjska jedinica				
Napajanje	V / ph / Hz		380 – 400 – 415 / 3 / 50	380 – 400 – 415 / 3 / 50
Preporučeni osigurač	A		30	30
Zapremnina zraka	Hlađenje/grijanje	m ³ /min	164/164	160/160
Zvučni tlak	Hlađenje / grijanje (Hi)	dB(A)	59/61	59/63
Zvučna snaga	Hlađenje / grijanje (Hi)	dB(A)	77/79	78/82
Dimenzije ⁵⁾ / neto težina	V x Š x D	mm / kg	1500x980x370 / 117	1500x980x370 / 128
Spojevi cijevi	Cijev za tekućinu	Inči (mm)	3/8(9,52)	1/2(12,70)
	Cijev za plin	Inči (mm)	1(25,40)	1(25,40)
Raspon duljine cijevi	m		5~90	5~60
Razlika u visini (unut./vanj.) ⁶⁾	m		30	30
Duljina cijevi za dodatni plin	m		30	30
Dodatak količina plina	g/m		60	80
Rashladno sredstvo (R32) / ekv. CO ₂	kg/T		4,20/2,835	5,20/3,51
Radni raspon	Hlađenje min. ~ maks.	°C	-15 ~ +46	-15 ~ +46
	Grijanje min. ~ maks.	°C	-20 ~ +24	-20 ~ +24


Dodatačna oprema

CZ-RTC6	NOVO Ožičeni daljinski upravljač (nebežičan)
CZ-RTC6BL	NOVO Ožičeni daljinski upravljač sa značajkom Bluetooth®
CZ-RTC5B	Ožičeni daljinski upravljač s funkcijom Econavi i datanavi
CZ-RWS3 + CZ-RWRC3	Infracrveni daljinski upravljač

Dodatačna oprema

CZ-CAPWFC1	Komerčijalni WLAN prilagodnik
PAW-GRDBSE20	Vanjski oslonac za bazu za apsorpciju buke i vibracija
PAW-GRDSTD40	Vanjska podignuta platforma 400 x 900 x 400 mm
CZ-CENSC1	Senzor za štednju energije Econavi

1) Vrijednosti EER i COP izračunate su u skladu s normom EN14511. 2) Za modele ispod 12 kW vrijednosti SEER i SCOP izračunate su na temelju vrijednosti odredbe EU/626/2011. Za modele iznad 12 kW vrijednosti SEER i SCOP izračunate su na temelju vrijednosti odredbe EU/2281/2016. 3) Tvorčika postavka. 4) Zvučni tlak jedinice prikazuje vrijednost izmjerenu na položaju 1,5 m ispod jedinice. Zvučni tlak mjerjen je u skladu sa specifikacijom Eurovent 6/C/006-97. 5) Za unutarnju jedinicu dodajte 100 mm, a za vanjsku 70 mm za priključak cijevi. 6) Prilikom ugradnje vanjske jedinice na položaj viši od unutarnje jedinice. * Filter nije uključen.




INTERNETSKO UPRAVLJANJE: opcija.
Kompatibilno sa svim Panasonicovim rješenjima povezivanja. Detaljne informacije potražite u odjeljku Sustavi upravljanja.

PACi jednostruki, dvostruki, trostruki i dupli-dvostruki sustav



S ovim sustavom jedna vanjska jedinica svoj kapacitet može podijeliti istodobno na 4 unutarnja prostora. To sustav čini posebno pogodnim za zajedničke prostore. Smanjuje koncentraciju buke i omogućuje postizanje iste temperature u cijeloj prostoriji. Moguća je ugradnja različitih unutarnjih jedinica (zidna, kasetna, skrivena, stropna) u jedan sustav.

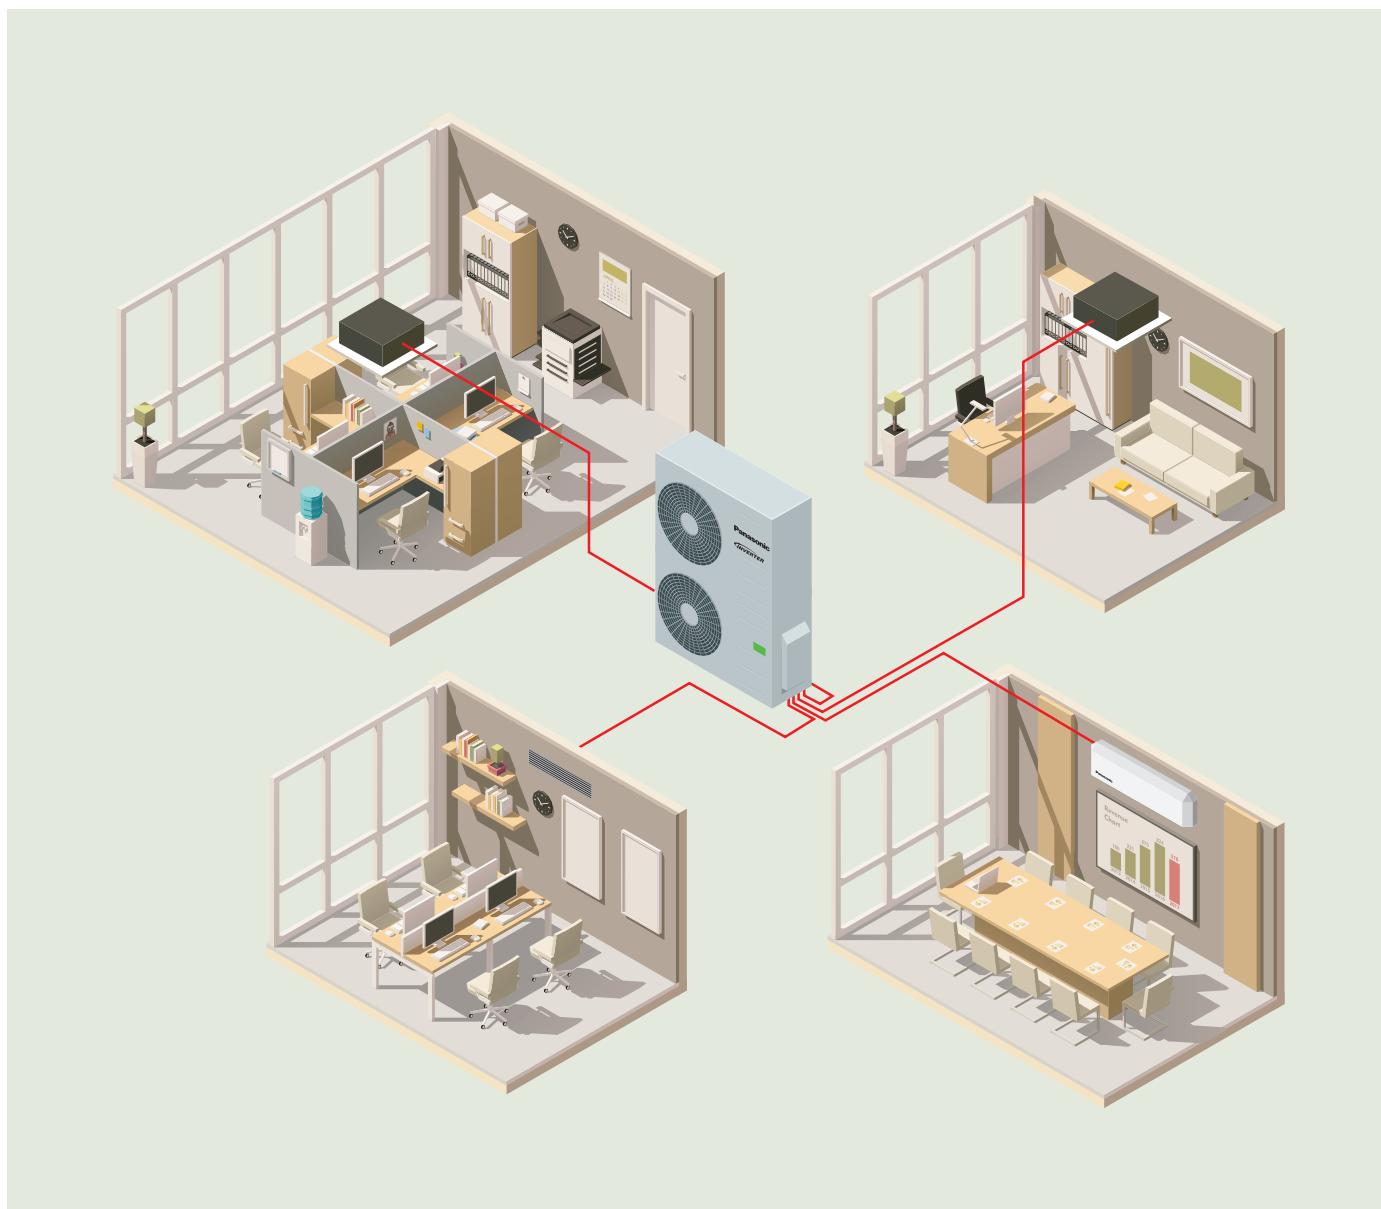

1 PACi Standard od 7,1 do 14,0 kW


Na istu vanjsku jedinicu mogu se povezati 2 unutarnje jedinice. Panasonicove PACi jedinice mogu se ugraditi kao jednostruki i dvostruki sustav. Unutarnje jedinice mogu se kombinirati u skladu s tablicom za odabir. Rad će uvijek biti istodoban. Sve unutarnje jedinice radit će s istim postavkama.

2 PACi Elite od 7,1 do 14,0 kW

Do 4 unutarnje jedinice mogu se spojiti na istu vanjsku jedinicu. Panasonicove PACi jedinice 7,1, 10,0, 12,0 i 14,0 mogu se ugraditi kao dvostruki, trostruki i dupli-dvostruki sustavi. Unutarnje jedinice mogu se kombinirati u skladu s tablicom za odabir. Rad će uvijek biti istodoban. Sve unutarnje jedinice radit će s istim postavkama.

3 Big PACi Elite od 20,0 do 25,0 kW

Do 4 unutarnje jedinice mogu se spojiti na istu vanjsku jedinicu. Panasonicove PACi jedinice 20,0 i 25,0 mogu se ugraditi kao dvostruki, trostruki i dupli-dvostruki sustavi. Unutarnje jedinice mogu se kombinirati u skladu s tablicom za odabir. Rad će uvijek biti istodoban. Sve unutarnje jedinice radit će s istim postavkama.

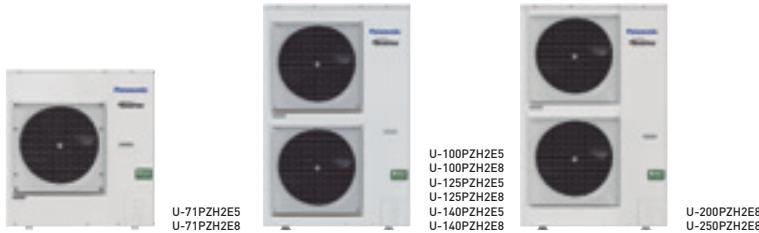
Vanjske jedinice PACi Elite • rashladno sredstvo R32

		7,1 kW	10,0 kW	12,5 kW	14,0 kW	20,0 kW	25,0 kW
Jednofazne vanjske jedinice		U-71PZH2E5	U-100PZH2E5	U-125PZH2E5	U-140PZH2E5	—	—
Trofazne vanjske jedinice		U-71PZH2E8	U-100PZH2E8	U-125PZH2E8	U-140PZH2E8	U-200PZH2E8	U-250PZH2E8
Kapacitet hlađenja	Nazivni (min. – maks.) kW	7,1 [2,2 - 9,0]	10,0 [3,1 - 12,5]	12,5 [3,2 - 14,0]	14,0 [3,3 - 16,0]	20,0 [5,7 - 22,4]	25,0 [6,1 - 28,0]
Kapacitet grijanja	Nazivni (min. – maks.) kW	8,0 [2,0 - 9,0]	11,2 [3,1 - 14,0]	14,0 [3,2 - 16,0]	16,0 [3,3 - 18,0]	22,4 [5,0 - 25,0]	28,0 [5,5 - 31,5]
Napajanje	Jednofazno	V	220 - 230 - 240	220 - 230 - 240	220 - 230 - 240	—	—
	Trofazno	V	380 - 400 - 415	380 - 400 - 415	380 - 400 - 415	380 - 400 - 415	380 - 400 - 415
Spoj unutarnje i vanjske jedinice	mm ²	2 x 1,5 ili 2,5	2 x 1,5 ili 2,5	2 x 1,5 ili 2,5	2 x 1,5 ili 2,5	—	—
Zapremnina zraka	Hlađenje/grijanje m ³ /min	61 / 60	118 / 108	125 / 122	129 / 116	164 / 164	160 / 160
Zvučni tlak	Hlađenje / grijanje (Hi) dB(A)	48 / 50	52 / 52	53 / 53	54 / 54	59 / 61	59 / 63
Zvučna snaga	Hlađenje / grijanje (Hi) dB(A)	65 / 67	69 / 69	70 / 70	71 / 71	77 / 79	78 / 82
Dimenzije	V x Š x D mm	996 x 940 x 340	1416 x 940 x 340	1416 x 940 x 340	1416 x 940 x 340	1500 x 980 x 370	1500 x 980 x 370
Neto težina	kg	68	99	99	99	117	128
Spojevi cijevi	Cijev za tekućinu Inči (mm)	3/8 [9,52]	3/8 [9,52]	3/8 [9,52]	3/8 [9,52]	3/8 [9,52]	1/2 [12,70]
	Cijev za plin Inči (mm)	5/8 [15,88]	5/8 [15,88]	5/8 [15,88]	5/8 [15,88]	1 [25,40]	1 [25,40]
Raspon duljine cijevi	Min. ~ maks. m	5 ~ 50	5 ~ 85	5 ~ 85	5 ~ 85	5 ~ 80	5 ~ 60
Razlika u visini (unut./vanj.)	Maks. m	30	30	30	30	30	30
Duljina cijevi za dodatni plin	m	30	30	30	30	30	30
Dodatna količina plina	g/m	45	45	45	45	60	80
Rashladno sredstvo (R32) / ekv. CO ₂	kg/T	1,95 / 1,316	3,05 / 2,059	3,05 / 2,059	3,05 / 2,059	4,20 / 2,835	5,20 / 3,51
Radni raspon	Hlađenje min. ~ maks. °C	-15 ~ +46	-20 ¹⁾ ~ +46	-20 ¹⁾ ~ +46	-20 ¹⁾ ~ +46	-15 ~ +46	-15 ~ +46
	Grijanje min. ~ maks. °C	-20 ~ +24	-20 ~ +24	-20 ~ +24	-20 ~ +24	-20 ~ +24	-20 ~ +24

1) Za modele 100 ~ 140PZH2E5(8) moguće je podešiti na najnižu temperaturu od -20 °C u računalnim prostorijama s dužinom cijevi od 30 m ili manje.


Vanjske jedinice PACi Standard • rashladno sredstvo R32

		7,1 kW	10,0 kW	12,5 kW	14,0 kW
Jednofazne vanjske jedinice		U-71PZ2E5	U-100PZ2E5	U-125PZ2E5	U-140PZ2E5
Trofazne vanjske jedinice		—	U-100PZ2E8	U-125PZ2E8	U-140PZ2E8
Kapacitet hlađenja	Nazivni (min. – maks.) kW	7,1	10,0 [3,0 - 11,5]	12,5 [3,2 - 13,5]	14,0 [3,3 - 15,0]
Kapacitet grijanja	Nazivni (min. – maks.) kW	7,1	10,0 [3,0 - 14,0]	12,5 [3,3 - 15,0]	14,0 [3,4 - 16,0]
Napajanje	Jednofazno	V	220 - 230 - 240	220 - 230 - 240	220 - 230 - 240
	Trofazno	V	—	380 - 400 - 415	380 - 400 - 415
Spoj unutarnje i vanjske jedinice	mm ²	2 x 1,5 ili 2,5	2 x 1,5 ili 2,5	2 x 1,5 ili 2,5	2 x 1,5 ili 2,5
Zapremnina zraka	Hlađenje/grijanje m ³ /min	50 / 45	76 / 70	86 / 78	89 / 83
Zvučni tlak	Hlađenje / grijanje (Hi) dB(A)	49 / 49	52 / 52	55 / 55	56 / 56
Zvučna snaga	Hlađenje / grijanje (Hi) dB(A)	69 / 69	70 / 70	73 / 73	74 / 74
Dimenzije	V x Š x D mm	695 x 875 x 320	996 x 980 x 370	996 x 980 x 370	996 x 980 x 370
Neto težina	kg	44	90	94	94
Spojevi cijevi	Cijev za tekućinu Inči (mm)	3/8 [9,52]	3/8 [9,52]	3/8 [9,52]	3/8 [9,52]
	Cijev za plin Inči (mm)	5/8 [15,88]	5/8 [15,88]	5/8 [15,88]	5/8 [15,88]
Raspon duljine cijevi	Min. ~ maks. m	3 ~ 40	5 ~ 50	5 ~ 50	5 ~ 50
Razlika u visini (unut./vanj.)	Maks. m	30	30	30	30
Duljina cijevi za dodatni plin	m	30	30	30	30
Dodatna količina plina	g/m	35	45	45	45
Rashladno sredstvo (R32) / ekv. CO ₂	kg/T	1,45 / 0,979	2,60 / 1,755	2,98 / 2,0115	2,98 / 2,0115
Radni raspon	Hlađenje min. ~ maks. °C	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43
	Grijanje min. ~ maks. °C	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24



Zidna jedinica	Unutarnja jedinica	Kapacitet hlađenja	Kapacitet grijanja	Dimenzije		Zvučni tlak	Zapremnina zraka
				V x Š x D	mm		
		kW	kW			dB(A)	m³/min
3,6 kW	S-36PK2E5B	3,6	4,2	302 x 1120 x 236		35/31/27	11,00/9,50/7,50
4,5 kW	S-45PK2E5B	4,5	5,2	302 x 1120 x 236		38/34/30	12,00/10,50/8,50
5,0 kW	S-50PK2E5B	5,0	5,6	302 x 1120 x 236		40/36/32	14,00/12,00/10,50
6,0 kW	S-60PK2E5B	6,0	7,0	302 x 1120 x 236		47/44/40	18,00/14,50/11,50
7,1 kW	S-71PK2E5B	7,1	8,0	302 x 1120 x 236		47/44/40	18,00/14,50/11,50
10,0 kW	S-100PK2E5B	10,0	11,2	302 x 1120 x 236		47/44/40	19,00/16,50/13,00

Četverosmjerna 60x60 kaseta	Unutarnja jedinica (Ploče CZ-KPY3AW / CZ-KPY3BW)	Kapacitet hlađenja	Kapacitet grijanja	Dimenzije: Unutarnja jedinica / CZ-KPY3AW / CZ-KPY3BW		Zvučni tlak	Zapremnina zraka
				V x Š x D	mm	Hi / Med / Lo	Hi / Lo
		kW	kW			dB(A)	m³/min
3,6 kW	S-36PY2E5B	3,6	4,2	288 x 583 x 583 / 31 x 700 x 700 / 31 x 625 x 625		36/32/26	9,70/9,90
4,5 kW	S-45PY2E5B	4,5	5,2	288 x 583 x 583 / 31 x 700 x 700 / 31 x 625 x 625		38/34/28	10,00/10,30
5,0 kW	S-50PY2E5B	5,0	5,6	288 x 583 x 583 / 31 x 700 x 700 / 31 x 625 x 625		40/37/33	11,10/11,10

Četverosmjerna 90x90 kaseta	Unutarnja jedinica (Ploče CZ-KPU3W / CZ-KPU3AW)	Kapacitet hlađenja	Kapacitet grijanja	Dimenzije unutarnje jedinice		Dimenzije ploče	Zvučni tlak	Zapremnina zraka
				V x Š x D	mm			
		kW	kW			mm	dB(A)	m³/min
3,6 kW	S-36PU2E5B	3,6	4,2	256 x 840 x 840		33,5 x 950 x 950	30/28/27	14,50/13,00/11,50
4,5 kW	S-45PU2E5B	4,5	5,2	256 x 840 x 840		33,5 x 950 x 950	31/28/27	15,50/13,00/11,50
5,0 kW	S-50PU2E5B	5,0	5,6	256 x 840 x 840		33,5 x 950 x 950	32/29/27	16,50/13,50/11,50
6,0 kW	S-60PU2E5B	6,0	7,0	256 x 840 x 840		33,5 x 950 x 950	38/31/28	21,00/16,00/13,00
7,1 kW	S-71PU2E5B	7,1	8,0	256 x 840 x 840		33,5 x 950 x 950	37/31/28	22,00/16,00/13,00
10,0 kW	S-100PU2E5B	10,0	11,2	319 x 840 x 840		33,5 x 950 x 950	45/38/32	36,00/26,00/18,00
12,5 kW	S-125PU2E5B	12,5	14,0	319 x 840 x 840		33,5 x 950 x 950	46/39/33	37,00/27,00/19,00
14,0 kW	S-140PU2E5B	14,0	14,0	319 x 840 x 840		33,5 x 950 x 950	47/40/34	38,00/29,00/20,00

Strop	Unutarnja jedinica	Kapacitet hlađenja	Kapacitet grijanja	Dimenzije		Zvučni tlak	Zapremnina zraka
				V x Š x D	mm	Hi / Med / Lo	Hi / Med / Lo
		kW	kW			dB(A)	m³/min
3,6 kW	S-36PT2E5B	3,6	4,2	235 x 960 x 690		35/32/30	14,00/12,00/10,50
4,5 kW	S-45PT2E5B	4,5	5,2	235 x 960 x 690		38/33/30	15,00/12,50/10,50
5,0 kW	S-50PT2E5B	5,0	5,6	235 x 960 x 690		38/33/30	15,00/12,50/10,50
6,0 kW	S-60PT2E5B	6,0	7,0	235 x 1275 x 690		39/36/33	20,00/17,00/14,50
7,1 kW	S-71PT2E5B	7,1	8,0	235 x 1275 x 690		39/36/33	21,00/18,00/15,50
10,0 kW	S-100PT2E5B	10,0	11,2	235 x 1590 x 690		42/38/35	30,00/25,00/23,00
12,5 kW	S-125PT2E5B	12,5	14,0	235 x 1590 x 690		45/40/37	34,00/28,00/24,00
14,0 kW	S-140PT2E5B	14,0	14,0	235 x 1590 x 690		47/41/37	35,00/29,00/25,00

Jedinica s visokim statičkim tlakom za skrivenu ugradnju	Unutarnja jedinica	Kapacitet hlađenja	Kapacitet grijanja	Dimenzije		Vanjski statički tlak	Zvučni tlak	Zapremnina zraka
				V x Š x D	mm	Hi / Med / Lo	Hi / Med / Lo	Hi / Med / Lo
		kW	kW			Pa	dB(A)	m³/min
3,6 kW	S-36PF1E5B	3,6	4,2	290 x 800 x 700		150/70/10	33/29/25	14,00/13,00/10,00
4,5 kW	S-45PF1E5B	4,5	5,2	290 x 800 x 700		150/70/10	34/30/26	14,00/13,00/10,00
5,0 kW	S-50PF1E5B	5,0	5,6	290 x 800 x 700		150/70/10	34/30/26	16,00/15,00/12,00
6,0 kW	S-60PF1E5B	6,0	7,0	290 x 1000 x 700		150/70/10	35/32/26	21,00/19,00/15,00
7,1 kW	S-71PF1E5B	7,1	8,0	290 x 1000 x 700		150/70/10	35/32/26	21,00/19,00/15,00
10,0 kW	S-100PF1E5B	10,0	11,2	290 x 1400 x 700		150/100/10	38/34/31	32,00/26,00/21,00
12,5 kW	S-125PF1E5B	12,5	14,0	290 x 1400 x 700		150/100/10	39/35/32	34,00/29,00/23,00
14,0 kW	S-140PF1E5B	14,0	14,0	290 x 1400 x 700		150/100/10	40/36/33	36,00/32,00/25,00

Jedinica s niskim statičkim tlakom za skrivenu ugradnju	Unutarnja jedinica	Kapacitet hlađenja	Kapacitet grijanja	Dimenzije		Vanjski statički tlak	Zvučni tlak	Zapremnina zraka
				V x Š x D	mm	Hi / Med / Lo	Hi / Med / Lo	Hi / Med / Lo
		kW	kW			Pa	dB(A)	m³/min
3,6 kW	S-36PN1E5B	3,6	4,2	250 x 780 x 650		80/50/10	40/38/35	14,00/12,00/10,00
4,5 kW	S-45PN1E5B	4,5	5,2	250 x 780 x 650		80/50/10	41/39/35	16,00/13,00/11,00
5,0 kW	S-50PN1E5B	5,0	5,6	250 x 780 x 650		80/50/10	41/39/35	16,00/13,00/11,00
6,0 kW	S-60PN1E5B	6,0	7,0	250 x 1000 x 650		80/50/10	43/41/36	22,00/20,00/16,00
7,1 kW	S-71PN1E5B	7,1	8,0	250 x 1000 x 650		80/50/10	43/41/36	22,00/20,00/16,00
10,0 kW	S-100PN1E5B	10,0	11,2	250 x 1200 x 650		80/50/10	44/42/37	36,00/33,00/26,00
12,5 kW	S-125PN1E5B	12,5	14,0	250 x 1200 x 650		80/50/10	46/44/39	38,00/35,00/28,00
14,0 kW	S-140PN1E5B	14,0	14,0	250 x 1200 x 650		80/50/10	46/44/39	40,00/37,00/30,00

PACi Standard od 7,1 do 14,0 kW kombinacije jednostrukog/istodobnog rada sustava • R32 i • rashladno sredstvo R410A

Vanjska jedinica				
Unutarnja jedinica	7,1 kW	10,0 kW	12,5 kW	14,0 kW
3,6 kW	Dvostruka ¹⁾ U-71 S-36 S-36			
5,0 kW		Dvostruka U-100 S-50 S-50		
6,0 kW			Dvostruka U-125 S-60 S-60	
7,1 kW	Jednostruka ²⁾ U-71 S-71			Dvostruka U-140 S-71 S-71
10,0 kW		Jednostruka ²⁾ U-100 S-100		
12,5 kW			Jednostruka ²⁾ U-125 S-125	
14,0 kW				Jednostruka ²⁾ U-140 S-140





PACi Elite od 7,1 do 14,0 kW kombinacije jednostrukog/istodobnog rada sustava • R32 i • rashladno sredstvo R410A

Vanjska jedinica				
Unutarnja jedinica	7,1 kW	10,0 kW	12,5 kW	14,0 kW
3,6 kW	Dvostruka U-71 S-36 S-36	Trostruka U-100 S-36 S-36 S-36	Duplo-dvostruka U-125 S-36 S-36 S-36 S-36	
4,5 kW			Trostruka U-125 S-45 S-45 S-45	
5,0 kW		Dvostruka U-100 S-50 S-50		Trostruka U-140 S-50 S-50 S-50
6,0 kW			Dvostruka U-125 S-60 S-60	
7,1 kW	Jednostruka ²⁾ U-71 S-71			Dvostruka U-140 S-71 S-71
10,0 kW		Jednostruka ²⁾ U-100 S-100		
12,5 kW			Jednostruka ²⁾ U-125 S-125	
14,0 kW				Jednostruka ²⁾ U-140 S-140

PACi Elite od 20,0 do 25,0 kW kombinacije jednostrukog/istodobnog rada sustava • R32 i • rashladno sredstvo R410A

Vanjska jedinica				
Unutarnja jedinica	20,0 kW	25,0 kW		
5,0 kW	Duplo-dvostruka U-200 S-50 S-50 S-50 S-50			
6,0 kW		Duplo-dvostruka U-250 S-60 S-60 S-60 S-60		
7,1 kW	Trostruka U-200 S-71 S-71 S-71			
10,0 kW	Dvostruka U-200 S-100 S-100			
12,5 kW		Dvostruka U-250 S-125 S-125		
20,0 kW	Jednostruka ²⁾ U-200 S-200			
25,0 kW		Jednostruka ²⁾ U-250 S-250		

1) Dostupno samo za model PZ2 (R32) s ograničenjima glavne cijevi i cijevnog ogranka. Obratite se ovlaštenom Panasonicovom prodavaču. 2) PACi 1x1 komplet.

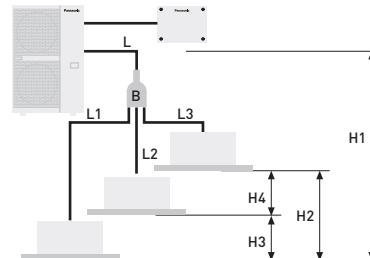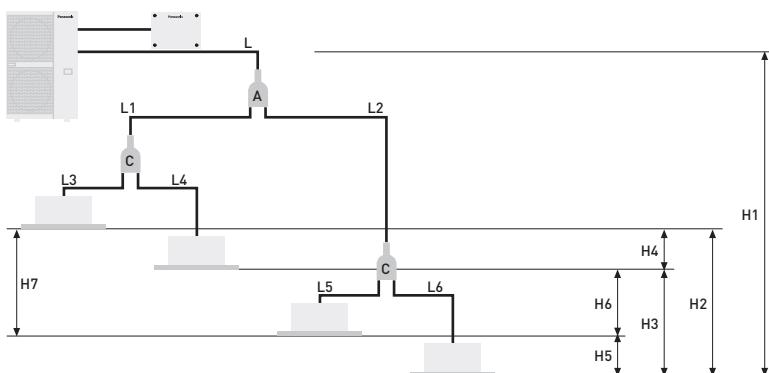Jednostruka**Dvostruka****Trostruka****Duplo-dvostruka**

PACi Standard dvostruki sustav od 7,1 do 14,0 kW

Razvodni element (zasebno u prodaji)
A= CZ-P224BK2BM

PACi Elite dvostruki, trostruki i duplo-dvostruki sustav od 7,1 do 14,0 kW

Razvodni element (zasebno u prodaji)
A= CZ-P224BK2BM
B= CZ-P3 HPC2BM
C= CZ-P224BK2BM

PACi Elite dvostruki, trostruki i duplo-dvostruki sustav od 20,0 do 25,0 kW

Razvodni element (zasebno u prodaji)
A = CZ-P680BK2BM
B = CZ-P3 HPC2BM
C = CZ-P224BK2BM

Dvostruki sustav	PACi Standard jednostruki i dvostruki sustav od 7,1 do 14,0 kW			PACi Elite dvostruki, trostruki i duplo-dvostruki sustav od 7,1 do 25 kW					
	Kombinacije unutarnjih jedinica (primjeri su navedeni gore)		Ekvivalentne duljine cijevi i razlike u visini (m) za veličine vanjskih jedinica...	Kombinacije unutarnjih jedinica (primjeri su navedeni gore)			Ekvivalentne duljine cijevi i razlike u visini (m) za veličine vanjskih jedinica od 7,1 do 14,0 kW		Ekvivalentne duljine cijevi i razlike u visini (m) za veličine vanjskih jedinica od 20,0 do 25,0 kW
	Jednostruka	Dvostruka		Jednostruka	Dvostruka	Trostruka	Duplo-dvostruka	kW	
Ukupna duljina cijevi	L	L + L1 + L2	≤ 50 m	L	L + L1 + L2	L + L1 + L2 + L3	L + L1 + L2 + L3 + L4 + L5 + L6	U-60/U-71: ≤ 50 m U-100/125/140: ≤ 75 m	U-200: ≤ 100 m U-250: ≤ 80 m
Maksimalna duljina cijevi od vanjske jedinice do najudaljenije unutarnje jedinice	-	-	-	-	L + L1 ili L + L2	L + L1 ili L + L2 ili L + L3	L + L1 + L3 ili L + L + L4 ili L + L5 ili L + L2 + L6	-	U-200: 90 m U-250: 60 m
Maksimalna duljina cijevnog ogranka	-	L1 L2	≤ 15	-	L1 ili L2	L1 ili L2 ili L3	L1 + L3 ili L1 + L4 ili L2 + L5 + L6	≤ 15 m	≤ 20 m
Maksimalna razlika duljina cijevnog ogranka	-	L1 > L2 L1 - L2	≤ 10	-	L1 > L2: L1 - L2	L1 > L2 > L3: L1 - L2 L1 - L3	L2 + L6 (maks.) L2 - L3 L1 + L3 (min.): (L2 + L6) - (L1 + L3)	≤ 10 m	≤ 10 m
Maksimalna razlika duljina cijevi nakon prvog odvojka (duplo-dvostruka)	-	-	-	-	-	-	L2 > L1: L2 - L1	≤ 10 m	≤ 10 m
Maksimalna razlika duljina cijevi nakon drugog odvojka (duplo-dvostruka)	-	-	-	-	-	-	L4 > L3: L4 - L3 L6 > L5: L6 - L5	≤ 10 m	≤ 10 m
Razlika u visini (vanjska je jedinica viša od unutarnje)	H1	H1	≤ 30	H1	H1	H1	H1	≤ 30 m	≤ 30 m
Razlika u visini (vanjska je jedinica niža od unutarnje)	H1	H1	≤ 15	H1	H1	H1	H1	≤ 15 m	≤ 15 m
Razlika visine između unutarnjih jedinica	-	H2	≤ 0,5	-	H2	H2 ili H3 ili H4	H2 ili H3 ili H4 ili H5 ili H6	≤ 0,5 m	≤ 0,5 m

Dvostruki sustav	PACi Standard jednostruki i dvostruki sustav od 7,1 do 14,0 kW			PACi Elite dvostruki, trostruki i duplo-dvostruki sustav od 7,1 do 14,0 kW			PACi Elite dvostruki, trostruki i duplo-dvostruki sustav od 20,0 do 25,0 kW	
	Promjer glavne cijevi vanjske jedinice (L)	Priklučna cijev unutarne jedinice (L1, L2)	Promjer glavne cijevi vanjske jedinice (L)	Promjer priključne cijevi unutarnje jedinice (L1, L2, L3, L4) (mm)	Promjer glavne cijevi vanjske jedinice (L) (mm)	Duplo-dvostruki sustav, razvodna cijev	Promjer priključne cijevi unutarnje jedinice ²⁾ (L1, L2) ¹⁾	
	Vrsta kapaciteta jedinice	100 125 50 60	71 - 140	36 45 50 60	71	200 250	100 - 125	50 60 - 125
Cijev za tekućinu (mm)	Ø 9,52	Ø 12,70	Ø 6,35	Ø 9,52	Ø 6,35	Ø 6,35	Ø 9,52	Ø 9,52
Cijev za plin (mm)	Ø 15,88	Ø 15,88	Ø 12,70	Ø 15,88	Ø 12,70	Ø 12,70	Ø 15,88	Ø 15,88
Dodatačna količina plina (g/m)	50	50	20	50	20	20	50	50

1) Ukupni kapacitet unutarnje jedinice povezane nakon odvojka. 2) Četverosmjerna kaseta.

Dodatno punjenje izvršite nadopunjavanjem duljine cijevi u redoslijedu glavna cijev (L) → cijev odvojka (L1 → L2 → L3 promjera) i zatim odabirom količine rashladnog sredstva u skladu s preostalim (nakon duljine nenapunjene cijevi: 30 m) promjerom cijevi i duljine cijevi za tekućinu iz prethodne tablice.

PRO-HT serija spremnika za PACi

MAKSIMALNA
TEMPERATURA
IZLAZA VODE
65 °C



Uživajte u učinkovitom spremniku za toplu vodu u kućanstvima / grijanje i hlađenje.
Panasonicova komercijalna linija PRO-HT spremnika zadovoljava sve vaše potrebe za primjenama za topalu vodu uz temperaturu vode od 65 °C.

1 Visoka učinkovitost i ušteda troškova

- razred energetske učinkovitosti za energetsku oznaku: A+ (od A+ do F)
- topla voda visoke temperature bez dodatnog grijala
- ušteda vremena ugradnje i manji troškovi jer nema potrebe za dodatnom opremom

2 Dovoljna proizvodnja tople vode

- maksimalna temperatura izlaza vode do 65 °C
- velika zapremnina spremnika od 750 l do 1000 l
- dizajn izmjenjivača topline sprječava kamenac


3 Pouzdana kvaliteta

- dvocijevni izmjenjivač topline u skladu s propisima o vodi za piće
- spremnik i izmjenjivač topline izrađeni od nehrđajućeg čelika
- unutrašnje i vanjsko dekapiranje

PRO-HT spremnik za potrošnu topalu vodu:
PAW-VP750DHW i PAW-VP1000LDHW.
Spremnik velike zapremnine i visoke temperature za komercijalnu primjenu.

Spremnik za grijanje i hlađenje od 380 l + PACi 20,0 kW

- idealna ponuda za male uredske prostore
- rješenje za uštedu troškova uz jednostavno grijanje i hlađenje vodom
- temperatura tople vode do 45 °C

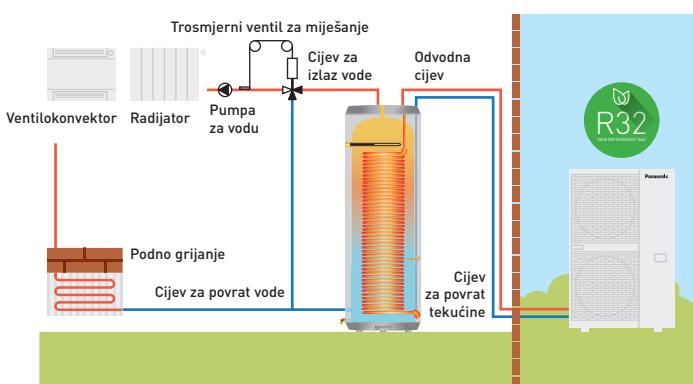


Pojedinačni popis sustava kompatibilnih s jedinicom PACi Elite

Model	Vrsta spremnika	Kompatibilnost proizvoda	Raspon izlazne temperature vode
PAW-VP380L	Grijanje i hlađenje	U-200PZH2E8	5 °C ~ 45 °C

PRO-HT TANK

Primjer rješenja: spremnik za potrošnu topalu vodu od 1000 l + PACi

- idealno za male hotele i stambene objekte visoke klase
- temperatura tople vode do 65 °C

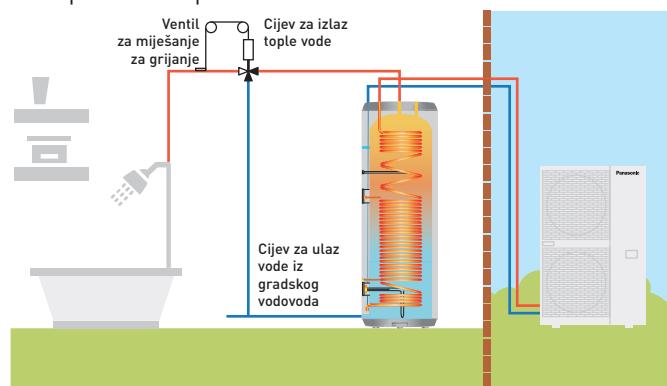

Pojedinačni popis sustava kompatibilnih s jedinicom PACi Elite

Model	Vrsta spremnika	Kompatibilnost proizvoda	Temperatura izlaza tople vode bez električnog grijala
PAW-VP750LDHW	TOPLA VODA ZA KUĆANSTVO	U-250PE2E8A	65 °C
PAW-VP1000LDHW	TOPLA VODA ZA KUĆANSTVO	U-250PE2E8A	65 °C

1 Visoka učinkovitost i ušteda troškova

- A7 COP 3,26, temperatura vode za grijanje pri 45 °C
- maksimalna temperatura izlaza vode 45 °C
- razred energetske učinkovitosti: A+++ (od A+++ do D)

2 Jednostavno vodeno rješenje za grijanje i hlađenje

- voda visoke temperature bez ikakvih dodatnih grijala
- moguće uštedjeti na ugradnji bez dodatnih grijala i međuspremnika

3 Pouzdana kvaliteta

- spremnik i izmjenjivač topline izrađeni od nehrđajućeg čelika
- unutrašnje i vanjsko dekapiranje

PRO-HT spremnik za grijanje i hlađenje:
PAW-VP380L. Vodeno grijanje i hlađenje za podno grijanje, radijatore ili ventilokonvektore

PRO-HT spremnik za potrošnu toplu vodu



Topla voda visoke temperature učinkovito se proizvodi bez ikakvih dodatnih grijaća

Panasonicovi PRO-HT spremnici komercijalne linije mogu se prilagoditi raznim projektima od stambenih objekata visoke klase do teretana i hotela.

Tehnička obilježja

- zapremnina vode od 750 l i 1000 l
- maksimalna proizvodnja tople vode od 65 °C bez dodatnih grijaća
- spirala grijanja od 52 m (750 l) i 63 m (1000 l)
- materijal spremnika od 3 mm
- vanjsko kućište od ABS-a

PRO-HT spremnik	PAW-VP750LDHW	PAW-VP1000LDHW
Vanjska jedinica	U-250PE2E8A	U-250PE2E8A
Zapremnina (neto)	l 726	933
Visina	V x Ø mm 1855 x 990	2210 x 990
Prilikuci na mrežu za opskrbu vodom	1 1/4"	1 1/4"
Neto težina / težina s vodom	kg 179/929	235/1167
Nazivna električna snaga	W 8270	8270
Referentni ciklus kapanja	2XL	2XL
Potrošnja energije prema odabranom ciklusu A7 / W10-55	kWh 6,0	6,30
Potrošnja energije prema odabranom ciklusu A15 / W10-55	kWh 4,9	5,12
COP topla voda za kućanstvo (A7 / W10-55) EN 16147 ¹⁾	4,10	3,89
COP topla voda za kućanstvo (A15 / W10-55) EN 16147 ²⁾	5,00	4,79
Razred energetske učinkovitosti (od A+ do F) ³⁾	A+	A+
Ulagana snaga u mirovanju prema normi EN16147	W 77,00	80,00
Zvučni tlak na 1 m	dB(A) 57	57
Količina rashladnog sredstva	g 6400	6400
Radni raspon – temperatura zraka	°C -20 ~ +35	-20 ~ +35
Spremnik od nehrđajućeg čelika 316L		Da
Prosječna debljina izolacije	mm 100	100
Spoj izmjerenjivača topline za ulaz/izlaz	Inči (mm) 1/2 (12,70) / 3/4 (19,05)	1/2 (12,70) / 3/4 (19,05)
Maksimalna potrošnja energije bez grijaća	W 10000	10000
Maksimalna potrošnja energije s grijaćem	W 16000	16000
Broj električnih grijaća x snaga	W 1x 6000	1x 6000
Napon/frekvencija	V / Hz 400/50	400/50
Električna zaštita	A 16	16
Zaštita od vlage		IP 24
Grijanje s toplinskom pumpom	Min./maks. °C 65	65
Grijanje s električnim grijaćem	Maks. °C 85	85
Rashladno sredstvo (R410A) / ekv. CO ₂	kg/T 6,4/13,363	6,4/13,363

Dodatačna oprema

PAW-VP-RTC5B-PAC Upravljač spremnika za PACi sustav

1) Grijanje sanitarne vode do 55 °C s ulaznom temperaturom zraka 7 °C, vlažnosti 89 % i ulaznom temperaturom vode 10 °C. Prema EN16147. 2) Grijanje sanitarne vode do 55 °C s ulaznom temperaturom zraka 15 °C, vlažnosti 74 % i ulaznom temperaturom vode 10 °C. Prema EN16147. 3) Skala od A+ do F slijedi DELEGIRANU UREDBU KOMISIJE (EU) br. 812/2013.

Ovaj je proizvod dizajniran u skladu s Europskom direktivom o kvaliteti vode 98/83/EZ koja je izmijenjena i dopunjena Direktivom 2015/1787/EU. Životni vijek proizvoda nije zajamčen u slučaju upotrebe podzemnih voda, kao što su izvorska voda ili bunarska voda, upotrebe vode iz slavine koja sadrži soli ili druge nečistoće, kao ni u područjima s kiselom vodom. Troškovi održavanja i jamstvenih popravaka povezanih s takvim slučajevima odgovornost su korisnika.

* Prilikom povezivanja pod pritiskom obvezna je upotreba sigurnosnog ventila.



PRO-HT spremnik za grijanje i hlađenje



Topla voda visoke temperature učinkovito se proizvodi bez ikakvih dodatnih grijaća

Panasonicovi PRO-HT spremnici komercijalne linije mogu se kombinirati s jedinicom PACi da bi se prilagodili raznim projektima od stambenih objekata visoke klase do malih uredskih prostora.

Tehnička obilježja

- zапремнина воде од 380 L
- максимална производња топле воде од 45 °C
- сремник и изменјивач топлоте израђени од нерђајућег челика
- спирала гrijanja 316L од 52 m
- унутраšње и ванjsko dekapiranje
- пјенаста изолација од 70 mm
- материјал сремника 316L од 2 mm
- ванjsко кућиште од ABS-a

PRO-HT spremnik			PAW-VP380L
Kapacitet hlađenja pri 35 °C, izlaz vode 7 °C	kW		12,80
Kapacitet grijanja	kW		25,00
Kapacitet grijanja pri +7 °C, temperatura vode za grijanje pri 45 °C	kW		23,00
COP pri +7 °C s temperaturom vode za grijanje pri 45 °C	W/W		3,26
Razred energetske učinkovitosti grijanja pri 35 °C (od A+++ do D)			A+++
ηsh (LOT1) ¹⁾	%		193
Dimenzije	V x Ø	mm	1820 x 690
Težina prilikom isporuke		kg	99
Priklučak cijevi za vodu			1 1/4"
Protok grijanja vode ($\Delta T = 5$ K, 35 °C)	m ³ /h		3,9
Vanjska jedinica			U-200PZH2E8
Zvučni tlak		dB(A)	57
Dimenzije	V x Š x D	mm	1500 x 980 x 370
Neto težina		kg	117
Spojevi cijevi	Cijev za tekućinu Cijev za plin	Inči (mm) Inči (mm)	1/2(12,07) 3/4(19,05)
Rashladno sredstvo (R32) / ekv. CO ₂		kg	4,20 (1,0 kg dodatnog plina za punjenje na mjestu ugradnje)
Raspon duljine cijevi ²⁾	m		30
Razlika u visini (unut./vanj.)	m		30 (vanjska jedinica iznad) 30 (vanjska jedinica ispod)
Duljina cijevi za nazivni kapacitet	m		7,5
Duljina cijevi za dodatni plin	m		> 7,5
Dodatak količina plina	g/m		Pogledajte priručnik
Radni raspon – vanjska temperatura	Grijanje/hlađenje	°C	-20 ~ +24 / -15 ~ +46
Izlaz vode	Grijanje/hlađenje	°C	25 ~ 45 / 5 ~ 15

Dodatana oprema

PAW-VP-RTC5B-PAC Upravljač spremnika za PACi sustav

Dodatana oprema

PAW-IU29/39 Dodatni grijać

1) Energetska učinkovitost sezonskog hlađenja/grijanja prostora prema UREDBI KOMISIJE (EU) 811/2013. 2) Raspon duljine cijevi je između unutarnje i vanjske jedinice, no ona ne uključuje duljinu spirale.

Ovaj je proizvod dizajniran u skladu s Europskom direktivom o kvaliteti vode 98/83/EZ koja je izmijenjena i dopunjena Direktivom 2015/1787/EU. Životni vijek proizvoda nije zajamčen u slučaju upotrebe podzemnih voda, kao što su izvorska voda ili bunarska voda, upotrebe vode iz slavine koja sadrži soli ili druge nečistoće, kao ni u područjima s kiselom vodom. Troškovi održavanja i jamstvenih popravaka povezanih s takvim slučajevima odgovornost su korisnika.

Izračun učinkovitosti u skladu s Euroventom. Zvučni tlak mjerjen 1 m od vanjske jedinice i na visini od 1,5 m.

* Prekidač protoka i filter za vodu nisu uključeni u opremu.



PACi s izmjenjivačem topline vode- rashladno sredstvo R32




Panasonic predstavlja visokoučinkoviti izmjenjivač topline vode za seriju PACi.
Ovaj revolucionarni proizvod omogućava dodatne mogućnosti za PACi rješenja dodatkom vodenih opcija.

TEMPERATURA IZLAZA VODE
Hlađenje: 5 ~ 15 °C
Grijanje: 35 ~ 50 °C

Visokoučinkoviti izmjenjivač topline vode za seriju PACi

Primjer sustava.

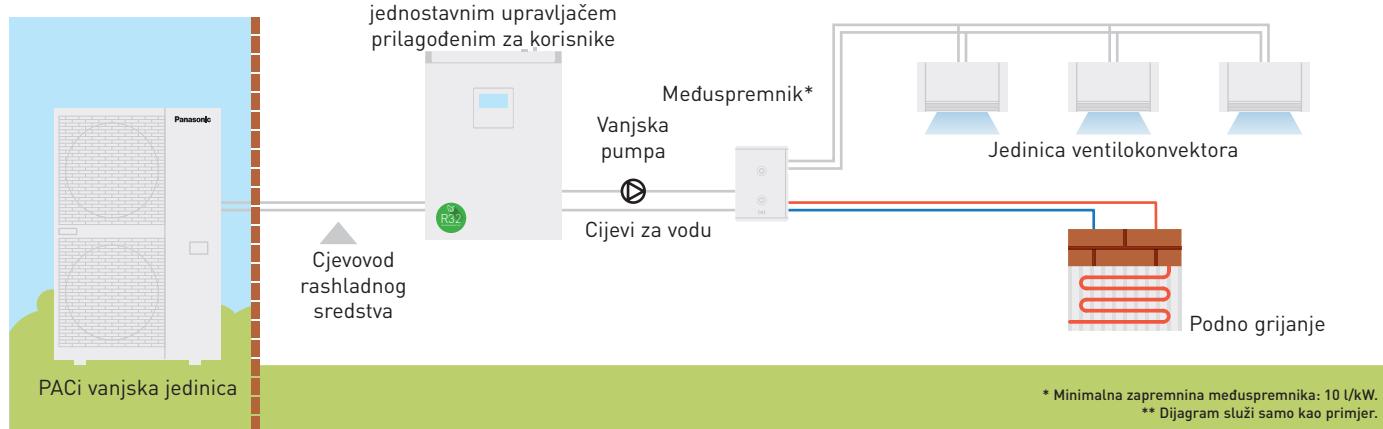

1 Rješenje za uštedu

- razred energetske učinkovitosti A+++ (skala od A+++ do D)
- isplativi projekti za vodu zahvaljujući nižoj cijeni PACi sustava u usporedbi s VRF sustavom

2 Ušteda prostora i prilagodljivo postavljanje

- 2 mogućnosti ugradnje (zidna/samostojeća)
- kompaktni, lagan dizajn jedinice, samo 27 kg

3 Jednostavna ugradnja i održavanje

- brzi postupak ugradnje
- prekidač protoka uključen je kao standardni dio kompleta
- izravan pristup električnoj razvodnoj kutiji

Ušteda prostora i prilagodljivo postavljanje

Kompaktna i lagana jedinica.

- dubina od samo 205 mm odgovara ograničenom prostoru
- lagani dizajn od samo 27 kg čini jedinicu jednostavnom za pomicanje i postavljanje
- maksimalna ukupna duljina cijevi rashladnog sredstva: 90 m*

* 90 m za PAW-200W5APAC.

2 opcije ugradnje.

- dostupan je izbor između zidne i samostojeće ugradnje. Oslobođite prostor na podu zahvaljujući zidnoj ugradnji
- brz postupak ugradnje s laganim kompaktnim dizajnom Napravite rupe za pričvršćivanje > umetnite 2 vijke > postavite jedinicu > dovršite

**SAMO
205 mm
DUBINE**

**MANJA
TEŽINA
27 kg**

**DULJINA
CIJEVI
90 m**




**BRZA
JEDNOSTAVNA
UGRADNJA**



**JEDNOSTAVNO
ZA UGRADNJU**


Zidna jedinica.



Samostojeća jedinica.



PACi izmenjivač topline vode (WHE) idealno je rješenje za male trgovine i uredske prostore. Ovo je prvi PACi povezan na sustav izmenjivača topline vode. Uloženi se troškovi mogu isplatiti unutar kratkog perioda.



Brza ugradnja s prethodno sastavljenim prekidačem protoka

Prekidač protoka prethodno je sastavljen s cijevnim priključcima za jednostavniju ugradnju.

Jednostavno održavanje s dvije točke pristupa



Primjer primjene

- Ispunjavanje potreba za rashladnim sredstvom R32 u skladu s ekološkom perspektivom, odnosno politikom tvrtke



Lanci brze prehrane.

- Rješenje povezano s vodom za zamjenu postojećih sustava kotlova
- Hidraulički sustav za smanjenje ukupne količine HFC-a u rashladnim sustavima



Mali uredski prostori.

PACi s izmjenjivačem topline vode za proizvodnju hladne i tople vode



Kratkotrajna investicija

PACi izmjenjivač topline vode idealan je za male uredske prostore i trgovine.

Uloženi se troškovi mogu isplatiti unutar vrlo kratkog perioda.

Ovim se rješenjima investitorima i rukovateljima omogućava ušteda novca.

Profesionalno rješenje

Izmjenjivač topline vode kompatibilan je sa sustavima R32 PACi.

Mnogi proizvodači klimatizacijskih uređaja nude R32 sustave i R32 postaje standardno rashladno sredstvo u klimatizacijskim split sustavima jer R32 ima vrlo niži potencijal globalnog zagrijavanja od rashladnog sredstva R410A i također može pružiti višu učinkovitost.

Izmjenjivač topline vode		PAW-200W5APAC	PAW-250W5APAC
Kapacitet hlađenja ¹⁾	kW	20,00	25,00
EER ¹⁾	W/W	3,03	2,89
Kapacitet grijanja ²⁾	kW	23,00	28,00
COP ²⁾	W/W	2,98	2,95
ηsh (LOT1) ³⁾	%	178	178
Razred energetske učinkovitosti (Skala A+++ do D) ⁴⁾		A+++	A+++
Dimenzije	V x Š x D	mm	550 x 455 x 205
Neto težina		kg	27
Priključak cijevi za vodu	U inčima		Muški navoj 1 ¼
Protok hladne vode ($\Delta T = 5$ K, 35 °C)	m³/h	3,45	4,30
Protok grijanja vode ($\Delta T = 5$ K, 35 °C)	m³/h	4,15	4,85
Prekidac protoka		Uključeno	Uključeno
Filtar za vodu		Uključeno	Uključeno
Vanjska jedinica		U-200PZH2E8	U-250PZH2E8
Zvučni tlak	Hlađenje / grijanje (Hi)	dB(A)	59/61
Dimenzije	V x Š x D	mm	1500 x 980 x 370
Neto težina		kg	117
Spojevi cijevi	Cijev za tekućinu	Inči [mm]	3/8[9,52]
	Cijev za plin	Inči [mm]	1[25,40]
Raspon duljine cijevi		m	5~90
Razlika u visini (unut./vanj.)		m	30
Duljina cijevi za dodatni plin		m	30
Dodata količina plina		g/m	60
Raspon izlazne temperature vode	Hlađenje min. ~ maks.	°C	+5 ~ +15
	Grijanje min. ~ maks.	°C	+35 ~ +50
Radni raspon	Hlađenje min. ~ maks.	°C	-15 ~ +46
	Grijanje min. ~ maks.	°C	-20 ~ +24

1) Navedeni podaci odnose se na izlaznu temperaturu ohladene vode od 7 °C i temperaturu zraka u prostoru od 35 °C u skladu s normom EN14511. 2) Navedeni podaci odnose se na izlaznu temperaturu tople vode od 45 °C i temperaturu zraka u prostoru od 7 °C u skladu s normom EN14511. 3) Slijedi UREDBU KOMISIJE (EU) br. 813/2013 za toplinske pumpe za niske temperature. 4) Slijedi UREDBU KOMISIJE (EU) br. 811/2013 za toplinske pumpe za niske temperature. Skala od A+++ do D.



Panasonicova rješenja za ventilaciju



Panasonic rješenja ventilacije za maksimalne uštede i jednostavno uklapanje u prostor.

Komplet jedinice za obradu zraka povezuje PACi vanjske jedinice na sustav jedinica za upravljanje zrakom¹⁾

Komplet jedinice za obradu zraka kombinacija je klimatizacije i svježeg zraka u jednom uređaju.

Panasonicovi kompleti jedinica za obradu zraka nude velik broj mogućnosti povezivanja i mogu se jednostavno uklopliti u mnoge sustave.

Osim prednosti u smislu kvalitete zraka u prostoriji, klimatizacija također nudi mogućnost uštede energije. Primjerice, dok nekontrolirana ventilacija kroz otvorene prozore rezultira gubitkom velike količine energije tijekom sezone grijanja, odnosno ulaskom toplog zraka izvana tijekom sezone hlađenja, sustavi klimatizacije omogućuju korištenje dodatne „besplatne“ energije u modulima povrata topline, čime se smanjuju ukupni operativni troškovi.

Što je veće područje djelovanja, to su bolje mogućnosti uštede.

Primjena: hoteli, uredi, prostorije za poslužitelje ili sve velike zgrade u kojima je potrebno upravljanje kvalitetom zraka poput regulacije vlažnosti i svježega zraka.



Izmjenjivač topline, ventilator i motor ventilatora koji će se ugraditi u komplet jedinice za obradu zraka nabavljaju se zasebno.

Sadržaj kompleta: upravljačka tiskana pločica strujnih krugova i senzori.

1) Kompatibilno s modelima za plin R32. Potrebna je posebna postavka.

Zračna zavjesa s DX cijevnom spiralom

Visokoučinkovit učinak grijanja.

Kombinirano strujanje zraka koje poželjno ima nizak faktor uvodenja struje zraka (faktor miješanja) ima učinak odabrane početne temperature na veliku udaljenost te stiže do poda još uvijek na sobnoj temperaturi. To je potrebno kako bi se izbjeglo hlađenje unutarnjih prostora.

Panasonicova linija zračnih zavjesa projektirana je za bespriječoran i učinkovit rad. Zračna zavjesa stvara stalni protok zraka koji struji od vrha prema dnu otvorenih vratnica i ulaznih prolaza, stvarajući prepreku za zrak, ali ne i za ljude i proizvode. Namijenjena je poboljšanju energetske učinkovitosti, smanjenju gubitaka topline iz zgrade, a trgovcima omogućuje držanje vrata otvorenima kako bi potakli kupce na ulazak u prostore trgovine: zračne

zavjesa mogu se spajati i na VRF i na PACi sustave.



Usporedba kapaciteta grijanja: električna zračna zavjesa / Panasonic zračna zavjesa



* S U-100PZH2E5 na PAW-20PAIRC-LS.
Metoda izračuna: Uzimajući u obzir SCOP kombinacije Panasonic od 6,0. Ako je potrebno 100 jedinica energije za zračnu zavjesu, Panasonicova zračna zavjesa trebat će $1/(1-6)*100 = 20$.

Električna zračna zavjesa

1 Novi dizajn za maksimalnu učinkovitost

Visoka zapremnina zraka nadograđena 145 % u usporedbi s uobičajenim modelom (u slučaju modela FY-3009U1).

2 Sveobuhvatna linija proizvoda

1,5 m širi model dodan u liniju proizvoda.



3 Jednostavna ugradnja i održavanje

Jednostavna struktura za jednostavniju ugradnju i održavanje



		FY-3009U1	FY-3012U1	FY-3015U1
Širina	mm	900	1200	1500
Napon	V	220	220	220
Zapremnina zraka	Hi / Lo m ³ /h	1100/920	1400/1270	2000/1800
Potrošnja	Hi / Lo W	76/70	94/85	131/110
Struja	Hi / Lo A	0,35/0,32	0,43/0,40	0,59/0,50
Brzina zraka	Hi / Lo m/s	10,50/8,50	9,50/8,00	10,50/9,50
Dimenzije	V x Š x D mm	900x231,5x212	1200x231,5x212	1500x231,5x212
Težina	kg	12,0	14,5	18,0
Zvučni tlak	dB(A)	48,5/45,0	48,5/44,5	51,5/48,0

Komplet jedinice za obradu zraka 3,6 – 25,0 kW za PACi. Kompatibilno s vanjskim jedinicama R32 ili R410A




Komplet jedinice za obradu zraka povezuje PACi vanjske jedinice na sustav jedinica za upravljanje zrakom.

Panasonicovi kompljeti jedinica za obradu zraka nude velik broj mogućnosti povezivanja i mogu se jednostavno uklopi u mnoge sustave. Primjena: hoteli, uredi, prostorije za poslužitelje ili sve velike zgrade u kojima je potrebno upravljanje kvalitetom zraka poput regulacije vlažnosti i svježega zraka.

Panasonic komplet jedinice za obradu zraka, 3,6 – 25,0 kW, povezan na vanjsku jedinicu PACi

Razvijen je komplet jedinice za obradu zraka kako bi se još bolje zadovoljile potrebe korisnika: IP 65 kutija za vanjsku ugradnju, upravljanje opterećenjem 0 – 10 V* i jednostavno upravljanje putem BMS sustava

* Dostupno samo s jedinicama PACi Elite od 3,6 kW do 25,0 kW.

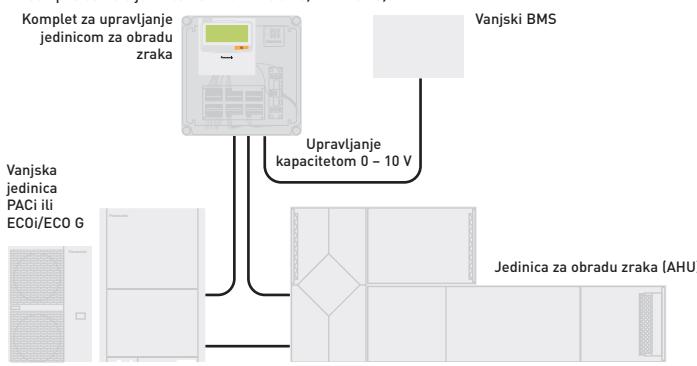

Upravljanje opterećenjem na vanjskoj jedinici pomoću vanjskog signala od 0 do 10 V.

1. opcija upravljanja: PAW-280PAH2L

- nadzor sustava jednostavan je: regulacija stvarne temperature na usisu u usporedbi sa zadanim vrijednošću
- upravljanje se provodi na isti način kao i u bilo kojoj unutarnjoj jedinici
- signal ventilatora koji šalje PCB (primjerice isključeno pri odleđivanju)

2. opcija upravljanja: PAW-280PAH2

- upravljanje sustavom sonde koja se nalazi na usisu zraka. Senzor radi kao termostat za regulaciju od 0 do 10 V koji upravlja zadatom temperaturom. Upravljanje radi sprječavanja strujanja hladnog zraka.
- svi signali prema standardu

3. opcija upravljanja: PAW-280PAH2


- upravljanje sustavom putem vanjske sonde. Senzor radi kao termostat za regulaciju od 0 do 10 V koji upravlja zadatom temperaturom. Povećava učinkovitost prilagodavanjem kapaciteta temperaturi okoline, čime se povećava i udobnost.
- svi signali prema standardu

4. opcija upravljanja: PAW-280PAH2

- upravljanje sustavom provodi se putem regulacije 0 – 10 V putem vanjskog BMS-a kojim se upravlja zadatom vrijednošću temperature ili kapaciteta. Povećava učinkovitost prilagodavanjem kapaciteta, čime se povećava i udobnost.
- svi signali prema standardu

Glavne komponente mehaničkih ventilacijskih sustava

Glavne komponente mehaničkih ventilacijskih sustava sljedeće su: Jedinica za obradu zraka (AHU), kanali za zrak i elementi raspodjele zraka.

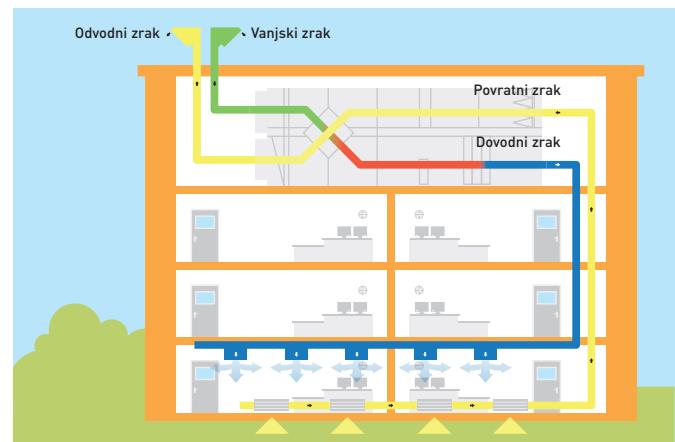

Upravljanje 0 – 10 V

Uz upravljanje opterećenjem 0 – 10 V, kapacitet vanjske jedinice moguće je nadzirati u 20 koraka.

Ulazni napon* [V]	0	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0	8,5	9,0	9,5	
Zahtjev [% nazivne struje]	Bez smanjenja ¹⁾	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	Bez ograničenja / puni kapacitet ²⁾	
Unutarnja jedinica početak/zaustavljanje	Zaustavljanje ¹⁾	Početak																		

1) Bez smanjenja/zaustavljanja: sustav jedinica za obradu zraka / unutarnja jedinica potpuno su ISKLJUČENE.

2) Bez ograničenja: BMS ne primjenjuje ograničenja na sustav jedinica za obradu zraka / učinak unutarnje jedinice (ekvivalent „radu pod punim opterećenjem“ sustava jedinica za obradu zraka / unutarnje jedinice).


3 vrste kompleta jedinica za obradu zraka: Deluxe, Medium i Light

Šifra modela	IP 65	Upravljanje	Kompenzacija promjene opterećenjem vanjske temperature.
		0 - 10 V*	Smanjenje strujanja hladnog zraka
PAW-280PAH2	Da	Da	Da
PAW-280PAH2M	Da	Da	Ne
PAW-280PAH2L	Da	Ne	Ne

* S CZ-CAPBC2.

Sustav i propisi. Pregled sustava

- Oprema kompleta jedinice za obradu zraka (nabavljaju se zasebno)
- Upravljač sustava kompleta jedinice za obradu zraka (nabavljaju se zasebno)
- Kutija upravljača za komplet jedinice za obradu zraka (s tiskanom pločicom za upravljanje)
- Termistor za cijev za plin (E2)
- Termistor za cijev za tekućinu (E1)
- Termistor za usisni zrak
- Ožičenje unutar jedinice
- Vanjska jedinica



PACi Elite jedinica za obradu zraka	Kapacitet hlađenja	Kapacitet grijanja	Dimenzije	Duljina cijevi	Razlika u visini (unut./vanj.)
	Nazivni kW	Nazivni kW	V x Š x D mm	Min. – maks. m	Maks. m
PAW-280PAH2	6,00 / 25,00	7,00 / 28,00	278x278x180	5 / 30*	10
PAW-280PAH2+PAW-280PAH2	50,00	56,00	278x278x180	5 / 30*	10

* Za U-200PE2E8A i U-250PE2E8A.

Komplet za spajanje jedinice za obradu zraka / kombinacija sustava jedinica za obradu zraka		Zapremnina zraka	Dimenzije	Duljina cijevi	Razlika u visini (unut./vanj.)	Spojevi cijevi	
Kapacitet vanjske jedinice	Jedinica za obradu zraka	m³/min	V x Š x D mm	Min. – maks.	Maks.	Cijev za tekućinu	Cijev za plin
5,0 kW	PAW-280PAH2	8,00 / 13,00	278x278x180	5/30	10	1/4 (6,35)	1/2 (12,70)
6,0 kW	PAW-280PAH2	9,00 / 16,00	278x278x180	5/30	10	3/8 (9,62)	5/8 (15,88)
7,5 kW	PAW-280PAH2	12,00 / 25,00	278x278x180	5/30	10	3/8 (9,62)	5/8 (15,88)
10,0 kW	PAW-280PAH2	14,00 / 33,00	278x278x180	5/30	10	3/8 (9,62)	5/8 (15,88)
12,5 kW	PAW-280PAH2	19,00 / 35,00	278x278x180	5/30	10	3/8 (9,62)	5/8 (15,88)
14,0 kW	PAW-280PAH2	19,00 / 35,00	278x278x180	5/30	10	3/8 (9,62)	5/8 (15,88)
20,0 kW	PAW-280PAH2	28,00 / 66,00	278x278x180	5/70	10	3/8 (9,62)	1 (25,40)
25,0 kW	PAW-280PAH2	38,00 / 74,00	278x278x180	5/70	10	1/2 (12,70)	1 (25,40)

Dodatni dijelovi: upotrebom različitih vrsta pribora za upravljanje dostupne su sljedeće funkcije:

Daljinski upravljač CZ-RTC2 s mjeraćem vremenom.

- rad – uklj./isklj.
 - odabir načina rada
 - postavka temperature
- * Signalizacija rada ventilatora može se preuzeti s tiskane pločice.

PAW-OCT, utičnica DC 12 V. DODATNI priključak.

- izlazni signal = hlađenje/grijanje / status ventilatora
- određivanje
- termostat – uklj.

Mini seri-paru U/I jedinica CZ-CAPBC2 (samo napredna verzija).

- jednostavna integracija u vanjske sustave upravljanja jedinicama za obradu zraka i BMS-a
- upravljanje opterećenjem: od 40 do 115 % (5 % koraka) nazivne struje uz ulazni signal od 0 – 10 V ili 0 – 140 Q*
- postavka ciljne temperature s ulaznim signalom 0 – 10 V ili 0 – 140 Q*
- odabir načina rada ili/i upravljanje uklj./isklj.
- upravljanje radom ventilatora
- izlazni signal radnog stanja/izlazni signal alarma
- regulacija uključivanja/isključivanja termostata

- * Upravljanje opterećenjem putem vanjskog BMS-a nije moguće kombinirati s postavkom upravljanja potrebnim opterećenjem ili postavkom ciljne temperature koje vrši termostat. Međutim, ako je potrebna postavka istovremenog upravljanja opterećenjem i ciljne temperature, to se može postići samo korištenjem drugog (dodatnog) CZ-CAPBC2 sučelja.

Priklučak CZ-T10 / PAW-T10 PCB za povezivanja na konектор T10.

- za jednostavnije upravljanje jedinicom razvijena je tiskana pločica sa strujnim krugovima (PCB) i nenaponskim kontaktom
- ulazni signal uključivanja/isključivanja
- zabranu daljinskog upravljanja
- izlazni signal statusa uključivanja rada maks. 230 V 5 A (NO/NC)
- izlazni signal statusa alarma maks. 230 V 5 A (NO/NC)
- izlaz alarme (s DC 12 V)
- dostupni dodatni kontakti:
 - vanjska regulacija ovlaživača (uklj./isklj.) 230 V AC 3 A
 - upravljanje vanjskim ventilatorom (uklj./isklj.) 12 V DC
 - beznaponski signal stanja vanjskog filtra
 - beznaponski signal vanjskog plutajućeg prekidača
 - vanjski senzor za otkrivanje istjecanja ili beznaponski kontakt uklj. termostata (moguća upotreba za vanjsku regulaciju temperature)



Standardni raspon brzine protoka zraka u standardnim uvjetima (temperatura usisnog zraka u načinu hlađenja od 18 do 32 °C suhi termometar).

Prošireni raspon brzine protoka zraka u posebnim uvjetima (temperatura usisnog zraka u načinu hlađenja od 18 do 30 °C suhi termometar).

Zračna zavjesa s DX cijevnom spiralom, spojena na VRF ili PACi sustave.

Kompatibilno s vanjskim jedinicama R32 ili R410A.




Visokoučinkovit učinak grijanja

Kombinirano strujanje zraka koje poželjno ima nizak faktor uvodenja struje zraka (faktor miješanja) ima učinak odabrane početne temperature na veliku udaljenost te stiže do poda još uvijek na sobnoj temperaturi. To je potrebno kako bi se izbjeglo hlađenje unutarnjih prostora. Dostupno u raznim duljinama za udovoljavanje različitih zahtjeva od 1 do 2,5 m, obje zračne zavjesе imaju izlazne rešetke koje se mogu namjestiti u pet različitih položaja. Model HS može se ugraditi na visini i do 3,0 m, a model LS do 2,7 m. Izlazne rešetke jednostavno se mogu postaviti u pet položaja i tako udovoljavaju različitim potrebama ugradnje, dok za pristup zračnom filtru nisu potrebnii posebni alati.

- visoka učinkovitost s električnim motorom ventilatora (40 % niži troškovi rada u usporedbi sa standardnim motorom ventilatora na izmjeničnu struju)
 - jednostavno čišćenje i servisiranje
 - moguće je spajanje na Panasonicove VRF ili PACi sustave
 - ugrađen odvod za hlađenje
 - modelima HS i LS moguće je upravljati s Panasonicovih internetskih daljinskih upravljača
- Modeli HS i LS idealni su za povezivanje na sustav PACi ili ECOi. Jednostavna ugradnja po načelu „uključi i koristi“, opremljeni su električnim motorom ventilatora za bespriječoran i učinkovit rad. Ventilator jamči 40 % niže troškove rada u odnosu na standardni motor ventilatora na izmjeničnu struju. Zračna zavjesa radi približno 12 sati dnevno u trgovinama, a učinkovita izvedba doprinosi uštedi energije.

Inteligentan rad


Zračne zavjesе objedinjuju protok zraka i tehnologiju grijanja/hlađenja te omogućuju potpunu udobnost i energetsku učinkovitost istodobno stvarajući učinkovitu prepreku između unutrašnjosti i vanjskog prostora. Projekt i ugradnja ključni su za podešavanje ispravnih postavki visine/temperature kako bi se postigla optimalna učinkovitost. Zračne zavjesе namijenjene su potrebama trgovina na malo, komercijalnim i industrijskim prostorima.

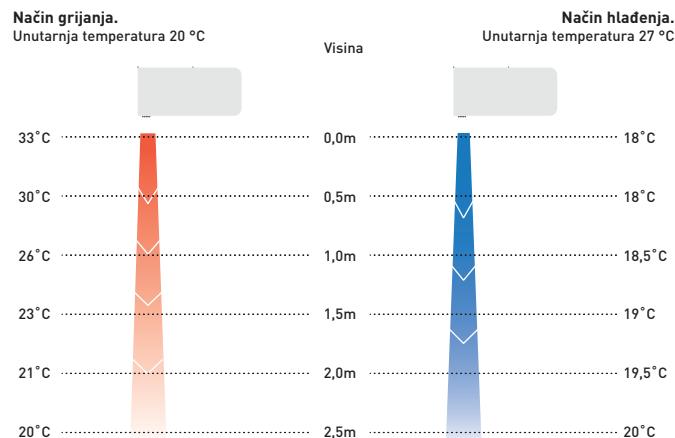

Optimizirana brzina protoka zraka


- Gubici energije, nije ugrađena zračna zavjesa
- Zračna zavjesa premale brzine – zračna zavjesa nije učinkovita
- Optimalni rezultati s Frico zračnom zavjesom spojenom na Panasonicov VRF sustav

- Prevelika brzina zračne zavjesе – znatno vrtloženje, gubitak energije prema van, zračna zavjesa nije učinkovita

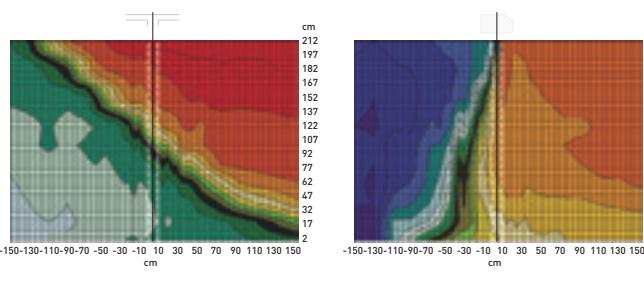

Otvor bez zračne zavjesе.

Iz nezaštićenog otvora hladni zrak prolazi van i hladno skladišta postaju pretopla.

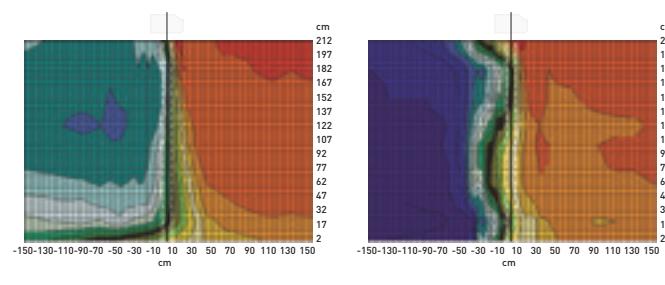

Otvor sa zračnom zavjesom, krivi kut.

Ako je kut premalen, topli zrak ispuhuje se u hladno skladište.

Otvor sa zračnom zavjesom, prevelika brzina.

Prekomjernom se brzinom stvara turbulencija, čime se uzrokuje gubitak energije i povećava temperatura hladnog skladišta.

Otvor s ispravno postavljenom zračnom zavjesom.

S ispravno postavljenom zračnom zavjesom postoji jasno odvajanje između različitih temperaturnih zona.

Visokoučinkovita zračna zavjesa spojena na PACi ili VRF instalaciju. Električni motor ventilatora za besprijeđoran i učinkovit rad. Dvije vrste protoka zraka: LS i HS! Jednostavna ugradnja, regulacija, čišćenje, servisiranje.

Tehnička obilježja

- uštedite i do 40 % troškova energije uporabom ugrađene tehnologije EC ventilatora (veća učinkovitost od konvencionalnih ventilatora na izmjeničnu struju, lagano pokretanje, dulje trajanje motora)
- dostupne su 4 duljine zračne zavjesa LS i HS, 1,0, 1,5, 2,0 i 2,5 m
- visina ugradnje do 3,0 m
- izlazne rešetke moguće je namjestiti u pet položaja kako bi odgovarale različitim unutarnjim jedinicama i zahtjevima ugradnje
- upravljanje putem Panasonicovih sustava za daljinsko upravljanje (dodatačna opcija)
- izravno povezivanje sa sustavom upravljanja zgradom (BMS) pomoću dodatnih Panasonicovih sučelja
- putna vuča uključena u sve korake DX zračne zavjesa

Značajke

Udobnost: Jednostavno preusmjeravanje protoka zraka ručnim usmjerivačem.

Jednostavna upotreba: Odabir brzine (velika i mala) na samoj jedinici.


Jednostavna ugradnja i održavanje: Jednostavna ugradnja.

Kompaktne dimenzije olakšavaju ugradnju i smještaj.

Jednostavno čišćenje rešetke bez otvaranja jedinice.

Kako radi?

Ustajali zrak iz prostorije uzima se i izbacuje u blizini vrata. To stvara „zračni valjak” koji štiti područje vrata, mijesajući se s hladnjim dolaznim zrakom. Zatim se preusmjerava od vrata natrag u prostoriju i prema usisnoj rešetki, gdje se ponovo djelomično uvlači. Protok zraka stvara prepreku gubitku topline, a istodobno osvježava zrak u prostoriji.

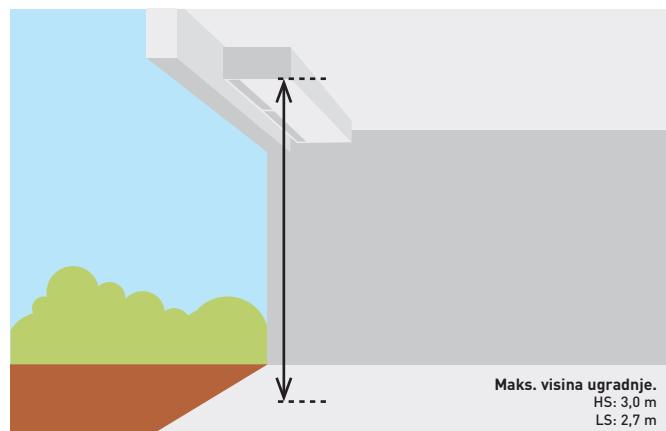

Vanjska jedinica

Visina izlaza za zrak 2,7 m	7,1 kW	10,0 kW	14,0 kW	20,0 kW
Zapremnina zraka	PAW-10PAIRC-LS	PAW-15PAIRC-LS	PAW-20PAIRC-LS	PAW-25PAIRC-LS
Zapremnina zraka	Visoka m ³ /h	1800	2700	3600
Kapacitet hlađenja ^[1]	Maks. kW	6,1	9,7	13,0
Kapacitet grijanja ^[2]	Maks. kW	7,9	12,0	15,0
Izmjenjivač topline	Zapremnina L	1,67	2,85	3,94
Spojevi cijevi	Cijev za tekućinu / cijev za plin Inči (mm)	3/8 [9,52] / 5/8 [15,88]	3/8 [9,52] / 3/4 [19,05]	3/8 [9,52] / 7/8 [22,22]
Potrošnja električne energije ventilatora	230 V / 50 Hz kW	0,30	0,50	0,60
Vrsta ventilatora		EC	EC	EC
Struja	230 V / 50 Hz A	2,10	3,10	4,10
Zvučni tlak ^[3]	Maks. dB(A)	65	66	67
Dimenzije ^[4]	V x Š x D mm	260(+140)x1000x460	260(+140)x1500x460	260(+140)x2000x460
Težina	kg	50	65	80
Širina vrata	m	1,0	1,5	2,0
Rashladno sredstvo		R32/R410A	R32/R410A	R32/R410A

Vanjska jedinica

Visina izlaza za zrak 3,0 m	10,0 kW	14,0 kW	20,0 kW	25,0 kW
Zapremnina zraka	PAW-10PAIRC-HS	PAW-15PAIRC-HS	PAW-20PAIRC-HS	PAW-25PAIRC-HS
Zapremnina zraka	Visoka m ³ /h	2700	3600	5400
Kapacitet hlađenja ^[1]	Maks. kW	9,1	13,0	19,5
Kapacitet grijanja ^[2]	Maks. kW	11,8	15,8	23,6
Izmjenjivač topline	Zapremnina L	1,67	2,85	3,94
Spojevi cijevi	Cijev za tekućinu / cijev za plin Inči (mm)	3/8 [9,52] / 5/8 [15,88]	3/8 [9,52] / 3/4 [19,05]	3/8 [9,52] / 7/8 [22,22]
Potrošnja električne energije ventilatora	230 V / 50 Hz kW	0,75	1,00	1,50
Vrsta ventilatora		EC	EC	EC
Struja	230 V / 50 Hz A	4,10	5,50	8,20
Zvučni tlak ^[3]	Maks. dB(A)	66	67	68
Dimenzije ^[4]	V x Š x D mm	260(+140)x1000x460	260(+140)x1500x460	260(+140)x2000x460
Težina	kg	55	65	85
Širina vrata	m	1,0	1,5	2,0
Rashladno sredstvo		R32/R410A	R32/R410A	R32/R410A

Dodatačna oprema

PAW-AIR1-DP Dodatna odvodna pumpa

1) Kapacitet hlađenja DX cijevne spirale, temperatura zraka ulaz/izlaz +27/+18 °C, R32 i R410. 2) Kapacitet grijanja kondenzatora, temperatura zraka ulaz/izlaz +20/+33 °C, R32 i R410. U slučaju nižih vanjskih temperatura, možda će biti potrebni modeli vanjske jedinice višeg kapaciteta. 3) Mjereno na udaljenosti do 5,0 metara, faktor smjera 2, upijajuće površine 200 m², min./maks. volumen zraka. 4) Visina električne razvodne kutije je 140 mm ako se instalira na vrhu uređaja.



Nazivni uvjeti hlađenja: vanjska +35 °C mokri termometar, unutarnja +27 °C suhi termometar / +19 °C mokri termometar, izlazna temperaturna 16 °C. Sve kombinacije pod nazivnim uvjetima: Grijanje: vanjska +7 °C suhi termometar / +6 °C mokri termometar, unutarnja +20 °C suhi termometar. U slučaju nižih vanjskih temperatura, možda će biti potrebni modeli vanjske jedinice višeg kapaciteta.

Moguća je promjena specifikacija bez prethodne obavijesti. Za detaljnije informacije o ErP, posjetite naša web-mjesta www.aircon.panasonic.eu ili www.ptc.panasonic.eu.

Panasonic PACi Elite može rashladiti prostorije na do 8 °C

Posebne primjene, primjerice u vinskim podrumima.


**HLAĐENJE PROSTORIJA
IZMEĐU 8 °C (MOKRI
TERMOMETAR) I 24 °C
(MOKRI TERMOMETAR)**



Rješenja za hladne prostorije. Postavite sobnu temperaturu na 8 °C

Potpuna linija raspona od 3,6 do 22,0 kW. Ovo je jedinstveno rješenje savršeno za: vinske podume, tvornice sladoleda, cvjećarne, supermarketе, skladišta žita, skladišta hrane, obradu

hrane, distribuciju hrane, kantine, obradu povrća... Baš kao i sve unutarnje jedinice linije PACi, ove se jedinice mogu nadzirati putem interneta uz alarm ako dođe do kvara.

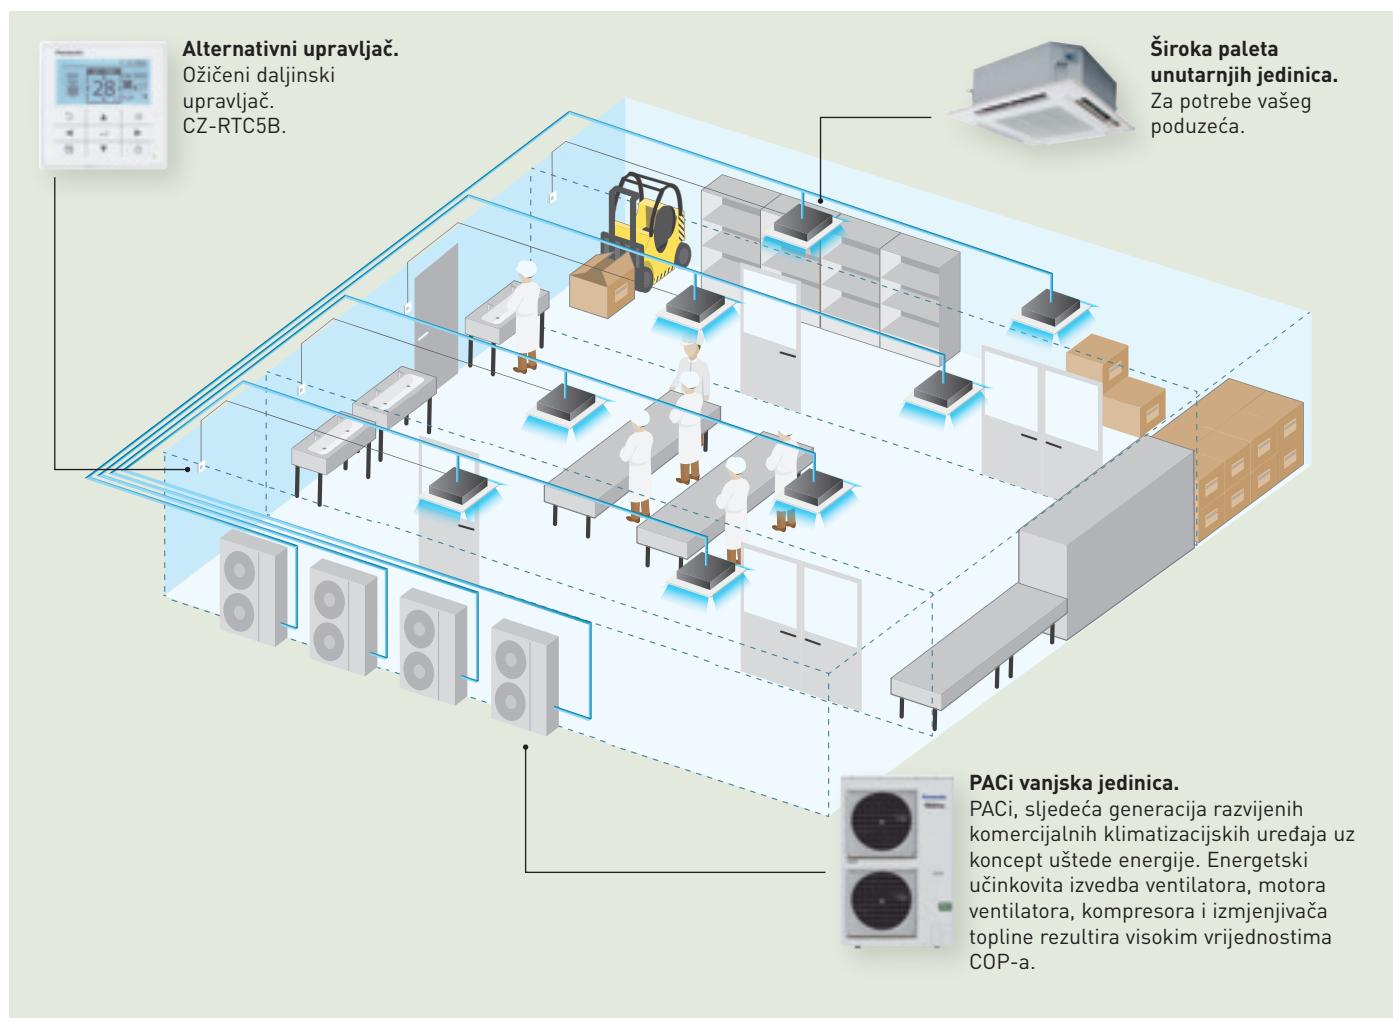




Vinski podrumi i prostorije s posebno niskom temperaturom

Jedna od glavnih značajki serije PACi mogućnost je prilagodavanja proizvoda posebnim namjenama, a ne samo za uobičajene primjene grijanja i hlađenja. Svrha je ovih informacija o proizvodu detaljno objašnjenje tih posebnih namjena za koje je potrebno hlađenje i održavanje sobne temperature na +8 ~ +24 °C mokri termometar (ili +10 ~ +30 °C suhi termometar). Da bi ovo bilo moguće u smislu entalpije, unutarnja jedinica mora biti predimenzionirana i određeni parametri moraju biti podesivi.


Raspon temperature – raspon temperature za vinski podrum.

Tijekom hlađenja. Temperatura vanjskog ulaznog zraka °C suhi termometar



Dopušteno samo nakon ugradnje ventilacije za vjetar i snijeg.

Tijekom grijanja. Temperatura vanjskog ulaznog zraka °C mokri termometar



Područje u kojem se kapacitet hlađenja i grijanja uspostavlja u oву svrhu.

Raspon temperature za vinski podrum

	Unutarnja jedinica	Vanjska temperatura
Hlađenje	+8 ~ +24 °C mokri termometar	-5 (-15) ~ 43 °C suhi termometar

Primjeri ugradnje:

Da bi se izbjegao razvoj bakterija i povećala sigurnost hrane: vinski podrumi, tvornice sladoleda, cjećarne, tvornice tovnih pilića, ostave hrane u hotelima, supermarketi, skladišta žita, skladišta hrane, obrada hrane, distribucija hrane, kantine, obrada salata...

Primjena	Jednostruka						Dvostruka			
	Kapacitet hlađenja	3,5 kW	4,9 kW	5,8 kW	6,9 kW	9,3 kW	11,6 kW	13,6 kW	18,5 kW	23,2 kW
	U-36PZH2E5	U-50PZH2E5	U-60PZH2E5	U-71PZH2E5 U-71PZH2E8	U-100PZH2E5 U-100PZH2E8	U-125PZH2E5 U-125PZH2E8	U-140PZH2E5 U-140PZH2E8	U-200PZH2E8	U-250PZH2E8	
PACi vanjske jedinice										
PACi unutarnje jedinice										
		S-60PK2E5B	S-71PK2E5B	S-100PK2E5B	S-60PK2E5B + S-60PK2E5B	S-71PK2E5B + S-71PK2E5B	S-71PK2E5B + S-100PK2E5B	—	—	
		S-60PU2E5B	S-71PU2E5B	S-100PU2E5B	S-125PU2E5B	S-140PU2E5B	S-140PU2E5B	S-100PU2E5B + S-100PU2E5B	S-125PU2E5B + S-125PU2E5B	S-140PU2E5B + S-140PU2E5B
		S-60PT2E5B	S-71PT2E5B	S-100PT2E5B	S-125PT2E5B	S-140PT2E5B	S-140PT2E5B	S-100PT2E5B + S-100PT2E5B	S-125PT2E5B + S-125PT2E5B	S-140PT2E5B + S-140PT2E5B
		S-60PF1E5B	S-71PF1E5B	S-100PF1E5B	S-125PF1E5B	S-140PF1E5B	S-140PF1E5B	S-100PF1E5B + S-100PF1E5B	S-125PF1E5B + S-125PF1E5B	S-140PF1E5B + S-140PF1E5B
		S-60PN1E5B	S-71PN1E5B	S-100PN1E5B	S-125PN1E5B	S-140PN1E5B	S-140PN1E5B	S-100PN1E5B + S-100PN1E5B	S-125PN1E5B + S-125PN1E5B	S-140PN1E5B + S-140PN1E5B

* Za prethodne je kombinacije potrebna posebna postavka područja. Obratite se ovlaštenom Panasonicovu prodavaču. ** Modeli R410 (U-PE2E5A, U-PE2E8A) također su kompatibilni.

Obnova sustava R22. Brza i jednostavna ugradnja uz veliku isplativost



Važan doprinos dalnjem smanjenju mogućih oštećenja ozonskog omotača.
Često se kaže da propisi vladaju našim životima, no ponekad oni pomažu u očuvanju života. Prestanak uporabe R22 može se smatrati takvim korakom i počevši od 1. siječnja 2010. upotreba Virgin (novog) rashladnog sredstva R22 zabranjena je u Europskoj uniji.

Panasonic daje svoj doprinos

Mi u Panasoniku također dajemo svoj doprinos – prepoznajemo trenutačne finansijske probleme mnogih potrošača. Panasonic je razvio čisto i povoljno rješenje koje će omogućiti uvođenje najnovijih propisa uz manji finansijski trošak vašem poslovanju. Panasonicov sustav obnove omogućuje ponovno korištenje postojeće cijevi R22 dobre kvalitete uz ugradnju novih visokoučinkovitih sustava R410A / R32. Pružajući jednostavno rješenje problema, Panasonic može obnoviti sve split i PACi sustave, uz određena ograničenja, ne ograničavamo čak ni proizvođače opreme koju mijenjamo.

Ugradnjom novog visokoučinkovitog Panasonicova sustava R410A / R32 uživat ćete u prednostima uštede od oko 30 % troškova u usporedbi sa sustavom R22.

Da...

1. Provjerite kapacitet sustava koji želite zamijeniti
2. Odaberite najbolji sustav za zamjenu iz Panasonicove palete proizvoda
3. Slijedite postupak naveden u brošuri i tehničke podatke Jednostavno...

Zašto obnova?

Jedinstveno obnavljanje R22 iz Panasonica: Brza i jednostavna ugradnja uz veliku isplativost

- Panasonic rashladno ulje ne reagira s većinom vrsta uobičajenih ulja koja se upotrebljavaju u klimatizacijskim sustavima. Time je spriječeno oštećivanje jedinica od mješavina ulja. Zato je ugradnja jednostavnija

- sve Panasonic PACi jedinice mogu se ugraditi u R22 cijevi, nisu posebni modeli
- do 33 bara! Kada postoji bilo kakva nedoumica o jačini cijevi, maksimalni radni tlak može se smanjiti na 33 bara postavkom u softveru vanjske jedinice.

Korištenje postojećih cijevi (obnovljiva izvedba i ugradnja)

Napomene o korištenju postojećih cijevi rashladnog sredstva.

Za svaku seriju vanjskih jedinica PE, PEY, PZH i PZ moguće je korištenje postojećih cijevi rashladnog sredstva bez čišćenja ako su ispunjeni određeni uvjeti. Prije izvođenja provjerite jesu li ispunjeni zahtjevi navedeni u poglavljima „Bilješke o korištenju postojećih cijevi rashladnog sredstva”, „Postupak mjerenja za obnovu” i „Veličina cijevi rashladnog sredstva i dopuštena duljina cijevi”.

Provjerite i stavke navedene u poglavljju „Sigurnost” i „Čišćenje”.

1. Preduvjeti

- Ako je rashladno sredstvo koje se upotrebljava u postojećoj jedinici različito od R22, R407C i R410A / R32, postojeće cijevi rashladnog sredstva ne mogu se upotrebljavati.
- Ako se postojeća jedinica upotrebljava u svrhe različite od klimatizacijskog uređaja, postojeće cijevi rashladnog sredstva nije moguće upotrebljavati.

2. Sigurnost

- Ako na cijevima postoji šupljina, puknuće ili hrđa, postavite nove cijevi.
- Ako postojeće cijevi nisu prikladne za uporabu u obnovljenom sustavu cijevi kako je prikazano na dijagramu toka, svakako ugradite nove cijevi.
- U slučaju višestrukog rada, koristite isključivo originalne cijevne odvojke za rashladno sredstvo R410A / R32.

Lokalni dobavljač smatraće se odgovornim za oštećenja i šupljine na površini ponovno korištenih cijevi i za priznavanje pouzdanosti jačine cijevi. Nema jamstva da ćemo preuzeti odgovornost za takva oštećenja.

Radni tlak rashladnog sredstva R410A / R32 viši je u usporedbi s R22. U najgorem slučaju, nedostatak kompresijske snage može dovesti do eksplozije cijevi.

3. Čišćenje

· Ako se u postojećoj jedinici upotrebljava rashladno ulje različito od dolje navedenog, svakako postavite nove cijevi ili postojeće pažljivo i temeljito isperite prije ponovne upotrebe.

[Mineralno ulje] SUNISO, FIORE S, MS

[Sintetsko ulje] alkil benzensko ulje (HAB), ester ulje, eter ulje (samo PVE)

Ako je postojeća jedinica vrste s plinskom toploinskom pumpom, potrebno je temeljito isprati cijevi.

- Ako postojeće cijevi u vanjskoj i unutarnjoj jedinici ostanu odvojene, dobro ih isperite prije ponovne upotrebe.
- Ako u postojećim cijevima ostane ostatak ulja ili ulja promijenjene boje, ugradite nove cijevi ili postojeće temeljito isperite prije ponovne upotrebe. Pogledajte „Kriteriji starenja rashladnog ulja” u tablici 3.
- Ako se kompresor postojećeg klimatizacijskog uređaja već kvario, ugradite nove cijevi ili postojeće temeljito isperite prije ponovne upotrebe.

U slučaju ponovne upotrebe postojećih cijevi bez prethodnog uklanjanja prljavštine i prašine, neodgovarajuće cijevi mogu uzrokovati neispravnosć uređaja koji ste obnavljali.




Napomene o obnovi za istodoban rad više jedinica

Samo je glavna cijev pogodna za upotrebu različitih promjera.

U slučaju različitog promjera cijevnih ograna, potrebna je nova ugradnja cijevi standardne veličine.

Upotrebljavajte isključivo naše originalne cijevne odvojke za rashladno sredstvo R410A / R32.

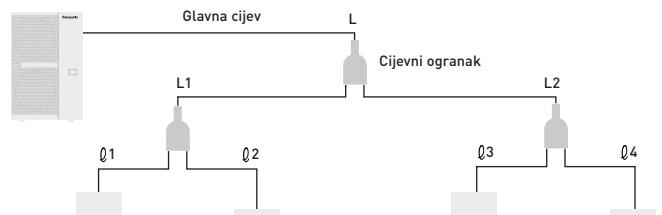**Napomene o obnovi za istodoban rad više jedinica**

Klasa kapaciteta	Standardna veličina cijevi za tekućinu	Standardna veličina cijevi za plin
Tip 50	Ø 6,35	Ø 12,70
Tipovi od 60 do 140	Ø 9,52	Ø 15,88
Tip 200	Ø 9,52	Ø 25,40
Tip 250	Ø 12,70	

- U slučaju različitih promjera postojećih cijevi može se upotrebljavati samo glavna cijev L
- Instalacija može imati standardne veličine za cijevi L1, L2, Ø1 - Ø4
- Upotrebljavajte isključivo naše originalne cijevne odvojke za rashladno sredstvo R410A/R32

1. U slučaju jednostrukih jedinica:

Nije potrebno puniti dodatnim količinama rashladnog sredstva sve dok je duljina cijevi bez punjenja jednaka onoj u tablici 2.

Ako duljina cijevi prelazi navedenu duljinu za manje punjenje, napunite dodatnom količinom rashladnog sredstva za 1 m prema ekvivalentnoj duljini.


2. U slučaju istodobnog rada više jedinica:

Izračunajte količinu punjenja rashladnog sredstva u skladu s metodom izračuna standardnog promjera cijevi.

Za količine dodatnog punjenja rashladnog sredstva po 1 m, pogledajte dodatne količine u tablici 2.

Postupak mjerena za obnovu

Pri ponovnom korištenju postojećih cijevi ili izvođenju ugradnje za adaptaciju proučite informacije navedene u nastavku. Dijagram toka kriterija mjerena postojećih cijevi za serije vanjskih jedinica PE, PEY, PZH i PZ.

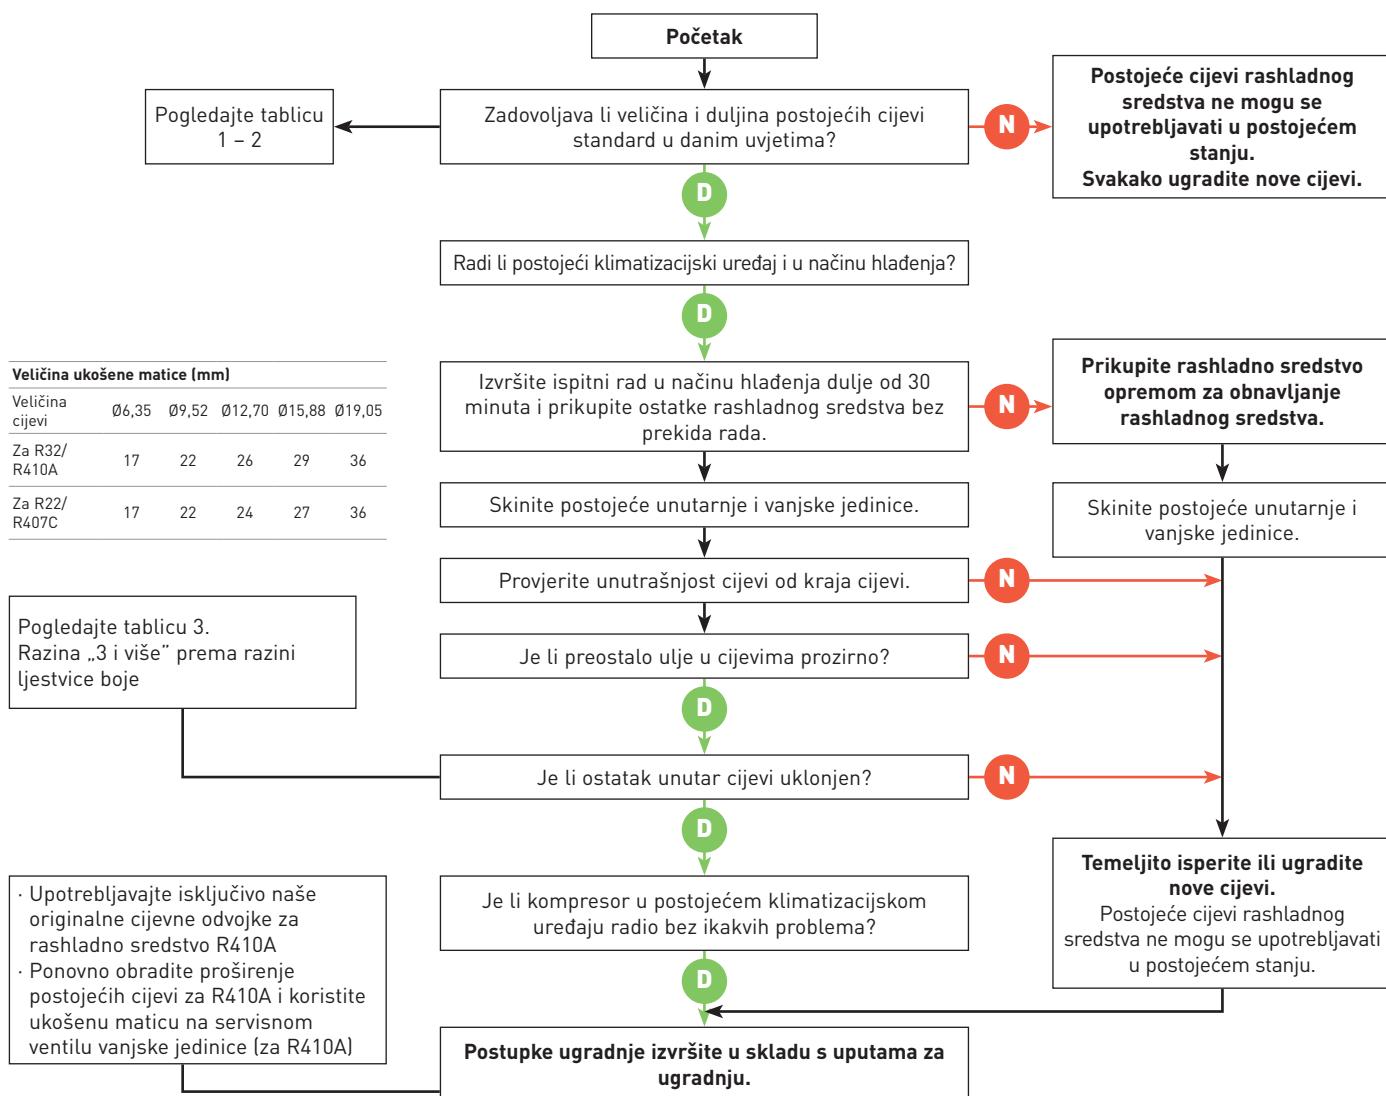

Veličina cijevi rashladnog sredstva i dopuštena dužina cijevi

Na sljedećem dijagramu provjerite je li moguće ponovno korištenje postojećih cijevi rashladnog sredstva. Standardi različiti od ovog (razlika u elevaciji i sl.) jednaki su zahtjevima običnih cijevi rashladnog sredstva.

Tablica 1 Postojeće cijevi koje se mogu ponovno upotrebljavati (mm)

Materijal	Ø 0	1/2 H, H*					
Vanjski promjer	Ø 6,35	Ø 9,52	Ø 12,70	Ø 15,88	Ø 19,05	Ø 22,22	Ø 25,40
Debljina	0,80	0,80	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00

* Nemoguće je ponovno upotrijebiti veličine Ø 19,05, Ø 22,22, Ø 25,4 i Ø 28,58 za materijal Ø. Promjenite na materijal 1/2H ili materijal H.

Tablica 2 – 1 veličina cijevi rashladnog sredstva: tip od 3,6 do 14,0 kW (mm)

Cijev za tekućinu	Ø 6,35	Ø 9,52	Ø 12,70	Ø 15,88	Ø 19,05	Ø 22,22	Ø 25,40	Ø 28,58
Cijev za plin	Ø 9,52	Ø 12,70	Ø 15,88	Ø 19,05	Ø 22,22	Ø 25,40	Ø 28,58	Ø 19,05
PE/PZH	Tip 50	✗	Standard 40 m (30 m)	◎ 40 m (30 m)	□ 20 m (15 m)	□ 20 m (15 m)	✗	✗
PEY/PZ	Vrsta 60 Vrsta 71	✗	▽ 10 m (10 m)	□ 10 m (10 m)	▽ 30 m (20 m)	Standard 50 m (20 m)	✗	□ 25 m (10 m)
Količina dodatnog punjenja rashladnog sredstva po 1 m	20 g/m				40 g/m			80 g/m
PE/PZH	Vrsta 60 Vrsta 71	✗	▽ 10 m (10 m)	□ 10 m (10 m)	▽ 30 m (30 m)	Standard 50 m (30 m)	✗	□ 25 m (15 m)
PEY/PZ	Vrsta 100 Vrsta 125 Vrsta 140	✗	✗	✗	✗	Standard 75 m (30 m)	◎ 75 m (30 m)	□ 35 m (15 m)
PEY/PZ	Vrsta 100 Vrsta 125 Vrsta 140	✗	✗	✗	✗	Standard 50 m (30 m)	◎ 50 m (30 m)	□ 25 m (15 m)
Količina dodatnog punjenja rashladnog sredstva po 1 m	20 g/m				50 g/m			80 g/m

Kako čitati definicije u tablici [primjer]:

U slučaju vrste 71, standardna veličina cijevi za tekućinu je Ø 9,52 / cijevi za plin Ø 15,88.

Postoji ograničenje za cijevi za tekućinu Ø 9,52 / cijevi za plin Ø 12,70 i za cijevi za tekućinu Ø 12,70 / cijevi za plin Ø 15,88. Ipak, one su primjenjive za cijevi različitih promjera.

Tablica 2 – 2 veličine cijevi rashladnog sredstva: tip od 20,0 do 25,0 kW (mm)

Cijev za tekućinu	Ø 9,52	Ø 12,70	Ø 15,88
Cijev za plin	Ø 22,22	Ø 25,40	Ø 28,58
Tip 200	▽ 80 m (30 m)	Standard 100 m (30 m)	◎ 100 m (30 m)
PZH	✗	□ 50 m (15 m)	□ 50 m (15 m)
Tip 250	✗	✗	✗
Količina dodatnog punjenja rashladnog sredstva po 1 m	40 g/m	80 g/m	120 g/m

◎ Dopušteno

▽ Kapacitet hlađenja niži



□ Ograničena duljina cijevi

✗ Nije dopušteno

50 m Maksimalna duljina cijevi

(50 m) Punite manju duljinu cijevi u jednostrukom spoju

Tablica 3 Kriteriji starenja rashladnog ulja

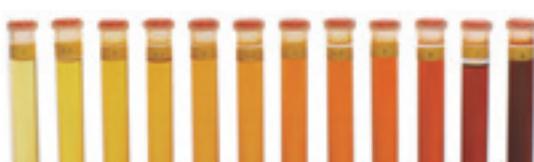

Panasonic AC Smart Cloud**CZ-CFUSCC1**

Panasonic AC Smart Cloud. Internetsko upravljanje u obliku. Do 128 grupa. Upravljanje sa 128 jedinica.

PAW-MVNOAC-V

PAKET za 3G komunikaciju (SIM kartica uključena). V. K: Ovisno o državi.

Centralizirano upravljanje. Povezivanje s upravljačem drugog proizvođača**CZ-CAPDC2**

Serijski paralelni uredaj za upravljanje vanjskim jedinicama, do 4 jedinice.

**CZ-CAPC3**

Prilagodnik za upravljanje uključivanjem i isključivanjem vanjskih uređaja.

**CZ-CAPBC2**

Malji serijski paralelni uredaj za upravljanje unutarnjim jedinicama, najviše 1 grupa i 8 unutarnjih jedinica.

**CZ-CFUNC2**


Komunikacijski prilagodnik. Do 128 grupa. Upravljanje sa 128 jedinica.

Pribor, sučelja**CZ-CAPWFC1**

Komercijalni WLAN prilagodnik.

**PAW-AC2-MBS-16P**

PAW-AC2-MBS-64P
PAW-AC2-MBS-128P
Sučelje Modbus za 16, 64 ili 128 unutarnjih jedinica.

**PAW-AC2-KNX-16P**

PAW-AC2-KNX-64P
KNX sučelje za 16 ili 64 unutarnje jedinice.

**PAW-RC2-KNX-1i**

Sučelje KNX.

**PAW-RC2-MBS-4**

Modbus sučelje za nadzor 4 unutarnje jedinice / grupe.

**PAW-RC2-MBS-1**

Sučelje Modbus.

**PAW-MBS-TCP2RTU**

ModBus RTU podređeni uređaji.

**PAW-RC2-BAC-1**

Sučelje BACnet.

**CZ-TACG1**

Panasonic Comfort Cloud za internetsko upravljanje.

**CZ-CAPRA1**

Adapter za sučelje RAC za integraciju u P-Link i dodatni vanjski ulaz i izlaz za alarm/stanje.

Pojedinačno upravljanje**CZ-RTC6***

NOVO Ožičeni daljinski upravljač (nebežican).

**CZ-RTC5B**

Dizajn ožičenog daljinskog upravljača s funkcijom Econavi i datanavi.

**CZ-RWS3 + CZ-RWRU3W**

Infracrveni daljinski upravljač za zidnu i četverosmernu jedinicu 90x90 kasetu.

**CZ-RWS3**

Infracrveni daljinski upravljač za zidnu i četverosmernu jedinicu 60x60 s pločom.

**CZ-RWS3 + CZ-RWRT3**

Infracrveni daljinski upravljač za stropnu jedinicu.

**CZ-RWS3 + CZ-RWRC3**

Infracrveni daljinski upravljač za sve unutarnje jedinice.

Centralizirano upravljanje**CZ-64ESMC3**

Upravljač sustava s programabilnim mjerištem vremena. Radi s različitim funkcijama iz centralne stanice.

**CZ-ANC3**

Centralni upravljač za uključivanje/isključivanje, do 16 grupa, 64 unutarnje jedinice.

**CZ-256ESMC3**

Jednostavniji omjer distribucije opterećenja (LDR) za svakog korisnika. Pametni upravljač [ploča s dodirnim zaslonom].

Pribor, tiskana ploča**PAW-T10**

Tiskana pločica za T10 sučelje s digitalnim i relejnim spojevima.

**PAW-PACR3**

Redundancija 2 ili 3 sustava; za PACi i ECOi.

**PAW-SERVER-PKEA**

Redundancija 2 TKEA/PKEA jedinice.

Pribor, kabeli**CZ-T10**

Kabel za sve funkcije T10.

**PAW-FDC**

Kabel za upravljanje vanjskim EC ventilatorom.

**PAW-OCT**

Kabel za sve signale nadzora opcije.

PAW-EXCT

Kabel s prisilnim ISKLJ. termostata / detekcijom istjecanja.





Komercijalni sustavi VRF

Profesionalna rješenja za komercijalne projekte.

Panasonicov sustav VRF posebno je projektiran za štednju energije, jednostavnu ugradnju i visokoučinkovitu izvedbu, sa širokom paletom modela vanjskih i unutarnjih jedinica i jedinstvenim značajkama namijenjenim najzahtjevnijim uredima i velikim zgradama.

Istaknute značajke VRF sustava



ECOi. Električni VRF sustav			ECO G. Plinski VRF sustav	
2-cijevni sustav Mini ECOi	2-cijevni sustav ECOi EX	3-cijevni sustav ECOi EX	2-cijevni sustav ECO G GE3	3-cijevni sustav ECO G GF3
Raspon kapaciteta				
4-10 HP	8-80 HP	8-48 HP	16-60 HP	16-25 HP
Rad pri ekstremnim temperaturama				
-20 °C	-25 °C	-20 °C	-21 °C	-21 °C
Broj unutarnjih jedinica				
15	64	52	64	24
Omjer istovremenog rada				
50 ~ 130 %	200 %	150 %	—	50 ~ 200 %
Unutarnje jedinice				
Sve (provjerite ograničenja)				
Upravljanje				
Sve				
Integracija drugih serija				
Potpuna integracija PACi upravljanja + integracija u postojeću instalaciju putem pribora				

Panasonic pruža široku lepezu rješenja za srednje i velike objekte. Kombinira najbolje mogućnosti kako bi zadovoljio sve potrebe i ograničenja na različitim lokacijama.



U jedinstvenoj ponudi možete odabrati između Panasonicovih VRF sustava i plinskih VRF sustava, čime nudimo najbolji izbor koji je doista važan našim kupcima

Osigurava širok odabir unutarnjih jedinica na koje možete spojiti i izmjenjivače topline vode, jedinicu za obradu zraka i jedinicu za ventilaciju s izmjenjivačem topline ili bez njega. Svim se tim komponentama upravlja putem jednostavnog i snažnog samostalnog daljinskog upravljača, novog centraliziranog upravljanja ili povezivanjem u oblaku s ugrađenom 3G opcijom.

Ova najnovija tehnologija upravljanja pod nazivom VRF Smart Connectivity objedinjuje stručnost VRF komunikacije i vodećeg poduzeća za BEMS sustave kako bi se maksimalno povećale udobnost i učinkovitost te ujedno smanjili troškovi instalacije.

Štednja energije

Sustav Inverter Plus. Klasifikacija sustava Inverter Plus ističe Panasonicove sustave najveće učinkovitosti.	Svi inverterski kompresori. Višestruki inverterski kompresori velikog kapaciteta (više od 14 HP). Dva zasebno upravljana inverterska kompresora postižu visoku učinkovitost. Redizajnirane komponente u kućištu osiguravaju bolje performanse, posebice u pogledu nazivnog hlađenja i EER performansi.	Econavi. Tehnologije inteligentnog senzora aktivnosti ljudi i senzora sunčeve svjetlosti koje mogu otkriti i smanjiti gubitak energije optimiziranjem rada klimatizacijskog uredaja ovisno o uvjetima u prostoriji. Samo jednim dodirom gumba možete uštedjeti energiju.	Plinski sustav. Tehnologija ECO G pruža najbolju energetsku učinkovitost. ECO G plinski VRF posebno je namijenjen za zgrade u kojima postoje ograničeni pristup električnom napajaju i treba smanjiti emisije CO ₂ .	Visoki COP. Visokoučinkoviti modeli imaju viši COP od standardnih jedinica i standardnih kombinacija.	Bolja učinkovitost i veća vrijednost za topalu vodu za kućanstvo. Razred energetske učinkovitosti do A+ na skali od A+ do F.

Visoke performanse

Do -25 °C u načinu grijanja. Sustav ECOi EX radi u načinu grijanja na vanjskim temperaturama do -25 °C.	Hlađenje uz vanjsku temperaturu do 52 °C. Sustav ECOi EX radi u načinu hlađenja na vanjskim temperaturama do 52 °C.	Radni raspon. Spremni PRO-HT radi uz vanjsku temperaturu i do -20 °C.	Bluefin. Panasonic je proširio vijek trajanja svojih kondenzatora originalnim antikorozivnim premazom.	Funkcija samodijagnosti. Upotrebom elektroničkih upravljačkih ventila pohranjuju se podaci o prethodnim upozorenjima. Tako je lakše dijagnosticirati neispravnosti, što znatno skraćuje rad servisera i smanjuje troškove.	Automatski rad ventilatora. Praktično mikroprocesorsko upravljanje automatski podešava brzinu ventilatora na veliku, srednju ili malu s obzirom na sobni senzor i održava ugodan protok zraka u cijeloj prostoriji.	Blago odvlaživanje Naizmjeničnim upravljanjem kompresorom i ventilatorom unutarnje jedinice funkcija blagog odvlaživanja pruža savršenu udobnost. Ostvaruje učinkovito odvlaživanje u skladu sa sobnom temperaturom.	Udobno automatsko upravljanje lopaticama. Nakon prvog uključivanja jedinice položaj lopatice automatski se podešava u skladu s postupkom hlađenja ili grijanja.
Automatsko ponovno pokretanje. Funkcija automatskog ponovnog pokretanja nakon nestanka električne energije. Čak i ako dođe do nestanka električne energije, unaprijed programirani rad ponovo će se pokrenuti nakon povratka napajanja.	Zamahivanje. Funkcija zamahivanja pomiče lopatice gore i dolje na izlazu za zrak. Tako usmjerava zrak u blagim pokretima „zamahivanja“ po cijeloj prostoriji te osigurava udobnost u svakome kutku.	Ugradena odvodna pumpa. Maksimalno 50 cm (ili 75 cm za tip U) od dna jedinice.	Obnova sustava R22. Panasonicov sustav obnovbe omogućuje ponovnu upotrebu postojeće cijevi R22 dobre kvalitete uz ugradnju novih visokoučinkovitih sustava R410A.	Visoke performanse. A7 COP 6,70 za 3-cijevni sustav ECOi u slučaju povrata topline. Za spremnik PRO-HT.	Topla voda za kućanstvo. Spremnik PRO-HT omogućava toplu vodu u kućanstvima uz vrlo male troškove.	Visoka temperatura. PRO-HT može omogućiti maksimalnu temperaturu vode od 65 °C.	5 godina jamstva. Jamstvo kompresora za vanjske jedinice vrijedi pet godina.

Visoka povezivost

Panasonic AC Smart Cloud. Sustav u oblaku AC Smart Cloud tvrtke Panasonic omogućuje potpunu kontrolu svih vaših instalacija. Jednim jednostavnim klikom primajte informacije u stvarnom vremenu o statusu svih vaših jedinica, sprječite kvarove i optimizirajte troškove.	Neobavezni WLAN.	Internetsko upravljanje. Nova generacija sustava koja pruža praktično i jednostavno daljinsko upravljanje klimatizacijskim uredajem ili jedinicama toplinske pumpe internetom s bilo kojeg mesta jednostavnom upotrebom pametnog telefona sa sustavom Android™ ili iOS, tableta ili osobnog računala.	Povezivost s BMS sustavom. Komunikacijski priključak u unutarnjoj jedinici omogućava jednostavno povezivanje i upravljanje Panasonicovom toplinskom pumpom do sustava upravljanja objektom.

Panasonic: isporučujemo VRHUNSKU energetsku učinkovitost već godinama



Posebno pogodan za primjenu u trgovinama, hotelima i uredima

Izvanredna učinkovitost u uvjetima djelomičnog opterećenja:


Panasonicov model ECOi EX iznimno učinkovito rješava djelomična opterećenja od samo 30 %.

Usporedba EER-a Panasonicova 2-cijevnog sustava ECOi EX serije ME2 pri različitim djelomičnim opterećenjima

Opterećenje %	100 %	80 %	60 %	50 %	40 %	30 %
Visokoučinkoviti model 18 HP	4,54	5,30	6,37	7,12	8,23	6,93
Model za uštedu prostora 18 HP	3,38	3,97	4,75	5,25	5,13	4,97

Uvjeti: Vanjska temperatura 35 °C ST, sobna temperatura 19 °C MT.

EER (W/W)

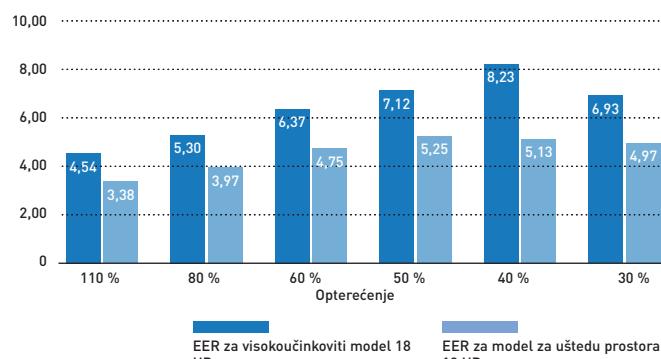


* Podaci iz brošura s tehničkim podacima za Panasonicove uređaje.

Usporedba COP-a Panasonicova 2-cijevnog sustava ECOi EX serije ME2 pri različitim djelomičnim opterećenjima

Opterećenje %	100 %	80 %	60 %	50 %	40 %	30 %
Visokoučinkoviti model 18 HP	3,89	5,42	6,90	6,94	6,59	6,11
Model za uštedu prostora 18 HP	3,43	4,90	6,36	6,59	6,33	5,92

Uvjeti: Vanjska temperatura 0 °C MT, sobna temperatura 20 °C MT.

COP (W/W)

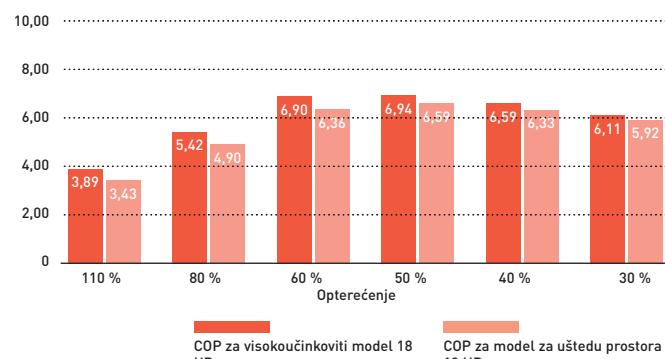


Izvrsne SEER i SCOP vrijednosti za 2-cijevne i 3-cijevne VRF sustave

Panasonic ima izuzetno visoke vrijednosti SEER i SCOP prema LOT21 (energetskoj učinkovitosti za sezonsko hlađenje/grijanje prostora UREDBE KOMISIJE (EU) 2016/2281).

Mini ECOi					2-cijevni										3-cijevni				
4 HP	5 HP	6 HP	8 HP	10 HP	8 HP	10 HP	12 HP	14 HP	16 HP	18 HP	20 HP	8 HP	10 HP	12 HP	14 HP	16 HP			
SEER	7,9	7,5	7,3	6,3	6,4	7,4	6,8	6,7	7,2	6,4	7,6	7,0	7,0	7,1	6,4	6,7	6,0		
SCOP	4,9	4,4	4,2	4,2	4,3	4,8	4,3	4,7	4,3	4,1	4,3	4,1	4,9	4,3	4,3	4,1	3,8		

Učinkovito odleđivanje

Panasonic upotrebljava drugu jedinicu za odleđivanje prve jedinice. To tijekom odleđivanja sustav čini učinkovitijim, ne narušavajući pritom udobnost.

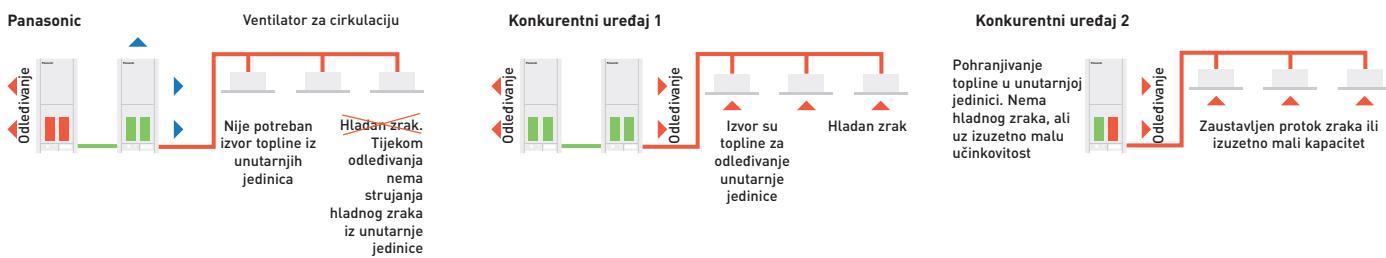

Panasonic ECOi radi na temperaturama i do -25 °C

Ova jedinstvena značajka pokazuje nadmoćnost


Panasonicove serije ECOi EX.

Panasonic upotrebljava drugu jedinicu za odleđivanje prve jedinice. To tijekom odleđivanja sustav čini učinkovitijim, a pritom ne narušava udobnost.

Uredaji za rad pri najnižim vanjskim temperaturama koji postoje na tržištu

-25 °C

Širok raspon postavki temperature

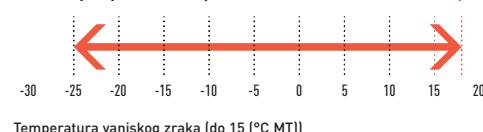

Panasonic VRF: VRHUNSKA udobnost




Od 2006. svi Panasonicovi VRF sustavi standardno uključuju posebnu VET tehnologiju s varijabilnom temperaturom rashladnog sredstva.


Varijabilna temperatura isparavanja i kondenzacije

Naš sustav „Pametne logike“ provjerava temperaturu svakih 30 sekundi, automatski podešavajući temperaturu rashladnog sredstva u skladu sa stvarnim opterećenjem i vanjskim uvjetima. Time se uvijek osigurava bolja energetska učinkovitost.


Temperatura isparavanja rashladnog sredstva (°C)

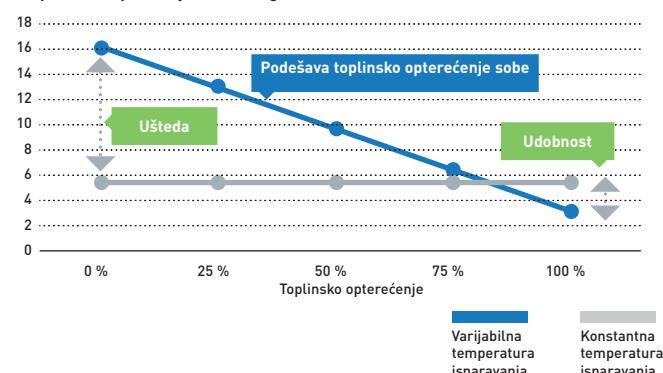

Primjer načina hlađenja (dostupan je i način grijanja)

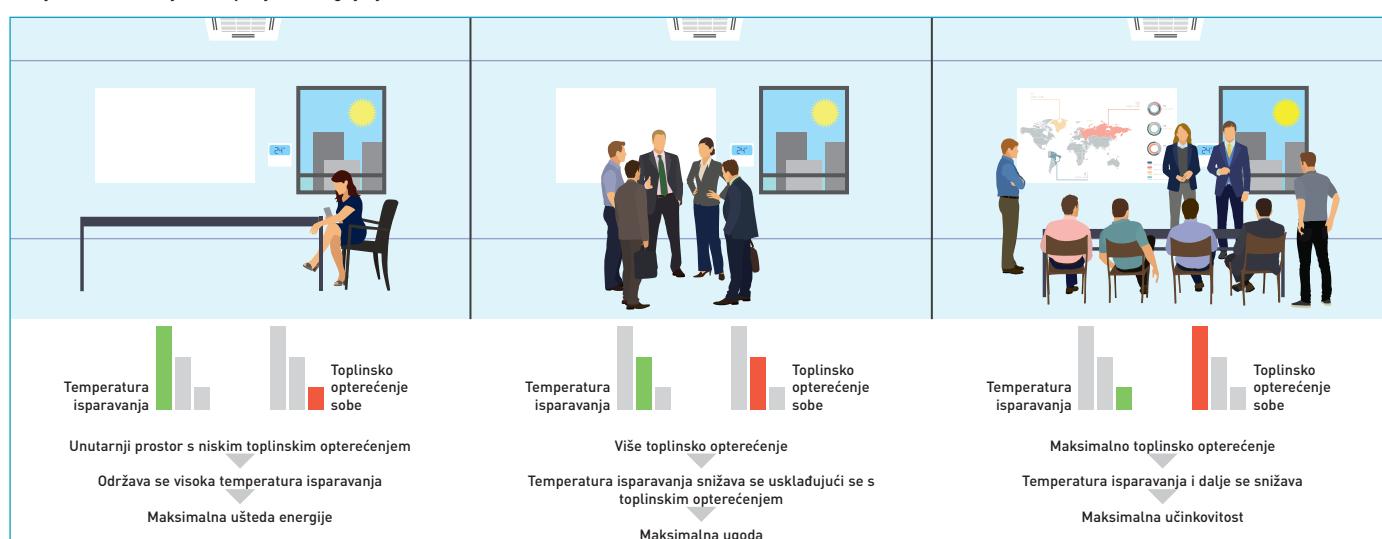


Tehnička obilježja varijabilnih temperatura

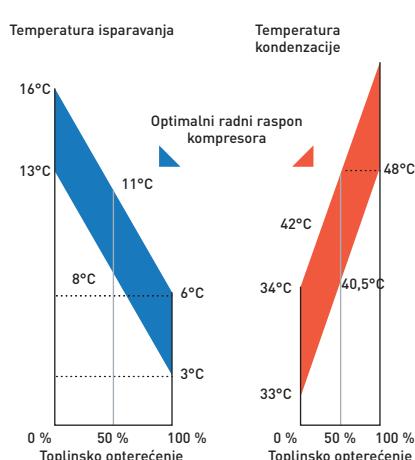

Regulacija izlazne temperature

Posebna funkcija dostupna je na svim unutarnjim jedinicama Panasonicovih VRF sustava kako bi osigurala maksimalnu ugodu za krajnjeg korisnika. Primjerice, ako je temperatura izlaznog zraka u načinu hlađenja bila niža od 10 °C, korisnik može osjetiti neugodu, jednako kao što bi osjetio u načinu grijanja kada bi temperatura bila previsoka.


S Panasonicovim upravljanjem temperaturom izlaznog zraka to se može podesiti u rasponu hlađenja od 7 do 22 °C.

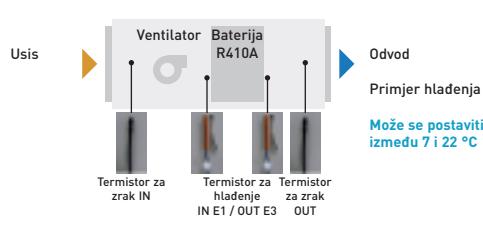

Prednosti

- zrak nikada neće biti prehladan ili pretopao
- funkcija hlađenja i grijanja
- udobnost
- štednja energije
- sprečava kondenzaciju u kanalima i otvorima za zrak, čime se poboljšava razina higijene

Rješenja za restorane

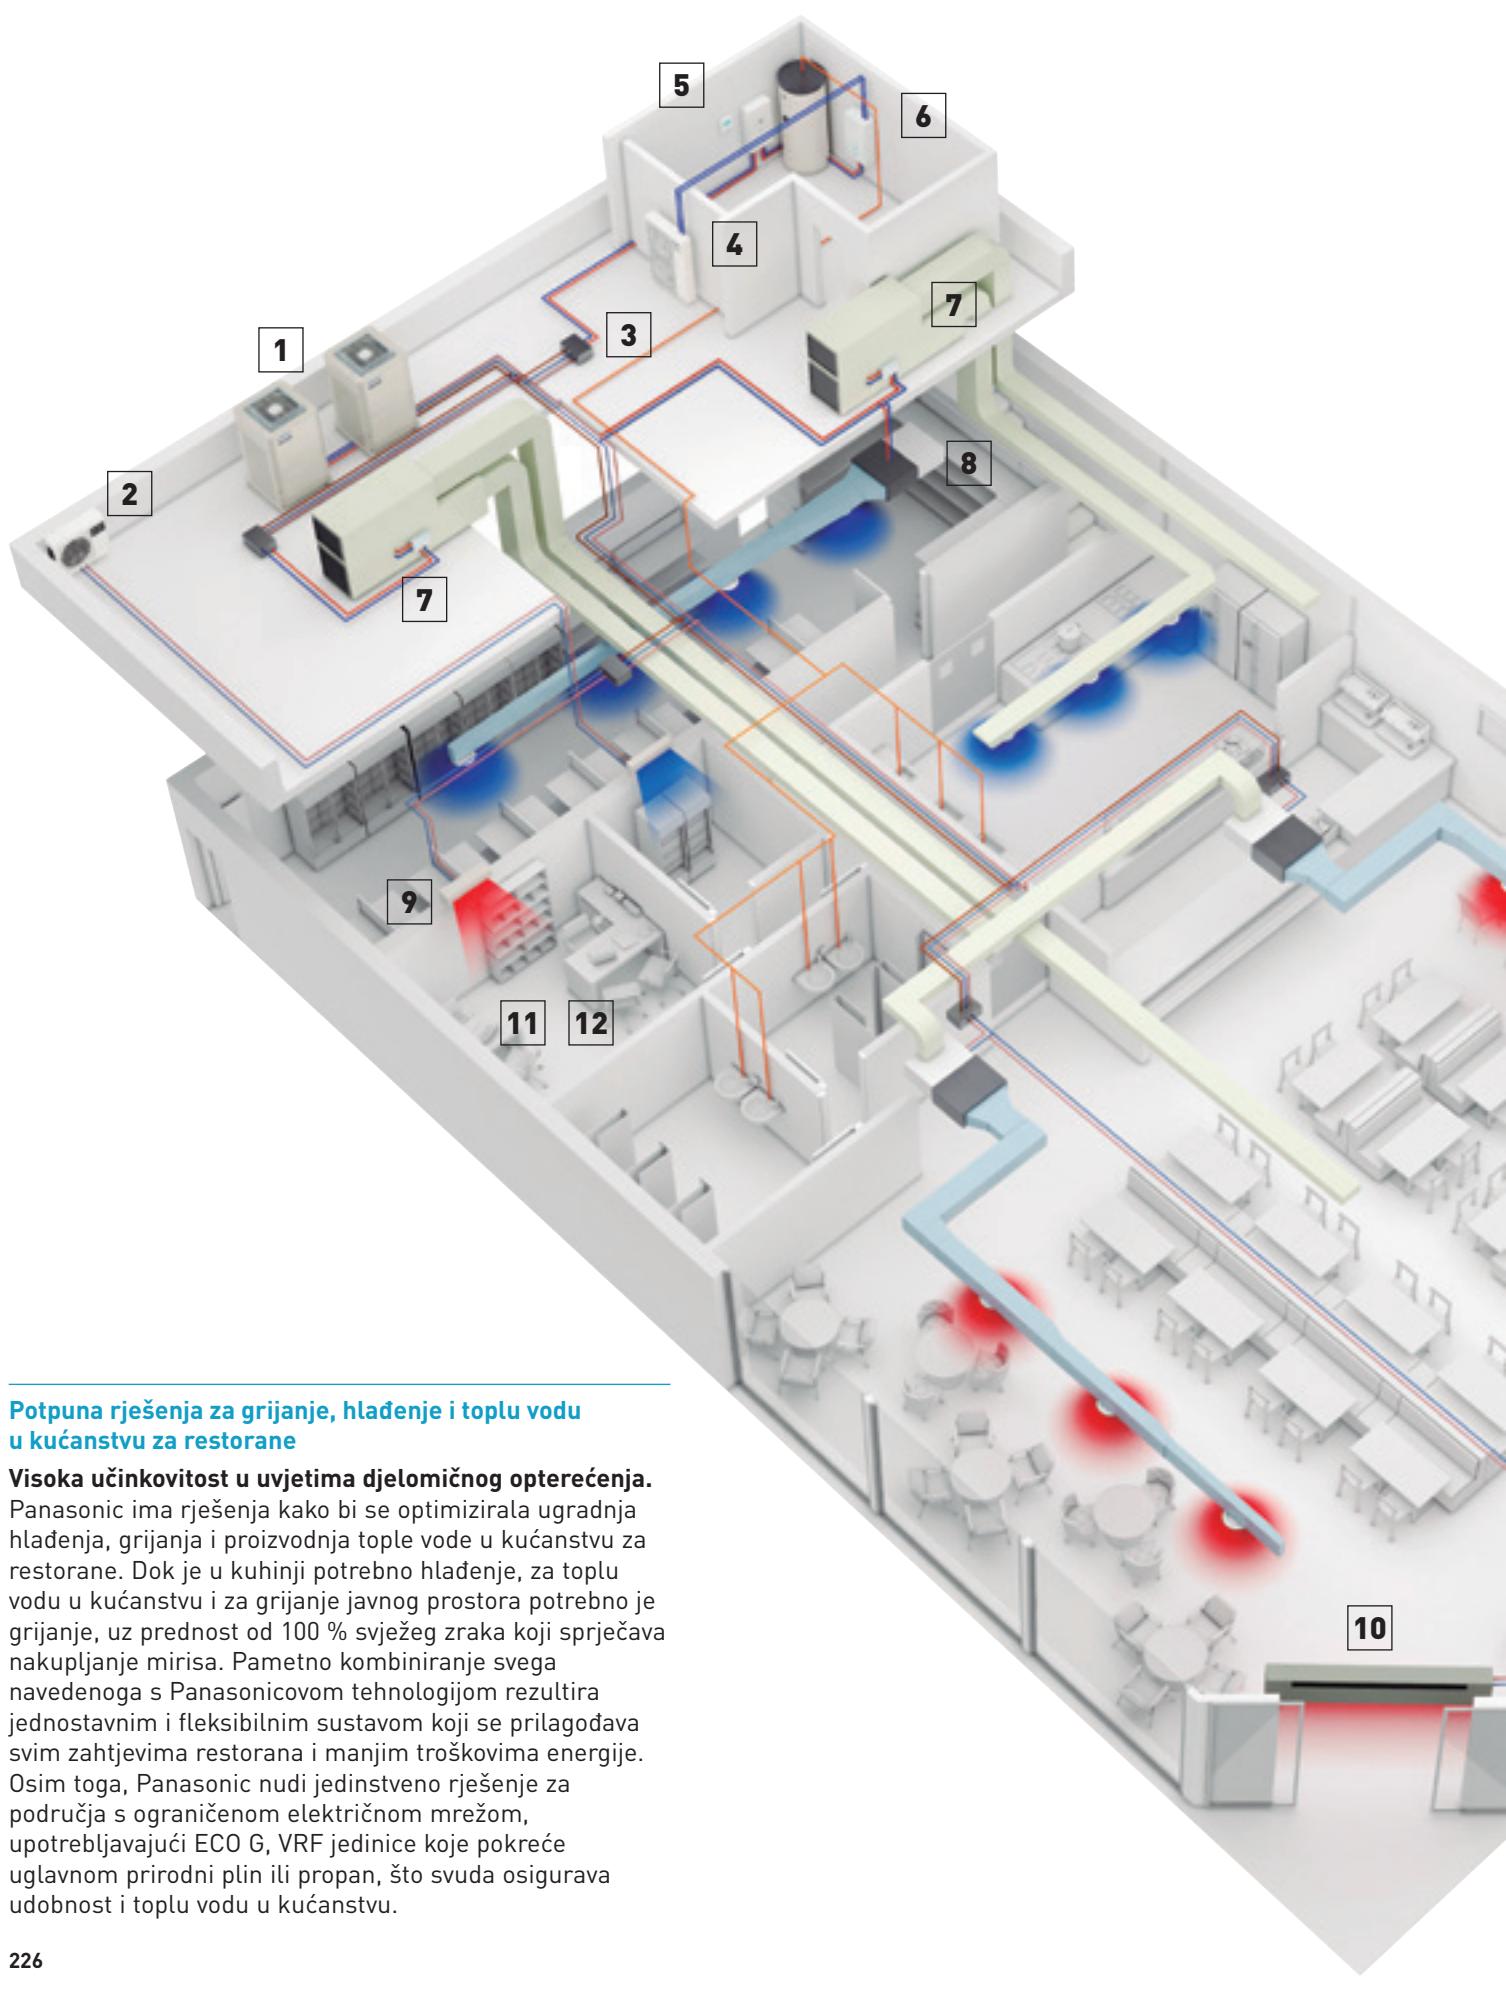




ECOi (Električni VRF sustav).
ECOi električni VRF posebno je dizajniran za najzahtjevниje hotele. Visokoučinkovit sustav. Proširen radni raspon koji osigurava grijanje pri vanjskim temperaturama i do -20 °C. Pogodan za rekonstrukcije.



TKEA vanjska jedinica za prostorije s poslužiteljem.
Stabilno hlađenje, neprekidno, čak i pri -20 °C s konstantnom visokom učinkovitošću. Spremno za neprekidan rad i jednostavno povezivanje 2 sustava za automatsku alternaciju kako bi se osiguralo da sobe s poslužiteljima budu hladne.



Komplet za upravljačke kutije za 3-cijevne sisteme.
Nova kutija za povrat topline povezana je s više unutarnjih jedinica pomoću samo jedne kutije; 4, 6 i do 8 unutarnjih jedinica ili skupina. To pruža dobre prednosti, posebno kod hotelskih primjena gdje je ograničen prostor za povezivanje nekoliko kutija.



Aquarea T-CAP.
Idealna za grijanje, hlađenje i proizvodnju velike količine tople vode na 65 °C, Aquarea izuzetno brzo vraća investiciju, uz vrlo mali ugljični otisak.



Upravljaljite na svoj način.
Mnoštvo naredbi, od jednostavne korisničke regulacije do punog upravljanja sustavom putem funkcije daljinskog pristupa. Dodirna ploča i kontrola potrošnje.




Hidrokomplet za ECOi. Voda na 45 °C.
Proizvodnja LT tople vode, kompatibilnost s jedinicama ECOi, toplinskom pumpom i povratom vanjske topline.



Kompleti jedinica za obradu zraka za učinkovitu ventilaciju.
Novi komplet jedinice za obradu zraka posebno je dizajniran za bolju učinkovitost postupka predzagrijavanja ili predrashladivanja pri ventilaciji.



Skrivena ugradnja, za snagu i učinkovitost.
Iznimno tihe jedinice pružaju idealnu opskrbu zrakom. Jedinice dostupne od 1,5 kW pružaju precizno upravljanje temperaturom čak i u malim sobama. Dostupna su dva modela: tanka jedinica za prostore u kojima je otežan pristup visokim dijelovima (MM jedinica dubine samo 200 mm), i druga koja pruža 100 % svjež zrak (MF).

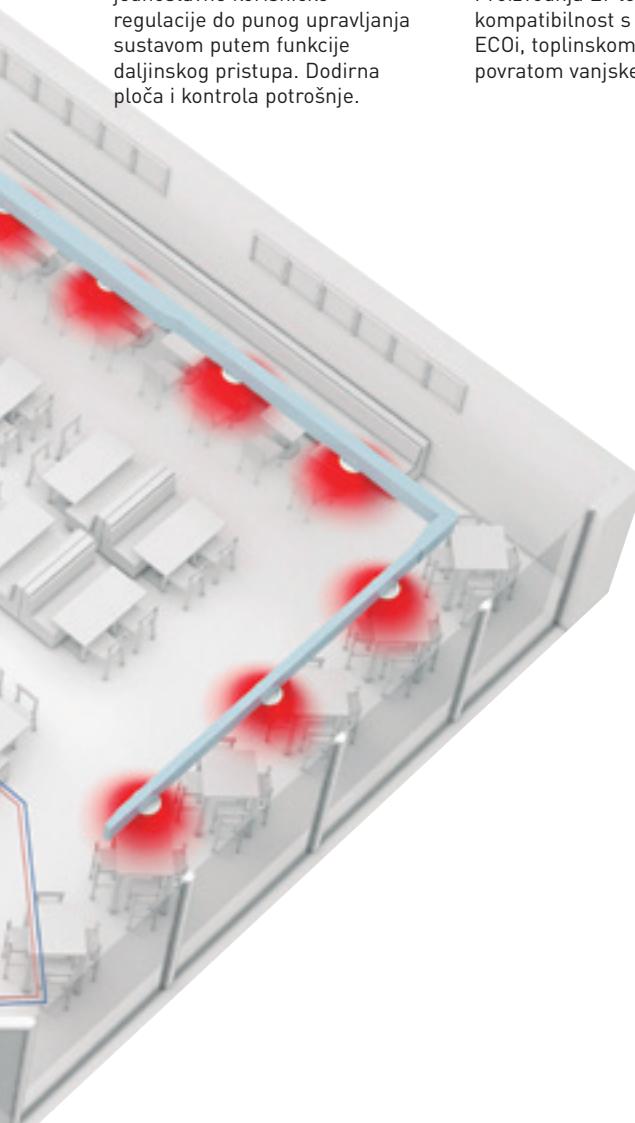

Zidna jedinica.
Jedinica za zidnu ugradnju tipa K2 ima modernu ugađenu ploču koja ne samo da izgleda dobro, već se i jednostavno čisti.
Jedinica je manja, lakša i značajno tiša od prethodnih modela, što je čini idealnom za male urede i druge komercijalne primjene.



Zračna zavjesa s DX cijevnom spiralom.
Panasonicova linija zračnih zavjesa projektirana je za besprijekoran i učinkovit rad.



Za različite protokole.
Sjajna prilagodljivost ugradnje u KNX/Modbus/LonWorks/BACnet instalacije omogućuje potpuni dvosmjerni nadzor i upravljanje svim funkcijanskim parametrima. Različita rješenja za lokalno ili daljinsko dvosmjerno upravljanje cijelim sustavom.




Panasonic AC Smart Cloud.
Stavite svoje poslovanje pod nadzor. Nova servisna funkcija održavanje čini jednostavnijim.


Vrhunska udobnost, upravljanje i uštede i za vaš cijeli hotel


Hibridni sustav.

Hibridni sustav plin + električna energija.
Iskorištavanje prednosti plina i električne energije za postizanje najučinkovitijeg rada i maksimalne uštede energije.


ECO G (plinska toplinska pumpa).


ECO G plinski VRF namijenjen je za zgrade u kojima postoji ograničen pristup električnom napajanju ili treba smanjiti emisije CO₂. Sanitarna topla voda proizvodi se besplatno tijekom cijele godine.


TKEA vanjska jedinica za prostorije s poslužiteljem.

Stabilno hlađenje, neprekidno, čak i pri -20 °C s konstantnom visokom učinkovitošću. Spremno za neprekidan rad i jednostavno povezivanje 2 sustava za automatsku alternaciju kako bi se osiguralo da sobe s poslužiteljima budu hladne.


Kompleti jedinica za obradu zraka za učinkovitu ventilaciju.

Novi komplet jedinice za obradu zraka posebno je dizajniran za bolju učinkovitost postupka predzagrijavanja ili predrashladivanja pri ventilaciji.



Priprema tople vode za kućanstvo i međuspremniči.
Panasonic je razvio velik izbor učinkovitih spremnika i međuspremnika za topalu vodu za kućanstvo.




Jedinice za vodu.
Za proizvodnju tople i hladne vode za grijanje i hlađenje (Aquarea Air radijatori, podno grijanje, radijatori...)




ECOi (Električni VRF sustav).
ECOi električni VRF posebno je dizajniran za najzahtjevnije hotele. Visokoučinkovit sustav. Proširen radni raspon koji osigurava grijanje pri vanjskim temperaturama i do -20 °C.



PRO-HT spremnik za potrošnu topalu vodu.
Spremnik za topalu vodu u kućanstvu s maksimalnom izlaznom temperaturom 65 °C. Idealno rješenje za velike zahtjeve za topalu vodu, kao što su tuš, spa, bazen.



Upravljanje na svoj način.
Mnoštvo naredbi, od jednostavne korisničke regulacije do punog upravljanja sustavom putem funkcije daljinskog pristupa. Dodirna ploča, internetski poslužitelj, kontrola potrošnje, upravljanje pametnim telefonom... sve je moguće.



Metoda direktnog otkrivanja propuštanja za sigurnost.
Panasonicov sustav za ispunjavanje ispunjava zahtjeve sigurnosti korisnika zgrade (BS-EN378). Najsigurnije rješenje za hotelske sobe.



Široka paleta unutarnjih jedinica.
Kompletan niz unutarnjih jedinica koje odgovaraju svim potrebama. Sve jedinice imaju senzor temperature dovodnog zraka i niske razine buke tijekom rada, što jamči maksimalnu udobnost za goste. Od 1,5 kW do 30,0 kW.



Panasonic AC Smart Cloud.
Upravljaljte svim svojim poslovnim prostorijama diljem svijeta putem jednog uređaja. Centralizirajte upravljanje svojim poslovnim prostorijama, s bilo kojeg mesta, 24 sata dnevno i 7 dana u tjednu.




Za različite protokole.
Sjajna prilagodljivost ugradnje u KNX/Modbus/LonWorks/BACnet instalacije omogućuje potpuni dvosmjerni nadzor i upravljanje svim funkcijskim parametrima.



Zračna zavjesa s DX cjevnom spiralom.
Panasonicova linija zračnih zavjesa projektirana je za bespriječoran i učinkovit rad.





Maksimalne uštede pri proizvodnji tople vode.
Besplatna topla voda za bazen, spa i praonicu rublja zahvaljujući preostaloj toplini koju stvaraju ECO G jedinice.



Kondenzacijska jedinica s prirodnim rashladnim sredstvom.
Panasonic CO₂ jedinica prirodnje odabir rješenja za uštedu energije koje ne šteti okolišu.

Panasonic nudi najširu paletu sustava grijanja, ventilacije i klimatizacije, pripreme tople vode u kućanstvu i ventilacije. Tako vam možemo ponuditi najpogodnije rješenje 24 sata dnevno tijekom cijele godine. Panasonicova rješenja ne samo da osiguravaju visoku razinu zadovoljstva kupaca, već i niže račune za energiju.

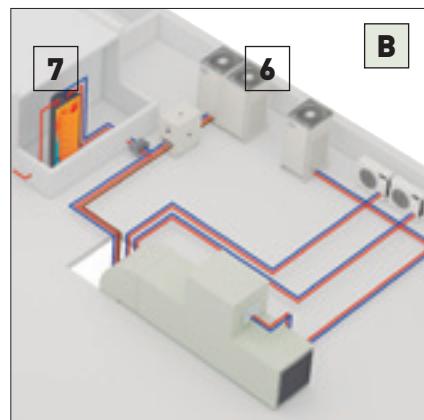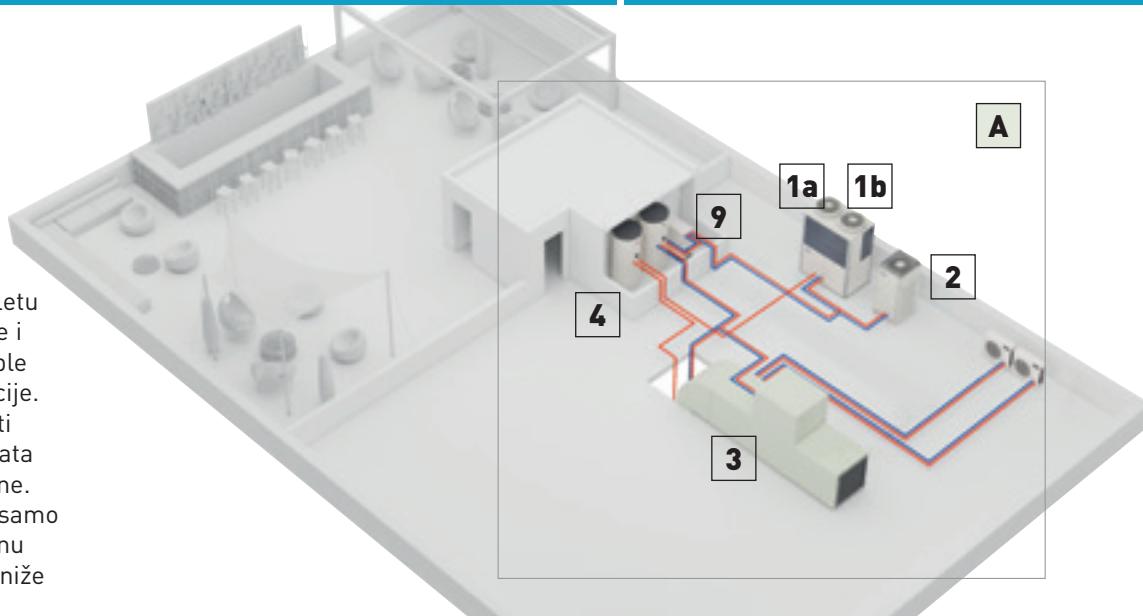


A

Opcija A: hibridno rješenje.

Plin + električna energija: kada su potrebne velike količine hladne/tople vode.

- ECO G (plinska toplinska pumpa)
- izmjenjivač topline vode
- Aquarea HT za proizvodnju tople vode do 65 °C
- komplet jedinice za obradu zraka za povezivanje sustava ECO G s jedinicom za obradu zraka
- TKEA za zidnu ugradnju za učinkovito hlađenje prostorija s poslužiteljima


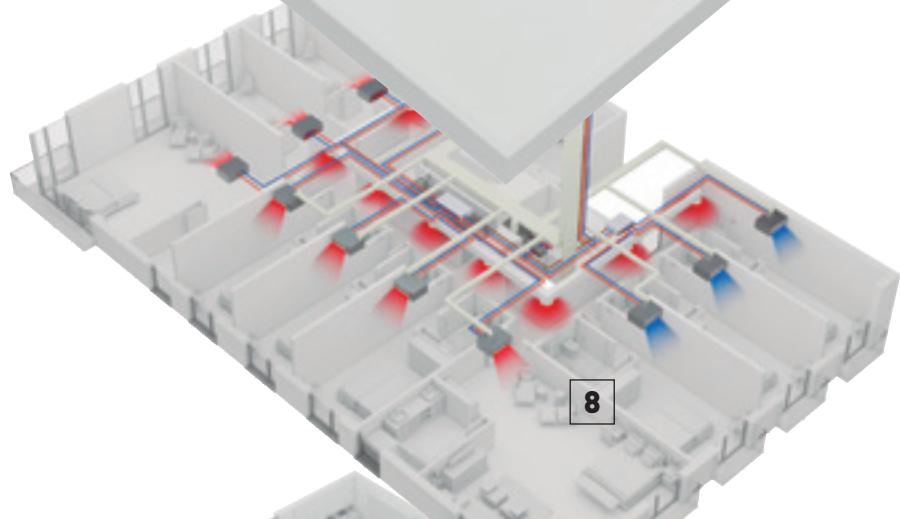


B

Opcija B: potpuno električno rješenje,

2 i 3 cijevi. Kada je potrebna prilagodljivost, a napajanje je električnom energijom pouzdano.

- ECOi (električni VRF)
- unutarnje jedinice za izravno proširenje
- komplet jedinice za obradu zraka (AHU) za povezivanje sustava ECOi s jedinicom za obradu zraka
- TKEA za zidnu ugradnju za učinkovito hlađenje prostorija s poslužiteljima
- Panasonicov sustav za ispumpavanje

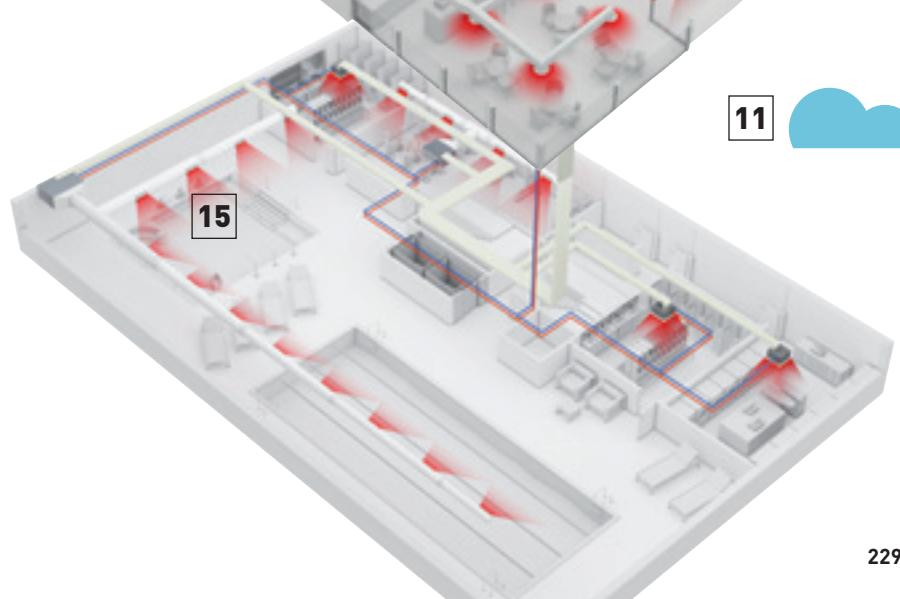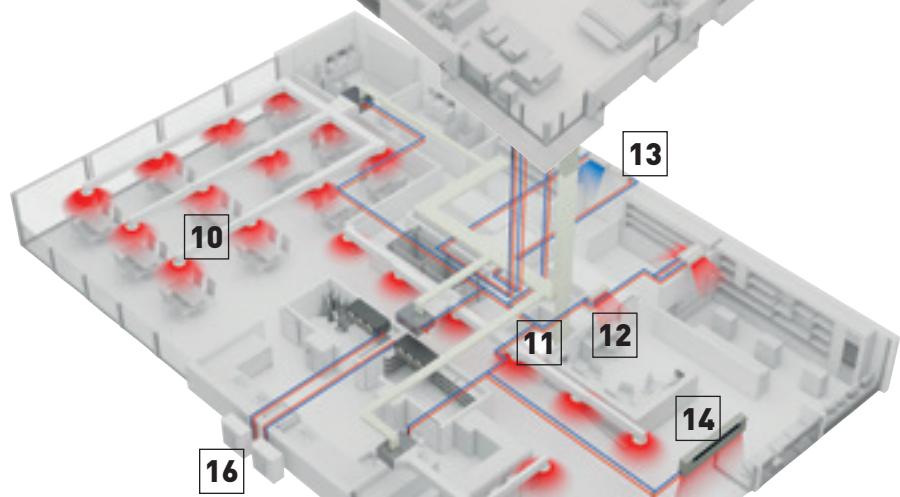

Inovativna rješenja za trgovine


Rješenja grijanja i hlađenja u trgovinama

Panasonic je razvio rješenja za primjenu u trgovinama i uredima, gdje je povrat investicije od ključne važnosti! Udobnost u trgovini ključna je za ugodan doživljaj kupaca pri kupnji.

Pomoću lokalnog upravljanja ili putem novog Panasonicova sustava upravljanja u oblaku moguće je prikazati detaljan status sustava grijanja i hlađenja, analiziran i optimiziran kako bi se poboljšala energetska učinkovitost, skratio vrijeme rada i produljio vijek trajanja jedinica.

8 razloga zbog kojih Panasonic predstavlja najbolje rješenje za vašu trgovinu:

- kompletno rješenje
- fleksibilnost i prilagodljivost
- ekološka trgovina: niske emisije CO₂
- udobnost – visoka razina zadovoljstva korisnika
- mogućnost proširenja
- Panasonic nudi učinkovite sustave koji ispunjavaju očekivanja kroz godine
- visoka kvaliteta usluge s Panasonic pro partnerskim timom za ugradnju
- sustav radi i s 25 % spojenih unutarnjih jedinica. Sustav se neće zaustaviti ako dođe do prekida napajanja na do 25 % unutarnjih jedinica dok su uključene

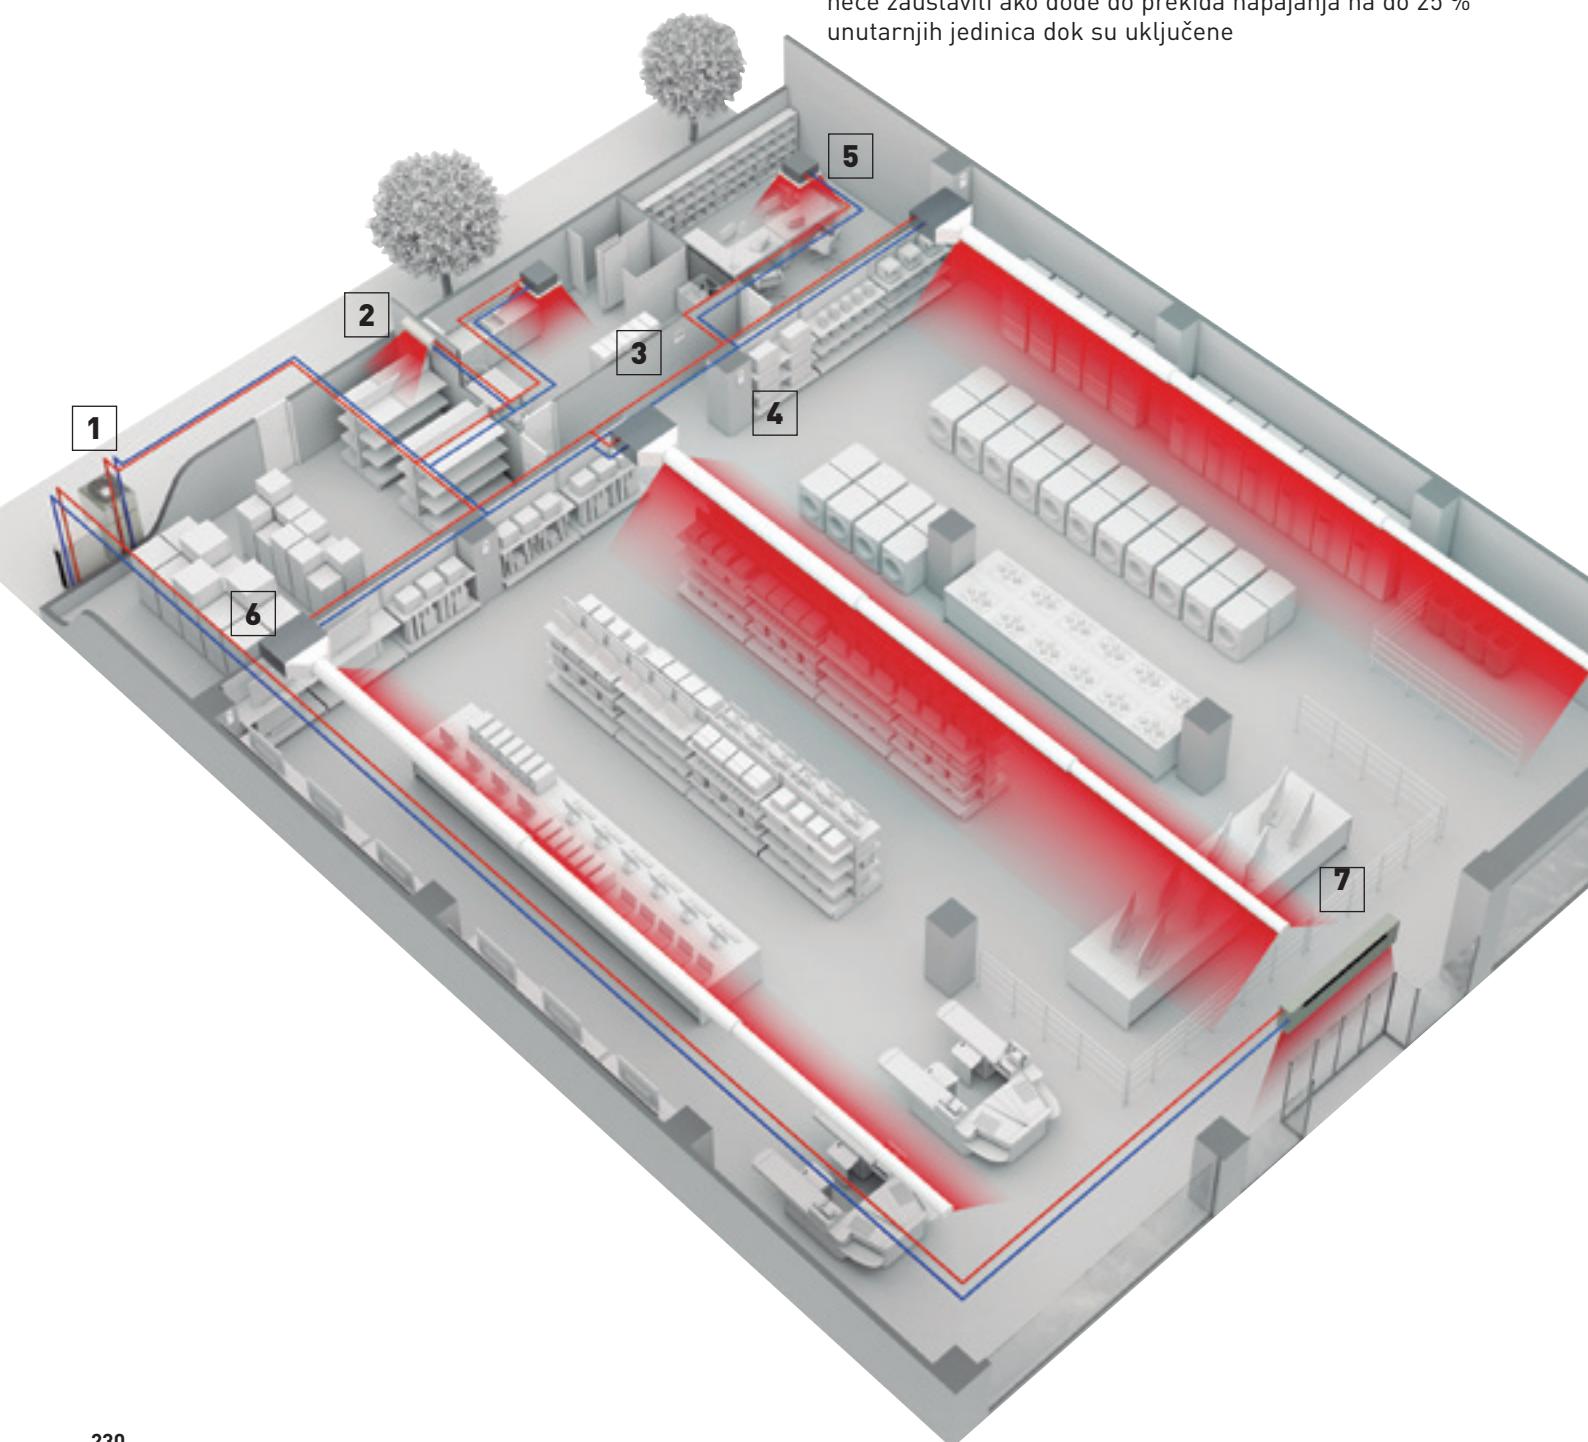


**Rješenja za različite vrste energije: plin ili električna energija.**

Rješenje za različite vrste energije (plin i električna energija) poduzeća Panasonic pruža najveći izbor uštude energije i fleksibilnosti instalacije. Panasonicova rješenja mogu se izravno spojiti radi proširenja sustava, ugraditi u instalacije rashladnika vode i ventilacijske sustave kao jedinice za obradu zraka.

- 1a: Plinski VRF sustav. ECO G
- 1b: Električni VRF sustav. ECOi
- 1c: Električni VRF sustav. Mini ECOi
- 1d: Električni 1x1. PACi
- 1e: Električni A2W. Aquarea

TKEA vanjska jedinica za prostorije s poslužiteljem.

Stabilno hlađenje, neprekidno, čak i pri -20 °C s konstantnom visokom učinkovitošću. Spremno za neprekidan rad i jednostavno povezivanje 2 sustava za automatsku alternaciju kako bi se osiguralo da sobe s poslužiteljima budu hladne, što jamči maksimalan rad.

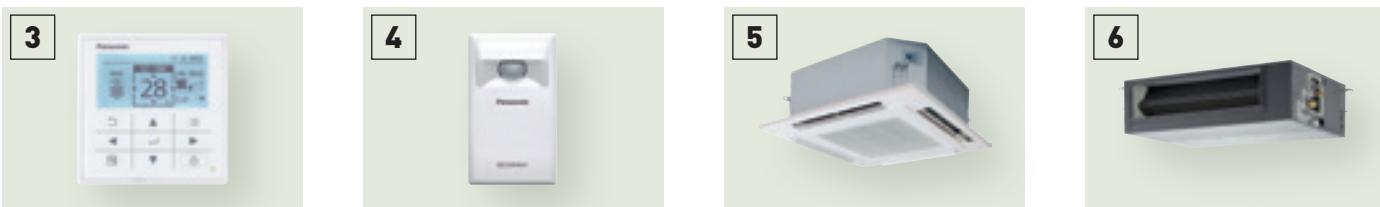**Upravljanje na svoj način.**

Mnoštvo naredbi, od jednostavnih korisničkih regulacija do punog upravljanja sustavom putem funkcije daljinskog pristupa. Dodirna ploča i kontrola potrošnje.

Senzor Econavi.

Senzor Econavi otkriva prisutnost ljudi u prostoriji i tihu prilagođava PACi ili VRF klimatizacijski sustav kako bi poboljšao udobnost i povećao štednju energije.

Široka paleta unutarnjih jedinica.

Kompletna linija unutarnjih jedinica koje odgovaraju svim potrebama. Sve jedinice imaju senzor temperature dovodnog zraka i niske razine buke tijekom rada, što jamči udobnost za goste. Od 1,5 kW do 30,0 kW.

Skrivena ugradnja, za snagu i učinkovitost.

Iznimno tihe jedinice pružaju idealnu opskrbu zrakom. Jedinice dostupne od 1,5 kW pružaju precizno upravljanje temperaturom čak i u malim sobama. Dostupna su dva modela: tanka jedinica za prostore u kojima je otežan pristup visokim dijelovima (MM jedinica dubine samo 200 mm), i druga koja pruža 100 % svjež zrak (MF).

**Zračna zavjesa s DX cijevnom spiralom.**

Panasonicova linija zračnih zavjesa projektirana je za bespriječan i učinkovit rad.

Za različite protokole.


Sjajna prilagodljivost ugradnje u KNX/Modbus/LonWorks/BACnet instalacije omogućuje potpuni dvosmjerni nadzor i upravljanje svim funkcijskim parametrima. Različita rješenja za lokalno ili daljinsko dvosmjerno upravljanje cijelim sustavom.

Kompleti jedinica za obradu zraka za učinkovitu ventilaciju.

Novi komplet jedinice za obradu zraka posebno je dizajniran za bolju učinkovitost postupka predzagrijavanja ili predrashladivanja pri ventilaciji.

Jedinica povrata energije za visoku učinkovitost sustava.

Panasonicovi ventilatori s povratom energije mogu smanjiti vanjsko opterećenje zraka budući da tijekom postupka povrata topline učinkovito vrše povrat topline izgubljene prilikom ventilacije.

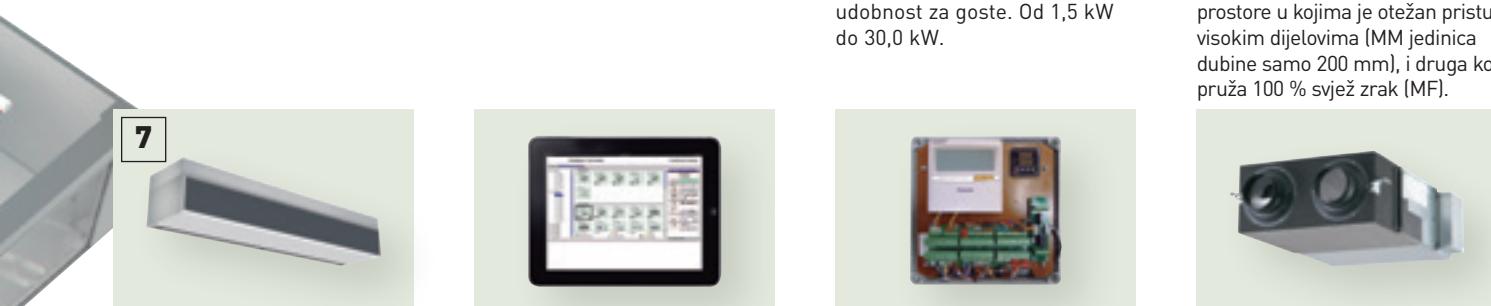

Linija VRF vanjskih jedinica

Stranica	Vanjske jedinice	4 HP	5 HP	6 HP	8 HP	10 HP	12 HP
P. 236	Serija Mini ECOi LE2 / LE1						
		U-4LE2E5 / U-4LE2E8	U-5LE2E5 / U-5LE2E8	U-6LE2E5 / U-6LE2E8	U-8LE1E8	U-10LE1E8	
P. 248	2-cijevni sustav ECOi EX serije ME2						
					U-8ME2E8	U-10ME2E8	U-12ME2E8
P. 258	3-cijevni sustav ECOi EX serije MF3						
					U-8MF3E8	U-10MF3E8	U-12MF3E8
P. 272	2-cijevna serija ECO G GE3						
P. 274	3-cijevna serija ECO G GF3						
P. 276	Hibridni sustav s plinskom toplinskom pumpom / električnom toplinskom pumpom						

14 HP

16 HP

18 HP

20 HP

25 HP

30 HP



U-14ME2E8



U-16ME2E8



U-18ME2E8

U-20ME2E8



U-14MF3E8

U-16MF3E8




U-16GE3E5



U-20GE3E5



U-25GE3E5

U-30GE3E5



U-16GF3E5



U-20GF3E5

U-25GF3E5

U-20GES3E5 / U-10MES2E8

Najučinkovitija serija ECOi iz Panasonic-a



VISOKU UČINKOVITOST
PANASONICOVE SERIJE ECOi
SADA POTVRĐUJE CERTIFIKAT
EUROVENT*!

*DETALJNI PODACI NA STRANICAMA 264, 265.



Serija ECOi namijenjena je štednji energije, jednostavnoj ugradnji i visokoj učinkovitosti. Stalno napredujući, Panasonic upotrebljava napredne tehnologije kako bi zadovoljio zahtjeve u različitim situacijama i time doprinio stvaranju udobnih životnih prostora.

Serija Mini ECOi LE



Mali 2-cijevni VRF sustav toplinskih pumpi projektiran posebno za europsko tržište.

2-cijevni sustav ECOi EX serije ME2



VRF sustav koji pruža ekonomične performanse, snažan rad, pouzdanost i udobnost koji premašuju sve što je prije bilo moguće.

3-cijevni sustav ECOi EX serije MF3



VRF sustav koji pruža visoku učinkovitost i performanse za istodobno grijanje i hlađenje.

Niži troškovi rada i korištenja.

Panasonicovi sustavi ECOi visoko su učinkoviti sustavi VRF na tržištu s vrijednošću COP-a višom od 4,0 u uvjetima punog opterećenja. Sustav je također dizajniran imajući na umu smanjenje troškova rada svakog sustava upotrebom naše jedinstvene rutine usmjerenog upravljanja kako bi se osigurala učinkovita kombinacija kompresora koji istodobno rade. Poboljšano sekvenciranje odleđivanja također smanjuje trošak rada, određujući redom svaku spiralu vanjske jedinice kada to uvjeti dopuštaju.

Mogu se povezati do 64 unutarnje jedinice do kapaciteta od 200 % indeksiranih opterećenja unutarnje jedinice, što omogućava učinkovito korištenje sustava u zgradama s

izrazito različitim opterećenjima: takva značajka velike povezivosti čini je rješenjem za jednostavnu izvedbu i ugradnju u školama, hotelima, bolnicama i drugim velikim zgradama. Duljina cijevi do 1000 m omogućava upotrebu nove VRF ECOi serije u vrlo velikim zgradama uz maksimalno prilagodljivu izvedbu. Sustavom ECOi jednostavno se upravlja. Ima više od 8 vrsta upravljanja, od standardnih ožičenih daljinskih upravljača do ploča s dodirnim zaslonom ili sučelja za internetski pristup.

Tehnologija upravljanja inverterom s istosmjernom strujom za brzo i snažno hlađenje i grijanje. Serija Panasonic ECOi koja se stalno razvija.

Prednosti serije ECOi

Jednostavna ugradnja.

R410A pruža viši radni tlak uz manje gubitke od prethodnih rashladnih sredstava. Tako možete upotrebljavati manje cijevi, što smanjuje količinu potrebnog rashladnog sredstva.

Jednostavno projektiranje.

Mi u Panasoniku znamo kako projektiranje, odabir i profesionalna priprema VRF troškovnika može zahtijevati dosta vremena i stajati mnogo, posebno stoga što je to često samo za procjenu troškova. Stoga smo osmisili vlastiti program koji brzo i jednostavno stvara cjelovite nacrte cjevovoda i upravljanja, kao i potpuni troškovnik s listom materijala i podatke o radnim svojstvima.

Jednostavno upravljanje.

Dostupne su različite mogućnosti upravljanja, pa sustav ECOi korisnicima pruža željeni način i stupanj upravljanja, od jednostavnih upravljača za prostoriju do upravljanja zgradom (BMS) vrhunske tehnologije.

Jednostavno puštanje u rad.

Jednostavan postupak podešavanja, uključujući automatsko adresiranje povezanih unutarnjih jedinica. Postavljanje konfiguracije vrši se s vanjske jedinice ili putem daljinskog upravljača.

Jednostavan smještaj.

Kompaktna izvedba ECOi vanjske jedinice veličine 4 HP do 10 HP omogućuje lagan prijenos u standardnom dizalu te jednostavno rukovanje i smještanje na mjesto ugradnje. Male tlocrte dimenzije i modularan izgled jedinica osiguravaju stapanje jedinice s okolinom na mjestu ugradnje.

Velik izbor i povezivost.

Uz 17 stilova modela unutarnjih jedinica, sustavi ECOi idealan su izbor za ugradnje s više unutarnjih jedinica malog kapaciteta, s mogućnošću povezivanja do 40 unutarnjih jedinica na sustave od 24 HP ili veće sustave za 3-cijevni sustav ECOi EX serije MF3.

Jednostavno održavanje.

Svaki sustav omogućava upotrebu kontrolnih rutina predviđanja i dijagnostike za upravljanje radom sustava i utvrđivanje pogrešaka, sve s namjerom smanjivanja broja poziva za održavanje i vremena tijekom kojeg jedinica ne radi.

Niži troškovi rada i korištenja.

Panasonicov sustav ECOi također je dizajniran imajući na umu smanjenje troškova rada svakog sustava upotrebom naše jedinstvene rutine usmjerenog upravljanja kako bi se osigurala najučinkovitija kombinacija kompresora koji istodobno rade. Poboljšano sekvenciranje odleđivanja također smanjuje trošak rada, određujući redom svaku spiralu vanjske jedinice kada to uvjeti dopuštaju.

Mini ECOi LE serija za lagnu komercijalnu i stambenu namjenu

KOMPAKTN
IZVEDBA



Mini ECOi s izvrsnim svojstvima uštede energije i visokim vanjskim statičkim tlakom (35 Pa).

Prednosti serije Mini ECOi LE za objekte srednje veličine.

1 Upravljanje energetskom učinkovitošću

Nadograđene vanjske jedinice pružaju ocjenu visoke učinkovitosti i smanjene troškove energije.

2 Ušteda prostora


Idealno za komercijalne lokacije s ograničenim prostorom, kao što su banke i trgovine.
Kompaktne jedinice jednostavno se i diskretno uklapaju u dizajn objekta.



**7,9
SEER** | **4,9* SCOP**
**VODEĆA
UČINKOVITOST
U DJELATNOSTI**

3 Prilagodljiva ugradnja

Skraćeno vrijeme ugradnje zahvaljujući kompaktnim jedinicama i iznimno dugim cijevima bez dodatnog opterećenja rashladivanja. Visoki vanjski statički tlak od 35 Pa i malo kućište povećavaju mogućnosti ugradnje.

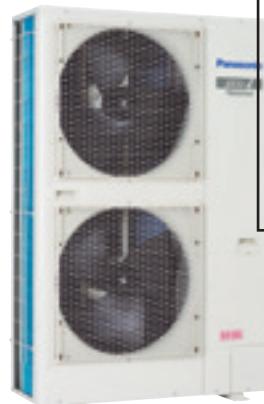

**6,4*
SEER**
**4,3
SCOP**

Kompaktna izvedba: Serija LE2 – 4/5/6 HP

- izvanredna ušteda energije: 7,9 SEER i 4,9 SCOP (4 HP)*
- duljina cijevi 50 m bez dodatnog punjenja rashladnog sredstva
- tihi način rada s 4 razine
- mogućnost načina rada s visokim COP-om

* SEER/SCOP izračunat je na temelju „η“ vrijednosti sezonske učinkovitosti hlađenja/grijanja UREDBE KOMISIJE (EU) 2016/2281. SEER, SCOP = (η + ispravak) × PEF.

Serija LE1 – 8/10 HP

- 60 % manja od ECOi ME2 8/10 HP s vertikalnim protokom
- prilagodljiva duljina cijevi (ukupno: 300 m, najdalje: 150 m)
- maksimalni broj unutarnjih jedinica koje se mogu priključiti: 15

Osnovne značajke za LE2 / LE1.

Visoki vanjski statički tlak 35 Pa

Cijeli raspon ECOi unutarnjih jedinica i upravljača

Upravljanje varijabilnom temperaturom isparavanja kao standardna opcija

Maksimalni omjer kapaciteta povezivih unutarnjih i vanjskih jedinica do 130 %

Automatsko ponovno pokretanje s vanjske jedinice

Odziv na opterećenje (prestanak rada pri vršnom opterećenju) dodatnih dijelova

Prikladno za R22 obnavljanje


Prilagodljiva, jednostavna i neometana ugradnja

Visoki vanjski statički tlak 35 Pa

- visoki tlak zraka
- novi oblik lopatice
- pogodno za kondominije visoke klase

Ako je jedinica ugradena na uskom balkonu i izložena je suncu, prepreka s prednje strane ograničava ispuhivanje vrućeg zraka. Toplina nakupljena u zatvorenom prostoru može uzrokovati pregrijavanje. To može dovesti do oštećenja ili skratiti vijek trajanja proizvoda. Visoki vanjski statički tlak udaljava zrak od vanjske jedinice kroz prepreku. To pruža bolju cirkulaciju i distribuciju zraka. Visoki statički tlak od 35 Pa ispuhuje vrući zrak na dovoljnoj udaljenosti.

Prethodni model – niski tlak



Nakupljena toplina.

Kada je tlak nizak, u jedinici će se nakupiti vrući zrak i tako utjecati na radnu učinkovitost te jedinice i jedinice iznad.



Prethodni ventilator

Serijska LE – visoki tlak



Otpuštena toplina.

No s visokim tlakom od 35 Pa, vrući se zrak udaljava sprečavajući pregrijavanje u vanjskoj jedinici.



Novi ventilator serije LE2

Veća duljina cijevi omogućuje veću prilagodljivost izvedbe


LE1: Maksimalna ukupna duljina cijevi: 300 m.

LE2: Maksimalna ukupna duljina cijevi: 180 m.

BEZ PUNJENJA 50 m

Načelo „uključi i koristi“

- 50 m duljine cijevi bez punjenja
- duljina cijevi od 50 m dovoljna je za većinu stambenih i malih poslovnih objekata

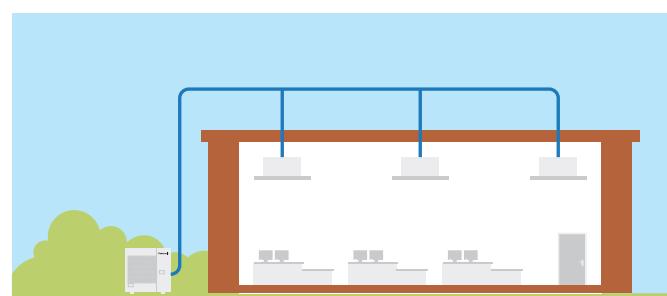


* 40 m ako je vanjska jedinica smještena niže od unutarnje.

- kompaktna izvedba koja štedi prostor
- visoki vanjski statički tlak 35 Pa
- velika duljina cijevi za prilagodljivu ugradnju
- bez punjenja rashladnim sredstvom do 50 m
- omjer kapaciteta 130 % za povezive unutarnje jedinice

Moguće je povezati do 15 unutarnjih jedinica

Mini ECOi jedinica kompatibilna je s istim unutarnjim jedinicama i upravljačima kao i ostali ECOi modeli i predstavlja proširenje Panasonicove VRF linije proizvoda.

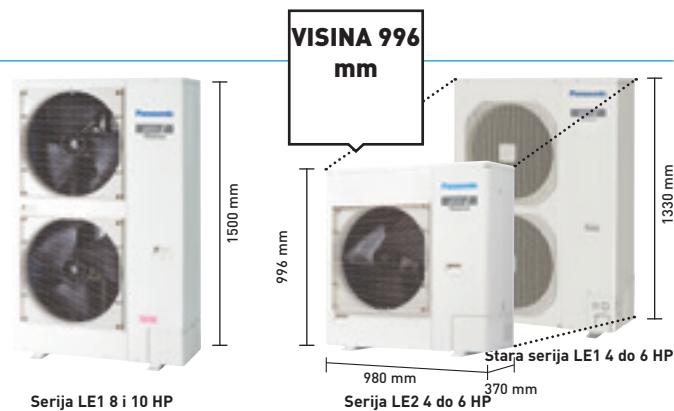

Kompaktna izvedba

Serijska Mini ECOi LE je jednostruka jedinica.


Savršeno za ugradnju u ograničeni prostor i jednostavno skrivanje u modernom objektu. Prilagodljive opcije uštode prostora u usporedbi s jednostrukim split sustavom.

Visina serije LE2 996 mm.

Nova serija LE2 25 % niža je od standardnog modela.

Upravljanje energijom i pouzdanost

Novi sustav Mini ECOi koji pruža ekonomične performanse, snažan rad, pouzdanost i udobnost koji premašuju sve što je prije bilo moguće.



Snažni izmjenjivač topline.
3 sloja izmjenjivača topline za sve serije LE. Serija LE ima istu zapremnu izmjenjivanja topline kao i standardni model premda je 15 % manja.




Panasonic dvostruki rotacijski kompresor.
Ugrađen je inverterski kompresor velikog kapaciteta. Ovaj novi kompresor ima šire upravljanje fazama inverteera od 0,1 Hz.



Nova izvedba ventilatora.
Lopatice ventilatora redizajnirane su kako bi spriječile otpor zraka i povećale učinkovitost. Veći ventilator povećava zapreminu zraka održavajući niske razine buke.


Izvedba za uštedu energije

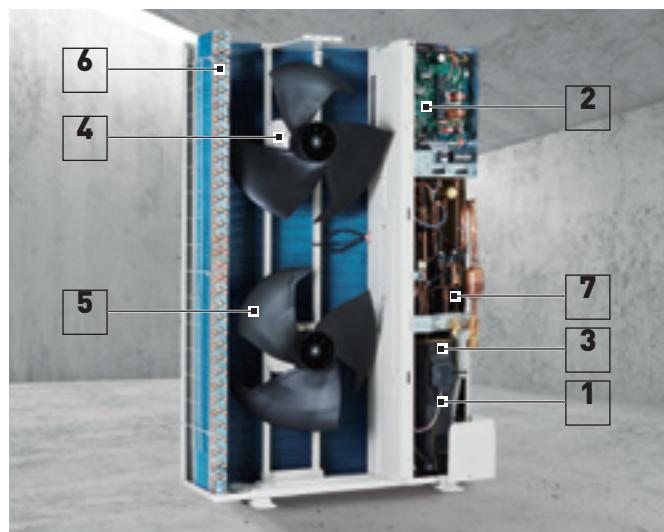

- 1. Panasonic inverterski kompresor.** Ugrađen je inverterski kompresor velikog kapaciteta. Inverterski kompresor izuzetno je učinkovit uz bolji kapacitet pri djelomičnom opterećenju.
- 2. Tiskana pločica strujnih krugova.** Dva komada PCB pločica za lakše održavanje.
- 3. Akumulator.** Ugrađen je veći akumulator kako bi se održala pouzdanost kompresora, a zbog povećane količine rashladnog sredstva moguće je postići veću duljinu cijevi.
- 4. Istosmjerni motor ventilatora.** Provjerom opterećenja i vanjske temperature upravlja se istosmjernim motorom za najoptimalniji obujam zraka.
- 5. Novoprojektirani ventilator.** Novoprojektirane lopatice ventilatora smanjuju vrtloženje zraka i povećavaju učinkovitost. Budući da je promjer ventilatora povećan i obujam zraka povećan je uz održavanje iste razine buke.
- 6. Izmjenjivač topline i bakrene cijevi.** Veličina izmjenjivača topline i veličine bakrenih cijevi u izmjenjivaču topline ponovno su projektirane kako bi se povećala učinkovitost.
- 7. Separator ulja.** Postavljen je centrifugalni separator kako bi se poboljšala učinkovitost odvajanja ulja i smanjio gubitak tlaka rashladnog sredstva.

Bluefin kondenzator: Izdržljiva vanjska jedinica

Bluefin antikorozivna obrada izmjenjivača topline pruža veću otpornost protiv korozije. Svi modeli imaju Bluefin kondenzator i antikorozivni premaz radi bolje otpornosti na hrđu i slani zrak kako bi se osigurale dugogodišnje performanse.

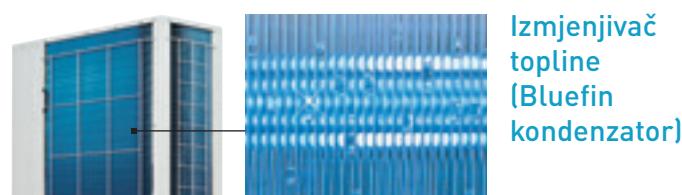

Maksimalna ugoda s tihim načinom rada

- tih način rada smanjuje radnu buku vanjske jedinice za 7 dB(A)
- dostupna je točka postavljanja u 4 koraka
- tih način rada 1 održava nazivni kapacitet hlađenja

* Postavka mjerača vremena tihog načina rada dostupna je na daljinskom upravljaču visokih specifikacija.

Opcije tihog načina rada	Razina zvučnog tlaka
Tih način rada 1	-1,5dB(A)
Tih način rada 2	-3dB(A)
Tih način rada 3	-5dB(A)
Tih način rada 4	-7dB(A)

SEER / SCOP



Superiorna sezonska energetska učinkovitost (SEER/SCOP u skladu s LOT21*)

Učinkovitost rada poboljšana je upotrebom visokoučinkovitog rashladnog sredstva R410A, istosmjernog inverterskog kompresora, istosmjernog motora i izmjenjivača topline.

* SEER/SCOP izračunat je na temelju „η“ vrijednosti sezonske učinkovitosti hlađenja/grijanja UREDBE KOMISIJE (EU) 2016/2281. SEER, SCOP = $(\eta + \text{ispravak}) \times \text{PEF}$.

Serija Mini ECOi LE2

Visoke učinkovitosti 4 do 6 HP



Panasonic Mini ECOi. Izvanredna ušteda energije.
Najkompaktniji sustav ECOi ikad.

Za manje komercijalne upotrebe

Mini ECOi omogućuje jednostavniju ugradnju u kondominije i objekte srednje veličine s ograničenim prostorima. Upotrebljavajući R410A i istosmjernu invertersku tehnologiju, Panasonic je novom i rastućem tržištu ponudio VRV sustave.

Samo 996 mm visine

Osim povećanja učinkovitosti, vanjska jedinica dizajnirana je kako bi bila što kompaktnija. Sada se može ugraditi u prostore koji su ranije bili premali.

Tehnička obilježja

Izvanredne vrijednosti SEER i SCOP — Bolja učinkovitost čak i u usporedbi s vanjskim jedinicama s 2 ventilatora — 50 m duljine cijevi bez punjenja rashladnog sredstva — Visoki statički tlak 35 Pa — Moguće je odabrat način rada s visokim vrijednostima COP uz daljinski upravljač za održavanje — Moguće je odabir tihog načina rada

HP		4 HP	5 HP	6 HP	4 HP	5 HP	6 HP
Vanjske jedinice		U-4LE2E5	U-5LE2E5	U-6LE2E5	U-4LE2E8	U-5LE2E8	U-6LE2E8
Napajanje	Napon	V	220/230/240	220/230/240	220/230/240	380/400/415	380/400/415
	Faza	Jednofazno	Jednofazno	Jednofazno	Trofazno	Trofazno	Trofazno
	Frekvencija	Hz	50	50	50	50	50
Kapacitet hlađenja	kW	12,1	14,0	15,5	12,1	14,0	15,5
EER ¹⁾	W/W	4,50	4,06	3,73	4,50	4,06	3,73
SEER ²⁾		7,9	7,5	7,3	7,9	7,5	7,3
Jakost struje pri hlađenju	A	13,30/12,70/12,20	16,30/15,60/17,00	20,30/19,40/18,60	4,39/4,17/4,02	5,58/5,30/5,11	6,71/6,37/6,14
Uzlazna snaga hlađenja	kW	2,69	3,45	4,15	2,69	3,45	4,15
Kapacitet grijanja	kW	12,5	16,0	16,5	12,5	16,0	16,5
COP ¹⁾	W/W	5,19	4,60	4,27	5,19	4,60	4,27
SCOP ²⁾		4,9	4,4	4,2	4,9	4,4	4,2
Jakost struje pri grijanju	A	12,20/11,60/11,20	17,60/16,80/16,10	19,10/18,20/17,50	3,98/3,78/3,64	5,62/5,34/5,14	6,24/5,93/5,71
Uzlazna snaga grijanja	kW	2,41	3,48	3,86	2,41	3,48	3,86
Početna struja	A	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Maksimalna struja	A	17,30	24,30	27,40	7,90	10,10	10,70
Maksimalna ulazna snaga	kW	3,50/3,66/3,82	4,92/5,14/5,37	5,61/5,86/6,12	4,34/5,09/5,28	6,25/6,55/6,82	6,62/6,97/7,23
Maksimalni broj unutarnjih jedinica koje se mogu priključiti ³⁾		7[10]	8[10]	9[12]	7[10]	8[10]	9[12]
Vanjski statički tlak	Pa	0~35	0~35	0~35	0~35	0~35	0~35
Zapremnina zraka	m ³ /min	69	72	74	69	72	74
	Hlađenje	dB(A)	52	53	54	52	53
Zvučni tlak	Hlađenje (tihu rad 1 / 2 / 3 / 4)	dB(A)	50,5/49/47/45	51,5/50/48/46	52,5/51/48/46	50,5/49/49/47	48,5/50/48/46
	Grijanje	dB(A)	54	56	56	54	56
Zvučna snaga	Hlađenje/grijanje	dB(A)	69/72	71/75	73/75	69/72	71/75
Dimenzije	V x Š x D	mm	996x980x370	996x980x370	996x980x370	996x980x370	996x980x370
Neto težina	kg	106	106	106	106	106	106
Spojevi cijevi	Cijev za tekućinu	Inči (mm)	3/8[9,52]	3/8[9,52]	3/8[9,52]	3/8[9,52]	3/8[9,52]
	Cijev za plin	Inči (mm)	5/8[15,88]	5/8[15,88]	5/8[15,88]	5/8[15,88]	5/8[15,88]
Maksimalna duljina cijevi (ukupno)	m	150(180)	150(180)	150(180)	150(180)	150(180)	150(180)
Razlika u visini (unut./vanj.)	m	50 (vanjska jedinica više) / 40 (vanjska jedinica niže)	50 (vanjska jedinica više) / 40 (vanjska jedinica niže)	50 (vanjska jedinica više) / 40 (vanjska jedinica niže)	50 (vanjska jedinica više) / 40 (vanjska jedinica niže)	50 (vanjska jedinica više) / 40 (vanjska jedinica niže)	50 (vanjska jedinica više) / 40 (vanjska jedinica niže)
Rashladno sredstvo (R410A) / ekv. CO ₂	kg/T	6,70[14,40]/13,9896	6,70[14,40]/13,9896	6,70[14,40]/13,9896	6,70[14,40]/13,9896	6,70[14,40]/13,9896	6,70[14,40]/13,9896
Maksimalni dopušteni omjer kapaciteta unutarnjih i vanjskih jedinica	%	50~130	50~130	50~130	50~130	50~130	50~130
Radni raspon	Hlađenje min. ~ maks.	°C	-10~+46	-10~+46	-10~+46	-10~+46	-10~+46
	Grijanje min. ~ maks.	°C	-20~+18	-20~+18	-20~+18	-20~+18	-20~+18

1) Vrijednosti EER i COP izračunate su u skladu s normom EN14511. 2) SEER/SCOP izračunat je na temelju „n“ vrijednosti sezonske učinkovitosti hlađenja/grijanja UREDBE KOMISIJE (EU) 2016/2281. SEER, SCOP = (η + ispravak) x PEF. 3) U slučaju povezivanja unutarnje jedinice od 1,5 kW, moguće je povezati najviše 12 unutarnjih jedinica.



INTERNETSKO UPRAVLJANJE:
opcija.



Serijska Mini ECOi LE1 Visoka učinkovitost 8 i 10 HP



Pripremite se na to da će vas Panasonicov novi Mini VRF sustav oboriti s nogu. Kompaktni sustav Mini VRF idealno je rješenje za minimalne vanjske prostore. Panasonic proširuje lepezu sustava Mini VRF jedinicama od 8 i 10 HP.

Povećanje vanjskog statičkog tlaka

Prilikom ugradnje jedinice na uskom balkonu ograda s prednje strane predstavljaće prepreku. Visoki vanjski statički tlak svladat će tu prepreku i održati radni kapacitet.

Visoka učinkovitost temperature okoline

Radni raspon u hlađenju do 46 °C. Sustav može održavati nazivni (100 %) kapacitet do 40 °C na modelu od 8 HP i do 37 °C na modelu od 10 HP.

Tehnička obilježja

Fleksibilna duljina cijevi do maksimalno 150 m — Visoka učinkovitost — Moguće priključivanje do 15 unutarnjih jedinica — Tihi način rada (jedan od najtiših na tržištu) — Dobre performanse za postizanje visokih temperatura u prostoru — Visoki statički tlak 35 Pa

HP		8 HP	10 HP
Vanjske jedinice		U-8LE1E8	U-10LE1E8
Napajanje	Napon	V	380/400/415
Napajanje	Faza	Trofazno	Trofazno
	Frekvencija	Hz	50
Kapacitet hlađenja	kW	22,4	28,0
EER ¹⁾	W/W	3,80	3,11
SEER ²⁾		6,3	6,4
Jakost struje pri hlađenju	A	9,60/9,15/8,80	14,70/14,00/13,50
Uzalna snaga hlađenja	kW	5,89	9,00
Kapacitet grijanja	kW	25,0	28,0
COP ¹⁾	W/W	4,02	3,93
SCOP ²⁾		4,2	4,3
Jakost struje pri grijanju	A	10,20/9,65/9,30	11,60/11,10/10,70
Uzalna snaga grijanja	kW	6,22	7,13
Početna struja	A	1,00	1,00
Maksimalna struja	A	13,70	19,60
Maksimalna uzalna snaga	kW	9,16	13,10
Maksimalni broj unutarnjih jedinica koje se mogu priključiti ³⁾		15	15
Vanjski statički tlak	Pa	0~35	0~35
Zapremnina zraka	m ³ /min	150	160
	Hlađenje	dB(A)	63
Zvučni tlak	Hlađenje (tih rad 1 / 2 / 3 / 4)	dB(A)	57/55/53
	Grijanje	dB(A)	64
Zvučna snaga	Hlađenje/grijanje	dB(A)	81/85
Dimenzije	V x Š x D	mm	1500x980x370
Neto težina	kg	132	133
Spojevi cijevi	Cijev za tekućinu	Inči (mm)	3/8[9,52] ⁴⁾ /1/2[12,70] ⁵⁾
	Cijev za plin	Inči (mm)	3/4[19,05] ⁴⁾ /7/8[22,22] ⁵⁾
Maksimalna duljina cijevi (ukupno)	m	7,5~150(7,5~300)	7,5~150(7,5~300)
Razlika u visini (unut./vanj.)	m	50 [vanjska jedinica više] / 40 [vanjska jedinica niže]	50 [vanjska jedinica više] / 40 [vanjska jedinica niže]
Rashladno sredstvo (R410A) / ekv. CO ₂	kg/T	6,30[24,00]/13,1544	6,60[24,00]/13,7808
Maksimalni dopušteni omjer kapaciteta unutarnjih i vanjskih jedinica	%	50~130	50~130
Radni raspon	Hlađenje min. ~ maks.	°C	-10~+46
	Grijanje min. ~ maks.	°C	-20~+18

1) Vrijednosti EER i COP izračunate su u skladu s normom EN14511. 2) SEER/SCOP izračunat je na temelju „η“ vrijednosti sezonske učinkovitosti hlađenja/grijanja UREDBE KOMISIJE (EU) 2016/2281. SEER, SCOP = [η + ispravak] × PEF. 3) Pri korištenju grijanja potrebno je povećanje od 1 veličine u odnosu na glavnu cijev za tekućinu, ovisno o kombinaciji s unutarnjom jedinicom. 4) Manje od 90 m za posljednju unutarnju jedinicu. 5) Više od 90 m za posljednju unutarnju jedinicu. Ako najveća ekvivalentna duljina cijevi premašuje 90 m, povećajte dimenzije glavnih cijevi za 1 stupanj na cijevima za plin i tekućinu.



INTERNETSKO UPRAVLJANJE:
opcija.



Sustav ECOi EX koji mijenja pravila igre



Sustavi VRF koji omogućuju iznimne uštede energije i sjajan radni učinak s vrijednosti SEER od 7,56 (2-cijevni model od 18 HP).



VRF sustav mijenja pravila igre i pruža ekonomične performanse, snažan rad, pouzdanost i udobnost koji premašuju sve što je prije bilo moguće.

Predstavlja istinsku paradigmu pomaka u rješenjima za klimatizaciju zraka. Ekstremna kvaliteta – glavni izazov poduzeća Panasonic.

1 Visoke performanse u ekstremnim uvjetima

ECOi EX je vrlo pouzdan te pruža veliku snagu grijanja i hlađenja, čak i na ekstremnim vanjskim temperaturama. Jedinice mogu raditi uz 100 % kapaciteta pri 43 °C te postići sjajan rashladni učinak do 52 °C te učinak grijanja do -25 °C.

ECOi EX također ima Bluefin završnu obradu novoprojektiranog izmenjivača topline, kojom se poboljšava učinkovitost i u primorskim krajevima. Tiskana pločica (PCB, Printed Circuit Board) obložena silikonom štiti jedinicu od oštećenja kao posljedica vremenskih uvjeta poput vlage i prašine.

2 Izvanredna učinkovitost i udobnost

Novi sustav ECOi EX projektiran je tako da značajno povećava energetsku učinkovitost pružanjem najveće vrijednosti SEER vrijednosti, kao i vrlo učinkovitim radom pri djelomičnom opterećenju.

Sustav je smanjio troškove potrošnje energije zahvaljujući svojim „potpuno inverterskim kompresorima“ s neovisnom regulacijom, koji pružaju vrlo prilagodljiv rad. ECOi EX ima i povećan izmenjivač topline s trostrukim površinama koji omogućuje bolji prijenos topline i novoprojektirani otvor za ispuhivanje zraka u obliku zvona koji osigurava bolju aerodinamiku. Trostupanska funkcija povrata ulja omogućuje smanjenje frekvencije prisilnog povrata ulja, što donosi manje troškove energije i veću udobnost.

3 Superiorna prilagodljivost


S cjevovodom duljine do 1000* m, maksimalnom razlikom od 30 m između unutarnjih jedinica i maksimalnom duljinom od 90 m između vanjske i unutarnje jedinice, projektne mogućnosti eksponencijalno su se povećale, što ECOi EX čini idealnom opcijom za klimatizaciju u prostranim objektima kao što su željeznički kolodvori, zračne luke, škole ili bolnice. Te prednosti proširene su i bogatom lepezom modela unutarnjih jedinica i kapaciteta, čime se sustav savršeno prilagodava svim projektima. Pažljiv odabir upravljačkih elemenata i periferne opreme poput sustava za ispumpavanje, jedinice za obradu zraka i/ili rashladnika omogućava optimalno iskorištavanje sustava. Maksimalni dopušteni omjer kapaciteta povezanih unutarnjih i vanjskih jedinica do 200 %*.

* Uvjeti 2-cijevnog sustava ECOi EX serije ME2



Vrhunska učinkovitost i udobnost

Značajna poboljšanja ključnih komponenti: iznimne uštede energije i redizajnirana izvedba za lakše i bolje ispuhivanje zraka.

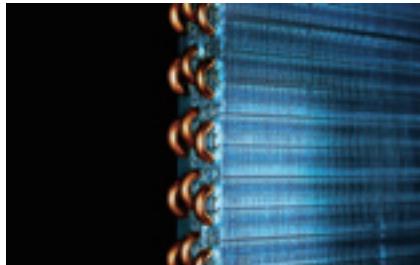

Veća površina izmenjivača topline s trostrukom površinom.

* Na jedinicama od 8 i 10 HP izmenjivač topline projektiran je u 2 reda.



Višestruki inverterski kompresori velikog kapaciteta (više od 14 HP).



Novoprojektirani zaobljeni otvor izlaza za zrak u obliku zvona za bolju aerodinamiku.

Poboljšanja na krugu hlađenja

Kompresor.

Redizajnirane komponente u kućištu osiguravaju bolje performanse, posebice u pogledu nazivnog hlađenja i SEER performansi.



Akumulator.

Novi krug povrata ulja s upravljačkim ventilom osigurava učinkovit povrat ulja u kompresor.


Separator ulja.

Modificirana izvedba spremnika osigurava učinkovitu separaciju ulja uz manji pad tlaka.




Manja izvedba prijemnog spremnika

Bolji program regulacije rashladnog sredstva vrši učinkovit povrat preostalog rashladnog plina iz sustava u spremnik akumulatora.

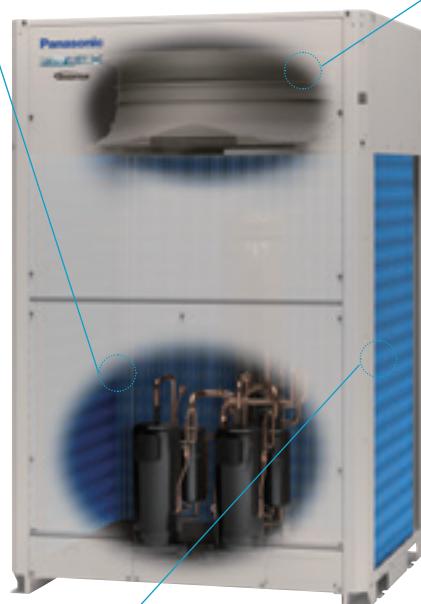

Nesmetan izlazni protok kroz novi otvor u obliku zvona

Novi zaobljeni oblik s ugrađenim gornjim i donjim poklopcom osigurava nesmetan izlazni protok. Time se stvara veća količina zraka uz istu razinu buke te manju ulaznu snagu potrebnu za jednaku količinu zraka.




Klasični model (ME1)



Novi model (ME2)

Zvučni tlak dB(A)

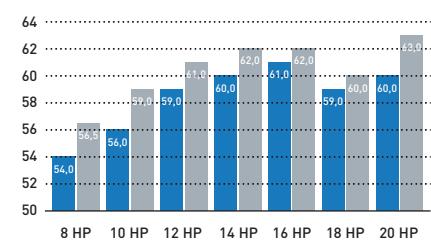

Kombinirani izmenjivač topline s 3 površine

Visokoučinkovit raspored cjevi povećava performanse izmenjivača topline za 5 %. Novi izmenjivač topline konstruiran je s 3 površine. U usporedbi s podijeljenom dvostrukom konstrukcijom na trenutačnim modelima, nema podjele prostora, a površina izmenjivača topline je veća.



Pametno upravljanje Povratom ulja

Pametni 3-stupanjski sustav upravljanja uljem

U VRF sustavu, gdje se mora upravljati velikom duljinom cijevi i velikim brojem unutarnjih jedinica, ključ održavanja pouzdanosti sustava jest osiguravanje odgovarajuće količine ulja u kompresorima. Kako bi se izbjegao nedostatak ulja u kompresoru, obično se prisilno provodi maksimalan rad u redovitim intervalima kako bi se izvršio povrat ulja iz unutarnjih jedinica. Taj način, koji se obično primjenjuje u standardnim VRF sustavima, uzrokuje pregrijavanje ili pothlađivanje sustava te posljedičan gubitak energije. U Panasonicovim VRF sustavima u svakom kompresoru postoji senzor za prepoznavanje razine ulja. U instalacijama s višestrukim vanjskim jedinicama nedostatak ulja u jednom kompresoru može se kompenzirati povratom ulja iz drugog kompresora u istoj jedinici, iz kompresora u susjednoj vanjskoj jedinici ili iz povezanih unutarnjih jedinica. Panasonicovi VRF sustavi korisnicima pružaju udobno okruženje te istodobno štede energiju.


Prednosti pametnog upravljanja povratom ulja:

1. Veća učinkovitost

2. Izdržljivost

3. Udobnost:

- kontinuirani rad
- mala buka
- niske vibracije

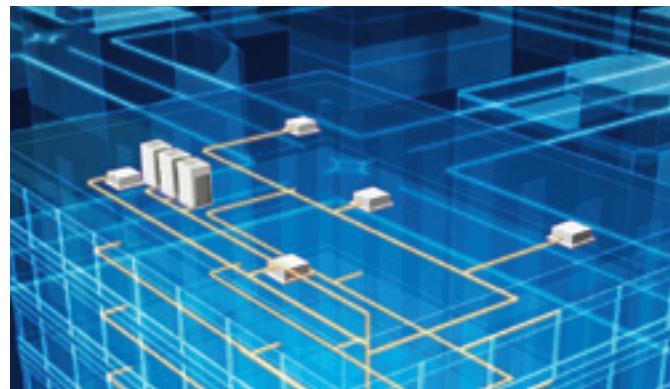

Panasonicov sustav učinkovito upravlja povratom ulja u tri stupnja; smanjuje učestalost prisilnog povrata ulja te istovremeno smanjuje troškove potrošnje energije i održava udobnost.

1. STUPANJ: Panasonicovi kompresori opremljeni su senzorima koji konstantno i precizno prate razine ulja. U slučaju pada razina ulja, ono se može prenijeti iz drugih kompresora unutar iste vanjske jedinice.


2. STUPANJ: U slučaju pada razina ulja u svim kompresorima u jednoj jedinici, ono se može dopuniti iz drugih susjednih vanjskih jedinica.

3. STUPANJ: Prisilni povrat ulja primjenjuje se samo ako razina ulja postane nedovoljna usprkos gore navedenim mjerama. Panasonicov koncept projektiranja sustava radikalno se razlikuje od klasičnih sustava s uljem.

Značajke koncepta povrata ulja

Senzori ulja instalirani su u svakom kompresoru.

Senzori ulja, koji se nalaze u svakom Panasonicovu kompresoru precizno prate sve razine ulja, čime se eliminira nepotreban povrat ulja.

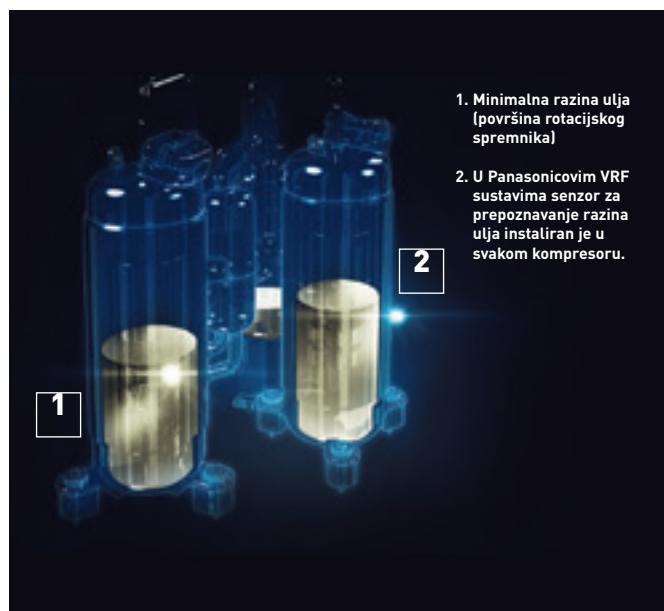

Visokofunkcionalni separator ulja.

Zahvaljujući proširenom sustavu posebnih cijevi, učinkovitost povrata ulja dostiže 90 %, čime se smanjuje količina ulja koja se mora izbaciti iz kompresora.



Dvostruki rotacijski invertiski kompresor

Novi dvostruki rotacijski inverterski kompresor

Dva zasebno upravljana inverterska kompresora postižu visoku učinkovitost. Redizajnirane komponente u kućištu osiguravaju bolje performanse, posebice u pogledu nazivnog hlađenja i EER performansi.

- šire i fleksibilnije upravljanje putem inverterskog kompresora
- bolje podmazivanje uljem
- glatko pokretanje



Izvrsna svojstva uštede energije


Projektirano za stvarne radne performanse. Panasonic proizvodi sustave za klimatizaciju zraka ne samo s visokom EER vrijednošću pri nazivnom radu, već i sa sezonskom EER vrijednošću koja odgovara stvarnom okruženju u kojima se upotrebljavaju. Primjerice, u nazivnom načinu rada, vanjska je temperatura konstantna, 35 °C, ali u stvarnosti se vanjska temperatura stalno mijenja. Potrebne performanse klimatizacije posljedično se također mijenjaju. Stoga Panasonic primjenjuje sljedeći vlastiti način upravljanja.

1. Postavljena temperatura brzo se postiže; vrijeme rada pri punom opterećenju održava se na minimumu.
2. Učestalost prisilnog povrata ulja smanjuje se na minimum. Senzori precizno prate količinu ulja u kompresorima pa se prisilni povrat ulja u radu pod punim opterećenjem provodi samo po potrebi. Budući da se time smanjuje buka koju stvara povrat ulja, zadržava se udobnost.
3. Panasonic, naravno, prati visoke EER vrijednosti, kao i visoke EER vrijednosti pri djelomičnom opterećenju radi postizanja velikih ušteda energije pri vrlo različitim opterećenjima.

Panasonicov projektni koncept doprinosi značajnom smanjenju troškova potrošnje energije.

Električni VRF sustav s učinkovitim radom kompresora.


COP

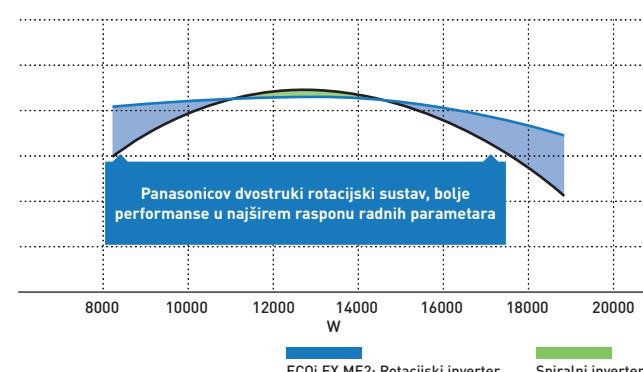

Broj inverterskih kompresora.

Veličina	2-cijevni sustav ECOi EX ME2				3-cijevni sustav ECOi EX serije MF3					
	Mali	Srednji		Veliki	Srednji					
HP	8 10	12 14 16	18 20	8 10 12 14 16	1 kom.	1 kom.	2 kom.	2 kom.	1 kom.	2 kom.
Broj	1 kom.	1 kom.	2 kom.	2 kom.	1 kom.	1 kom.	2 kom.	2 kom.	1 kom.	2 kom.


Grafikon sa stvarnim radnim podacima za Panasonicov VRF sustav

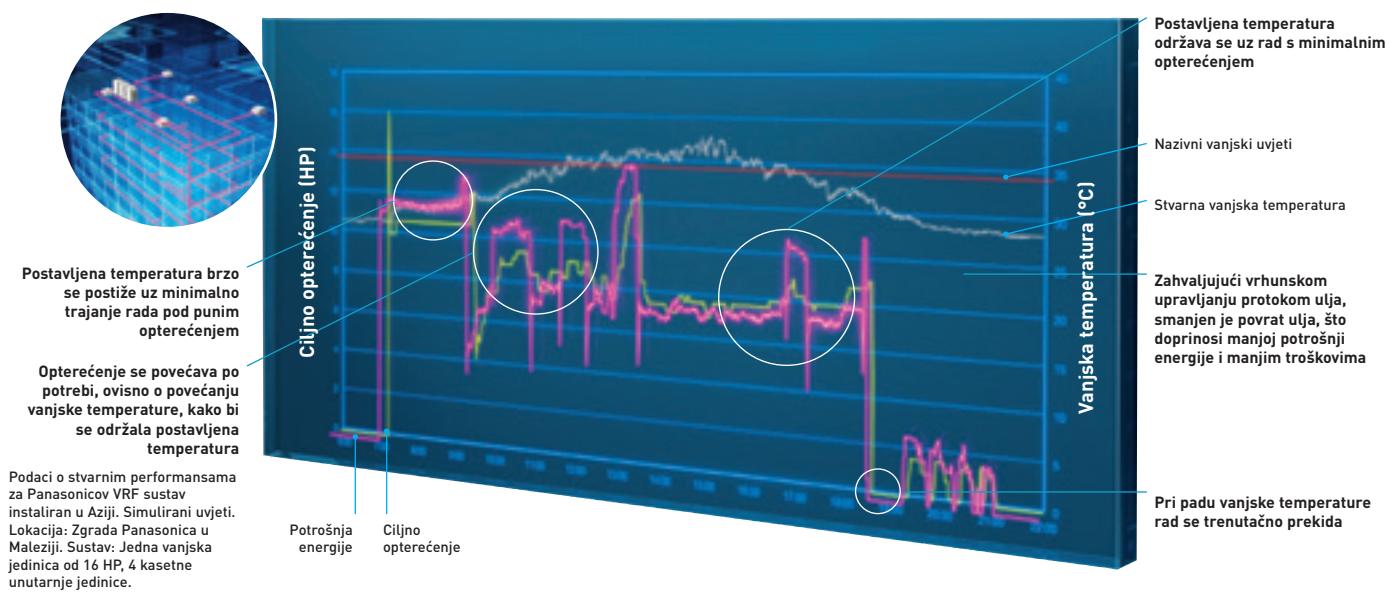

Izuzetna kvaliteta, pouzdanost i izdržljivost


Siguran rad u slučaju kvara!

Automatski pričuvni rad. Osigurava grijanje i hlađenje.
 Sustav se može održavati u radu čak i ako su kompresori, motor ventilatora i senzori temperature oštećeni (čak i kada se pokvari kompresor u jednoj jedinici s 2 kompresora).

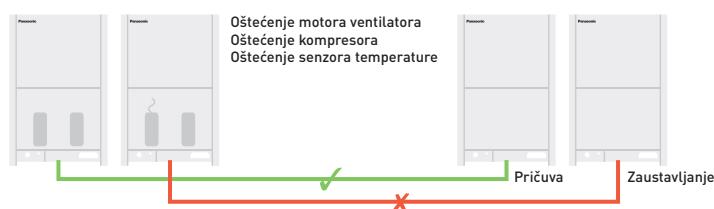

Sustav radi do 25 % spojenih unutarnjih jedinica.

Sustav se neće zaustaviti ni ako postoji prekid napajanja na do 25 % unutarnjih jedinica koje su uključene.

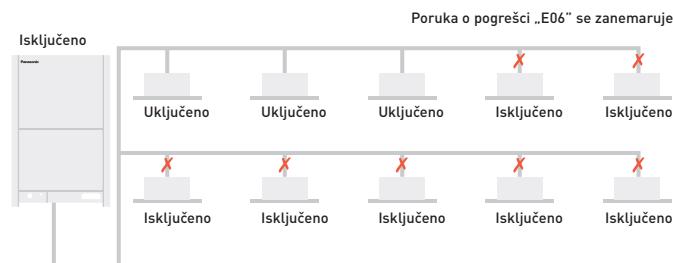

Izdržljiva vanjska jedinica

Završno obradena antikorozivnim premazom radi bolje otpornosti na koroziju (hrdu i slani zrak) kako bi se osigurale dugogodišnje performanse.

Napomena: odabirom ove jedinice ne uklanja se u potpunosti mogućnost stvaranja hrde. Pojedinosti u vezi s ugradnjom i održavanjem jedinice zatražite od ovlaštenog dobavljača.

Posebna zaštita dijelova.




Dulji vijek trajanja kompresora zahvaljujući ravnomernom radu

Ukupno vrijeme rada kompresora nadzire ugrađeno mikroračunalo koje se brine o ujednačenom vremenu rada svih kompresora u istom krugu hlađenja.

Najprije će biti odabrani kompresori koji imaju zapis o kraćem vremenu rada, što ujednačava trošenje i opterećenje svih jedinica te produljuje radni vijek cijelog sustava.

Primjer sustava.
 A, C: Istostrani inverterski kompresor
 B, D: Stalna brzina kompresora

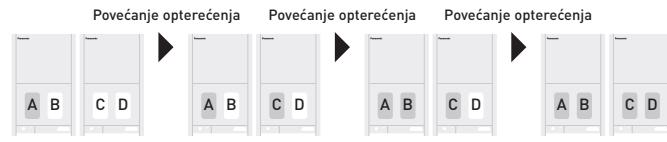

* Ovisi o ukupnom vremenu rada pojedinačnih kompresora.
 * Moguće je promijeniti prioritet rada kompresora.
 (primjer) Slučaj 1: A→C→B→D, slučaj 2: C→A→D→B, slučaj 3: A→C→D→B, slučaj 4: C→A→B→D
 * Dostupni su i drugi slučajevi.

Moguće je priključivanje različitih modela unutarnjih jedinica



2-cijevni sustav ECOi EX serije ME2 s izvanrednim djelomičnim opterećenjem i SEER/SCOP-om



Učinkovitost VRF sustava

Jedini način usporedbe do sada je bilo mjerjenje nazivne učinkovitosti vanjske temperature pri 35 °C (EER) u hlađenju i pri 7 °C u grijanju (COP). Prema novoj kalkulaciji EN-14825 prikazivat će i sezonsku učinkovitost u vrijednostima SEER i SCOP. Novi ECOi EX postiže izvrsne performanse bez primjene bilo kakvih dodatnih funkcija štednje.

Najviše EER/COP vrijednosti u većini kapaciteta

U usporedbi s klasičnim ECOi modelom (ME1)

ECOi EX označava revolucionarni korak naprijed u pogledu učinkovitosti VRF sustava. Pogled na nevjerojatne EER/COP vrijednosti to jasno pokazuje. Štoviše, ta visoka EER/COP vrijednost postiže se čak i pri djelomičnom opterećenju. To pokazuje iznimne rezultate u pogledu štednje energije koje ECOi EX može pružiti.

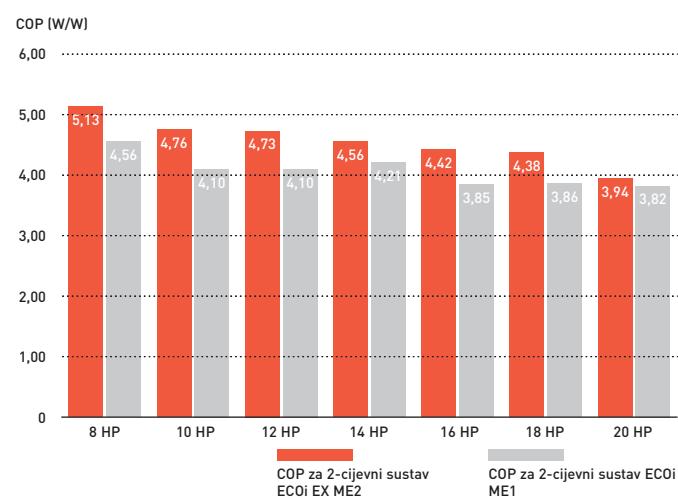
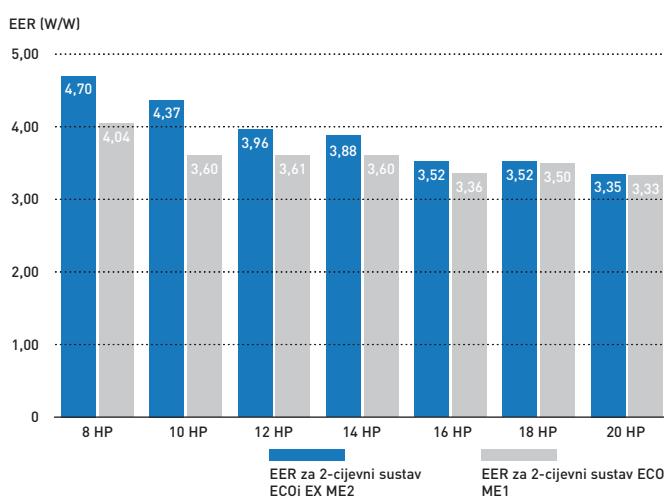


Djelomično opterećenje u sezonskom režimu i stvarna učinkovitost sustava

VRF jedinice projektirane su tako da ovise o potrebnom opterećenju u grijanju i hlađenju, a njihove performanse prilagođavaju se različitim vanjskim uvjetima. Kada kompresor radi na manje od 100 % kapaciteta, sustav radi uz djelomično opterećenje. Širi radni raspon kompresora pruža bolje performanse sustava pri punom, kao i pri djelomičnom opterećenju. Djelomično opterećenje Panasonicova sustava ECOi EX izvrsno je te ostvaruje minimalno 15 % kapaciteta kompresora.

Izvrsna učinkovitost u svim uvjetima i pri djelomičnom opterećenju

U načinu grijanja i hlađenja Panasonicov ECOi EX postiže iznimne razine učinkovitosti.

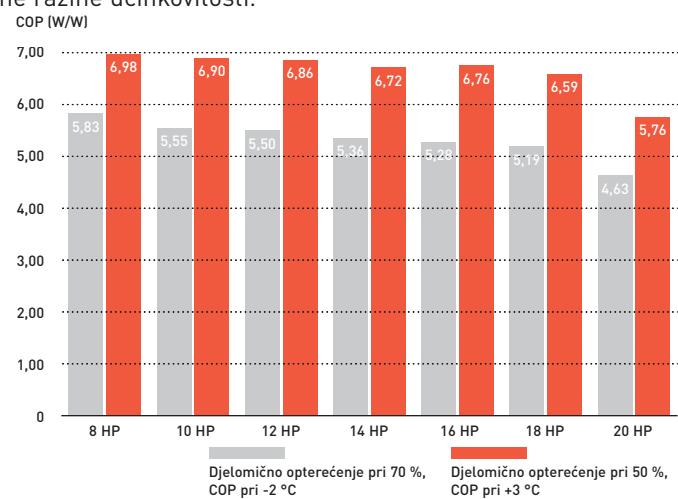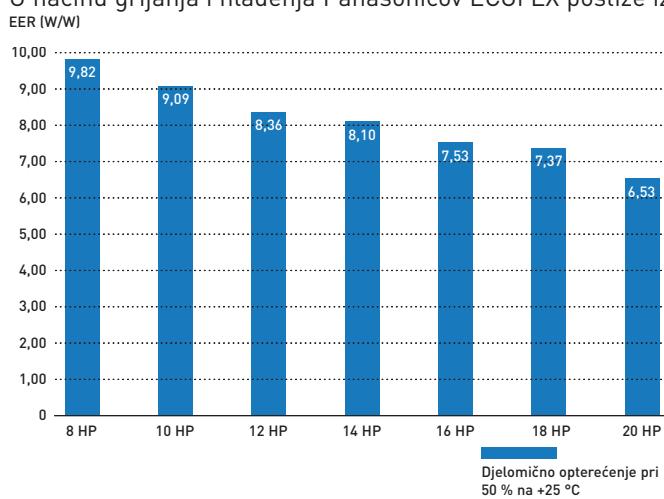


SEER i SCOP vrijednosti prema EN-14825

Uz bolje djelomično opterećenje, u stvarnom se radu postiže bolja učinkovitost. Prema novoj kalkulaciji EN-14825 prikazuje način izračuna uzimajući u obzir sate rada tijekom cijele godine pod različitim uvjetima. Novi Panasonic ECOi EX projektiran je za štednju energije u svim uvjetima djelomičnog opterećenja. Tijekom većine radnih sati sustav radi u uvjetima djelomičnog opterećenja, a 80 % ukupnih radnih sati radi pod opterećenjem manjim od 70 % punog opterećenja. Na donjim grafikonima prikazani su primjeri prosječnih vanjskih uvjeta, a za izračun upotrebljavaju se vanjski uvjeti za Strasbourg.


Distribucija vanjske temperature

Vremenska distribucija (sati/godišnje)

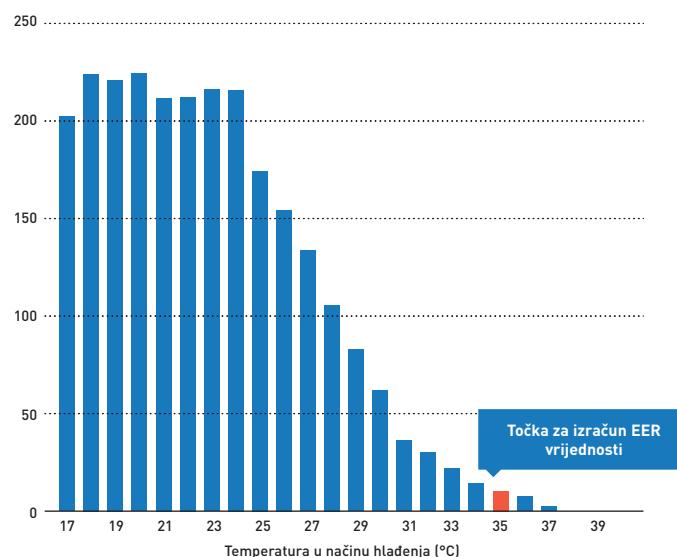

Distribucija vanjske temperature

Vremenska distribucija (sati/godišnje)

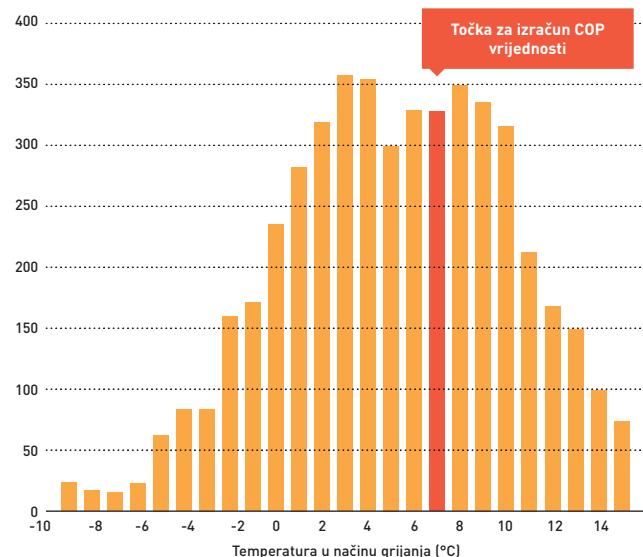

Za svaki od slučajeva kao osnovica za procjenu uzimaju se samo jedna temperatura karakteristična za EER i COP vrijednosti. Podaci su izračunati pod uvjetima EN-14825 te pri izračunu nije uzeta u obzir nijedna dodatna funkcija uštade.

Frekvencija kompresora ovisi o temperaturi okoline i izvedbi objekta.


SEER i SCOP vrijednosti

Modeli ECOi EX imaju superiornu sezonsku učinkovitost hlađenja/grijanja prostora prema EN 14825 i UREDBI KOMISIJE (EU) 2016/2281. Uredba zahtijeva upotrebu „n“ vrijednosti u tehničkim dokumentima od siječnja 2018.


Posjetite naša web-mjesta www.aircon.panasonic.eu ili www.ptc.panasonic.eu.

Međutim, po potrebi prilikom puštanja Panasonicova uređaja u rad, učinkovitost se može povećati za dodatnih 20 % povećanjem raspona temperature rashladnog sredstva pri isparavanju kako bi se postigle veća učinkovitost i manja potrošnja energije.

SEER / SCOP

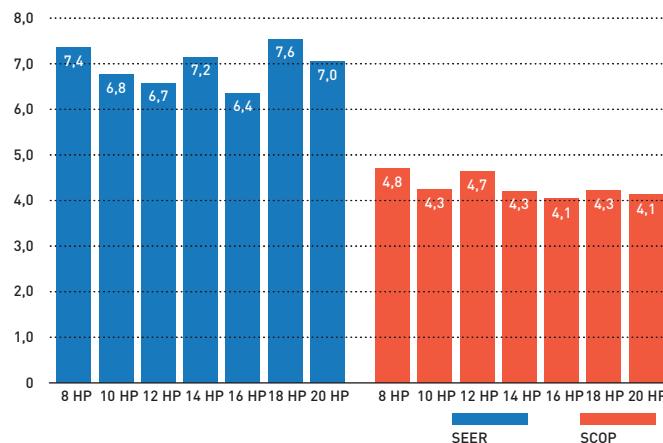

ESEER (W/W)

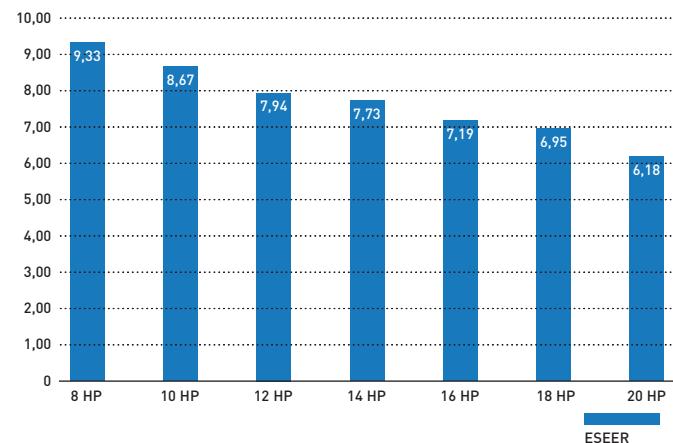


Visoka učinkovitost u ekstremnim uvjetima 2-cijevnog sustava ECOi EX serije ME2

ECOi EX može raditi uz 100 % kapaciteta i kada je vanjska temperatura 43 °C. Ta visoka snaga omogućuje pouzdan rad čak i pri ekstremnim temperaturnim uvjetima.

Iznimno visok kapacitet pri -20 °C i jedinstveni kapacitet grijanja pri -25 °C


Kapacitet grijanja (kW)

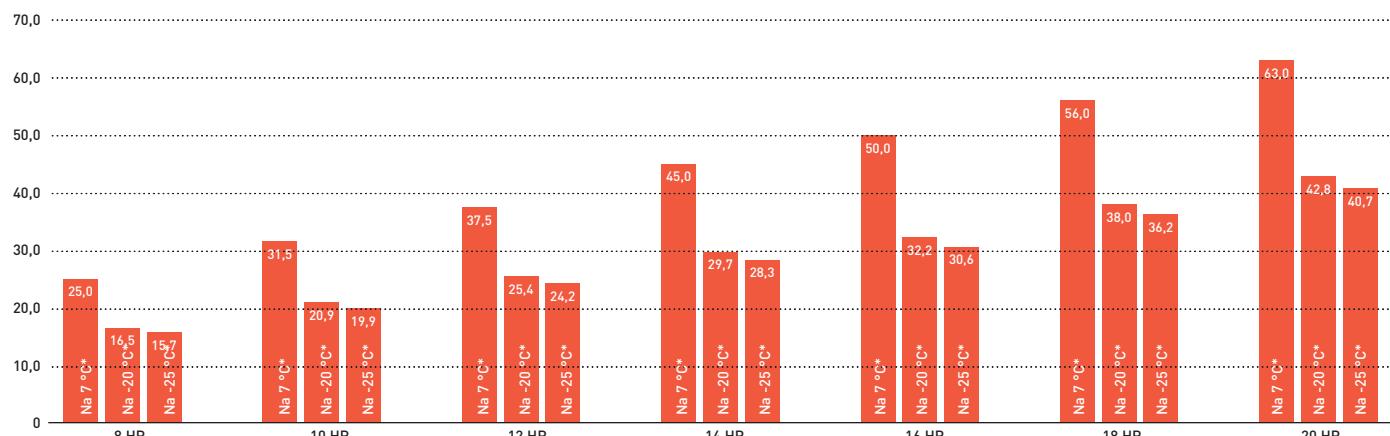

* Temperatura vanjskog zraka (°C MT).

Pouzdanost koja pruža povjerenje čak i pri vrlo visokim i vrlo niskim temperaturama

Dvocijevni sustav ECOi EX serije ME2, koji je projektiran tako da može izdržati ekstremnu toplinu, osigurava pouzdano hlađenje i u proširenom radnom rasponu do 52 °C, a grijanje i na -25 °C.

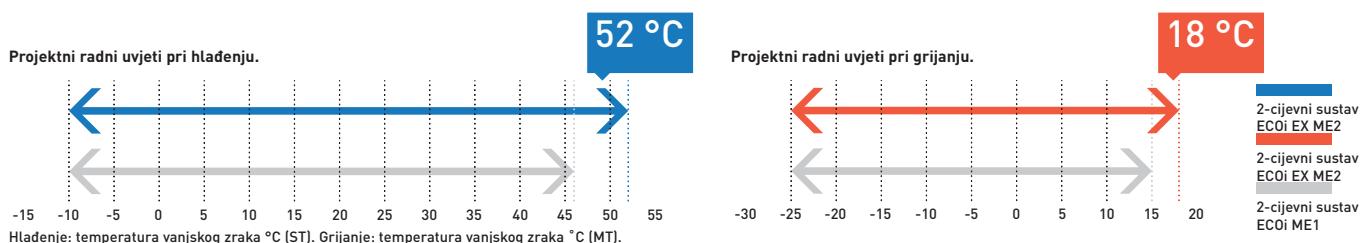

Izuzetna fleksibilnost 2-cijevnog sustava ECOi EX serije ME2

Maksimalni dopušteni omjer kapaciteta povezivih unutarnjih i vanjskih jedinica do 200 %*


ECOi EX sustavi imaju maksimalni kapacitet povezivanja unutarnje jedinice do 130 % raspona povezivanja jedinice. To se ograničenje može premašiti i iznositi do 200 % ako su zadovoljeni neki uvjeti. Uz ovu značajku, ECOi EX pruža idealno rješenje klimatizacije zraka na lokacijama gdje nije uvijek potrebno potpuno hlađenje/grijanje u svim prostorima istovremeno.

Sustav (HP)	8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80
Povezive unutarnje jedinice: 130%	13 16 19 23 26 29 33 36 40 43 46 50 53 56 59
Povezive unutarnje jedinice: 200 %	20 25 30 35 40 45 50 55 60

Napomena: Ako više od 100 % unutarnjih jedinica radi s velikim opterećenjem, jedinice možda neće raditi nazivnim kapacitetom. Pojedinosti zatražite od ovlaštenog prodavača Panasonica. * Ako su zadovoljeni sljedeći uvjeti, efektivni raspon veći je od 130 %, čak i do 200 %. Poštujte maksimalni broj priključenih unutarnjih jedinica. Donje ograničenje radnog raspona za temperaturu vanjske jedinice pri grijanju iznosi -10 °C MT (standardno -25° C MT). Istodobni rad ograničen je na manje od 130 % povezivih unutarnjih jedinica. Uključene su unutarnje jedinice kapaciteta 1,5 kW.

Veća duljina cjevi i prilagodljivost izvedbe

Prilagodljivo različitim vrstama i veličinama zgrade.
Stvarna duljina cjevi: 200 m. Maksimalna duljina cjevi: 1000 m.

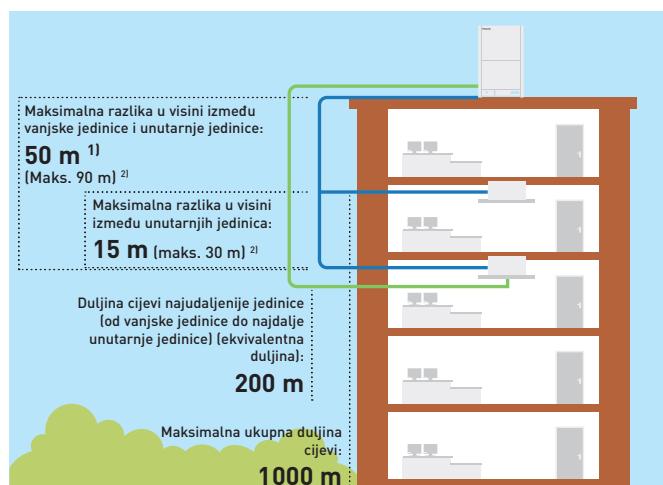


- 1) 40 m ako je vanjska jedinica smještena niže od unutarnje.
2) Potreba je promjena postavke. Obratite se ovlaštenom Panasonicovu prodavaču u slučaju sljedećih uvjeta:
 $50 < \text{razlika u visini između vanjske jedinice i unutarnje jedinice} \leq 90$ ili $15 < \text{razlika u visini između unutarnjih jedinica} \leq 30$.

Do 50 m razlike u duljini između najdulje i najkraće cjevi od prvog ogranka



Prilagodljiv raspored cjevi olakšava projektiranje sustava na mjestima poput željezničkih kolodvora, zračnih luka, škola i bolница.

- na jedan sustav mogu se povezati do 64 jedinice
- razlika između maksimalne i minimalne duljine nakon prvog ogranka može biti najviše 50 m
- duljina većih sekcija cjevi može biti do 200 m

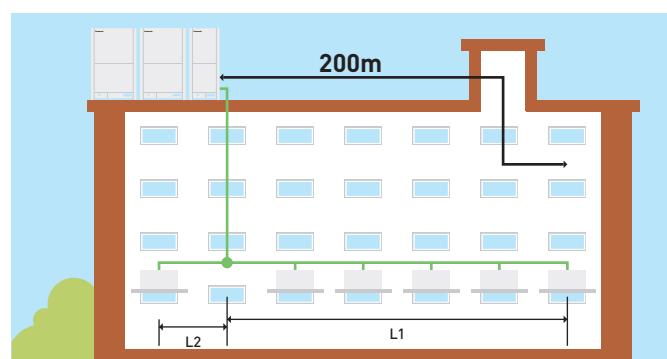


Kompaktna izvedba

Serijske ME2 smanjuju potreban prostor za ugradnju jednog kućišta s jedinicom do 20 HP. Radi lakšeg rukovanja na lokaciji, jedinice od 8 do 10 HP mogu stati u dizalu.

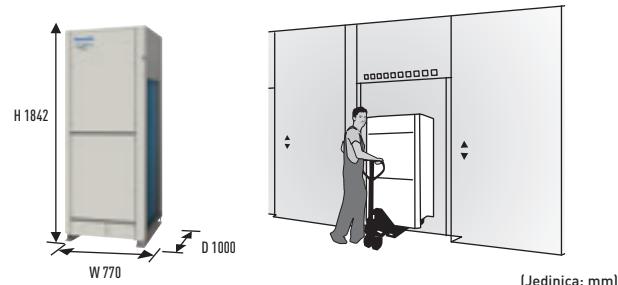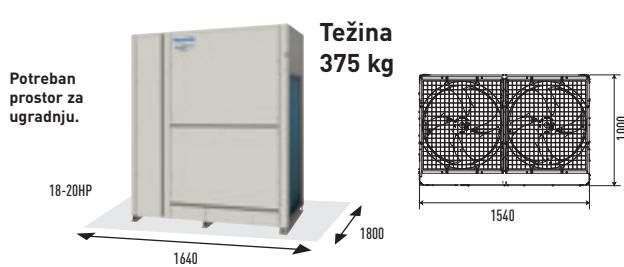

Izvedba cijevi 2-cijevnog sustava ECOi EX serije ME2

Odaberite mesta ugradnje tako da duljine i veličine cijevi za rashladno sredstvo budu u dopuštenim rasponima prikazanim na donjoj slici.

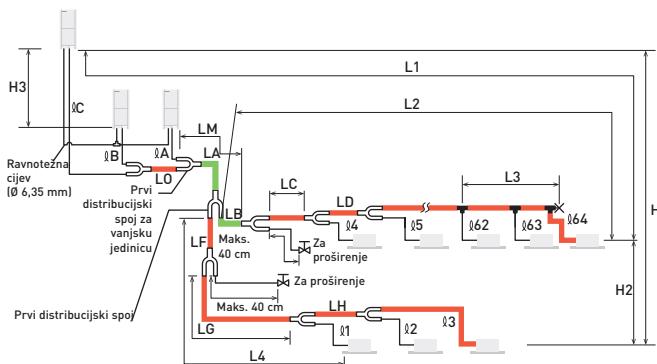

Duljina glavne cijevi (maksimalne dimenzije) LM= LA + LB...	Glavne distribucijske cijevi LC – LH odabrane su prema kapacitetu nakon distribucijskog spoja.
---	--

Veličina spoja cijevi unutarnje jedinice $\ell_1 - \ell_{64}$ određuje se veličinom spojeva cijevi na unutarnjoj jedinici.



Distribucijski spoj (CZ: optionalni dijelovi). T-spoj (nabavlja se zasebno).



Kuglični ventil
(nabavlia se zasebno).



Čvrsto zavaren spoj
(točkasti zavar).

Glavna cijev priključka vanjske jedinice (sekcija L0) određena je ukupnim kapacitetom vanjskih jedinica spojenih na krajeve cijevi.
Napomena: * Obvezno upotrebljavajte distribucijske spojeve za R410A (CZ: opcionalni dizajlov) za povezivanje vanjskih jedinica i cijevnih organaka

- Distribucijski spoj za R410A.
- CZ-P680PH2BM (za vanjsku jedinicu)
- CZ-P1350PH2BM (za vanjsku jedinicu)
- CZ-P160K2BM (za unutarnju jedinicu)
- CZ-P680BK2BM (za unutarnju jedinicu)
- CZ-P1350BK2BM (za unutarnju jedinicu)

Raspone koji se primjenjuju na duljinu cijevi rashladnog sredstva i na razlike visine prilikom ugradnje				
Stavke	Oznaka	Sadržaj	Duljina (m)	
Dopuštena duljina cijevi	L1	Maksimalna duljina cijevi	Stvarna duljina Ekvivalentna duljina	$\leq 200^{[1]}$ $\leq 210^{[1]}$
	ΔL (L2-L4)	Razlika između maksimalne i minimalne duljine od prvog distribucijskog spoja	$\leq 50^{[2]}$	
	LM	Maksimalna duljina glavne cijevi (pri maksimalnim dimenzijama) * Čak i nakon prvog distribucijskog spoja, pri maksimalnoj duljini cijevi dopušten je LM.	$__^{[3]}$	
	$l_1, l_2 \dots l_{64}$	Maksimalna duljina svake distribucijske cijevi	$\leq 50^{[4]}$	
	$l_{1+} l_{1+} l_2 - l_{63+}$ $l_A + l_B + l_F + l_G + l_H$	Ukupna maks. duljina cijevi, uključujući duljinu svake distribucijske cijevi (samo cijevi za tekućinu)	≤ 1000	
	$l_A, l_B + l_O, l_C + l_O$	Maksimalna duljina cijevi od prvog distribucijskog spoja vanjske jedinice do svake unutarnje jedinice	≤ 10	
Dopuštena razlika u visini	H1	Kada je vanjska jedinica ugrađena više od unutarnje jedinice Kada je vanjska jedinica ugrađena niže od unutarnje jedinice	≤ 50 ≤ 40	
	H2	Maksimalna razlika visine između unutarnjih jedinica	≤ 15	
	H3	Maksimalna razlika visine između vanjskih jedinica	≤ 4	
Dopuštena duljina spojnih cijevi	L3	T-spoj cijevi (nabavlja se zasebno); maksimalna duljina cijevi između prvog T-spoja i čvrstog zavarenog spoja završnog kraja	≤ 2	

L = duljina, H = visina

najveću zasebno. Odredite duljinu uzimajući u obzir ograničenje maksimalne dopuštenje duljine cijevi. Na dijelu koji premašuje 50 m izvedite na temelju veličina glavnih cijevi [LA] navedenih u tablici 3.4) Ako najveća duljina cijevi premašuje 30 m, povećajte dimenzije cijevi za tekućinu i plin za 1 stupanj. 5) Ako ukupna distribucijska duljina cijevi premašuje 500 m, maksimalna dopuštena razlika u visini [HZ] između unutarnjih jedinica izračunava se prema sljedećoj formuli. Stvarna razlika u visini unutarnje jedinice mora biti u okvirima sljedećeg izračuna. Mjerna jedinica [metar]: $15 \times (2 - \text{ukupna duljina cijevi (m)} + 500)$

* Glavna cijev priključka vanjske jedinice [sekcija LB] određena je ukupnim kapacitetom vanjskih jedinica spojenih na krajeve cijevi. Ako su dimenzije postojećih cijevi veće od standardnih dimenzija, nije ih potrebno dodatno povećavati. ** Ako se upotrebljava postоеća cijev, a količina punjenja rashladnog sredstva na lokaciji premašuje dole navedenu vrijednost, promijenite veličinu cijevi kako biste smanjili količinu rashladnog sredstva. Ukupna količina rashladnog sredstva za sustav s jednom vanjskom jedinicom: 50 kg. Ukupna količina rashladnog sredstva za sustav s dvije vanjske jedinice: 80 kg. Ukupna količina rashladnog sredstva za sustav s tri vanjske jedinice: 105 kg.

Potreba količina dodatnog rafhladnog sredstva na vaničkoj jedinici

Potrebna kolicina dodatnog raspoloživog sredstva po vanjskoj jedinici:

U-8ME2E8	U-10ME2E8	U-12ME2E8	U-14ME2E8	U-16ME2E8
5,5 kg	5,5 kg	7,0 kg	7,0 kg	7,0 kg

Ograničenja sustava

Maksimalni dopušteni broj povezanih vanjskih jedinica	4 ^[1]
Maksimalni dopušteni kapacitet povezanih vanjskih jedinica	224 kW [80 HP]
Maksimalni broj povezivih unutarnjih jedinica	64 ^[2]
Maksimalni dopušteni omjer kapaciteta unutarnjih i vanjskih jedinica	50-130 % ^[3]

Dodatno punjenje rashladnog sredstva.

Veličina cijevi za tekućinu u inčima (mm)	Količina rasplavljajućeg sredstva/m (g/m)
1/4 (6,35)	26
3/8 (9,52)	56
1/2 (12,70)	128
5/8 (15,88)	185
3/4 (19,05)	259
7/8 (22,22)	366
1 (25,40)	490

Cijevi za raspladno sredstvo (mogu se upotrebljavati postojeće cijevi)

Cijevi za fasadu

Temperiranje materijala - O							Temperiranje materijala - 1/2 H, H						
Ø6,35	t 0,8	Ø12,70	t 0,8	Ø19,05	t 1,2		Ø22,22	t 1,0	Ø28,58	t 1,0	Ø38,10	više od t 1,35	Ø44,45
Ø9,52	t 0,8	Ø15,89	t 1,0	Ø25,40	t 1,0		Ø31,75	t 1,1	Ø41,29	više od t 1,45	Ø44,45	više od t 1,55	

* Pri savijanju cjevi primijenite radijus najmanje 4 puta veći od vanjskog promjera cjevi. Osim toga, priznate da ne primijećete i ne oštetite cjevi pri savijanju.

2-cijevni sustav ECOi EX serije ME2



VRF sustav koji pruža ekonomične performanse, snažan rad, pouzdanost i udobnost koji premašuju sve što je prije bilo moguće. Predstavlja istinsku paradigmu pomaka u rješenjima za klimatizaciju zraka

Sustavi VRF koji omogućuju iznimne uštede energije i sjajni radni učinak s vrijednošću SEER od 7,6 (model od 18 HP).

Tehnička obilježja

- novi dvostruki rotacijski inverterski kompresor
- visoke performanse u ekstremnim uvjetima
- izvanredna učinkovitost i udobnost
- iznimno djelomično opterećenje i SEER/SCOP
- SEER i SCOP vrijednosti prema EN-14825
- pametno upravljanje povratom ulja
- vrhunska udobnost
- superiorna prilagodljivost
- kompletan paket proizvoda EX s Bluefin završnom obradom
- iznimno visok kapacitet pri -20 °C i jedinstveni kapacitet grijanja pri -25 °C
- nesmetan izlazni protok kroz novi otvor u obliku zvona

		8 HP	10 HP	12 HP	14 HP	16 HP	18 HP	20 HP
Vanjske jedinice		U-8ME2E8	U-10ME2E8	U-12ME2E8	U-14ME2E8	U-16ME2E8	U-18ME2E8	U-20ME2E8
Napajanje	Napon	V	380/400/415	380/400/415	380/400/415	380/400/415	380/400/415	380/400/415
	Faza	Trofazno	Trofazno	Trofazno	Trofazno	Trofazno	Trofazno	Trofazno
	Frekvencija	Hz	50	50	50	50	50	50
Kapacitet hlađenja	kW	22,4	28,0	33,5	40,0	45,0	50,0	56,0
EER ¹⁾	W/W	4,70	4,37	3,96	3,88	3,52	3,52	3,35
ESEER	W/W	9,33	8,67	7,94	7,73	7,19	6,95	6,18
SEER ²⁾		7,4	6,8	6,7	7,2	6,4	7,6	7,0
Jakost struje pri hlađenju	A	7,40/7,14	10,20/9,80	13,00/12,50	16,50/15,90	20,10/19,40	22,00/21,20	25,40/24,50
Ulagana snaga hlađenja	kW	4,77	6,41	8,47	10,30	12,80	14,20	16,70
Kapacitet grijanja	kW	25,0	31,5	37,5	45,0	50,0	56,0	63,0
COP ¹⁾	W/W	5,13	4,76	4,73	4,56	4,42	4,38	3,94
SCOP ²⁾		4,8	4,3	4,7	4,3	4,1	4,3	4,1
Jakost struje pri grijanju	A	7,56/7,29	10,50/11,10	12,30/11,80	15,80/15,20	17,90/17,30	20,10/19,40	24,60/23,70
Ulagana snaga grijanja	kW	4,87	6,62	7,92	9,86	11,30	12,80	16,00
Početna struja	A	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Vanjski statički tlak (maks.)	Pa	80	80	80	80	80	80	80
Zapremnina zraka	m ³ /min	224	224	232	232	232	405	405
Zvučni tlak	Redovni način rada	dB(A)	54	56	59	60	61	59
	Tih način rada	dB(A)	51	53	56	57	58	56
Zvučna snaga	Redovni način rada	dB(A)	75	77	80	81	82	81
Dimenzije	V x Š x D	mm	1842x770 x1000	1842x770 x1000	1842x1180 x1000	1842x1180 x1000	1842x1180 x1000	1842x1540 x1000
Neto težina		kg	210	210	270	315	315	375
Spojevi cijevi ³⁾	Cijev za tekućinu	Inči (mm)	3/8[9,52]/ 1/2[12,70]	3/8[9,52]/ 1/2[12,70]	1/2[12,70]/ 5/8[15,88]	1/2[12,70]/ 5/8[15,88]	1/2[12,70]/ 5/8[15,88]	5/8[15,88]/ 3/4[19,05]
	Cijev za plin	Inči (mm)	3/4[19,05]/ 7/8[22,22]	7/8[22,22]/ 1[25,40]	1[25,40]/ 1-1/8[28,58]	1[25,40]/ 1-1/8[28,58]	1-1/8[28,58]/ 1-1/4[31,75]	1-1/8[28,58]/ 1-1/4[31,75]
	Ravnotežna cijev	Inči (mm)	1/4[6,35]	1/4[6,35]	1/4[6,35]	1/4[6,35]	1/4[6,35]	1/4[6,35]
Rashladno sredstvo (R410A) / ekv. CO ₂	kg/T	5,60/11,6928	5,60/11,6928	8,30/17,3304	8,30/17,3304	8,30/17,3304	9,50/19,836	9,50/19,836
Maksimalni dopušteni omjer kapaciteta unutarnjih i vanjskih jedinica u % ⁴⁾		50~130[200]	50~130[200]	50~130[200]	50~130[200]	50~130[200]	50~130[200]	50~130[200]
Radni raspon	Hlađenje min. ~ maks. °C	-10~+52	-10~+52	-10~+52	-10~+52	-10~+52	-10~+52	-10~+52
	Grijanje min. ~ maks. °C	-25~+18	-25~+18	-25~+18	-25~+18	-25~+18	-25~+18	-25~+18

1) Vrijednosti EER i COP izračunate su u skladu s normom EN14511. 2) SEER/SCOP izračunat je na temelju „η“ vrijednosti sezonске učinkovitosti hlađenja/grijanja UREDBE KOMISIJE (EU) 2016/2281. SEER, SCOP = [η + ispravak] × PEF. 3) Promjer cijevi manji od 90 mm za zadnju unutarnju jedinicu / veći od 90 mm za zadnju unutarnju jedinicu (ako najveća ekvivalentna duljina cijevi premašuje 90 m, povećajte dimenzije glavnih cijevi za 1 stupanj na cijevima za plin i tekućinu). 4) Ako su zadovoljeni sljedeći uvjeti, efektivni je raspon od 130 % do 200 %. A. Poštujte maksimalni broj priključenih unutarnjih jedinica. B. Donje ograničenje radnog raspona za temperaturu vanjske jedinice pri grijanju iznosi -10 °C MT (standardno -25 °C MT). C. Istodobni rad ograničen je na manje od 130 % povezivih unutarnjih jedinica.



2-cijevni sustav ECOi EX serije ME2

Visokoučinkovita kombinacija modela od 18 do 64 HP

		18 HP	20 HP	22 HP	24 HP	26 HP	28 HP
Naziv modela		U-8ME2E8	U-10ME2E8	U-10ME2E8	U-12ME2E8	U-10ME2E8	U-12ME2E8
		U-10ME2E8	U-10ME2E8	U-12ME2E8	U-12ME2E8	U-16ME2E8	U-16ME2E8
	Napon	V	380/400/415	380/400/415	380/400/415	380/400/415	380/400/415
Napajanje	Faza	Trofazno		Trofazno	Trofazno	Trofazno	Trofazno
Frekvencija	Hz	50		50	50	50	50
Kapacitet hlađenja	kW	50,0	56,0	61,5	68,0	73,0	78,5
EER ¹⁾	W/W	4,55	4,38	4,13	3,93	3,80	3,69
Jakost struje pri hlađenju	A	17,30/16,60	20,30/19,60	23,10/22,30	26,60/25,60	30,10/29,00	33,10/31,90
Uzalna snaga hlađenja	kW	11,00	12,80	14,90	17,30	19,20	21,30
Kapacitet grijanja	kW	56,0	63,0	69,0	76,5	81,5	87,5
COP ¹⁾	W/W	4,96	4,77	4,76	4,69	4,55	4,56
Jakost struje pri grijanju	A	17,70/17,10	20,90/20,20	22,70/21,90	25,30/24,40	28,40/27,40	30,10/29,00
Uzalna snaga grijanja	kW	11,30	13,20	14,50	16,30	17,90	19,20
Početna struja	A	2,00	2,00	2,00	2,00	3,00	3,00
Vanjski statički tlak [maks.]	Pa	80	80	80	80	80	80
Zapremnina zraka	m ³ /min	448	448	456	464	456	464
Zvučni tlak	Normalni / tihi način rada	dB(A)	58,50/55,50	59,00/56,00	61,00/58,00	62,00/59,00	62,50/59,50
Zvučna snaga	Redovni način rada	dB(A)	79,50	80,00	82,00	83,00	83,50
Dimenzije / neto težina	V x Š x D	mm / kg	1842x1600 x1000/420	1842x1600 x1000/420	1842x2010 x1000/480	1842x2420 x1000/540	1842x2010 x1000/535
Spojevi cijevi ²⁾	Cijev za tekućinu	Inči (mm)	5/8[15,88]/ 3/4[19,05]	5/8[15,88]/ 3/4[19,05]	5/8[15,88]/ 3/4[19,05]	5/8[15,88]/ 3/4[19,05]	3/4[19,05]/ 7/8[22,22]
	Cijev za plin	Inči (mm)	1-1/8[28,58]/ 1-1/4[31,75]	1-1/8[28,58]/ 1-1/4[31,75]	1-1/8[28,58]/ 1-1/4[31,75]	1-1/8[28,58]/ 1-1/4[31,75]	1-1/4[31,75]/ 1-1/2[38,10]
	Ravnotežna cijev	Inči (mm)	1/4[6,35]	1/4[6,35]	1/4[6,35]	1/4[6,35]	1/4[6,35]
Rashladno sredstvo [R410A] / ekv. CO ₂	kg/T	11,20/23,3856	11,20/23,3856	13,90/29,0232	16,60/34,6608	13,90/29,0232	16,60/34,6608
Maksimalni dopušteni omjer kapaciteta unutarnjih i vanjskih jedinica u % ³⁾		50~130[200]	50~130[200]	50~130[200]	50~130[200]	50~130[200]	50~130[200]
Radni raspon	Hlađenje / grijanje min. - maks. °C	-10~+52/-25~+18	-10~+52/-25~+18	-10~+52/-25~+18	-10~+52/-25~+18	-10~+52/-25~+18	-10~+52/-25~+18

		30 HP	32 HP	34 HP	36 HP	38 HP	40 HP
Naziv modela		U-14ME2E8	U-16ME2E8	U-10ME2E8	U-12ME2E8	U-10ME2E8	U-12ME2E8
		U-16ME2E8	U-16ME2E8	U-12ME2E8	U-12ME2E8	U-12ME2E8	U-16ME2E8
	Napon	V	380/400/415	380/400/415	380/400/415	380/400/415	380/400/415
Napajanje	Faza	Trofazno		Trofazno	Trofazno	Trofazno	Trofazno
Frekvencija	Hz	50		50	50	50	50
Kapacitet hlađenja	kW	85,0	90,0	96,0	101,0	107,0	113,0
EER ¹⁾	W/W	3,68	3,52	4,05	3,95	3,84	3,75
Jakost struje pri hlađenju	A	36,60/35,30	40,20/38,70	36,80/35,50	39,30/37,90	43,80/42,20	46,70/45,00
Uzalna snaga hlađenja	kW	23,10	25,60	23,70	25,60	27,90	30,10
Kapacitet grijanja	kW	95,0	100,0	108,0	113,0	119,0	127,0
COP ¹⁾	W/W	4,48	4,42	4,72	4,73	4,61	4,57
Jakost struje pri grijanju	A	33,60/32,40	35,80/34,60	35,90/34,60	37,10/35,80	40,50/39,00	43,60/42,00
Uzalna snaga grijanja	kW	21,20	22,60	22,90	23,90	25,80	27,80
Početna struja	A	4,00	4,00	3,00	3,00	4,00	4,00
Vanjski statički tlak [maks.]	Pa	80	80	80	80	80	80
Zapremnina zraka	m ³ /min	464	464	688	696	688	696
Zvučni tlak	Normalni / tihi način rada	dB(A)	63,50/60,50	64,00/61,00	63,00/60,00	64,00/61,00	64,00/61,00
Zvučna snaga	Redovni način rada	dB(A)	84,50	85,00	84,00	85,00	85,50
Dimenzije / neto težina	V x Š x D	mm / kg	1842x2420 x1000/630	1842x2420 x1000/630	1842x3250 x1000/750	1842x3660 x1000/810	1842x3250 x1000/795
Spojevi cijevi ²⁾	Cijev za tekućinu	Inči (mm)	3/4[19,05]/ 7/8[22,22]	3/4[19,05]/ 7/8[22,22]	3/4[19,05]/ 7/8[22,22]	3/4[19,05]/ 7/8[22,22]	3/4[19,05]/ 7/8[22,22]
	Cijev za plin	Inči (mm)	1-1/4[31,75]/ 1-1/2[38,10]	1-1/4[31,75]/ 1-1/2[38,10]	1-1/4[31,75]/ 1-1/2[38,10]	1-1/2[38,10]/ 1-5/8[41,28]	1-1/2[38,10]/ 1-5/8[41,28]
	Ravnotežna cijev	Inči (mm)	1/4[6,35]	1/4[6,35]	1/4[6,35]	1/4[6,35]	1/4[6,35]
Rashladno sredstvo [R410A] / ekv. CO ₂	kg/T	16,60/34,6608	16,60/34,6608	22,20/46,3536	24,90/51,9912	22,20/46,3536	24,90/46,3536
Maksimalni dopušteni omjer kapaciteta unutarnjih i vanjskih jedinica u % ³⁾		50~130[200]	50~130[200]	50~130[200]	50~130[200]	50~130[200]	50~130[200]
Radni raspon	Hlađenje / grijanje min. - maks. °C	-10~+52/-25~+18	-10~+52/-25~+18	-10~+52/-25~+18	-10~+52/-25~+18	-10~+52/-25~+18	-10~+52/-25~+18

Podaci služe kao napomenu. 1) Vrijednosti EER i COP izračunate su u skladu s normom EN14511. 2) Promjer cijevi manji od 90 m za zadnju unutarnju jedinicu / veći od 90 m za zadnju unutarnju jedinicu (ako najveća ekvivalentna duljina cijevi premašuje 90 m, povećajte dimenzije glavnih cijevi za 1 stupanj na cijevima za plin i tekućinu). 3) Ako su zadovoljeni sljedeći uvjeti, efektivni je raspon od 130 % do 200 %. A. Poštuje maksimalni broj priključenih unutarnjih jedinica. B. Donje ograničenje radnog raspona za temperaturu vanjske jedinice pri grijanju iznosi -10 °C MT (standardno -25 °C MT). C. Istodobni rad ograničen je na manje od 130 % povezivih unutarnjih jedinica.



		42 HP	44 HP	46 HP	48 HP	50 HP	52 HP
Naziv modela		U-10ME2E8	U-12ME2E8	U-14ME2E8	U-16ME2E8	U-10ME2E8	U-12ME2E8
		U-16ME2E8	U-16ME2E8	U-16ME2E8	U-16ME2E8	U-12ME2E8	U-12ME2E8
		U-16ME2E8	U-16ME2E8	U-16ME2E8	U-16ME2E8	U-12ME2E8	U-16ME2E8
Napajanje	Napon	V	380/400/415	380/400/415	380/400/415	380/400/415	380/400/415
	Faza		Trofazno	Trofazno	Trofazno	Trofazno	Trofazno
	Frekvencija	Hz	50	50	50	50	50
Kapacitet hlađenja		kW	118,0	124,0	130,0	135,0	140,0
EER ¹⁾		W/W	3,69	3,62	3,62	3,52	3,87
Jakost struje pri hlađenju	A	50,20/48,40	53,20/51,30	56,90/54,90	60,20/58,10	56,20/54,20	59,00/56,80
Ulazna snaga hlađenja	kW	32,00	34,30	35,90	38,40	36,20	38,00
Kapacitet grijanja	kW	132,0	138,0	145,0	150,0	155,0	160,0
COP ²⁾	W/W	4,49	4,50	4,46	4,42	4,65	4,66
Jakost struje pri grijanju	A	46,60/44,90	48,20/46,40	51,50/49,70	53,80/51,80	52,20/50,40	53,80/51,90
Ulazna snaga grijanja	kW	29,40	30,70	32,50	33,90	33,30	34,30
Početna struja	A	5,00	5,00	6,00	6,00	5,00	5,00
Vanjski statički tlak (maks.)	Pa	80	80	80	80	80	80
Zapremnina zraka	m ³ /min	688	696	696	696	920	928
Zvučni tlak	Normalni / tih način rada	dB(A)	65,00/62,00	65,50/62,50	65,50/62,50	66,00/63,00	65,50/62,50
Zvučna snaga	Redovni način rada	dB(A)	86,00	86,50	86,50	87,00	86,50
Dimenzije / neto težina	V x Š x D	mm / kg	1842x3250 x1000/840	1842x3660 x1000/900	1842x3660 x1000/945	1842x4490 x1000/1065	1842x4900 x1000/1125
Spojevi cijevi ²⁾	Cijev za tekućinu	Inči (mm)	3/4[19,05]/ 7/8[22,22]	3/4[19,05]/ 7/8[22,22]	3/4[19,05]/ 7/8[22,22]	3/4[19,05]/ 7/8[22,22]	3/4[19,05]/ 7/8[22,22]
	Cijev za plin	Inči (mm)	1-1/2[38,10]/ 1-5/8[41,28]	1-1/2[38,10]/ 1-5/8[41,28]	1-1/2[38,10]/ 1-5/8[41,28]	1-1/2[38,10]/ 1-5/8[41,28]	1-1/2[38,10]/ 1-5/8[41,28]
	Ravnotežna cijev	Inči (mm)	1/4[6,35]	1/4[6,35]	1/4[6,35]	1/4[6,35]	1/4[6,35]
Rashladno sredstvo (R410A) / ekv. CO ₂	kg/T	22,20/51,9912	24,90/51,9912	24,90/51,9912	24,90/51,9912	30,50/63,6840	33,20/69,3216
Maksimalni dopušteni omjer kapaciteta unutarnjih i vanjskih jedinica u % ³⁾	50 ~ 130 [200]	50 ~ 130 [200]	50 ~ 130 [200]	50 ~ 130 [200]	50 ~ 130 [200]	50 ~ 130 [200]	50 ~ 130 [200]
Radni raspon	Hlađenje / grijanje min. ~ maks. °C	-10 ~ +52 / -25 ~ +18	-10 ~ +52 / -25 ~ +18	-10 ~ +52 / -25 ~ +18	-10 ~ +52 / -25 ~ +18	-10 ~ +52 / -25 ~ +18	-10 ~ +52 / -25 ~ +18
		54 HP	56 HP	58 HP	60 HP	62 HP	64 HP
Naziv modela		U-10ME2E8	U-12ME2E8	U-10ME2E8	U-12ME2E8	U-14ME2E8	U-16ME2E8
		U-12ME2E8	U-12ME2E8	U-16ME2E8	U-16ME2E8	U-16ME2E8	U-16ME2E8
		U-16ME2E8	U-16ME2E8	U-16ME2E8	U-16ME2E8	U-16ME2E8	U-16ME2E8
Napajanje	Napon	V	380/400/415	380/400/415	380/400/415	380/400/415	380/400/415
	Faza		Trofazno	Trofazno	Trofazno	Trofazno	Trofazno
	Frekvencija	Hz	50	50	50	50	50
Kapacitet hlađenja		kW	151,0	156,0	162,0	168,0	174,0
EER ¹⁾		W/W	3,75	3,71	3,65	3,60	3,52
Jakost struje pri hlađenju	A	63,20/60,90	65,30/63,00	69,70/67,10	73,30/70,60	75,80/73,00	80,30/77,40
Ulazna snaga hlađenja	kW	40,30	42,10	44,40	46,70	48,30	51,20
Kapacitet grijanja	kW	169,0	175,0	182,0	189,0	195,0	201,0
COP ²⁾	W/W	4,56	4,56	4,47	4,47	4,45	4,42
Jakost struje pri grijanju	A	58,80/56,70	60,20/58,10	64,60/62,20	67,10/64,70	69,50/67,00	72,20/69,60
Ulazna snaga grijanja	kW	37,10	38,40	40,70	42,30	43,80	45,50
Početna struja	A	6,00	6,00	7,00	7,00	8,00	8,00
Vanjski statički tlak (maks.)	Pa	80	80	80	80	80	80
Zapremnina zraka	m ³ /min	920	928	920	928	928	928
Zvučni tlak	Normalni / tih način rada	dB(A)	66,00/63,00	66,50/63,50	66,50/63,50	67,00/64,00	67,00/64,00
Zvučna snaga	Redovni način rada	dB(A)	87,00	87,50	87,50	88,00	88,00
Dimenzije / neto težina	V x Š x D	mm / kg	1842x4490 x1000/1110	1842x4900 x1000/1170	1842x4900 x1000/1155	1842x4900 x1000/1215	1842x4900 x1000/1260
Spojevi cijevi ²⁾	Cijev za tekućinu	Inči (mm)	3/4[19,05]/ 7/8[22,22]	3/4[19,05]/ 7/8[22,22]	3/4[19,05]/ 7/8[22,22]	3/4[19,05]/ 7/8[22,22]	3/4[19,05]/ 7/8[22,22]
	Cijev za plin	Inči (mm)	1-1/2[38,10]/ 1-5/8[41,28]	1-1/2[38,10]/ 1-5/8[41,28]	1-1/2[38,10]/ 1-5/8[41,28]	1-5/8[41,28]/ 1-3/4[44,45]	1-5/8[41,28]/ 1-3/4[44,45]
	Ravnotežna cijev	Inči (mm)	1/4[6,35]	1/4[6,35]	1/4[6,35]	1/4[6,35]	1/4[6,35]
Rashladno sredstvo (R410A) / ekv. CO ₂	kg/T	30,50/63,6840	33,20/69,3216	30,50/63,6840	33,20/69,3216	33,20/69,3216	33,20/69,3216
Maksimalni dopušteni omjer kapaciteta unutarnjih i vanjskih jedinica u % ³⁾	50 ~ 130 [200]	50 ~ 130 [200]	50 ~ 130 [200]	50 ~ 130 [200]	50 ~ 130 [200]	50 ~ 130 [200]	50 ~ 130 [200]
Radni raspon	Hlađenje / grijanje min. ~ maks. °C	-10 ~ +52 / -25 ~ +18	-10 ~ +52 / -25 ~ +18	-10 ~ +52 / -25 ~ +18	-10 ~ +52 / -25 ~ +18	-10 ~ +52 / -25 ~ +18	-10 ~ +52 / -25 ~ +18

Podaci služe kao napomena. 1) Vrijednosti EER i COP izračunate su u skladu s normom EN14511. 2) Promjer cijevi manji od 90 m za zadnju unutarnju jedinicu / veći od 90 m za zadnju unutarnju jedinicu (ako najveća ekvivalentna duljina cijevi premašuje 90 m, povećajte dimenzije glavnih cijevi za 1 stupanj na cijevima za plin i tekućinu). 3) Ako su zadovoljeni sljedeći uvjeti, efektivni je raspon od 130 % do 200 %. A. Poštujte maksimalni broj priključenih unutarnjih jedinica. B. Donje ograničenje radnog raspona za temperaturu vanjske jedinice pri grijanju iznosi -10 °C MT (standardno -25 °C MT). C. Istodobni rad ograničen je na manju od 130 % povezivih unutarnjih jedinica.

2-cijevni sustav ECOi EX serije ME2

Kombinacija modela od 22 do 80 HP za uštedu prostora

		22 HP	24 HP	26 HP	28 HP	30 HP	32 HP	34 HP
Naziv modela	U-10ME2E8	U-12ME2E8	U-10ME2E8	U-12ME2E8	U-14ME2E8	U-16ME2E8	U-14ME2E8	U-16ME2E8
	U-12ME2E8	U-12ME2E8	U-16ME2E8	U-16ME2E8	U-16ME2E8	U-16ME2E8	U-16ME2E8	U-20ME2E8
	Napon	V	380/400/415	380/400/415	380/400/415	380/400/415	380/400/415	380/400/415
Napajanje	Faza		Trofazno	Trofazno	Trofazno	Trofazno	Trofazno	Trofazno
	Frekvencija	Hz	50	50	50	50	50	50
Kapacitet hlađenja		kW	61,5	68,0	73,0	78,5	85,0	90,0
EER ¹⁾		W/W	4,13	3,93	3,80	3,69	3,68	3,52
Jakost struje pri hlađenju	A	23,10/22,30	26,60/25,60	30,10/29,00	33,10/31,90	36,60/35,30	40,20/38,70	41,90/40,40
Uzalna snaga hlađenja	kW	14,90	17,30	19,20	21,30	23,10	25,60	27,00
Kapacitet grijanja	kW	69,0	76,5	81,5	87,5	95,0	100,0	108,0
COP ¹⁾	W/W	4,76	4,69	4,55	4,56	4,48	4,42	4,17
Jakost struje pri grijanju	A	22,70/21,90	25,30/24,40	28,40/27,40	30,10/29,00	33,60/32,40	35,80/34,60	40,60/39,20
Uzalna snaga grijanja	kW	14,50	16,30	17,90	19,20	21,20	22,60	25,90
Početna struja	A	2,00	2,00	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00
Vanjski statički tlak [maks.]	Pa	80	80	80	80	80	80	80
Zapremnina zraka	m ³ /min	456	464	456	464	464	464	637
Zvučni tlak	Normalni / tihi način rada	dB(A)	61,00/58,00	62,00/59,00	62,50/59,50	63,50/60,50	63,50/60,50	64,00/61,00
Zvučna snaga	Redovni način rada	dB(A)	82,00	83,00	83,50	84,50	84,50	84,00
Dimenzije / neto težina	V x Š x D	mm / kg	1842x2010 x1000/480	1842x2420 x1000/540	1842x2420 x1000/525	1842x2420 x1000/585	1842x2420 x1000/630	1842x2420 x1000/630
Spojevi cijevi ²⁾	Cijev za tekućinu	Inči [mm]	5/8[15,88]/ 3/4[19,05]	5/8[15,88]/ 3/4[19,05]	3/4[19,05]/ 7/8[22,22]	3/4[19,05]/ 7/8[22,22]	3/4[19,05]/ 7/8[22,22]	3/4[19,05]/ 7/8[22,22]
	Cijev za plin	Inči [mm]	1-1/8[28,58]/ 1-1/4[31,75]	1-1/8[28,58]/ 1-1/4[31,75]	1-1/4[31,75]/ 1-1/2[38,10]	1-1/4[31,75]/ 1-1/2[38,10]	1-1/4[31,75]/ 1-1/2[38,10]	1-1/4[31,75]/ 1-1/2[38,10]
	Ravnotežna cijev	Inči [mm]	1/4[6,35]	1/4[6,35]	1/4[6,35]	1/4[6,35]	1/4[6,35]	1/4[6,35]
Rashladno sredstvo [R410A] / ekv. CO ₂	kg/T	13,90/23,3856	16,60/34,6608	13,90/29,0232	16,60/34,6608	16,60/34,6608	16,60/34,6608	17,80/37,1664
Maksimalni dopušteni omjer kapaciteta unutarnjih i vanjskih jedinica u % ³⁾	50~130[200]	50~130[200]	50~130[200]	50~130[200]	50~130[200]	50~130[200]	50~130[200]	50~130[200]
Radni raspon	Hlađenje min. ~ maks.	°C	-10~-+52	-10~-+52	-10~-+52	-10~-+52	-10~-+52	-10~-+52
	Grijanje min. ~ maks.	°C	-25~-+18	-25~-+18	-25~-+18	-25~-+18	-25~-+18	-25~-+18

		36 HP	38 HP	40 HP	42 HP	44 HP	46 HP	48 HP
Naziv modela	U-16ME2E8	U-18ME2E8	U-20ME2E8	U-10ME2E8	U-12ME2E8	U-14ME2E8	U-16ME2E8	U-16ME2E8
	U-20ME2E8	U-20ME2E8	U-20ME2E8	U-16ME2E8	U-16ME2E8	U-16ME2E8	U-16ME2E8	U-16ME2E8
	Napon	V	380/400/415	380/400/415	380/400/415	380/400/415	380/400/415	380/400/415
Napajanje	Faza		Trofazno	Trofazno	Trofazno	Trofazno	Trofazno	Trofazno
	Frekvencija	Hz	50	50	50	50	50	50
Kapacitet hlađenja		kW	101,0	107,0	113,0	118,0	124,0	130,0
EER ¹⁾		W/W	3,42	3,42	3,34	3,69	3,62	3,52
Jakost struje pri hlađenju	A	45,30/43,70	48,10/46,30	51,40/49,50	50,20/48,40	53,20/51,30	56,90/54,90	60,20/58,10
Uzalna snaga hlađenja	kW	25,9	31,3	33,8	32,0	34,3	35,9	38,4
Kapacitet grijanja	kW	113,0	119,0	127,0	132,0	138,0	145,0	150,0
COP ¹⁾	W/W	4,14	4,13	3,92	4,49	4,50	4,46	4,42
Jakost struje pri grijanju	A	42,40/40,80	44,70/43,10	49,80/48,00	46,60/44,90	48,20/46,40	51,50/49,70	53,80/51,80
Uzalna snaga grijanja	kW	27,30	28,80	32,40	29,40	30,70	32,50	33,90
Početna struja	A	4,00	4,00	4,00	5,00	5,00	6,00	6,00
Vanjski statički tlak [maks.]	Pa	80	80	80	80	80	80	80
Zapremnina zraka	m ³ /min	637	810	810	688	696	696	696
Zvučni tlak	Normalni / tihi način rada	dB(A)	63,50/60,50	62,50/59,50	63,00/60,00	65,00/62,00	65,50/62,50	65,50/62,50
Zvučna snaga	Redovni način rada	dB(A)	84,50	83,50	84,00	86,00	86,50	87,00
Dimenzije / neto težina	V x Š x D	mm / kg	1842x2780 x1000/690	1842x3140 x1000/750	1842x3140 x1000/750	1842x3250 x1000/840	1842x3660 x1000/900	1842x3660 x1000/945
Spojevi cijevi ²⁾	Cijev za tekućinu	Inči [mm]	3/4[19,05]/ 7/8[22,22]	3/4[19,05]/ 7/8[22,22]	3/4[19,05]/ 7/8[22,22]	3/4[19,05]/ 7/8[22,22]	3/4[19,05]/ 7/8[22,22]	3/4[19,05]/ 7/8[22,22]
	Cijev za plin	Inči [mm]	1-1/2[38,10]/ 1-5/8[41,28]	1-1/2[38,10]/ 1-5/8[41,28]	1-1/2[38,10]/ 1-5/8[41,28]	1-1/2[38,10]/ 1-5/8[41,28]	1-1/2[38,10]/ 1-5/8[41,28]	1-1/2[38,10]/ 1-5/8[41,28]
	Ravnotežna cijev	Inči [mm]	1/4[6,35]	1/4[6,35]	1/4[6,35]	1/4[6,35]	1/4[6,35]	1/4[6,35]
Rashladno sredstvo [R410A] / ekv. CO ₂	kg/T	17,80/37,1664	19,00/39,672	19,00/39,672	22,20/46,3536	24,90/51,9912	24,90/51,9912	24,90/51,9912
Maksimalni dopušteni omjer kapaciteta unutarnjih i vanjskih jedinica u % ³⁾	50~130[200]	50~130[200]	50~130[200]	50~130[200]	50~130[200]	50~130[200]	50~130[200]	50~130[200]
Radni raspon	Hlađenje min. ~ maks.	°C	-10~-+52	-10~-+52	-10~-+52	-10~-+52	-10~-+52	-10~-+52
	Grijanje min. ~ maks.	°C	-25~-+18	-25~-+18	-25~-+18	-25~-+18	-25~-+18	-25~-+18

1) Vrijednosti EER i COP izračunate su u skladu s normom EN14511. 2) Promjer cijevi manji od 90 m za zadnju unutarnju jedinicu / veći od 90 m za zadnju unutarnju jedinicu (ako najveća ekvivalentna duljina cijevi premašuje 90 m, povećajte dimenzije glavnih cijevi za 1 stupanj na cijevima za plin i tekućinu). 3) Ako su zadovoljeni sljedeći uvjeti, efektivni je raspon od 130 % do 200 %: A. Poštujte maksimalni broj priključenih unutarnjih jedinica. B. Donje ograničenje radnog raspona za temperaturu vanjske jedinice pri grijanju iznosi -10 °C MT (standardno -25 °C MT). C. Istdobni rad ograničen je na manje od 130 % povezivih unutarnjih jedinica.



		50 HP	52 HP	54 HP	56 HP	58 HP	60 HP	62 HP	64 HP
Naziv modela		U-14ME2E8	U-16ME2E8	U-14ME2E8	U-16ME2E8	U-18ME2E8	U-20ME2E8	U-14ME2E8	U-16ME2E8
		U-16ME2E8	U-16ME2E8	U-20ME2E8	U-20ME2E8	U-20ME2E8	U-20ME2E8	U-16ME2E8	U-16ME2E8
		U-20ME2E8	U-20ME2E8	U-20ME2E8	U-20ME2E8	U-20ME2E8	U-20ME2E8	U-16ME2E8	U-16ME2E8
Napajanje	Napon	V	380/400/415	380/400/415	380/400/415	380/400/415	380/400/415	380/400/415	380/400/415
	Faza		Trofazno						
	Frekvencija	Hz	50	50	50	50	50	50	50
Kapacitet hlađenja		kW	140,0	145,0	151,0	156,0	162,0	168,0	174,0
EER ¹⁾		W/W	3,55	3,46	3,49	3,41	3,40	3,35	3,32
Jakost struje pri hlađenju	A	61,10/58,90	65,00/62,70	66,50/64,10	70,30/67,80	73,10/70,40	76,10/73,40	75,80/73,00	80,30/77,40
Ulazna snaga hlađenja	kW	39,40	41,90	43,30	45,80	47,60	50,10	48,30	51,20
Kapacitet grivanja	kW	155,0	160,0	169,0	175,0	182,0	189,0	195,0	201,0
COP ¹⁾	W/W	4,29	4,27	4,11	4,08	4,06	3,94	4,45	4,42
Jakost struje pri grivanju	A	56,60/54,60	58,80/56,70	63,80/61,50	66,60/64,20	69,50/67,00	73,70/71,00	69,50/67,00	72,20/69,60
Ulazna snaga grivanja	kW	36,10	37,50	41,10	42,90	44,80	48,00	43,80	45,50
Početna struja	A	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	8,00	8,00
Vanjski statički tlak (maks.)	Pa	80	80	80	80	80	80	80	80
Zapremnina zraka	m ³ /min	869	869	1042	1042	1215	1215	928	928
Zvučni tlak	Normalni / tih način rada	dB(A)	65,50/62,50	65,50/62,50	65,00/62,00	65,50/62,50	64,50/61,50	65,00/62,00	67,00/64,00
Zvučna snaga	Redovni način rada	dB(A)	86,50	86,50	86,00	86,50	85,50	86,00	88,00
Dimenzije / neto težina	V x Š x D	mm / kg	1842x4020 x1000/1005	1842x4020 x1000/1005	1842x4380 x1000/1065	1842x4380 x1000/1065	1842x4740 x1000/1125	1842x4740 x1000/1125	1842x4900 x1000/1260
Spojevi cijevi ²⁾	Cijev za tekućinu	Inči (mm)	3/4(19,05)/ 7/8(22,22)						
	Cijev za plin	Inči (mm)	1-1/2(38,10)/ 1-5/8(41,28)	1-1/2(38,10)/ 1-5/8(41,28)	1-1/2(38,10)/ 1-5/8(41,28)	1-1/2(38,10)/ 1-5/8(41,28)	1-1/2(38,10)/ 1-5/8(41,28)	1-1/2(38,10)/ 1-5/8(41,28)	1-5/8(41,28)/ 1-3/4(44,45)
	Ravnotežna cijev	Inči (mm)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	1/4(6,35)
Rashladno sredstvo (R410A) / ekv. CO ₂	kg/T	26,10/54,4968	26,10/54,4968	27,30/57,0024	27,30/57,0024	28,50/59,508	28,50/59,508	33,20/69,3216	33,20/69,3216
Maksimalni dopušteni omjer kapaciteta unutarnjih i vanjskih jedinica u % ³⁾	50 - 130 [200]	50 - 130 [200]	50 - 130 [200]	50 - 130 [200]	50 - 130 [200]	50 - 130 [200]	50 - 130 [200]	50 - 130 [200]	50 - 130 [200]
Radni raspon	Hlađenje min. ~ maks.	°C	-10 ~ +52	-10 ~ +52	-10 ~ +52	-10 ~ +52	-10 ~ +52	-10 ~ +52	-10 ~ +52
	Grivanje min. ~ maks.	°C	-25 ~ +18	-25 ~ +18	-25 ~ +18	-25 ~ +18	-25 ~ +18	-25 ~ +18	-25 ~ +18
		66 HP	68 HP	70 HP	72 HP	74 HP	76 HP	78 HP	80 HP
Naziv modela		U-10ME2E8	U-12ME2E8	U-10ME2E8	U-16ME2E8	U-16ME2E8	U-18ME2E8	U-20ME2E8	U-20ME2E8
		U-16ME2E8	U-16ME2E8	U-20ME2E8	U-16ME2E8	U-18ME2E8	U-20ME2E8	U-20ME2E8	U-20ME2E8
		U-20ME2E8	U-20ME2E8	U-20ME2E8	U-20ME2E8	U-20ME2E8	U-20ME2E8	U-20ME2E8	U-20ME2E8
Napajanje	Napon	V	380/400/415	380/400/415	380/400/415	380/400/415	380/400/415	380/400/415	380/400/415
	Faza		Trofazno						
	Frekvencija	Hz	50	50	50	50	50	50	50
Kapacitet hlađenja		kW	185,0	190,0	196,0	202,0	208,0	213,0	219,0
EER ¹⁾		W/W	3,52	3,49	3,47	3,42	3,42	3,39	3,35
Jakost struje pri hlađenju	A	80,80/77,80	83,70/80,70	86,80/83,60	90,60/87,30	93,40/90,00	96,60/93,10	98,30/94,70	101,50/97,80
Ulazna snaga hlađenja	kW	52,60	54,50	56,50	59,00	60,80	62,90	64,70	66,80
Kapacitet grivanja	kW	207,0	213,0	219,0	226,0	233,0	239,0	245,0	252,0
COP ¹⁾	W/W	4,16	4,18	4,05	4,14	4,12	4,03	4,03	3,94
Jakost struje pri grivanju	A	77,10/74,30	79,20/76,30	83,10/80,10	84,70/81,70	87,70/84,50	92,00/88,70	93,40/90,00	98,30/94,70
Ulazna snaga grivanja	kW	49,70	51,00	54,10	54,60	56,50	59,30	60,80	64,00
Početna struja	A	7,00	7,00	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Vanjski statički tlak (maks.)	Pa	80	80	80	80	80	80	80	80
Zapremnina zraka	m ³ /min	1266	1274	1439	1274	1447	1447	1620	1620
Zvučni tlak	Normalni / tih način rada	dB(A)	66,00/63,00	66,50/63,50	65,50/62,50	66,50/63,50	66,50/63,50	66,00/63,00	66,00/63,00
Zvučna snaga	Redovni način rada	dB(A)	87,00	87,50	86,50	87,50	87,50	87,00	87,00
Dimenzije / neto težina	V x Š x D	mm / kg	1842x5210x 1000/1275	1842x5620x 1000/1335	1842x5570x 1000/1335	1842x5620x 1000/1380	1842x5980x 1000/1440	1842x5980x 1000/1440	1842x6340x 1000/1500
Spojevi cijevi ²⁾	Cijev za tekućinu	Inči (mm)	3/4(19,05)/ 7/8(22,22)	7/8(22,22)/ 1(25,04)	7/8(22,22)/ 1(25,04)	7/8(22,22)/ 1(25,04)	7/8(22,22)/ 1(25,04)	7/8(22,22)/ 1(25,04)	7/8(22,22)/ 1(25,04)
	Cijev za plin	Inči (mm)	1-5/8(41,28)/ 1-3/4(44,45)	1-5/8(41,28)/ 1-3/4(44,45)	1-5/8(41,28)/ 1-3/4(44,45)	1-3/4(44,45)/ 2(50,80)	1-3/4(44,45)/ 2(50,80)	1-3/4(44,45)/ 2(50,80)	1-3/4(44,45)/ 2(50,80)
	Ravnotežna cijev	Inči (mm)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	1/4(6,35)
Rashladno sredstvo (R410A) / ekv. CO ₂	kg/T	32,90/68,6952	35,60/74,3328	34,10/19,836	35,80/68,6952	36,80/76,8384	36,80/76,8384	38,00/79,344	38,00/79,344
Maksimalni dopušteni omjer kapaciteta unutarnjih i vanjskih jedinica u % ³⁾	50 - 130 [200]	50 - 130 [200]	50 - 130 [200]	50 - 130 [200]	50 - 130 [200]	50 - 130 [200]	50 - 130 [200]	50 - 130 [200]	50 - 130 [200]
Radni raspon	Hlađenje min. ~ maks.	°C	-10 ~ +52	-10 ~ +52	-10 ~ +52	-10 ~ +52	-10 ~ +52	-10 ~ +52	-10 ~ +52
	Grivanje min. ~ maks.	°C	-25 ~ +18	-25 ~ +18	-25 ~ +18	-25 ~ +18	-25 ~ +18	-25 ~ +18	-25 ~ +18

1) Vrijednosti EER i COP izračunate su u skladu s normom EN14511. 2) Promjer cijevi manji od 90 m za zadnju unutarnju jedinicu / veći od 90 m za zadnju unutarnju jedinicu (ako najveća ekvivalentna duljina cijevi premaže 90 m, povećajte dimenzije glavnih cijevi za 1 stupanj na cijevima za plin i tekućinu). 3) Ako su zadovoljeni sljedeći uvjeti, efektivni je raspon od 130 % do 200 %. A. Poštujte maksimalni broj priključenih unutarnjih jedinica. B. Donje ograničenje radnog raspona za temperaturu vanjske jedinice pri grivanju iznosi -10 °C MT (standardno -25 °C MT). C. Istodobni rad ograničen je na manje od 130 % povezivih unutarnjih jedinica.

3-cijevni sustav ECOi EX serije MF3

VRF sustav istodobnog grijanja i hlađenja

Panasonicov 3-cijevni sustav ECOi EX serije MF3 nudi idealno rješenje za zadovoljavanje potreba korisnika.

Poboljšana energetska učinkovitost s pomoću tehnologije ECOi EX.


- potpuno poboljšan kapacitet za SEER/SCOP s 8 na 16 HP
- SEER/SCOP uskladijeni s LOT21 od njegova početka u siječnju 2018.
- EER/COP certificirani u Euroventu

Fleksibilnost projektiranja.

- visoka pouzdanost čak i u teškim temperaturnim uvjetima
- moguće priključivanje do 52 unutarnje jedinice
- tanka kutija za povrat topline samo 200 mm visine
- maksimalna duljina cijevi između unutarnjih i vanjskih jedinica: 200 m

Izvanredna sezonska ušteda energije.

SEER / SCOP

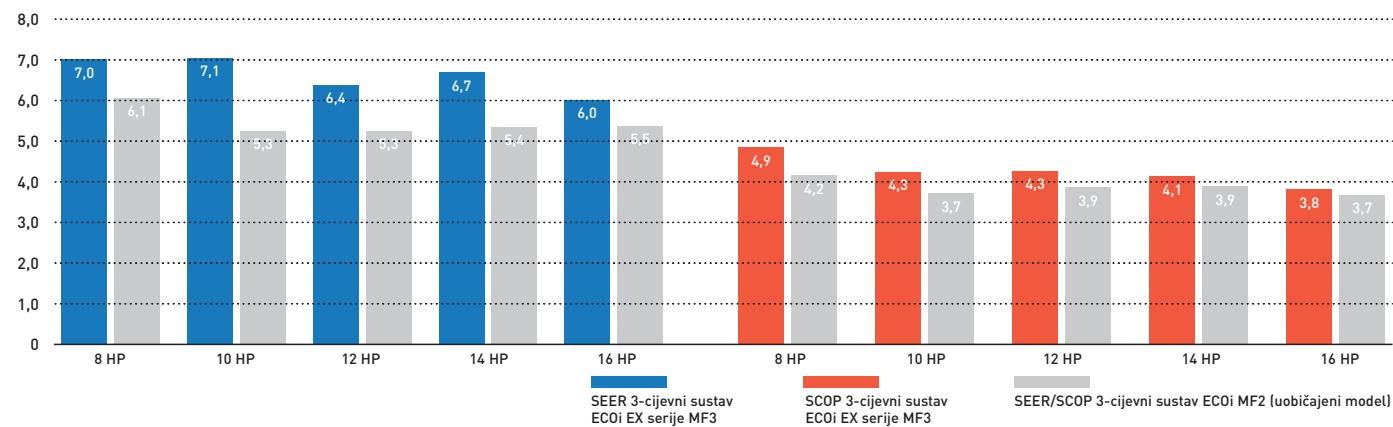


Prošireni projektni radni uvjeti

Projektni radni uvjeti pri hlađenju: Radni raspon hlađenja proširen je na -10 °C ~ 52 °C promjenom ventilatora vanjske jedinice na vrstu s inverterom.

Projektni radni uvjeti pri grijanju: Stabilno grijanje čak i uz temperaturu vanjskog zraka od -20 °C. Radni raspon grijanja proširen je do -20 °C primjenom kompresora s visokotlačnom posudom.

Projektni radni uvjeti pri hlađenju.



Projektni radni uvjeti pri grijanju.



Hlađenje: temperatura vanjskog zraka °C (ST). Grijanje: temperatura vanjskog zraka °C (MT).

Širok raspon postavki temperature

Raspon je postavki temperature grijanja ožičenim daljinskim upravljačem od 16 do 30 °C.

Veći maksimalni broj unutarnjih jedinica koje se mogu priključiti

Maksimalnih 48 HP s 52 unutarnje jedinice koje se mogu postaviti u skladu s potrebama korisnika. Omjer kapaciteta povezivih unutarnjih i vanjskih jedinica do 150 %.

Sustav (HP)	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48
Povezive unutarnje jedinice*: 150 %	19	24	29	34	39	43	48			52											

*Ovisno o vrstama unutarnjih jedinica. Provjerite servisne priručnike.

Regulacija suzbijanja snage radi štednje energije (upravljanje opterećenjem)¹⁾

3-cijevni sustav ECOi EX serije MF3 ima ugrađenu funkciju upravljanja opterećenjem koja upotrebljava karakteristike inverteera. Uz tu funkciju upravljanja opterećenja, potrošnju energije moguće je postaviti u tri koraka i rad se vrši²⁾ uz optimalna radna svojstva prema postavkama i potrošnji energije. Funkcija pomaže u smanjivanju godišnje potrošnje energije i troškova električne energije, a da se pritom ne smanji udobnost.

1) Vanjska Seri-Para U/I jedinica potrebna je za ulaz upravljanja opterećenjem.

2) Postavka se može postaviti na 0 % ili u rasponu od 40 do 100 % lu koracima od 5 %. Pri isporuci je postavka definirana s tri koraka: 0 %, 70 % i 100 %.

VRF sustav istodobnog grijanja i hlađenja.
Novi 3-cijevni sustav ECOi EX serije MF3 nudi rješenja najzahtjevnijim kupcima.



Pribor za upravljačku kutiju / tanki višestruki priključak za 3-cijevni sustav


Kutija za povrat topline povezana je na višestruke unutarnje jedinice pomoću samo jedne kutije, sa 4, 6 i do 8 unutarnjih jedinica ili grupa.

Visina je samo 200 mm. To pruža dobru prednost posebno kod hotelskih primjena, gdje je ograničen prostor za povezivanje nekoliko kutija.

Individualno upravljanje s više unutarnjih jedinica kompletima elektromagnetskih ventila.


- u jednostrukom sustavu mogući su bilo kakva izvedba i raspored.
- hlađenje je moguće uz vanjske temperature i do -10 °C.

Struktura sustava.

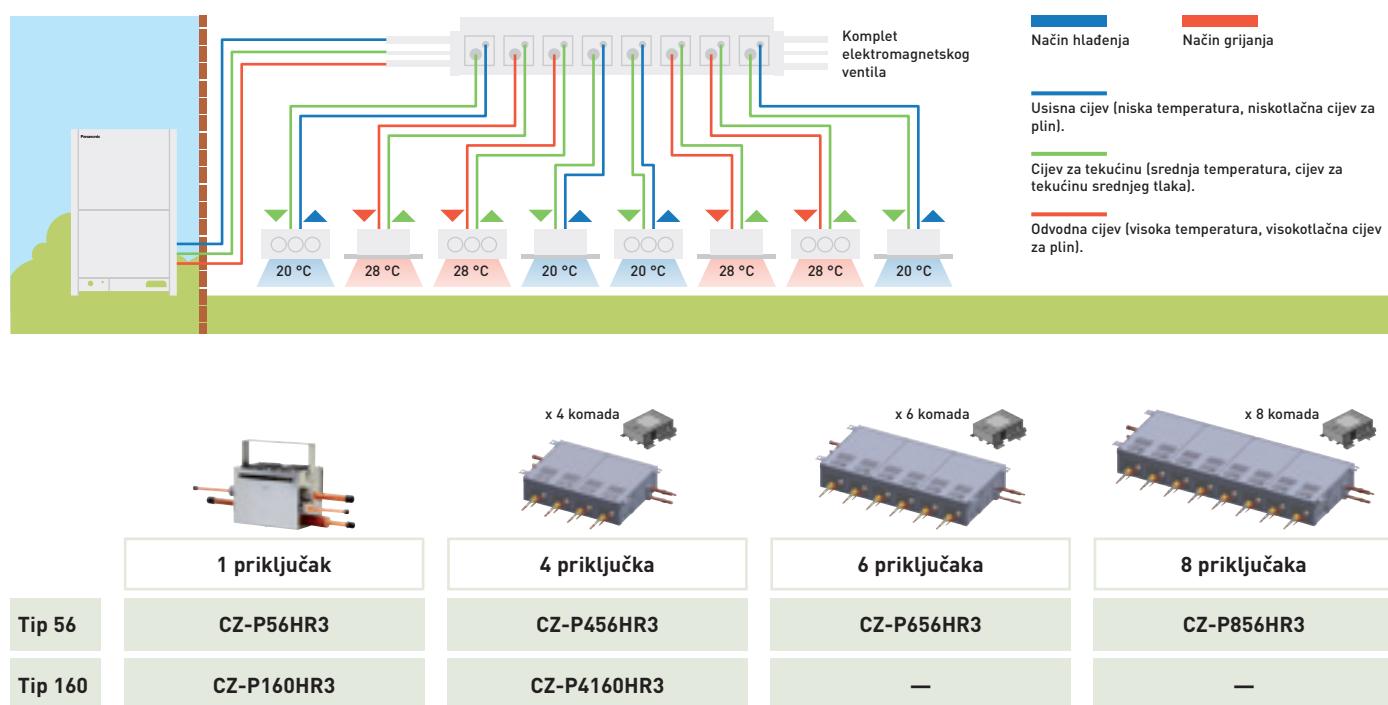


Komplet elektromagnetskog ventila / ožičenje

Trenutačni model / vrsta s jednim priključkom.

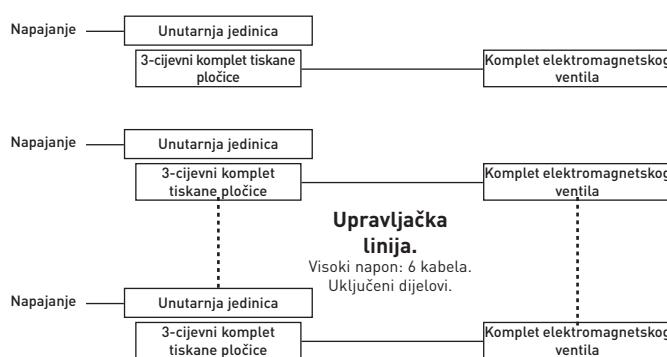


Novi model / vrsta s više priključaka.

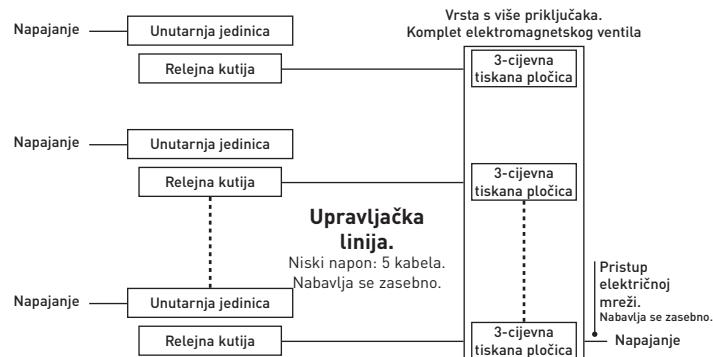

Izuzetna fleksibilnost 3-cijevnog sustava ECOi EX serije MF3

Veća duljina cijevi i prilagodljivost izvedbe

Prilagodljivo različitim vrstama i veličinama zgrade. Stvarna duljina cijevi: 200 m. Maksimalna duljina cijevi: 500 m.

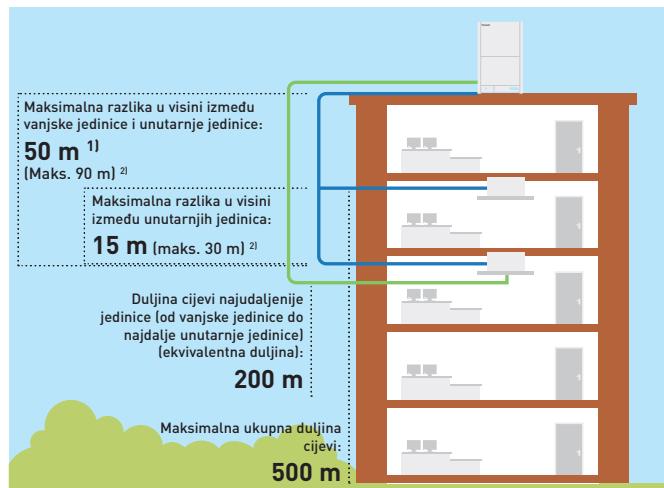


- 1) 40 m ako je vanjska jedinica smještena niže od unutarnje.
 2) Potrebna je promjena postavke. Obratite se ovlaštenom Panasonicovom prodavaču u slučaju sljedećih uvjeta:
 $50 < \text{razlika u visini između vanjske jedinice i unutarnje jedinice} \leq 90$ ili $15 < \text{razlika u visini između unutarnjih jedinica} \leq 30$.

Izvrsne uštede troškova i manja veličina cijevi


Veličine cijevi za odvod, usis i tekućinu mogu se smanjiti pri primjeni sredstva R410A s malim gubitkom tlaka. Time se smanjuje prostor potreban za cijevi, poboljšava mogućnost rada na mjestu ugradnje i smanjuju troškovi materijala.

Do 40 m duljine cijevi nakon prve grane


Na jedan sustav mogu se povezati do 52 jedinice. Prilagodljiv raspored cijevi olakšava projektiranje sustava na mjestima poput željezničkih kolodvora, zračnih luka, škola i bolница.

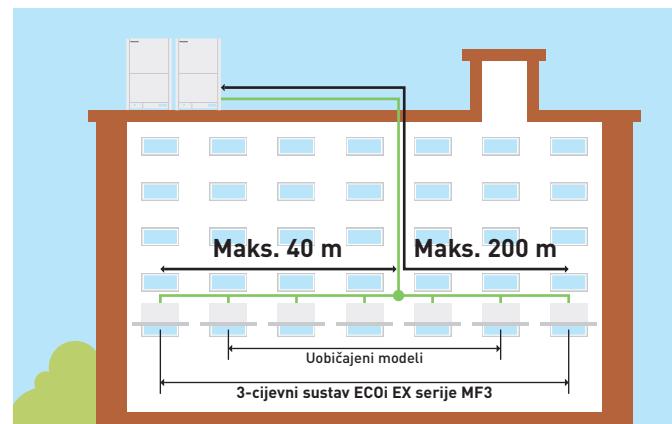

8HP



10HP




Odvodnim kanalom zraka sprječava se nedostatak cirkulacije zraka, čime se omogućava ugradnja vanjskih jedinica na svaki kat zgrade.

Visoki vanjski statički tlak na kondenzatorima

S novoprojektiranim ventilatorom te zaštitom, motorom i kućištem ventilatora, novi modeli mogu se prilagođeno ugraditi na lokaciji tako da pružaju do 80 Pa vanjskog statičkog tlaka.



Ventilator.




Motor i kućište ventilatora.



Izvedba cijevi 3-cjevnog sustava ECOi EX serije MF3

Odaberite mjesto ugradnje tako da duljina i veličina cijevi rashladnog sredstva bude u dopuštenom rasponu prikazanom na donjoj slici.

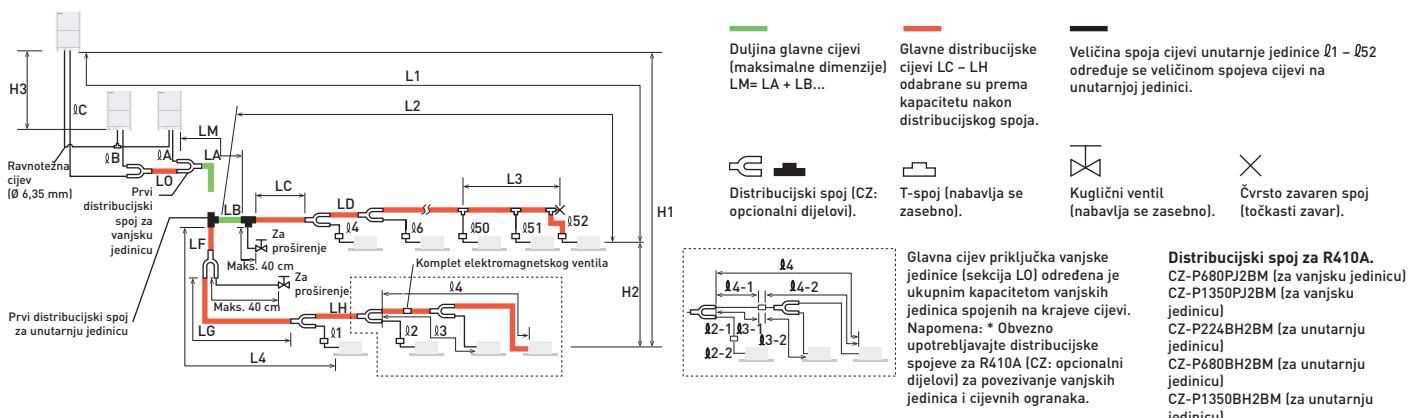

Rasponi koji se primjenjuju na duljinu cijevi rashladnog sredstva i na razlike visine prilikom ugradnje

Stavke	Oznaka	Sadržaj	Duljina (m)
Dopuštena duljina cijevi	L1	Maksimalna duljina cijevi	$\leq 200^{1)}$
		Stvarna duljina	$\leq 210^{1)}$
	$\Delta L (L_2-L_4)$	Razlika između maksimalne i minimalne duljine od prvog distribucijskog spoja	$\leq 50^{2)}$
	LM	Maksimalna duljina glavne cijevi (pri maksimalnim dimenzijama) * Čak i nakon prvog distribucijskog spoja, pri maksimalnoj duljini cijevi dopušten je LM.	$\text{---}^{3)}$
	$\ell_1, \ell_2 - \ell_{52}$	Maksimalna duljina svake distribucijske cijevi	$\leq 50^{4)}$
	$L_1 + \ell_1 + \ell_2 - \ell_{51} + \ell_A + \ell_B + \ell_F + \ell_G + \ell_H$	Ukupna maks. duljina cijevi, uključujući duljinu svake distribucijske cijevi (samo cijevi za tekućinu)	≤ 500
Dopuštena razlika u visini	$\ell_A, \ell_B + LO, \ell_C + LO$	Maksimalna duljina cijevi od prvog distribucijskog spoja vanjske jedinice do svake unutarnje jedinice	≤ 10
	$\ell_1 - \ell_2 - \ell_{52} - 2$	Maksimalna duljina između kompleta elektromagnetskog ventila i unutarnje jedinice	≤ 30
	H1	Kada je vanjska jedinica ugrađena više od unutarnje jedinice	≤ 50
	H2	Kada je vanjska jedinica ugrađena niže od unutarnje jedinice	≤ 40
	H3	Maksimalna razlika visine između vanjskih jedinica	$\leq 15^{5)}$
	L3	T-spoj cijevi (nabavlja se zasebno); maksimalna duljina cijevi između prvog T-spoja i čvrstog zavarenog spoja završnog kraja	≤ 2

L = duljina, H = visina

1) Ako najveća duljina cijevi (L1) premašuje 90 m (ekvivalentna duljina), povećajte veličinu glavnih cijevi (LM) za 1 stupanj za usisne cijevi, odvodne cijevi i cijevi za tekućinu. Upotrijebite reduktor nabavljen zasebno. Odaberite veličinu cijevi iz tablice dimenzija glavnih cijevi (Tablica 3) i iz tablice dimenzija cijevi za rashladno sredstvo (Tablica 8). 2) Ako najveća duljina cijevi (LM) premašuje 50 m, povećajte veličinu glavnih cijevi na dijelu prije dosezanja 50 m za 1 stupanj za usisne cijevi i odvodne cijevi. Upotrijebite reduktor nabavljen zasebno. Odredite duljinu uzimajući u obzir ograničenje maksimalne dopuštenje duljine cijevi. Na dijelu koji premašuje 50 m izvedite na temelju veličina glavnih cijevi (LA) navedenih u tablici 3. 3) Ako duljina cijevi s oznakom „L“ (L2-L4) premašuje 40 m, povećajte veličinu cijevi na dijelu nakon prvog distribucijskog spoja za 1 stupanj za cijev za tekućinu, usisnu cijev i odvodnu cijev. Pojednostavniti potražite u Tehničkim podacima. 4) Ako najveća duljina cijevi premašuje 30 m, povećajte dimenzije usisnih cijevi, odvodnih cijevi i cijevi za tekućinu za 1 stupanj.

* Glavna cijev priključka vanjske jedinice (sekcija LO) određena je ukupnim kapacitetom vanjskih jedinica spojenih na krajeve cijevi.

Dodatno punjenje rashladnog sredstva.

Veličina cijevi za tekućinu u inčima (mm)	Količina rashladnog sredstva/m (g/m)
1/4 (6,35)	26
3/8 (9,52)	56
1/2 (12,70)	128
5/8 (15,88)	185
3/4 (19,05)	259
7/8 (22,22)	366

1) U slučaju jedinica od 24 HP (vrsta od 68 kW) ili manje, broj je ograničen ukupnim kapacitetom povezanih unutarnjih jedinica.

2) Ako je sustav proširen, mogu se povezati do 3 jedinice.

3) Preporučujemo da odaberete jedinicu tako da opterećenje bude između 50 i 130 %.

Potrebna količina dodatnog rashladnog sredstva po metru u skladu s veličinom odvodnih cijevi.

Veličina odvodnih cijevi	Inči (mm)	1/2 (12,70)	5/8 (15,88)	3/4 (19,05)	7/8 (22,22)	1 (25,40)	1-1/8 (28,58)	1-1/4 (31,75)	1-1/2 (38,10)
Dodata količina	g/m	12	21	31	41	55	71	89	126

Cjevod rashladnog sredstva.

Temperiranje materijala - 0					Temperiranje materijala - 1/2 H, H				
Ø6,35	t 0,8	Ø12,70	t 0,8	Ø19,05	t 1,2	Ø22,22	t 1,0	Ø28,58	t 1,0
Ø9,52	t 0,8	Ø15,88	t 1,0			Ø25,40	t 1,0	Ø31,75	t 1,1

* Pri savijanju cijevi primijenite radijus najmanje 4 puta veći od vanjskog promjera cijevi. Osim toga, pripazite da ne prgnječite i ne oštetite cijevi pri savijanju.

3-cijevni sustav ECOi EX serije MF3



**4,9
SCOP**

Istodobno grijanje i hlađenje, vrsta s povratom topline

3-cijevni sustav ECOi EX serije MF3 jedan je od najnaprednijih VRF sustava. Ne samo da je visoko učinkovit za istodobno grijanje i hlađenje, već pruža i sofisticiranu ugradnju i dostupno održavanje.

- odlikuje se SCOP vrijednošću od 4,8 vrhunske klase u industriji (vrijednost sezonske učinkovitosti grijanja LOT21 vanjske jedinice od 8 HP)
- istodobno hlađenje i grijanje s do 39 unutarnjih jedinica
- tanke kutije za povrat topoline visine samo 200 mm za ograničene hotelske stropne prostore
- uključuje i funkciju rotacijskog rada i rad u hitnom slučaju


Tehnička obilježja

- visoki SEER/SCOP pri punom kapacitetu opterećenja (u skladu s LOT21)
- EER, COP: certifikat Eurovent
- standardizirano kompaktno kućište vanjske jedinice u jednoj veličini
- kompresor stalne brzine obuhvaća visokoučinkoviti unutarnji visokotlačni pomak
- mogu se povezati do 52 unutarnje jedinice
- visoki vanjski statički tlak od 80 Pa s novoprojektiranim ventilatorom te zaštitom, motorom i kućištem ventilatora
- tihi rad vanjskih jedinica: minimalnih 54 dB(A) za 8 HP
- vanjska jedinica kondenzatora s rebrima sa zaštitom od korozije

	8 HP		10 HP		12 HP		14 HP		16 HP	
	Vanjske jedinice	U-8MF3E8	Vanjske jedinice	U-10MF3E8	Vanjske jedinice	U-12MF3E8	Vanjske jedinice	U-14MF3E8	Vanjske jedinice	U-16MF3E8
Napajanje	Napon	V	380/400/415	380/400/415	380/400/415	380/400/415	380/400/415	380/400/415	380/400/415	380/400/415
Napajanje	Faza		Trofazno							
Kapacitet hlađenja	Frekvencija	Hz	50	50	50	50	50	50	50	50
Kapacitet hlađenja	kW		22,4	28,0	33,5	40,0	45,0	45,0	45,0	45,0
EER ¹⁾	W/W		5,11	4,72	3,91	3,70	3,70	3,70	3,70	3,49
SEER ²⁾		7,0		7,1		6,4		6,7		6,0
Jakost struje pri hlađenju	A	7,16/6,80/6,55		9,90/9,41/9,07		3,19/13,20/12,70		18,20/17,30/16,70		21,30/20,20/19,50
Ulagana snaga hlađenja	kW	4,38		5,93		8,57		10,80		12,90
Kapacitet grijanja	kW	25,0		31,5		37,5		45,0		50,0
COP ¹⁾	W/W	5,25		5,17		4,51		4,21		4,17
SCOP ²⁾		4,9		4,3		4,3		4,1		3,8
Jakost struje pri grijanju	A	7,78/7,39/7,12		10,20/9,66/9,31		13,40/12,80/12,30		18,10/17,20/16,50		20,00/19,00/18,30
Ulagana snaga grijanja	kW	4,76		6,09		8,32		10,70		12,00
Početna struja	A	1,00		1,00		1,00		2,00		2,00
Vanjski statički tlak (maks.)	Pa	80		80		80		80		80
Zapremnina zraka	m ³ /min	210		220		232		232		232
Zvučni tlak	Redovni način rada	dB(A)	54,00	57,00	60,00	61,00	62,00			
	Tih način rada 1/2	dB(A)	51,00/49,00	54,00/52,00	57,00/55,00	58,00/56,00	59,00/57,00			
Zvučna snaga	Redovni način rada	dB(A)	76,00	78,00	81,00	82,00	82,00			
Dimenzije	V x Š x D	mm	1842x1180x1000							
Neto težina	kg	261		262		286		334		334
Spojivi cijevi ³⁾	Cijev za tekućinu	Inči [mm]	3/8(9,52)/1/2(12,70)	3/8(9,52)/1/2(12,70)	1/2(12,70)/5/8(15,88)	1/2(12,70)/5/8(15,88)	1/2(12,70)/5/8(15,88)	1/2(12,70)/5/8(15,88)	1/2(12,70)/5/8(15,88)	1/2(12,70)/5/8(15,88)
	Odvodna cijev	Inči [mm]	5/8(15,88)/3/4(19,05)	3/4(19,05)/7/8(22,22)	3/4(19,05)/7/8(22,22)	7/8(22,22)/1/2(25,40)	7/8(22,22)/1/2(25,40)	7/8(22,22)/1/2(25,40)	7/8(22,22)/1/2(25,40)	7/8(22,22)/1/2(25,40)
	Usisna cijev	Inči [mm]	3/4(19,05)/7/8(22,22)	7/8(22,22)/1/2(25,40)	1(25,40)/1-1/8(28,58)	1(25,40)/1-1/8(28,58)	1(25,40)/1-1/8(28,58)	1(25,40)/1-1/8(28,58)	1(25,40)/1-1/8(28,58)	1(25,40)/1-1/8(28,58)
	Ravnotežna cijev	Inči [mm]	1/4(6,35)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	1/4(6,35)
Rashladno sredstvo (R410A) / ekv. CO ₂	kg/T	6,80/14,1984		6,80/14,1984		8,30/17,3304		8,30/17,3304		8,30/17,3304
Maksimalni dopušteni omjer kapaciteta unutarnjih i vanjskih jedinica u %		50~150		50~150		50~150		50~150		50~150
Radni raspon	Hlađenje min. ~ maks. °C	-10~+52		-10~+52		-10~+52		-10~+52		-10~+52
	Grijanje min. ~ maks. °C	-20~+18		-20~+18		-20~+18		-20~+18		-20~+18
	Istodobni rad °C	-10~+24		-10~+24		-10~+24		-10~+24		-10~+24
Komplet elektromagnetskog ventila										
KIT-P56HR3	KIT-P56HR3	3-cijevni komplet elektromagnetskog ventila (do 5,6 kW)								
KIT-P160HR3	CZ-P56HR3	Komplet elektromagnetskog ventila (do 5,6 kW)								
	CZ-CAPE2	Tiskana pločica za upravljanje za 3-cijevni sustav								
	KIT-P160HR3	3-cijevni komplet elektromagnetskog ventila (od 5,6 do 16,0 kW)								
KIT-P160HR3	CZ-P160HR3	Komplet elektromagnetskog ventila (do 16,0 kW)								
	CZ-CAPE2	Tiskana pločica za upravljanje za 3-cijevni sustav								
CZ-CAPEK2 ⁴⁾	CZ-CAPEK2 ⁴⁾	Tiskana upravljačka pločica 3-cijevnih sustava za zidnu ugradnju								
Pribor upravljačke kutije za 3-cijevni sustav										
	CZ-P456HR3	Kutija s 4 priključka i 3 cijevi (do 5,6 kW po priključku)								
	CZ-P656HR3	Kutija s 6 priključka i 3 cijevi (do 5,6 kW po priključku)								
	CZ-P856HR3	Kutija s 8 priključka i 3 cijevi (do 5,6 kW po priključku)								
	CZ-P4160HR3	Kutija s 4 priključka i 3 cijevi (do 16,0 kW po priključku)								

1) Vrijednosti EER i COP izračunate su u skladu s normom EN14511. 2) SEER/SCOP izračunat je na temelju „n“ vrijednosti sezonske učinkovitosti hlađenja/grijanja UREDBE KOMISIJE (EU) 2016/2281. SEER, SCOP = (n + ispravak) × PEF. 3) Promjer cijevi manji od 90 m za zadnju unutarnju jedinicu / veći od 90 m za zadnju unutarnju jedinicu (ako najveća ekvivalentna duljina cijevi premašuje 90 m, povećajte dimenziju glavnih cijevi za 1 stupanj na cijevima za plin i tekućinu). 4) Dostupno za S-45/56/73/106MK2E5A.

Kombinacije od 18 do 48 HP za 3-cijevni sustav ECOi EX serije MF3

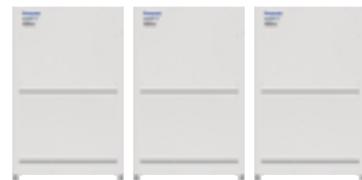

HP	18 HP	20 HP	22 HP	24 HP	26 HP	28 HP	30 HP	32 HP
Naziv modela	U-8MF3E8 U-10MF3E8	U-8MF3E8 U-12MF3E8	U-10MF3E8 U-12MF3E8	U-12MF3E8 U-12MF3E8	U-10MF3E8 U-16MF3E8	U-12MF3E8 U-16MF3E8	U-14MF3E8 U-16MF3E8	U-16MF3E8 U-16MF3E8
Napajanje	Napon V	380/400/415	380/400/415	380/400/415	380/400/415	380/400/415	380/400/415	380/400/415
Faza		Trofazno						
Frekvencija	Hz	50	50	50	50	50	50	50
Kapacitet hlađenja	kW	50,0	56,0	61,5	68,0	73,0	78,5	85,0
EER ¹⁾	W/W	4,90	4,31	4,24	3,89	3,88	3,65	3,49
Jakost struje pri hlađenju	A	16,80/16,00/15,40	21,00/20,00/19,20	23,70/22,50/21,70	28,30/26,90/25,90	31,00/29,50/28,40	35,10/33,40/32,20	39,60/37,60/36,20
Uzlazna snaga hlađenja	kW	10,20	13,00	14,50	17,50	18,80	21,50	23,70
Kapacitet grijanja	kW	56,0	63,0	69,0	76,5	81,5	87,5	95,0
COP ¹⁾	W/W	5,23	4,77	4,79	4,47	4,50	4,31	4,19
Jakost struje pri grijanju	A	17,70/16,80/16,20	21,30/20,30/19,50	23,50/22,30/21,50	27,60/26,30/25,30	30,20/28,70/27,70	33,50/31,80/30,70	37,90/36,00/34,70
Uzlazna snaga grijanja	kW	10,70	13,20	14,40	17,10	18,10	20,30	22,70
Početna struja	A	2,00	2,00	2,00	2,00	3,00	3,00	4,00
Vanjski statički tlak (maks.)	Pa	80	80	80	80	80	80	80
Zapremnina zraka	m ³ /min	430	442	452	464	452	464	464
Zvučni tlak	Redovni način rada dB(A)	59,00	61,00	62,00	63,00	63,50	64,50	65,00
	Tih način rada 1/2 dB(A)	56,00/54,00	58,00/56,00	59,00/57,00	60,00/58,00	60,50/58,50	61,50/59,50	62,00/60,00
Zvučna snaga	Redovni način rada dB(A)	81,50	84,00	84,50	86,00	84,50	86,00	86,00
Dimenzije	V x Š x D mm	1842x2360 [+60]x1000						
Neto težina	kg	523	547	548	574	596	620	668
Spojevi cijevi ²⁾	Cijev za tekućinu Inči (mm)	5/8(15,88)/ 3/4(19,05)	5/8(15,88)/ 3/4(19,05)	5/8(15,88)/ 3/4(19,05)	5/8(15,88)/ 3/4(19,05)	3/4(19,05)/ 7/8(22,22)	3/4(19,05)/ 7/8(22,22)	3/4(19,05)/ 7/8(22,22)
	Odvodna cijev Inči (mm)	7/8(22,22)/ 1(25,40)	7/8(22,22)/ 1(25,40)	1(25,40)/ 1-1/8(28,58)	1(25,40)/ 1-1/8(28,58)	1-1/8(28,58)/ 1-1/4(31,75)	1-1/8(28,58)/ 1-1/4(31,75)	1-1/8(28,58)/ 1-1/4(31,75)
	Usisna cijev Inči (mm)	1-1/8(28,58)/ 1-1/4(31,75)	1-1/8(28,58)/ 1-1/4(31,75)	1-1/8(28,58)/ 1-1/4(31,75)	1-1/8(28,58)/ 1-1/4(31,75)	1-1/4(31,75)/ 1-1/2(38,10)	1-1/4(31,75)/ 1-1/2(38,10)	1-1/4(31,75)/ 1-1/2(38,10)
	Ravnotežna cijev Inči (mm)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	1/4(6,35)
Rashladno sredstvo (R410A) / ekv. CO ₂	kg/T	13,60/28,3968	15,10/31,5288	15,10/31,5288	16,60/34,6608	15,10/31,5288	16,60/34,6608	16,60/34,6608
Maksimalni dopušteni omjer kapaciteta unutarnjih i vanjskih jedinica u %		50~150	50~150	50~150	50~150	50~150	50~150	50~150
Radni raspon	Hlađenje min. ~ maks. °C	-10~+52	-10~+52	-10~+52	-10~+52	-10~+52	-10~+52	-10~+52
	Grijanje min. ~ maks. °C	-20~+18	-20~+18	-20~+18	-20~+18	-20~+18	-20~+18	-20~+18
Istdobni rad	°C	-10~+24	-10~+24	-10~+24	-10~+24	-10~+24	-10~+24	-10~+24

HP	34 HP	36 HP	38 HP	40 HP	42 HP	44 HP	46 HP	48 HP
Naziv modela	U-8MF3E8 U-10MF3E8 U-16MF3E8	U-8MF3E8 U-12MF3E8 U-16MF3E8	U-10MF3E8 U-12MF3E8 U-16MF3E8	U-8MF3E8 U-16MF3E8	U-10MF3E8 U-16MF3E8	U-12MF3E8 U-16MF3E8	U-14MF3E8 U-16MF3E8	U-16MF3E8 U-16MF3E8
Napajanje	Napon V	380/400/415	380/400/415	380/400/415	380/400/415	380/400/415	380/400/415	380/400/415
Faza		Trofazno	Trofazno	Trofazno	Trofazno	Trofazno	Trofazno	Trofazno
Frekvencija	Hz	50	50	50	50	50	50	50
Kapacitet hlađenja	kW	9,0	10,0	10,7	11,3	11,8	12,4	13,0
EER ¹⁾	W/W	4,10	3,90	3,88	3,72	3,72	3,58	3,49
Jakost struje pri hlađenju	A	38,60/36,70/35,40	42,30/40,20/38,70	45,60/43,30/41,70	50,20/47,70/46,00	52,40/49,70/47,90	56,50/53,70/51,80	61,10/58,10/56,00
Uzlazna snaga hlađenja	kW	23,40	25,90	27,60	30,40	31,70	34,60	36,60
Kapacitet grijanja	kW	108,0	113,0	119,0	127,0	132,0	138,0	145,0
COP ¹⁾	W/W	4,64	4,48	4,51	4,31	4,36	4,25	4,18
Jakost struje pri grijanju	A	38,90/37,00/35,60	41,60/39,50/38,10	43,60/41,40/39,90	49,30/46,80/45,10	50,60/48,10/46,30	53,70/51,00/49,10	57,90/55,00/53,00
Uzlazna snaga grijanja	kW	23,30	25,20	26,40	29,50	30,30	32,50	34,70
Početna struja	A	4,00	4,00	4,00	5,00	5,00	6,00	6,00
Vanjski statički tlak (maks.)	Pa	80	80	80	80	80	80	80
Zapremnina zraka	m ³ /min	662	674	684	674	684	696	696
Zvučni tlak	Redovni način rada dB(A)	64,00	64,50	65,00	65,50	66,00	66,50	67,00
	Tih način rada 1/2 dB(A)	61,00/59,00	61,50/59,50	62,00/60,00	62,50/60,50	63,00/61,00	63,50/61,50	64,00/62,00
Zvučna snaga	Redovni način rada dB(A)	84,50	85,50	85,50	86,00	86,50	87,00	87,00
Dimenzije	V x Š x D mm	1842x3540 [+120]x1000	1842x3540 [+120]x1000	1842x3540 [+120]x1000	1842x3540 [+120]x1000	1842x3540 [+120]x1000	1842x3540 [+120]x1000	1842x3540 [+120]x1000
Neto težina	kg	857	881	882	929	930	954	1002
Spojevi cijevi ³⁾	Cijev za tekućinu Inči (mm)	3/4(19,05)/ 7/8(22,22)	3/4(19,05)/ 7/8(22,22)	3/4(19,05)/ 7/8(22,22)	3/4(19,05)/ 7/8(22,22)	3/4(19,05)/ 7/8(22,22)	3/4(19,05)/ 7/8(22,22)	3/4(19,05)/ 7/8(22,22)
	Odvodna cijev Inči (mm)	1-1/8(28,58)/ 1-1/4(31,75)	1-1/8(28,58)/ 1-1/4(31,75)	1-1/4(31,75)/ 1-1/2(38,10)	1-1/4(31,75)/ 1-1/2(38,10)	1-1/4(31,75)/ 1-1/2(38,10)	1-1/4(31,75)/ 1-1/2(38,10)	1-1/4(31,75)/ 1-1/2(38,10)
	Usisna cijev Inči (mm)	1-1/4(31,75)/ 1-1/2(38,10)	1-1/2(38,10)/ 1-5/8(41,28)	1-1/2(38,10)/ 1-5/8(41,28)	1-1/2(38,10)/ 1-5/8(41,28)	1-1/2(38,10)/ 1-5/8(41,28)	1-1/2(38,10)/ 1-5/8(41,28)	1-1/2(38,10)/ 1-5/8(41,28)
	Ravnotežna cijev Inči (mm)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	1/4(6,35)
Rashladno sredstvo (R410A) / ekv. CO ₂	kg/T	21,90/45,72719	23,40/48,85919	23,40/48,85919	23,40/48,85919	23,40/48,85919	24,90/46,35336	24,90/51,9912
Maksimalni dopušteni omjer kapaciteta unutarnjih i vanjskih jedinica u %		50~150	50~150	50~150	50~150	50~150	50~150	50~150
Radni raspon	Hlađenje min. ~ maks. °C	-10~+52	-10~+52	-10~+52	-10~+52	-10~+52	-10~+52	-10~+52
	Grijanje min. ~ maks. °C	-20~+18	-20~+18	-20~+18	-20~+18	-20~+18	-20~+18	-20~+18
Istdobni rad	°C	-10~+24	-10~+24	-10~+24	-10~+24	-10~+24	-10~+24	-10~+24

Tehnički podaci potvrđeni certifikatom Eurovent



Panasonicovi sustavi VRF – serija ECOi sada je potvrđena certifikatom Eurovent*

Certifikat Eurovent pruža ocjenu učinkovitosti sustava za grijanje i hlađenje u skladu s europskim normama. Ti podaci transparentno prikazuju učinkovitost proizvoda na korist korisnika i stručnjaka.

Tehnički podaci potvrđeni certifikatom Eurovent: Serija Mini ECOi LE od 4 do 10 HP

HP Vanjske jedinice Kombinacija unutarnjih jedinica	4 HP				5 HP				6 HP				8 HP				10 HP	
	U-4LE2E5		U-4LE2E8		U-5LE2E5		U-5LE2E8		U-6LE2E5		U-6LE2E8		U-8LE1E8			U-10LE1E8		
	MF2	MU2	MF2	MU2	MF2	MU2	MF2	MU2	MF2	MU2	MF2	MU2	MF2	MU2	MF2	MU2	MF2	MU2
Hlađenje	Izlazni PC ¹⁾ kW	12,1	12,1	12,1	12,1	14	14	14	14	15,5	15,5	15,5	15,5	22,4	22,4	28	28	
	Izlazni PEC ²⁾ kW	2,88	2,88	2,88	2,88	3,68	3,68	3,68	3,68	4,56	4,56	4,56	4,56	7,23	7,23	10,77	10,77	
	Izlazni EER	4,2	4,2	4,2	4,2	3,8	3,8	3,8	3,8	3,4	3,4	3,4	3,4	3,1	3,1	2,6	2,6	
Sezonsko hlađenje	SEER	7,8	7,8	7,8	7,8	7,5	7,5	7,5	7,5	7,2	7,2	7,2	7,2	6,3	6,3	6,4	6,4	
	ηsc %	311	311	311	311	296,2	296,2	296,2	296,2	286,8	286,8	286,8	286,8	247,9	247,9	251,8	251,8	
	Djelomično opterećenje hlađenja Uvjet B	PcB kW	8,9	8,9	8,9	8,9	10,3	10,3	10,3	11,4	11,4	11,4	11,4	16,5	16,5	20,6	20,6	
Djelomično opterećenje hlađenja Uvjet C	EERB	6,7	6,7	6,7	6,7	5,9	5,9	5,9	5,9	5,4	5,4	5,4	5,4	4,8	4,8	4,4	4,4	
	PcC kW	5,7	5,7	5,7	5,7	6,6	6,6	6,6	6,6	7,3	7,3	7,3	7,3	10,6	10,6	13,2	13,2	
	EERC	12,1	12,1	12,1	12,1	11	11	11	11	10,2	10,2	10,2	10,2	7,8	7,8	8,2	8,2	
PL hlađenja Uvjet D	PcD kW	2,7	2,7	2,7	2,7	2,9	2,9	2,9	2,9	3,4	3,4	3,4	3,4	8	8	9	9	
	EERD	9,6	9,6	9,6	9,6	10,3	10,3	10,3	10,3	11,7	11,7	11,7	11,7	12,8	12,8	15,4	15,4	
	Pdesignh kW	10	10	10	10	12,5	12,5	12,5	12,5	13	13	13	13	17,5	17,5	19,6	19,6	
Sezonsko grijanje	SCOP	4,9	4,9	4,9	4,9	4,4	4,4	4,4	4,4	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,3	4,3	
	ηsc %	191,8	191,8	191,8	191,8	172,9	172,9	172,9	172,9	166,7	166,7	166,7	166,7	166,4	166,4	169,5	169,5	
	Djelomično opterećenje grijanja Uvjet A	PhA kW	8,8	8,8	8,8	8,8	11	11	11	11	11,5	11,5	11,5	11,5	15,4	15,4	17,3	17,3
Djelomično opterećenje grijanja Uvjet B	COPA	3,5	3,5	3,5	3,5	2,8	2,8	2,8	2,8	2,6	2,6	2,6	2,6	2,7	2,7	2,6	2,6	
	PhB kW	5,3	5,3	5,3	5,3	6,7	6,7	6,7	6,7	7	7	7	7	9,4	9,4	10,5	10,5	
	COPB	4,1	4,1	4,1	4,1	3,7	3,7	3,7	3,7	3,6	3,6	3,6	3,6	3,8	3,8	3,9	3,9	
Djelomično opterećenje grijanja Uvjet C	PhC kW	3,4	3,4	3,4	3,4	4,3	4,3	4,3	4,3	4,5	4,5	4,5	4,5	6	6	6,7	6,7	
	COPC	7,7	7,7	7,7	7,7	7,5	7,5	7,5	7,5	7,4	7,4	7,4	7,4	6,6	6,6	6,8	6,8	
	PhD kW	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	6,4	6,4	
Djelomično opterećenje COPD	COPD	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	8,1	8,1	8,9	8,9	
	Tbiv °C	-10	-10	-10	-10	-9	-9	-9	-9	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	
	PhTbiv kW	10	10	10	10	12	12	12	12	11,5	11,5	11,5	11,5	15,4	15,4	17,3	17,3	
Bivalentno T	COPTbiv	2,9	2,9	2,9	2,9	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,7	2,7	2,6	2,6	
	Psbc W	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	18	18	18	18	
	Psbh W	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	48	48	48	48	
Pofc W	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	18	18	18	18	
	Poffh W	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	48	48	48	48	
	Ptoc W	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	48	48	48	48	
Ptoh W	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	48	48	48	48	
	Pckc W	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	48	48	48	48	
	Pckh W	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	48	48	48	48	
PSB W	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	48	48	48	48	
	Razina zvučne snage dB(A)	69	69	69	69	71	71	71	71	73	73	73	73	79	79	83	83	
	Razina zvučne snage u grijanju dB(A)	72	72	72	72	75	75	75	75	75	75	75	75	83	83	84	84	

1) Izlazni PC = kapacitet. 2) Izlazni PEC = ulazna snaga. * Za sve testne uvjete posjetite službenu web-stranicu (<https://www.eurovent-certification.com/en>).

Tehnički podaci potvrđeni certifikatom Eurovent: 2-cijevni sustav ECOi EX serije ME2 od 8 do 20 HP

HP	8 HP		10 HP		12 HP		14 HP		16 HP		18 HP		20 HP		
	U-8ME2E8		U-10ME2E8		U-12ME2E8		U-14ME2E8		U-16ME2E8		U-18ME2E8		U-20ME2E8		
Vanjske jedinice	MF2	MU2	MF2	MU2	MF2	MU2	MF2	MU2	MF2	MU2	MF2	MU2	MF2	MU2	
Kombinacija unutarnjih jedinica															
Hlađenje	Izlazni PC ¹⁾ kW	19,7	19,7	24,6	24,6	33,5	33,5	40	40	45	45	50	50	56	56
	Izlazni PEC ²⁾ kW	5,79	5,79	8,79	8,79	11,55	11,55	13,33	13,33	18,75	18,75	17,86	17,86	23,33	23,33
Sezonsko hlađenje	Izlazni EER	3,4	3,4	2,8	2,8	2,9	2,9	3	3	2,4	2,4	2,8	2,8	2,4	2,4
SEER	7,4	7,4	7	7	6,7	6,7	7,2	7,2	6,4	6,4	7,6	7,6	7	7	
ηsc	%	294,3	294,3	275,4	275,4	266,6	266,6	286	286	254,3	254,3	299,2	299,2	278,2	277
Djelomično opterećenje	PcB kW	14,5	14,5	18,1	18,1	24,6	24,6	29,4	29,4	33,1	33,1	36,8	36,8	41,2	41,2
hladjenja Uvjet B	EERB	5,7	5,7	4,8	4,8	4,6	4,6	4,9	4,9	4,2	4,2	5	5	4,6	4,6
Djelomično opterećenje	PcC kW	9,3	9,3	11,6	11,6	15,8	15,8	18,9	18,9	21,3	21,3	23,6	23,6	26,5	26,5
hladjenja Uvjet C	EERC	11,8	11,8	9,6	9,6	8,1	8,1	9,4	9,4	8,2	8,2	9,8	9,8	9	9
Djelomično opterećenje	PcD kW	8,2	8,2	9,3	9,3	8,2	8,2	8,4	8,4	9,4	9,4	10,5	10,5	11,7	11,7
hladjenja Uvjet D	EERD	13,7	13,7	18,9	18,9	18,4	18,4	22,6	22,6	22,1	22,1	25,2	25,2	24,6	24,6
	Pdesignh kW	17,5	17,5	22	22	26,2	26,2	31,5	31,5	35	35	39,2	39,2	44,1	44,1
Sezonsko grjanje	SCOP	4,8	4,8	4,3	4,3	4,7	4,7	4,3	4,3	4,1	4,1	4,3	4,3	4,1	4,1
ηsc	%	188,4	188,4	167,6	167,6	185,8	185,8	168,2	168,2	159	159	168,7	168,7	160,4	161
Djelomično opterećenje	PhA kW	15,4	15,4	19,4	19,4	23,1	23,1	27,8	27,8	30,9	30,9	34,6	34,6	39	39
grjanja Uvjet A	COPA	2,8	2,8	2,6	2,6	2,8	2,8	2,5	2,5	2,3	2,3	2,6	2,6	2,4	2,4
Djelomično opterećenje	PhB kW	9,4	9,4	11,8	11,8	14,1	14,1	16,9	16,9	18,8	18,8	21,1	21,1	23,7	23,7
grjanja Uvjet B	COPB	4,5	4,5	3,6	3,6	4,2	4,2	3,7	3,7	3,6	3,6	3,7	3,7	3,5	3,5
Djelomično opterećenje	PhC kW	6	6	7,6	7,6	9	9	10,9	10,9	12,1	12,1	13,5	13,5	15,2	15,2
grjanja Uvjet C	COPC	7,2	7,2	7,7	7,7	7,7	7,7	7,4	7,4	6,6	6,6	7,1	7,1	6,9	6,9
Djelomično opterećenje	PhD kW	7,1	7,1	7	7	7,2	7,2	6,7	6,7	6,6	6,6	7,4	7,4	7,4	7,4
grjanja Uvjet D	COPD	8,9	8,9	9,6	9,6	9,3	9,3	10,2	10,2	10	10	10,3	10,3	10,3	10,3
Tbiv °C	-9	-9	-7	-7	-9	-9	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7
Bivalentno T	PhTbiv kW	16,8	16,8	19,4	19,4	25,1	25,1	27,8	27,8	30,9	30,9	34,6	34,6	39	39
	COPTbiv	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,5	2,5	2,3	2,3	2,6	2,6	2,4	2,4
Psbc	W	48	48	48	48	48	48	88	88	88	88	88	88	88	88
Psbh	W	48	48	48	48	48	48	88	88	88	88	88	88	88	88
Pofc	W	48	48	48	48	48	48	88	88	88	88	88	88	88	88
Poffh	W	48	48	48	48	48	48	88	88	88	88	88	88	88	88
Ptoc	W	48	48	48	48	48	48	88	88	88	88	88	88	88	88
Ptob	W	48	48	48	48	48	48	88	88	88	88	88	88	88	88
Pckc	W	48	48	48	48	48	48	88	88	88	88	88	88	88	88
Pckh	W	48	48	48	48	48	48	88	88	88	88	88	88	88	88
PSB	W	48	48	48	48	48	48	88	88	88	88	88	88	88	88
Razina zvučne snage	dB(A)	80	80	81	81	85	85	86	86	87	87	86	86	86	86
Razina zvučne snage u grjanju	dB(A)	81	81	84	84	85	85	85	85	89	89	89	89	89	89

1) Izlazni PC = kapacitet. 2) Izlazni PEC = ulazna snaga. * Za sve testne uvjete posjetite službenu web-stranicu (<https://www.eurovent-certification.com/en>).**Tehnički podaci potvrđeni certifikatom Eurovent: 3-cijevni sustav ECOi EX serije MF3 od 8 do 16 HP**

HP	8 HP		10 HP		12 HP		14 HP		16 HP		
	U-8MF3E8		U-10MF3E8		U-12MF3E8		U-14MF3E8		U-16MF3E8		
Vanjske jedinice	MF2	MU2	MF2	MU2	MF2	MU2	MF2	MU2	MF2	MU2	
Kombinacija unutarnjih jedinica											
Hlađenje	Izlazni PC ¹⁾ kW	22,4	22,4	28	28	33,5	33,5	40	40	45	45
	Izlazni PEC ²⁾ kW	7,23	7,23	10,77	10,77	12,88	12,88	15,38	15,38	19,57	19,57
Sezonsko hlađenje	Izlazni EER	3,1	3,1	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,3	2,3
SEER	7	7	7	7	6,4	6,4	6,7	6,7	6	6	
ηsc	%	277	277,7	278,9	278,9	252,7	252,7	264,4	264,4	237,7	237,7
Djelomično opterećenje	PcB kW	16,5	16,5	20,6	20,6	24,6	24,6	29,4	29,4	33,1	33,1
hladjenja Uvjet B	EERB	4,9	4,9	4,6	4,6	4,3	4,3	4,4	4,4	3,9	3,9
Djelomično opterećenje	PcC kW	10,6	10,6	13,2	13,2	15,8	15,8	18,9	18,9	21,3	21,3
hladjenja Uvjet C	EERC	9,1	9,1	9,3	9,3	7,7	7,7	8,3	8,3	7,4	7,4
Djelomično opterećenje	PcD kW	7,2	7,2	8,5	8,5	7,1	7,1	8,5	8,5	9,4	9,4
hladjenja Uvjet D	EERD	16,5	16,5	19,7	19,7	15,7	15,7	19,7	19,7	17,4	17,4
	Pdesignh kW	17,5	17,5	22	22	26,2	26,2	31,5	31,5	35	35
Sezonsko grjanje	SCOP	4,8	4,8	4,2	4,2	4,3	4,3	4,1	4,1	3,8	3,8
ηsc	%	189	190,9	166,8	166,8	167,8	167,8	162,1	162,1	149,3	149,3
Djelomično opterećenje	PhA kW	15,4	15,4	19,4	19,4	23,1	23,1	27,8	27,8	30,9	30,9
grjanja Uvjet A	COPA	2,9	2,9	2,5	2,5	2,7	2,7	2,4	2,4	2,2	2,2
Djelomično opterećenje	PhB kW	9,4	9,4	11,8	11,8	14,1	14,1	16,9	16,9	18,8	18,8
grjanja Uvjet B	COPB	4,6	4,6	3,7	3,7	3,7	3,7	3,6	3,6	3,3	3,3
Djelomično opterećenje	PhC kW	6	6	7,6	7,6	9	9	10,9	10,9	12,1	12,1
grjanja Uvjet C	COPC	7,1	7,1	7,4	7,4	6,9	6,9	7,1	7,1	6,5	6,5
Djelomično opterećenje	PhD kW	6,7	6,7	6,9	6,9	6,5	6,5	6,6	6,6	6,6	6,6
grjanja Uvjet D	COPD	8,7	8,7	9,4	9,4	9	9	9,6	9,6	9,6	9,6
Tbiv °C	-9	-9	-7	-7	-9	-9	-7	-7	-7	-7	-7
Bivalentno T	PhTbiv kW	16,8	16,8	19,4	19,4	25,1	25,1	27,8	27,8	30,9	30,9
	COPTbiv	2,6	2,6	2,5	2,5	2,3	2,3	2,4	2,4	2,2	2,2
Psbc	W	17	17	17	17	17	17	25	25	25	25
Psbh	W	50	50	50	50	50	50	91	91	91	91
Pofc	W	17	17	17	17	17	17	25	25	25	25
Poffh	W	50	50	50	50	50	50	91	91	91	91
Ptoc	W	17	17	17	17	17	17	25	25	25	25
Ptob	W	50	50	50	50	50	50	91	91	91	91
Pckc	W	50	50	50	50	50	50	91	91	91	91
Pckh	W	50	50	50	50	50	50	91	91	91	91
PSB	W	50	50	50	50	50	50	91	91	91	91
Razina zvučne snage	dB(A)	79	79	80	80	84	84	86	86	86	86
Razina zvučne snage u grjanju	dB(A)	77	77	82	82	86	86	86	86	88	88

1) Izlazni PC = kapacitet. 2) Izlazni PEC = ulazna snaga. * Za sve testne uvjete posjetite službenu web-stranicu (<https://www.eurovent-certification.com/en>).

ECO G, plinski VRF sustavi



Napredni plinski VRF sustavi pružaju veću učinkovitost i radna svojstva u cijelom rasponu proizvoda.

Poboljšanja uključuju veću učinkovitost pri djelomičnom opterećenju, manju potrošnju plina uz Millerov motor i smanjenu potrošnju električne energije uporabom istosmjernih motora ventilatora.

1 Ograničeno električno napajanje

Potrošnja struje sustava ECO G iznosi samo 9 % u usporedbi sa sustavima ECOi jer se za pogon kompresora upotrebljava plinski motor.

2 Velika potražnja za toplo vodom u kućanstvu putem kogeneracije pri grijanju i hlađenju

Topla voda u kućanstvu učinkovito se proizvodi zahvaljujući toplini iz ispuha motora tijekom grijanja i hlađenja.

3 Otvorena i prilagodljiva izvedba

Sustav ECO G namijenjen je povezivanju različitih unutarnjih jedinica i upravljača koji su dostupni za sustav ECOi. Uz novu seriju GE3 sustav za ispumpavanje prilagođen je tako da odgovara komercijalnim potrebama.




2-cijevna serija ECO G GE3

Osmišljeno za veću energetsku učinkovitost. Vrijednost SEER povećana je za maksimalnih 120 %.

4 Brzo pokretanje u načinu grijanja pri niskim temperaturama okoline

Sustavi plinske toplinske pumpe vašu će zgradu udobno zagrijati brzim pokretanjem zahvaljujući otpadnoj toplini motora. Način grijanja radi od -21 °C temperature okoline.

Usporedba kapaciteta grijanja.

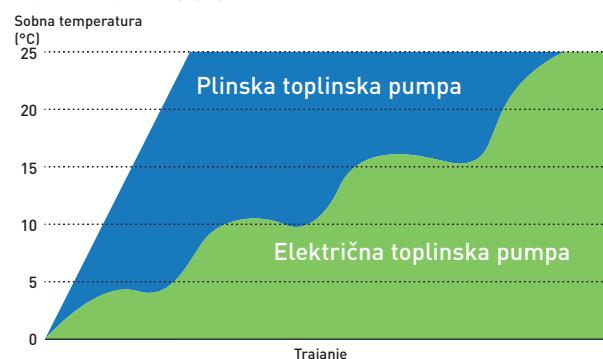

3-cijevna serija ECO G GF3

Topla voda za kućanstvo može se dobivati učinkovitim upotrebom otpadne topline nastale grijanjem i hlađenjem.

Povezive unutarnje jedinice GE3/GF3

Tip	Oznaka broja modela	2-cijevna serija ECO G GE3	3-cijevna serija ECO G GF3
Standardne A2A unutarnje jedinice	—	Da ¹⁾	Da ¹⁾
Izmjenjivač topline vode	PAW-250/500W(P)5G	Da ²⁾	Ne
Jedinica s visokim statičkim tlakom za skrivenu ugradnju	S-ME2E5	Da	Ne
Povrat topline s DX cijevnom spiralom	PAW-ZDX3N	Da	Da
Zračna zavjesa s DX cijevnom spiralom	PAW-EAIRC-HS/LS	Da	Da ³⁾
Komplet za spajanje jedinice za obradu zraka	PAW-MAH2/M/L	Da	Da ³⁾

1) Osim za kapacitet 1,5 kW. 2) Dopušteno 1:1 i miješano. Ako je miješano, nemojte dopustiti istovremeni rad izmjenjivača topline vode i DX-a. Moraju raditi samo zasebno. 3) Manji kapacitet od samo 16 kW.

ECO G, plinski VRF sustavi

ECO G zadovoljava poseban zahtjev za vašu primjenu i predstavlja ekološko rješenje na temelju Panasonicove profesionalne tehnologije.


Pouzdana kvaliteta na temelju dugogodišnjeg razvoja od 1985. godine.

Naša komercijalna ECO G VRF linija sustava vodeća je u industriji u razvoju učinkovitih i prilagodljivih sustava.

200,000

GHP vanjske jedinice prodaju se diljem svijeta

1985.
Predstavljen je prvi VRF klimatizacijski uređaj s plinskom toplinskom pumpom.

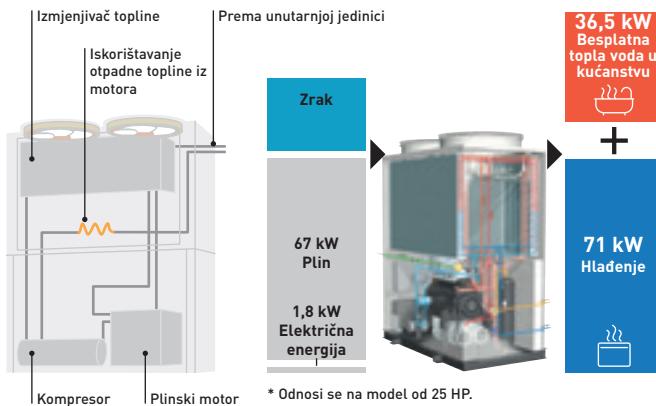

Što je to plinska toplinska pumpa? Plinska toplinska pumpa

Panasonicova plinska toplinska pumpa sustav je s izravnom ekspanzijom i kompresorom jednakim kao i u VRF sustavu. Za pogon kompresora upotrebljava se plinski motor umjesto električnog. Taj kompresor na plinski motor pruža 2 prednosti:

1. Dostupna je toplina iz plinskog motora.
 2. Motor ne troši električnu energiju jer radi na plin.
- Plinska toplinska pumpa prirodan je izbor za komercijalne projekte, posebno za one gdje postoje ograničenja napajanja.


Problemi s napajanjem?

Ako je električno napajanje nedostatno, naš ECO G sustav savršeno je rješenje.


- radi na prirodni plin ili LPG i treba samo jednofazno napajanje
- omogućuje upotrebu električnog napajanja u zgradama za druge kritične potrebe
- smanjuje kapitalni trošak nadogradnje trafostanica za rad sustava za grijanje i hlađenje
- smanjuje opterećenje napajanja u zgradama posebice tijekom vršnih razdoblja potrošnje
- preostala električna energija može se upotrebljavati za druge potrebe, primjerice IT poslužitelje, komercijalne hladnjake, proizvodnju, rasvjetu i sl.

Područja s ograničenom količinom električne energije.

Usporedba potrošnje električne energije s vanjskom jedinicom od 71 kW.

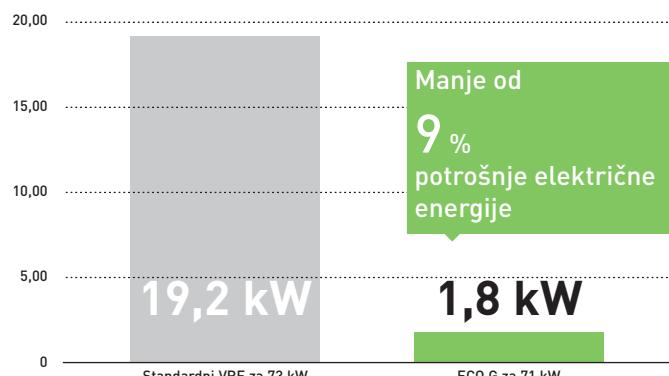

Primjer primjene: Hotel.

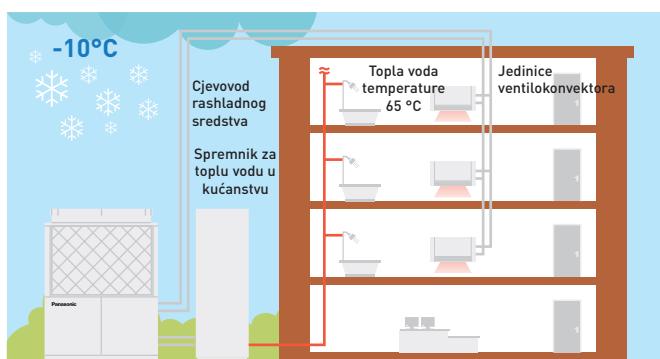

Velika potražnja za topлом vodom za kućanstvo pri grijanju i hlađenju


Otpadna toplina iz motora dostupna je za upotrebu u sustavu tople vode u kućanstvu i može isporučivati i do 46 kW tople vode temperature 65 °C. Topla voda u kućanstvu temperature 65 °C spremna je i za upotrebu u grijanju bez dodatnih električnih grijaća.

Nema potreba za dodatnim električnim grijaćima. * Ova shema vrijedi i za izmjenjivač topline vode.

Brzo pokretanje i visok kapacitet grijanja pri niskim vanjskim temperaturama

Otpadna toplina iz plinskog motora upotrebljava se za povećanje temperature brže nego u električnom VRF sustavu.

To doprinosi velikom kapacitetu grijanja pri iznimno niskim temperaturama okoline.

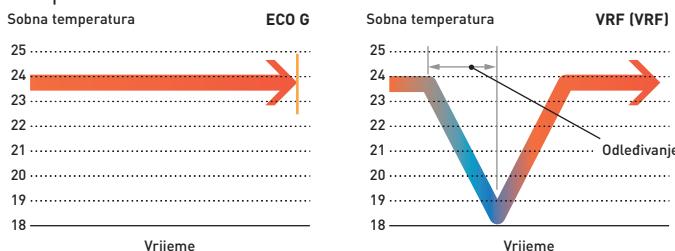

Najmanje emisije dušikovih oksida.

ECO G VRF sistemi imaju niske emisije dušikovih oksida. Panasonic je za ECO G prvi razvio značajke sasvim novog niskogorivog sustava sagorijevanja koji upotrebljava povratnu regulaciju omjera zrak-gorivo kako bi smanjio emisije NOx i zadržao ih na niskoj razini cijelo vrijeme rada.

Opcija rashladnika vode.

Naš ECO G sustav dostupan je i s opcijom rashladnika vode, koji se može kombinirati s pojedinačnim vanjskim jedinicama ili kao dio kombinacije DX rashladne vode u unutarnjim jedinicama. Sustavom je moguće upravljati putem sustava upravljanja zgradom (BMS) ili upravljačkom pločom koju isporučuje Panasonic, s mogućnošću postavki rashladne vode od -15 °C ~ +15 °C i grijanja od 35 °C ~ +55 °C.

Primjena

Primjena	Uvjet	ECO G
Hotel	Velika potražnja za topлом vodom u kućanstvu	✓ Povrat energije u sustavu ECO G može zadovoljiti različite zahtjeve
Hotel	Za zagrijavanje bazena	✓ Brzina pokretanja veća je nego kod VRF sustava
Ured	Potrebitno je brzo pokretanje	✓
Vinarija	1) Potražnja za izlaznom vodom specifične temperature 2) Privremeni zahtjev za velikom količinom energije (ne svakog mjeseca)	✓ 1) Primjena rashladnika s hidromodulom (ECO G + izmjenjivač topline vode) može zadovoljiti taj poseban proces. 2) Moguće su uštede troškova rada jer je mjesečna cijena plina niža od cijene električne energije.
Različiti objekti	U gradovima s ograničenom količinom električne energije	✓ - Nema potrebe za dodatnim transformatorom - Moguće su uštede prostora i troškova
	Pri iznimno niskim temperaturama vanjskog zraka	✓ Kapacitet grijanja održava se do -20 °C bez postupka odleđivanja

Projekti i studije slučaja



Poduzeće Savills, Dublin & Google Block R. Irska.
3-smjerne ECO G jedinice s opterećenjem od 243 kW.
Projekt je bio tako uspješan da mu je nedavno dodijeljena Panasonicova nagrada PRO Award za najveći doprinos učinkovitim projektima u Europi.



Ekskluzivno turističko naselje Sunprime Atlantic View u vlasništvu poduzeća Thomas Cook.
Odmarašte na Kanarima. Španjolska. 229 soba plus kompletan spa centar i bazen.



Pozivni centar CAPITA. UK.
11 ECO G 3-smjernih jedinica.
Više od 150 unutarnjih jedinica u sobama za sastanke i otvorenim uredima.
Pametni upravljač s dodirnim zaslonom, CZ-256ESMC2.



Francuska vinarija Gennevilliers.
ECO G 3-smjerne jedinice. Jedno od najboljih rješenja pri kojem se upotrebljavaju naše ECO G jedinice za proces proizvodnje vina.



Serija ECO G 3

Poboljšanje učinkovitosti protoka zraka

Ventilator s 3 lopatice.

Oblik propeler-a s 3 lopatice učinkovite radi

U usporedbi s klasičnim ventilatorima štodi se maks. 30 % električne energije koju troši ventilator.

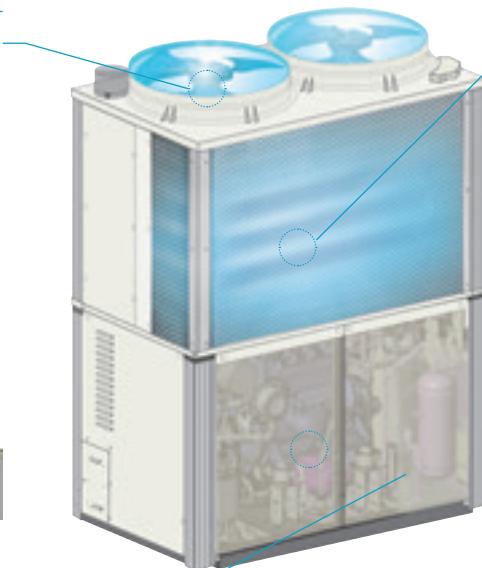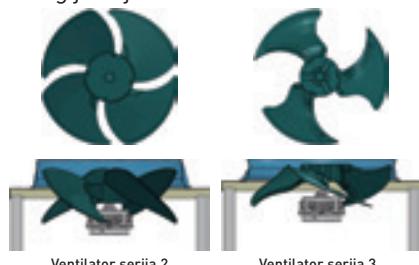

Izmjenjivač topline u obliku slova L

Površina izmjenjivača topline veća je za 25 % u usporedbi s klasičnim modelom radi optimizacije učinkovitosti.

25 % veća površina izmjenjivača topline




Bolja regulacija pri djelomičnom opterećenju

Smanjenje gubitaka pri pokretanju/zaustavljanju smanjeno je proširenjem područja mogućeg kontinuiranog rada. Godišnja radna učinkovitost dodatno je poboljšana učinkovitim radom pri manjem djelomičnom opterećenju.


Kompresor.

- količina unutarnjeg propuštanja poboljšana je smanjenjem razmaka, učinkovijim radom kompresora pri djelomičnom opterećenju te poboljšanjem područja s niskim brojem okretaja.
- Osim toga, učinkovitost pri velikoj brzini i velikom opterećenju također je poboljšana smanjenjem gubitaka usisnog tlaka zahvaljujući povećanju usisne putanje
- optimizacija kapaciteta kompresora

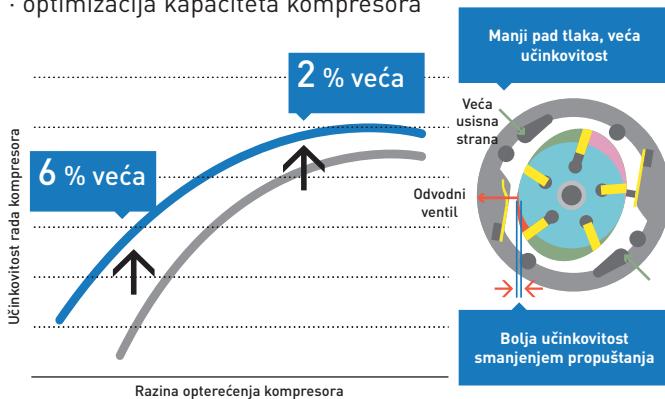

Motor.


- područje kontinuiranog rada prošireno je pri djelomičnom opterećenju povećanjem područja rada pri malim brzinama
- učinkovitost motora poboljšana je pomakom izlaznih točaka na stranu s većim momentom

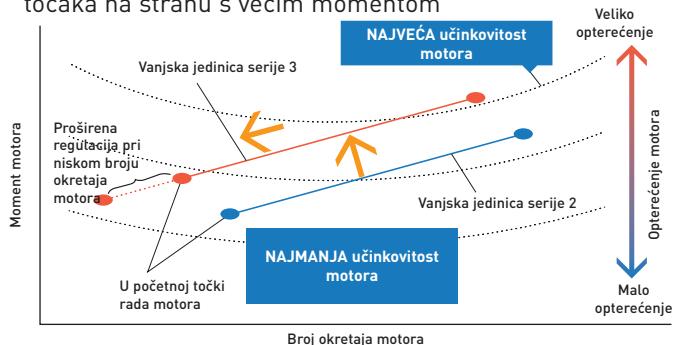

Remenica motora.

- veći promjer remenice motora doprinosi optimizaciji omjera brzine okretanja kompresora i brzine motora

Veći promjer remenice motora pruža bolje performanse pri djelomičnom opterećenju te smanjuje broj pokretanja/zaustavljanja.



Linija 2-cijevnog sustava GE3 W-Multi

- za nove ugradnje ili obnavljanje starih instalacija
- dostupno za izmjenjivač topline vode
- maks. kombinacija do 60 HP


Predstavljamo novu seriju ECO G 3.
Optimizirane uštede energije s pouzdanim
Panasonicovim tehnološkim rješenjima.

Najveća sezonska učinkovitost u svim rasponima kapaciteta

Velika energetska učinkovitost sustava W-Multi.

Sustav ECO G 3 pruža sezonsku učinkovitost koja je značajno poboljšana novom izvedbom izmjenjivača topline, učinkovitim protokom zraka te regulacijom pri djelomičnom opterećenju.

2-cijevna serija ECO G GE3.

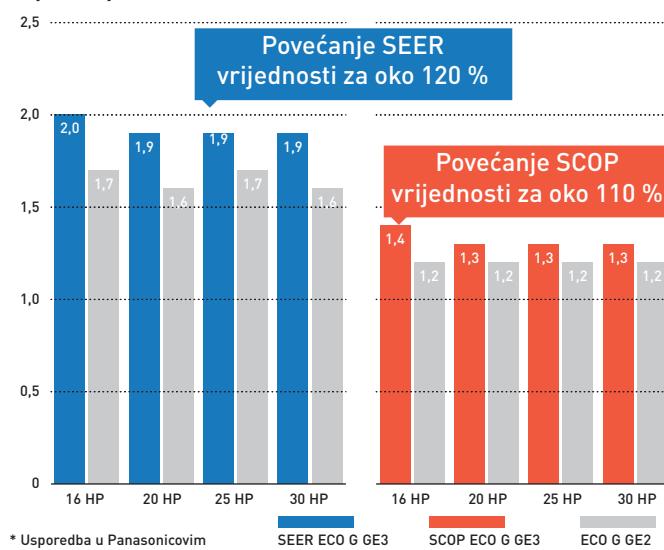


* Usporedba u Panasonicovim uvjetima prema EN14825.

SEER / SCOP

Usporedba s klasičnim modelom serije ECO G 2.

Svi su modeli novoprojektirani i imaju SEER vrijednost za 25 %, a SCOP vrijednost za 15 % bolju od klasičnog modela.


3-cijevna serija ECO G GF3.

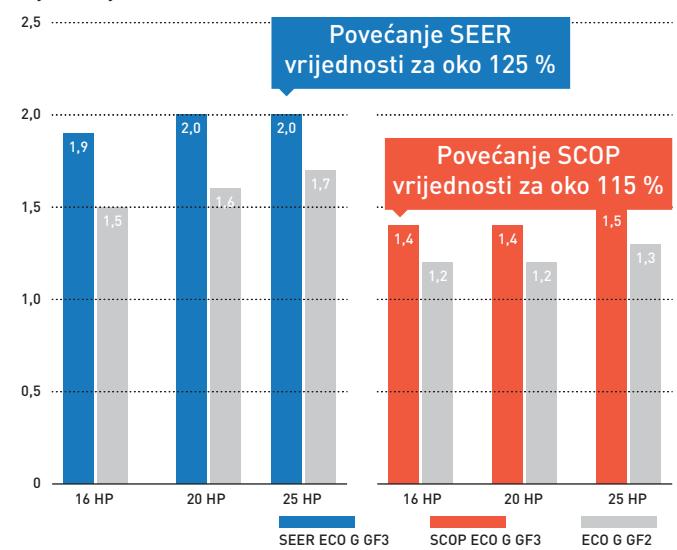

SEER / SCOP

Projektni radni uvjeti pri grijanju (GE3):

Radni raspon u grijanju proširen je na 24 °C (MT) u sustavu voda-zrak kako bi se zadovoljile potrebe pri primjeni na bazenima.

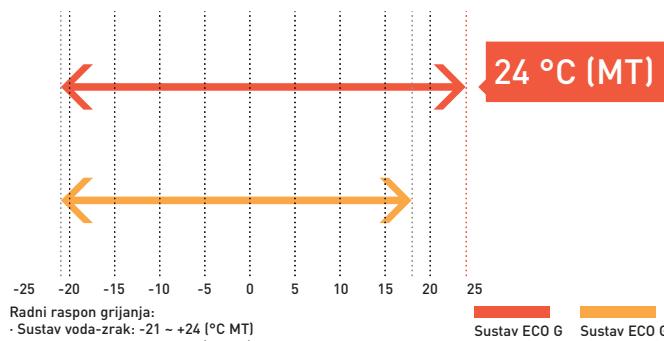


24 °C (MT)

Sustav ECO G GE3 zrak-voda Sustav ECO G GE2 zrak-zrak

Postavka prioritetnog načina rada za toplu vodu u kućanstvu pri grijanju (GE3)

Raspon vanjskih temperatura za pripremu tople vode u kućanstvu može se proširiti ovisno o potrebama. Potrošna topla voda temperature 65 °C dostupna je u grijanju bez dodatnih električnih grijaća.

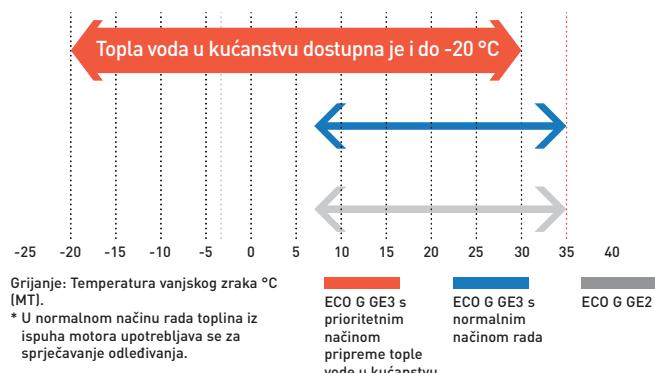

Topla voda u kućanstvu dostupna je i do -20 °C

Nema potrebe za odleđivanjem (GE3 / GF3)

Na niskim temperaturama okoline nije potreban odabir načina rada za odmrzavanje kako bi se postigao veći kapacitet.

Fleksibilna izvedba sa širokom lepezom unutarnjih jedinica

Na naprednu seriju GE3 može se priključiti do 64 unutarnje jedinice.

Serijski broj	16 HP	20 HP	25 HP	30 HP	32 HP	36 HP	40 HP	45 HP	50 HP	55 HP	60 HP
2-cijevna serija ECO G GE3	26	33	41	50	52	59	64	64	64	64	64
3-cijevna serija ECO G GF3	24	24	24	—	—	—	—	—	—	—	—

2-cijevna serija ECO G GE3



Nova serija GE3 pruža vrhunsku razinu sezonske učinkovitosti u ovoj kategoriji. Osim toga, taj proizvod prilagođava se posebnim potrebama za komercijalne primjene zahvaljujući funkcijama prioritetne postavke pripreme tople vode u kućanstvu i automatskog ispumpavanja.

Tehnička obilježja

- superiorna sezonska energetska učinkovitost, najviše 240,1 %
- prioritetno postavljanje pripreme tople vode u kućanstvu
- radni raspon u grijanju do -21 °C i +24 °C za sustav zrak-voda
- nema ciklusa odleđivanja
- omjer kapaciteta 50 ~ 200 %¹⁾
- opcija DX ili hladene vode za izmjenjivač topline unutarnje jedinice
- maksimalna ukupna duljina cijevi: 780 m

¹⁾ 50 ~ 200 % samo ako je ugrađena jedna vanjska jedinica. U ostalim slučajevima 50 ~ 130 %.

HP	16 HP	20 HP	25 HP	30 HP
Model	U-16GE3E5	U-20GE3E5	U-25GE3E5	U-30GE3E5
Napon	V	220/230/240	220/230/240	220/230/240
Napajanje	Faza	Jednofazno	Jednofazno	Jednofazno
	Frekvencija	Hz	50	50
Kapacitet hlađenja	kW	45,0	56,0	71,0
Opterećenje pri rashlađivanju Pdesign	kW	45,0	56,0	71,0
η_{sc} (LOT21) ¹⁾	%	220,60	219,30	240,10
Uzlažna snaga hlađenja	kW	1,17	1,12	1,80
Topla voda u načinu hlađenja (na izlazu 65 °C)	kW	23,60	29,10	36,40
Maks. COP u načinu pripreme tople vode	W/W	1,55	1,55	1,49
Potrošnja plina u hlađenju	kW	41,10	52,10	67,20
Kapacitet grijanja	Standard	kW	50,0	63,0
	Niska temperatura	kW	53,0	67,0
Opterećenje pri rashlađivanju Pdesign	kW	37,00	53,00	60,00
η_{sh} (LOT21) ¹⁾	%	150,60	143,70	146,90
Uzlažna snaga grijanja	kW	0,56	1,05	0,91
Potrošnja plina u grijanju	Standard	kW	38,00	51,10
	Niska temperatura	kW	45,40	62,70
Struja pokretanja	A	30	30	30
Vanjski statički tlak	Pa	10	10	10
Zapremnina zraka	m ³ /min	370	420	460
Zvučna snaga	Normalni / tihi način rada	dB(A)	80/77	80/77
Dimenzije	V x Š x D	mm	2255 x 1650 x 1000	2255 x 1650 x 1000
Neto težina	kg	765	765	870
	Cijev za tekućinu	Inči (mm)	1/2(12,70)	5/8(15,88)
	Cijev za plin	Inči (mm)	1-1/8(28,58)	1-1/8(28,58)
Spojevi cijevi	Gradski plin	Inči (mm)	19,05(R3/4)	19,05(R3/4)
	Ovod zraka	mm	25	25
Razlika u visini (unut./vanj.)	Dovod/odvod tople vode	Rp3/4 (matica, navoj)	Rp3/4 (matica, navoj)	Rp3/4 (matica, navoj)
Rashladno sredstvo (R410A) / ekv. CO ₂	kg/T	11,50/24,00	11,50/24,00	11,50/24,00
Maksimalni broj unutarnjih jedinica koje se mogu priključiti		26	33	41
Radni raspon	Hlađenje min. ~ maks. °C (ST)	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43
	Grijanje min. ~ maks. °C (MT)	-21 ~ +18	-21 ~ +18	-21 ~ +18

¹⁾ SEER/SCOP izračunat je na temelju „η“ vrijednosti sezonske učinkovitosti hlađenja/grijanja UREDBE KOMISIJE (EU) 2016/2281.

Dodata je funkcija uzimanja tople vode, zadovoljen je sigurnosni standard za EU. Kućište jedinice od 25 HP povećano je zbog poboljšanja specifikacija. Prethodna zaštitna obrada protiv korozije. Funkcija automatskog ispumpavanja.

Kombinacija 2-cijevne serije ECO G GE3



Nova serija GE3 pruža vrhunsku razinu sezonske učinkovitosti u ovoj kategoriji. Osim toga, taj proizvod prilagođava se posebnim potrebama za komercijalne primjene zahvaljujući funkcijama prioritetne postavke pripreme tople vode u kućanstvu i automatskog ispumpavanja.

Tehnička obilježja

- maks. kombinacija do 60 HP
- superiorna sezonska energetska učinkovitost, najviše 240,1 %
- prioritetno postavljanje pripreme tople vode u kućanstvu
- radni raspon u grijanju do -21 °C i +24 °C za sustav zrak-voda
- nema ciklusa odleđivanja
- opcija DX ili hlađene vode za izmjenjivač topline unutarnje jedinice
- maksimalna ukupna duljina cijevi: 780 m

HP	32 HP	36 HP	40 HP	45 HP	50 HP	55 HP	60 HP
Model	U-16GE3E5	U-16GE3E5	U-20GE3E5	U-20GE3E5	U-25GE3E5	U-25GE3E5	U-30GE3E5
	U-16GE3E5	U-20GE3E5	U-20GE3E5	U-25GE3E5	U-25GE3E5	U-30GE3E5	U-30GE3E5
Napajanje	Napon V	220/230/240	220/230/240	220/230/240	220/230/240	220/230/240	220/230/240
	Faza	Jednofazno	Jednofazno	Jednofazno	Jednofazno	Jednofazno	Jednofazno
	Frekvencija Hz	50	50	50	50	50	50
Kapacitet hlađenja	kW	90,0	101,0	112,0	127,0	142,0	156,0
Ulazna snaga hlađenja	kW	2,34	2,29	2,24	2,92	3,60	3,60
Topla voda u načinu hlađenja (na izlazu 65 °C)	kW	47,20	52,70	58,20	65,50	72,80	82,40
Maks. COP u načinu pripreme tople vode	W/W	1,55	1,55	1,55	1,52	1,49	1,48
Potrošnja plina u hlađenju	kW	82,20	93,20	104,20	119,30	134,40	151,30
Kapacitet grijanja	Standard kW	100,0	113,0	126,0	143,0	160,0	175,0
	Niska temperatura kW	106,0	120,0	134,0	145,0	156,0	168,0
Ulazna snaga grijanja	kW	1,12	1,61	2,10	1,96	1,82	2,66
Potrošnja plina u grijanju	Standard kW	76,00	89,10	102,20	119,70	137,20	143,90
	Niska temperatura kW	90,80	108,10	125,40	123,40	121,40	134,60
Struja pokretanja	A	30	30	30	30	30	30
Vanjski statički tlak	Pa	10	10	10	10	10	10
Zapremnina zraka	m³/min	370/370	370/420	420/420	420/460	460/460	460/460
Zvučna snaga	Normalni / tihi način rada dB(A)	83/80	83/80	83/80	86/83	87/84	87/84
	Visina mm	2255	2255	2255	2255	2255	2255
Dimenzije	Širina mm	1650+100 +1650	1650+100 +1650	1650+100 +1650	1650+100 +2026	2026+100 +2026	2026+100 +2026
	Dubina mm	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Neto težina	kg	1530[765+765]	1530[765+765]	1530[765+765]	1635[765+870]	1740[870+870]	1750[870+880]
	Cijev za tekućinu	Inči (mm)	3/4(19,05)	3/4(19,05)	3/4(19,05)	3/4(19,05)	7/8(22,22)
	Cijev za plin	Inči (mm)	1-1/4(31,75)	1-1/4(31,75)	1-1/2(38,10)	1-1/2(38,10)	1-1/2(38,10)
Spojevi cijevi	Gradski plin	Inči (mm)	19,05[R3/4]	19,05[R3/4]	19,05[R3/4]	19,05[R3/4]	19,05[R3/4]
	Izlazni odvodni priključak	mm	25	25	25	25	25
	Dovod/odvod tople vode	Rp3/4 [matica, navoj]					
Razlika u visini (unut./van.)		50	50	50	50	50	50
Rashladno sredstvo (R410A) / ekv. CO ₂	kg/T	2x11,50/24,00	2x11,50/24,00	2x11,50/24,00	2x11,50/24,00	2x11,50/24,00	2x11,50/24,00
Maksimalni broj unutarnjih jedinica koje se mogu priključiti		52	59	64	64	64	64
Radni raspon	Hlađenje min. ~ maks. °C	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43
	Grijanje min. ~ maks. °C	-21 ~ +18	-21 ~ +18	-21 ~ +18	-21 ~ +18	-21 ~ +18	-21 ~ +18

Podaci služe kao napomena. Dodana je funkcija uzimanja tople vode, zadovoljen je sigurnosni standard za EU. Kućište jedinice od 25 HP povećano je zbog poboljšanja specifikacija. Prethodna zaštitna obrada protiv korozije. Funkcija automatskog ispumpavanja.

3-cijevna serija ECO G GF3


Izvrsna radna svojstva i besplatna topla voda za kućanstvo

Panasonicov 3-cijevni Multi sustav može istodobno grijati/ hladiti uz pojedinačan rad svake unutarnje jedinice uz samo jednu vanjsku jedinicu. Stoga je moguća učinkovita pojedinačna klimatizacija u zgradama s različitim sobnim temperaturama.

Osimoga toga, topla voda za kućanstvo besplatna je u načinu hlađenja bez dodatnih kotlova ili električnih grijaća.

Primjer sustava.

Produljeni intervali održavanja. Jedinicu treba servisirati samo svakih 10 000 sati. Najduži interval održavanja u djelatnosti.

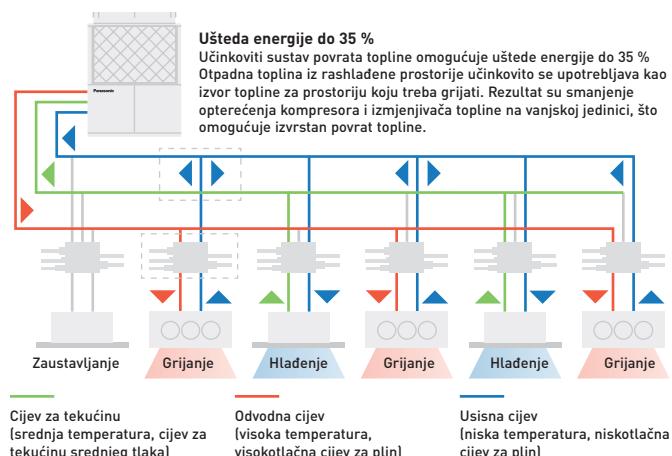

Problemi s napajanjem?


Ako je električno napajanje nedostatno, naša plinska toplinska pumpa može biti savršeno rješenje:

- radi na prirodni plin ili LPG i treba samo jednofazno napajanje
- omogućuje upotrebu električnog napajanja u zgradi za druge kritične potrebe
- smanjuje kapitalni trošak nadogradnje trafostanica za rad sustava za grijanje i hlađenje
- smanjuje opterećenje napajanja u zgradi posebice tijekom vršnih razdoblja potrošnje

Komplet elektromagnetskog ventila

Za ugradnju u sve „zone“ kako bi se omogućilo istodobno grijanje i hlađenje. Do 24 unutarnje jedinice mogu istodobno grijati/hladiti. Postupak obnavljanja ulja za postizanje stabilnijeg upravljanja klimatizacijom i udobnosti.

- preostala električna energija može se upotrebljavati za druge potrebe, primjerice IT poslužitelje, komercijalne hladnjake, proizvodnju, rasvjetu i sl.



Vanjski izmjenjivač topline ECO G.


- integrirana DX i cijevna spirala tople vode
- nije potrebno odleđivanje
- brži odziv na zahtjev za grijanje

Proizvodnja tople vode u kućanstvu pri grijanju i hlađenju

Besplatna topla voda u kućanstvu dostupna je tijekom cijele godine i svih godišnjih doba. Topla voda učinkovito se proizvodi od otpadne topline motora.

Idealno rješenje za hotelske projekte s velikim zahtjevima za toplu vodu.

HP	16 HP	20 HP	25 HP
Besplatna topla voda u kućanstvu (u načinu hlađenja)	23,6 kW	27,1 kW	40,5 kW

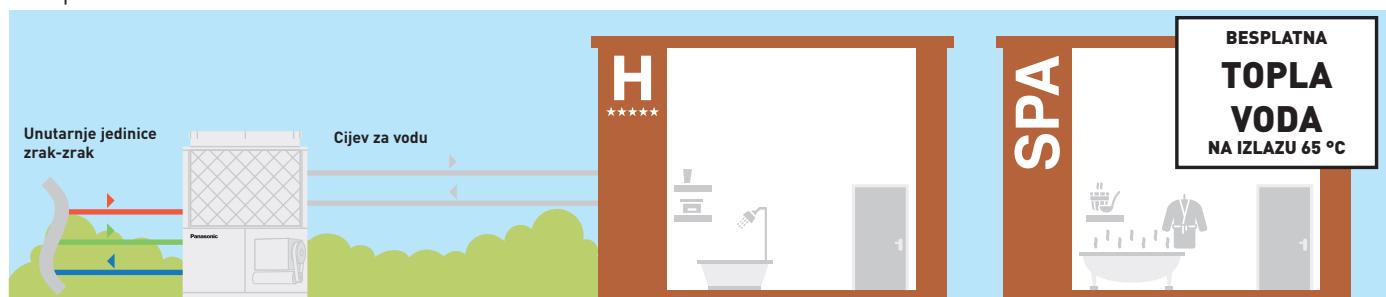

3-cijevna serija ECO G GF3



Topla voda u kućanstvu dostupna u svim sezonama

Topla voda za kućanstvo može se učinkovito dobiti iz otpadne topline motora u grijanju i hlađenju tijekom cijele godine.

Superiorna sezonska energetska učinkovitost, najviše 204,9 %

- omjer kapaciteta 50 ~ 200 %
- nema ciklusa odleđivanja
- maksimalna ukupna duljina cijevi: 780 m

Prilagodljiva ugradnja

- puni kapacitet grijanja i do -21 °C (MT)
- proizvodnja tople vode u kućanstvu za cijelu godinu
- moguće priključivanje do 24 unutarnje jedinice

HP	16 HP	20 HP	25 HP
Model	U-16GF3E5	U-20GF3E5	U-25GF3E5
Napajanje			
Napon	V	220/230/240	220/230/240
Faza		Jednofazno	Jednofazno
Frekvencija	Hz	50	50
Kapacitet hlađenja	kW	45,0	56,0
Opterećenje pri rashladivanju Pdesign	kW	45,0	56,0
ηsc (LOT21) ¹⁾	%	185,20	198,80
Ulagana snaga hlađenja	kW	1,17	1,40
Topla voda u načinu hlađenja (na izlazu 65 °C)	kW	23,60	27,10
Potrošnja plina u hlađenju	kW	45,80	54,80
Kapacitet grijanja	Standard	50,0	63,0
	Niska temperatura	53,0	67,0
Opterećenje pri rashladivanju Pdesign	kW	38,00	52,00
ηsh (LOT21) ¹⁾	%	139,20	140,20
Ulagana snaga grijanja	kW	0,56	1,05
Potrošnja plina u grijanju	Standard	42,20	51,10
Struja pokretanja	A	30	30
Zapremnina zraka	m ³ /min	370	400
Zvučna snaga	Normalni / tihi način rada	dB(A)	80/77
Dimenzije	V x Š x D	mm	2255x1650x1000
Neto težina	kg	775	775
	Cijev za tekućinu	Inči (mm)	3/4(19,05)
	Cijev za plin	Inči (mm)	11/8(28,58)
Spojevi cijevi	Ovod	Inči (mm)	7/8(22,22)
	Gradski plin	Inči (mm)	19,05(R3/4)
	Izlazni odvodni priključak	mm	25
	Dovod/odvod tople vode		Rp3/4 [matica, navoj]
Razlika u visini (unut./vanj.)	m	50	50
Rashladno sredstvo (R410A) / ekv. CO ₂	kg/T	11,50/24,00	11,50/24,00
Maksimalni broj unutarnjih jedinica koje se mogu priključiti		24	24
Radni raspon	Hlađenje min. ~ maks.	°C	-10 ~ +43
	Grijanje min. ~ maks.	°C	-21 ~ +18

Komplet elektromagnetskog ventila

KIT-P56HR3	3-cijevni komplet elektromagnetskog ventila (do 5,6 kW)
CZ-P56HR3	Komplet elektromagnetskog ventila (do 5,6 kW)
CZ-CAPE2	Tiskana pločica za upravljanje za 3-cijevni sustav
KIT-P160HR3	3-cijevni komplet elektromagnetskog ventila (od 5,6 do 16,0 kW)
KIT-P160HR3	Komplet elektromagnetskog ventila (do 16,0 kW)
CZ-P160HR3	Komplet elektromagnetskog ventila (do 16,0 kW)
CZ-CAPE2	Tiskana pločica za upravljanje za 3-cijevni sustav
CZ-CAPEK2 ²⁾	Tiskana upravljačka pločica 3-cijevnih sustava za zidnu ugradnju

Pribor upravljačke kutije za 3-cijevni sustav

CZ-P456HR3	Kutija s 4 priključka i 3 cijevi (do 5,6 kW po priključku)
CZ-P656HR3	Kutija s 6 priključka i 3 cijevi (do 5,6 kW po priključku)
CZ-P856HR3	Kutija s 8 priključka i 3 cijevi (do 5,6 kW po priključku)
CZ-P4160HR3	Kutija s 4 priključka i 3 cijevi (do 16,0 kW po priključku)

1) SEER/SCOP izračunat je na temelju „n“ vrijednosti sezonske učinkovitosti hlađenja/grijanja UREDBE KOMISIJE (EU) 2016/2281. 2) Dostupno za S-45/56/73/106MK2E5A.



Dodata je funkcija uzimanja tople vode, zadovoljen je sigurnosni standard za EU. Kućište jedinice od 25 HP povećano je zbog poboljšanja specifikacija. Prethodna zaštitna obrada protiv korozije. Funkcija automatskog ispumpavanja.

Panasonicov hibridni sustav s plinskom toplinskom pumpom / električnom toplinskom pumpom Prva pametna tehnologija


GHP + EHP
**HIBRIDNI
SUSTAV**
VRF SUSTAV



Iskoriščavanje prednosti plina i električne energije za postizanje bolje uštede energije.

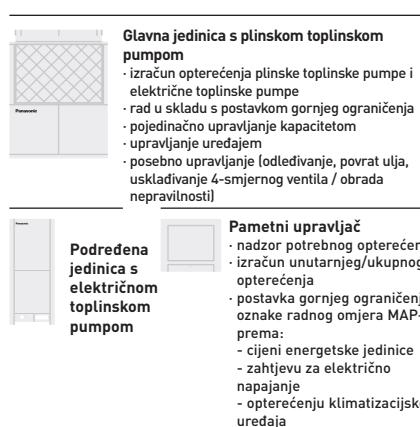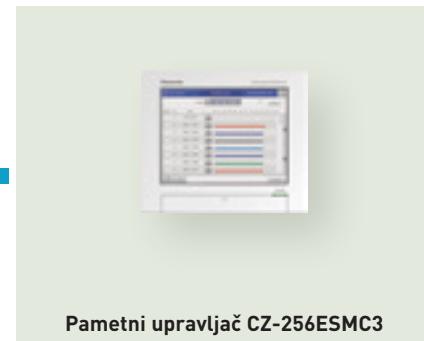

Shematski prikaz hibridnog sustava s plinskom toplinskom pumpom / električnom toplinskom pumpom.

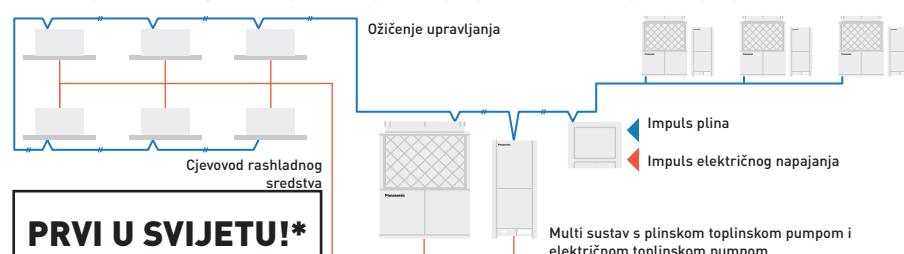

* Panasonic ju je predstavio kao prvu takvu tehnologiju u svijetu u travnju 2016.


PRVI U SVIJETU!*
OBJEDINJENI KRUG RASHLADNOG SREDSTVA ZA PLINSKU TOPLINSKU PUMPU I ELEKTRIČNU TOPLINSKU PUMPU

1 Prestanak rada pri vršnom opterećenju potrošnje električne energije

Vršno opterećenje električne energije znatno je smanjeno zahvaljujući sustavu s plinskom toplinskom pumpom koji troši manje od 10 % električne energije sustava s električnom toplinskom pumpom.

* Slika hotelskog projekta.

Upotreba električnog napajanja.

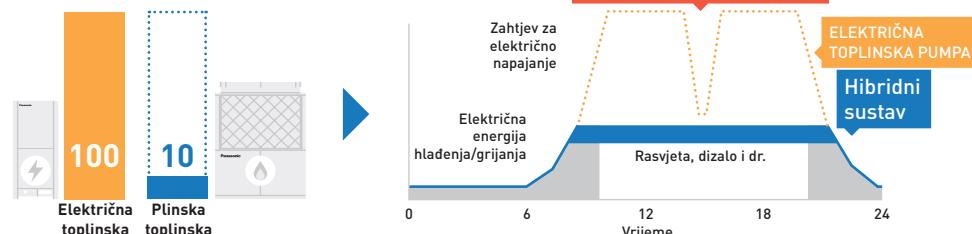


2 Optimalno upravljanje za maksimalnu uštedu energije

Prebacivanje rada između sustava s plinskom toplinskom pumpom i električnom toplinskom pumpom na temelju korištenja, zahtjeva za energiju, djelomičnog opterećenja.

* Privremena specifikacija.

Opcionala metoda upravljanja.

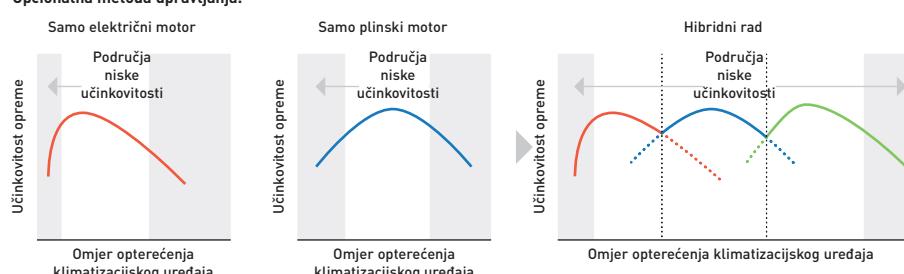

3 Proizvodnja besplatne tople vode sustava s plinskom toplinskom pumpom

Topla voda učinkovito se proizvodi od otpadne topline motora.

* Privremena specifikacija.




Hibridni sustav s plinskom toplinskog pumpom / električnom toplinskog pumpom

Vrijeme je za štednju energije upotrebom plina i električne energije s pomoću Panasoniceve pouzdane ECO G / ECOi tehnologije


Novi hibridni sustav može ponuditi inteligentnu logiku rada za bolju ekonomičnost i učinkovitost kombinacijom najboljih karakteristika tehnologija ECO G i ECOi. Poput je hibridnog automobila u sustavu za grijanje i hlađenje.

Kako pametno rukovati sustavom s plinskom toplinskog pumpom i električnom toplinskog pumpom ovisno o specifičnim potrebama?

Dostupne su postavke 4 različita načina s pomoću pametnog upravljača. Prebacite rad između plinske toplinske pumpe i električne toplinske pumpe ili rada obje jedinice zajedno za najveći učinak u različite svrhe kao što su ekonomičnost i učinkovitost.

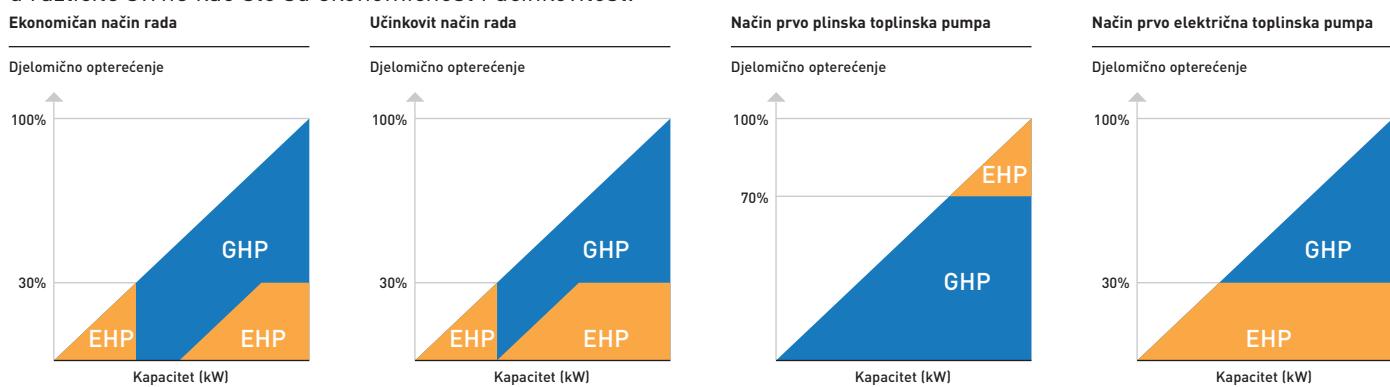


Primjer optimalnog upravljanja: Ekonomican način rada

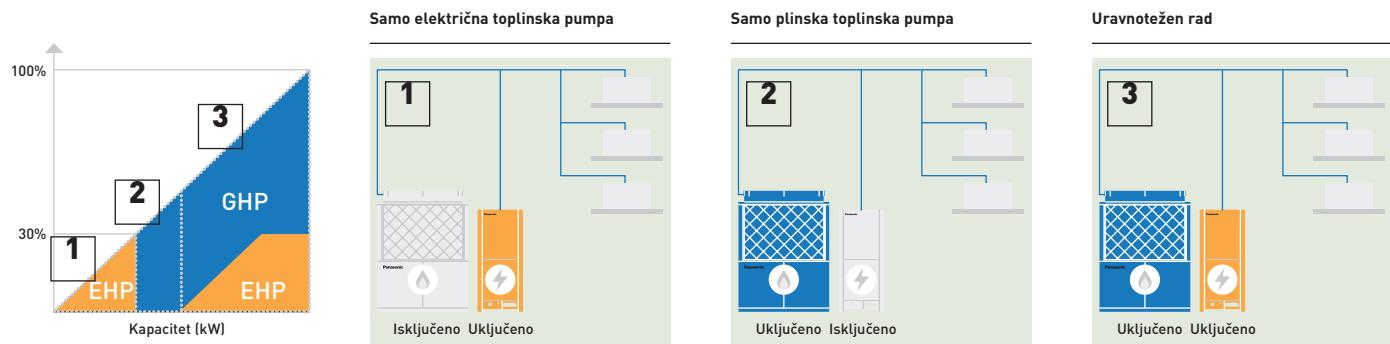

Prioritet tople vode u kućanstvu u sustavu hibrida + izmjenjivača topline vode

Pri zahtjevu tople vode u kućanstvu tijekom hlađenja električnom toplinskog pumpom, električna toplinska pumpa automatski se „ISKLJUČUJE”, a plinska toplinska pumpa „UKLJUČUJE” se radi besplatne proizvodnje tople vode u kućanstvu.

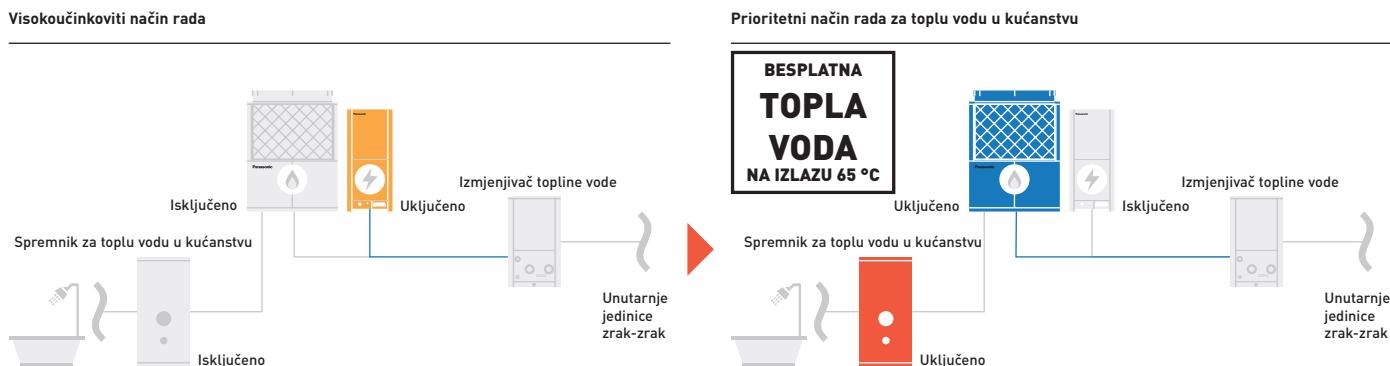

2-cijevna hibridna jedinica s plinskom toplinskog pumpom / električnom toplinskog pumpom



- produženi životni vijek s inteligentnim upravljanjem energijom
- cilj je rad električne toplinske pumpe i plinske toplinske pumpe pri optimalnim brzinama
- niski trošak energije
- niske razine emisija

Tehnička obilježja

- 4 različite postavke (ekonomičnost, učinkovitost, prvo plinska toplinska pumpa, prvo električna toplinska pumpa)
- povrat energije tople vode u kućanstvu od 26,2 kW (pri 65 °C) otpadnom toplinom motora
- objedinjeni krug rashladnog sredstva za plinsku toplinsku pumpu i električnu toplinsku pumpu za jednostavnu ugradnju
- prioritetni način rada za topalu vodu u kućanstvu sa sustavom izmjenjivača topline vode
- može se povezati do 48 unutarnjih jedinica

HP	Hibridna plinska toplinska pumpa		Hibridna električna toplinska pumpa
Vanjske jedinice	20 HP	10 HP	
Napajanje	U-20GES3E5	U-10MES2E8	
Napon	220/230/240	220/230/240	
Faza	Jednofazno	Trofazno	
Frekvencija	50	50	
Kapacitet hlađenja	56,0	28,0	
η _{sh} (LOT21) ¹⁾	%	211,80	275,40
Jakost struje pri hlađenju	A	5,18	10,70/10,20/9,80
Ulagana snaga hlađenja	kW	1,12	6,41
Topla voda u načinu hlađenja (na izlazu 65 °C)	kW	26,20	—
Potrošnja plina u hlađenju	kW	52,10	—
Kapacitet grijanja	kW	63,0	31,5
η _{sh} (LOT21) ¹⁾	%	143,20	167,60
Jakost struje pri grijanju	A	4,79	11,10/10,50/10,10
Ulagana snaga grijanja	kW	1,05	6,62
Potrošnja plina u grijanju	Standard	51,10	—
Početna struja	A	30	1
Zapremnina zraka	m ³ /min	420	224
Zvučni tlak	Redovni način rada	dB(A)	56
Zvučna snaga	Redovni način rada	dB(A)	77
Dimenzije	V x Š x D	mm	2255x1650x1000
Neto težina	kg	765	210
	Cijev za tekućinu	Inči (mm)	3/8{9,52}
Spojevi cijevi ²⁾	Cijev za plin	Inči (mm)	7/8{22,22}
	Ravnotežna cijev	Inči (mm)	1/4{6,35}
Odvodni grijач	W	40	—
Rashladno sredstvo (R410A) / ekv. CO ₂	kg/T	11,05/23,0724	5,60/11,6928
Maksimalni dopušteni omjer kapaciteta unutarnjih i vanjskih jedinica u %		50~130	50~130
Radni raspon	Hlađenje min. ~ maks. °C	-10~+43	-10~+43
	Grijanje min. ~ maks. °C	-21~+18	-21~+18

1) SEER/SCOP izračunat je na temelju „η“ vrijednosti sezonske učinkovitosti hlađenja/grijanja UREDBE KOMISIJE (EU) 2016/2281.

2) Pogledajte priručnik za servisiranje ako maksimalna duljina cijevi premašuje 90 metara (ekvivalentna duljina).

Izmjenjivač topline vode za vodene primjene



Zamjena rashladnika. Dovod hladne vode u ventilokonvektore

Zamjena rashladnika.

Kada je bilo potrebno zamijeniti neke stare rashladnike na kraju njihova radnog vijeka, jedinice ECO G s izmjenjivačima topline vode omogućile su izvođenje projekta u fazama, upotrebljavajući pritom postojeće cijevi za vodu i ventilokonvektore. To je doprinijelo završetku projekta na vrijeme, uz ograničen proračun te sprječavanje svih problema u vezi s rashladnim sredstvom u malim prostorima.




Kada se u Londonu otvorio vrhunski restoran, bila je potrebna velika količina svježeg zraka kako bi osigurali optimalnu atmosferu za goste. Jedinice ECO G spojene sa cijevnim spiralama hlađenja u opremi za obradu zraka osigurale su uvođenje zraka ispravne kvalitete i ljeti i zimi.

Spajanje na računalnu opremu sa „zatvorenim upravljanjem“

Primjene u računalnim centrima.

Kada je bilo potrebno iskoristiti svu dostupnu električnu energiju za IT opremu vodeće međunarodne banke, za hlađenje koje zahtijeva više od 450 kW morao se upotrebljavati plin. Vanjska jedinica spojena je preko izmjenjivača topline vode na cijevne spirale hlađenja unutar jedinica „zatvorenog upravljanja“ pa su tako održane ujednačena temperatura i vлага u prostoriji. Korištenjem funkcije tople vode u zgradu se isporučuje više od 100 kW tople vode, a time se osigurava i dodatna pogodnost znatno manjih emisija CO₂.

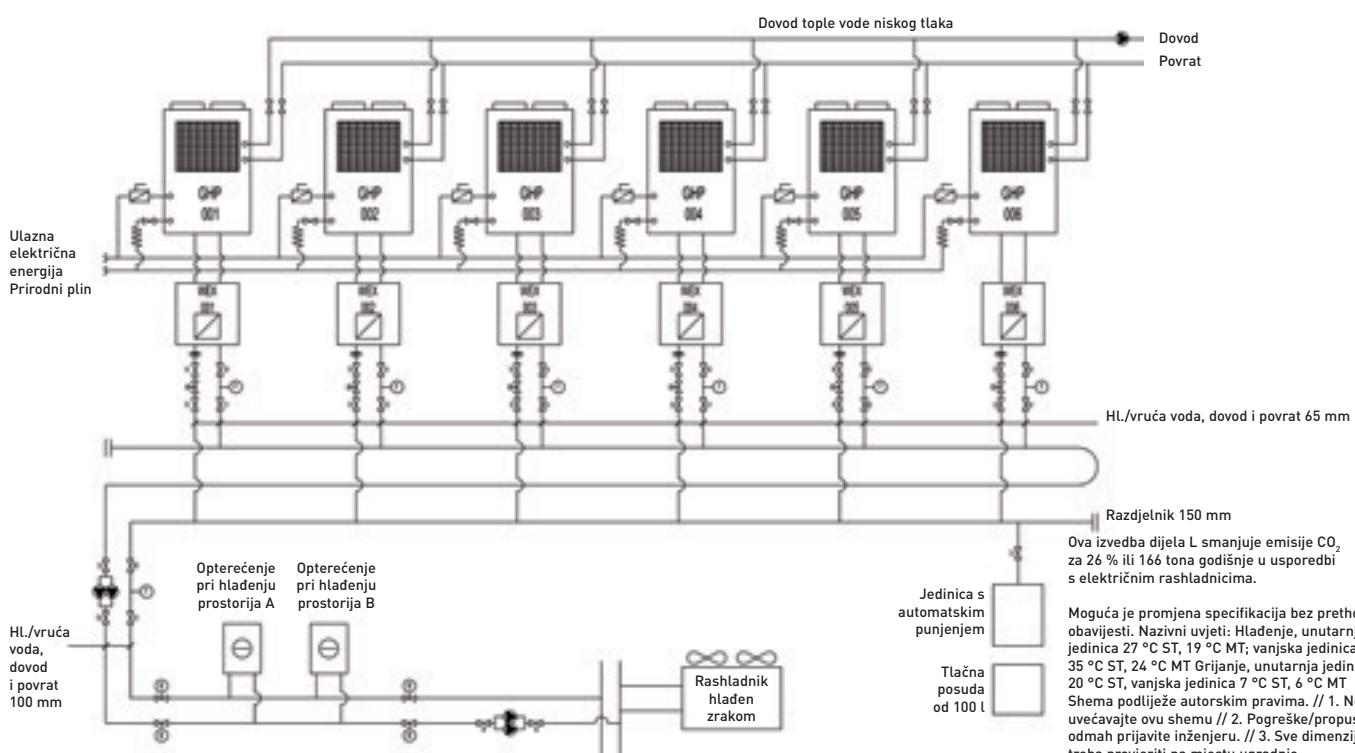

Ova izvedba dijela L smanjuje emisije CO₂ za 26 % ili 166 tona godišnje u usporedbi s električnim rashladnicima.


Moguća je promjena specifikacija bez prethodne obavijesti. Nazivni uvjeti: Hlađenje unutarnja jedinica 27 °C ST, 19 °C MT; vanjska jedinica 35 °C ST, 24 °C MT Grijanje, unutarnja jedinica 20 °C ST, vanjska jedinica 7 °C ST, 6 °C MT. Shema podlježe autorskim pravima. // 1. Ne uvećavajte ovu shemu // 2. Pogreške/propute odmah prijavite inženjeru. // 3. Sve dimenzije treba provjeriti na mjestu ugradnje.

ECOi izmjenjivač topline vode

Električni VRF s izmjenjivačem topline vode

- s jedinicom izmjenjivača topline vode jednostavnom za ugradnju, sada povoljno i učinkovito možete obuhvatiti projekte koji zahtijevaju primjenu do 51 kW za toplu vodu ili 44 kW za hladnu vodu

Primjer sustava.

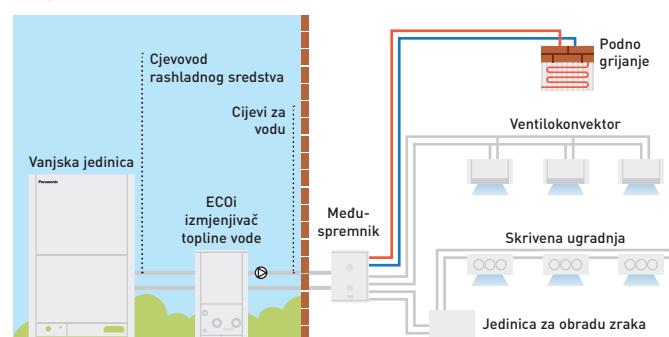

Uvijek je potreban meduspremnik od najmanje 280 l za 28 kW i 500 l za 50 kW.

Primjer obnove hotelskog sustava hlađenja i kotla za grijanje mješovitim rješenjem Panasonicovih sustava ECO G i Aquarea

ECO G i Aquarea pametno su rješenje za rekonstrukcije uz primjenu rashladnika/kotla s godišnjim uštedama tijekom rada od približno 13.600 eura.



2-cijevni sustav ECOi s izmjenjivačem topline vode za proizvodnju hladne i tople vode



Izmjenjivač topline vode za vodene primjene

Izmjenjivačem topline vode za sustav ECOi upravlja se daljinskim upravljačem s brojačem vremena CZ-RTC5B.

Energetski učinkovita regulacija kapaciteta s izvanrednim vanjskim statičkim tlakom sada je spremna.

Jednostavno okomito slaganje omogućava ugradnju u ograničenom prostoru (do 3 jedinice)*.

Pločasti izmjenjivač topline od nehrđajućeg čelika s regulacijom zaštite protiv zamrzavanja.

Prebacivanje između grijanja i hlađenja.

* Potreban je komplet za slaganje (PAW-3WSK).

Tehnička obilježja

Grijanje, hlađenje i topla voda u kućanstvu — Uključena je pumpa za vodu klase A (samo kod modela P) — Fleksibilna modularnost od 25 kW — Bolje djelomično opterećenje u usporedbi sa standardnim sustavom rashladnika — Kompatibilnost sa svim centralnim upravljačima — Maksimalna udaljenost između vanjske jedinice i izmjenjivača topline vode: 170 m — Maksimalna temperatura izlazne tople vode: 45 °C — Minimalna temperatura izlazne hladne vode: 5 °C — Raspon vanjskih temperatura u načinu grijanja: od -11 °C do +15 °C (s kompletom za niske temperature do -25 °C)

*Dostupno kao rezervni dio.

Hidrokomplet s pumpom za vodu klase A

Hidrokomplet bez pumpe

		PAW-250WP5G1	PAW-500WP5G1
		PAW-250W5G1	PAW-500W5G1
Kapacitet hlađenja pri 35 °C, izlaz vode 7 °C	kW	25,0	50,0
Kapacitet grijanja	kW	28,0	56,0
Kapacitet grijanja pri +7 °C, temperatura vode za grijanje pri 45 °C	kW	28,0	56,0
COP pri +7 °C s temperaturom vode za grijanje pri 45 °C	W/W	2,97	3,10
Klasa energetske učinkovitosti grijanja pri 35 °C¹⁾		A++	A++
η_{sh} (LOT1) ²⁾	%	152,00	152,00
Dimenzije	V x Š x D	1000 x 575 x 1110	1000 x 575 x 1110
Neto težina	kg	135 (140 s pumpom)	155 (165 s pumpom)
Priključak cijevi za vodu		Rp2 ženski navoj (50 A)	Rp2 ženski navoj (50 A)
Protok vode za grijanje ($\Delta T=5$ K, 35 °C)	m ³ /h	5,16	10,32
Kapacitet integriranog električnog grijачa	kW	Nije u opremi	Nije u opremi
Prekidač protoka		U opremi	U opremi
Filtar za vodu		U opremi	U opremi
Ulazna snaga	kW	0,329 (s pumpom za vodu klase A) / 0,024 (bez pumpe)	0,574 (s pumpom za vodu klase A) / 0,024 (bez pumpe)
Maksimalna struja	A	1,43 (s pumpom za vodu klase A) / 0,10 (bez pumpe)	2,50 (s pumpom za vodu klase A) / 0,10 (bez pumpe)
Vanjska jedinica		U-10ME2E8	U-20ME2E8
Zvučni tlak	dB(A)	56	60
Dimenzije	V x Š x D	1842 x 770 x 1000	1842 x 770 x 1000
Neto težina	kg	210	375
Spojevi cijevi	Cijev za tekućinu Cijev za plin	Inči (mm) Inči (mm)	3/8 (9,52) 7/8 (22,22)
Rashladno sredstvo (R410A) / ekv. CO ₂	kg	5,6 *Potrebna je dodatna količina plina na lokaciji	9,5 *Potrebna je dodatna količina plina na lokaciji
Raspon duljine cijevi / razlika u visini (unutra/vani)	m	170 / 50 (OD iznad) 35 (OD ispod)	170 / 50 (OD iznad) 35 (OD ispod)
Duljina cijevi za nazivni kapacitet	m	7,5	7,5
Duljina cijevi za dodatni plin / količina dodatnog plina (R410A)	m / g/m	0 < / pogledajte priručnik	0 < / pogledajte priručnik
Radni raspon	Grijanje min. ~ maks. °C	-11 ~ +15 ³⁾	-11 ~ +15 ³⁾
Raspon izlazne temperature vode	Hlađenje min. ~ maks. °C	+5 ~ +15	+5 ~ +15
	Grijanje min. ~ maks. °C	+35 ~ +45	+35 ~ +45

Dodatačna oprema


PAW-3WSK Komplet za okomito slaganje (4 sustava u kompletu)

1) Razina energetske učinkovitosti jedinice: Skala od A+++ do D. 2) Energetska učinkovitost sezonskog hlađenja/grijanja prostora prema UREDBI KOMISIJE (EU) 813/2013. 3) S priborom za nisku temperaturu -25 ~ +15 °C. Dostupno samo kao rezervni dio.

Izračun učinkovitosti u skladu s Euroventom. Zvučni tlak mjerjen 1 m od vanjske jedinice i na visini od 1,5 m.

Komplet za slaganje PAW-3WSK.

Moguće je naslagati do 3 jedinice. Prilikom slaganja jedinica, uvijek pričvrstite donju jedinicu na pod pomoću otvora za pričvršćivanje.

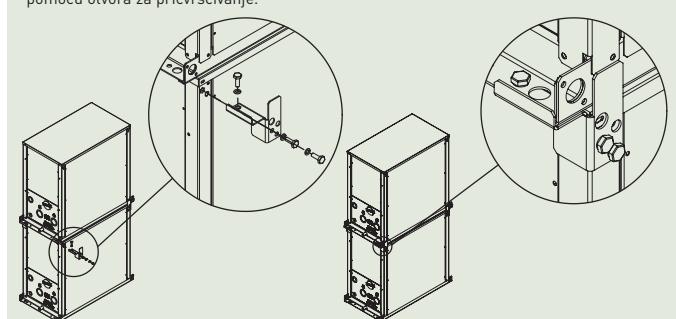

2-cijevni sustav ECO G s izmenjivačem topline vode za proizvodnju hladne i tople vode



Izmjenjivač topline vode za vodene primjene

Izmjenjivačem topline vode za ECO G sustav upravlja se daljinskim upravljačem s brojačem vremena CZ-RTC5B.

Energetski učinkovita regulacija kapaciteta s izvanrednim vanjskim statičkim tlakom sada je spremna.

Jednostavno okomito slaganje omogućava ugradnju u ograničenom prostoru (do 3 jedinice)*.

Pločasti izmjenjivač topline od nehrđajućeg čelika s regulacijom zaštite protiv zamrzavanja.

Prebacivanje između grijanja i hlađenja.

* Potreban je komplet za slaganje (PAW-3WSK).

Tehnička obilježja

Grijanje, hlađenje i topla voda u kućanstvu — Uključena je pumpa za vodu klase A (samo kod modela P) — Bez kaskadne ugradnje do 80 kW — Besplatna topla voda za kućanstvo iz otpadne topline motora — Kompatibilnost sa svim centralnim upravljačima — Maksimalna udaljenost između vanjske jedinice i izmjenjivača topline vode: 170 m — Temperature izlazne tople vode od 35 °C do 55 °C — Temperature izlazne hladne vode od -15 °C do +15 °C — Minimalna vanjska temperatura u načinu grijanja: -21 °C

Hidrokomplet s pumpom za vodu klase A	PAW-500WP5G1	PAW-710WP5G1
Hidrokomplet bez pumpe	PAW-500W5G1	PAW-710W5G1
Kapacitet grijanja kW	60,0	80,0
Kapacitet grijanja pri +7 °C, temperatura vode za grijanje pri 35 °C kW	60,9	81,2
COP pri +7 °C s temperaturom vode za grijanje pri 35 °C W/W	1,15	1,18
Kapacitet grijanja pri +7 °C, temperatura vode za grijanje pri 45 °C kW	60,0	80,0
COP pri +7 °C s temperaturom vode za grijanje pri 45 °C W/W	1,02	1,04
Kapacitet grijanja pri -7 °C, temperatura vode za grijanje pri 35 °C kW	48,2	50,8
COP pri -7 °C, temperatura vode za grijanje pri 35 °C W/W	0,80	0,80
Kapacitet grijanja pri -15 °C, temperatura vode za grijanje pri 35 °C kW	46,3	50,0
COP pri -15 °C s temperaturom vode za grijanje pri 35 °C W/W	0,80	0,80
Opterećenje pri rashladivanju Pdesign kW	48,0	—
Klasa energetske učinkovitosti grijanja pri 35 °C¹⁾	A+	—
ηsh (LOT1) ²⁾ %	130,00	128,00
Kapacitet hlađenja kW	—	—
Kapacitet hlađenja pri +35 °C, izlazna temperatura 7 °C, ulazna temperatura 12 °C kW	50,0	67,0
EER pri +35 °C, izlazna temperatura 7 °C, ulazna temperatura 12 °C W/W	0,78	0,89
Dimenzije V x Š x D mm	1000 x 575 x 1110	1000 x 575 x 1110
Neto težina kg	155 (165 s pumpom)	160 (175 s pumpom)
Priklučak cijevi za vodu	Rp2 ženski navoj (50 A)	Rp2 ženski navoj (50 A)
Protok vode za grijanje (ΔT=5 K, 35 °C) m³/h	10,32	13,76
Kapacitet integriranog električnog grijaća kW	Nije u opremi	Nije u opremi
Prekidač protoka	U opremi	U opremi
Filtar za vodu	U opremi	U opremi
Ulazna snaga kW	0,574 (s pumpom za vodu klase A) / 0,024 (bez pumpe)	0,824 (s pumpom za vodu klase A) / 0,024 (bez pumpe)
Maksimalna struja A	2,50 (s pumpom za vodu klase A) / 0,10 (bez pumpe)	3,60 (s pumpom za vodu klase A) / 0,10 (bez pumpe)
Vanjska jedinica	U-20GE3E5	U-30GE3E5
Zvučna snaga Normalni / tihi način rada dB(A)	80 / 77	84 / 81
Dimenzije V x Š x D mm	2255 x 1650 x 1000	2255 x 2026 x 1000
Neto težina kg	765	880
Spojevi cijevi Cijev za tekućinu Inči (mm)	5/8 (15,88)	3/4 (19,05)
	Cijev za plin Inči (mm)	1-1/8 (28,58)
Duljina cijevi / duljina cijevi za nazivni kapacitet m	7 / 170	7 / 170
Razlika u visini (unut./vanj.) m	50 (vanjska jedinica iznad) 35 (vanjska jedinica ispod)	50 (vanjska jedinica iznad) 35 (vanjska jedinica ispod)
Radni raspon Grijanje min. ~ maks. °C	-21 ~ +24 (do izlazne temperature od 45)	-21 ~ +24 (do izlazne temperature od 45)
Raspon izlazne temperature vode Hlađenje min. ~ maks. °C	-15 ~ +15	-15 ~ +15
	Grijanje min. ~ maks. °C	+35 ~ +55

Dodatačna oprema

PAW-3WSK Komplet za okomito slaganje (4 sustava u kompletu)

1) Razina energetske učinkovitosti jedinice: Skala od A+++ do D. 2) Energetska učinkovitost sezonskog hlađenja/grijanja prostora prema UREDBI KOMISIJE (EU) 813/2013.

Izračun učinkovitosti u skladu s Euroventom. Zvučni tlak mјeren 1 m od vanjske jedinice i na visini od 1,5 m.



Otkrivanje propuštanja i automatsko ispumpavanje rashladnog sredstva



Poboljšana sigurnost i zaštita okoliša

Panasonic je razvio inovativno rješenje za otkrivanje istjecanja rashladnog sredstva koje pruža potplnu sigurnost i zaštitu za krajnje korisnike, stanare zgrade i za okoliš. Panasonicov sustav za ispumpavanje idealan je za hotele, urede i javne zgrade u kojima sigurnost korisnika i vlasnika zgrade predstavlja najveću važnost.

Sustav neprekidno nadzire istjecanje rashladnog sredstva i upozorava prije tog događaja, sprječavajući veći gubitak rashladnog sredstva i potencijalno oštećenje učinkovitosti sustava. Novi sustav može poboljšati potencijalni gubitak rashladnog sredstva za otprilike 90 %.

Osim osiguravanja sigurnog i pouzdanog rada, Panasonicov sustav za ispumpavanje pruža mogućnost zgradama koje su opremljene tim sustavom kvalificiranje za dodatne BREEAM bodove i postizanje usklađenosti s važećom normom EN378 2008, pri čemu razina koncentracije rashladnog sredstva prelazi praksom određena sigurnosna ograničenja od $0,44 \text{ kg/m}^3$.

Panasonic je razvio dvije metode otkrivanja koje mogu raditi istovremeno kako bi ponudile potplnu zaštitu za vlasnike, korisnike zgrada i okoliš.

Sustav za ispumpavanje

Ovaj inovativni sustav za ispumpavanje može se spojiti na dva načina:

- sa senzorom propuštanja
- bez senzora propuštanja, kada se upotrebljava samo inovativni algoritam


Osnovne funkcije sustava za ispumpavanje:

- otkrivanje propuštanja
- aktiviranje postupka ispumpavanja
- prikupljanje plina u spremniku
- zatvaranje ventila za izolaciju plina

Ključne prednosti:

- usklađenost sa zakonskim propisima
- zaštita osoblja
- zaštita okoliša
- ušteda na troškovima rada

Panasonic nudi namjenski projektirano rješenje koje omogućuje brzu i jednostavnu ugradnju. Jedinica se sastoji od 5 kugličnih ventila, 30 l posude za pohranu i PLC-a koji se nalaze u spremniku s IP54 zaštitom. Priklučci na prednjoj strani jedinice omogućuju jednostavno ožičenje alarmnog priključka, pretvornika visokog/niskog tlaka i senzora temperature odvodne cijevi kondenzacijskih jedinica.

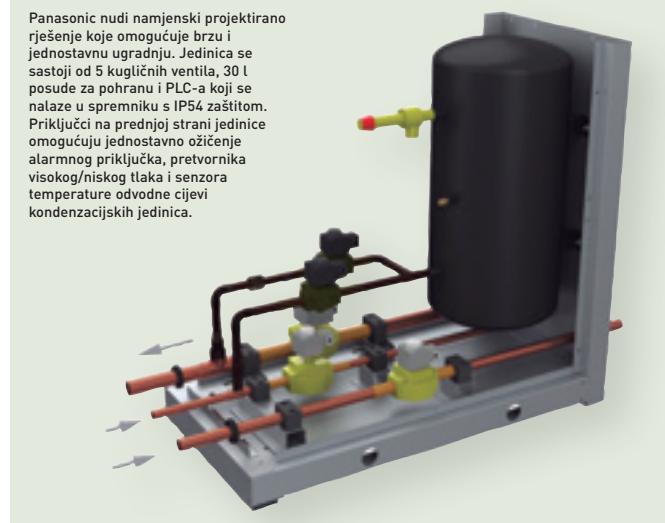

Obnova sustava R22

Panasonicova napredna tehnologija omogućuje rad sustava s prethodno ugrađenim cijevima regulacijom radnog tlaka unutar sustava do razina R22 (33 bara), što osigurava siguran i učinkovit rad sustava bez gubitka kapaciteta.

Nova oprema osigurava veći COP/EER upotrebom vrhunskog inverterskog kompresora i tehnologije izmjenjivača topline.

Osim što se trebate obratiti Panasonicovu dobavljaču kako biste dobili informacije o ograničenjima u vezi s cijevima i dobili odobrenje za korištenje Panasonicova sustava

obnove, postoje tri glavna ispitivanja koja treba izvršiti da biste bili sigurni da se sustav može učinkovito upotrebljavati. Najprije je potreban temeljni pregled cijevi i popravak svih oštećenja. Drugo, potrebno je izvršiti ispitivanje ulja kao biste se uvjerili da tijekom rada sustava i radnog vijeka kompresora on nije izgorio. Naposljetku, VRF komplet za obnavljanje (CZ-SLK2) treba ugraditi unutar cijevi kako bi se osiguralo temeljito čišćenje sustava od ostataka ulja.



Projektna podrška softver za VRF sustave



Ima jedinstvenu funkciju montažne sheme koja pruža temeljiti uvid i izradu ponude za lakše i brže izvođenje radova



Panasonicov program VRF Designer upotrebljava se za sve Panasonicove sustave VRF ME2, LE i MF3.

Panasonic je prepoznao važnost stalno rastućih potreba za brzim i preciznim odgovorima na zahtjeve korisnika u svojoj djelatnosti. Na našem tržištu sve veći naglasak stavlja se na energetsku učinkovitost. Sposobnost izračunavanja opterećenja u grijanju/hlađenju te dobivanje informacija o stvarnim projektnim uvjetima velika je prednost za sve arhitekte, konzultante, izvođače i krajnje korisnike.

Panasonic shvaća situaciju u kojoj nema dovoljno vremena, a ima sve više zahtjeva, pa sa zadovoljstvom predstavlja sljedeću generaciju softverskih programa za svoje sisteme.

Panasonicov program VRF Designer prilagođen je tako da učini postupak odabira i projektiranja što lakšim i bržim. U projektnom paketu upotrebljavaju se čarobnjaci i alati za uvoz kako bi se omogućila izrada jednostavnih i složenih sistema. Osim toga, sustav će omogućiti da se vanjske i unutarnje jedinice povuku na interaktivnu radnu površinu. To korisnicima omogućuje stvaranje svega, od realističnih tlocrta s detaljnim shemama cijevi i ožičenja te slanje dokumentacije od ponuda do nacrta za instalaciju.

Značajke uključuju:

- shemu ugradnje. Odabir projekta od tlocrta zgrade
- sve formate nacrta (dxf, jpg, png itd.)
- klasičnu glavnu shemu
- jednostavne čarobnjake za izradu sistema
- značajke automatiziranog projektiranja cijevi i ožičenja
- pretvorbu opterećenja za uvjete i cijevi
- izvoz u Auto CAD (dxf), Excel i PDF
- detaljne sheme ožičenja i cjevovoda
- automatski unos cijena za izradu ponude
- automatsku pomoć pri izradi ponudbene dokumentacije
- SEER, SCOP
- ESEER

Panasonicova nova napredna VRF programska oprema kompatibilna s AutoCAD®-om projektiranje čini jednostavnijim no ikad

Panasonic osigurava ugovorene softvere koji projektantima sistema, instalaterima i dobavljačima pomažu u brzom projektiranju i dimenzioniranju sistema, izradi nacrta ožičenja i troškovnika jednostavnim pritiskom na tipku.



Panasonicova servisna provjera VRF sustava

Panasonic će instalaterima i poduzećima koja puštaju u rad Panasonic VRF sustave učiniti dostupnom odgovarajuću servisnu provjeru odnosno komunikacijsko sučelje. Tim jednostavnim alatom lako se provjeravaju svi parametri sistema.

Servisna provjera VRF sustava omogućuje:

- na sistemima ECOi i Mini ECOi povezivanje s P-Linkom na bilo kojem mjestu
- pretraživanje P-Linka radi provjere valjanosti povezanih sistema
- istodobni nadzor svih unutarnjih i vanjskih jedinica na jednom zaslonu
- nadzor svih podataka o temperaturama, tlaku, položaju ventila i statusu alarme na jednom zaslonu
- podaci se mogu pregledavati grafički ili u brojčanom formatu
- upravljanje uključivanjem/isključivanjem unutarnje jedinice, načinom rada, zadanom temperaturom, ventilatorom i ispitnim načinom rada
- prebacivanje između različitih sistema na istom komunikacijskom P-Linku (samo ECOi)
- nadzor i snimanje u postavljenom vremenskom intervalu
- snimanje i kasniji pregled podataka
- ažuriranje programske opreme ROM flash pisačem

Panasonicova servisna provjera VRF sustava dostupna je kod vašeg servisnog partnera.



Kutija sučelja

Unutarnje jedinice sustava VRF





Unutarnje jedinice za sustave ECOi i ECO G

Stranica	1,5 kW	2,2 kW	2,8 kW	3,0 kW	3,6 kW	4,0 kW	4,5 kW
P. 290	Četverosmjerna 90 x 90 kasetna tipa U2	S-22MU2E5A	S-28MU2E5A	S-36MU2E5A	S-45MU2E5A		
P. 292	Četverosmjerna 60 x 60 kasetna tipa Y2	S-15MY2E5A	S-22MY2E5A	S-28MY2E5A	S-36MY2E5A	S-45MY2E5A	
P. 293	Dvosmjerna kasetna jedinica tipa L1	S-22ML1E5	S-28ML1E5	S-36ML1E5	S-45ML1E5		
P. 294	Jednosmjerna kasetna jedinica tipa D1		S-28MD1E5	S-36MD1E5	S-45MD1E5		
P. 295	Jedinica s varijabilnim statičkim tlakom za skrivenu ugradnju tipa F2	S-15MF2E5A	S-22MF2E5A	S-28MF2E5A	S-36MF2E5A	S-45MF2E5A	
P. 296	Tanka jedinica s varijabilnim statičkim tlakom za skrivenu ugradnju tipa M1	S-15MM1E5A	S-22MM1E5A	S-28MM1E5A	S-36MM1E5A	S-45MM1E5A	
P. 297	Jedinica s visokim statičkim tlakom za skrivenu ugradnju tipa E2						
P. 298	Povrat topline s DX cijevnom spiralom			PAW-500ZDX3N	PAW-800ZDX3N	PAW-01KZDX3N	
P. 299	Stropna jedinica tipa T2			S-36MT2E5A	S-45MT2E5A		
P. 300	Podna konzola G1	S-22MG1E5N	S-28MG1E5N	S-36MG1E5N	S-45MG1E5N		
P. 302	Zidna jedinica tipa K2	S-15MK2E5A	S-22 mK2E5A	S-28MK2E5A	S-36MK2E5A	S-45MK2E5A	
P. 303	Samostojeca podna jedinica tipa P1	S-22MP1E5	S-28MP1E5	S-36MP1E5	S-45MP1E5		
P. 304	Samostojeca podna jedinica za skrivenu ugradnju R1	S-22MR1E5	S-28MR1E5	S-36MR1E5	S-45MR1E5		
P. 305	Hidrokomplet za ECOi, voda na 45 °C						

Stranica	16,0 kW	28,0 kW	56,0 kW	84,0 kW	112,0 kW	140,0 kW	168,0 kW	
P. 312	Komplet za spajanje jedinice za obradu zraka za jedinice od 16, 28 i 56 kW	PAW-160MAH2/M/L	PAW-280MAH2/M/L	PAW-560MAH2/M/L	PAW-280MAH2/M/L + PAW-560MAH2/M/L	PAW-560MAH2/M/L x2	PAW-280MAH2/M/L + PAW-560MAH2/M/L x2	PAW-560MAH2/M/L x3
<hr/>								
Stranica	250 m ³ /h	350 m ³ /h	500 m ³ /h	800 m ³ /h	1000 m ³ /h			
P. 316	Ventilacija s povratom energije	FY-250ZDY8R	FY-350ZDY8R	FY-500ZDY8R	FY-800ZDY8R	FY-01KZDY8R		

5,6 kW	6,0 kW	7,3 kW	9,0 kW	10,6 kW	14,0 kW	16,0 kW	22,4 kW	28,0 kW
S-56MU2E5A	S-60MU2E5A	S-73MU2E5A	S-90MU2E5A	S-106MU2E5A	S-140MU2E5A	S-160MU2E5A		
S-56MY2E5A								
S- 56ML1E5		S-73ML1E5						
S-56MD1E5		S-73MD1E5						
S-56MF2E5A	S-60MF2E5A	S-73MF2E5A	S-90MF2E5A	S-106MF2E5A	S-140MF2E5A	S-160MF2E5A		
S-56MM1E5A								
							S-224ME2E5	S-280ME2E5
S-56MT2E5A	S-73MT2E5A		S-106MT2E5A	S-140MT2E5A				
S-56MG1E5N								
S-56MK2E5A	S-73MK2E5A		S-106MK2E5A					
S-56MP1E5	S-71MP1E5							
S-56MR1E5	S-71MR1E5							
		S-80MW1E5		S-125MW1E5				

Stranica	7,9 kW	12,0 kW	15,0 kW	19,0 kW	23,6 kW	27,6 kW
P. 314	Zračna zavjesa LS s DX cijevnom spiralom					
P. 314	Zračna zavjesa HS s DX cijevnom spiralom					

Četverosmjerna 90 x 90 kaseta s tehnologijom nanoe™ X


VRF sustav velikog kapaciteta. Pouzdana snaga i visoka učinkovitost.

Ove kasete imaju nadogradeni senzor Econavi i sustav nanoe™ X kao dopune koje primjenu u prostoru čine ugodnjom, zdravijom i učinkovitijom.

Uvijek svjež i čist zrak sa sustavom nanoe™ X


Sustav nanoe™ X temelji se na naprednoj tehnologiji klimatizacije zraka u prostoriji.

- rad ove jedinstvene tehnologije može se provoditi istodobno ili neovisno o grijanju/hlađenju.
- Inhibiraju određene virusne, bakterije i uklanjaju mirise (bakterije, gljivice, pelud, virusi i dim cigareta). OH radikalni u sustavu nanoe™ X izvlače vodik iz bakterija radi uklanjanja mirisa i sterilizacije zraka
- unutarnje čišćenje sustavom nanoe™ X + upravljanje sušenjem: unutrašnjost unutarnje jedinice može se pročistiti kratkim postupkom rada sustava nanoe™ X i sušenjem




Za upotrebu funkcije nanoe™ X potrebeni su CZ-RTC5B i dodatni pribor CZ-CNEXU1.

Zahvaljujući naprednom dizajnu i tehnologiji poput novog, visokoučinkovitog turboventilatora koji je učinkovitiji i tiši, sustava nanoe™ X za potpuno zdravlje te podnog senzora temperature i vlažnosti za bolje upravljanje, Panasonicova četverosmjerna 90 x 90 kaseta U2 nudi zdravlje i udobnost.

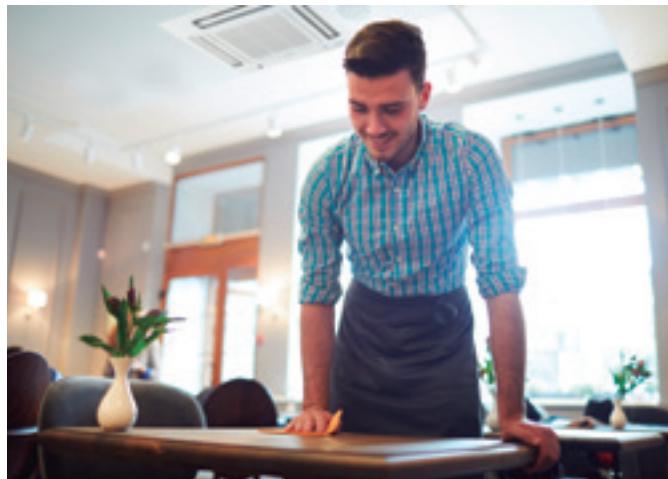


Pametni senzor Econavi

Senzor aktivnosti ljudi i senzor podne temperature mogu smanjiti količinu izgubljene energije optimiziranjem rada uređaja za klimatizaciju.

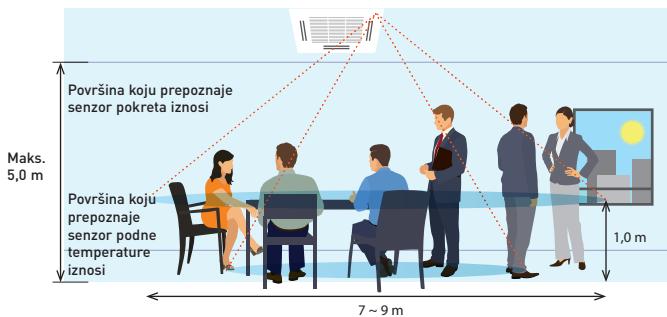

Senzor vlažnosti.

Senzor vlažnosti ima usisnu funkciju te pruža udobnost i uštedu energije na temelju temperature i vlažnosti.

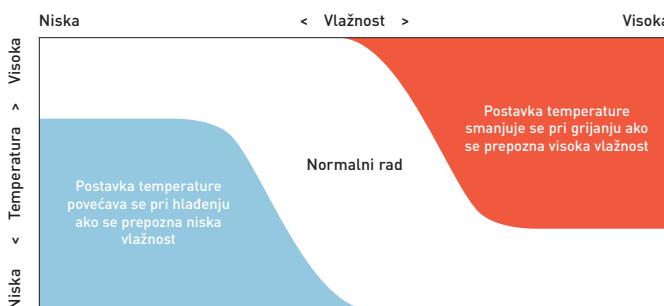

Napredne funkcije senzora Econavi.

2 senzora (pokreta i podne temperature) mogu smanjiti potrošnju energije zahvaljujući učinkovitom upravljanju. Podna temperatura može se otkriti uz visinu stropa i do 5 m.



Econavi ekskluzivna ploča. Dodatna opcija (CZ-KPU3AW)



Senzor podne temperature.
Ovaj senzor otkriva prosječnu podnu temperaturu i aktivira cirkulaciju ako je ona preniska.



Senzor pokreta.
Ovaj senzor učinkovito prepoznaje intenzitet ljudske aktivnosti.

Potreban je ozičeni daljinski upravljač CZ-RTC5B.

Grupno upravljanje, funkcija cirkulacije.

Cirkulacija se aktivira kada je prostorija prazna radi jednolikog raspoređivanja zraka i minimiziranja razlike temperature u radu grijanja i u radu hlađenja.



Cirkulacija u slučaju prepoznavanja neaktivnosti (10 min.)



Indirektni protok zraka u slučaju prepoznavanja pokreta

Četverosmjerna 90 x 90 kasete tipa U2



CZ-KPU3W
Standardna ploča.

CZ-KPU3AW
Dodatni Econavi
ploča (potreban je
CZ-RTC5B).

CZ-CNEXU1
Dodatni komplet
nanoe™ X (potreban
je CZ-RTC5B).

PAW-RE2C4
Neobavezni
upravljač.
Upravljanje za
hotelske primjene.

CZ-RTC6
CZ-RTC6BL
Neobavezni upravljač.
Ožičeni daljinski
upravljač.

CZ-RTC5B
Neobavezni upravljač.
Ožičeni daljinski
upravljač.
Kompatibilno sa
senzorom Econavi.

CZ-RWS3 +
CZ-RWRU3W
Neobavezni upravljač.
Infracrveni daljinski
upravljač.

Model	S-22MU2E5A	S-28MU2E5A	S-36MU2E5A	S-45MU2E5A	S-56MU2E5A	S-60MU2E5A	S-73MU2E5A	S-90MU2E5A	S-106MU2E5A	S-140MU2E5A	S-160MU2E5A		
Kapacitet hlađenja	kW	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	6,0	7,3	9,0	10,6	14,0	16,0	
Uzlazna snaga hlađenja	W	20,00	20,00	20,00	20,00	25,00	35,00	40,00	40,00	95,00	100,00	115,00	
Struja [hlađenje]	A	0,19	0,19	0,19	0,19	0,22	0,31	0,33	0,36	0,71	0,76	0,89	
Kapacitet grijanja	kW	2,5	3,2	4,2	5,0	6,3	7,1	8,0	10,0	11,4	16,0	18,0	
Uzlazna snaga grijanja	W	20,00	20,00	20,00	20,00	25,00	35,00	40,00	40,00	85,00	100,00	105,00	
Struja [grijanje]	A	0,17	0,17	0,17	0,17	0,20	0,30	0,32	0,34	0,65	0,73	0,80	
Vrsta ventilatora		Turbo-ventilator	Turbo-ventilator	Turbo-ventilator	Turbo-ventilator	Turbo-ventilator	Turbo-ventilator	Turbo-ventilator	Turbo-ventilator	Turbo-ventilator	Turbo-ventilator		
Zapremnina zraka	Hi / Med / Lo	m³/min	14,50/13,00/ 11,50	14,50/13,00/ 11,50	14,50/13,00/ 11,50	15,50/13,00/ 11,50	17,00/13,50/ 11,50	21,00/16,00/ 13,00	22,50/16,00/ 14,00	23,00/18,50/ 20,00	35,00/26,00/ 21,50	36,00/27,00/ 25,00	
Zvučni tlak/ snaga	Hi / Med / Lo	dB(A) / dB(A)	30/29/28 45/44/43	30/29/28 45/44/43	30/29/28 45/44/43	31/29/28 46/44/43	33/30/28 48/45/43	36/32/29 51/47/44	37/32/29 52/47/44	38/35/32 53/50/47	44/38/34 59/53/49	45/39/35 60/54/50	46/40/38 61/55/53
Dimenzije (V x Š x D)	Unutarnja jedinica (ploča)	mm mm	256x840 x840(33,5 x 950x950)	319x840 x840(33,5 x 950x950)	319x840 x840(33,5 x 950x950)	319x840 x840(33,5 x 950x950)							
Neto težina [ploča]	kg	19[5]	19[5]	19[5]	19[5]	19[5]	20[5]	20[5]	20[5]	25[5]	25[5]	25[5]	
Spojevi cijevi	Tekućina Plin	Inči [mm] Inči [mm]	1/4(6,35) 1/2(12,70)	1/4(6,35) 1/2(12,70)	1/4(6,35) 1/2(12,70)	1/4(6,35) 1/2(12,70)	3/8(9,52) 5/8(15,88)	3/8(9,52) 5/8(15,88)	3/8(9,52) 5/8(15,88)	3/8(9,52) 5/8(15,88)	3/8(9,52) 5/8(15,88)	3/8(9,52) 5/8(15,88)	

Izvedba panela

Ravna izvedba, dobro se uklapa u interijer i objekt. Položaj 4 zračne lopatice može se individualno namjestiti.

2 tipa kućišta s razlikom u visini (isto kao trenutačno)

25,6 cm i 31,9 cm.

Panasonic predstavlja moderan dizajn ravne ploče za uklapanje u bilo koji prostor. Ove su kasete razvijene kako bi zadovoljile potrebe današnjih korisnika poput visokih ušteda energije, udobnosti i zdravijeg zraka.

Četverosmjerne 90 x 90 kasete s novom izvedbom panela i 2 vrste kućišta s razlikom u visini.


Tehnička obilježja

- visokoučinkoviti turboventilator, novi sustav putanje za izmjenjivač topline
- manja buka pri sporom radu ventilatora
- visina stropa do 5,0 m
- najlakši u svojoj klasi, jednostavna instalacija cijevi
- Econavi: Dodani su senzori podne temperature i vlažnosti. Prepoznavanje intenziteta aktivnosti i novi uređaj za cirkulaciju
- nanoe™ X inhibira zagadivače kao što su bakterije i virusi te uklanja mirise iz okoline. Ova patentirana tehnologija po prvi je puta dio komercijalne linije. Unutarnje pročišćavanje pomoću sustava nanoe™ X + upravljanje sušenjem
- snažna odvodna pumpa omogućuje podizanje 850 mm
- ubacivanje svježeg zraka
- kanalno povezivanje ogranka
- dodatni ulazni priključak za zrak CZ-FDU2

CZ-RWS3 +
CZ-RWRU3W
Neobavezni upravljač.
Infracrveni daljinski
upravljač.

Odvodna se cijev može podići na maksimalno 850 mm od dna stropa

Nemojte je pokušavati podići na više od 850 mm. Time ćete prouzročiti curenje vode.

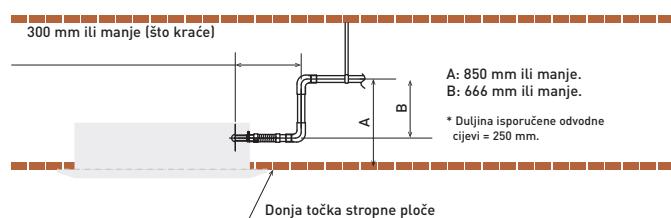

Četverosmjerna 60 x 60 kasetna tipa Y2



CZ-KPY3AW
Ploča 700 x 700 mm.

CZ-KPY3BW
Ploča 625 x 625 mm.

Projektirana kako bi točno odgovarala stropnim pločama 600 x 600 mm bez potrebe rekonfiguracije stropnih nosača

Jedinica Y2 idealna je za male komercijalne primjene i naknadno opremanje prostora. Uz to, poboljšanja učinkovitosti čine je jednom od najnaprednijih jedinica u djelatnosti.

Tehnička obilježja

- mini kaseta uklapa se u stropnu mrežu 600 x 600 mm
- raspodjela svježeg zraka
- višesmjerni protok zraka
- snažna odvodna pumpa omogućuje podizanje 850 mm
- unaprijeđena izvedba turboventilatora i krilca izmjenjivača topline
- istosmjerni motori ventilatora varijabilne brzine, novi izmjenjivači topline i dr. znatno smanjuju potrošnju energije



PAW-RE2C4
Neobavezní upravljač.
Upravljanje za hotelske primjene.



CZ-RTC6
CZ-RTC6BL
Neobavezní upravljač.
Ožičeni daljinski upravljač.



CZ-RTC5B
Neobavezní upravljač.
Ožičeni daljinski upravljač.
Kompatibilno sa senzorom Econavi.



CZ-CENSC1
Dodatni senzor
Econavi.




CZ-RWS3
Neobavezní upravljač.
Infracrveni daljinski upravljač.

Model	S-15MY2E5A	S-22MY2E5A	S-28MY2E5A	S-36MY2E5A	S-45MY2E5A	S-56MY2E5A
Kapacitet hlađenja	kW	1,5	2,2	2,8	3,6	4,5
Uzlazna snaga hlađenja	W	35,00	35,00	35,00	40,00	40,00
Radna struja u hlađenju	A	0,30	0,30	0,30	0,32	0,35
Kapacitet grijanja	kW	1,7	2,5	3,2	4,2	5,0
Uzlazna snaga grijanja	W	30,00	30,00	30,00	35,00	35,00
Radna struja u grijanju	A	0,25	0,25	0,30	0,30	0,30
Vrsta ventilatora		Centrifugalni ventilator				
Obujam zraka [Hi / Med / Lo]	Hlađenje	m³/min	8,90/8,20/5,60	9,10/8,20/5,60	9,30/8,40/5,60	9,70/8,70/6,00
	Grijanje	m³/min	9,10/8,40/5,60	9,30/8,40/5,60	9,60/8,70/5,60	9,90/9,10/6,00
Zvučni tlak	Hi / Med / Lo	dB(A)	34/31/25	35/31/25	35/31/25	36/32/26
Zvučna snaga	Hi / Med / Lo	dB(A)	49/46/40	50/46/40	50/46/40	51/47/41
Dimenzije [V x Š x D]	Unutarnja jedinica	mm	288x583x583	288x583x583	288x583x583	288x583x583
Ploča 3A	mm	31x700x700	31x700x700	31x700x700	31x700x700	31x700x700
Ploča 3B	mm	31x625x625	31x625x625	31x625x625	31x625x625	31x625x625
Neto težina	kg	20,4[18+2,4]	20,4[18+2,4]	20,4[18+2,4]	20,4[18+2,4]	20,4[18+2,4]
Spojevi cijevi	Cijev za tekućinu	Inči (mm)	1/4{6,35}	1/4{6,35}	1/4{6,35}	1/4{6,35}
	Cijev za plin	Inči (mm)	1/2{12,70}	1/2{12,70}	1/2{12,70}	1/2{12,70}

Visina odvoda na otprilike 850 mm od površine stropa

Visina odvoda može se povećati za približno 350 mm od uobičajene vrijednosti uporabom visokoučinske odvodne pumpe, a moguće su i duge vodoravne cijevi.

Jedinica teži samo 18,4 kg, vrlo je tanka i visoka samo 288 mm, što omogućava ugradnju čak i u uskim stropnim šupljinama.

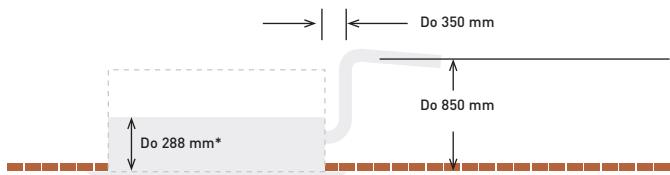

ECONAVI



SAMOBIJAGNOSTIKA



AUTOMATSKI VENTILATOR



UPRavljanje vlажnoću
UMJERENO SUHO



AUTOMATSKO
UPRAVLJANJE
USKJERIVACIEN
ZRAKA



AUTOMATSKO
POMIŠLJANJE
POKESETNAVE



ZAHARIVANJE



UGRAĐENA
ODVODNA PUMPA



NEOBAVEZNÍ WLAN



POVEZIVANJE SA
SISTEMOM
UPRAVLJANJA
OBJEKTOV

Dvosmjerna kasetna jedinica tipa L1

CZ-02KPL2
Ploča.CZ-03KPL2
Ploča za S-73ML1E5.PAW-RE2C4
Neobavezni
upravljač.
Upravljanje za
hotelske primjene.CZ-RTC6
CZ-RTC6BL
Neobavezni upravljač.
Ožičeni daljinski
upravljač.CZ-RTC5B
Neobavezni upravljač.
Ožičeni daljinski
upravljač.
Kompatibilno sa
senzorom Econavi.CZ-RWS3 +
CZ-RWL3
Neobavezni upravljač.
Infracrveni daljinski
upravljač.

Model	S-22ML1E5	S-28ML1E5	S-36ML1E5	S-45ML1E5	S-56ML1E5	S-73ML1E5
Kapacitet hlađenja	kW	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6
Uzlazna snaga hlađenja	W	90,00	92,00	93,00	97,00	97,00
Radna struja u hlađenju	A	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
Kapacitet grijanja	kW	2,5	3,2	4,2	5,0	6,3
Uzlazna snaga grijanja	W	58,00	60,00	61,00	65,00	65,00
Radna struja u grijanju	A	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
Vrsta ventilatora		Ventilator Sirocco				
Zapremnina zraka	Hi / Med / Lo	m³/min	8,00/7,00/6,00	9,00/8,00/7,00	9,70/8,70/7,70	11,00/9,00/8,00
Zvučni tlak	Hi / Med / Lo	dB(A)	30/27/24	33/29/26	34/31/28	35/33/29
Dimenzije (V x Š x D)	Unutarnja jedinica	mm	350x840x600	350x840x600	350x840x600	350x840x600
	Ploča	mm	8x1060x680	8x1060x680	8x1060x680	8x1360x680
Neto težina [ploča]	kg	26,0[8,0]	26,0[8,0]	26,0[8,0]	26,0[8,0]	26,0[8,0]
Spojevi cijevi	Cijev za tekućinu	Inči (mm)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	1/4(6,35)
	Cijev za plin	Inči (mm)	1/2(12,70)	1/2(12,70)	1/2(12,70)	1/2(12,70)
						5/8(15,88)

Upravljanje automatskim lopaticama

Protok zraka automatski se prilagođava načinu rada jedinice.

Tanke, kompaktne i lagane jedinice

Značajno smanjenje veličine i težine postignuto je poboljšanjima izvedbe ventilatora i područja oko njega, a težina svakog modela sada je 30 kg.

Tehnička obilježja

- protok zraka automatski se prilagođava načinu rada jedinice
- odvod je moguć i do 500 mm od odvodnog priključka
- jednostavno održavanje


Jednostavno održavanje

Drenažna posuda opremljena je ožičenjem za mjesto ugradnje i može se ukloniti. Kućište ventilatora podijeljene je konstrukcijske izvedbe pa se motor ventilatora lako vadi nakon uklanjanja donjeg dijela kućišta.



Odvodnja je moguća i do 500 mm od odvodnog priključka

Održavanje odvodne pumpe moguće je s dvije strane, s lijeve strane (strana cijevi) i iz unutrašnjosti jedinice.

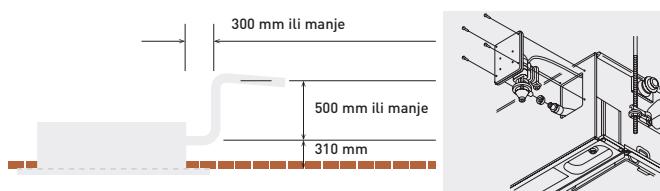

INTERNETSKO UPRAVLJANJE: opcija.

Jednosmjerna kasetna jedinica tipa D1

Namijenjena ugradnji u stropne šupljine, D1 linija tankih kaset s jednosmjernim ispuhivanjem odlikuju snažni no vrlo tiki ventilatori do 4,2 m.




Tehnička obilježja

- ultratanka
- prikladna za standardne i visoke stropove
- ugrađena odvodna pumpa osigurava podizanje do 590 mm
- jednostavna ugradnja i održavanje
- visina vješanja može se jednostavno prilagoditi
- upotrebljava istosmjerni motor ventilatora za bolju energetsku učinkovitost



Model	S-28MD1E5	S-36MD1E5	S-45MD1E5	S-56MD1E5	S-73MD1E5
Kapacitet hlađenja	kW	2,8	3,6	4,5	5,6
Uzalna snaga hlađenja	W	51,00	51,00	51,00	60,00
Radna struja u hlađenju	A	0,39	0,39	0,39	0,46
Kapacitet grijanja	kW	3,2	4,2	5,0	6,3
Uzalna snaga grijanja	W	40,00	40,00	40,00	48,00
Radna struja u grijanju	A	0,35	0,35	0,35	0,41
Vrsta ventilatora		Ventilator Sirocco	Ventilator Sirocco	Ventilator Sirocco	Ventilator Sirocco
Zapremnina zraka	Hi / Med / Lo	m ³ /min	12,00/10,00/9,00	12,00/10,00/9,00	12,00/11,00/10,00
Zvučni tlak	Hi / Med / Lo	dB(A)	36/34/33	36/34/33	36/35/34
Dimenzije (V x Š x D)	Unutarnja jedinica	mm	200x1000x710	200x1000x710	200x1000x710
Ploča		mm	20x1230x800	20x1230x800	20x1230x800
Neto težina (ploča)	kg		23,5[7,5]	23,5[7,5]	23,5[7,5]
Spojevi cijevi	Cijev za tekućinu	Inči [mm]	1/4[6,35]	1/4[6,35]	1/4[6,35]
	Cijev za plin	Inči [mm]	1/2 [12,70]	1/2 [12,70]	1/2 [12,70]
					5/8 [15,88]

Visina odvoda

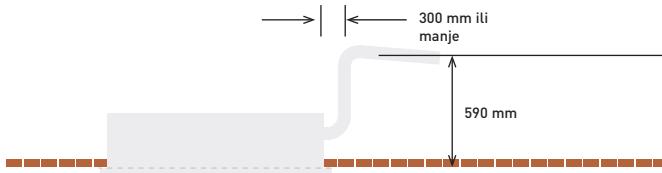

S 3 tipa sustava ispuhivanja zraka jedinica se može upotrebljavati na različite načine



Snažan jednosmjerni sustav puhanja prema dolje dostiže pod čak i s vrlo visokih stropova (do 4,2 m).



Sustavi za ispuhivanje prema dolje i prema naprijed kombiniraju se u stropne jedinice radi ispuhivanja na širem području.



Ovaj snažni stropni sustav za ispuhivanje prema naprijed učinkovito klimatizira prostor ispred jedinice.
(Potreban je dodatni pribor)



INTERNETSKO UPRAVLJANJE: opcija.

Jedinica s varijabilnim statickim tlakom za skrivenu ugradnju tipa F2



PAW-RE2C4
Neobavezni upravljač.
Upravljanje za hotelske primjene.



CZ-RTC6
CZ-RTC6BL
Neobavezni upravljač.
Ožičeni daljinski upravljač.



CZ-RTC5B
Neobavezni upravljač.
Ožičeni daljinski upravljač.
Kompatibilno sa senzorom Econavi.



CZ-CENSC1
Dodatni senzor Econavi.



CZ-RWS3 +
CZ-RWRC3
Neobavezni upravljač.
Infracrveni daljinski upravljač.

Model	S-15MF2E5A	S-22MF2E5A	S-28MF2E5A	S-36MF2E5A	S-45MF2E5A	S-56MF2E5A	S-60MF2E5A	S-73MF2E5A	S-90MF2E5A	S-106MF2E5A	S-140MF2E5A	S-160MF2E5A
Kapacitet hlađenja kW	1,5	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	6,0	7,3	9,0	10,6	14,0	16,0
Uzlazna snaga hlađenja W	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	100,00	120,00	120,00	135,00	195,00	215,00	225,00
Struja [hlađenje] A	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,74	0,89	0,89	0,97	1,30	1,44	1,50
Kapacitet grijanja kW	1,7	2,5	3,2	4,2	5,0	6,3	7,1	8,0	10,0	11,4	16,0	18,0
Uzlazna snaga grijanja W	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	100,00	120,00	120,00	135,00	200,00	210,00	225,00
Struja [grijanje] A	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,74	0,89	0,89	0,97	1,34	1,42	1,50
Vrsta ventilatora	Ventilator Sirocco											
Zapremnina zraka ¹⁾ Hi / Med / Lo m ³ /min	14,00/13,00/ 9,00	14,00/13,00/ 9,00	14,00/13,00/ 9,00	14,00/13,00/ 9,00	14,00/13,00/ 10,00	16,00/15,00/ 12,00	21,00/19,00/ 15,00	21,00/19,00/ 15,00	25,00/23,00/ 19,00	32,00/26,00/ 21,00	34,00/29,00/ 23,00	36,00/32,00/ 25,00
Vanjski statički tlak Pa	70[10-150]	70[10-150]	70[10-150]	70[10-150]	70[10-150]	70[10-150]	70[10-150]	70[10-150]	70[10-150]	100[10-150]	100[10-150]	100[10-150]
Zvučni tlak/ snaga dB(A)	Hi / Med / Lo 33/29/22 55/51/44	Hi / Med / Lo 34/32/25 56/54/47	Hi / Med / Lo 34/32/25 56/54/47	Hi / Med / Lo 35/32/26 57/54/48	Hi / Med / Lo 35/32/26 57/54/48	Hi / Med / Lo 37/34/28 59/56/50	Hi / Med / Lo 38/34/31 60/56/53	Hi / Med / Lo 39/35/32 61/57/54	Hi / Med / Lo 40/36/33 62/58/55			
Dimenzije / neto težina V x Š x D mm/kg	290x800 x700/29	290x1000 x700/34	290x1000 x700/34	290x1000 x700/46	290x1400 x700/46	290x1400 x700/46	290x1400 x700/46					
Spojevi cijevi Tekućina Plin	Inči [mm] 1/4[6,35] 1/2[12,70]	Inči [mm] 3/8[9,52] 5/8[15,88]										

1) Vrijednost za standardne postavke prilikom isporuke (H krivulja 8, M krivulja 5, L krivulja 1).

Snažnija odvodna pumpa

Korištenjem visokoučinkovite odvodne pumpe odvodne cijevi mogu se podignuti do 785 mm od postolja jedinice.

Prednosti tipa F2

Funkcija automatskog usvajanja za potreban staticki tlak jednostavno se aktivira putem standardnog ožičenog daljinskog upravljača s mjeraćem vremena.

Kapacitet osjetilnog hlađenja može se povećati podešavanjem obujma protoka zraka i tako gotovo u potpunosti ukloniti latentne gubitke. To je moguće zbog iznimno velike površine izmjenjivača topline u kombinaciji s povećanjem obujma protoka zraka ručnim odabirom krivulja veće brzine ventilatora pomoću standardnog ožičenog daljinskog upravljača prilikom puštanja u rad sustava zajedno sa zadanom regulacijom izlazne temperature sa spirale i regulacijom temperature varijabilnom temperaturom isparavanja na temelju opterećenja prostorije.




Vrsta F2 posebno je namijenjena primjenama za koje su potrebni fiksni pravokutni kanali.

Unutarnji filter standardno je u opremi.


Tehnička obilježja

- razine buke najniže u klasi, od 25 dB(A)
- ugrađena odvodna pumpa osigurava podizanje do 785 mm
- jednostavna ugradnja i održavanje
- senzori isključivanja zraka sprječavaju ispuhivanje hladnog zraka
- upravljanje temperaturom zraka koje se može konfigurirati

Ulazni priključak za zrak	Promjeri zaklopki	Model
15, 22, 28, 36, 45 & 56	2 x Ø 200	CZ-DUMPA56MF2
60, 73 & 90	3 x Ø200	CZ-DUMPA90MF2
106, 140 & 160	4 x Ø200	CZ-DUMPA160MF2

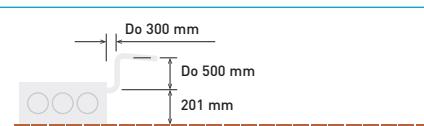

Dijagram 1 S-22MF2E5A

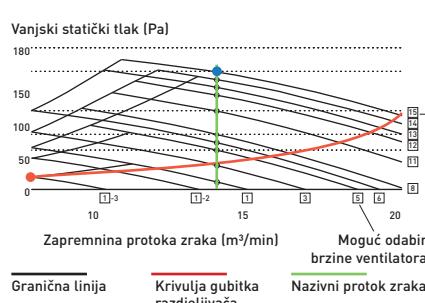

Tanka jedinica s varijabilnim statičkim tlakom za skrivenu ugradnju tipa M1, skriveni kanal



PAW-RE2C4
Neobavezni upravljač.
Upravljanje za hotelske primjene.



CZ-RTC6
CZ-RTC6BL
Neobavezni upravljač.
Ožičeni daljinski upravljač.



CZ-RTC5B
Neobavezni upravljač.
Ožičeni daljinski upravljač.
Kompatibilno sa senzorom Econavi.



CZ-CENSC1
Dodatni senzor Econavi.



CZ-RWS3 +
CZ-RWRC
Neobavezni upravljač.
Infracrveni daljinski upravljač.

Model	S-15MM1E5A	S-22MM1E5A	S-28MM1E5A	S-36MM1E5A	S-45MM1E5A	S-56MM1E5A
Kapacitet hlađenja	kW	1,5	2,2	2,8	3,6	4,5
Uzalna snaga hlađenja	W	36,00	36,00	40,00	42,00	49,00
Radna struja u hlađenju	A	0,26	0,26	0,30	0,31	0,37
Kapacitet grijanja	kW	1,7	2,5	3,2	4,2	5,0
Uzalna snaga grijanja	W	26,00	26,00	30,00	32,00	39,00
Radna struja u grijanju	A	0,23	0,23	0,27	0,28	0,34
Vrsta ventilatora		Ventilator Sirocco	Ventilator Sirocco	Ventilator Sirocco	Ventilator Sirocco	Ventilator Sirocco
Zapremnina zraka Hi / Med / Lo	m ³ /min	8,00/7,00/6,00	8,00/7,00/6,00	8,50/7,50/6,50	9,00/8,00/7,00	10,50/9,50/8,00
Vanjski statički tlak	Pa	10(30)	10(30)	15(30)	15(40)	15(40)
Zvučni tlak	Hi / Med / Lo ¹⁾	dB(A)	28/27/25 (30/29/27)	28/27/25 (30/29/27)	30/29/27 (32/31/29)	32/30/28 (34/32/30)
Zvučna snaga	Hi / Med / Lo	dB(A)	43/42/40	43/42/40	45/44/42	47/45/43
Dimenzije	V x Š x D	mm	200x750x640	200x750x640	200x750x640	200x750x640
Neto težina	kg	19	19	19	19	19
Spojevi cijevi	Cijev za tekućinu	Inči (mm)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	1/4(6,35)
	Cijev za plin	Inči (mm)	1/2(12,70)	1/2(12,70)	1/2(12,70)	1/2(12,70)


1) Putem DIP sklopki ili postavke daljinskog upravljača.

Izlaz za zrak i ulazni priključak za zrak

Promjeri	Izlazni priključak za zrak	Promjeri	Ulazni priključak za zrak
22, 28 & 36	2 x Ø 200	CZ-DUMPA22MMS2	2 x Ø 200
45 & 56	3 x Ø160	CZ-DUMPA45MMS3	2 x Ø 200


Ultratanki profil za sve modele

200 mm

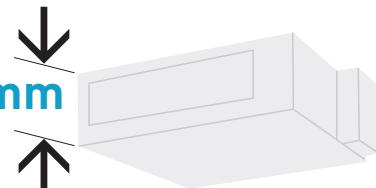

Ovodna pumpa veće snage!

Korištenjem visokoučinske odvodne pumpe odvodne se cijevi mogu podići i do 785 mm od donje površine kućišta jedinice.

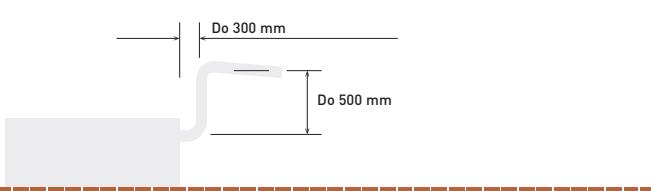

ECONAVI I INTERNETSKO UPRAVLJANJE: opcija.

Jedinica s visokim statičkim tlakom za skrivenu ugradnju tipa E2



PAW-RE2C4
Neobavezni
upravljač.
Upravljanje za
hotelske primjene.



CZ-RTC6
CZ-RTC6BL
Neobavezni upravljač.
Ožičeni daljinski
upravljač.



CZ-RTC5B
Neobavezni upravljač.
Ožičeni daljinski
upravljač.
Kompatibilno sa
senzorom Econavi.



CZ-RWS3 +
CZ-RWRC3
Neobavezni upravljač.
Infracrveni daljinski
upravljač.

Tehnička obilježja

- nije potreban udarni ventil
- kanalna funkcija za 100 % svjež zrak
- istosmjerni motor ventilatora za dodatne uštede
- potpuna prilagodljivost izvedbe kanala
- moguć je smještaj u vodonepropusno kućište za vanjsku primjenu
- senzori isključivanja zraka sprječavaju ispuhivanje hladnog zraka
- upravljanje temperaturom zraka koje se može konfigurirati

Model	Kanalna funkcija sa 100 % svježeg zraka (pomoću kompletta za 100 % svjež zrak)						Visokotlačni kanal		
	S-224ME2E5		S-280ME2E5		S-224ME2E5		S-280ME2E5		
	Hlađenje	Grijanje	Hlađenje	Grijanje	Hlađenje	Grijanje	Hlađenje	Grijanje	
Kapacitet	kW	22,4	21,2	28,0	26,5	22,4	25,0	28,0	31,5
Uzlazna snaga	W	290,00	290,00	350,00	350,00	440,00	440,00	715,00	715,00
Radna struja	A	1,85	1,85	2,20	2,20	2,45	2,45	3,95	3,95
Zapremnina zraka	Hi / Med / Lo	m ³ /min	28,30 /— /—	35,00 /— /—	56,00 /51,00 /44,00	72,00 /63,00 /53,00			
Vanjski statički tlak		Pa	200	200	140(60-270) ¹⁾	140(72-270) ¹⁾			
Zvučni tlak ²⁾	Hi / Med / Lo	dB(A)	43 /— /—	44 /— /—	45/43/41	49/47/43			
Zvučna snaga	Hi / Med / Lo	dB(A)	75 /— /—	76 /— /—	77/75/73	81/79/75			
Dimenzije	V x Š x D	mm	479x1453x1205	479x1453x1205	479x1453x1205	479x1453x1205	479x1453x1205	479x1453x1205	
Neto težina	kg		102	106	102	106			
Spojevi cijevi	Cijev za tekućinu	Inči (mm)	3/8(9,52)	3/8(9,52)	3/8(9,52)	3/8(9,52)			
	Cijev za plin	Inči (mm)	3/4(19,05)	7/8(22,22)	3/4(19,05)	7/8(22,22)			

Nazivni uvjeti za kanalnu funkciju 100 % svježeg zraka: Hlađenje, vanjska jedinica 33 °C (suhu termometar) / 28 °C (mokri termometar). Grijanje, vanjska jedinica 0 °C (suhu termometar) / -2,9 °C (mokri termometar). 1) Dostupan odabir postavke pri početnom postavljanju. 2) Vrijednosti s postavkom 140 Pa. * Filter nije uključen. Nije kompatibilno s 3-cijevnim sustavom ECO G GF3.

Primjer sustava

Na donjoj strani kućišta unutarnje jedinice potrebno je osigurati otvor za pregled (450 mm x 450 mm ili veći) (habavlja se zasebno).

Kanalna funkcija za 100 % svjež zrak

Kanal za usis svježeg zraka E2 s funkcijom za 100 % svjež zrak ima izvrsne karakteristike izlazne temperature.

Raspont odvoda zraka		
Min.	Maks.	Zadano
Hlađenje	15 °C	24 °C
Grijanje	17 °C	45 °C



Priklučci za zrak

Izlazni priključak za zrak (prikladno za čvrste + prilagodljive kanale)	Broj izlaza i promjeri	Model
S-224ME2E5 / S-280ME2E5	1 x 500 mm	CZ-TREMIESPW706

Pribor za funkciju 100 % svježeg zraka

Za 2-cijevne sisteme	Za 3-cijevne sisteme
2x CZ-P160RVK2	Komplet udarnih ventila
	2x CZ-P160HR3
2x CZ-CAPE2	Tiskana pločica za upravljanje za 3-cijevni sistav
P680BK2BM	2x CZ-CAPE2
P680BK2BM	Pribor razvodnih elemenata
P680BH2BM	Pribor razvodnih elemenata
1x daljinski upravljač	1x daljinski upravljač



AUTOMATSKI
VENTILATOR



UPRAVLJANJE VLAKNOM
UMJESTO SISKA



AUTOMATSKE POMPNE
POKRETALICE



UGRAĐENA
ODVODNA PUMPA



NEOBAVEZNI WLAN

ECONAVI I INTERNETSKO UPRAVLJANJE: opcija.

Povrat topline s DX cijevnom spiralom



PAW-RE2C4
Neobavezni upravljač.
Upravljanje za hotelske primjene.



CZ-RTC6
CZ-RTC6BL
Neobavezni upravljač.
Ožičeni daljinski upravljač.



CZ-RTC5B
Neobavezni upravljač.
Ožičeni daljinski upravljač.
Kompatibilno sa senzorom Econavi.

Motorizirani premosni uređaj za povrat topline kojim automatski upravlja upravljačka jedinica za besplatno hlađenje svježeg zraka kad god je to potrebno.

- pocinčane čelične samopodupiruće ploče, izolirane iznutra i izvana
- Visokoučinkovito obnavljanje topline entalpijom, statična vrsta unakrsnog protoka, membrana visoke propusnosti za vlagu, dobra zračna nepropusnost, odlična otpornost na opterećenje i trošenje, strukture s ravnim i valovitim pločama. Ukupna izmjena topline s temperaturnom učinkovitošću do 76 % i učinkovitošću entalpije do 67 % na visokoj je razini i tijekom ljetne sezone
- filtri klase učinkovitosti ISO16890 ePm2,5 95 % (F9 EN 779) sa sintetičkim medijem pogodnim za čišćenje i predfiltr GRUBIH ČESTICA 50 % (G3 EN 779) za svjež zrak, filter GRUBIH ČESTICA 50 % za povratni usisni zrak.
- uklonjiva bočna ploča za pristup filtrima i povratu topline prilikom zakazanog održavanja
- ventilatori male potrošnje, velike učinkovitosti i niske razine buke
- dovodna sekcija kompletirana DX cijevnom spiralom (R410A) opremljenom elektromagnetskim upravljačkim ventilom, filtrom za freone, senzorima kontaktne temperature na vodu tekućine i plina, NTC senzorima uz i niz struju protoka zraka
- ugrađena električna razvodna kutija opremljena tiskanom pločicom za upravljanje brzinom unutarnjeg ventilatora i za međusobno povezivanje vanjskih i unutarnjih jedinica
- spajanje kanala okruglim plastičnim prstenima

Model		PAW-500ZDX3N	PAW-800ZDX3N	PAW-01KZDX3N
Napajanje	Napon	V	230	230
	Faza		Jednofazno	Jednofazno
	Frekvencija	Hz	50	50
Zapremnina zraka		m ³ /min	8,33	13,33
Vanjski statički tlak ¹⁾		Pa	90	120
Maksimalna struja	Ukupno puno opterećenje	A	0,6	1,4
Uzlazna snaga		W	150	320
Zvučni tlak ²⁾		dB(A)	39	42
Spojevi cijevi	Cijev za tekućinu	Inči (mm)	1/4(6,35)	1/4(6,35)
	Cijev za plin	Inči (mm)	1/2(12,70)	1/2(12,70)
Povrat topline		Hlađenje	Grijanje	Hlađenje
Temperaturna učinkovitost	%	76	76	76
Učinkovitost entalpije	%	63	67	65
Uštedjena snaga u ljetnom ili zimskom načinu rada*	kW	1,70	4,30(4,80)	2,50
				6,50(7,30)
				3,20
				8,20(9,00)
DX cijevna spirala		Grijanje	Hlađenje	Grijanje
Ukupni/osjetljivi kapacitet	kW	3,00/2,10	2,50/2,70	5,10/3,50
Temperatura isklj.	°C	15,9	28,0(27,3)	15,5
Relativna vlažnost isklj.	%	90	16(15)	90
			14(13)	89
				15(14)


Nazivni ljetni uvjeti: vanjski zrak: 32 °C ST, RV 50 %. Unutarnji zrak: 26 °C ST, RV 50 %. Nazivni zimski uvjeti: Vanjski zrak: -5 °C ST, RV 80 %. Unutarnji zrak: 20 °C ST, RV 50 %. Stanje ulaza za zrak u načinu hlađenja: 28,5 °C ST, RV 50 %; temperatura isparavanja 7 °C. Stanje ulaza za zrak u načinu grijanja: 13 °C ST, RV 40 % (11 °C ST, RV 45 %); temperatura kondenzacije 40 °C. ST: suhi termometar; RV: relativna vlažnost.

1) S obzirom na nazivni protok zraka nakon filtra i pločasti izmjenjivač topline. 2) Razina zvučnog tlaka izračunata na udaljenosti od 1 m: povrat odvodnog zraka iz kanala za zrak – prvi usis zraka / radna strana, u uobičajenim uvjetima. * Privremeni podaci.

Uravnotežena ventilacija




Međuspajanje na vanjske/unutarnje jedinice

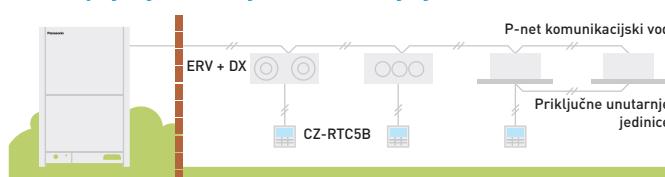

Karakteristične krivulje

Sljedeće krivulje pokazuju vanjski statički tlak jedinice pri maksimalnoj brzini ventilatora za svaki model.

Vanjski statički tlak (Pa)

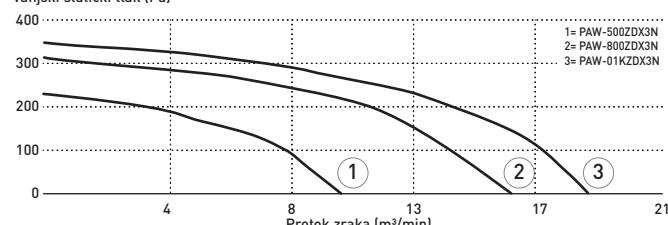

SAMODIAGNOSTIKA



AUTOMATSKI VENTILATOR



UPRAVLJANJE VLAŽNOSTI
UVRŠĆENOG SUSTAV



AUTOMATSKO PONOVNO
POKRETANJE



UGRAĐENA
DOVODNA PUMPA



NEOBAVEZNI WLAN



POVEZIVANJE SA
INTERNETOM
UPRAVLJANJA
OBJEKTOVIMA

INTERNETSKO UPRAVLJANJE: opcija.

Stropna jedinica tipa T2



Stropna jedinica tipa T2 ima istosmjerni motor ventilatora za veću učinkovitost i manje razine buke

Sve jedinice iste su visine i dubine kako bi se postigao ujednačen izgled pri mješovitoj ugradnji uz ubacivanje svježeg zraka za bolju kvalitetu zraka.

Tehnička obilježja

- niske razine buke
- nova izvedba, sve jedinice visoke su samo 235 mm
- velik i širok raspon raspodjele zraka
- jednostavna ugradnja i održavanje
- ubacivanje svježeg zraka



PAW-RE2C4
Neobavezni upravljač.
Upravljanje za hotelske primjene.



CZ-RTC6
CZ-RTC6BL
Neobavezni upravljač.
Ožičeni daljinski upravljač.



CZ-RTC5B
Neobavezni upravljač.
Ožičeni daljinski upravljač.
Kompatibilno sa senzorom Econavi.




CZ-CENSC1
Dodatni senzor Econavi.



CZ-RWS3 +
CZ-RWRT3
Neobavezni upravljač.
Infracrveni daljinski upravljač.

Model	S-36MT2E5A	S-45MT2E5A	S-56MT2E5A	S-73MT2E5A	S-106MT2E5A	S-140MT2E5A
Kapacitet hlađenja	kW	3,6	4,5	5,6	7,3	10,6
Ulagana snaga hlađenja	W	35,00	40,00	40,00	55,00	80,00
Radna struja u hlađenju	A	0,36	0,38	0,38	0,44	0,67
Kapacitet grijanja	kW	4,2	5,0	6,3	8,0	11,4
Ulagana snaga grijanja	W	35,00	40,00	40,00	55,00	80,00
Radna struja u grijanju	A	0,36	0,38	0,38	0,44	0,67
Vrsta ventilatora		Ventilator Sirocco				
Zapremnina zraka	Hi / Med / Lo	m³/min	14,00/12,00/10,50	15,00/12,50/10,50	15,00/12,50/10,50	21,00/18,00/15,50
Zvučni tlak	Hi / Med / Lo	dB(A)	36/32/30	37/33/30	37/33/30	39/35/33
Zvučna snaga	Hi / Med / Lo	dB(A)	54/50/48	55/51/48	57/53/51	60/55/54
Dimenzije	V x Š x D	mm	235x960x690	235x960x690	235x1275x690	235x1590x690
Neto težina	kg		27	27	33	40
Spojevi cijevi	Cijev za tekućinu	Inči (mm)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	3/8(9,52)	3/8(9,52)
	Cijev za plin	Inči (mm)	1/2(12,70)	1/2(12,70)	5/8(15,88)	5/8(15,88)

Raspodjela zraka prilagođava se ovisno o načinu rada

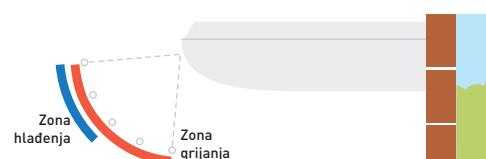

Dodatno poboljšanje udobnosti raspodjelom protoka zraka

Vodoravni protok zraka postiže maksimalno 9,5 m. To je idealno za široke prostorije.

Širok otvor za ispuhivanje zraka proširuje protok zraka uljevo i udesno. Neugodan osjećaj uzrokovani protokom zraka izravno u ljudsko tijelo sprječava se „polozajem sprječavanja strujanja hladnog zraka“ koji mijenja širinu kretanja usmjerivača zraka i tako povećava stupanj udobnosti.



28%



ECONAVI



AUTOMATSKI
VENTILATOR



UPRAVLJANJE VLADIVENJUĆIM
USJEĆAJEM ZRAKA



AUTOMATSKO
UPRAVLJANJE
USJEĆAJEM ZRAKA



AUTOMATSKO
POKRETALJE



ZAMAHIVANJE




NEOBAVEZNI WLAN

Povezivati sa eksternim upravljaljivačkim objektom

Podna konzola VRF

1 Čišći zraka sa nanoe™ X

nanoe™ X je izvanredna tehnologija sa još jačim performansama za bolju kvalitetu zraka u prostoru. Ova jedinstvena tehnologija može raditi simultano ili neovisno o hlađenju/grijanju. Inhibira određene virusе, bakterije i deodorira (bakterije, gljivice, pelus, virus i dim cigareta). OH radikali u nanoe™ X izvlače vodik i na taj način učinkovito deodiraraju i steriliziraju.

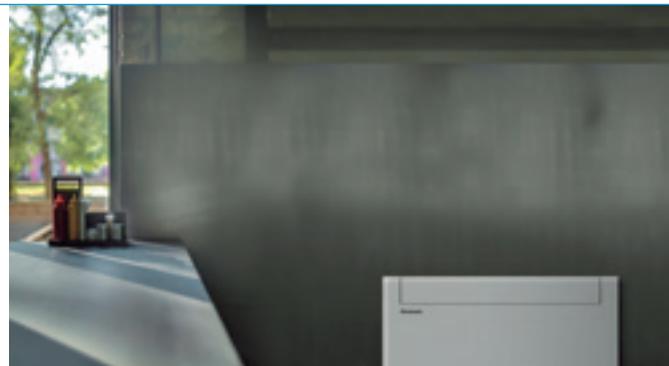

Kafići/restorani.

2 Moderna i jednostavna

- jednostavan i moderan tanki europski dizajn
- moderna mat bijela boja ploče
- zračni filter koji se može prati

Moderan i kompaktan oblik jedinice koji se također upotrebljava za stambenu liniju proizvoda, jednostavan za uklapanje u svaki dizajn zgrade.



Dimenzije:
V x Š x D: 750 x 600 x 207 mm

Težina:
14 kg

3 Prilagodljiva i jednostavna ugradnja

Moguća su četiri različita stila ugradnje:

- izložena (podna ili zidna)
- djelomično udubljena
- udubljena

Prilagodljiva ugradnja s 4 različite opcije.



Kompaktna se jedinica može ugraditi u ograničen prostor, primjerice ispod prozora. Zato je savršeno rješenje za zamjenu postojećeg radijatora sustava kotla.



4 Funkcije za udobnost

- dvostruki smjer protoka zraka za maksimalnu ugodnost
- funkcija samočišćenja
- kompatibilnost s novim WLAN prilagodnikom komercijalne linije za upravljanje u oblaku

Funkcija samočišćenja.

- funkcija samočišćenja može se unaprijed zakazati pomoću daljinskog upravljača za maksimalno 90 minuta nakon hlađenja/sušenja
- protok zraka neće biti usmjeren izravno prema osobama u prostoriji tijekom samočišćenja

Dvostruki smjer protoka zraka.



Podna konzola G1



Moderan i kompaktan oblik jedinice koji se također upotrebljava za stambenu liniju proizvoda, jednostavan za uklapanje u svaki dizajn zgrade

Kompaktan i prilagodljiv, ovaj se sustav može ugraditi na područje s ograničenim prostorom.

Savršeno je rješenje za dogradnju postojećih instalacija i zamjenjivanje postojećih radijatorskih ploča.

Tehnička obilježja

- nanoe™ X inhibira nečistoće kao što su određene bakterije i virusi i deodorira okolinu
- jednostavan i moderan tanki dizajn
- moderna mat bijela boja ploče
- fleksibilna i jednostavna ugradnja
- zračni filter koji se može prati
- tiki rad
- suhu način rada za smanjenje vlažnosti u prostorijama
- kompatibilnost s novim upravljanjem u oblaku „Comfort Cloud“



PAW-RE2C4
Neobavezni upravljač.
Upravljanje za hotelske primjene.



CZ-RTC6*
CZ-RTC6BL*
Neobavezni upravljač.
Ožičeni daljinski upravljač.



CZ-RTC5B
Neobavezni upravljač.
Ožičeni daljinski upravljač.
Kompatibilno sa senzorom Econavi.



CZ-CENSC1
Dodatni senzor Econavi.



CZ-RWS3**
Neobavezni upravljač.
Infracrveni daljinski upravljač.


Model	S-22MG1E5N	S-28MG1E5N	S-36MG1E5N	S-45MG1E5N	S-56MG1E5N
Kapacitet hlađenja	kW	2,2	2,8	3,6	4,5
Ulagana snaga hlađenja	W	20,00	20,00	22,00	28,00
Radna struja u hlađenju	A	0,20	0,20	0,23	0,25
Kapacitet grijanja	kW	2,5	3,2	4,2	5,0
Ulagana snaga grijanja	W	21,00	21,00	23,00	29,00
Radna struja u grijanju	A	0,20	0,20	0,24	0,26
Vrsta ventilatora		Unakrsni protok	Unakrsni protok	Unakrsni protok	Unakrsni protok
Zapremnina zraka	Hlađenje [Hi/Med/Lo] m³/min Grijanje [Hi/Med/Lo] m³/min	9,20/7,50/6,00 9,70/8,00/6,50	9,20/7,50/6,00 9,70/8,00/6,50	9,70/8,20/6,00 10,20/8,70/6,50	10,50/9,00/6,50 11,00/9,50/7,00
Zvučni tlak	Hi / Med / Lo dB(A)	38/34/29	38/34/29	39/35/29	42/37/30
Dimenzije	V x Š x D mm	600x750x207	600x750x207	600x750x207	600x750x207
Neto težina	kg	14	14	14	14
Spojevi cijevi	Cijev za tekućinu Cijev za plin	Inči [mm] 1/4(6,35) 1/2(12,70)	Inči [mm] 1/4(6,35) 1/2(12,70)	Inči [mm] 1/4(6,35) 1/2(12,70)	Inči [mm] 1/4(6,35) 1/2(12,70)

* CZ-RTC6/BL biti će dostupan u jesen 2020. **Za infracrveni daljinski upravljač (CZ-RWS3) nije potreban neobavezan prijamnik. Prihvatanje je pribor uključen u pošiljku jedinice.

Jednostavan radni dizajn za jednostavnu upotrebu



Zračni filter koji se može prati

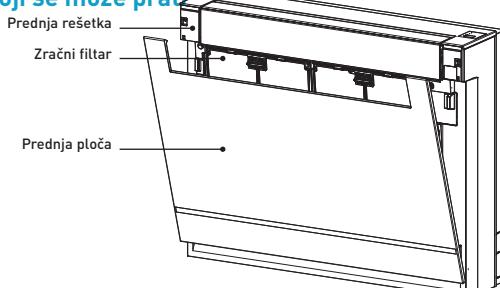

ECONAVI I INTERNETSKO UPRAVLJANJE: opcija.

Zidna jedinica tipa K2



Jedinica za zidnu ugradnju ima modernu uglađenu ploču koja izgleda dobro i jednostavno se čisti

Jedinica je manja, lakša i značajno tiša od prethodnih modela, što je čini idealnom za male urede i druge komercijalne primjene.

Tehnička obilježja

- zatvoren izlaz za zrak
- lakše i manje jedinice ugradnju čine jednostavnijom
- tihi rad
- trajna izvedba uglađenog izgleda
- izlaz cijevi u tri smjera
- raspodjela zraka automatski se mijenja ovisno o načinu rada



PAW-RE2C4
Neobaveznii upravljač.
Upravljanje za hotelske primjene.



CZ-RTC6
CZ-RTC6BL
Neobaveznii upravljač.
Ožičeni daljinski upravljač.



CZ-RTC5B
Neobaveznii upravljač.
Ožičeni daljinski upravljač.
Kompatibilno sa senzorom Econavi.



CZ-CENSC1
Dodatni senzor
Econavi.



CZ-RWS3
Neobaveznii upravljač.
Infracrveni daljinski upravljač.


Model	S-15MK2E5A	S-22 mK2E5A	S-28MK2E5A	S-36MK2E5A	S-45MK2E5A	S-56MK2E5A	S-73MK2E5A	S-106MK2E5A		
Kapacitet hlađenja	kW	1,5	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,3	10,6	
Uzlazna snaga hlađenja	W	25,00	25,00	25,00	30,00	30,00	35,00	55,00	80,00	
Radna struja u hlađenju	A	0,20	0,21	0,23	0,25	0,32	0,35	0,51	0,70	
Kapacitet grijanja	kW	1,7	2,5	3,2	4,2	5,0	6,3	8,0	11,4	
Uzlazna snaga grijanja	W	25,00	25,00	25,00	30,00	30,00	35,00	55,00	80,00	
Radna struja u grijanju	A	0,20	0,21	0,23	0,25	0,32	0,35	0,51	0,70	
Vrsta ventilatora		Unakrsni protok	Unakrsni protok	Unakrsni protok						
Zapremnina zraka Hlađenje	m ³ /min	7,90/7,40/6,50	9,00/7,50/6,50	9,50/8,30/6,50	10,90/9,00/6,50	14,50/12,50/10,00	16,00/14,00/12,00	19,50/17,00/14,00	21,50/18,50/15,00	
Hi / Med / Lo Grijanje	m ³ /min	9,00/7,70/6,80	9,20/8,30/6,80	9,70/8,50/6,80	11,20/9,50/6,80	14,50/12,50/10,00	16,00/14,00/12,00	19,50/17,00/14,00	21,50/18,50/15,00	
Zvučni tlak	Hi / Med / Lo	dB(A)	34/32/29	36/33/29	37/34/29	40/36/29	38/35/33	40/37/35	47/44/40	49/46/42
Zvučna snaga	Hi / Med / Lo	dB(A)	49/47/44	51/48/44	52/49/44	55/51/44	53/50/48	55/52/50	62/59/55	64/61/57
Dimenzije	V x Š x D	mm	290x870x214	290x870x214	290x870x214	290x870x214	302x1120x236	302x1120x236	302x1120x236	
Neto težina	kg	9	9	9	9	13	13	14	14	
Spojevi cijevi	Cijev za tekućinu	Inči (mm)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	3/8(9,52)	3/8(9,52)	
	Cijev za plin	Inči (mm)	1/2(12,70)	1/2(12,70)	1/2(12,70)	1/2(12,70)	1/2(12,70)	5/8(15,88)	5/8(15,88)	

Zatvaranje izlaza za zrak

Nakon isključivanja jedinice lopatica se potpuno zatvara te sprječava ulazak prašine u jedinicu i tako opremu održava čistom. Lakše i manje jedinice ugradnju čine jednostavnijom. Širina je smanjena za 17 % i jedinice su lakše.



Raspodjela zraka automatski se prilagođava načinu rada jedinice



Izlaz cijevi u šest smjerova

Izlaz cijevi moguć je u šest smjerova; desno, straga desno, dolje desno, lijevo, straga lijevo i dolje lijevo, što čini ugradnju još jednostavnijom.

Vanjski ekspanzijski ventil (dodatakna opcija)

CZ-P56SVK2 (veličine modela od 15 do 56)
CZ-P160SVK2 (veličine modela od 73 do 106)



Tiki rad

Ove jedinice među najtišima su u svojoj klasi proizvoda, što ih čini idealnim za hotele i bolnice.



ECONAVI



SAMODIAGNOSTIKA



AUTOMATSKI VENTILATOR



UPRavljanje vlažnoću
UMJERENI SNIJ



AUTOMATSKO UPRAVLJANJE
USKLADJIVACI ZRAKA



AUTOMATSKO PONIŽU
POKRETNALE



ZAMAHIVANJE



NEOBAVEZNII WLAN



Povezivost sa
sistemom upravljanja
objekta

ECONAVI I INTERNETSKO UPRAVLJANJE: opcija.

Samostojeća podna jedinica tipa P1



Kompaktne samostojeće podne jedinice P1 idealno su rješenje za sveobuhvatnu klimatizaciju prostora

Standardni žičani upravljač može se ugraditi u kućište jedinice.

Tehnička obilježja

- cijevi se mogu spojiti s bilo koje strane jedinice, odozdo ili straga
- jednostavna ugradnja
- prednja ploča potpuno se otvara radi jednostavnog održavanja
- uklonjiva rešetka za ispuhivanje zraka omogućuje prilagodljiv protok zraka
- prostor za pumpu za kondenzat
- za ugrađeno daljinsko upravljanje pogodan je samo CZ-RTC2



PAW-RE2C4
Neobaveznii
upravljač.
Upravljanje za
hotelske primjene.



CZ-RTC6
CZ-RTC6BL
Neobaveznii upravljač.
Ožičeni daljinski
upravljač.



CZ-RTC5B
Neobaveznii upravljač.
Ožičeni daljinski
upravljač.
Kompatibilno sa
senzorom Econavi.




CZ-RTC2
Neobaveznii upravljač.
Daljinski upravljač s
mjeričem vremena.
Za samostojeće [P1].
unutarnje jedinice.



CZ-RWS3 +
CZ-RWRC3
Neobaveznii upravljač.
Infracrveni daljinski
upravljač.

Model	S-22MP1E5	S-28MP1E5	S-36MP1E5	S-45MP1E5	S-56MP1E5	S-71MP1E5
Kapacitet hlađenja	kW	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6
Ulagana snaga hlađenja	W	56,00	56,00	85,00	126,00	126,00
Radna struja u hlađenju	A	0,25	0,25	0,38	0,56	0,56
Kapacitet grijanja	kW	2,5	3,2	4,2	5,0	6,3
Ulagana snaga grijanja	W	40,00	40,00	70,00	91,00	91,00
Radna struja u grijanju	A	0,18	0,18	0,31	0,41	0,41
Vrsta ventilatora		Ventilator Sirocco				
Zapremnina zraka	Hi / Med / Lo	m³/min	7,00/6,00/5,00	7,00/6,00/5,00	9,00/7,00/6,00	12,00/9,00/8,00
Vanjski statički tlak	Pa		15	15	15	15
Zvučni tlak	Hi / Med / Lo	dB(A)	33/30/28	33/30/28	39/35/29	38/35/31
Dimenzije	V x Š x D	mm	615x1065x230	615x1065x230	615x1380x230	615x1380x230
Neto težina	kg		29	29	39	39
Spojevi cijevi	Cijev za tekućinu	Inči (mm)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	1/4(6,35)
	Cijev za plin	Inči (mm)	1/2(12,70)	1/2(12,70)	1/2(12,70)	1/2(12,70)
						5/8(15,88)

Učinkovita perimetarska regulacija

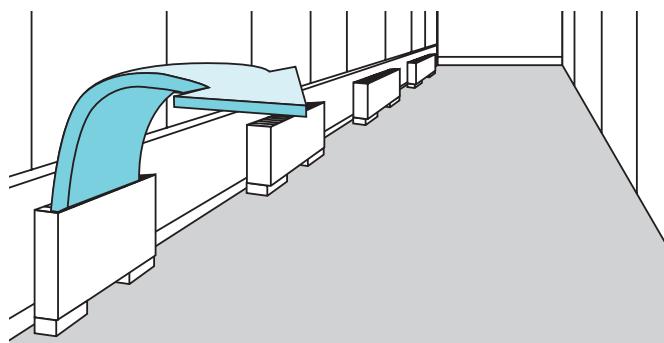

Učinkovita perimetarska regulacija



Samostojeća podna jedinica za skrivenu ugradnju R1

S dubinom od samo 229 mm, jedinica R1 jednostavno se skriveno postavlja u rubna područja i osigurava snažnu i učinkovitu klimatizaciju



Tehnička obilježja

- kućište jedinice za diskretnu ugradnju
- komplet s uklonjivim filtrima
- cijevi se mogu spojiti s bilo koje strane jedinice, odozdo ili straga
- jednostavna ugradnja



PAW-RE2C4
Neobaveznii upravljač.
Upravljanje za hotelske primjene.



CZ-RTC6
CZ-RTC6BL
Neobaveznii upravljač.
Ožičeni daljinski upravljač.




CZ-RTC5B
Neobaveznii upravljač.
Ožičeni daljinski upravljač.
Kompatibilno sa senzorom Econavi.



CZ-RWS3 +
CZ-RWRC3
Neobaveznii upravljač.
Infracrveni daljinski upravljač.

Model	S-22MR1E5	S-28MR1E5	S-36MR1E5	S-45MR1E5	S-56MR1E5	S-71MR1E5
Kapacitet hlađenja	kW	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6
Ulagana snaga hlađenja	W	56,00	56,00	85,00	126,00	126,00
Radna struja u hlađenju	A	0,25	0,25	0,38	0,56	0,56
Kapacitet grijanja	kW	2,5	3,2	4,2	5,0	6,3
Ulagana snaga grijanja	W	40,00	40,00	70,00	91,00	91,00
Radna struja u grijanju	A	0,18	0,18	0,31	0,41	0,54
Vrsta ventilatora		Ventilator Sirocco				
Zapremnina zraka Hi / Med / Lo	m³/min	7,00/6,00/5,00	7,00/6,00/5,00	9,00/7,00/6,00	12,00/9,00/8,00	15,00/13,00/11,00
Vanjski statički tlak	Pa	15	15	15	15	15
Zvučni tlak	Hi / Med / Lo	dB(A)	33/30/28	33/30/28	39/35/29	38/35/31
Dimenzije	V x Š x D	mm	616x904x229	616x904x229	616x1219x229	616x1219x229
Neto težina	kg	21	21	21	28	28
Spojevi cijevi	Cijev za tekućinu	Inči [mm]	1/4[6,35]	1/4[6,35]	1/4[6,35]	1/4[6,35]
	Cijev za plin	Inči [mm]	1/2[12,70]	1/2[12,70]	1/2[12,70]	1/2[12,70]
						5/8(15,88)

Perimetarski klimatizacijski uređaj izuzetne kvalitete za prostore

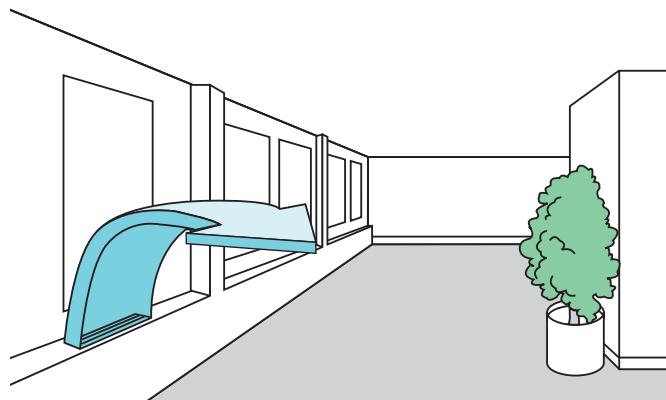

SAMOÐIAGNOSTIKA



AUTOMATSKI VENTILATOR



UPRAVLJANJE VLADROŠU
UKLJUČENOM SIRU



AUTOMATSKO PONOVNO
POKRETANJE



NEOBAVEZNII WLAN



POVEZIVOST SA
INTERNETOM
UPRAVLJANJA
DEZCENTRUM

INTERNETSKO UPRAVLJANJE: opcija.

Hidrokomplet za ECOi voda na 45 °C



PAW-RE2C4
Neobavezni
upravljač.
Upravljanje za
hotelske primjene.



CZ-RTC5B
Neobavezni upravljač.
Ožičeni daljinski
upravljač.
Kompatibilno sa
senzorom Econavi.

Model	S-80MW1E5	S-125MW1E5
Napajanje	230 V / jednofazno / 50 Hz	230 V / jednofazno / 50 Hz
Kapacitet hlađenja	kW	8,0
Kapacitet grijanja	kW	9,0
Maksimalna temperatura	°C	-45/-65 ¹⁾
Dimenzije	V x Š x D mm	892x502x353
Priklučak cijevi za vodu	U inčima	R 1 ¼
Pumpa za vodu (ugrađena)		Istosmjerni motor (klasa A)
Brzina protoka vode	Hlađenje l/min	22,90
	Grijanje l/min	25,80
Spojevi cijevi	Cijev za tekućinu Inči (mm)	3/8(9,52)
	Cijev za plin Inči (mm)	5/8(15,88)
	Odvodne cijevi	15 ~ 17 mm (unutarnja veličina)
Radni raspon	Hlađenje Okolina °C	+10 ~ +43
	Voda °C	+5 ~ +20
	Grijanje Okolina °C	-20 ~ +43
	Voda °C	+25 ~ +45
Poveziv sustav		3-cijevni (za povrat topline) VRF sustav (koji omogućuje snagu do 48 HP)
Maksimalni unutarnji omjer (omjer kapaciteta povezivog modula hidrokompleta)		Ukupni kapacitet unutarnje jedinice + hidrokompleta: do 130 % (** ~ ** % u usporedbi s ukupnim kapacitetom vanjske jedinice)

1) Maks. 45 °C u krugu hlađenja (ciklus toplinske pumpe), iznad 45 °C osigurava električni grijać.

Funkcija Hidrokomplet regulacije / CZ-RTC5B

- CZ-RTC5B ažurirana je inačica CZ-RTC3. Može se upotrebljavati za hidrokomplet te za standardnu unutarnju jedinicu. CZ-RTC5B provjerava tip spojene jedinice te automatski prebacuje zaslon na hidrokomplet

Spojite Hidrokomplet na svoj VRF sustav zajedno s drugim unutarnjim jedinicama

Osnovna načela i prednosti.

Modul Hidrokomplet osigurava toplu vodu upotrebljavajući otpadnu toplinu obnovljenu iz standardne unutarnje klimatizacijske jedinice u načinu hlađenja.

Pomoću te obnove topline, ukupni sustav omogućuje visoku energetsku učinkovitost i nudi prednost u metodama procjene održivosti kao što su BREEAM u UK-u.

Tehnička obilježja


- samo s vanjskim jedinicama 3-cijevnog sustava ECOi EX serije MF3
- zajednička upotreba daljinskog upravljača CZ-RTC5B s unutarnjim jedinicama s DX cijevnom spiralom ECOi i PACi

ili klimatizacijski uređaj

- način rada na hidrokompletu za početno podešavanje sustava: način rada spremnika ili način rada klimatizacijskog uređaja

Pregled: hidromodul u VRF sustavu

- moguće je višestruko spajanje hidromodula u istom krugu
- za svaki modul može se zadati različiti način rada kao opskrba toplom vodom ili grijanje prostora (oba načina rada nije moguće zadati u jednom hidromodulu)
- komplet upravljačkih elektromagnetskih ventila za 3-cijevne sustave potreban je za svaku unutarnju jedinicu i hidromodul

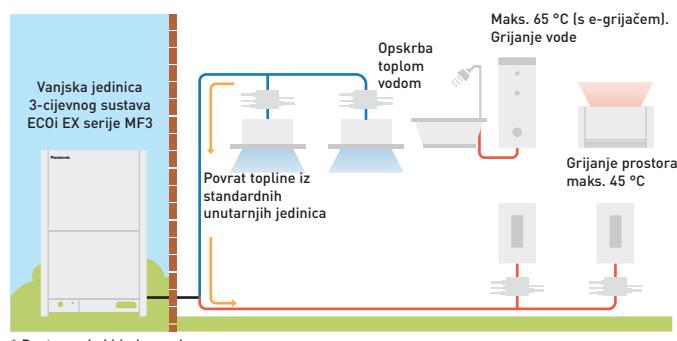

Serija spremnika PRO-HT za ECOi

MAKSIMALNA TEMPERATURA IZLAZNE VODE
65 °C



PRO-HT spremnik za potrošnu topalu vodu. Spremnik velike zapremnine i visoke temperature za komercijalnu primjenu.

1 Visoka učinkovitost i ušteda troškova

- maksimalni A7 COP 5,29 i 6,70 za 3-cijevni sustav ECOi u slučaju povrata topline
- proizvodnja besplatne tople vode povratom topline sustava
- topla voda visoke temperature bez dodatnog grijaća
- ušteda vremena ugradnje i manji troškovi jer nema potrebe za dodatnom opremom

2 Proizvodnja tople vode s istodobnim grijanjem i hlađenjem

- maksimalna temperatura izlazne vode do 65 °C bez električnog grijaća
- velika zapremnina spremnika s kapacitetom od 750 do 1000 l
- dizajn izmjenjivača topline sprječava kamenac

3 Pouzdana kvaliteta


- dvocijevni izmjenjivač topline u skladu s propisima o vodi za piće
- spremnik i izmjenjivač topline izrađeni od nehrđajućeg čelika
- unutrašnje i vanjsko dekapiranje

Primjer rješenja miješanog sustava spremnika za topalu vodu u kućanstvu od 1000 l + 3-cijevnog sustava ECOi

- idealna ponuda za hotelske projekte
- proizvodnja tople vode u kućanstvu pri spontanom grijanju i hlađenju
- temperatura tople vode do 65 °C učinkovito se proizvodi povratom topline
- A7 COP 6,70 uz povrat topline

Pojedinačni popis sustava kompatibilnih s jedinicom ECOi

Model	Vrsta spremnika	Kompatibilnost proizvoda	Temperatura izlazne tople vode
PAW-VP750LDHW-1	Topla voda za kućanstvo	U-16MF3 (3-cijevni)	65 °C
PAW-VP1000LDHW-1	Topla voda za kućanstvo	U-16MF3 (3-cijevni)	65 °C

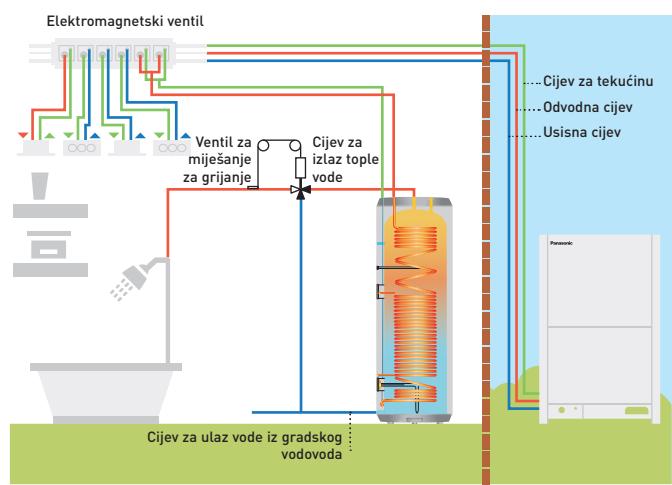

PRO-HT spremnik za potrošnu toplu vodu



PRO-HT TANK

Uživajte u učinkovitom spremniku za toplu vodu u kućanstvu te grijanje i hlađenje

Panasonicova komercijalna linija PRO-HT spremnika zadovoljava sve vaše potrebe za primjenama za toplu vodu uz maksimalnu temperaturu vode od 65 °C.

Topla voda visoke temperature učinkovito se proizvodi bez ikakvih dodatnih grijjača.

Panasonicovi PRO-HT spremnici komercijalne linije mogu se kombinirati s 3-cijevnim sustavom ECOi da bi se prilagodili raznim projektima od stambenih objekata visoke klase do uredskih prostora i hotela.

Tehnička obilježja

- zapremnina vode od 750 l i 1000 l
- maksimalna proizvodnja tople vode od 65 °C bez dodatnih grijjača
- spirala grijanja od 52 m (750 l) i 63 m (1000 l)
- materijal spremnika od 3 mm
- vanjsko kućište od ABS-a

PRO-HT spremnik	PAW-VP750LDHW-1	PAW-VP1000LDHW-1
Vanjska jedinica	U-16MF3E8	U-16MF3E8
Zapremnina	L 726	933
Visina	V x Š mm 1855x990	2210x990
Priklučci na mrežu za opskrbu vodom	1 1/4"	1 1/4"
Neto težina / težina s vodom	kg 179/929	191/1121
Nazivna električna snaga	kW 5,12	6,14
Referentni ciklus kapanja	2XL	2XL
Potrošnja energije prema odabranom ciklusu zrak 7 / voda 10-55	kWh 4,14	5,10
Potrošnja energije prema odabranom ciklusu zrak 15 / voda 10-55	kWh 3,50	4,61
COP topla voda za kućanstvo (zrak 7 / voda 10-55) EN 16147 ¹⁾	5,29	4,81
COP topla voda za kućanstvo (zrak 15 / voda 10-55) EN 16147 ²⁾	7,01	5,32
Ulazna snaga u mirovanju prema normi EN16147	W/h 77	80
Zvučni tlak mjerjen na udaljenosti od 1 m	dB(A) 52	52
Količina rashladnog sredstva	kg 8,3	8,3
Prosječna debljina izolacije	mm 100	100
Spoj izmjenjivača topline za ulaz/izlaz	Inči (mm) 1/2(12,70) / 3/4(19,05)	1/2(12,70) / 3/4(19,05)
Maksimalna potrošnja energije bez grijjača	kW 20,4	20,4
Maksimalna potrošnja energije s grijaćem	W 26,4	26,4
Broj električnih grijjača x snaga	W 1 x 6000	1 x 6000
Napon/frekvencija	V / Hz 400/50	400/50
Nazivna snaga električnog osigurača	A 16	16
Zaštita od vlage		IP24
Maksimalna duljina cijevi	m 50	50
Razlika u visini (unut./vanj.)	m 30/30	30/30
Radni raspon – vanjska temperatura	°C -20 ~ +35	-20 ~ +35
Maksimalna temperatura vode (toplinska pumpa)	°C 65	65
Maksimalna temperatura vode (električni grijjač)	°C 85	85
Rashladno sredstvo (R410A) / ekv. CO ₂	kg/T 8,3 / 17,1	8,3 / 17,1

Dodatak oprema

PAW-VP-RTCB5-VRF	Upravljač spremnika za sustav ECOi
PAW-VP-VALV-160	Komplet ekspanzijskog ventila, 16 kW

Dodatak oprema

PAW-VP-VALV-280	Komplet ekspanzijskog ventila, 28 kW
-----------------	--------------------------------------



1) Grijanje sanitarne vode do 55 °C s ulaznom temperaturom zraka 7 °C, vlažnosti 89 % i ulaznom temperaturom vode 10 °C. Prema EN16147. 2) Grijanje sanitarne vode do 55 °C s ulaznom temperaturom zraka 15 °C, vlažnosti 74 % i ulaznom temperaturom vode 10 °C. Prema EN16147. 3) Sljedi LOT2 (DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 812/2013).

Ovaj proizvod dizajniran je u skladu s Europskom direktivom o kvaliteti vode 98/83/EZ koja je izmijenjena i dopunjena Direktivom 2015/1787/EU. Životni vijek proizvoda nije zajamčen u slučaju upotrebe podzemnih voda, kao što su izvorska voda ili bunarska voda, upotrebe vode iz slavine koja sadrži soli ili druge nečistoće, kao ni u područjima s kiselom vodom. Troškovi održavanja i jamstvenih popravaka povezanih s takvim slučajevima odgovornost su korisnika.

* Prilikom povezivanja pod pritiskom, obvezna je upotreba sigurnosnog ventila.



Pametni ventilokonvektori

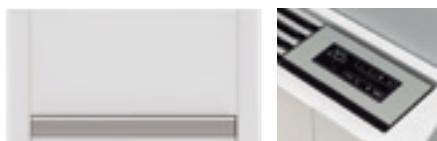

PAW-AAIR-200-2				PAW-AAIR-700-2			PAW-AAIR-900-2			
Protok zraka	Brzina	Min.	Sred.	Maks.	Min.	Sred.	Maks.	Min.	Sred.	Maks.
Način grijanja										
Ukupni kapacitet grijanja	W	217,00	470,00	570,00	708,00	1032,00	1188,00	886,00	1420,00	1703,00
Protok vode	kg/h	37,30	80,80	98,00	121,80	177,50	204,30	152,40	244,20	292,90
Pad tlaka vode	kPa	0,40	2,00	2,90	0,30	0,80	1,00	0,50	1,60	2,20
Ulagana temperatura vode	°C	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Izlazna temperatura vode	°C	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Ulagana temperatura zraka	°C	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Izlazna temperatura zraka	°C	38,90	32,00	30,00	33,30	31,80	30,60	30,20	31,10	30,60
Način hlađenja										
Ukupni kapacitet hlađenja	W	237,00	345,00	555,00	756,00	1039,00	1204,00	1153,00	1518,00	1746,00
Osjetljivi kapacitet hlađenja	W	230,00	314,00	504,00	646,00	903,00	1058,00	1061,00	1384,00	1598,00
Protok vode	kg/h	40,00	59,00	95,00	129,00	178,00	207,00	198,00	261,00	300,00
Pad tlaka vode	kPa	0,40	2,00	2,90	1,00	2,00	2,00	6,00	9,00	12,00
Ulagana temperatura vode	°C	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Izlazna temperatura vode	°C	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Ulagana temperatura zraka	°C	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00
Izlazna temperatura zraka	°C	15,00	17,00	18,00	14,00	16,00	17,00	16,00	17,00	18,00
Relativna vlažnost ulaznog zraka	%	47	47	47	47	47	47	47	47	47
Protok zraka	m³/min	0,90	1,90	2,70	2,60	4,20	5,30	4,10	6,10	7,70
Maksimalna ulazna snaga	W	7,00	9,00	13,00	14,00	18,00	22,00	16,00	20,00	24,00
Zvučni tlak	dB(A)	23	33	40	24	36	42	25	36	44
Dimenzije (V x Š x D)	mm	735 x 579 x 129			935 x 579 x 129			1135 x 579 x 129		
Neto težina	kg	17			20			23		
Trosmjerni ventil uključen		Da			Da			Da		
Termostat s dodirnim zaslonom		Da			Da			Da		

* Pametne ventilokonvektore proizvodi Innova.

Dodatačna oprema

PAW-AAIR-LEGS-1 Pribor s 2 noge za potporu pametnih ventilokonvektora na tlu i zaštitu cijevi za vodu

Dodatačna oprema

PAW-AAIR-RHCABLE Priključni kabel za motor za jedinice na kojima se hidraulički priključci nalaze na desnoj strani


Moderno samostojeći ventilokonvektori s naprednim upravljačem

Tanki pametni ventilokonvektori pružaju visoku učinkovitost upravljanja klimatizacijom.


Dubine samo 13 cm, radijatori predstavljaju vrhunske uređaje na tržištu. Elegantna izvedba pametnog ventilokonvektora i usavršavanje proizvoda jasno su vidljivi u svakom detalju, pa se jednostavno uklapa u svaki dom. Izvrsna učinkovitost ventilacije znači da motor troši znatno manje energije (manje potrebne snage). Brzinu ventilatora stalno modulira upravljač temperature proporcionalnom ugradenom logikom, uz nedvojbene prednosti pri regulaciji temperature i vlažnosti tijekom ljetnog rada.



Sa standardnim lijevanim radijatorima.



S pametnim ventilokonvektorma.



Tehnička obilježja:

- visoki kapacitet grijanja
- 3 brzine i kapaciteta ventilatora
- ekskluzivan dizajn
- izuzetno kompaktan (dubina samo 12,9 cm)
- moguće su funkcije hlađenja i odvlaživanja (potrebna je odvodnja)
- uključen je trosmjerni ventil (nije potreban preljevni ventil na instalaciji ako je ugrađeno više od 3 jedinice)
- termostat s dodirnim zaslonom

Sve krivulje temperature i kapaciteta dostupne su na www.panasonicproclub.com

Ventilokonvektori




PAW-FC-903TC
Neobavezni upravljač.
Ožičeni daljinski
upravljač.



PAW-FC-RC1
Neobavezni upravljač.
Napredni ožičeni
daljinski upravljač.

Kompaktne jedinice										Visoki statički tlak
Spajanje s lijeve strane	PAW-FC-D11-1	PAW-FC-D15-1	PAW-FC-D24-1	PAW-FC-D28-1	PAW-FC-D40-1	PAW-FC-D55-1	PAW-FC-D65-1	PAW-FC-D90-1	PAW-FC-H150	
Spajanje s desne strane	PAW-FC-D11-1-R	PAW-FC-D15-1-R	PAW-FC-D24-1-R	PAW-FC-D28-1-R	PAW-FC-D40-1-R	PAW-FC-D55-1-R	PAW-FC-D65-1-R	PAW-FC-D90-1-R	PAW-FC-H150-R	
Ukupni kapacitet hlađenja ¹⁾	Med / S-Hi	kW	1,0/1,5	1,2/1,7	2,0/2,5	2,4/3,2	3,2/4,6	4,6/5,8	6,1/7,3	6,1/8,1
Osjetljivi kapacitet hlađenja ¹⁾	Med / S-Hi	kW	0,8/1,1	0,9/1,3	1,5/1,9	1,8/2,3	2,2/3,3	3,3/4,5	4,3/5,1	4,6/6,3
Kapacitet grijanja ¹⁾	Med / S-Hi	kW	1,4/2,0	1,5/2,2	2,4/3,1	2,9/4,0	4,1/5,7	5,3/7,1	7,9/9,3	8,1/11,6
Potrošnja energije	S-Lo / Med / S-Hi	W	13/24/36	10/18/29	16/37/45	15/37/56	28/55/72	37/75/105	53/100/147	90/112/188
Nazivna snaga osigurača	A		2	2	2	2	2	2	2	2
Dimenzije ²⁾	V x Š x D	mm	220x570x430	220x570x430	220x753x430	220x938x430	220x1122x430	220x1307x430	220x1121x530	220x1316x530
Težina ³⁾	kg		13	13	15	20	22	26	27	38
Zvučna snaga globalno	S-Lo / Med / S-Hi	dB(A)	33/40/49	31/43/50	30/45/52	30/44/51	34/46/56	38/51/58	43/56/61	50/55/64
Zvučni tlak globalno	S-Lo / Med / S-Hi	dB(A)	24/31/40	22/34/41	21/36/43	21/35/42	25/37/47	29/42/49	34/47/52	41/46/55
Statički tlak	Maks.	Pa	30	30	50	50	70	70	70	70
Protok zraka ¹⁾	Med / S-Hi	m ³ /h	190/283	179/265	274/390	357/499	486/716	640/933	893/1064	936/1397
Pad tlaka vode	Med / S-Hi	kPa	19,5/39,2	3,9/6,3	19,3/28,8	17,1/28	22,8/46,9	37,4/60,2	15,4/21,5	19,3/32,5
Brzine ventilatora			3 brzine	3 brzine	3 brzine					
Motor ventilatora i broj brzina	AC 5	brzina	AC 5	brzina	AC 5	brzina	AC 5	brzina	AC 5	brzina
Drenažna posuda i zračni filter	Uključeno		Uključeno	Uključeno	Uključeno	Uključeno	Uključeno	Uključeno	Uključeno	Uključeno
Priključci za vodu	U inčima		1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	3/4	3/4	1
Dodatak oprema										
PAW-FC-RC1	Napredni ožičeni daljinski upravljač za ventilokonvektor									
PAW-FC-903TC	NOVO Ožičeni daljinski upravljač za ventilokonviktore (dostupno od proljeća 2020.)									
PAW-FC-2WY-11/55-1	2-smjerni ventil + drenažna posuda (za PAW-FC-D11/15/24/28/40/55-1)									
PAW-FC-2WY-65/90-1	2-smjerni ventil + drenažna posuda (za PAW-FC-D65/90-1)									
PAW-FC-2WY-150	2-smjerni ventil (za PAW-FC-H150)									
PAW-FC-3WY-11/55-1	3-smjerni ventil + drenažna posuda (za PAW-FC-D11/15/24/28/40/55-1)									
PAW-FC-3WY-65/90-1	3-smjerni ventil + drenažna posuda (za PAW-FC-D65/90-1)									
PAW-FC-3WY-150	3-smjerni ventil (za PAW-FC-H150)									

1) Protok zraka i kapacitet pri 0 Pa statičkog tlaka. 2) Uključujući posudu i električnu razvodnu kutiju. 3) Bez vode. * Učinkovitost temeljena na: Hlađenje: zrak: 27 °C ST / 19 °C MT, hladna voda: 7 °C / 12 °C – grijanje: zrak: 20 °C ST, topla voda: 50 °C / 45 °C. ** Jedinice ventilokonviktora prizvodi Systemair.

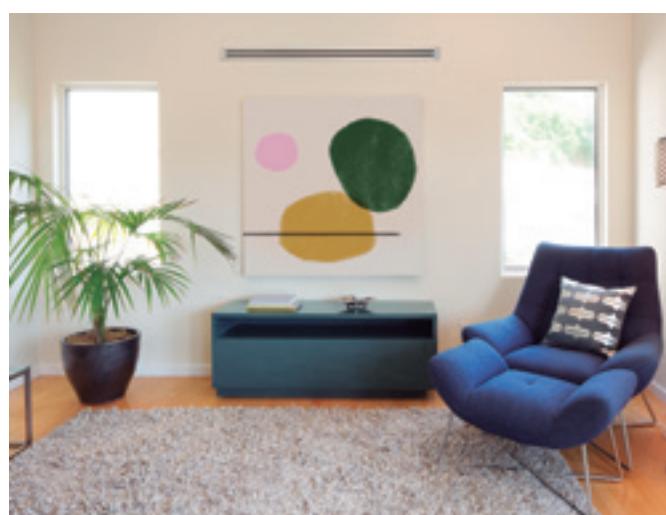

Serijske jedinice ventilokonviktora

Ovaj napredni upravljač omogućava višu razinu učinkovitosti. Serija ventilokonviktora sastoje se od kompaktne kanalne serije idealne za stambenu i komercijalnu namjenu i jednog modela s visokim statičkim tlakom za komercijalne primjene. Sve jedinice imaju certifikat Eurovent, uključujući drenažnu posudu i filter i opremljene su motorom ventilatora niske potrošnje. Tip D još je fleksibilniji zahvaljujući drenažnoj posudi u obliku slova L. Jedinica se može ugraditi u vodoravnom ili okomitom položaju.

Upravljač ventilokonviktora PAW-FC-RC1

Ovaj napredni upravljač može donijeti višu razinu udobnosti kod grijanja. Senzor se može upotrebljavati kao senzor protoka vode, zaustavljajući ventilator pri niskoj temperaturi vode, izbjegavajući hladne propuhe tijekom zime. Spreman je i za uporabu značajke generacije J poput načina rada za odmrzavanje i zaustavljanje ventilokonviktora.

Značajke:

- sobni termostat
- 3 izlaza, 230 V releji za upravljanje ventilatorom
- 2 izlaza, 230 V releji za upravljanje grijanjem/hlađenjem
- Modbus RTU podređeni
- 1 digitalni ulaz za detekciju prisutnosti (prekidač ključ kartice)
- 1 analogni ulaz za senzor

1 Inovacija za optimalnu udobnost

2 Ventilator niske potrošnje energije

3 Učinkovita visokokvalitetna spirala

4 Prilagodljiva ugradnja: okomita i vodoravna

Panasonicova rješenja za ventilaciju



Za maksimalne uštede i jednostavniju integraciju.

Komplet za spajanje jedinice za obradu zraka od 16 kW, 28 kW i 56 kW

Komplet za spajanje jedinice za obradu zraka sadrži:
U uređaju se nalaze kutija IP65 s tiskanim pločicama i priključcima, ekspanzijski ventil i senzori.
Izmjenjivač topline, ventilator i motor ventilatora koji će se ugraditi u komplet jedinice za obradu zraka isporučuju se zasebno.
Primjena: hoteli, uredi, prostorije za poslužitelje ili sve velike zgrade u kojima je potrebno upravljanje kvalitetom zraka poput regulacije vlažnosti i svježega zraka.



Komplet jedinice za obradu zraka kombinacija je klimatizacije i svježeg zraka u jednom uređaju.

Novi kompleti jedinica za obradu zraka objedinjuju sustave ECOi i sustave jedinica za obradu zraka pomoću istog kruga hlađenja kao i VRF sustav.


Panasonicov komplet jedinice za obradu zraka ima velike mogućnosti povezivanja za jednostavniju integraciju.

Zračna zavjesa s DX cijevnom spiralom

Visokoučinkovit učinak grijanja.

Kombinirano strujanje zraka koje poželjno ima nizak faktor uvodenja struje zraka (faktor miješanja) ima učinak odabrane početne temperature na veliku udaljenost te stiže do poda još uvijek na sobnoj temperaturi. To je potrebno kako bi se izbjeglo hlađenje unutarnjih prostora.

Panasonicova linija zračnih zavjesa projektirana je za bespriječan i učinkovit rad. Zračna zavjesa stvara stalni protok zraka koji struji od vrha prema dnu otvorenih vratnica u ulaznih prolaza, stvarajući prepreku za zrak, ali ne i za ljudi i proizvode. Namijenjena je poboljšanju energetske učinkovitosti, smanjenju gubitaka topline iz zgrade, a trgovcima omogućuje držanje vrata otvorenima kako bi potakli kupce na ulazak u prostore trgovine: zračne zavjese mogu se spajati i na VRF i na PACi sustave.

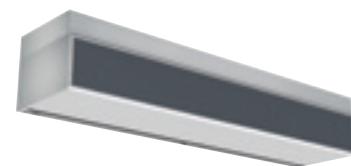

Usporedba kapaciteta grijanja: električna zračna zavjesa / Panasonic zračna zavjesa



* S U-100PZH2E5 na PAW-20PAIRC-LS. Metoda izračuna: Uzimajući u obzir SCOP kombinacije Panasonic od 6,0. Ako je potrebno 100 jedinica energije za zračnu zavjesu, Panasonicova zračna zavjesa trebat će $1/(1-6)*100 = 20$.

Povrat topline s DX cijevnom spiralom

Motorizirani premosni uređaj za povrat topline kojim automatski upravlja upravljačka jedinica za besplatno hlađenje svježeg zraka kad god je to potrebno.

- pomicane čelične samopodupiruće ploče, izolirane iznutra i izvana
- Visokoučinkovito obnavljanje topline entalpijom, staticna vrsta unakrsnog protoka, membrana visoke propusnosti za vlagu, dobra zračna nepropusnost, odlična otpornost na opterećenje i trošenje, strukture s ravnim i valovitim pločama. Ukupna izmjena topline s temperaturnom učinkovitošću do 76 % i učinkovitošću entalpije do 67 % na visokoj je razini i tijekom ljetne sezone
- filtri klase učinkovitosti ISO16890 ePm_{2,5} 95 % [F9 EN 779] sa sintetičkim medijem pogodnim za čišćenje i predfiltrar GRUBIH



ČESTICA 50 % (G3 EN 779) za svjež zrak, filter GRUBIH
ČESTICA 50 % za povratni usisni zrak

- uklonjiva bočna ploča za pristup filtrima i povratu topline prilikom zakazanog održavanja
- izravno pogonjeni ventilatori s EC motorima s 3 brzine male potrošnje, velike učinkovitosti i niske razine buke
- dovodna sekacija kompletirana DX cijevnom spiralom (R410A) opremljenom elektromagnetskim upravljačkim ventilom, filtrom za freone, senzorima kontaktne temperature na vodu tekućine i plina, NTC senzorima uz i niz struju protoka zraka

Ventilacija s povratom energije

Panasonicovi ventilatori s povratom energije pružaju udobnost i nude plan uštede energije.

Panasonicovi ventilatori s povratom energije mogu smanjiti vanjsko opterećenje zraka budući da tijekom postupka povrata topline učinkovito vrše povrat topline izgubljene prilikom ventilacije. To rezultira prozračivanjem koje štedi energiju te nižim troškovima rada za klimatizacijsku opremu i opremu za grijanje. Osim toga, projektirajući svoje trenutačne modele s elementom za izmjenu topline s protuprotokom, izradili smo proizvode tankog oblika i tihog rada koji stvaraju udobnu klimatizacijsku okolinu te istovremeno štede energiju.

- značajna štednja energije postiže se usvajanjem visokoučinkovitog elementa za izmjenu topline s protuprotokom
- element za izmjenu topline s protuprotokom smanjuje buku i doprinosi tanjem, kompaktnijem obliku tijela jedinice



- cjelokupno održavanje može se provoditi kroz jedan otvor za pregled
- izravan sustav dovoda/odvoda zraka radi jednostavnije ugradnje

Prilikom korištenja redovnog ventilatora ¹⁾ Prilikom korištenja ventilatora s povratom energije ²⁾



¹⁾ Dvije jedinice FY-27FPK7.
²⁾ Jedna jedinica FY-500ZDY8R.

Komplet za spajanje jedinice za obradu zraka od 16 kW, 28 kW i 56 kW za ECOi i ECO G




3 vrste kompleta jedinica za obradu zraka: Deluxe, Medium i Light.

Šifra modela	IP 65	Upravljanje opterećenjem 0 - 10 V*	Kompenzacija promjene vanjske temperature. Smanjenje strujanja hladnog zraka
PAW-160MAH2 / PAW-280MAH2 / PAW-560MAH2	Da	Da	Da
PAW-160MAH2M / PAW-280MAH2M / PAW-560MAH2M	Da	Da	Ne
PAW-160MAH2L / PAW-280MAH2L / PAW-560MAH2L	Da	Ne	Ne

* S CZ-CAPBC2.

Panasonicov komplet jedinice za obradu zraka, 16 – 56 kW povezan na sustav ECOi ili ECO G


Tiskana pločica, transformator, elektromagnetski upravljački ventil, termistor x 4 kom., ploča s priključcima i električna razvodna kutija.

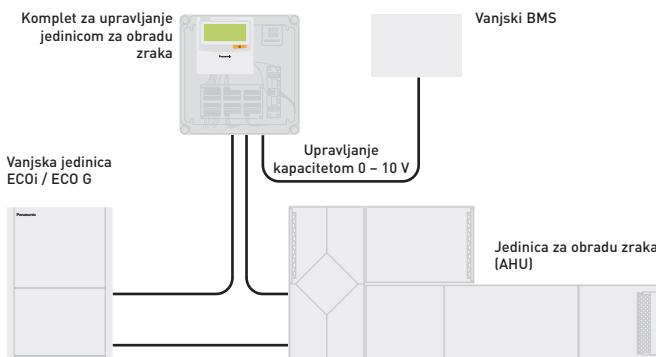

Upravljanje opterećenjem na vanjskoj jedinici pomoću vanjskog signala od 0 do 10 V.

Glavne komponente mehaničkih ventilacijskih sustava


Glavne komponente mehaničkih ventilacijskih sustava sljedeće su: jedinica za obradu zraka (AHU), kanali za zrak i elementi raspodjele zraka.

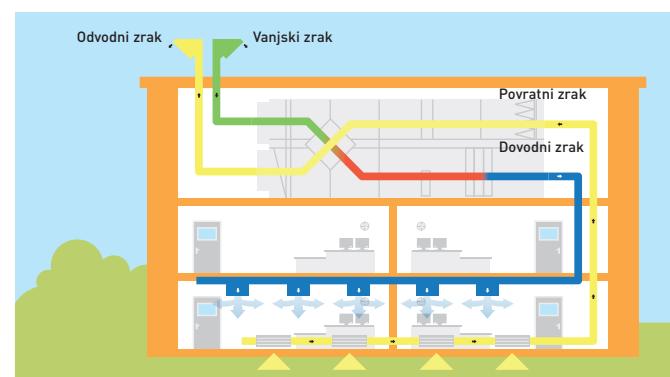

Primjer sustava velikog kapacitet (više od 56 kW).

3 x (tiskana pločica, transformator, elektromagnetski upravljački ventil, termistor x 4 kom., ploča s priključcima i električna razvodna kutija).

Primjer sustava od 140 kW.

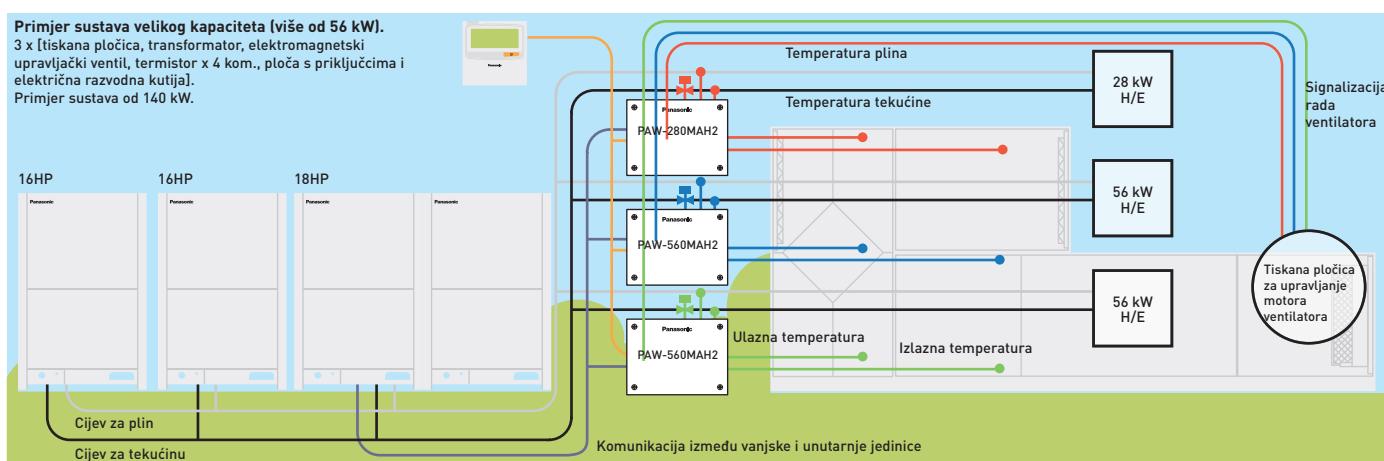

Dodatajni dijelovi: upotrebom različitih vrsta pribora za upravljanje dostupne su sljedeće funkcije:

Daljinski upravljač CZ-RTC2 s mjeričem vremena.

- rad – uklj./isklj.
- odabir načina rada
- postavka temperature

* Signalizacija rada ventilatora može se preuzeti s tiskane pločice.

Priklučak CZ-T10.

- ulazni signal = rad uklj./isklj.
- zabrana daljinskog upravljanja
- izlazni signal = rad – stanje uklj.
- izlaz alarma (s DC 12 V)

PAW-OCT, utičnica DC 12 V. DODATNI priključak.

- izlazni signal = hlađenje/grijanje/status ventilatora
- odleđivanje
- termostat – uklj.

CZ-CAPBC2, mini seri-para U/I jedinica.

- upravljanje opterećenjem od 40 % do 120 % (koraci od 5 %) ulaznim signalom 0 – 10 V
- postavljanje temperature s ulaznim signalom 0 – 10 V ili 0 – 140 °C
- izlazna temperatura prostorije (usisni zrak) s 4 – 20 mA
- odabir načina rada ili/i upravljanje uklj./isklj.
- upravljanje radom ventilatora
- izlazni signal radnog stanja / izlazni signal alarma
- regulacija uključivanja/isključivanja termostata

PAW-T10, tiskana pločica za spajanje na T10 priključnicu.

- za jednostavnije upravljanje jedinicama razvijena je tiskana pločica sa strujnim krugovima (PCB) i nenaponskim kontaktom
- ulazni signal uključivanja/isključivanja
- zabrana daljinskog upravljanja
- izlazni signal stanja uključivanja rada maks. 230 V 5 A (NO/NC)
- izlazni signal statusa alarma maks. 230 V 5 A (NO/NC)
- dostupni dodatni kontakti:
 - vanjska regulacija ovlaživača (uklj./isklj.) 230 V AC 3 A
 - upravljanje vanjskim ventilatorom (uklj./isklj.) 12 V DC
 - beznaponski signal stanja vanjskog filtra
 - beznaponski signal vanjskog plutajućeg prekidača
 - vanjski senzor za otkrivanje istjecanja ili beznaponski kontakt isklj. termostata (moguća upotreba za vanjsku regulaciju temperature)

S ECOi vanjskim jedinicama

ECOi vanjske jedinice potrebno je upotrebljavati za komplet za spajanje jedinice za obradu zraka. 3 modela za VRF sustav: 5 HP (PAW-160MAH2/M/L), 10 HP (PAW-280MAH2/M/L) i 20 HP (PAW-560MAH2/M/L).

S vanjskim jedinicama ECO G

- jedan komplet jedinice za obradu zraka može se upotrebljavati za jednu ECO G jedinicu. Nije moguće upotrebljavati više kompleta jedinice za obradu zraka.
- kombinirano povezivanje sa standardnim unutarnjim jedinicama nije dopušteno
- napajanje je jednofazno, od 220 V do 240 V


Tehnička obilježja

- maksimalni kapacitet/sustav: 60 HP (168 kW)
- maksimalna duljina cijevi: 100 m (120 m ekvivalentna)
- razlika visine ugradnje (unutarnja/unutarnja jedinica): 4 m
- omjer kapaciteta unutarnja/vanjska jedinica: 50~100 %
- maksimalni broj unutarnjih jedinica: 3 jedinice*
- raspon vanjskih temperatura u grijanju: -20 ~ +15 °C
- dostupan raspon temperatura za usisni zrak kompletu jedinice za obradu zraka:
hlađenje: +18 ~ +32 °C / grijanje: +16 ~ +30 °C

* Za istodoban rad upravljanjem jednim senzorom daljinskog upravljača.

- sustav upravljanje temperaturom usisnog zraka (ili povratnog zraka iz prostorije) jednakom kao standardna unutarnja jedinica. (Načini rada: Automatski / Hlađenje / Grijanje / Ventilator / Odvlaživanje (u hlađenju)

- regulirana temperatura izlaznog zraka kako bi se sprječila preniska temperatura ispuštanja zraka u hlađenju ili previšoka u grijanju (u slučaju VRF sustava)
- upravljanje opterećenjem (prisilno isključivanje termostata radnom strujom)
- signalizacija rada odleđivanja, izlazni signal stanja uključivanja/isključivanja termostata
- regulacija odvodne pumpe (odvodna pumpa i plutajući prekidač nabavljuju se zasebno)
- vanjsko postavljanje ciljne temperature putem signalnog sučelja unutarnje/vanjske jedinice dostupno uz CZ-CAPBC2 (npr. 0 ~ 10 V).
- upravljanje opterećenjem od 40 % do 120 % (koraci od 5 %) ulaznim signalom 0 ~ 10 V
- povezivo s P-Link sustavom. Treba voditi računa o električnom šumu ovisno o susjednom sustavu.
- upravljački signal ventilatora s tiskane pločice može se upotrebljavati za regulaciju obujma zraka (high/mid/low i LL za isključen termostat). Potrebno je promijeniti označenje upravljačkog kruga ventilatora na terenu.

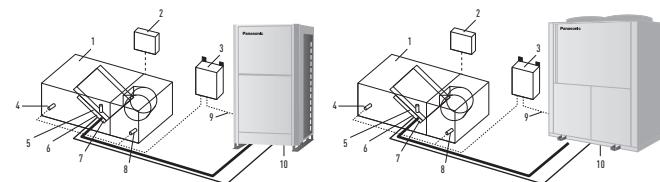

Sustav i propisi. Pregled sustava.

- | | |
|---|--|
| 1. Oprema za jedinicu za obradu zraka
[nabavljaju se zasebno] | 4. Termistor za izlazni zrak |
| 2. Upravljač sustava jedinicu za obradu zraka
[nabavljaju se zasebno] | 5. Električni ekspanzijski ventil |
| 3. Kutija upravljača za komplet jedinice za
obradu zraka [s tiskanom pločicom za
upravljanje] | 6. Termistor za cijev za plin (E3) |
| | 7. Termistor za cijev za tekućinu (E1) |
| | 8. Termistor za usisni zrak |
| | 9. Označenje unutar jedinice |
| | 10. Vanjska jedinica |

HP	5 HP	10 HP	20 HP	30 HP	40 HP	50 HP	60 HP
	PAW-160MAH2/M/L	PAW-280MAH2/M/L	PAW-560MAH2/M/L	PAW-280MAH2/M/L	PAW-560MAH2/M/L	PAW-560MAH2/M/L	PAW-560MAH2/M/L
Nazivni kapacitet hlađenja pri 50 Hz	kW	14,00	28,0	56,0	84,0	112,0	140,0
Nazivno grijanje pri 50 Hz	kW	16,00	31,5	63,0	95,0	127,0	168,0
Protok zraka u hlađenju Hi / Lo	m ³ /min	2600/1140	5000/3500	10000/7000	15000/10500	20000/14000	25000/17500
Faktor premošćenja		0,9 (preporučeno)					
Dimenzije	V x Š x D mm	278x278x180	278x278x180	278x278x180	278x278x180	278x278x180	278x278x180
Težina	kg	3,2	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
Duljina cijevi	Min. / maks. m	10/100	10/100	10/100	10/100	10/100	10/100
Razlika u visini (unut./vanj.)	Maks. m	10	10	10	10	10	10
Spojevi cijevi	Cijev za tekućinu Cijev za plin	Inči (mm) Inči (mm)	3/8(9,52) 5/8(15,88)	3/8(9,52) 7/8(22,22)	5/8(15,88) 11/8(28,58)	3/4[19,05] 11/4[31,75]	3/4[19,05] 11/2[38,15]
Ulazna temperatura kompletne jedinice za obradu zraka	Hlađenje min. ~ maks. °C (ST) Hlađenje min. ~ maks. °C (MT) Grijanje min. ~ maks. °C	+18 ~ +32 +13 ~ +23 +16 ~ +30					
Okolna temperatura vanjske jedinice	Hlađenje min. ~ maks. °C Grijanje min. ~ maks. °C	-10 ~ +43 -20 ~ +15					

Komplet za spajanje jedinice za obradu zraka / kombinacija sustava jedinica za obradu zraka

Kapacitet	Kombinacija vanjskih jedinica		Kombinacija kompletne jedinice za obradu zraka		
5 HP	16 kW	Sve vanjske jedinice ECOi	PAW-160MAH2(M/L)	—	—
10 HP	28 kW	U-10ME2E8	—	PAW-280MAH2(M/L)	—
20 HP	56 kW	U-20ME2E8	—	PAW-560MAH2(M/L)	—
30 HP	84 kW	U-16ME2E8	U-14ME2E8	PAW-560MAH2(M/L)	PAW-280MAH2(M/L)
40 HP	112 kW	U-20ME2E8	U-20ME2E8	PAW-560MAH2(M/L)	PAW-560MAH2(M/L)
50 HP	140 kW	U-18ME2E8	U-16ME2E8	PAW-560MAH2(M/L)	PAW-560MAH2(M/L)
60 HP	168 kW	U-20ME2E8	U-20ME2E8	PAW-560MAH2(M/L)	PAW-560MAH2(M/L)
5 HP	16 kW	Sve vanjske jedinice ECO G		PAW-160MAH2(M/L)	
10 HP	28 kW	Sve vanjske jedinice ECO G		PAW-280MAH2(M/L)	
20 HP	56 kW	U-20GE3E5		PAW-560MAH2(M/L)	

Zračna zavjesa s DX cijevnom spiralom, spojena na VRF ili PACi sustave

Visokoučinkoviti učinak grijanja

Kombinirano strujanje zraka koje poželjno ima nizak faktor uvođenja struje zraka (faktor miješanja) ima učinak odabrane početne temperature na veliku udaljenost te stiže do poda još uvijek na sobnoj temperaturi. To je potrebno kako bi se izbjeglo hlađenje unutarnjih prostora.


Dostupno u raznim duljinama za udovoljavanje različitih zahtjeva od 1 do 2,5 m, obje zračne zavjese imaju izlazne rešetke koje se mogu namjestiti u pet različitih položaja. Model HS može se ugraditi na visini i do 3,0 m, a model LS do 2,7 m. Izlazne rešetke jednostavno se mogu postaviti u pet položaja i tako udovoljavaju različitim potrebama ugradnje, dok za pristup zračnom filtru nisu potrebni posebni alati.

- visoka učinkovitost s električnim motorom ventilatora (40 % niži troškovi rada u usporedbi sa standardnim motorom ventilatora na izmjeničnu struju)
- jednostavno čišćenje i servisiranje
- moguće je spajanje na Panasonicove VRF ili PACi sustave
- ugrađen odvod za hlađenje
- modelima HS i LS moguće je upravljanje s Panasonicovih internetskih daljinskih upravljača

Novi modeli HS i LS idealni su za povezivanje na PACi ili ECOi sustav. Jednostavna ugradnja po načelu „uključi i koristi”, opremljeni su električnim motorom ventilatora za bespriječan i učinkovit rad. Ventilator jamči 40 % niže troškove rada u odnosu na standardni motor ventilatora na izmjeničnu struju. Zračna zavjesa radi približno 12 sati dnevno u trgovinama, a učinkovita izvedba doprinosi uštedi energije.


Internetsko upravljanje

Aplikacija na tabletu ili pametnom telefonu omogućuje daljinsko ili internetsko upravljanje i regulaciju sustava. Postoji i mogućnost integracije u postojeće sisteme upravljanja zgradom (BMS) upotrebom drugih Panasonicovih sučelja.

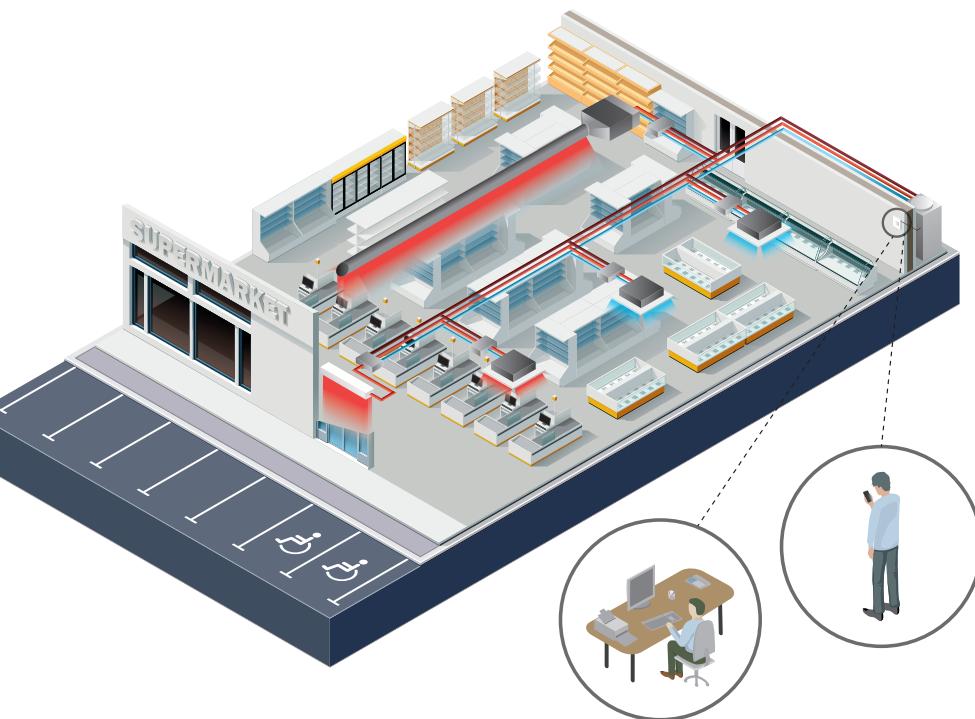


Inteligentan rad

Zračne zavjese objedinjuju protok zraka i tehnologiju grijanja/hlađenja te omogućuju potpunu udobnost i energetsku učinkovitost istodobno stvarajući učinkovitu prepreku između unutrašnjosti i vanjskog prostora. Projekt i ugradnja ključni su za podešavanje ispravnih postavki visine/temperature kako bi se postigla optimalna učinkovitost. Zračne zavjese namijenjene su potrebama trgovina na malo, komercijalnim i industrijskim prostorima.

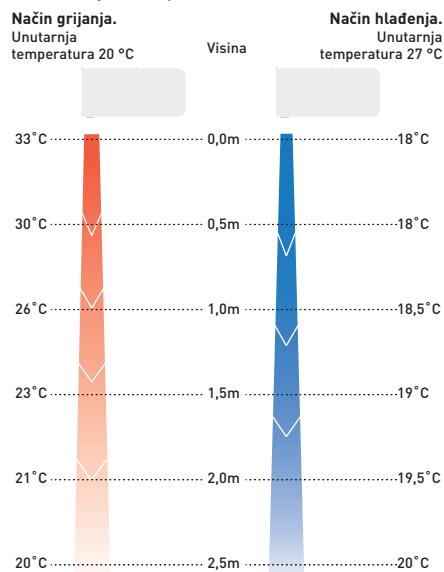

Kako radi?

Ustajali zrak iz prostorije uzima se izbacuje u blizini vrata. To stvara „zračni valjak” koji štiti područje vrata, miješajući se s hladnjim dolaznim zrakom. Zatim se preusmjerava od vrata natrag u prostoriju i prema usisnoj rešetki, gdje se ponovno djelomično uvlači. Protok zraka stvara prepreku gubitku topline, a istodobno osvježava zrak u prostoriji.

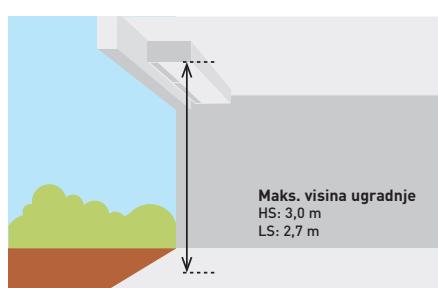



Visokoučinkovita zračna zavjesa spojena na PACi ili VRF instalaciju. Električni motor ventilatora za besprijekoran i učinkovit rad. 2 vrste protoka zraka: LS i HS! Jednostavna ugradnja, regulacija, čišćenje, servisiranje.

Tehnička obilježja

- uštedite i do 40 % troškova energije uporabom ugrađene tehnologije EC ventilatora (veća učinkovitost od konvencionalnih ventilatora na izmjeničnu struju, lagano pokretanje, dulje trajanje motora)
- dostupne su 4 duljine zračne zavjesi LS i HS, 1,0, 1,5, 2,0 i 2,5 m
- visina ugradnje do 3,0 m
- izlazne rešetke moguće je namjestiti u pet položaja kako bi odgovarale različitim unutarnjim jedinicama i zahtjevima ugradnje
- upravljanje putem Panasonicovih sustava za daljinsko upravljanje (dodatačna opcija)
- izravno povezivanje sa sustavom upravljanja zgradom (BMS) pomoću dodatnih Panasonicovih sučelja
- drenažna posuda uključena u sve korake DX zračne zavjesi

Značajke


Udobnost: Jednostavno preusmjerenje protoka zraka ručnim usmjerivačem.

Jednostavna upotreba: Odabir brzine (velika i mala) na samoj jedinici.


Jednostavna ugradnja i održavanje: Jednostavna ugradnja. Kompaktne dimenzije olakšavaju ugradnju i smještaj. Jednostavno čišćenje rešetke bez otvaranja jedinice.

Optimizirana brzina protoka zraka


- Gubici energije, nije ugrađena zračna zavjesa
- Zračna zavjesa premale brzine – zračna zavjesa nije učinkovita
- Optimalni rezultati s Frico zračnom zavjesom spojenom na Panasonicov VRF sustav
- Prevelika brzina zračne zavjesi – znatno vrtloženje, gubitak energije prema van, zračna zavjesa nije učinkovita




Otvor sa zračnom zavjesom.
Iz nezaštićenog otvora hladni zrak prolazi van i hladno skladišta postaju pretopla.



Otvor sa zračnom zavjesom, krivi kut.
Ako je kut prevelan, topli zrak ispuštuje se u hladno skladište.



Otvor sa zračnom zavjesom, prevelika
brzina.
Prekomernom se brzinom stvara
turbulencija, čime se uzrokuje gubitak
energije i povećava temperatura hladnog
skladišta.



Otvor sa ispravno postavljenom zračnom
zavjesom.
S ispravno postavljenom zračnom zavjesom
postoji jasno odvajanje između različitih
temperaturnih zona.

Vanjska jedinica		4 HP	4 HP	5 HP	8 HP
Visina izlaza za zrak 2,7 m		PAW-10EAIRC-LS	PAW-15EAIRC-LS	PAW-20EAIRC-LS	PAW-25EAIRC-LS
Zapremnina zraka	Visoka	m ³ /h	1800	2700	3600
Kapacitet hlađenja ¹⁾	Maks.	kW	6,1	9,7	13,0
Kapacitet grijanja ²⁾	Maks.	kW	7,9	12,0	19,0
Izmjenjivač topline	Zapremnina	L	1,67	2,85	3,94
Spojevi cijevi	Cijev za tekućinu / cijev za plin	Inči (mm)	3/8 [9,52] / 5/8 [15,88]	3/8 [9,52] / 3/4 [19,05]	3/8 [9,52] / 7/8 [22,22]
Potrošnja električne energije ventilatora	230 V / 50Hz	kW	0,30	0,50	0,60
Vrsta ventilatora		EC	EC	EC	EC
Struja	230 V / 50Hz	A	2,10	3,10	4,10
Zvučni tlak ³⁾	Maks.	dB(A)	65	66	67
Dimenzije ^{4)/težina}	V x Š x D	mm / kg	260 [+140] x 1000 x 460 / 50	260 [+140] x 1500 x 460 / 65	260 [+140] x 2000 x 460 / 80
Širina vrata		m	1,0	1,5	2,0
Rashladno sredstvo			R410A	R410A	R410A

Vanjska jedinica		4 HP	6 HP	8 HP	10 HP
Visina izlaza za zrak 3,0 m		PAW-10EAIRC-HS	PAW-15EAIRC-HS	PAW-20EAIRC-HS	PAW-25EAIRC-HS
Zapremnina zraka	Visoka	m ³ /h	2700	3600	5400
Kapacitet hlađenja ¹⁾	Maks.	kW	9,1	13,0	19,5
Kapacitet grijanja ²⁾	Maks.	kW	11,8	15,8	23,6
Izmjenjivač topline	Zapremnina	L	1,67	2,85	3,94
Spojevi cijevi	Cijev za tekućinu / cijev za plin	Inči (mm)	3/8 [9,52] / 5/8 [15,88]	3/8 [9,52] / 3/4 [19,05]	3/8 [9,52] / 7/8 [22,22]
Potrošnja električne energije ventilatora	230 V / 50Hz	kW	0,75	1,00	1,50
Vrsta ventilatora		EC	EC	EC	EC
Struja	230 V / 50Hz	A	4,10	5,50	8,20
Zvučni tlak ³⁾	Maks.	dB(A)	66	67	68
Dimenzije ^{4)/težina}	V x Š x D	mm / kg	260 [+140] x 1000 x 460 / 55	260 [+140] x 1500 x 460 / 65	260 [+140] x 2000 x 460 / 85
Širina vrata		m	1,0	1,5	2,0
Rashladno sredstvo			R410A	R410A	R410A

Dodatačna oprema	
PAW-AIR1-DP	Dodatačna odvodna pumpa. Dostupno u srpnju 2019.

1) Kapacitet hlađenja DX cijevne spirale, temperatura zraka ulaz/izlaz +27/+18 °C, R32 i R410.
2) Kapacitet grijanja kondenzatora, temperatura zraka ulaz/izlaz +20/+33 °C, R32 i R410. U slučaju nižih vanjskih temperatura, možda će biti potrebiti modeli vanjske jedinice višeg kapaciteta. 3)
Mjerenje na udaljenosti do 5,0 metara, faktor smjera 2, upijajuće površine 200 m², min./maks. volumen zraka. 4) Visina električne razvodne kutije je 140 mm ako se instalira na vrhu uređaja.



Ventilacija s povratom energije




Energetska učinkovitost i ekologija

Potrošnja energije značajno je smanjena upotreboom elementa izmjene topline s protuprotokom. Opterećenje klimatizacijskog uređaja smanjeno je za oko 20 %, što rezultira značajnim uštedama energije.

Usporedba prethodnih i sadašnjih elemenata

S elementom unakrsnog protoka, zrak pravocrtno prolazi kroz element; s elementom protuprotoka, zrak prolazi kroz element dulje vrijeme (veća udaljenost), pa učinak izmjene topline ostaje nepromijenjen čak i ako je element tanji.

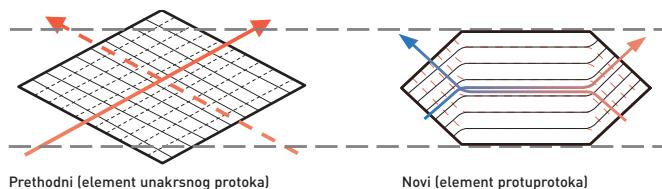

Ventilacija s izmjrenom toplinom i normalna ventilacija

Ventilacija koja štodi energiju može se postići odgovarajućom upotreboom ventilacije izmjene topline i normalne ventilacije.

Ventilacija s izmjrenom toplinom.

Prilikom hlađenja ili grijanja prostorije ventilacija s izmjrenom toplinom vraća otpadnu energiju nastalu u hlađenju/grijanju.

Normalna ventilacija.

Upotrebljava se u proljeće i jesen, kada se prostorije ni ne hlađe ni ne griju, odnosno kada je razlika između stanja zraka unutra i vani mala. Osim toga, noću tijekom tople sezone, kada se snizi temperatura vanjskog zraka, on se dovodi u unutrašnjost bez izmjene topline te smanjuje opterećenje klimatizacijskog uređaja.

Izmjenjivač topline ima membranu izrađenu od posebnog materijala prekrivenog smolom za optimalan prijenos topline. Filter od najlonских/poliesterskih vlakana omogućuje veliki kapacitet zadržavanja prašine. Redizajnirani su i kanali za zrak kako bi se dobio dugotrajan sustav izmjene topline koji ne zahtijeva periodična čišćenja.

Izmjenjivač topline

S elementom unakrsnog protoka zrak se kreće pravocrtno preko elementa. S elementom protuprotoka zrak dulje vrijeme prolazi kroz element (veća udaljenost), pa učinak izmjene topline ostaje nepromijenjen čak i ako je element tanji.

Veća udobnost


Tih rad

Niska razina buke tijekom rada čini jedinice znatno tišima. Svi modeli kapaciteta manjeg od 500 m³/h rade uz razinu buke manju od 32 dB(A) (visoka postavka), a čak i naš najveći model kapaciteta 1000 m³/h radi uz samo 37,5 dB(A) (visoka postavka).

Dug vijek trajanja elementa izmjene topline

Upotrebljavali smo netkani filter od tkanine s visokom učinkovitošću prikupljanja prašine i preradili smo prolaze za protok zraka kako bismo postigli izdržljiv element izmjene topline koji ne zahtijeva povremeno čišćenje.

Promjene u otporu protoka zraka u odnosu na godine rada.

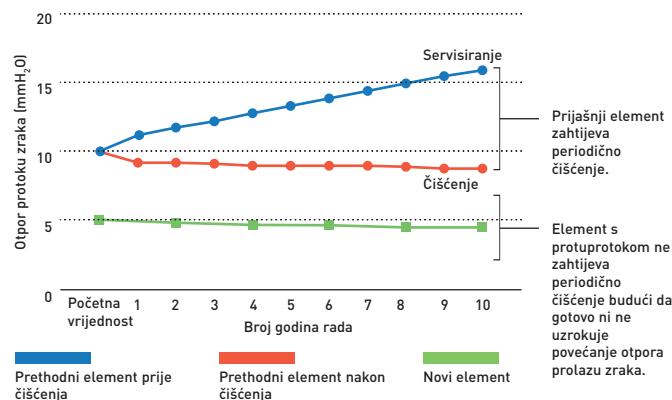

Jednostavna ugradnja i održavanje


Tanji oblik i jednostavnija ugradnja.

Element izmjene topline s protuprotokom smanjuje buku i doprinosi tanjem, kompaktnijem obliku tijela jedinice. Visina 270 mm: FY-250ZDY8R // FY-350ZDY8R // FY-500ZDY8R
Visina 388 mm: FY-800ZDY8R // FY-01KZDY8R

Izravan sustav dovoda/odvoda zraka s mogućnošću obrnute ugradnje.

Primjena izravnog sustava dovoda/odvoda zraka: kanalna izvedba jednostavnija je budući da su kanali za dovod/odvod zraka ravni.

S obzirom na to da se svaka jedinica može ugraditi i u obrnutom položaju, potreban je samo jedan otvor za pregled dvije jedinice: dvije jedinice mogu dijeliti jedan otvor za pregled pa su kanali prilagođljivi i jednostavniji za ugradnju.

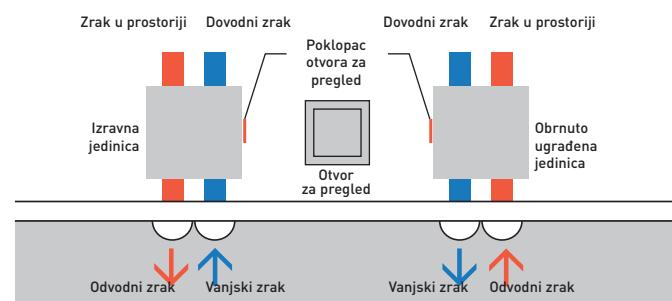

Sprječava promjene unutarnje temperature uz dovođenje svježega zraka. Obnavlja do 77 % topline iz izlaznog zraka, za ekološku i energetski štedljivu zgradu.

Značajke

Energetska učinkovitost i ekologija.

- ušteda energije do 20 % u instalaciji
- obnavlja do 77 % topline iz izlaznog zraka

Udobnost.

- manje čišćenja zbog revolucionarne strukture (svakih 6 mjeseci)
- idealno za prostore bez prozora

Jednostavna ugradnja i održavanje.

- 5 modela za jednostavniji odabir
- manja visina sustava (270 mm i 388 mm)
- bočni otvor za čišćenje (pregled filtra, motora i drugih dijelova)
- moguća je obrnuta ugradnja tako da 2 uređaja dijele otvor za pregled
- jednostavno povezivanje na jedinicu klimatizacijskog uređaja (bez dodatnih elemenata)
- ugradnja u spuštenim stropovima
- jedinice rade na 220 – 240 V
- visoki statički tlak za jednostavniju ugradnju

Tehnička obilježja

- velika ušteda energije, do 20 %
- tehnologija unakrsnog protoka za bolju učinkovitost
- dugotrajna jezgra elementa
- jednostavna ugradnja i 20 % tanje
- jednostavno spajanje na jedinice klimatizacijskog uređaja
- tihe jedinice

Uravnotežena ventilacija



Novo inteligentno i moderno upravljanje

- uključeno kao standardno upravljanje
- kompaktna i ravna ploča
- podrška za čišćenje filtra
 - signalno upozorenje za brisanje
 - stanje upotrebe filtra za 1/2/3/4 mjeseca
- dimenzije (V x Š x D) 116 x 120 x 40 mm



Uključen
ožičeni daljinski
upravljač.

Nazivna brzina protoka	250 m³/h	350 m³/h	500 m³/h	800 m³/h	1000 m³/h
Modeli	FY-250ZDY8R	FY-350ZDY8R	FY-500ZDY8R	FY-800ZDY8R	FY-01KZDY8R
	Iz. vis. Visoka Niska	Iz. vis. Visoka Niska	Iz. vis. Visoka Niska	Iz. vis. Visoka Niska	Iz. vis. Visoka Niska
Napajanje	220 V / 240 V / 50 Hz	220 V / 240 V / 50 Hz	220 V / 240 V / 50 Hz	220 V / 240 V / 50 Hz	220 V / 240 V / 50 Hz
Ventilacija izmjene topline	Iz. vis. Visoka Niska	Iz. vis. Visoka Niska	Iz. vis. Visoka Niska	Iz. vis. Visoka Niska	Iz. vis. Visoka Niska
Ulagana snaga	W 112,00 / 108,00 / 87,00 / 128,00 123,00 96,00	W 182,00 / 178,00 / 175,00 / 190,00 185,00 168,00	W 263,00 / 204,00 / 165,00 / 289,00 225,00 185,00	W 387,00 / 360,00 / 293,00 / 418,00 378,00 295,00	W 437,00 / 416,00 / 301,00 / 464,00 432,00 311,00
Zapremnina zraka	m³/h 250 250 190	m³/h 350 350 240	m³/h 500 500 440	m³/h 800 800 630	m³/h 1000 1000 700
Vanjski statički tlak	Pa 105 95 45	Pa 140 60 45	Pa 120 60 35	Pa 140 110 55	Pa 105 80 75
Zvučna snaga	dB(A) 30,00 / 29,50 / 23,50 / 31,50 30,50 26,50	dB(A) 32,50 / 30,50 / 22,50 / 33,00 31,00 25,50	dB(A) 36,50 / 34,50 / 31,00 / 37,50 35,50 32,50	dB(A) 37,00 / 36,50 / 33,50 / 37,50 37,00 34,50	dB(A) 37,50 / 37,00 / 33,50 / 38,50 37,50 34,50
Učinkovitost izmjene temperature	% 75 75 77	% 75 75 78	% 75 75 76	% 75 75 76	% 75 75 79
Normalna ventilacija	Iz. vis. Visoka Niska	Iz. vis. Visoka Niska	Iz. vis. Visoka Niska	Iz. vis. Visoka Niska	Iz. vis. Visoka Niska
Ulagana snaga	W 112,00 / 108,00 / 87,00 / 128,00 123,00 96,00	W 182,00 / 178,00 / 175,00 / 190,00 185,00 168,00	W 263,00 / 204,00 / 165,00 / 289,00 225,00 185,00	W 387,00 / 360,00 / 293,00 / 418,00 378,00 295,00	W 437,00 / 416,00 / 301,00 / 464,00 432,00 311,00
Zapremnina zraka	m³/h 250 250 190	m³/h 350 350 240	m³/h 500 500 440	m³/h 800 800 630	m³/h 1000 1000 700
Vanjski statički tlak	Pa 105 95 45	Pa 140 60 45	Pa 120 60 35	Pa 140 110 55	Pa 105 80 75
Zvučna snaga	dB(A) 30,00 / 29,50 / 23,50 / 31,50 30,50 26,50	dB(A) 32,50 / 30,50 / 22,50 / 33,00 31,00 25,50	dB(A) 37,50 / 37,00 / 31,00 / 38,50 38,00 32,50	dB(A) 37,00 / 36,50 / 33,50 / 37,50 37,00 34,50	dB(A) 39,50 / 39,00 / 35,50 / 40,50 39,50 36,50
Učinkovitost izmjene temperature	% — — —	% — — —	% — — —	% — — —	% — — —
Dimenzije	V x Š x D mm 270 x 882 x 599		317 x 1050 x 804	317 x 1090 x 904	388 x 1322 x 884
Neto težina	kg 29		49	57	71
					83

Ova buka proizvoda predstavlja vrijednost izmjerenu u akustičnoj prostoriji. U stvarnosti, u postavljenim uvjetima poništava se utjecaj odjeka u prostoriji te tako postaje veća od prikazane numeričke vrijednosti. Ulaz, struja i učinkovitost izmjena predstavljaju vrijednosti u vrijeme navedenog obujma zraka. Razina buke mora se mjeriti 1,5 m ispod središta jedinice. Učinkovitost izmjene temperature prosjek je pri hlađenju i grijanju.

Povrat topline s DX cijevnom spiralom

Panasonic je predstavio rješenje za povrat topline koje pruža veću energetsku učinkovitost.

Panasonicovo rješenje s povratom topline dobro radi u ekstremnim vremenskim uvjetima i može ostvariti do 77 % učinkovitosti (63 % učinkovitosti entalpije).

Izmjenjivač topline s protuprotokom smanjuje opterećenje klimatizacije te omogućuje korisnicima – obično vlasnicima hotela, restorana i drugih velikih komercijalnih objekata – uštedu potrošnje energije i troškova održavanja ugodnih sobnih temperatura.

Energetska učinkovitost

Kao najnoviji primjer Panasonicovih stalnih nastojanja da razviju tehnologije s energetskom učinkovitošću bez premca za komercijalne primjene, poduzeće je predstavilo uređaj za povrat topline.

Jedinica ima DX cijevnu spiralu namijenjenu povratu do 77 % topline iz izlaznog zraka te sustav za pročišćavanje zraka koji pomaže u poboljšanju kvalitete zraka.

Čak i u najzahtjevnijim komercijalnim primjenama, vlasnici poslovnih organizacija moći će iskoristiti prednost zaobilaska procesa povrata topline kada je temperatura vanjskog zraka dovoljno hladna da se svjež zrak može povlačiti izravno izvana (slobodno hlađenje).

Time se oslobađa opterećenje opreme za klimatizaciju te posljedično smanjuju računi za potrošnju energije.




Kompletna dovodna sekcija


Dovodna sekcija kompletirana je DX cijevnom spiralom (s rashladnim sredstvom R410A) opremljenom elektromagnetskim upravljačkim ventilom, filtrom za freone, senzorima kontaktne temperature na vodu tekućine i plina, NTC senzorima uz i niz struju protoka zraka. Ugrađena električna razvodna kutija opremljena je tiskanom pločicom za upravljanje brzinom unutarnjeg ventilatora i medusobno povezivanje vanjskih i unutarnjih jedinica, a kanali su povezani okruglim plastičnim ogrlicama.

Karakteristične krivulje

Sljedeće krivulje pokazuju vanjski statički tlak jedinice pri maksimalnoj brzini ventilatora za svaki model.

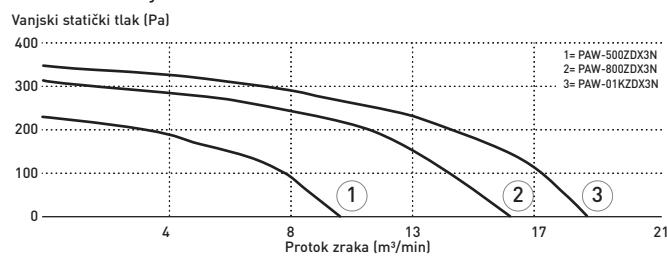

Uravnotežena ventilacija

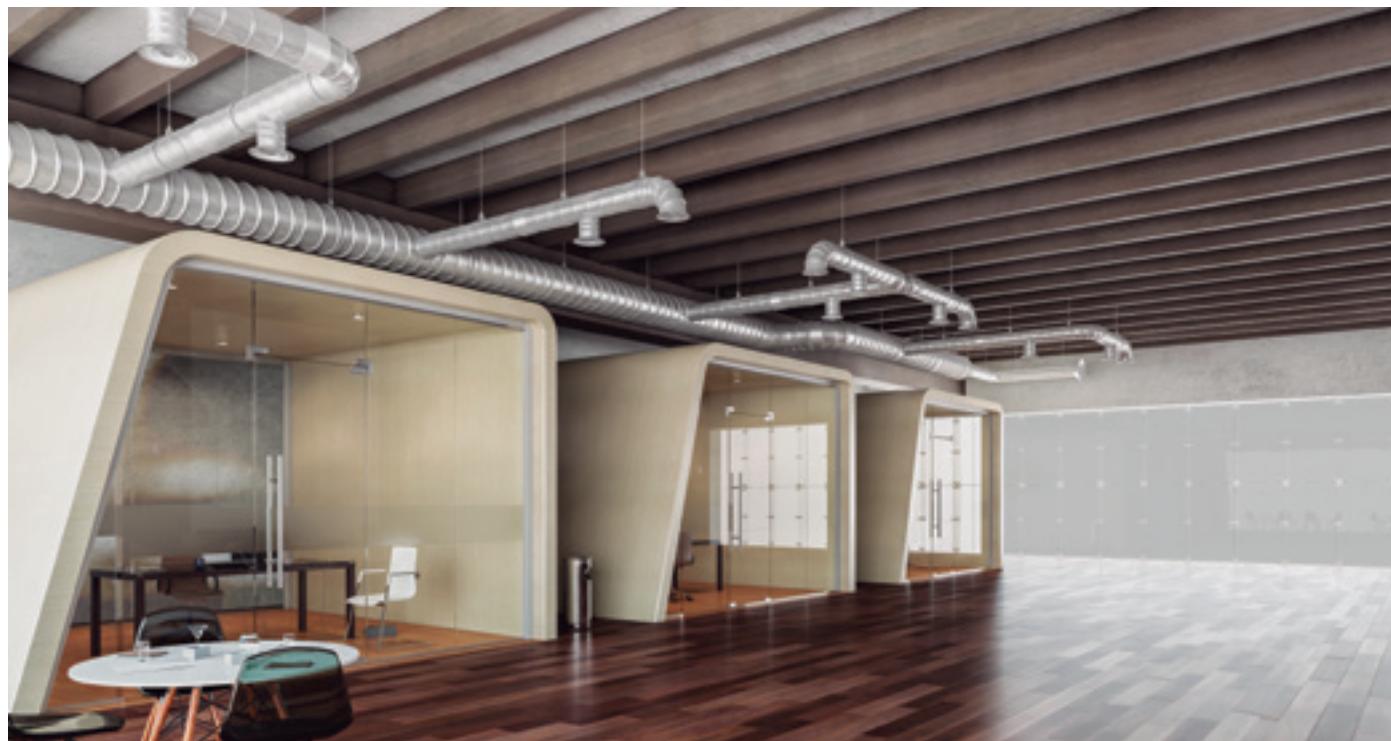

Međusobno povezivanje

Ova jedinica za ventilaciju povezuje se unutarnjom ECOi jedinicom (3,0 kW, 4,0 kW ili 4,5 kW) i njome se može upravljati jednostavnim ECOi daljinskim upravljačem CZ-RTC5B.

Ta mogućnost čini sustav iznimno dobrom odabirom za hotele, urede (velike i male), obrazovne ustanove i druge objekte u kojima su potrebne različite temperature u različitim prostorijama. Sustav se također lako integrira sa sustavom upravljanja objektom.

Tehnička obilježja

- motorizirani premosni uredaj za povrat topline kojim automatski upravljačka jedinica za besplatno hlađenje svježim zrakom kad god je to potrebno

Opće karakteristike

- pocinčane čelične samopodupiruće ploče, izolirane iznutra i izvana
- Visokoučinkovito obnavljanje topline entalpijom, statična vrsta unakrsnog protoka, membrana visoke propusnosti za vlagu, dobra zračna nepropusnost, odlična otpornost na opterećenje i trošenje, strukture s ravnim i valovitim pločama. Ukupna izmjena topline s temperaturnom učinkovitošću do 76 % i učinkovitošću entalpije do 67 % na visokoj je razini i tijekom ljetne sezone.




PAW-RE2C4
Neobavezni
upravljač.
Upravljanje za
hotelske primjene.



CZ-RTC5B
Neobavezni upravljač.
Ožičeni daljinski
upravljač.
Kompatibilno sa
senzorom Econavi.

- filtr klase učinkovitosti ISO16890 ePm_{2,5} 95 % (F9 EN 779) sa sintetičkim medijem pogodnim za čišćenje i predfiltr GRUBIH ČESTICA 50 % (G3 EN 779) za svjež zrak, filter GRUBIH ČESTICA 50 % za povratni usisni zrak
- uklonjava bočna ploča za pristup filtrima i povratu topline prilikom zakazanog održavanja
- ventilatori male potrošnje, velike učinkovitosti i niske razine buke
- dovodna sekcija kompletirana DX cijevnom spiralom (R410A) opremljenom elektromagnetskim upravljačkim ventilom, filtrom za freone, senzorima kontaktne temperature na vodu tekućine i plina, NTC senzorima uz i niz struju protoka zraka
- ugrađena električna razvodna kutija opremljena tiskanom pločicom za upravljanje brzinom unutarnjeg ventilatora i za međusobno povezivanje vanjskih i unutarnjih jedinica
- spajanje kanala okruglim plastičnim prstenima
- daljinski upravljač CZ-RTC5B s mjeračem vremena (dodatacna opcija)

Međuspajanje na vanjske/unutarnje jedinice

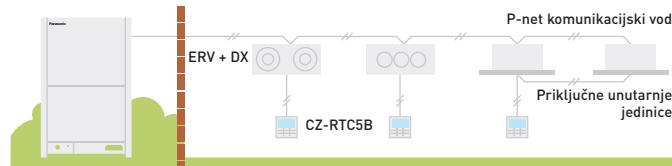

Model	PAW-500ZDX3N		PAW-800ZDX3N		PAW-01KZDX3N	
Napajanje	Napon	V	230	230	230	230
	Faza		Jednofazno	Jednofazno	Jednofazno	
	Frekvencija	Hz	50	50	50	50
Zapremnina zraka		m ³ /min	8,33	13,33	16,67	
Vanjski statički tlak ¹⁾		Pa	90	120	115	
Maksimalna struja	Ukupno puno opterećenje	A	0,6	1,4	2,1	
Uzalna snaga		W	150	320	390	
Zvučni tlak ²⁾		dB(A)	39	42	43	
Spojevi cijevi	Cijev za tekućinu	Inči [mm]	1/4 [6,35]	1/4 [6,35]	1/4 [6,35]	
	Cijev za plin	Inči [mm]	1/2 [12,70]	1/2 [12,70]	1/2 [12,70]	
Povrat topline	Hlađenje	Grijanje	Hlađenje	Grijanje	Hlađenje	Grijanje
Temperaturna učinkovitost	%	76	76	76	76	76
Učinkovitost entalpije	%	63	67	63	65	60
Uštedena snaga u ljetnom ili zimskom načinu rada*	kW	1,70	4,30 (4,80)	2,50	6,50 (7,30)	3,20
DX cijevna spirala						
Ukupni/osjetiljni kapacitet	kW	3,00/2,10	2,50/2,70	5,10/3,50	4,40/4,80	5,80/4,10
Temperatura isklj.	°C	15,9	28,0 (27,3)	15,5	29,6 (29,0)	16,2
Relativna vlažnost isklj.	%	90	16 (15)	90	14 (13)	89
Nazivni ljetni uvjeti: vanjski zrak: 32 °C ST, RV 50 %. Unutarnji zrak: 26 °C ST, RV 50 %. Nazivni zimski uvjeti: vanjski zrak: -5 °C ST, RV 80 %. Unutarnji zrak: 20 °C ST, RV 50 %. Stanje ulaza za zrak u načinu hlađenja: 28,5 °C ST, RV 50%; temperatura isparavanja 7 °C. Stanje ulaza za zrak u načinu grijanja: 13 °C ST, RV 40 % (11 °C ST, RV 45%); temperatura kondenzacije 40 °C. ST: suhi termometar; RV: relativna vlažnost.						
1) S obzirom na nazivni protok zraka nakon filtra i pločasti izmjenjivač topline. 2) Razina zvučnog tlaka izračunata na udaljenost od 1 m: povrat odvodnog zraka iz kanala za zrak – prvi usis zraka / radna strana, u uobičajenim uvjetima. * Privremeni podaci.						



INTERNETSKO UPRAVLJANJE: opcija.

Dimenzije i veličine cijevnih ogranača i razdjelnika za 2-cijevne sustave ECOi

Dodatni pribori razvodnih elemenata


Postupke ugradnje pronaći ćete u uputama za ugradnju koji se isporučuju s priborom razvodnih elemenata.

Naziv modela	Kapacitet hlađenja nakon distribucije	Napomene
1. CZ-P680PH2BM	68,0 kW ili manje	Za vanjsku jedinicu
2. CZ-P1350PH2BM	Od 68,0 kW do 168,0 kW	Za vanjsku jedinicu
3. CZ-P224BK2BM	22,4 kW ili manje	Za unutarnju jedinicu
4. CZ-P680BK2BM	Od 22,4 kW do 68,0 kW	Za unutarnju jedinicu
5. CZ-P1350BK2BM	Od 68,0 kW do 168,0 kW	Za unutarnju jedinicu


Veličina cijevi (s toplinskom izolacijom)

1. CZ-P680PH2BM: Za stranu vanjske jedinice (kapacitet je nakon distribucijskog spoja 68,0 kW ili manji.)

Cijevi za plin

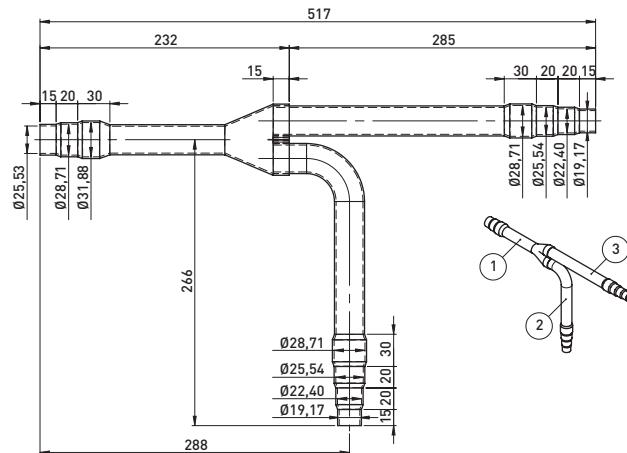


Cijevi za tekućinu

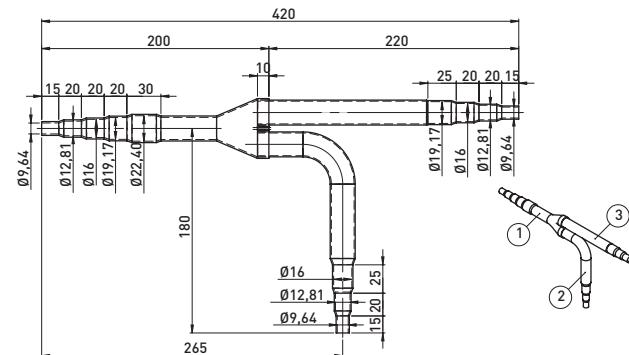


Jedinica: mm

2. CZ-P1350PH2BM: Za stranu vanjske jedinice (kapacitet nakon distribucijskog spoja veći je od 68,0 kW, ali manji od 168,0 kW).

Cijevi za plin

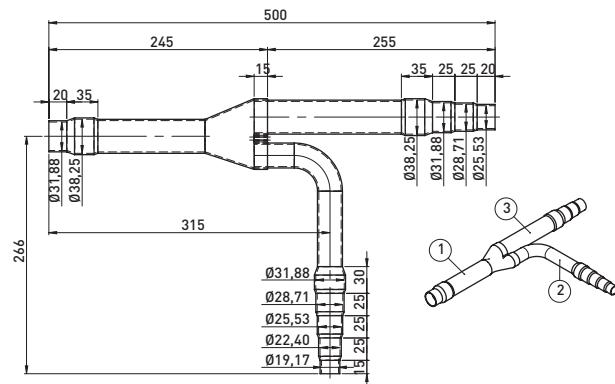


Cijevi za tekućinu

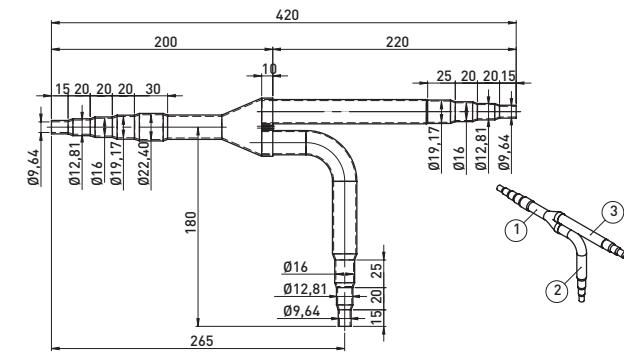


Jedinica: mm

3. CZ-P224BK2BM: Za stranu unutarnje jedinice (kapacitet je nakon distribucijskog spoja 22,4 kW ili manji.)

Cijevi za plin

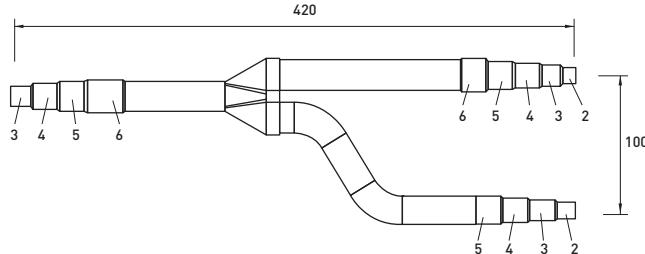


Cijevi za tekućinu

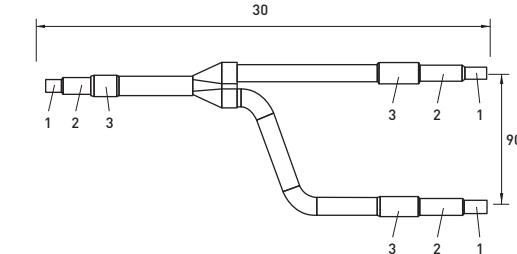


Jedinica: mm

4. CZ-P680BK2BM: Za stranu unutarnje jedinice (kapacitet nakon distribucijskog spoja veći je od 22,4 kW, ali manji od 68,0 kW).

Cijevi za plin

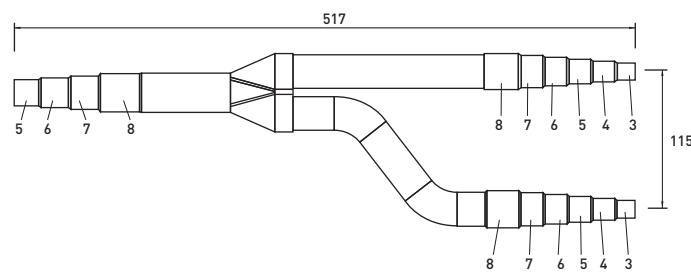


Cijevi za tekućinu

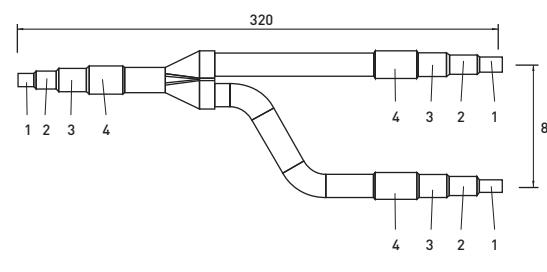


Jedinica: mm

5. CZ-P1350BK2BM: Za stranu unutarnje jedinice (kapacitet nakon distribucijskog spoja veći je od 68,0 kW, ali manji od 168,0 kW).

Cijevi za plin

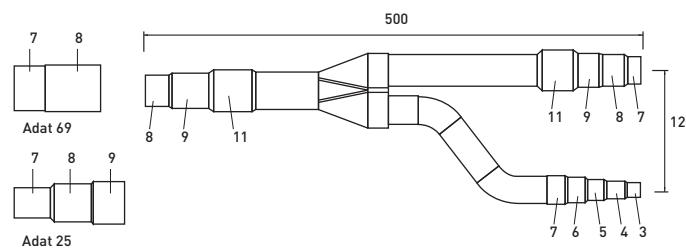

Cijevi za tekućinu


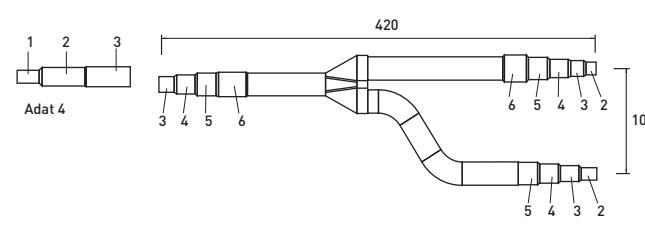


Jedinica: mm

Promjeri		Promjeri		Promjeri	
1	6,35 mm 1/4"	6	22,40 mm 7/8"	11	38,10 mm 1" 1/2
2	9,52 mm 3/8"	7	25,40 mm 1"	12	41,28 mm 1" 5/8
3	12,70 mm 1/2"	8	28,57 mm 1" 1/8	13	44,45 mm 1" 3/4
4	15,88 mm 5/8"	9	31,75 mm 1" 1/4	14	50,80 mm 2"
5	19,05 mm 3/4"	10	34,92 mm 1" 3/8		

Komplet cijevnog razdjeljivača za 2-cijevni sustav ECOi

CZ-P4 HP4C2BM: Modeli razdjelnih cijevi za 2-cijevne sustave.

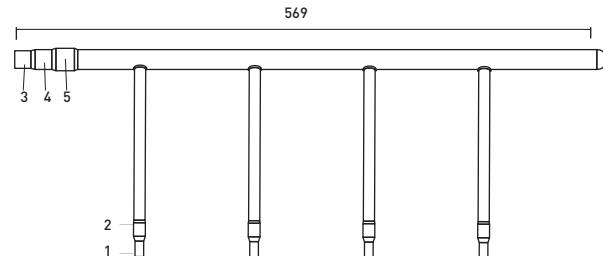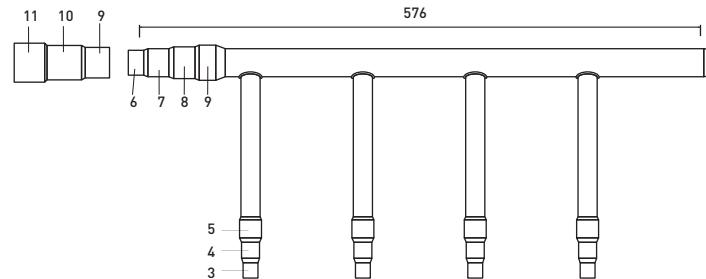

Promjeri		Promjeri		Promjeri	
1	6,35 mm 1/4"	5	19,05 mm 3/4"	9	31,75 mm 1" 1/4
2	9,52 mm 3/8"	6	22,40 mm 7/8"	10	34,92 mm 1" 3/8
3	12,70 mm 1/2"	7	25,40 mm 1"	11	38,10 mm 1" 1/2
4	15,88 mm 5/8"	8	28,57 mm 1" 1/8		

Ogranci i razdjelnici za 3-cijevne sustave ECOi i Mini ECOi

Dodatni pribor razvodnih elemenata za 3-cijevne sustave ECOi EX serije MF3

Postupke ugradnje pronaći ćete u uputama za ugradnju koji se isporučuju s priborom razvodnih elemenata.


* U slučaju da ukupni kapacitet spojenih unutarnjih jedinica nakon distribucije premašuje ukupni kapacitet vanjskih jedinica, odaberite veličinu distribucijskih cijevi koja odgovara kapacitetu vanjskih jedinica.

Naziv modela	Kapacitet hlađenja nakon distribucije	Napomene
1. CZ-P680PJ2BM	68,0 kW ili manje	Za vanjsku jedinicu
2. CZ-P1350PJ2BM	Veći od 68,0 kW, ali ne više od 135,0 kW	Za vanjsku jedinicu
3. CZ-P224BH2BM	22,4 kW ili manje	Za unutarnju jedinicu
4. CZ-P680BH2BM	Veći od 22,4 kW, ali ne više od 68,0 kW	Za unutarnju jedinicu
5. CZ-P1350BH2BM	Veći od 68,0 kW, ali ne više od 135,0 kW	Za unutarnju jedinicu

Veličine cijevi za 3-cijevni sustav ECOi EX serije MF3

1. CZ-P680PJ2BM


Za stranu vanjske jedinice (kapacitet je nakon distribucijskog spoja 68,0 kW ili manji.)

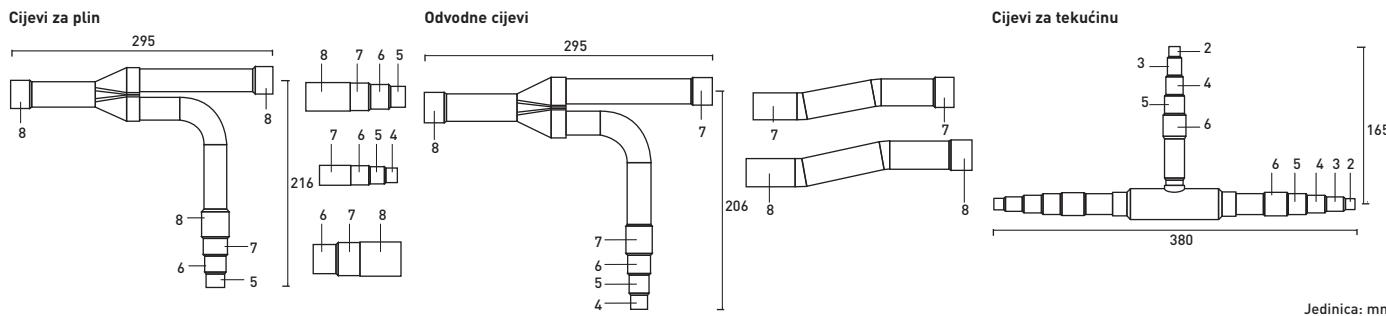

Jedinica: mm

2. CZ-P1350PJ2BM


Za stranu vanjske jedinice (kapacitet nakon distribucijskog spoja veći je od 68,0 kW, ali manji od 135,0 kW).

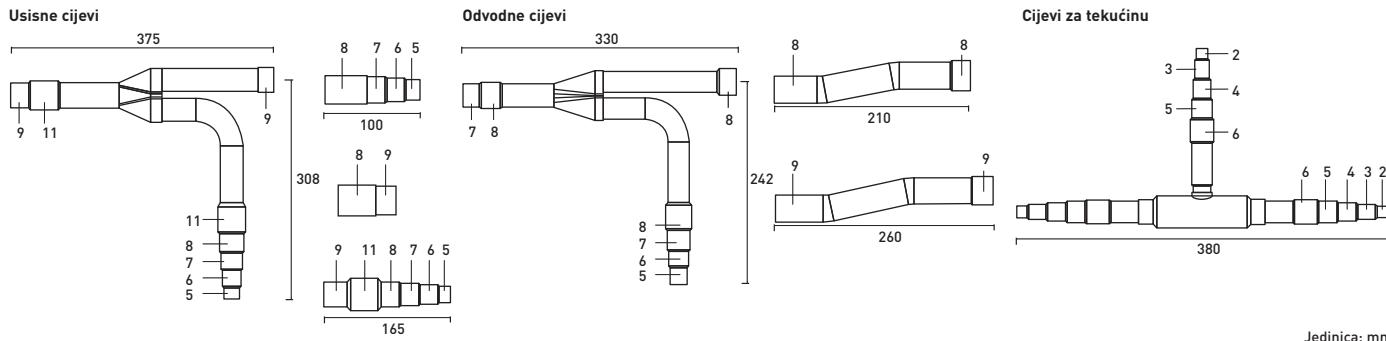

Jedinica: mm

3. CZ-P224BH2BM

Za stranu unutarnje jedinice (kapacitet je nakon distribucijskog spoja 22,4 kW ili manji.)

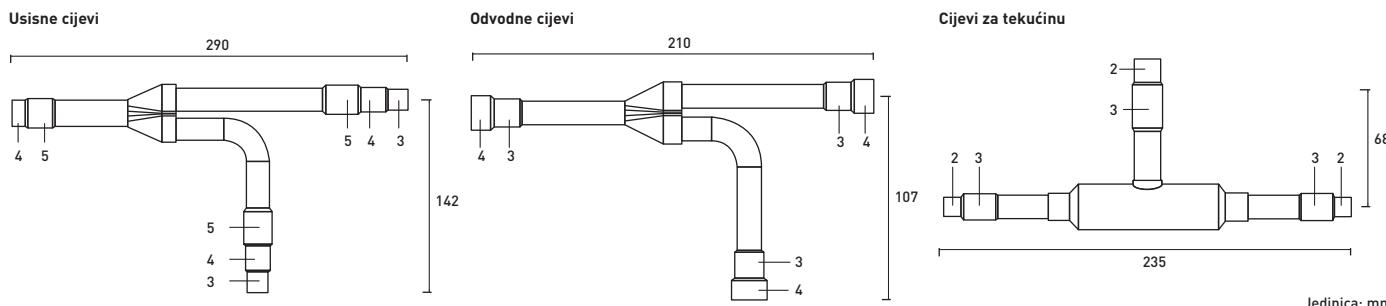


Jedinica: mm

Veličina spojne točke na svakom dijelu (prikazani su unutarnji promjeri cijevi)


Veličina	Dio 1	Dio 2	Dio 3	Dio 4	Dio 5	Dio 6	Dio 7	Dio 8	Dio 9	Dio 10	Dio 11	Dio 12	Dio 13	Dio 14
Dimenzije mm	6,35	9,52	12,70	15,88	19,05	22,40	25,40	28,57	31,75	34,92	38,10	41,28	44,45	50,80
Dimenzije Inči	1/4	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8	1	1 1/8	1 1/4	1 3/8	1 1/2	1 5/8	1 3/4	2

4. CZ-P680BH2BM


Za stranu unutarnje jedinice (kapacitet nakon distribucijskog spoja veći je od 22,4 kW, ali manji od 68,0 kW).

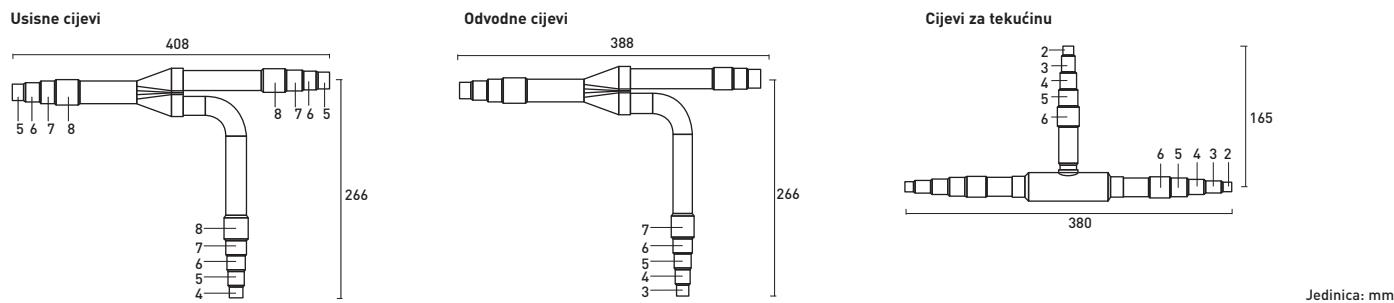**5. CZ-P1350BH2BM**

Za stranu unutarnje jedinice (kapacitet nakon distribucijskog spoja veći je od 68,0 kW, ali manji od 135,0 kW).

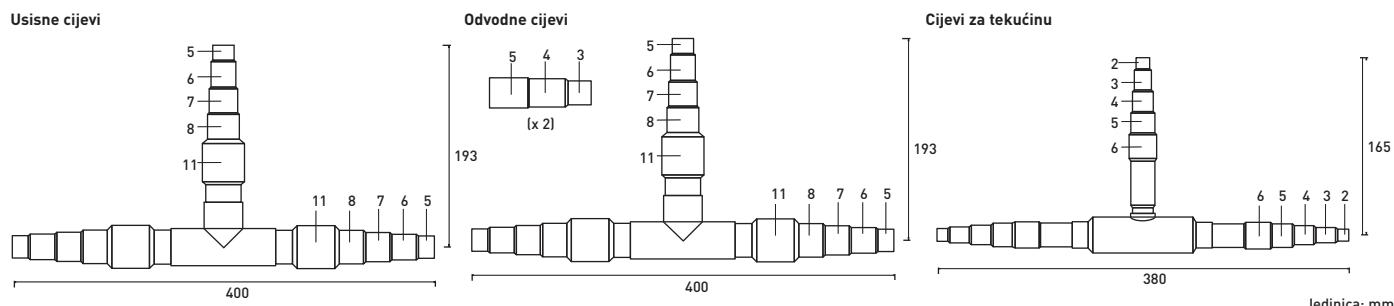**Komplet razdjelnih cijevi za 3-cijevni sustav ECOi EX serije MF3****CZ-P4 HP3C2BM**



Model razdjelne cijevi za 3-cijevne sustave.

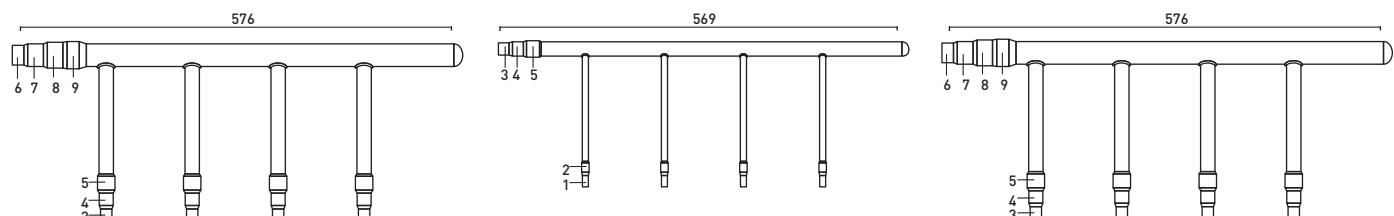**Veličina spojne točke na svakom dijelu (prikazani su unutarnji promjeri cijevi)**

Veličina	Dio 1	Dio 2	Dio 3	Dio 4	Dio 5	Dio 6	Dio 7	Dio 8	Dio 9	Dio 10	Dio 11
Dimenzije mm	6,35	9,52	12,70	15,88	19,05	22,40	25,40	28,57	31,75	34,92	38,10
Dimenzije Inči	1/4	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8	1	1 1/8	1 1/4	1 3/8	1 1/2

Pribor razvodnih elemenata za seriju Mini ECOi LE**CZ-P160BK2BM**

Za unutarnje jedinice (kapacitet je nakon distribucijskog spoja 22,4 kW ili manji).

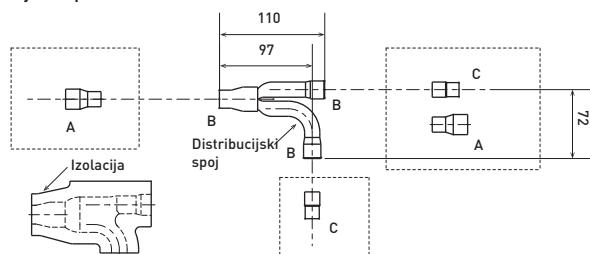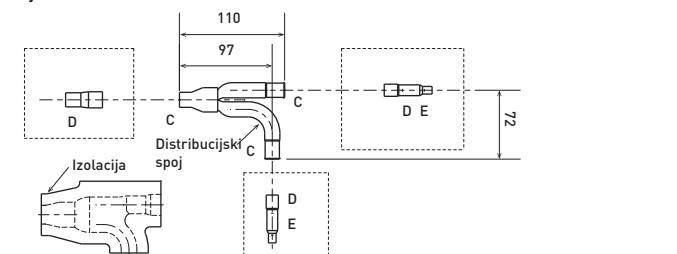Cijevi za plin**Cijevi za tekućinu****Veličina spojne točke na svakom dijelu (prikazani su unutarnji promjeri cijevi)**

Veličina	Dio A	Dio B	Dio C	Dio D	Dio E
Dimenzije mm	19,05	15,88	12,70	9,52	6,35
Dimenzije Inči	3/4	5/8	1/2	3/8	1/4

Dodatna oprema i upravljanje

Pribori razvodnih elemenata

CZ-P680PH2BM

2-cijevni sustav ECOi za vanjsku jedinicu (68,0 kW ili manje).

CZ-P1350PH2BM

2-cijevni sustav ECOi za vanjsku jedinicu (više od 68,0 kW).

CZ-P224BK2BM

2-cijevni sustav ECOi za unutarnju jedinicu (22,4 kW ili manje*).

CZ-P680BK2BM

2-cijevni sustav ECOi za unutarnju jedinicu (68,0 kW ili manje*).

CZ-P1350BK2BM

2-cijevni sustav ECOi za unutarnju jedinicu (više od 68,0 kW*).

CZ-P680PJ2BM

3-cijevni sustav ECOi za vanjsku jedinicu (68,0 kW ili manje).

CZ-P1350PJ2BM

3-cijevni sustav ECOi za vanjsku jedinicu (više od 68,0 kW i maksimalno 135,0 kW).

CZ-P224BH2BM

3-cijevni sustav ECOi za unutarnju jedinicu (22,4 kW ili manje).

CZ-P680BH2BM

3-cijevni sustav ECOi za unutarnju jedinicu (više od 22,4 kW i maksimalno 68,0 kW).

CZ-P160BK2BM

2-cijevni sustav ECOi i Mini ECOi za unutarnju jedinicu (22,4 kW ili manje*).

CZ-P4 HP3C2BM

3-cijevna razdjelna cijev.

* U slučaju da ukupni kapacitet spojenih unutarnjih jedinica nakon distribucije premašuje ukupni kapacitet vanjskih jedinica, odaberite veličinu distribucijskih cijevi koja odgovara kapacitetu vanjskih jedinica.

Kutija za povrat topline

KIT-P56HR3

Kutija za povrat topline (do 5,6 kW)
(CZ-P56HR3 + CZ-CAPE2).




KIT-P160HR3

Kutija pribora za povrat (do 5,6 kW do 16,0 kW).
(CZ-P160HR3 + CZ-CAPE2).



CZ-P160HR3

Komplet elektromagnetskog ventila (od 5,6 kW do 16,0 kW).




CZ-CAPE2

Tiskana pločica za povrat topline.



CZ-P4160HR3

Kutija s 4 priključka i 3 cijevi (do 16,0 kW po priključku).



CZ-P656HR3

Kutija s 6 priključka i 3 cijevi (do 5,6 kW po priključku).



CZ-P856HR3

Kutija s 8 priključka i 3 cijevi (do 5,6 kW po priključku).

CZ-P160RVK2

Komplet udarnih ventila.

Prikљučci za zrak



CZ-DUMPA56MF2

Uzlazni priključak za zrak za S ..MF2E5A 15, 22, 28, 36, 45 i 56.



CZ-DUMPA90MF2

Uzlazni priključak za zrak za S ..MF2E5A 60, 73 i 90.

CZ-DUMPA160MF2

Uzlazni priključak za zrak za S ..MF2E5A 106, 140 i 160.

CZ-DUMPA22MMR2

Uzlazni priključak za zrak za S ..MM1E5A 22, 28 i 36.

CZ-DUMPA22MMR3

Uzlazni priključak za zrak za S ..MM1E5A 45 i 56.

CZ-DUMPA22MMS2

Izlazni priključak za zrak za S ..MM1E5A 22, 28 i 36.

CZ-DUMPA45MMS3

Izlazni priključak za zrak za S ..MM1E5A 45 i 56.


CZ-TREMIESPW706

Izlazni priključak za zrak za S-224ME1E5A / S-280ME1E5.

Dodata oprema za spremnik PRO-HT

PAW-VP-RTC5B-VRF

Upravljač spremnika za sustav ECOi.



PAW-3WSK

Komplet za okomito slaganje do 3 izmjenjivača topline vode (4 sustava u kompletu).

Dodata oprema za pametne ventilokonvektore

PAW-AAIR-LEGS-1

Pribor s 2 noge za potporu pametnih ventilokonvektora na tlu i zaštitu cijevi za vodu.

PAW-AAIR-RHCABLE

Priklučni kabel za motor za jedinice na kojima se hidraulički priključci nalaze na desnoj strani.

Dodata oprema



CZ-CNEXU1

nanoe™ X uređaj za četverosmjernu 90x90 kasetu.




CZ-CENSC1

Senzor za štednju energije Econavi.



CZ-CSRC3

Senzor temperature na daljinu.



PAW-3WSK

Komplet za okomito slaganje do 3 izmjenjivača topline vode (4 sustava u kompletu).

Dodata oprema ventilokonvektora



PAW-FC-903TC

NOVO Ožičeni daljinski upravljač za ventilokonvektore (dostupno od proljeća 2020.)



PAW-FC-RC1

Napredni ožičeni daljinski upravljač za ventilokonvektor.

PAW-FC-2WY-11/55-1

2-smjerni ventil + drenažna posuda

(za PAW-FC-D11/15/24/28/40/55-1)

PAW-FC-2WY-65/90-1

2-smjerni ventil + drenažna posuda

(za PAW-FC-D65/90-1)

PAW-FC-2WY-150

2-smjerni ventil (za PAW-FC-H150).

PAW-FC-3WY-11/55-1

3-smjerni ventil + drenažna posuda

(za PAW-FC-D11/15/24/28/40/55-1).

PAW-FC-3WY-65/90-1

3-smjerni ventil + drenažna posuda

(za PAW-FC-D65/90-1).

PAW-FC-3WY-150

3-smjerni ventil (za PAW-FC-H150).

Ploče

CZ-KPU3W
Standardna ploča za četverosmjernu 90x90 kasetu.



CZ-KPU3AW
Econavi ploča za četverosmjernu 90x90 kasetu.



CZ-KPY3AW
Ploča za četverosmjerne 60 x 60 kasete veličine 700 x 700 mm.



CZ-02KPL2
Ploča za dvosmjernu kasetnu jedinicu (modeli S-22 do S-56).



CZ-03KPL2
Ploča za dvosmjernu kasetnu jedinicu (modeli S-73).



CZ-KPD2
Ploča za jednosmjernu kasetnu jedinicu.

CZ-KPY3BW
Ploča za četverosmjerne 60 x 60 kasete veličine 625 x 625 mm.

VRF Smart Connectivity+

SER8150R0B1194
Daljinski upravljač Panasonic Net Con, RH, No PIR, R1/R2.



SEC-TEA-R-230-5045
Pametni upravljač priključka ZigBee Pro High Power, vanjska antena, 4UI/4AO/5DO, 220 – 240 V AC.




MPM-UN-014-5045
Univerzalni mrežni upravljač s integriranim tehnologijom Building Expert i StruxureWare, High Power, 6 I /6O, Modbus.

SER8150R5B1194
Daljinski upravljač Panasonic Net Con, RH, PIR, R1/R2.

SEC-TEA-R-24-5045
Pametni upravljač priključka ZigBee Pro High Power, vanjska antena, 4UI/4AO/5DO, 24 V AC.

MPM-RAEC-5045
Proširenje kabela za univerzalni mrežni upravljač.



HRCEP14R
Modul za proširenje hotelske sobe s 14 unutarnjih jedinica.

VCM8000V5094P

Bežični Zigbee Pro modul / Green Com kartica.

HRCPBG28R
Hotelski upravljač za prostoriju s 28 unutarnjih jedinica.



SED-WDC-G-5045
Bežični senzor za vrata/prozore.



SED-MTH-G-5045
Bežični zidni/stropni senzor (pokreta).



SED-CO2-G-5045
Senzor CO₂.



SED-TRH-G-5045
Senzor sa sobnom temperaturom i vlažnošću.



SED-WLS-G-5045
Senzor curenja vode.



FAS-00
Pokrovni okvir. Srebrna.

FAS-03
Sjajna prozirna bijela.


FAS-06
Tamsosmeđa boja drva.

FAS-01
Bijela.

FAS-05
Svetlosmeđa boja drva.

FAS-07
Tarnocrna boja drva.

FAS-10
Završni premaz brušenog čelika.

Upravljač i upravljač na dodir za hotele s nenaponskim kontaktom

PAW-RE2C4-MOD-WH
Modbus RS-485 dodirni upravljač za prostoriju s ulaz./izlaz. jed., bijeli.

PAW-RE2C4-MOD-BK
Modbus RS-485 dodirni upravljač za prostoriju s ulaz./izlaz. jed., crni.

PAW-RE2D4-WH
Upravljač s dodirnim zaslonom s 2 digitalna ulaza, bijeli.

PAW-RE2D4-BK
Upravljač s dodirnim zaslonom s 2 digitalna ulaza, crni.

Hotelski senzori za nenaponske kontakte

PAW-WMS-DC
Zidni senzor pokreta 24 V.



PAW-CMS-DC
Stropni senzor pokreta 24 V.



PAW-24DC
Napajanje 24 V.



PAW-DWC
Kontakt za vrata ili prozore.

PAW-WMS-AC
Zidni senzor pokreta izmjenične struje od 240 V.

PAW-CMS-AC
Stropni senzor pokreta izmjenične struje od 240 V.

Dodatna oprema i upravljanje

Centralizirano upravljanje. BMS sustav. Za osobno računalo



CZ-CSWKC2
PAIMS osnovni softver.

CZ-CFUNC2
Komunikacijski prilagodnik.



CZ-CSWAC2
PAIMS upravljanje izračunom potrošnje.



CZ-CSWBC2
PAIMS – BACnet sučelje.



CZ-CSWGC2
PAIMS – prikaz izgleda.



CZ-CSWWC2
PAIMS – internetska aplikacija.

Panasonic AC Smart Cloud



CZ-CFUSCC1
Panasonic AC Smart Cloud. Internetsko upravljanje u oblaku. Do 128 grupa. Upravljanje sa 128 jedinica.

PAW-MVNOAC-V
PAW-MVNOAC-K
Paket za 3G komunikaciju (SIM kartica uključena). V, K: Ovisno o državi.

Centralizirano upravljanje. Povezivanje s upravljačem drugog proizvođača



CZ-CAPDC2
Serijski paralelni uredaj za upravljanje vanjskim jedinicama, do 4 jedinice.



CZ-CAPC3
Prilagodnik za upravljanje uključivanjem i isključivanjem vanjskih uredaja.



CZ-CAPBC2
Mali serijski paralelni uredaj za upravljanje unutarnjim jedinicama, najviše 1 grupa i 8 unutarnjih jedinica.



CZ-CFUNC2
Komunikacijski prilagodnik. Do 128 grupa. Upravljanje sa 128 jedinica.

Pribor, sučelja



CZ-CAPWFC1
Komercijalni WLAN prilagodnik.



PAW-AC2-MBS-16P
PAW-AC2-MBS-64P
PAW-AC2-MBS-128P
Sučelje Modbus za 16, 64 ili 128 unutarnjih jedinica.

PAW-AC2-KNX-16P
PAW-AC2-KNX-64P
Sučelje KNX za 16 ili 64 unutarnje jedinice.



PAW-RC2-KNX-1i
Sučelje KNX.



PAW-RC2-MBS-1
Sučelje Modbus.



PAW-RC2-MBS-4
Modbus sučelje za nadzor 4 unutarnje jedinice / grupe.

PAW-AC-KNX-64
Sučelje KNX za 64 unutarnje jedinice.

PAW-AC-KNX-128
Sučelje KNX za 128 unutarnjih jedinica.

PAW-AC-MBS-64
Sučelje Modbus za 64 unutarnje jedinice.

PAW-AC-MBS-128
Sučelje Modbus za 128 unutarnjih jedinica.

PAW-TM-MBS-RTU-64
Sučelje Modbus za 64 unutarnje jedinice.

PAW-TM-MBS-TCP-128
Sučelje Modbus za 128 unutarnjih jedinica.



PAW-MBS-TCP2RTU
ModBus RTU podređeni uredaji.



PAW-RC2-BAC-1
Sučelje BACnet.

PAW-AC-BAC-64
Sučelje BACnet za 64 unutarnje jedinice.

PAW-AC-BAC-128
Sučelje BACnet za 128 unutarnjih jedinica.



CZ-CAPRA1
Adapter za sučelje RAC za integraciju u P-Link i dodatni vanjski ulaz i izlaz za alarm/ stanje.



CZ-CLNC2
Sučelje Lonworks® upravlja s do 16 grupa i 64 unutarnje jedinice.

Pojedinačno upravljanje

**CZ-RTC6**

NOVO Ožičeni daljinski upravljač (nebežičan).

**CZ-RTC5B**

Dizajn ožičenog daljinskog upravljača s funkcijom Econavi i datanavi.

**CZ-RTC**

Standardni ožičeni daljinski upravljač za samostojecu jedinicu (P1).

**CZ-RWS3 + CZ-RWU3W**

Infracrveni daljinski upravljač za četverosmjernu 90x90 kasetu.

**CZ-RWS3**

Infracrveni daljinski upravljač za zidnu i četverosmjernu 60 x 60 kasetu s pločom i podnu konzolu.

**CZ-RWS3 + CZ-RWRL3**

Infracrveni daljinski upravljač za dvosmjernu kasetnu jedinicu.

**CZ-RWS3 + CZ-RWRD3**

Infracrveni daljinski upravljač za jednosmjernu kasetnu jedinicu.

**CZ-RWS3 + CZ-RWRT3**

Infracrveni daljinski upravljač za stropnu jedinicu.

**CZ-RWS3 + CZ-RWRC3**

Infracrveni daljinski upravljač za sve unutarnje jedinice.

Centralizirano upravljanje

**CZ-64ESMC3**

Upravljač sustava s programabilnim mjeracem vremena. Rad s različitim funkcijama iz centralne stanice.

**CZ-ANC3**

Centralni upravljač za uključivanje/isključivanje, do 16 grupa, 64 unutarnje jedinice.

**CZ-256ESMC3**

Jednostavniji omjer distribucije opterećenja (LDR) za svakog korisnika. Pametni upravljač (ploča s dodirnim zaslonom).

Pribor, kabeli

**CZ-T10**

Kabel za sve funkcije T10.

**PAW-FDC**

Kabel za upravljanje vanjskim EC ventilatorom.

**PAW-OCT**

Kabel za sve signale nadzora opcije.

PAW-EXCT

Kabel s prisilnim ISKLJ. termostata / detekcijom istjecanja.

Pribor, tiskana ploča


**PAW-T10**

Tiskana pločica za T10 sučelje s digitalnim i relejnim spojevima.

PAW-ECF

Tiskana pločica za upravljanje brzinom vanjskog EC ventilatora.

Komplet za zamjenu R-22

**CZ-SLK2**

Zamjenski komplet za R-22.

Sustav za ispumpavanje

**PAW-PUDME1A-1**

Ispumpavanje 2-cijevnog sustava ECOi za 1 vanjsku jedinicu.

PAW-PUDME1A-2

Ispumpavanje 2-cijevnog sustava ECOi za 2 vanjske jedinice.

PAW-PUDME1A-3

Ispumpavanje 2-cijevnog sustava ECOi za 3 vanjske jedinice.

PAW-PUDMF2A-1

Ispumpavanje 3-cijevnog sustava ECOi za 1 vanjsku jedinicu.

PAW-PUDMF2A-2

Ispumpavanje 3-cijevnog sustava ECOi za 2 vanjske jedinice.

PAW-PUDMF2A-3

Ispumpavanje 3-cijevnog sustava ECOi za 3 vanjske jedinice.

PAW-PUDME1A-1R

Ispumpavanje 2-cijevnog sustava ECOi za 1 vanjsku jedinicu + prihvati pribor 30 l.

PAW-PUDME1A-2R

Ispumpavanje 2-cijevnog sustava ECOi za 2 vanjske jedinice + prihvati pribor 30 l.

PAW-PUDMF2A-1R

Ispumpavanje 3-cijevnog sustava ECOi za 1 vanjsku jedinicu + prihvati pribor 30 l.

PAW-PUDMF2A-2R

Ispumpavanje 3-cijevnog sustava ECOi za 2 vanjske jedinice + prihvati pribor 30 l.

PAW-PUDMF2A-3R

Ispumpavanje 3-cijevnog sustava ECOi za 3 vanjske jedinice + prihvati pribor 30 l.

PAW-PUDRK30L

Prihvati pribor 30 l





Upravljanje i povezivost

Panasonic je razvio najveću lepezu upravljačkih sustava kako bi ponudio najbolje opcije za komercijalne potrebe.

Od pojedinačnog daljinskog upravljanja za pojedinačne stambene jedinice do najnovije tehnologije upravljanja zgradama s bilo kojeg mesta na svijetu. Softver u oblaku jednostavno se može koristiti čak i s mobilnog uređaja.

VRF Smart Connectivity+

Schneider
Electric



Zahvaljujući potpunom upravljanju energijom, Panasonicov VRF Smart Connectivity potpuno je novo, moderno rješenje koje omogućuje uštedu energije i udobnost, kao i jednostavnu instalaciju, rad i rukovanje.

VRF Smart Connectivity+ nudi učinkovito upravljanje energijom i novo rješenje upravljanja klimatizacijskim uredajima s visokom kvalitetom zraka u prostoriji (Indoor Air Quality, IAQ).

Sustav upravljanja energijom za prostorije

Svaka se prostorija nadzire visokopreciznim senzorima, čime se omogućava postizanje udobne temperature u svakoj prostoriji a da se pritom ne troši prekomjerna energija.

Sustav upravljanja za cijelu zgradu

Sustav upravljanja energijom zgrade (Building Energy Management System, BEMS) također se može jednostavno uključiti i odmah upotrebljavati za centralno upravljanje potrošnjom energije cijele zgrade.

Prednosti



Revolucionarno smanjenje operativnih troškova uz iznimnu kvalitetu zraka u prostoriji.

- 3 ugrađena senzora: za temperaturu, relativnu vlažnost i prisutnost ljudi
- ZigBee bežični senzori: CO₂ / temperatura / % relativne vlažnosti, prozor/vrata, strop/zid, curenje vode
- relejni paket, hotelski upravljač za prostoriju



Intuitivno korištenje.

- dodirni zaslon u boji
- jednostavan za korištenje
- 22 jezika
- jednostavan opis pogrešaka



Savršena prilagodba.

- prilagodljiva boja pozadine
- prilagođen prikaz ikone, poruke
- programabilna logika (također samostalno)
- različiti načini upravljanja i različiti vanjski uredaji za povezivanje



Jednostavno projektiranje i načelo „uključi i koristi“ za smanjenje kapitalnih troškova.

- jednostavno povezivanje VRF sustava po načelu „uključi i koristi“ sa sustavom za upravljanje objektom (BEMS)
- samostalan rad ili rad putem BEMS-a
- jednostavna ugradnja senzora ZigBee

VRF Smart Connectivity+: novi SE8000.

1 Upravljanje kvalitetom zraka

Optimalna kvaliteta zraka u prostoriji ostvaruje se pomoću senzora CO₂ i vlažnosti. Unutarnje je okruženje ugodno, a troškovi grijanja i hlađenja svedeni su na minimum.

Senzor CO₂ može upravljati sustavima ventilacije, što pridonosi poboljšanju kvalitete zraka prostorije.



2 Ključ kartica / ključ bez kartice za hotele

Pružaju se rješenja kojima se zadovoljavaju potrebe različitih regija i razreda hotela.


Funkcija automatskog otkrivanja prošlog modela omogućavala je optimalnu klimatizaciju putem ključa hotelske sobe ili bez njega, a najnoviji model omogućava uobičajenim ključevima karticama da koordinirano upravljuju klimatizacijskim uredajima i drugim uredajima. Povećan broj vrsta uređaja koji se mogu povezati omogućava prilagođeno upravljanje svakom hotelskom sobom.

3 Upravljanje drugom opremom

Jedan upravljač za prostoriju upravlja različitim uredajima, uključujući rasvjetu i rolete.

Ventilacijski sustav i drugi vanjski povezivi uredaji (ulaz nenaponskim kontaktom) mogu se povezati putem HRC ili TE2 uredaja, tako da je pomoću samo jednog upravljača moguće upravljati raznim funkcijama, čak i bez sustava BEMS.


Sustav upravljanja energijom za prostorije

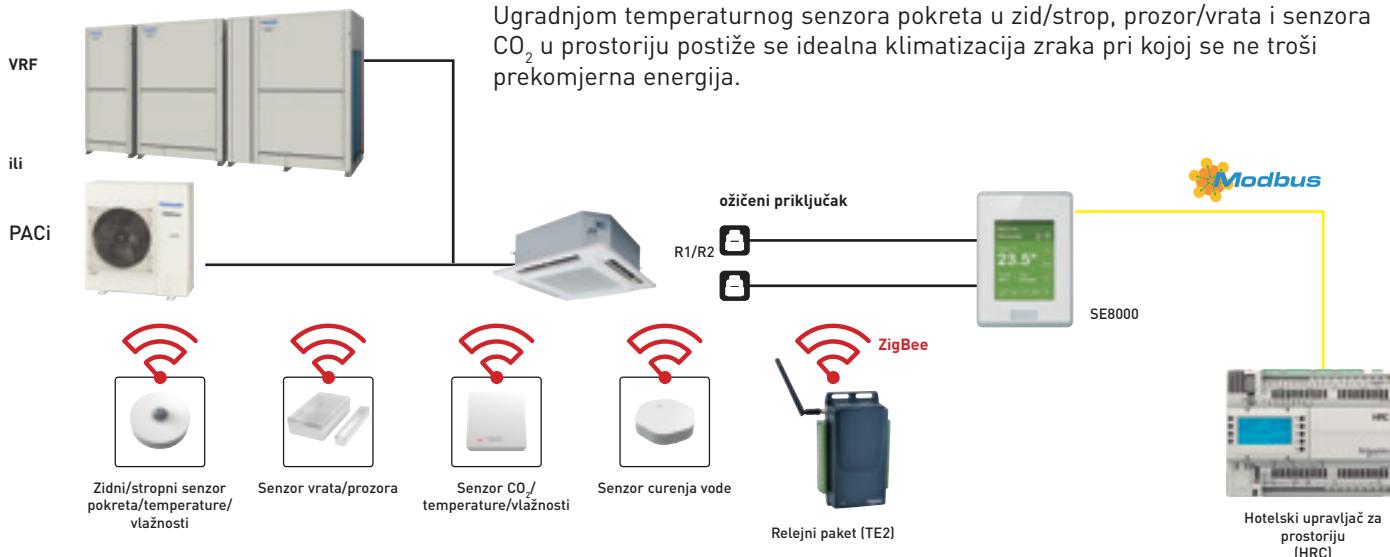

Tehnologija osjetila i upravljanja

Upotrebom senzora poduzeća Schneider Electric ostvaruje se kvalitetna regulacija prisutnosti ljudi i automatska kontrola kvalitete zraka u prostorijama. Senzor otkriva prisutnost ili neprisutnost ljudi te otvaranje i zatvaranje vrata kako bi se postiglo najučinkovitije upravljanje energijom za iznimnu udobnost klimatizacije. Fleksibilna instalacija moguća je radi usklađivanja različitih primjena i značajki objekta poput zidova, stropova te zatvaranja i otvaranja prozora i vrata. Nepostojanje ožičenja znači dodatnu raznovrsnost instalacije.

Baterije traju do pet godina [10-godišnja baterija za CO₂ senzor] te se lako postavljaju i zamjenjuju.

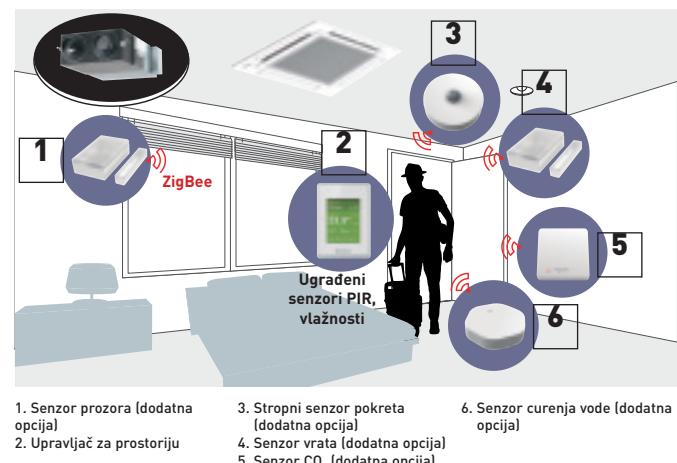

Senzor vrata/prozora

Senzor prepoznavanja kontakta vrata i prozora za nadziranje otvaranja i zatvaranja.



Zidni/stropni senzor pokreta/temperature/vlažnosti

Zidni i stropni senzor za otkrivanje prisutnosti ili odsutnosti ljudi u prostoriji.



Senzor CO₂/temperature/vlažnosti

Nadzor kvalitete zraka u prostoriji, pregled podataka na povezanim uređajima i upravljanje svježim zrakom unutar prilagođljivih zona.




Senzor curenja vode.

Dva osjetilna umetka ispod kućišta aktiviraju se kada je voda prisutna između dva umetka. Kada otkrije vodu, senzor o tome obaveštava upravljač (i BEEMS).



Relejni paket TE2

Bežični programabilni upravljači opremom priključka za HVAC opremu i brojenje impulsa. Uključena je lokalna memorija za pohranu kontrolnog niza osigurača.

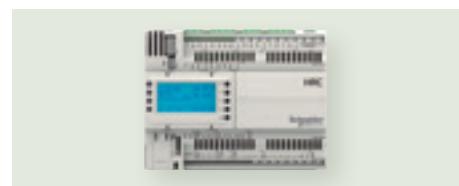

Hotelski upravljač za prostoriju (HRC)


Hotelski upravljač za prostoriju upravlja povezanim uređajima soba gostiju i skuplja podatke, tako da su vidljivi sobi gostiju i sustavima upravljanja svojstvima.

Sustav upravljanja za cijelu zgradu

Pametnije rješenje kojim se olakšava upravljanje energijom, optimizira učinkovitost zgrade i potiču uštede.

Povezivanje sa sustavom BEMS po načelu „uključi i koristi“

Uz rješenje SE8000, povezivanje sa sustavom BEMS iznimno je jednostavno. Još bolje, daljinski upravljač jedino je što vam je potrebno za upotrebu kao samostalni sustav. Osim što značajno smanjuje opterećenje izvođača integracije sustava, smanjuje i troškove.

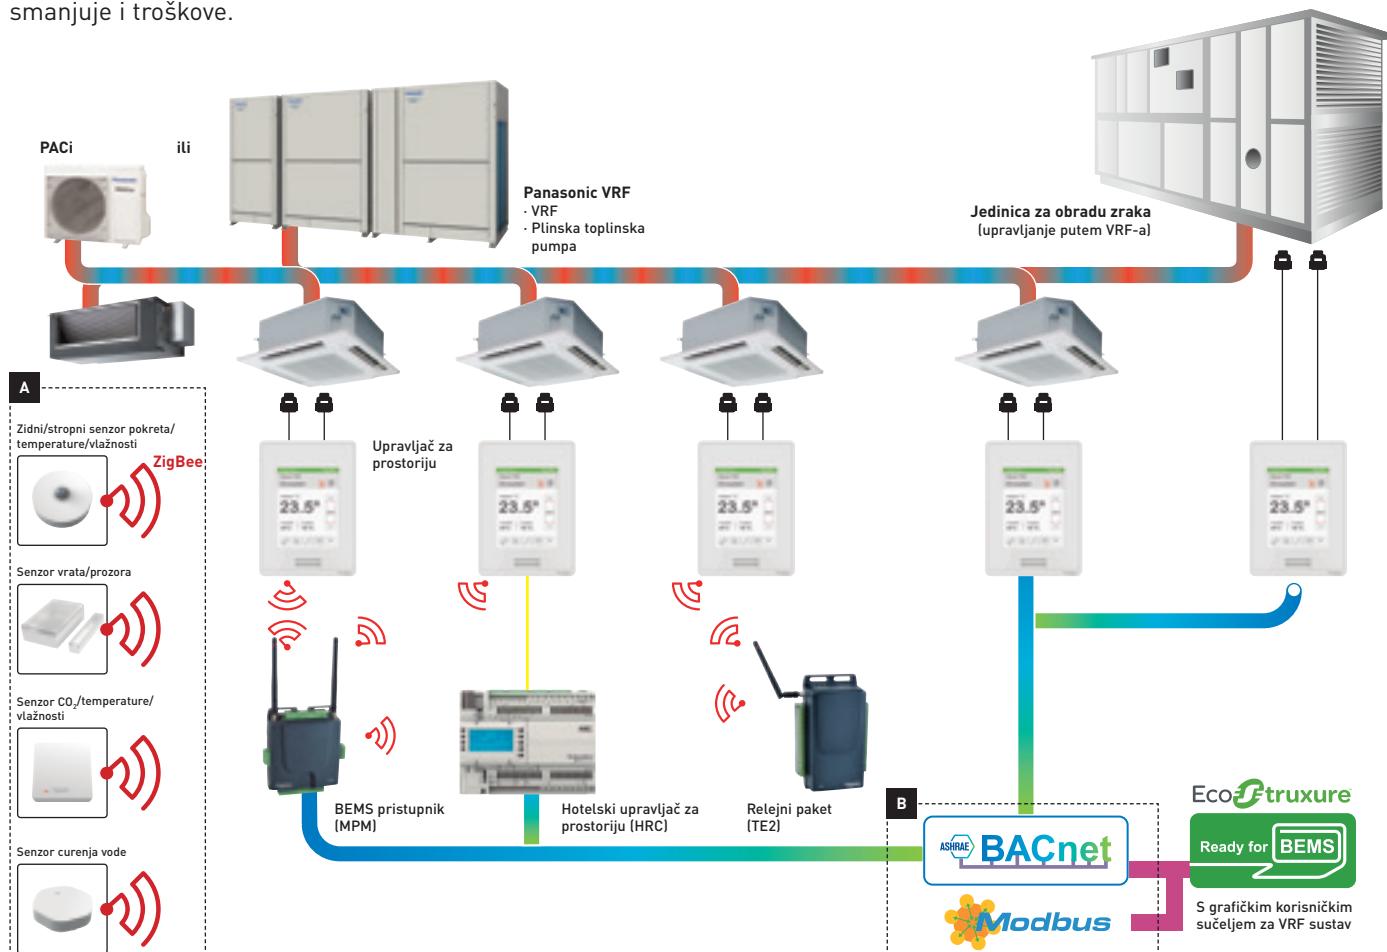

A Pametni upravljač SE8000 s izravnim priključivanjem na senzore ZigBee® Pro.

Sjajna kontrola prisutnosti ljudi i kvalitete zraka u prostorijama.

Primjer: Provjera prisutnosti ljudi u hotelskim sobama putem PIR senzora, kvalitete zraka u prostoriji putem senzora za CO₂, kontaktata prozora i vrata.

B Ugradeni su BACnet MS/TP i Modbus RTU.

C Za povezivanje putem sustava BEMS tvrtke Schneider Electric, widgeti Panasonic VRF omogućuju jednostavno rukovanje po načelu „uključi i koristi“.

Osigurava bolju integraciju VRF-a kao sustava hlađenja.



BEMS pristupnik (MPM)

Uredaji višenamjenskog upravljanja omogućavaju upravljanje i nadzor cijelih lokacija putem BMS sustava EcoStruxure™ poduzeća Schneider Electric.



* Na slici je prikazana kombinacija proizvoda poduzeća Panasonic, Schneider Electric i drugih. Obratite se ovlaštenom prodavaču Panasonica za pojedinosti.

Referenca	Opis
SER8150R0B1194	Pana Net Con, relativna vlažnost, bez senzora PIR, robna marka SE, R1R2
SER8150R5B1194	Pana Net Con, relativna vlažnost, PIR, robna marka SE, R1R2
VCM8000V5094P	Bežična komunikacijska kartica ZigBee® Pro
TE2*	
SEC-TEA-R-230-5045	Pametni upravljač priključka ZigBee® Pro High Power, vanjska antena, 4UI/4AO/5DO, 220 – 240 V AC.
SEC-TEA-R-24-5045	Pametni upravljač priključka ZigBee® Pro High Power, vanjska antena, 4UI/4AO/5DO, 24 V AC.
MPM*	
MPM-UN-014-5045	Univerzalni mrežni upravljač s integriranim tehnologijom Building Expert i StruxureWare, High Power, 6 I / 60, Modbus
MPM-RAEC-5045	Proširenje kabala za univerzalni mrežni upravljač

Referenca	Opis
HRC*	
HRCEP14R	Modul za proširenje hotelske sobe s 14 unutarnjih jedinica
HRCPBG28R	Hotelski upravljač za prostoriju s 28 unutarnjih jedinica
HRCPDG42R	Hotelski upravljač za prostoriju s prikazom i 42 unutarnje jedinice
Senzori ZigBee	
SED-CO2-G-5045	Senzor CO ₂ , temperature i vlažnosti prostorije
SED-TRH-G-5045	Senzor sa sobnom temperaturom i vlažnosti
SED-WDC-G-5045	Senzor vrata/prozora
SED-MTH-G-5045	Zidni/stropni senzor pokreta/temperature/vlažnosti
SED-WLS-G-5045	Senzor curenja vode

Referenca	Opis
FAS-00	Pokrovni okvir. Srebrna
FAS-01	Bijela
FAS-03	Sjajna prozirna bijela
FAS-05	Svetlosmeđa boja drva
FAS-06	Tamnosmeđa boja drva
FAS-07	Tamnocrna boja drva
FAS-10	Završni premaž brušenog čelika

* Za ovu je dodatnu opremu potreban izvođač integracije sustava na lokaciji.

Pametna rješenja upravljanja

1 Hoteli


Ključ kartica ili ključ bez kartice za hotele.

Funkcija automatskog prepoznavanja jedinice SE8000 i senzora ZigBee nudi optimalnu klimatizaciju zraka bez obzira na to postoji li ključ hotelske sobe ili ne. Senzori otkrivaju prisutnost ili neprisutnost ljudi te otvaranje i zatvaranje vrata i prozora kako bi se postigla optimalna klimatizirana okolina koju gosti očekuju. Automatsko upravljanje pruža najučinkovitiji rad tijekom odsutnosti gostiju ili kada su prozori otvoreni. To doprinosi značajnom smanjenju troškova rada.




1. Daljinsko otkrivanje i upravljanje kvalitetom zraka u prostoriji

Osim otkrivanja temperature, vlažnosti i koncentracije CO₂ u prostoriji, daljinski senzori ZigBee otkrivaju otvaranje/zatvaranje prozora i vrata, kao i prisutnost/odsutnost ljudi u prostoriji. Dostupni su različiti načini upravljanja kvalitetom zraka u prostoriji i moguće su detaljne uštede energije upotrebom relejnog paketa T2 na temelju prepoznatlih informacija.

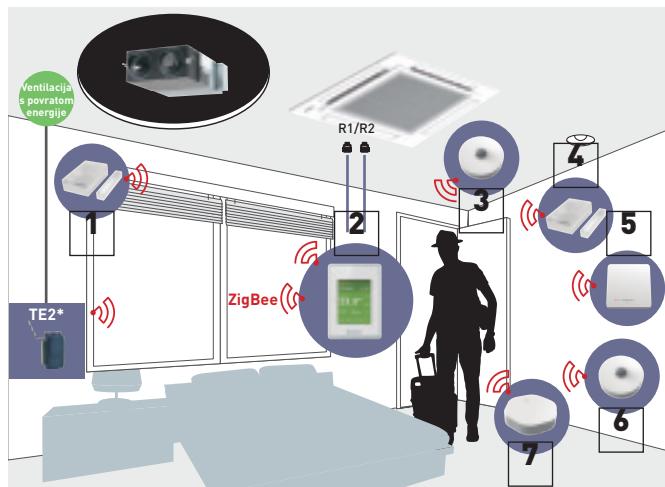

3. Upravljanje bez ključa kartice.

Uz TE2 i HRC moguće je povezati uobičajene ožičene ključeve kartice sa sustavom, tako da je moguće zadovoljiti potrebe različitih vrsta hotela i soba.

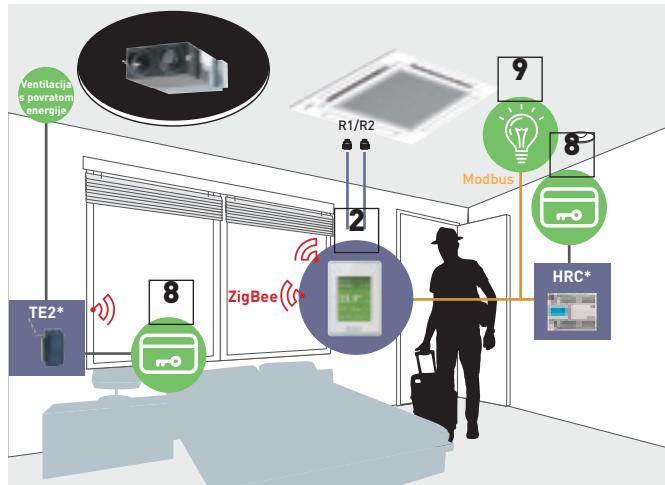


- 1. Senzor prozora*
- 2. Upravljač za prostoriju (22 jezika)
- 3. Stropni senzor pokreta

- 4. Senzor vrata*
- 5. Senzor CO₂/temp. + % relativne vlažnosti
- 6. Zidni senzor pokreta


2. Povezivost sa sustavom BEMS.

Putem MPM-a i BEMS pristupnika te postavljanjem HRC-a kao upravljača sobe za goste, prepoznavanje, upravljanje i povezivanje sa sustavom BEMS mogu se ostvariti u koordinaciji s jedinicom SE8000!

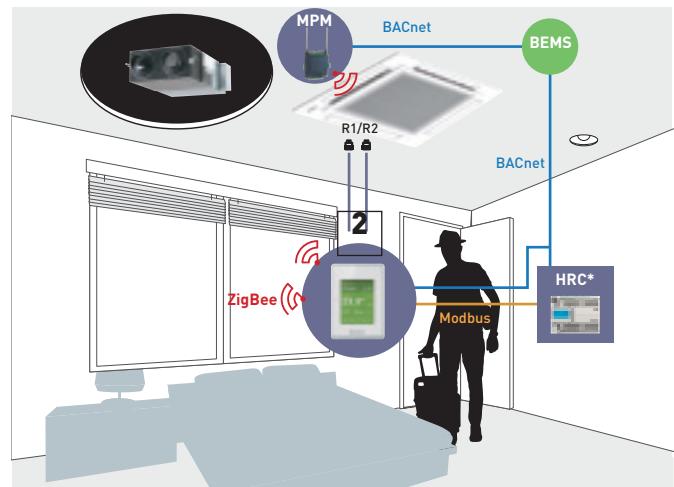

4. Upravljanje drugim funkcijama

Uz TE2 i HRC moguće je UKLJUČITI/ISKLJUČITI uređaje s ulazom nenaponskim kontaktom, kao što su ventilacija, rasvjeta i rolete.

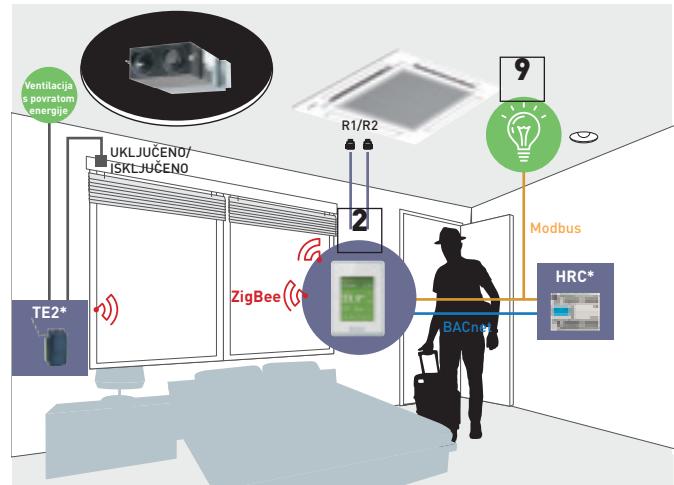

- 7. Senzor curenja vode.
- 8. Ključ kartica (ožičena)
- 9. Upravljanje rasvjjetom

* U razdjelnoj ploči (nabavlja se zasebno)

2 Mali i srednji uredski prostori

Senzori CO₂ (dodatačna opcija) i senzori vlažnosti.
Senzori CO₂ (dodatačna opcija) obavljaju mjerjenja u jedinicama ppm, a senzori vlažnosti omogućuju preciznu kontrolu kvalitete zraka. Time se stvara najugodniji prostor za prisutne osobe te doprinosi zadovoljstvu zaposlenika.



3 Trgovački centri

Senzori vlažnosti.
Senzori vlažnosti omogućavaju automatsko odvlaživanje za optimalnu kvalitetu zraka u prostoriji bez obzira na klimatske uvjete. Time se stvara još ugodnije okruženje za kupce, zaposlenike i same proizvode.



Inovativne prednosti bez premca



Boja i izgled koji odgovaraju interijeru ureda.

Moguće su kombinacije boja i izgleda koje odgovaraju različitim objektima.



Jednostavan opis pogrešaka.

Opisi pogrešaka tijekom hitnih situacija jednostavni su, pa izvođači mogu brzo reagirati.



Moguća je prilagodba na 22 jezika.

Prikaz se može prilagoditi tako da odgovara jezicima gostiju te omogućava najbolju nesmetanu komunikaciju.



Programabilna logika.

Moguća je potpuna prilagodba logike daljinskog upravljača i ažuriranje za usklajivanje uvjeta.

Uređaji za pametno povezivanje



SED-WDC-G-5045
Senzor vrata/prozora



SED-CO2-G-5045
Senzor CO₂/temperature/vlažnosti



SED-MTH-G-5045
Zidni/stropni senzor pokreta/temperature/vlažnosti



SED-WLS-G-5045
Senzor curenja vode.



ZigBee
komunikacijska
kartica VCM

* S dodatnom mogućnosti VCM komunikacijske kartice.




Robna marka
Schneider Electric –
SE8000

Značajke

- vijek trajanja baterije do 5 godina (baterije su uključene u komplet)
- vijek trajanja baterije senzora CO₂ do 10 godina
- podatkovna točka razine napunjenoosti baterije
- vrijednosti senzora prikazane su kada je SE8000 integriran putem protokola BACnet MS/TP
- status senzora i razina baterije prikazuju se kada je SE8150 integriran putem protokola ZigBee® Pro
- integracija s BMS-om preporučuje se samo kada je svaki MPM povezan putem Etherneta i postavljen kao koordinacijski čvor ZigBee®

Panasonic AC Smart Cloud

Uz Panasonic AC Smart Cloud, kontrolirajte svoje poslovanje i počnite štedjeti!

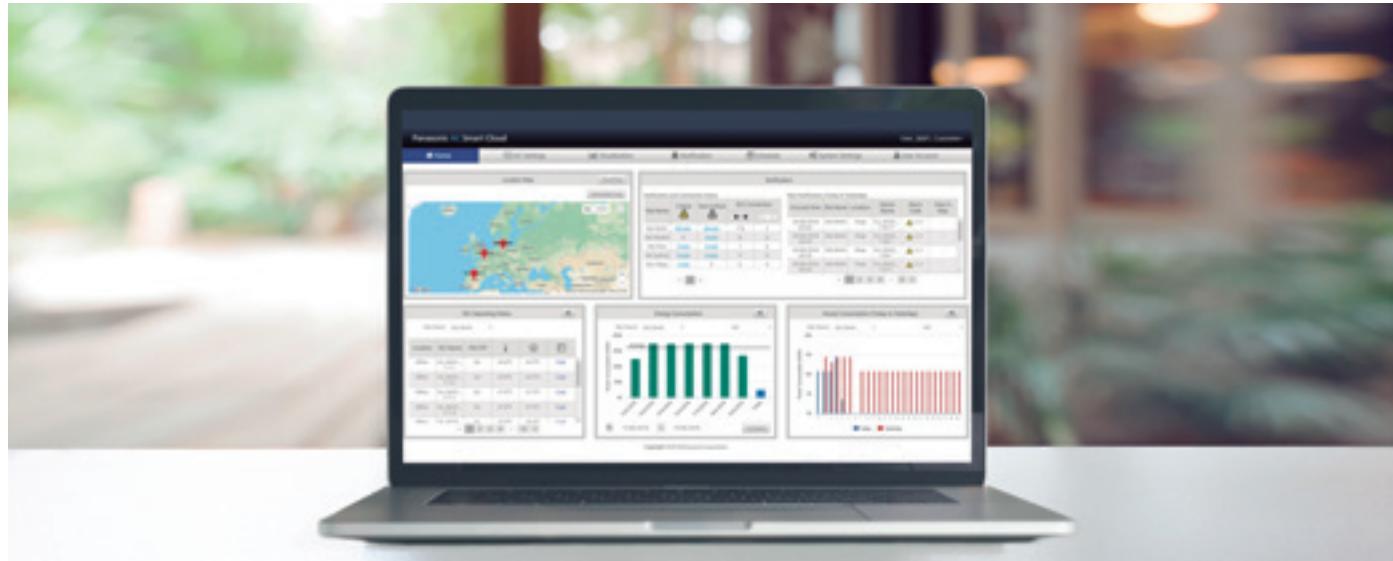

Fleksibilno i prilagodljivo rješenje

- štednja energije
- bez prekida u radu
- upravljanje na lokaciji


Centralno upravljanje vašim poslovnim prostorijama, s bilo kojeg mesta, 24 sata dnevno. Nije važno koliko lokacija imate ili gdje se nalaze! Novi Panasonicov sustav AC

Smart Cloud omogućuje potpuno upravljanje svim vašim instalacijama putem tableta ili računala. Jednostavnim klikom i uz jedinice na više lokacija, dobivajte informacije u stvarnom vremenu o statusu cjelokupne instalacije, smanjite potencijalne kvarove i optimizirajte troškove.

Fleksibilno rješenje za vaše poslovanje



Prilagodljivo rješenje za vaše poslovanje

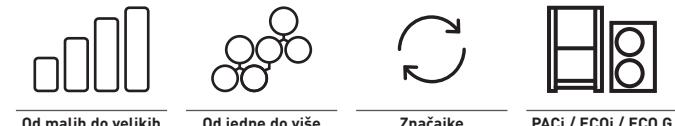

* Prilagođeno za zadovoljavanje potreba korisnika / kontinuirane nadogradnje: nove funkcije i upute za proizvode / pametno IT upravljanje.


Panasonic AC Smart Cloud nudi kontinuiranu nadogradnju i brine se za korisnike

Funkcija e-CUT

Dostupne su nove funkcije E-CUT za Panasonic AC Smart Cloud.

Pet postavki za uštedu energije automatski smanjuju potrošnju energije.


1. Automatski povrat postavljene temperature.
Kada želite povrat na postavljenu temperaturu nakon određenog vremena čak i ako se temperatura promjeni.

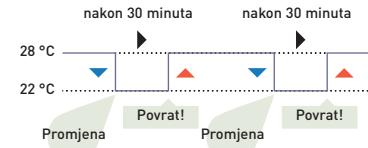

2. Automatsko isključivanje bez nadzora.
Kada želite rad bez rasporeda, ali i nadzor i automatski prekid.




3. Ograničenje raspona postavljene temperature.
Kada želite ograničiti temperature koje se mogu postaviti.




Smanjena potrošnja električne energije ili plina za prekomerno hlađenje.

Postavljanje temperature ograničeno na raspon između 26 °C i 30 °C.

4. Mjerac vremena za uštedu energije / postavka za učinkovit rad.
Određivanje vremena u kojem želite smanjeni kapacitet rada.

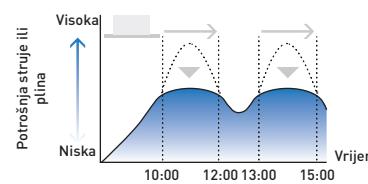

5. Opterećenje / postavke rezanja vrhova potrošnje / postavke smanjenja vrhova potrošnje.
Određivanje vremena u kojem želite smanjeni kapacitet rada vanjskih jedinica.

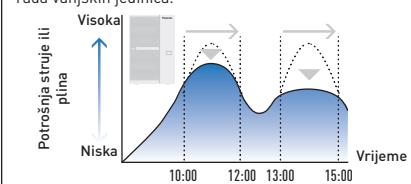

Ključne funkcije i jedinstvenost

Praćenje više lokacija.

- nije bitno koliko lokacija imate, sustavom se jednostavno upravlja, rukuje, izrađuju se usporebe različitih lokacija i prostora



Postavljanje rasporeda.

- postavljanje mjerača godišnjeg/ tjednog rada / razdoblja odmora prema vašim željama



Korisnička prilagodba¹⁾.

Administrator lokacije može kreirati željene korisnike i dodjeliti prilagodene profile.




Glavne funkcije prema vrsti korisnika

Funkcija / glavna kartica	Potkartica	Osnovna vrsta (npr.: vlasnici, upravitelji objekta)	Profesionalna vrsta (npr.: instalateri, servisi)
Postavka klimatizacije	Detalji rada unutarnje/vanske jedinice	✓	✓
	Detalji prilagodnika za oblak (CZ-CFUSCC1)	✓	✓
	Održavanje klimatizacije	✓	
	Pogled na karti	✓	✓
Funkcija štednje energije NOVO e-CUT	NOVO e-CUT	✓	✓
Raspored	Godišnji, tjedni raspored/pogled	✓	✓
Statistički podaci rada punom snagom	Potrošnja energije	✓	
	Kapacitet	✓	
	Poredak učinkovitosti	✓	

Snažni statistički podaci za uštedu energije.

- potrošnja energije, kapacitet i razina učinkovitosti mogu se uspoređivati s različitim parametrima (godišnje/mjesečno/tjedno/svakodnevno)



Obavijesti o održavanju.

- obavijesti o pogreškama e-poštom i putem tlocrta
- obavijesti o održavanju ECOi / ECO G vanjskih jedinica
- funkcija daljinske provjere rada



Glavne funkcije prema vrsti korisnika

Funkcija / glavna kartica	Potkartica	Osnovna vrsta (npr.: vlasnici, upravitelji objekta)	Profesionalna vrsta (npr.: instalateri, servisi)
Funkcija održavanja	Pregled/detalji obavijesti	✓	✓
	Postavke održavanja	✓	✓
	Pogled na karti	✓	✓
	Daljinska provjera rada		✓
Korisnički račun¹⁾	Nova registracija / ažuriranje korisnika	✓	
Postavka sustava	Pregled/detalji distribucijske grupe	✓	
	Zahtjev ISKLJUČIVANJA	✓	
	Uređivanje karte		✓

Jedna od naših jedinstvenih karakteristika jest „stabilan i siguran komunikacijski paket“

- povezivost je uključena u uslugu. Korisnici nemaju vremena za pronalaženje i pripremu odgovarajućih načina povezivanja.
- uz ekskluzivnu ponudu usluga, korisnik ima miran san i jedno mjesto kojem se može obratiti u vezi sa svim pitanjima o sustavu AC Smart Cloud, uključujući povezivost Time se smanjuje trajanje instalacije jer nije potrebna integracija s postojećom mrežom IT infrastrukturom.



Funkcija daljinske provjere rada

Bez prekida

- brza analiza i odgovor
- ušteda vremena i troškova za servisno održavanje



Snimanje parametara provjere rada s bilo kojeg mjesto!

- trajanje podataka: maks. 120 minuta
- učestalost podataka: 10 – 90 sekundi
- odabir načina rada: s probnim radom ili bez njega
- dostupna postavka rasporeda odbrojavanja



Popisi dijelova za Panasonic AC Smart Cloud

* Potrebna je dodatna naknada za uslugu oblaka. Obratite se ovlaštenom Panasonicovom prodavaču.

CZ-CFUSCC1	Komunikacijski prilagodnik za AC Smart Cloud. Do 128 grupa. Upravljanje sa 128 jedinicama.
PAW-MVNOAC-V	Paket za 3G komunikaciju (SIM kartica uključena). V, K: Ovisno o državi ¹⁾
PAW-MVNOAC-K	Paket za 3G komunikaciju (SIM kartica uključena). V, K: Ovisno o državi ¹⁾

¹⁾ Obratite se ovlaštenom Panasonicovom prodavaču.

Komercijalni WLAN prilagodnik



Download on the
App Store
Get on Google Play



Panasonicov prilagodnik za sučelje CZ-CAPWFC1 omogućuje spajanje jedne unutarnje jedinice ili skupine unutarnjih jedinica na aplikaciju Panasonic Comfort Cloud za upravljanje, praćenje, postavljanje rasporeda i obavijesti o kodovima grešaka.

Napredno upravljanje pametnim telefonom

Upravljaljte PACi, ECOi i ECO G jedinicama gdje god i kad god želite s pomoću svog pametnog telefona putem aplikacije Panasonic Comfort Cloud i WLAN prilagodnika za komercijalnu liniju. Ovo nadogradivo rješenje idealno je za jedan sustav, jednu lokaciju ili više lokacija. Spajanjem adaptera s već bogato opremljenim sustavima dobiva se idealno rješenje za stambene i komercijalne primjene.

1 Od 1 do 200 jedinica

Korisnik može upravljati s do 10 različitih lokacija, s do 20 jedinica / skupina jedinica po lokaciji.

4 Jednostavno planiranje

Komplicirano tjedno planiranje rada postaje jednostavno. Ne samo za jednu jedinicu, nego za više lokacija s pomoću pametnog telefona.

2 1 unutarnja jedinica ili 1 skupina jedinica

Jedan jednostavni WLAN prilagodnik CZ-CAPWFC1 može se spojiti na 1 unutarnju jedinicu ili na skupinu unutarnjih jedinica (najviše 8 jedinica).

5 Praćenje potrošnje energije

Pogledajte procijenjenu potrošnju energije i usporedite s drugim razdobljima da biste vidjeli kako se potrošnja energije može još više smanjiti. Pogledajte popis jedinica na kojem je navedena potrošnja*.

* Funkcija dostupna ovisno o modelu.

3 Više korisnika


Aplikacija Panasonic Comfort Cloud omogućuje upravljanje pristupom više korisnika. Ograničite pristup korisnika određenim jedinicama.

6 Kodovi grešaka

Obavijest o kodu greške kroz aplikaciju omogućuje ranu obavijest i brži popravak.

Priklučni dijagram

Duljina ožičenja WLAN prilagodnika za komercijalnu liniju je 1,9 metara i spaja se na unutarnju jedinicu s pomoću priključka T10 i terminalnih priključaka R1/R2.

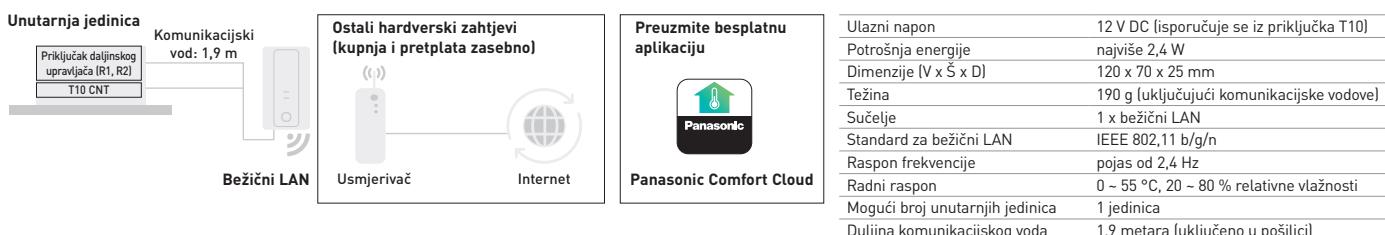

Upravljanje putem oblaka dostupno je za sve unutarnje jedinice s P-Linkom


Kompatibilne vrste unutarnjih jedinica: Šifra modela koja počinje sa „S“ (osim S-80/125MW1E5).

Nekompatibilne vrste unutarnjih jedinica: šifra modela koja počinje s „PAW-“, „FY-“ i S-80/125MW1E5.


Osnovni načrt ožičenja

I za jednu unutarnju jedinicu i za više unutarnjih jedinica povežite jedan WLAN prilagodnik i jedan daljinski upravljač. Daljinski upravljač mora se povezati i postaviti kao „glavna jedinica“ u postavkama glavnog – sporednog daljinskog upravljača.

Primjer za 1 unutarnju jedinicu.

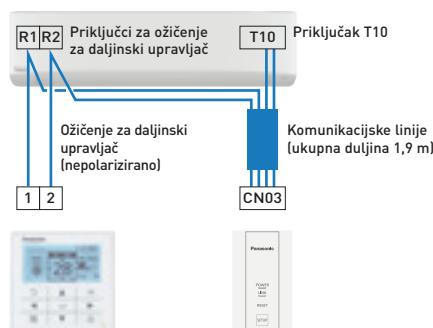

Primjer za više unutarnjih jedinica.

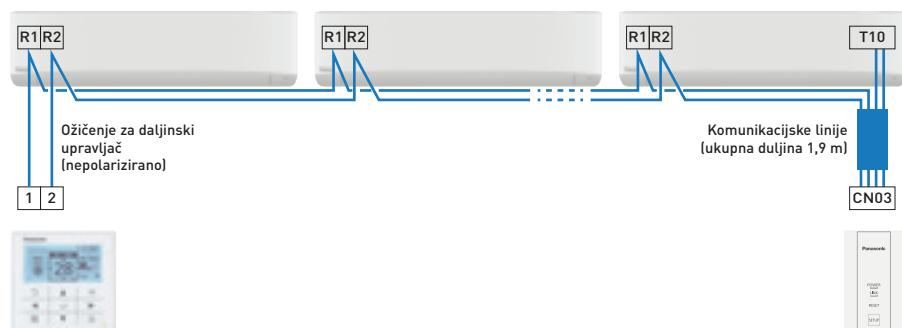

Novi ožičeni daljinski upravljač – CZ-RTC6 / CZ-RTC6BL / CZ-RTC6BLW

NOVO
2020

1 Intuitivno upravljanje s modernim dizajnom profila

- jednostavno upravljanje na prvi pogled
- čista prednja površina s ravnim i crnim LCD zaslonom
- kompaktno kućište samo 86x86

2 Upravljaljte udobnošću s pomoću pametnog telefona za više korisnika

- fleksibilne mogućnosti upravljanja s funkcijom interneta stvari (IoT)
- nova aplikacija Panasonic H&C Control za svakodnevno daljinsko upravljanje radom
- Panasonicova aplikacija Comfort Cloud za rad na daljinu 0 do 24 tijekom cijele godine

3 Jednostavno održavanje s pomoću aplikacije za podršku

- brzo i jednostavno postavljanje aplikacije za postavke sustava
- Panasonicova aplikacija H&C Diagnosis omogućava korisnicima detaljan pregled podataka rada sustava

Fleksibilne mogućnosti upravljanja s funkcijom interneta stvari (IoT)

Nova serija ožičenih daljinskih upravljača ima potpuno integrirana rješenja interneta stvari (IoT) koje je razvio Panasonic.

Detaljno postavljanje rada, održavanja i servisa moguće je putem pametnog telefona ili tableta.



Ova serija omogućuje ugodu i upravljanje, zadovoljavajući različite potrebe različitih korisnika. Pristupačan, prilagodljiv i praktičan. Odlično zadovoljava moderne potrebe upravljanja.



1. Načini rada: hlađenje / grijanje / suhi način rada / ventilator / automatski
2. Brzina ventilatora (5 razina)
3. Smjer protoka zraka
4. Postavka nanoe™ X / Econavi
5. Izbornik
6. Dolje
7. Gore
8. Enter
9. UKLJUČENO/ISKLJUČENO

Linija ožičenih daljinskih upravljača

		WLAN	Bluetooth®
CZ-RTC6	Nebežičan	—	—
CZ-RTC6BL	Bluetooth®	—	✓
CZ-RTC6BLW*	WLAN i Bluetooth®	✓	✓

* Dostupno od jeseni 2020., kompatibilno s novim PACi NX serijama.

Intuitivan rad uz jednostavnu i modernu izvedbu ploče

Sofisticirani dizajn s crnom ravnom pločom i kompaktnim kućištem. Serija ožičenih daljinskih upravljača savršeno pristaje bilo kojoj modernoj zgradi, bilo stambenoj ili komercijalnoj.

Omogućuje korisniku jednostavno prepoznavanje svake funkcije.

* Dostupne funkcije mogu se pregledati na „Popisu osnovnih funkcija“ u nastavku.

Osnovne specifikacije

Model	CZ-RTC6 (nebežičan)	CZ-RTC6BL (Bluetooth®)
Ulagi napon	V DC	16 (iz unutarnje jedinice)
Potrošnja energije		Tek se treba utvrditi
Dimenzije (V x Š x D)	mm	86 x 86 x 25
Težina	kg	0,1
Radni raspon – temperatura/vlažnost		0 ~ 40 °C / 20 ~ 80 %
Interval postavljanja temperature	°C	0,5
Povezive unutarnje jedinice		Najviše 8 jedinica (unutar daljinske upravljačke grupe)
Sat	Preciznost	± 30 sekundi/mjesec (pri normalnoj temperaturi od 25 °C)
	Vrijeme trajanja	24 sata
Za Bluetooth® aplikacije		iOS: 10.0 ili novija Android™: 6.0 ili novija
Bluetooth®		Verzija 4.2 ili novija

Popis osnovnih funkcija

Stavka upravljanja	Mogućnost upravljanja	CZ-RTC6	CZ-RTC6BL	CZ-RTC6BLW*
Kompatibilnost s vanjskom jedinicom	PACi (serija PZH2, PZ2) Novi PACi (serija PZH3, PZ3) ECOi / ECO G	✓ ✓ ✓	✓ ✓ —	—
Osnovni rad	Rad, način rada, postavka temperature, obujam protoka zraka, smjer protoka zraka	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓
Funkcija mjerača vremena	Prikaz vremena Jednostavan mjerač vremena za vremena Mjerač vremena tijednog programa	— — —	✓ ✓ ✓	—
Štednja energije	Funkcija odsutnosti ljudi Automatski povrat temperature Ograničenje raspona postavki temperature Nadzor potrošnje energije	✓ — — —	✓ ✓ ✓ ✓	Uskoro dostupno



Stavka upravljanja	Mogućnost upravljanja	CZ-RTC6	CZ-RTC6BL	CZ-RTC6BLW*
Održavanje	Informacije o kvaru sustava Prikaz alarma Registracija servisnog kontakta Poništavanje znaka filtra Zaključavanje tipki Upravljanje ventilatorom Ugadanje kontrasta zaslona	✓ ✓ — ✓ ✓ —	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Ostalo	Upravljanje rotacijom Tiki način rada Bežično upravljanje	— — —	✓ ✓ —	✓ ✓ —

* Dostupno od jeseni 2020.

Nova Panasonicova aplikacija H&C Control

Panasonicova aplikacija H&C Control za svakodnevno daljinsko upravljanje radom i brzo postavljanje sustava putem Bluetootha®.

* Slika korisničkog sučelja može se promjeniti bez obavijesti.



Novo sučelje provjere rada

Novo sučelje provjere rada pruža jednostavan pristup parametrima rada i podacima o provjeri rada preko Bluetootha®.

- novo sučelje provjere rada* za PACi NX seriju
- Bluetooth® veza
- Panasonicova aplikacija H&C Diagnosis

* Dostupno kao rezervni dio, kompatibilno s novim PACi NX serijom.

Ulagi napon	220 – 240 V ~ 50 – 60 Hz (iz vanjske jedinice)
Potrošnja energije	Najviše 2,4 W (uključujući vanjske jedinice)
Dimenzije (V x Š x D)	175 x 125 x 50 mm
Težina	—
Sučelje	Bluetooth® 4.2 ili novija
Raspon frekvencije	Pojas od 2,4 GHz
Radni raspon – temperatura/vlažnost	0 ~ 40 °C / 20 ~ 80 % (bez kondenzacije)

* Frekvenčni pojas u kojem radijska oprema radi; 2402 – 2480 MHz.

* Najveća radiofrekvenčna snaga koja se prenosi u frekvenčnim pojasevima u kojima radijska oprema radi; +0 dBm.



Daljinski upravljač sa senzorom Econavi



Jednostavna upotreba, atraktivan, jasan dizajn s novim funkcijama upravljanja opterećenjem i prikazom potrošnje energije! Ova korisna značajka čini daljinski upravljač jedinstvenim!

Izvedba

Ožičeni daljinski upravljač CZ-RTC5B idealan je za integraciju u većinu najzahtjevnijih arhitektonskih izvedbi unutrašnjosti. Dodirna ploča ima vrlo ugodan zaslon jednostavan za upotrebu, kompaktnih dimenzija od samo 120 mm x 120 mm x 16 mm.

Prikaz informacija

Informacije se temelje uglavnom na slikovnim prikazima radi lakšeg snalaženja. Minimalna količina teksta dostupna je na 6 jezika (engleski/njemački/francuski/španjolski/talijanski/poljski).

Osnovna funkcija (zaslon i indikacija rada)

Jednostavan pristup svim funkcijama s pomoću daljinskog upravljača.

- mjerac vremena ISKLJ./UKLJ. · tjedni mjerac vremena · tihi rad · senzor daljinskog upravljača · zabrana rada · oznaka filtra · štednja energije · indikacija centralnog upravljanja · zabrana promjene načina rada · automatski povrat temperature · ograničenje raspona temperature · isključivanje s podsjetnikom · zakazano upravljanje opterećenjem · ventilacija · funkcija odsutnosti

Jednostavno korištenje i brz pristup svim izbornicima

- Postavljena temperatura odabire se dodirom bilo koje tipke sa strelicom.
- Odabir stavke (načina rada ili brzine ventilatora) tipkama lijevo/desno. ▲▼
- Promjena postavke tipkama gore/dolje. ▲▼

Primjer jednostavnog pristupa funkcijama: postavka smjera zraka

- odaberite „Smjer zraka“ i pritisnite tipku „Enter“
- odaberite broj jedinice tipkom za gore/dolje ▲▼
- odaberite položaj lopatice tipkom za gore/dolje ▲▼
- pritisnite tipku „Povrat“ za povratak na zaslon izbornika

Pričuvno upravljanje s pomoću CZ-RTC5B

Grupno ožičenje 2 sustava PACi jedinica može obavljati automatsku pojedinačnu kontrolu: Rotacija, pričuvni rad i podrška.

Funkcije dostupne na CZ-RTC5B

Stavka upravljanja	Mogućnost upravljanja	Unutarnje jedinice PACi	Unutarnje jedinice VRF
Osnovni rad	Rad, način rada, postavka temperature, obujam protoka zraka, smjer protoka zraka	✓	✓
Funkcija mjeraca vremena	Prikaz vremena	✓	✓
Funkcija mjeraca vremena	Jednostavan mjerac vremena za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE	✓	✓
Funkcija mjeraca vremena	Mjerac vremena tjednog programa	✓	✓
Štednja energije	Funkcija odsutnosti ljudi	✓	✓
Štednja energije	Automatski povrat temperature	✓	✓
Štednja energije	Ograničenje raspona postavki temperature	✓	✓
Štednja energije	Podsjetnik na isključivanje	✓	✓
Štednja energije	Način rada za uštedu energije	✓	✓
Štednja energije	Zakazano upravljanje opterećenjem	✓ ¹⁾	✓
Štednja energije	Nadzor potrošnje energije - R32	✓	-




Osnovne funkcije

- jednostavno podešavanje mjerača vremena i postavki unutarnje jedinice
- prikaz potrošnje energije (za sve linije R32 PACi)
- ograničenje potrošnje energije (upravljanje opterećenjem) mjeračem vremena.

Zaslon ima pozadinsko osvjetljenje za lakše čitanje noću.

Jednostavan pristup izbornicima.

Uz nove slikovne prikaze, navigacija, odabir i postavke jednostavne su i lako ih je slijediti.

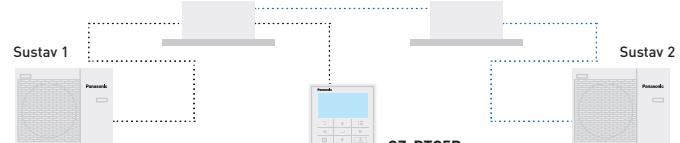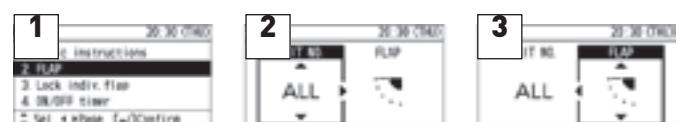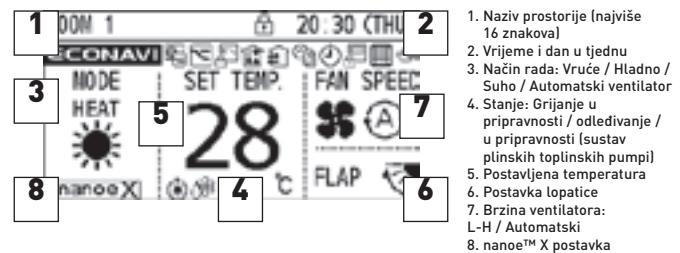

Stavka upravljanja	Mogućnost upravljanja	Unutarnje jedinice PACi	Unutarnje jedinice VRF
Održavanje	Informacije o kvaru sustava Registracija servisnog kontakta Znak filtra (prikaz vremena mirovanja) i poništavanje Automatska adresa, probni rad Nadzor vrijednosti senzora Način jednostavnog/ detaljnog određivanja postavki	✓	✓
Ostalo	Zaključavanje tipki Upravljanje ventilatorom Ugadanje kontrasta zaslona Senzor daljinskog upravljača Tihi način rada Upravljanje postavkom zabrane s centralnog upravljača	✓	✓

Sve specifikacije podliježu promjenama bez prethodne obavijesti.

1) Nije dostupna s PACi Standard R410A linijom proizvoda.

Datanavi

BRZO
I
INTUITIVNO

JEDNOSTAVAN
PRISTUP
RUČNOJ BAZI
PODATAKA

TOČNI RADNI
PODACI NA
VAŠEM
PAMETNOM
TELEFONU



datanavi



Datanavi, novi način povezivanja.
Jednostavan alat za podršku na vašem pametnom telefonu.



Pregled sustava datanavi

Držite svoj pametni telefon uz LED zaslon na daljinskom upravljaču (CZ-RTC5B) kako biste iznimno brzo primili korisne informacije o klimatizacijskom sustavu putem tehnologije Panasonic Light ID. Datanavi se spaja i na Panasonic Cloud Server za brzi pregled priručnika uz spremanje podataka primljenih putem Light ID.




Funkcije korisnika/administratora (osobe zadužene za klimatizaciju)

- Brzo i intuitivno.** Redoviti podaci o radu, prikaz podataka o potrošnji energije
- Jednostavan pristup bazi podataka.** Nabavljanje priručnika na zahtjev
- Ne znate što učiniti kada dođe do pogreške?** Možete jednostavno podijeliti informacije o pogrešci i kontaktirati servis




Redoviti rad

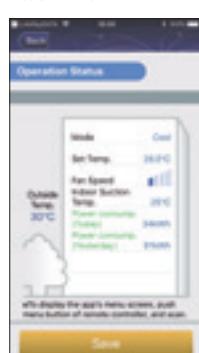


Upravljanje energijom



Obavijest o nepravilnom radu

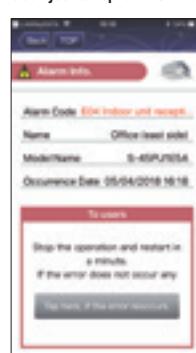

Radni priručnik

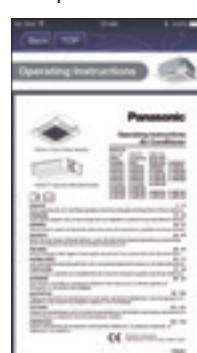


Funkcije instalatera / servisne tvrtke

- Nabavljanje tehničkih podataka ovisi o vašoj potrebi**
Servisni priručnik. Popis pitanja i odgovora. Informacije o probnom radu
- Točne informacije o pogrešci**



Informacije o probnom radu Radni podaci

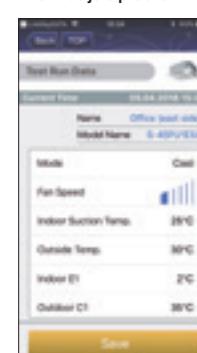

- Jednostavan kontrolni popis regulacije F-plina
- Brzi kontrolni popis popravka

* Slika korisničkog sučelja može se promjeniti bez obavijesti.

Preuzmite besplatne aplikacije,
ispitajte datanavi!
Za upotrebu funkcije datanavi
potrebne su dvije besplatne
aplikacije.



Download on the
App Store



GET ON
Google Play



LinkRay



Download on the
App Store

GET ON
Google Play

Pametni upravljač



Ovaj upravljač predstavlja pametno rješenje za vaše napredne zahtjeve u objektima.

Intuitivan rad


Radni zasloni svi imaju zajednički raspored, a prikazi su jednostavnici za razumijevanje i upotrebu.

- veći LCD zaslon (10,4 inča) u boji

Velik prikaz na zaslonu. Povećan za 60 %.



Upravljanje jednostavnim povlačenjem i trzajem prstima.



Povlačenje.


Pokret pri kojem se prst povlači u jednom smjeru (gore ili dolje) po dodirnom zaslonu. Upotrebljava se za sporo kretanje.

- pokreti tipični za pametni telefon (trzaj, povlačenje, dodirivanje)



Odabir.

Pokret gore-dolje prstom kojim se dotiče zaslon, a upotrebljava se za odabir postavki elemenata poput okvira za okretanje.




Trzaj.

Pokret pri kojem se prstom trza u jednom smjeru (gore ili dolje) po dodirnom zaslonu. Upotrebljava se za brzo kretanje.

Napredne funkcije za uštedu energije kao standardne opcije

- postavke automatskog vraćanja na postavljenu temperaturu, automatsko ISKLJUČIVANJE, postavke ograničenja raspona zadane temperature
- funkcija upravljanja opterećenjem

Zaslon postavke automatskog vraćanja na postavljenu temperaturu.



Automatsko ISKLJUČIVANJE.



Zaslon upravljanja opterećenjem na vanjskoj jedinici.




- moguće je postavljanje potrebnog opterećenja i mjerača vremena na vanjskoj jedinici
- ulazna jedinica može se postaviti na $\pm 1^{\circ}\text{C}$ / $\pm 2^{\circ}\text{C}$ ili se može isključiti termostat
- unutarnje jedinice reguliraju se sekvencijalno, u intervalima po 10 minuta.

Vizualizacija energije

- programi uštade energije podržani su funkcijom prikaza grafikona
- prikazuje distribuciju potrošnje struje i plina

Zaslon s prikazom grafikona.



Radi većih uštada energije, prikazuju se korisni parametri.
Primjer: stupčasti grafikon:

Unutarnja jedinica: Ukupno vrijeme rada, trajanje rada termostata [min.]

Potrošene količine (struja, plin)

Cjenovna potrošnja struje ili plina

Vanjska jedinica: Ciklusi rada vanjske jedinice (broj ciklusa)

Vrijeme rada motora (sat)

Kumulativna izlazna snaga inverteera

Kumulativna izlazna snaga fotonaponskog sustava

Odarbit vrijednosti impulsa u različitim intervalima 1 sat / 1 dan / 1 mjesec u usporedbi s prošlom godinom.

Glavna funkcija

Funkcija pokreta (trzaj, povlačenje, dodirivanje)	✓
Prikaz grafikona (trendovi, usporedbe)	✓
Web-funkcije (maks. 64 korisnika)	✓
Postavka primatelja za e-poštu s upozorenjem	✓ (maks. 8)
Automatsko vraćanje na postavku temperature	✓
Ograničenje raspona postavki temperature	✓
Sprečavanje ostavljanja u radu	✓
Tiki rad vanjske jedinice	✓
Povezivanje sa senzorom prisutnosti ljudi	✓
Funkcija upravljanja opterećenjem	✓
Izračun potrošnje	✓

Prikaz dnevnika

Upozorenje za 10.000 stavki
Promjena statusa za 50.000 stavki

Povezano upravljanje
Definiranje 50 događaja, ulaz: 32, izlaz: 32

✓

Održavanje (registracija pregleda)

✓

Senzor Econavi



Senzor Econavi otkriva prisutnost ljudi u prostoriji i tiho prilagođava PACi ili VRF klimatizacijski uređaj kako bi poboljšao udobnost i povećao štednju energije.

- otkriva aktivnost ljudi i podešava temperaturu za 2 stupnja (više ili niže) kako bi se poboljšale udobnost i učinkovitost
- ako se tijekom zadanih razdoblja ne otkrije nikakva aktivnost, Econavi će zaustaviti jedinicu ili prebaciti temperaturu na prethodno zadanu vrijednost
- uređaj Econavi ugraduje se neovisno o unutarnjoj jedinici i postavlja na mjestu najboljem za otkrivanje

Primjene

Štednja energije za urede: ako je klimatizacijski uređaj ostao uključen nakon što je zadnji zaposlenik napustio ured, Econavi automatski reagira i smanjuje rad ili zaustavlja sustav.

Veća udobnost u hotelskim sobama: nakon što se u sobi otkrije prisutnost ljudi, temperatura se automatski podešava za postizanje najveće udobnosti.

Ključne prednosti


- kompatibilno s kasetnim jedinicama, jedinicama za zidnu, stropnu i skrivenu ugradnju
- poboljšava učinkovitost
- veća udobnost
- može se ugraditi na mjesto koje je u prostoriji najpogodnije za otkrivanje aktivnosti.

Panasonicov inverterski sustav pruža iznimne uštede energije i može se povezati sa senzorom Econavi koji otkriva gubitak energije. Econavi prepoznaje prisutnost ili odsutnost ljudi te razinu aktivnosti u svakoj prostoriji u uredu. Kada se otkrije nepotrebno grijanje ili hlađenje, unutarnjim jedinicama pojedinačno se upravlja u skladu s okolnostima u uredu radi ostvarenja ušteda.

Prepoznavanje razine aktivnosti omogućuje precizne uštede energije.

Prisutnost ili odsutnost ljudi za stolovima i razina aktivnosti u uredu otkrivaju se u stvarnom vremenu. Postavljena temperatura automatski se prilagođava radi optimizacije manje potrošnje energije.

Prikaz lokacije senzora

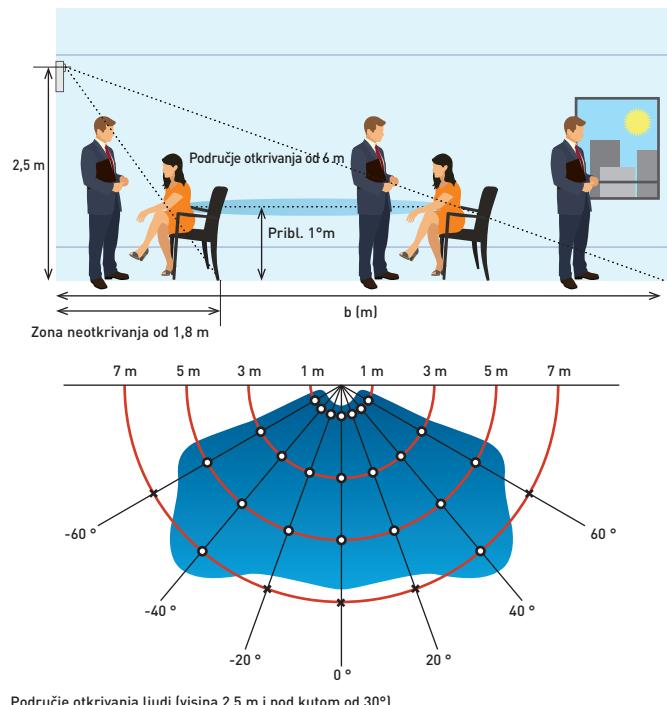

Daljninski senzor Econavi omogućuje optimalan, energetski učinkovit rad.

Stupovi, zidovi, ormari i drugi objekti sprječavaju rad senzora, smanjuju područje detekcije i smanjuju učinak uštede energije. Uzimajući u obzir mrtve kute, Panasonic omogućuje optimalan raspored senzora u svakom uredu.





Ujutro.
Temeljito hlađenje kada je razina aktivnosti ljudi visoka


Poslijepodne.
Smanjeno hlađenje kada ima manje ljudi

Noću.
Automatsko isključivanje termostata ovisno o stanju na kraju dana

Upravljač za hotelske primjene

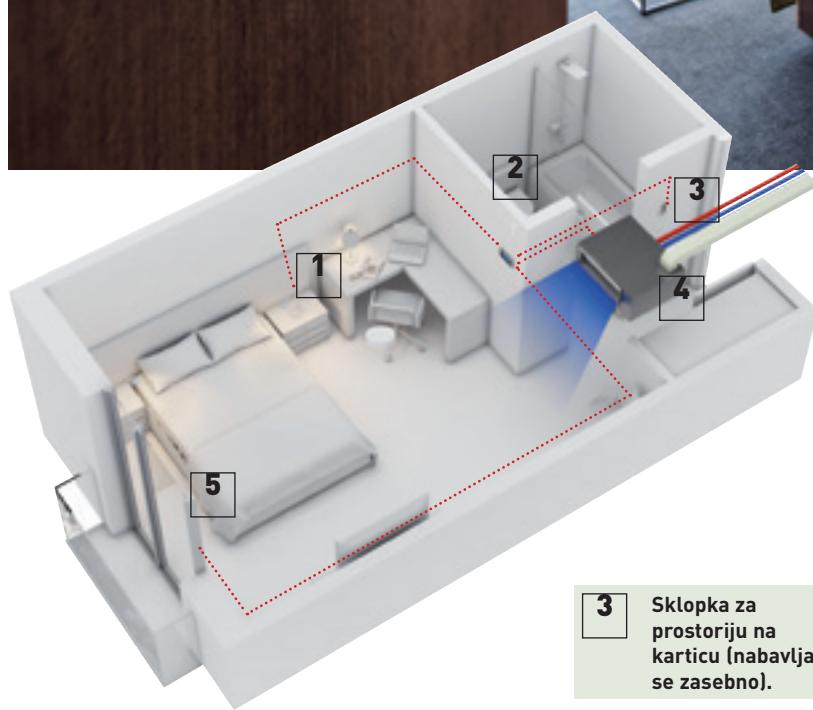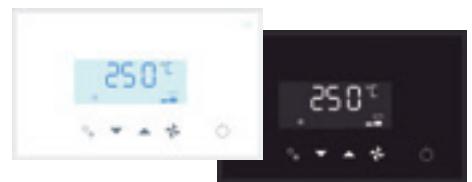


3 Sklopka za prostoriju na karticu (nabavljaju se zasebno).

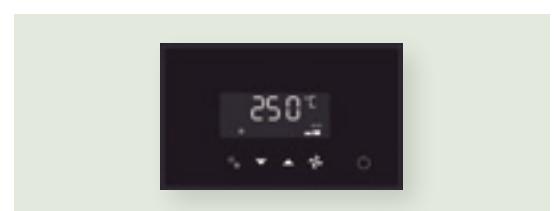

Upravljački uređaj koji objedinjuje sve potrebe upravljanja hotelskom sobom.
Prekidač na karticu. Upravljanje grijanjem i hlađenjem. Upravljanje rasvjetom. Upravljanje prozorom. Mogućnost povezivanja na Modbus.



Upravljanje rasvjetom.



Zidni senzor PAW-WMS-AC (-DC).



Unutarnja jedinica. Jedinica s varijabilnim statickim tlakom za skrivenu ugradnju.



Kontakt prozora PAW-DWC.



Stropni senzor pokreta PAW-CMS-AC (-DC).

Inovativna linija upravljača za prostoriju posebno projektiranih za hotelske primjene. Moderan izgled koji odgovara interijeru prostorija i jednostavno rukovanje za hotelske goste.

- jednostavna ugradnja
- povoljna instalacija jer su svi električni kabeli sakupljeni na ovom daljinskom upravljaču: upravlja se rasvjetom, kontaktom kartice, senzorom otkrivanja pokreta, kontaktom prozora i klimatizacijskim uređajem
- arhitektonski atraktivan dizajn u 2 boje: crna ili bijela
- samostalni i Modbus
- prilagođeni prema posebno se naručuje

Funkcije uštede energije koje obuhvaća uređaj.

Isključuje klimatizacijski uređaj i rasvjetu dok u prostoriji nema nikoga. Deaktivira klimatizacijski uređaj dok je prozor otvoren. Konfigurabilna zadana vrijednost maksimalne/minimalne temperature.

Jednostavan daljinski upravljač:

Hotelski gosti imat će ograničen pristup funkcijama upravljanja klimatizacijskim uređajem: UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE, temperatura i brzina ventilatora.

Jednostavno postavljanje.

Samostalni model s izbornikom za jednostavnu konfiguraciju za pristup svim parametrima. Prethodno definiran slijed može se prenijeti na daljinski upravljač spojen na računalo kako bi instalacija na mjestu ugradnje bila po načelu „uključi i koristi“ (samo na Modbus modelima).

Novo brzo NFC postavljanje.

S novim upravljačem s dodirnim zaslonom i dodirnim upravljačem za prostoriju postavljanje je brže nego ikad prije. Postavke će se spremiti dodirom pametnog telefona s NFC funkcijom. Ovu je funkciju moguće upotrebljavati i kada upravljač nije ožičen. Omogućava dodatnu fleksibilnost spremanja postavke čak i prije instalacije.


Tip	Model	Boje	Digitalni ulazi	Digitalni izlaz	BMS	Postavljanje instalacije	T. senzor
Upravljač s dodirnim zaslonom	PAW-RE2D4-WH	Bijela	2			NFC	Ugradeno
	PAW-RE2D4-BK	Crna	2			NFC	Ugradeno
Dodirni upravljač za prostoriju	PAW-RE2C4-MOD-WH	Bijela	4	4	Modbus	NFC	Ugradeno
	PAW-RE2C4-MOD-BK	Crna	4	4	Modbus	NFC	Ugradeno

Upravljač za prostoriju: 4 digitalna ulaza i 4 digitalna izlaza

Upravljač za prostoriju omogućava fleksibilnost i jednostavnu instalaciju zahvaljujući 4 unaprijed konfiguirane opcije. Dostupno za vrstu Modbus.

Modbus reference: PAW-RE2C4-MOD-WH, PAW-RE2C4-MOD-BK.

Primjer konfiguracije ožičenja za 2. opciju vrste Modbus.

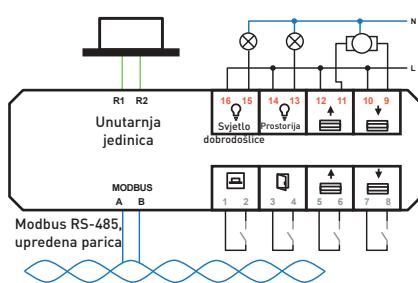


Konfiguracije	Dostupne su 4 opcije konfiguracije ulaza/izlaza: Ulazi				Dostupne konfiguracije ulaza/izlaza: Izlazi			
	Digitalno 1-2	Digitalno 3-4	Digitalno 5-6	Analogno 7-8	Relej 15-16	Relej 13-14	Relej 11-12	Relej 9-10
1. opcija	Kartica	Prozor	Rasvjeta	Temperatura	Svetlo dobrodošlice	Rasvjeta	Ne upotrebjava se	Pokretač ventila
2. opcija	Kartica	Prozor	Rolete podignute	Rolete spuštene	Svetlo dobrodošlice	Rasvjeta	Rolete podignute	Rolete spuštene
3. opcija	Senzor pokreta	Prozor	Kontakt vrata	Temperatura	Svetlo dobrodošlice	Rasvjeta	Ne upotrebjava se	Pokretač ventila
4. opcija	Rasvjeta	Prozor	Rolete podignute	Rolete spuštene	Ne upotrebjava se	Rasvjeta	Rolete podignute	Rolete spuštene

Zaslon: 2 digitalna ulaza

Upravljanje zaslonom omogućava da 2 ulaza izvode većinu uobičajenih radnji u hotelskim sobama.

Reference: PAW-RE2D4-WH, PAW-RE2D4-BK.

Primjer ožičenja za upravljač sa zaslonom.



Konfiguracije	Dostupne su 3 opcije: Ulazi	
	IN1 (1-2)	IN2 (3-4)
1. opcija	Kartica	Prozor
2. opcija	Senzor pokreta	Prozor
3. opcija	Senzor pokreta	Kontakt vrata

Hotelski upravljač za prostoriju

PAW-RE2C4-MOD-WH	Modbus RS-485 dodirni upravljač za prostoriju s ulaz./izlaz. jed., bijeli
PAW-RE2C4-MOD-BK	Modbus RS-485 dodirni upravljač za prostoriju s ulaz./izlaz. jed., crni
PAW-RE2D4-WH	Upravljač s dodirnim zaslonom s 2 digitalna ulaza, bijeli
PAW-RE2D4-BK	Upravljač s dodirnim zaslonom s 2 digitalna ulaza, crni

Dodatačna oprema, senzori

PAW-WMS-DC	Tih zidni senzor pokreta 24 V
PAW-WMS-AC	Tih zidni senzor pokreta izmjenične struje od 240 V
PAW-CMS-DC	Tih stropni senzor pokreta 24 V
PAW-CMS-AC	Tih stropni senzor pokreta izmjenične struje od 240 V
PAW-24DC	Napajanje 24 V
PAW-DWC	Kontakt za vrata ili prozore

Novo BMS sučelje s P-Linkom



BMS sučelje s Panasonicovom komunikacijskom sabirnicom pomaže u ostvarivanju značajnih ušteda.
Osim smanjenja trajanja konfiguracije i instalacije, mogu se izbjegići potencijalne pogreške.
Jednostavna i pouzdana sučelja za jednostavnu integraciju.



Modbus®



1 Izravni priključak na P-komunikacijsku sabirnicu

- nema potrebe za dodatnim pristupnikom (CZ-CFUNC2)
- značajna ušteda 50 % troškova za BMS sučelje*
- izbjegavanje pogrešaka i smanjenje trajanja konfiguracije.

* Za PAW-AC2-BAC-16P prema Panasonicovu izračunu.

2 Nadograđene specifikacije i jednostavna konfiguracija

- osnovna ploča tiskane pločice za MCU, Ethernet, RS485, RS232 i USB
- konfiguracija putem IP-a ili USB-a
- novi jedinstveni konfiguracijski alat za sve modele (IntesisBox MAPS)
- tiskane ploče za modularno proširivanje (KNX, RS485, DALI, MBUS, LON, ANYBUS)


3 BTL certifikat za BACnet

- BACnet: certifikat za verziju 14 i BTL


Izravni priključak na P-komunikacijsku sabirnicu

Ovo vam sučelje pruža brže, jeftinije i jednostavnije rješenje za vaše projekte!

Uobičajeno sučelje

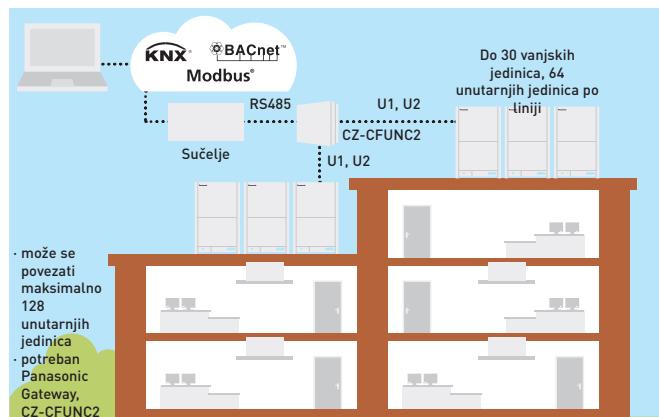

Sučelje s P-komunikacijskom sabirnicom

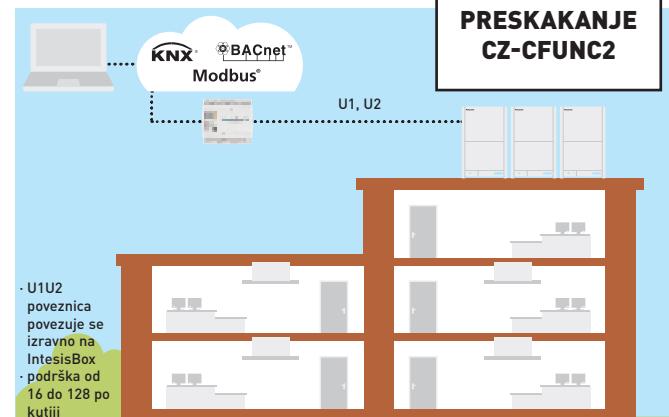

Nadograđene specifikacije i jednostavna konfiguracija

- osnovna ploča tiskane pločice za MCU, Ethernet, RS485, RS232 i USB
- tiskane ploče za modularno proširivanje (KNX, RS485, DALI, MBUS, LON, ANYBUS)
- prednja tiskana pločica s LED svjetlima, gumbima i priključkom za USB konzolu
- novi jedinstveni konfiguracijski alat za sve modele (IntesisBox MAPS)
- unaprijedena verzija trenutačnih komunikacijskih stogova te mogućnost dobivanja certifikata BTL i KNX
- vraćanje trenutačnog radnog konfiguracijskog projekta u V6
- lokalno bilježenje podataka sučelja putem USB-a bez potrebe za računalom

- konfiguracija putem IP-a ili USB-a (stara generacija RS232)
- certifikat CB za Europu, SAD, Kanadu i Australiju. Proizvod odobren od strane UL-a.



Model za BACnet	Maksimalan broj povezanih unutarnjih jedinica
PAW-AC2-BAC-16P	16 unutarnjih jedinica
PAW-AC2-BAC-64P	64 unutarnje jedinice
PAW-AC2-BAC-128P	128 unutarnjih jedinica
Model za Modbus	Maksimalan broj povezanih unutarnjih jedinica
PAW-AC2-MBS-16P	16 unutarnjih jedinica
PAW-AC2-MBS-64P	64 unutarnje jedinice
PAW-AC2-MBS-128P	128 unutarnjih jedinica
Model za KNX	Maksimalan broj povezanih unutarnjih jedinica
PAW-AC2-KNX-16P	16 unutarnjih jedinica
PAW-AC2-KNX-64P	64 unutarnje jedinice

Verzija	Povezive unutarnje jedinice	Povezive vanjske jedinice	Broj P-komunikacijskih sabirničkih priključaka
16	1-16	1-16	1
64	1-64	1-30	1
128	128 (1 - 64 / P-komunikacijski sabirnički priključak)	60 (1 - 30 / P-komunikacijski sabirnički priključak)	2

Upravljanje i povezivost

Centralizirani upravljački sustavi

BMS sustav. Za osobno računalo



CZ-CSWKC2
P-AIMS. Osnovni softver.
Do 1024 grupe. Upravljanje s 1024 jedinice.

Povezivanje s upravljačem drugog proizvođača.



CZ-CAPDC2
Seri-Para U/I jedinica za vanjsku jedinicu.
Do 4 vanjske jedinice.



CZ-CAPC3
Upravljanje UKLJUČIVANJEM/ISKLJUČIVANJEM za vanjske uređaje kao što je ventilacija s povratom energije.
Upravlja 1 jedinicom.



CZ-CAPBC2
Mini Seri-Para U/I jedinica 0 - 10 V.
Upravlja 1 unutarnjom jedinicom ili grupom od 8 unutarnjih jedinica.



CZ-CFUNC2
Komunikacijski prilagodnik.
Do 128 grupa.
Upravljanje sa 128 jedinica.

AC Smart Cloud




CZ-CFUSCC1
Internetsko upravljanje u obliku.
Do 128 grupa. Upravljanje sa 128 jedinica.

Kućna integracija na P-Link – CZ-CAPRA1

Moguće je povezivanje RAC linije na P-Link. Sada je moguće potpuno upravljanje.

Integrira bilo koju jedinicu u veliki sustav upravljanja.

- TKEA/PKEA integracija u prostoriju s poslužiteljem
- Mali uredi s unutarnjom jedinicom za kućanstva
- Tender za obnovu (stari sustav za kućanstva i VRF u istoj instalaciji)

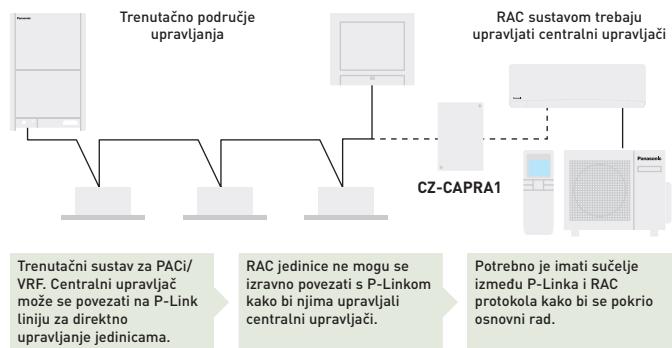

Osnovni elementi za rad: UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE, odabir načina rada, postavka temperature, brzina ventilatora, postavka lopatice, zabrana daljinskog upravljanja.

Vanjski ulaz: Kontrolni signal UKLJUČENO/ISKLJUČENO, nepravilan signal zaustavljanja.


Vanjski izlaz za relaj¹⁾: Status rada (UKLJUČENO/ISKLJUČENO), status alarma na izlazu.

¹⁾ Budući da trenutačni priključak CN-CNT ne može osigurati napajanje za vanjski izlazni relej, potreban je dodatni ulaz napajanja za vanjski relej.

Jednostavno povezivanje na KNX, Modbus, LonWorks i BACnet

Sjajna prilagodljivost ugradnje u KNX/Modbus/LonWorks/BACnet instalacije omogućuje potpuni dvosmjerni nadzor i upravljanje svim funkcijskim parametrima.

Više informacija možete dobiti u tvrtki Panasonic.

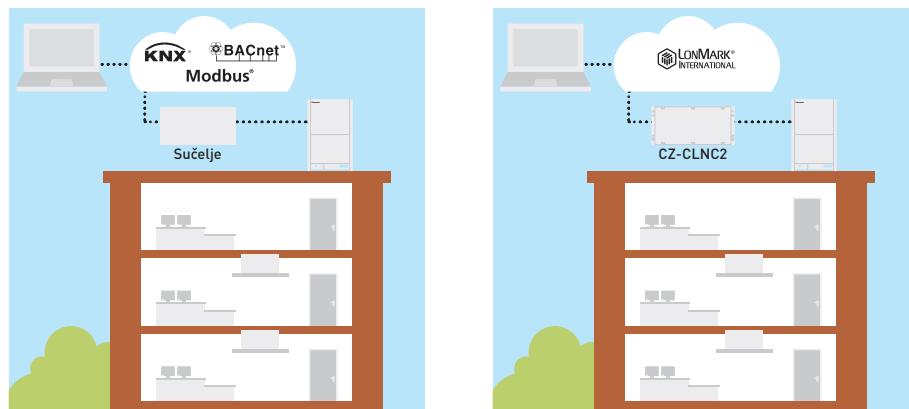

Pojedinačni upravljači	Up управљајач за просторију за хотеле са ненапонским kontaktима	PAW-RE2C4-MOD-WH PAW-RE2C4-MOD-BK	Up управљајач са dodirnim zaslonом за хотеле са ненапонским kontaktima	PAW-RE2D4-WH PAW-RE2D4-BK	Dizajn ožičenog daljinskog upravljača	CZ-RTC5B	Ožičeni daljinski upravljač	CZ-RTC6 Nebežičan	CZ-RTC6BL S Bluetoothom®	CZ-RTC6BLW S WLAN-om i Bluetoothom® (dostupno od jeseni 2020.)	Ožičeni daljinski upravljač	CZ-RTC2 Za samostojčeće [MP1] unutarnje jedinice	Infracrveni daljinski upravljač	CZ-RWS3 + CZ-RWRU3W CZ-RWS3 CZ-RWS3 + CZ-RWRL3 CZ-RWS3 + CZ-RWRD3 CZ-RWS3 + CZ-RWRT3 CZ-RWS3 + CZ-RWRC3	Ograničenja upotrebe	Funkcija UKLJ./ISKLU.	Postavka načina rada	Postavka brzine ventilatora	Postavka temperature	Smjer protoka zraka	Dozvola/zabрана uključivanja	Tjedni program	BMS protokol	
Dodirni upravljač za prostoriju za hotele s nenaopnskim kontaktom		WH: bijela, BK: crna Prilagođeni premaž dostupan na zahtjev.	—	✓	1 unutarnja jedinica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	—	✓	—	Modbus + 4 digitalna U/I signala	
Upravljač s dodirnim zaslonom za hotele s nenaopnskim kontaktom		WH: bijela, BK: crna Prilagođeni premaž dostupan na zahtjev.	—	✓	1 unutarnja jedinica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	—	✓	—	Samostalni + 2 digitalna ulaza	
Dizajn ožičenog daljinskog upravljača		CZ-RTC5B	✓	✓	1 grupa, 8 jedinica	· mogu se povezati do 2 upravljača po grupi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	—
Ožičeni daljinski upravljač		CZ-RTC6 Nebežičan	✓	✓	1 grupa, 8 jedinica	· mogu se povezati do 2 upravljača po grupi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—
		CZ-RTC6BL S Bluetoothom®	✓	✓	1 grupa, 8 jedinica	· može se povezati do 1 upravljač po grupi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	—
		CZ-RTC6BLW S WLAN-om i Bluetoothom® (dostupno od jeseni 2020.)	✓	✓	1 grupa, 8 jedinica	· može se povezati do 1 upravljač po grupi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	—
Ožičeni daljinski upravljač		CZ-RTC2 Za samostojčeće [MP1] unutarnje jedinice	—	✓	1 grupa, 8 jedinica	· mogu se povezati do 2 upravljača po grupi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	—
Infracrveni daljinski upravljač		CZ-RWS3 + CZ-RWRU3W CZ-RWS3 CZ-RWS3 + CZ-RWRL3 CZ-RWS3 + CZ-RWRD3 CZ-RWS3 + CZ-RWRT3 CZ-RWS3 + CZ-RWRC3	✓	—	1 grupa, 8 jedinica	· mogu se povezati do 2 upravljača po grupi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ¹⁾	—	—	—

Centralizirani upravljači

Centralni upravljač s tjednim mjeraćem vremena		CZ-64ESMC3	✓	—	64 grupe, maks. 64 jedinice	· na jedan sustav može se povezati do 10 upravljača · moguće je povezivanje glavne i pomoćne jedinice (1 glavna jed. + 1 pomoćna jed.) · moguća je upotreba bez daljinskog upravljača	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓ ¹⁾	✓	✓	—	
Samo UKLJ./ISKLU. rada iz centralne stanice. Upravljač za UKLJUČIVANJE/ISKLUČIVANJE		CZ-ANC3	—	—	16 grupe, maksimalno 64 jedinice	· na jedan sustav može se povezati do 8 upravljača (4 glavne jedinice + 4 pomoćne jedinice) · nije moguća upotreba bez daljinskog upravljača	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	—	—	—	✓	—	—	
Pametni upravljač (ploča s dodirnim zaslonom)		CZ-256ESMC3	✓	—	Glavna jedinica: 128. Moguće proširenje do 256 jedinica	· komunikacijski prilagodnik CZ-CFUNC2 potreban je za povezivanje s više od 128 jedinica	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ¹⁾	✓	✓	—

1. Postavljanje nije moguće kada postoji daljinski upravljač (upotrijebite daljinski upravljač za postavljanje). * Moguće su promjene specifikacija bez prethodne obavijesti.

Pojedinačni upravljači

Upravljač za prostoriju za hotelske sobe



PAW-RE2C4-MOD-WH // PAW-RE2C4-MOD-BK

- jednostavna ugradnja
- povoljna instalacija jer su svi električni kabeli sakupljeni na ovom daljinskom upravljaču
- arhitektonski atraktivan dizajn
- izravno spajanje na unutarnju jedinicu uz dostupnost svih funkcija unutarnje jedinice
- dostupne su 2 opcije: samostalna i Modbus komunikacija
- boje: WH: bijela. BK: crna.
- upravljač za prostoriju: 4 digitalna ulaza i 4 digitalna izlaza

Putem ovog daljinskog upravljača:

upravlja se rasvjetom, kontaktom kartice, senzorom otkrivanja pokreta, kontaktom prozora i klimatizacijskim uređajem.

Funkcije uštede energije koje obuhvaća uređaj.

- isključuje klimatizacijski uređaj i rasvjetu dok u prostoriji nema nikoga
- deaktivira klimatizacijski uređaj dok je prozor otvoren
- konfigurabilna zadana vrijednost maksimalne/minimalne temperature

Brzo i jednostavno postavljanje.

Postavljanje upravljača za prostoriju brzo je i jednostavno. Posebice je jednostavno za dodirne modele koji se mogu postaviti pomoću pametnog telefona s NFC tehnologijom, čak i kada upravljač još nije instaliran/uključen.

Upravljač sa zaslonom za hotelske sobe



PAW-RE2D4-WH // PAW-RE2D4-BK

- jednostavna ugradnja
- povoljna instalacija jer su svi električni kabeli sakupljeni na ovom daljinskom upravljaču
- arhitektonski atraktivan dizajn
- izravno spajanje na unutarnju jedinicu uz dostupnost svih funkcija unutarnje jedinice
- samostalna komunikacija
- boje: WH: bijela. BK: crna.
- osnovna hotelska funkcija: 2 digitalna ulaza

Putem ovog daljinskog upravljača:

Upravlja se kontaktom kartice, senzorom otkrivanja pokreta, kontaktom prozora i klimatizacijskim uređajem.

Funkcije uštede energije koje obuhvaća uređaj.

- deaktivira klimatizacijski uređaj dok je prozor otvoren
- konfigurabilna zadana vrijednost maksimalne/minimalne temperature

Brzo i jednostavno postavljanje.

Postavljanje pomoću pametnog telefona s NFC tehnologijom, čak i kada upravljač još nije instaliran/uključen.

Novi ožičeni daljinski upravljač



CZ-RTC6 // CZ-RTC6BL // CZ-RTC6BLW¹⁾

- 3 linije proizvoda. CZ-RTC6: nebežičan, CZ-RTC6BL: Bluetooth®, CZ-RTC6BLW: WLAN i Bluetooth®
- intuitivno upravljanje s modernim dizajnom profila
- čista prednja površina s ravnim i crnim LCD zaslonom
- dimenzije (V x Š x D): 86 x 86 x 25 mm

Panasonicova aplikacija H&C Control²⁾.

- svakodnevno daljinsko upravljanje radom putem Bluethootha®
- brzo i jednostavno postavljanje aplikacije za postavke sustava

Panasonicova aplikacija H&C Diagnosis³⁾.

- jednostavan pristup parametrima rada i podacima o provjeri rada preko Bluethootha®

Osnovni rad.

- postavka načina rada: hlađenje / grijanje / suhi način rada / ventilator / automatski
- postavka temperature
- brzina ventilatora 5 razina
- smjer protoka zraka
- postavka nanoe™ X i Econavi
- tjedni program⁴⁾

¹⁾ Dostupno od jeseni 2020., kompatibilno s novom serijom PACi NX.

²⁾ Potreban je CZ-RTC6BL ili CZ-RTC6BLW.

³⁾ Potrebno je sučelje za provjeru rada koje je dostupno od jeseni 2020. Kompatibilno s novom serijom PACi NX.

⁴⁾ Može se postaviti putem Panasonicove aplikacije H&C Control.

Dizajn ožičenog daljinskog upravljača



datanavi
 nanoeTMX
 ECONAVI

CZ-RTC5B

- nadzor potrošnje energije (samo za PACi)
- dizajn ravne prednje površine i prekidač s dodirnim senzorom za elegantan izgled i lakše korištenje
- nove funkcije poput štednje energije i nadzora za servisnu upotrebu dostupne su na full dot LCD zaslonu (veličine 3,5 inča)
- poboljšano osvjetljenje
- bijelo LED svjetlo s pozadinskim osvjetljenjem
- trepće kada se pojavi alarm

Datanavi

- pretraživanje i spremanje informacija o klimatizacijskom sustavu
- jednostavan pristup ručnoj bazi podataka
- puštanje u rad, F-plin provjera povijesti podataka

* Potrebna je Panasonicova aplikacija na vašem pametnom telefonu.

Osnovni rad.

- rad
- način rada
- postavka temperature
- zapremnina protoka zraka
- smjer protoka zraka

Funkcija mjerača vremena.

- funkcija odsutnosti ljudi
- mjerač vremena tjednog programa
- jednostavan mjerač vremena za uključivanje/isključivanje
- prikaz vremena

Štednja energije.

- funkcija odsutnosti ljudi
- ograničenje raspona postavke temperature
- automatski povrat temperature
- isključivanje s podsjetnikom
- zakazano upravljanje opterećenjem
- način rada za uštedu energije
- nadzor potrošnje energije

Ostalo.

- zaključavanje tipki
- upravljanje ventilatorom ventilacije
- podešavanje kontrasta zaslona
- senzor daljinskog upravljača
- tihi način rada
- upravljanje zabranom postavljanja putem centralnog upravljača
- upravljanje rotacijom / pričuvnim radom

* Nadzor potrošnje energije dostupan je za sve PACi sustave osim R410A PACi Standard.

* Upravljanje rotacijom i pričuvnim radom putem CZ-RTC5B dostupno je za sve sustave PACi.

Ožičeni daljinski upravljač



CZ-RTC2 (za samostojeće podne (P1) unutarnje jedinice)

- funkcija sata s 24-satnim prikazom stvarnog vremena (indikator dana u tjednu)
- funkcija tjednog programa (za svaki dan može se programirati najviše 6 radnji)
- funkcija spavanja (ova funkcija regulira sobnu temperaturu za ugodan san)
- putem daljinskog upravljača može se upravljati s pomoću maksimalno 8 unutarnjih jedinica
- moguće je daljinsko upravljanje putem glavnog daljinskog upravljača i pomoćnih upravljača (mogu se ugraditi maks. 2 daljinska upravljača (glavni i pomoćni) za jednu unutarnju jedinicu)
- vanjska jedinica može se povezati upotrebom PAW-MRC kabela za servisne svrhe
- funkcija odsutnosti ljudi (ova funkcija može sprječiti smanjenje ili povećanje sobne temperature tijekom duljeg izbjivanja stanara)

Osnovni daljinski upravljač za uklj./isklj.

- promjena načina rada (hlađenje, grijanje, suhi način rada, automatski rad, ventilator)
- podešavanje temperature (hlađenje / suhi način rada: 18 ~ 30 °C, grijanje: 16 ~ 30 °C)
- postavka brzine ventilatora High/Medium/Low i Auto
- podešavanje smjera protoka zraka
- dimenzije (V x Š x D): 120 x 120 x 16 mm

Pojedinačni upravljači

Infracrveni daljinski upravljač



**CZ-RWS3 + CZ-RWU3W // CZ-RWS3 //
CZ-RWS3 + CZ-RWRL3 // CZ-RWS3 + CZ-RWRD3
// CZ-RWS3 + CZ-RWRT3 // CZ-RWS3 +
CZ-RWRC3**

- laka ugradnja za četverosmjernu kasetnu jedinicu jednostavnom zamjenom kutnog dijela
- 24-satna funkcija mjeraca vremena
- daljinsko upravljanje moguće je pomoću glavnog i pomoćnog daljinskog upravljača (za jednu unutarnju jedinicu mogu se postaviti najviše 2 daljinska upravljača (glavni i pomoćni))



CZ-RWS3 + CZ-RWU3W
Za četverosmjernu 90x90 kasetu.



CZ-RWS3
Za zidnu i četverosmjernu 60 x 60 jedinicu (s pločom) i podnu konzolu.



CZ-RWS3 + CZ-RWRL3
Za dvosmjernu kasetnu jedinicu.



CZ-RWS3 + CZ-RWRD3
Za jednosmjernu kasetnu jedinicu.



CZ-RWS3 + CZ-RWRT3
Za stropnu ugradnju.



CZ-RWS3 + CZ-RWRC3
Za sve unutarnje jedinice.

- kada se upotrebljava CZ-RWSC3, infracrveno upravljanje postaje moguće za sve unutarnje jedinice (1: kada je u drugoj prostoriji postavljen odvojeni prijemnik, moguće je upravljanje i iz te prostorije, 2: automatski rad uporabom gumba za rad u hitnom slučaju moguće je čak i nakon gubitka daljinskog upravljača ili ako su mu baterije istrošene)
- rad zasebnih ventilatora s povratom energije (nakon ugradnje komercijalnih ventilatora za prozračivanje ili ventilatora za izmjenu topline, njihovim radom može se upravljati putem ovog daljinskog upravljača (međuovisan rad s unutarnjom jedinicom ili neovisna ventilacija uklj./isklj.)

Daljinski senzor



CZ-CSRC3

- ovaj daljinski senzor može se povezati s bilo kojom PACi ili VRF jedinicom. Upotrebljavajte ga za prepoznavanje sobne temperature kada se ne upotrebljava senzor na daljinskom upravljaču ili senzor kućišta (moguće je povezivanje sa sustavom bez daljinskog upravljača)
- za zajedničku upotrebu s prekidačem daljinskog upravljanja upotrebljavajte prekidač daljinskog upravljanja kao glavni daljinski upravljač
- zajedničko grupno upravljanje s do 8 unutarnjih jedinica

- izgled temeljen na kućištu jednostavnog daljinskog upravljača
- dimenzije (V x Š x D): 120 x 70 x 17 mm
- težina: 70 g
- raspon temperature/vlažnosti: od 0 °C do 40 °C / 20 % do 80 % (bez kondenzacije) (samo za upotrebu u zatvorenim prostorima)
- napajanje: 16 V DC (iz unutarnje jedinice)
- maksimalni broj unutarnjih jedinica koje se mogu priključiti: do 8 jedinica

Sustav za upravljanje sadržava	Naziv dijela, br. modela	Količina
Standardni upravljač	<ul style="list-style-type: none"> upravlja različitim načinima rada unutarnje jedinice putem ozičenog ili infracrvenog daljinskog upravljača način hlađenja ili grijanja vanjske jedinice prvenstveno se odreduje putem daljinskog upravljača moguće je prebacivanje između senzora daljinskog upravljača i senzora kućišta 	Ožičeni daljinski upravljač visokih specifikacija: CZ-RTC5B Infracrveni daljinski upravljač: CZ-RWS3 + CZ-RWU3W // CZ-RWS3 + CZ-RWRL3 // CZ-RWS3 svaki po 1 jedinica
(1) Grupni upravljač	<ul style="list-style-type: none"> skupni daljinski upravljač na svim unutarnjim jedinicama rukovanje svim unutarnjim jedinicama vrši se u istom načinu rada moguće je povezati do 8 jedinica 	Ožičeni daljinski upravljač visokih specifikacija: CZ-RTC5B Infracrveni daljinski upravljač: CZ-RWS3 + CZ-RWU3W // CZ-RWS3 + CZ-RWRL3 // CZ-RWS3 1 jedinica
(2) Glavni/sporedni daljinski upravljač	<ul style="list-style-type: none"> maks. 2 daljinska upravljača po unutarnjoj jedinici prioritet ima zadnji pritisnuti gumb postavljanje mjeraca vremena moguće je čak i sa sporednim daljinskim upravljačem 	Glavni ili pomoćni: Ožičeni daljinski upravljač visokih specifikacija: CZ-RTC5B Infracrveni daljinski upravljač: CZ-RWS3 + CZ-RWU3W // CZ-RWS3 + CZ-RWRL3 // CZ-RWS3 Prema potrebi

Centralizirani upravljači

Upravljač sustava s programabilnim mjeračem vremena



ECONAVI

Primjer slike zaslona / prikaz radnog statusa

Radni status za SVE



Radni status za ZONU



Radni status za GRUPU



CZ-64ESMC3

Rad s različitim funkcijama iz centralne stанице. Panasonic predstavlja najmoderniji digitalni upravljač

Panasonicovo inovativno sučelje jednostavno za korištenje nudi punu funkcionalnost s integriranim programabilnim mjeračem vremena i upravljačem sustava, čime upravljanje sustavima za grijanje i hlađenje postaje lakše nego ikada prije. CZ-64ESMC3 uključuje Panasonicov popularni mjerač vremena koji korisnicima omogućava fleksibilnost da odluče kada žele grijati ili rashladiti svoj prostor. Korisnici mogu prilagoditi sustav za praznike, zaustaviti rad tijekom duljeg vremenskog razdoblja kako se energija ne bi gubila na grijanje ili hlađenje praznog doma ili ureda. Upravljač također omogućuje programiranje šest radnih ciklusa dnevno.

Kombinacija trenutačna 2 upravljača: Upravljač sustava + mjerač vremena.

Upravljač sustava bit će dizajniran tako da prioritet bude na navedene 2 radnje sa sljedećim ključnim tehničkim stavkama:

- isti osjećaj rada kao novi ožičeni daljinski upravljač pomoću dodirne ploče
- velika vidljivost i iskoristivost uz full-dot LCD
- temelji se na visokoožičenom daljinskom upravljaču
- maksimalno 64 grupe unutarnjih jedinica, pojedinačno upravljanje za 64 jedinice
- 4-zonsko upravljanje; 1 zona = maksimalno 16 grupa
- nekoliko funkcija za štednju energije (na temelju CZ-RTC5B)
- 6 programa mjerača vremena dnevno za rad tijekom 1 tjedna (7 dana) (ukupno $6 \times 7 = 42$ programa)
- osnovne stavke postavki (temperatura, način rada, brzina ventilatora, položaj lopatice) mogu se zadati jednakim načinom (CZ-RTC5B)

Popis funkcija:

Funkcije za centralno upravljanje:

- postavljanje centralnog/individualnog upravljanja
 - zabrana pokretanja-zaustavljanja za daljinski upravljač
 - zabrana pokretanja-zaustavljanja/promjene načina rada/podešavanja temperature za daljinski upravljač
 - zabrana promjene načina rada/podešavanja temperature za daljinski upravljač
 - zabrana promjene načina rada za daljinski upravljač
 - odabir stavki za zabranu
- informacije o filtru
 - znak filtra
 - poništavanje znaka filtra
- postavljanje ventilacije

Funkcije mjerača vremena i vanjski U/I:

- tjedni mjerač vremena
 - omogućavanje/onemogućavanje postavljanja mjerača vremena
 - kopiranje postavki mjerača vremena
 - održavanje
 - vanjski signal (pokretanje/zaustavljanje) (upravljanje opterećenjem)
 - nadredene-podređene postavke centraliziranog upravljanja
 - povijest alarmova
 - početno postavljanje
 - sat

Štednja energije, održavanje i radne funkcije:

- upravljanje uštemom energije
 - Econavi uključeno/isključeno
 - informacije o filtru
 - znak filtra i prikaz brojača sati
 - održavanje
 - servisni kontakt
 - početno postavljanje
 - postavljanje prikaza sata
 - postavljanje imena
 - postavljanje zaključavanja rada
 - postavljanje zvuka rada
 - postavljanje LCD kontrasta
 - postavljanje LCD pozadinskog svjetla
 - odabir prikazanog jezika (EN/FR/IT/ES/DE)
 - lozinka administratora
 - popis informacija o postavkama

Upravljač za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE



CZ-ANC3

Samo UKLJ./ISKLJ. rada iz centralne stанице.

- moguće je upravljanje sa 16 grupa unutarnjih jedinica
- moguće je zajedničko upravljanje kao i upravljanje pojedinačnom grupom (jedinicom)
- u jedan povezan sustav može se ugraditi do 8 upravljača za uključivanje/isključivanje (4 glavna, 4 pomoćna)
- status rada odmah se određuje
- dimenzije (V x Š x D): 121 x 122 x 14 + 52 mm (ugradne dimenzije)

Napajanje: 220 to 240 V AC.

U/I dio: daljinski ulaz (efektivni napon: unutar 24 V DC); uključivanje/isključivanje svih jedinica. daljinski izlaz (dopušten napon: unutar 30 V DC); uklj., alarm.

Napomena: budući da nije moguće podešavanje načina rada i temperature upravljačem za uključivanje/isključivanje, on se mora upotrebljavati zajedno s daljinskim upravljačem, upravljačem sustava itd.

Centralizirani upravljači

Pametni upravljač (ploča s dodirnim zaslonom)



ECONAVI

CZ-256ESMC3

Jednostavniji omjer distribucije opterećenja (LDR) za svakog korisnika.

Dimenzije (V x Š x D): 240 x 280 x 20 (+60) mm.

Napajanje: jednofazno 100 – 240 V ~ 50/60 Hz.

Maksimalni broj unutarnjih jedinica koje se mogu priključiti: 256 jedinica (maksimalno po vezi: 64 jedinice).

Maksimalni broj vanjskih jedinica koje se mogu priključiti: 120 jedinica (maksimalno po vezi: 30 jedinica).

- uređaj za centralno upravljanje: do 10 jedinica
- Povećan zaslon za prikaz: 10,4 inča, dodirni LCD zaslon u boji. Vidljivost i jednostavna upotreba.

Dohvat podataka iz USB memorije: priključite USB u ploču (USB memoriju možete nabaviti u prodavaonicama). Komunikacijski prilagodnik: CZ-CFUNC2*.

* CZ-CFUNC2 potreban je za povezivanje više od 128 unutarnjih jedinica.

Funkcije:

- prikaz grafikona (trendovi, usporedbe)
- uključivanje/isključivanje senzora Econavi
- uključivanje/isključivanje tihog rada vanjske jedinice
- funkcije štednje energije: postavke automatskog vraćanja na postavljenu temperaturu, automatsko ISKLJUČIVANJE, postavke ograničenja raspona zadane temperature, štednja energije za trenutačnu PAC vrijednost itd.
- upravljanje dogadajima (kao što je povezivanje uređaja)
- obavlja zatvaranje na kraju bilo kojeg razdoblja

Rad i status.


Možete provjeriti radni status (uključivanje/isključivanje, način rada, alarmi itd.) svih unutarnjih i vanjskih jedinica u stvarnom vremenu. Također možete odabratи unutarnje jedinice i promijeniti njihove postavke.

Programiranje rada.

Za pojedinačne unutarnje jedinice ili grupe jedinica možete programirati dnevni režim rada (vrijeme uključivanja/isključivanja, načine rada, postavljene temperature itd.).

Rad se može programirati do 2 godine unaprijed.

Primjer konfiguracije sustava.

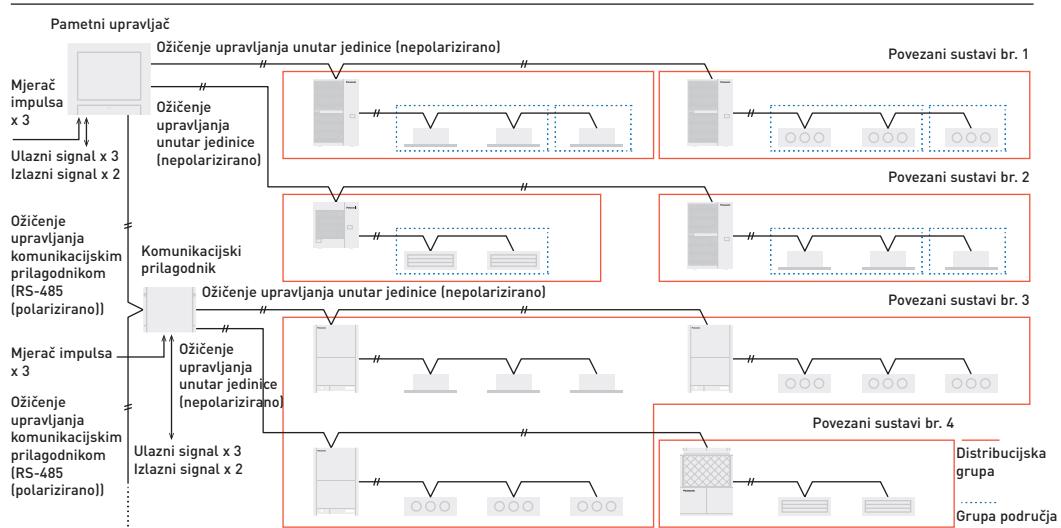

Izračun distribucije opterećenja za svakog korisnika.

- omjer distribucije opterećenja uređaja za klimatizaciju izračunava se za svaku jedinicu (korisnika) na temelju podataka potrošnje energije (u m³, kWh)
- izračunati podaci pohranjuju se u CSV datoteku
- spremaju se podaci za posljednjih 365 dana


Internetska aplikacija. Pristup putem interneta i upravljanje s udaljene stanice.

- pristup s udaljenog računala
- sustavom se može upravljati/rukovati pomoću internetskog preglednika

Daljinski upravljač.

LAN priključak na ovoj jedinici omogućuje povezivanje s mrežom. Povezivanje s internetskom omogućuje vam upravljanje jedinicom i provjeru njezina statusa putem računala s udaljene lokacije*.

* Mogu biti potrebna prava za daljinski pristup i dodatna informatička infrastruktura / programiranje.

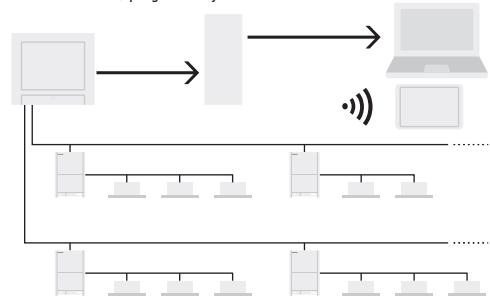


Alat za rezervno kopiranje za uštedu vremena pri prijenosu.

U CSV datoteku možete spremiti različite podatke poput distribucije, postavki, povijesti u obliku dnevnika itd. Unos podataka u CSV datoteku omogućuje njihovo uređivanje i ponavan uvoz u upravljač.

Vrijeme prijenosa i promjene postavki moguće je obaviti fleksibilno i jednostavno putem računala.

- prilagodavanje podataka
- obnavljanje podataka
- Podaci se mogu ponovo uvesti putem uobičajenog USB uređaja.



P-AIMS. Sustav za kompletno upravljanje klimatizacijom Panasonic




Osnovni softver za CZ-CSWKC2/P-AIMS

Putem jednog računala može se upravljati s 1024 unutarnje jedinice.

Funkcije osnovne programske podrške.

- standardni daljinski upravljač za sve unutarnje jedinice
- mnogi programi s programibilnim mjeračem vremena mogu se postaviti i na kalendaru
- detaljni informacijski zaslon za alarne
- izlazne CSV datoteke s povješću alarma i radnim statusom

- automatsko sigurnosno kopiranje podataka na tvrdi disk
- Sustav P-AIMS namijenjen je velikim trgovackim centrima i sveučilištima s više područja/objekata. Jedno osobno računalo za P-AIMS može istodobno imati 4 neovisna sustava.
- SVaki sustav može imati maks. 8 klimatizacijskih sustava i upravljati s maks. 512 jedinica. S jednog osobnog računala za P-AIMS može se upravljati s ukupno 1024 unutarnje jedinice.

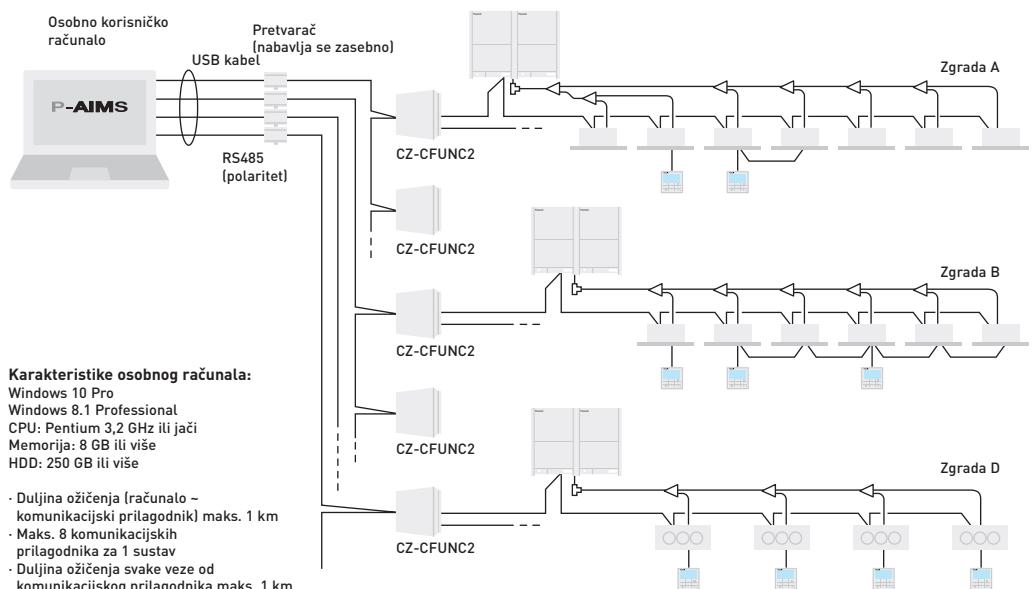

Karakteristike osobnog računala:

Windows 10 Pro
Windows 8.1 Professional
CPU: Pentium 3,2 GHz ili jači
Memorija: 8 GB ili više
HDD: 250 GB ili više

- Duljina ožičenja (računalo ~ komunikacijski prilagodnik) maks. 1 km
- Maks. 8 komunikacijskih prilagodnika za 1 sustav
- Duljina ožičenja svake veze od komunikacijskog prilagodnika maks. 1 km

Dodatni softver P-AIMS za CZ-CSWAC2 za distribuciju opterećenja. Izračun distribucije opterećenja za svakog korisnika.

- omjer distribucije opterećenja uređaja za klimatizaciju izračunava se za svaku jedinicu (korisnika) na temelju podataka potrošnje energije (u m³, kWh)
- izračunati podaci pohranjuju se u CSV datoteku
- spremaju se podaci za posljednjih 365 dana

Dodatni softver P-AIMS za CZ-CSWGC2 za prikaz rasporeda objekta. Cijeli se sustav može nadzirati vizualno.

- praćenje radnog statusa dostupno na zaslonu
- mogućnost trenutačne provjere rasporeda objekta i unutarnjih jedinica
- svakom se jedinicom može upravljati virtualnim daljinskim upravljačem na zaslonu
- moguć je istodobni prikaz maks. 4 zaslona


Dodatni softver P-AIMS za CZ-CSWWC2 za internetsku aplikaciju.

Pristup putem interneta i upravljanje s udaljene stanice.

- pristup softveru P-AIMS s udaljenog računala
- sustavom ECOi može se upravljati/rukovati pomoći internetskog preglednika (Internet Explorer)

Dodatni softver P-AIMS za CZ-CSWBC2 za BACnet programsko sučelje. Mogućnost povezivanja na sustav upravljanja zgradom (BMS)

- mogućnost komunikacije s drugom opremom putem protokola BACnet
- sustavom ECOi može se upravljati i sustavom za upravljanje zgradom (BMS) i programom P-AIMS
- s jednim računalom može se povezati do 255 unutarnjih jedinica (koje ima P-AIMS osnovnu i BACnet programsku opremu)

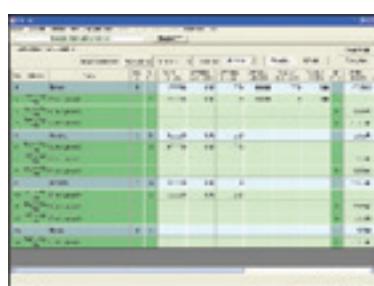

Osnovna programska oprema može se nadograditi sa 4 paketa kako bi odgovarala pojedinačnim zahtjevima.

Centralizirani upravljači

Seri-Para U/I jedinica za vanjsku jedinicu




CZ-CAPDC2 za ECOi / CZ-CAPDC3 za Mini ECOi i PACi.

Povezivanje s upravljačem drugog proizvođača.

- ova jedinica može upravljati s do 4 vanjske jedinice
- putem uređaja za centralno upravljanje mogući su promjena načina rada, skupni rad / skupno zaustavljanje
- potrebno za upravljanje opterećenjem

Dimenzije (V x Š x D): 80 x 290 x 260 mm.

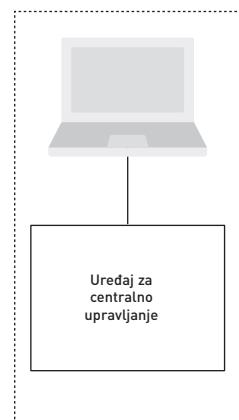


Napajanje: jednofazno 100/200 V (50/60 Hz), 18 W
Ulaz: skupni rad / skupno zaustavljanje (nenaponski kontakt/24 V DC, impulsni signal).

Hlađenje/grijanje (nenaponski kontakt / statički signal). Opterećenje 1/2 (nenaponski kontakt / statički signal) (lokalno zaustavljanje prebacivanjem prekidača).

Izlaz: radni izlaz (nenaponski kontakt). Alarmni izlaz (nenaponski kontakt).

Duljina ozičenja: kabeli za rad unutarnje/vanjske jedinice: ukupna duljina 1 km. Digitalni signal: 100 m ili kraći.

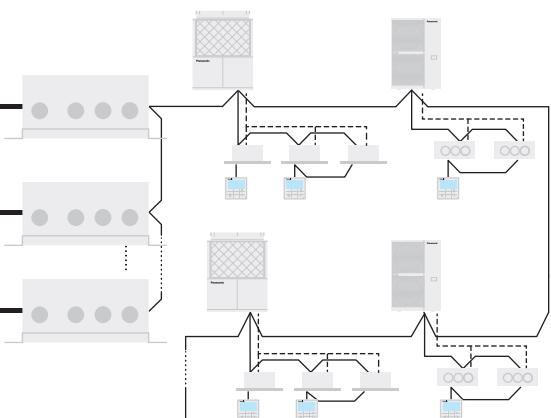


Lokalni prilagodnik za upravljanje UKLJ./ISKLJ.



CZ-CAPC3

Povezivanje s upravljačem drugog proizvođača.

- upravljanje i nadzor statusa mogući su za pojedinačnu unutarnju jedinicu (ili bilo koji vanjski električni uređaj do 250 V AC, 10 A) kontaktnim signalom

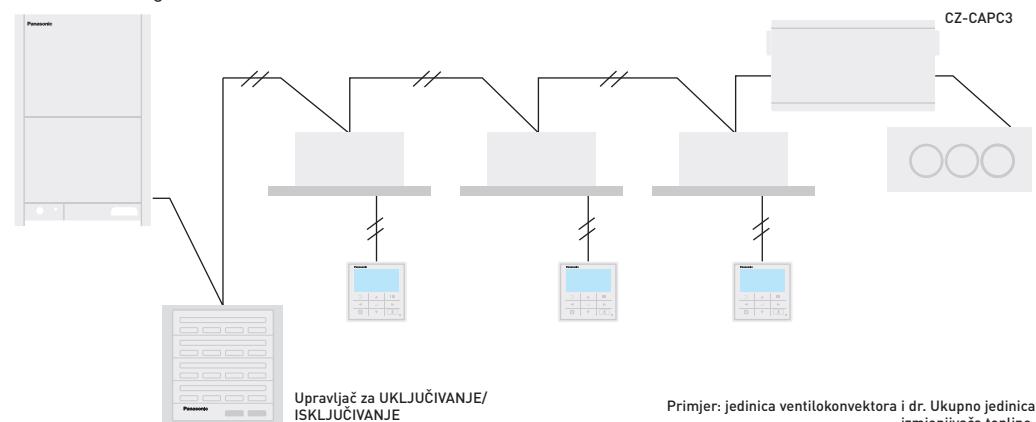

Upravljač za UKLJUČIVANJE/
ISKLJUČIVANJE

Primjer: jedinica ventilokonvektora i dr. Ukupno jedinica izmjenjivača topline.

MINI Seri-Para U/I jedinica 0 – 10 V.



CZ-CAPBC2


Povezivanje s upravljačem drugog proizvođača.

- upravljanje i nadzor statusa mogući su za pojedinačne unutarnje jedinice (1 grupa)
- uz rad i zaustavljanje, postoji funkcija digitalnog ulaza za brzinu zraka i način rada
- postavljanje temperature i mjerjenje temperature usisa unutarnje jedinice mogu se vršiti s centralnog nadzora
- napajanje se dovodi s priključka T10 unutarnjih

jedinica

- analogni ulaz za zahtjeve kapaciteta vanjske jedinice u 20 koraka (od 40 % do 120 %) s 0 – 10 V
- analogni je ulaz za postavku temperature 0 do 10 V ili 0 do 140 ohma
- moguće je i odvojeno napajanje (u slučaju mjerjenja temperature usisa)

* Raspitajte se kod prodavača.

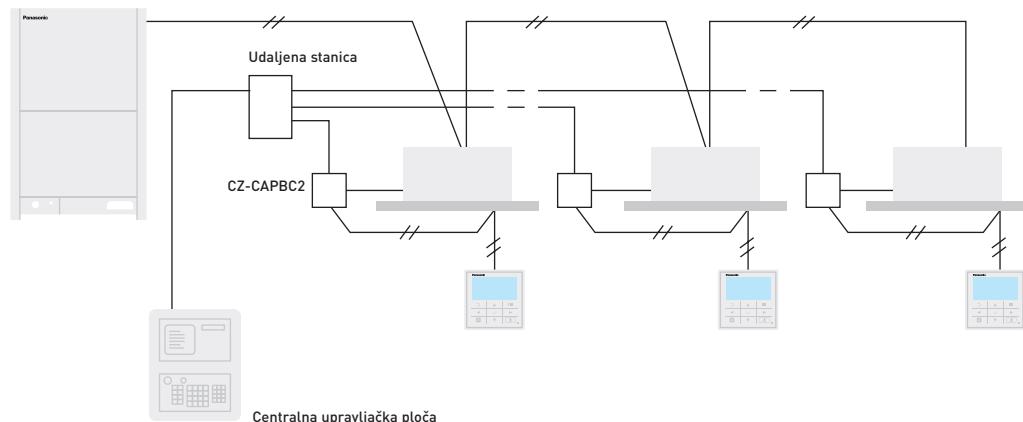

Komunikacijski prilagodnik za VRF povezivost



CZ-CFUNC2

Ovo komunikacijsko sučelje potrebno je za povezivanje ECOi sustava i plinskih toplinskih pumpi na sustav upravljanja zgradom (BMS). Za pretvorbu informacija u KNX/Modbus/BACnet jezik potrebno je dodatno sučelje. CZ-CFUNC2 je vrlo jednostavan za rukovanje i povezivanje s Panasonic P-Link, odnosno ECOi sabirnicom. Putem CZ-CFUNC2 moguće je jednostavno upravljanje svim unutarnjim i vanjskim jedinicama. Na jedan CZ-CFUNC2 mogu se povezati dva povezana ožičena sustava.

Dimenzije [V x Š x D]: 260 x 200 x 68 mm

* Budući da ovo nije vodonepropusna izvedba, mora se ugraditi u zatvorenom prostoru ili u upravljačkoj ploči i sl.

Upravljanje i povezivost za PACi i VRF



Kontrole i povezivost ključne su za veću udobnost i povoljniju cijenu. Poduzeće Panasonic svojim korisnicima nudi najnoviju tehnologiju posebno dizajniranu kako bismo osigurali da naši sustavi klimatizacijskih uređaja pružaju optimalnu učinkovitost.



Povezivost s jedinicama PACi, ECOi i ECO G

Sučelje je projektirano posebno za Panasonic i osigurava potpuni nadzor, upravljanje i potpunu funkcionalnost cijele linije proizvoda sa IntesisHome, KNX, Modbus, BACnet i LonWorks instalacijama.

Ovo rješenje za povezivanje naziva modela „PAW“ dolazi iz neovisnog partnerskog poduzeća, a više informacija možete dobiti u poduzeću Panasonic.

	Upravljač za prostoriju	Sučelje	Vrsta BMS	Maksimalan broj povezanih unutarnjih jedinica
ECOi / PACi unutarnje jedinice	SER8150R0B1194 / SER8150R5B1194		Modbus / BACnet	1 jedinica/grupa
		PAW-RC2-KNX-1i	KNX	1 (1 grupa unutarnjih jedinica)
		PAW-RC2-MBS-1	Modbus RTU ¹⁾	1 (1 grupa unutarnjih jedinica)
		PAW-RC2-MBS-4	Modbus	4 unutarnje jedinice/grupe
		PA-RC2-WIFI-1	IntesisHome	1 (1 grupa unutarnjih jedinica)
		PAW-RC2-BAC-1	BACnet	1
		PAW-AC2-KNX-16P	KNX	16
		PAW-AC2-KNX-64P	KNX	64
		PAW-AC2-MBS-16P	Modbus	16
		PAW-AC2-MBS-64P	Modbus	64
PACi / ECOi / ECO G P-Link		PAW-AC2-MBS-128P	Modbus	128
		PAW-TM-MBS-RTU-64	Modbus RTU ²⁾	64
		PAW-TM-MBS-TCP-128	Modbus TCP ²⁾	128
		PAW-AC2-BAC-16P	BACnet	16
		PAW-AC2-BAC-64P	BACnet	64
		PAW-AC2-BAC-128P	BACnet	128
		CZ-CLNC2	LonWorks	16 grupa od maks. 8 unutarnjih jedinica, ukupno maks. 64 unutarnje jedinice

1) U slučaju Modbus TCP veze potrebno je sučelje Modbus RTU/TCP. PAW-MBS-TCP2RTU (podređeni ModBus RTU uređaji). 2) Potrebno je sučelje CZ-CFUNC2.

Airzone. Upravljanje jedinicama za skrivenu ugradnju

Airzone je razvio sučelja koja se jednostavno povezuju s Panasonicovim jedinicama komercijalne linije za skrivenu ugradnju. Pružajući optimalnu učinkovitost, udobnost i štednju energije, novi je sustav učinkovit i jednostavan za ugradnju.

Potpuni raspon pribora za sve projekte s kanalnim jedinicama Airzone.




Različite vrste izlaza



Automatska vratasnica priključka za zrak



Potpuna linija daljinskih upravljača (ložičeni/infracrveni...)

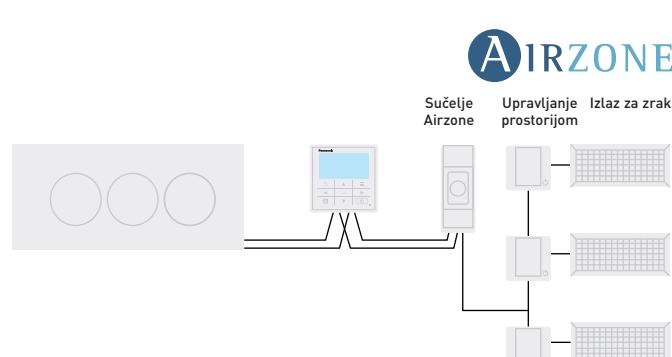

Povezivost ECOi, ECO G i PACi unutarnjih jedinica

Tiskane pločice i kabeli za unutarnje jedinice ECOi, ECO G i PACi

Nazivi kabela	Funkcija	Komentar
CZ-T10	Sve T10 funkcije	Potreban je pribor koji se zasebno nabavlja.
PAW-FDC	Rad vanjskog ventilatora	Potreban je pribor koji se zasebno nabavlja.
PAW-OCT	Svi signali za nadzor opcija	Potreban je pribor koji se zasebno nabavlja.
CZ-CAPE2	Tiskana pločica za upravljanje za 3-cijevni sustav	Zahtijeva dodatne kabele iz rezervnog kompletta.
PAW-EXCT	Prisilno isklji. termostata / detekcija istjecanja	Potreban je pribor koji se zasebno nabavlja.

Naziv tiskane pločice	Funkcija	Komentar
PAW-T10	Sve T10 funkcije	Omogućuje jednostavan rad po načelu „uključi i koristi“
PAW-PACR3	Redundancija 2 ili 3 sustava; za ECOi i PACi	Redundancija 2 ili 3 ECOi ili PACi sustava uključuje nadzor temperature, indikaciju pogreške, pričuvni rad, naizmjenični rad

Priključak T10 (CN061)




CZ-T10

Panasonic je razvio dodatni pribor (sastoji se od utikača + kabela) CZ-T10 kako bi omogućio jednostavno povezivanje na priključak T10.

Povezivanje ECOi unutarnje jedinice na vanjski uređaj je jednostavno. Priključak T10 koji se nalazi na tiskanoj pločici s elektroničkim strujnim krugovima svih unutarnjih jedinica omogućuje digitalno povezivanje s vanjskim uređajima.

Specifikacija priključka T10 (T10: CN015 na tiskanoj pločici unutarnje jedinice)

- Stavke upravljanja:
 1. Pokreni/zaustavi ulaz
 2. Unos zabrane daljinskog upravljanja
 3. Izlaz signala pokretanja
 4. Izlaz signala alarma

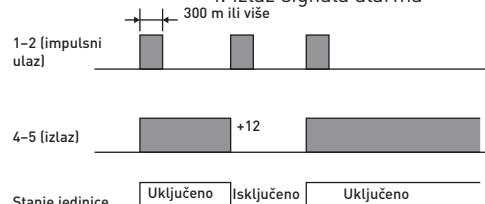

NAPOMENA: duljina kabela od unutarnje jedinice do releja mora biti manja ili jednaka 2,0 m. Impulsni signal izmenjiv je sa statičkim uz izrezivanje prenosnika IP001.


Primier upotrebe


Primer upotrebe:
Prisilno isključivanje

Prisno isključivanje.
Priključak 1 i 2: slobodni kontakt za signal uklj./isklj. (rezanje *JP1* za statički signal) kada je hotelska kartica ubaćena, kontakt mora biti zatvoren (jedinica se može unutrešnjavati)

Priklučak 2 i 3: slobodni kontakt za sprječavanje svih funkcija daljinskog upravljača u prostoriji kada je hotelska kartica izvađena, kontakt mora biti zatvoren (jedinica ne može raditi).


Priklučak = T10

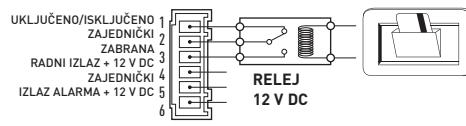

- Stanje
 - 1. 1–2 (ulaz impulsa): uvjetno uklj./isklj. jedinice impulsnim signalom. (1 impulsni signal: status kratkog spoja 300 ms ili dulje)
 - 2. 2–3 (statički ulaz): otvoreno / rad s daljinskim upravljačem je dopušten (normalno stanje); zatvoreno / daljinski upravljač je zabranjen
 - 3. 4–5 (statički izlaz): izlaz 12 V dok je jedinica uključena / nema izlaza dok je isključena
 - 4. 5–6 (statički izlaz): izlazni signal 12 V kada se pojave pogreške / bez izlaznog signala u normalnom stanju
 - primjer ozičenja


Izlazni signal uključivanja/isključivanja rada.

- Stanje:
 - 4–5 (statički izlaz): izlaz 12 V dok je jedinicu uključena / nema izlaza dok je isključena
 - primjer ožičenja

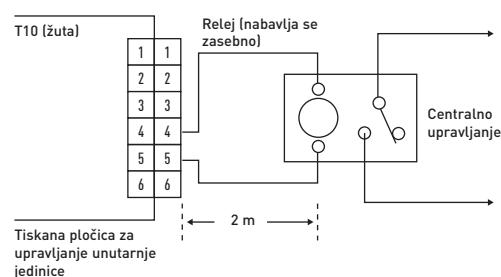

Napomena: duljina kabela od unutarnje jedinice do releja mora biti manja ili jednaka 2,0 m. Impulsni signal izmenjiv je sa statičkim uz izrezivanje premosnika JP001.
* Serija PACI-NX nije kompatibilna.

Priklučak pogona ventilatora (CN032)



PAW-FDC


Panasonic je razvio dodatni pribor (sastoji se od utikača + kabela) PAW-FDC kako bi omogućio jednostavno povezivanje na priključak pogona ventilatora (CN032).

Upravljanje ventilatorom putem daljinskog upravljača

- pokretanje/zaustavljanje ventilacije vanjskog prozračivanja i svih izmjenjivača topline
- radi čak i kad je unutarnja jedinica zaustavljena
- u slučaju grupnog upravljanja → radit će svi ventilatori; nema pojedinačnog upravljanja



UKLJUČIVANJE/
ISKLJUČIVANJE vanjskog
ventilatora

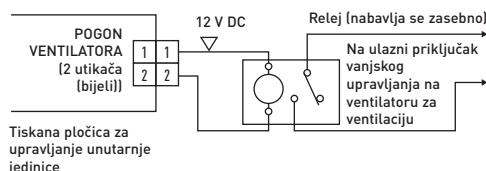

Vanjski izlazni signali dodatnog priključka (CN060)




PAW-OCT

Panasonic je razvio dodatni pribor (sastoji se od utikača + kabela) PAW-OCT kako bi omogućio jednostavno povezivanje na dodatni priključak (CN060).

U kombinaciji T10 i opcije CN060 moguće je vanjsko upravljanje unutarnjim jedinicama!

6P (bijeli): Vanjski izlazni signali kako je prikazano na slici u nastavku

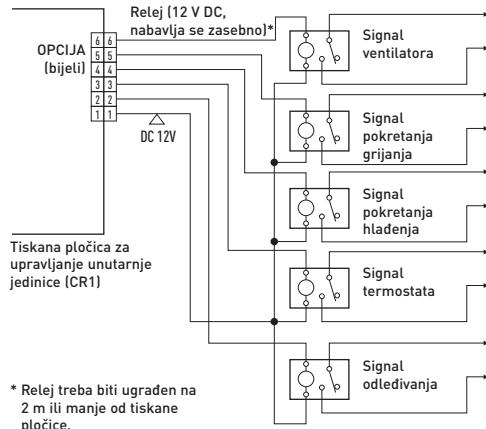

* Relej treba biti ugrađen na 2 m ili manje od tiskane ploče.

EXCT priključak (CN009)

PAW-EXCT


Panasonic je razvio dodatni pribor (sastoji se od utikača + kabela) PAW-EXCT kako bi omogućio jednostavno povezivanje na EXCT priključak (CN009).

A) Sa statičkim ulazom

→ STATIČKI ULAZ → TERMO ISKLJ. → ŠTEDNJA ENERGIJE
2-fazni utikač (crveni): može se upotrebljavati za upravljanje opterećenjem. Kada je prisutan ulaz, prsiljava jedinicu da radi s isključenim termostatom.


Napomena: Duljina ožičenja od tiskane ploče za upravljanje unutarnjom jedinicom do releja ne smije biti veća od 2 m.

Primjeri ožičenja:

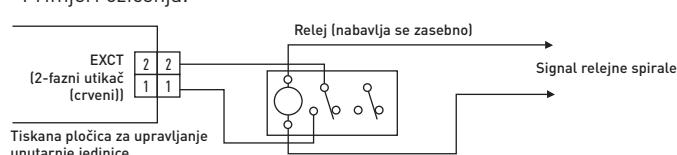

B) Primjer: U spoju sa senzorom rashladnog sredstva.

- signal detektora istjecanja: nema napona, statički.
- postavka unutarnje jedinice: šifra 0b → 1
- priključak za detektor istjecanja: EXCT
- postavka vanjske jedinice:
 šifra C1 → 1 naponski izlaz ako je alarm priključka O2 230 V
 šifra C1 → 2 naponska izlaza ako je alarm priključka O2 0 V
- prikazuje se poruka alarma P14

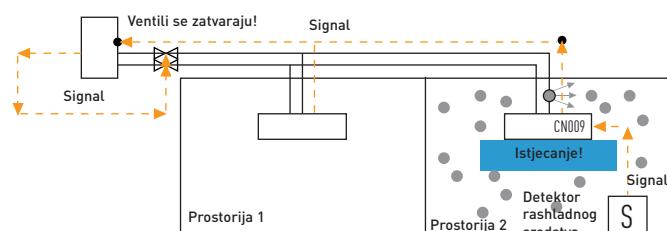





Otkrijte ECOi-W, novu eru rashladnika ECOi. **Toplinske pumpe i rashladnici samo za hlađenje**

Panasonic predstavlja ECOi-W, novu seriju toplinskih pumpi i rashladnika samo za hlađenje. Ove nove serije pružaju širok izbor rješenja za sustave za grijanje, ventilaciju i klimatizaciju za sve vaše stambene, komercijalne i industrijske potrebe.

**ECOi-W ispunjava potrebe svojih korisnika,
s ovim u potpunosti prilagodljivim toplinskim pumpama
i rashladnicima samo za hlađenje**



Jedinstvena pouzdanost i kvaliteta.

Rješenja tvrtke Panasonic traju godinama, čak i u najekstremnijim klimama.

Panasonic ne pristaje na kompromise kada je riječ o kvaliteti proizvoda, sigurnosti ili izdržljivosti kako bi vam pružio potpunu udobnost kad vam je najviše potrebna.

Postoji razlog zašto biste trebali odabratи Panasonic za svog partnera.

Panasonic ne pristaje na kompromise kad je riječ o kvaliteti proizvoda, uvijek teži stopostotnoj kvaliteti.

Serija ECOi-W nudi pametnu tehnologiju koja ispunjava vaše potrebe kod kuće i na poslu.

Štednja energije

VISOKI SEER

4,59

Visoka sezonska učinkovitost u načinu hlađenja.

Vrijednost SEER slijedi UREDBU KOMISIJE (EU) br. 2016/2281.

VISOKI SCOP

3,43

Visoka sezonska učinkovitost u načinu grijanja.

Vrijednost SCOP slijedi UREDBU KOMISIJE (EU) br. 813/2013.

Visoka učinkovitost i udobnost



SUPER TIH

Super tih.
Iznimno tih rad standardna je opcija (s veličinama 20 – 40, 140 – 210).



REBRA SA ZAŠTITOM OD KOROZIJE

Bluefin.
Spirala Bluefin standardna je opcija na svim modelima toplinskih pumpi. Vrijek trajanja spirala produljen je zahvaljujući hidrofilnom premazu.



SAVRŠENA PRILAGODBA

Savršena prilagodba.
U ponudi su razne mogućnosti za pumpe, hidrauliku, okruženje i još mnogo toga. Savršena prilagodba za vaše potrebe i za okoliš.



AUTOMATSKI VENTILATOR

Automatski rad ventilatora.
Mikroprocesorsko upravljanje automatski podešava brzinu ventilatora u okviru funkcije radnih uvjeta.



NAČIN GRIJANJA

Do -17 °C u načinu grijanja.
Sustav ECOi-W radi u načinu grijanja na vanjskoj temperaturi do -17 °C.



NAČIN HLAĐENJA

Do 50 °C u načinu hlađenja.
Sustav ECOi-W radi u načinu hlađenja na vanjskoj temperaturi do 50 °C.



OGRANIČAVANJE ODLEDIVANJA

Ciklus ograničavanja odledivanja (140 – 210).
Svaki par spirala može se odleđivati dok drugi par spirala radi u načinu grijanja. Ovaj izmjenični ciklus odledivanja osigurava konstantnu toplu vodu čak i pri niskim temperaturama.

Visoka povezivost



Povezivost s BMS sustavom.

Komunikacijski priključak može se ugraditi u sustav ECOi-W i omogućuje jednostavno povezivanje i upravljanje. Modbus RTU standardni je dio opreme. Modbus TCP/IP, BACnet IP i BACnet MSTP dostupni su kao dodatna opcija.

Pouzdana kvaliteta

100% KVALITETA

Kvaliteta koju potvrđuje Panasonic.
Panasonic ne pristaje na kompromise kad je riječ o kvaliteti proizvoda, sigurnosti, izdržljivosti kako bi vam pružio potpunu udobnost kad vam je najviše potrebna.



Učinkovitost potvrđena certifikatom Eurovent.

Učinkovitost serije ECOi-W potvrđena je certifikatom Eurovent u znak visoke kvalitete i učinkovitosti tvrtke Panasonic.
<https://www.eurovent-certification.com/>

ErP

Uredaji serije ECOi-W usklađeni su s propisom ErP.

Vrijednost SEER slijedi UREDBU KOMISIJE (EU) br. 2016/2281. Vrijednost SCOP slijedi UREDBU KOMISIJE (EU) br. 813/2013.

Popratni materijali za korisnike

2D datoteke AutoCAD-a i BIM modeli za cijelokupnu seriju ECOi-W dostupni su na stranici Panasonic PROClub.

<https://www.panasonicproclub.com>



ECOi-W, rješenje za hotele, urede i industriju



ECOi-W pruža optimalne performanse u bilo kojim klimatskim uvjetima.

1 Visoka ušteda energije i udobnost

- visoka vrijednost SEER/SCOP
- tih rad
- integracija sa sustavima ECOi VRF putem sustava za automatsko upravljanje objektom

Radni uvjeti


Panasonic ECOi-W pruža širok radni raspon od -17 °C tijekom grijanja do 50 °C tijekom hlađenja.

Izlazna temperatura vode tijekom hlađenja: Posebnost koju ima ECOi-W temperatura je izlaza vode do -10 °C tijekom hlađenja. Može osigurati radnu temperaturu procesne opreme u tvornicama.

2 Visoka prilagodljivost

- raspon kapaciteta od 20 kW do 210 kW
- prilagodljiv dizajn
- radni raspon: -17 °C (grijanje) do 50 °C (hlađenje)
- širok raspon hidrauličkih opcija
- širok raspon komunikacijskih protokola

Temperatura okoline tijekom hlađenja.

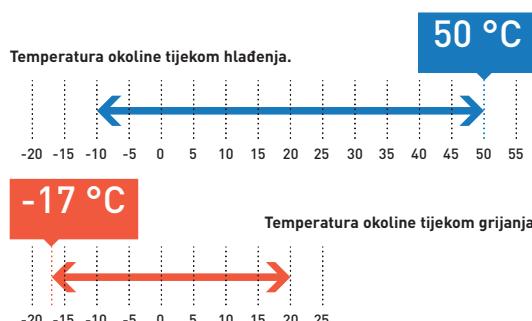


-17 °C

50 °C

3 Visoka kvaliteta


- dizajn spirale koji ograničava odleđivanje (140 do 210)
- dizajn optimiziran za servis i održavanje
- kompaktan tlocrt

Temperatura izlaza vode tijekom hlađenja.



50 °C

Temperatura izlaza vode tijekom grijanja.



50 °C

Hlađenje: Temperatura vanjskog zraka (°C [ST]). Grijanje: Temperatura vanjskog zraka (°C [MT]).


1) S glikolom od 45 %, temperatura bez glikola je 5 °C. Primjenjuju se posebni uvjeti. Obratite se svojem lokalnom predstavniku.

Linija serije ECOi-W

Veličina proizvoda ECOi-W	20	25	30	35	40	45	55	65	75	90	105	125	140	150	170	190	210
Kapacitet hlađenja (kW)	19,4	25,3	26,9	35,8	37,4	46,8	53,3	65,8	71,6	91,4	106,2	121,9	125,4	137,6	150,9	175,8	195,4
Kapacitet grijanja (kW)	19,5	26,9	29,7	37,3	41,6	48,5	58,2	67,2	75,9	88,1	101,0	119,1	143,7	153,7	170,1	194,9	217,6
SEER	3,91	3,87	3,88	3,68	3,91	3,70	3,86	4,04	3,99	3,89	3,88	3,89	3,87	3,87	3,91	3,69	3,68
SCOP	3,37	3,27	3,27	3,36	3,40	3,23	3,27	3,43	3,40	3,26	3,31	3,35	3,32	3,36	3,31	3,29	3,23
Klasa energetske učinkovitosti (grijanje) ¹⁾	A ⁺																
Veličina proizvoda ECOi-W	20	25	30	35	40	45	55	65	75	90	105	125	140	150	170	190	210
Kapacitet hlađenja (kW)	19,3	24,7	27,1	38,2	40,9	49,8	56,9	69,7	75,8	97,0	112,7	129,8	134,0	147,0	161,2	187,8	208,8
SEER	4,59	4,45	4,23	4,42	4,21	4,12	4,12	4,41	4,32	4,23	4,12	4,24	4,35	4,31	4,40	4,23	4,22
Klasa energetske učinkovitosti (SEER) ²⁾	A ⁺	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Dimenzije (V x Š x D) ³⁾	 1983x1000x1000	 1983x1000x1000	 1986x2180x1160	 1986x2180x1160	 2286x2180x1160	 2295x2856x2210	 2321x2856x2210										

1) U skladu s certifikatom Eurovent i UREDBOM KOMISIJE (EU) br. 813/2013 za toplinske pumpe za niske temperature. 2) U skladu s certifikatom Eurovent i UREDBOM KOMISIJE (EU) br. 2016/2281 za rashladnike za prostorije <400 kW. 3) Bez međuspremnika.

Provjerena kvaliteta tvrtke Panasonic

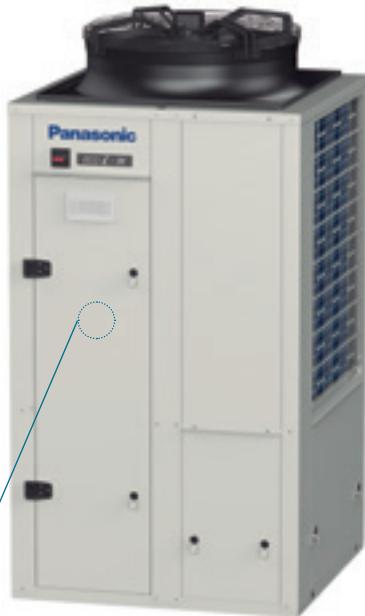

Pumpa klase A

Učinkovita pumpa standardni je dio opreme*. Široka linija proizvoda jednostrukih i dvostrukih pumpi, uz dodatnu opciju pogona pumpe.

* Modeli toplinske pumpe 20 – 40.

Aksijalni AC/EC ventilator

Mikroprocesorsko upravljanje automatski podešava brzinu ventilatora u okviru funkcije radnih uvjeta.

Izolirani pločasti izmjenjivači topline SWEP

Iznimna kompaktnost i dugotrajnost izoliranih pločastih izmjenjivača topline SWEP.

Jedinstven dizajn za veličinu 140 – 210 koji unaprjeđuje zaštitu od zaledivanja i učinkovitost.



Isporučena vrsta modela može se razlikovati.

Jednostavno upravljanje prilagođeno korisniku

Kao dodatak osnovnim funkcijama upravljanja...

- inteligentno logičko upravljanje ulaznom temperaturom vode
- funkcija noćnog rada za smanjivanje potrošnje električne energije i buke
- automatski testni rad na pritisak gumba




Integracija BMS-a

Modbus RTU standardna je opcija.

Modbus TCP/IP, BACnet IP i BACnet MSTP dostupni su kao dodatna opcija.

U ponudu se mogu uključiti sustavi integrirani s rashladnikom ECOi-W, sustavom VRF i sustavom upravljanja objektom (BMS).

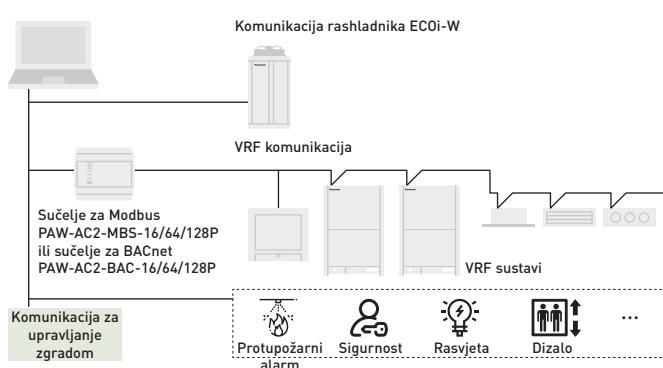

Panasonic ne pristaje na kompromise kada je riječ o kvaliteti proizvoda, sigurnosti ili izdržljivosti kako bi vam pružio potpunu udobnost kad vam je najviše potrebna.



Priklučak s utorom Victaulic

Spojnice Victaulic Installation-Ready™ osiguravaju ispravnu ugradnju cijevi. Optimiziran dizajn za smanjivanje učinaka ugradnje, uključujući prigušivanje buke i vibracija.

* Dostupno na modelima 140 – 210.
** Komplet priključaka s navojima Victaulic (PAW-SYSVICTH) dodatna je opcija.



Isporučena vrsta modela može se razlikovati.

Bluefin za bolju izdržljivost

Hidrofilni premaz Bluefin poboljšava učinkovitost odleđivanja i smanjuje oštećenje te postiže duži vijek trajanja.

* Dostupno za liniju proizvoda toplinskih pumpi.



Niska razina buke

Serijski ECOi-W standardno je opremljen kutijom za zvučnu izolaciju kompresora.

* Standardno u veličinama 20 – 40, 140 – 210. Opciono u veličini 45 – 125.




Dizajn spirale koji ograničava odleđivanje

- povećan prostor krilaca radi sprječavanja smrzavanja spiralu
- povećani broj redova za održavanje jednakog kapaciteta u standardnim uvjetima
- osmišljena za smanjenje učestalosti smrzavanja čim je temperatura vanjskog zraka ispod 7 °C




* Dostupno u veličini linije proizvoda toplinske pumpe 140 – 210.

Standardna spirala: 2 ciklusa odleđivanja svakih 130 minuta.

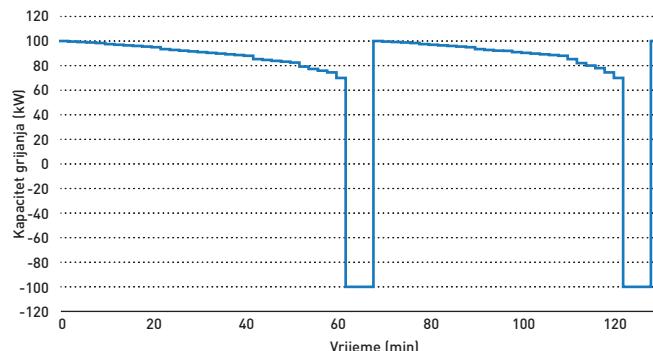


Posebno projektirana spirala: 1 ciklus odleđivanja svakih 130 minuta.

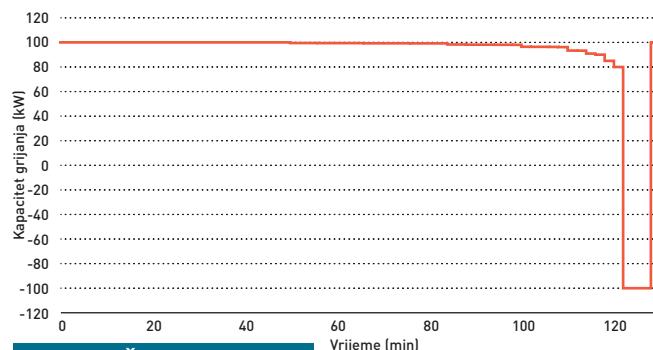

**+22 % VIŠE GRIJANJA
+15 % VIŠI COP
POBOLJŠANI SCOP**

Tiki rad cijelokupne serije ECOi-W.

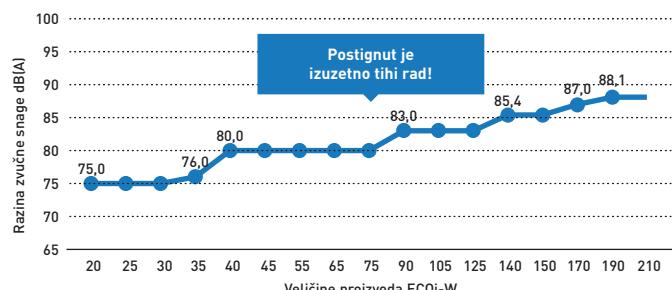

* Učinak sa standardnim ventilatorima. U rasponu od 45 do 125, razina buke mjeri se bez opcije niske razine buke.



Linija proizvoda vanjskih jedinica toplinskih pumpi serije ECOi-W

Stranica	Vanjske jedinice	20 kW	25 kW	30 kW	35 kW	40 kW	45 kW	55 kW	65 kW	75 kW
P. 378	ECOi-W 20 do 40									
		U-020CWNB U-020CWBS	U-025CWNB U-025CWBS	U-030CWNB U-030CWBS	U-035CWNB U-035CWBS	U-040CWNB U-040CWBS				
P. 380	ECOi-W 45 do 75									
		U-045CWNB U-045CWBM	U-055CWNB U-055CWBM	U-065CWNB U-065CWBM	U-075CWNB U-075CWBM					
P. 382	ECOi-W 90 do 125									
P. 384	ECOi-W 140 do 210									

**90 kW****105 kW****125 kW****140 kW****150 kW****170 kW****190 kW****210 kW**U-090CWNB
U-090CWBMU-105CWNB
U-105CWBMU-125CWNB
U-125CWBMU-140CWNB
U-140CWBLU-150CWNB
U-150CWBLU-170CWNB
U-170CWBLU-190CWNB
U-190CWBLU-210CWNB
U-210CWBL



U - 020/025/030/035/040 CW

Kapacitet hlađenja: 19,4 do 37,4 kW


Kapacitet grijanja: 19,5 do 41,6 kW




Kompaktna i snažna serija rashladnika toplinske pumpe uz provjerenu kvalitetu tvrtke Panasonic. Serija ECOi-W jamči tih rad.

- Visoka sezonska učinkovitost u hlađenju i grijanju
- Serija s certifikatom Eurovent
- Radni raspon temperature okoline: -10 do +50 °C za hlađenje, -17 do +20 °C za grijanje
- Raspon temperature izlaza vode: -10 do +18 °C za hlađenje, +20 do +50 °C za grijanje
- Super tih rad
- dizajn optimiziran za servis i održavanje
- Jednostavno upravljanje prilagođeno korisniku kao standardna opcija
- Modbus RTU dolazi kao standardna opcija

Temperatura okoline.

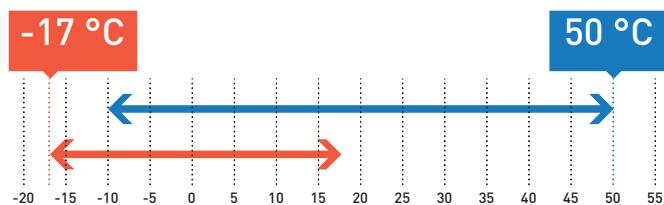

Temperatura izlaza vode.

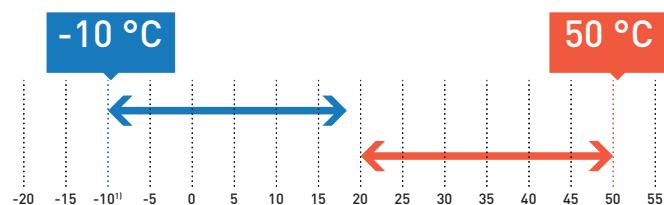

Hlađenje: Temperatura vanjskog zraka [°C (ST)]. Grijanje: Temperatura vanjskog zraka [°C (MT)].
1) S glikolom od maksimalno 45 %, temperatura bez glikola je 5 °C.

Tehnička obilježja


- Vrsta rashladnika: toplinska pumpa
- Vrsta kompresora (broj kompresora): spiralni kompresori (2)
- Vrsta hlađenja: R410A
- Krug hlađenja: 1
- Vrsta ventilatora (broj ventilatora): aksijalni ventilator (1)
- Izmjenjivač topline: pločasti izmjenjivač topline od nehrđajućeg čelika
- Prekidač protoka, sigurnosni ventili za vodu i ventili za ispuštanje zraka uključeni
- Filtar za vodu uključen (obavezna ugradnja na mjestu postavljanja)
- Postavka noćnog načina rada za uštedu energije i smanjivanje razine buke
- Upravljanje kompenzacijском krivuljom vode
- Bluefin antikorozivni premaz
- Opcionalni hidraulički komplet
- Opcionalna obrada rebraste spirale
- Opcionalni Modbus TCP/IP, BACnet IP i BACnet MSTP
- Opcionalna LAN veza na daljinu

Dostupne opcije

Opcije	Pumpa	Pogon pumpe	Hidrauličke opcije	Opcije za okruženje	Razne opcije
Jednostruka pumpa (kao standardna opcija)	Fiksna brzina	Senzor niskog tlaka vode	Obrada rebraste spirale – epoksidna smola	Uredaj za meki zalet	
	Varijabilna dvostruka brzina	Izolacijski ventili za vodu	Gumeni podlošci	Napajanje bez nule	
	Varijabilni kapacitet		Opružni prigušivač	Modbus TCP/IP	
	Stalni izlazni tlak		Sva godišnja doba	BACnet MSTP	
	Stalni diferencijalni tlak		Nordijski paket	BACnet IP	
			Visokotlačni ventilator*	LAN veza na daljinu	

* Dostupno na modelima 25 – 40.

Pogledajte dodatne pojedinosti na stranicama stranicama 386.

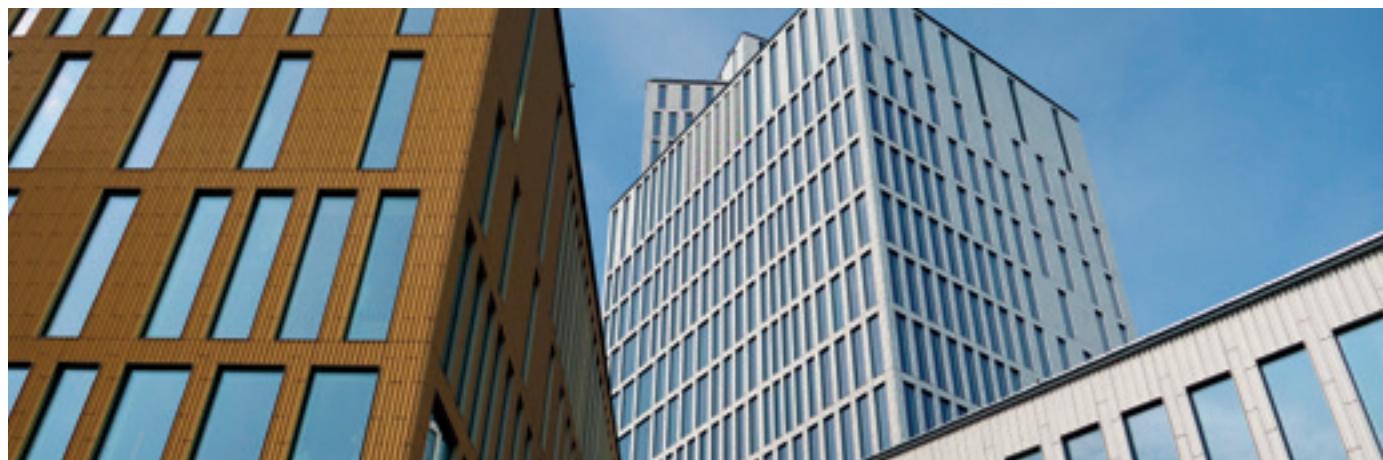



PAW-SYSREMKIT
Opcionalni daljinski upravljač.



PAW-SYSSOV1
Opcionalni komplet zapornih ventila za model 20 – 40.

Model		20	25	30	35	40
Standardna opcija bez međuspremnika		U-020CWNB	U-025CWNB	U-030CWNB	U-035CWNB	U-040CWNB
S međuspremnikom		U-020CWBS	U-025CWBS	U-030CWBS	U-035CWBS	U-040CWBS
Napajanje	Napon V	400	400	400	400	400
Faza	Trofazno	Trofazno	Trofazno	Trofazno	Trofazno	Trofazno
Frekvencija Hz	50	50	50	50	50	50
Kapacitet hlađenja ¹⁾ kW	19,4	25,3	26,9	35,8	37,4	
Uzalna snaga hlađenja ¹⁾ kW	6,10	8,61	9,34	13,51	13,64	
Ukupna vrijednost EER 100 % ¹⁾	3,18	2,94	2,88	2,65	2,74	
SEER ²⁾	3,91	3,87	3,88	3,68	3,91	
ηsc ²⁾ %	153	152	152	144	153	
Kapacitet grijanja ³⁾ kW	19,5	26,9	29,7	37,3	41,6	
Uzalna snaga grijanja ³⁾ kW	6,11	9,28	9,93	13,23	13,51	
SCOP ⁴⁾	3,37	3,27	3,27	3,36	3,40	
ηsh ⁴⁾ %	132	128	128	132	133	
Razred energetske učinkovitosti [Skala A+++ do D] ⁵⁾	A+	A+	A+	A+	A+	
Vrsta pokretanja	Izravno	Izravno	Izravno	Izravno	Izravno	
Maksimalna radna struja	A	17,71	22,21	24,29	31,84	33,84
Početna struja bez uređaja za meki zalet / s uređajem za meki zalet	A	52,71/28,11	63,71/35,21	77,29/48,79	118,34/52,99	119,34/53,99
Razina zvučne snage [sa standardnim ventilatorima]	dB(A)	75,0	75,0	75,0	76,0	76,0
Razina zvučnog tlaka [sa standardnim ventilatorima] ⁶⁾	dB(A)	42,8	42,8	42,8	43,8	43,8
Dimenzije [sa standardnim ventilatorima] bez međuspremnika	V x Š x D mm	1983x1000x1000	1983x1000x1000	1983x1000x1000	1983x1000x1000	1983x1000x1000
Dimenzije [sa standardnim ventilatorima] s međuspremnikom	V x Š x D mm	1983x1000x1507	1983x1000x1507	1983x1000x1507	1983x1000x1507	1983x1000x1507
Težina [s 1 pumpom] bez međuspremnika	kg	280	290	320	330	330
Težina [s 1 pumpom] s međuspremnikom	kg	345	355	385	395	395
Rashladno sredstvo (R410A)	kg	6,5	8,4	8,4	9,1	9,2
Broj krugova hlađenja		1	1	1	1	1
Kompresori						
Broj		2	2	2	2	2
Vrsta		Spiralni	Spiralni	Spiralni	Spiralni	Spiralni
Korak djelomičnog opterećenja %	0/50/100	0/50/100	0/50/100	0/50/100	0/50/100	0/50/100
Grijač kućišta W	2x40	2x40	2x49	2x49	2x49	2x49
Isparivač						
Broj		1	1	1	1	1
Vrsta		Ploča	Ploča	Ploča	Ploča	Ploča
Nazivni protok vode [hlađenje] m ³ /h	3,35	4,36	4,64	6,16	6,44	
Pad tlaka vode [hlađenje] kPa	23	37	22	37	40	
Zapremnina vode l	1,78	1,78	2,55	2,55	2,55	
Zaštitni grijač protiv smrzavanja W	30	30	30	30	30	
Spirale						
Broj		1	1	1	1	1
Prednja površina m ²	2,4	2,4	2,4	2,8	2,8	
Broj redova		2	2	2	2	2
Standardni ventilatori						
Broj		1	1	1	1	1
Protok zraka m ³ /h	9000	13000	13000	16000	16000	
Brzina rotacije o/min	900	900	900	650	650	
Uzalna snaga [svaki ventilator] W	620	940	940	930	930	
Priklučci za vodu						
Vrsta	Plinski s muškim navojem BSPP ISO 228	Plinski s muškim navojem BSPP ISO 228	Plinski s muškim navojem BSPP ISO 228	Plinski s muškim navojem BSPP ISO 228	Plinski s muškim navojem BSPP ISO 228	
Ulaz – promjer U inčima	11/2	11/2	11/2	11/2	11/2	
Izlaz – promjer U inčima	11/2	11/2	11/2	11/2	11/2	
Dodatačna oprema						
PAW-SYSREMKIT	Daljinski upravljač	PAW-SYSSOV1	Komplet zapornih ventila za model 20 – 40			

1) Navedeni podaci odnose se na izlaznu temperaturu ohladiene vode od 7 °C i temperaturu zraka u kondenzatoru od 35 °C u skladu s normom EN14511. 2) Slijedi UREDBU KOMISIJE (EU) br. 2016/2281 za rashladnike za prostorije. 3) Navedeni podaci odnose se na izlaznu temperaturu toplo vode od 45 °C i temperaturu zraka u spiralni od 7 °C uz 87 % relativne vlažnosti, u skladu s normom EN14511. 4) Slijedi UREDBU KOMISIJE (EU) br. 813/2013 za toplinske pumpe za niske temperature. 5) Slijedi UREDBU KOMISIJE (EU) br. 811/2013 za toplinske pumpe za niske temperature. Skala od A+++ do D, od 26. rujna 2019.

6) Razine zvučnog tlaka izračunavaju se na udaljenost od 10 metara. Razine zvučnog tlaka odnose se na ISO normu 3744 s oblikom paralelopipeda.

VISOKI SEER
3,91

VISOKI SCOP
3,40

ErP
✓

SUPER TH

**REBRA SA ZAŠTITOM
DO KOROZIJE**

**SAVREŠNA
PRILAGODBA**

**AUTOMATSKI
VENTILATOR**

**NAČIN GRIJANJA
-17 °C**

**NAČIN HLJEBENJA
50 °C**

**POVEĆANA
SA SUSTAVOM
UPRAVLJANJA
OBJEKTOVIMA**



U - 045/055/065/075 CW

Kapacitet hlađenja: 46,8 do 71,6 kW

Kapacitet grijanja: 48,5 do 75,9 kW




45 - 55




65 - 75



Temperatura okoline.

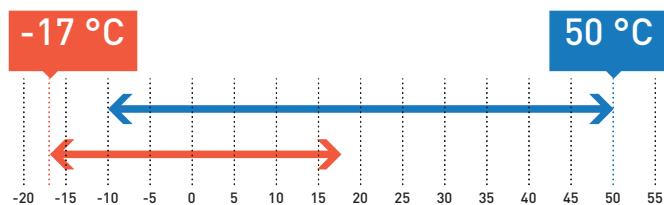

Temperatura izlaza vode.

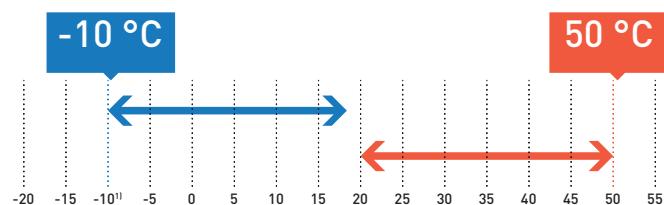

Hlađenje: Temperatura vanjskog zraka [°C (ST)]. Grijanje: Temperatura vanjskog zraka [°C (MT)].
1) S glikolom od maksimalno 45 %, temperatura bez glikola je 5 °C.

Visoka sezonska učinkovitost u hlađenju, maks. vrijednost SEER iznosi 4,04 u ovoj liniji proizvoda. Serija ECOi-W nudi različite mogućnosti za sve vaše potrebe.

- Visoka sezonska učinkovitost u hlađenju i grijanju
- Serija s certifikatom Eurovent
- Radni raspon temperature okoline: -10 do +50 °C za hlađenje, -17 do +20 °C za grijanje
- Raspon temperature izlaza vode: -10 do +18 °C za hlađenje, +20 do +50 °C za grijanje
- Dostupan dodatni komplet za iznimno nisku buku
- dizajn optimiziran za servis i održavanje
- Jednostavno upravljanje prilagođeno korisniku kao standardna opcija
- Modbus RTU dolazi kao standardna opcija


Tehnička obilježja

- Vrsta rashladnika: toplinska pumpa
- Vrsta kompresora (broj kompresora): spiralni kompresori (2)
- Vrsta hlađenja: R410A
- Krug hlađenja: 1
- Vrsta ventilatora (broj ventilatora): aksijalni ventilator (1 za 45/55, 2 za 65/75)
- Izmjenjivač topline: pločasti izmjenjivač topline od nehrđajućeg čelika
- Prekidač protoka, sigurnosni ventili za vodu i ventili za ispust zraka uključeni
- Filtar za vodu uključen (obavezna ugradnja na mjestu postavljanja)
- Postavka noćnog načina rada za uštedu energije i smanjivanje razine buke
- Upravljanje kompenzacijском krivuljom vode
- Bluefin antikorozivni premaz
- Opcionalni hidraulički komplet
- Opcionalna obrada rebraste spirale
- Opcionalni Modbus TCP/IP, BACnet IP i BACnet MSTP
- Opcionalna LAN veza na daljinu

Dostupne opcije

Opcije	Pumpa	Pogon pumpe	Hidrauličke opcije	Opcije za okruženje	Razne opcije
Jednostruka pumpa		Fiksna brzina	Senzor niskog tlaka vode	Obrada rebraste spirale – epoksidna smola	Uredaj za meki zalet
Dvostruka pumpa		Varijabilna dvostruka brzina	Izolacijski ventili za vodu	Vanjska zaštitna mreža spirale	Napajanje bez nule
		Varijabilni kapacitet		Gumeni podlošci	Modbus TCP/IP
		Stalni izlazni tlak		Opružni prigušivač	BACnet MSTP
		Stalni diferencijalni tlak		Regulacija ventilatora za sva godišnja doba	BACnet IP
				Komplet za iznimno nisku buku	LAN veza na daljinu
				Visokotlačni ventilator	Prijevoz u kontejnerima
					Mjerač rashladnog sredstva

Pogledajte dodatne pojedinosti na stranici 386.

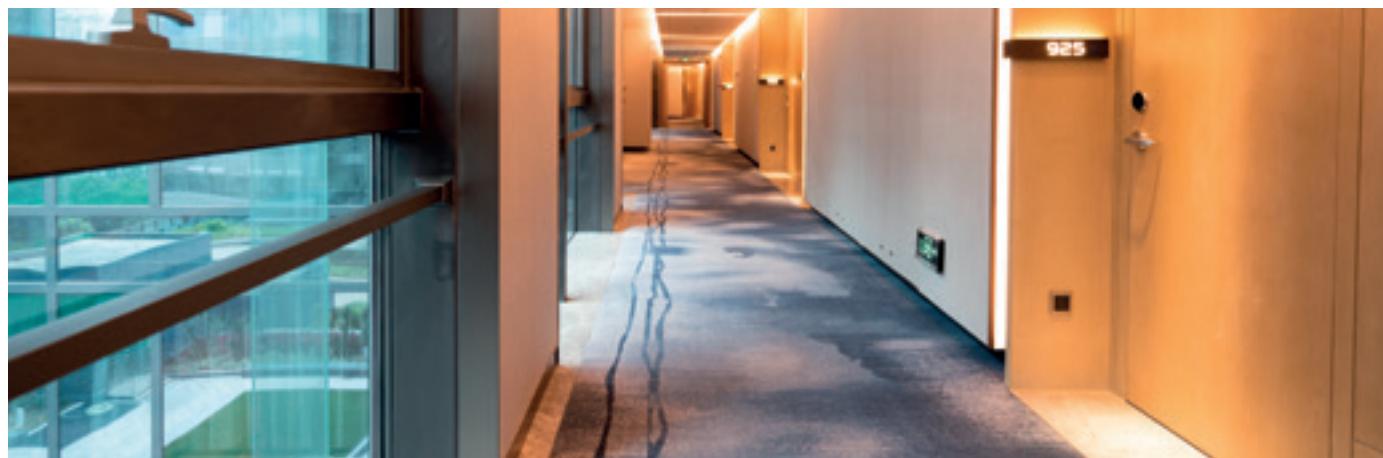



PAW-SYSREMKIT
Opcionalni daljinski upravljač.



PAW-SYSSOV2
Opcionalni komplet zapornih ventila za model 45 – 75.

Model		45	55	65	75
Standardna opcija bez međuspremnika		U-045CWNB	U-055CWNB	U-065CWNB	U-075CWNB
S međuspremnikom		U-045CWBM	U-055CWBM	U-065CWBM	U-075CWBM
Napajanje	Napon V	400	400	400	400
Faza	Trofazno	Trofazno	Trofazno	Trofazno	
Frekvencija Hz	50	50	50	50	
Kapacitet hlađenja ¹⁾ kW	46,8	53,3	65,8	71,6	
Uzlazna snaga hlađenja ¹⁾ kW	16,90	19,67	22,10	24,26	
Ukupna vrijednost EER 100 % ¹⁾	2,77	2,71	2,98	2,95	
SEER ²⁾	3,70	3,86	4,04	3,99	
η_{sc} ²⁾ %	145	151	159	157	
Kapacitet grijanja ³⁾ kW	48,5	58,2	67,2	75,9	
Uzlazna snaga grijanja ³⁾ kW	17,32	20,35	22,47	24,33	
SCOP ⁴⁾	3,23	3,27	3,43	3,40	
η_{sh} ⁴⁾ %	126	128	134	133	
Razred energetske učinkovitosti [Skala A+++ do D] ⁵⁾	A+	A+	A+	—	
Vrsta pokretanja	Izravno	Izravno	Izravno	Izravno	
Maksimalna radna struja	A	40,20	44,20	59,43	64,43
Početna struja bez uređaja za meki zalet / s uređajem za meki zalet	A	133,20 / 65,80	140,20 / 72,80	201,43 / 101,03	206,43 / 106,03
Razina zvučne snage [sa standardnim ventilatorima]	dB(A)	80,0	80,0	80,0	80,0
Razina zvučnog tlaka [sa standardnim ventilatorima] ⁶⁾	dB(A)	47,8	47,8	47,8	47,8
Dimenzije [sa standardnim ventilatorima] bez međuspremnika	V x Š x D mm	1986x2180x1160	1986x2180x1160	1986x2180x1160	1986x2180x1160
Dimenzije [sa standardnim ventilatorima] s međuspremnikom	V x Š x D mm	1986x2680x1160	1986x2680x1160	1986x2680x1160	1986x2680x1160
Težina [s 1 pumpom] bez međuspremnika	kg	540	540	610	610
Težina [s 1 pumpom] s međuspremnikom	kg	700	700	770	770
Rashladno sredstvo (R410A)	kg	14,0	14,3	18,9	19,3
Broj krugova hlađenja		1	1	1	1
Kompresori					
Broj		2	2	2	2
Vrsta		Spiralni	Spiralni	Spiralni	Spiralni
Korak djelomičnog opterećenja %	0/50/100	0/43/57/100	0/40/60/100	0/45/55/100	0/45/55/100
Grijač kućišta W	2x66	2x66	2x66	2x66	2x66
Isparivač					
Broj		1	1	1	1
Vrsta		Ploča	Ploča	Ploča	Ploča
Nazivni protok vode [hlađenje] m ³ /h	8,06	9,18	11,30	12,31	12,31
Pad tlaka vode [hlađenje] kPa	30	35	28	37	37
Zapremnina vode l	4,10	4,10	6,10	6,10	6,10
Zaštitni grijač protiv smrzavanja W	30	30	2x30	2x30	2x30
Spirale					
Broj		1	1	2	2
Prednja površina m ²	4,20	4,20	5,55	5,55	5,55
Broj redova		2	2	2	2
Standardni ventilatori					
Broj		1	1	2	2
Protok zraka m ³ /h	22500	22500	15000	15000	15000
Brzina rotacije o/min	790	790	650	650	650
Uzlazna snaga (svaki ventilator) W	1650	1650	930	930	930
Priklučci za vodu					
Vrsta	Plinski s muškim navojem BSPP ISO 228				
Ulaz – promjer	U inčima	2	2	2	2
Izlaz – promjer	U inčima	2	2	2	2

Dodatačna oprema**PAW-SYSREMKIT** Daljinski upravljač**Dodatačna oprema****PAW-SYSSOV2** Komplet zapornih ventila za model 45 – 75

1) Navedeni podaci odnose se na izlaznu temperaturu ohlađene vode od 7 °C i temperaturu zraka u kondenzatoru od 35 °C u skladu s normom EN14511. 2) Slijedi UREDBU KOMISIJE (EU) br. 2016/2281 za rashladnike za prostorije. 3) Navedeni podaci odnose se na izlaznu temperaturu toplo vode od 45 °C i temperaturu zraka u spiralni od 7 °C uz 87 % relativne vlažnosti, u skladu s normom EN14511. 4) Slijedi UREDBU KOMISIJE (EU) br. 813/2013 za toplinske pumpe za niske temperature. 5) Slijedi UREDBU KOMISIJE (EU) br. 811/2013 za toplinske pumpe za niske temperature. Skala od A+++ do D, od 26. rujna 2019.

6) Razine zvučnog tlaka izračunavaju se na udaljenost od 10 metara. Razine zvučnog tlaka odnose se na ISO normu 3744 s oblikom paralelopiped.

VISOKI SEER
4,04

VISOKI SCOP
3,43

ErP ✓

REBRA SA ZAŠTITOM
OD KOROZIJE

SAVREŠNA
PRILAGODBA

AUTOMATSKI
VENTILATOR

NAČIN GRIJANJA

NAČIN HLADENJA

PONOVNO
POVEZIVANJE
SA SUSTAVOM
UPRAVLJANJA
OBJEKTOM




U - 090/105/125 CW

Kapacitet hlađenja: 91,4 do 121,9 kW


Kapacitet grijanja: 88,1 do 119,1 kW



Temperatura okoline.

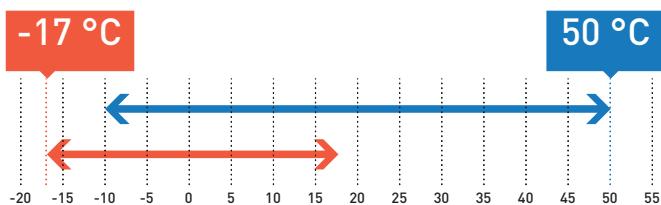

Temperatura izlaza vode.

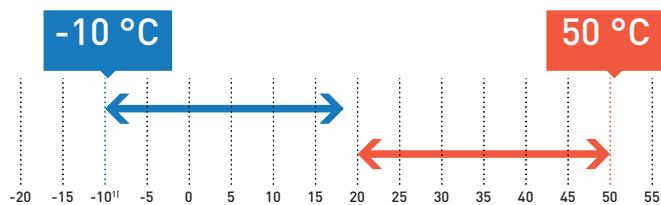

Hladjenje: Temperatura vanjskog zraka [$^{\circ}\text{C}$ (ST)]. Grijanje: Temperatura vanjskog zraka [$^{\circ}\text{C}$ (MT)].
1) S glikolom od maksimalno 45 %, temperatura bez glikola je 5 $^{\circ}\text{C}$.

1) S glykótemi od maximálneho 45 %, teplota bez glykóta je 5 °C

Prilagodljivi dizajn omogućuje iznimnu fleksibilnost. Širok raspon komunikacijskih protokola ispunjava zahtjeve za primjenu u hotelima, uredima i industriji.

- Visoka sezonska učinkovitost u hlađenju i grijanju
 - Serija s certifikatom Eurovent
 - Radni raspon temperature okoline: -10 do +50 °C za hlađenje, -17 do +20 °C za grijanje
 - Raspon temperature izlaza vode: -10 do +18 °C za hlađenje, +20 do +50 °C za grijanje
 - Dostupan dodatni komplet za iznimno nisku buku
 - dizajn optimiziran za servis i održavanje

Jednostavno upravljanje prilagođeno korisniku kao standardna opcija

 - Modbus RTU dolazi kao standardna opcija

Tehnička obilježja

- Vrsta rashladnika: toplinska pumpa
 - Vrsta kompresora (broj kompresora): spiralni kompresori (2)
 - Vrsta hlađenja: R410A
 - Krug hlađenja: 1
 - Vrsta ventilatora (broj ventilatora): aksijalni ventilator (2)
 - Izmjenjivač topline: pločasti izmjenjivač topline od nehrđajućeg čelika
 - Prekidač protoka, sigurnosni ventili za vodu i ventili za ispust zraka uključeni
 - Filter za vodu uključen (obavezna ugradnja na mjestu postavljanja)
 - Postavka noćnog načina rada za uštedu energije i smanjivanje razine buke
 - Upravljanje kompenzacijskom krivuljom vode
 - Bluefin antikorozivni premaz
 - Opcionalni hidraulički komplet
 - Opcionalna obrada rebraste spirale
 - Opcionalni Modbus TCP/IP, BACnet IP i BACnet MSTP
 - Opcionalna LAN veza na daljinu

Dostupne opcije

Opcije	Pumpa	Pogon pumpe	Hidrauličke opcije	Opcije za okruženje	Razne opcije
Jednostruka pumpa		Fiksna brzina	Senzor niskog tlaka vode	Obrada rebraste spirale – epoksidna smola	Uredaj za meki zalet
Dvostruka pumpa		Varijabilna dvostruka brzina	Izolacijski ventiliti za vodu	Vanjska zaštitna mreža spirale	Napajanje bez nule
		Varijabilni kapacitet		Gumeni podlošci	Modbus TCP/IP
		Stalni izlazni tlak		Opružni prigušivač	BACnet MSTP
		Stalni diferencijalni tlak		Regulacija ventilatora za sva godišnja doba	BACnet IP
				Komplet za iznimno nisku buku	LAN veza na daljinu
				Visokotlačni ventilator	Prijevoz u kontejnerima
					Mjerač rashladnog sredstva

Pogledajte dodatne pojedinosti na stranici 386





PAW-SYSREMKIT
Opcionalni daljinski upravljač.



PAW-SYSSOVV
Opcionalni komplet zapornih ventila za model 90 – 125.

Model	90	105	125
Standardna opcija bez međuspremnika	U-090CWNB	U-105CWNB	U-125CWNB
S međuspremnikom	U-090CWBM	U-105CWBM	U-125CWBM
Napon	V	400	400
Faza		Trofazno	Trofazno
Frekvencija	Hz	50	50
Kapacitet hlađenja ¹⁾	kW	91,4	106,2
Uzlazna snaga hlađenja ¹⁾	kW	34,36	38,06
Ukupna vrijednost EER 100 % ¹⁾		2,66	2,79
SEER ²⁾	3,89	3,88	3,89
η_{sc} ²⁾	%	153	152
Kapacitet grijanja ³⁾	kW	88,1	101,0
Uzlazna snaga grijanja ³⁾	kW	33,75	38,40
SCOP ⁴⁾	3,26	3,31	3,35
η_{sh} ⁴⁾	%	128	129
Vrsta pokretanja		Izravno	Izravno
Maksimalna radna struja	A	77,90	85,96
Početna struja bez uređaja za meki zalet / s uređajem za meki zalet	A	264,90/127,30	311,96/145,76
Razina zvučne snage (sa standardnim ventilatorima)	dB(A)	83,0	83,0
Razina zvučnog tlaka (sa standardnim ventilatorima) ⁵⁾	dB(A)	50,8	50,8
Dimenzije (sa standardnim ventilatorima) bez međuspremnika V x Š x D	mm	2286x2180x1160	2286x2180x1160
Dimenzije (sa standardnim ventilatorima) s međuspremnikom V x Š x D	mm	2286x2680x1160	2286x2680x1160
Težina (s 1 pumpom) bez međuspremnika	kg	790	900
Težina (s 1 pumpom) s međuspremnikom	kg	950	1060
Rashladno sredstvo (R410A)	kg	22,0	32,3
Broj krugova hlađenja		1	1
Kompresori			
Broj		2	2
Vrsta		Spiralni	Spiralni
Korak djelomičnog opterećenja	%	0/45/55/100	0/38/62/100
Grijač kućišta	W	66/82	66/95
Isparivač			
Broj		1	1
Vrsta		Ploča	Ploča
Nazivni protok vode (hlađenje)	m ³ /h	15,73	18,25
Pad tlaka vode (hlađenje)	kPa	26	34
Zapremnina vode	l	10,80	10,80
Zaštitni grijač protiv smrzavanja	W	2x30	2x30
Spirale			
Broj		2	2
Prednja površina	m ²	6,4	6,4
Broj redova		2	3
Standardni ventilatori			
Broj		2	2
Protok zraka	m ³ /h	21000	21000
Brzina rotacije	o/min	790	790
Uzlazna snaga (svaki ventilator)	W	1650	1650
Priklučci za vodu			
Vrsta		Plinski s muškim navojem BSPP ISO 228	Plinski s muškim navojem BSPP ISO 228
Ulaz – promjer	U inčima	21/2	21/2
Izlaz – promjer	U inčima	21/2	21/2
Dodata oprema			
PAW-SYSREMKIT	Daljinski upravljač	PAW-SYSSOVV	Komplet zapornih ventila za model 90 – 125

1) Navedeni podaci odnose se na izlaznu temperaturu ohladene vode od 7 °C i temperaturu zraka u kondenzatoru od 35 °C u skladu s normom EN14511. 2) Slijedi UREDBU KOMISIJE (EU) br. 2016/2281 za rashladnike za prostorije. 3) Navedeni podaci odnose se na izlaznu temperaturu tople vode od 45 °C i temperaturu zraka u spirali od 7 °C uz 87 % relativne vlažnosti, u skladu s normom EN14511. 4) Slijedi UREDBU KOMISIJE (EU) br. 813/2013 za topilinske pumpe za niske temperature. 5) Razine zvučnog tlaka izračunavaju se na udaljenost od 10 metara. Razine zvučnog tlaka odnose se na ISO normu 3744 s oblikom paralelopipeda.






U - 140/150/170/190/210 CW

Kapacitet hlađenja: 125,4 do 195,4 kW


Kapacitet grijanja: 143,7 do 217,6 kW



Temperatura okoline.

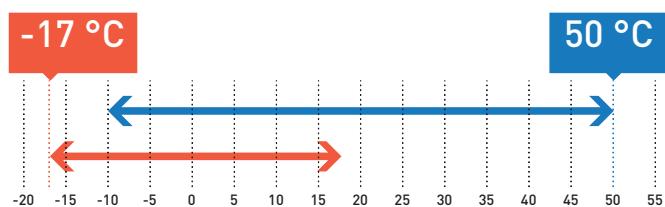

Temperatura izlaza vode.

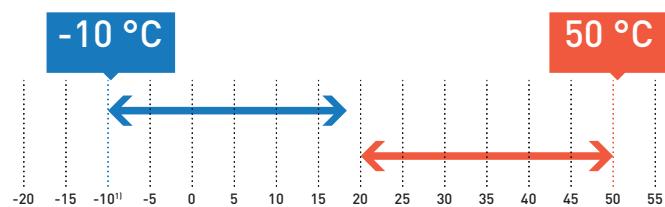

Hlađenje: Temperatura vanjskog zraka (°C [ST]). Grijanje: Temperatura vanjskog zraka (°C [MT]).

1) S glikolom od maksimalno 45 %, temperatura bez glikola je 5 °C.

Serijski rashladnici topilinske pumpe pogonjeni snažnim radom 4 spiralnih kompresora. Maksimalna temperatura izlaza vode u grijanju iznosi do 55 °C¹⁾. Dizajn koji ograničava odleđivanje osigurava konstantnu toplu vodu čak i pri niskim vanjskim temperaturama.

- Pametno odleđivanje:
dizajn koji ograničava odleđivanje osigurava konstantnu temperaturu izlaza vode čak i pri vrlo niskim temperaturama

**1 CIKLUS ODLEDIVANJA
SVAKIH 130 MINUTA.**

**Kapacitet grijanja: +22 %
Integrirani COP: +15 %
Poboljšana vrijednost
SCOP**

- Visoka sezonska učinkovitost u hlađenju i grijanju
- Serijski s certifikatom Eurovent
- Radni raspon temperature okoline: -10 do +50 °C za hlađenje, -17 do +20 °C za grijanje
- Raspon temperature izlaza vode: -10 do +18 °C za hlađenje, +20 do +50 °C¹⁾ za grijanje
- Super tih rad
- Priklučci za vodu Victaulic
- dizajn optimiziran za servis i održavanje
- Jednostavno upravljanje prilagođeno korisniku kao standardna opcija
- Modbus RTU dolazi kao standardna opcija
- Modbus TCP/IP dolazi kao standardna opcija

Tehnička obilježja

- Vrsta rashladnika: topilinska pumpa
- Vrsta kompresora (broj kompresora): Spiralni kompresori (4)
- Vrsta hlađenja: R410A
- Krug hlađenja: 2
- Vrsta ventilatora (broj ventilatora): aksijalni ventilator (4)
- Izmjenjivač topline: pločasti izmjenjivač topline od nehrđajućeg čelika
- Prekidač protoka, sigurnosni ventili za vodu i ventili za ispust zraka uključeni
- Filtar za vodu uključen (obavezna ugradnja na mjestu postavljanja)
- Postavka noćnog načina rada za uštedu energije i smanjivanje razine buke
- Upravljanje kompenzacijском krivuljom vode
- Bluefin antikorozivni premaz
- Opcionalni hidraulički komplet
- Opcionalna obrada rebraste spirale
- Opcionalni hidraulički mjerač i mjerač rashladnog sredstva
- Opcionalni BACnet
- LAN veza na daljinu kao standardna opcija

1) Primjenjuju se posebni uvjeti. Obratite se ovlaštenom Panasonicom prodavaču ako je temperatura > 50 °C.

Dostupne opcije

Opcije	Pumpa	Pogon pumpe	Hidrauličke opcije	Opcije za okruženje	Razne opcije
Jednostruka pumpa niskog tlaka		Fiksna brzina	Senzor niskog tlaka vode	Obrada rebraste spirale – epoksidna smola	Uredaj za meki zalet
Jednostruka pumpa visokog tlaka		Varijabilna dvostruka brzina	Izolacijski ventili za vodu	Vanjska zaštitna mreža spirale	Napajanje bez nule
Dvostruka pumpa niskog tlaka		Varijabilni kapacitet	Hidraulički mjerači	Gumeni podlošci	Modbus TCP/IP
Dvostruka pumpa visokog tlaka		Stalni izlazni tlak		Opružni prigušivač	BACnet IP
		Stalni diferencijalni tlak		Regulacija ventilatora za sva godišnja doba	Mjerač rashladnog sredstva
				Nordijski paket	
				Visokotlačni ventilator	



PAW-SYSREMKIT
Opcionalni daljinski upravljač.

Model		140	150	170	190	210
Standardna opcija bez međuspremnika		U-140CWNB	U-150CWNB	U-170CWNB	U-190CWNB	U-210CWNB
S međuspremnikom		U-140CWBL	U-150CWBL	U-170CWBL	U-190CWBL	U-210CWBL
Napajanje	Napon V	400	400	400	400	400
Faza	Trofazno	Trofazno	Trofazno	Trofazno	Trofazno	Trofazno
Frekvencija Hz	50	50	50	50	50	50
Kapacitet hlađenja ¹⁾	kW	125,4	137,6	150,9	175,8	195,4
Uzalna snaga hlađenja ¹⁾	kW	43,55	47,77	52,73	64,83	72,54
Ukupna vrijednost EER 100 % ¹⁾		2,88	2,88	2,86	2,71	2,69
SEER ²⁾		3,87	3,87	3,91	3,69	3,68
ηsc ²⁾	%	152	152	153	145	144
Kapacitet grijanja ³⁾	kW	143,7	153,7	170,1	194,9	217,6
Uzalna snaga grijanja ³⁾	kW	45,80	50,20	55,40	67,50	78,30
SCOP ⁴⁾		3,32	3,36	3,31	3,29	3,23
ηsh ⁴⁾	%	130	132	129	129	126
Vrsta pokretanja		Izravno	Izravno	Izravno	Izravno	Izravno
Maksimalna radna struja	A	108,00	119,00	136,00	153,00	170,00
Početna struja bez uređaja za meki zalet / s uređajem za meki zalet	A	251,00/130,00	262,00/141,00	324,00/161,00	341,00/178,00	396,00/201,00
Razina zvučne snage (sa standardnim ventilatorima)	dB(A)	85,4	85,4	87,0	88,1	88,1
Razina zvučnog tlaka (sa standardnim ventilatorima) ⁵⁾	dB(A)	53,4	53,4	55,0	56,1	56,1
Dimenzije (sa standardnim ventilatorima) bez međuspremnika V x Š x D	mm	2295x2856x2210	2295x2856x2210	2295x2856x2210	2295x2856x2210	2295x2856x2210
Dimenzije (sa standardnim ventilatorima) s međuspremnikom V x Š x D	mm	2295x3666x2210	2295x3666x2210	2295x3666x2210	2295x3666x2210	2295x3666x2210
Težina (s 1 pumpom niskog tlaka) bez međuspremnika	kg	1512	1515	1605	1677	1937
Težina (s 1 pumpom niskog tlaka) s međuspremnikom	kg	1644	1647	1737	1809	2069
Rashladno sredstvo (R410A)	kg	2 x 24,7	2 x 24,7	24,7/33,3	2 x 33,3	2 x 33,3
Broj krugova hlađenja		2	2	2	2	2
Kompresori						
Broj		4	4	4	4	4
Vrsta		Spiralni	Spiralni	Spiralni	Spiralni	Spiralni
Korak djelomičnog opterećenja	%	0 / 24 / 26 / 48 / 50 / 52 / 74 / 76 / 100	0 / 23 / 27 / 46 / 50 / 54 / 73 / 77 / 100	0 / 20 / 24 / 44 / 45 / 55 / 69 / 80 / 100	0 / 22 / 28 / 44 / 50 / 56 / 72 / 78 / 100	0 / 19 / 31 / 38 / 50 / 62 / 69 / 81 / 100
Grijач kućišta	W	4x66	4x66	3x66/82	2x82/2x66	2x95/2x66
Isparivač						
Broj		1	1	1	1	1
Vrsta		Ploča	Ploča	Ploča	Ploča	Ploča
Nazivni protok vode (hlađenje)	m ³ /h	21,56	23,65	25,95	30,24	33,62
Pad tlaka vode (hlađenje)	kPa	33	39	24	32	40
Zapremnina vode	l	8,49	8,49	12,21	12,21	12,21
Zaštitni grijач protiv smrzavanja	W	60	60	120	120	120
Spirale						
Broj		4	4	4	4	4
Prednja površina	m ²	11,88	11,88	11,88	11,88	11,88
Broj redova		2+2	2+2	2+3	3+3	3+3
Standardni ventilatori						
Broj		4	4	4	4	4
Protok zraka	m ³ /h	56000	56000	71000	86000	83000
Brzina rotacije	o/min	900	900	900	900	900
Uzalna snaga (svaki ventilator)	W	940	940	940-1650	1650	1650
Priklučci za vodu						
Vrsta		Victaulic	Victaulic	Victaulic	Victaulic	Victaulic
Ulaz – promjer	U inčima	21/2	21/2	21/2	21/2	21/2
Izlaz – promjer	U inčima	21/2	21/2	21/2	21/2	21/2

Dodata oprema**PAW-SYSREMKIT** Daljinski upravljač**Dodata oprema****PAW-SYSVICTH** Komplet priključaka Victaulic za model veličine 140 – 210

1) Navedeni podaci odnose se na izlaznu temperaturu ohlađene vode od 7 °C i temperaturu zraka u kondenzatoru od 35 °C u skladu s normom EN14511. 2) Slijedi UREDBU KOMISIJE (EU) br. 2016/2281 za rashladnike za prostorije. 3) Navedeni podaci odnose se na izlaznu temperaturu topile vode od 45 °C i temperaturu zraka u spiralni od 7 °C uz 87 % relativne vlažnosti, u skladu s normom EN14511. 4) Slijedi UREDBU KOMISIJE (EU) br. 813/2013 za toplinske pumpe za niske temperature. 5) Razine zvučnog tlaka izračunavaju se na udaljenosti od 10 metara. Razine zvučnog tlaka odnose se na ISO normu 3744 s oblikom paralelopipeda.

VISOKI SEER
3,91

HIGH SCOP
3,36

ErP ✓

SUPER TH

**REBRA SA ZAŠTITOM
OD KOROZIJE**

**AUTOMATSKI
VENTILATOR**

**SAVREŠNA
PRILAGODBA**

-17°C

50°C

NAČIN HLADENJA

**OGRIJAVANJE
ODLEDYVANJA**

**Povezivanje
sa sistemom
upravljanja
objekta**



Opcije za vanjske jedinice toplinskih pumpi

Tablica s opcijama za 20 – 125

Opcija	Vrsta	Ref.	Opis	Model											
				20	25	30	35	40	45	55	65	75	90	105	125
1	Kapacitet														
2	Vrsta rashladnog sredstva i kompresora	W	R410A – fiksna brzina	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		NB	Nema meduspremnika	Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std
3	Opcija meduspremnika	BS	Meduspremnik (mali)	•	•	•	•	•							
		BM	Meduspremnik (srednji)						•	•	•	•	•	•	•
			Nema pumpe	•	•	•	•	•	Std						
4	Opcija pumpe		Jednostruka pumpa	Std	Std	Std	Std	Std	•	•	•	•	•	•	•
			Dvostruka pumpa						•	•	•	•	•	•	•
			Pogon pumpe – fiksna brzina ¹⁾	Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std
			Pogon pumpe – varijabilna dvostruka brzina (jednostruka pumpa)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
			Pogon pumpe – varijabilna dvostruka brzina (dvostruka pumpa)						•	•	•	•	•	•	•
5	Opcija pogona pumpe		Pogon pumpe – varijabilni kapacitet (jednostruka pumpa)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
			Pogon pumpe – varijabilni kapacitet (dvostruka pumpa)						•	•	•	•	•	•	•
			Pogon pumpe – stalni izlazni tlak (jednostruka pumpa)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
			Pogon pumpe – stalni izlazni tlak (dvostruka pumpa)						•	•	•	•	•	•	•
			Pogon pumpe – stalni diferencijalni tlak (jednostruka pumpa) ²⁾	Opc.	Opc.	Opc.	Opc.	Opc.	Opc.	Opc.	Opc.	Opc.	Opc.	Opc.	Opc.
6	Hidrauličke opcije		Nema hidrauličkih opcija	Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std
			Senzor niskog tlaka vode	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
			Izolacijski ventili za vodu	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
			Električni grijач – niska snaga						•	•	•	•	•	•	•
			Električni grijач – visoka snaga						•	•	•	•	•	•	•
7	Opcije za okruženje		Nema opcija za okruženje	Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std
			Obrada rebraste spirale – epoksidna smola	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
			Vanjska zaštitna mreža spirale	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
			Gumeni podlošci	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
			Opružni prigušivač	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
			Upravljanje brzinom ventilatora	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
			Nordijski paket ³⁾	•	•	•	•	•							
			Niska razina buke	Std	Std	Std	Std	Std	•	•	•	•	•	•	•
			Visokotlačni ventilator ⁴⁾	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
8	Razne opcije		Nema raznih opcija	Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std
			Uredaj za meki zalet	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
			Napajanje bez nule ⁵⁾	Opc.	Opc.	Opc.	Opc.	Opc.	Opc.	Opc.	Opc.	Opc.	Opc.	Opc.	Opc.
			Standardna opcija BMS-a (Modbus RTU)	Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std
			Modbus TCP/IP	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
			BACnet MSTP	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
			BACnet IP	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
			LAN veza na daljinu	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
			Prijevoz u kontejnerima						•	•	•	•	•	•	•
			Mjerač rashladnog sredstva						•	•	•	•	•	•	•

1) Pogon pumpe s fiksnom brzinom standardna je opcija pri odabiru pumpe. Odaberite drugi pogon pumpe ako je potrebno.

2) Opcija pogona pumpe sa stalnim diferencijalnim tlakom dostupna je isključivo uz posebnu narudžbu te iziskuje dodatno vrijeme za proizvodnju. Obratite se svojem lokalnom prodajnom predstavniku.

3) Nordijski paket nije potreban na modelima veličine 45 – 125 zbog dizajna modela.

4) Visokotlačni ventilator nije dostupan na modelu 20 zbog dizajna kućišta.

5) Napajanje bez nule dostupno je isključivo uz posebnu narudžbu te iziskuje dodatno vrijeme za proizvodnju. Obratite se svojem lokalnom prodajnom predstavniku.

**Tablica s opcijama za 140 – 210**

Opcija	Vrsta	Ref.	Opis	Model				
				140	150	170	190	210
1	Kapacitet							
2	Vrsta rashladnog sredstva i kompresora	W	R410A – fiksna brzina	•	•	•	•	•
3	Opcija meduspremnika	NB	Nema meduspremnika	Std	Std	Std	Std	Std
		BL	Meduspremnik (veliki)	•	•	•	•	•
4	Opcija pumpe		Nema pumpe	Std	Std	Std	Std	Std
			Jednostruka pumpa niskog tlaka	•	•	•	•	•
			Jednostruka pumpa visokog tlaka	•	•	•	•	•
			Dvostruka pumpa niskog tlaka	•	•	•	•	•
			Dvostruka pumpa visokog tlaka	•	•	•	•	•
			Pogon pumpe – fiksna brzina ¹⁾	Std	Std	Std	Std	Std
			Pogon pumpe – varijabilna dvostruka brzina (jednostruka pumpa)	•	•	•	•	•
			Pogon pumpe – varijabilna dvostruka brzina (dvostruka pumpa)	•	•	•	•	•
			Pogon pumpe – varijabilni kapacitet (jednostruka pumpa)	•	•	•	•	•
5	Opcija pogona pumpe		Pogon pumpe – varijabilni kapacitet (dvostruka pumpa)	•	•	•	•	•
			Pogon pumpe – stalni izlazni tlak (jednostruka pumpa)	•	•	•	•	•
			Pogon pumpe – stalni izlazni tlak (dvostruka pumpa)	•	•	•	•	•
			Pogon pumpe – stalni diferencijalni tlak (jednostruka pumpa) ²⁾	Opc.	Opc.	Opc.	Opc.	Opc.
			Pogon pumpe – stalni diferencijalni tlak (dvostruka pumpa) ²⁾	Opc.	Opc.	Opc.	Opc.	Opc.
			Nema hidrauličkih opcija	Std	Std	Std	Std	Std
			Senzor niskog tlaka vode	•	•	•	•	•
			Izolacijski ventili za vodu	•	•	•	•	•
			Hidraulički mjerači	•	•	•	•	•
6	Hidrauličke opcije		Nema opcija za okruženje	Std	Std	Std	Std	Std
			Obrada rebraste spirale – epoksidna smola	•	•	•	•	•
			Vanjska zaštitna mreža spirale ³⁾	•	•	•	•	•
			Gumeni podlošci	•	•	•	•	•
			Opružni prigušivač	•	•	•	•	•
			Upravljanje brzinom ventilatora	•	•	•	•	•
			Nordijski paket	•	•	•	•	•
			Niska razina buke	Std	Std	Std	Std	Std
			Visokotlačni ventilator	•	•	•	•	•
7	Opcije za okruženje		Nema raznih opcija	Std	Std	Std	Std	Std
			Uredaj za meki zalet	•	•	•	•	•
			Napajanje bez nule	•	•	•	•	•
			Standardna opcija BMS-a (Modbus RTU)	Std	Std	Std	Std	Std
			Modbus TCP/IP	•	•	•	•	•
			BACnet IP	•	•	•	•	•
			LAN veza na daljinu	Std	Std	Std	Std	Std
			Mjerač rashladnog sredstva	•	•	•	•	•
8	Razne opcije							

1) Pogon pumpe s fiksnom brzinom standardna je opcija pri odabiru pumpe. Odaberite drugi pogon pumpe ako je potrebno.

2) Opcije pogona pumpe sa stalnim diferencijalnim tlakom dostupne su isključivo uz posebnu narudžbu te iziskuju dodatno vrijeme za proizvodnju. Obratite se svojem lokalnom prodajnom predstavniku.

3) Nije dostupno kada se upotrebljava Nordijski paket.



Linija proizvoda vanjskih jedinica samo za hlađenje serije ECOi-W

Stranica	Vanjske jedinice	20 kW	25 kW	30 kW	35 kW	40 kW	45 kW	55 kW	65 kW	75 kW
P. 390	ECOi-W 20 do 40									
		U-020CVNB U-020CVBS	U-025CVNB U-025CVBS	U-030CVNB U-030CVBS	U-035CVNB U-035CVBS	U-040CVNB U-040CVBS				
P. 392	ECOi-W 45 do 75									
		U-045CVNB U-045CVBM	U-055CVNB U-055CVBM	U-065CVNB U-065CVBM	U-075CVNB U-075CVBM					
P. 394	ECOi-W 90 do 125									
P. 396	ECOi-W 140 do 210									

**90 kW****105 kW****125 kW****140 kW****150 kW****170 kW****190 kW****210 kW**U-090CVNB
U-090CVBMU-105CVNB
U-105CVBMU-125CVNB
U-125CVBMU-140CVNB
U-140CVBLU-150CVNB
U-150CVBLU-170CVNB
U-170CVBLU-190CVNB
U-190CVBLU-210CVNB
U-210CVBL




U - 020/025/030/035/040 CV


Kapacitet hlađenja: 19,3 do 40,9 kW



Temperatura okoline.

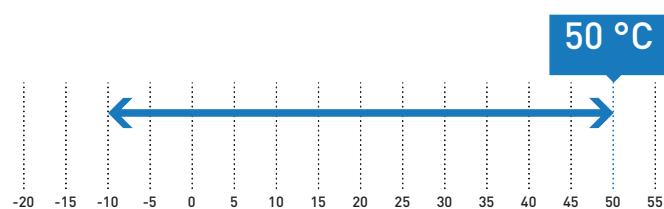

Temperatura izlaza vode.

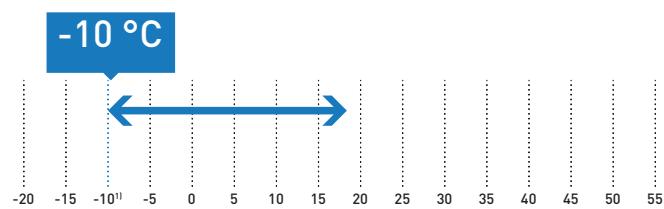

Hlađenje: Temperatura vanjskog zraka (°C [ST]).

1) S glikolom od maksimalno 45 %, temperatura bez glikola je 5 °C.

Kompaktna i visokoučinkovita serija rashladnika, s vrijednosti SEER do 4,59.

- Visoka sezonska učinkovitost
- Radni raspon temperature okoline: -10 do +50 °C
- Raspon temperature izlaza vode: -10 do +18 °C
- Super tih rad
- dizajn optimiziran za servis i održavanje
- Jednostavno upravljanje prilagođeno korisniku kao standardna opcija
- Modbus RTU dolazi kao standardna opcija

Tehnička obilježja

- Vrsta rashladnika: samo za hlađenje
- Vrsta kompresora (broj kompresora): spiralni kompresori (2)
- Vrsta hlađenja: R410A
- Krug hlađenja: 1
- Vrsta ventilatora (broj ventilatora): aksijalni ventilator (1)
- Izmjenjivač topline: pločasti izmjenjivač topline od nehrđajućeg čelika
- Prekidač protoka, sigurnosni ventili za vodu i ventili za ispust zraka uključeni
- Filtar za vodu uključen (obavezna ugradnja na mjestu postavljanja)
- Postavka noćnog načina rada za uštedu energije i smanjivanje razine buke
- Upravljanje kompenzacijском krivuljom vode
- Opcionalni hidraulički komplet
- Opcionalna obrada rebraste spirale
- Opcionalni Modbus TCP/IP, BACnet IP i BACnet MSTP
- Opcionalna LAN veza na daljinu

Dostupne opcije

Opcije	Pumpa	Pogon pumpe	Hidrauličke opcije	Opcije za okruženje	Razne opcije
Jednostruka pumpa (kao standardna opcija)	Fiksna brzina	Senzor niskog tlaka vode	Obrada rebraste spirale – epoksidna smola	Uredaj za meki zalet	
	Varijabilna dvostruka brzina	Izolacijski ventili za vodu	Gumeni podlošci	Napajanje bez nute	
	Varijabilni kapacitet		Opružni prigušivač	Modbus TCP/IP	
	Stalni izlazni tlak		Sva godišnja doba	BACnet MSTP	
	Stalni diferencijalni tlak		Visokotlačni ventilator*	BACnet IP	
				LAN veza na daljinu	

* Dostupno na modelima 25 – 40.

Pogledajte dodatne pojedinosti na stranici 398.





PAW-SYSREMKIT
Opcionalni daljinski upravljač.



PAW-SYSSOV1
Opcionalni komplet zapornih ventila za model 20 – 40.

Model		20	25	30	35	40
Standardna opcija bez međuspremnika		U-020CVNB	U-025CVNB	U-030CVNB	U-035CVNB	U-040CVNB
S međuspremnikom		U-020CVBS	U-025CVBS	U-030CVBS	U-035CVBS	U-040CVBS
Napajanje	Napon V	400	400	400	400	400
Faza	Trofazno	Trofazno	Trofazno	Trofazno	Trofazno	Trofazno
Frekvencija Hz	50	50	50	50	50	50
Kapacitet hlađenja ¹⁾ kW	19,3	24,7	27,1	38,2	40,9	
Uzalna snaga hlađenja ¹⁾ kW	6,10	7,69	9,00	12,20	13,40	
Ukupna vrijednost EER 100 % ¹⁾	3,16	3,21	3,01	3,13	3,05	
SEER ²⁾	4,59	4,45	4,23	4,42	4,21	
ηsc ²⁾ %	181	175	166	174	166	
Razred energetske učinkovitosti [Skala A+++ do D] ³⁾	A+	A	A	A	A	
Vrsta pokretanja	Izravno	Izravno	Izravno	Izravno	Izravno	
Maksimalna radna struja A	17,71	22,21	24,29	31,84	33,84	
Početna struja bez uređaja za meki zalet / s uređajem za meki zalet A	52,71/28,11	63,71/35,21	77,29/48,79	118,34/52,99	119,34/53,99	
Razina zvučne snage (sa standardnim ventilatorima) dB(A)	75,0	75,0	75,0	76,0	76,0	
Razina zvučnog tlaka (sa standardnim ventilatorima) ⁴⁾ dB(A)	42,8	42,8	42,8	43,8	43,8	
Dimenzije (sa standardnim ventilatorima) bez međuspremnika V x Š x D mm	1983x1000x1000	1983x1000x1000	1983x1000x1000	1983x1000x1000	1983x1000x1000	
Dimenzije (sa standardnim ventilatorima) s međuspremnikom V x Š x D mm	1983x1000x1507	1983x1000x1507	1983x1000x1507	1983x1000x1507	1983x1000x1507	
Težina (s 1 pumpom) bez međuspremnika kg	280	290	320	330	330	
Težina (s 1 pumpom) s međuspremnikom kg	345	355	385	395	395	
Rashladno sredstvo (R410A)	kg	6,5	8,4	8,4	9,1	9,2
Broj krugova hlađenja		1	1	1	1	1
Kompresori						
Broj		2	2	2	2	2
Vrsta		Spiralni	Spiralni	Spiralni	Spiralni	Spiralni
Korak djelomičnog opterećenja %	0/50/100	0/50/100	0/50/100	0/50/100	0/50/100	0/50/100
Grijač kućišta W	2x40	2x40	2x49	2x49	2x49	
Isparivač						
Broj		1	1	1	1	1
Vrsta		Ploča	Ploča	Ploča	Ploča	Ploča
Nazivni protok vode (hlađenje) m ³ /h	3,35	4,36	4,64	6,16	6,44	
Pad tlaka vode (hlađenje) kPa	23	37	22	37	40	
Zapremnina vode l	1,78	1,78	2,55	2,55	2,55	
Zaštitni grijač protiv smrzavanja W	30	30	30	30	30	
Spirale						
Broj		1	1	1	1	1
Prednja površina m ²		2,4	2,4	2,4	2,8	2,8
Broj redova		2	2	2	2	2
Standardni ventilatori						
Broj		1	1	1	1	1
Protok zraka m ³ /h	9000	13000	13000	16000	16000	
Brzina rotacije o/min	900	900	900	650	650	
Uzalna snaga (svaki ventilator) W	620	940	940	930	930	
Priklučci za vodu						
Vrsta	Plinski s muškim navojem BSPP ISO 228					
Ulaz – promjer	U inčima	11/2	11/2	11/2	11/2	11/2
Izlaz – promjer	U inčima	11/2	11/2	11/2	11/2	11/2

Dodatacna oprema

PAW-SYSREMKIT Daljinski upravljač

Dodatacna oprema

PAW-SYSSOV1 Komplet zapornih ventila za model 20 – 40

1) Navedeni podaci odnose se na izlaznu temperaturu ohladene vode od 7 °C i temperaturu zraka u kondenzatoru od 35 °C u skladu s normom EN14511. 2) Slijedi UREDBU KOMISIJE (EU) br. 2016/2281 za rashladnike za prostorije. 3) Slijedi UREDBU KOMISIJE (EU) br. 811/2013 za toplinske pumpe za niske temperature. Skala od A+++ do D, od 26. rujna 2019. 4) Razine zvučnog tlaka izračunavaju se na udaljenost od 10 metara. Razine zvučnog tlaka odnose se na ISO normu 3744 s oblikom paralelopipeda.





U - 045/055/065/075 CV

Kapacitet hlađenja: 49,8 do 75,8 kW

Visoka sezonska učinkovitost i širok raspon opcija ispuniti će točne zahtjeve vašeg projekta.




45 - 55




65 - 75

Temperatura okoline.

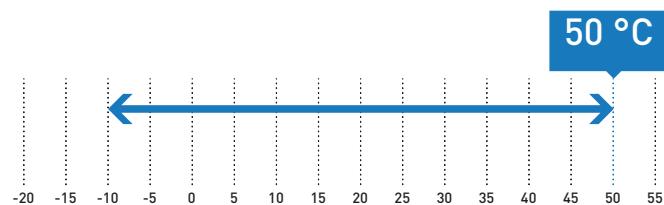

Temperatura izlaza vode.

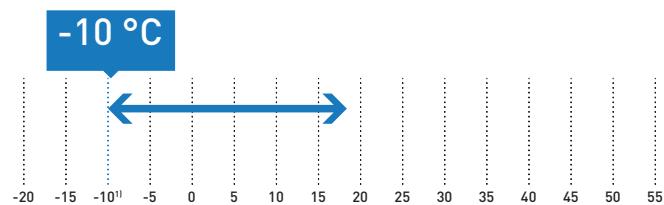

Hlađenje: Temperatura vanjskog zraka (°C [ST]).

1) S glikolom od maksimalno 45 %, temperatura bez glikola je 5 °C.

- Visoka sezonska učinkovitost
- Radni raspon temperature okoline: -10 do +50 °C
- Raspon temperature izlaza vode: -10 do +18 °C
- Dostupan dodatni komplet za iznimno nisku buku
- dizajn optimiziran za servis i održavanje
- Jednostavno upravljanje prilagođeno korisniku kao standardna opcija
- Modbus RTU dolazi kao standardna opcija

Tehnička obilježja

- Vrsta rashladnika: samo za hlađenje
- Vrsta kompresora (broj kompresora): spiralni kompresori (2)
- Vrsta hlađenja: R410A
- Krug hlađenja: 1
- Vrsta ventilatora (broj ventilatora): aksijalni ventilator (1 za 45/55, 2 za 65/75)
- Izmjenjivač topline: pločasti izmjenjivač topline od nehrđajućeg čelika
- Prekidač protoka, sigurnosni ventili za vodu i ventili za ispušt zraka uključeni
- Filtar za vodu uključen (obavezna ugradnja na mjestu postavljanja)
- Postavka noćnog načina rada za uštedu energije i smanjivanje razine buke
- Upravljanje kompenzacijском krivuljom vode
- Opcionalni hidraulički komplet
- Opcionalna obrada rebraste spirale
- Opcionalni Modbus TCP/IP, BACnet IP i BACnet MSTP
- Opcionalna LAN veza na daljinu

Dostupne opcije

Opcije	Pumpa	Pogon pumpe	Hidrauličke opcije	Opcije za okruženje	Razne opcije
Jednostruka pumpa		Fiksna brzina	Senzor niskog tlaka vode	Obrada rebraste spirale – epoksidna smola	Uredaj za meki zalet
Dvostruka pumpa		Varijabilna dvostruka brzina	Izolacijski ventili za vodu	Vanjska zaštitna mreža spirale	Napajanje bez nule
		Varijabilni kapacitet		Gumeni podlošci	Modbus TCP/IP
		Stalni izlazni tlak		Opružni prigušivač	BACnet MSTP
		Stalni diferencijalni tlak		Regulacija ventilatora za sva godišnja doba	BACnet IP
				Komplet za iznimno nisku buku	LAN veza na daljinu
				Visokotlačni ventilator	Prijevuz u kontejnerima
					Mjerač rashladnog sredstva

Pogledajte dodatne pojedinosti na stranici 398.





PAW-SYSREMKIT
Opcionalni daljinski upravljač.



PAW-SYSSOV2
Opcionalni komplet zapornih ventila za model 45 – 75.

Model		45	55	65	75
Standardna opcija bez međuspremnika		U-045CVNB	U-055CVNB	U-065CVNB	U-075CVNB
S međuspremnikom		U-045CVBM	U-055CVBM	U-065CVBM	U-075CVBM
Napajanje	Napon V	400	400	400	400
Faza	Trofazno	Trofazno	Trofazno	Trofazno	Trofazno
Frekvencija Hz	50	50	50	50	50
Kapacitet hlađenja ¹⁾ kW	49,8	56,9	69,7	75,8	
Uzalna snaga hlađenja ¹⁾ kW	16,70	18,80	22,10	22,10	
Ukupna vrijednost EER 100 % ¹⁾	2,98	3,03	3,15	3,13	
SEER ²⁾	4,12	4,12	4,41	4,32	
ηsc ²⁾ %	162	162	174	170	
Razred energetske učinkovitosti [Skala A+++ do D] ³⁾	A	A	A	A	
Vrsta pokretanja	Izravno	Izravno	Izravno	Izravno	
Maksimalna radna struja A	40,20	44,20	59,43	64,43	
Početna struja bez uređaja za meki zalet / s uređajem za meki zalet A	133,20/65,80	140,20/72,80	201,43/101,03	206,43/106,03	
Razina zvučne snage (sa standardnim ventilatorima) dB(A)	80,0	80,0	80,0	80,0	
Razina zvučnog tlaka (sa standardnim ventilatorima) ⁴⁾ dB(A)	47,8	47,8	47,8	47,8	
Dimenzije (sa standardnim ventilatorima) bez međuspremnika V x Š x D mm	1986x2180x1160	1986x2180x1160	1986x2180x1160	1986x2180x1160	
Dimenzije (sa standardnim ventilatorima) s međuspremnikom V x Š x D mm	1986x2680x1160	1986x2680x1160	1986x2680x1160	1986x2680x1160	
Težina (s 1 pumpom) bez međuspremnika kg	540	540	610	610	
Težina (s 1 pumpom) s međuspremnikom kg	700	700	770	770	
Rashladno sredstvo (R410A)	kg	14,0	14,3	18,9	19,3
Broj krugova hlađenja		1	1	1	1
Kompresori					
Broj		2	2	2	2
Vrsta		Spiralni	Spiralni	Spiralni	Spiralni
Korak djelomičnog opterećenja %	0/50/100	0/43/57/100	0/40/60/100	0/45/55/100	
Grijač kućišta W	2x66	2x66	2x66	2x66	
Isparivač					
Broj		1	1	1	1
Vrsta		Ploča	Ploča	Ploča	Ploča
Nazivni protok vode (hlađenje) m ³ /h	8,06	9,18	11,30	12,31	
Pad tlaka vode (hlađenje) kPa	30	35	28	37	
Zapremnina vode l	4,10	4,10	6,10	6,10	
Zaštitni grijač protiv smrzavanja W	30	30	2x30	2x30	
Spirale					
Broj		1	1	2	2
Prednja površina m ²		4,20	4,20	5,55	5,55
Broj redova		2	2	2	2
Standardni ventilatori					
Broj		1	1	2	2
Protok zraka m ³ /h	22500	22500	15000	15000	
Brzina rotacije o/min	790	790	650	650	
Uzalna snaga (svaki ventilator) W	1650	1650	930	930	
Priklučci za vodu					
Vrsta	Plinski s muškim navojem BSPP ISO 228				
Ulaz – promjer U inčima	2	2	2	2	
Izlaz – promjer U inčima	2	2	2	2	

Dodatna oprema**PAW-SYSREMKIT** Daljinski upravljač**Dodatna oprema****PAW-SYSSOV2** Komplet zapornih ventila za model 45 – 75

1) Navedeni podaci odnose se na izlaznu temperaturu ohladene vode od 7 °C i temperaturu zraka u kondenzatoru od 35 °C u skladu s normom EN14511. 2) Slijedi UREDBU KOMISIJE (EU) br. 2016/2282 za rashladnike za prostorije. 3) Slijedi UREDBU KOMISIJE (EU) br. 811/2013 za toplinske pumpe za niske temperature. Skala od A+++ do D, od 26. rujna 2019. 4) Razine zvučnog tlaka izračunavaju se na udaljenost od 10 metara. Razine zvučnog tlaka odnose se na ISO normu 3744 s oblikom paralelopipeda.






U - 090/105/125 CV

Kapacitet hlađenja: 97,0 do 129,8 kW


Prilagodljivi dizajn omogućuje iznimnu fleksibilnost. Širok raspon komunikacijskih protokola ispunjava zahtjeve za primjenu u hotelima, uredima i industriji.



Temperatura okoline.

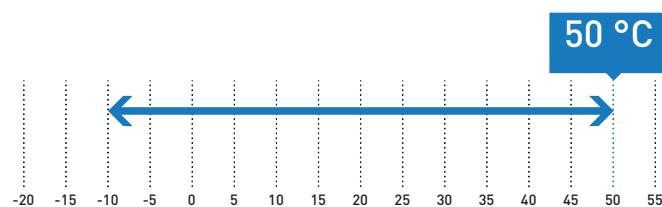

Temperatura izlaza vode.

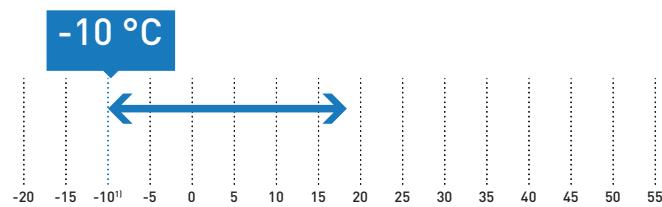

Hlađenje: Temperatura vanjskog zraka (°C [ST]).

1) S glikolom od maksimalno 45 %, temperatura bez glikola je 5 °C.

- Visoka sezonska učinkovitost
- Radni raspon temperature okoline: -10 do +50 °C
- Raspon temperature izlaza vode: -10 do +18 °C
- Dostupan dodatni komplet za iznimno nisku buku
- dizajn optimiziran za servis i održavanje
- Jednostavno upravljanje prilagođeno korisniku kao standardna opcija
- Modbus RTU dolazi kao standardna opcija

Tehnička obilježja

- Vrsta rashladnika: samo za hlađenje
- Vrsta kompresora (broj kompresora): spiralni kompresori (2)
- Vrsta hlađenja: R410A
- Krug hlađenja: 1
- Vrsta ventilatora (broj ventilatora): aksijalni ventilator (2)
- Izmjenjivač topline: pločasti izmjenjivač topline od nehrđajućeg čelika
- Prekidač protoka, sigurnosni ventili za vodu i ventili za ispušt zraka uključeni
- Filtar za vodu uključen (obavezna ugradnja na mjestu postavljanja)
- Postavka noćnog načina rada za uštedu energije i smanjivanje razine buke
- Upravljanje kompenzacijском krivuljom vode
- Opcionalni hidraulički komplet
- Opcionalna obrada rebraste spirale
- Opcionalni Modbus TCP/IP, BACnet IP i BACnet MSTP
- Opcionalna LAN veza na daljinu

Dostupne opcije

Opcije	Pumpa	Pogon pumpe	Hidrauličke opcije	Opcije za okruženje	Razne opcije
	Jednostruka pumpa	Fiksna brzina	Senzor niskog tlaka vode	Obrada rebraste spirale – epoksidna smola	Uredaj za meki zalet
	Dvostruka pumpa	Varijabilna dvostruka brzina	Izolacijski ventili za vodu	Vanjska zaštitna mreža spirale	Napajanje bez nule
		Varijabilni kapacitet		Gumeni podlošci	Modbus TCP/IP
		Stalni izlazni tlak		Opružni prigušivač	BACnet MSTP
		Stalni diferencijalni tlak		Regulacija ventilatora za sva godišnja doba	BACnet IP
				Komplet za iznimno nisku buku	LAN veza na daljinu
				Visokotlačni ventilator	Prijevoz u kontejnerima
					Mjerač rashladnog sredstva

Pogledajte dodatne pojedinosti na stranici 398.





PAW-SYSREMKIT
Opcionalni daljinski upravljač.



PAW-SYSSOV3
Opcionalni komplet zapornih ventila za model 90 – 125.

Model	90	105	125
Standardna opcija bez međuspremnika	U-090CVNB	U-105CVNB	U-125CVNB
S međuspremnikom	U-090CVBM	U-105CVBM	U-125CVBM
Napajanje	Napon V Faza Frekvencija Hz	400 Trofazno 50	400 Trofazno 50
Kapacitet hlađenja ¹⁾	kW	97,0	112,7
Uzlazna snaga hlađenja ¹⁾	kW	24,20	32,50
Ukupna vrijednost EER 100 % ¹⁾		2,98	2,92
SEER ²⁾	4,23	4,12	4,24
ηsc ²⁾	%	166	162
Razred energetske učinkovitosti [Skala A+++ do D] ³⁾		A	A
Vrsta pokretanja		Izravno	Izravno
Maksimalna radna struja	A	77,90	86,00
Početna struja bez uređaja za meki zalet / s uređajem za meki zalet	A	264,90/127,30	311,96/145,76
Razina zvučne snage (sa standardnim ventilatorima)	dB(A)	83,0	83,0
Razina zvučnog tlaka (sa standardnim ventilatorima) ⁴⁾	dB(A)	50,8	50,8
Dimenzije (sa standardnim ventilatorima) bez međuspremnika V x Š x D	mm	2286x2180x1160	2286x2180x1160
Dimenzije (sa standardnim ventilatorima) s međuspremnikom V x Š x D	mm	2286x2680x1160	2286x2680x1160
Težina (s 1 pumpom) bez međuspremnika	kg	790	900
Težina (s 1 pumpom) s međuspremnikom	kg	950	1060
Rashladno sredstvo (R410A)	kg	22,0	32,3
Broj krugova hlađenja		1	1
Kompresori			
Broj		2	2
Vrsta		Spiralni	Spiralni
Korak djelomičnog opterećenja	%	0/45/55/100	0/38/62/100
Grijač kućišta	W	66/82	66/95
Isparivač			
Broj		1	1
Vrsta		Ploča	Ploča
Nazivni protok vode (hlađenje)	m ³ /h	15,73	18,25
Pad tlaka vode (hlađenje)	kPa	26	34
Zapremnina vode	l	10,80	10,80
Zaštitni grijač protiv smrzavanja	W	2x30	2x30
Spirale			
Broj		2	2
Prednja površina	m ²	6,4	6,4
Broj redova		2	3
Standardni ventilatori			
Broj		2	2
Protok zraka	m ³ /h	21000	21000
Brzina rotacije	o/min	790	790
Uzlazna snaga (svaki ventilator)	W	1650	1650
Priklučci za vodu			
Vrsta		Plinski s muškim navojem BSPP ISO 228	Plinski s muškim navojem BSPP ISO 228
Ulaz – promjer	U inčima	21/2	21/2
Izlaz – promjer	U inčima	21/2	21/2

Dodatačna oprema**PAW-SYSREMKIT** Daljinski upravljač**Dodatačna oprema****PAW-SYSSOV3** Komplet zapornih ventila za model 90 – 125

1) Navedeni podaci odnose se na izlaznu temperaturu ohlađene vode od 7 °C i temperaturu zraka u kondenzatoru od 35 °C u skladu s normom EN14511. 2) Slijedi UREDBU KOMISIJE (EU) br. 2016/2281 za rashladnike za prostorije. 3) Slijedi UREDBU KOMISIJE (EU) br. 811/2013 za toplinske pumpe za niske temperature. Skala od A+++ do D, od 26. rujna 2019. 4) Razine zvučnog tlaka izračunavaju se na udaljenosti od 10 metara. Razine zvučnog tlaka odnose se na ISO normu 3744 s oblikom paralelopiped-a.





U - 140/150/170/190/210 CV


Kapacitet hlađenja: 134,0 do 208,8 kW




Snažan i učinkovit rad uz 4 spiralna kompresora i nadmoćnu fleksibilnost uz hidrauličke opcije „uključi i koristi”.

- Visoka sezonska učinkovitost
- Radni raspon temperature okoline: -10 do +50 °C
- Raspon temperature izlaza vode: -10 do +18 °C
- Super tih rad
- Priključci za vodu Victaulic
- dizajn optimiziran za servis i održavanje
- Jednostavno upravljanje prilagođeno korisniku kao standardna opcija
- Modbus RTU dolazi kao standardna opcija
- Modbus TCP/IP dolazi kao standardna opcija

Temperatura okoline.

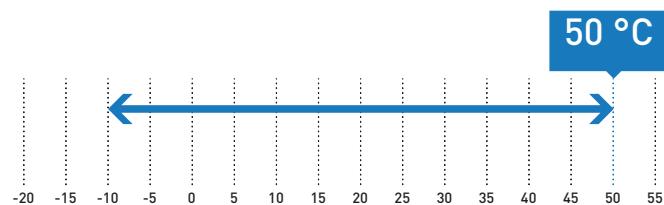

Temperatura izlaza vode.

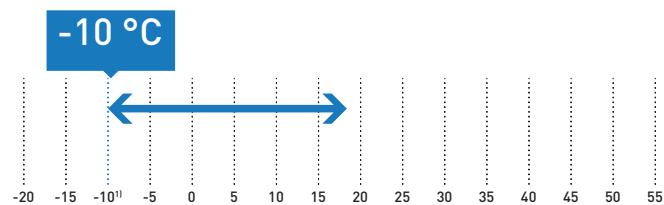

Hlađenje: Temperatura vanjskog zraka (°C [ST]).

1) S glikolom od maksimalno 45 %, temperatura bez glikola je 5 °C.

Tehnička obilježja

- Vrsta rashladnika: samo za hlađenje
- Vrsta kompresora (broj kompresora): Spiralni kompresori (4)
- Vrsta hlađenja: R410A
- Krug hlađenja: 2
- Vrsta ventilatora (broj ventilatora): aksijalni ventilator (4)
- Izmjenjivač topline: pločasti izmjenjivač topline od nehrđajućeg čelika
- Prekidač protoka, sigurnosni ventili za vodu i ventili za ispušt zraka uključeni
- Filtar za vodu uključen (obavezna ugradnja na mjestu postavljanja)
- Postavka noćnog načina rada za uštedu energije i smanjivanje razine buke
- Upravljanje kompenzacijskom krivuljom vode
- Opcionalni hidraulički komplet
- Opcionalna obrada rebraste spirale
- Opcionalni hidraulički mjerač i mjerač rashladnog sredstva
- Opcionalni BACnet
- LAN veza na daljinu kao standardna opcija

Dostupne opcije

Opcije	Pumpa	Pogon pumpe	Hidrauličke opcije	Opcije za okruženje	Razne opcije
	Jednostruka pumpa niskog tlaka	Fiksna brzina	Senzor niskog tlaka vode	Obrada rebraste spirale – epoksidna smola	Uredaj za meki zalet
	Jednostruka pumpa visokog tlaka	Varijabilna dvostruka brzina	Izolacijski ventili za vodu	Vanjska zaštitna mreža spirale	Napajanje bez nute
	Dvostruka pumpa niskog tlaka	Varijabilni kapacitet	Hidraulički mjerači	Gumeni podlošci	Modbus TCP/IP
	Dvostruka pumpa visokog tlaka	Stalni izlazni tlak		Opružni prigušivač	BACnet IP
		Stalni diferencijalni tlak		Regulacija ventilatora za sva godišnja doba	Mjerač rashladnog sredstva
				Visokotlačni ventilator	

Pogledajte dodatne pojedinosti na stranici 398.





PAW-SYSREMKIT
Opcionalni daljinski upravljač.

Model		140	150	170	190	210
Standardna opcija bez međuspremnika		U-140CVNB	U-150CVNB	U-170CVNB	U-190CVNB	U-210CVNB
S međuspremnikom		U-140CVBL	U-150CVBL	U-170CVBL	U-190CVBL	U-210CVBL
Napajanje	Napon V	400	400	400	400	400
Faza	Trofazno	Trofazno	Trofazno	Trofazno	Trofazno	Trofazno
Frekvencija Hz	50	50	50	50	50	50
Kapacitet hlađenja ¹⁾	kW	134,0	147,0	161,2	187,8	208,8
Uzalna snaga hlađenja ¹⁾	kW	44,15	49,00	53,70	64,50	72,30
Ukupna vrijednost EER 100 % ¹⁾		3,03	3,00	3,00	2,91	2,89
SEER ²⁾		4,35	4,31	4,40	4,23	4,22
ηsc ²⁾	%	171	169	173	166	166
Razred energetske učinkovitosti [Skala A+++ do D] ³⁾		A	A	A	A	A
Vrsta pokretanja	Izravno	Izravno	Izravno	Izravno	Izravno	Izravno
Maksimalna radna struja	A	108,00	119,00	136,00	153,00	170,00
Početna struja bez uređaja za meki zalet / s uređajem za meki zalet	A	251,00/130,00	262,00/141,00	324,00/161,00	341,00/178,00	396,00/201,00
Razina zvučne snage (sa standardnim ventilatorima)	dB(A)	85,4	85,4	87,0	88,1	88,1
Razina zvučnog tlaka (sa standardnim ventilatorima) ⁴⁾	dB(A)	53,4	53,4	55,0	56,1	56,1
Dimenzije (sa standardnim ventilatorima) bez međuspremnika V x Š x D	mm	2295x2856x2210	2295x2856x2210	2295x2856x2210	2295x2856x2210	2295x2856x2210
Dimenzije (sa standardnim ventilatorima) s međuspremnikom V x Š x D	mm	2295x3666x2210	2295x3666x2210	2295x3666x2210	2295x3666x2210	2295x3666x2210
Težina (s 1 pumpom niskog tlakal bez međuspremnika	kg	1512	1515	1605	1677	1937
Težina (s 1 pumpom niskog tlakal) s međuspremnikom	kg	1644	1647	1737	1809	2069
Rashladno sredstvo (R410A)	kg	2x24,7	2x24,7	24,7/33,3	2x33,3	2x33,3
Broj krugova hlađenja		2	2	2	2	2
Kompresori						
Broj		4	4	4	4	4
Vrsta	Spiralni	Spiralni	Spiralni	Spiralni	Spiralni	Spiralni
Korak djelomičnog opterećenja	%	0 / 24 / 26 / 48 / 50 / 52 / 74 / 76 / 100	0 / 23 / 27 / 46 / 50 / 54 / 73 / 77 / 100	0 / 20 / 24 / 44 / 45 / 55 / 69 / 80 / 100	0 / 22 / 28 / 44 / 50 / 56 / 72 / 78 / 100	0 / 19 / 31 / 38 / 50 / 62 / 69 / 81 / 100
Grijač kućišta	W	4 x 66	4 x 66	3 x 66/82	2 x 82/2 x 66	2 x 95/2 x 66
Isparivač						
Broj		1	1	1	1	1
Vrsta	Ploča	Ploča	Ploča	Ploča	Ploča	Ploča
Nazivni protok vode (hlađenje)	m ³ /h	21,56	23,65	25,95	30,24	33,62
Pad tlaka vode (hlađenje)	kPa	33	39	24	32	40
Zapremnina vode	l	8,49	8,49	12,21	12,21	12,21
Zaštitni grijač protiv smrzavanja	W	60	60	120	120	120
Spirale						
Broj		4	4	4	4	4
Prednja površina	m ²	11,88	11,88	11,88	11,88	11,88
Broj redova		2+2	2+2	2+3	3+3	3+3
Standardni ventilatori						
Broj		4	4	4	4	4
Protok zraka	m ³ /h	56000	56000	71000	86000	83000
Brzina rotacije	o/min	900	900	900	900	900
Uzalna snaga (svaki ventilator)	W	940	940	940-1650	1650	1650
Priklučci za vodu						
Vrsta		Victaulic	Victaulic	Victaulic	Victaulic	Victaulic
Uzaz – promjer	U inčima	21/2	21/2	21/2	21/2	21/2
Izlaz – promjer	U inčima	21/2	21/2	21/2	21/2	21/2

Dodatacna oprema**PAW-SYSREMKIT** Daljinski upravljač**Dodatacna oprema****PAW-SYSVICTH** Komplet priključaka Victaulic za model veličine 140 – 210

1) Navedeni podaci odnose se na izlaznu temperaturu ohlađene vode od 7 °C i temperaturu zraka u kondenzatoru od 35 °C u skladu s normom EN14511. 2) Slijedi UREDBU KOMISIJE (EU) br. 2016/2281 za rashladnike za prostorije. 3) Slijedi UREDBU KOMISIJE (EU) br. 811/2013 za toplinske pumpe za niske temperature. Skala od A+++ do D, od 26. rujna 2019. 4) Razine zvučnog tlaka izračunavaju se na udaljenosti od 10 metara. Razine zvučnog tlaka odnose se na ISO normu 3744 s oblikom paralelopipeda.





Opcije za vanjske jedinice samo za hlađenje

Tablica s opcijama za 20 – 125

Opcija	Vrsta	Ref.	Model											
			20	25	30	35	40	45	55	65	75	90	105	125
1	Kapacitet													
2	Vrsta rashladnog sredstva i kompresora	W	R410A – fiksna brzina	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		NB	Nema meduspremnika	Std										
3	Opcija meduspremnika	BS	Meduspremnik (mali)	•	•	•	•	•						
		BM	Meduspremnik (srednji)						•	•	•	•	•	•
		Nema pumpe ¹⁾		•	•	•	•	•	Std	Std	Std	Std	Std	Std
4	Opcija pumpe	Jednostruka puma		Std	Std	Std	Std	Std	•	•	•	•	•	•
		Dvostruka puma							•	•	•	•	•	•
		Pogon pumpe – fiksna brzina ²⁾		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		Pogon pumpe – varijabilna dvostruka brzina (jednostruka puma)	Std	Std	Std	Std	Std	•	•	•	•	•	•	•
		Pogon pumpe – varijabilna dvostruka brzina (dvostruka puma)							•	•	•	•	•	•
5	Opcija pogona pumpe	Pogon pumpe – varijabilni kapacitet (jednostruka puma)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		Pogon pumpe – varijabilni kapacitet (dvostruka puma)							•	•	•	•	•	•
		Pogon pumpe – stalni izlazni tlak (jednostruka puma)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		Pogon pumpe – stalni izlazni tlak (dvostruka puma)							•	•	•	•	•	•
		Pogon pumpe – stalni diferencijalni tlak (jednostruka puma) ³⁾	Opc.	Opc.	Opc.	Opc.	Opc.	Opc.	Opc.	Opc.	Opc.	Opc.	Opc.	Opc.
		Nema hidrauličkih opcija	Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std
6	Hidrauličke opcije	Senzor niskog tlaka vode	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		Izolacijski ventili za vodu	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		Nema opcija za okruženje	Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std
		Obrada rebraste spirale – epoksidna smola	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		Vanjska zaštitna mreža spirale	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		Gumeni podlošci	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		Opružni prigušivač	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
7	Opcije za okruženje	Upravljanje brzinom ventilatora	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		Niska razina buke	Std	Std	Std	Std	Std	•	•	•	•	•	•	•
		Visokotlačni ventilator ⁴⁾	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		Nema raznih opcija	Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std
		Uredaj za meki zalet	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		Napajanje bez nule ⁵⁾	Opc.	Opc.	Opc.	Opc.	Opc.	Opc.	Opc.	Opc.	Opc.	Opc.	Opc.	Opc.
		Standardna opcija BMS-a (Modbus RTU)	Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std
		Modbus TCP/IP	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
8	Razne opcije	BACnet MSTP	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		BACnet IP	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		LAN veza na daljinu	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		Prijevoz u kontejnerima							•	•	•	•	•	•
		Mjerač rashladnog sredstva							•	•	•	•	•	•

1) Sustav se može isporučiti bez pumpe, no radi usklađenosti s propisima EU-a i ErP, ugradnja mora uključivati pumpu varijabilne brzine.

2) Pogon pumpe s fiksnom brzinom na rashladniku samo za hlađenje prikladan je samo za vanjsku ugradnju radi usklađenosti s propisima EU-a i ErP.

3) Opcija pogona pumpe sa stalnim diferencijalnim tlakom dostupna je isključivo uz posebnu narudžbu te iziskuje dodatno vrijeme za proizvodnju. Obratite se svojem lokalnom prodajnom predstavniku.

4) Visokotlačni ventilator nije dostupan na modelu 20 zbog dizajna kućišta.

5) Napajanje bez nule dostupno je isključivo uz posebnu narudžbu te iziskuje dodatno vrijeme za proizvodnju. Obratite se svojem lokalnom prodajnom predstavniku.

**Tablica s opcijama za 140 – 210**

Opcija	Vrsta	Ref.	Opis	Model				
				140	150	170	190	210
1	Kapacitet							
2	Vrsta rashladnog sredstva i kompresora	W	R410A – fiksna brzina	•	•	•	•	•
3	Opcija meduspremnika	NB	Nema meduspremnika	Std	Std	Std	Std	Std
		BL	Meduspremnik (veliki)	•	•	•	•	•
4	Opcija pumpe		Nema pumpe ¹⁾	Std	Std	Std	Std	Std
			Jednostruka pumpa niskog tlaka	•	•	•	•	•
			Jednostruka pumpa visokog tlaka	•	•	•	•	•
			Dvostruka pumpa niskog tlaka	•	•	•	•	•
			Dvostruka pumpa visokog tlaka	•	•	•	•	•
			Pogon pumpe – fiksna brzina ²⁾	Std	Std	Std	Std	Std
			Pogon pumpe – varijabilna dvostruka brzina (jednostruka pumpa)	•	•	•	•	•
			Pogon pumpe – varijabilna dvostruka brzina (dvostruka pumpa)	•	•	•	•	•
			Pogon pumpe – varijabilni kapacitet (jednostruka pumpa)	•	•	•	•	•
			Pogon pumpe – varijabilni kapacitet (dvostruka pumpa)	•	•	•	•	•
5	Opcija pogona pumpe		Pogon pumpe – stalni izlazni tlak (jednostruka pumpa)	•	•	•	•	•
			Pogon pumpe – stalni izlazni tlak (dvostruka pumpa)	•	•	•	•	•
			Pogon pumpe – stalni diferencijalni tlak (jednostruka pumpa) ³⁾	Opc.	Opc.	Opc.	Opc.	Opc.
			Pogon pumpe – stalni diferencijalni tlak (dvostruka pumpa) ³⁾	Opc.	Opc.	Opc.	Opc.	Opc.
			Nema hidrauličkih opcija	Std	Std	Std	Std	Std
			Senzor niskog tlaka vode	•	•	•	•	•
6	Hidrauličke opcije		Izolacijski ventilii za vodu	•	•	•	•	•
			Hidraulički mjerači	•	•	•	•	•
			Nema opcija za okruženje	Std	Std	Std	Std	Std
7	Opcije za okruženje		Obrada rebraste spirale – epoksidna smola	•	•	•	•	•
			Vanjska zaštitna mreža spirale	•	•	•	•	•
			Gumeni podlošci	•	•	•	•	•
			Opružni prigušivač	•	•	•	•	•
			Upravljanje brzinom ventilatora	•	•	•	•	•
			Niska razina buke	Std	Std	Std	Std	Std
			Visokotlačni ventilator	•	•	•	•	•
			Nema raznih opcija	Std	Std	Std	Std	Std
			Uredaj za meki zalet	•	•	•	•	•
			Napajanje bez nule	•	•	•	•	•
8	Razne opcije		Standardna opcija BMS-a (Modbus RTU)	Std	Std	Std	Std	Std
			Modbus TCP/IP	•	•	•	•	•
			BACnet IP	•	•	•	•	•
			LAN veza na daljinu	Std	Std	Std	Std	Std
			Mjerač rashladnog sredstva	•	•	•	•	•

1) Sustav se može isporučiti bez pumpe, no radi uskladenosti s propisima EU-a i ErP, ugradnja mora uključivati pumpu varijabilne brzine.

2) Pogon pumpe s fiksnom brzinom na rashladniku samo za hlađenje prikidan je samo za vanjsku ugradnju radi uskladenosti s propisima EU-a i ErP.

3) Opcija pogona pumpe sa stalnim diferencijalnim tlakom dostupna je isključivo uz posebnu narudžbu te iziskuje dodatno vrijeme za proizvodnju. Obratite se svojem lokalnom prodajnom predstavniku.

**Istražite novu liniju ventilokonvektora.
Osmišljeni za uklapanje u vaše okruženje
i povećanje udobnosti**



Panasonic predstavlja novu liniju ventilokonvektora.
Za ovu liniju proizvoda ključno je pružanje učinkovitosti i udobnosti
te mogućnost neprimjetnog uklapanja u vaše okruženje.



Istaknute značajke ventilokonvektora



Ventilokonvektori: Osmišljeni s korisnikom na umu, savršeno projektirani za prilagodbu svim ugradnjama. Pružaju udobnost za hotele, prodavaonice, restorane, urede ili stanove.



1 Inovacija za optimalnu udobnost

Serija ventilokonvektora za grijanje i hlađenje s kapacitetima od 0,5 do 21,9 kW pri hlađenju i od 0,6 do 21,5 kW pri grijanju. Doživite udobnost tijekom cijele godine uz sustave na temelju vode.

2 Energetski učinkovit ventilator iznimno niske razine buke

Dinamično uravnoteženi i posebno osmišljeni ventilatori, ojačana zvučna izolacija i optimizirana brzina ventilatora za niže razine buke.

Poboljšana učinkovitost uz opcionalni električni motor ventilatora.

Uz sjajan raspon kapaciteta i performansi te široki raspon dizajna, ventilokonvektori su savršeno prilagođeni za postavljanje na gotovo sve lokacije. Bez obzira na to jesu li vaši zahtjevi samo za hlađenje ili za grijanje i hlađenje, imamo prikladan ventilokonvektor za vas. Zahvaljujući različitim konfiguracijama cijevi i ventilatora, ova linija proizvoda ispunjava i najstrože zahtjeve. Uz tehnologiju AC i EC ventilatora moguće je postići snažnu učinkovitost uz održivost.

3 Kvalitetna i učinkovita spirala

Izrađena od raspoređenih bakrenih cijevi, mehanički proširena u aluminijsku krilcu, pruža maksimalnu učinkovitost prijenosa topline, izdržljivost i higijenu.

4 Prilagodljiva ugradnja

Razne vrste jedinica koje odgovaraju vašim potrebama s fleksibilnim opcijama ugradnje. Izbor servisne strane za hidrauličke spojeve, konfiguraciju cjevovoda i vodoravnu ili okomitu ugradnju kanalnih jedinica.

Širok raspon upravljača sa sofisticiranim dizajnom pruža pristupačno korisničko sučelje, a istovremeno omogućuje jednostavnu i povoljnu integraciju sa sustavima upravljanja objektom.



PAW-FC-RC1
Opcionalni ožičeni daljinski upravljač za AC ventilator, 2-cijevna i 4-cijevna primjena.



PAW-FC-TC903
Opcionalni ožičeni daljinski upravljač za AC ventilator s 2-cijevnom primjenom.




PAW-FC-907TC
Opcionalni ožičeni daljinski upravljač za EC ventilator, 2-cijevna i 4-cijevna primjena.

Linija ventilotkonvektora

Stranica	Vrsta ventilatora	Rad	Raspon kapaciteta	0 kW	1 kW	2 kW	3 kW	4 kW	
P. 406	AC	Hlađenje	0,7 do 8,1 kW						
		Grijanje	0,7 do 10,3 kW						
	EC	Hlađenje	0,5 do 9,6 kW						
		Grijanje	0,6 do 13,6 kW						
P. 408	AC	Hlađenje	4,1 do 21,9 kW						
		Grijanje	4,7 do 21,5 kW						
	EC	Hlađenje	6,6 do 21,4 kW						
		Grijanje	5,9 do 21,4 kW						
P. 410	AC	Hlađenje	1,4 do 8,6 kW						
		Grijanje	1,1 do 12,8 kW						
	EC	Hlađenje	1,4 do 9,4 kW						
		Grijanje	1,1 do 14,0 kW						
P. 412	AC	Hlađenje	0,7 do 8,1 kW						
		Grijanje	0,7 do 10,3 kW						
	EC	Hlađenje	0,5 do 9,6 kW						
		Grijanje	0,6 do 13,6 kW						
P. 414	AC	Hlađenje	0,7 do 8,1 kW						
		Grijanje	0,7 do 10,3 kW						
	EC	Hlađenje	0,5 do 9,6 kW						
		Grijanje	0,6 do 13,6 kW						
P. 416	AC	Hlađenje	1,0 do 3,9 kW						
		Grijanje	1,4 do 4,1 kW						

Navedene su vrijednosti za cijeli radni raspon. Podaci prikazani u sljedećim tablicama ukazuju na posebne uvjete ugradnje.
Pojedinosti u vezi s učinkovitosti i radnim uvjetima potražite u tehničkom priručniku.

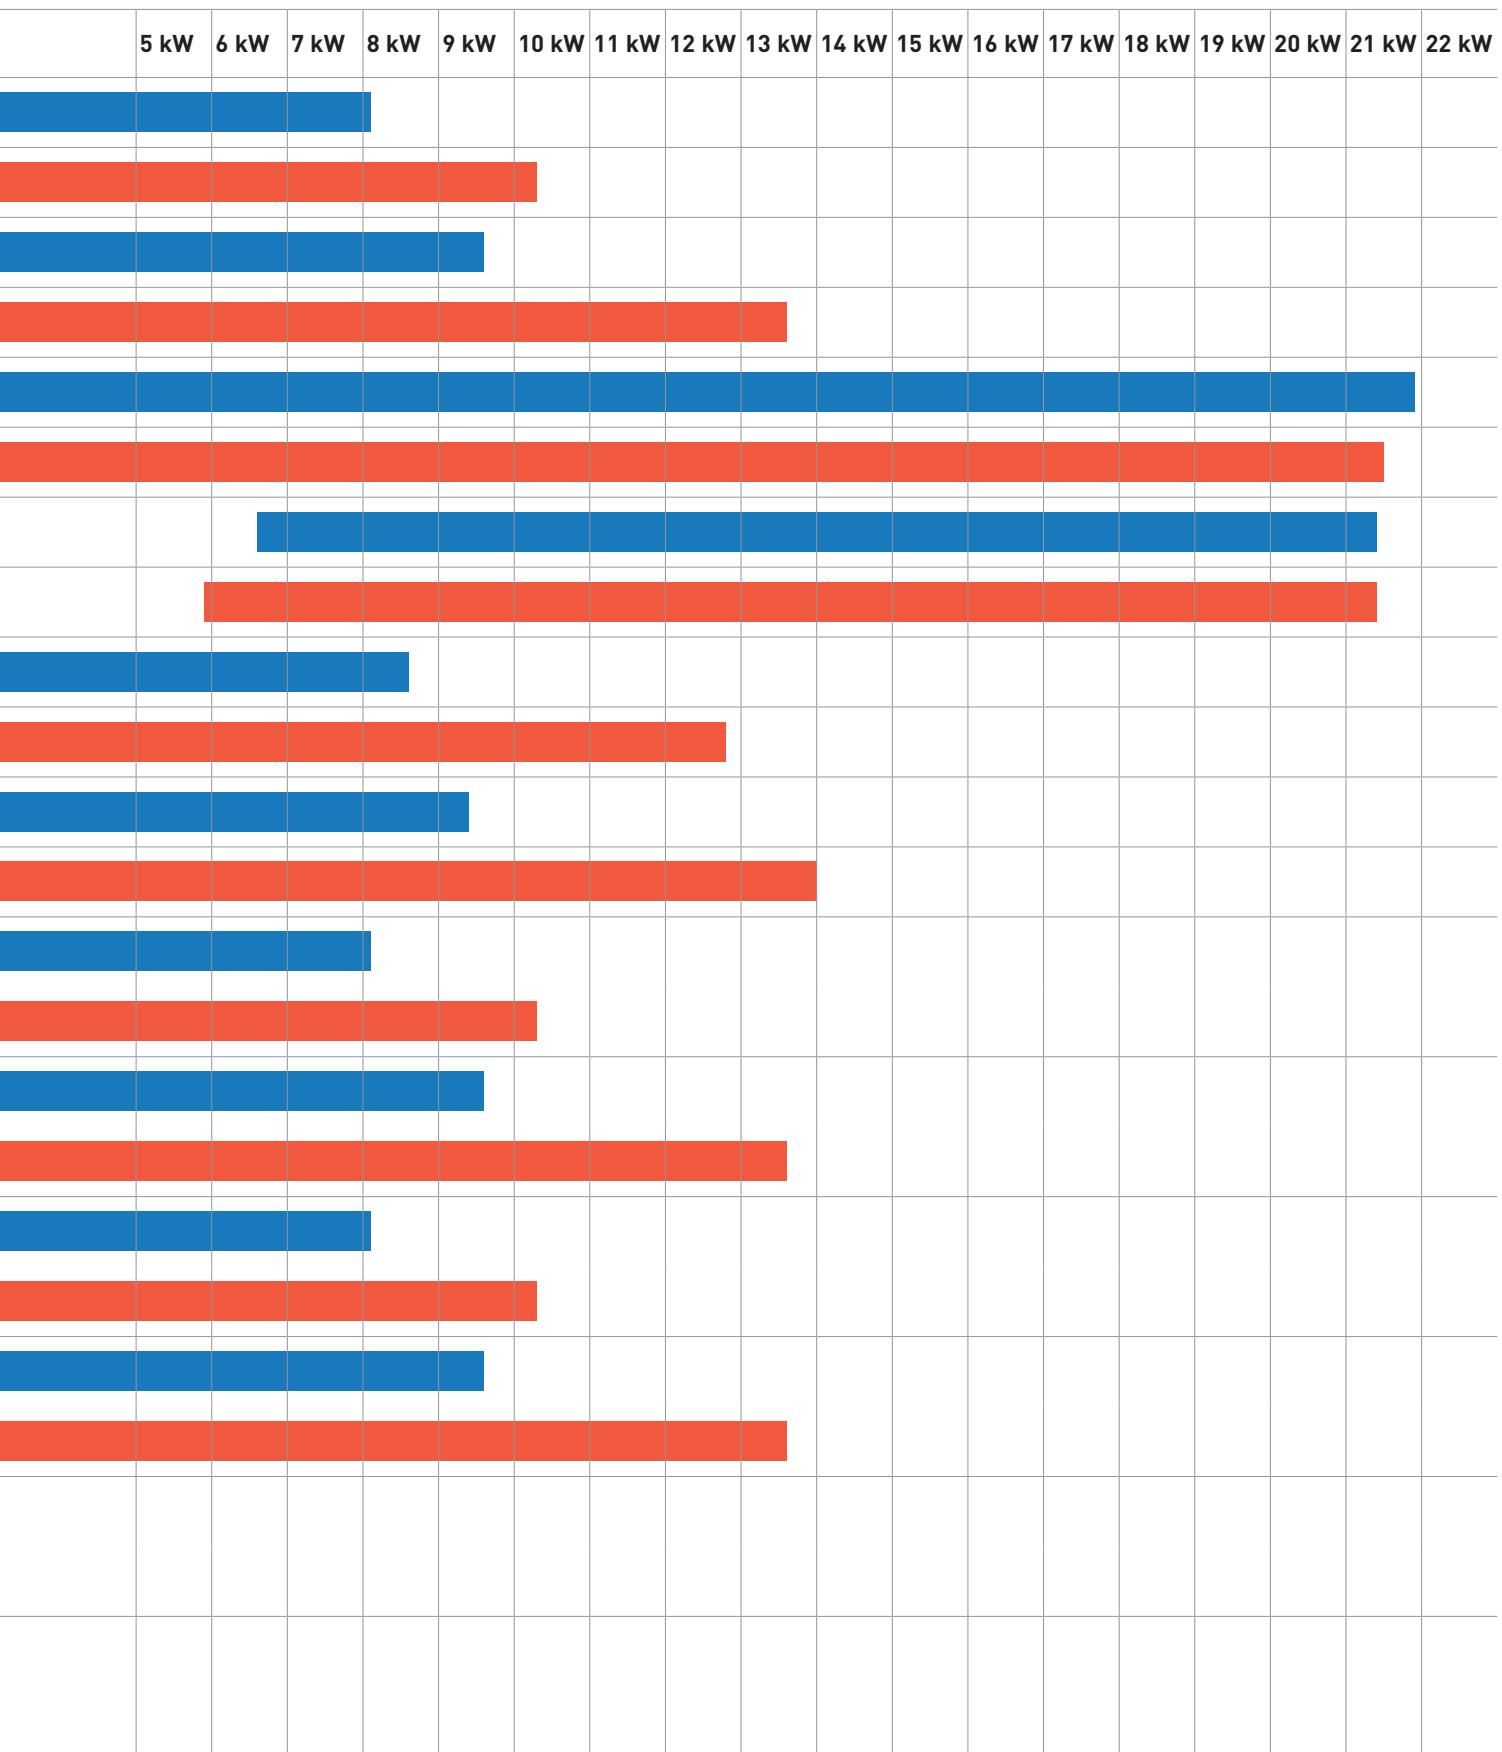

Ventilokonvektori – kanalni (AC)



PAW-FC-903TC
Neobavezni
upravljač.
Ožičeni daljinski
upravljač.



PAW-FC-RC1
Neobavezni
upravljač.
Napredni ožičeni
daljinski upravljač.

Tehnička obilježja

- Kapacitet hlađenja od 0,7 do 8,1 kW
- Kapacitet grijanja od 0,7 do 10,3 kW
- Motor(i) ventilatora na izmjeničnu struju s 5 brzina

Glavne značajke i dodatna oprema

- 2- i 4-cijevne konfiguracije
- Raspored za lijevu ili desnu stranu
- Jednostavna ugradnja
- Vrlo niske razine buke
- 2-smjerni i 3-smjerni ventili za uključivanje/isključivanje
- Pomoćna drenažna posuda
- Usis zraka kroz uklonjivu rešetku
- Filtar G2

Radna ograničenja

Uzlazna temperatura vode	Od 5 do 90 °C
Temperatura zraka u unutrašnjosti	Od 5 do 32 °C

PAW-		FC-D11-1(-R)	FC-D15-1(-R)	FC-D24-1(-R)	FC-D28-1(-R)	FC-D40-1(-R)	FC-D55-1(-R)	FC-D65-1(-R)	FC-D90-1(-R)
2-cijevni	Spajanje s lijeve strane (PAW-)*	FC2A-D010L	FC2A-D020L	FC2A-D030L	FC2A-D040L	FC2A-D050L	FC2A-D060L	FC2A-D070L	FC2A-D080L
Ukupni kapacitet hlađenja ¹⁾	Med / S-Hi	kW	1,0/1,5	1,2/1,7	2,0/2,5	2,4/3,2	3,2/4,6	4,6/5,8	6,1/7,3
Osjetljivi kapacitet ¹⁾	Med / S-Hi	kW	0,8/1,1	0,9/1,3	1,5/1,9	1,8/2,3	2,2/3,3	3,3/4,5	4,3/5,1
Protok vode	Med / S-Hi	l/h	172/250	213/289	341/430	413/547	544/798	784/1003	1058/1252
Pad tlaka vode	Med / S-Hi	kPa	19,5/39,2	3,9/6,3	19,3/28,8	17,1/28,0	22,8/46,9	37,4/60,2	15,4/21,5
Kapacitet grijanja ²⁾	Med / S-Hi	kW	1,4/2,0	1,5/2,2	2,4/3,1	2,9/4,0	4,1/5,7	5,3/7,1	7,9/9,3
4-cijevni	Spajanje s lijeve strane (PAW-)	FC4A-D010L	FC4A-D020L	FC4A-D030L	FC4A-D040L	FC4A-D050L	FC4A-D060L	FC4A-D070L	FC4A-D080L
Ukupni kapacitet hlađenja ¹⁾	Med / S-Hi	kW	0,9/1,3	1,1/1,6	1,9/2,4	2,3/3,0	3,0/4,3	4,4/5,6	5,9/6,9
Osjetljivi kapacitet ¹⁾	Med / S-Hi	kW	0,7/1,0	0,8/1,2	1,5/1,8	1,7/2,2	2,2/3,1	3,2/4,3	4,2/4,9
Protok vode	Med / S-Hi	l/h	159/225	192/268	327/414	388/517	522/748	756/967	1019/1193
Pad tlaka vode	Med / S-Hi	kPa	15,2/29,0	3,4/5,6	9,5/14,4	22,3/36,8	12,8/25,1	27,7/44,5	17,9/24,4
Kapacitet grijanja ²⁾	Med / S-Hi	kW	0,7/1,0	0,9/1,1	1,4/1,6	1,6/2,1	2,3/2,6	2,9/3,3	3,6/4,0
Protok vode	Med / S-Hi	l/h	127/178	146/190	232/274	273/354	401/443	505/560	626/682
Pad tlaka vode	Med / S-Hi	kPa	3,5/5,6	3,2/5,3	9,0/11,9	26,5/42,7	24,6/29,5	43,9/52,9	117,9/137,8
Razine zvuka									
Globalna razina zvučne snage	S-Lo / Med / S-Hi	dB(A)	33/40/49	31/43/50	30/45/52	30/44/51	34/46/56	38/51/58	43/56/61
Globalna razina zvučnog tlaka ³⁾	S-Lo / Med / S-Hi	dB(A)	24/31/40	22/34/41	21/36/43	21/35/42	25/37/47	29/42/49	34/47/52
Ventilator									
Broj			1	1	1	2	2	2	2
2-cijevni protok zraka	Med / S-Hi	m ³ /h	190/283	179/265	274/390	357/499	486/716	640/933	893/1064
4-cijevni protok zraka	Med / S-Hi	m ³ /h	168/253	161/241	263/369	335/467	466/542	614/723	859/944
Maksimalni vanjski tlak		Pa	55	55	65	85	85	115	125
Filtar			G2						
Električni podaci									
Napajanje	Napon	V	230	230	230	230	230	230	230
	Faza		Jednofazno						
	Frekvencija	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
2-cijevna potrošnja energije	Med / S-Hi	W	24/36	18/29	37/45	37/56	55/72	75/105	100/147
4-cijevna potrošnja energije	Med / S-Hi	W	24/36	18/28	37/44	37/55	54/70	74/104	99/145
Priliključci za vodu									
Vrsta			Plinski sa ženskim navojem						
2-cijevni	U inčima		1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	3/4
4-cijevni	Hlađenje	U inčima	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	3/4
	Grijanje	U inčima	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
Dimenzije i težina									
Dimenzije	V x Š x D	mm	430 x 220 x 570	430 x 220 x 570	430 x 220 x 730	430 x 220 x 938	430 x 220 x 1122	430 x 220 x 1307	530 x 220 x 1121
Težina	2/4 cijevi	kg	13/14	13/14	15/16	20/22	22/24	26/28	27/29
									38/40

¹⁾ U skladu sa standardom Eurovent. Zrak: 27 °C ST / 19 °C MT. Ulaz/izlaz vode: 7 °C / 12 °C. ²⁾ Zrak: 20 °C. Ulaz/izlaz vode: 50 °C / 45 °C. ³⁾ Razine zvučnog tlaka temelje se na značjkama (NR) sobe obujma 100 m³ s odjecima od 0,5 sekundi.

Navedene su vrijednosti za vanjski statički tlak od 0 Pa, dodatne značajke tlaka potražite u tehničkom priručniku.

* Reference ventilokonvektora vrijede od listopada 2020.



Ventilokonvektori – kanalni (EC)



PAW-FC-907TC
Neobavezni upravljač.
Ožičeni daljinski
upravljač za EC
ventilatore.

Tehnička obilježja

- Kapacitet hlađenja od 0,5 do 9,6 kW
- Kapacitet grijanja od 0,6 do 13,6 kW
- EC ventilator(i) niske potrošnje energije

Glavne značajke i dodatna oprema

- 2- i 4-cijevne konfiguracije
- Raspored za lijevu ili desnu stranu
- Mogu se ugraditi vodoravno i okomito*
- Jednostavna ugradnja
- Vrlo niske razine buke
- 2-smjerni i 3-smjerni ventili za uključivanje/isključivanje
- Pomoćna drenažna posuda
- Ustis zraka kroz uklonjivu rešetku
- Filtar G2

Radna ograničenja

Ulazna temperatura vode	Od 5 do 90 °C
Temperatura zraka u unutrašnjosti	Od 5 do 32 °C

* PAW-FC2E-F040 i PAW-FC4E-F040 mogu se ugraditi samo vodoravno.

2-cijevni	Spajanje s lijeve strane (PAW-)		FC2E-D010L	FC2E-D020L	FC2E-D030L	FC2E-D040L	FC2E-D050L	FC2E-D060L	FC2E-D070L	FC2E-D080L	FC2E-F040L
	Spajanje s desne strane (PAW-)		FC2E-D010R	FC2E-D020R	FC2E-D030R	FC2E-D040R	FC2E-D050R	FC2E-D060R	FC2E-D070R	FC2E-D080R	FC2E-F040R
Ukupni kapacitet hlađenja ¹⁾	Med / S-Hi	kW	1,2/2,1	1,4/2,4	2,1/3,1	2,9/4,2	4,0/5,0	4,5/5,2	5,9/6,9	6,5/8,8	6,6/9,2
Osjetljivi kapacitet ¹⁾	Med / S-Hi	kW	1,1/1,9	1,1/1,9	1,6/2,4	2,1/3,0	3,0/3,7	3,5/4,0	4,3/5,2	4,8/6,6	6,1/9,1
Protok vode	Med / S-Hi	l/h	210/356	237/406	354/532	506/722	685/743	767/800	1008/1098	1111/1254	1284/1935
Pad tlaka vode	Med / S-Hi	kPa	28,2/76,9	4,6/11,0	20,5/42,1	24,4/46,3	35,1/41,0	35,8/38,8	14,0/16,6	21,4/26,6	51,2/93,8
Kapacitet grijanja ²⁾	Med / S-Hi	kW	1,6/2,9	1,9/3,3	2,2/3,4	3,0/5,3	5,2/5,5	5,9/6,1	7,3/8,2	8,0/9,3	8,3/11,8
4-cijevni	Spajanje s lijeve strane (PAW-)		FC4E-D010L	FC4E-D020L	FC4E-D030L	FC4E-D040L	FC4E-D050L	FC4E-D060L	FC4E-D070L	FC4E-D080L	FC4E-F040L
	Spajanje s desne strane (PAW-)		FC4E-D010R	FC4E-D020R	FC4E-D030R	FC4E-D040R	FC4E-D050R	FC4E-D060R	FC4E-D070R	FC4E-D080R	FC4E-F040R
Ukupni kapacitet hlađenja ¹⁾	Med / S-Hi	kW	1,1/1,9	1,2/2,2	1,9/2,9	2,7/4,0	3,6/4,6	4,1/4,9	5,1/6,4	6,2/9,6	6,4/8,8
Osjetljivi kapacitet ¹⁾	Med / S-Hi	kW	0,9/1,7	1,0/1,8	1,5/2,2	1,9/2,8	2,8/3,5	3,2/3,8	3,8/4,8	4,6/7,2	5,6/8,0
Protok vode	Med / S-Hi	l/h	185/327	206/375	321/493	457/681	625/686	707/749	886/977	1070/1242	1093/1511
Pad tlaka vode	Med / S-Hi	kPa	20,1/59,2	3,7/9,7	9,2/19,7	29,6/60,1	17,9/21,3	24,3/27,2	13,6/16,5	33,9/44,3	47,2/86,7
Kapacitet grijanja ²⁾	Med / S-Hi	kW	0,8/1,4	0,9/1,5	1,4/1,8	2,0/2,8	2,4/2,5	2,9/3,1	3,4/3,6	5,9/6,9	4,5/6,2
Protok vode	Med / S-Hi	l/h	140/235	161/255	243/304	350/483	416/438	503/531	583/614	1011/1194	783/1065
Pad tlaka vode	Med / S-Hi	kPa	4,0/8,4	3,8/9,4	9,7/14,1	41,8/76,3	26,3/28,9	43,6/48,1	103,8/113,9	69,7/95,1	107,6/214,8
Razine zvuka											
Globalna razina zvučne snage	S-Lo / Med / S-Hi	dB(A)	34/47/60	34/47/60	31/50/59	29/44/52	30/51/57	32/54/58	40/54/59	51/56/64	42/58/68 ³⁾
Globalna razina zvučnog tlaka ⁴⁾	S-Lo / Med / S-Hi	dB(A)	25/38/51	25/38/51	22/41/50	20/35/43	21/42/48	23/45/49	31/45/50	42/47/55	23/39/52
Ventilator											
Broj			1	1	1	2	2	2	2	3	1
2-cijevni protok zraka	Med / S-Hi	m ³ /h	228/417	234/413	380/585	412/678	645/702	737/779	850/950	927/1093	1284/1935
4-cijevni protok zraka	Med / S-Hi	m ³ /h	199/379	200/380	342/540	369/627	587/646	668/716	798/894	884/1079	1222/1864
Maksimalni vanjski tlak		Pa	75	75	105	70	105	115	115	115	190
Filtar		G2									
Električni podaci											
Napon	V	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Napajanje	Faza		Jednofazno								
	Frekvencija	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
2-cijevna potrošnja energije	Med / S-Hi	W	11/41	13/41	16/42	13/43	24/46	30/54	44/77	42/108	62/197
4-cijevna potrošnja energije	Med / S-Hi	W	11/39	13/40	15/40	12/42	23/44	28/52	43/75	41/116	60/188
Prikupljući za vodu											
Vrsta		Plinski sa ženskim navojem									
2-cijevni	U inčima	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	3/4	3/4	3/4	3/4
4-cijevni	Hlađenje	U inčima	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	3/4	3/4	3/4	3/4
	Grijanje	U inčima	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
Dimenzije i težina											
Dimenzije	V x Š x D	mm	430 x 220 x 570	430 x 220 x 570	430 x 220 x 730	430 x 220 x 938	430 x 220 x 1122	430 x 220 x 1307	530 x 220 x 1121	530 x 220 x 1316	223 x 653 x 1233
Težina	2/4 cijevi	kg	13/14	13/14	15/16	20/22	22/24	26/28	27/29	38/40	19/19

1) U skladu sa standardom Eurovent. Zrak: 27 °C ST / 19 °C MT. Ulaz/izlaz vode: 7 °C / 12 °C. 2) Zrak: 20 °C. Ulaz/izlaz vode: 50 °C / 45 °C. 3) Navedene su razine zvučne snage iz mjerenja prilikom povratnog zračenja. 4) Razine zvučnog tlaka temelje se na značajkama (NR) sobe obujma 100 m³ s odjecima od 0,5 sekundi.

Navedene su vrijednosti za vanjski statički tlak od 0 Pa, dodatne značajke tlaka potražite u tehničkom priručniku.



Ventilokonvektori – kanalna jedinica s visokim statičkim tlakom (AC)



PAW-FC-903TC
Neobavezni
upravljač.
Ožičeni daljinski
upravljač.



PAW-FC-RC1
Neobavezni
upravljač.
Napredni ožičeni
daljinski upravljač.

Tehnička obilježja

- 6 veličina
- Kapacitet hlađenja od 4,1 do 21,9 kW
- Kapacitet grijanja od 4,7 do 21,5 kW
- Motor ventilatora na izmjeničnu struju s 5 brzina

Glavne značajke i dodatna oprema

- 2- i 4-cijevne konfiguracije, za spajanje s lijeve i desne strane
- Statički tlak do 220 Pa
- Dvostruka površinska izolacija
- 2-smjerni i 3-smjerni ventili za uključivanje/isključivanje
- Pomoćna drenažna posuda
- Usis zraka kroz uklonjivu rešetku
- Filter G3

Radna ograničenja

Ulazna temperatura vode	Od 5 do 90 °C
Temperatura zraka u unutrašnjosti	Od 5 do 32 °C

2-cijevni	Spajanje s lijeve strane		PAW-FC2A-E070L	PAW-FC2A-E150L	PAW-FC2A-E180L	PAW-FC2A-E210L	PAW-FC2A-E240L*	PAW-FC2A-E270L*
	Spajanje s desne strane		PAW-FC2A-E070R	PAW-FC2A-E150R	PAW-FC2A-E180R	PAW-FC2A-E210R	PAW-FC2A-E240R*	PAW-FC2A-E270R*
Ukupni kapacitet hlađenja ¹⁾	Med / S-Hi	kW	5,5/6,4	11,5/14,2	11,5/15,0	13,7/18,6	19,8/23,3	23,0/27,5
Osjetljivi kapacitet ¹⁾	Med / S-Hi	kW	4,2/5,1	9,2/12,2	9,5/13,1	9,9/13,7	14,9/17,8	16,3/19,7
Protok vode	Med / S-Hi	l/h	951/1095	1979/2437	1979/2589	2357/3201	3410/4015	3951/4740
Pad tlaka vode	Med / S-Hi	kPa	42,5/56,2	19,9/29,3	19,6/32,0	28,8/51,5	25,2/34,2	25,2/35,3
Kapacitet grijanja ²⁾	Med / S-Hi	kW	8,6/12,7	14,2/20,0	16,3/23,2	16,5/23,4	26,3/32,6	27,5/33,7
4-cijevni	Spajanje s lijeve strane		PAW-FC4A-E070L	PAW-FC4A-E150L	PAW-FC4A-E180L	PAW-FC4A-E210L	PAW-FC4A-E240L*	PAW-FC4A-E270L*
	Spajanje s desne strane		PAW-FC4A-E070R	PAW-FC4A-E150R	PAW-FC4A-E180R	PAW-FC4A-E210R	PAW-FC4A-E240R*	PAW-FC4A-E270R*
Ukupni kapacitet hlađenja ¹⁾	Med / S-Hi	kW	5,4/6,0	10,1/11,9	11,2/13,6	14,4/18,8	17,7/20,5	19,9/23,4
Osjetljivi kapacitet ¹⁾	Med / S-Hi	kW	4,1/4,7	8,4/10,9	9,1/12,0	10,6/14,5	13,9/16,3	14,9/17,8
Protok vode	Med / S-Hi	l/h	924/1035	1739/2044	1928/2335	2478/3241	3053/3526	3427/4032
Pad tlaka vode	Med / S-Hi	kPa	52,1/64,4	13,5/18,4	17,4/25,0	35,2/59,1	25,0/33,0	23,3/31,5
Kapacitet grijanja ²⁾	Med / S-Hi	kW	6,0/7,4	11,8/15,9	11,9/15,9	11,9/16,0	11,1/13,5	11,1/13,5
Protok vode	Med / S-Hi	l/h	1029/1266	2038/2746	2045/2745	2051/2747	1910/2329	1910/2329
Pad tlaka vode	Med / S-Hi	kPa	30,7/43,6	167,6/293,0	100,8/174,3	101,4/174,6	87,8/120,3	53,3/72,5
Razine zvuka								
Zvučna snaga povrat + zračeno	S-Lo / Med / S-Hi	dB(A)	54/60/63	52/66/72	54/66/74	52/66/72	65/73/75	65/73/75
Izlazna zvučna snaga	S-Lo / Med / S-Hi	dB(A)	53/59/62	52/64/71	52/64/71	52/64/71	64/72/75	64/72/75
Zvučni tlak ³⁾	S-Lo / Med / S-Hi	dB(A)	33/39/42	31/45/51	31/45/51	31/45/51	44/52/54	44/52/54
Ventilator								
Broj			1					
2-cijevni protok zraka	Med / S-Hi	m ³ /h	1091/1562	2110/3197	2110/3197	2110/3197	3130/3923	3130/3923
4-cijevni protok zraka	Med / S-Hi	m ³ /h	1132/1496	2110/3197	2110/3197	2110/3197	3130/3923	3130/3923
Maksimalni vanjski tlak		Pa	110	200	200	200	220	220
Filtar			G3	G3	G3	G3	G3	G3
Električni podaci								
Napajanje	Napon	V	230	230	230	230	230	230
	Faza		Jednofazno	Jednofazno	Jednofazno	Jednofazno	Jednofazno	Jednofazno
	Frekvencija	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Potrošnja energije	Med / S-Hi	W	182/222	421/675	421/675	421/675	530/673	530/673
Priklučci za vodu								
Vrsta			Plinski sa ženskim navojem	Plinski s muškim navojem				
2-cijevni	U inčima		1/2	1	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4
4-cijevni	Hlađenje	U inčima	1/2	1	1	1	1 1/4	1 1/4
	Grijanje	U inčima	1/2	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Dimenzije i težina								
Dimenzije	V x Š x D	mm	250x698x1200	375x798x1380	375x798x1380	375x798x1380	450x798x1500	450x798x1500
Težina		kg	42	63	65	67	76	80

¹⁾ U skladu sa standardom Eurovent. Zrak: 27 °C ST / 19 °C MT. Ulaz/izlaz vode: 7 °C / 12 °C. ²⁾ Zrak: 20 °C. Ulaz/izlaz vode: 50 °C / 45 °C. ³⁾ Informativni podaci: Uzimajući u obzir hipotetičko prigušenje zvuka prostorije i ugradnju od 21 dB.

Navedene su vrijednosti za vanjski statički tlak od 50 Pa, dodatne značajke tlaka potražite u tehničkom priručniku.

* Ventilatori velike brzine koji se upotrebljavaju za vrijednost kapaciteta, protoka vode, zvuka i protoka zraka.



Ventilokonvektori – kanalna jedinica s visokim statičkim tlakom (EC)



PAW-FC-907TC
Neobavezni upravljač.
Ožičeni daljinski
upravljač za EC
ventilatore.

2-cijevni	Spajanje s lijeve strane		PAW-FC2E-E150L	PAW-FC2E-E180L	PAW-FC2E-E210L	PAW-FC2E-E240L	PAW-FC2E-E270L
	Spajanje s desne strane		PAW-FC2E-E150R	PAW-FC2E-E180R	PAW-FC2E-E210R	PAW-FC2E-E240R	PAW-FC2E-E270R
Ukupni kapacitet hlađenja ¹⁾	Med / S-Hi	kW	11,3/14,5	13,1/17,3	14,2/19,0	16,1/20,3	18,1/23,1
Osjetilni kapacitet ¹⁾	Med / S-Hi	kW	9,1/12,1	10,3/14,1	10,9/15,0	12,4/16,2	13,6/17,8
Protok vode	Med / S-Hi	l/h	1945/2498	2259/2979	2451/3275	2766/3498	3120/3972
Pad tlaka vode	Med / S-Hi	kPa	19,3/30,7	24,9/41,5	31,0/53,8	37,1/66,4	46,4/85,4
Kapacitet grijanja ²⁾	Med / S-Hi	kW	15,8/20,7	17,9/24,3	19,4/26,8	20,8/27,5	22,8/30,4
4-cijevni	Spajanje s lijeve strane		PAW-FC4E-E150L	PAW-FC4E-E180L	PAW-FC4E-E210L	PAW-FC4E-E240L	PAW-FC4E-E270L
	Spajanje s desne strane		PAW-FC4E-E150R	PAW-FC4E-E180R	PAW-FC4E-E210R	PAW-FC4E-E240R	PAW-FC4E-E270R
Ukupni kapacitet hlađenja ¹⁾	Med / S-Hi	kW	9,1/11,6	10,2/13,0	12,6/16,4	14,0/17,5	15,3/19,5
Osjetilni kapacitet ¹⁾	Med / S-Hi	kW	7,6/10,1	8,4/11,2	9,9/13,4	11,0/14,2	11,8/15,5
Protok vode	Med / S-Hi	l/h	1567/2005	1764/2243	2175/2826	2409/3020	2641/3359
Pad tlaka vode	Med / S-Hi	kPa	11,1/17,7	14,7/23,2	27,5/45,4	35,9/74,5	45,4/102,4
Kapacitet grijanja ²⁾	Med / S-Hi	kW	5,8/7,3	10,0/12,8	10,1/12,9	8,3/10,3	8,2/10,5
Protok vode	Med / S-Hi	l/h	991/1264	1729/2211	1734/2227	1421/1780	1407/1804
Pad tlaka vode	Med / S-Hi	kPa	45,6/70,1	74,1/116,4	74,5/118,0	55,9/78,7	33,9/48,9
Razine zvuka							
Zvučna snaga povrat + zračeno	S-Lo / Med / S-Hi	dB(A)	56/67/74	56/67/74	56/67/74	58/69/76	58/69/76
Izlazna zvučna snaga	S-Lo / Med / S-Hi	dB(A)	56/65/74	56/65/74	56/65/74	58/67/76	58/67/76
Zvučni tlak ³⁾	S-Lo / Med / S-Hi	dB(A)	35/46/52	35/46/52	35/46/52	37/48/54	37/48/54
Ventilator							
Broj			1				
2-cijevni protok zraka	Med / S-Hi	m ³ /h	2418/3583	2418/3583	2418/3583	2700/3829	2700/3829
4-cijevni protok zraka	Med / S-Hi	m ³ /h	2418/3583	2418/3583	2418/3583	2700/3829	2700/3829
Maksimalni vanjski tlak		Pa	300	300	300	300	300
Električni podaci							
Napajanje	Napon	V					
	Faza		Jednofazno	Jednofazno	Jednofazno	Jednofazno	Jednofazno
	Frekvencija	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Potrošnja energije	Med / S-Hi	W	172/246	172/246	172/246	237/364	237/364
Priklučci za vodu							
Vrsta			Plinski s muškim navojem				
2-cijevni		U inčima	1	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4
4-cijevni	Hlađenje	U inčima	1	1	1	1 1/4	1 1/4
	Grijanje	U inčima	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Dimenzije i težina							
Dimenzije	V x Š x D	mm	375x798x1380	375x798x1380	375x798x1380	450 x 798 x 1500	450 x 798 x 1500
Težina		kg	63	65	67	76	80

1) U skladu sa standardom Eurovent. Zrak: 27 °C ST / 19 °C MT. Ulaz/izlaz vode: 7 °C / 12 °C. 2) Zrak: 20 °C. Ulaz/izlaz vode: 50 °C / 45 °C. 3) Informativni podaci: Uzimajući u obzir hipotetičko prigušenje zvuka prostorije i ugradnju od 21 dB.

Navedene su vrijednosti za vanjski statički tlak od 50 Pa, dodatne značajke tlaka potražite u tehničkom priručniku.

Tehnička obilježja

- 5 veličina
- Kapacitet hlađenja od 6,6 do 19,9 kW
- Kapacitet grijanja od 5,9 do 21,4 kW
- EC ventilator niske potrošnje energije

Glavne značajke i dodatna oprema

- 2- i 4-cijevne konfiguracije, za spajanje s lijeve i desne strane
- Statički tlak do 300 Pa
- Dvostruka površinska izolacija
- 2-smjerni i 3-smjerni ventili za uključivanje/isključivanje
- Pomoćna drenažna posuda
- Usis zraka kroz uklonjivu rešetku
- Filter G3

Radna ograničenja

Ulazna temperatura vode	Od 5 do 90 °C
Temperatura zraka u unutrašnjosti	Od 5 do 32 °C



Ventilokonvektori – 4-smjerna kasetna jedinica (AC)



PAW-FC-903TC
Neobavezni upravljač.
Ožičeni daljinski upravljač.



PAW-FC-RC1
Neobavezni upravljač.
Napredni ožičeni daljinski upravljač.

Tehnička obilježja

- 6 veličina*
- Kapacitet hlađenja od 1,4 do 8,6 kW
- Kapacitet grijanja od 1,1 do 12,8 kW
- Motor ventilatora na izmjeničnu struju s 3 brzine

Glavne značajke i dodatna oprema

- 2- i 4-cijevne konfiguracije
- Vrlo niske razine buke
- Brzi pristup, jednostavno uklanjanje prednje rešetke
- Svi se priključci nalaze s iste strane
- Pocinčani čelični lim s toplinskom i zvučnom izolacijom, pri čemu se sprečava kondenzacija na kućištu i pruža dobro prigušenje zvuka
- Zračni filter sintetičkog tipa koji se može očistiti

Radna ograničenja

Ulagana temperatura vode Od 5 do 90 °C

Temperatura zraka u unutrašnjosti Od 5 do 32 °C

* 5 veličina dostupno za 4-cijevnu konfiguraciju.

2-cijevni	PAW-FC2A-U020	PAW-FC2A-U030	PAW-FC2A-U040	PAW-FC2A-U050	PAW-FC2A-U060	PAW-FC2A-U070
Ukupni kapacitet hlađenja ¹⁾	Med / Hi kW	1,8/2,4	2,7/4,0	3,5/4,7	4,4/6,1	5,4/7,2
Osjetljivi kapacitet ¹⁾	Med / Hi kW	1,5/2,0	2,2/3,0	2,6/3,6	3,4/4,8	4,0/5,4
Protok vode	Med / Hi l/h	303/404	493/683	597/801	762/1042	937/1233
Pad tlaka vode	Med / Hi kPa	6,8/10,9	8,5/14,4	11,2/18,3	13/21,9	7,5/11,5
Kapacitet grijanja ²⁾	Med / Hi kW	2,5/3,25	3,7/4,5	4,6/6,2	6,0/8,1	7,4/10,0
4-cijevni	PAW-FC4A-U020	PAW-FC4A-U030	PAW-FC4A-U040	—	PAW-FC4A-U060	PAW-FC4A-U070
Ukupni kapacitet hlađenja ¹⁾	Med / Hi kW	1,5/2,0	2,7/3,4	3,3/4,0	—	4,9/6,6
Osjetljivi kapacitet ¹⁾	Med / Hi kW	1,4/1,8	2,1/2,6	2,6/3,2	—	3,8/5,1
Protok vode	Med / Hi l/h	258/359	465/576	563/683	—	851/1137
Pad tlaka vode	Med / Hi kPa	8,9/13,6	8,3/11,6	11,2/15,3	—	13,9/22,2
Kapacitet grijanja ²⁾	Med / Hi kW	0,9/1,2	3,1/3,8	3,5/4,1	—	5,5/7,0
Protok vode	Med / Hi l/h	153/201	530/658	603/699	—	939/1210
Pad tlaka vode	Med / Hi kPa	33,4/53,6	24,2/35	30,9/39,8	—	13,8/20,7
Razine zvuka						
Razina zvučne snage za 2 cijevi	Lo / Med / Hi dB(A)	36/40/49	35/47/53	42/48/57	35/40/49	38/46/54
Razina zvučne snage za 4 cijevi	Lo / Med / Hi dB(A)	36/40/49	35/47/53	42/48/57	—	38/46/54
Globalna razina zvučnog tlaka za 2 cijevi ³⁾	Lo / Med / Hi dB(A)	27/31/40	26/35/44	33/39/48	26/31/40	29/37/45
Globalna razina zvučnog tlaka za 4 cijevi ³⁾	Lo / Med / Hi dB(A)	27/31/40	26/35/44	33/39/48	—	29/37/45
Ventilator						
Broj		1	1	1	1	1
Protok zraka	Med / Hi m³/h	450/659	504/734	626/900	720/979	824/1159
Filtar		G1	G1	G1	G1	G1
Električni podaci						
Napajanje	Napon V	230	230	230	230	230
	Faza	Jednofazno	Jednofazno	Jednofazno	Jednofazno	Jednofazno
	Frekvencija Hz	50	50	50	50	50
2-cijevna potrošnja energije	Med / Hi W	35/58	34/58	58/99	41/66	61/88
4-cijevna potrošnja energije	Med / Hi W	35/58	34/58	58/99	—	61/88
Priklučci za vodu						
Vrsta		Plinski sa ženskim navojem				
2-cijevni	U inčima	3/4	3/4	3/4	1	1
4-cijevni	Hlađenje U inčima	3/4	3/4	3/4	—	1
	Grijanje U inčima	1/2	1/2	1/2	—	3/4
Dimenzije i težina						
Dimenzije uključujući ploču	V x Š x D mm	334x720x720	334x720x720	334x720x720	339x960x960	339x960x960
Težina	kg	14,8	16,5	16,5	37,1	37,1

1) U skladu sa standardom Eurovent. Zrak: 27 °C ST / 19 °C MT. Ulaz/izlaz vode: 7 °C / 12 °C. 2) U skladu sa standardom Eurovent. Zrak: 20 °C. Ulaz/izlaz vode: 45 °C / 40 °C. 3) Informativni podaci koji uzimaju u obzir hipotetičko prigušenje zvuka prostorije i ugradnju od -9 dB (A).



Ventilokonvektori – 4-smjerna kasetna jedinica (EC)



PAW-FC-907TC
Neobavezni upravljač.
Ožičeni daljinski
upravljač za EC
ventilatore.

2-cijevni	PAW-FC2E-U020	PAW-FC2E-U030	PAW-FC2E-U040	PAW-FC2E-U050	PAW-FC2E-U060	PAW-FC2E-U070
Ukupni kapacitet hlađenja ¹⁾	Med / Hi kW	1,8/2,4	2,9/4,0	3,5/4,7	4,4/6,1	5,5/7,2
Osjetilni kapacitet ¹⁾	Med / Hi kW	1,5/2,0	2,2/3,1	2,7/3,6	3,5/4,7	4,1/5,4
Protok vode	Med / Hi l/h	306/409	497/688	604/808	765/1050	944/1243
Pad tlaka vode	Med / Hi kPa	6,9/11,2	8,6/14,6	11,4/18,6	13,1/22,2	7,6/11,7
Kapacitet grijanja ²⁾	Med / Hi kW	2,5/3,2	3,7/4,5	4,6/6,2	6,0/8,1	7,4/10,0
4-cijevni	PAW-FC4E-U020	PAW-FC4E-U030	PAW-FC4E-U040	—	PAW-FC4E-U060	PAW-FC4E-U070
Ukupni kapacitet hlađenja ¹⁾	Med / Hi kW	1,5/2,0	2,7/3,4	3,2/4,0	5,0/6,6	6,1/7,9
Osjetilni kapacitet ¹⁾	Med / Hi kW	1,4/1,9	2,1/2,6	2,6/3,3	3,8/5,1	4,7/6,3
Protok vode	Med / Hi l/h	262/344	464/581	556/690	858/1144	1041/1366
Pad tlaka vode	Med / Hi kPa	9,1/14,0	8,2/11,7	10,9/15,5	14,1/22,4	19,2/30,1
Kapacitet grijanja ²⁾	Med / Hi kW	0,9/1,2	3,1/3,8	3,5/4,1	5,5/7,0	7,1/9,8
Protok vode	Med / Hi l/h	153/201	530/658	603/699	939/1210	1214/1686
Pad tlaka vode	Med / Hi kPa	33,4/53,6	24,2/35	30,9/39,8	13,8/20,7	20,8/36
Razine zvuka						
Razina zvučne snage za 2 cijevi	Lo / Med / Hi dB(A)	36/40/49	35/47/53	42/48/57	35/40/49	38/46/54
Razina zvučne snage za 4 cijevi	Lo / Med / Hi dB(A)	36/40/49	35/44/53	42/48/57	—	38/46/54
Globalna razina zvučnog tlaka za 2 cijevi ³⁾	Lo / Med / Hi dB(A)	27/31/40	26/35/44	33/39/48	26/31/40	29/37/45
Globalna razina zvučnog tlaka za 4 cijevi ³⁾	Lo / Med / Hi dB(A)	27/31/40	26/35/44	33/39/48	—	29/37/45
Ventilator						
Broj		1				
Protok zraka	Med / Hi m ³ /h	450/659	504/734	626/900	720/979	824/1159
Filtar		G1				
Električni podaci						
Napajanje	Napon V	230	230	230	230	230
	Faza	Jednofazno	Jednofazno	Jednofazno	Jednofazno	Jednofazno
	Frekvencija Hz	50	50	50	50	50
2-cijevna potrošnja energije	Med / Hi W	13/29	14/32	22/57	12/25	23/25
4-cijevna potrošnja energije	Med / Hi W	13/29	14/32	22/57	—	23/46
Prikљučci za vodu						
Vrsta		Plinski sa ženskim navojem				
2-cijevni	U inčima	3/4	3/4	3/4	1	1
4-cijevni	Hlađenje U inčima	3/4	3/4	3/4	—	1
	Grijanje U inčima	1/2	1/2	1/2	—	3/4
Dimenzije i težina						
Dimenzije uključujući ploču	V x Š x D mm	334x720x720	334x720x720	334x720x720	339x960x960	339x960x960
Težina	kg	14,8	16,5	16,5	37,1	37,1
39,6						

1) U skladu sa standardom Eurovent. Zrak: 27 °C ST / 19 °C MT. Ulaz/izlaz vode: 7 °C / 12 °C. 2) U skladu sa standardom Eurovent. Zrak: 20 °C. Ulaz/izlaz vode: 45 °C / 40 °C. 3) Informativni podaci koji uzimaju u obzir hipotetičko prigušenje zvuka prostorije i ugradnju od -9 dB (A).

Tehnička obilježja

- 6 veličina*
- Kapacitet hlađenja od 1,4 do 9,4 kW
- Kapacitet grijanja od 1,1 do 14,0 kW
- EC ventilator niske potrošnje energije

Glavne značajke i dodatna oprema

- 2- i 4-cijevne konfiguracije
- Vrlo niske razine buke
- Brzi pristup, jednostavno uklanjanje prednje rešetke
- Svi se priključci nalaze s iste strane
- Pocinčani čelični lim s toplinskom i zvučnom izolacijom, pri čemu se sprečava kondenzacija na kućištu i pruža dobro prigušenje zvuka
- Zračni filter sintetičkog tipa koji se može očistiti

Radna ograničenja

Ulazna temperatura vode	Od 5 do 90 °C
Temperatura zraka u unutrašnjosti	Od 5 do 32 °C

* 5 veličina dostupno za 4-cijevnu konfiguraciju.



Ventilokonvektori – kućište stropnih jedinica (AC)



PAW-FC-903TC
Neobavezni
upravljač.
Ožičeni daljinski
upravljač.



PAW-FC-RC1
Neobavezni
upravljač.
Napredni ožičeni
daljinski upravljač.

Tehnička obilježja

- Kapacitet hlađenja od 0,7 do 8,1 kW
- Kapacitet grijanja od 0,7 do 10,3 kW
- Motor(i) ventilatora na izmjeničnu struju s 5 brzina

Glavne značajke i dodatna oprema

- 2- i 4-cijevne konfiguracije
- Raspored za lijevu ili desnu stranu
- Jednostavna ugradnja
- Vrlo niske razine buke
- 2-smjerni i 3-smjerni ventili za uključivanje/isključivanje
- Pomoćna drenažna posuda
- Usis zraka kroz uklonjivu rešetku
- Filtar G2

Radna ograničenja

Uzlazna temperatura vode	Od 5 do 90 °C
Temperatura zraka u unutrašnjosti	Od 5 do 32 °C

2-cijevni	Spajanje s lijeve strane (PAW-)		FC2A-T010L	FC2A-T020L	FC2A-T030L	FC2A-T040L	FC2A-T050L	FC2A-T060L	FC2A-T070L	FC2A-T080L
	Spajanje s desne strane (PAW-)		FC2A-T010R	FC2A-T020R	FC2A-T030R	FC2A-T040R	FC2A-T050R	FC2A-T060R	FC2A-T070R	FC2A-T080R
Ukupni kapacitet hlađenja ¹⁾	Med / S-Hi	kW	1,0/1,5	1,2/1,7	2,0/2,5	2,4/3,2	3,2/4,6	4,6/5,8	6,1/7,3	6,1/8,1
Osjetljivi kapacitet ¹⁾	Med / S-Hi	kW	0,8/1,1	0,9/1,3	1,5/1,9	1,8/2,3	2,2/3,3	3,3/4,5	4,3/5,1	4,6/6,3
Protok vode	Med / S-Hi	l/h	172/250	213/289	341/430	413/547	544/798	784/1003	1058/1252	1048/1400
Pad tlaka vode	Med / S-Hi	kPa	19,5/39,2	3,9/6,3	19,3/28,8	17,1/28,0	22,8/46,9	37,4/60,2	15,4/21,5	19,3/32,5
Kapacitet grijanja ²⁾	Med / S-Hi	kW	1,4/2,0	1,5/2,2	2,4/3,1	2,9/4,0	4,1/5,7	5,3/7,1	7,9/9,3	8,1/11,6
4-cijevni	Spajanje s lijeve strane (PAW-)		FC4A-T010L	FC4A-T020L	FC4A-T030L	FC4A-T040L	FC4A-T050L	FC4A-T060L	FC4A-T070L	FC4A-T080L
Ukupni kapacitet hlađenja ¹⁾	Med / S-Hi	kW	0,9/1,3	1,1/1,6	1,9/2,4	2,3/3,0	3,0/4,3	4,4/5,6	5,9/6,9	5,9/8,0
	Med / S-Hi	kW	0,7/1,0	0,8/1,2	1,5/1,8	1,7/2,2	2,2/3,1	3,2/4,3	4,2/4,9	4,4/6,2
Protok vode	Med / S-Hi	l/h	159/225	192/268	327/414	388/517	522/748	756/967	1019/1193	1020/1380
Pad tlaka vode	Med / S-Hi	kPa	15,2/29,0	3,4/5,6	9,5/14,4	22,3/36,8	12,8/25,1	27,7/44,5	17,9/24,4	31,1/53,6
Kapacitet grijanja ²⁾	Med / S-Hi	kW	0,7/1,0	0,9/1,1	1,4/1,6	1,6/2,1	2,3/2,6	2,9/3,3	3,6/4,0	5,6/6,1
Protok vode	Med / S-Hi	l/h	127/178	146/190	232/274	273/354	401/443	505/560	626/682	963/1052
Pad tlaka vode	Med / S-Hi	kPa	3,5/5,6	3,2/5,3	9,0/11,9	26,5/42,7	24,6/29,5	43,9/52,9	117,9/137,8	63,7/75
Razine zvuka										
Globalna razina zvučne snage	S-Lo / Med / S-Hi	dB(A)	33/40/49	31/43/50	30/45/52	30/44/51	34/46/56	38/51/58	43/56/61	50/55/64
Globalna razina zvučnog tlaka ³⁾	S-Lo / Med / S-Hi	dB(A)	24/31/40	22/34/41	21/36/43	21/35/42	25/37/47	29/42/49	34/47/52	41/46/55
Ventilator										
Broj			1	1	1	2	2	2	2	3
2-cijevni protok zraka	Med / S-Hi	m ³ /h	190/283	179/265	274/390	357/499	486/716	640/933	893/1064	936/1397
4-cijevni protok zraka	Med / S-Hi	m ³ /h	168/253	161/241	263/369	335/467	466/542	614/723	859/944	905/1042
Filtar			G2							
Električni podaci										
Napajanje	Napon	V	230	230	230	230	230	230	230	230
Faza			Jednofazno							
Frekvencija	Hz		50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
2-cijevna potrošnja energije	Med / S-Hi	W	24/36	18/29	37/45	37/56	55/72	75/105	100/147	112/188
4-cijevna potrošnja energije	Med / S-Hi	W	24/36	18/28	37/44	37/55	54/70	74/104	99/145	112/188
Priklučci za vodu										
Vrsta			Plinski sa ženskim navojem							
2-cijevni	U inčima		1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	3/4	3/4
4-cijevni	Hlađenje	U inčima	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	3/4	3/4
	Grijanje	U inčima	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
Dimenzije i težina										
Dimenzije	V x Š x D	mm	477 x 225 x 766	766 x 225 x 477	477 x 225 x 951	477 x 225 x 1136	477 x 225 x 1321	477 x 225 x 1506	575 x 225 x 1319	575 x 225 x 1506
Težina	2/4 cijevi	kg	19/20	19/20	22/23	27/29	30/32	35/37	35/37	47/49

1) U skladu sa standardom Eurovent. Zrak: 27 °C ST / 19 °C MT. Ulaz/izlaz vode: 7 °C / 12 °C. 2) Zrak: 20 °C. Ulaz/izlaz vode: 50 °C / 45 °C. 3) Razine zvučnog tlaka temelje se na značajkama (NR) sobe obujma 100 m³ s odjecima od 0,5 sekundi.



Ventilokonvektori – kućište stropnih jedinica (EC)



PAW-FC-907TC
Neobavezni upravljač.
Ožičeni daljinski
upravljač za EC
ventilatore.

2-cijevni	Spajanje s lijeve strane (PAW-)	FC2E-T010L	FC2E-T020L	FC2E-T030L	FC2E-T040L	FC2E-T050L	FC2E-T060L	FC2E-T070L	FC2E-T080L	
	Spajanje s desne strane (PAW-)	FC2E-T010R	FC2E-T020R	FC2E-T030R	FC2E-T040R	FC2E-T050R	FC2E-T060R	FC2E-T070R	FC2E-T080R	
Ukupni kapacitet hlađenja ¹⁾	Med / S-Hi	kW	1,2/2,1	1,4/2,4	2,1/3,1	2,9/4,2	4,0/5,0	4,5/5,2	5,9/6,9	6,5/8,8
Osjetilni kapacitet ¹⁾	Med / S-Hi	kW	1,1/1,9	1,1/1,9	1,6/2,4	2,1/3,0	3,0/3,7	3,5/4,0	4,3/5,2	4,8/6,6
Protok vode	Med / S-Hi	l/h	210/356	237/406	354/532	506/722	685/743	767/800	1008/1098	1111/1254
Pad tlaka vode	Med / S-Hi	kPa	28,2/76,9	4,6/11,0	20,5/42,1	24,4/46,3	35,1/41,0	35,8/38,8	14,0/16,6	21,4/26,6
Kapacitet grijanja ²⁾	Med / S-Hi	kW	1,6/2,9	1,9/3,3	2,2/3,4	3,0/5,3	5,2/5,5	5,9/6,1	7,3/8,2	8,0/9,3
4-cijevni	Spajanje s lijeve strane (PAW-)	FC4E-T010L	FC4E-T020L	FC4E-T030L	FC4E-T040L	FC4E-T050L	FC4E-T060L	FC4E-T070L	FC4E-T080L	
	Spajanje s desne strane (PAW-)	FC4E-T010R	FC4E-T020R	FC4E-T030R	FC4E-T040R	FC4E-T050R	FC4E-T060R	FC4E-T070R	FC4E-T080R	
Ukupni kapacitet hlađenja ¹⁾	Med / S-Hi	kW	1,1/1,9	1,2/2,2	1,9/2,9	2,7/4,0	3,6/4,6	4,1/4,9	5,1/6,4	6,2/9,6
Osjetilni kapacitet ¹⁾	Med / S-Hi	kW	0,9/1,7	1,0/1,8	1,5/2,2	1,9/2,8	2,8/3,5	3,2/3,8	3,8/4,8	4,6/7,2
Protok vode	Med / S-Hi	l/h	185/327	206/375	321/493	457/681	625/686	707/749	886/977	1070/1242
Pad tlaka vode	Med / S-Hi	kPa	20,1/59,2	3,7/9,7	9,2/19,7	29,6/60,1	17,9/21,3	24,3/27,2	13,6/16,5	33,9/44,3
Kapacitet grijanja ²⁾	Med / S-Hi	kW	0,8/1,4	0,9/1,5	1,4/1,8	2,0/2,8	2,4/2,5	2,9/3,1	3,4/3,6	5,9/6,9
Protok vode	Med / S-Hi	l/h	140/235	161/255	243/304	350/483	416/438	503/531	583/614	1011/1194
Pad tlaka vode	Med / S-Hi	kPa	4,0/8,4	3,8/9,4	9,7/14,1	41,8/76,3	26,3/28,9	43,6/48,1	103,8/113,9	69,7/95,1
Razine zvuka										
Globalna razina zvučne snage	S-Lo / Med / S-Hi	dB(A)	34/47/60	34/47/60	31/50/59	29/44/52	30/51/57	32/54/58	40/54/59	51/56/64
Globalna razina zvučnog tlaka ³⁾	S-Lo / Med / S-Hi	dB(A)	25/38/51	25/38/51	22/41/50	20/35/43	21/42/48	23/45/49	31/45/50	42/47/55
Ventilator										
Broj			1	1	1	2	2	2	2	3
2-cijevni protok zraka	Med / S-Hi	m ³ /h	228/417	234/413	380/585	412/678	645/702	737/779	850/950	927/1093
4-cijevni protok zraka	Med / S-Hi	m ³ /h	199/379	200/380	342/540	369/627	587/646	668/716	798/894	884/1079
Filtar			G2							
Električni podaci										
Napajanje	Napon	V	230	230	230	230	230	230	230	230
	Faza		Jednofazno							
	Frekvencija	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
2-cijevna potrošnja energije	Med / S-Hi	W	11/41	13/41	16/42	13/43	24/46	30/54	44/77	42/108
4-cijevna potrošnja energije	Med / S-Hi	W	11/39	13/40	15/40	12/42	23/44	28/52	43/75	41/116
Priklužci za vodu										
Vrsta			Plinski sa ženskim navojem							
2-cijevni	U inčima		1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	3/4	3/4
4-cijevni	Hlađenje	U inčima	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	3/4	3/4
	Grijanje	U inčima	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
Dimenzijske težine										
Dimenzijske	V x Š x D	mm	477 x 225 x 766	766 x 225 x 477	477 x 225 x 951	477 x 225 x 1136	477 x 225 x 1321	477 x 225 x 1506	575 x 225 x 1319	575 x 225 x 1506
Težina	2/4 cijevi	kg	19/20	19/20	22/23	27/29	30/32	35/37	35/37	47/49

1) U skladu sa standardom Eurovent. Zrak: 27 °C ST / 19 °C MT. Ulaz/izlaz vode: 7 °C / 12 °C. 2) Zrak: 20 °C. Ulaz/izlaz vode: 50 °C / 45 °C. 3) Razine zvučnog tlaka temelje se na značajkama (NR) sobe obujma 100 m³ s odjecima od 0,5 sekundi.

Tehnička obilježja

- Kapacitet hlađenja od 0,5 do 9,6 kW
- Kapacitet grijanja od 0,6 do 13,6 kW
- EC ventilator(i) niske potrošnje energije

Glavne značajke i dodatna oprema

- 2- i 4-cijevne konfiguracije
- Raspored za lijevu ili desnu stranu
- Jednostavna ugradnja
- Vrlo niske razine buke
- 2-smjerni i 3-smjerni ventili za uključivanje/isključivanje
- Pomoćna drenažna posuda
- Usis zraka kroz uklonjivu rešetku
- Filtar G2


Radna ograničenja

Ulazna temperatura vode	Od 5 do 90 °C
Temperatura zraka u unutrašnjosti	Od 5 do 32 °C

Ventilokonvektori – kućište samostojećih podnih jedinica (AC)



PAW-FC-RCS
Neobavezni upravljač.
Integrirani daljinski upravljač za samostojeći podni ventilokonvektor (AC).



PAW-FC-903TC
Neobavezni upravljač.
Ožičeni daljinski upravljač.

PAW-FC-RC1
Neobavezni upravljač.
Napredni ožičeni daljinski upravljač.

Tehnička obilježja

- Kapacitet hlađenja od 0,7 do 8,1 kW
- Kapacitet grijanja od 0,7 do 10,3 kW
- Motor(i) ventilatora na izmjeničnu struju s 5 brzina

Glavne značajke i dodatna oprema

- 2- i 4-cijevne konfiguracije
- Raspored za lijevu ili desnu stranu
- Jednostavna ugradnja
- Vrlo niske razine buke
- 2-smjerni i 3-smjerni ventili za uključivanje/isključivanje
- Pomoćna drenažna posuda
- Usis zraka kroz uklonjivu rešetku
- Filtar G2
- PAW-FSF nožice za samostojeće podne jedinice

Radna ograničenja

Uzlazna temperatura vode	Od 5 do 90 °C
Temperatura zraka u unutrašnjosti	Od 5 do 32 °C

2-cijevni	Spajanje s lijeve strane (PAW-)		FC2A-P010L	FC2A-P020L	FC2A-P030L	FC2A-P040L	FC2A-P050L	FC2A-P060L	FC2A-P070L	FC2A-P080L
	Spajanje s desne strane (PAW-)		FC2A-P010R	FC2A-P020R	FC2A-P030R	FC2A-P040R	FC2A-P050R	FC2A-P060R	FC2A-P070R	FC2A-P080R
Ukupni kapacitet hlađenja ¹⁾	Med / S-Hi	kW	1,0/1,5	1,2/1,7	2,0/2,5	2,4/3,2	3,2/4,6	4,6/5,8	6,1/7,3	6,1/8,1
Osjetljivi kapacitet ¹⁾	Med / S-Hi	kW	0,8/1,1	0,9/1,3	1,5/1,9	1,8/2,3	2,2/3,3	3,3/4,5	4,3/5,1	4,6/6,3
Protok vode	Med / S-Hi	l/h	172/250	213/289	341/430	413/547	544/798	784/1003	1058/1252	1048/1400
Pad tlaka vode	Med / S-Hi	kPa	19,5/39,2	3,9/6,3	19,3/28,8	17,1/28,0	22,8/46,9	37,4/60,2	15,4/21,5	19,3/32,5
Kapacitet grijanja ²⁾	Med / S-Hi	kW	1,4/2,0	1,5/2,2	2,4/3,1	2,9/4,0	4,1/5,7	5,3/7,1	7,9/9,3	8,1/11,6
4-cijevni	Spajanje s lijeve strane (PAW-)		FC4A-P010L	FC4A-P020L	FC4A-P030L	FC4A-P040L	FC4A-P050L	FC4A-P060L	FC4A-P070L	FC4A-P080L
Ukupni kapacitet hlađenja ¹⁾	Med / S-Hi	kW	0,9/1,3	1,1/1,6	1,9/2,4	2,3/3,0	3,0/4,3	4,4/5,6	5,9/6,9	5,9/8,0
	Med / S-Hi	kW	0,7/1,0	0,8/1,2	1,5/1,8	1,7/2,2	2,2/3,1	3,2/4,3	4,2/4,9	4,4/6,2
Protok vode	Med / S-Hi	l/h	159/225	192/268	327/414	388/517	522/748	756/967	1019/1193	1020/1380
Pad tlaka vode	Med / S-Hi	kPa	15,2/29,0	3,4/5,6	9,5/14,4	22,3/36,8	12,8/25,1	27,7/44,5	17,9/24,4	31,1/53,6
Kapacitet grijanja ²⁾	Med / S-Hi	kW	0,7/1,0	0,9/1,1	1,4/1,6	1,6/2,1	2,3/2,6	2,9/3,3	3,6/4,0	5,6/6,1
Protok vode	Med / S-Hi	l/h	127/178	146/190	232/274	273/354	401/443	505/560	626/682	963/1052
Pad tlaka vode	Med / S-Hi	kPa	3,5/5,6	3,2/5,3	9,0/11,9	26,5/42,7	24,6/29,5	43,9/52,9	117,9/137,8	63,7/75
Razine zvuka										
Globalna razina zvučne snage	S-Lo / Med / S-Hi	dB(A)	33/40/49	31/43/50	30/45/52	30/44/51	34/46/56	38/51/58	43/56/61	50/55/64
Globalna razina zvučnog tlaka ³⁾	S-Lo / Med / S-Hi	dB(A)	24/31/40	22/34/41	21/36/43	21/35/42	25/37/47	29/42/49	34/47/52	41/46/55
Ventilator										
Broj			1	1	1	2	2	2	2	3
2-cijevni protok zraka	Med / S-Hi	m ³ /h	190/283	179/265	274/390	357/499	486/716	640/933	893/1064	936/1397
4-cijevni protok zraka	Med / S-Hi	m ³ /h	168/253	161/241	263/369	335/467	466/542	614/723	859/944	905/1042
Filtar			G2							
Električni podaci										
Napajanje	Napon	V	230	230	230	230	230	230	230	230
	Faza		Jednofazno							
	Frekvencija	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
2-cijevna potrošnja energije	Med / S-Hi	W	24/36	18/29	37/45	37/56	55/72	75/105	100/147	112/188
4-cijevna potrošnja energije	Med / S-Hi	W	24/36	18/28	37/44	37/55	54/70	74/104	99/145	112/188
Priklučci za vodu										
Vrsta			Plinski sa ženskim navojem							
2-cijevni	U inčima		1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	3/4	3/4
4-cijevni	Hlađenje	U inčima	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	3/4	3/4
	Grijanje	U inčima	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
Dimenzije i težina										
Dimenzije	V x Š x D	mm	477 x 225 x 766	766 x 225 x 477	477 x 225 x 951	477 x 225 x 1136	477 x 225 x 1321	477 x 225 x 1506	575 x 225 x 1319	575 x 225 x 1506
Težina	2/4 cijevi	kg	19/20	19/20	22/23	27/29	30/32	35/37	35/37	47/49

1) U skladu sa standardom Eurovent. Zrak: 27 °C ST / 19 °C MT. Ulaz/izlaz vode: 7 °C / 12 °C. 2) Zrak: 20 °C. Ulaz/izlaz vode: 50 °C / 45 °C. 3) Razine zvučnog tlaka temelje se na značajkama (NR) sobe obujma 100 m³ s odjecima od 0,5 sekundi.



U skladu s propisom ERP 2018., u skladu s UREDBOM KOMISIJE (EU) 2016/2281.

Ventilokonvektori – kućište samostojećih podnih jedinica (EC)



PAW-FC-907TC
Neobavezni upravljač.
Ožičeni daljinski
upravljač za EC
ventilatore.

2-cijevni	Spajanje s lijeve strane (PAW-)	FC2E-P010L	FC2E-P020L	FC2E-P030L	FC2E-P040L	FC2E-P050L	FC2E-P060L	FC2E-P070L	FC2E-P080L	
	Spajanje s desne strane (PAW-)	FC2E-P010R	FC2E-P020R	FC2E-P030R	FC2E-P040R	FC2E-P050R	FC2E-P060R	FC2E-P070R	FC2E-P080R	
Ukupni kapacitet hlađenja ¹⁾	Med / S-Hi	kW	1,2/2,1	1,4/2,4	2,1/3,1	2,9/4,2	4,0/5,0	4,5/5,2	5,9/6,9	6,5/8,8
Osjetilni kapacitet ¹⁾	Med / S-Hi	kW	1,1/1,9	1,1/1,9	1,6/2,4	2,1/3,0	3,0/3,7	3,5/4,0	4,3/5,2	4,8/6,6
Protok vode	Med / S-Hi	l/h	210/356	237/406	354/532	506/722	685/743	767/800	1008/1098	1111/1254
Pad tlaka vode	Med / S-Hi	kPa	28,2/76,9	4,6/11,0	20,5/42,1	24,4/46,3	35,1/41,0	35,8/38,8	14,0/16,6	21,4/26,6
Kapacitet grijanja ²⁾	Med / S-Hi	kW	1,6/2,9	1,9/3,3	2,2/3,4	3,0/5,3	5,2/5,5	5,9/6,1	7,3/8,2	8,0/9,3
4-cijevni	Spajanje s lijeve strane (PAW-)	FC4E-P010L	FC4E-P020L	FC4E-P030L	FC4E-P040L	FC4E-P050L	FC4E-P060L	FC4E-P070L	FC4E-P080L	
	Spajanje s desne strane (PAW-)	FC4E-P010R	FC4E-P020R	FC4E-P030R	FC4E-P040R	FC4E-P050R	FC4E-P060R	FC4E-P070R	FC4E-P080R	
Ukupni kapacitet hlađenja ¹⁾	Med / S-Hi	kW	1,1/1,9	1,2/2,2	1,9/2,9	2,7/4,0	3,6/4,6	4,1/4,9	5,1/6,4	6,2/9,6
Osjetilni kapacitet ¹⁾	Med / S-Hi	kW	0,9/1,7	1,0/1,8	1,5/2,2	1,9/2,8	2,8/3,5	3,2/3,8	3,8/4,8	4,6/7,2
Protok vode	Med / S-Hi	l/h	185/327	206/375	321/493	457/681	625/686	707/749	886/977	1070/1242
Pad tlaka vode	Med / S-Hi	kPa	20,1/59,2	3,7/9,7	9,2/19,7	29,6/60,1	17,9/21,3	24,3/27,2	13,6/16,5	33,9/44,3
Kapacitet grijanja ²⁾	Med / S-Hi	kW	0,8/1,4	0,9/1,5	1,4/1,8	2,0/2,8	2,4/2,5	2,9/3,1	3,4/3,6	5,9/6,9
Protok vode	Med / S-Hi	l/h	140/235	161/255	243/304	350/483	416/438	503/531	583/614	1011/1194
Pad tlaka vode	Med / S-Hi	kPa	4,0/8,4	3,8/9,4	9,7/14,1	41,8/76,3	26,3/28,9	43,6/48,1	103,8/113,9	69,7/95,1
Razine zvuka										
Globalna razina zvučne snage	S-Lo / Med / S-Hi	dB(A)	34/47/60	34/47/60	31/50/59	29/44/52	30/51/57	32/54/58	40/54/59	51/56/64
Globalna razina zvučnog tlaka ³⁾	S-Lo / Med / S-Hi	dB(A)	25/38/51	25/38/51	22/41/50	20/35/43	21/42/48	23/45/49	31/45/50	42/47/55
Ventilator										
Broj			1	1	1	2	2	2	2	3
2-cijevni protok zraka	Med / S-Hi	m ³ /h	228/417	234/413	380/585	412/678	645/702	737/779	850/950	927/1093
4-cijevni protok zraka	Med / S-Hi	m ³ /h	199/379	200/380	342/540	369/627	587/646	668/716	798/894	884/1079
Filtar			G2							
Električni podaci										
Napajanje	Napon	V	230	230	230	230	230	230	230	230
	Faza		Jednofazno							
	Frekvencija	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
2-cijevna potrošnja energije	Med / S-Hi	W	11/41	13/41	16/42	13/43	24/46	30/54	44/77	42/108
4-cijevna potrošnja energije	Med / S-Hi	W	11/39	13/40	15/40	12/42	23/44	28/52	43/75	41/116
Priklužci za vodu										
Vrsta			Plinski sa ženskim navojem							
2-cijevni	U inčima		1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	3/4	3/4
4-cijevni	Hlađenje	U inčima	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	3/4	3/4
	Grijanje	U inčima	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
Dimenzijske i težine										
Dimenzijske	V x Š x D	mm	477 x 225 x 766	766 x 225 x 477	477 x 225 x 951	477 x 225 x 1136	477 x 225 x 1321	477 x 225 x 1506	575 x 225 x 1319	575 x 225 x 1506
Težina	2/4 cijevi	kg	19/20	19/20	22/23	27/29	30/32	35/37	35/37	47/49

1) U skladu sa standardom Eurovent. Zrak: 27 °C ST / 19 °C MT. Ulaz/izlaz vode: 7 °C / 12 °C. 2) Zrak: 20 °C. Ulaz/izlaz vode: 50 °C / 45 °C. 3) Razine zvučnog tlaka temelje se na značajkama (NR) sobe obujma 100 m³ s odjecima od 0,5 sekundi.

Tehnička obilježja

- Kapacitet hlađenja od 0,5 do 9,6 kW
- Kapacitet grijanja od 0,6 do 13,6 kW
- EC ventilator(i) niske potrošnje energije

Glavne značajke i dodatna oprema

- 2- i 4-cijevne konfiguracije
- Raspored za lijevu ili desnu stranu
- Jednostavna ugradnja
- Vrlo niske razine buke
- 2-smjerni i 3-smjerni ventili za uključivanje/isključivanje
- Pomoćna drenažna posuda
- Ustis zraka kroz uklonjivu rešetku
- Filtar G2
- PAW-FSF nožice za samostojeće podne jedinice

Radna ograničenja

Ulazna temperatura vode	Od 5 do 90 °C
Temperatura zraka u unutrašnjosti	Od 5 do 32 °C

Ventilokonvektori – za zidnu ugradnju (AC)



Infracrveni upravljač
Infracrveni upravljač isporučuje se s infracrvenim inačicama.



PAW-FC-903TC
Neobavezni upravljač.
Ožičeni daljinski upravljač.



PAW-FC-RC1
Neobavezni upravljač.
Napredni ožičeni daljinski upravljač.

Tehnička obilježja

- 4 veličine
- Kapacitet hlađenja od 1,0 do 3,9 kW
- Kapacitet grijanja od 1,4 do 4,1 kW
- Verzija: 2-cijevni, AC ventilator

Glavne značajke i dodatna oprema

- 2-smjerni ili 3-smjerni ventil za uključivanje/isključivanje
- Motor ventilatora na izmjeničnu struju s 3 brzine
- Tiha jedinica za optimalnu udobnost korisnika
- Estetski dizajn pogodan za stambene primjene i hotele
- Kompatibilno s infracrvenim upravljačem (isporučuje se s infracrvenim inačicama)
- Spirala s hidrofilnim krilcima za poboljšanje protoka kondenzata

Radna ograničenja

Ulagana temperatura vode	Od 5 do 60 °C
Temperatura zraka u unutrašnjosti	Od 6 do 40 °C

2-cijevni		PAW-FC2A-K007	PAW-FC2A-K009	PAW-FC2A-K018	PAW-FC2A-K022
		PAW-FC2A-K007IR	PAW-FC2A-K009IR	PAW-FC2A-K018IR	PAW-FC2A-K022IR
Ukupni kapacitet hlađenja ¹⁾	Med / Hi	kW	1,3/1,7	1,7/2,4	3,0/3,5
Osjetljivi kapacitet ¹⁾	Med / Hi	kW	1,0/1,2	1,3/1,9	2,3/2,7
Protok vode	Med / Hi	l/h	231/287	291/418	508/609
Pad tlaka vode	Med / Hi	kPa	24,9/30,9	27,0/40,0	41,3/55,6
Kapacitet grijanja ²⁾	Med / Hi	kW	1,7/2,0	2,0/2,7	3,2/4,0
Razine zvuka					
Razina zvučne snage	Lo / Med / Hi	dB(A)	45/49/51	47/52/57	49/53/56
Razina zvučnog tlaka ³⁾	Lo / Med / Hi	dB(A)	30/33/35	32/36/40	39/41/43
Ventilator					
Broj			1	1	1
Protok zraka	Med / Hi	m ³ /h	321/360	413/551	592/680
Filtar			G1	G1	G1
Električni podaci					
Napajanje	Napon	V	230	230	230
	Faza		Jednofazno	Jednofazno	Jednofazno
	Frekvencija	Hz	50	50	50
Nazivna snaga osigurača		A	3	3	3
Potrošnja energije	Med / Hi	W	42/62	47/59	50/55
Prikљučci za vodu					
Vrsta			Plinski sa ženskim navojem	Plinski sa ženskim navojem	Plinski sa ženskim navojem
Prikљučci		U inčima	1/2	1/2	1/2
Dimenzije i težina					
Dimenzije	V x Š x D	mm	275x180x845	275x180x845	298x200x940
Težina		kg	11	11	13

1) U skladu sa standardom Eurovent. Zrak: 27 °C ST / 19 °C MT. Ulaz/izlaz vode: 7 °C / 12 °C. 2) U skladu sa standardom Eurovent. Zrak: 20 °C. Ulaz/izlaz vode: 45 °C / 40 °C. 3) Zvučni tlak za prostor od 100 m², s odjecima od 0,5 sekundi i udaljenosti od 1 m.



U skladu s propisom ERP 2018., u skladu s UREDBOM KOMISIJE (EU) 2016/2281.

Dodatna oprema ventila ventilokonvektora

Opće informacije


- Različite opcionalne konfiguracije ventila
- Prikladno za 2-cijevne i 4-cijevne jedinice ventilokonvektora
- Raspored s 2-smjernim i 3-smjernim ventilima

Vrsta ventilokonvektora	Konfiguracija ventilokonvektora	Oznaka modela	Opis	Kompatibilnost modela
Stropni, samostojeći podni i kanalni	2-cijevni	PAW-FC-2WY-11/55-1	2-smjerni ventil	2-cijevni stropni, samostojeći podni i kanalni modeli D11-D55 i 010-060
		PAW-FC-2WY-65/90-1	+ drenažna posuda	2-cijevni stropni, samostojeći podni i kanalni modeli D65-D90 i 070-080
		PAW-FC-2WY-F040		2-cijevni kanalni model F040
		PAW-FC-3WY-11/55-1	3-smjerni ventil	2-cijevni stropni, samostojeći podni i kanalni modeli D11-D55 i 010-060
		PAW-FC-3WY-65/90-1	+ drenažna posuda	2-cijevni stropni, samostojeći podni i kanalni modeli D65-D90 i 070-080
		PAW-FC-3WY-F040		2-cijevni kanalni model F040
	4-cijevni	PAW-FC4-2WY-010	2-smjerni ventil	4-cijevni stropni, samostojeći podni i kanalni modeli 010-060
		PAW-FC4-2WY-070	+ drenažna posuda	4-cijevni stropni, samostojeći podni i kanalni modeli 070-080
		PAW-FC4-2WY-F040		4-cijevni kanalni model F040
		PAW-FC4-3WY-010		4-cijevni kanalni, stropni i samostojeći podni model 010
		PAW-FC4-3WY-020	3-smjerni ventil	4-cijevni stropni, samostojeći podni i kanalni modeli 020-060
		PAW-FC4-3WY-070	+ drenažna posuda	4-cijevni stropni, samostojeći podni i kanalni modeli 070-080
Kanalna jedinica s visokim statičkim tlakom	2-cijevni	PAW-FC2-2WY-E070	2-smjerni ventil	2-cijevni kanalni modeli s visokim statičkim tlakom E070
		PAW-FC-2WY-150	+ drenažna posuda	2-cijevni kanalni modeli s visokim statičkim tlakom E150-E180
		PAW-FC2-2WY-E210		2-cijevni kanalni modeli s visokim statičkim tlakom E210-E240
		PAW-FC2-3WY-E070	3-smjerni ventil	2-cijevni kanalni modeli s visokim statičkim tlakom E070
		PAW-FC-3WY-150	+ drenažna posuda	2-cijevni kanalni modeli s visokim statičkim tlakom E150-E180
		PAW-FC2-3WY-E210		2-cijevni kanalni modeli s visokim statičkim tlakom E210-E240
	4-cijevni	PAW-FC4-2WY-E070	2-smjerni ventil	4-cijevni kanalni model s visokim statičkim tlakom E070
		PAW-FC4-2WY-E150	+ drenažna posuda	4-cijevni kanalni modeli s visokim statičkim tlakom E150-E180
		PAW-FC4-3WY-E210		4-cijevni kanalni modeli s visokim statičkim tlakom E210-E240
		PAW-FC4-3WY-E070	3-smjerni ventil	4-cijevni kanalni model s visokim statičkim tlakom E070
		PAW-FC4-3WY-E150	+ drenažna posuda	4-cijevni kanalni modeli s visokim statičkim tlakom E150-E180
		PAW-FC4-3WY-E210		4-cijevni kanalni modeli s visokim statičkim tlakom E210-E240
Kaseta	2-cijevni	PAW-FC2-2WY-U020	2-smjerni ventil	2-cijevni kasetni modeli U020-U040
		PAW-FC2-2WY-U050	+ drenažna posuda	2-cijevni kasetni modeli U050-U070
		PAW-FC2-3WY-U020	3-smjerni ventil	2-cijevni kasetni modeli U020-040
		PAW-FC2-3WY-U050	+ drenažna posuda	2-cijevni kasetni modeli U050-070
	4-cijevni	PAW-FC4-2WY-U020	2-smjerni ventil	3-cijevni kasetni modeli U020-U040
		PAW-FC4-2WY-U050	+ drenažna posuda	3-cijevni kasetni modeli U050-U070
		PAW-FC4-3WY-U020	3-smjerni ventil	3-cijevni kasetni modeli U020-U040
		PAW-FC4-3WY-U050	+ drenažna posuda	3-cijevni kasetni modeli U050-U070
Za zidnu ugradnju	2-cijevni	PAW-FC2-2WY-K007	2-smjerni ventil + drenažna posuda	2-cijevni modeli za zidnu ugradnju K007-K022
		PAW-FC2-3WY-K007	3-smjerni ventil + drenažna posuda	2-cijevni modeli za zidnu ugradnju K007-K022

Upravljanje



**Jednostavno
upravljanje prilagođeno
korisniku za vanjske
jedinice**



Upravljačka ploča intuitivnog dizajna standardni je dio opreme na svim sustavima ECOi-W.

Mikroprocesorsko upravljanje uvodi novu IHM logiku te implementira pametno rukovanje za vaše potrebe.

Osnovni rad.

- Postavka za UKLJ./ISKLJ.
- Postavka načina grijanja/hlađenja

Štednja energije.

- Inteligentno logičko upravljanje ulaznom temperaturom vode
- Funkcija noćnog rada za smanjivanje potrošnje električne energije i buke
- Način rada djelomičnog opterećenja
- Regulacija maksimalne izlazne temperature

Servis/održavanje.

- Automatski testni rad na pritisak gumba
- Obavijest alarma s posljednjih 10 alarma
- Brojač radnih sati kompresora i pumpe
- Radna ograničenja kompresora spremljena su u izbrisivoj memoriji

Ostalo.

- Kompatibilno s BMS-om (protokol RS485 ModBus RTU ili BacNet MSTP)

Žičani upravljači za AC i EC ventilokonvektore

Napredni ožičeni daljinski upravljač (AC)



PAW-FC-RC1

Ovaj napredni upravljač može donijeti višu razinu udobnosti kod grijanja. Senzor se može upotrebljavati kao senzor protoka vode, zaustavljajući ventilator pri niskoj temperaturi vode, izbjegavajući hladne propuhe tijekom zime.

Značajke:

- za 2-cijevne i 4-cijevne jedinice, AC ventilator
- funkcija promjene načina rada (smanjenje strujanja hladnog zraka)
- sobni termostat
- 3 izlaza, 230 V releji za upravljanje ventilatorom
- 2 izlaza, 230 V releji za upravljanje grijanjem/ hlađenjem
- spajanje s BMS-om – podređeni Modbus RTU
- 1 digitalni ulaz za detekciju prisutnosti (prekidač ključ kartice)
- 1 analogni ulaz za senzor

Ožičeni daljinski upravljač (EC)



PAW-FC-907TC

Moderan i sofisticiran dizajn LCD zaslona s pozadinskim osvjetljenjem pogodan je za ugradnju na najrazličitije lokacije kao što su uredi i hoteli te za stambene primjene. Spajanjem upravljača s linijom EC ventilokonvektora, korisnik može iskoristiti prednosti poboljšane učinkovitosti, viših razina djelotvornosti te poboljšati uštedu energije

Značajke:

- Za 2-cijevne i 4-cijevne jedinice, EC ventilator
- LCD zaslon s pozadinskim osvjetljenjem i upravljanjem na dodir
- Prilagodljivi raspon upravljanja EC ventilatorom
- Za štednju
- Spajanje s BMS-om putem Modbusa
- 1 digitalni ulaz za detekciju prisutnosti (prekidač ključ kartice)

Ožičeni daljinski upravljač (AC)



PAW-FC-903TC

Bogat značajkama i savršeno prilagođen za upravljanje AC ventilokonvektorima, model PAW-FC-903TC savršen je dodatak za bilo koji ventilokonvektor. Uz intuitivno korisničko sučelje koje omogućuju gumbi za upravljanje i veliki LCD zaslon, neprimjetno će se uklopiti na bilo kojem mjestu.

Značajke:

- Za 2-cijevne jedinice, AC ventilator
- LCD zaslon s pozadinskim osvjetljenjem
- Relej za upravljanje s 3 brzine, za ventilator
- Za štednju

Ugrađeni upravljač za samostojeću podnu jedinicu (AC)

PAW-FC-RCFS

Ugrađeni osnovni upravljač za ventilator za samostojeće podne jedinice, za 2-cijevne i 4-cijevne jedinice, AC ventilator.







Kondenzacijske jedinice Panasonic s prirodnim rashladnim sredstvom

Nove kondenzacijske jedinice s CO₂ za komercijalno rashlađivanje koje ne štete okolišu. S kondenzacijskim jedinicama Panasonic možete očekivati: · uštedu energije · niske razine buke · kompaktnost · smanjenu potrebu za punjenjem rashladnog sredstva · niske troškove ugradnje · niske troškove servisiranja.

Odaberite Panasonicovo zeleno rješenje

KONDENZACIJSKE
JEDINICE S

CO₂


KOJE NE ŠTETE OKOLIŠU



Zašto CO₂? prirodno rashladno sredstvo

Uredba EU-a o fluoriranim stakleničkim plinovima ključan je prioritet za europske zemlje. Njome se osigurava sukladnost s Kigalijskom izmjenom Montrealskog protokola, podržavaju međunarodne klimatske obveze u pogledu stakleničkih plinova i predvodi globalni prijelaz na ekološki prihvatljive tehnologije bez fluorougljikovodika. Ugljikov dioksid (R744) vraća se u svijet rashlađivanja. Zbog ekoloških problema, propisi sada zahtijevaju povećano usvajanje „alternativnih“ rashladnih sredstava, kao što je CO₂. CO₂ je ekološki prihvatljivo rješenje, jer kada je potencijal uništenja ozonskog omotača (ODP) nula i potencijal globalnog zagrijavanja (GWP) jedan, to znači da se tvar prirodno nalazi u atmosferi. U Europi je na snazi postupno smanjenje fluorougljikovodika (HFC-a) od uvođenja regulative za ograničavanje upotrebe F-plinova 2015. Zemlje diljem svijeta aktivno se pripremaju za provođenje nužnih propisa u domaćem zakonodavstvu za provedbu sporazuma kojim se smanjuje upotreba HFC-a.

Usporedba emisija CO₂

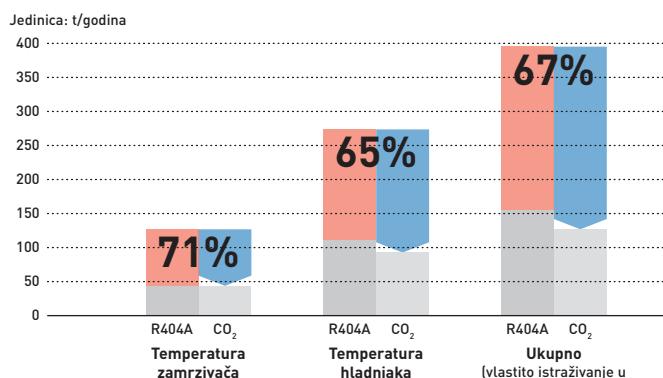

Panasonic sada u Europi može ponuditi rješenje s rashladnim sustavima s CO₂ radi sprječavanja globalnog zatopljenja i podržavanja ekološki osviještenih maloprodajnih trgovina.

U sljedećoj je tablici prikazana učinkovitost R744 (CO₂) s obzirom na učinak na okoliš i sigurnost.

ODP (potencijal uništenja ozonskog omotača) = 0 – GWP (potencijal globalnog zagrijavanja) = 1.

	Rashladno sredstvo nove generacije			Trenutačno rashladno sredstvo	
	CO ₂	Amonijak	Izobutan	R410A	R404A
ODP	0	0	0	0	0
GWP	1	0	4	2090	3920
Zapaljivost	Nije zapaljivo	Blago zapaljivo	Zapaljivo	Nije zapaljivo	Nije zapaljivo
Toksičnost	Ne	Da	Ne	Ne	Ne

ŠTEDNJA ENERGIJE
25,4 % zamrzavanje
16,2 % hlađenje

EMISIJA CO₂
smanjenje od 67 %

Izravni utjecaj ¹⁾ Neizravni utjecaj ²⁾

1) Izravni utjecaj predstavlja učinak istjecanja rashladnog sredstva pri usporedbi R744 (CO₂) s R404A.

2) Neizravni utjecaj predstavlja emisije CO₂ povezane s potrošnjom energije jedinice s CO₂ i uobičajenih jedinica.

Prema Panasonicovu istraživanju u Japanu. Usporedba prosječno 6 trgovina za višestruku kondenzacijsku jedinicu s inverterom R404A.

Štednja energije



Prirodni CO₂ / R744.
Rashladno sredstvo R744 omogućava veću štednju energije i niže emisije CO₂ u usporedbi s R404A. Kada je potencijal uništenja ozonskog omotača (ODP) nula, a potencijal globalnog zagrijavanja (GWP) jedan, radi se o prirodnoj tvari.



Inverter+
Klasifikacija sustava Inverter Plus ističe Panasonicove sustave najveće učinkovitosti.



Visokoučinkoviti kompresor.
Snažan Panasonicov rotacijski kompresor za dvoafaznu kompresiju CO₂. Pruža vrhunsku izvedbu tijekom cijele godine.

Visoka učinkovitost i udobnost



Super tih.
Iznimno tih rad sustava. Najmanje 35,5 dB(A) na 10 m s modelom 200VF5.



Radni raspon do 43 °C.
Sustav radi na temperaturama do 43 °C te samim time omogućava ugradnju na različitim lokacijama.



Antikorozivni premaž.
Mogućnost odabira vrste krilca s antikorozivnim premažem ili bez njega. Antikorozivni premaž sprječava oštećenje zbog soli i postiže duži vijek trajanja.



Priklučak za povrat topline.
Priklučak za povrat topline dodatna je opcija koja pomaže u smanjenju troškova rada. Upotrebljava otpadnu energiju nastalu hlađenjem kao izvor energije za grijanje.



Automatski ventilator.
Mikroprocesorsko upravljanje automatski podešava brzinu ventilatora vanjske jedinice u sustavima s CO₂ za učinkovit rad.



5 godina jamstva za kompresor.
Jamstvo cijelokupne serije kompresora za vanjske jedinice vrijedi pet godina.




Povezivost s BMS sustavom.
Sustav se može nadzirati putem glavnih sustava praćenja.

**Prirodno rješenje uz
veliku uštedu energije**



Izlozi


Trgovine, supermarketi i benzinske postaje.

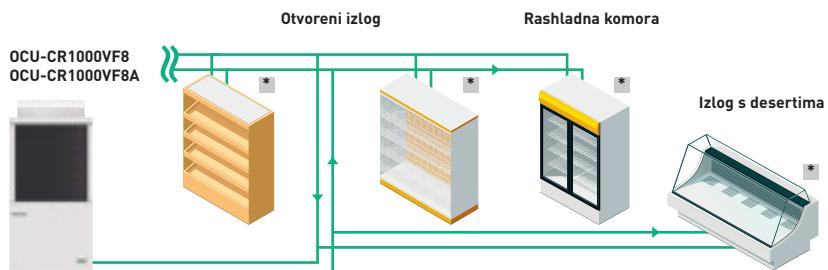


* Upravljači: PAW-CO2-PANEL ili lokalna isporuka.

Primjena u hladnoj prostoriji kako bi hrana ostala svježa

Restorani, škole, lanci brze prehrane.

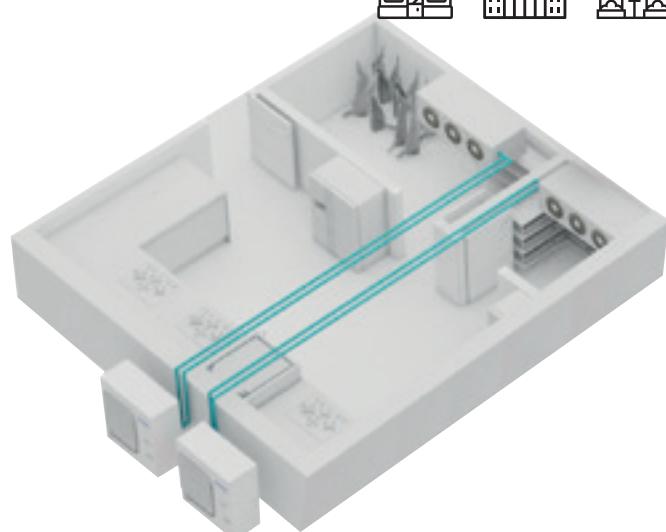**Primjena u hladnoj prostoriji uz integraciju sa sustavima PACi**

Panasonic nudi različita rješenja za hladne prostorije kombinacijom širokog raspona proizvoda. Zahvaljujući integraciji sa sustavom PACi omogućava fleksibilno projektiranje i ugradnju.

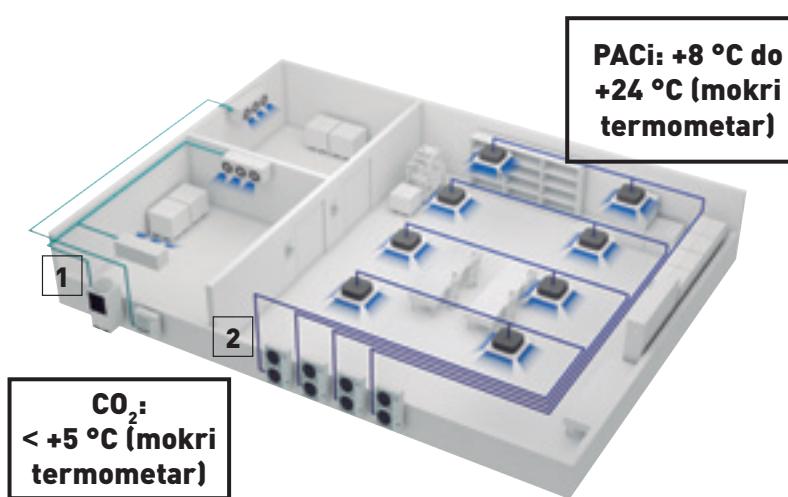

Kondenzacijska jedinica s CO_2 za rashlađene prostorije.



Sustavi PACi za hlađenje prostorija između 8 °C (mokri termometar) i 24 °C.

* Pogledajte stranice 210, 211.

Transkritiske kondenzacijske jedinice s CO₂ iz serije CR



Vrsta MT kapaciteta 7,5 kW novi je dodatak seriji CR i pruža širok raspon rashladnih sustava za potrebe maloprodajnih trgovina.

1 Vrhunska učinkovitost uz pouzdanu kvalitetu

- Panasonic je ujedinio dvofazni kompresor i ciklus split za povećanu učinkovitost
- visoka sezonska učinkovitost. SEPR: najviše 3,83 tijekom hlađenja, 1,92 tijekom smrzavanja¹⁾
- Visoki COP pri visokoj temperaturi okoline

1) 200VF5.

2 Prilagodljiva ugradnja

- Zadane vrijednosti pri srednjoj ili niskoj temperaturi dostupne su ovisno o primjeni
- Kompaktna jedinica
- Tihi rad
- Dugačka duljina cijevi najviše 100 m²⁾
- Visoki vanjski statički tlak²⁾
- Upravljanje prijenosom tlaka za stabilno upravljanje ekspanzijskim ventilom u izlozima²⁾

2) 1000VF8/8A.

3 Priklučak za povrat topline kao obnovljivi izvor energije

- Najviše 16,7 kW besplatnog grijanja
- Dodata na mogućnost korištenja subvencije (ovisno o lokaciji)
- Jednostavan postupak povezivanja

Vrhunski kapacitet hlađenja pri svim temperaturama isparavanja


Transkritiske kondenzacijske jedinice s CO₂ imaju veliki kapacitet hlađenja pri svim točkama postavljanja. Rotacijski kompresor za dvofaznu kompresiju CO₂ koji je razvio Panasonic namijenjen je dvostrukoj kompresiji CO₂; dvostruko smanjuje opterećenje pri radu (u usporedbi s jednofaznom kompresijom rashladnog sredstva) te pruža

veću izdržljivost i pouzdanost.

Jedinice se tijekom početnog podešavanja mogu programirati za rad na niskim i srednjim temperaturama. Ove se postavke mogu mijenjati zakretanjem jednostavnih rotirajućih sklopke prilagođene korisnicima kako bi se dodatno poboljšala ušteda energije.



3,83
SEPR HLAĐENJE*
1,92
SEPR ZAMRZAVANJE*



NOVO
2020




VRSTA MT
1000VF8 - 15 kW



VRSTA MT/LT
1000VF8A - 16 kW / 8 kW




* Vrijednosti SEPR laboratorijski su ispitane u 3 dijela.




Temperatura okoline: 32 °C, 230 V, kompresor:
frekvencija rada: 65 S¹ rashladno sredstvo: R744,
usisna temperatura plina: 18 °C.

OCU-CR400VF8(SL)
Kapacitet hlađenja (kW)

**Uskoro
dostupno**



Temperatura okoline: 32 °C, 400 V, kompresor:
frekvencija rada: 60 S¹ rashladno sredstvo: R744,
usisna temperatura plina: 18 °C.



Temperatura okoline: 32 °C, 400 V, kompresor:
frekvencija rada: 60 S¹ rashladno sredstvo: R744,
usisna temperatura plina: 18 °C.

Serijski broj	Niska temperatura	Srednja temperatura	Priklučak za povrat topline	Raspont zadanih vrijednosti temperature isparavanja (ET)	Primerjeno veličine prostorije*
OCU-CR200VF5	✓	✓	—	-45 ~ -5 °C	10 m ³ / 40 m ³
OCU-CR400VF8	—	✓	✓	-20 ~ -5 °C	20 m ³
OCU-CR1000VF8	—	✓	—	-20 ~ -5 °C	200 m ³
OCU-CR1000VF8A	✓	✓	✓	-45 ~ -5 °C	50 m ³ / 200 m ³

* Veličina prostorije služi kao referenca. Obratite se ovlaštenom distributeru Panasonica radi izračuna.

Panasonicova tehnologija

Pouzdana Panasonicova tehnologija CO₂

- Pouzdana kvaliteta: proizvedeno u Japanu
- Prodano i postavljeno 10.000 jedinica na 3700 prodajnih lokacija kao što su trgovine i supermarketi u Japanu*
- Izvrsno upravljanje kvalitetom pod vodstvom vještog tvorničkog tima
- Panasonic nudi jamstvo od 5 godina za kompresore i 2 godine za dijelove
- 5-godišnje jamstvo za kompresor odgovara dugom radnom vijeku proizvoda

* Od kraja studenog 2018.



Panasonicova tehnologija ujedinjuje dvofazni kompresor i ciklus split

- Panasonicov rotacijski kompresor za dvofaznu kompresiju pruža zavidnu učinkovitost već više od 20 godina
- Ciklus split* poboljšava učinak hlađenja


Dostupan je videozapis za detaljne informacije!



* Dostupno za modele 200VF5 i 1000VF8A.

** Ako se uspoređuje standardni ciklus s rotacijskim kompresorom za jednofaznu kompresiju.


Standardni ciklus.

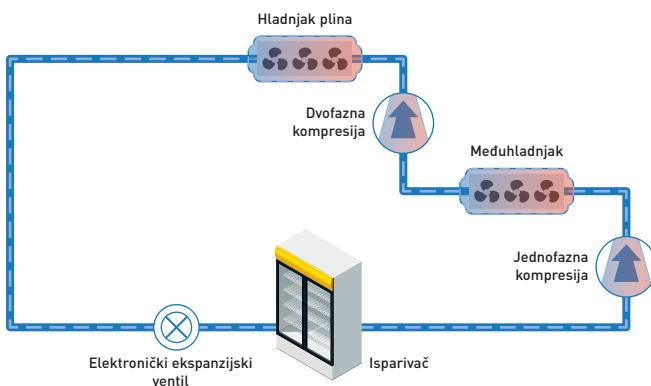


Rotacijski kompresor za dvofaznu kompresiju



Ciklus split

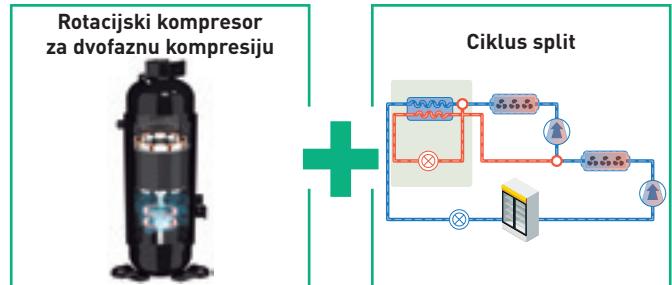

Ciklus split.

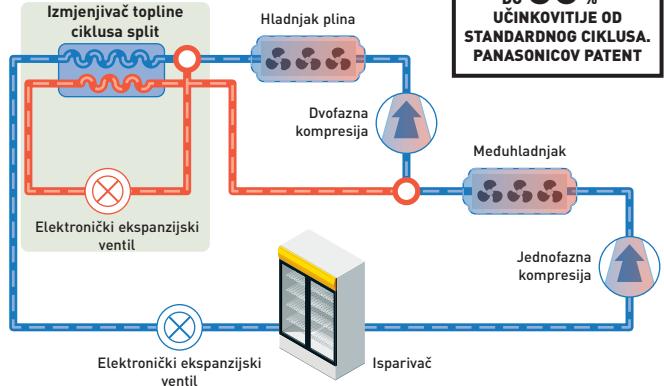

DO 50 %**
UČINKOVITIJE OD
STANDARDNOG CIKLUSA.
PANASONICOV PATENT

Funkcija povrata topline za grijanje

Ova funkcija nudi hlađenje i grijanje unutar jednog sustava. Revolucionarno rješenje koje omogućava odličnu priliku za smanjivanje troškova rada tako da se otpadna energija nastala hlađenjem prenamjeni kao izvor energije za grijanje.


1) Pod sljedećim uvjetom: temperatura okoline 32 °C, temperatura isparavanja -10 °C. Djelomično opterećenje – 100 %. 2) Isporučuje se lokalno.

**16,7 KW¹⁾
BESPLATNE
TOPLE VODE**


Što je funkcija povrata topline?

Primjer novog rješenja.

Sustav povrata topline može pružati i grijanje i hlađenje.

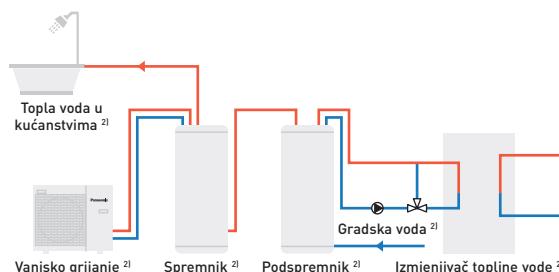

OCU-CR1000VF8
OCU-CR1000VF8A

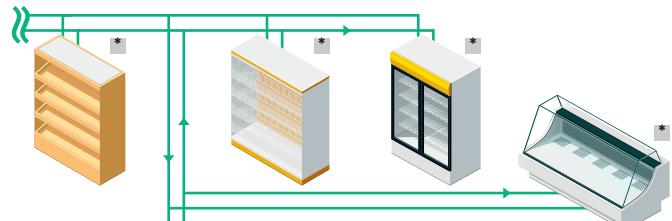

* Upravljači: PAW-CO2-PANEL ili lokalna isporuka.

Izvrsno upravljanje kvalitetom pod vodstvom vještog tvorničkog tima.
Pouzdanost je naš glavni cilj, stoga nudimo jamstva za kompresore od 5 godina i jamstva za druge dijelove od 2 godine!


Ušteda vremena postavljanja uz komplet Plug & Play

Kako bi se osiguralo brzo i jednostavno postavljanje, Panasonic je osmislio jednostavno rješenje u jednoj kutiji koja uključuje kondenzacijsku jedinicu, unaprijed programirani upravljački sklop ploče, elektroničku ekspanziju i sve potrebne senzore, uz jednostavne upute.



Kondenzacijske jedinice Panasonic s prirodnim rashladnim sredstvom:

Ekološki prihvatljivo i pouzdano rješenje za trgovine, supermarketе, benzinske postaje i hladne prostorije.

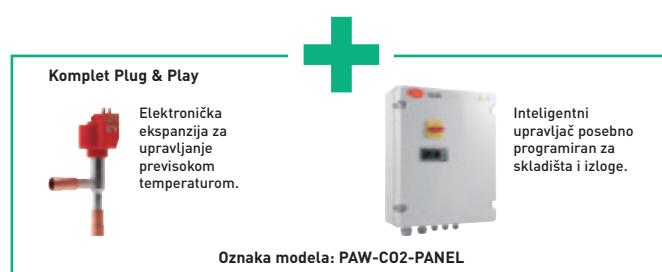

Kompatibilnost Modbusa sa sustavom praćenja

Kondenzacijsku jedinicu Panasonic s CO₂ iz serije CR moguće je nadzirati putem glavnih sustava praćenja kao što su CAREL, Eliwell i Danfoss. Sustav praćenja omogućava snimanje, praćenje i izvođenje o temperaturnim uvjetima cijelog sustava kondenzacijskih jedinica s CO₂.


Sustav praćenja



Standard boss
i boss-mini

Serija AK-SM

TelevisGo

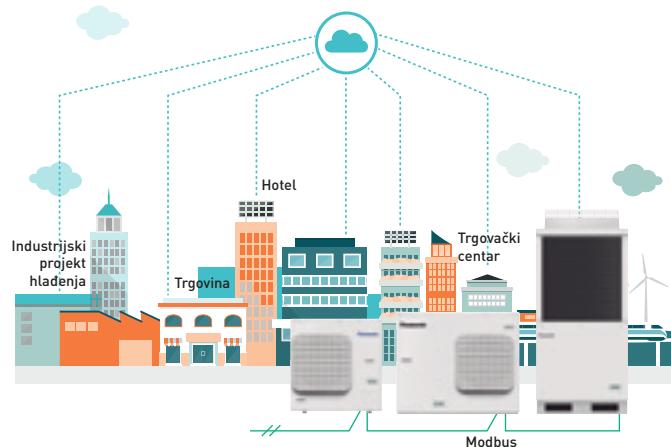

Panasonic PRO Club predstavlja alat za podršku u projektiranju




Panasonic je lansirao novi internetski kalkulator za pomoći inženjerima, instalaterima i tehničarima u brzim izračunima tijekom odabira rješenja za komercijalne rashladne sustave. Kalkulator možete pronaći na stranici Panasonic PRO Club.

- Odabir temperature isparavanja
- Kalkulator kapaciteta hlađenja
- Izračun cijevi rashladnog sredstva
- Izračun elektroničkih ekspanzijskih ventila
- Izračun količine rashladnog sredstva

Dostupan za korištenje na svim uređajima, računalima, tabletima i pametnim telefonima!

PRO Club


www.panasonicproclub.com ili
se jednostavno povežite svojim pametnim telefonom na PRO Club pomoći ovog QR-a

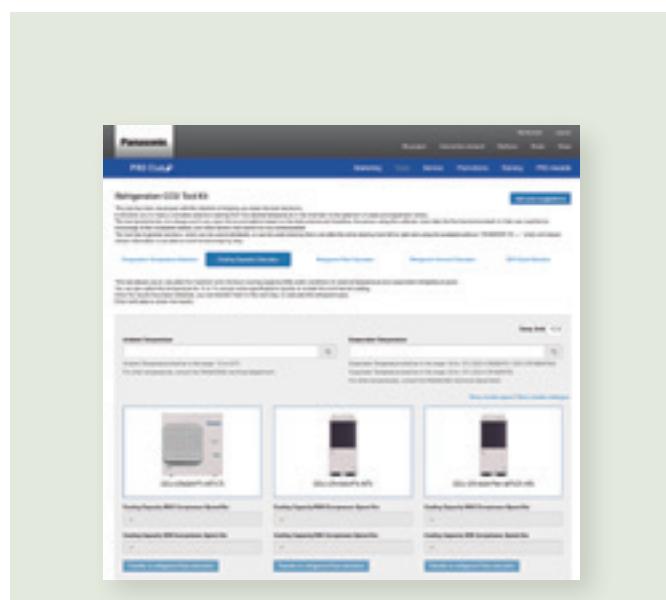

Linija kondenzacijskih jedinica s CO₂ iz serije CR

Vanjske jedinice	MT	4,0 kW	7,0 kW	15,0 kW	16,0 kW
	LT	2,0 kW	3,5 kW	7,5 kW	8,0 kW

4 kW MT / LT
(200VF5)



OCU-CR200VF5
OCU-CR200VF5SL

NOVO!
7,5 kW MT
(400VF8)



OCU-CR400VF8
OCU-CR400VF8SL

15 kW MT
(1000VF8)



OCU-CR1000VF8
OCU-CR1000VF8SL

16 kW MT / LT
(1000VF8A)



OCU-CR1000VF8A
OCU-CR1000VF8ASL

PAW-CO2-PANEL



NOVO
2020

Vrsta (MT: srednja temp.; LT: niska temp.)		MT (4 kW) / LT (2 kW)		NOVO MT (7,5 kW)	MT (15 kW)	MT(16 kW) / LT (8 kW)
Standardni model		OCU-CR200VF5		OCU-CR400VF8	OCU-CR1000VF8	OCU-CR1000VF8A
Model s antikorozivnim premazom		OCU-CR200VF5SL		OCU-CR400VF8SL	OCU-CR1000VF8SL	OCU-CR1000VF8ASL
Napajanje	Napon	V	220/230/240	380/400/415	380/400/415	380/400/415
Napajanje	Faza		Jednofazno	Trofazno	Trofazno	Trofazno
	Frekvencija	Hz	50	50	50	50
Kapacitet hlađenja pri -10 °C (isparavanje) i 32 °C (okolina)	kW	3,70	6,90	14,00	15,10	
Kapacitet hlađenja pri -35 °C (isparavanje) i 32 °C (okolina)	kW	1,80	—	—	8,00	
Spajanje na isparivač			Višestruko ¹⁾	Višestruko	Višestruko	Višestruko
Temperatura isparavanja	Min. ~ maks.	°C	-45~-5	-20~-5	-20~-5	-45~-5
Temperatura okoline	Min. ~ maks.	°C	-15~+43	-15~+43	-15~+43	-15~+43
Rashladno sredstvo			R744	R744	R744	R744
Nacrt voda stlačene tekućine	Mpa	12	8	8	8	8
Nacrt voda stlačenog usisa	Mpa	8	8	8	8	8
Vanjski alarm korisničkog sustava. Digitalni ulaz.			Da	Da	Da	Da
Nenaponski kontakt						
Elektromagnetski ventil cijevi za tekućinu	V AC	220/230/240	380/400/415	220/230/240	220/230/240	220/230/240
Prikaz signala uključivanja/isključivanja rada. Digitalni ulaz.			Da	Da	Da	Da
Nenaponski kontakt						
Modbusov komunikacijski vod (RS485)	Priključci	2	2	2	2	2
Vrsta kompresora		Dvofazni rotacijski	Dvofazni rotacijski	Dvofazni rotacijski	Dvofazni rotacijski	Dvofazni rotacijski
Dimenzije	V x Š x D	mm	930x900x437	948x1143x609	1941x890x890	1941x890x890
Neto težina	kg	70	Tek se treba utvrditi	293	320	
Spojevi cijevi	Usisna cijev	Inči [mm]	3/8(9,52)	1/2(12,70)	3/4(19,05)	3/4(19,05)
	Cijev za tekućinu	Inči [mm]	1/4(6,35)	3/8(9,52)	5/8(15,88)	5/8(15,88)
Duljina priključnih cijevi	m	25	Tek se treba utvrditi	100 ²⁾	100 ²⁾	
	Temperatura okoline	°C	32	32	32	32
	Temperatura isparavanja	°C	-10 -35 -10 -35	-10 -10 -10 -10	-10 -35 -10 -35	
	Kapacitet hlađenja	kW	3,70 1,80 3,70 1,80	6,90 6,90	14,00 14,00	15,10 8,00 15,10 8,00
Standardna učinkovitost	Potrošnja energije	kW	1,79 1,65 1,79 1,65	Tek se treba utvrditi Tek se treba utvrditi	8,20 8,20	8,20 7,57 8,20 7,57
	Nazivno opterećenje u amperima	A	7,94 7,26 7,94 7,26	Tek se treba utvrditi Tek se treba utvrditi	12,60 12,60	12,60 11,60 12,60 11,60
	Razina zvučnog tlaka	dB(A)	35,5 ³⁾ 35,5 ³⁾ 35,5 ³⁾ 35,5 ³⁾	Tek se treba utvrditi Tek se treba utvrditi	36,0 ⁴⁾ 36,0 ⁴⁾	36,0 ⁴⁾ 36,0 ⁴⁾ 36,0 ⁴⁾ 36,0 ⁴⁾
Direktiva o tlačnoj opremi		I		II	II	II
Zapremnina zraka	m ³ /min	54	Tek se treba utvrditi	220	220	
Vanjski statički tlak	Pa	17	Tek se treba utvrditi	58	58	
Priklučak za povrat topline		—	Da	—	Da	
Vod tekućine filtra sušila, promjer 6,35 mm		Uključeno	Tek se treba utvrditi	—	—	
Vod tekućine filtra sušila, promjer 15,88 mm		—	Tek se treba utvrditi	Uključeno	Uključeno	

Potretna dodatna oprema

Prilagodnik cijevnog priključka za vakuum i servisiranje	SPK-TU125	Da (mora se naručiti)	Tek se treba utvrditi	Da (mora se naručiti)	Da (mora se naručiti)
Usisni filter, promjer 19,05 mm (vanjski promjer s lemom)	S-008T	—	Tek se treba utvrditi	Da (mora se naručiti)	Da (uključen: isporučuje se s jedinicom)

Dodatacna oprema

PAW-CO2-PANEL	Upravljanje sobnom i previsokom temperaturom uključujući ploču i ekspanzijski ventil	S-008T	Usisni filter
SPK-TU125	Prilagodnik cijevnog priključka za vakuum i servisiranje	PZ-68S (rezervni dio) ⁵⁾	Rashladno ulje


1) Obratite se prodavatelju ako vam je potrebno više priključaka. 2) Potrebno je dodati PZ-68S (rashladno ulje) ako je duljina >50 m. 3) Temperatura isparavanja -10 °C, 65 S-1, 10 m od proizvoda. 4) Temperatura isparavanja -10 °C, 60 S-1, 10 m od proizvoda. 5) Obratite se ovlaštenom prodavaču Panasonica.






Dimenzijs

Aquarea All in One generacije H

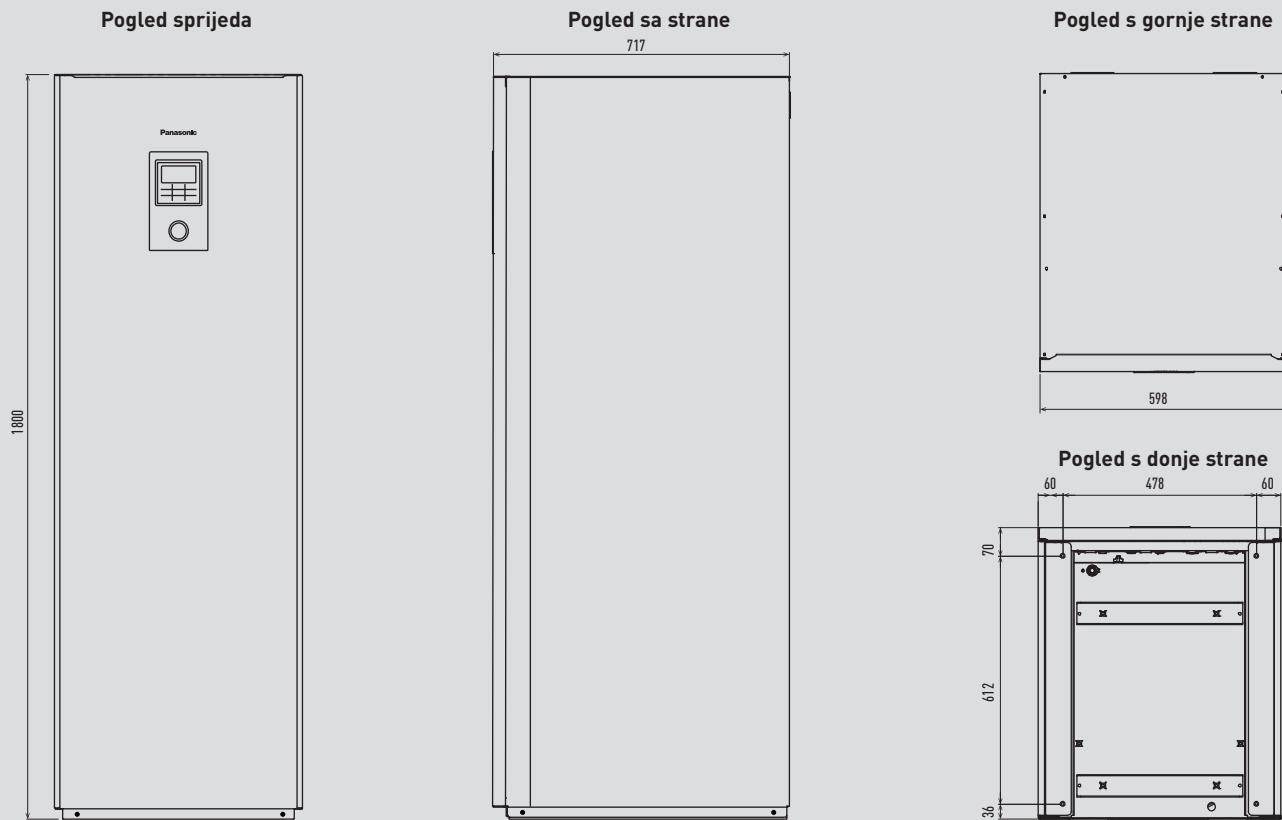


Jedinica: mm

Aquarea All in One generacije J

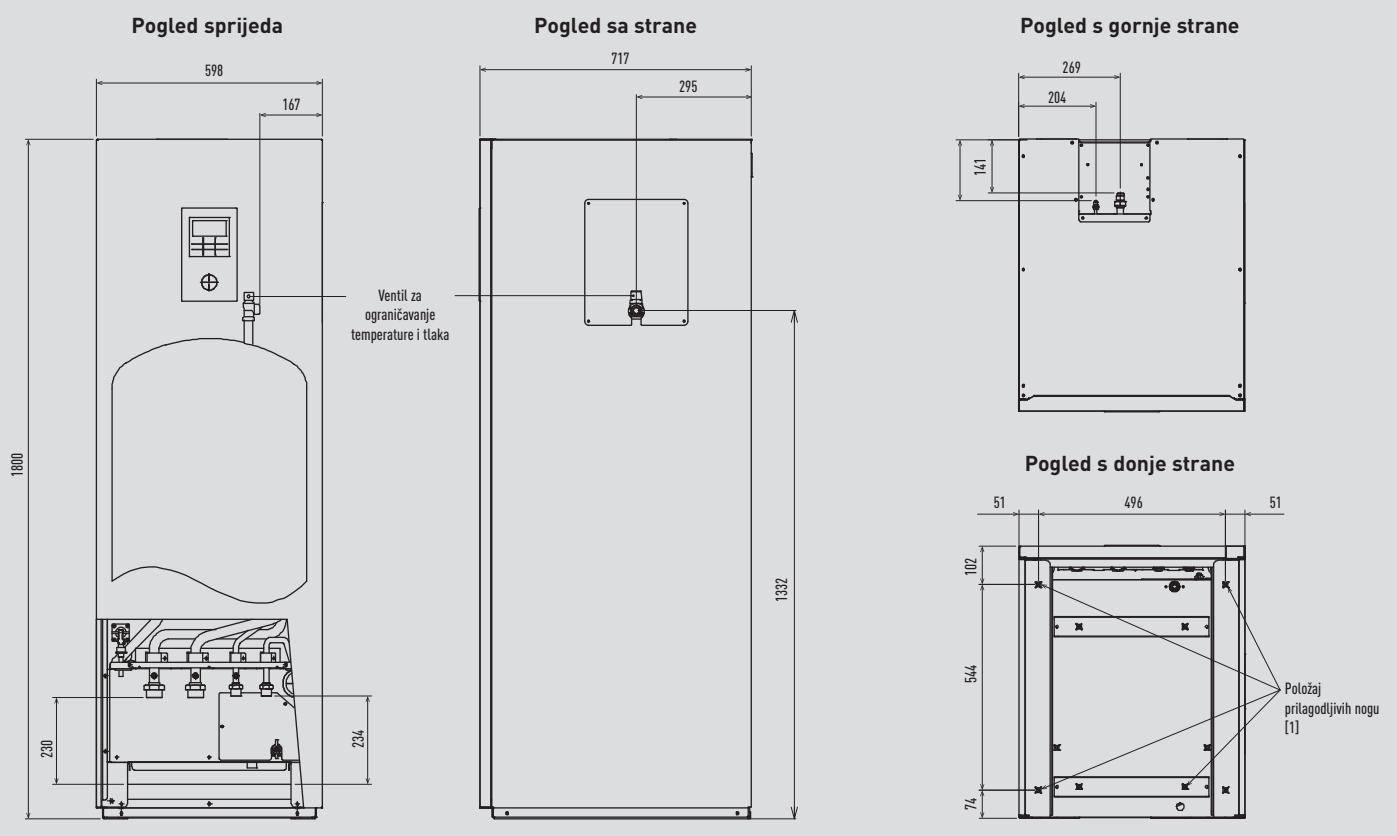


Jedinica: mm

Hidraulički modul Aquarea generacije J i H

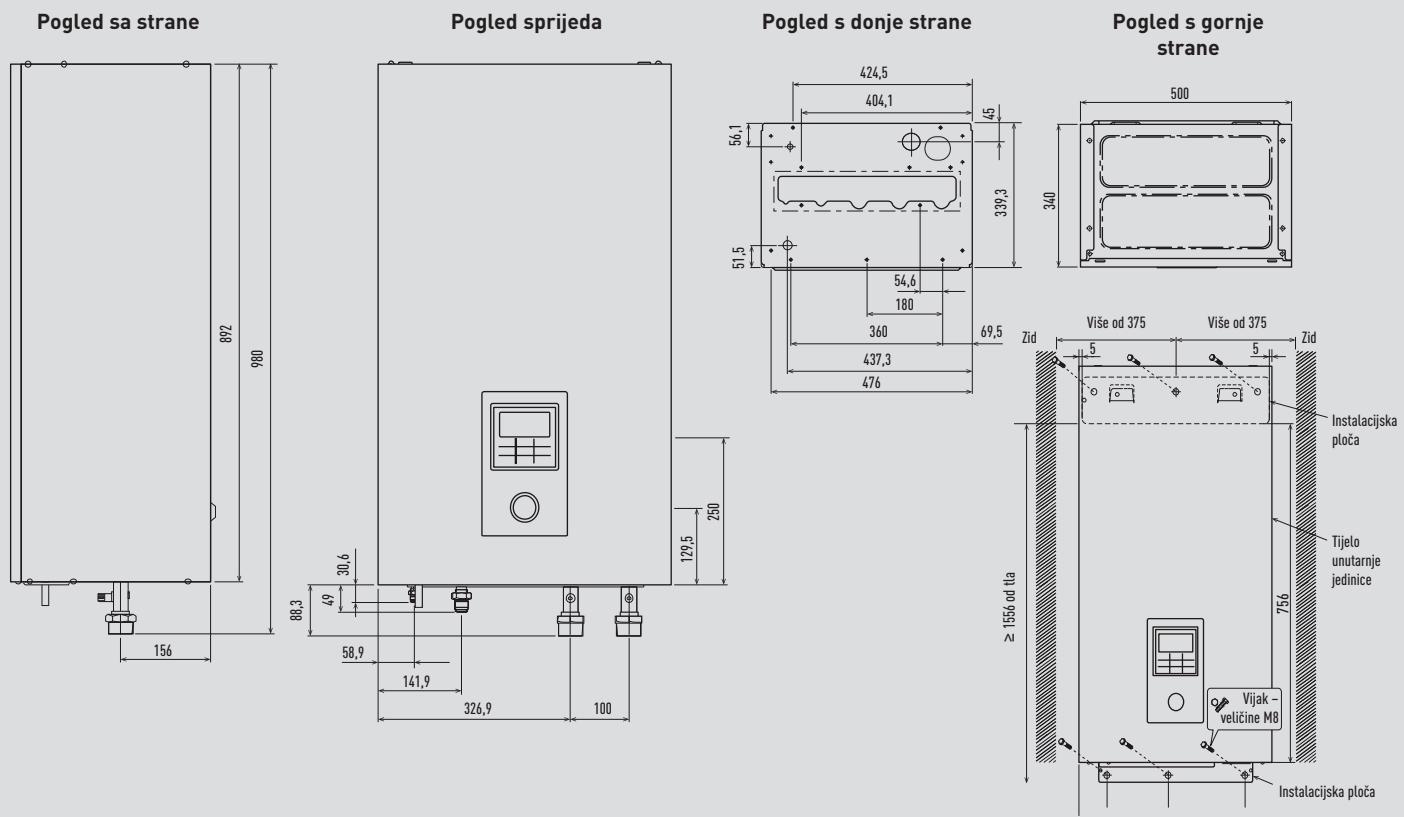


Hidraulički modul Aquarea generacije F

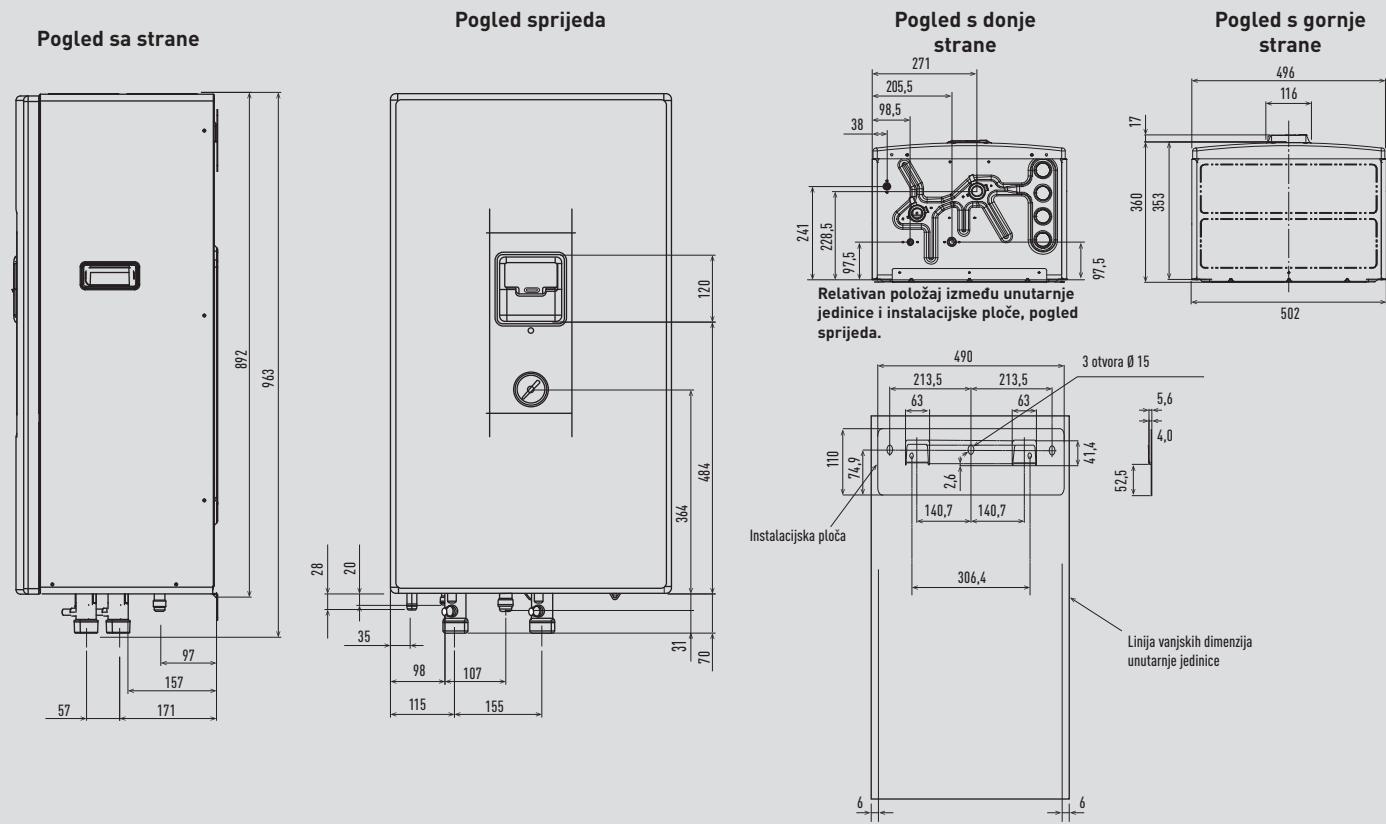


Vanjska jedinica split sustava Aquarea High Performance, 3 i 5 kW

Prostor potreban za ugradnju




Razmak sidrenih vijaka 355 x 260


Pogled s gornje strane

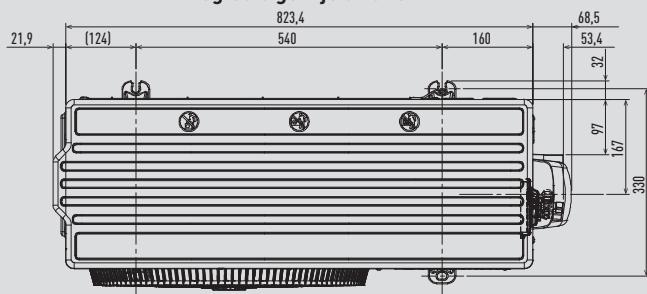


Pogled sa strane

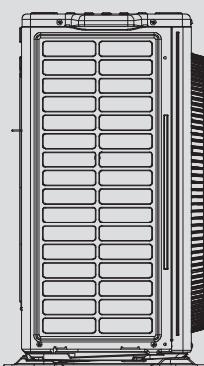

Pogled sprijeda

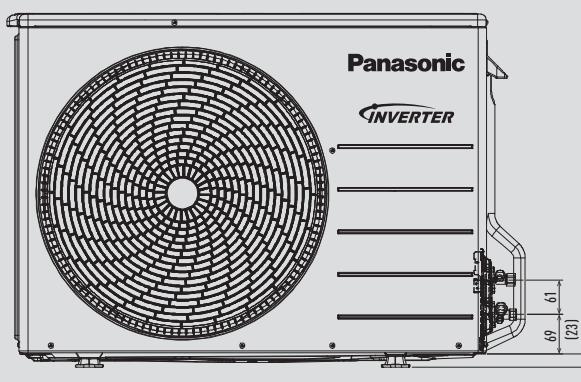


Pogled sa strane

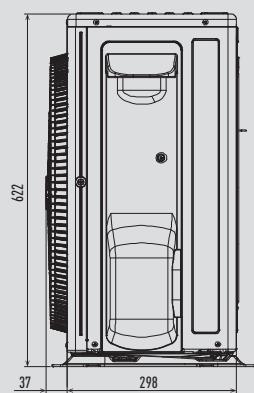


Jedinica: mm

Vanjska jedinica split sustava Aquarea High Performance, 7 i 9 kW


Pogled s gornje strane

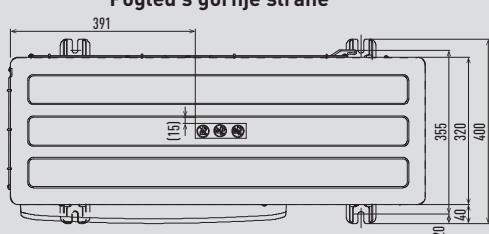


Pogled sa strane

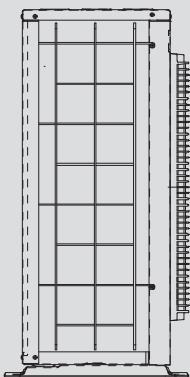


Pogled sprijeda

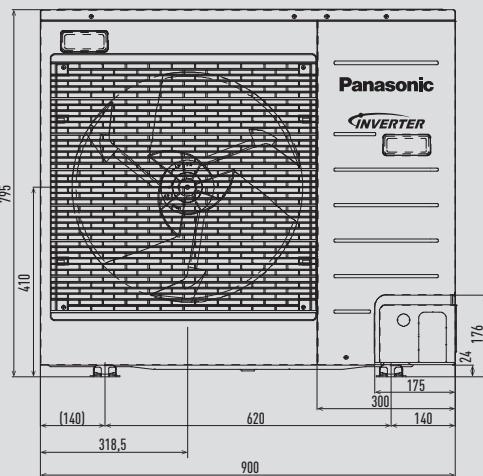

Pogled sa strane

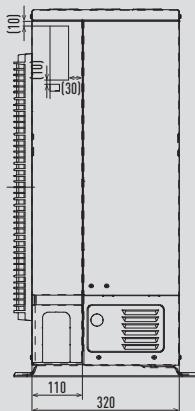


Pogled straga

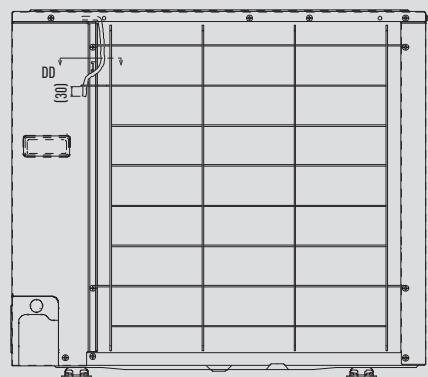


Jedinica: mm

Vanjska jedinica split sustava Aquarea High Performance, T-CAP i HT od 9 do 16 kW

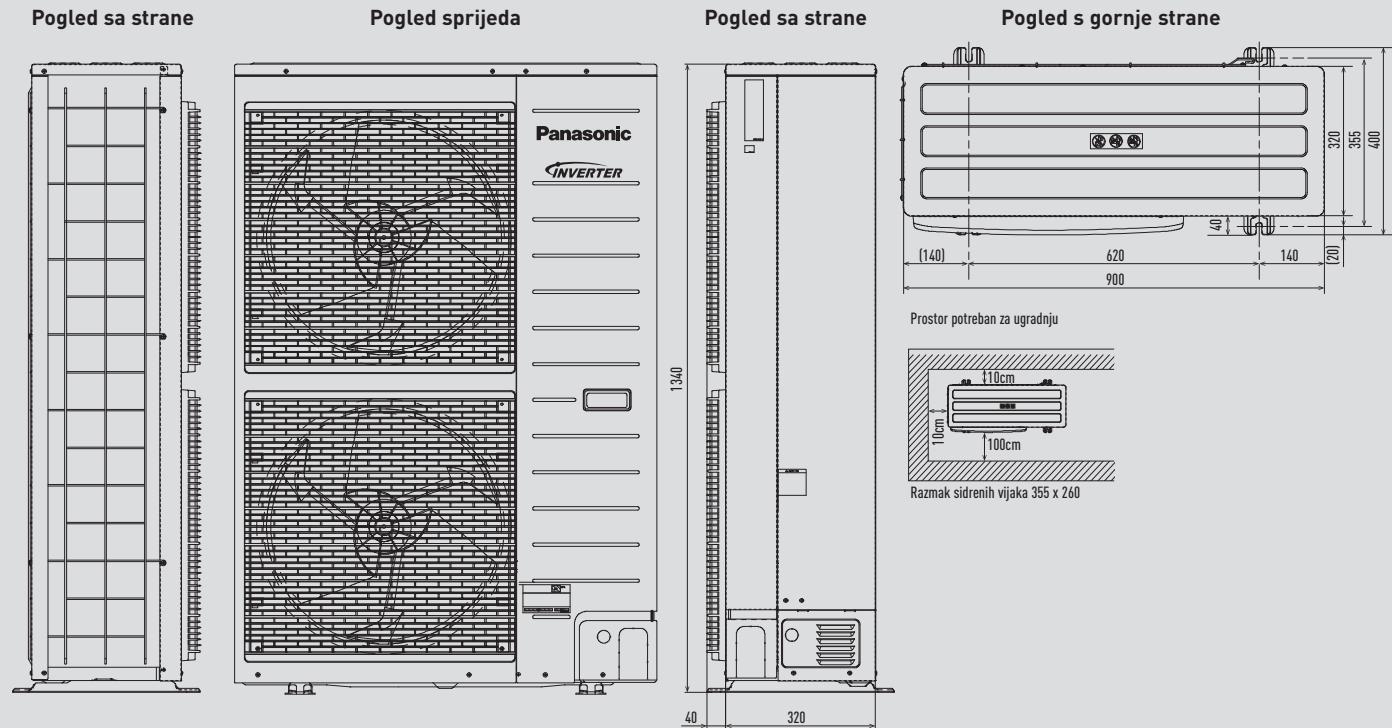


Jedinica: mm

Monoblok vanjska jedinica Aquarea High Performance generacije J i H od 5 do 9 kW

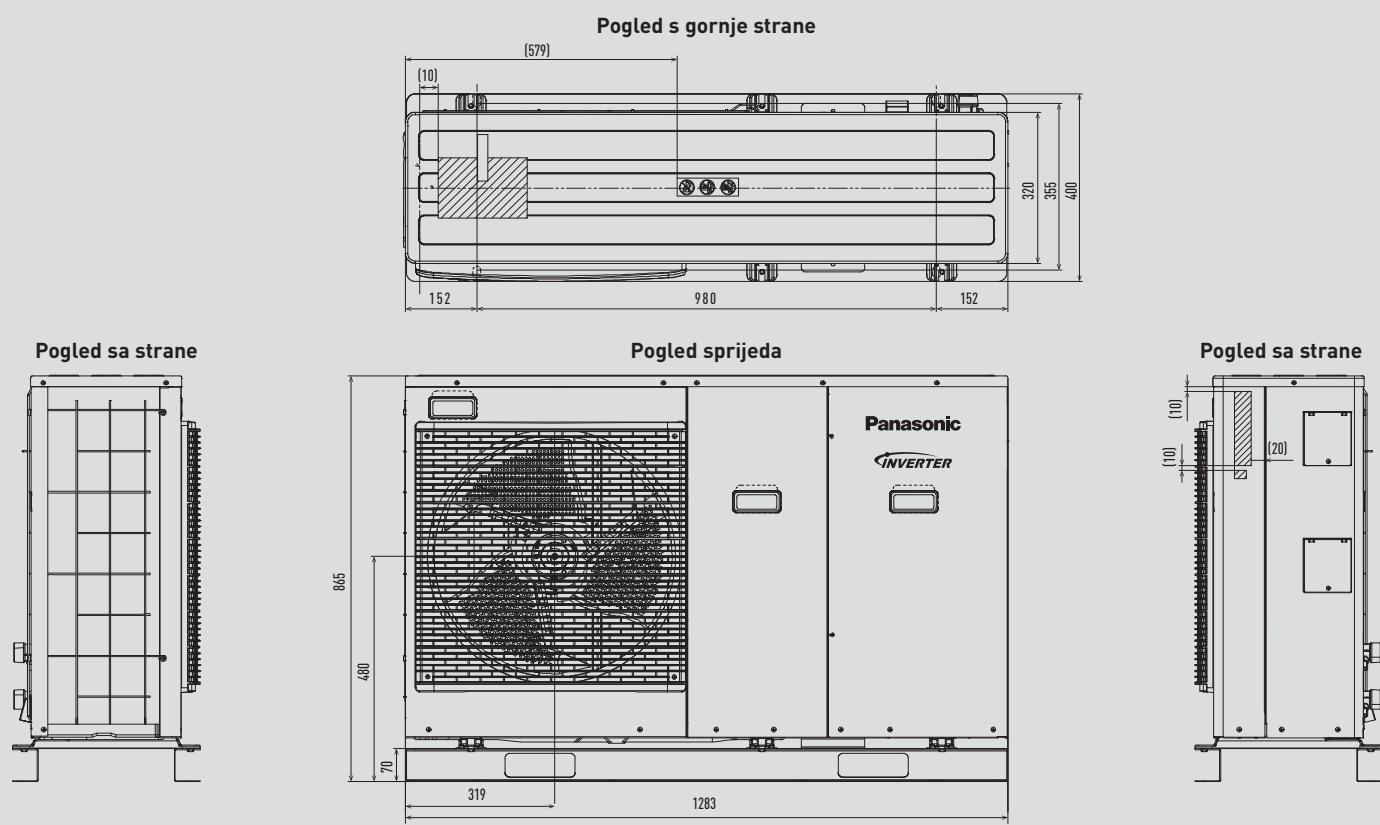


Jedinica: mm


Super tiha vanjska jedinica split sustava Aquarea High Performance i T-CAP i monoblok vanjska jedinica od 9 do 16 kW

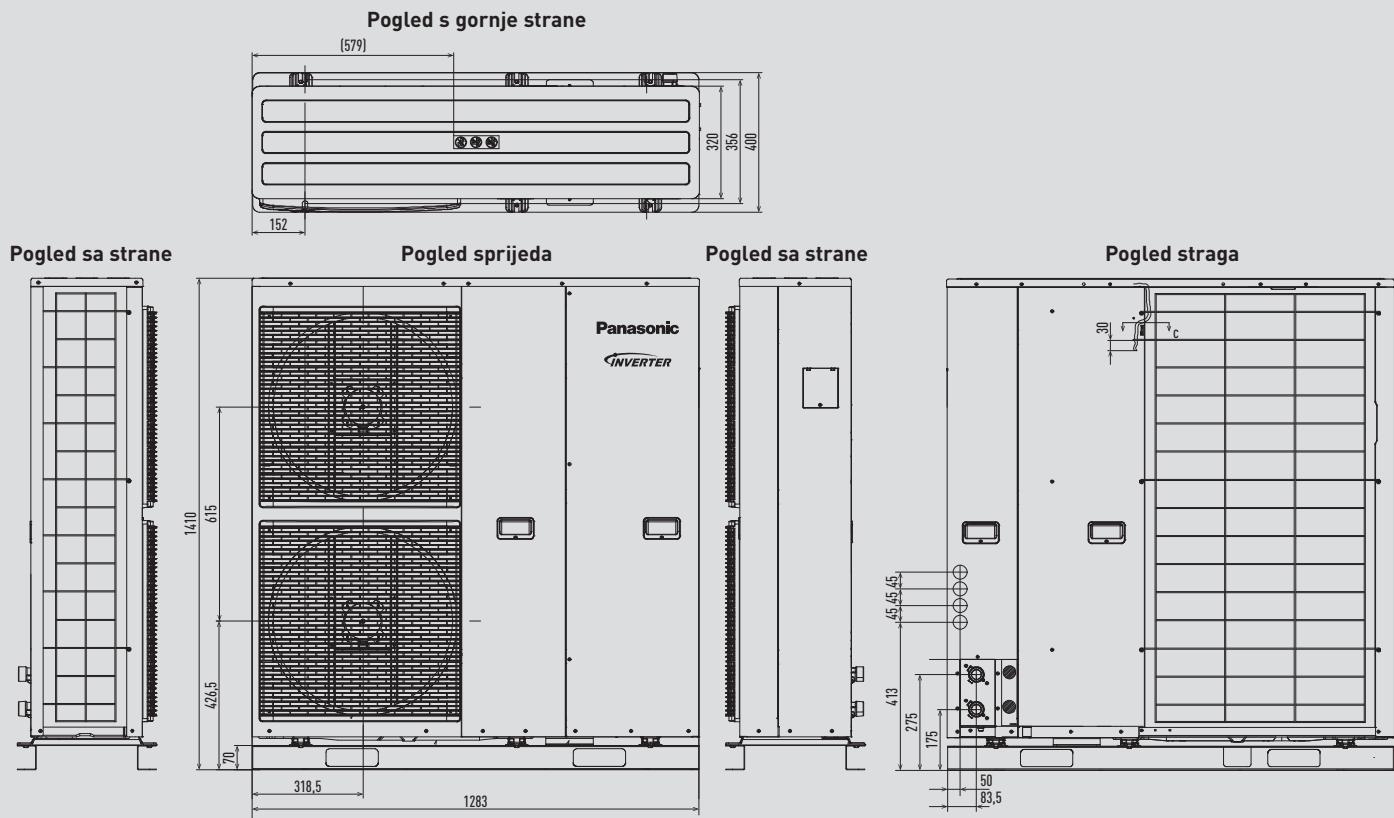

Samostalni DHW

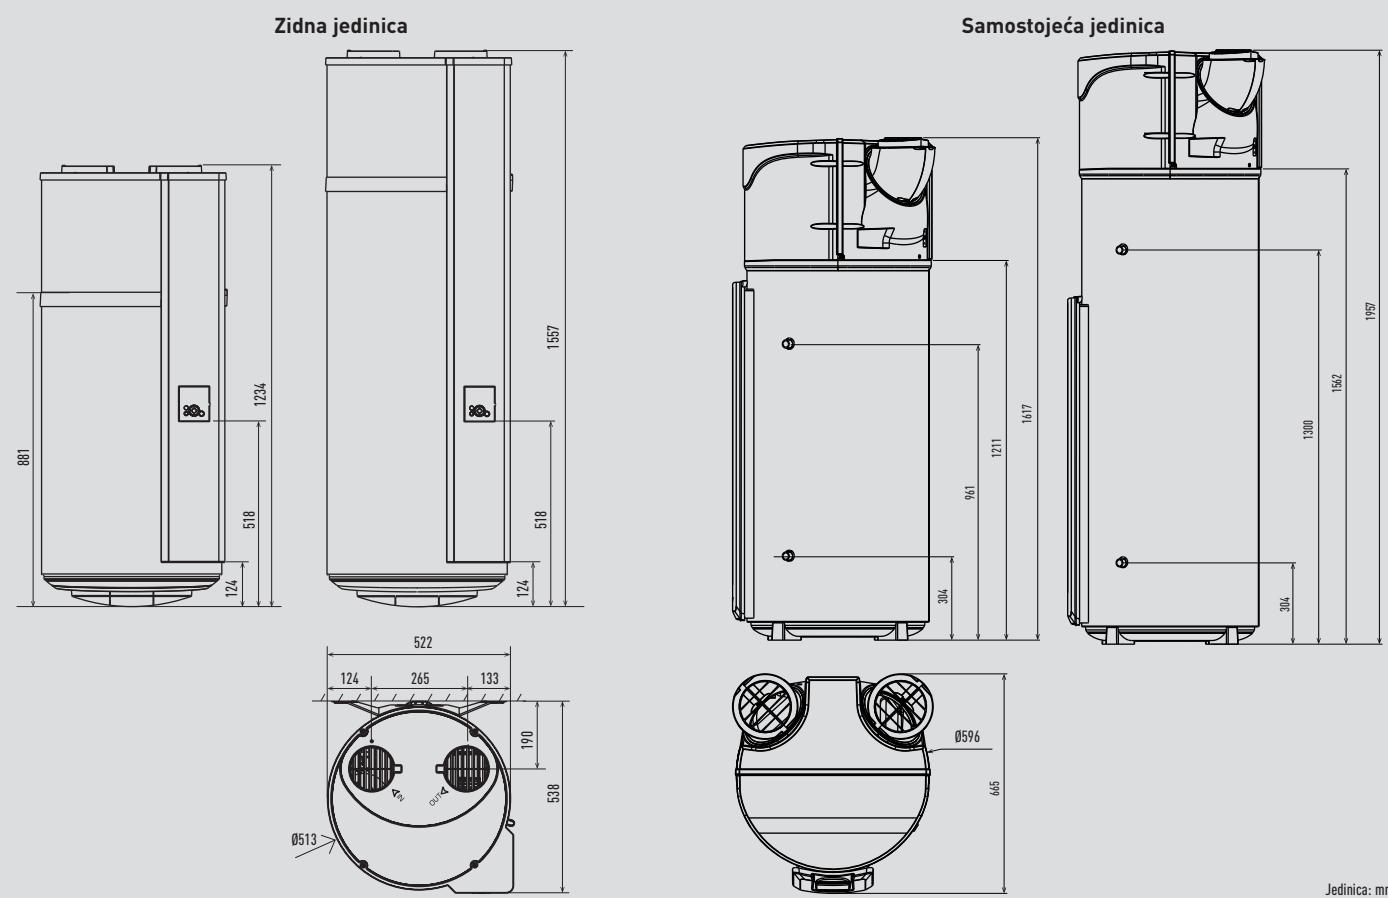


Ventilokonvektori

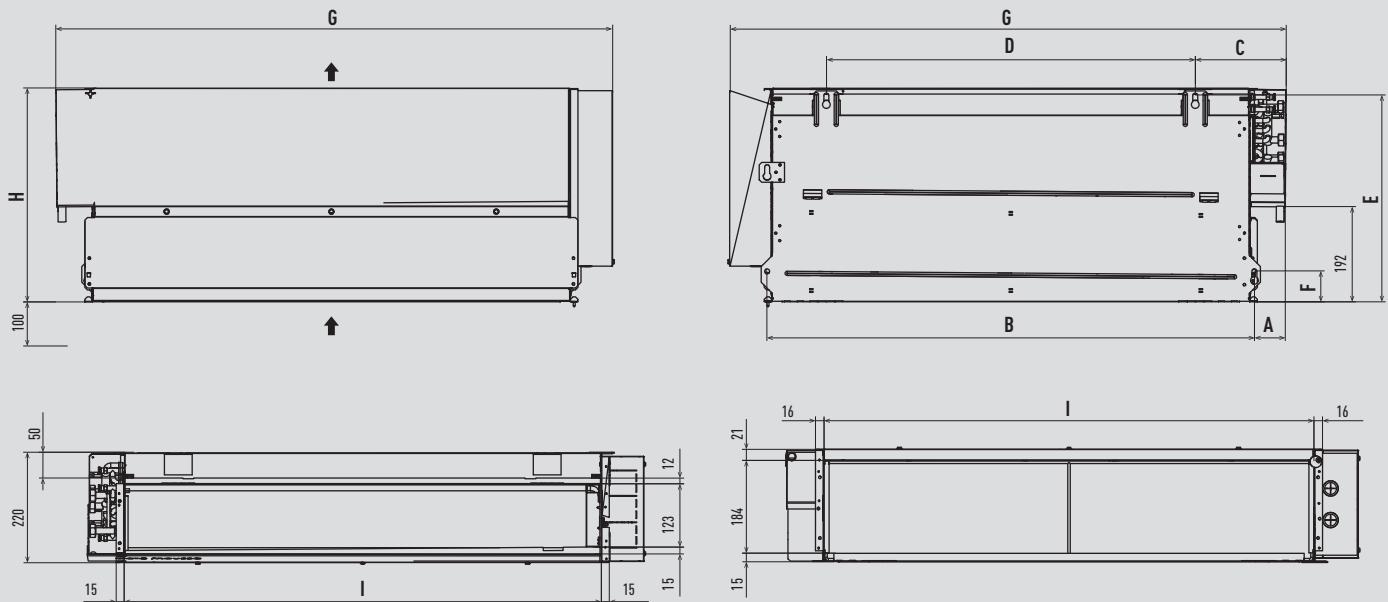

Spajanje s lijeve strane	Spajanje s desne strane	A	B	C	D	E	F	G	H	I
PAW-FC-D11-1	PAW-FC-D11-1-R	66,5	428	185,5	189	415,5	61	569,5	430	407
PAW-FC-D15-1	PAW-FC-D15-1-R	66,5	428	185,5	189	415,5	61	569,5	430	407
PAW-FC-D24-1	PAW-FC-D24-1-R	64	613	184	374	415,5	61	753	430	592
PAW-FC-D28-1	PAW-FC-D28-1-R	64	798	184	559	415,5	61	938	430	777
PAW-FC-D40-1	PAW-FC-D40-1-R	63	983	183	744	415,5	61	1122	430	962
PAW-FC-D55-1	PAW-FC-D55-1-R	63	1168	183	929	415,5	61	1307	430	1147
PAW-FC-D65-1	PAW-FC-D65-1-R	63	983	195	744	519	88	1121	530	962
PAW-FC-D90-1	PAW-FC-D90-1-R	69	1168	195	929	519	86	1316	530	1147

PAW-FC-H150 / PAW-FC-H150-R

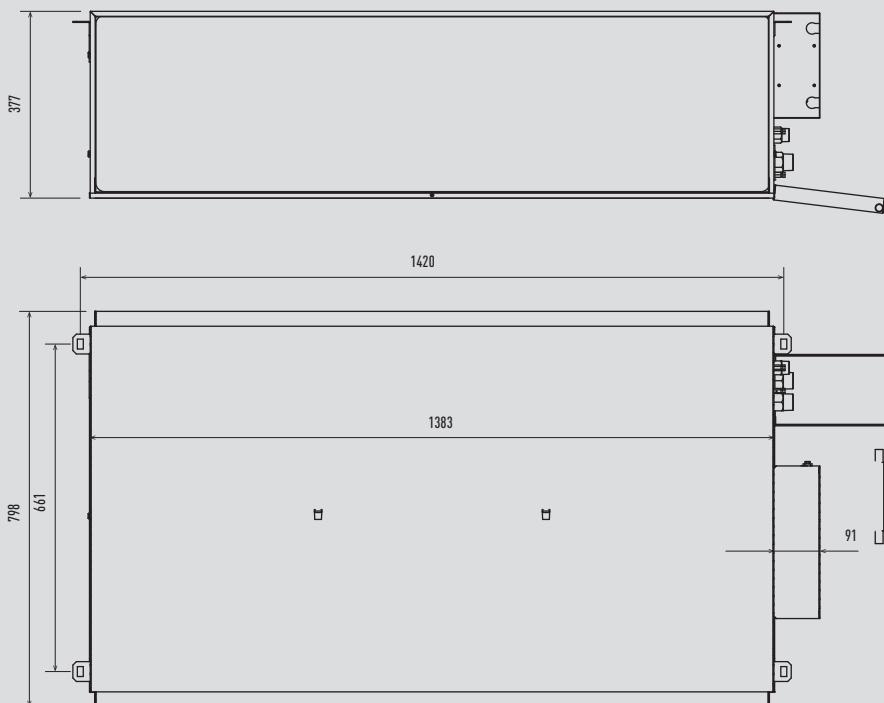


Jedinica: mm

Jedinica za zidnu ugradnju TKEA

CS-Z25TKEA / CS-Z35TKEA


Pogled sa strane




Pogled s gornje strane




Pogled sprjeda

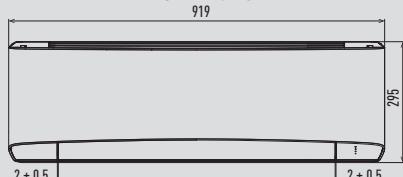

Pogled sa strane



Pogled s donje strane




CS-Z42TKEA / CS-Z50TKEA / CS-Z71TKEA


Pogled s gornje strane




Pogled sa strane




Pogled sprjeda

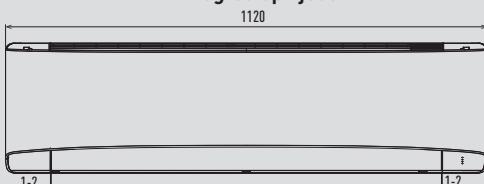

Pogled sa strane



Pogled s donje strane

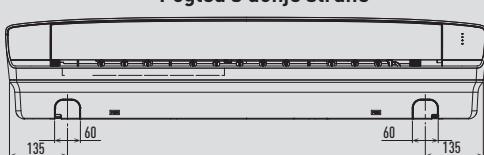


CU-Z25TKEA / CU-Z35TKEA / CU-Z42TKEA


Pogled sa strane



Pogled s gornje strane

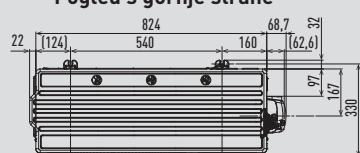


Pogled sprjeda



2-smjerni ventil na strani tekućine (visoki tlak)

3-smjerni ventil na strani plina (niski tlak)


Pogled sa strane




Pogled sa strane

CU-Z50TKEA / CU-Z71TKEA

Pogled s gornje strane

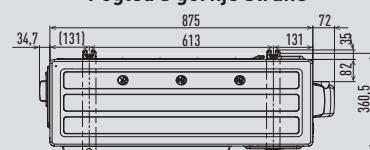


Pogled sprjeda

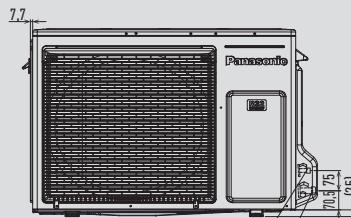

2-smjerni ventil na strani tekućine (visoki tlak)

3-smjerni ventil na strani plina (niski tlak)


Pogled sa strane




Jedinica: mm

PKEA za zidnu ugradnju


CS-E9PKEA / CS-E12PKEA

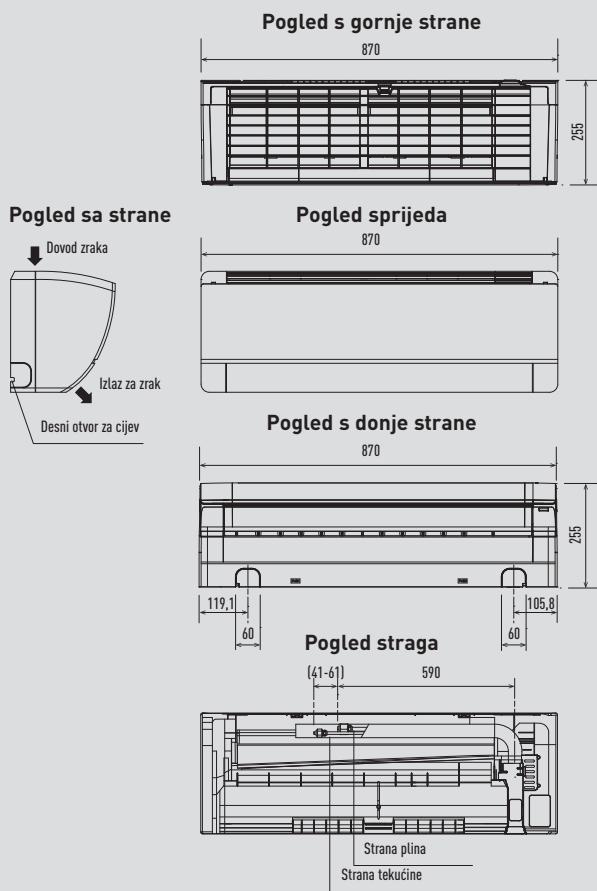

CS-E15PKEA / CS-E18PKEA


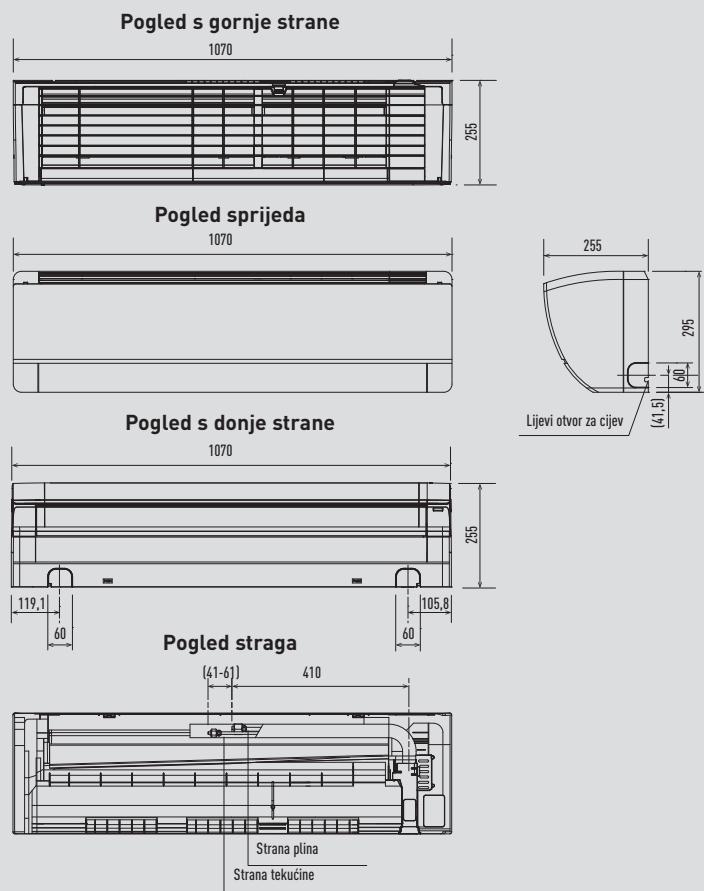


CU-E9PKEA / CU-E12PKEA

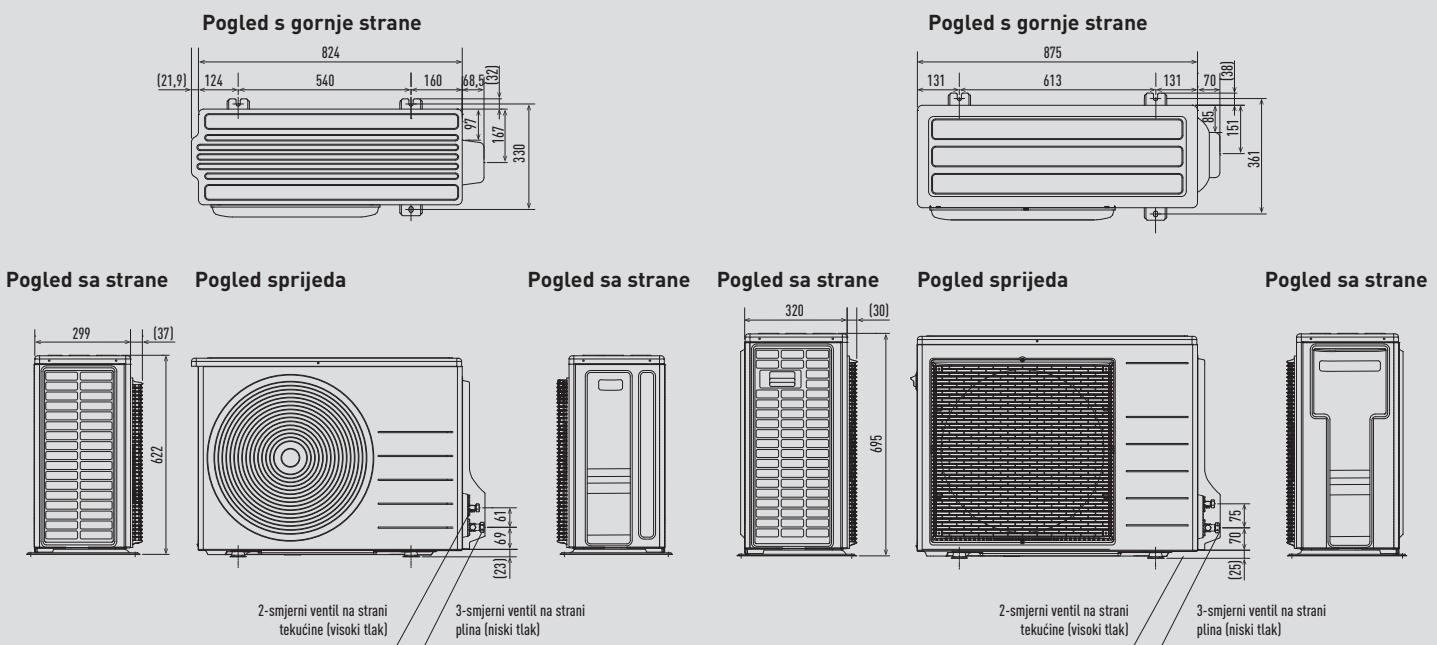


Jedinica: mm

Zidna jedinica PACi

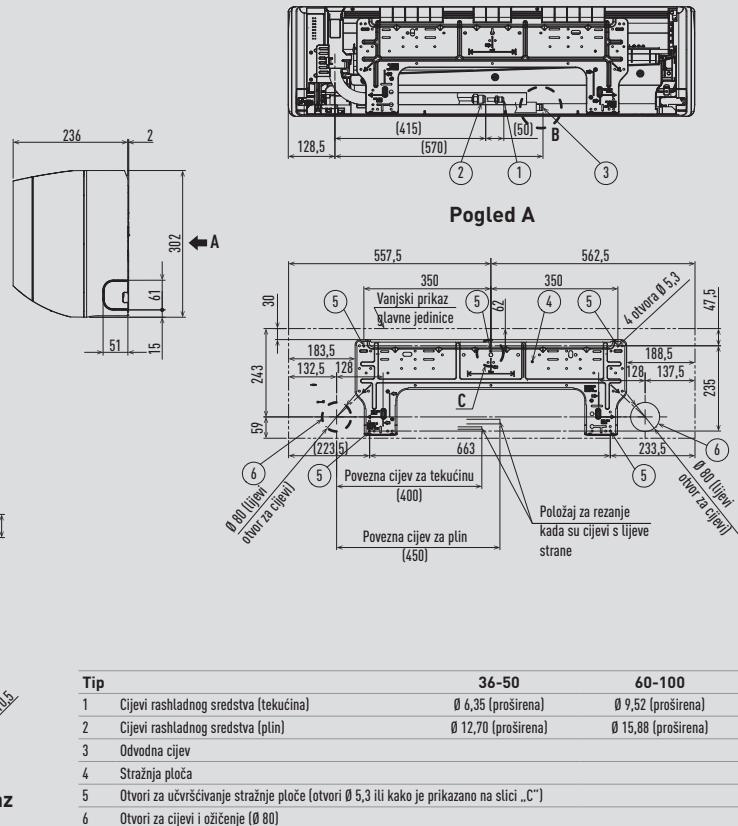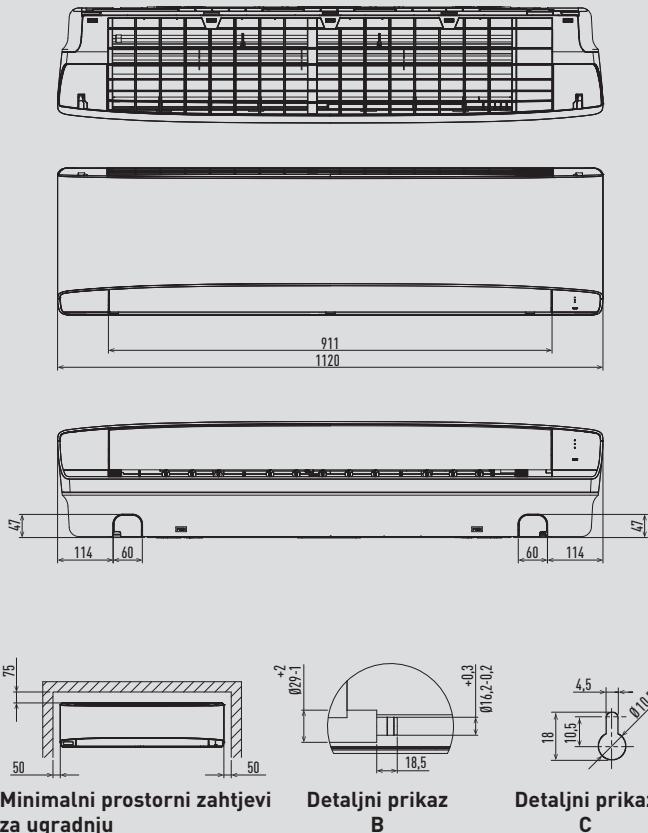


Jedinica: mm

Četverosmjerna 60 x 60 kaseta PACi



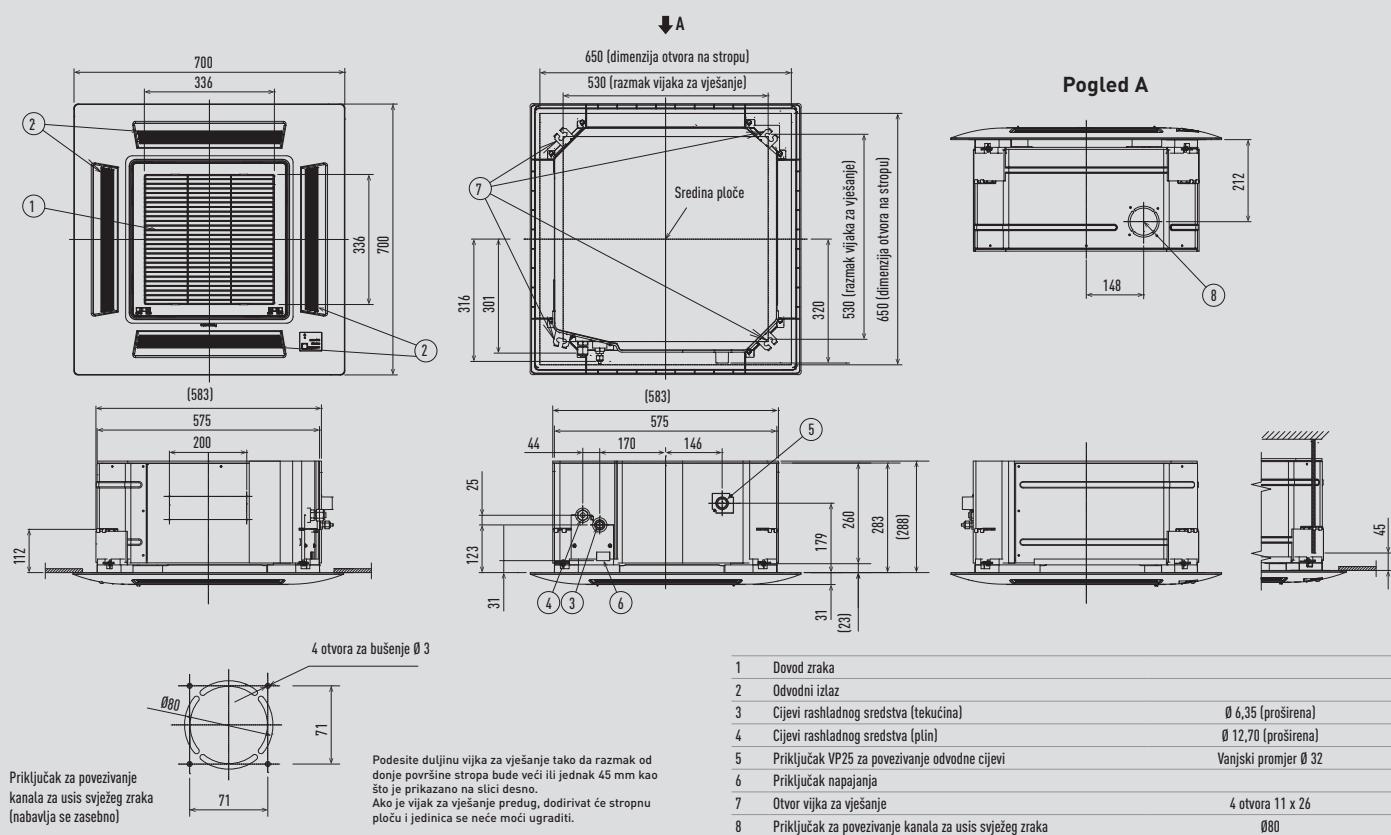


Jedinica: mm



Četverosmjerna 90 x 90 kasetna PACi

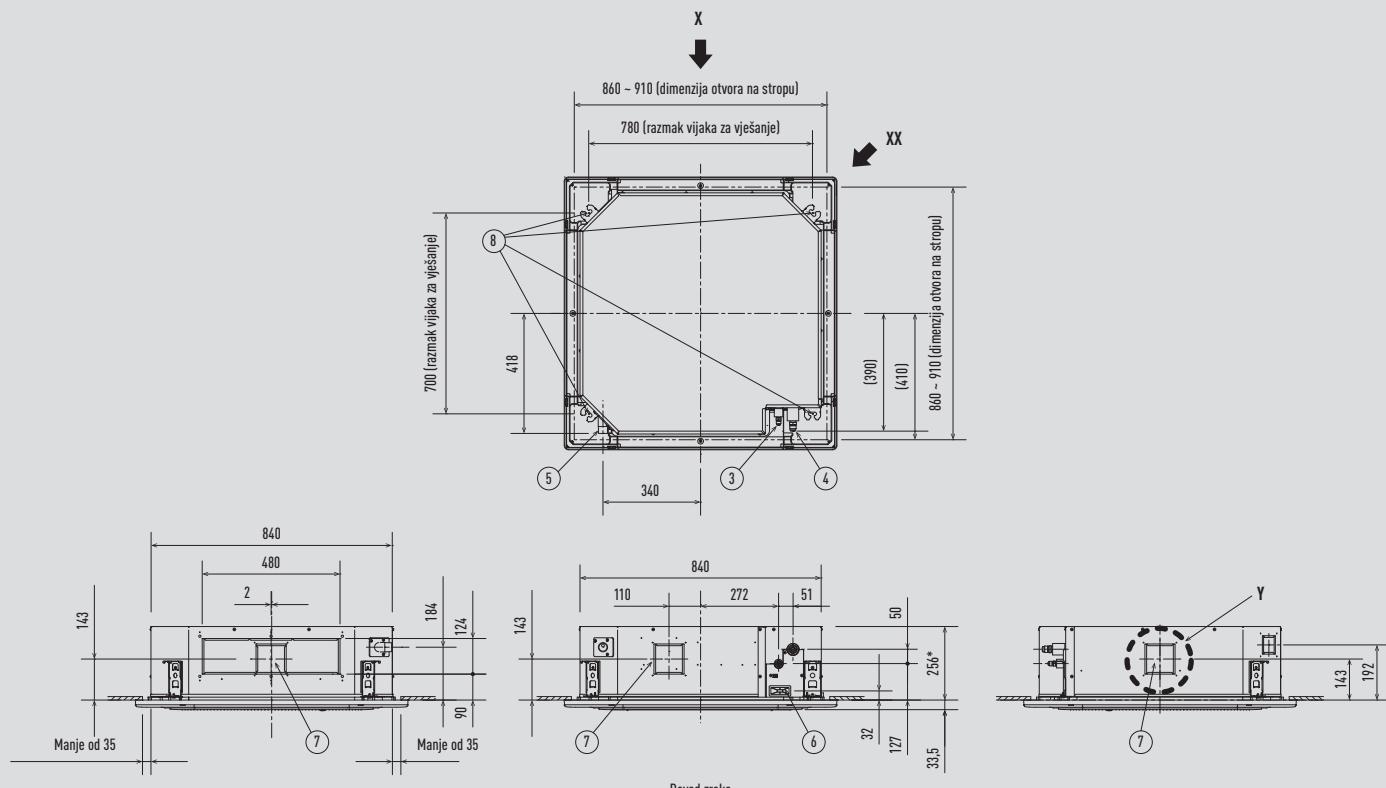


Dimenzije podizanja odvodne cijevi

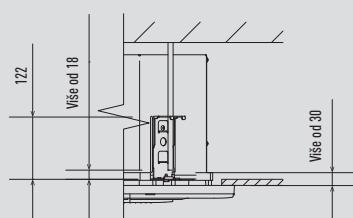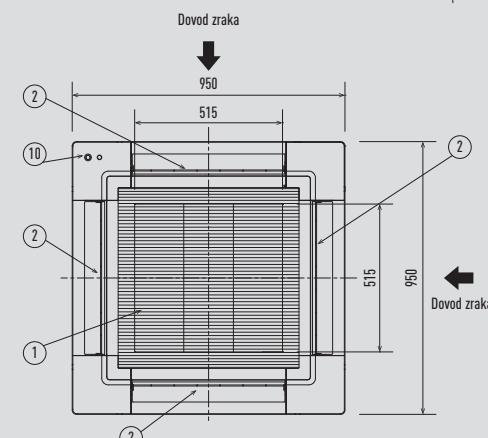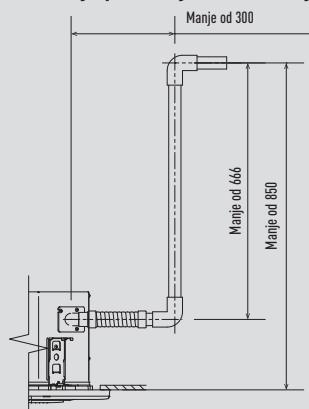

Prikaz X

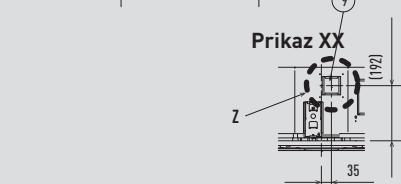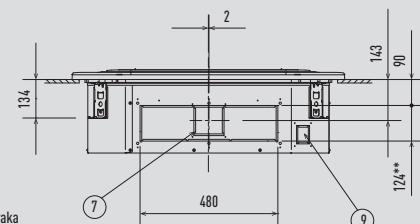

Detaljni prikaz Y



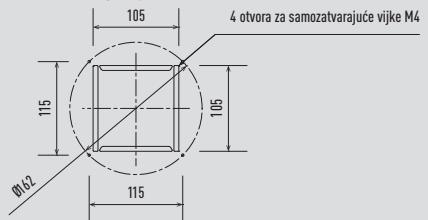


Detaljni prikaz Z

Tip	36-50	60-140
1 Dovod zraka		
2 Odvodni izlaz		
3 Cijevi rasihladnog sredstva (tekućina)	Ø 6,35 (proširena)	Ø 9,52 (proširena)
4 Cijevi rasihladnog sredstva (plin)	Ø 12,70 (proširena)	Ø 15,88 (proširena)
5 Priključak VP25 za povezivanje odvodne cijevi	Vanjski promjer Ø 32	
6 Priključak napajanja		
7 Otvor vijka za vješanje	4 izdužena otvora 12 x 30	
8 Priključak za povezivanje kanala za usis svježeg zraka	Ø100 ¹⁾	
9 Otvor vijka za vješanje	4 izdužena otvora 12 x 30	
10 Senzor Econavi (CZ-KPU3A ili CZ-KPU3AW)		

1) Potrebno je priključiti prirubnicu za kanalnu izvedbu (nabavlja se zasebno).

Jedinica: mm

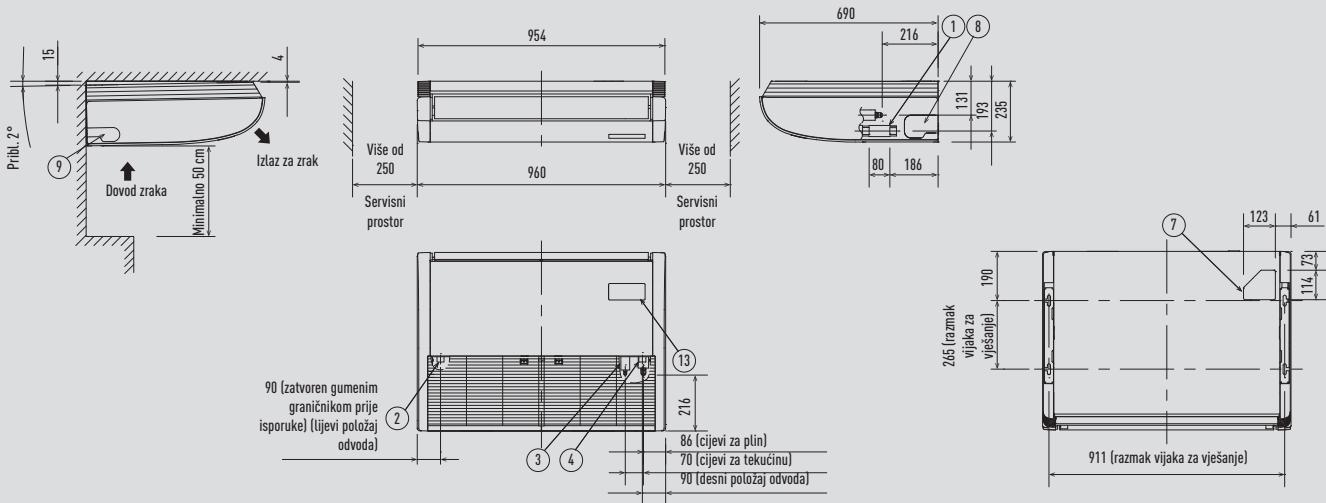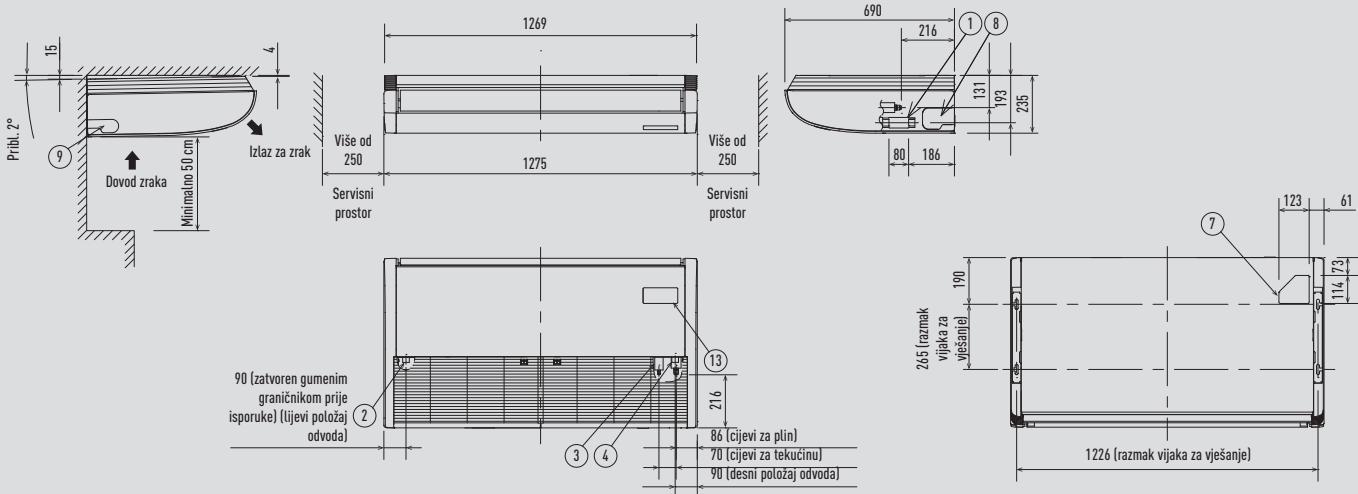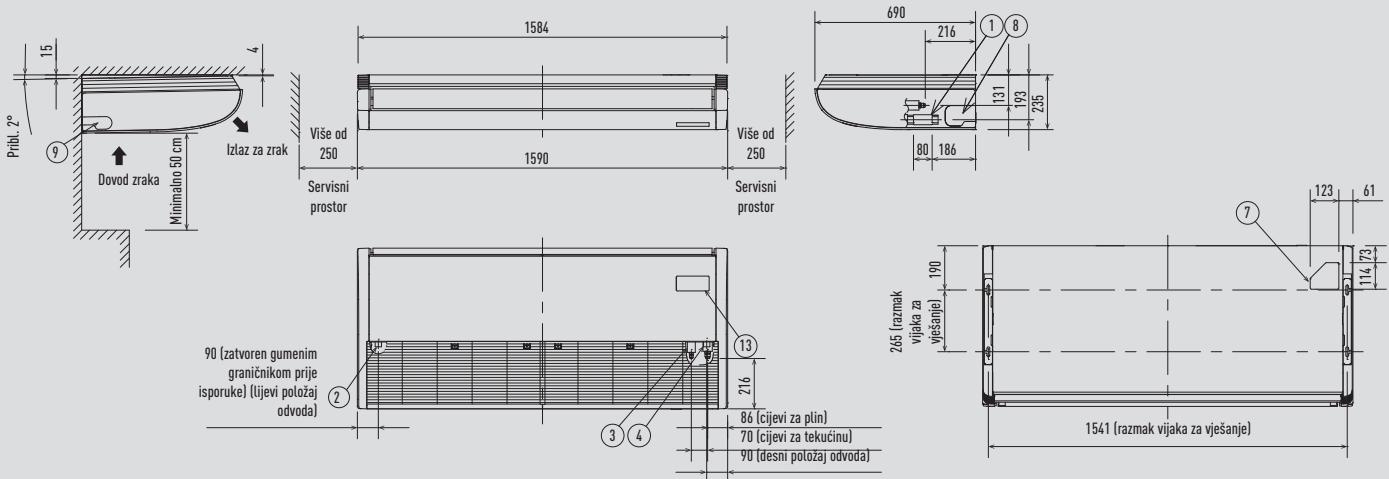Stropna jedinica PACi**S-36PT2E5B / S-45PT2E5B / S-50PT2E5B****S-60PT2E5B / S-71PT2E5B****S-100PT2E5B / S-125PT2E5B / S-140PT2E5B**

1 Priklučak VP20 za povezivanje odvodne cijevi

Unutarnji promjer Ø 26 mm, isporučena odvodna cijev

Ø 100 mm

2 Lijevi položaj odvoda

6 Otvor za cijevi na površini zida

3 Cijevi rashladnog sredstva (tekućina)

7 Priklučak za cijevi s gornje strane

Ø 9,52 (proširena)

8 Izlazni priključak odvodne cijevi s desne strane (izrezan)

4 Cijevi rashladnog sredstva (plin)

Ø 15,88 (proširena)


9 Mjesto ugradnje prijemnika bežičnog daljinskog upravljača

5 Izlazni priključak odvodne cijevi s lijeve strane (izrezan)


Jedinica: mm

Jedinica s visokim statickim tlakom za skrivenu ugradnju PACi


S-36PF1E5B / S-45PF1E5B / S-50PF1E5B

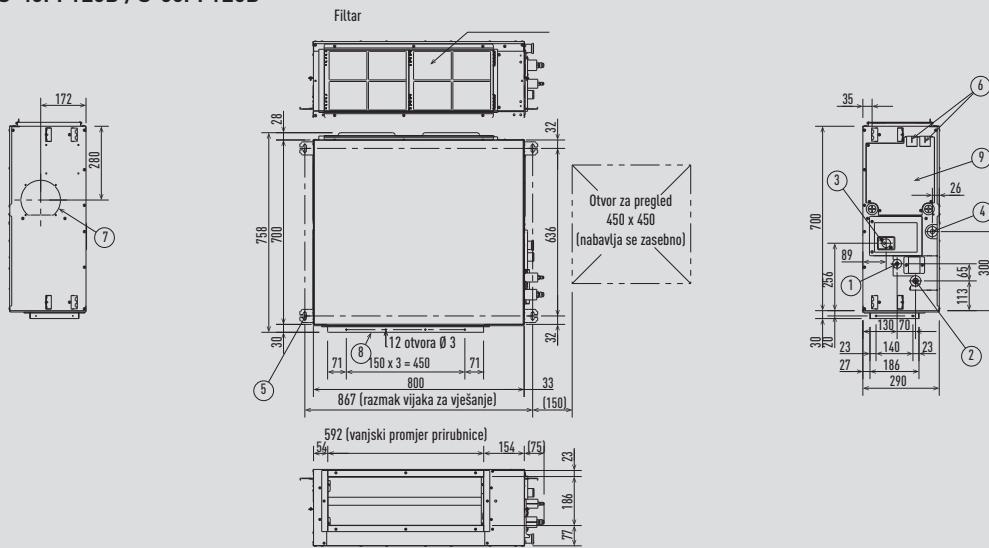

S-60PF1E5B / S-71PF1E5B

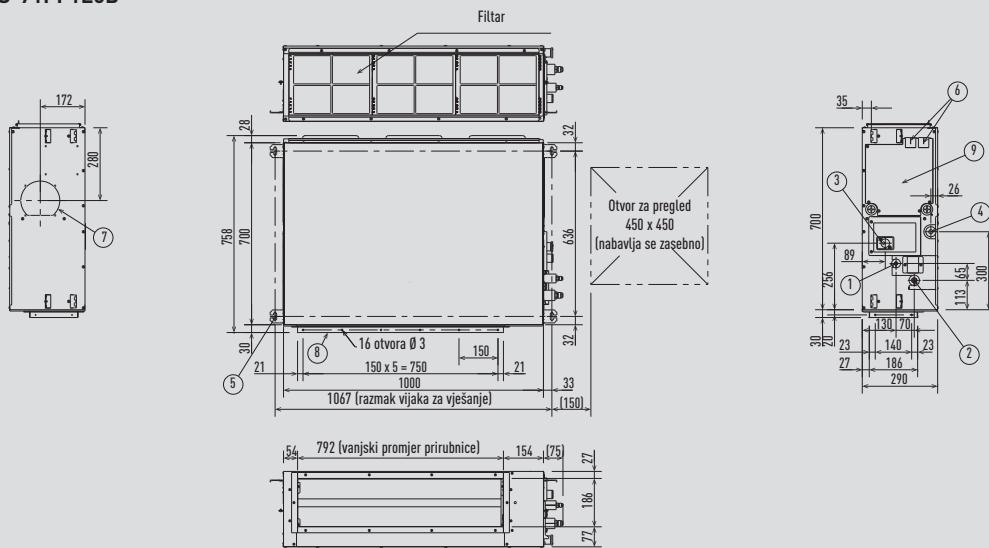

S-100PF1E5B / S-125PF1E5B / S-140PF1E5B

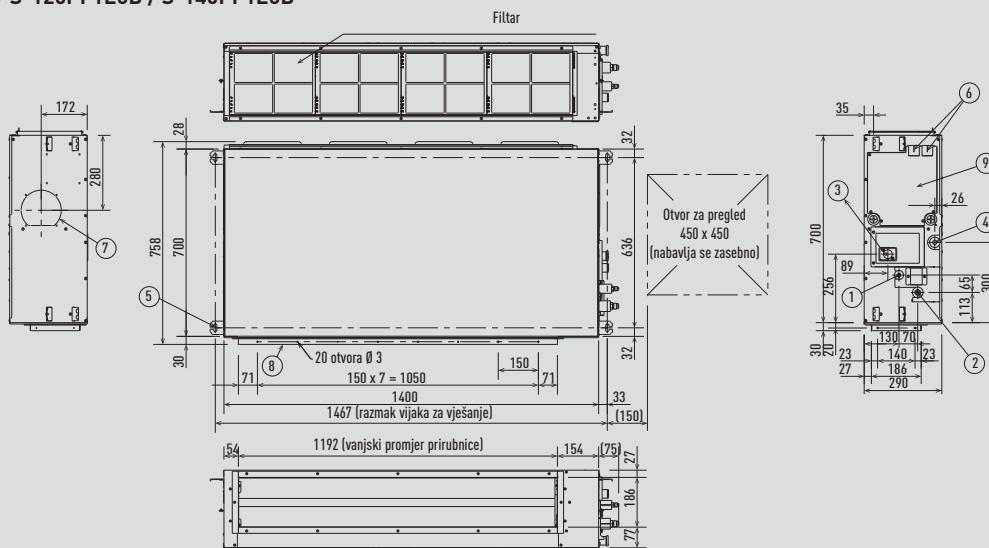


Tip	36-50	60-140
1 Cijevi raspladnog sredstva (tekućina)	Ø 6,35 (proširena)	Ø 9,52 (proširena)
2 Cijevi raspladnog sredstva (plin)	Ø 12,70 (proširena)	Ø 15,88 (proširena)
3 Priklučak VP25 za povezivanje gornje odvodne cijevi	Vanjski promjer Ø 32 mm, isporučeno elastično crijevo Ø 200	
4 Priklučak VP25 za povezivanje donje odvodne cijevi	Vanjski promjer Ø 32 mm	
5 Čep za vještanje	4-12 x 30 mm	

Tip	36-50	60-140
6 Izlaz napajanja		
7 Uzal za svježi zrak		Ø 150 mm
8 Pribinica za fleksibilni kanal izlaza za zrak		
9 Električna razvodna kutija		


Jedinica: mm

Jedinica s niskim statičkim tlakom za skrivenu ugradnju PACi


S-36PN1E5A / S-45PN1E5A / S-50PN1E5A

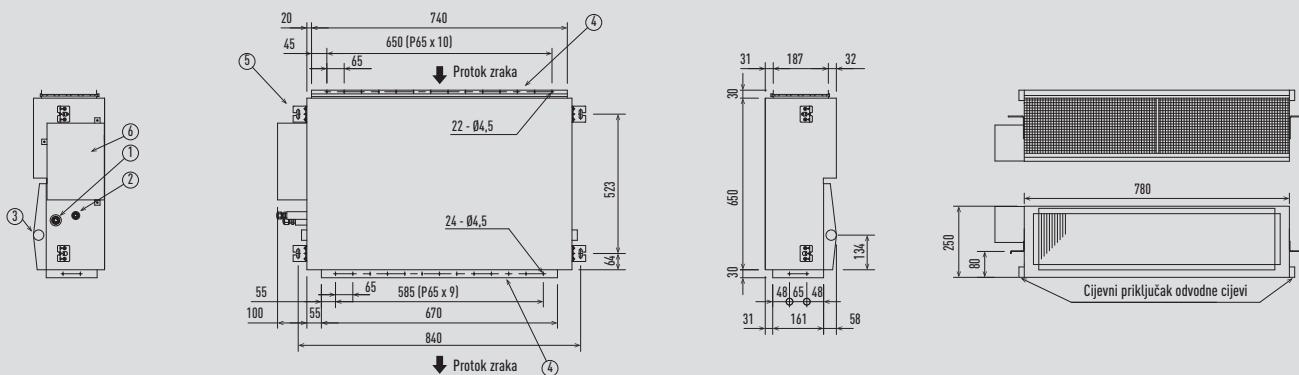

S-60PN1E5A / S-71PN1E5A

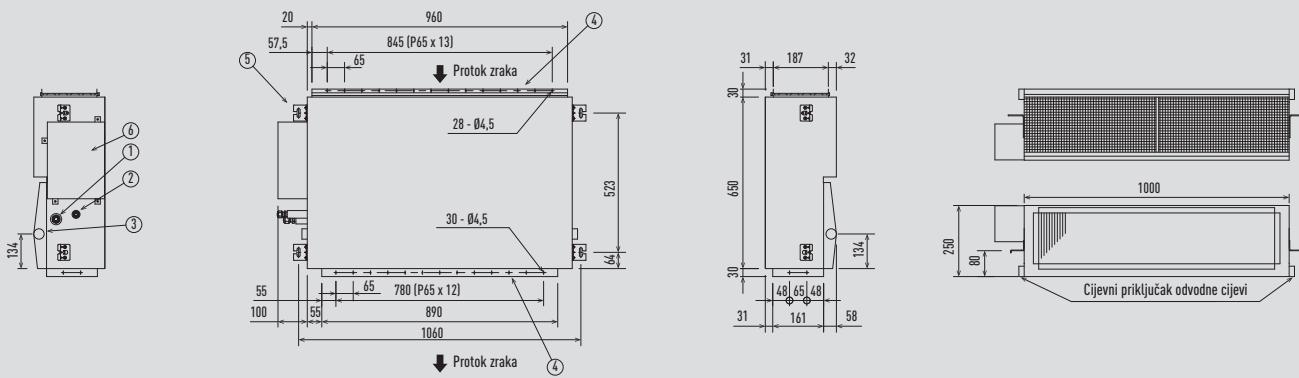


S-100PN1E5A / S-125PN1E5A / S-140PN1E5A

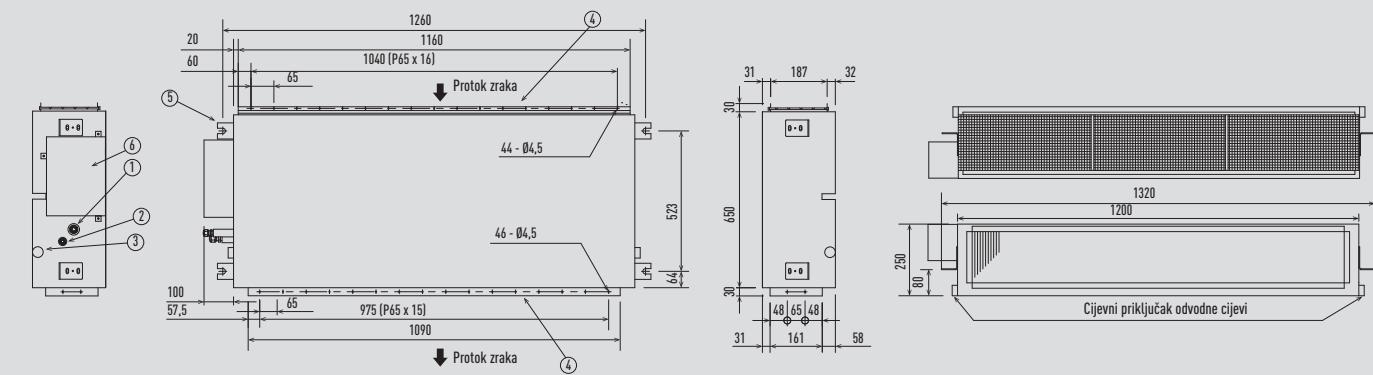

Tip	36-50	60-140
1 Cijevi rashladnog sredstva (tekućina)	Vanjski promjer Ø 12,70 (proširen)	Vanjski promjer Ø 15,88 (proširen)
2 Cijevi rashladnog sredstva (plin)	Vanjski promjer Ø 6,35 (proširen)	Vanjski promjer Ø 9,52 (proširen)
3 Cijevni priključak odvodne cijevi	Ženski vijak PT1"	
4 Spoj kanala		
5 Vješalica		
6 Upravljačka kutija		


Jedinica: mm

Jedinica s visokim statičkim tlakom za skrivenu ugradnju PACi 20,00 – 25,00 kW

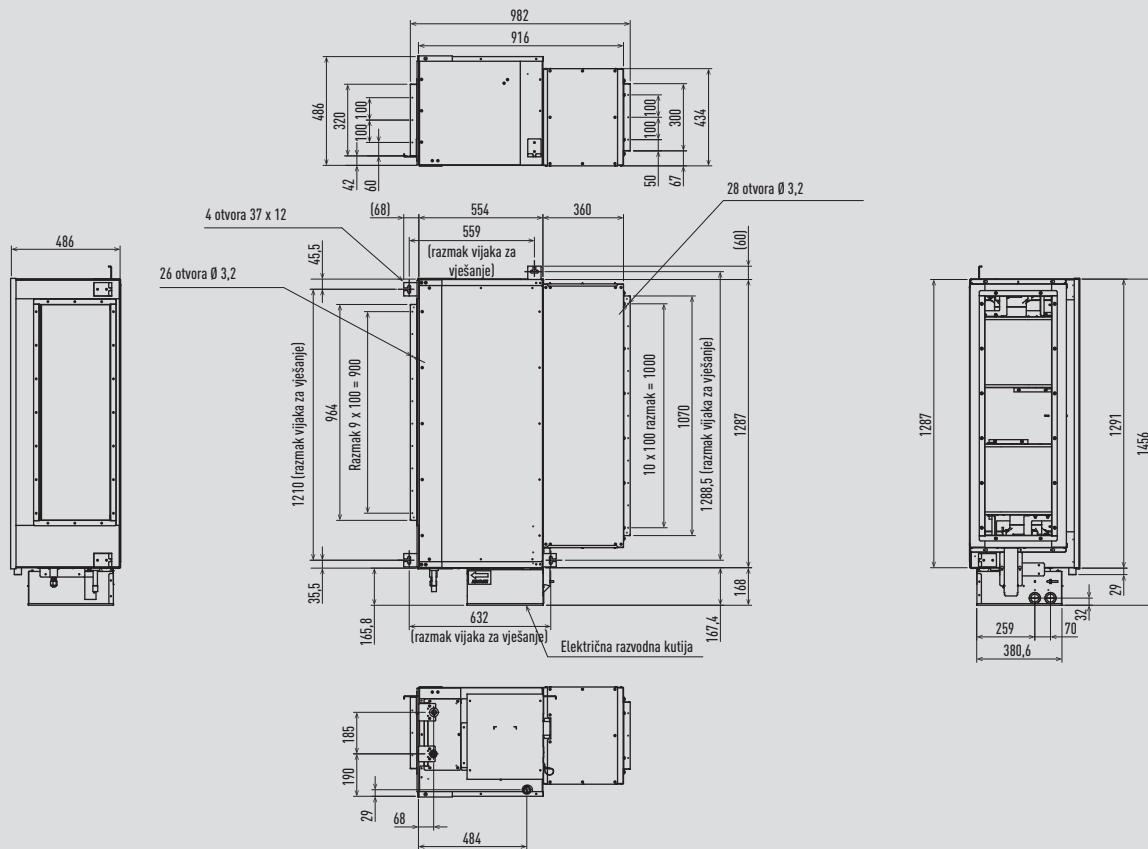



Jedinica: mm

PACi R32 vanjska jedinica: 1 mali ventilator



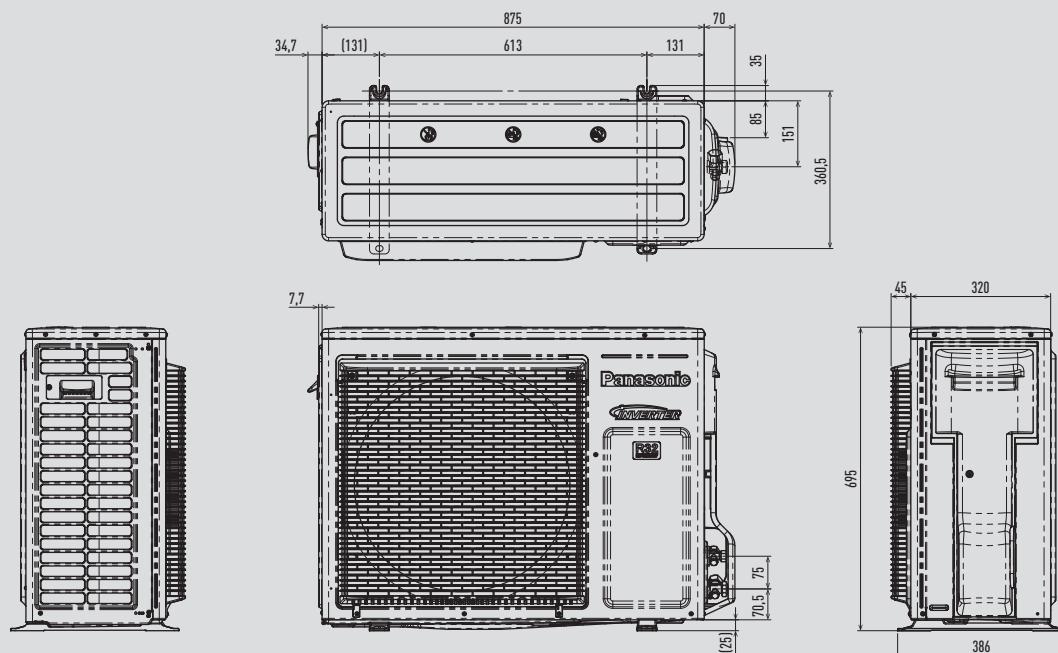


Jedinica: mm


PACi Elite R32 vanjska jedinica: 1 srednji ventilator

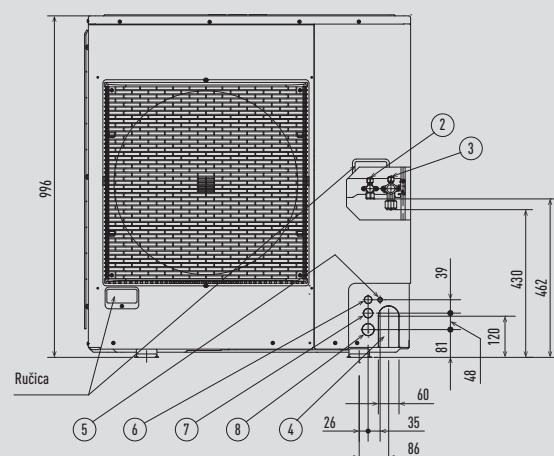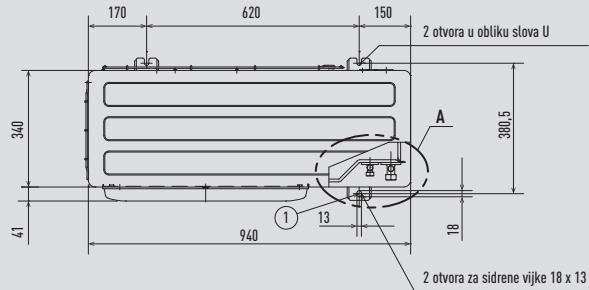

Otvor (donji)

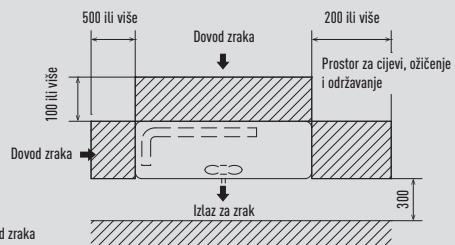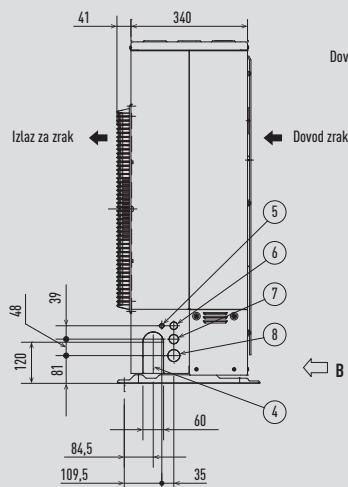


Povećani prikaz A
Krajnji priključak za
cijevi za rashladno
sredstvo




Jedinica: mm


PACi Standard R32 vanjska jedinica: 1 srednji ventilator

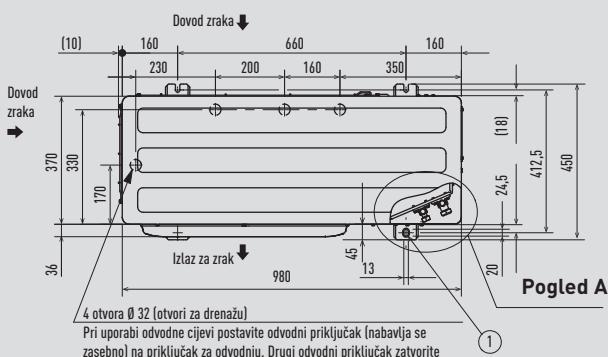



4 otvora Ø 32 (otvori za drenazu)
Pri uporabi odvodne cijevi postavite odvodni priključak (nabavlja se zasebno) na priključak za odvodnju. Drugi odvodni priključak zatvorite gumenom kapicom.

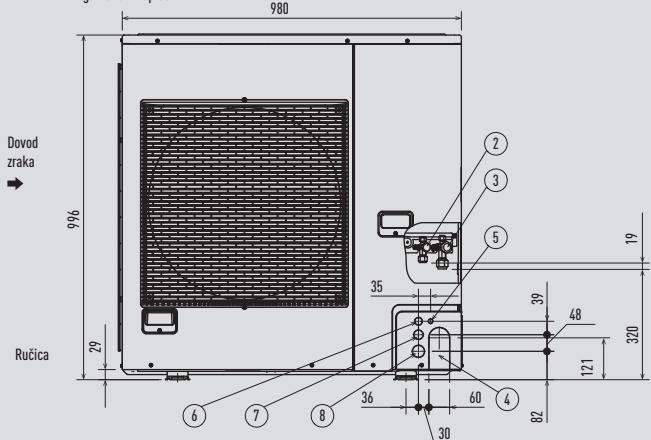

Pogled A




Prikaz Z

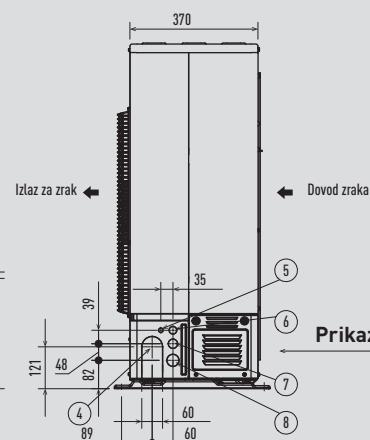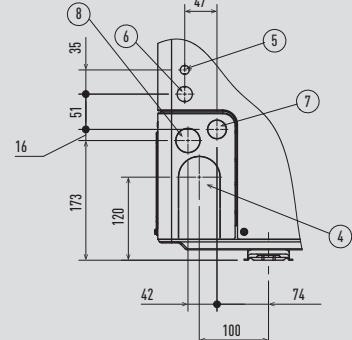

- 1 Otvor za montažu (4-R6,5), sidreni vijak: M10
- 3 Cijevi rashladnog sredstva (tekućina), Ø 9,52 (prošireno)
- 6 Cijevi rashladnog sredstva (plin), Ø 15,88 (prošireno)
- 5 Otvor za cijevi za rashladno sredstvo
- 4 Priključak električnog ožičenja (Ø 13)
- 7 Priključak električnog ožičenja (Ø 22)
- 2 Priključak električnog ožičenja (Ø 27)
- 8 Priključak električnog ožičenja (Ø 35)


Jedinica: mm

PACi R32 vanjska jedinica: 2 ventilatora

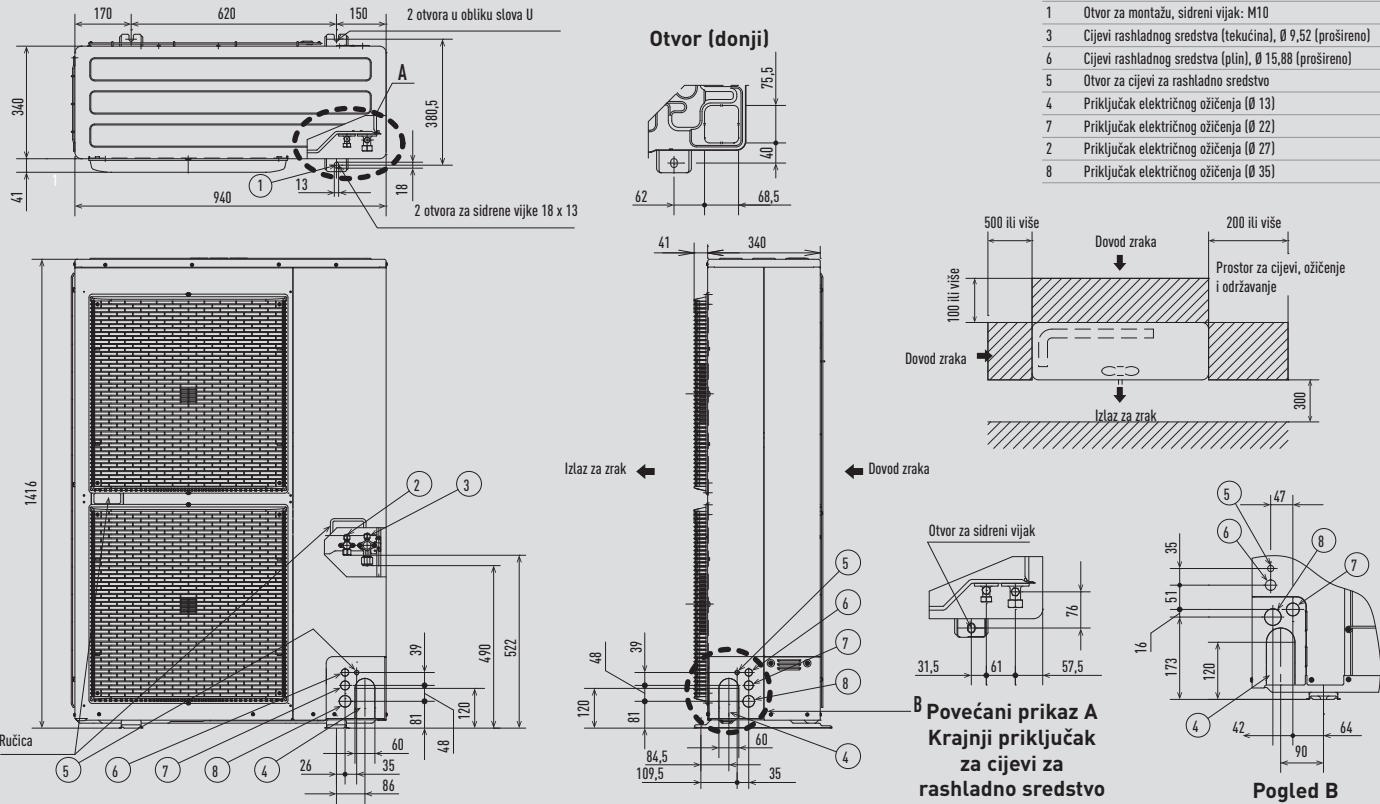


Jedinica: mm

Big PACi R32 vanjska jedinica 20,00 i 25,00 kW

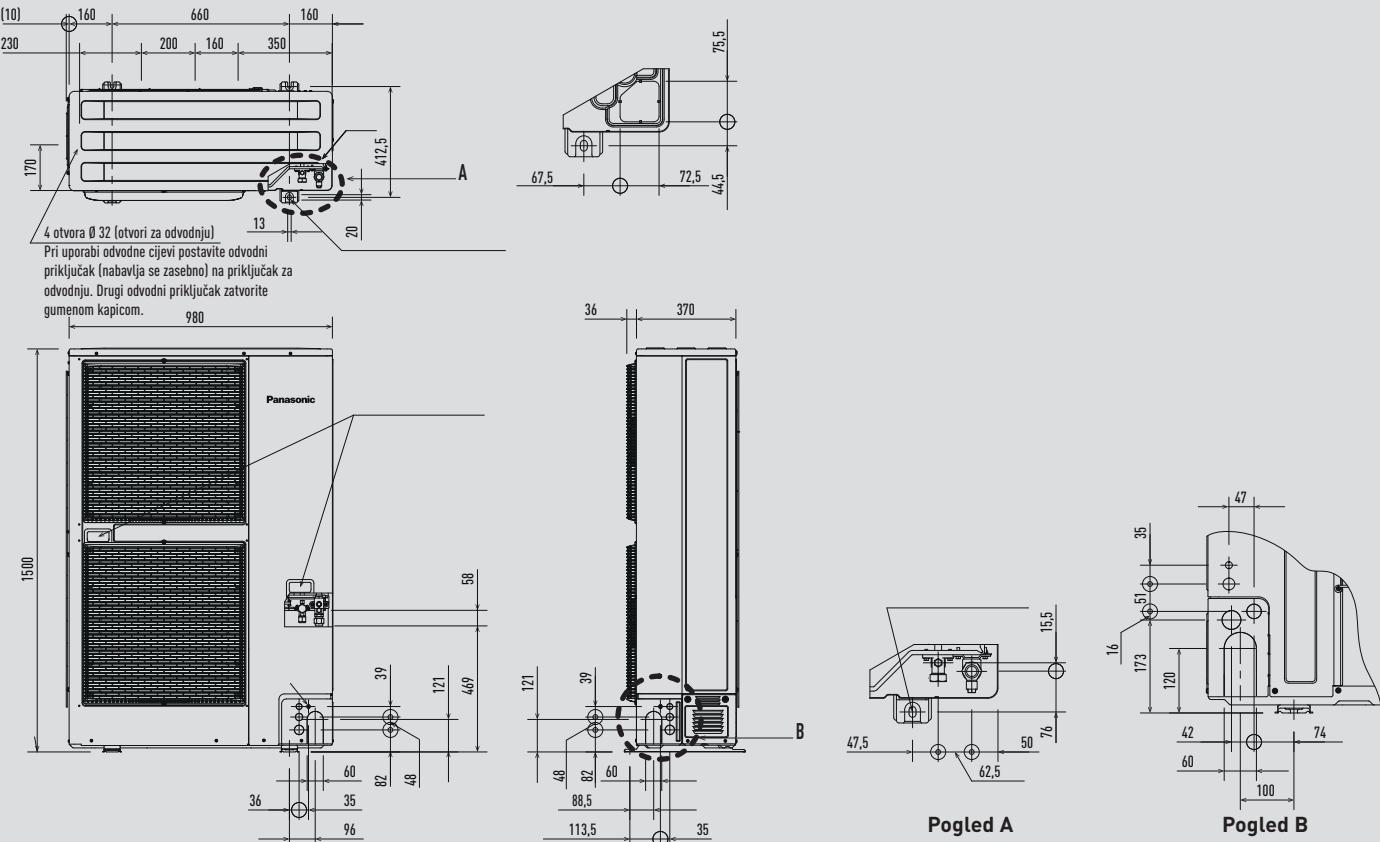


Jedinica: mm

PACi R410A vanjska jedinica: 1 mali ventilator

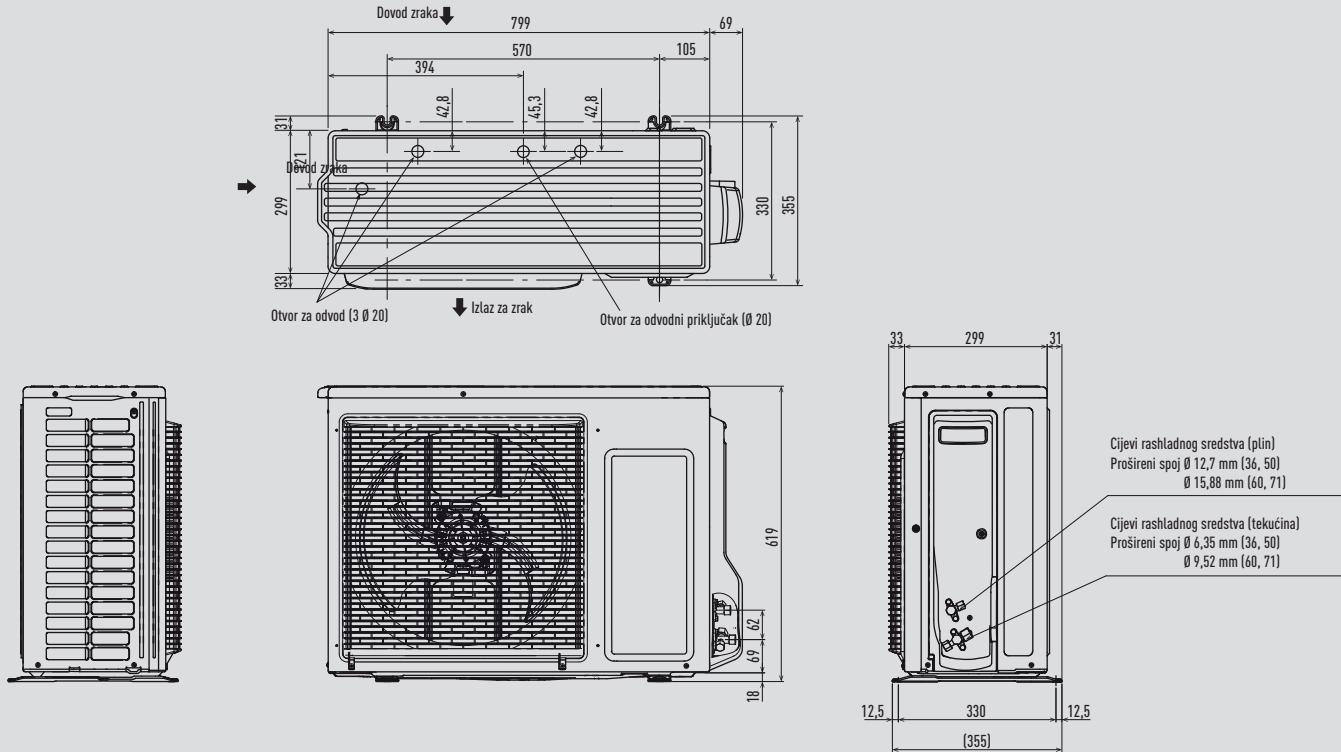



Jedinica: mm

PACi R410A vanjska jedinica: 1 srednji ventilator


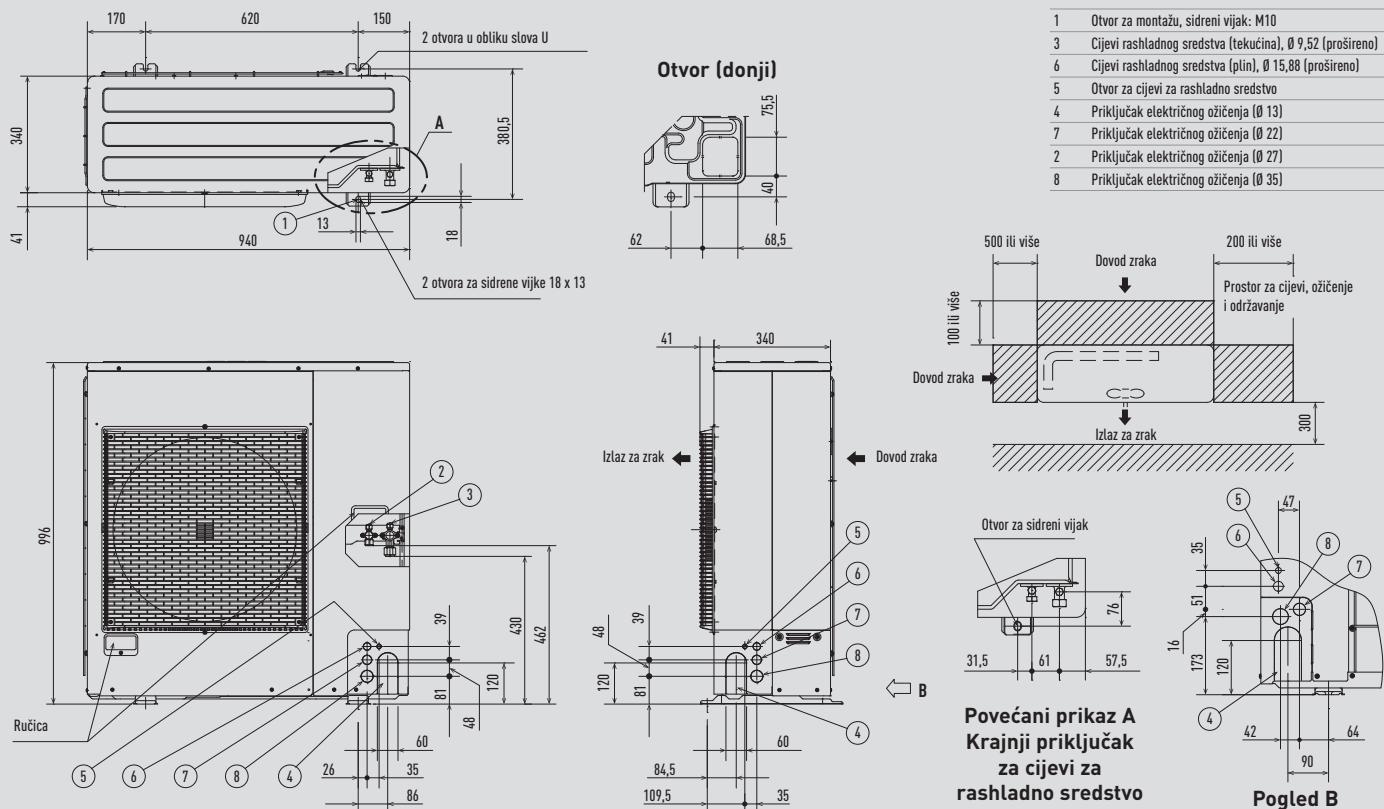


Jedinica: mm

PACi R410A vanjska jedinica: 2 ventilatora

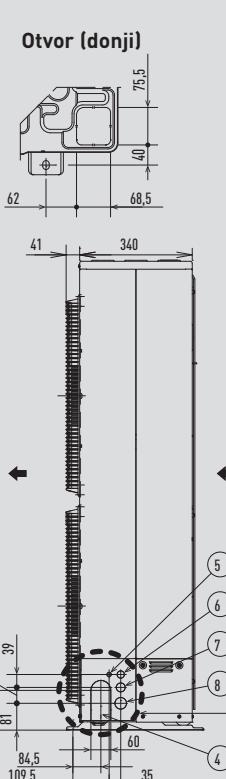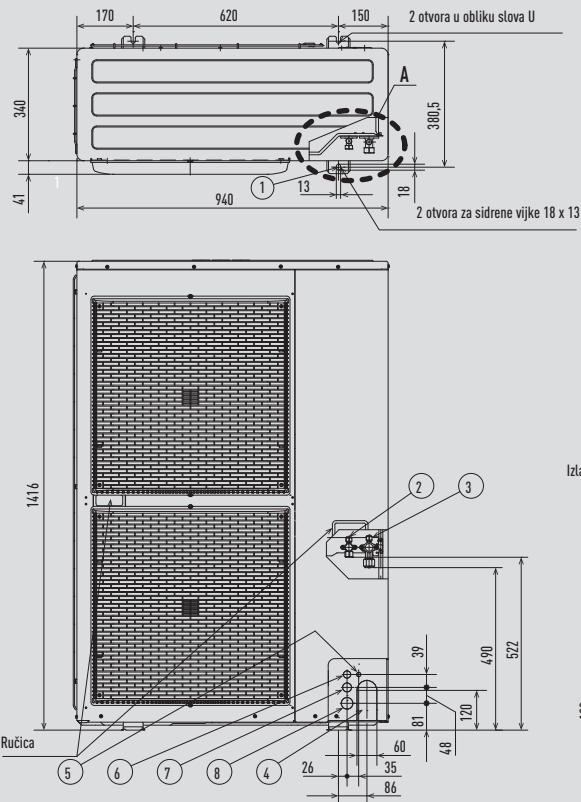


- 1 Montažni otvor, srednji vijak: M10
 - 3 Cijevi rashladnog sredstva (tekućina), Ø 9,52 (prošireno)
 - 6 Cijevi rashladnog sredstva (plin), Ø 15,88 (prošireno)
 - 7 Otvor za cijevi i rashladno sredstvo
 - 4 Priključak električnog ozičenja (Ø 13)
 - 7 Priključak električnog ozičenja (Ø 22)
 - 2 Priključak električnog ozičenja (Ø 27)
 - 8 Priključak električnog ozičenja (Ø 35)

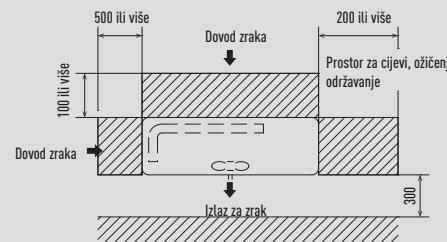


B Povećani prikaz A

Krajnji priključak
za cijevi za
raspladno sredstvo



Ledinica: mm

Big PACi R410A vanjska jedinica 20,00 i 25,00 kW


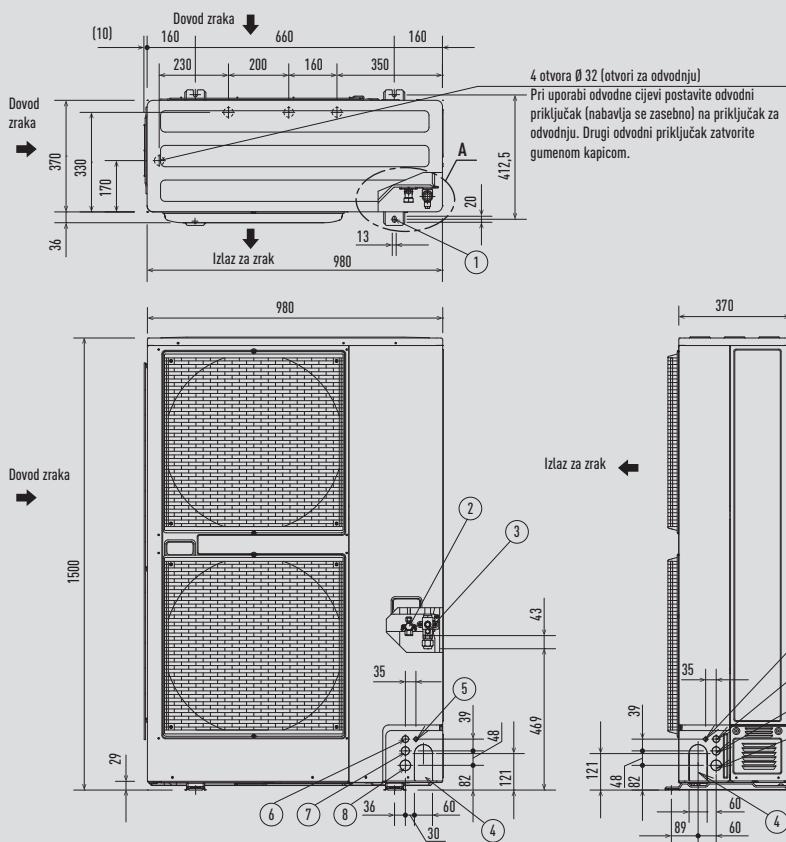


- | | |
|---|--|
| 1 | Otvor za montážu (4-R6,5), sidrení vijak: M10 |
| 3 | Cjevi rashladnog sredstva (tekúci na), prošireni spoj (Ø 9,52 U-200 / Ø 12,70 U-250) |
| 6 | Cjevi rashladnog sredstva (plin), Ø 15,88 [prošireno] ¹⁾ |
| 5 | Otvor za cijevi za rashladno sredstvo |
| 4 | Priklučak električnog ozičenja (Ø 13) |
| 7 | Priklučak električnog ozičenja (Ø 22) |
| 2 | Priklučak električnog ozičenja (Ø 27) |
| 8 | Priklučak električnog ozičenja (Ø 35) |


Specifikacije za spajanje cijevi između unutarnje i vanjske jedinice

Naziv modela	U-200PE2E8A	U-250PE2E8A
Spojevi cijevi	Strana tekućine Ø9,52	Ø12,70
	Strana plina Ø25,40	Ø25,40

1) Glavna je cijev na strani plina Ø 25,40, a spajanje vanjske jedinice pomoću 3-smjernog ventila zahtjeva proširenje cijev Ø 19,05, svakako upotrijebite standardni pribor za cijevi B ili A za spajanje (ljemljenje) i sručite ih na sljedeći način:

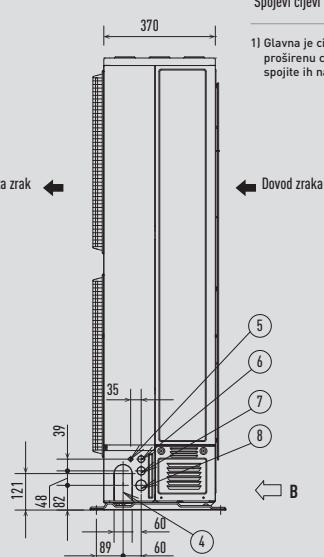


Pogled A



1

Jedinica: mm

Spremnik PACi PRO-HT

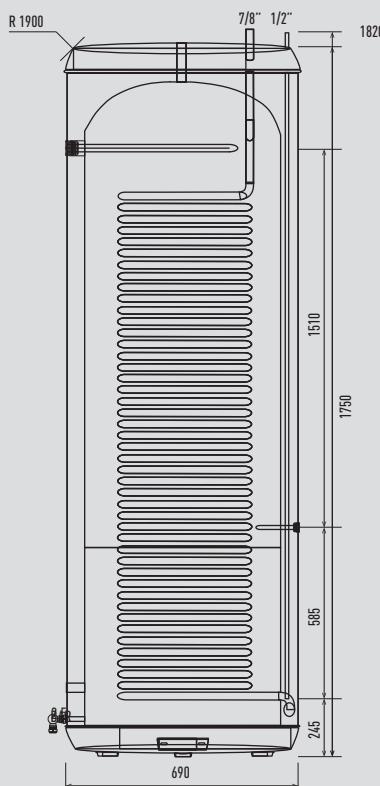


Napomena: vrijednost R označava maksimalnu visinu prevrtanja.


Jedinica: mm

Izmjenjivač topline vode PACi


Prikaz s desne strane

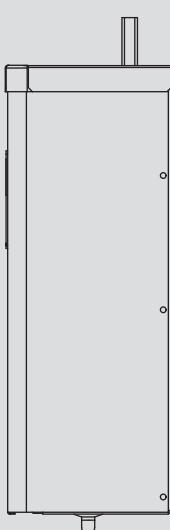


Pogled sprijeda

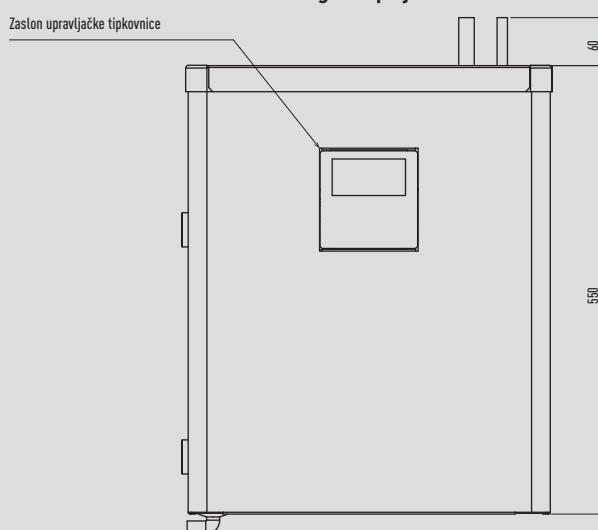

Pogled s lijeva

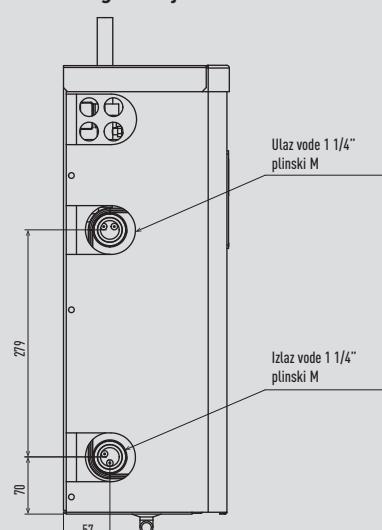


Pogled s gornje strane

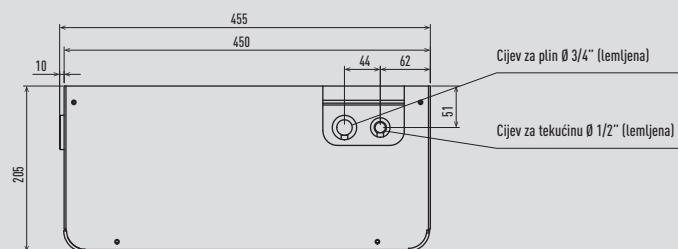


Jedinica: mm

Komplet za spajanje jedinice za obradu zraka

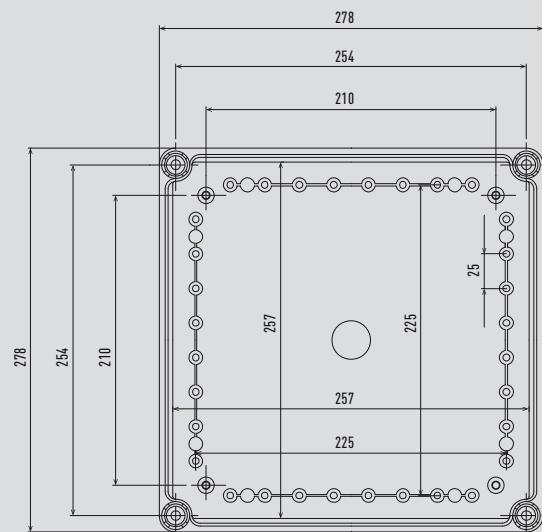

Pogled sprjeda (uklonjen prozirni pokrov)

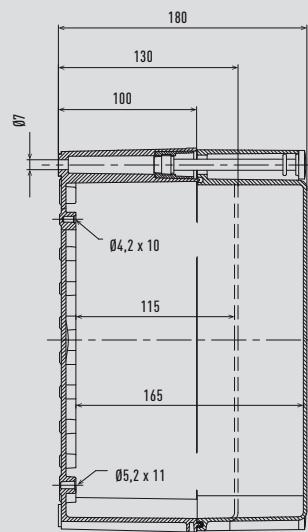


Pogled sa strane

Jedinica: mm

Zračna zavjesa s DX cijevnom spiralom


Pogled s gornje strane

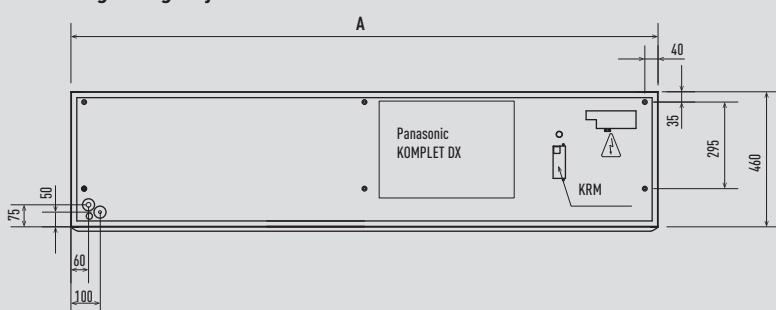


Pogled sprjeda



Pogled s donje strane

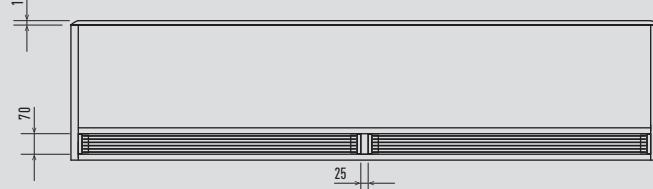

Pogled sa strane

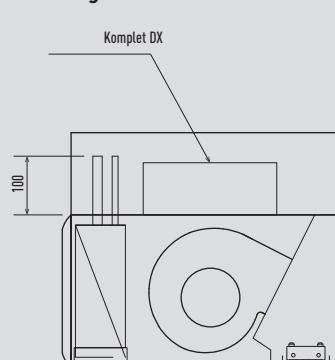


	PAW-10PAIRC-LS	PAW-15PAIRC-LS	PAW-20PAIRC-LS	PAW-25PAIRC-LS
A	1,0 m	1,5 m	2,0 m	2,5 m


Jedinica: mm

Električna zračna zavjesa



Pogled sprijeda

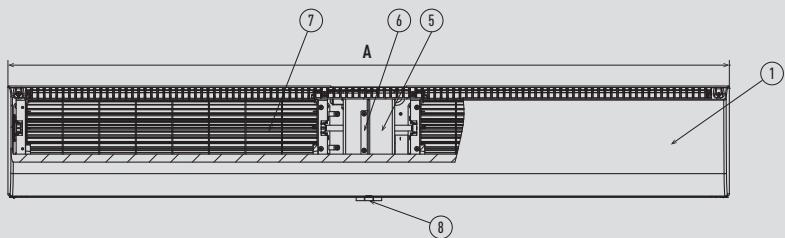

Prikaz s desne strane



Pogled straga

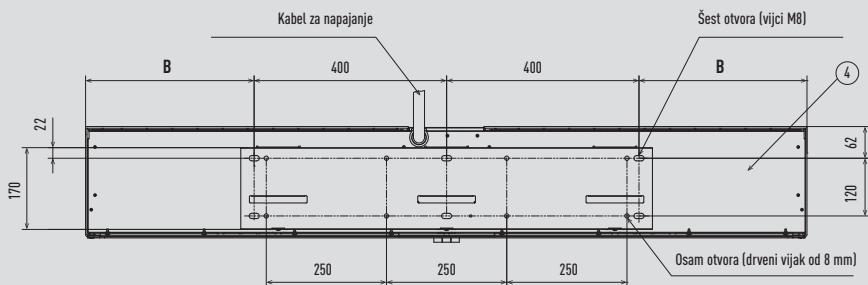




1	Prednja ploča
2	Izlaz za zrak
3	Nosač za ugradnju
4	Stražnja ploča
5	Motor

6	Oslonac motora
7	Kolut s lopaticama unakrsnog protoka
8	Prekidač s gumicom na pritisak
9	Magnetski prekidač vrata
10	Ploča vodilica


	FY-3009U1	FY-3012U1	FY-3015U1
A	900	1200	1500
B	50	200	350

Jedinica: mm


Serija Mini ECOi LE2 visoke učinkovitosti 4 do 6 KS

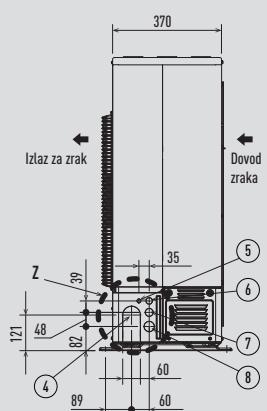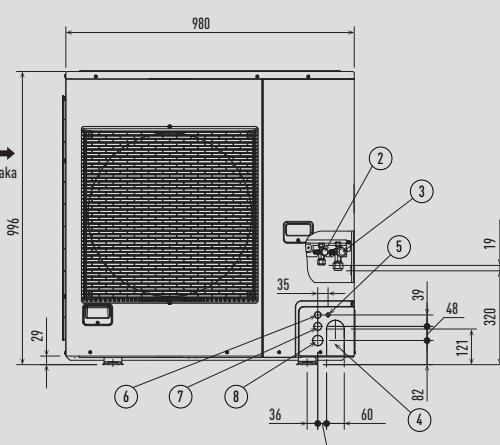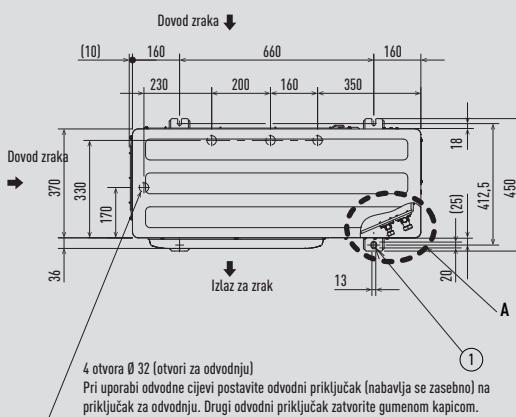

Pogled A




Prikaz Z



- 1 Otvor za montažu (4-R6,5), sidreni vijak: M10
- 2 Cijevi rashladnog sredstva (tekućina), Ø 9,52 (prošireno)
- 3 Cijevi rashladnog sredstva (plin), Ø 19,05 (prošireno)
- 4 Priključak cijevi rashladnog sredstva
- 5 Priključak električnog ožičenja (Ø 13)
- 6 Priključak električnog ožičenja (Ø 22)
- 7 Priključak električnog ožičenja (Ø 27)
- 8 Priključak električnog ožičenja (Ø 35)


Jedinica: mm

Serija Mini ECOi LE1 visoke učinkovitosti 8 i 10 KS

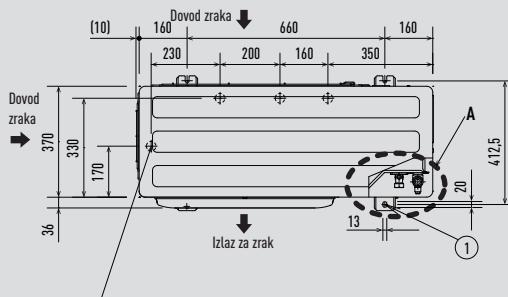


4 otvora Ø 32 (otvori za odvodnju)
Pri uporabi odvodne cijevi postavite odvodni priključak (nabavlja se zasebno) na priključak za odvodnju. Drugi odvodni priključak zatvorite gumenom kapicom.

Pogled A





Prikaz Z



1	Otvor za montažu (4-R6,5), sidreni vijak: M10
2	Cijevi rashladnog sredstva (tekućina), Ø 9,52 (prošireno)
3	Cijevi rashladnog sredstva (plin), Ø 19,05 (prošireno)
4	Priključak cijevi rashladnog sredstva

5	Priključak električnog ozičenja (Ø 13)
6	Priključak električnog ozičenja (Ø 22)
7	Priključak električnog ozičenja (Ø 27)
8	Priključak električnog ozičenja (Ø 35)

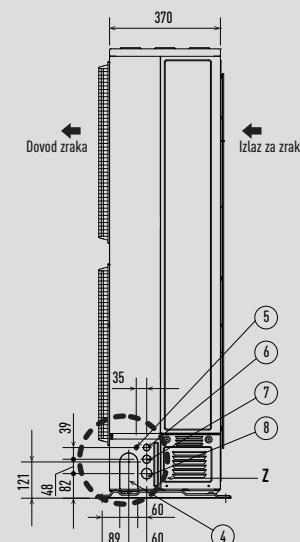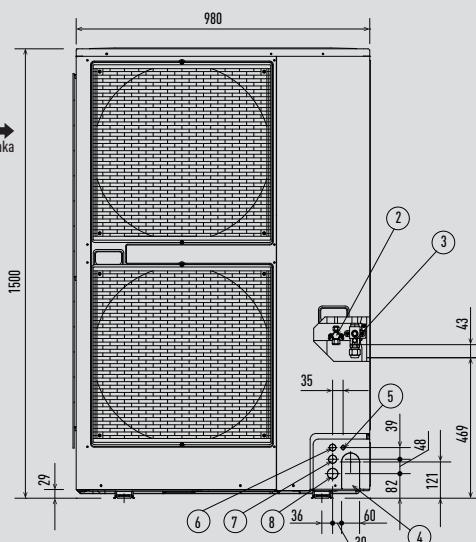


Glavna cijev za plin promjera je Ø 22,22, ali spoj na servisni ventil vanjske jedinice promjera je Ø 19,05 pa morate upotrijebiti proširenje. Stoga pri spajajuš upotrijebite isporučenu spojnu cijev B i spojnu cijev A (lemtenje).


Jedinica: mm

2-cijevni sustav ECOi EX serije ME2 od 8 i 10 KS


Pogled sprjeda

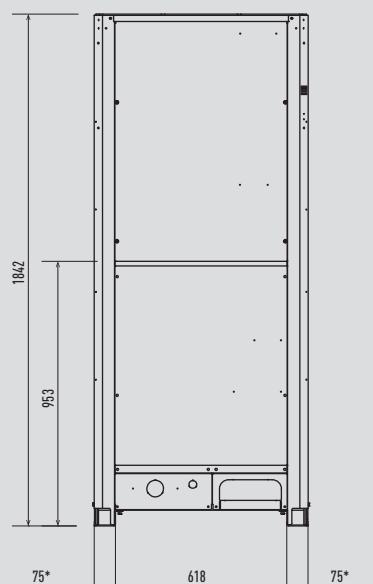

Pogled sa strane

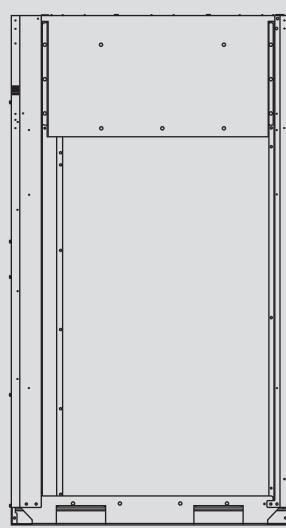

Pogled s gornje strane

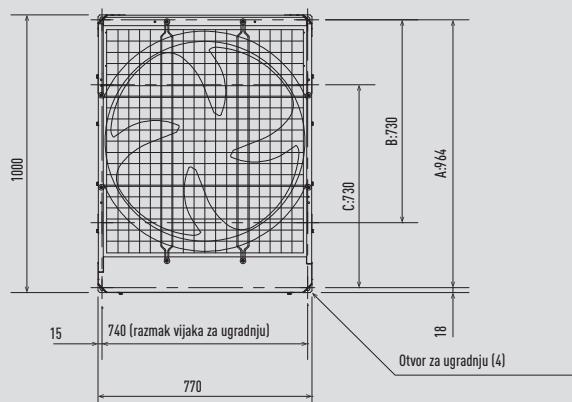


Ovisno o vrsti ugradnje, možete odabrati položaj postavljanja u smjeru dubine sidrenog vijka od A, B ili C.

A: 964 (razmak vijaka za ugradnju). * Cijevi se izvode van s prednje strane.
B: 730 (razmak vijaka za ugradnju)*. Cijevi se izvode van s donje strane.
C: 730 (razmak vijaka za ugradnju).

* Ugradni nosač za učvršćivanje. Strana ugradnje.

Jedinica: mm

2-cijevni sustav ECOi EX serije ME2 od 12, 14 i 16 KS / 3-cijevni sustav ECOi EX serije MF3 od 8 – 16 KS

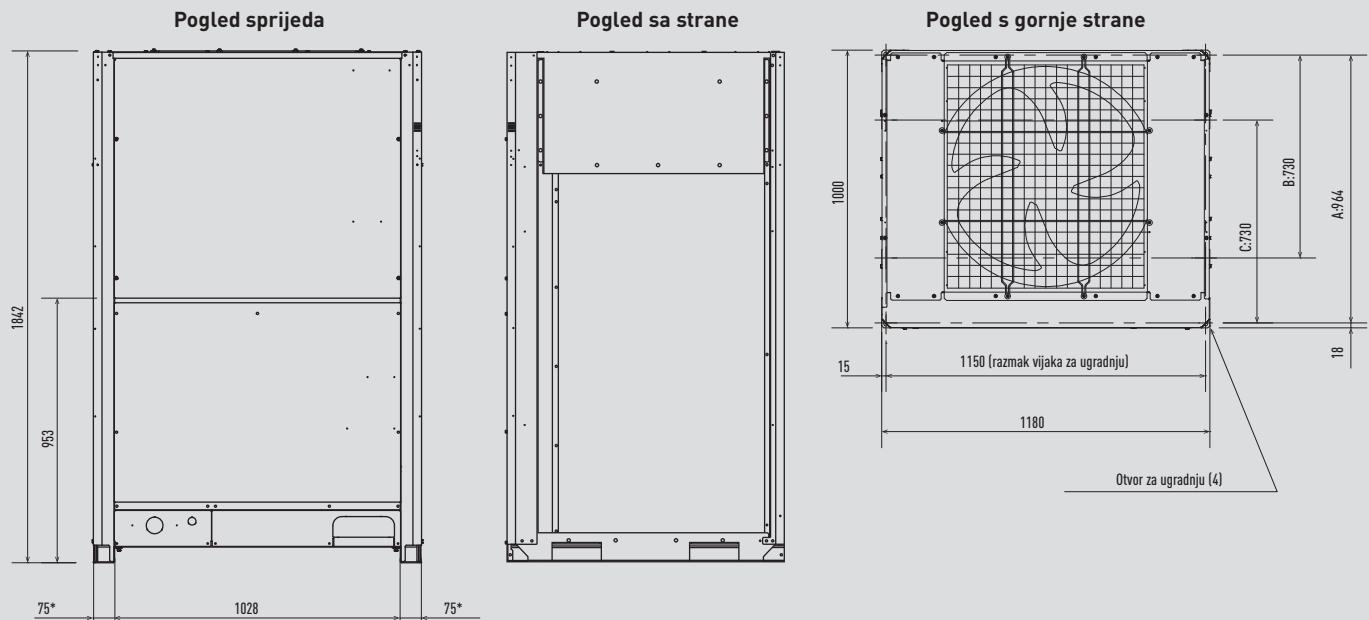


Ovisno o vrsti ugradnje, možete odabrati položaj postavljanja u smjeru dubine sidrenog vijka od A, B ili C.

A: 964 (razmak vijaka za ugradnju). * Cijevi se izvode van s prednje strane.
 B: 730 (razmak vijaka za ugradnju)*. Cijevi se izvode van s donje strane.
 C: 730 (razmak vijaka za ugradnju).

* Ugradni nosač za učvršćivanje. Strana ugradnje.

Jedinica: mm

2-cijevni sustav ECOi EX serije ME2 od 18 i 20 KS

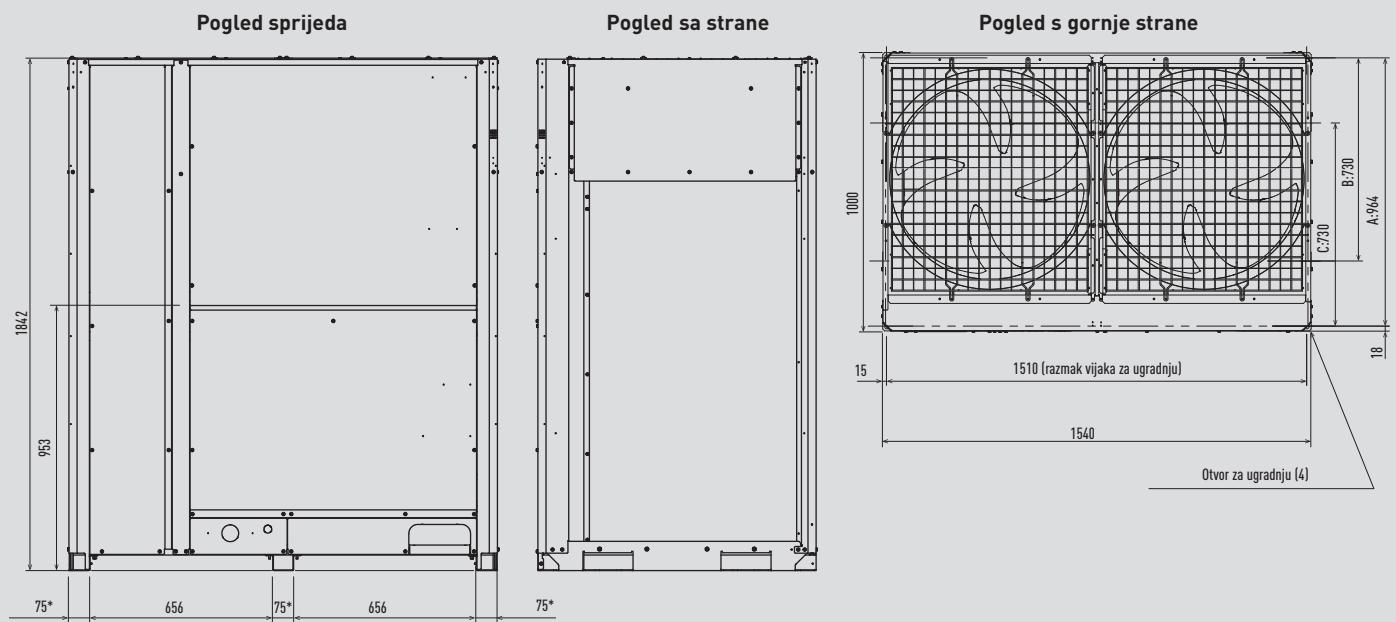

Ovisno o vrsti ugradnje, možete odabrati položaj postavljanja u smjeru dubine sidrenog vijka od A, B ili C.

A: 964 (razmak vijaka za ugradnju). * Cijevi se izvode van s prednje strane.
 B: 730 (razmak vijaka za ugradnju)*. Cijevi se izvode van s donje strane.
 C: 730 (razmak vijaka za ugradnju).


* Ugradni nosač za učvršćivanje. Strana ugradnje.

Jedinica: mm


ECO G serije GE3 od 16 i 20 KS

Tip	16 HP	20 HP
1 Cijevi rashladnog sredstva (plin)	Ø28,58	
2 Cijevi rashladnog sredstva (tekućina)	Ø12,70	Ø15,88
3 Odvodni priključak za ispušni plin (pribor)	Vanjski promjer crijeva: Ø 25	
4 Priključak električnog napajanja	Ø28	
5 Priključak kabla između jedinica	Ø28	
6 Priključak za gradiški plin	R3/4	
7 Otvor za odvod kondenzata	Ø 20	
8 Izlaz za kišnicu i kondenzat		


Tip	16 HP	20 HP
9 Izlaz ispuha motora		
10 4 otvora za vješanje Ø 20 x 30		
11 4 otvora za sidrenje 22 x 30		
12 Višesegmentni zaston		
13 Ulaz rashladnog sredstva (vrh)		
14 Dovod zraka		
15 Razina rashladnog sredstva		
16 Ulaz topne vode	Rp3/4	
17 Izlaz topne vode	Rp3/4	

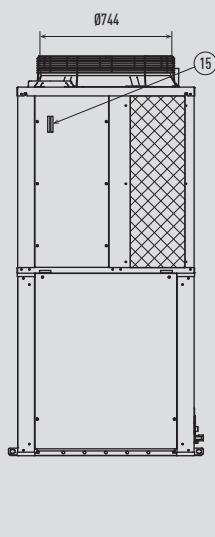



Pogled s desne strane

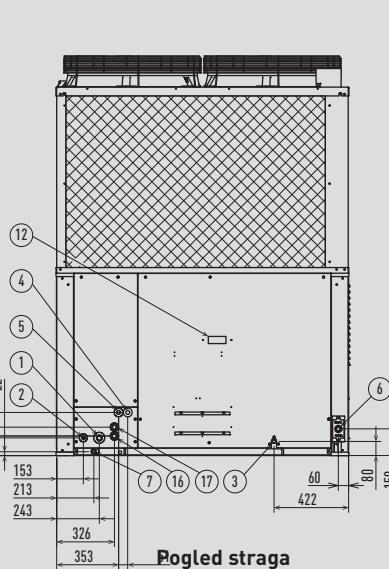

Pogled straga

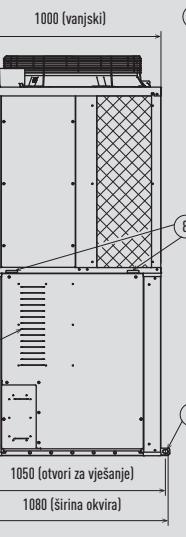

Pogled s lijeve strane

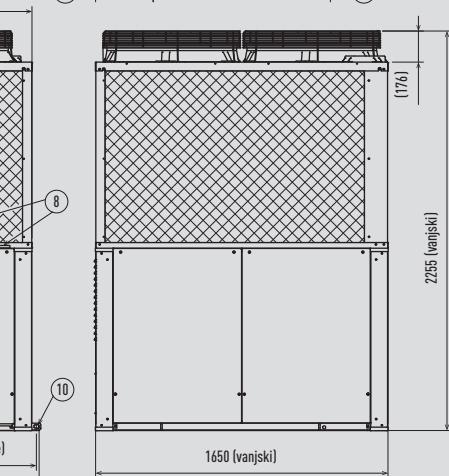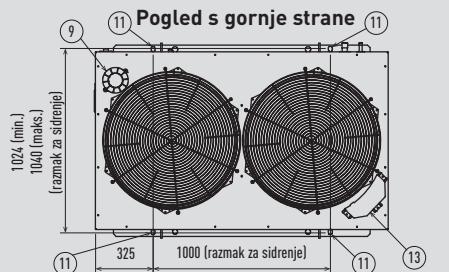


Pogled sprijeda

Jedinica: mm


ECO G serije GE3 od 25 i 30 KS

Tip	25 HP	30 HP
1 Cijevi rashladnog sredstva (plin)	Ø28,58	Ø31,75
2 Cijevi rashladnog sredstva (tekućina)	Ø15,88	Ø19,05
3 Odvodni priključak za ispušni plin (pribor)	Vanjski promjer crijeva: Ø 25	
4 Priključak električnog napajanja	Ø28	
5 Priključak kabla između jedinica	Ø28	
6 Priključak za gradiški plin	R3/4	
7 Otvor za odvod kondenzata	Ø 20	
8 Izlaz za kišnicu i kondenzat		


Tip	25 HP	30 HP
9 Izlaz ispuha motora		
10 4 otvora za vješanje Ø 20 x 30		
11 4 otvora za sidrenje 22 x 30		
12 Višesegmentni zaston		
13 Ulaz rashladnog sredstva (vrh)		
14 Dovod zraka		
15 Razina rashladnog sredstva		
16 Ulaz topne vode	Rp3/4	
17 Izlaz topne vode	Rp3/4	

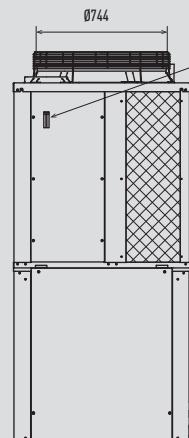



Pogled s desne strane

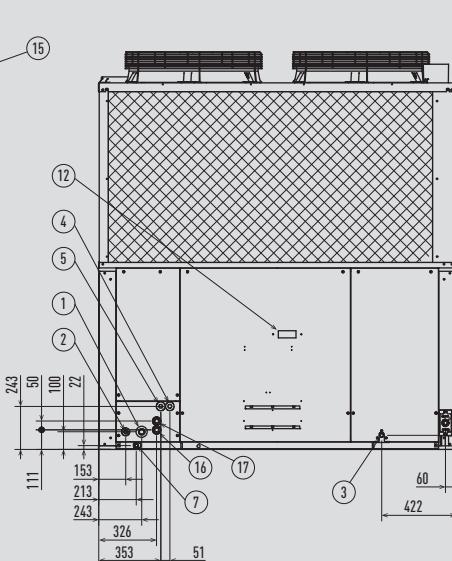

Pogled straga

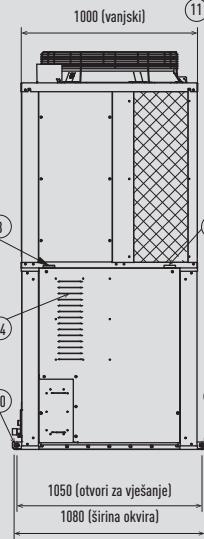

Pogled s lijeve strane

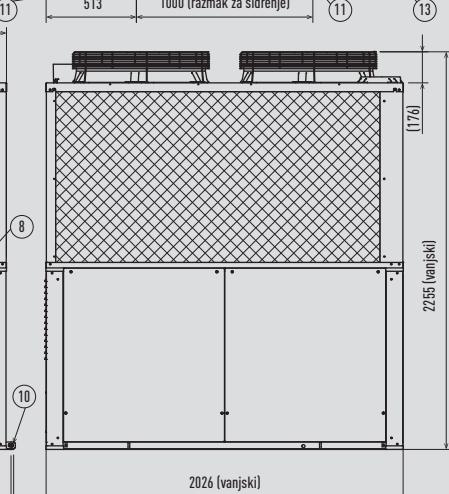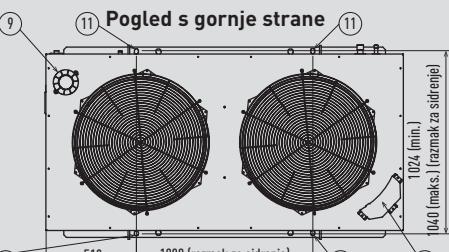


Pogled sprijeda

Jedinica: mm


ECO G serije GF3 od 16 i 20 KS

Tip	16HP	20HP
1 Usisna strana cijevi rashladnog sredstva (plin)	Ø28,58	
2 Odvodna strana cijevi rashladnog sredstva (plin)	Ø22,22	Ø25,40
3 Cijevi rashladnog sredstva (tekućina)	Ø19,05	
4 Odvodni priključak za ispušni plin	Vanjski promjer crijeva: Ø 25 (pribor)	
5 Priklučak električnog napajanja	Ø28	
6 Priklučak kabela između jedinica	Ø28	
7 Priklučak za gradič plin	R3/4	
8 Otvor za odvod kondenzata	Ø 20	


9 Izlaz za kišnicu i kondenzat	
10 Izlaz ispuha motora	
11 4 otvora za vješanje Ø 20 x 30	
12 4 otvora za sidrenje 22 x 30	
13 Višesegmentni zaston	
14 Ulaz rashladnog sredstva (vrh)	
15 Dovod zraka	
16 Razina rashladnog sredstva	
17 Ulaz toplice vode	Rp3/4
18 Izlaz toplice vode	Rp3/4

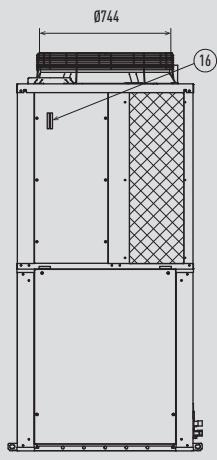


Pogled s desne strane

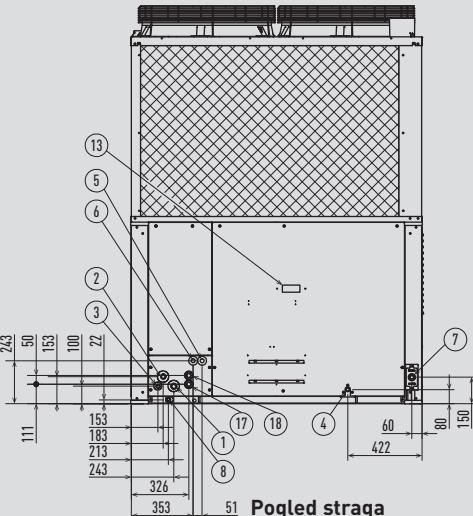


Pogled straga

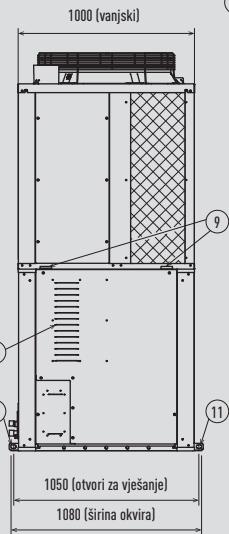

Pogled s lijeve strane

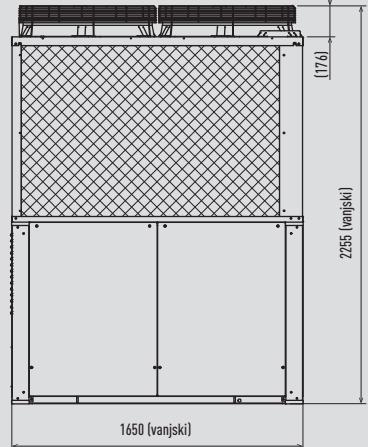

Pogled sprijeda

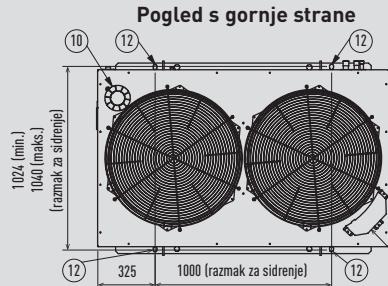


Jedinica: mm


ECO G serije GF3 od 25 KS

1 Usisna strana cijevi rashladnog sredstva (plin)	Ø28,58
2 Odvodna strana cijevi rashladnog sredstva (plin)	Ø25,40
3 Cijevi rashladnog sredstva (tekućina)	Ø19,05
4 Odvodni priključak za ispušni plin	Vanjski promjer crijeva: Ø 25 (pribor)
5 Priklučak električnog napajanja	Ø28
6 Priklučak kabela između jedinica	Ø28
7 Priklučak za gradič plin	R3/4
8 Otvor za odvod kondenzata	Ø 20
9 Izlaz za kišnicu i kondenzat	


10 Izlaz ispuha motora	
11 4 otvora za vješanje Ø 20 x 30	
12 4 otvora za sidrenje 22 x 30	
13 Višesegmentni zaston	
14 Ulaz rashladnog sredstva (vrh)	
15 Dovod zraka	
16 Razina rashladnog sredstva	
17 Ulaz toplice vode	Rp3/4
18 Izlaz toplice vode	Rp3/4

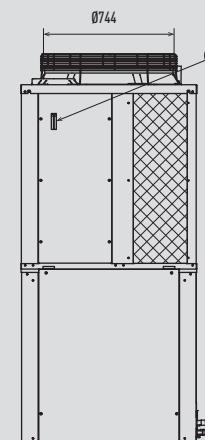


Pogled s desne strane

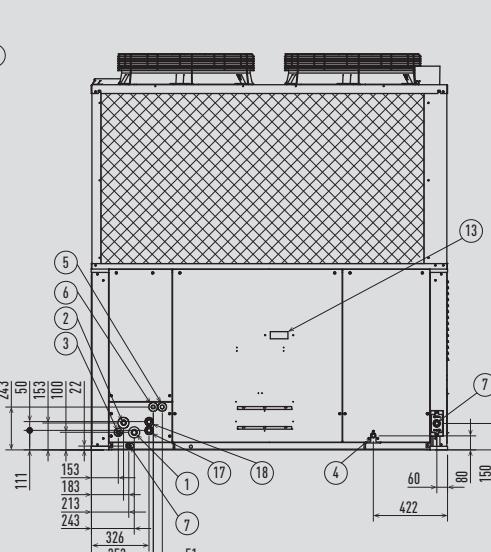

Pogled straga

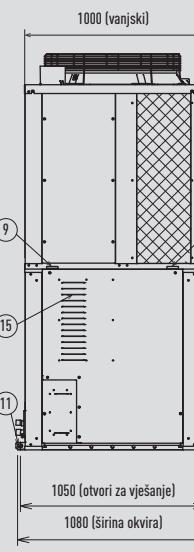


Pogled s lijeve strane

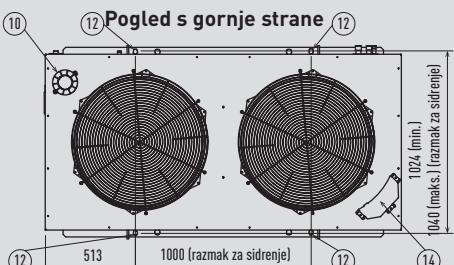

Jedinica: mm

Pribor za upravljačku kutiju / višestruki priključak za 3-cijevni sustav


Dimenzijske kutije za povrat topline

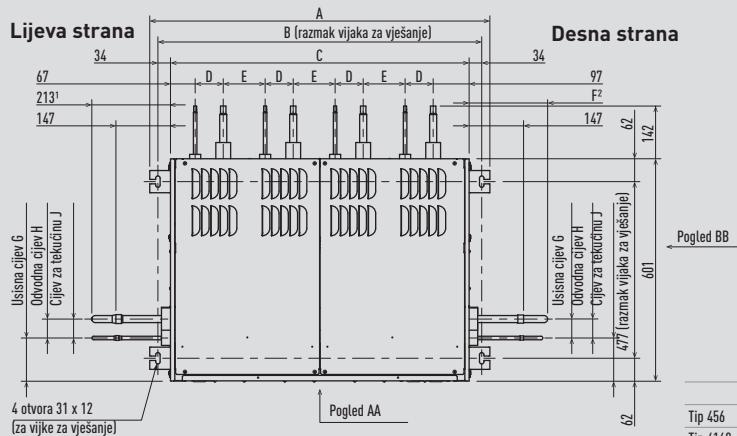



1) U slučaju spoja s desne strane.

2) Uključujući zaštitne cijevi prilikom spajanja na lijevu stranu.


Dimenzijske ventila

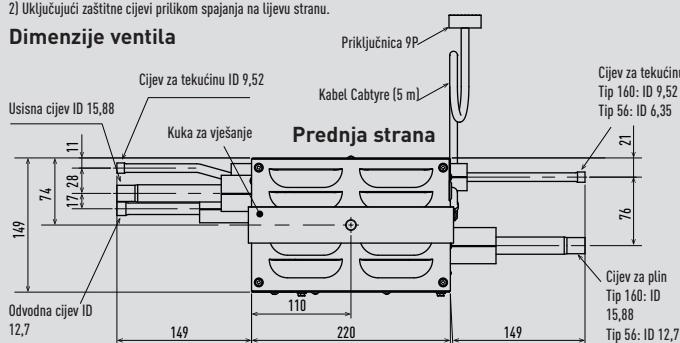

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P
Tip 456	919	874	807	67	113	213	51	51	117	019,05	015,88	09,52	06,35	012,70
Tip 4160	919	874	807	67	113	207	55	54	113	09,52	015,88	028,58	025,40	015,88
Tip 656	1297	1253	1185	67	113	213	54	55	115	025,40	019,05	012,70	06,35	012,70
Tip 856	1675	1631	1563	67	113	213	53	53	115	028,58	022,22	012,70	06,35	012,70

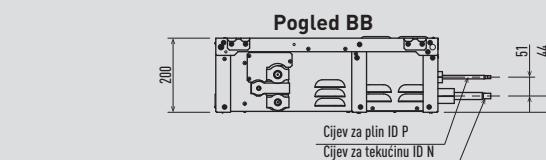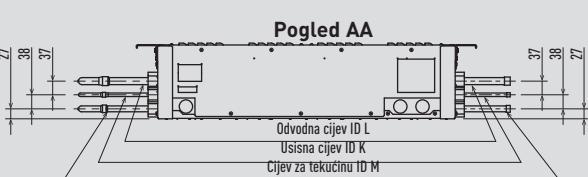


	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P
Tip 456	919	874	807	67	113	213	51	51	117	019,05	015,88	09,52	06,35	012,70
Tip 4160	919	874	807	67	113	207	55	54	113	09,52	015,88	028,58	025,40	015,88
Tip 656	1297	1253	1185	67	113	213	54	55	115	025,40	019,05	012,70	06,35	012,70
Tip 856	1675	1631	1563	67	113	213	53	53	115	028,58	022,22	012,70	06,35	012,70

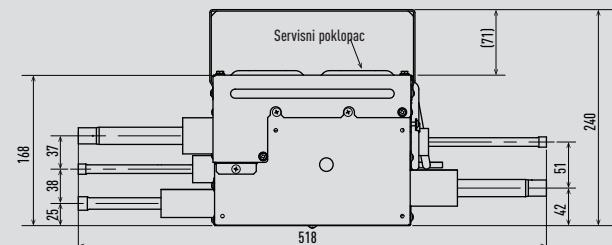


Jedinica: mm



Izmjenjivač topline vode za proizvodnju hladne i tople vode

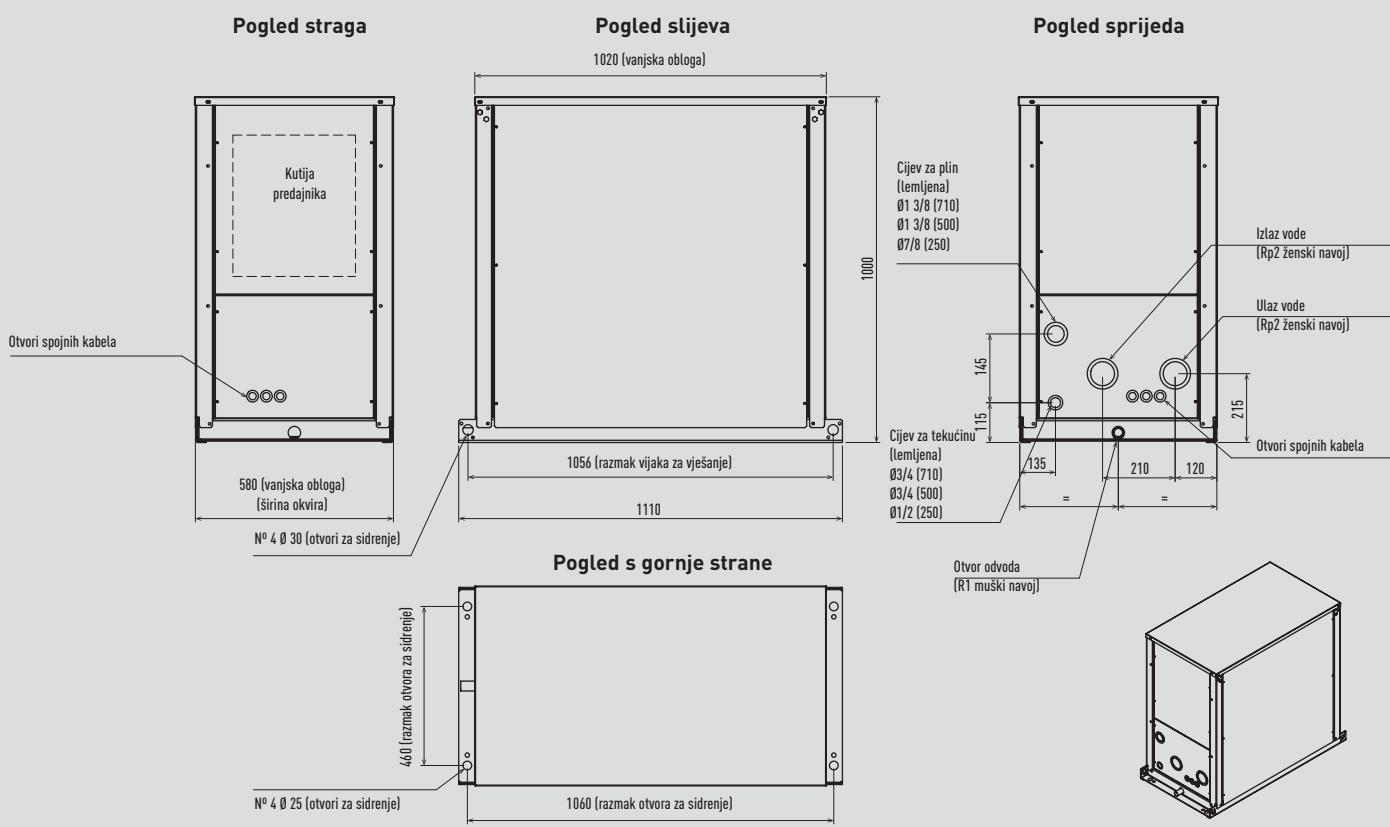


Četverosmjerna 90 x 90 kaseta tipa U2

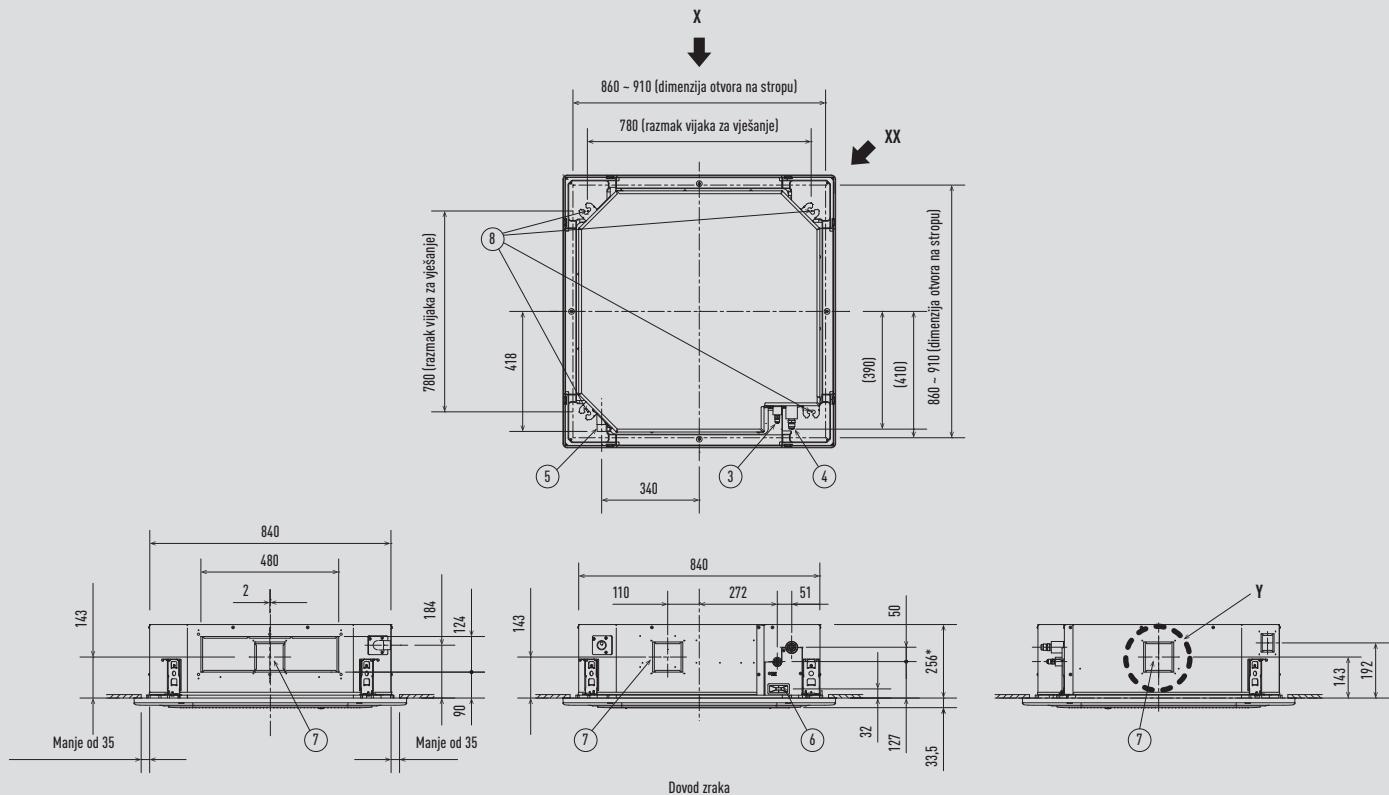


Dimenzijske podizanja odvodne cijevi

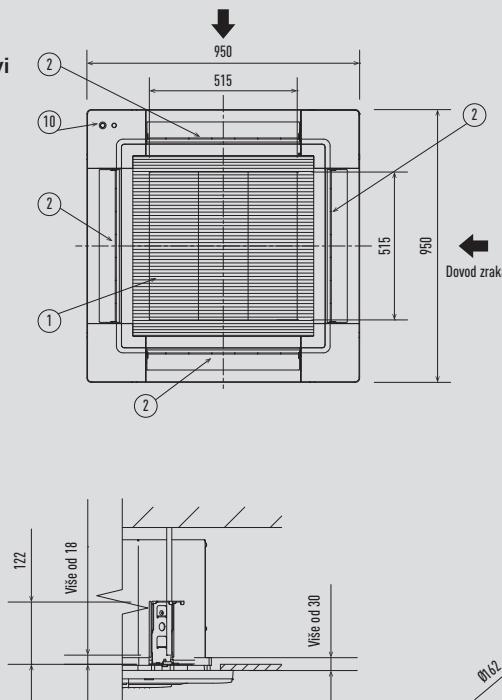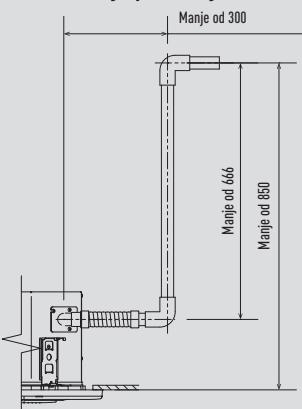


Prikaz X

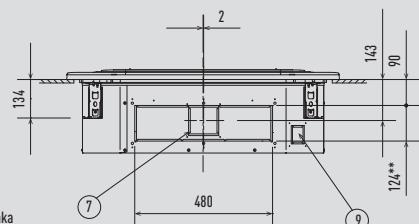


Prikaz XX

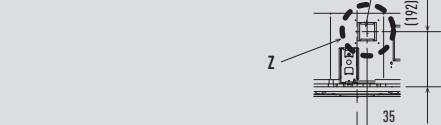

Detaljni prikaz Y

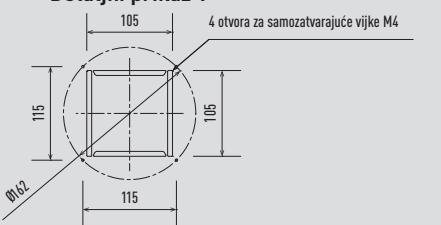

Detaljni prikaz Z

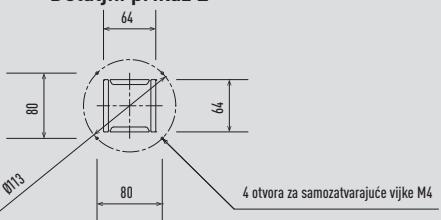

Odaberite duljinu vijka za montažu tako da razmak od donje površine stropa bude veći ili jednak 30 mm (veći ili jednak 18 mm od donje površine kućišta glavne jedinice) kao što je prikazano na slici desno. Ako je vijak za vješanje predug, dodirivati će stropnu ploču i jedinica se neće moći ugraditi.

Dimenzije filtra: 520 x 520 x 15 mm.

* 319 mm za S-106MU2E5A / S-140MU2E5A / S-160MU2E5A.


** 187 mm za S-106MU2E5A / S-140MU2E5A / S-160MU2E5A.

Tip	22-56	60-160
1 Dovod zraka		
2 Odvodni izlaz		
3 Cijevi rashladnog sredstva (tekućina)	Ø 6,35 (proširena)	Ø 9,52 (proširena)
4 Cijevi rashladnog sredstva (plin)	Ø 12,70 (proširena)	Ø 15,88 (proširena)
5 Priključak VP25 za povezivanje odvodne cijevi	Vanjski promjer Ø 32	
6 Priključak napajanja		
7 Otvor vijka za vješanje	4 izdužena otvora 12 x 30	
8 Priključak za povezivanje kanala za usis svježeg zraka	Ø100 ¹⁾	
9 Otvor vijka za vješanje	4 izdužena otvora 12 x 30	
10 Senzor Econavi (samo CZ-KPU3A)		

1) Potrebno je priključiti prirubnicu za kanalnu izvedbu (nabavlja se zasebno).

Jedinica: mm

Četverosmjerna 60 x 60 kaseta Y2

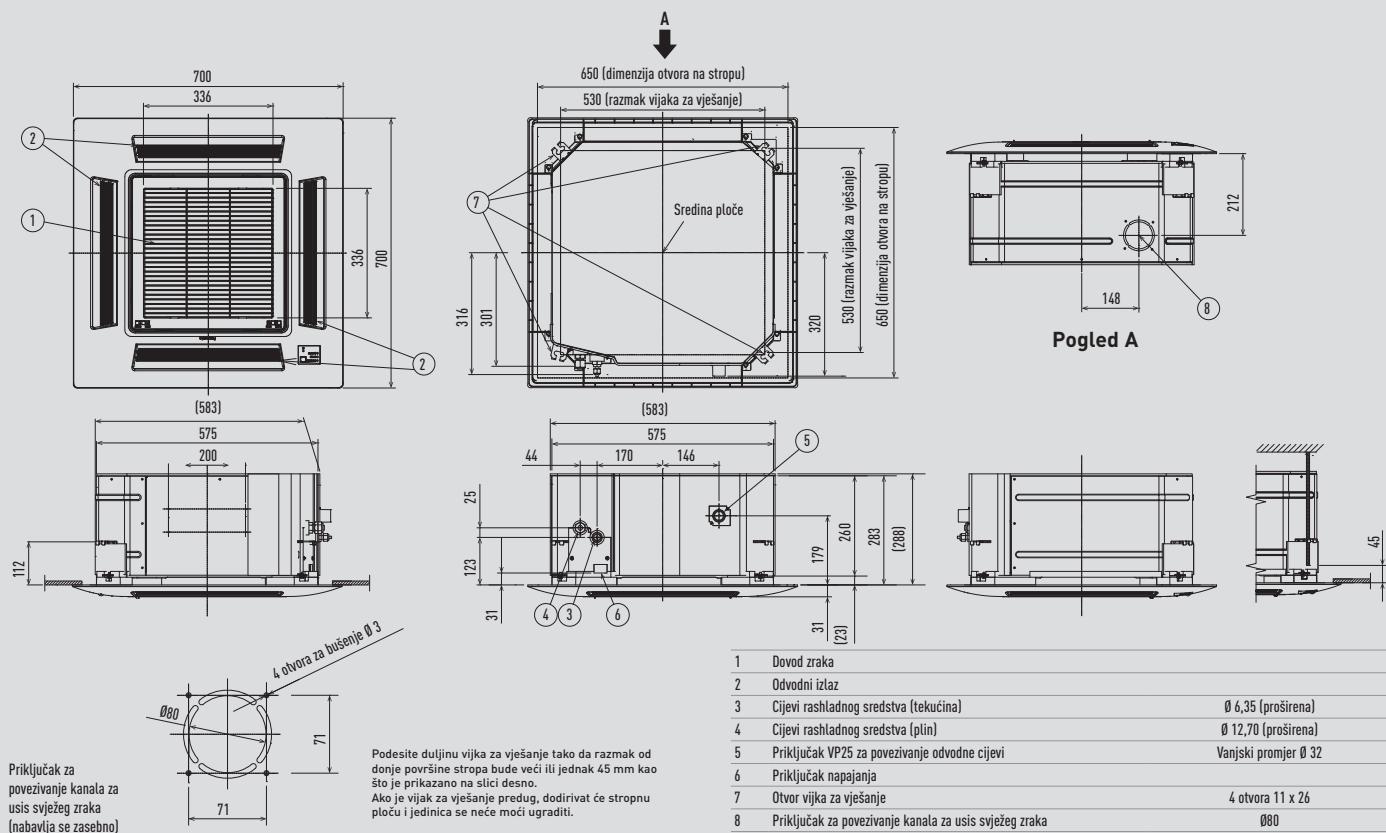


Priklučak za povezivanje kanala za usis svježeg zraka (nabavlja se zasebno)

Podesite duljinu vijka za vješanje tako da razmak od donje površine stropa bude veći ili jednak 45 mm kako što je prikazano na slici desno.
Ako je vijak za vješanje pređao, dodirivat će stropnu ploču i jedinica se neće moći ugraditi.

Jedinica: mm


Dvosmjerna kasetna jedinica tipa L1

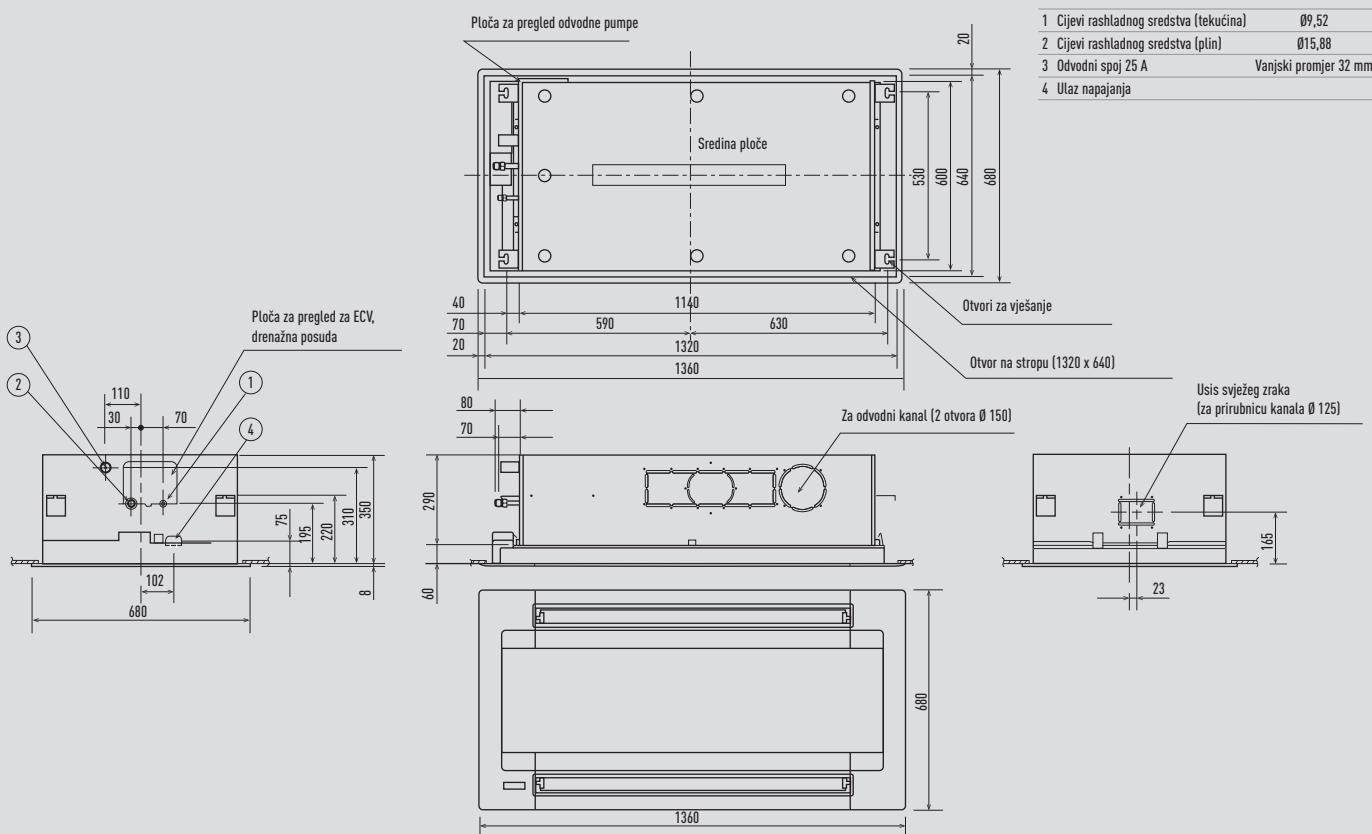



Jedinica: mm

Jednosmjerna kasetna jedinica tipa D1





28-56	73
1 Rešetka za usis zraka	
2 Odvodni izlaz	
3 Cijevi rasplavljenog sredstva (tekućina)	Ø 6,35 (proširena) Ø 9,52 (proširena)
4 Cijevi rasplavljenog sredstva (plin)	Ø 12,70 (proširena) Ø 15,88 (proširena)
5 Priključak VP25 za povezivanje odvodne cijevi	Vanjski promjer 32
6 Ulaz napajanja	
7 Priključak za spoj kanala za odvod (za spušteni strop)	
8 Priključak za povezivanje kanala za usis svježeg zraka	Ø100
9 Mjesto ugradnje prijemnika bežičnog daljinskog upravljača	
10 Otvor vijke za vješanje	4-12 x 30 mm



Potreban prostor za ugradnju

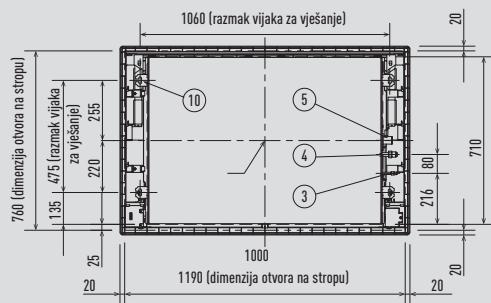


Priklučak za povezivanje kanala za usis svježeg zraka (detalj)

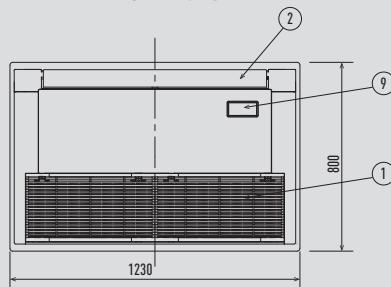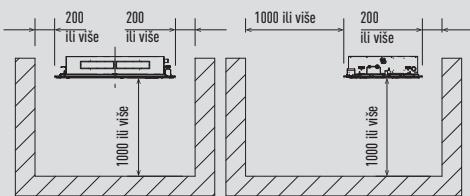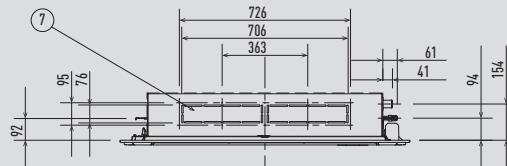

Jedinica: mm

Tanka jedinica s varijabilnim statičkim tlakom za skrivenu ugradnju tipa M1

1	Cijevi rashladnog sredstva (uska cijev)	
2	Cijevi rashladnog sredstva (široka cijev)	
3	Gornji i donji odvodni priključak	Vanjski promjer 26 mm
4	Čep za vještanje	
5	Izlaz napajanja	2- Ø30
6	Pričvrstica za kanal za usis zraka	
7	Pl. poklopac	
8	Električna razvodna kutija	
9	Ovkvir filtra	
10	Ploča za izlaz signala	ACC-SG-AGB: dodatac snimka:

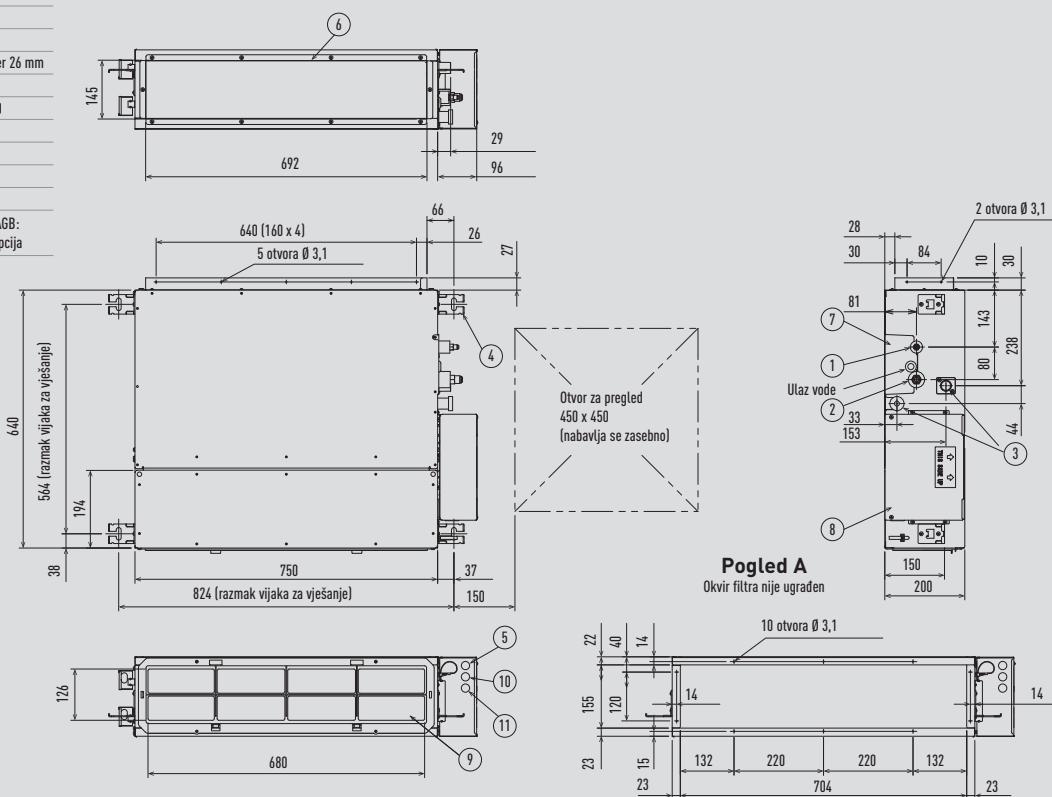


Pogled A


Jedinica: mm

Jedinica s varijabilnim statickim tlakom za skrivenu ugradnju tipa F2

S-15MF2E5A / S-22MF2E5A / S-28MF2E5A / S-36MF2E5A / S-45MF2E5A / S-56MF2E5A

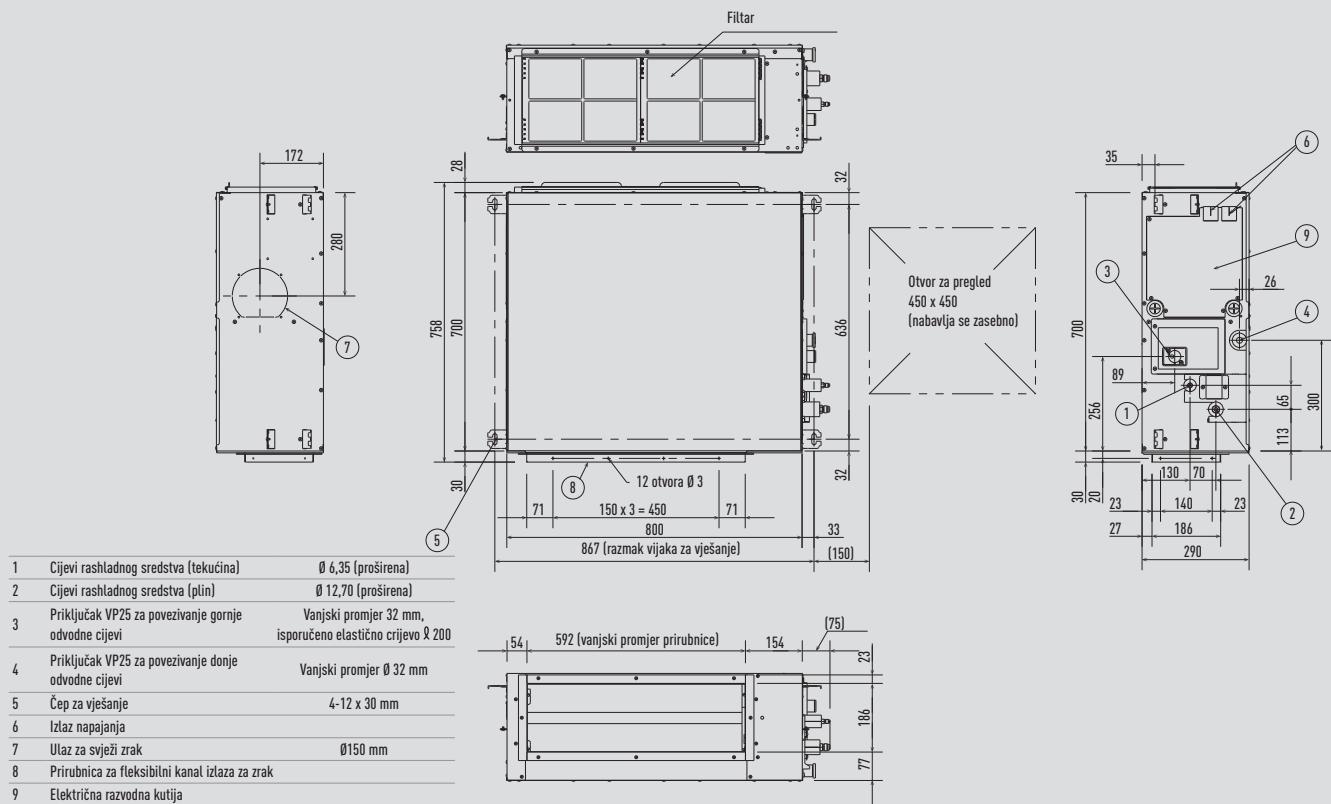


S-60MF2E5A / S-73MF2E5A / S-90MF2E5A

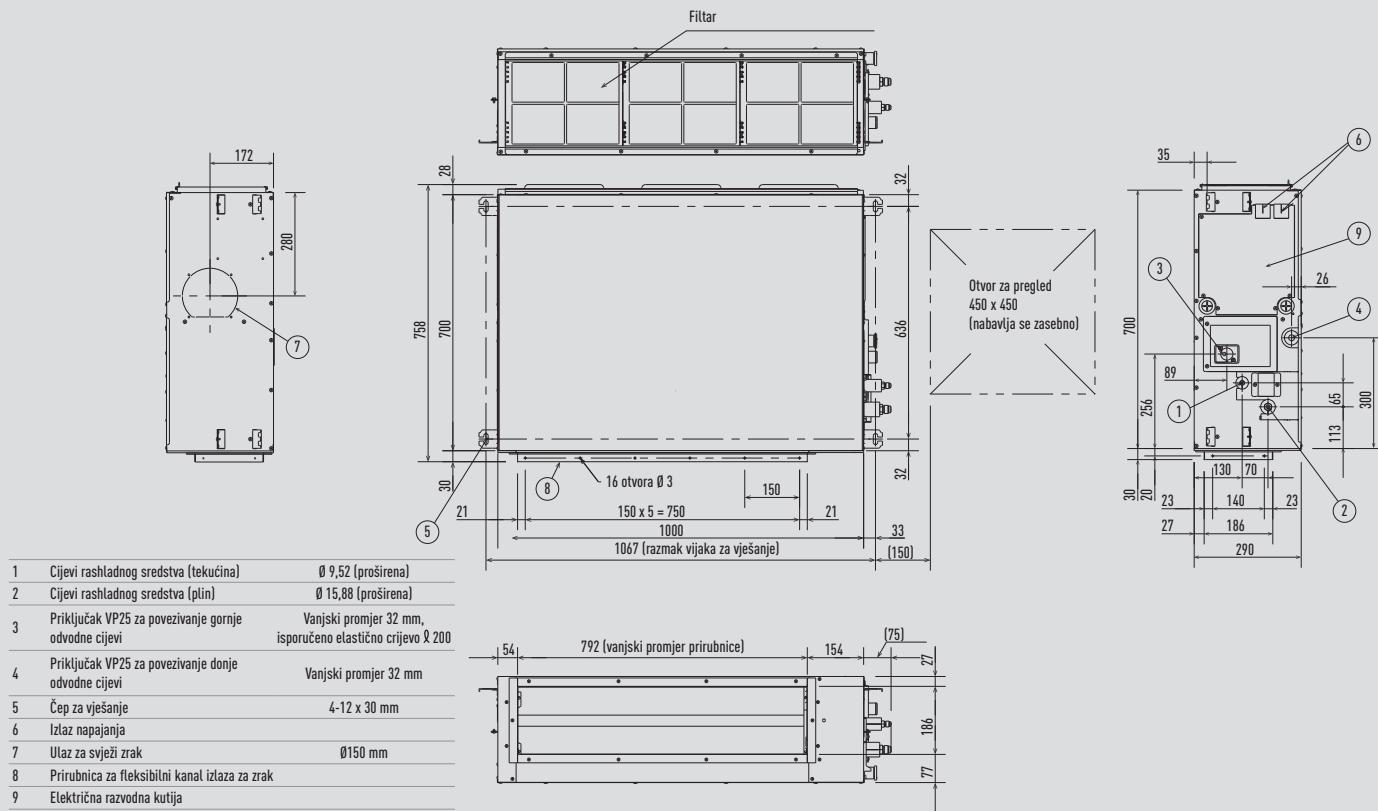





Jedinica s varijabilnim statičkim tlakom za skrivenu ugradnju tipa F2

S-106MF2E5A / S-140MF2E5A / S-160MF2E5A

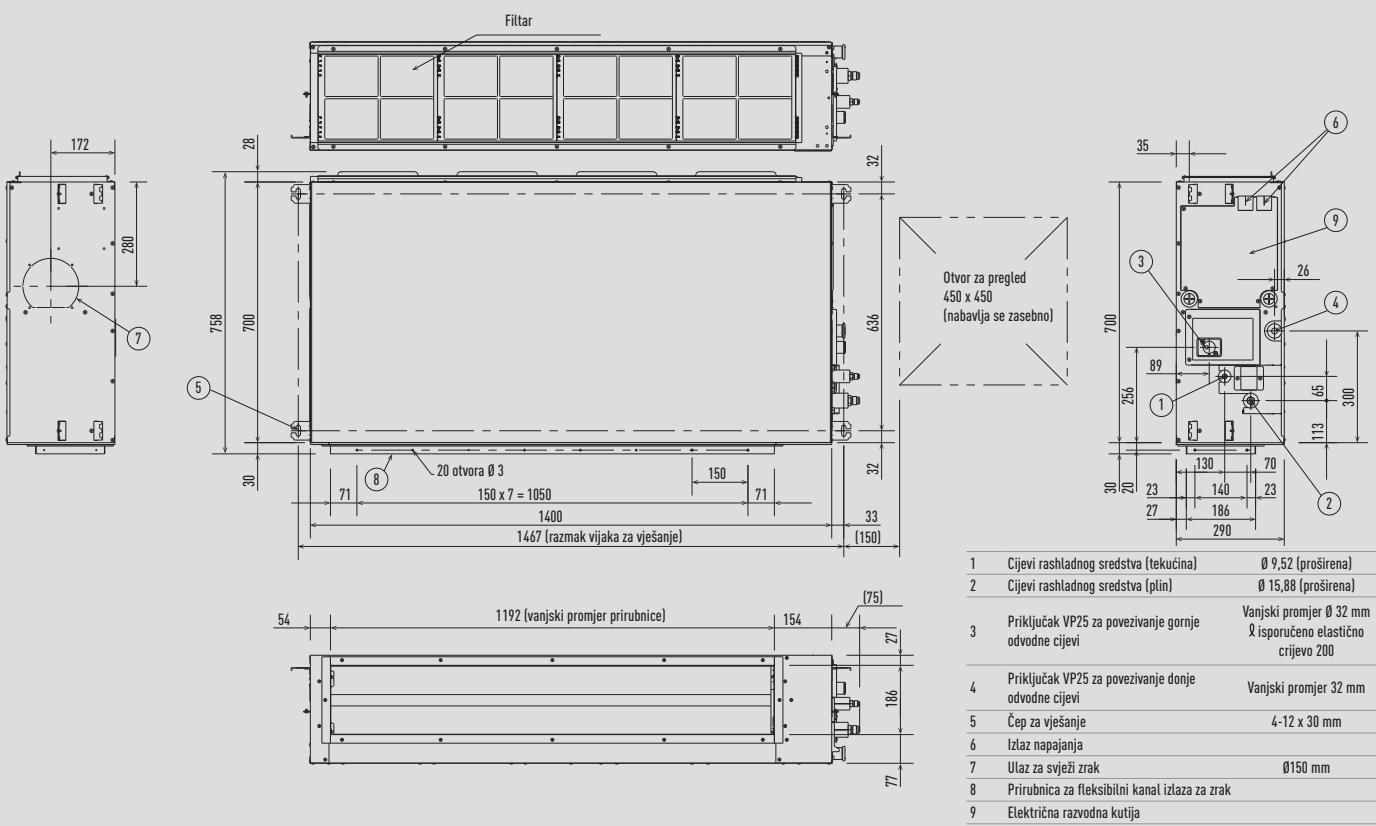


Jedinica s visokim statičkim tlakom za skrivenu ugradnju tipa E2

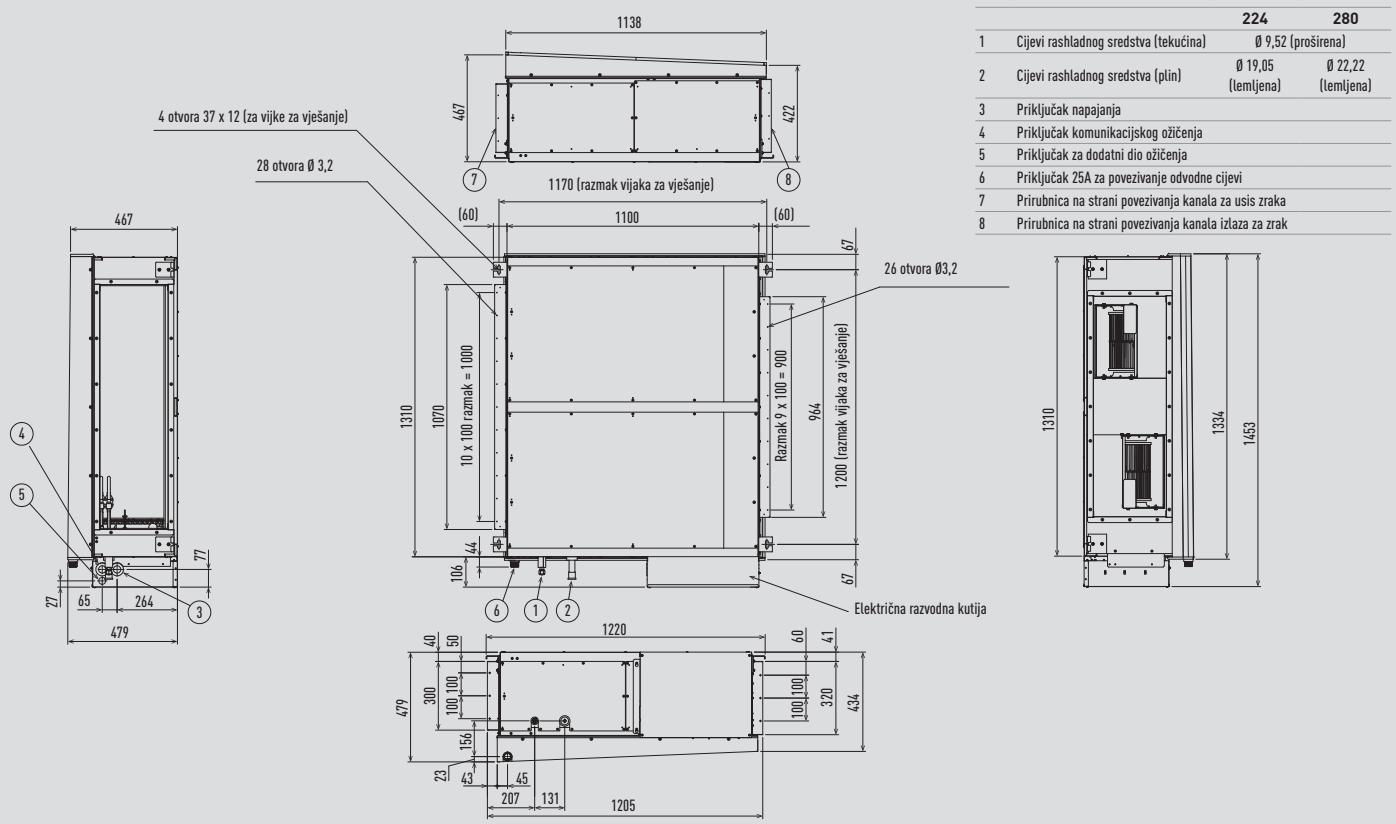

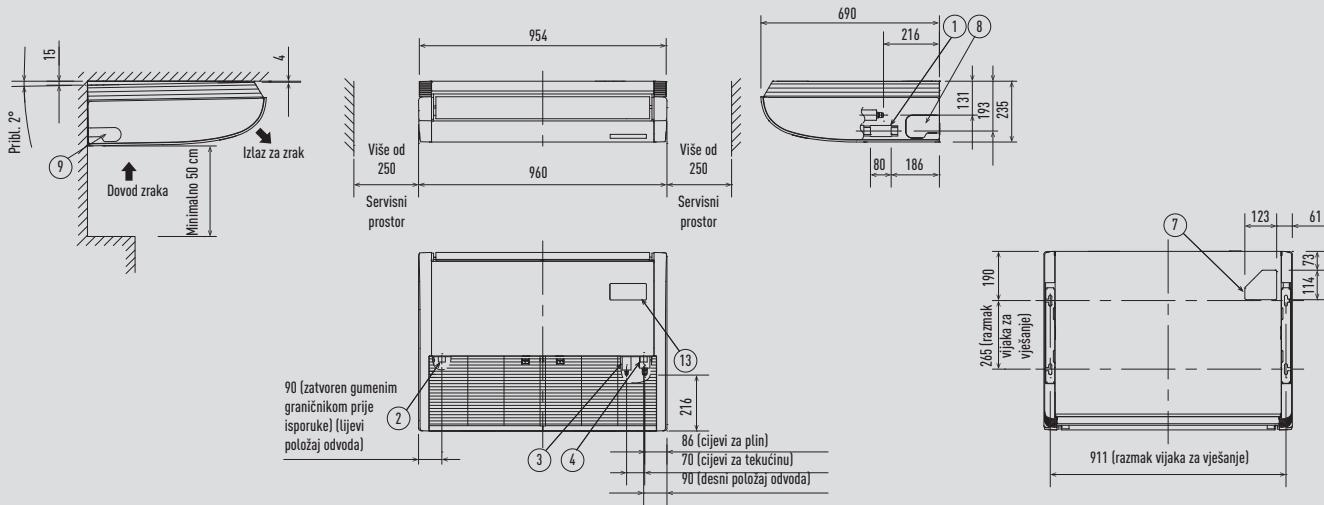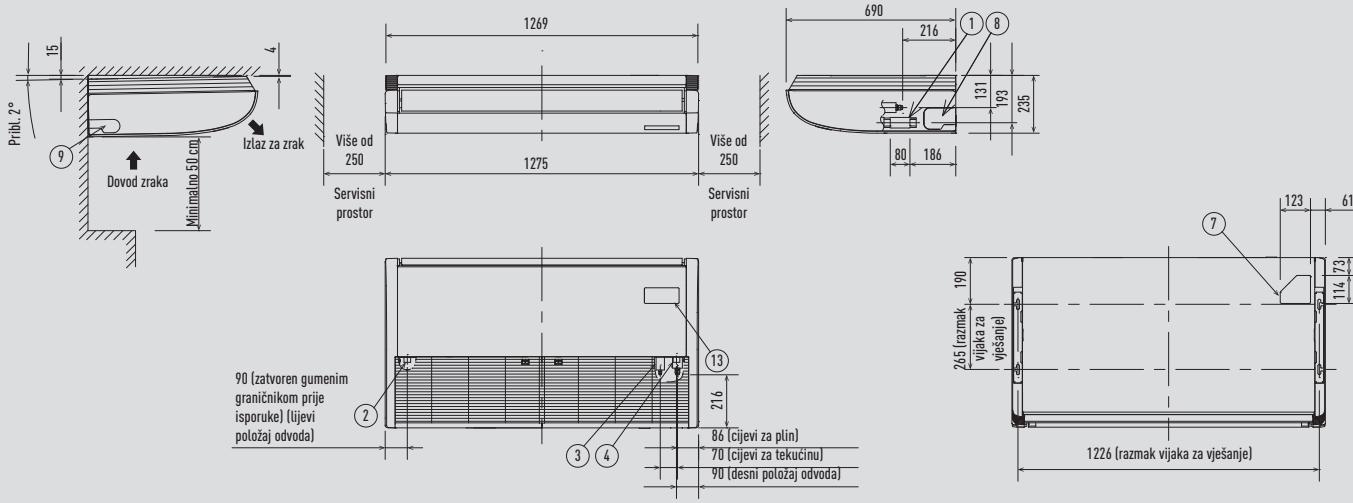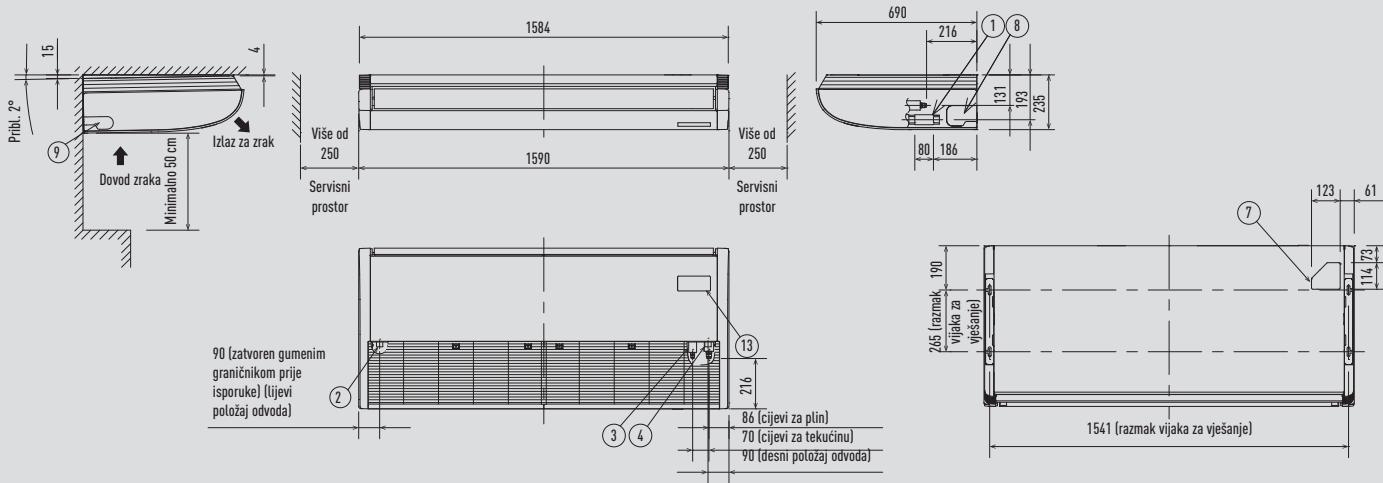Stropna jedinica tipa T2**S-36MT2E5A / S-45MT2E5A / S-56MT2E5A****S-73MT2E5A****S-106MT2E5A / S-140MT2E5A**

1	Priklučak VP20 za povezivanje odvodne cijevi	Unutarnji promjer Ø 26 mm, isporučena odvodna cijev	Ø 100 mm
2	Lijevi položaj odvoda		
3	Cijevi rashladnog sredstva (tekućina)	Ø 9,52 (proširena)	
4	Cijevi rashladnog sredstva (plin)	Ø 15,88 (proširena)	
5	Izlazni priključak odvodne cijevi s lijeve strane (izrezan)		
6	Otvor za cijevi na površini zida		
7	Priklučak za cijevi s gornje strane		
8	Izlazni priključak odvodne cijevi s desne strane (izrezan)		
9	Mjesto ugradnje prijemnika bežičnog daljinskog upravljača		


Podna konzola G1

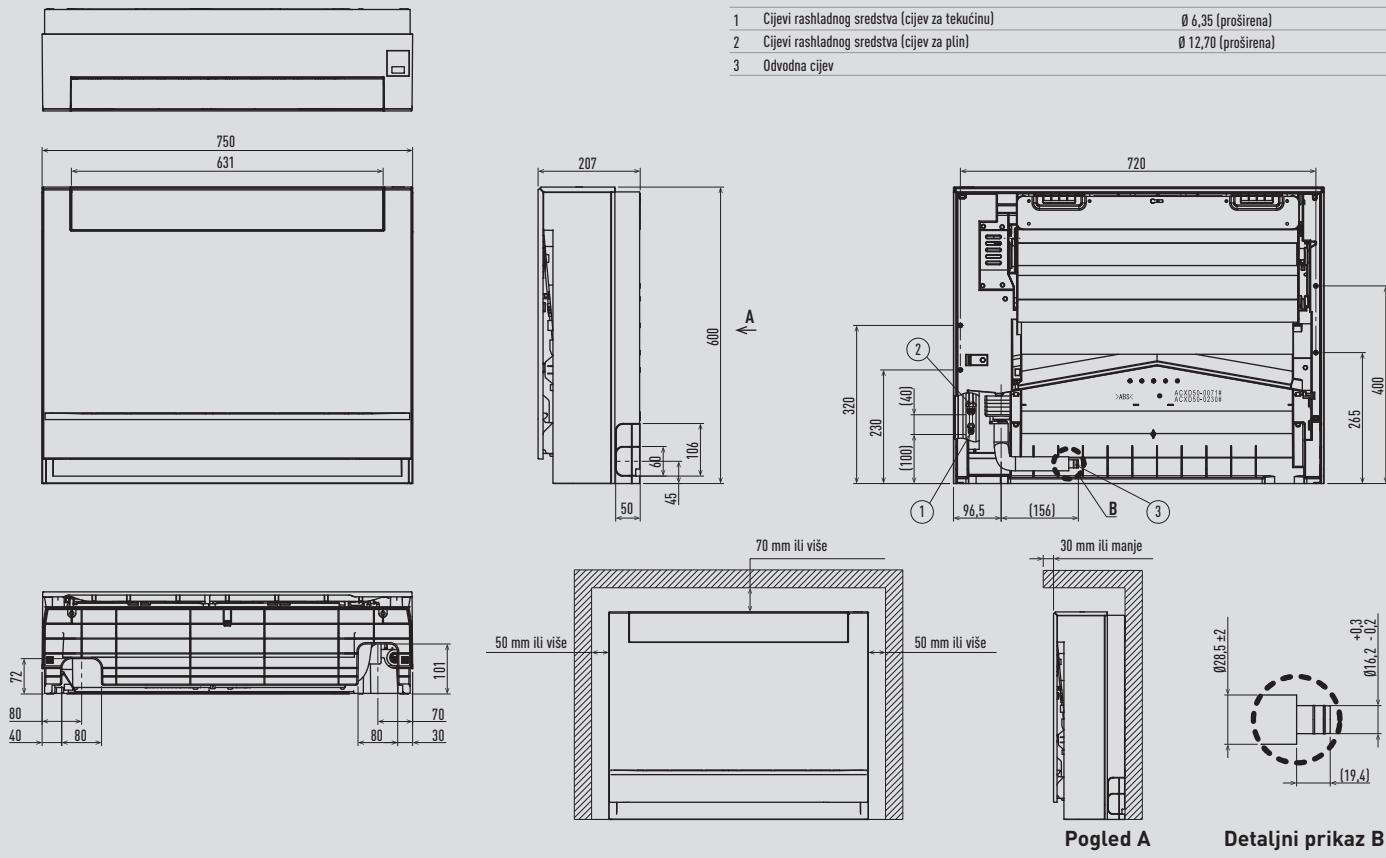








Samostojeća podna jedinica tipa P1

- 1 4 otvora $\varnothing 12$ (za učvršćivanje unutarnje jedinice vijcima na pod)
- 2 Zračni filter
- 3 Cijevi rashladnog sredstva (tekućina)
- 4 Cijevi rashladnog sredstva (plin)
- 5 Vijk za podešavanje razine
- 6 Priključak (20 A) za povezivanje odvodne cijevi
- 7 Izlaz kabela za napajanje (prema dolje, stražnji)
- 8 Izlaz cijevi za rashladno sredstvo (prema dolje, stražnji)
- 9 Lokacija za ugradnju daljinskog upravljača (daljinski upravljač može se priključiti u prostoriji)








A	B	C	Cijevi za tekućinu	Cijevi za plin
22-36	1065	665	632	$\varnothing 6,35$
45				$\varnothing 12,70$
56	1380	980	947	$\varnothing 9,52$
71				$\varnothing 15,88$

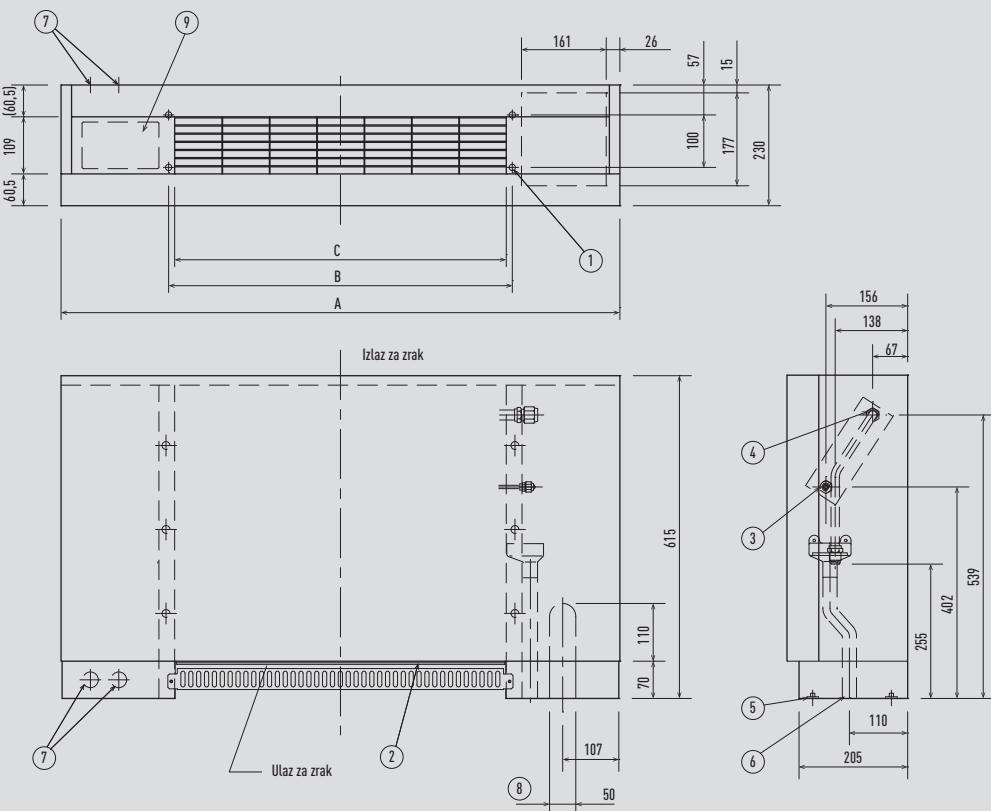

Jedinica: mm

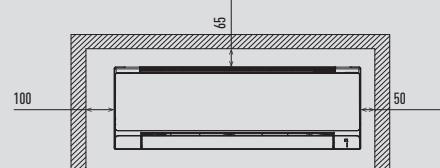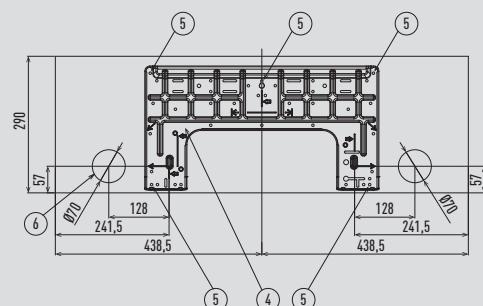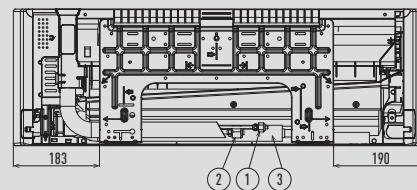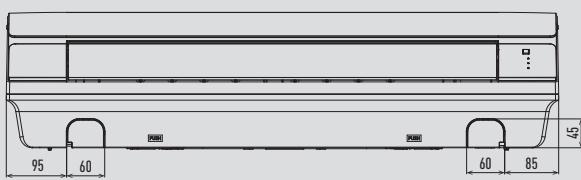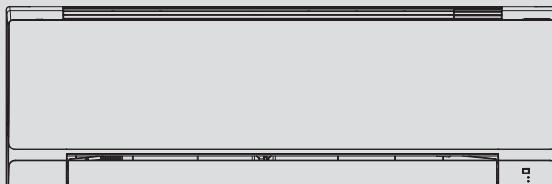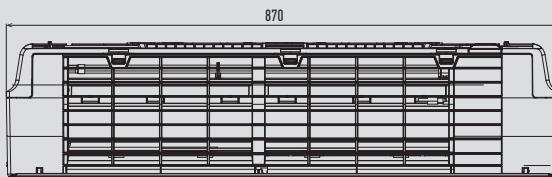Zidna jedinica tipa K2**S-15MK2E5A / S-22MK2E5A / S-28MK2E5A / S-36MK2E5A**

1	Cijevi rashladnog sredstva (tekućina)	Ø 6,35 (proširena)
2	Odvodna cijev	Vanjski promjer 16 mm
3	Stražnja ploča	PL stražnji dio
4	Cijevi rashladnog sredstva (plin)	Ø 12,70 (proširena)
5	Otvori za učvršćivanje stražnje ploče	
6	Otvori za cijevi i ožičenje	Ø 70

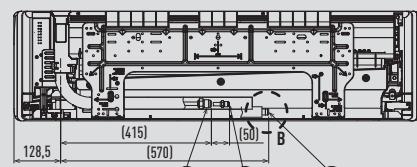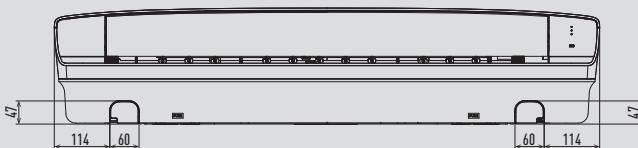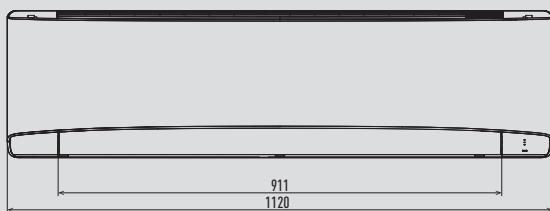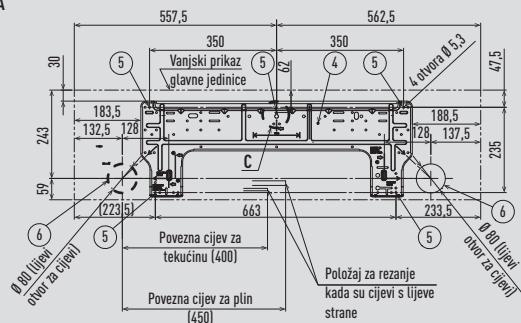S-45MK2E5A / S-56MK2E5A / S-73MK2E5A / S-106MK2E5A**Pogled A****Minimalni prostorni zahtjevi za ugradnju****Detaljni prikaz B****Detaljni prikaz C**



Tip	45-56	73-106
1	Cijevi rashladnog sredstva (tekućina)	Ø 6,35 (proširena)
2	Cijevi rashladnog sredstva (plin)	Ø 12,70 (proširena)
3	Odvodna cijev	Ø 9,52 (proširena)
4	Stražnja ploča	Ø 15,88 (proširena)
5	Otvori za učvršćivanje stražnje ploče (otvori Ø 5,3 ili kako je prikazano na slici „C“)	
6	Otvori za cijevi i ožičenje (Ø 80)	

Jedinica: mm

Samostojeća podna jedinica za skrivenu ugradnju R1



- 1 4 otvora Ø 12 (za učvršćivanje unutarnje jedinice vijcima na pod)
- 2 Žračni filter
- 3 Cijevi rashladnog sredstva (tekućina)
- 4 Cijevi rashladnog sredstva (plin)
- 5 Vijač za podešavanje razine
- 6 Priklučak (20 A) za povezivanje odvodne cijevi
- 7 Prirubnica za izlazni kanal za zrak

	A	B	C	D	E	F	Cijevi za tekućinu	Cijevi za plin
22-36	904	692	672	665	500	86		
45					Ø6,35	Ø12,70		
56	1219	1007	1002	980	900	51		
71					Ø9,52	Ø15,88		

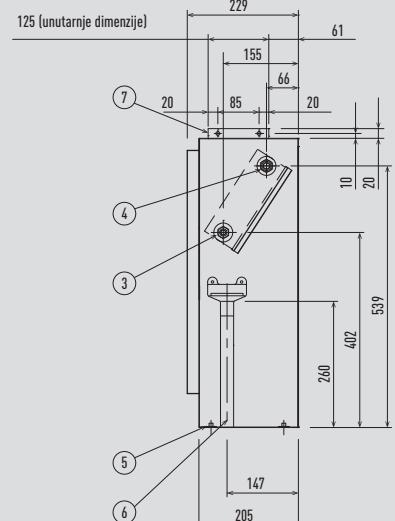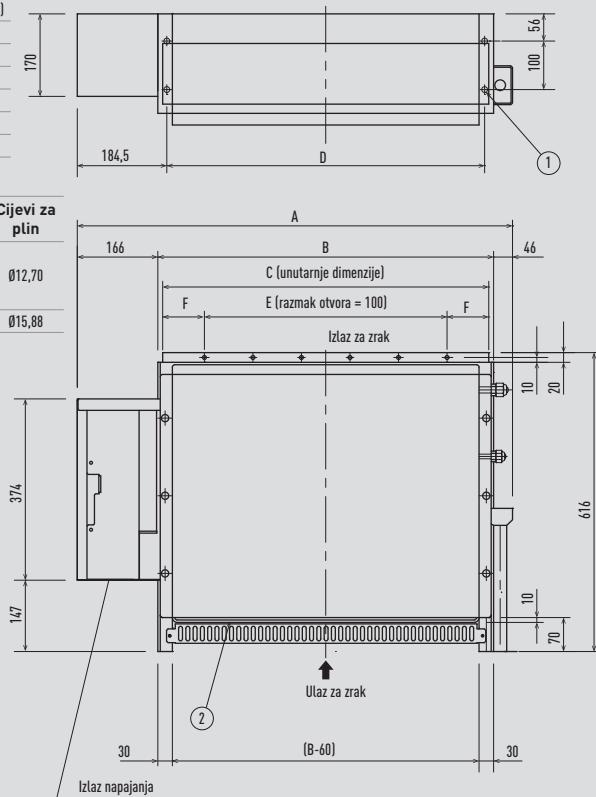


Jedinica: mm

Hidrokomplet za ECOi, voda na 45 °C

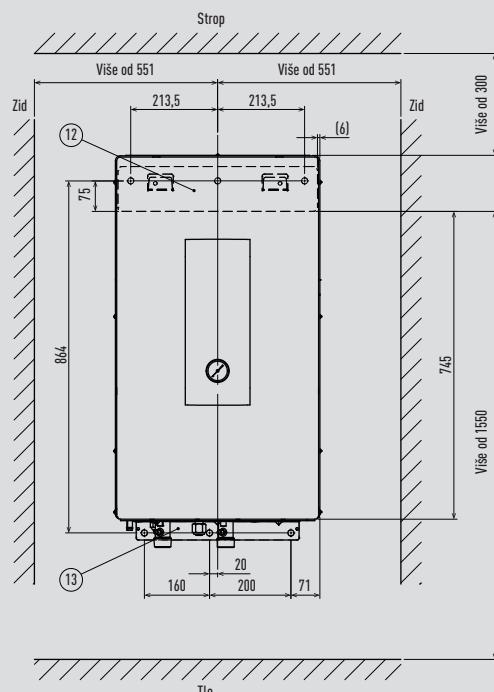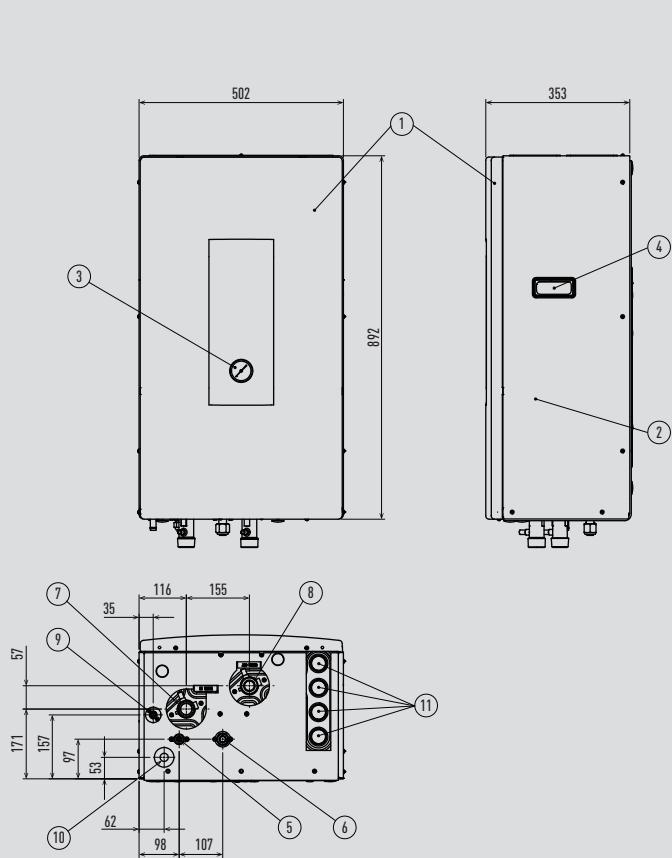

Jedinica: mm


Spremnik PACi PRO-HT

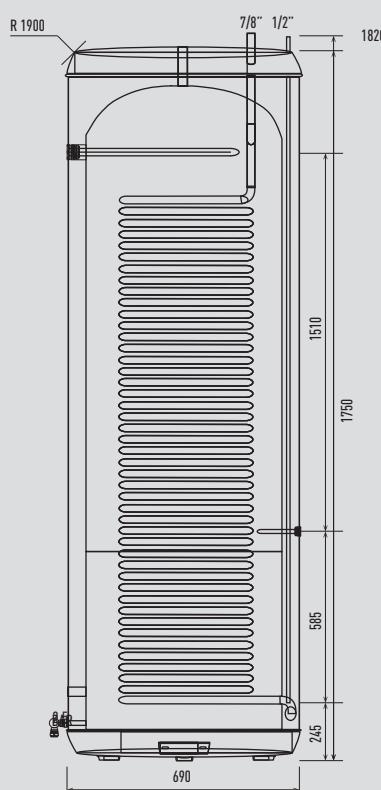


Napomena: vrijednost R označava maksimalnu visinu prevrtanja.

Jedinica: mm

Komplet za spajanje jedinice za obradu zraka

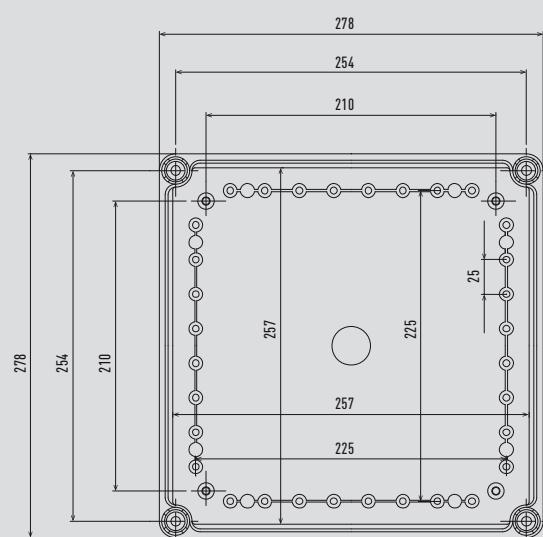


Pogled sprijeda (ukljen prozirni pokrov)

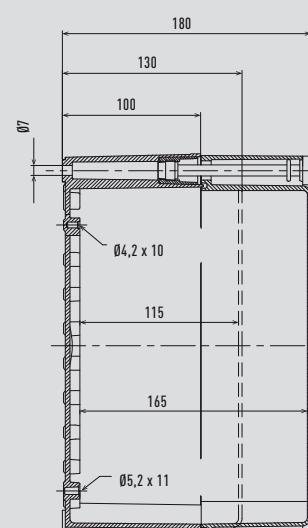


Pogled sa strane

Zračna zavjesa s DX cijevnom spiralom


Pogled s gornje strane

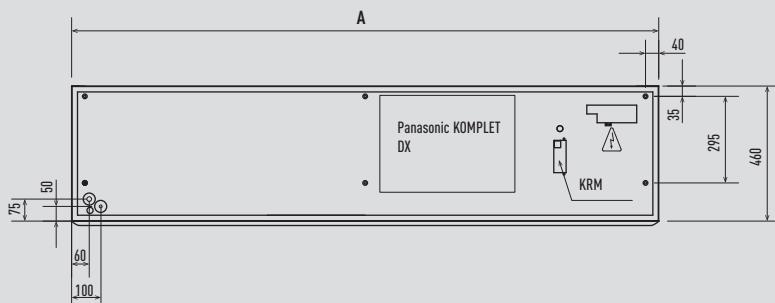


Pogled sa strane



Pogled sprjeda

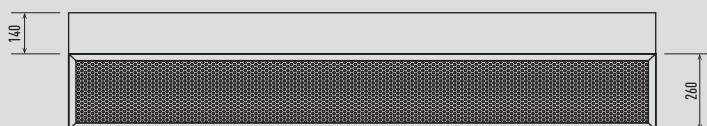


Pogled s donje strane

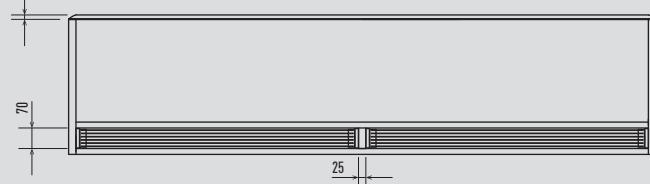

	PAW-10EAIRC-LS PAW-10EAIRC-HS	PAW-15EAIRC-LS PAW-15EAIRC-HS	PAW-20EAIRC-LS PAW-20EAIRC-HS	PAW-25EAIRC-LS PAW-25EAIRC-HS
A	1,0 m	1,5 m	2,0 m	2,5 m

Jedinica: mm

Sustav ventilacije s povratom energije

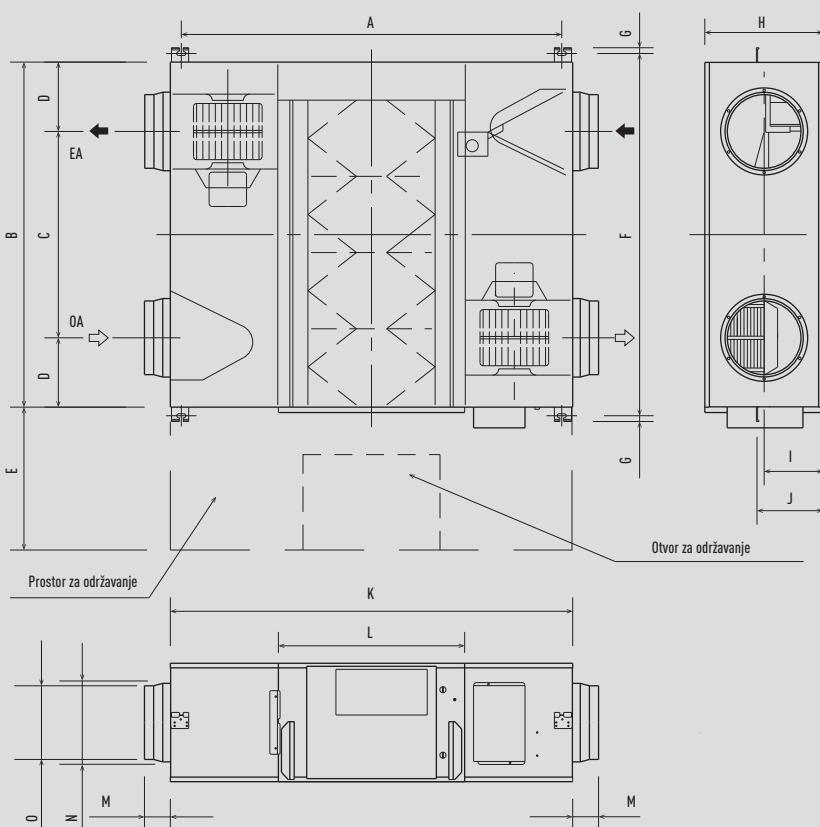


	FY-250ZDY8R	FY-350ZDY8R	FY-500ZDY8R	FY-800ZDY8R	FY-01KZDY8R
A	810	978	1018	1250	1250
B	599	804	904	884	1134
C	315	580	640	428	678
D	142	112	132	228	228
E	600	600	600	600	600
F	655	860	960	940	1190
G	19	19	19	19	19
H	270	317	317	388	388
I	135	159	159	194	194
J	159	182	182	218	218
K	882	1050	1090	1322	1322
L	414	470	470	612	612
M	95	70	70	85	85
N	164	164	210	258	258
O	144	144	194	242	242

Jedinica: mm


Povrat topline s DX cijevnom spiralom

	A	B	C	D	E	E1	F	F1	G	L	T	K	M	N	P	R	S	Y	Z	Neto težina
PAW-500ZDX3N	904	1400	107	200	825	1395	960	830	19	955	500	135	270	350	135	135	202	350	135	90 - 98
PAW-800ZDX3N	1134	1695	85	250	1115	1685	1190	1060	19	1200	678	170	388	500	170	170	228	415	195	100 - 110
PAW-01KZDX3N	1216	1700	85	250	1130	1700	1273	1140	19	1290	621	171	388	550	146	241	151	415	195	105 - 120

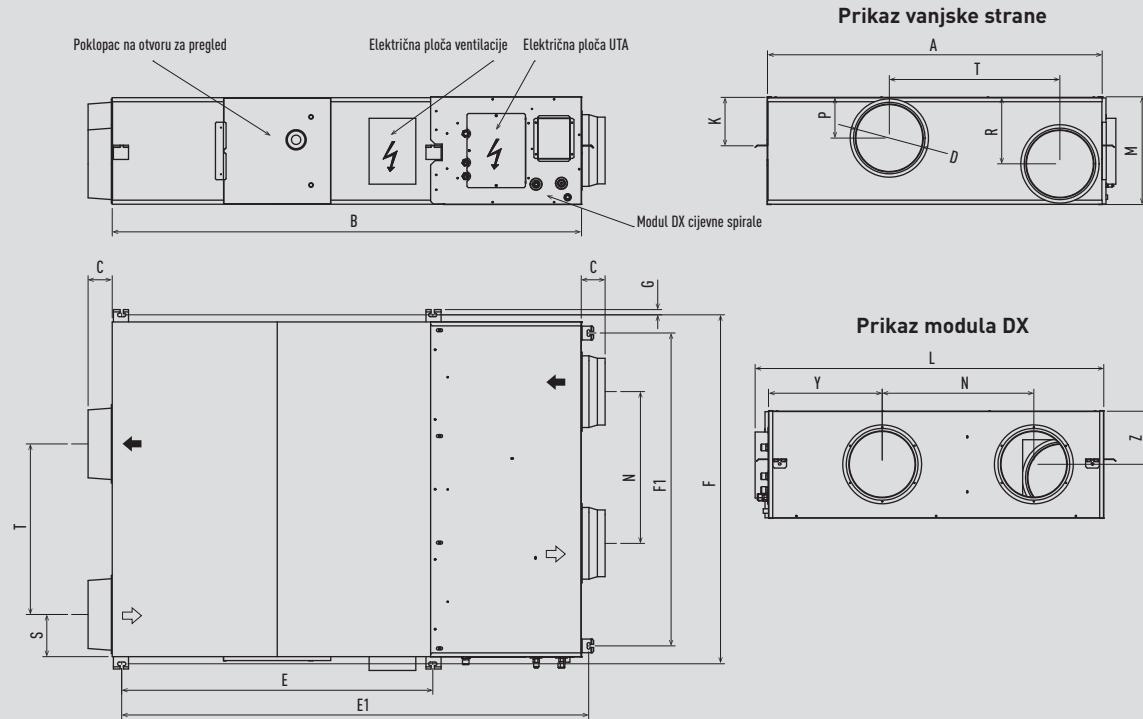

Jedinica: mm

Upravljač za prostoriju za SE8000

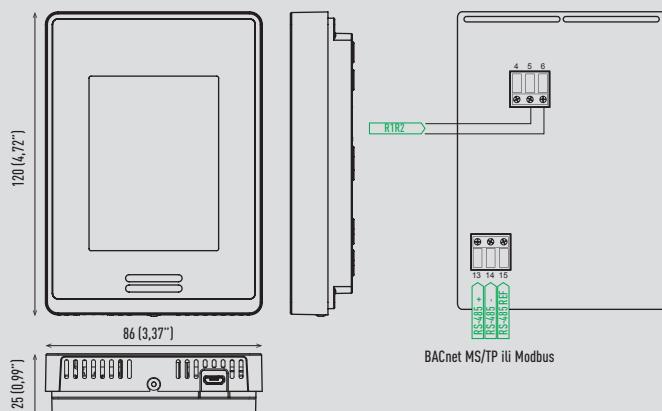


Obratite se lokalnoj vlasti za upute o odlaganju ovih proizvoda.

PROIZVOD SAMO ZA KOMERCIJALNU UPOTREBU.



Zidni/stropni bežični senzor SED-MTH-G-5045



Certifikacija



Obratite se lokalnoj vlasti za upute o odlaganju ovih proizvoda.

Dimenzijs:
70 mm promjer x 26,6 mm.

Boja:
Bijela.

Težina:
59 g.

Komunikacija:
ZigBee 3,0 HA.

Raspon otkrivanja:
Strop: Ø 4 m (visina postavljanja 2,5 m).
Zid: R 5 m (visina postavljanja 1,2 m).


Napon baterije:
3 V.

Baterijska čelija:
LR03 AAA (2 kom.).

Radni vijek baterije:
do 5 godina.

Temperatura okoline:
-10 °C - +50 °C.

Senzor CO₂ SED-CO2-G-5045

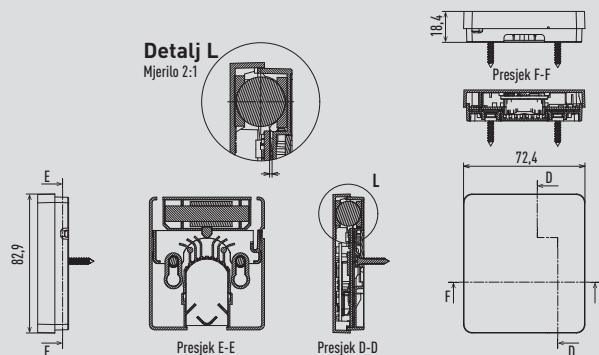

Certifikacija



Obratite se lokalnoj vlasti za upute o odlaganju ovih proizvoda.

Dimenzijs:
Visina: 12 cm (4,72 inča)
Širina: 8,6 cm (3,39 inča)
Dubina: 2,7 cm (1,06 inča)

Zahtjevi napajanja:
16 V DC putem Panasonic R-R IDU priključaka.
50/60 Hz, 4 VA, napajanje 2. klase.

Udaljenost od unutarnje jedinice:
Preporučeno 150 m (500 ft).

Radni uvjeti:
0 °C do 50 °C (32 °F do 122 °F).
0 % do 95 % relativne vlažnosti bez kondenzacije.

Uvjeti pohrane:
-30 °C do 50 °C (-22 °F do 122 °F).
0 % do 95 % relativne vlažnosti bez kondenzacije.

Senzor temperature:
Lokalni termistor tipa 2 10 K NTC.

Razlučivost senzora temperature:
± 0,1 °C (± 0,2 °F).

Preciznost senzora temperature:
± 0,5 °C (± 0,9 °F) pri 21 °C (70 °F) uz tipičnu kalibraciju.

Senzor vlažnosti i kalibracija:
Polimerni senzor jedne točke.

Preciznost senzora vlažnosti:
Očitavanje raspona od 10 % do 90 % relativne vlažnosti bez kondenzacije.
Preciznost od 10 % do 20 %: 10 %
Preciznost od 20 % do 80 %: 5 %
Preciznost od 80 % do 90 %: 10 %

Stabilnost senzora vlažnosti:
manje od 1,0 % godišnje (tipično odstupanje).


Ožičenje:
Maksimalna duljina ožičenja između zadnje unutarnje jedinice do jedinice SER8150RxB1194 iznosi 150 m (490 ft) putem žice AWG br. 18 (0,82 mm²).
Pogledajte Panasonicove smjernice za VRF „Nacrt ožičenja sustava za daljinski upravljač“ za ovo ograničenje.

Približna težina prilikom isporuke:
0,34 kg (0,75 lb)

Jedinica: mm

Bežični senzor vrata/prozora SED-WDC-G-5045

Glavni dio




Dimenzijs:
Glavni dio: 50 x 33 x 16,3 mm.
Podređeni dio: 50 x 9 x 9 mm.

Boja:
bijela/prozirna.

Težina:
30 g

Komunikacija:
ZigBee 3,0 HA.



Raspon otkrivanja:
Okidač „zatvaranja“: drvo 30 mm, metal 18 mm.
Okidač „otvaranja“: drvo 32 mm, metal 20 mm.

Napon baterije:
3 V.

Baterijska čelija:
CR2450.

Radni vijek baterije:
do 5 godina.

Temperatura okoline:
-10 °C - +50 °C.

Jedinica: mm

Certifikacija



Obratite se lokalnoj vlasti za upute o odlaganju ovih proizvoda.

Dimenzijs:

3,26 x 2,85 x 0,72 in.
82,9 x 72,4 x 18,4 mm.

Radna temperatura:
0 °C do 50 °C (32 °F do 122 °F).

Preciznost temperature:
±0,3 °C (0,54 °F) tipično unutar radnog raspona.

Raspon vlažnosti:
0 % do 100 %.

Preciznost vlažnosti:
± 3 % relativne vlažnosti (tipično unutar 0 % do 80 % relativne vlažnosti).

Raspon mjerena:
0 do 5000 ppm.

Intervali mjerena/prjenosa:

2,5 minute (dan), 10 minuta (noć).
Napomena: Životni vijek baterije smanjiće se ako se interval smanji (npr. putem funkcija daljinske temperature/vlažnosti).

Preciznost CO₂ za NTP:
±60 ppm +3 % očitanja (raspon 400 – 2000 ppm).

Komunikacija:
Zigbee 3,0 Green Power (enkodirano, dvostruko).

Napon baterije:
3,6 V.

Baterijska čelija:
AA litij-ionska.


Radni vijek baterije:
10+ godina (ne može se zamjeniti).
Napomena: Životni vijek baterije može se smanjiti kada senzor radi pri temperaturama koje dosežu radnu ograničenja.

Temperatura okoline:
-30 °C do +70 °C.

Jedinica: mm

Relejni paket TE2

ZigBee Pro (dodata opsijska ruzičasta prugasta antena od 2,4 GHz)

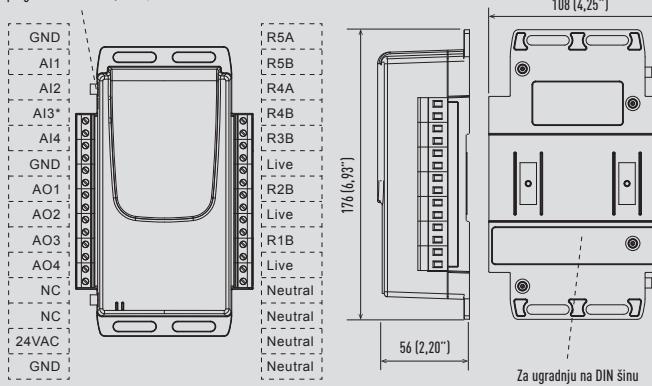

Dimenziije:

6,93 x 4,25 inča.
176 x 108 mm.

Napon:

24 V AC; $\pm 15\%$; 50/60 Hz; klasa 2.
24 V DC $\pm 10\%$.
115 V AC/230 V AC.

Tipična potrošnja:
10 VA (115/230 V AC).
5 VA (24 V).

Ulazi:

Ulaz impulsa: Podrška za jedan brzi izračun impulsa (do 1000 Hz / 1 ms) – AI3.

Izlazi:

Analogni (x4): 0 – 12 V, nazivno 50 mA maksimalno za svaki, 12-bitna razlučivost.
Relaj (x5) (dodata opsijska): Maksimalno 230 V AC, 5 A po relaju.
Prva tri relaja (R1, R2 i R3) ili na temelju napona struje (24 V, 115 V AC ili 230 V AC).
Dva relaja (R4 i R5) neovisna su o ulaznom naponu struje.
Analogni (x1): 24 V AC, 2 VA (modeli samo s naponom 115 V AC i 230 V AC, jedan dodatan izlaz).
(*20 V AC ako se upotrebljava s 110 V 50 Hz).

Rasporn za ZigBee Pro:


Frekvencija: 2400 do 2483,5 MHz, 16 RF kanala.
Izvan dometa vidljivosti za MPM: 50 ft / 17 m.
U dometu vidljivosti za MPM: 100 ft / 30 m.

* Napajanje nije uključeno.

Certifikacija



Hotelski upravljač za prostoriju (HRC)

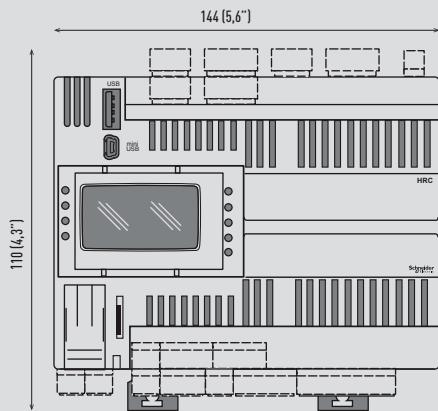

Dimenziije:

5,6 x 4,3 x 2,4 in.
144 x 110 x 60,5 mm.

Digitalni ulazi:

12.

Relejni digitalni izlazi visokog napona:
10 x 3 A SPST + 250 V AC relaja.

Analogni ulazi:

2 konfigurabilna analogni ulaza.
Digitalni ulaz: beznaponski digitalni ulaz, ulazna impedancija 10 kΩ.
0 – 20 mA: raspont 0,1000, impedancija < 150 Ω.
0 – 10 V: raspont 0,1000, impedancija > 10 kΩ.

Analogni izlazi:

6 x 0 – 10 V izlazi, impedancija opterećenja > 700 Ω.

Certifikacija



Ulazni napon:

24 V AC $\pm 10\%$ NEIZOLIRANO.
+20 – 38 V DC NEIZOLIRANO.

Ulazna frekvencija:

50/60 Hz.

Strujni krug:

35 VA / 15 W.

Radna temperatura:

-20 °C do 60 °C (-4 °F do 140 °F) u skladu s UL 60730-1.



Temperatura skladištenja:

-30 do 70 °C (-22 do 158 °F).

* Napajanje nije uključeno.



BEMS pristupnik MPM

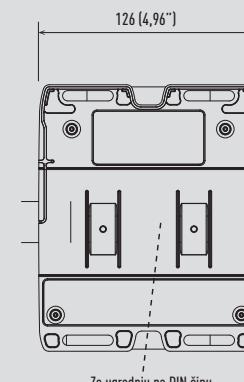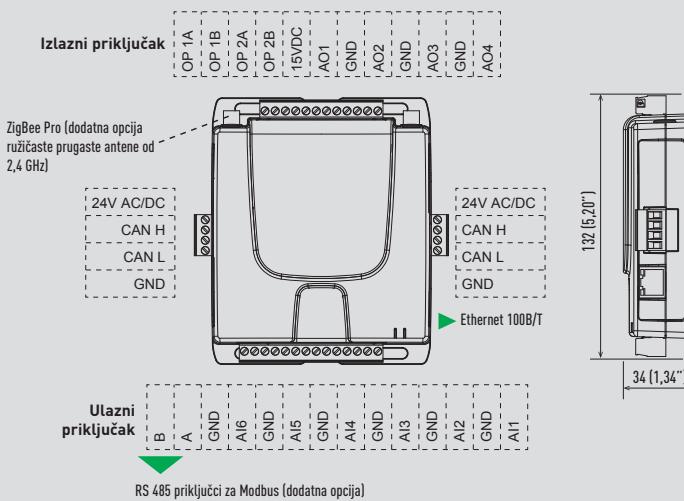

Dimenziije:

5,20 x 4,96 inča.
132 x 126 mm.

Napon:

24 V AC; $\pm 15\%$; 50/60 Hz.
24 V DC $\pm 10\%$.

Tipična komunikacija potrošnje:

5 VA + izlaz (V AC), 1,6 W + izlaz (V DC).
ZigBee Pro, EnOcean, BACnet.
CANbus (125 – 500 Kbps).
Ethernet (10/100 Mbps).

Analogni ulazi:

Struja: 4 – 20 mA s 249 vanjskih rezistora.
Napon: 0–10 V.

Izlazi:

Analogni (x4): 0 – 12 V, nazivno svaki maks. 50 mA,
12-bitna razlučivost.
Relaj (x2): 24 V, 1,1 A po relaju.


RS485 (dodata opsijska):
Podržani protokoli: Modbus.

ZigBee Pro (dodata opsijska):
Frekvencija: 868 MHz, 902 MHz.


Certifikacija




WLAN prilagodnik CZ-CAPWFC1

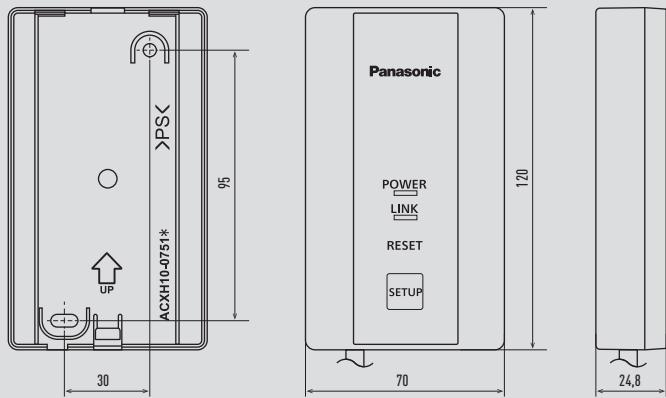


Dizajn ožičenog daljinskog upravljača CZ-RTC5B

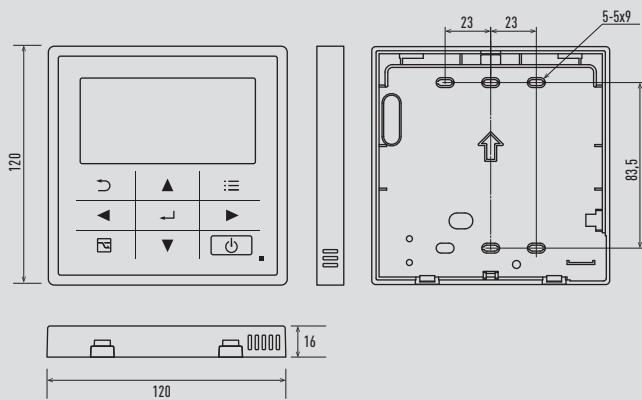


Senzor Econavi CZ-CENSC1

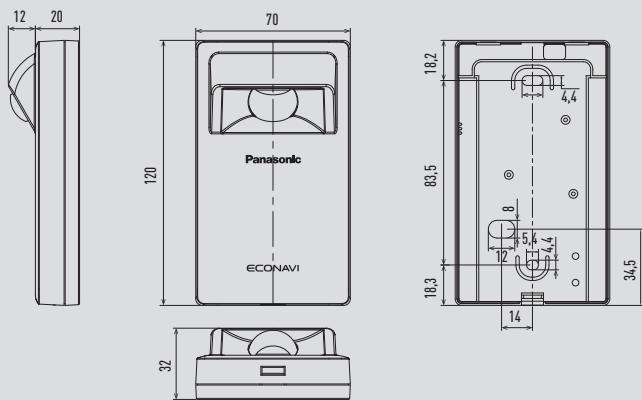


Infracrveni daljinski upravljač CZ-RWS3

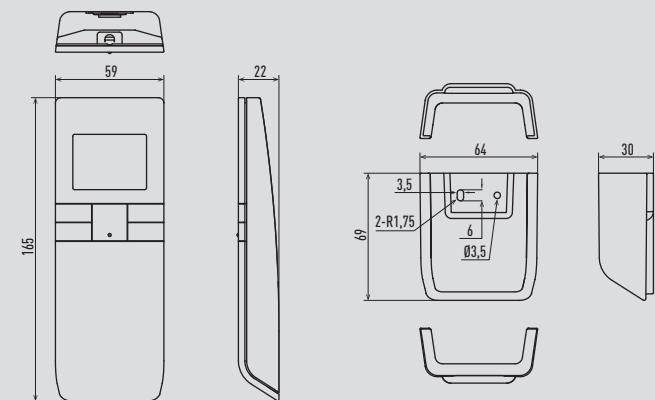


Ožičeni daljinski upravljač CZ-RTC6/CZ-RTC6BL/CZ-RTC6BLW

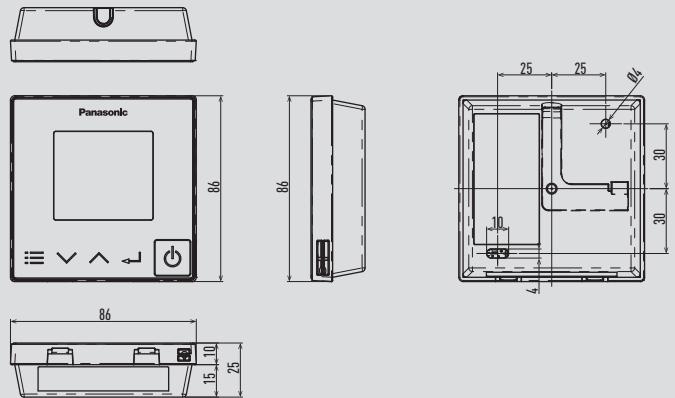


Pametni upravljač (ploča s dodirnim zaslonom) CZ-256ESMC3

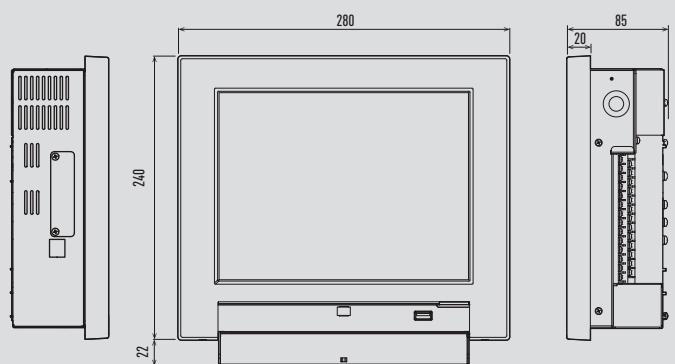

Ožičeni daljinski upravljač CZ-RTC2

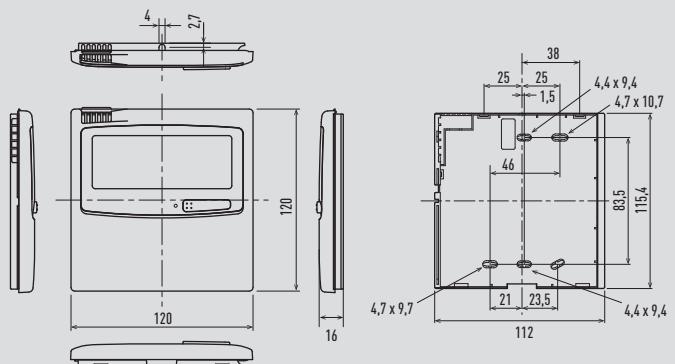


Daljinski senzor CZ-CSRC3

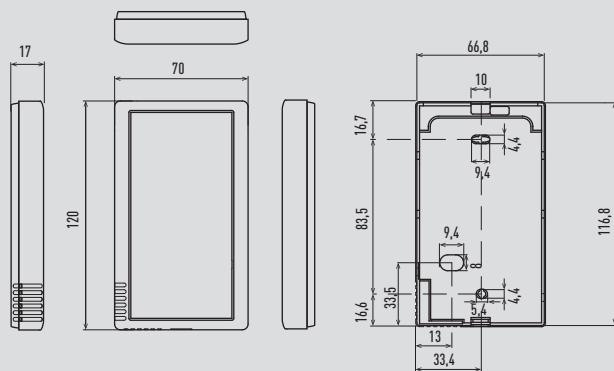


Jedinica: mm


Upravljač sustava s programabilnim mjeračem vremena CZ-64ESMC3

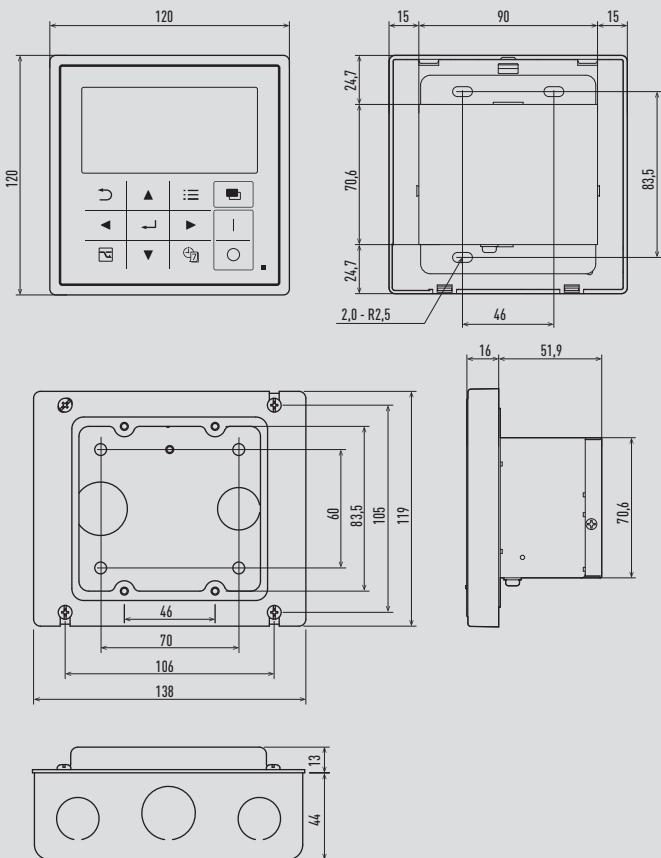


Upravljač za uključivanje/isključivanje CZ-ANC3

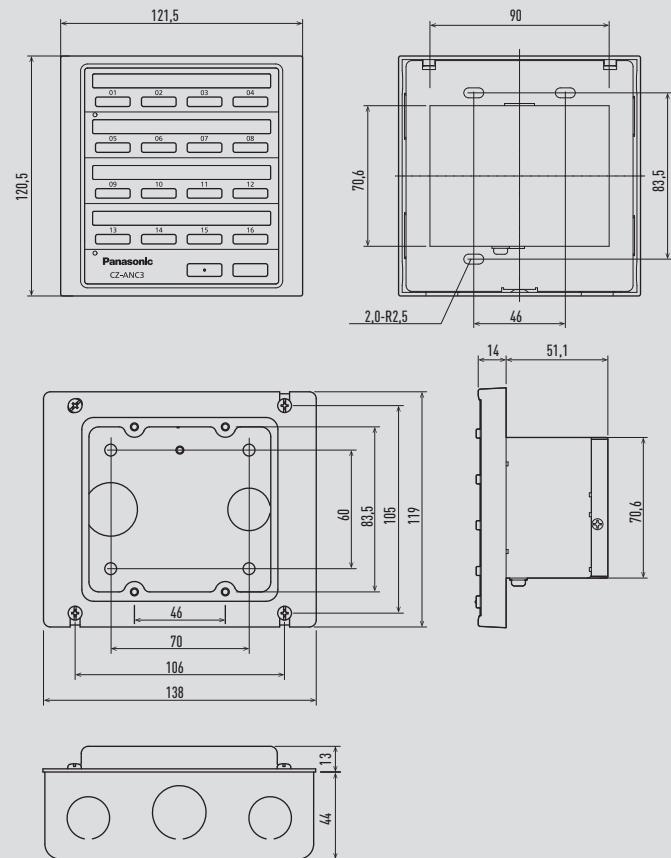


Seri-Para U/I jedinica za vanjsku jedinicu CZ-CAPDC2

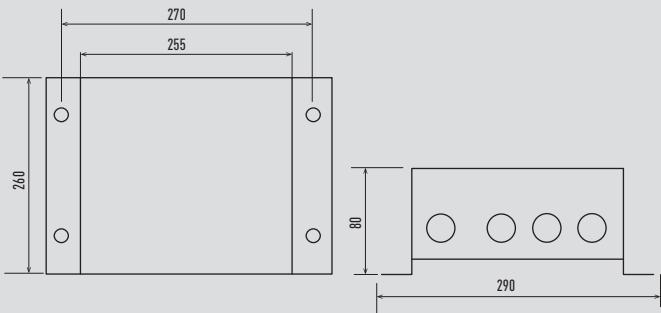


Lokalni prilagodnik za upravljanje uklj./isklj. CZ-CAPC3

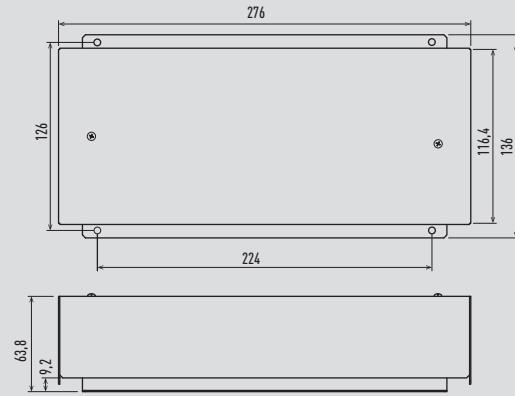

Mini Seri-Para U/I jedinica 0-10 V CZ-CAPBC2

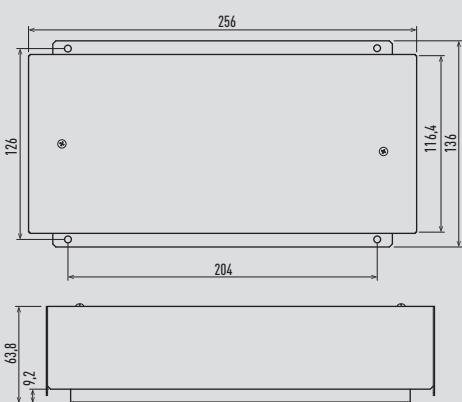


Komunikacijski prilagodnik CZ-CFUNC2

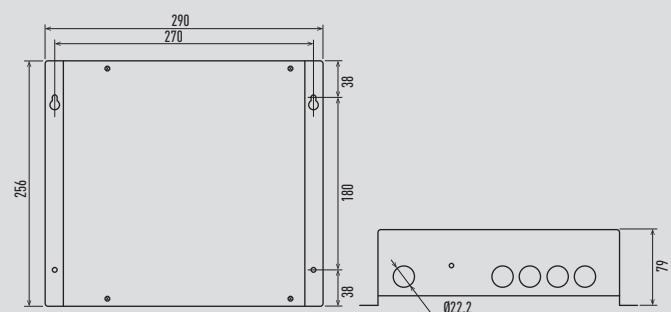


Jedinica: mm

ECOi-W 20 do 40 s ventilatorima kondenzatora Standard

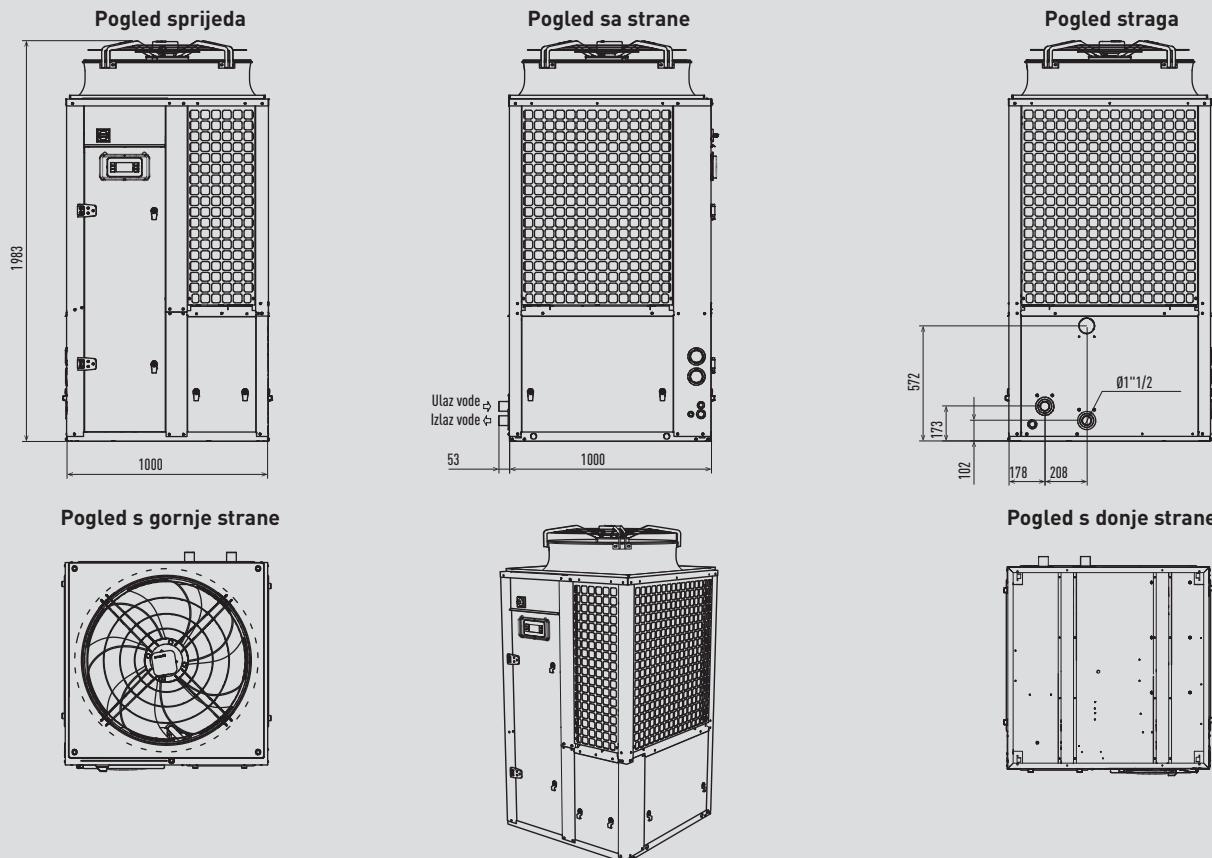


ECOi-W 20 do 40 s ventilatorima kondenzatora Standard i meduspremnikom

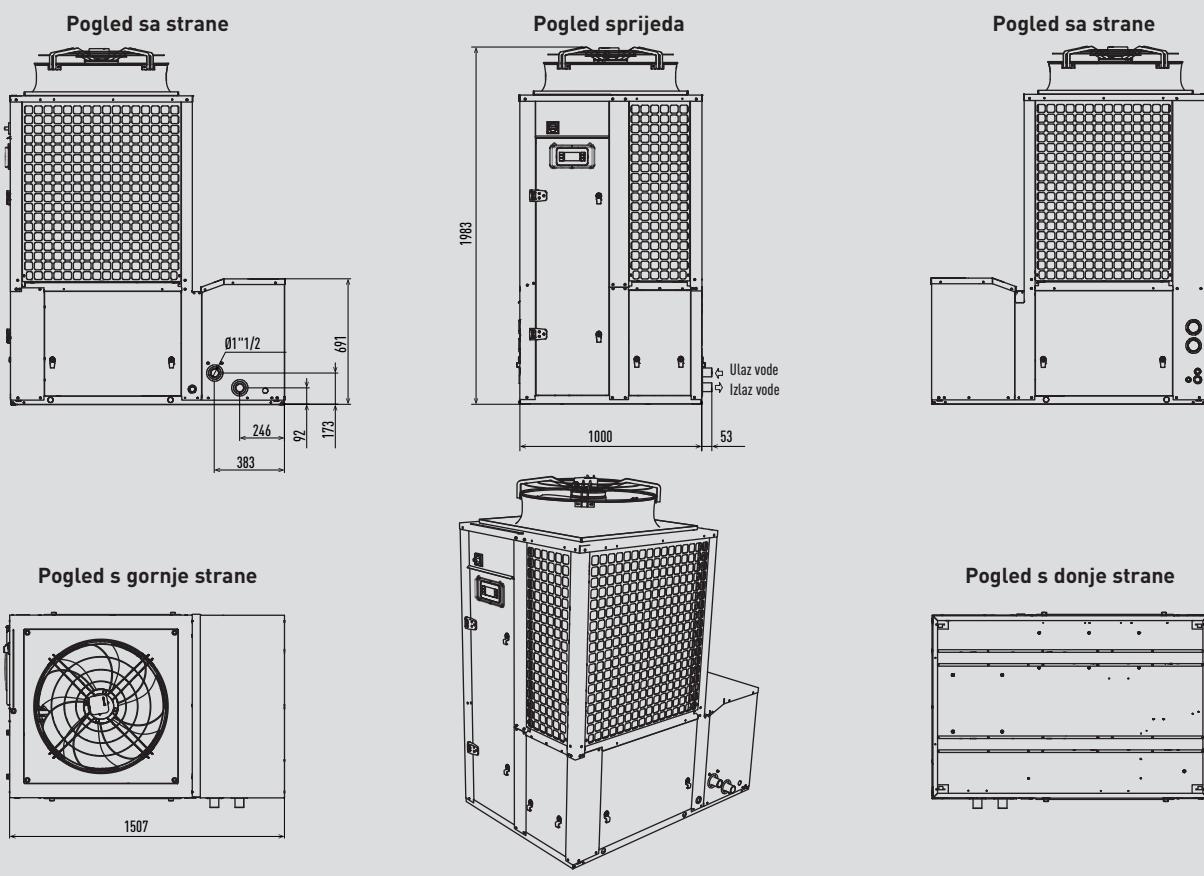


ECOi-W 45 do 55 s ventilatorima kondenzatora Standard


Pogled sa strane




Pogled sprijeda

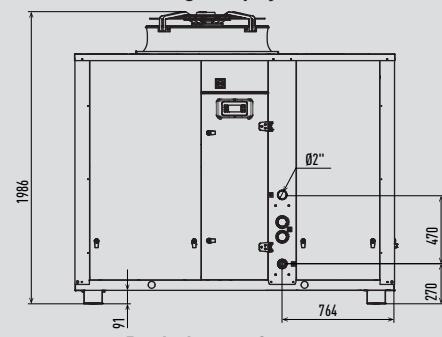

Pogled s gornje strane

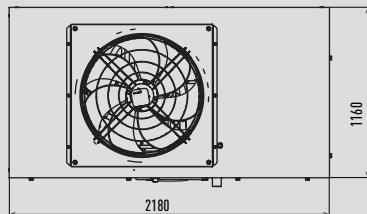


Pogled s donje strane




Jedinica: mm

ECOi-W 45 do 55 s ventilatorima kondenzatora Standard i meduspremnikom


Pogled sa strane




Pogled sprijeda

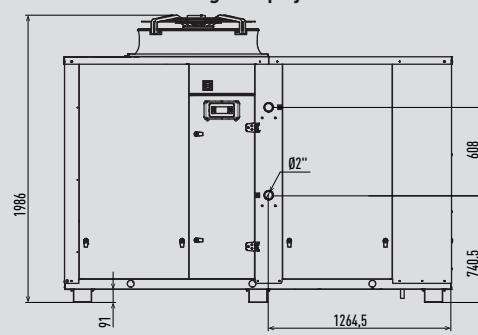

Pogled s gornje strane

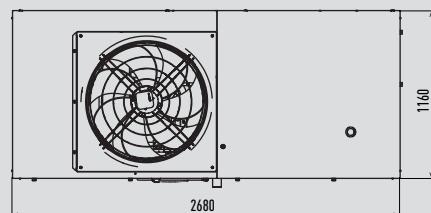


Pogled s donje strane

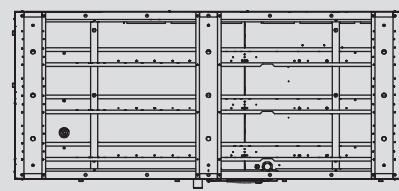



Jedinica: mm

ECOi-W 65 do 75 s ventilatorima kondenzatora Standard


Pogled sa strane




Pogled sprjeda

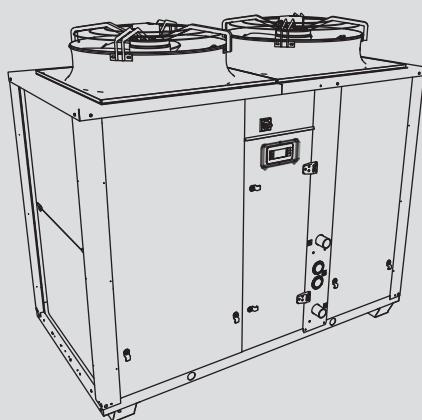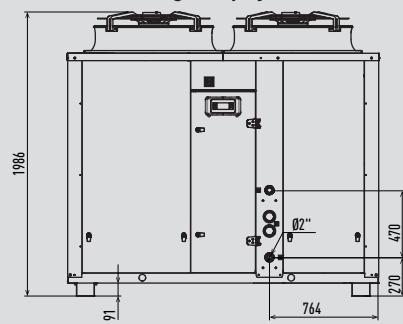

Pogled s gornje strane

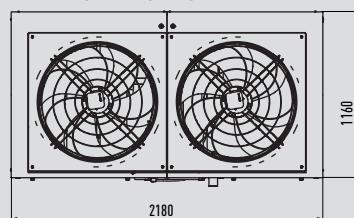


Pogled s donje strane





Jedinica: mm

ECOi-W 65 do 75 s ventilatorima kondenzatora Standard i meduspremnikom


Pogled sa strane



Pogled sprjeda

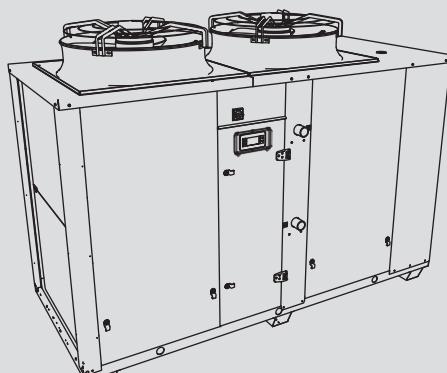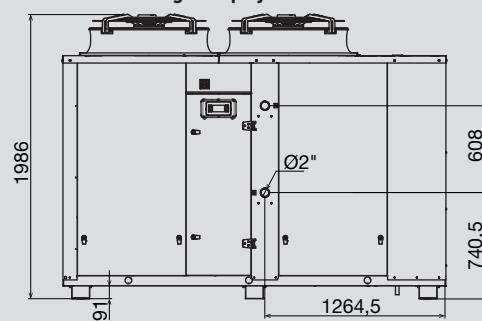

Pogled s gornje strane

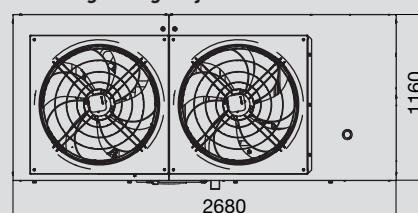


Pogled s donje strane




Jedinica: mm

ECOi-W 90 do 125 s ventilatorima kondenzatora Standard

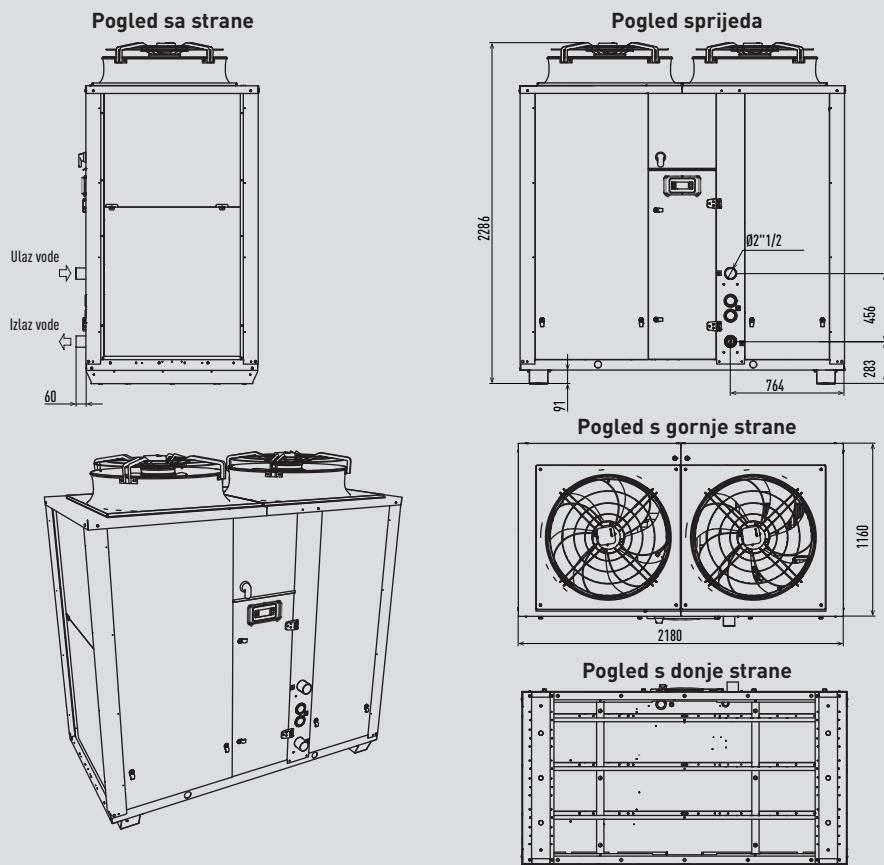







Jedinica: mm

ECOi-W 90 do 125 s ventilatorima kondenzatora Standard i međuspremnikom

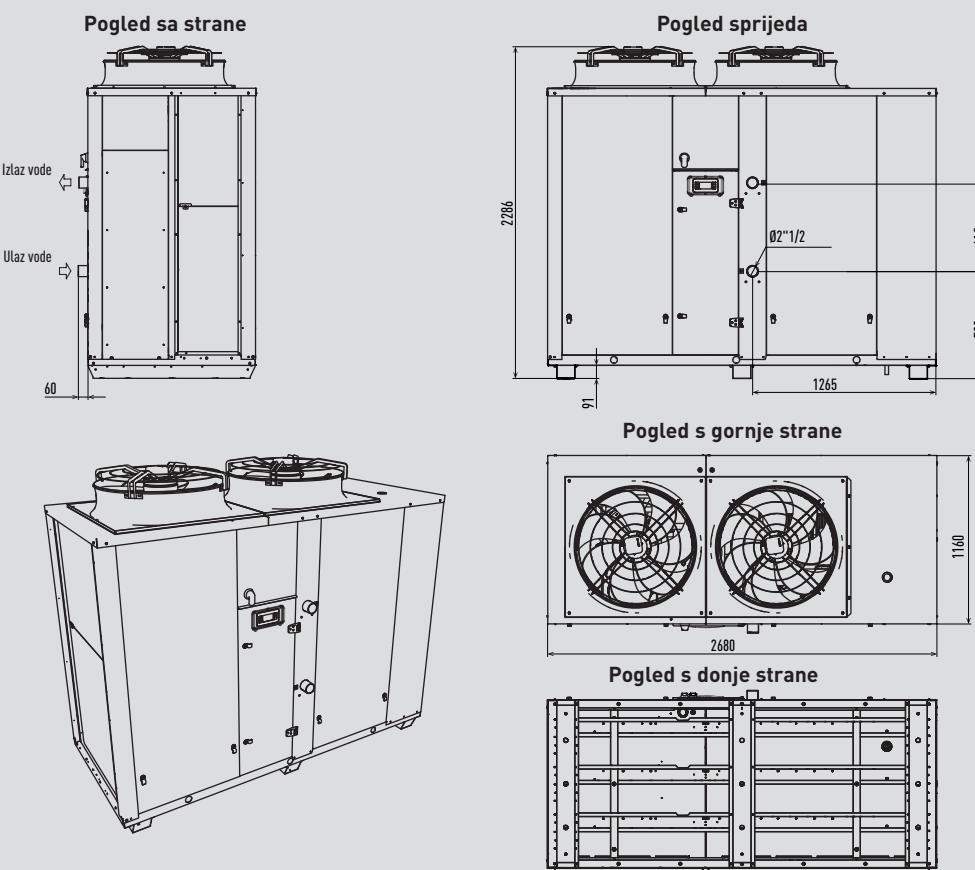







Jedinica: mm

ECOi-W 140 do 210 bez pumpe

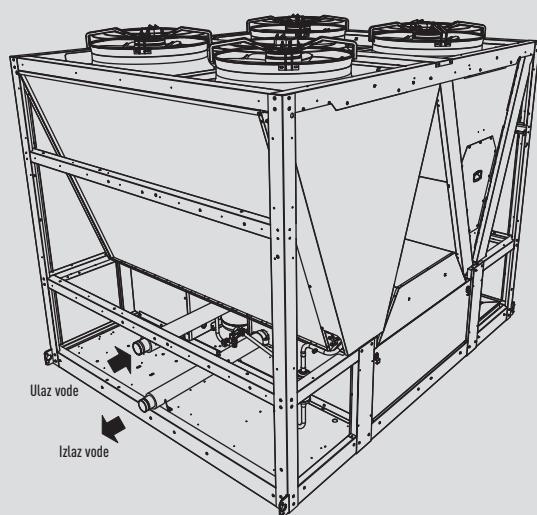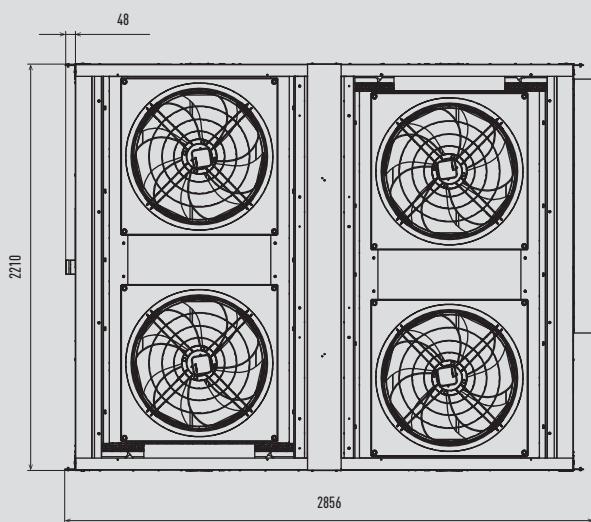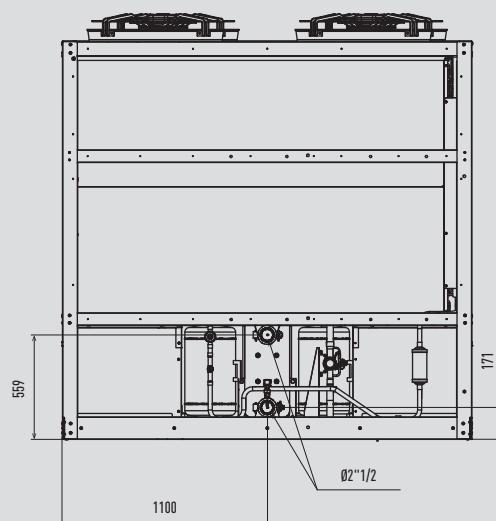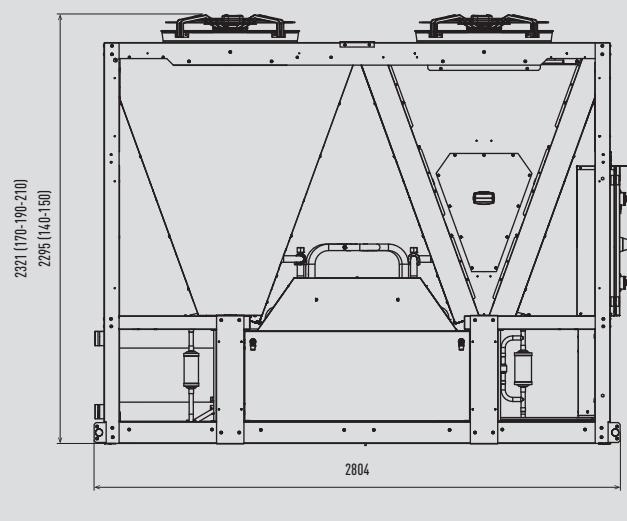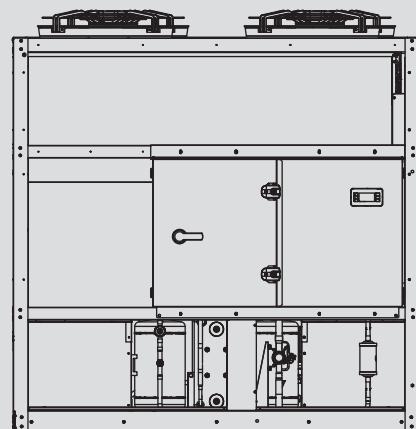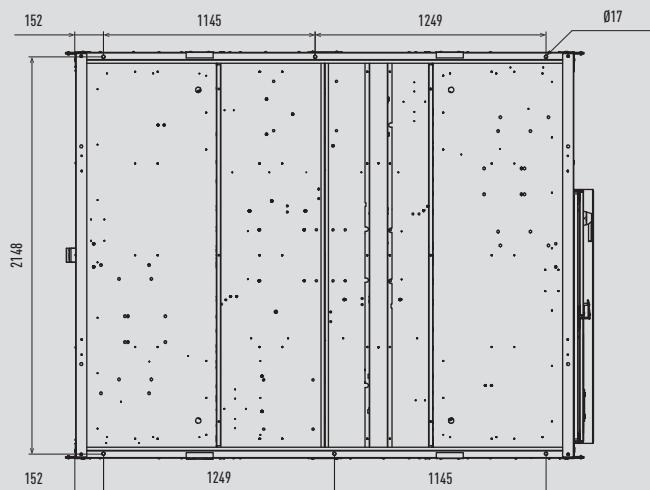



Jedinica: mm

ECOi-W 140 do 210 s 1 pumpom i međuspremnikom

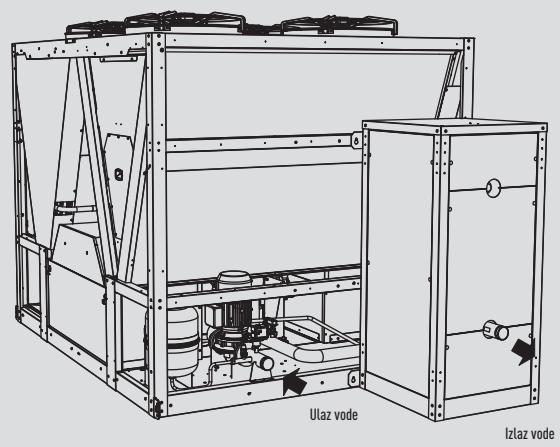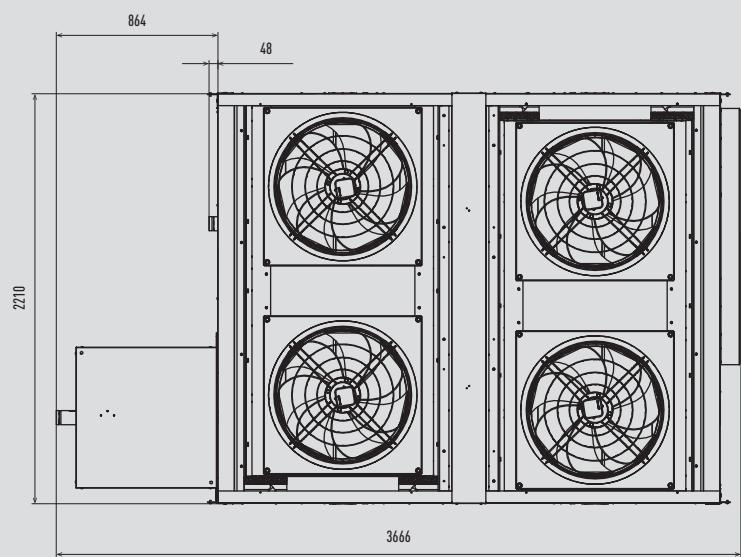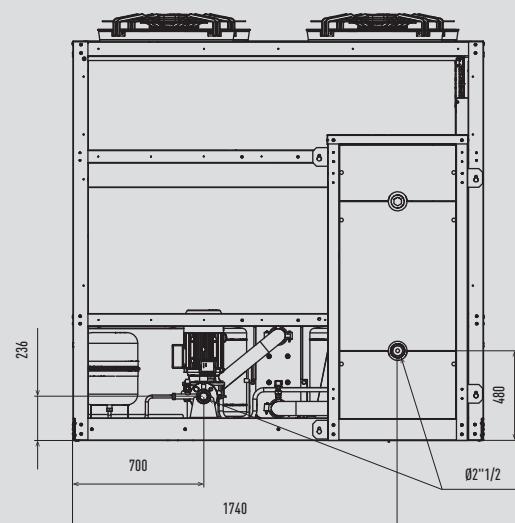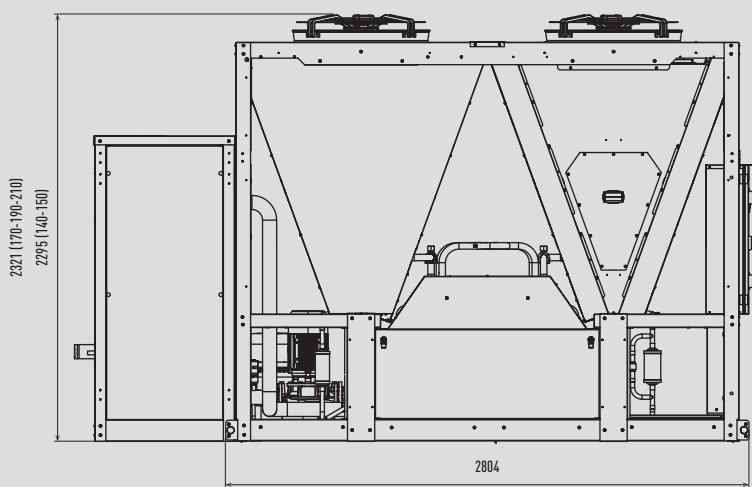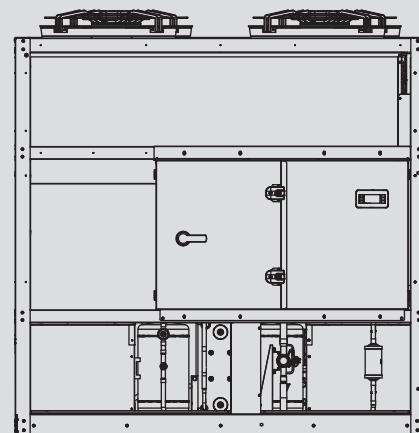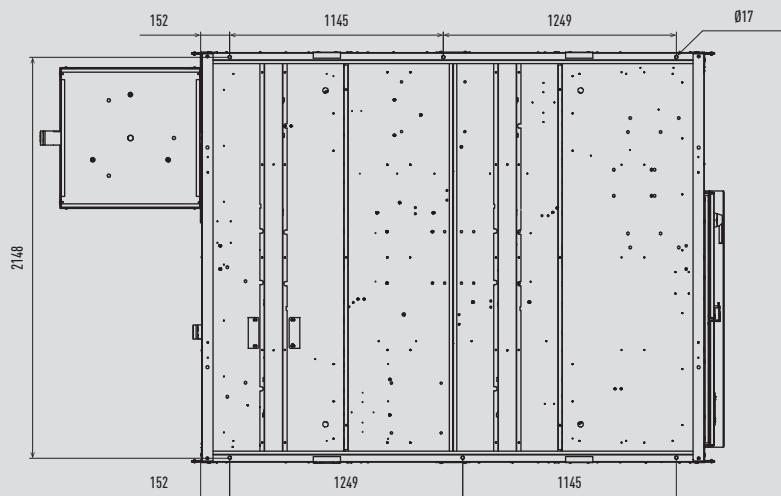


Jedinica: mm

Kondenzacijske jedinice serije CR, 4,0 kW

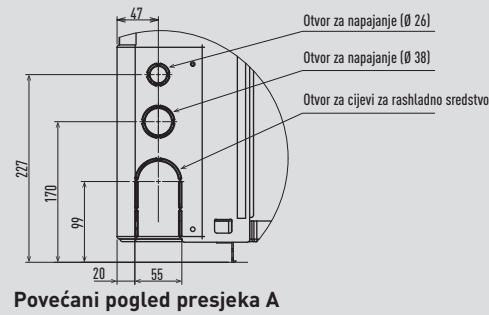
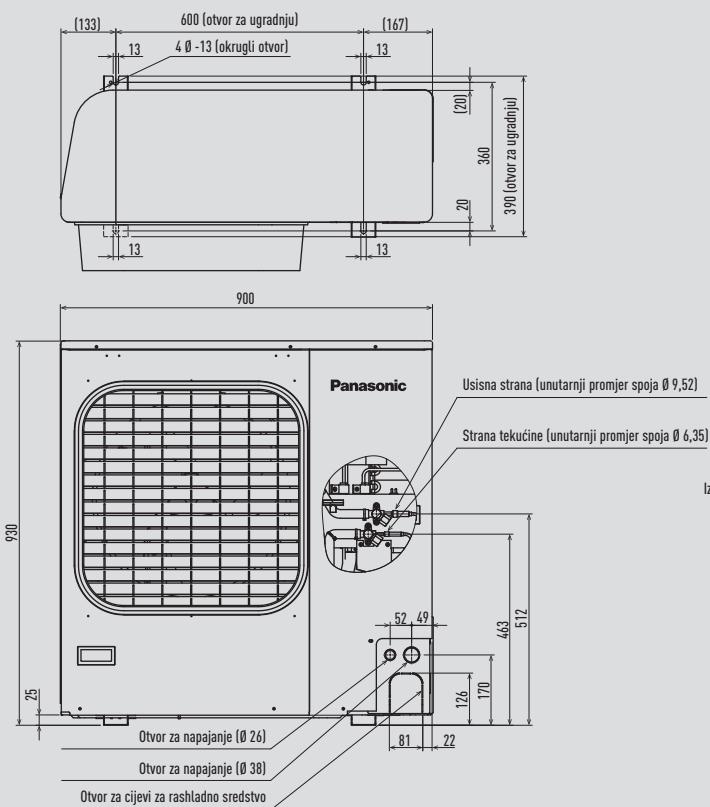


Povećani pogled presjeka A

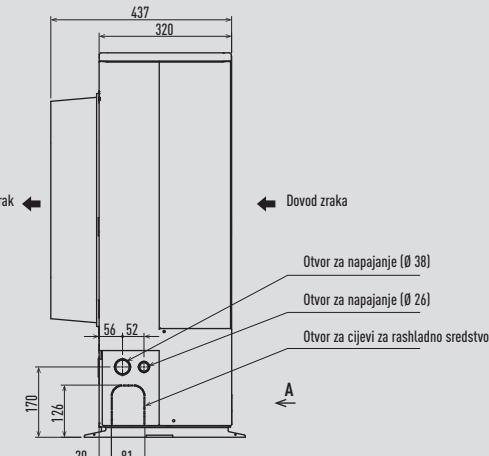


Jedinica: mm

Kondenzacijske jedinice serije CR, 15,0 i 14,0 kW

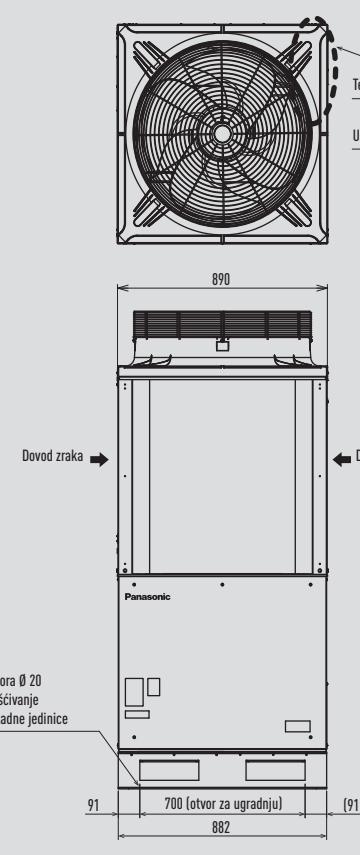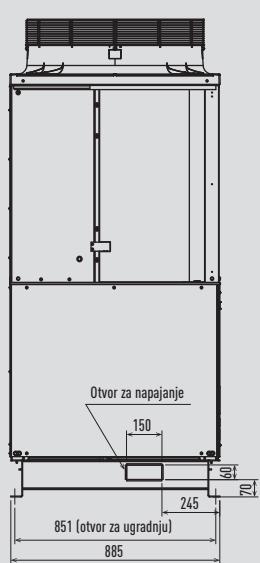

Pogled sprijeda

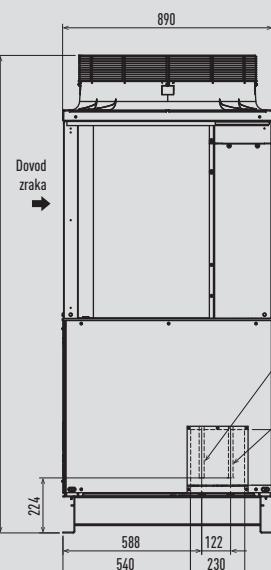

Pogled s desne strane

Jedinica: mm

Pogled s lijeve strane



Nacrti ožičenja

Kompleti 1 x 1 zidnih jedinica

Unutarnja jedinica



Spojni kabel

Vanjska jedinica



Pažnja: zidne jedinice Etherea imaju različite priključke



Jednofazno
Napajanje
230 V / 50 Hz



Infracrveni daljinski
upravljač (uključeno u
isporuču)



Napajanje na unutarnju ili vanjsku jedinicu ovisno o modelu; pogledajte tablicu.

Zidna jedinica Heatcharge VZ R32

Unutarnja jedinica	Napajanje	Preporučeni osigurač	Napojni kabel	Spoj unutarnje i vanjske jedinice	Vanjska jedinica
CS-VZ9SKE	230 V (vanjsko)	16 A	3 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	CU-VZ9SKE
CS-VZ12SKE	230 V (vanjsko)	16 A	3 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	CU-VZ12SKE

Zidna jedinica Etheraea R32, srebrna / mat bijela

Unutarnja jedinica	Napajanje	Preporučeni osigurač	Napojni kabel	Spoj unutarnje i vanjske jedinice	Vanjska jedinica
CS-XZ20VKEW / CS-Z20VKEW	230 V (unutarnje)	16 A	3 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	CU-Z20VKE
CS-XZ25VKEW / CS-Z25VKEW	230 V (unutarnje)	16 A	3 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	CU-Z25VKE
CS-XZ35VKEW / CS-Z35VKEW	230 V (unutarnje)	16 A	3 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	CU-Z35VKE
- / CS-Z42VKEW	230 V (unutarnje)	16 A	3 x 2,5 mm ²	4 x 2,5 mm ²	CU-Z42VKE
CS-XZ50VKEW / CS-Z50VKEW	230 V (unutarnje)	16 A	3 x 2,5 mm ²	4 x 2,5 mm ²	CU-Z50VKE
- / CS-Z71VKEW	230 V (unutarnje)	20 A	3 x 2,5 mm ²	4 x 2,5 mm ²	CU-Z71VKE

Zidna iznimno kompaktna TZ jedinica R32

Unutarnja jedinica	Napajanje	Preporučeni osigurač	Napojni kabel	Spoj unutarnje i vanjske jedinice	Vanjska jedinica
CS-TZ20WKEW	230 V (vanjsko)	16 A	3 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	CU-TZ20WKE
CS-TZ25WKEW	230 V (vanjsko)	16 A	3 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	CU-TZ25WKE
CS-TZ35WKEW	230 V (vanjsko)	16 A	3 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	CU-TZ35WKE
CS-TZ42WKEW	230 V (vanjsko)	16 A	3 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	CU-TZ42WKE
CS-TZ50WKEW	230 V (vanjsko)	16 A	3 x 2,5 mm ²	4 x 2,5 mm ²	CU-TZ50WKE
CS-TZ60WKEW	230 V (vanjsko)	16 A	3 x 2,5 mm ²	4 x 2,5 mm ²	CU-TZ60WKE
CS-TZ71WKEW	230 V (vanjsko)	20 A	3 x 2,5 mm ²	4 x 2,5 mm ²	CU-TZ71WKE

Zidna iznimno kompaktna FZ jedinica R32

Unutarnja jedinica	Napajanje	Preporučeni osigurač	Napojni kabel	Spoj unutarnje i vanjske jedinice	Vanjska jedinica
CS-FZ25WKE	230 V (unutarnje)	16 A	3 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	CU-FZ25WKE
CS-FZ35WKE	230 V (unutarnje)	16 A	3 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	CU-FZ35WKE
CS-FZ50WKE	230 V (unutarnje)	16 A	3 x 2,5 mm ²	4 x 2,5 mm ²	CU-FZ50WKE
CS-FZ60WKE	230 V (unutarnje)	16 A	3 x 2,5 mm ²	4 x 2,5 mm ²	CU-FZ60WKE

Zidna iznimno kompaktna UZ jedinica R32

Unutarnja jedinica	Napajanje	Preporučeni osigurač	Napojni kabel	Spoj unutarnje i vanjske jedinice	Vanjska jedinica
CS-UZ25WKE	230 V (unutarnje)	16 A	3 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	CU-UZ25WKE
CS-UZ35WKE	230 V (unutarnje)	16 A	3 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	CU-UZ35WKE
CS-UZ50WKE	230 V (unutarnje)	16 A	3 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	CU-UZ50WKE

Zidna iznimno kompaktna PZ jedinica R32

Unutarnja jedinica	Napajanje	Preporučeni osigurač	Napojni kabel	Spoj unutarnje i vanjske jedinice	Vanjska jedinica
CS-PZ25WKE	230 V (unutarnje)	16 A	3 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	CU-PZ25WKE
CS-PZ35WKE	230 V (unutarnje)	16 A	3 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	CU-PZ35WKE
CS-PZ50WKE	230 V (unutarnje)	16 A	3 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	CU-PZ50WKE

Profesionalni kompleti 1 x 1 zidnih jedinica

Unutarnja jedinica



Spojni kabel

Vanjska jedinica



Jednofazno

Napajanje

230 V / 50 Hz

Profesionalna zidna jedinica do -20 °C R32				
Unutarnja jedinica	Napajanje	Preporučeni osigurač	Spoj unutarnje i vanjske jedinice	Vanjska jedinica
CS-Z25TKEA	230 V (unutarnje)	16 A	4 x 1,5 mm ²	CU-Z25TKEA
CS-Z35TKEA	230 V (unutarnje)	16 A	4 x 1,5 mm ²	CU-Z35TKEA
CS-Z42TKEA	230 V (unutarnje)	16 A	4 x 1,5 mm ²	CU-Z42TKEA
CS-Z50TKEA	230 V (unutarnje)	16 A	4 x 2,5 mm ²	CU-Z50TKEA
CS-Z71TKEA	230 V (unutarnje)	20 A	4 x 2,5 mm ²	CU-Z71TKEA

Profesionalna zidna jedinica do -20 °C R410A

Unutarnja jedinica	Napajanje	Preporučeni osigurač	Spoj unutarnje i vanjske jedinice	Vanjska jedinica
CS-E9PKEA	230 V (unutarnje)	16 A	4 x 1,5 mm ²	CU-E9PKEA
CS-E12PKEA	230 V (unutarnje)	16 A	4 x 1,5 mm ²	CU-E12PKEA
CS-E15PKEA	230 V (unutarnje)	16 A	4 x 1,5 mm ²	CU-E15PKEA
CS-E18PKEA	230 V (unutarnje)	16 A	4 x 2,5 mm ²	CU-E18PKEA


Kompleti 1 x 1 podnih konzola

Unutarnja jedinica



Spojni kabel

Vanjska jedinica


Infracrveni daljinski
upravljač (uključeno
u isporuku)Jednofazno
Napajanje
230 V / 50 Hz

Podna konzola R32


Unutarnja jedinica	Napajanje	Preporučeni osigurač	Spoj unutarnje i vanjske jedinice	Vanjska jedinica
CS-Z25UFEAW	230 V (vanjsko)	16 A	3 x 1,5 mm ²	CU-Z25UBEAE
CS-Z35UFEAW	230 V (vanjsko)	16 A	3 x 1,5 mm ²	CU-Z35UBEAE
CS-Z50UFEAW	230 V (vanjsko)	16 A	3 x 2,5 mm ²	CU-Z50UBEAE

Kompleti 1 x 1 četverosmjernih 60 x 60 kaseta

Unutarnja jedinica



Infracrveni daljinski upravljač (uključeno u isporuku)



Vanjska jedinica


Jednofazno
Napajanje
230 V / 50 Hz

Četverosmjerna 60 x 60 kasa R32

Unutarnja jedinica	Napajanje	Preporučeni osigurač	Spoj unutarnje i vanjske jedinice	Vanjska jedinica
CS-Z25UB4EAW	230 V (vanjsko)	16 A	4 x 1,5 ~ 2,5 mm ²	CU-Z25UBEAE
CS-Z35UB4EAW	230 V (vanjsko)	16 A	4 x 1,5 ~ 2,5 mm ²	CU-Z35UBEAE
CS-Z50UB4EAW	230 V (vanjsko)	16 A	4 x 1,5 ~ 2,5 mm ²	CU-Z50UBEAE
CS-Z60UB4EAW	230 V (vanjsko)	16 A	4 x 1,5 ~ 2,5 mm ²	CU-Z60UBEAE

Kompleti 1 x 1 jedinica s niskim statičkim tlakom za skrivenu ugradnju

Unutarnja jedinica



Vanjska jedinica




Jednofazno
Napajanje
230 V / 50 Hz

Jedinica s niskim statičkim tlakom za skrivenu ugradnju R32

Unutarnja jedinica	Napajanje	Preporučeni osigurač	Spoj unutarnje i vanjske jedinice	Vanjska jedinica
CS-Z25UD3EAW	230 V (vanjsko)	16 A	4 x 1,5 ~ 2,5 mm ²	CU-Z25UBEAE
CS-Z35UD3EAW	230 V (vanjsko)	16 A	4 x 1,5 ~ 2,5 mm ²	CU-Z35UBEAE
CS-Z50UD3EAW	230 V (vanjsko)	16 A	4 x 1,5 ~ 2,5 mm ²	CU-Z50UBEAE
CS-Z60UD3EAW	230 V (vanjsko)	16 A	4 x 1,5 ~ 2,5 mm ²	CU-Z60UBEAE

Sustav Free Multi za 2 prostorije


Unutarnja jedinica



Vanjska jedinica



Pažnja: Zidne jedinice Etheria imaju različite priključke (Multi Split)

Jednofazno
Napajanje
230 V / 50 Hz / 16 A

Sustav Free Multi R32

Vanjska jedinica

Vanjska jedinica	Preporučeni osigurač	Napojni kabel	Spoj unutarnje i vanjske jedinice
CU-2Z35TBE	16 A	3 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²
CU-2Z41TBE	16 A	3 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²
CU-2Z50TBE	16 A	3 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²
CU-2TZ41TBE	16 A	3 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²
CU-2TZ50TBE	16 A	3 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²


Preporučeni osigurač

Napojni kabel


Spoj unutarnje i vanjske jedinice

Sustav Free Multi za 3 prostorije


Unutarnja jedinica



Vanjska jedinica



Pažnja: Zidne jedinice Etheria imaju različite priključke (Multi Split)

Jednofazno
Napajanje
230 V / 50 Hz / 16 A

Sustav Free Multi R32

Vanjska jedinica

Vanjska jedinica	Preporučeni osigurač	Napojni kabel	Spoj unutarnje i vanjske jedinice
CU-3Z52TBE	16 A	3 x 2,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²
CU-3Z68TBE	16 A	3 x 2,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²
CU-3TZ52TBE	16 A	3 x 2,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²



Preporučeni osigurač

Napojni kabel





Spoj unutarnje i vanjske jedinice

Sustav Free Multi za 4 prostorije



Unutarnja jedinica




Vanjska jedinica



Jednofazno
Napajanje
230 V / 50 Hz / 20 A



Pažnja: Zidne jedinice Etherea imaju različite priključke (Multi Split)



Sustav Free Multi R32

Vanjska jedinica

CU-4Z68TBE
CU-4Z80TBE

Preporučeni osigurač

20 A
20 A

Napojni kabel



3 x 2,5 mm²
3 x 2,5 mm²

Spoj unutarnje i vanjske jedinice



4 x 1,5 mm²
4 x 1,5 mm²

Sustav Free Multi za 5 prostorija


Unutarnja jedinica



Vanjska jedinica



Jednofazno
Napajanje
230 V / 50 Hz / 25 A



Pažnja: Zidne jedinice Etherea imaju različite priključke (Multi Split)



Sustav Free Multi R32

Vanjska jedinica

CU-5Z90TBE

Preporučeni osigurač

25 A

Napojni kabel

3 x 4,0 mm²

Spoj unutarnje i vanjske jedinice

4 x 1,5 mm²

Kompleti 1 x 1 PACi zidnih jedinica

Unutarnja jedinica

Jednofazno
Napajanje
230 V / 50 Hz / 3 A**Jednofazno**

Unutarnja jedinica	Napajanje	R32	Vanjska jedinica	Napajanje	Strujni prekidač*	R410A	Vanjska jedinica	Napajanje	Strujni prekidač*
S-36PK2E5B			U-36PZH2E5		16 A		U-36PE2E5A		16 A
S-50PK2E5B			U-50PZH2E5		16 A		U-50PE2E5A		16 A
S-60PK2E5B			U-60PZH2E5		20A		U-60PE2E5A		20A
S-71PK2E5B	220/230/240V		U-71PZH2E5	220/230/240V	20A		U-71PE1E5A	220/230/240V	20A
S-100PK2E5B			U-100PZH2E5		30A		U-100PE1E5A		30A
S-60PK2E5B			U-60PZ2E5		20A		U-60PEY2E5		20A
S-71PK2E5B			U-71PZ2E5		20A		U-71PEY2E5		20A
S-100PK2E5B			U-100PZ2E5		30A		U-100PEY1E5		30A

Trofazno

Unutarnja jedinica	Napajanje	R32	Vanjska jedinica	Napajanje	Strujni prekidač**	R410A	Vanjska jedinica	Napajanje	Strujni prekidač**
S-71PK2E5B			U-71PZH2E8		10A		U-71PE1E8A		10A
S-100PK2E5B	220/230/240V		U-100PZH2E8	380/400/415V	10A		U-100PE1E8A	380/400/415V	10A
S-100PK2E5B			U-100PZ2E8		10A		U-100PEY1E8		10A

Kompleti 1 x 1 PACi četverosmjernih 60 x 60 kaseta


Unutarnja jedinica

Jednofazno
Napajanje
230 V / 50 Hz / 3 A**Jednofazno**

Unutarnja jedinica	Napajanje	R32	Vanjska jedinica	Napajanje	Strujni prekidač	R410A	Vanjska jedinica	Napajanje	Strujni prekidač
S-36PY2E5B	220/230/240 V		U-36PZH2E5	220/230/240 V	16 A		U-36PE2E5A	220/230/240 V	16 A
S-50PY2E5B			U-50PZH2E5		16 A		U-50PE2E5A		16 A

Kompleti 1 x 1 BIG PACi jedinica s visokim statickim tlakom za skrivenu ugradnju 20,0 – 25,0 kW

Unutarnja jedinica



Vanjska jedinica



Jednofazno
Napajanje
230 V / 50 Hz / 10 A




Kabel 2 x 0,75 mm²

CZ-RTC5B
Ožičeni daljinski upravljač



CZ-RWS3
Bežični daljinski upravljač

Opcionalni bežični
daljinski upravljač




Trofazno
Napajanje
3 x 400 V / 1 N ~ 50 Hz / *

Trofazno

Unutarnja jedinica	Napajanje	R32	Vanjska jedinica	Napajanje	Strujni prekidač*	R410A	Vanjska jedinica	Napajanje	Strujni prekidač*
S-200PE3E5B	220/230/240 V	U-200PZH2E8	380/400/415 V	16 A	U-200PE2E8A	380/400/415 V	25 A		
S-250PE3E5B		U-250PZH2E8		20 A	U-250PE2E8A		25 A		

Kompleti 1 x 1 PACi četverosmjernih 90 x 90 kaseta


Unutarnja jedinica



Vanjska jedinica



Jednofazno
Napajanje
230 V / 50 Hz / 3 A



Kabel 2 x 0,75 mm²

CZ-RTC5B
Ožičeni daljinski upravljač



CZ-RWS3
Bežični daljinski upravljač

Opcionalni bežični
daljinski upravljač



Jednofazno
Napajanje
230 V / 50 Hz / *

Trofazno
Napajanje
3 x 400 V / 1 N ~ 50 Hz / **

Jednofazno	Unutarnja jedinica	Napajanje	R32	Vanjska jedinica	Napajanje	Strujni prekidač*	R410A	Vanjska jedinica	Napajanje	Strujni prekidač*
	S-36PU2E5B	220/230/240V	U-36PZH2E5	220/230/240V	16 A	U-36PE2E5A	220/230/240V	16 A	16 A	
S-50PU2E5B			U-50PZH2E5		16 A	U-50PE2E5A		16 A		
S-60PU2E5B			U-60PZH2E5		20A	U-60PE2E5A		20A		
S-71PU2E5B			U-71PZH2E5		20A	U-71PE1E5A		20A		
S-100PU2E5B			U-100PZH2E5		25A	U-100PE1E5A		30A		
S-125PU2E5B			U-125PZH2E5		30A	U-125PE1E5A		30A		
S-140PU2E5B			U-140PZH2E5		30A	U-140PE1E5A		40A		
S-60PU2E5B			U-60PZ2E5		20A	U-60PEY2E5		20A		
S-71PU2E5B			U-71PZ2E5		20A	U-71PEY2E5		20A		
S-100PU2E5B			U-100PZ2E5		30A	U-100PEY1E5		30A		
S-125PU2E5B			U-125PZ2E5		30A	U-125PEY1E5		30A		
S-140PU2E5B			U-140PZ2E5		40A					
Unutarnja jedinica	Napajanje	R32	Vanjska jedinica	Napajanje	Strujni prekidač**	R410A	Vanjska jedinica	Napajanje	Strujni prekidač**	
Trofazno	S-71PU2E5B	220/230/240V	U-71PZH2E8	380/400/415V	10A	U-71PE1E8A	380/400/415V	10A	10A	
S-100PU2E5B			U-100PZH2E8		10A	U-100PE1E8A		10A		
S-125PU2E5B			U-125PZH2E8		16 A	U-125PE1E8A		16 A		
S-140PU2E5B			U-140PZH2E8		16 A	U-140PE1E8A		16 A		
S-100PU2E5B			U-100PZ2E8		10A	U-100PEY1E8		10A		
S-125PU2E5B			U-125PZ2E8		16 A	U-125PEY1E8		16 A		
S-140PU2E5B			U-140PZ2E8		16 A	U-140PEY1E8		16 A		

Kompleti 1 x 1 PACi stropnih jedinica

Unutarnja jedinica

Jednofazno
Napajanje
230 V / 50 Hz / 3 A**Jednofazno**

Unutarnja jedinica		R32		R410A	
Vanjska jedinica	Napajanje	Strujni prekidač*	Vanjska jedinica	Napajanje	Strujni prekidač*
S-36PT2E5B	U-36PZH2E5	16 A	U-36PE2E5A	16 A	
S-50PT2E5B	U-50PZH2E5	16 A	U-50PE2E5A	16 A	
S-60PT2E5B	U-60PZH2E5	20 A	U-60PE2E5A	20 A	
S-71PT2E5B	U-71PZH2E5	20 A	U-71PE1E5A	20 A	
S-100PT2E5B	U-100PZH2E5	30 A	U-100PE1E5A	30 A	
S-125PT2E5B	U-125PZH2E5	30 A	U-125PE1E5A	30 A	
S-140PT2E5B	U-140PZH2E5	30 A	U-140PE1E5A	40 A	
S-60PT2E5B	U-60PZ2E5	20 A	U-60PEY2E5	20 A	
S-71PT2E5B	U-71PZ2E5	20 A	U-71PEY2E5	20 A	
S-100PT2E5B	U-100PZ2E5	30 A	U-100PEY1E5	30 A	
S-125PT2E5B	U-125PZ2E5	30 A	U-125PEY1E5	30 A	
S-140PT2E5B	U-140PZ2E5	40 A			

220/230/240 V

Oklopljeni spojni kabel 2 x 0,75 mm²

U2 U1

U1 U2

Kabel 2 x 0,75 mm²CZ-RTC5B
Ožičeni daljinski upravljač

R1 R2

Kabel 2 x 0,75 mm²CZ-RWRT3
Bežični prijamnik

R1 R2

CZ-RWS3
Bežični daljinski upravljač

Opcionální bežiční daljinski upravljač

Vanjska jedinica

Jednofazno
Napajanje
230 V / 50 Hz / *Trofazno
Napajanje
3 x 400 V / 50 Hz / ****Kompleti 1 x 1 PACi jedinica za skrivenu ugradnju**

Unutarnja jedinica

Jednofazno
Napajanje
230 V / 50 Hz / 3 A**Jednofazno**

Unutarnja jedinica s visokim statičkim tlakom	Unutarnja jedinica s niskim statičkim tlakom	Napajanje	Vanjska jedinica	Napajanje	Strujni prekidač*
S-36PF1E5B	S-36PN1E5B	220/230/240 V	U-36PZH2E5	16 A	U-36PE2E5A
S-50PF1E5B	S-50PN1E5B		U-50PZH2E5	16 A	U-50PE2E5A
S-60PF1E5B	S-60PN1E5B		U-60PZH2E5	20 A	U-60PE2E5A
S-71PF1E5B	S-71PN1E5B		U-71PZH2E5	20 A	U-71PE1E5A
S-100PF1E5B	S-100PN1E5B		U-100PZH2E5	30 A	U-100PE1E5A
S-125PF1E5B	S-125PN1E5B		U-125PZH2E5	30 A	U-125PE1E5A
S-140PF1E5B	S-140PN1E5B		U-140PZH2E5	30 A	U-140PE1E5A
S-60PF1E5B	S-60PN1E5B		U-60PZ2E5	20 A	U-60PEY2E5
S-71PF1E5B	S-71PN1E5B		U-71PZ2E5	20 A	U-71PEY2E5
S-100PF1E5B	S-100PN1E5B		U-100PZ2E5	30 A	U-100PEY1E5
S-125PF1E5B	S-125PN1E5B		U-125PZ2E5	30 A	U-125PEY1E5
S-140PF1E5B	S-140PN1E5B		U-140PZ2E5	40 A	

Oklopljeni spojni kabel 2 x 0,75 mm²

U2 U1

U1 U2

Kabel 2 x 0,75 mm²CZ-RTC5B
Ožičeni daljinski upravljač

R1 R2

Kabel 2 x 0,75 mm²CZ-RWRC3
Bežični prijamnik

R1 R2


CZ-RWS3
Bežični daljinski upravljač

Opcionální bežiční daljinski upravljač

Vanjska jedinica


Jednofazno
Napajanje
230 V / 50 Hz / *Trofazno
Napajanje
3 x 400 V / 50 Hz / **

Dvostruki sustav PACi

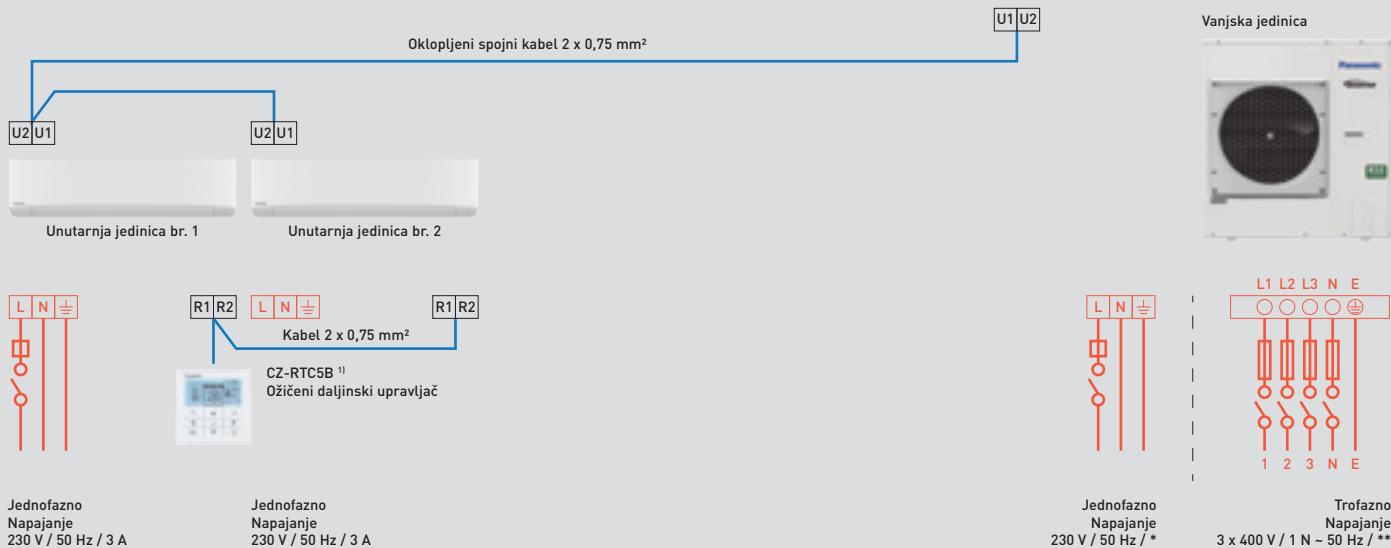

1) Dostupan je i opcionalni bežični daljinski upravljač. Mogu biti potrebni bežični prijamnici ovisno o unutarnjim jedinicama.

Trostruki sustav PACi

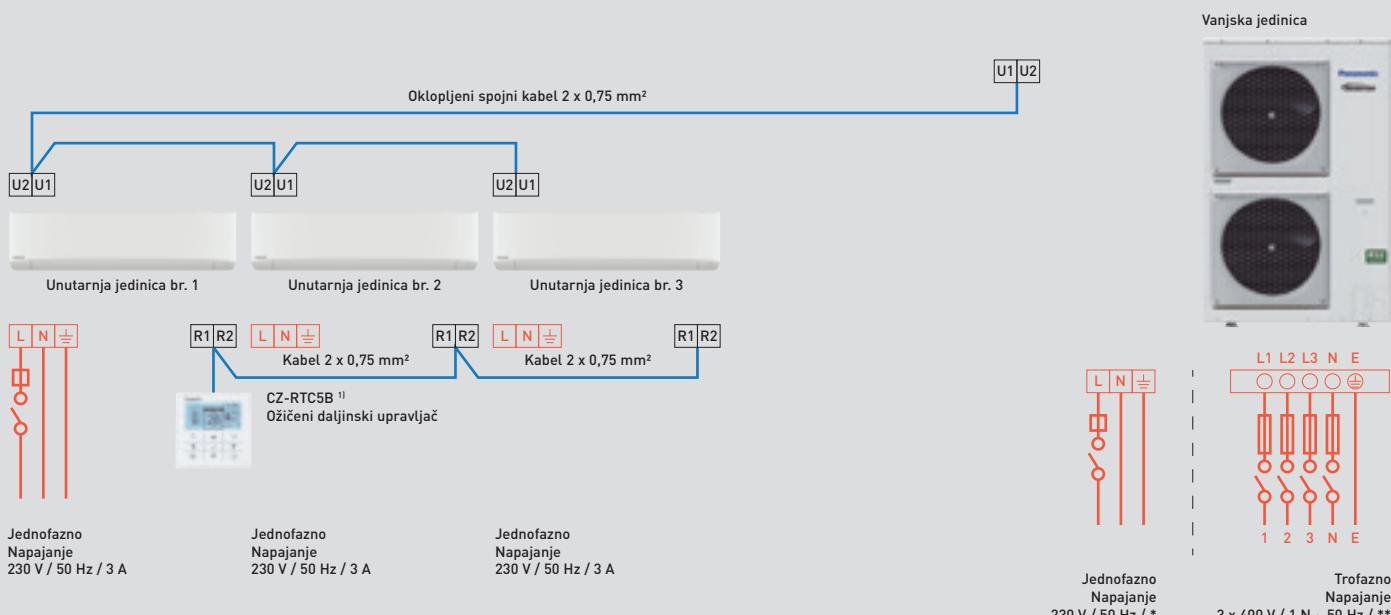

Jednofazno


R32	Vanjska jedinica	Napajanje	R410A	Vanjska jedinica	Napajanje
	Vanjska jedinica	Napajanje		Vanjska jedinica	Napajanje
U-100PZH2E5		220 / 230 / 240 V	U-100PE1E5A		220 / 230 / 240 V
U-125PZH2E5		30 A	U-125PE1E5A		30 A
U-140PZH2E5		30 A	U-140PE1E5A		40 A

1) Dostupan je i opcionalni bežični daljinski upravljač. Mogu biti potrebni bežični prijamnici ovisno o unutarnjim jedinicama.

Trofazno

R32	Vanjska jedinica	Napajanje	R410A	Vanjska jedinica	Napajanje
	Vanjska jedinica	Napajanje		Vanjska jedinica	Napajanje
U-100PZH2E8		380 / 400 / 415 V	U-100PE1E8A		10 A
U-100PZH2E8		380 / 400 / 415 V	U-100PE1E8A		10 A
U-125PZH2E8		380 / 400 / 415 V	U-125PE1E8A		16 A
U-140PZH2E8		380 / 400 / 415 V	U-140PE1E8A		16 A
U-200PZH2E8		380 / 400 / 415 V	U-200PE2E8A		16 A
U-250PZH2E8		380 / 400 / 415 V	U-250PE2E8A		25 A
U-100PZ2E8		380 / 400 / 415 V	U-100PEY1E8		10 A
U-125PZ2E8		380 / 400 / 415 V	U-125PEY1E8		16 A
U-140PZ2E8		380 / 400 / 415 V	U-140PEY1E8		16 A

Dupli-dvostruki sustav PACi

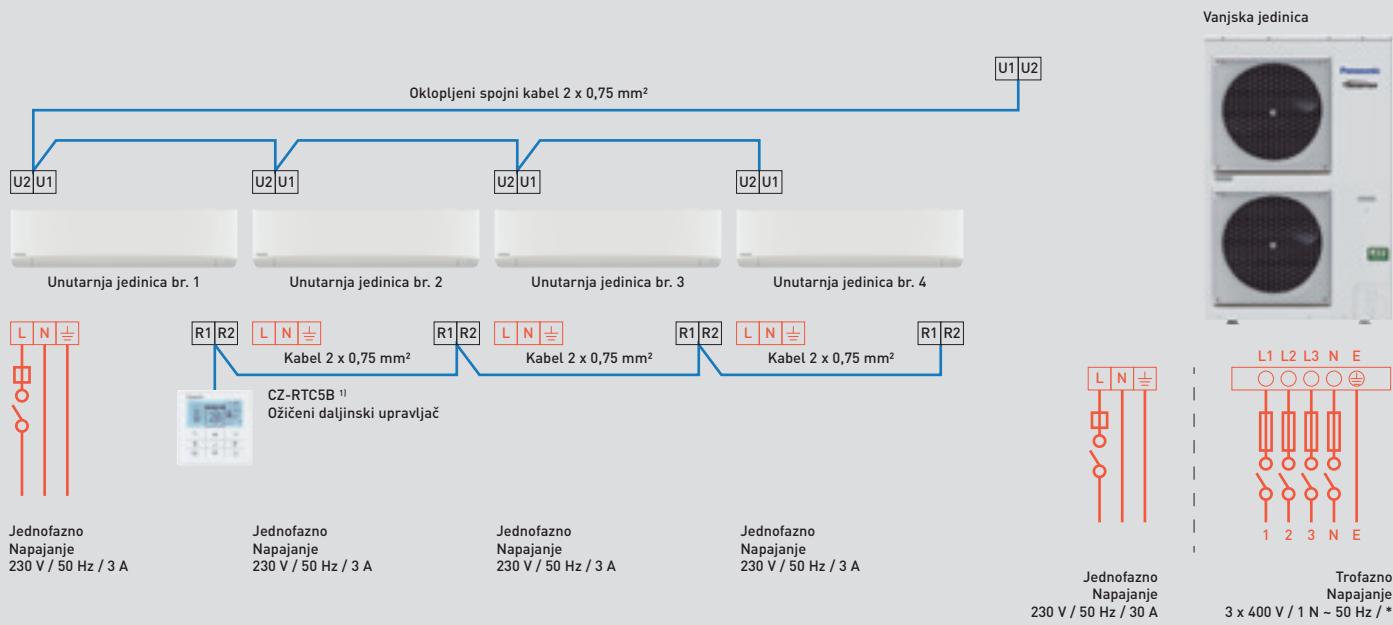

Jednofazno


R32	R410A				
Vanjska jedinica	Napajanje	Strujni prekidač	Vanjska jedinica	Napajanje	Strujni prekidač
U-125PZH2E5	220 / 230 / 240 V	30 A	U-125PE1E5A	220 / 230 / 240 V	30 A

1) Dostupan je i opcionalni bežični daljinski upravljač. Mogu biti potrebni bežični prijamnici ovisno o unutarnjim jedinicama.

Trofazno

R32	R410A				
Vanjska jedinica	Napajanje	Strujni prekidač*	Vanjska jedinica	Napajanje	Strujni prekidač*
U-125PZH2E8	380 / 400 / 415 V	16 A	U-125PE1E8A	380 / 400 / 415 V	16 A
U-200PZH2E8		16 A	U-200PE2E8A		16 A
U-250PZH2E8		25 A	U-250PE2E8A		25 A

Serija Mini ECOi

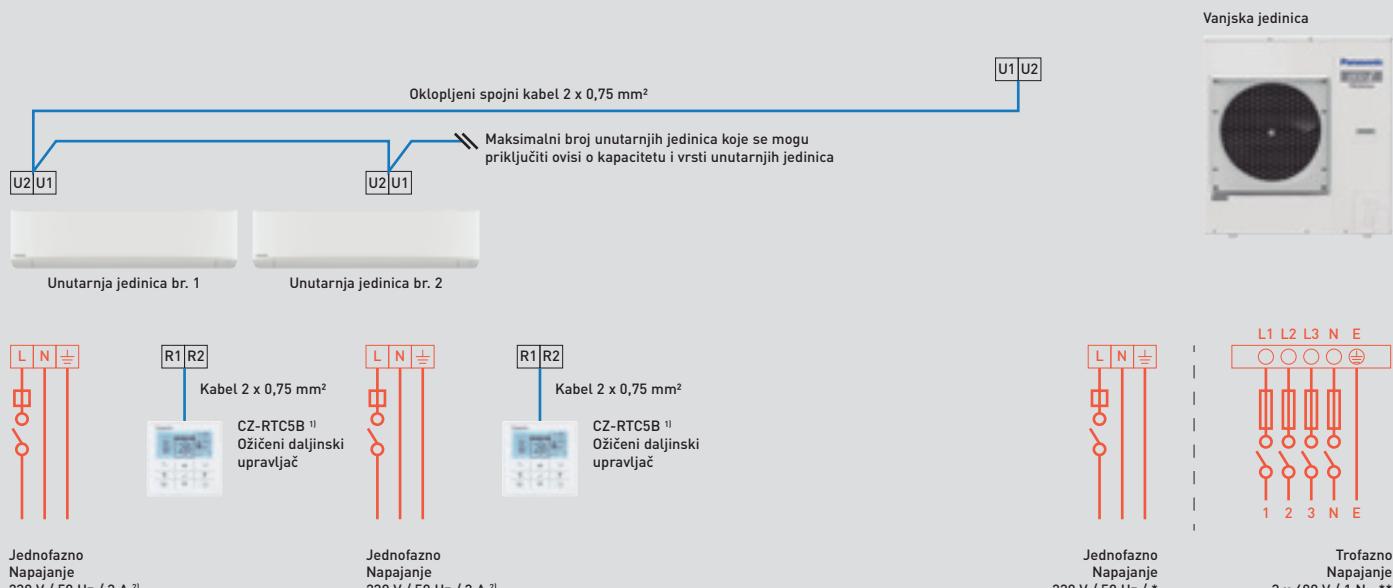

Jednofazno

Vanjska jedinica	Napajanje	Strujni prekidač*
U-4LE2E5	220 / 230 / 240 V	20 A
U-5LE2E5		25 A
U-6LE2E5		30 A


1) Dostupan je i bežični daljinski upravljač. Mogu biti potrebni bežični prijamnici ovisno o unutarnjim jedinicama.

2) 10 A za povezivanje jedne unutarnje jedinice na S-224ME2E5/S-280ME2E5, u kombinaciji s U-8LE1E8/U-10LE1E8.

Trofazno

Vanjska jedinica	Napajanje	Strujni prekidač**
U-4LE2E8	380 / 400 / 415 V	10 A
U-5LE2E8		16 A
U-6LE2E8		16 A
U-8LE1E8		16 A
U-10LE1E8		20 A

Serija ECOi EX i ECO G

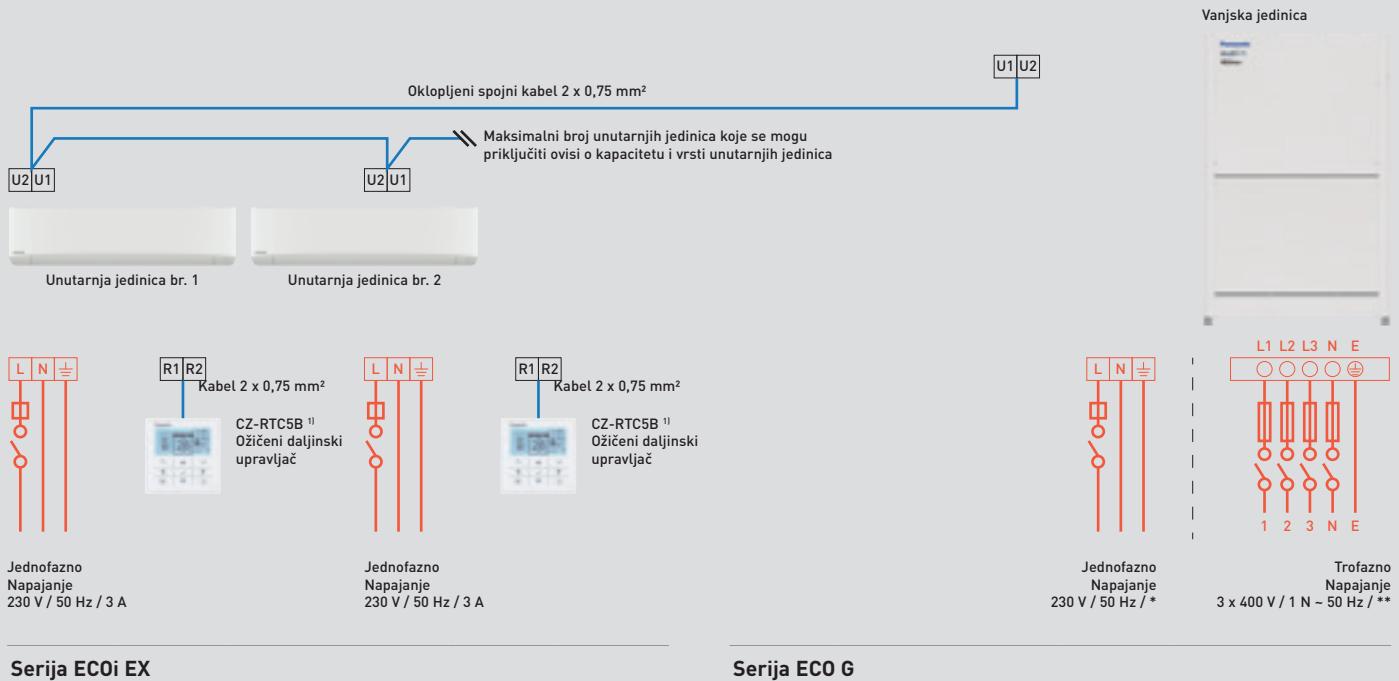

Serija ECOi EX


Dvočjevni sustav			Trocjevni sustav		
Vanjska jedinica	Napajanje	Strujni prekidač**	Vanjska jedinica	Napajanje	Strujni prekidač**
U-8ME2E8		16 A	U-8MF3E8		16 A
U-10ME2E8		16 A	U-10MF3E8	380 / 400 /	20 A
U-12ME2E8		20 A	U-12MF3E8	415 V	25 A
U-14ME2E8	380 / 400 /	25 A	U-14MF3E8		40A
U-16ME2E8	415 V	30 A	U-16MF3E8		30 A
U-18ME2E8		40A			
U-20ME2E8		40A			

Serija ECO G

Dvocijevni sustav			Trocijevni sustav		
Vanjska jedinica	Napajanje	Strujni prekidač*	Vanjska jedinica	Napajanje	Strujni prekidač*
U-16GE3E5		16 A	U-16GF3E5		16 A
U-20GE3E5	220 / 230 /	16 A	U-20GF3E5	220 / 230 /	16 A
U-25GE3E5	240 V	16 A	U-25GF3E5	240 V	16 A
U-30GE3E5		16 A			

1) Dostupan je i bežični daljinski upravljač. Mogu biti potrebni bežični prijamnici ovisno o unutarnjim jedinicama.

Hibridna plinska ili električna toplinska pumpa

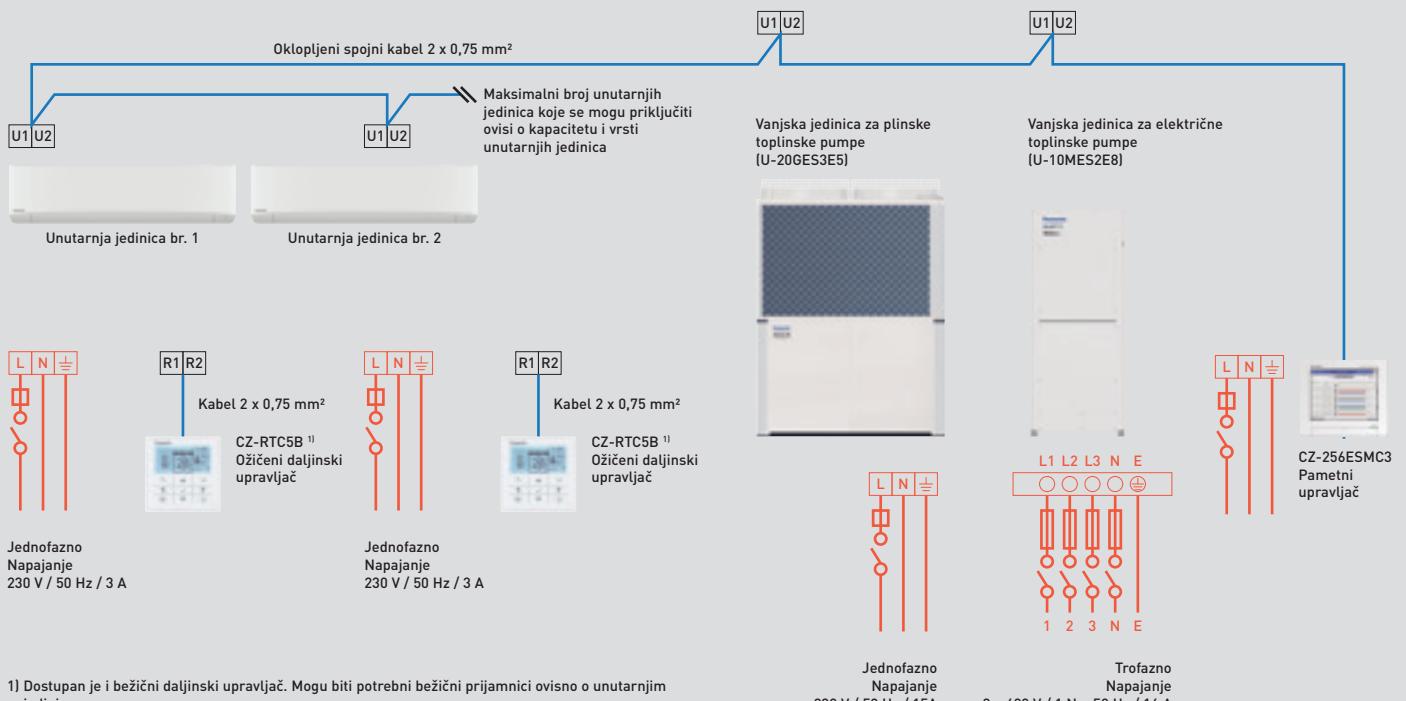

1) Dostupan je i bežični daljinski upravljač. Mogu biti potrebni bežični prijamnici ovisno o unutarnjim jedinicama.

Panasonic





www.aircon.panasonic.eu

heating & cooling solutions

Panasonic®

Saznajte više o načinu na koji Panasonic
brine za vas, prijavite se na: [www.aircon.
panasonic.eu](http://www.aircon.panasonic.eu)

Panasonic Marketing Europe GmbH.
Podružnica za jugoistočnu Europu
Brune Bušića 27, Novi Zagreb 10020, Hrvatska



Nemojte dodavati niti mijenjati rashladno sredstvo druge vrste osim navedene. Proizvođač ne odgovara ni za kakva oštećenja ili pogoršanje sigurnosti zbog upotrebe drugog rashladnog sredstva. Vanjske jedinice u ovom katalogu sadrže fluorirane stakleničke plinove s potencijalom globalnog zagrijavanja (GWP) većim od 150.