

Panasonic

AQUAREA ALL-IN-ONE HIGH PERFORMANCE WARMTEPOMP




AQUAREA ALL-IN-ONE HIGH PERFORMANCE WARMTEPOMP

Deze warmtepomp maakt
een indrukwekkend lage COP
mogelijk en is speciaal
ontworpen voor woningen
met een laag energieverbruik



60th Anniversary

heating & cooling solutions



AQUAREA

MAXIMAAL COMFORT, EFFICIËNT EN LAGE ENERGIEKOSTEN

Vier redenen waarom de Aquarea de ideale oplossing is voor thuis

1 Meerdere modellen en smart control

De lucht-waterwarmtepomp van Aquarea is ontworpen en wordt geassembleerd door Panasonic. Het is een innovatief en energiezuinig systeem dat optimaal wooncomfort biedt, zelfs bij extreem lage buitentemperaturen. Het produceert warmte voor radiatoren, vloerverwarming, ventilatorconvectoren en warm tapwater. Er zijn systemen beschikbaar van 3 tot 16kW, zodat er altijd een passende oplossing is voor uw thuissituatie.

2 Tot wel 80% energiebesparing


Een Aquarea-luchtwaterwarmtepomp laat verse lucht circuleren over convectoren die zijn gevuld met koudemiddel. De opgevangen warmte wordt vervolgens automatisch overgebracht naar water, dat dan klaar is voor gebruik in uw verwarmingssysteem en voor het leveren van warm tapwater.

De nieuwste technologie van Panasonic biedt u een duurzaam alternatief voor traditionele verwarmingssystemen. Tot 80% van de energie die nodig is wordt aan de buitenlucht onttrokken, ook bij extreem lage temperaturen.

Aquarea All-in-One voorziet met een enkele unit in zowel warm tapwater voor dagelijks gebruik als het verwarmen van radiatoren en vloerverwarming.



Vergelijk energieverbruik

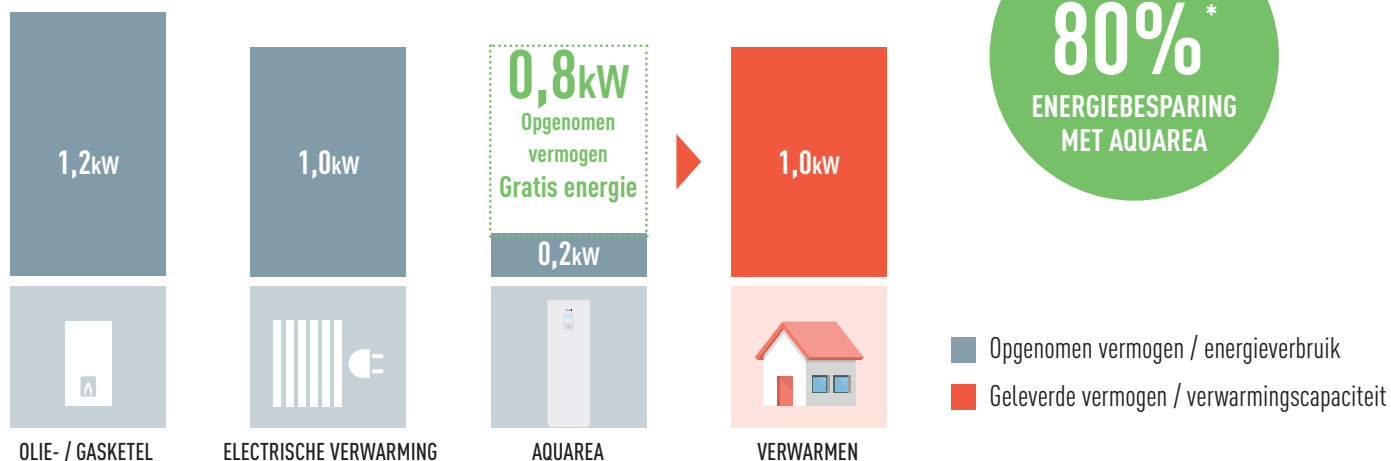

*Tot wel 80% van de verwarming, die de warmtepomp produceert, is gratis omdat die uit de buitenlucht wordt gehaald.


Meetomstandigheden: verwarming: luchttemperatuur binnen: 20 °C droge bol / luchttemperatuur buiten: 7 °C droge bol / 6 °C natte bol. Omstandigheden: temperatuur toevoerwater: 30 °C, temperatuur afvoerwater: 35 °C

Aquarea All-in-One:

Hoogwaardige Hydrokit technologie, gecombineerd met een onderhoudsvrije RVS tank waarop 10 jaar garantie zit.

3 Helpt geld te besparen

Een kostenbesparing op energie van maar liefst €1100 per jaar is mogelijk in vergelijking tot elektrische verwarming. De eerste investering ligt weliswaar hoger dan bij huidige verwarmingsmethodes, de onderhoudskosten zijn echter vele malen lager, waardoor de investering snel is terugverdiend. Zeker in vergelijking tot oliegestookte ketels en elektrische verwarmingen.

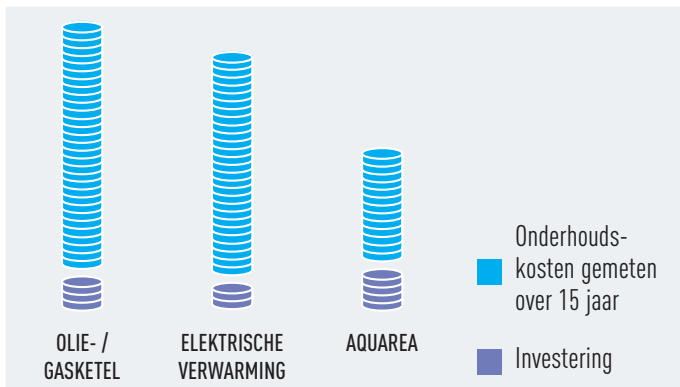**4 Minimum aan ruimte benodigd**

Aquarea High Performance All-in-One verwarmt radiatoren en vloerverwarming tot een temperatuur van 55°C. Het genereert ook warm tapwater en slaat dit op in de ingebouwde, hoogwaardige, RVS tank van 185 liter.



Aansluitingen zitten aan de onderzijde van de unit, zodat de ruimte erboven vrij blijft voor eventueel ander gebruik.

**Aquarea High Performance: energiebesparing**

Aquarea High Performance is uitermate efficiënt in het verwarmen van uw woning en het leveren van warm tapwater. Makkelijk in het gebruik dankzij een in te bouwen waterfilter, de water flow sensor en een voorbereiding voor een Smart Cloud afstandsbediening. De units zijn operationeel tot een temperatuur van -23°C.

**Aquarea Smart Cloud****Met uw smartphone en de Aquarea Smart Cloud bedient u simpel het gehele systeem**

De Aquarea Smart Cloud is veel meer dan een eenvoudige thermostaat waarmee u een verwarmingsapparaat in- of uitschakelt. Het is een krachtige en intuïtieve service om het volledige scala aan verwarmings- en warmwaterfuncties op afstand te bedienen, inclusief de bewaking van het energieverbruik.

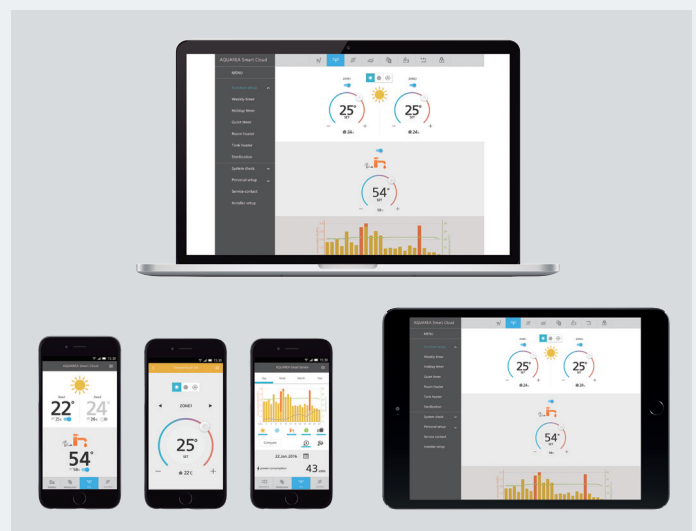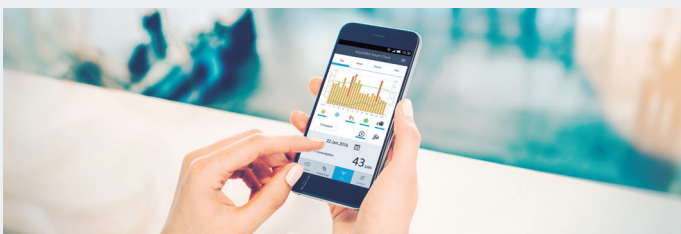

Aquarea All-in-One H Generatie High Performance

Bi-bloc enkel fase / 3 fase

Verwarmen en koelen

Hydroset voor 1 zone of ingebouwde hydroset voor 2 zones



Aquarea All-in-One H Generatie High Performance			Enkel fase (voeding via binneneunit)				3 fase (Voeding via binneneunit)		
Kit			KIT-ADC03HE5	KIT-ADC05HE5	KIT-ADC07HE5	KIT-ADC09HE5	KIT-ADC9HE8	KIT-ADC12HE8	KIT-ADC16HE8
Verwarmingscap. bij +7 °C (bij aanvoertemp. van 35 °C)	kW		3,20	5,00	7,00	9,00	9,00	12,00	16,00
COP bij +7 °C (bij aanvoertemp. van 35 °C)	W/W		5,00	4,63	4,46	4,13	4,84	4,74	4,28
Verwarmingscap. bij +2°C (bij aanvoertemp. van 35 °C)	kW		3,20	4,20	6,55	6,70	9,00	11,40	13,00
COP bij +2 °C (bij aanvoertemp. van 35 °C)	W/W		3,56	3,11	3,34	3,13	3,59	3,44	3,28
Verwarmingscap. bij -7°C (bij aanvoertemp. van 35 °C)	kW		3,20	4,20	5,15	5,90	9,00	10,00	11,40
COP bij -7 °C (bij aanvoer temp. van 35 °C)	W/W		2,69	2,59	2,68	2,52	2,85	2,73	2,57
Koelcapaciteit bij 35°C (koudwater van 7/12°C)	kW		3,20	4,50	6,00	7,00	7,00	10,00	12,20
EER bij 35°C (koudwater van 7/12°C)	W/W		3,08	2,69	2,63	2,43	3,17	2,85	2,56
Energielabel bij 35°C / bij 55°C / bij 55°C voor warmwater			◀A++ / ▶A++ / A	◀A++ / ▶A++ / A	◀A++ / ▶A++ / A	◀A++ / ▶A++ / A	◀A++ / ▶A++ / A	◀A++ / ▶A++ / A	◀A++ / ▶A++ / A
Systeemlabel 35°C / 55°C2			◀A+++ / ▶A++	◀A+++ / ▶A++	◀A+++ / ▶A++	◀A+++ / ▶A++	◀A+++ / ▶A++	◀A+++ / ▶A++	◀A+++ / ▶A++
Binneneunit 1 zone standaard met smart cloud			WH-ADC0309H3E5	WH-ADC0309H3E5	WH-ADC0309H3E5	WH-ADC0309H3E5	WH-ADC0916H9E8	WH-ADC0916H9E8	WH-ADC0916H9E8
Binneneunit 2 zones standaard met smart cloud			WH-ADC0309H3E5B	WH-ADC0309H3E5B	WH-ADC0309H3E5B	WH-ADC0309H3E5B	—	—	—
Geluidsdruk niveau	Verwarmen / Koelen	dB(A)	28 / 28	28 / 28	28 / 28	28 / 28	33 / 33	33 / 33	33 / 33
Afmetingen	H x B x D	mm	1.800x598x717	1.800x598x717	1.800x598x717	1.800x598x717	1.800x598x717	1.800x598x717	1.800x598x717
Gewicht		kg	124	124	124	124	126	126	126
Water flow (ΔT=5 K. 35°C)		l/min	9,2	14,3	20,1	25,8	25,8	34,4	45,9
Capaciteit back-up verwarmers		kW	3	3	3	3	9	9	9
Inhoud		L	185	185	185	185	185	185	185
Maximale watertemperatuur		°C	65	65	65	65	65	65	65
Materiaal van de tank			RVS	RVS	RVS	RVS	RVS	RVS	RVS
Buiteneunit			WH-UD03HE5-1	WH-UD05HE5-1	WH-UD07HE5-1	WH-UD09HE5-1	WH-UD09HE8	WH-UD12HE8	WH-UD16HE8
Geluidsdruk niveau	Verwarmen / Koelen	dB(A)	48 / 47	49 / 48	50 / 48	51 / 50	51 / 49	52 / 50	55 / 54
Geluidsdruk	Verwarmen / Koelen	dB	64 / 65	65 / 66	68 / 66	69 / 68	68 / 67	69 / 68	72 / 72
Afmetingen	H x B x D	mm	622x824x298	622x824x298	795x900x320	795x900x320	1.340x900x320	1.340x900x320	1.340x900x320
Gewicht		kg	39	39	66	66	107	107	107
		kg	1,20	1,20	1,45	1,45	2,55	2,55	2,55
Koelmiddel (R410A)		TCO ₂ Eq.	2,506	2,506	3,028	3,028	5,324	5,324	5,324
Bedrijfstemperatuur	Buitemtemperatuur	°C	-20 ~ +35	-20 ~ +35	-20 ~ +35	-20 ~ +35	-20 ~ +35	-20 ~ +35	-20 ~ +35
Aanvoertemperatuur	Verwarmen / Koelen	°C	25 ~ 55 / 5 ~ 20	25 ~ 55 / 5 ~ 20	25 ~ 55 / 5 ~ 20	25 ~ 55 / 5 ~ 20	25 ~ 55 / 5 ~ 20	25 ~ 55 / 5 ~ 20	25 ~ 55 / 5 ~ 20

A++

ErP 55°C

A++

ErP 35°C

A

DHW 55°C

INVERTER+

A CLASS

WATER PUMP

AUTO SPEED

5,00

COP

HIGH PERFORMANCE

DHW

-20°C

WARMTEPOMPMODUS

WATER FILTER

CHECK VALVE

FLOW SENSOR

BOILER CONNECTION

ADVANCED CONTROL

INTERNET CONTROL

6SB

CONNECTIVITEIT

5 JAAR

ORANJE

COMPLEET

A++ label conform de ErP richtlijnen bij een gemiddelde watertemperatuur.

A++ label conform de ErP richtlijnen bij een lage watertemperatuur.

A label conform de ErP richtlijnen voor warmwaterbereiding.

Het A Inverter+ systeem zorgt voor energiebesparingen tot 30% in vergelijking tot niet Inverter modellen.

Aquarea is voorzien van een ingebouwde A-klasse waterpomp.

De H generatie beschikt over automatische snelheidsregeling. De F- en G generatie hebben 7 standen.

Aquarea HOGEPRESTATIES voor energiezuinige huizen.

Van 3 tot 16 kW.

Voor huizen met lage temperatuurradiatoren of vloerverwarming.

DHW.

Met Aquarea kan kraanwater goedkoop worden verwarmd met de optionele warmwater cilinder.

De warmtepomp verwarmt zelfs bij buitemtemperaturen tot -20 °C.

Het CV-waterfilter is eenvoudig te reinigen.

Het systeem is voorzien van afsluitkranen t.b.v. het filter.

De waterflow sensor is standaard.

Renovatie.

De Aquarea warmtepompen kunnen worden aangesloten op een bestaande of nieuwe boiler voor optimaal comfort. Zelfs met lage buitemtemperaturen.

Geavanceerde bediening via touch screen. Eenvoudig en gemakkelijk af te lezen voor zowel installateurs als eindgebruikers. Standaard bij de H generatie.

Internet Control is een nieuwe generatie bedieningen waarmee op gebruiksvriendelijke wijze de airconditioning of warmtepomp overal op de PC via internet bediend kan worden met een smartphone of tablet (zowel iOS als Android).

De communicatiepoort is in de binneneunit geïntegreerd. Hierdoor is het managementsysteem voor de Panasonic warmtepomp, thuis- of in kantoren, eenvoudig op afstand bedienbaar.

Panasonic geeft 2+3 jaar garantie op onderdelen. Vraag naar de voorwaarden.

Panasonic

Ontdek de producten van Panasonic op onze websites

www.aircon.panasonic.be

www.panasonicproclub.com

Panasonic France Division Chauffage et Climatisation

1 à 7 Rue du 19 Mars 1962

92238 Gennevilliers Cedex

Panasonic is een handelsmerk van Panasonic Corporation

heating & cooling solutions

In verband met de voortschrijdende innovatie van onze producten gelden de specificaties in deze catalogus onder voorbehoud van typografische fouten en het recht van de fabrikant om kleine wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving ter verbetering van het product. Volledige of gedeeltelijke reproductie van deze catalogus is zonder uitdrukkelijke toestemming van Panasonic Nederland niet toegestaan.