

DER PREIS-LEISTUNGS-CHAMPION FÜR DEN NEUBAU:

AQUAREA-Wärmepumpe + KOMBI-TANK
KOMPAKT + SPARSAM

Installation
ohne
Kälteschein!

SUPER
EFFIZIENT

Platz-
sparend!

Panasonic


heiz-undkühl-systeme

AQUAREA

Aquarea LT-Kompaktsysteme eignen sich besonders gut für den Einsatz in Neubauten mit Fußbodenheizung, Niedertemperatur-Heizkörpern oder Ventilatorconvektoren.

Die kompakten Wärmepumpen mit 5, 7 und 9 kW Nennleistung sind als Monoblock aufgebaut, d. h. der Wärmetauscher, die Umwälzpumpe, die Sicherheitseinrichtungen und der komplette Kältekreis sind in der Außeneinheit integriert. Dadurch entfällt die in der F-Gas-Verordnung gesetzlich vorgeschriebene jährliche Dichtigkeitsprüfung.

Als platzsparende Installationsvariante zeichnet sich die Kombination mit dem „Aquarea-Tank“ aus. Der Kombi-Tank ist eine geschlossene Einheit aus 200-Liter-Warmwasserspeicher und 80-Liter-Pufferspeicher. Ein Drei-Wege-Ventil und eine Hocheffizienzpumpe gehören zum Lieferumfang. Der Speicher ist hocheffizient und leicht zu installieren. Er fügt sich dezent in jede Einbausituation.

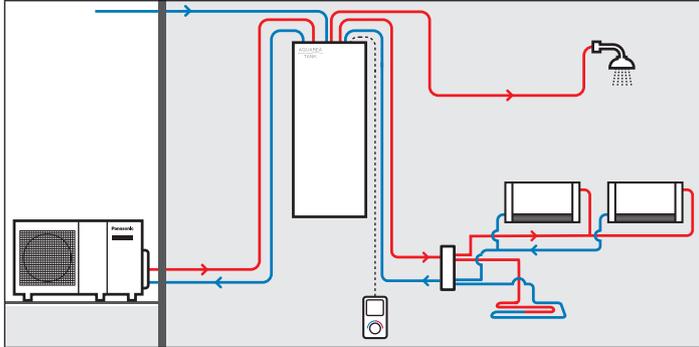

Mit dem 5-kW-Kompaktsystem von Panasonic ist keine Überdimensionierung erforderlich, um auch bei niedrigen Außentemperaturen die erforderliche Heizleistung zu erreichen.

- Spezielle Software für Niedrigenergiehäuser mit minimaler Vorlauftemperatur von 20 °C (erforderlich für Jahreszeiten, in denen lediglich eine geringe Heizleistung benötigt wird)
- 6-Liter-Ausdehnungsgefäß sowie 3-kW-Elektroheizstab im Lieferumfang enthalten
- Präzise Leistungsregelung durch invertergesteuerten Verdichter
- im Heizbetrieb bei Außentemperaturen bis -20 °C einsetzbar



Artikel-Nummern

Wärmepumpen:


5 kW: WH-MDC05H3E5

7 kW: WH-MDC07H3E5

9 kW: WH-MDC09H3E5

Aquarea Tank:

PAW-TD20B8E3-1

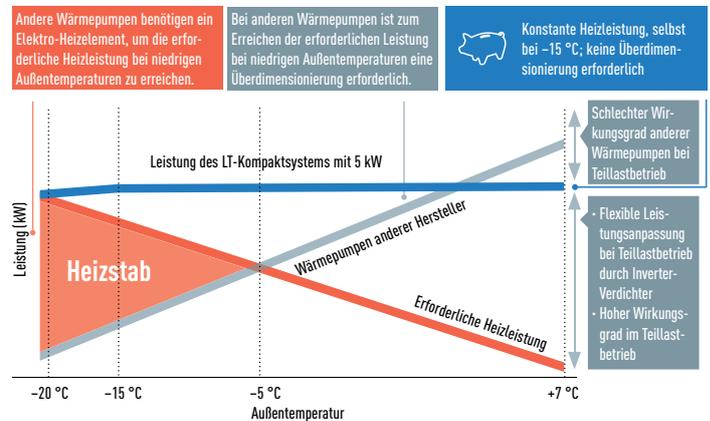


Zukunftsweisende Regelungstechnologie

- Neuer Heizungsregler mit grafischem Touch-Display
- Optionale Zusatzplatine für erweiterte Systemfunktionen: zwei gemischte Heizkreise, Schwimmbadheizung, Bivalenzsteuerung, Solarthermiesteuerung, 0-10-V-Leistungssteuerung, Smart-Grid-Eingänge
- Optionale Steuerung mittels Smartphone
- Maximale Vorlauftemperatur 55 °C
- Einsatzbereich bis -20 °C
- Vorlauftemperaturen im Kühlbetrieb von 5 bis 20 °C



Wärmepumpen der LT-Baureihe sind hocheffizient (Beispiel: WH-MDC05H3E5)

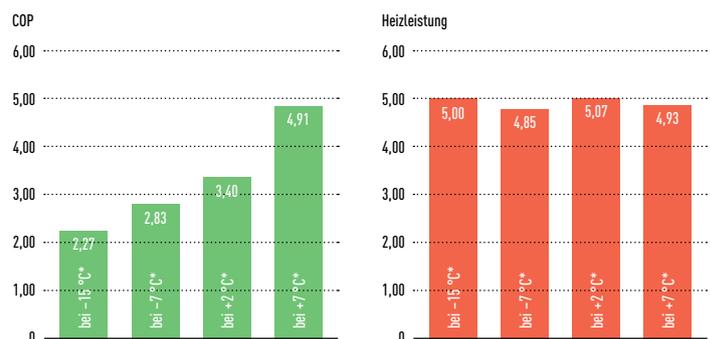

* Wasservorlauftemperatur 35°C, Außentemperatur 7°C



Panasonic

Panasonic Deutschland
eine Division der Panasonic Marketing Europe GmbH
Hagenauer Straße 43 | 65203 Wiesbaden

DEUTSCHLAND: Service-Hotline: 08 00 - 2 00 22 23 | www.aircon.panasonic.de
ÖSTERREICH: Service-Hotline: 08 00 - 70 06 66 | www.aircon.panasonic.at



PRO Club

Verfügbar als Download auf
www.panasonicproclub.com
oder nutzen Sie einfach den
QR-Code mit Ihrem Smartphone.



60th Anniversary
heating & cooling solutions