

2-vejskassette Type ML1



MODEL			S-22ML1E5	S-28ML1E5	S-36ML1E5	S-45ML1E5	S-56ML1E5	S-73ML1E5	
Strømforsyning			230 V, enkeltfaset, 50 Hz						
Kølekapacitet	kW		2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,3	
Driftsstrøm køling	A		0,45					0,65	
Varmeeffekt	kW		2,5	3,2	4,2	5,0	6,3	8,0	
Driftsstrøm opvarmning	A		0,29					0,48	
Ventilatortype			Sirocco – ventilator						
Luftvolumen	høj/middel/lav	m ³ /t	480 / 420 / 360	540 / 480 / 420	580 / 520 / 460	660 / 540 / 480	660 / 540 / 480	1.140 / 960 / 840	
Lydtryksniveau*	høj/middel/lav	dB(A)	30 / 27 / 24	33 / 29 / 26	34 / 31 / 28	35 / 33 / 29		38 / 35 / 33	
Mål	Enhed H x B x D	mm	350 x 840 x 600					350 x 1.140 x 600	
	Panel H x B x D	mm	358 x 1.060 x 680					358 x 1.360 x 680	
Nettovægt		kg	28,5 (23 + 5,5)					39 (30 + 9)	
Rørtilslutninger	Væske	tommer	1/4"					3/8"	
	Gas	tommer	1/2"					5/8"	
Afløbsrør			VP-25						

NB! *Lydtryksniveau målt 1,5 m lige under enheden! Data for: Køledrift indendørs 27 °C DB el. 19 °C WB. Køledrift udendørs 35 °C DB el. 24 °C WB. Varmedrift indendørs 20 °C DB. Varmedrift udendørs 7 °C DB el. 6 °C WB.


TILBEHØR	CZ-02KPL2	CZ-03KPL2	CZ-RTC5	CZ-RTC4	CZ-RWSL2	CZ-RE2C2	CZ-CSRC3	PAW-RC2-MBS-1	PAW-RC2-MBS-4	PAW-RC2-KNX-1i	PAW-RE2C3	PA-RC2-WIFI-1
Delens navn	Panel	Panel	Fjernbetjening med kabel	Fjernbetjening med kabel	Trådløs fjernbetjening	Forenklet fjernbetjening	Fjerntemperatursensor	Interface ModBus til fire indendørsdel	Interface ModBus til fire indendørsdele	KNX-grænseflade	Intelligent fjern. til hotel	Wi-Fi grænseflade
Kompatibel	S-22-56ML1	S-73ML1	S - 22 / 28 / 36 / 45 / 56 / 73 ML1E5									
Billede												

Drænafløbet kan løftes op til 500 mm

Vedligeholdelse af drænpumpen kan ske fra sider, fra venstre side (rørsiden) og fra enhedens inderside.

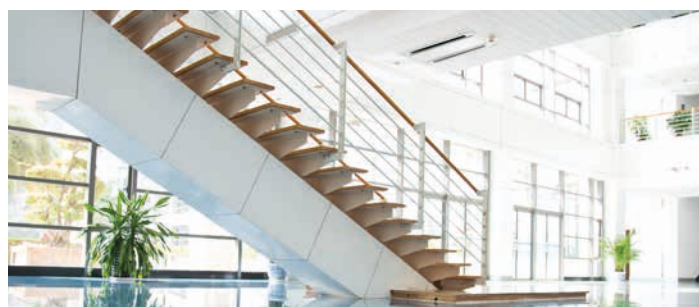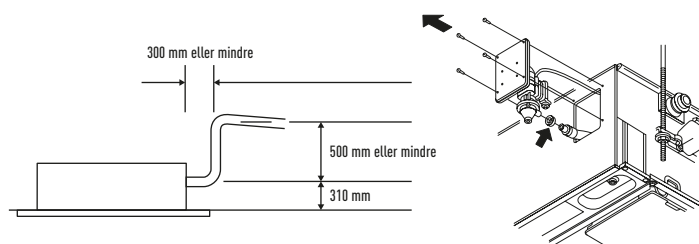

VRF Smart indkobling

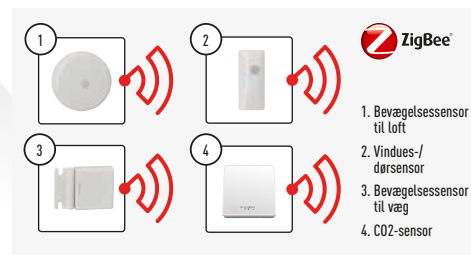


Fjernkontrollens navn	Kontrolbeskrivelse
SER8150R0B1194	Med kabel RC RH, No PIR, via R1-R2
SER8150R5B1194	Med kabel RC RH, PIR, via R1-R2
VCM8000V5094	ZigBee PCB til kabel RC SE8600
SER8150A0B1194P	RH, No PIR, ZigBee
SER8150A5B1194P	RH, PIR, ZigBee
VCM8000R5094	ZigBee PCB til IDU R1-R2
SED-WDS-P-5045	ZigBee vindues-/dørsensor
SED-WMS-P-5045	Bevægelsessensor ZigBee til væg
SED-CMS-P-5045	Bevægelsessensor ZigBee til loft
SED-CO2-P-5045	ZigBee CO ₂ -sensor

Panasonic®

www.aircon.panasonic.dk
 blog.panasonicnordic.com/da
 facebook.com/panasonicdanmarkvarmepumper

Panasonic Nordic, filial af Panasonic Marketing Europe GmbH, Germany
 Telefonvägen 26, 126 26 Hägersten, SVERIGE

heating & cooling solutions



På grund af den løbende udvikling af vores produkter gælder specifikationerne i dette katalog (med forbehold for trykfejl), men kan uden forudgående varsel blive ændret af producenten i mindre omfang med henblik på en forbedring af produktene. Det er ikke tilladt at reproducere dette katalog, hverken helt eller delvist, uden Panasonic's udtrykkelige tilladelse.
 * Stribetegnelse har en 5-års garanti fra Panasonic. Kan tegne en tillægsforsikring hos Acctec efter udløbet af den oprindelige garantiperiode. Denne tillægsforsikring kan fornyes årligt hos Acctec fra år 6 indtil år 14 efter det fra varmepumpens installationsdato. For yderligere information om forsikring af varmepumpe: www.panasonic.dk