












4-vejskassette 60x60 Type Y2

MODEL S-XXMU2E5A		S-15MY2E5A	S-22MY2E5A	S-28MY2E5A	S-36MY2E5A	S-45MY2E5A	S-56MY2E5A
Strømforsyning		230 V, enkeltfaset, 50 Hz					
Kølekapacitet	kW	1,5	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6
Driftsstrøm køling	A	0,3				0,32	0,35
Varmeeffekt	kW	1,7	2,5	3,2	4,2	5,0	6,3
Driftsstrøm opvarmning	A	0,25		0,3			
Ventilatortype		Centrifugalventilator					
Luftvolumen	høj/middel/lav	m ³ /t	534 / 492 / 336	546 / 492 / 336	558 / 504 / 336	582 / 522 / 360	600 / 558 / 492
Lydtryksniveau*	høj/middel/lav	dB(A)	546 / 504 / 336	558 / 504 / 336	576 / 522 / 336	594 / 546 / 360	618 / 576 / 492
Lydeffektniveau		dB	34 / 31 / 25	35 / 31 / 25		36 / 32 / 26	38 / 34 / 28
Mål	Enhed H x B x D	mm	288 x 583 x 583				
	Panel H x B x D	mm	700 x 700				
Nettovægt		kg	20,4 (18 + 2,4)				
Rørtilslutninger	Væske	tommer	1/4"				
	Gas	tommer	1/2"				
Afløbsrør			VP-25				


NB! *Lydtryksniveau målt 1,5 m lige under enheden!

Data for: Køledrift indendørs 27 °C DB el. 19 °C WB. Køledrift udendørs 35 °C DB el. 24 °C WB. Varmedrift indendørs 20 °C DB. Varmedrift udendørs 7 °C DB el. 6 °C WB.


TILBEHØR	CZ-KPY3A	CZ-KPY3B	CZ-RTC5	CZ-RTC4	CZ-RWSK2	CZ-RE2C2	CZ-CSRC3	PAW-RC2-MBS-1	PAW-RC2-MBS-4	PAW-RC2-KNX-1i	PAW-RE2C3
Delens navn	Panel 70 x 70 cm	Panel 62,5 x 62,5 cm	Fjernbetjening med kabel	Fjernbetjening med kabel	Trådløs fjernbetjening	Forenklet fjernbetjening	NANO KIT kræver CZ-RTC5A	Interface ModBus til en indendørsdel	Interface ModBus til fire indendørsdele	KNX-grænseflade	Intelligent fjern. til hotel
Kompatibel	S-15 / 22 / 28 / 36 / 45 / 56MY2										
Billede											



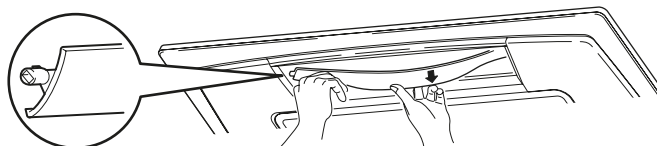

Specialdesignede luftrettere


Luftretteren er nem at tage af og rengøre med vand.



VRF Smart-indkobling



- Bevægelsessensor til loft 
- Vindues-/dørsensor 
- Bevægelsessensor til væg 
- CO₂ sensor 



Fjernkontrollens navn	Kontrolbeskrivelse
SER8150R0B1194	Med kabel RC RH, No PIR, via R1-R2
SER8150R5B1194	Med kabel RC RH, PIR, via R1-R2
VCM8000V5094	ZigBee PCB til kabel RC SE8600
SER8150A0B1194P	RH, No PIR, ZigBee
SER8150A5B1194P	RH, PIR, ZigBee
VCM8000R5094	ZigBee PCB til IDU R1-R2
SED-WDS-P-5045	ZigBee vindues-/dørsensor
SED-WMS-P-5045	Bevægelsessensor ZigBee til væg
SED-CMS-P-5045	Bevægelsessensor ZigBee til loft
SED-CO2-P-5045	ZigBee CO ₂ -sensor

Panasonic

www.aircon.panasonic.dk
 blog.panasonicnordic.com/da
 facebook.com/panasonicdanmarkvarmepumper

Panasonic Nordic, filial af Panasonic Marketing Europe GmbH, Germany
 Telefonvägen 26, 126 26 Hägersten, SVERIGE

heating & cooling solutions



På grund af den løbende udvikling af vores produkter gælder specifikationerne i dette katalog (med forbehold for trykfejl), men kan uden forudgående varsel blive ændret af producenten i mindre omfang med henblik på en forbedring af produktene. Det er ikke tilladt at reproducere dette katalog, hverken helt eller delvist, uden Panasonics udtrykkelige tilladelse.
 * Subbrugere, der har en 5-års garanti fra Panasonic, kan tegne en tillægsforsikring hos Arctic eller udbydere af den oprindelige garantiperiode. Denne tillægsforsikring kan fornyes årligt hos Arctic fra år 6 indtil år 14 efter det fra varmepumpens installationsdato. For yderligere information om forsikring af varmepumpe: www.panasonic.dk