



4-vejskassette 90x90 Type U2

Takket være det avancerede design og teknologi med ny højtydende turboventilator er den nye U2 endnu mere effektiv og støjsvag. Luftrensningssystemet nanoe™ giver et sundt miljø, og sensorer til gulvtemperatur og luftfugtighed har en forbedret kontrolfunktion.

Blandt sammenlignelige 90x90 kassetter er U2 markedets mest energibesparende og sunde løsning. Som tilbehør tilbydes opgraderet Econavi-sensor og nanoe™system for endnu bedre komfort og øget effektivitet.



Invertersystemet giver en mere præcis temperaturkontrol og et lavere strømforbrug.



Econavi registrerer og begrænser unødigt energiforbrug ved at tilpasse driften til miljøet i rummet. Ved at trykke på en knap kan du spare energi på en effektiv måde.



nanoe™ er et system, der bruger nanoteknologi til at rense luften i rummet. Resultatet er et renere indeklima.



Ved at anvende elektroniske styreventiler kan tidligere advarstler lagres og kontrolleres på LCD-skærmen. Dette gør det lettere at diagnosticere funktionsfejl, hvilket mindsker servicearbejdet kraftigt og dermed også omkostningerne.



STOR VENTILATOR. Den store ventilator giver højere luftstrøm og mere støjsvag drift ved lav hastighed.



Den nye "Dry-funktion" giver dig komfort med intermitterende (periodisk) styring af kompressoren og indendørsenhedens ventilator. Den udfører effektiv affugtning ud fra rumtemperaturen.



Når enheden startes, tilpasses luftretterens position automatisk ud fra køle- eller varmedriften. Luftretterens begyndelsesposition kan forudindstilles inden for et vist interval for både Køledrift og Varmedrift.



Automatisk genstart efter strømsvigt. Selv efter en strømafbrydelse kan den forudindstillede drift genoptages, når strømmen kommer tilbage.



Pendlingsfunktionen flytter luftretteren op og ned i luftudløbet og dirigerer luften i en "fejende" bevægelse rundt i rummet, hvilket giver komfort ud i alle kroge.



Indbygget afløbspumpe. Maksimalt løft 50 cm (eller 75 cm for U-typen) fra enhedens bund.



Styr din varmepumpe, uanset hvor du er. Med smarttelefon, tablet eller computer via internettet.












Integreret tilslutning på indendørsenheden. Enkel tilslutning og styring fra dit hjemmeautomationsystem.

4-vejskassette 90x90 Type U2


MODEL S-XXMU2E5A		S-22MU2	S-28MU2	S-36MU2	S-45MU2	S-56MU2	S-60MU2	S-73MU2	S-90MU2	S-106MU2	S-140MU2	S-160MU2	
Strømforsyning		230 V, enkeltfaset, 50 Hz											
Kølekapacitet	kW	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	6,0	7,3	9,0	10,6	14,0	16,0	
Driftsstrøm køling	A	0,19				0,22	0,31	0,33	0,36	0,71	0,76	0,89	
Varmeeffekt	kW	2,5	3,2	4,2	5,0	6,3	7,1	8,0	10,0	11,4	16,0	18,0	
Driftsstrøm opvarmning	A	0,17				0,20	0,30	0,32	0,34	0,65	0,73	0,80	
Ventilatortype		Turboventilator											
Luftvolumen	høj/middel/lav	870 / 780 / 690			930 / 780 / 690	1.020 / 810 / 690	1.260 / 960 / 780	1.350 / 960 / 780	1.380 / 110 / 840	2.100 / 1.560 / 1.200	2.160 / 1.620 / 1.290	2.220 / 1.740 / 1.500	
Lydtryksniveau*	høj/middel/lav	30 / 29 / 28			31 / 29 / 28	33 / 30 / 28	36 / 32 / 29	37 / 32 / 29	38 / 35 / 32	44 / 38 / 34	45 / 39 / 35	46 / 40 / 38	
Lydeffektniveau	høj/middel/lav	45 / 44 / 43			46 / 44 / 43	48 / 45 / 43	51 / 47 / 44	52 / 47 / 44	53 / 50 / 47	59 / 53 / 49	60 / 54 / 50	61 / 55 / 53	
Mål	Enhed H x B x D	256 x 840 x 840								319 x 840 x 840			
	Panel H x B x D	33,5 x 950 x 950											
Nettovægt	kg	21								25			
Rørtilslutninger	Væske	tommer			1/4"			3/8"					
	Gas	tommer			1/2"			5/8"					
Afløbsrør		VP-25											

Data for: Køledrift indendørs 27 °C DB el. 19 °C WB. Køledrift udendørs 35 °C DB el. 24 °C WB. Varmedrift indendørs 20 °C DB. Varmedrift udendørs 7 °C DB el. 6 °C WB.


TILBEHØR	CZ-KPU3	CZ-KPU3A	CZ-RTC5	CZ-RTC4	CZ-RWSU3	CZ-RE2C2	CZ-CNEXU1	PAW-RC2-MBS-1	PAW-RC2-MBS-4	PAW-RC2-KNX-1i	PAW-RE2C3
Delens navn	Panel 95 x 95 cm	Econavi Panel 95 x 95 cm	Fjernbetjening med kabel	Fjernbetjening med kabel	Trådløs fjernbetjening	Forenklet fjernbetjening	NANO KIT kræver CZ-RTC5A	Interface ModBus til en indendørsdel	Interface ModBus til fire indendørsdele	KNX-grænseflade	Intelligent fjern. til hotel
Kompatibel	S-22 / 28 / 36 / 45 / 56MU2										
Billede											

Altid frisk og ren luft med nanoe™

En lang række fordele, lige fra forebyggelse af virus og bakterier samt mug og allergier til genfugtning af huden.

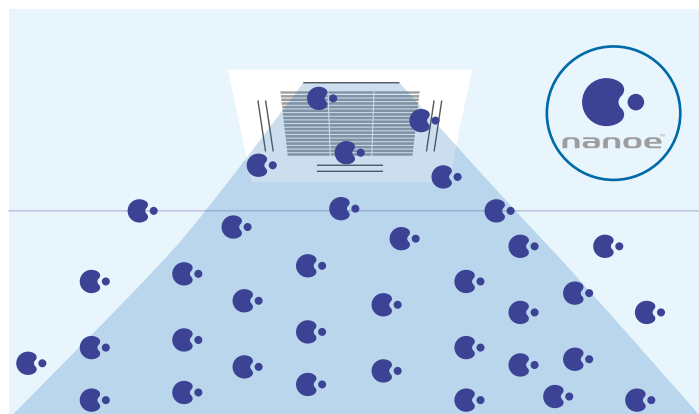

VRF Smart-indkobling

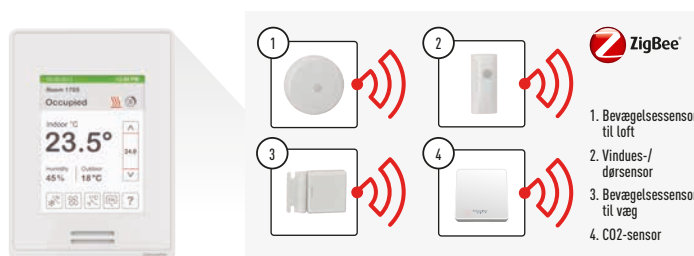

Fjernkontrollens navn	Kontrolbeskrivelse
SER8150R0B1194	Med kabel RC RH, No PIR, via R1-R2
SER8150R5B1194	Med kabel RC RH, PIR, via R1-R2
VCM8000V5094	ZigBee PCB til kabel RC SE8600
SER8150A0B1194P	RH, No PIR, ZigBee
SER8150A5B1194P	RH, PIR, ZigBee
VCM8000R5094	ZigBee PCB til IDU R1-R2
SED-WDS-P-5045	ZigBee vindues-/dørsensor
SED-WMS-P-5045	Bevægelsessensor ZigBee til væg
SED-CMS-P-5045	Bevægelsessensor ZigBee til loft
SED-CO2-P-5045	ZigBee CO ₂ -sensor

Panasonic

www.aircon.panasonic.dk
 blog.panasonicnordic.com/da
 facebook.com/panasonicdanmarkvarmepumper

Panasonic Nordic, filial af Panasonic Marketing Europe GmbH, Germany
 Telefonvägen 26, 126 26 Hägersten, SVERIGE

heating & cooling solutions

