

4-WEG CASSETTE 60X60 COMPACT MAAR KRACHTIG

- Ideaal voor gebruik in kantoren en restaurants
- Aansluiting verse luchttoevoer
- Meerdere instelbare luchtstromen
- Drie ventilatorsnelheden
- Ingebouwde condenspomp tot 850 mm opvoerhoogte
- Nieuwe Comfort Cloud controller



Het koudemiddel R32 laat een drastische verlaging van de Global Warming Potential (GWP) waarden zien. R32 biedt een uitzonderlijke seizoensgebonden koefficiëntie op basis van de ErP-regelgeving. Het Inverter plus systeem haalt hierdoor het maximale uit het Panasonic-systeem. De airconditioner werkt in koelmodus tot een buitentemperatuur van -15 °C en werkt in verwarmingsmodus, zelfs tot een buitentemperatuur van -20 °C.



Een veilige en nauwkeurige DC-ventilator. R410A/R22 is herbruikbaar. Internetcontrole. Een systeem van de volgende generatie met overal een gebruiksvriendelijke bediening van de airconditioning of de warmtepompunits. Simpel, met behulp van een Android- of iOS-smartphone, een tablet of een pc via het internet. Datanavi, een nieuwe manier om verbinding te maken en een eenvoudig hulpmiddel voor bediening met een smartphone. BMS-connectiviteit. De communicatiepoort kan worden geïntegreerd in de binneneenheid en biedt eenvoudige aansluiting op en regeling van uw Panasonic-warmtepomp voor thuis of een gebouwbeheersysteem. Vijf jaar garantie op de compressor.

Het vlakke rooster past in een standaard systeemplafond.
De nieuw comfort Cloud controller maakt het gebruik makkelijker.

Licht in gewicht en slank, eenvoudige installatie

Lichtgewicht en met een zeer slanke behuizing die zelfs installatie in systeemplafonds met een lage inbouwhoogte mogelijk maakt. De unit past in een plafondrooster van 600x600 mm.

PACi R32 koudemiddel

Panasonic adviseert R32, omdat het aanzienlijk minder milieubelastend is en minder impact heeft op de opwarming van de aarde dan R22 en R410A. Panasonic loopt voorop in het gebruik van het R32 koudemiddel.




Nieuwe commerciële WLAN-adaptor

De nieuwe CZ-CAPWFC1 interface maakt het mogelijk om een of meerdere binnendelen op afstand te bedienen met de Panasonic Comfort Cloud app. Hierdoor kan het gebruik en de service op afstand worden geregeld en foutmeldingen uitgelezen.



Een opvoerhoogte tot 850 mm vanaf onderzijde plafond

De opvoerhoogte kan met behulp van een hogedruk condenspomp met circa 350 mm boven de normale waarde worden verhoogd. Daarnaast zijn lange, horizontale leidingen mogelijk. De lichtgewicht cassette-unit weegt 18 kilo en heeft een inbouwhoogte van slechts 288 mm. Hierdoor is installatie in een beperkte ruimte mogelijk.

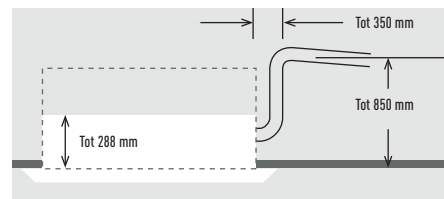


Datanavi, een nieuwe manier van verbinden. Eenvoudig hulpmiddel voor ondersteuning met een smartphone

Richt de telefoon op het LED-display van de afstandsbediening (RZ-RTC5B) en ontvang, door de Panasonic Light ID technologie, supersnel nuttige informatie van het airconditioningsysteem.



- AC-systeem informatie scannen en opslaan
- Gemakkelijke toegang tot de handmatige database
- Inbedrijfstelling, F-gascheck data geschiedenis

Unieke Light ID technologie van Panasonic

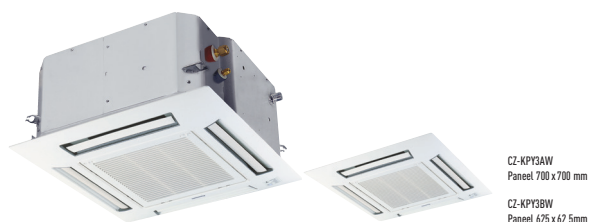

Enkelfase

			3,60kW	5,00kW
KIT			KIT-36PY2ZH5	KIT-50PY2ZH5
Afstandsbediening			CZ-RTC5B	CZ-RTC5B
Koelcapaciteit	Nominaal (Min - Max)	kW	3,60 (1,50 - 4,00)	5,00 (1,50 - 5,60)
SEER			6,60 A++	6,40 A++
Verwarmingscapaciteit	Nominaal (Min - Max)	kW	4,00 (1,50 - 5,00)	5,60 (1,50 - 6,50)
SCOP			4,60 A++	4,30 A+
Binnenunit			S-36PY2E5B	S-50PY2E5B
Geluidsdrukniveau	Hi / Med / Lo	dB(A)	36/32/26	40/37/33
Afmetingen (H x B x D)	CZ-KPY3AW Paneel	mm	31 x 700 x 700	31 x 700 x 700
	CZ-KPY3BW Paneel	mm	31 x 625 x 625	31 x 625 x 625
Buitenunit			U-36PZH2E5	U-50PZH2E5
Afmetingen	H x B x D	mm	695 x 875 x 320	695 x 875 x 320
Leidingslengte / Hoogteverschil binnen-buiten		m	3 ~ 40 / 30	3 ~ 40 / 30

Accessoires

CZ-RTC5B	Bedrade afstandsbediening met Econavi functie en datanavi
CZ-RWS3	Infrarood afstandsbediening
CZ-RE2C2	Eenvoudige afstandsbediening
PAW-GRDSTD40	Buitenunitverhoging voor absorptie van geluid en trillingen 40x90x40 cm

Accessoires

PAW-WTRAY	Lade voor condenswater compatibel met ondergrondondersteuning
PAW-GRDBSE20	Ondersteuning voor buiten voor absorptie van geluid en trillingen
PAW-PACR3	Interface voor back-up en alternatieve run van drie units
CZ-CAPWFC1	Nieuw Commerciële WLAN-adaptor

Panasonic

Ontdek de producten van Panasonic op onze websites

www.aircon.panasonic.nl

www.panasonicproclub.com

Panasonic Nederland

Europalaan 28E, 5232 BC 's-Hertogenbosch
Telefoon: +31 (0)73 6402 538

Panasonic is een handelsmerk van Panasonic Corporation

heating & cooling solutions

In verband met de voortschrijdende innovatie van onze producten gelden de specificaties in deze catalogus onder voorbehoud van typografische fouten en het recht van de fabrikant om kleine wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving ter verbetering van het product. Volledige of gedeeltelijke reproductie van deze catalogus is zonder uitdrukkelijke toestemming van Panasonic Nederland niet toegestaan.