

Panasonic

NATURLIG KRAFT MED PANASONIC



60th Anniversary
heating & cooling solutions



NZ ETHEREA-VARMEPUMPER

- Inverterteknologi
- Vedlikeholdsvarme (trinnløs +8 / +15)
- Kompatibel med internettstyring



Med funksjon for trinnløs justering mellom +8 og +15 grader kan du holde fritidshuset, garasjen eller hagestuen frostfritt uten å benytte spesielt mye energi.



Varmepumpene som inneholder det nye kjølemiddelet R32 viser en drastisk reduksjon av verdien for globalt oppvarmingspotensial (GWP).



Sesongbetiget oppvarming i samsvar med de nye EcoDesignkravene. Jo høyere SCOP-verdien er, jo høyere er effektiviteten. God varme året rundt, uten unødig energiforbruk.



Sesongbetiget oppvarming i samsvar med de nye EcoDesignkravene. Jo høyere SEER-verdien er, jo høyere er effektiviteten. God kjøling året rundt uten unødig energiforbruk.



PM2,5-filter. Finstøv (PM2,5) finnes svevende i luften, inkludert støv, smuss, røyk og væskedråper. Dette filteret kan fange PM2,5-partikler inkludert skadelige forurensende stoffer i tillegg til husstøv og pollen.



Vår utendørsenhet blant de stilleste på markedet. Innendørsenheten avgir ubetydelige 19 dB(A).



Du forhindrer dermed at temperaturen går ned mot frysepunktet på under de kaldeste vintermånedene, samtidig som at man bruker minimalt med energi på oppvarmingen.



Konstruert for enkel utbytting av eldre Panasonic-modeller.



Kompatibel med de fleste brukervennlige fjernkontroller av varmepumper uansett hvor du er, ved hjelp av en enkel smarttelefon med Android eller iOS, nettbrett eller PC via internett. (Tilleggsutstyr)

Modellene i NZ-serien er kraftige, høyeffektive og pålitelige året rundt.

NZ-modellene er effektive og pålitelige selv ved utetemperaturer så lave som -35 °C. Takket være den gjennomtenkte designen er NZ perfekt som utskiftingspumpe.




Vedlikeholdsvarme

Med funksjon for trinnløs justering mellom +8 og +15 grader kan du holde fritidshuset, garasjen eller hagestuen frostfritt uten å benytte spesielt mye energi.

R32 kjølemiddelgass

Gjør deg klar for fremtiden. Den nye generasjonen varme- og kjølesystemer fra Panasonic er konstruert for å optimere driften med R32-kjølemiddel. Det nye R32-kjølemiddelet er mer miljøvennlig enn R410a som har vært brukt i stor utstrekning de siste årene. R32 har null innvirkning på ozonlaget og 75% mindre innvirkning på global oppvarming sammenlignet med R410A.

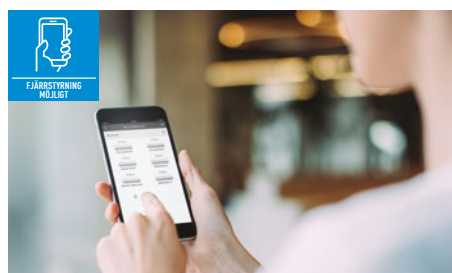

Styring og statistikk via smarttelefon

Med det nye tilbehøret CZ-TACG1, kan du kontrollere komforten og strømforbruket med en smarttelefon eller et nettbrett via Internett. Du får de samme funksjonene som om du var hjemme eller på kontoret: start/stopp, driftsmodus, innstilt temperatur, romtemperatur, uke-timer osv., i tillegg til ny, avansert funksjonalitet via internettstyring for å oppnå bedre komfort og bidra til å øke effektiviteten. Koble CZ-TACG1-tilbehøret til innendørsenheten og koble den trådløst til hjemmets Internetttruter.



Kablet fjernkontroll følger med innendørsenheten

CZ-TACG1
Panasonic WLAN-sett
for internettstyring.



Maksimal kapasitet			6,00 kW	7,20 kW	8,20 kW
Innendørsenhet			CS-NZ25TKE	CS-NZ35TKE	CS-NZ50TKE
Utendørsenhet			CU-NZ25TKE	CU-NZ35TKE	CU-NZ50TKE
Varmekapasitet	Nominell (Min - Maks)	kW	3,40 [0,85 - 6,00]	4,00 [0,85 - 7,20]	5,80 [0,98 - 8,20]
COP ¹⁾		W/W	4,86 A	4,40 A	3,15 B
Varmekapasitet ved -7 °C ²⁾		kW	3,80	4,50	5,10
COP ved -7 °C ¹⁾		W/W	2,45	2,09	2,27
Varmekapasitet ved -15 °C ²⁾		kW	3,20	4,10	4,90
COP ved -15 °C ¹⁾		W/W	2,18	2,09	2,23
Varmekapasitet ved -20 °C ²⁾		kW	2,60	3,50	4,15
COP ved -20 °C ¹⁾		W/W	1,93	1,98	2,11
Varmekapasitet ved -25 °C ²⁾		kW	2,00	2,90	3,70
COP ved -25 °C ¹⁾		W/W	1,60	1,81	1,90
SCOP ³⁾		W/W	4,60 A++	4,60 A++	4,40 A+
Inngangseffekt varmedrift	Nominell (Min - Maks)	kW	0,70 [0,17 - 1,63]	0,91 [0,17 - 2,30]	1,52 [0,34 - 2,60]
Årlig energiforbruk ⁴⁾		kWh/a	852	1096	1400
Kjølekapasitet	Nominell (Min - Maks)	kW	2,50 [0,85 - 3,00]	3,50 [0,85 - 4,00]	5,00 [0,98 - 6,00]
SEER ³⁾		W/W	7,40 A++	7,10 A++	7,30 A++
Inngangseffekt kjøledrift	Nominell (Min - Maks)	kW	0,51 [0,17 - 0,70]	0,86 [0,17 - 1,10]	1,44 [0,28 - 1,99]
Årlig energiforbruk ⁴⁾		kWh/a	118	173	240
Lydtrykknivå ⁵⁾	Varmedrift — Kjøledrift (Høyt / Lavt)	dB(A)	42/27/19 — 39/25/21	44/30/19 — 42/28/21	44/37/34 — 44/37/34
Luftstrøm	Varmedrift / Kjøledrift	m³/min	12,1/10,4	12,4/11,1	19,3/17,9
Dimensjoner innendørs/utendørs ⁶⁾	H x B x D	mm	295 x 919 x 194 / 622 x 824 x 299	295 x 919 x 194 / 622 x 824 x 299	295 x 1070 x 255 / 701 x 875 x 320
Driftsområde	Oppvarming/kjøling min.-maks.	°C	-25 ~ +24 / -15 ~ +43	-25 ~ +24 / -15 ~ +43	-25 ~ +24 / -15 ~ +43

1) EER- og COP-beregning er utført i henhold til EN14511. 2) Varmepumpens kapasitet er testet under maksimal effekt og avriming. 3) Energimerkeskala fra A+++ til D. 4) Det årlige energiforbruket er beregnet i henhold til EU/626/2011. 5) Enhetenes lydtrykknivå viser den oppmålte verdien 1 meter foran hovedenheten og 0,8 meter under enheten. Lydtrykknivået måles i samsvar med Eurovent 6/C/006-97-spesifikasjonen. S-Lavt: stille modus. Lavt: Laveste viftehastighet. 6) Legg til 70 mm for røringang.

Tilbehør	
CZ-TACG1	NYTT Panasonic WLAN-sett for internettstyring
CZ-CAPRA1	For husholdning, med CZ-CNT-portintegrasjon til PACi og ECOi

Tilbehør	
PAW-SMSCONTROL	Kontroll via SMS (ekstre SIM-kort nødvendig)
CZ-RD514C	Fjernkontroll for veggmontert og golvmødder

Panasonic®

www.aircon.panasonic.no
blog.panasonicnordic.com/nb
f www.facebook.com/panasonicnorgevarmepumper

Panasonic Nordic, filial av Panasonic Marketing Europe GmbH, Tyskland
Telefonvägen 26, 126 26 Hägersten, SVERIGE

varme & kjøleløsninger