



Hydromodul for 3-rørssystem

Panasonics hydromodul er en gjenvinningsmodul som kan hente energi fra systemets innedeler og gjenvinnes til bygningens varmebærersystem med opptil +45 °C turtemperatur.

Modulen kan også produsere kjøling til kuldebærersystemer med en turtemperatur ned til +5 °C. Hydromodulen har innebygd pumpe og strømningsvakt for å gjøre installasjonen enklere.










Econavi har en intelligent sensor for menneskelig aktivitet og en ny sollyssensor-teknologi som kan registrere og redusere slosing ved å optimalisere klimaanleggsdriften i henhold til romforholdene. Med bare ett knappetrykk kan du effektivt spare energi med uavbrutt kjøling, komfort og bekvemmelighet.



Hydromodul for 3-rørssystem

MODELL			S-80MW1E5	S-125MW1E5
Strømforsyning			230 V, enfaset, 50 Hz	
Kjølekapasitet	kW		8,0	12,5
Driftsstrøm kjøling	A		0,28	0,52
Varmekapasitet	kW		9,0	14,0
Driftsstrøm oppvarming	A		0,36	0,61
Kjøling			22,9	35,8
Sirkulert vannmengde	Oppvarming	m ³ /h	25,8	40,1
Lydtrykknivå*	høyt / middels / lavt	dB(A)	-	
Dimensjoner	Enhets H x B x D	mm	892 x 502 x 353	
Nettvekt		kg	43 kg	
Vannrørtilkobling		tommer (mm)	R1 1/4	R1 1/4
Rørtilkoblinger	Væske	tommer	3/8"	
	Gass	tommer	5/8"	
Dreneringsrør			15-17 mm innvendig mål	

TILBEHØR	CZ-RTC5A	CZ-CENSC1	CZ-RTC5	PAW-RC2-MBS-1	PAW-RC2-MBS-4	PAW-RC2-KNX-1i
Delens navn	Kablet fjernkontroll	Econavi-sensor	Kablet fjernkontroll	Interface ModBus for en innedel	Interface ModBus for 4 innedeler	Interface KNX
Kompatibel	Med Econavi	Med RTC5A		S-80MW1E5 / S-140MW1E5		
Bilde						

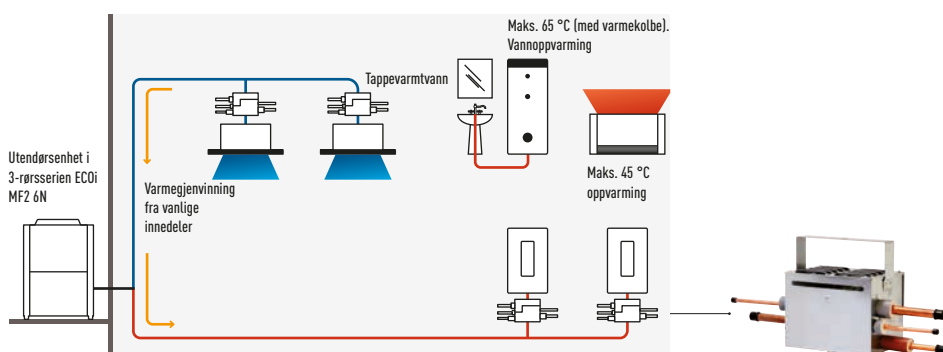

* Kaldtvann er også tilgjengelig.

Panasonic

www.aircon.panasonic.no
 blog.panasonicnordic.com/nb
 www.facebook.com/panasonicnorgevarmepumper

Panasonic Nordic, filial av Panasonic Marketing Europe GmbH, Tyskland
 Telefonvägen 26, 126 26 Hägersten, SVERIGE

varme & kjøleløsninger

