

Panasonic



NY 4-VÄGSKASSETT 60 X 60


- Enkel att kombinera med vanliga undertak med 60 x 60-paneler
- **Nytt** köldmedium R32
- Stora energibesparingar A+
- Tyst drift från endast 23 dB(A)
- Dräneringspump inkluderad
- Enkel installation: flexibel rördragningslängd och kompakt utomhusenhet.
- De gamla rören kan återanvändas
- Veckoprogram med trådbunden fjärrkontroll
- Smartphone-styrning (tillval)
- Anslutbarhet via KNX, Modbus och Bacnet (tillval)



Våra värmepumpar med köldmediet R32 visar en drastisk minskning av GWP-värdet (global uppvärmningspotential).



Säsongseffektivitet vid kylning ger dig besparingar året runt under uppvärmning. Märkning av energieffektivitet görs från A+++ till D.



Säsongseffektiviteten under uppvärmning ger besparingar året runt. Märkning av energieffektivitet görs från A+++ till D.



Invertersortimentet ger en mer exakt temperaturstyrning och håller temperaturen konstant med lägre energiförbrukning och ljudnivå.



Panasonics rotationskompressor R2. Den är utformad för att tåla extrema förhållanden och levererar hög prestanda och effektivitet.



Med supertyst teknik är våra enheter tystare än ett bibliotek (30 dB(A)).



Ned till -10 °C vid enbart kyl drift. Luftkonditioneringen fungerar i enbart kyl drift med en utomhustemperatur ned till -10 °C.



Ned till -15 °C vid värmedrift. Luftkonditioneringen fungerar i värme-pumpsläge med en utomhustemperatur ned till -15 °C.



Panasonics förnyelsesystem medger att befintliga R410A- eller R22-rörinstallationer av god kvalitet kan återanvändas samtidigt som nya högeffektiva R32-system installeras.



Denna enhet är klar att ansluta till internet och kan hanteras via smartphone, med en kraftfull och användarvänlig app för att hantera komforten var du än befinner dig.



Klar att integreras och hanteras med Panasonics centraliserade system med CZ-CAPRA1



Kommunikationsport för att integrera enheten med de mesta kända standarderna för hemautomation och fastighetssystem.



5 års garanti. Vi ger fem års garanti på utomhusenhetens kompressorer i hela sortimentet.

NY 4-vägskasset 60 x 60

Den här kassetten är särskilt utformad för tillämpningar inom kontor, detaljhandel och restaurang och passar perfekt i undertak med 60 x 60-paneler. Den kompakta kassetten är mycket effektiv även vid låga temperaturer. Kan även anslutas till KNX-, Modbus- och Bacnet-gränssnitt för enkel integration med ditt fastighetssystem. Gränssnittet har torrkontakter (TILL/FRÅN, felmeddelande) för att möjliggöra enkel integration.

Panasonic rotationskompressor R2

Panasonic rotationskompressorer för rumsluftkonditionering har installerats i extremt krävande miljöer i hela världen. De är utformade för att tåla tuffa förhållanden och levererar hög prestanda, effektivitet och tillförlitlig service oavsett var du befinner dig.




Köldmedium R32

Var redo för framtiden, den nya generationen av Panasonics värme- och kylsystem är utformade för att optimera driften med köldmediet R32. Det nya köldmediet R32 är mer miljövänligt än R410a som har använts i stor utsträckning under de senaste åren. R32 har dessutom ingen påverkan på ozonskiktet och det har 75 % mindre påverkan på den globala uppvärmningen jämfört med R410A.



Styrning via smartphone och statistik

Med det nya tillbehöret CZ-TACG1 kan du styra komforten och energiförbrukningen med din smartphone eller surfplatta via internet. Det erbjuder ännu fler funktioner än vad du har tillgång till hemma eller på kontoret: start och stopp, driftläge, börvärde, rumstemperatur, veckoprogram osv. Upplev de nya, avancerade funktionerna som Internet Control ger dig för att uppnå bästa komfort och öka effektiviteten. Anslut tillbehöret CZ-TACG1 till inomhusenheten och anslut trådlöst till din hemmarouter.

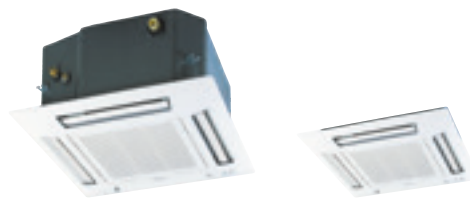

NYHET CZ-BT20EW-panel i RAL 9010 för 4-vägskasset 60 x 60



Medföljer



Panasonic WiFi-sats CZ-TACG1: tillval.

KIT (SATS)			KIT-Z25-UB4	KIT-Z35-UB4	KIT-Z50-UB4	KIT-Z60-UB4
Kylkapacitet	Nominell (min.–max.)	kW	2,50 (0,85 - 3,20)	3,50 (0,85 - 4,00)	5,00 (0,90 - 5,80)	6,00 (0,90 - 6,35)
SEER ¹⁾		W/W	6,30 A++	6,50 A++	6,40 A++	6,20 A++
Ineffekt kyltning	Nominell (min.–max.)	kW	0,55 (0,24 - 0,82)	0,90 (0,24 - 1,18)	1,54 (0,26 - 1,88)	2,05 (0,26 - 2,20)
Värmekapacitet	Nominell (min.–max.)	kW	3,20 (0,85 - 4,80)	4,50 (0,85 - 5,60)	5,60 (0,90 - 7,10)	7,00 (0,90 - 8,00)
Värmekapacitet vid -7 °C		kW	2,88	3,37	4,40	5,10
SCOP ¹⁾		W/W	4,30 A+	4,20 A+	4,30 A+	4,20 A+
Ineffekt uppvärmning	Nominell (min.–max.)	kW	0,79 (0,23 - 1,32)	1,36 (0,23 - 1,75)	1,85 (0,26 - 2,41)	2,40 (0,26 - 2,75)
Ljudtrycksnivå ²⁾	Kyla (hög/låg/Q-låg)	dB(A)	34 / 25 / 22	34 / 26 / 23	37 / 28 / 25	42 / 32 / 29
	Värme (hög/låg/Q-låg)	dB(A)	35 / 28 / 25	35 / 28 / 25	38 / 29 / 26	43 / 32 / 29
Inomhusenhetens mått (H x B x D)/ nettovikt	Inomhusenhet	mm/kg	260x575x575 / 18	260x575x575 / 18	260x575x575 / 18	260x575x575 / 18
	Panel	mm/kg	51x700x700 / 2,5	51x700x700 / 2,5	51x700x700 / 2,5	51x700x700 / 2,5
Utomhusenhetens mått ³⁾ /nettovikt	H x B x D	mm/kg	542x780x289 / 33	619x824x299 / 35	695x875x320 / 43	695x875x320 / 43
Köldmedium (R32)		kg/TCO ₂ likv.	0,88 / 0,594	0,93 / 0,628	1,13 / 0,763	1,13 / 0,763

Tillbehör	
CZ-TACG1	NYHET Panasonic WiFi-sats för internetstyrning
CZ-CAPRA1	RAC gränssnittsadapter för integration med P Link

Tillbehör	
CZ-RD52CP	Trådbunden fjärrkontroll för golvm modeller och kassetter

1) Energimärkning från A+++ till D. 2) Ljudtrycksnivån för enheterna visar det uppmätta värdet från en position 1,5 meter under enheten. Ljudtrycket är uppmätt i enlighet med specifikationen Eurovent 6/C/006-97. Q-låg: tyst läge. Låg: den lägsta fläkthastigheten. 3) Lägg till 70 mm för röranslutningen.

Panasonic

Gå in på www.aircon.panasonic.eu för att se hur Panasonic bryr sig om dig

Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Air Conditioning
Hagenauer Strasse 43, 65203 Wiesbaden, Tyskland

heating & cooling solutions