




CENÍK FAN COIL JEDNOTEK 2025/2026

Ceník obsahuje doporučené maloobchodní ceny (DMOC) v českých korunách.
Ceny nezahnují DPH. Ceník je platný od 1. 4. 2025 do 31. 3. 2026 nebo do odvolání.
Panasonic si vyhrazuje právo na změnu cen bez předchozího upozornění.



Nová nástěnná jednotka fan coil - FK1

První Panasonic fan coil s integrovanou technologií nanoe™ X. Nástěnné jednotky s novým moderním designem se stylovým matným bílým povrchem. Fan coily mají integrovanou technologii nanoe™ X pro zlepšení ochrany 24/7 (Generátor Mark 3). Jsou ideální pro komerční a rezidenční instalace v kombinaci s tepelnými čerpadly Aquarea.



DC ventilátor



Tichý provoz



Stylový design



Motorizované lamely

Široká škála
možností ovládání

Servisní aplikace*

* Je vyžadován ovladač CONEX.

Větší flexibilita při řízení vnitřního klimatu

Nástěnný fan coil FK1 umožňuje přesné nasměrování a objem vzduchu díky motorizovaným lamelám, které lze snadno nastavit tak, aby vyhovovaly různým uspořádáním místností a vzorům používání. Motorizované lamely umožňují nastavit směr proudění vzduchu a pomáhají udržovat konzistentní a pohodlné vnitřní prostředí.



Vylepšená kvalita vnitřního vzduchu díky nanoe™ X

Nástěnný fan coil FK1 je vybaven nanoe™ X pro lepší kvalitu vnitřního vzduchu a vyšší úroveň výkonu. Dodává se s nanoe™ X Generator Mark 3, neustále se vyvíjející nejnovější technologií s výhodou hydroxylových radikálů.



7 efektů nanoe™ X – jedinečná technologie Panasonic.

Deodorizace



Zápachy

Schopnost potlačit 5 typů znečišťujících látek



Bakterie a viry



Plísně



Alergeny



Pyly



Nebezpečné látky



Pokožka a vlasy

* Další podrobnosti a relevantní údaje naleznete na adrese <https://aircon.panasonic.eu>.

Inteligentní ovládání: Kompatibilní s řadou CONEX.

CONEX. Zařízení a aplikace.

CONEX. Nová zařízení a aplikace CONEX poskytují komfort a ovládání vyhovující různým potřebám uživatele. Přístupné, flexibilní a škálovatelné s různými procesory a aplikacemi. Dokonale splňuje požadavky moderních ovládacích prvků pro koncové uživatele, instalační techniku a servis.



Comfort Cloud



Nové nástěnné fan coil jednotky s novým stylovým designem a technologií nanoe™ X

- Moderní stylový design s plochým vzhledem a kompaktní velikostí
- Motorizované lamely: 5 stupňů
- Šestisměrný výstup potrubí
- nanoe™ X (Generátor Mark 3) jako standard pro lepší kvalitu vnitřního ovzduší
- Tišší provoz než u modelů s AC ventilátorem
- Velmi snadný servis díky odnímatelnému přednímu panelu
- Čistitelný vzduchový filtr syntetického typu
- Kompatibilita se širokou škálou ovladačů
- Ideální pro komerční a rezidenční instalace v kombinaci s tepelnými čerpadly Aquarea
- K dispozici jsou modely s 3cestným ventilem a bez ventilů

nanoe™ X
jako standard.



Modely FK1 bez ventilů

Model	Chladicí výkon ²⁾ (kW)	Topný výkon ³⁾ (kW)	Maximální průtok vzduchu, m³/h		Průtok vody, l/h		Pokles tlaku vody (pouze fan coil), (kPa)		Rozměry V x Š x H (mm)	Hmotnost (kg)	DMOC (Kč)
	Rychlost ventilátoru ¹⁾ (Max./střed./min.)	Rychlost ventilátoru ¹⁾ (Max./střed./min.)	Chlazení ²⁾	Topení ³⁾	Chlazení ²⁾	Topení ³⁾	Chlazení ²⁾	Topení ³⁾			
S-19FK1E0	1.90 / 1.65 / 1.40	2.23 / 1.92 / 1.59	345	406	342	381	8	10	295 x 890 x 244	12	Led-26
S-24FK1E0	2.41 / 2.17 / 1.92	2.72 / 2.39 / 1.97	416	489	432	481	13	16	295 x 890 x 244	13	Led-26
S-27FK1E0	2.73 / 2.51 / 2.02	3.01 / 2.64 / 2.18	480	545	489	533	17	20	295 x 890 x 244	13	Led-26
S-36FK1E0	3.61 / 3.11 / 2.65	4.03 / 3.48 / 2.89	710	765	648	715	30	36	295 x 890 x 244	13	Led-26
S-45FK1E0	4.50 / 3.78 / 3.02	5.13 / 4.21 / 3.09	753	925	809	898	42	52	295 x 1060 x 249	14	Led-26
S-52FK1E0	5.23 / 4.63 / 4.03	5.33 / 4.72 / 4.03	879	960	908	931	56	56	295 x 1060 x 249	14	Led-26

Modely FK1 s integrovaným motorizovaným 3cestným ventilem

Model	Chladicí výkon ²⁾ (kW)	Topný výkon ³⁾ (kW)	Maximální průtok vzduchu, m³/h		Průtok vody, l/h		Pokles tlaku vody (kPa)		Rozměry V x Š x H (mm)	Hmotnost (kg)	DMOC (Kč)
	Rychlost ventilátoru ¹⁾ (Max./střed./min.)	Rychlost ventilátoru ¹⁾ (Max./střed./min.)	Chlazení ²⁾	Vytápění ³⁾	Chlazení ²⁾	Topení ³⁾	Chlazení ²⁾	Topení ³⁾			
S-19FK1E	1.90 / 1.65 / 1.40	2.23 / 1.92 / 1.59	345	406	342	381	29	30	295 x 890 x 244	12	21 554
S-24FK1E	2.41 / 2.17 / 1.92	2.72 / 2.39 / 1.97	416	489	432	481	36	39	295 x 890 x 244	13	22 958
S-27FK1E	2.73 / 2.51 / 2.02	3.01 / 2.64 / 2.18	480	545	489	533	44	47	295 x 890 x 244	13	23 972
S-36FK1E	3.61 / 3.11 / 2.65	4.03 / 3.48 / 2.89	710	765	648	715	74	72	295 x 890 x 244	13	25 922
S-45FK1E	4.50 / 3.78 / 3.02	5.13 / 4.21 / 3.09	753	925	809	898	110	118	295 x 1060 x 249	14	26 650
S-52FK1E	5.23 / 4.63 / 4.03	5.33 / 4.72 / 4.03	879	960	908	931	142	128	295 x 1060 x 249	14	27 872

Vyberte ovladač (nutné objednat samostatně)


Model	Ovládání ventilátoru	Změna režimu	Motorizované ovládání klapky	nanoe™ X	Funkce Econavi (vyžaduje se CZ-CENSC1)	Týdenní časovač	Aplikace Comfort Cloud	DMOC (Kč)
 CZ-RWS3	Infračervené	Ruční/automatické	✓	✓	✓	—	—	3 640
 CZ-RTC5B	Přes R1 R2	Ruční/automatické	✓	✓	✓	✓	—	4 836
 CZ-RTC6	Přes R1 R2	Ruční/automatické	✓	✓	✓	—	—	5 174
 CZ-RTC6W	Přes R1 R2	Ruční/automatické	✓	✓	✓	—	—	5 174
 CZ-RTC6BLW2	Přes R1 R2	Ruční/automatické	✓	✓	✓	—	✓	8 008
 CZ-RTC6WBLW2	Přes R1 R2	Ruční/automatické	✓	✓	✓	—	✓	8 398
 CZ-CENSC1	Snímač úspory energie Econavi							5 720

1) Standardní výrobcem nastavené rychlosti ventilátoru. 2) Podle normy Eurovent. Vzduch: 27 °C DB/19 °C WB, chlazená voda: 7 °C/12 °C. 3) Podle normy Eurovent. Vzduch: 20 °C, horká voda: 45 °C/40 °C.





NOVÝ nástěnný fan coil Aquarea Air Smart s integrovaným displejem

- Integrovaný dotykový panel a bezdrátové infračervené ovládání
- Tenký profil jednotky, pouze 128 mm
- DC motor – maximalizace pohodlí a úspory energie
- Modulované proudění vzduchu
- RAL 9003
- Integrovaný motorový 3cestný ventil

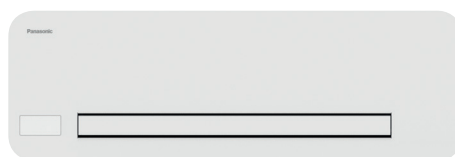

Sofistikovaný design s elegantním kovovým tělem




Samomodulovaný průtok vzduchu a bezkartáčový motor stejnosměrného ventilátoru s měničem


Model	Chladicí výkon ²⁾ (kW)	Topný výkon ³⁾ (kW)	Max. průtok vzduchu (m³/h)	Průtok vody, l/h		Pokles tlaku vody (kPa)		Rozměry V x Š x H (mm)	Hmotnost (kg)	DMOC (Kč)
	Rychlost ventilátoru ¹⁾ (Max./střed./min.)	Rychlost ventilátoru ¹⁾ (Max./střed./min.)		Chlazení ²⁾	Topení ³⁾	Chlazení ²⁾	Topení ³⁾			
P-FMM10DC-QNE	1.24 / 0.88 / 0.49	1.45 / 0.98 / 0.54	228	212	265	11,70	16,30	335 x 815 x 128	14	27 144
P-FMM15DC-QNE	1.61 / 1.08 / 0.62	1.93 / 1.30 / 0.76	331	276	354	5,05	7,20	335 x 1 015 x 128	16	29 354
P-FMM20DC-QNE	1.94 / 1.21 / 0.7	2.28 / 1.49 / 0.78	440	332	414	5,30	8,10	335 x 1 215 x 128	19	31 850
P-FMM40DC-QNE	3.94 / 2.66 / 1.32	4.44 / 3.04 / 1.63	788	674	801	12,00	12,00	335 x 1 215 x 215	24	35 282

Dostupné také modely (vyrobené na zakázku):

Nástěnné ovládání
s Wi-Fi/Modbusem



S PCB pro 0–10 V
analogová kontrola



Levé modely potrubí a
modely bez ventilů



NOVÝ samostatně stojící fan coil Aquarea Air Smart s integrovaným displejem

- Tenký profil jednotky, pouze 129 mm
- DC motor – maximalizace pohodlí a úspory energie
- Modulované proudění vzduchu
- RAL 9003
- Integrovaný motorový 3cestný ventil
- Přípojky vody: Eurokonus 3/4, levé potrubí
- vertikální instalace
- volitelná horizontální instalace s doplňkovým příslušenstvím

Na palubě
zobrazení



Volitelné
horizontální
instalace*



Sofistikovaný design
s elegantním
kovové tělo




Samomodulace
proudění vzduchu a
bezkartáčový DC ventilátor
motor s měničem



Model	Chladicí výkon ²⁾ (kW)	Topný výkon ³⁾ (kW)	Max. průtok vzduchu (m³/h)	Průtok vody, l/h		Pokles tlaku vody (kPa)		Rozměry V x Š x H (mm)	Hmotnost (kg)	DMOC (Kč)
	Rychlost ventilátoru ¹⁾ (Max./střed./min.)	Rychlost ventilátoru ¹⁾ (Max./střed./min.)		Chlazení ²⁾	Topení ³⁾	Chlazení ²⁾	Topení ³⁾			
P-FAL10SC-HLE	0,91 / 0,73 / 0,43	1,00 / 0,69 / 0,37	146	156	180	12,10	9,10	580 x 680 x 129	17	26 052
P-FAL20SC-HLE	2,12 / 1,36 / 0,75	2,19 / 1,50 / 0,82	294	363	390	8,20	9,20	580 x 880 x 129	20	27 430
P-FAL30SC-HLE	2,81 / 2,08 / 1,15	2,99 / 2,15 / 1,19	438	481	532	17,10	19,10	580 x 1 080 x 129	23	30 186
P-FAL35SC-HLE	3,30 / 2,39 / 1,32	3,73 / 2,56 / 1,45	567	565	672	18,00	21,20	580 x 1 280 x 129	26	33 774
P-FAL40SC-HLE	3,71 / 2,57 / 1,36	4,23 / 2,78 / 1,47	663	636	762	21,20	32,30	580 x 1 480 x 129	29	36 530

Instalační příslušenství



Odtoková vana na kondenzát pro horizontální instalaci jednotky fan coil Aquarea Air Smart

Pro P-FAL10** – PCZ-GB0520

1 794

Pro P-FAL20** – PCZ-GB0521

2 080

Pro P-FAL30** – PCZ-GB0522

2 210

Pro P-FAL35** – PCZ-GB0523

2 756

Pro P-FAL40** – PCZ-GB0524


2 886



Sada 2 noh na ochranu vodovodního potrubí pro samostatně stojící Aquarea Air.

PCZ-LC0158

1 664




Sada 2 noh pro ukotvení podlahy Aquarea Air k podlaze.

PCZ-LC0606

2 756

Dostupné modely (vyrobené na zakázku):


Nástěnné
ovládání
s Wi-Fi/
Modbusem



Integrovaný
displej
s Wi-Fi
připojením



PCB pro 0–10 V
analogové ovládání



Pravé potrubí
modely a modely
bez ventilů

Panasonic

Chcete-li zjistit, jak se o vás společnost
Panasonic stará, přihlaste se na:
www.aircon.panasonic.eu

Panasonic Marketing Europe GmbH
V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4 – Chodov, Czech Republic
www.aircon.panasonic.cz, www.panasonicproclub.com

