

Standtruhen MG1 für VRF-Systeme

Das äußerst kompakte Gerät ist so flexibel einsetzbar, dass es selbst dort installiert werden kann, wo nur wenig Platz zur Verfügung steht. Somit eignet es sich besonders zum Austausch von Heizkörpern einer Zentralheizung.



1 Saubere Luft mit nanoe™ X

nanoe™ X ist eine herausragende Technologie mit optimierter Leistung für bessere Raumluftqualität. Diese einzigartige Technologie funktioniert entweder gleichzeitig oder auch unabhängig von der Kühl- bzw. Heizfunktion.

Inaktivierung bestimmter Viren, Bakterien, Schimmelpilze und anderer Schadstoffe sowie Entfernung von Gerüchen durch die natürliche Kraft der OH-Radikale.



2 Formschön und kompakt

- Klares, modernes Design mit geringer Gehäusetiefe
- Gehäuse in elegantem Mattweiß
- Waschbarer Luftfilter

Das formschöne und kompakte Geräteprofil, das auch im Raumklimagerätebereich zum Einsatz kommt, passt sich hervorragend modernen Inneneinrichtungen an.




Abmessungen:
B x H x T = 750 x 600 x 207 mm

Gewicht:
14 kg

3 Einfache und flexible Montage

- Das Gerät kann auf vier verschiedene Arten montiert werden:
- Vorwandmontage (Bodenaufstellung oder Wandmontage)
 - Teilweise in die Wand eingelassen
 - In die Wand eingebaut

Flexible Montage mit 4 Einbaumöglichkeiten

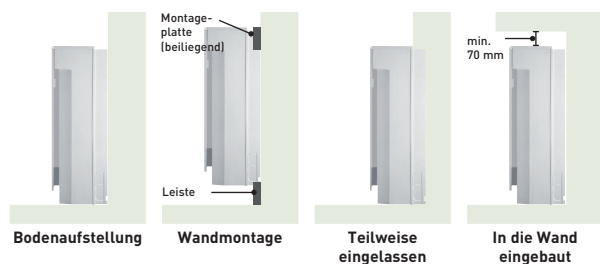

4 Komfortfunktionen

- Zweifache Luftführung für einen maximalen Komfort
- Selbstreinigungsfunktion
- Kompatibel mit dem neuen WLAN-Adapter für die Internet-Steuerung

Selbstreinigungsfunktion

- Die Selbstreinigungsfunktion lässt sich an der Fernbedienung voreinstellen für eine maximale Dauer von 90 Minuten im Anschluss an den Kühl- oder Entfeuchtungsbetrieb.
- Während der Selbstreinigung werden Personen im Raum nicht direkt dem Luftstrom ausgesetzt.

Zweifache Luftführung



MG1 Standtruhen



Neue Gerätegeneration mit nanoe™ X-Funktion jetzt verfügbar!

Das formschöne und kompakte Geräteprofil, das auch im Raumklimagerätebereich zum Einsatz kommt, passt sich hervorragend modernen Inneneinrichtungen an

Produkthighlights

- nanoe™ X-Technologie entfernt Gerüche und inaktiviert bestimmte Allergene, Bakterien und Viren
- Klares, formschönes Design mit geringer Gehäusetiefe
- Gehäuse in elegantem Mattweiß
- Rasche und flexible Montage
- Waschbarer Luftfilter
- Geräuscharmer Betrieb
- Entfeuchtungsbetrieb
- Kompatibel mit der neuen Panasonic Comfort Cloud



PAW-RE2C4-MOD-WH
PAW-RE2C4-MOD-BK
Optionale Bedieneinheit.
Für Hotelanwendungen.



CZ-RTC6 / CZ-RTC6BL
Optionale Kabelfernbedienungen (Standard / mit Bluetooth-Funktion).



CZ-RTC5B
Optionale Bedieneinheit.
Kabel-Fernbedienung.
Kompatibel mit Econavi und datanavi.



CZ-CENSC1
Optionaler Econavi-Sensor.



CZ-RWS3
Optionale Bedieneinheit.
Infrarot-Fernbedienung*.


Modell			S-22MG1E5N	S-28MG1E5N	S-36MG1E5N	S-45MG1E5N	S-56MG1E5N
Kühlleistung	kW		2,20	2,80	3,60	4,50	5,60
Leistungsaufnahme Kühlen	W		20,00	20,00	22,00	28,00	31,00
Betriebsstrom Kühlen	A		0,20	0,20	0,23	0,25	0,28
Heizleistung	kW		2,50	3,20	4,20	5,00	6,30
Leistungsaufnahme Heizen	W		21,00	21,00	23,00	29,00	32,00
Betriebsstrom Heizen	A		0,20	0,20	0,24	0,26	0,28
Ventilatorotyp			Querstrom	Querstrom	Querstrom	Querstrom	Querstrom
Luftmenge	Kühlen (ho/mi/ni)	m³/min	9,20/7,50/6,00	9,20/7,50/6,00	9,70/8,20/6,00	10,50/9,00/6,50	12,00/9,50/6,50
	Heizen (ho/mi/ni)	m³/min	9,70/8,00/6,50	9,70/8,00/6,50	10,20/8,70/6,50	11,00/9,50/7,00	12,50/10,00/7,00
Schalldruckpegel	ho/mi/ni	dB(A)	38/34/29	38/34/29	39/35/29	42/37/30	44/38/30
Abmessungen	H x B x T	mm	600 x 750 x 207	600 x 750 x 207	600 x 750 x 207	600 x 750 x 207	600 x 750 x 207
Nettogewicht		kg	14	14	14	14	14
Leitungsanschlüsse	Flüssigkeitsleitung	mm (Zoll)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
	Sauggasleitung	mm (Zoll)	12,70 (1/2)	12,70 (1/2)	12,70 (1/2)	12,70 (1/2)	12,70 (1/2)

* Für die Infrarot-Fernbedienung (CZ-RWS3) wird kein optionaler Empfänger benötigt, weil er im Gerät integriert ist.

Einfache Bedienung



Waschbarer Luftfilter

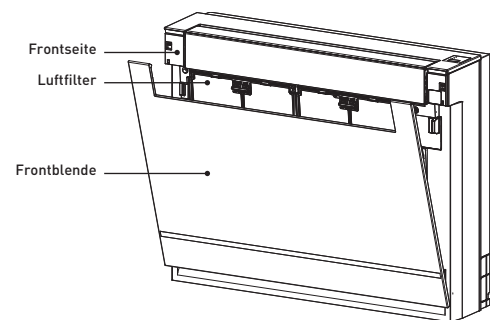

Econavi und Internet-Steuerung: optional.

Nenn-Bedingungen: Raumtemperatur Kühlen: 27 °C TK / 19 °C FK. Außentemperatur Kühlen: 35 °C TK / 24 °C FK. Raumtemperatur Heizen: 20 °C TK. Außentemperatur Heizen: 7 °C TK / 6 °C FK. (TK: Trockenkugeltemperatur; FK: Feuchtkugeltemperatur). Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Ausführliche Informationen zur Ökodesign-Richtlinie (ErP) finden Sie auf unseren Websites www.aircon.panasonic.de bzw. www.ptc.panasonic.eu.

Panasonic®

Panasonic Deutschland
eine Division der Panasonic Marketing Europe GmbH
Hagenauer Straße 43
65203 Wiesbaden
klimaanlagen@eu.panasonic.com

DEUTSCHLAND: Service-Hotline: 08 00 - 2 00 22 23 | www.aircon.panasonic.de

ÖSTERREICH: Service-Hotline: 08 00 - 70 06 66 | www.aircon.panasonic.at

SCHWEIZ: Service-Hotline: 08 00 - 00 10 74 | www.aircon.panasonic.ch

heating & cooling solutions