

FICHE PRODUIT MONOSPLIT MURAL Z35XKEW

Unité murale Etherea Z • R32

Puissance frigorifique	kW	3,50 (0,85 - 4,20)
EER 1)	W/W	4,12 (4,25 - 3,62)
SEER 2)		9,50 A+++
Pdesign (refroidissement)	kW	3,50
Puissance absorbée (refroidissement)	kW	0,85 (0,20 - 1,16)
Consommation annuelle d'énergie 3)	kWh/a	129
Puissance calorifique	kW	4,00 (0,80 - 5,50)
Puissance calorifique à -7°C	kW	3,20
COP 1)	W/W	4,44 (4,44 - 3,77)
SCOP 2)		5,20 A+++
Pdesign à -10°C	kW	2,80
Puissance absorbée (chauffage)	kW	0,90 (0,18 - 1,46)
Consommation annuelle d'énergie 3)	kWh/a	754

Connexions électriques

Alimentation électrique	V	230
Calibre disjoncteur courbe D	A	16
Interconnexion électrique UI/UE	mm ²	4 x 1,5

Tuyauteries frigorifiques

Diamètre tuyaux frigorifiques	Liquide	1/4 (6,35)
	Gaz	3/8 (9,52)
Longueur de liaisons mini-maxi	m	3 ~ 15
Dénivelé maximum	m	15
Charge initiale en fluide (R32)	kg/T	0,89 / 0,60
Longueur pré-chargée	m	7,5
Charge supplémentaire (R32)	g/m	10
Plage de fonctionnement	Froid Min/Max	-10 ~ +43
	Chaud Min/Max	-15 ~ +24


Accessoires livrés de série

Télécommande sans fil


Froid/Chaud : 16 à 30°C
Auto : 16 à 30°C




Unité intérieure : CS-Z35XKEW

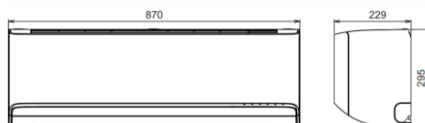


Pression sonore dB(A)	Froid (Ft/Fb/Q-Fb)	42 / 28 / 19
	Chaud (Ft/Fb/Q-Fb)	43 / 33 / 19
Poids net	kg	11
Débit d'air (mm³/min)	Froid/Chaud	12,7 / 14,7




Alimentation monphasée 230V / 50Hz



Unité extérieure : CU-Z35XKE

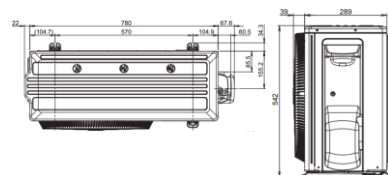

Pression sonore dB(A)	Froid (Fort)	48
	Chaud (Fort)	50
Poids net	kg	30
Débit d'air (mm³/min)	Froid/Chaud	29,8 / 30,6



CN-DISP CZ-RD514C



Télécommande sans fil intégrée



1) Le calcul des coefficients EER et COP est conforme à la norme européenne EN14511. 2) Label énergétique allant de A+++ à D. 3) La consommation énergétique annuelle est calculée conformément à la directive EU/626/2011. 4) La pression sonore de l'unité intérieure indique la valeur pour une position à 1 mètre en face du corps principal et à 0,8 m en dessous de l'unité. Pour l'unité extérieure : 1 m devant et 1 m derrière le corps principal. La pression sonore est mesurée conformément à la norme JIS C 9612. Q-Faible : Mode silencieux. Faible : Vitesse de ventilateur minimale. 5) Ajouter 70 mm pour l'orifice des tuyauteries. 6) Lors de l'installation de l'unité extérieure à une position plus élevée que l'unité intérieure.

Accessoires en option

CZ-RD514C

Télécommande filaire
Froid/Chaud : 16 à 30°C
Auto : 16 à 30°C



CN-RMT

Câble communication Télécommande Unité intérieure RMT: 5 Volts CC

CZ-CAPRA1

Adaptateur d'interface
Dimensions: 120 x 70 x 32,5 mm
Tension d'alimentation: 12 VCC



Assistance et commandes de pièces détachées
N° HOTLINE : 0 892 183 184 (0,8 € / min)
hotline.pro@panasonicproclub.com

Données non contractuelles fournies à titre indicatif

Retrouvez l'ensemble des spécifications et documentations sur le Panasonic

PRO Club

www.panasonicproclub.com/FR_fr

Suivez-nous sur les réseaux sociaux



www.aircon.panasonic.eu/FR_fr/