

FICHE PRODUIT MONOSPLIT MURAL Z42XKEW

Unité murale **Etherea Z • R32**

Puissance frigorifique	kW	4,20 (0,85 - 5,00)
EER 1)	W/W	3,39 (3,62 - 3,18)
SEER 2)		7,00 A++
Pdesign (refroidissement)	kW	4,20
Puissance absorbée (refroidissement)	kW	1,24 (0,24 - 1,57)
Consommation annuelle d'énergie 3)	kWh/a	210
Puissance calorifique	kW	5,30 (0,80 - 6,80)
Puissance calorifique à -7°C	kW	4,11
COP 1)	W/W	3,68 (4,21 - 3,66)
SCOP 2)		4,20 A+
Pdesign à -10°C	kW	3,60
Puissance absorbée (chauffage)	kW	1,44 (0,19 - 1,86)
Consommation annuelle d'énergie 3)	kWh/a	1200

Connexions électriques

Alimentation électrique	V	230
Calibre disjoncteur courbe D	A	16
Interconnexion électrique UI/UE	mm ²	4 x 1,5

Tuyauteries frigorifiques

Diamètre tuyaux frigorifiques	Liquide	1/4 (6,35)
	Gaz	1/2 (12,70)
Longueur de liaisons mini-maxi	m	3 ~ 15
Dénivelé maximum	m	15
Charge initiale en fluide (R32)	kg/T	0,95 / 0,64
Longueur pré-chargée	m	7,5
Charge supplémentaire (R32)	g/m	10
Plage de fonctionnement	Froid Min/Max	-10 ~ +43
	Chaud Min/Max	-15 ~ +24


Accessoires livrés de série

Télécommande sans fil

Froid/Chaud : 16 à 30°C
Auto : 16 à 30°C




Unité intérieure : CS-Z42XKEW

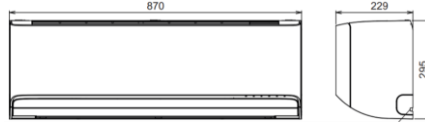

Pression sonore dB(A)	Froid (Ft/Fb/Q-Fb)	43 / 31 / 25
	Chaud (Ft/Fb/Q-Fb)	43 / 35 / 29
Poids net	kg	10
Débit d'air (mm³/min)	Froid/Chaud	14,4 / 15,4



Unité extérieure : CU-Z42XKE

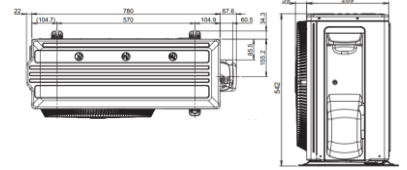


Pression sonore dB(A)	Froid (Fort)	49
	Chaud (Fort)	51
Poids net	kg	30
Débit d'air (mm³/min)	Froid/Chaud	29,8 / 30,9



Alimentation monphasée 230V / 50Hz

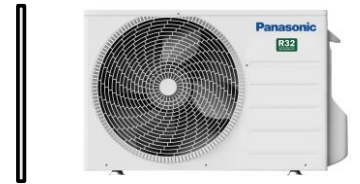

Cablage Unité murale Etherea



Télécommande sans fil intégrée



Accessoires en option

Accessoires en option

CZ-RD514C

Télécommande filaire
Froid/Chaud : 16 à 30°C
Auto : 16 à 30°C



CN-RMT

Câble communication Télécommande Unité intérieure RMT: 5 Volts CC

CZ-CAPRA1

Adaptateur d'interface
Dimensions: 120 x 70 x 32,5 mm
Tension d'alimentation: 12 VCC



1) Le calcul des coefficients EER et COP est conforme à la norme européenne EN14511. 2) Label énergétique allant de A+++ à D. 3) La consommation énergétique annuelle est calculée conformément à la directive EU/626/2011. 4) La pression sonore de l'unité intérieure indique la valeur pour une position à 1 mètre en face du corps principal et à 0,8 m en dessous de l'unité. Pour l'unité extérieure : 1 m devant et 1 m derrière le corps principal. La pression sonore est mesurée conformément à la norme JIS C 9612. Q-Faible : Mode silencieux. Faible : Vitesse de ventilateur minimale. 5) Ajouter 70 mm pour l'orifice des tuyauteries. 6) Lors de l'installation de l'unité extérieure à une position plus élevée que l'unité intérieure.

Assistance et commandes de pièces détachées
N° HOTLINE : 0 892 183 184 (0,8 € / min)
hotline.pro@panasonicproclub.com

Données non contractuelles fournies à titre indicatif

Retrouvez l'ensemble des spécifications et documentations sur le Panasonic

PRO Club

www.panasonicproclub.com/FR_fr

Suivez-nous sur les réseaux sociaux



www.aircon.panasonic.eu/FR_fr/