

Nova Aquarea linija
2021 / 2022

Stvaranje održive
udobnosti kod kuće



Linija toplinskih pumpi Aquarea

Panasonic Aquarea nudi rješenja kojima povećava učinkovitost doma te čini instalaciju povoljnijom i jednostavnijom.

Aquarea High Performance

Za nove instalacije i niskoenergetske kuće.

Izvanredna učinkovitost i ušteda energije sa smanjenim emisijama CO₂ i u minimalnom prostoru. Bolja učinkovitost s vrijednošću COP do 5,33 za generaciju J kapaciteta 3 kW.

Aquarea T-CAP

Za iznimno niske temperature, preuređenja i inovacije.

Idealno za održavanje kapaciteta grijanja čak i na vrlo niskim temperaturama. Ova linija proizvoda može održavati izlazni kapacitet toplinske pumpe do vanjske temperature od -20 °C¹⁾ bez pomoći električnog grijачa.

1) Pri protoku temperature od 35 °C.

Aquarea HT

Za kuću sa starijim visokotemperaturnim radnjatorima.

Idealan za adaptacije: ekološki izvor energije u kombinaciji s postojećim radnjatorima. Rješenje Aquarea HT najprikladnije je za izlazne temperature vode od 65 °C, čak i pri vanjskim temperaturama do -15 °C.



Samostalni DHW

Visokoučinkoviti grijач za vodu s toplinskom pumpom.

Idealne za pokrivanje potreba obiteljske kuće topom vodom, Samostalne DHW toplinske pumpe namijenjene su za pružanje maksimalne ugodе i uštede u proizvodnji tople vode za kućanstvo. Potrošnja A+ DHW toplinske pumpe smanjena je za do 72 % u usporedbi s tradicionalnim električnim grijачima za vodu.

Aquarea High Performance	Aquarea T-CAP	Aquarea HT	Samostalni DHW
 Grijanje – hlađenje – topla voda za kućanstvo Jednofazno od 3 do 16 kW Trofazno od 9 do 16 kW	 Grijanje – hlađenje – topla voda za kućanstvo Jednofazno od 9 do 12 kW Trofazno od 9 do 16 kW	 Grijanje – topla voda za kućanstvo Jednofazno od 9 do 12 kW Trofazno od 9 do 16 kW	 Samo topla voda za kućanstvo Od 100 do 270 l
Povezivo s			
 Radnjatori – ventilokonvektor – podno grijanje – topla voda za kućanstvo	 Radnjatori – ventilokonvektor – podno grijanje – topla voda za kućanstvo	 Tradicionalni visokotemperaturni radnjatori – topla voda za kućanstvo	 Topla voda za kućanstvo
Primjena			
 Normalno postavljanje	 Za iznimno hladnu okolinu	 Adaptacije sa starijim radnjatorima	 Samo topla voda za kućanstvo
Energetska učinkovitost			
 Grijanje 35 °C / 55 °C ¹⁾	 Grijanje 35 °C / 55 °C ¹⁾	 Grijanje 35 °C / 55 °C ¹⁾	 Topla voda za kućanstvo 50~62 °C ²⁾
Minimalna vanjska temperatura			
-20 °C	-28 °C [All in One i split sustav] -20 °C [Monoblok] ³⁾	-20 °C	-5 °C
Minimalna vanjska temperatura za pružanje konstantnog kapaciteta pri temperaturi dovodne vode od 35 °C			
-7 °C (samo određene jedinice)	-20 °C ³⁾	-15 °C	—
Temperatura dovodnog zraka za grijanje. Maksimum / samo toplinska pumpa			
75 °C ⁴⁾ / 55 °C ⁵⁾ (ili 60 °C za Aquarea generacije J)	75 °C ⁴⁾ / 60 °C ⁵⁾ [65 °C ⁶⁾ za Aquarea generacije J]	75 °C ⁴⁾ / 65 °C	—
Upravljanje i povezivost			
Pametni mrežni kontakt ⁷⁾ Spremno za bežični LAN	Pametni mrežni kontakt ⁷⁾ Spremno za bežični LAN	Pametni mrežni kontakt ⁷⁾	—
Raspon			
All in One od 3 do 16 kW (185 l) Split sustav od 3 do 16 kW Monoblok od 5 do 9 kW	All in One od 9 do 16 kW (185 l) Split sustav od 9 do 16 kW Monoblok od 9 do 16 kW	Split sustav od 9 do 12 kW Monoblok od 9 do 12 kW	Zidna jedinica od 100 i 150 l Podna jedinica od 200 do 270 l

Svi podaci u ovom grafikonu mogu se primijeniti na većinu modela iz pojedinačnih linija, provjerite specifikacije proizvoda. 1) Skala od A+++ do D. 2) Skala od A+ do F. 3) 9 i 12 kW. 4) Maksimalna temperatura tople vode za kućanstvo s grijaćem. 5) U slučaju vanjske temperature niže od -10 °C. 6) Temperatura može biti postavljena do 65 °C daljinskim upravljačem. Obično je izlazna temperatura vode 60 °C ili manje. Ako je postavka ΔT postavljena na 15 °C daljinskim upravljačem i vanjska je temperatura 5 do 20 °C, moguće je postići izlaznu temperaturu vode od 65 °C. 7) Generacija H s CZ-NS4P, generacije F i G s upraviteljem toplinske pumpe (Heat Pump Manager). * Samostalni DHW proizvodi S.A.T.E.

Aquarea All in One

Aquarea All in One: Ova nova linija inteligentno objedinjuje najbolju tehnologiju hidrokompleta s vrhunskim spremnikom od nehrđajućeg čelika koji nije potrebno održavati.


Aquarea All in One: najbolja tehnologija Panasonica za vaš dom

All in One s izolacijskom tehnologijom U-Vacua


Panasonic U-Vacua™ visokoučinkovita je vakuumska izolacijska ploča vrlo niske toplinske provodljivosti koja je oko 19 puta učinkovitija od standardne uretanske pjene.

Visokokvalitetne komponente u unutrašnjosti:

- spremnik od 185 l, nehrđajući čelik (INOX), bez potrebe za održavanjem
- variabilna brzina pumpe za vodu (klasa A)
- magnetski filter sa zapornim ventilima
- ekspanzijska posuda
- senzor vrtložnog protoka
- dodatni grijач
- sigurnosni ventil
- ventil za ispušt zraka
- uključen 3-smjerni ventil



Vakuumske izolacijske ploče U-Vacua™ sastoje se od jedinstvene jezgre od staklene vune koja je omotana u laminirani film sastavljen od više slojeva koji uključuju najlon, aluminij i zaštitni sloj. Unutarnji tlak smanjuje se na vakuum od 1 – 20 Pa, čime se minimizira toplinska vodljivost.

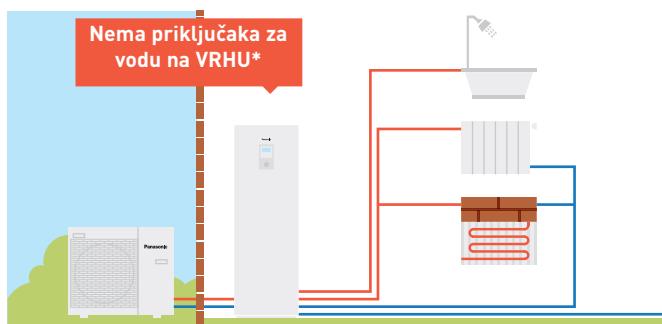

All in One, jednostavna ugradnja

Aquarea All in One pripada novoj generaciji Panasonicove toplinske pumpe za grijanje, hlađenje i potrošnu toplu vodu u kućanstvu.

Poboljšana pravokutna izvedba s bijelom završnom obradom. Moderan daljinski upravljač može se instalirati do 50 m od unutarnje jedinice.

Jednostavno za ugradnju:

- Električni priključci sada se nalaze na prednjoj strani
- Jednostavan pristup dijelovima i jednostavna ugradnja zbog svih cijevi u nizu
- Daljinski upravljač s full dot širokim zaslonom i novim funkcijama
- Mogu se priključiti dodatni senzori temperature u prostoriji, solarni komplet, upravljanje s 2 zone, bazen i cirkulacijska pumpa (potrebna je dodatna tiskana pločica: CZ-NS4P)
- Međuspremnik nije potreban

All in One s upravljanjem u 2 zone.

- 2 kruga grijanja, s 2 različite temperature vode
- 2 pumpe za vodu i 2 filtra za vodu
- Regulacija vode za podno grijanje s ventilom za miješanje

Dvije zone uz regulaciju dvije temperature vode (kao što je podno grijanje s temperaturom vode pri 35 °C i radijatori s temperaturom vode pri 45 °C).

Tehnologija za uštedu prostora

Rješenja kojima se štedi prostor, idealno za ugradnju u okruženja s ograničenim prostorom.

- Hidrokomplet i spremnik u istoj jedinici
- Spojevi cijevi za vodu nalaze se na dnu da bi se oslobodio prostor iznad jedinice
- Međuspremnik nije potreban
- Duljina cijevi do 50 m (za generaciju J 7 i 9 kW)
- Moderan daljinski upravljač može se instalirati do 50 m od unutarnje jedinice

* Isključujući model za dvije zone.



Aquarea High Performance

Za nove instalacije i niskoenergetske kuće. Izvanredna učinkovitost i ušteda energije sa smanjenim emisijama CO₂ i u minimalnom prostoru.



Visoka učinkovitost pomaže udovoljiti strogim zahtjevima u građevinarstvu i smanjuje troškove zgrade

Grijanje i proizvodnja tople vode za kućanstvo imaju vrlo važan utjecaj na potrošnju energije u domu. Učinkovite Panasonicove toplinske pumpe značajno smanjuju potrošnju energije u vašem domu.


Ključne prednosti linije proizvoda

- Bolja učinkovitost s vrijednošću COP do 5,33 za generaciju J kapaciteta 3 kW
- Smanjena potrošnja energije kroz našu pumpu za cirkulaciju klase energetske učinkovitosti „A“
- Dodane funkcije daljinskog upravljača: automatski način rada, način rada tijekom praznika, prikaz potrošnje energije

Panasonic je projektirao Aquarea All in One toplinske pumpe split sustava i monobloka za domove koji traže visokoučinkovite uređaje. Neovisno o vremenskim prilikama, Aquarea radi čak i na -20 °C! Aquarea sustav jednostavan je za ugradnju na nove ili postojeće instalacije, u svim vrstama objekata.

Standardne pumpe za cirkulaciju u odnosu na naše pumpe za cirkulaciju klase energetske učinkovitosti „A“


Usporedba potrošnje energije za cirkulacijske pumpe. Pumpa za cirkulaciju klase energetske učinkovitosti „A“ s dinamičkim upravljanjem protokom za monoblok od 5 kW.




* Temeljeno na njemačkom tržištu: pod pretpostavkom da standardna pumpa može varirati ovisno o potrošnji i troškovima energije.

High Performance generacije J održava temperaturu izlaza vode na 60 °C čak i pri vrlo niskim temperaturama

Aquarea High Performance generacije J može održavati temperaturu izlaza vode na 60 °C pri vanjskim temperaturama od -10 °C, održavajući istovremeno visoku razinu udobnosti u prostoriji čak i pri niskim temperaturama. S drugim toplinskim pumpama temperatura vode značajno pada pri niskim vanjskim temperaturama, zbog čega toplinska pumpa djeluje izvan projektnih uvjeta i stvara nelagodu u prostoriji.

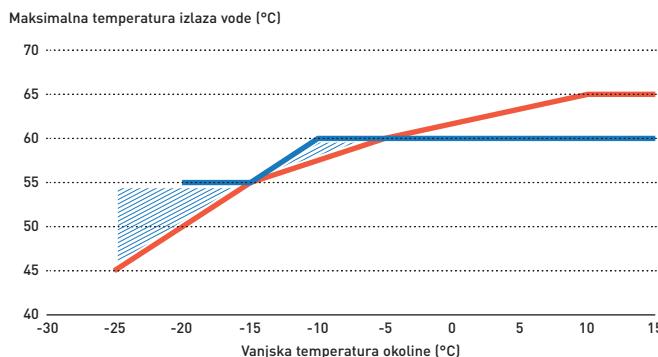

Visokoučinkovite toplinske pumpe iznimno su djelotvorne (na primjer KIT-ADC03JE5)

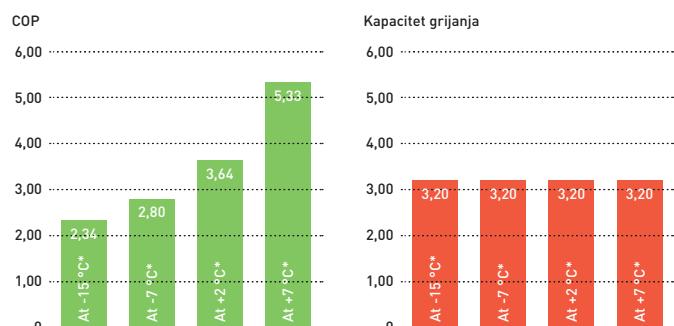

* Grijanje vode na 35 °C.

Panasonic je kreirao nočni način rada kako bi se smanjila buka kada je to potrebno

Posebna pozornost pružena je razinama buke.

1) Zvučni tlak mjerен 1 m od vanjske jedinice i na visini od 1,5 m.
2) Pri standardnim uvjetima uz kapacitet grijanja pri +7 °C (temperatura vode za grijanje pri +35 °C) za vanjske jedinice s dva ventilatora. Za vanjsku jedinicu s jednim ventilatorom smanjenje tijekom nočnog načina rada iznosi 3 dB(A).



Aquarea T-CAP

Za adaptacije i novogradnje Aquarea T-CAP idealno je rješenje za instalacije sa zahtjevnim izlaznim kapacitetom. Cjelokupna linija proizvoda Aquarea T-CAP izvrnsna je za zamjenu kotlova na plin ili kotlova na lož ulje i za povezivanje novog podnog grijanja, radijatora ili jedinica ventilokonvektora. Aquarea T-CAP može održavati izlazni kapacitet toplinske pumpe do vanjske temperature od -20°C ¹⁾ bez pomoći električnog grijala te nudi visoki kapacitet grijanja čak i pri niskim temperaturama okoline.

1) Pri protoku temperature od 35°C .

Nova Aquarea T-CAP monoblok generacije J R32

Rashladno sredstvo R32: „mala” promjena koja mijenja sve.

Kod monobloka je krug hlađenja zabrtvlen u vanjskoj jedinici pa ne treba brinuti o količini rashladnog sredstva po prostoriji.

Moguća temperatura vode od 65°C ¹⁾.

Optimizacijom sustava i ciklusa rashladnog sredstva jedinica može raditi pod visokim pritiskom i ostvariti temperaturu vode od 65°C .

1) Ako je postavka ΔT postavljena na 15°C daljinskim upravljačem, a vanjska je temperatura 5 do 20°C , moguće je postići temperaturu tople vode od 65°C . Čak i uz seriju T-CAP, kapacitet će se smanjiti kada temperatura vode dosegne 65°C .




Kako Aquarea T-CAP održava učinkovitost čak i pri vanjskoj temperaturi od -20°C

Dobiven je patent za tehnologiju koja može održati kapacitet grijanja čak i na niskim vanjskim temperaturama putem optimalne kontrole koja nastaje uključivanjem dvocijevnog izmjenjivača topline u rashladni sustav.



Veća učinkovitost u usporedbi s ostalim sustavima grijanja


Toplinske pumpe Panasonic imaju maksimalni COP od $5,08$ pri $+7^{\circ}\text{C}$, što ih čini učinkovitijima od drugih sustava grijanja. T-CAP može osigurati i iznimno visoku učinkovitost bez obzira na vanjsku ili temperaturu vode.

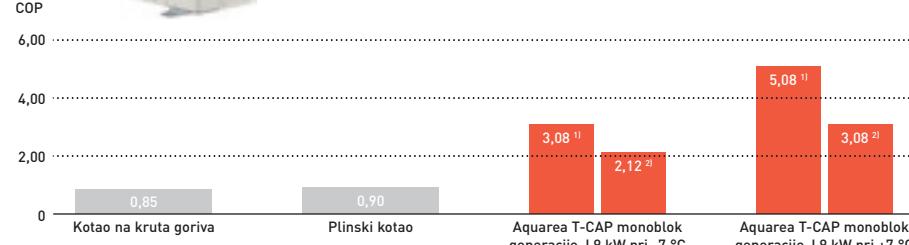

Nema potrebe prekomjerno kapacitirati da bi se postigao željeni kapacitet pri niskim temperaturama

S tehnologijom Aquarea T-CAP, Panasonicove toplinske pumpe rade i uz niske vanjske temperature od -20°C i održavaju kapacitet bez dodatnog sustava grijanja sve do -20°C ¹⁾. S drugim toplinskim pumpama potreban je veći kapacitet za postizanje iste razine udobnosti na niskim temperaturama.

1) Temperatura protoka 35°C .

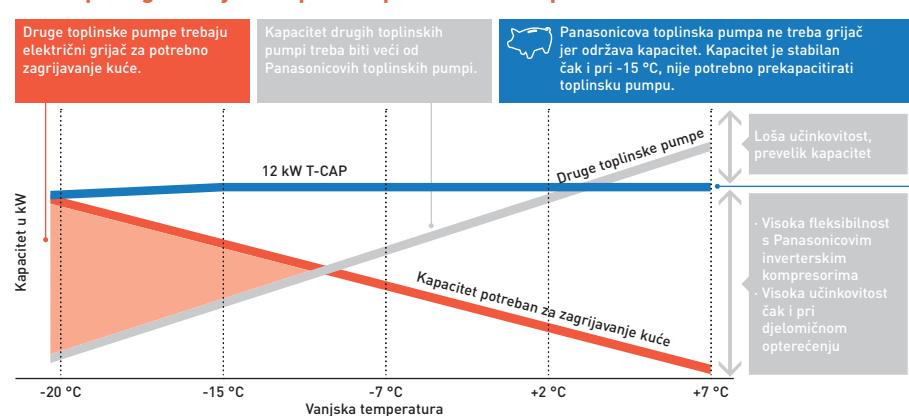

Aquarea T-CAP split sustav sa super tihim radom

Posebno vanjsko kućište značajno smanjuje zvuk rada do 15 dB .^{1,2)}

1) Kada se usporeduju WH-UQ12HE8 u tihom načinu rada razine 3 i WH-UX12HE8 u radu potpunog opterećenja. 2) Kapacitet grijanja može se smanjiti.

Aquarea Smart Cloud za korisnike

Najnaprednja regulacija grijanja za današnjicu i za budućnost. Aquarea se može spojiti na oblak s dodatnim sustavom CZ-TAW1, što korisnicima omogućuje upravljanje, a servisnim partnerima daljinsko održavanje.



* Slika korisničkog sučelja može se promijeniti bez obavijesti.

Works with
IFTTT



Više mogućnosti uz IFTTT.

IF This Then That (Ako to, onda ovo): Usluga IFTTT omogućava korisniku da automatski pokrene radnje za sustav Aquarea na temelju drugih aplikacija, web-usluga ili uređaja.

Povežite sustav Aquarea sa svojim glasovnim pomoćnikom, primite poruku e-pošte ako dođe do greške sustava Aquarea ili automatski uključite način grijanja za sustav Aquarea kada vanjska temperatura padne ispod određene razine.

Prednosti

Uštede energije, udobnost i mogućnost upravljanja s različitim mjestima. Povećana učinkovitost i upravljanje resursima, uštede troškova rada i zadovoljstvo vlasnika. Usluge Aquarea Smart Cloud usmjerene su na omogućavanje potpunog daljinskog održavanja sustava Aquarea. To stručnjacima na području održavanja omogućuje predviđanje potrebnog održavanja i podešavanje sustava, kao i rješavanje problema u trenutku pojavljivanja.

Kompatibilnost sustava Aquarea	Generacije J i H
Priklučno mjesto	Priklučak CN-CNT Aquarea
Veza na kućni usmjerivač	Bežični ili žičani LAN
Senzor temperature	Može upotrebljavati senzor daljinskog upravljača
Kompatibilnost s preglednikom tableta ili osobnog računala*	Da
Daljinski rad – uključivanje/isključivanje – odabir načina postavljanja temperature – postavljanje tople vode za kućanstvo – kodovi grešaka – planiranje	Da
Područja grijanja	Do 2 zone
Procjena potrošnje snage – povijest zapisa rada	Da – da

* Provjerite kompatibilnost preglednika i verzije.


Iskoristite sve mogućnosti svoje toplinske pumpe Aquarea.

Aquarea+ krajnjem korisniku nudi korisne informacije o rukovanju toplinskom pumpom Panasonic Aquarea za pružanje grijanja, hlađenja i tople vode na najučinkovitiji i najisplativiji način.

AQUAREA+



Aquarea Service Cloud za instalatere/održavanje

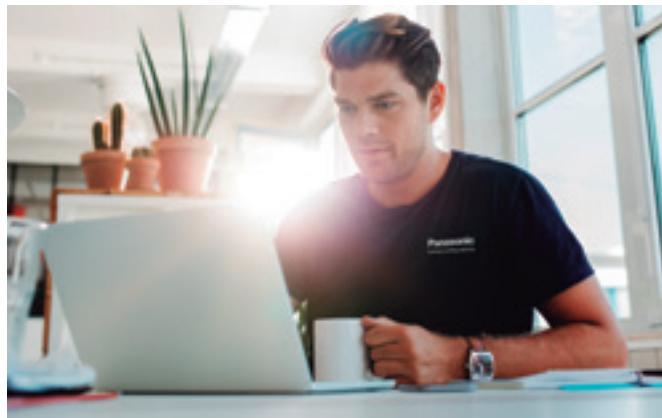

Pojednostavljeno stvarno daljinsko održavanje

Aquarea Service Cloud omogućuje instalaterima da se na daljinu pobrinu o sustavu grijanja korisnika. Štedi vrijeme i novac te skraćuje vrijeme odziva, što povećava zadovoljstvo korisnika.

Napredne funkcije za daljinsko održavanje s profesionalnim zaslonima:

- široki pregled ukratko
- povijest zapisa grešaka
- svi podaci o jedinici
- uvijek dostupna statistika
- dostupna većina postavki

Početna stranica.

Status spojenih korisnika ukratko. Dvije opcije prikaza: prikaz u obliku karte ili popisa.




Kartica statusa.

Trenutačni status jedinice s najviše 28 parametara.



Kartica statistike.

Prilagođljiva statistika s najviše 71 parametrom. Dostupno bilo kada s informacijama za zadnjih 7 dana.



Kartica postavki.

Većina postavki za korisnike i instalatere može se upotrebljavati na daljinu.



Aktivacija usluge Aquarea Service Cloud

Zahtjevi.

Hardver i povezivanje	Registracija krajnjeg korisnika	Registracija instalatera/održavanja
Sustav Aquarea generacije J ili H povezan sa sustavom CZ-TAW1	Nabavite Panasonic ID	Nabavite ID za servisiranje
Kući internetski priključak s bežičnim ili žičanim LAN-om	Aquarea Smart Cloud	Aquarea Service Cloud


Povezivanje jedinice na sustav Aquarea Service Cloud.

Postupak može započeti krajnji korisnik ili instalater.

Krajnji korisnik može u bilo kojem trenutku izabrati i promijeniti razinu upravljanja instalatera (4 razine).

Registracija instalatera: <https://aquarea-service.panasonic.com/>

Registracija krajnjeg korisnika: <https://aquarea-smart.panasonic.com/>

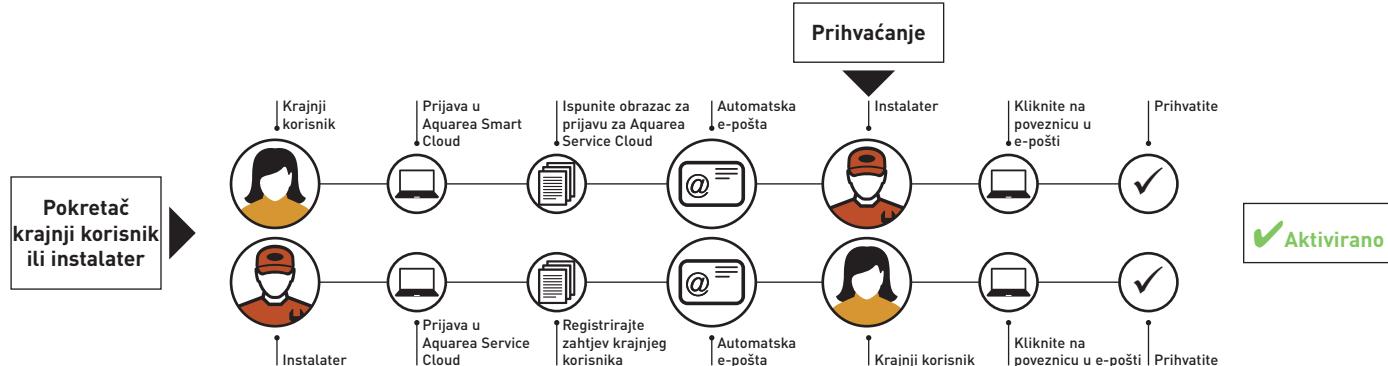

GOOD
DESIGN011-1W0207
011-1W0208
011-1W0209

Aquarea generacije J High Performance All in One, jednofazno. Grijanje i hlađenje 1 ili 2 zone • R32

Energetska učinkovitost: COP do 5,33 / A+++ za grijanje pri 35 °C i A+ za toplo vodu za kućanstvo / Pumpa za vodu „A“ s varijabilnom brzinom / Spremnik za potrošnu toplu vodu od nehrđajućeg čelika s izolacijskom pločom U-Vacua™ / Ugrađeni mjerač protoka.

Prilagodljivost: Dugačka duljina cijevi / ugrađen magnetski filter za vodu.

Udobnost: Krivulja grijanja do -20 °C / 60 °C temperature izlaza vode.

Upravljanje: Dodatne funkcije uz neobaveznu tiskanu pločicu (2 zone upravljanja, bivalentno upravljanje, pametni mrežni kontakt i još mnogo toga).

Povezivost: Dodatni Aquarea Smart i Service Cloud te integracija u projekte sustava za automatsko upravljanje objektom.

		Jednofazno (napajanje unutarnje jedinice)			
		KIT-ADC03JE5	KIT-ADC05JE5	KIT-ADC07JE5	KIT-ADC09JE5-1
Kapacitet grijanja / COP (zrak +7 °C, voda 35 °C)	kW / COP	3,20/5,33	5,00/5,00	7,00/4,76	9,00/4,48
Kapacitet grijanja / COP (zrak +7 °C, voda 55 °C)	kW / COP	3,20/2,81	5,00/2,72	7,00/2,82	8,95/2,78
Kapacitet grijanja / COP (zrak +2 °C, voda 35 °C)	kW / COP	3,20/3,64	4,20/3,18	6,85/3,41	7,00/3,40
Kapacitet grijanja / COP (zrak +2 °C, voda 55 °C)	kW / COP	3,20/2,19	4,10/1,99	6,20/2,21	6,30/2,16
Kapacitet grijanja / COP (zrak -7 °C, voda 35 °C)	kW / COP	3,30/2,80	4,20/2,59	5,60/2,87	6,12/2,78
Kapacitet grijanja / COP (zrak -7 °C, voda 55 °C)	kW / COP	3,20/1,79	3,55/1,71	5,25/1,94	5,90/1,93
Kapacitet hlađenja / EER (zrak 35 °C, voda 7 °C)	kW / EER	3,20/3,52	4,50/3,00	6,70/3,03	8,20/2,72
Kapacitet hlađenja / EER (zrak 35 °C, voda 18 °C)	kW / EER	3,20/4,71	4,80/4,29	6,70/4,72	9,00/4,18
Grijanje pri umjerenoj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C)	Sezonska energetska učinkovitost	ηs %	200/136	200/136	193/130
	Energetski razred ¹⁾	SCOP	5,07/3,47	5,07/3,47	4,90/3,32
Grijanje pri toploj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C)	Sezonska energetska učinkovitost	ηs %	245/165	245/165	227/160
	Energetski razred ¹⁾	SCOP	6,20/4,20	6,20/4,20	5,75/4,07
Grijanje pri hladnoj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C)	Sezonska energetska učinkovitost	ηs %	157/110	157/110	164/116
	Energetski razred ¹⁾	SCOP	4,00/2,83	4,00/2,83	4,18/2,98
	A+++ do D	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Unutarnja jedinica, 1 zona, hidrokomplet		WH-ADC0309J3E5	WH-ADC0309J3E5	WH-ADC0309J3E5	WH-ADC0309J3E5
Unutarnja jedinica, 2 zone, ugrađeni hidrokomplet		WH-ADC0309J3E5B	WH-ADC0309J3E5B	WH-ADC0309J3E5B	WH-ADC0309J3E5B
Zvučni tlak	Grijanje/hlađenje	dB(A)	28/28	28/28	28/28
Dimenzije	V x Š x D	mm	1800x598x717	1800x598x717	1800x598x717
Neto težina 1 zona / 2 zone	kg	122/130	122/130	122/130	122/130
Priklučak cijevi za vodu	U inčima	R 1¼	R 1¼	R 1¼	R 1¼
Pumpa klase A	Broj brzina	Varijabilna brzina	Varijabilna brzina	Varijabilna brzina	Varijabilna brzina
	Uzlazna snaga (min./maks.)	W	30/120	30/120	30/120
Protok grijanja vode (ΔT = 5 K, 35 °C)	l/min	9,20	14,30	20,10	25,80
Kapacitet integriranog električnog grijaća	kW	3,00	3,00	3,00	3,00
Preporučeni osigurač	A	16/16	16/16	25/16	25/16
Preporučena veličina kabela, napajanje 1/2	mm ²	3x1,5/3x1,5	3x1,5/3x1,5	3x2,5/3x1,5	3x2,5/3x1,5
Zapremnina vode	L	185	185	185	185
Maksimalna temperatura vode	°C	65	65	65	65
Materijal unutar spremnika		Nehrđajući čelik	Nehrđajući čelik	Nehrđajući čelik	Nehrđajući čelik
Profil točenja prema normi EN16147		L	L	L	L
Razred učinkovitosti ErP-a spremnika za potrošnu topalu vodu pri umjerenoj/toploj/hladnoj klimi ²⁾	A+ do F	A+/A+/A	A+/A+/A	A+/A+/A	A+/A+/A
η / COPdHW ErP-a spremnika za potrošnu topalu vodu pri umjerenoj klimi	ηwh % / COPdHW	132/3,30	132/3,30	120/3,00	120/3,00
η / COPdHW ErP-a spremnika za potrošnu topalu vodu pri toploj klimi	ηwh % / COPdHW	155/3,88	155/3,88	140/3,50	140/3,50
η / COPdHW ErP-a spremnika za potrošnu topalu vodu pri hladnoj klimi	ηwh % / COPdHW	99/2,48	99/2,48	99/2,47	99/2,47
Vanjska jedinica		WH-UD03JE5	WH-UD05JE5	WH-UD07JE5	WH-UD09JE5-1
Zvučna snaga ³⁾	Grijanje	dB(A)	55	55	59
Dimenzije / neto težina	V x Š x D	mm / kg	622x824x298/37	622x824x298/37	795x875x320/61
Rashladno sredstvo [R32] / ekv. CO ₂		kg/T	0,9/0,608	0,9/0,608	1,27/0,857
Promjer cijevi	Tekućina/plin	Inči [mm]	1/4(6,35)/1/2(12,70)	1/4(6,35)/1/2(12,70)	1/4(6,35)/5/8(15,88)
Raspon duljine cijevi / razlika u visini (unutra/vani)		m / m	3~25/20	3~25/20	3~50/30
Duljina cijevi za dodatni plin / količina dodatnog plina		m / g/m	10/20	10/20	10/25
Radni raspon – vanjska temperatura	Grijanje	°C	-20~+35	-20~+35	-20~+35
	Hlađenje	°C	+10~+43	+10~+43	+10~+43
Izlaz vode	Grijanje/hlađenje	°C	20~60/5~20	20~60/5~20	20~60/5~20

Dodatna oprema

PAW-ADC-PREKIT-1	Pribor cijevi za predugradnju za generaciju J
PAW-ADC-CV150	Dekorativni magnetski bočni poklopac
CZ-NS4P	Dodatne funkcije tiskane pločice

Dodatna oprema

CZ-TAW1	Aquarea Smart Cloud za daljinsko upravljanje i održavanje putem bežičnog ili žičanog LAN-a
PAW-A2W-RTWIRED	Sobni termostat
PAW-A2W-RTWIRELESS	Bežični sobni termostat s LCD-om

¹⁾ Skala od A+++ do D. ²⁾ Skala od A+ do F. ³⁾ Zvučna snaga u skladu s normama 811/2013, 813/2013 i EN12102-1:2017 pri +7 °C. * Vrijednosti EER i COP izračunate su u skladu s normom EN14511. ** Ovaj je proizvod dizajniran u skladu s europskom Direktivom o kvaliteti vode 98/83/EZ koja je izmijenjena i dopunjena Direktivom 2015/1787/EU. Životni vijek proizvoda nije zajamčen u slučaju upotrebe podzemnih voda, kao što su izvorska voda ili bunarska voda, upotrebe vode iz slavine koja sadrži soli ili druge nečistoće, kao ni u područjima s kiselim vodom. Troškovi održavanja i jamstvenih popravaka povezanih s takvim slučajevima odgovornost su korisnika.





Aquarea High Performance All in One Compact generacije J, jednofazno. Grijanje i hlađenje • R32

Energetska učinkovitost: COP do 5,33 / A+++ za grijanje pri 35 °C i A+ za toplu vodu za kućanstvo / Pumpa za vodu „A“ s varijabilnom brzinom / Spremnik za potrošnu toplu vodu od nehrđajućeg čelika s izolacijskom pločom U-Vacua™ / Ugrađeni mjerač protoka.

Prilagodljivost: Tlocrt od 598 x 600 / Velika duljina cijevi / Ugrađeni magnetski filter za vodu.

Udobnost: Krivulja grijanja do -20 °C / 60 °C temperature izlaza vode.

Upravljanje: Dodatne funkcije uz neobaveznu tiskanu pločicu (2 zone upravljanja, bivalentno upravljanje, pametni mrežni kontakt i još mnogo toga).

Povezivost: Dodatni Aquarea Smart i Service Cloud te integracija u projekte sustava za automatsko upravljanje objektom.

Jednofazno (napajanje unutarnje jedinice)

Komplet		KIT-ADC03JE5C	KIT-ADC05JE5C	KIT-ADC07JE5C	KIT-ADC09JE5C-1
Kapacitet grijanja / COP (zrak +7 °C, voda 35 °C)	kW / COP	3,20/5,33	5,00/5,00	7,00/4,76	9,00/4,48
Kapacitet grijanja / COP (zrak +7 °C, voda 55 °C)	kW / COP	3,20/2,81	5,00/2,72	7,00/2,82	8,95/2,78
Kapacitet grijanja / COP (zrak +2 °C, voda 35 °C)	kW / COP	3,20/3,64	4,20/3,18	6,85/3,41	7,00/3,40
Kapacitet grijanja / COP (zrak +2 °C, voda 55 °C)	kW / COP	3,20/2,19	4,10/1,99	6,20/2,21	6,30/2,16
Kapacitet grijanja / COP (zrak -7 °C, voda 35 °C)	kW / COP	3,30/2,80	4,20/2,59	5,60/2,87	6,12/2,78
Kapacitet grijanja / COP (zrak -7 °C, voda 55 °C)	kW / COP	3,20/1,79	3,55/1,71	5,25/1,94	5,90/1,93
Kapacitet hlađenja / EER (zrak 35 °C, voda 7 °C)	kW / EER	3,20/3,52	4,50/3,00	6,70/3,03	8,20/2,72
Kapacitet hlađenja / EER (zrak 35 °C, voda 18 °C)	kW / EER	3,20/4,71	4,80/4,29	6,70/4,72	9,00/4,18
Grijanje pri umjerenoj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C)	Sezonska energetska učinkovitost	η% SCOP	200/136 5,07/3,47	200/136 5,07/3,47	193/130 4,90/3,32
	Energetski razred ¹⁾	A+++ do D	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
Grijanje pri toploj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C)	Sezonska energetska učinkovitost	η% SCOP	245/165 6,20/4,20	245/165 6,20/4,20	227/160 5,75/4,07
	Energetski razred ¹⁾	A+++ do D	A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++
Grijanje pri hladnoj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C)	Sezonska energetska učinkovitost	η% SCOP	157/110 4,00/2,83	157/110 4,00/2,83	164/116 4,18/2,98
	Energetski razred ¹⁾	A+++ do D	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Unutarnja jedinica		WH-ADC0309J3E5C	WH-ADC0309J3E5C	WH-ADC0309J3E5C	WH-ADC0309J3E5C
Zvučni tlak	Grijanje/hlađenje	dB(A)	28/28	28/28	28/28
Dimenzije	V x Š x D	mm	1640x598x600	1640x598x600	1640x598x600
Neto težina	kg	101	101	101	101
Priklučak cijevi za vodu	U inčima	R1 1/4	R1 1/4	R1 1/4	R1 1/4
Pumpa klase A	Broj brzina	Varijabilna brzina	Varijabilna brzina	Varijabilna brzina	Varijabilna brzina
	Uzalna snaga [min./maks.]	W	30/120	30/120	30/120
Protok grijanja vode ($\Delta T = 5 K$, 35 °C)	l/min	9,20	14,30	20,10	25,80
Kapacitet integriranog električnog grijaća	kW	3,00	3,00	3,00	3,00
Preporučeni osigurač	A	16/16	16/16	25/16	25/16
Preporučena veličina kabela, napajanje 1/2	mm ²	3x1,5/3x1,5	3x1,5/3x1,5	3x2,5/3x1,5	3x2,5/3x1,5
Zapremnina vode	L	185	185	185	185
Maksimalna temperatura vode	°C	65	65	65	65
Materijal unutar spremnika		Nehrđajući čelik	Nehrđajući čelik	Nehrđajući čelik	Nehrđajući čelik
Profil točenja prema normi EN16147		L	L	L	L
Razred učinkovitosti ErP-a spremnika za potrošnu toplu vodu pri umjerenoj/topljo/hladnoj klimi ²⁾	A+ do F	A+/A+/A	A+/A+/A	A+/A+/A	A+/A+/A
η / COPdHW ErP-a spremnika za potrošnu toplu vodu pri umjerenoj klimi	ηwh % / COPdHW	128/3,20	128/3,20	116/2,90	116/2,90
η / COPdHW ErP-a spremnika za potrošnu toplu vodu pri toploj klimi	ηwh % / COPdHW	154/3,86	154/3,86	134/3,35	134/3,35
η / COPdHW ErP-a spremnika za potrošnu toplu vodu pri hladnoj klimi	ηwh % / COPdHW	99/2,48	99/2,48	98/2,45	98/2,45
Vanska jedinica		WH-UD03JE5	WH-UD05JE5	WH-UD07JE5	WH-UD09JE5-1
Zvučna snaga ³⁾	Grijanje	dB(A)	55	55	59
Dimenzije / neto težina	V x Š x D	mm / kg	622x824x298/37	622x824x298/37	795x875x320/61
Rashladno sredstvo (R32) / ekv. CO ₂		kg/T	0,9/0,608	0,9/0,608	1,27/0,857
Promjer cijevi	Tekućina/plin	Inči (mm)	1/4(6,35)/1/2(12,70)	1/4(6,35)/1/2(12,70)	1/4(6,35)/5/8(15,88)
Raspon duljine cijevi / razlika u visini (unutra/vani)	m / m	3–25/20	3–25/20	3–50/30	3–50/30
Duljina cijevi za dodatni plin / kolicišna dodatnog plina	m / g/m	10/20	10/20	10/25	10/25
Radni raspon – vanjska temperatura	Grijanje	°C	-20~+35	-20~+35	-20~+35
	Hlađenje	°C	+10~+43	+10~+43	+10~+43
Izlaz vode	Grijanje/hlađenje	°C	20~60/5~20	20~60/5~20	20~60/5~20

Dodatačna oprema

CZ-TAW1	Aquarea Smart Cloud za daljinsko upravljanje i održavanje putem bežičnog ili žičanog LAN-a
CZ-NS4P	Dodatne funkcije tiskane pločice

Dodatačna oprema

PAW-A2W-RTWIRED	Sobni termostat
PAW-A2W-RTWIRELESS	Bežični sobni termostat s LCD-om

1) Skala od A+++ do D. 2) Skala od A+ do F. 3) Zvučna snaga u skladu s normama 811/2013, 813/2013 i EN12102-1:2017 pri +7 °C. * Vrijednosti EER i COP izračunate su u skladu s normom EN14511. ** Ovaj je proizvod dizajniran u skladu s europskom Direktivom o kvaliteti vode 98/83/EZ koja je izmijenjena i dopunjena Direktivom 2015/1787/EU. Životni vijek proizvoda nije zajamčen u slučaju upotrebe podzemnih voda, kao što su izvorska voda ili bunarska voda, upotrebe vode iz slavine koja sadrži soli ili druge nečistoće, kao ni u područjima s kiselim vodom. Troškovi održavanja i jamstvenih popravaka povezanih s takvim slučajevima odgovornost su korisnika.



INTERNETSKO UPRAVLJANJE: opcija.



011-1W0207
011-1W0208
011-1W0209



Modeli 3, 5 i 7
kW.



Aquarea generacije J High Performance split sustav, jednofazno. Grijanje i hlađenje – SDC • R32

Energetska učinkovitost: COP do 5,33 / A+++ za grijanje pri 35 °C / Pumpa za vodu „A“ s varijabilnom brzinom / Ugrađeni mjerički protoka.

Prilagodljivost: Dugačka duljina cijevi / ugrađeni magnetski filter za vodu.

Udobnost: Radni raspon i krivulja grijanja do -20 °C / 60 °C temperature izlaza vode.

Upravljanje: Dodatne funkcije uz neobaveznu tiskanu pločicu (2 zone upravljanja, bivalentno upravljanje, pametni mrežni kontakt i još mnogo toga).

Povezivost: Dodatni Aquarea Smart i Service Cloud te integracija u projekte sustava za automatsko upravljanje objektom.

Jednofazno (napajanje unutarnje jedinice)

Komplet		KIT-WC03J3E5	KIT-WC05J3E5	KIT-WC07J3E5	KIT-WC09J3E5
Kapacitet grijanja / COP (zrak +7 °C, voda 35 °C)	kW / COP	3,20/5,33	5,00/5,00	7,00/4,76	9,00/4,48
Kapacitet grijanja / COP (zrak +7 °C, voda 55 °C)	kW / COP	3,20/2,81	5,00/2,72	7,00/2,82	8,95/2,78
Kapacitet grijanja / COP (zrak +2 °C, voda 35 °C)	kW / COP	3,20/3,64	4,20/3,18	6,85/3,41	7,00/3,40
Kapacitet grijanja / COP (zrak +2 °C, voda 55 °C)	kW / COP	3,20/2,19	4,10/1,99	6,20/2,21	6,30/2,16
Kapacitet grijanja / COP (zrak -7 °C, voda 35 °C)	kW / COP	3,30/2,80	4,20/2,59	5,60/2,87	6,12/2,78
Kapacitet grijanja / COP (zrak -7 °C, voda 55 °C)	kW / COP	3,20/1,79	3,55/1,71	5,25/1,94	5,90/1,93
Kapacitet hlađenja / EER (zrak 35 °C, voda 7 °C)	kW / EER	3,20/3,52	4,50/3,00	6,70/3,03	8,20/2,72
Kapacitet hlađenja / EER (zrak 35 °C, voda 18 °C)	kW / EER	3,20/4,71	4,80/4,29	6,70/4,72	9,00/4,18
Grijanje pri umjerenoj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C)	Sezonska energetska učinkovitost	ηs %	200/136	200/136	193/130
	SCOP		5,07/3,47	5,07/3,47	4,90/3,32
	Energetski razred	A+++ do D	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
Grijanje pri toploj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C)	Sezonska energetska učinkovitost	ηs %	245/165	245/165	227/160
	SCOP		6,20/4,20	6,20/4,20	5,75/4,07
	Energetski razred	A+++ do D	A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++
Grijanje pri hladnoj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C)	Sezonska energetska učinkovitost	ηs %	157/110	157/110	164/116
	SCOP		4,00/2,83	4,00/2,83	4,18/2,98
	Energetski razred	A+++ do D	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Unutarnja jedinica		WH-SDC0305J3E5	WH-SDC0305J3E5	WH-SDC0709J3E5	WH-SDC0709J3E5
Zvučni tlak	Grijanje/hlađenje	dB(A)	28/28	28/28	30/30
Dimenzije	V x Š x D	mm	892x500x340	892x500x340	892x500x340
Neto težina		kg	42	42	42
Priklučak cijevi za vodu		U inčima	R1½	R1½	R1½
Pumpa klase A	Broj brzina		Varijabilna brzina	Varijabilna brzina	Varijabilna brzina
	Uzlazna snaga (min./maks.)	W	30/100	33/106	34/114
Protok grijanja vode (ΔT = 5 K, 35 °C)	l/min		9,2	14,3	20,1
Kapacitet integriranog električnog grijачa	kW		3	3	3
Preporučeni osigurač	A		15/30	15/30	15/30
Preporučena veličina kabela, napajanje 1/2	mm²		3x1,5/3x1,5	3x1,5/3x1,5	3x2,5/3x1,5
Vanjska jedinica		WH-UD03JE5	WH-UD05JE5	WH-UD07JE5	WH-UD09JE5-1
Zvučna snaga ¹⁾	Grijanje	dB(A)	55	55	59
Dimenzije	V x Š x D	mm	622x824x298	622x824x298	795x875x320
Neto težina		kg	37	37	61
Rashladno sredstvo (R32) / ekv. CO ₂	kg/T		0,9/0,608	0,9/0,608	1,27/0,857
Promjer cijevi	Tekućina/plin	Inči (mm)	1/4{6,35}/1/2{12,70}	1/4{6,35}/1/2{12,70}	1/4{6,35}/5/8{15,88}
Raspon duljine cijevi		m	3~25	3~25	3~50
Razlika u visini (unutra/vani)		m	20	20	30
Duljina cijevi za dodatni plin		m	10	10	10
Dodatačna količina plina		g/m	20	20	25
Radni raspon – vanjska temperatura	Grijanje	°C	-20~+35	-20~+35	-20~+35
	Hlađenje	°C	+10~+43	+10~+43	+10~+43
Izlaz vode	Grijanje/hlađenje	°C	20~60/5~20	20~60/5~20	20~60/5~20

Dodatačna oprema

PAW-TD20C1E5	Spremnik od 200 l – nehrdajući čelik
PAW-TD30C1E5	Spremnik od 300 l – nehrdajući čelik
PAW-TA20C1E5STD	Spremnik od 200 l – emajlirani
PAW-TA30C1E5STD	Spremnik od 300 l – emajlirani
PAW-3WYVLV-HW	Trosmerni ventil za spremnik za potrošnu toplu vodu
CZ-NV1	Komplet trosmjernih ventila u jedinici hidrokompleta

Dodatačna oprema

PAW-BTANK50L-2	Meduspremnik od 50 l
CZ-TAW1	Aquarea Smart Cloud za daljinsko upravljanje i održavanje putem bežičnog ili žičanog LAN-a
CZ-NS4P	Dodatne funkcije tiskane pločice
PAW-A2W-RTWIRED	Sobni termostat
PAW-A2W-RTWIRELESS	Bežični sobni termostat s LCD-om

1) Zvučna snaga u skladu s normama 811/2013, 813/2013 i EN12102-1:2017 pri +7 °C. * Vrijednosti EER i COP izračunate su u skladu s normom EN14511.





Aquarea High Performance generacije J monoblok, jednofazno. Grijanje i hlađenje – MDC • R32

Energetska učinkovitost: A+++ za grijanje pri 35 °C / Pumpa za vodu „A“ s varijabilnom brzinom / Ugrađeni mjerič protoka.

Prilagodljivost: Ugrađeni magnetski filter za vodu / ugrađena ekspanzijska posuda od 6 l.

Udobnost: Radni raspon i krivulja grijanja do -20 °C / 60 °C temperature izlaza vode / Način hlađenja do +10 °C.

Upravljanje: Dodatne funkcije uz neobaveznu tiskanu pločicu (2 zone upravljanja, bivalentno upravljanje, pametni mrežni kontakt i još mnogo toga).

Povezivost: Dodatni Aquarea Smart i Service Cloud te integracija u projekte sustava za automatsko upravljanje objektom.

		Jednofazno		
		WH-MDC05J3E5	WH-MDC07J3E5	WH-MDC09J3E5
Kapacitet grijanja / COP (zrak +7 °C, voda 35 °C)	kW / COP	5,00/5,08	7,00/4,76	9,00/4,48
Kapacitet grijanja / COP (zrak +7 °C, voda 55 °C)	kW / COP	5,00/3,01	7,00/2,82	8,95/2,78
Kapacitet grijanja / COP (zrak +2 °C, voda 35 °C)	kW / COP	5,00/3,57	7,00/3,40	7,45/3,13
Kapacitet grijanja / COP (zrak +2 °C, voda 55 °C)	kW / COP	5,00/2,27	6,30/2,16	7,00/2,12
Kapacitet grijanja / COP (zrak -7 °C, voda 35 °C)	kW / COP	5,00/2,78	6,80/2,81	7,50/2,63
Kapacitet grijanja / COP (zrak -7 °C, voda 55 °C)	kW / COP	5,00/1,85	6,30/1,86	7,00/1,80
Kapacitet hlađenja / EER (zrak 35 °C, voda 7 °C)	kW / EER	5,00/3,31	7,00/3,06	9,00/2,71
Kapacitet hlađenja / EER (zrak 35 °C, voda 18 °C)	kW / EER	5,00/5,05	7,00/4,73	9,00/4,25
Grijanje pri umjerenoj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C)	Sezonska energetska učinkovitost	ηs %	202/142	193/130
	Energetski razred	SCOP	5,12/3,63	4,90/3,32
Grijanje pri toploj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C)	Sezonska energetska učinkovitost	ηs %	237/165	227/160
	Energetski razred	SCOP	6,00/4,20	5,75/4,07
Grijanje pri hladnoj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C)	Sezonska energetska učinkovitost	ηs %	160/115	164/116
	Energetski razred	SCOP	4,08/2,95	4,18/2,98
Zvučna snaga ¹⁾	Grijanje	dB(A)	59	59
Dimenzije	V x Š x D	mm	865x1283x320	865x1283x320
Neto težina		kg	99	104
Rashladno sredstvo (R32) / ekv. CO ₂ ²⁾		kg/T	1,3/0,878	1,3/0,878
Priključak cijevi za vodu		U inčima	R1 1/4	R1 1/4
Pumpa	Broj brzina		Varijabilna brzina	Varijabilna brzina
	Uzlazna snaga (min./maks.)	W	34/96	36/100
Protok grijanja vode (ΔT = 5 K, 35 °C)		l/min	14,3	20,1
Kapacitet integriranog električnog grijaća		kW	3	3
Uzlazna snaga	Grijanje	kW	0,985	1,47
	Hlađenje	kW	1,51	2,29
Radna struja i struja pokretanja	Grijanje	A	4,7	7,0
	Hlađenje	A	7,0	10,5
Struja 1		A	12	17
Struja 2		A	13	13
Preporučeni osigurač		A	30/15	30/15
Preporučena veličina kabela, napajanje 1/2		mm ²	3x1,5/3x1,5	3x2,5/3x1,5
Radni raspon – vanjska temperatura	Grijanje	°C	-20–35	-20–35
	Hlađenje	°C	+10~+43	+10~+43
Izlaz vode	Grijanje	°C	20~60	20~60
	Hlađenje	°C	5~20	5~20

Dodatna oprema	
PAW-TD20C1E5	Spremnik od 200 l – nehrdajući čelik
PAW-TD30C1E5	Spremnik od 300 l – nehrdajući čelik
PAW-TA20C1E5STD	Spremnik od 200 l – emajlirani
PAW-TA30C1E5STD	Spremnik od 300 l – emajlirani
PAW-TD20B8E3-2	Kombinirani spremnik od 185 l + 80 l – emajlirani
PAW-TD23B6E5	Kombinirani spremnik od 230 l + 60 l – nehrdajući čelik
PAW-3WYVVL-HW	Trosmjerni ventil za spremnik za potrošnu toplu vodu

Dodatna oprema	
PAW-BTANK50L-2	Meduspremnik od 50 l
CZ-TAW1	Aquarea Smart Cloud za daljinsko upravljanje i održavanje putem bežičnog ili žičanog LAN-a
PAW-A2W-AFVLV	Jedan zaštitni ventil protiv smrzavanja. Potrebno je naručiti 2 ventila po sustavu
PAW-A2W-RTWIRED	Sobni termostat
PAW-A2W-RTWIRELESS	Bežični sobni termostat s LCD-om

1) Zvučna snaga u skladu s normama 811/2013, 813/2013 i EN12102-1:2017 pri +7 °C. 2) WH-MDC modeli hermetički su zatvoreni. * Vrijednosti EER i COP izračunate su u skladu s normom EN14511.



NOVO
2021

NOVO Aquarea High Performance All in One Compact generacije H, jednofazno. Grijanje i hlađenje • R410A

Energetska učinkovitost: A+++ za grijanje pri 35 °C i A za toplu vodu za kućanstvo / Pumpa za vodu „A“ s varijabilnom brzinom / Spremnik za toplu vodu za kućanstvo od nehrđajućeg čelika s izolacijskom pločom U-Vacua™ / Ugrađeni mjerič protoka.

Prilagodljivost: Tlocrt od 598 x 600 / Ugrađeni magnetski filter za vodu.

Udobnost: Radni raspon do -20 °C.

Upravljanje: Dodatne funkcije uz neobaveznu tiskanu pločicu (2 zone upravljanja, bivalentno upravljanje, pametni mrežni kontakt i još mnogo toga).

Povezivost: Dodatni Aquarea Smart i Service Cloud te integracija u projekte sustava za automatsko upravljanje objektom.

Jednofazno (napajanje unutarnje jedinice)

Komplet		KIT-ADC12HE5C	KIT-ADC16HE5C
Kapacitet grijanja / COP (zrak +7 °C, voda 35 °C)	kW / COP	12,00/4,74	16,00/4,28
Kapacitet grijanja / COP (zrak +7 °C, voda 55 °C)	kW / COP	-/-	-/-
Kapacitet grijanja / COP (zrak +2 °C, voda 35 °C)	kW / COP	11,40/3,44	13,00/3,28
Kapacitet grijanja / COP (zrak +2 °C, voda 55 °C)	kW / COP	-/-	-/-
Kapacitet grijanja / COP (zrak -7 °C, voda 35 °C)	kW / COP	-/-	-/-
Kapacitet grijanja / COP (zrak -7 °C, voda 55 °C)	kW / COP	-/-	-/-
Kapacitet hlađenja / EER (zrak 35 °C, voda 7 °C)	kW / EER	10,00/2,81	12,20/2,56
Kapacitet hlađenja / EER (zrak 35 °C, voda 18 °C)	kW / EER	-/-	-/-
Grijanje pri umjerenoj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C)	Sezonska energetska učinkovitost	ηs %	190/134
		SCOP	4,82/3,42
	Energetski razred ¹⁾	A+++ do D	A+++ / A++
Grijanje pri toploj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C)	Sezonska energetska učinkovitost	ηs %	245/159
		SCOP	6,21/4,05
	Energetski razred ¹⁾	A+++ do D	A+++ / A+++
Grijanje pri hladnoj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C)	Sezonska energetska učinkovitost	ηs %	168/121
		SCOP	4,29/3,10
	Energetski razred ¹⁾	A+++ do D	A++ / A+
Unutarnja jedinica		WH-ADC1216H6E5C	WH-ADC1216H6E5C
Zvučni tlak	Grijanje/hlađenje	dB(A)	33/33
Dimenzije	V x Š x D	mm	1640x598x600
Neto težina		kg	101
Priklučak cijevi za vodu		U inčima	R1½
Pumpa klase A	Broj brzina		Varijabilna brzina
	Ulazna snaga (min./maks.)	W	-/-
Protok grijanja vode (ΔT = 5 K, 35 °C)		l/min	34,40
Kapacitet integriranog električnog grijaća	kW		6,00
Preporučeni osigurač	A		-/-
Preporučena veličina kabela, napajanje 1/2	mm ²		-/-
Zapremnina vode	L		185
Maksimalna temperatura vode	°C		65
Materijal unutar spremnika		Nehrđajući čelik	Nehrđajući čelik
Profil točenja prema normi EN16147		-	-
Razred učinkovitosti ErP-a spremnika za potrošnu topalu vodu pri umjerenoj/toploj/hladnoj klimi ²⁾	A+ do F	-/-/-	-/-/-
η / COPdHW ErP-a spremnika za potrošnu topalu vodu pri umjerenoj klimi	ηwh % / COPdHW	92/2,30	88/2,20
η / COPdHW ErP-a spremnika za potrošnu topalu vodu pri toploj klimi	ηwh % / COPdHW	107/2,67	104/2,59
η / COPdHW ErP-a spremnika za potrošnu topalu vodu pri hladnoj klimi	ηwh % / COPdHW	72/1,81	70/1,74
Vanjska jedinica		WH-UD12HE5	WH-UD16HE5
Zvučna snaga ³⁾	Grijanje	dB(A)	65
Dimenzije / neto težina	V x Š x D	mm / kg	1340x900x320/101
Rashladno sredstvo [R410A] / ekv. CO ₂		kg/T	2,55/5,324
Promjer cijevi	Tekućina/plin	Inči (mm)	3/8(9,52)/5/8(15,88)
Raspon duljine cijevi / razlika u visini (unutra/vani)	m / m		3-50/30
Duljina cijevi za dodatni plin / količina dodatnog plina	m / g/m		10/50
Radni raspon – vanjska temperatura	Grijanje	°C	-20~+35
	Hlađenje	°C	+16~+43
Izlaz vode	Grijanje/hlađenje	°C	20-55/5-20

Dodatacna oprema

CZ-TAW1	Aquarea Smart Cloud za daljinsko upravljanje i održavanje putem bežičnog ili žičanog LAN-a
CZ-NS4P	Dodatacne funkcije tiskane pločice

Dodatacna oprema

PAW-A2W-RTWIRED	Sobni termostat
PAW-A2W-RTWIRELESS	Bežični sobni termostat s LCD-om

1) Skala od A+++ do D. 2) Skala od A+ do F. 3) Zvučna snaga u skladu s normama 811/2013, 813/2013 i EN12102-1:2017 pri +7 °C. * Vrijednosti EER i COP izračunate su u skladu s normom EN14511. ** Ovaj je proizvod dizajniran u skladu s europskom Direktivom o kvaliteti vode 98/83/EZ koja je izmijenjena i dopunjena Direktivom 2015/1787/EU. Životni vijek proizvoda nije zajamčen u slučaju upotrebe podzemnih voda, kao što su izvorska voda ili bunarska voda, upotrebe vode iz slavine koja sadrži soli ili druge nečistoće, kao ni u područjima s kiselom vodom. Troškovi održavanja i jamstvenih popravaka povezanih s takvim slučajevima odgovornost su korisnika. *** Dostupno od svibnja 2021.



INTERNETSKO UPRAVLJANJE: opcija.



Aquarea generacije H T-CAP All in One, jednofazno/trofazno. Grijanje i hlađenje • R410A

Energetska učinkovitost: A+++ za grijanje pri 35 °C i A+ za toplu vodu za kućanstvo / Pumpa za vodu „A“ s varijabilnom brzinom / Spremnik za toplu vodu za kućanstvo od nehrđajućeg čelika s izolacijskom pločom U-Vacua™ / Ugrađeni mjerac protoka.

Prilagodljivost: Dodatni magnet za filter za vodu.

Udobnost: Konstantni kapacitet grijanja do 20 °C / Radni raspon do -28 °C / 60 °C temperature izlaza vode.

Upravljanje: Dodatne funkcije uz neobaveznu tiskanu pločicu [2 zone upravljanja, bivalentno upravljanje, pametni mrežni kontakt i još mnogo toga].

Povezivost: Dodatni Aquarea Smart i Service Cloud te integracija u projekte sustava za automatsko upravljanje objektom.

		Jednofazno (napajanje unutarnje jedinice)			Trofazno (napajanje unutarnje jedinice)		
Komplet		KIT-AXC09HE5	KIT-AXC12HE5	KIT-AXC09HE8	KIT-AXC12HE8	KIT-AXC16HE8	
Kapacitet grijanja / COP (zrak +7 °C, voda 35 °C)	kW / COP	9,00/4,84	12,00/4,74	9,00/4,84	12,00/4,74	16,00/4,28	
Kapacitet grijanja / COP (zrak +7 °C, voda 55 °C)	kW / COP	9,00/2,94	12,00/2,88	9,00/2,94	12,00/2,88	16,00/2,71	
Kapacitet grijanja / COP (zrak +2 °C, voda 35 °C)	kW / COP	9,00/3,59	12,00/3,44	9,00/3,59	12,00/3,44	16,00/3,10	
Kapacitet grijanja / COP (zrak +2 °C, voda 55 °C)	kW / COP	9,00/2,21	12,00/2,19	9,00/2,21	12,00/2,19	16,00/2,13	
Kapacitet grijanja / COP (zrak -7 °C, voda 35 °C)	kW / COP	9,00/2,85	12,00/2,72	9,00/2,85	12,00/2,72	16,00/2,49	
Kapacitet grijanja / COP (zrak -7 °C, voda 55 °C)	kW / COP	9,00/2,02	12,00/1,92	9,00/2,02	12,00/1,92	16,00/1,86	
Kapacitet hlađenja / EER (zrak 35 °C, voda 7 °C)	kW / EER	7,00/3,17	10,00/2,81	7,00/3,17	10,00/2,81	12,20/2,57	
Kapacitet hlađenja / EER (zrak 35 °C, voda 18 °C)	kW / EER	7,00/5,19	10,00/5,13	7,00/5,19	10,00/5,13	12,20/3,49	
Grijanje pri umjerenoj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C)	Sezonska energetska učinkovitost	η% SCOP	181/130 4,59/3,32	170/130 4,32/3,32	181/130 4,59/3,32	170/130 4,32/3,32	160/125 4,08/3,20
	Energetski razred ¹⁾	A+++ do D	A+++/A++	A++/A++	A+++/A++	A++/A++	A++/A++
Grijanje pri toploj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C)	Sezonska energetska učinkovitost	η% SCOP	235/158 5,95/4,02	231/158 5,86/4,02	235/158 5,95/4,02	231/158 5,86/4,02	231/159 5,86/4,05
	Energetski razred ¹⁾	A+++ do D	A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++
Grijanje pri hladnoj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C)	Sezonska energetska učinkovitost	η% SCOP	160/125 4,08/3,20	160/125 4,08/3,20	160/125 4,08/3,20	160/125 4,08/3,20	150/125 3,83/3,20
	Energetski razred ¹⁾	A+++ do D	A++/A++	A++/A++	A++/A++	A++/A++	A++/A++
Unutarnja jedinica		WH-ADC1216H6E5	WH-ADC1216H6E5	WH-ADC0916H9E8	WH-ADC0916H9E8	WH-ADC0916H9E8	WH-ADC0916H9E8
Zvučni tlak	Grijanje/hlađenje	dB(A)	33/33	33/33	33/33	33/33	33/33
Dimenzije	V x Š x D	mm	1800x598x717	1800x598x717	1800x598x717	1800x598x717	1800x598x717
Neto težina	kg	124	124	126	126	126	126
Priključak cijevi za vodu	U inčima	R 1 1/4	R 1 1/4	R 1 1/4	R 1 1/4	R 1 1/4	R 1 1/4
Pumpa klase A	Broj brzina	Varijabilna brzina	Varijabilna brzina	Varijabilna brzina	Varijabilna brzina	Varijabilna brzina	Varijabilna brzina
	Uzalna snaga [min./maks.]	W	36/152	36/152	36/152	36/152	36/152
Protok grijanja vode [$\Delta T = 5 K$, 35 °C]	l/min	25,8	34,4	25,8	34,4	45,9	45,9
Kapacitet integriranog električnog grijaća	kW	6	6	9	9	9	9
Preporučeni osigurač	A	30/30	30/30	16/16	16/16	16/16	16/16
Preporučena veličina kabela, napajanje 1/2	mm ²	3x4,0/3x4,0	3x4,0/3x4,0	5x1,5/5x1,5	5x1,5/5x1,5	5x1,5/5x1,5	5x1,5/5x1,5
Zapremnina vode	L	185	185	185	185	185	185
Maksimalna temperatura vode	°C	65	65	65	65	65	65
Materijal unutar spremnika		Nehrđajući čelik	Nehrđajući čelik	Nehrđajući čelik	Nehrđajući čelik	Nehrđajući čelik	Nehrđajući čelik
Profil točenja prema normi EN16147		L	L	L	L	L	L
Razred učinkovitosti ErP-a spremnika za potrošnu toplu vodu pri umjerenoj/toploj/hladnoj klimi ²⁾	A+ do F	A/A/A	A/A/A	A/A/A	A/A/A	A/A/A	A/A/B
η / COPdHW ErP-a spremnika za potrošnu toplu vodu pri umjerenoj klimi	ηwh % / COPdHW	95/2,37	95/2,37	95/2,37	95/2,37	95/2,37	91/2,27
η / COPdHW ErP-a spremnika za potrošnu toplu vodu pri toploj klimi	ηwh % / COPdHW	110/2,75	110/2,75	110/2,75	110/2,75	110/2,75	107/2,67
η / COPdHW ErP-a spremnika za potrošnu toplu vodu pri hladnoj klimi	ηwh % / COPdHW	75/1,87	75/1,87	75/1,87	75/1,87	75/1,87	72/1,80
Vanjska jedinica		WH-UX09HE5	WH-UX12HE5	WH-UX09HE8	WH-UX12HE8	WH-UX16HE8	
Zvučna snaga ³⁾	Grijanje	dB(A)	66	66	65	65	67
Dimenzije / neto težina	V x Š x D	mm / kg	1340x900x320/101	1340x900x320/101	1340x900x320/108	1340x900x320/108	1340x900x320/118
Rashladno sredstvo (R410A) / ekv. CO ₂	kg/T	2,85/5,951	2,85/5,951	2,85/5,951	2,85/5,951	2,85/5,951	2,90/6,055
Promjer cijevi	Tekućina/plin	Inči (mm)	3/8[9,52]/5/8[15,88]	3/8[9,52]/5/8[15,88]	3/8[9,52]/5/8[15,88]	3/8[9,52]/5/8[15,88]	3/8[9,52]/5/8[15,88]
Raspon duljine cijevi / razlika u visini (unutra/vani)	m / m	3–30/20	3–30/20	3–30/20	3–30/20	3–30/20	3–30/20
Duljina cijevi za dodatni plin / kolicičina dodatnog plina	m / g/m	10/50	10/50	10/50	10/50	10/50	10/50
Radni raspon – vanjska temperatura	°C	-28~+35	-28~+35	-28~+35	-28~+35	-28~+35	-28~+35
Hlađenje	°C	+16~+43	+16~+43	+16~+43	+16~+43	+16~+43	+16~+43
Izlaz vode	Grijanje/hlađenje	°C	20~60/5~20	20~60/5~20	20~60/5~20	20~60/5~20	20~60/5~20

Dodata na oprema

PAW-ADC-PREKIT-1	Pribor cijevi za predugradnju za generaciju J
PAW-ADC-CV150	Dekorativni magnetski bočni poklopac
CZ-NS4P	Dodatne funkcije tiskane pločice
CZ-TAW1	Aquarea Smart Cloud za daljinsko upravljanje i održavanje putem bežičnog ili žičanog LAN-a

Dodata na oprema

PAW-A2W-MGTFILTER	Magnet za filter za vodu
PAW-A2W-RTWIRED	Sobni termostat
PAW-A2W-RTWIRELESS	Bežični sobni termostat s LCD-om

¹⁾ Skala od A+++ do D. ²⁾ Skala od A+ do F. ³⁾ Zvučna snaga u skladu s normama 811/2013, 813/2013 i EN12102-1:2017 pri +7 °C. * Vrijednosti EER i COP izračunate su u skladu s normom EN14511. ** Ovaj je proizvod dizajniran u skladu s europskom Direktivom o kvaliteti vode 98/83/EZ koja je izmijenjena i dopunjena Direktivom 2015/1787/EU. Životni vijek proizvoda nije zajamčen u slučaju upotrebe podzemnih voda, kao što su izvorska voda ili bunarska voda, upotrebe vode iz slavine koja sadrži soli ili druge nečistoće, kao ni u područjima s kiselim vodom. Troškovi održavanja i jamstvenih popravaka povezanih s takvim slučajevima odgovornost su korisnika.





Aquadara generacije H T-CAP All in One, trofazno. Super tiha vanjska jedinica. Grijanje i hlađenje • R410A

Energetska učinkovitost: A+++ za grijanje pri 35 °C i A+ za toplu vodu za kućanstvo / Pumpa za vodu „A“ s varijabilnom brzinom / Spremnik za toplu vodu za kućanstvo od nehrđajućeg čelika s izolacijskom pločom U-Vacua™ / Ugrađeni mjerač protoka.

Prilagodljivost: Dodatni magnet za filter za vodu.

Udobnost: Niska razina buke / Konstantni kapacitet grijanja do 20 °C / Radni raspon do -28 °C / 60 °C temperature izlaza vode.

Upravljanje: Dodatne funkcije uz neobaveznu tiskanu pločicu (2 zone upravljanja, bivalentno upravljanje, pametni mrežni kontakt i još mnogo toga).

Povezivost: Dodatni Aquarea Smart i Service Cloud te integracija u projekte sustava za automatsko upravljanje objektom.

Trofazno (napajanje unutarnje jedinice)

Komplet		KIT-AQC09HE8	KIT-AQC12HE8	KIT-AQC16HE8
Kapacitet grijanja / COP (zrak +7 °C, voda 35 °C)	kW / COP	9,00/4,84	12,00/4,74	16,00/4,28
Kapacitet grijanja / COP (zrak +7 °C, voda 55 °C)	kW / COP	9,00/2,94	12,00/2,88	16,00/2,71
Kapacitet grijanja / COP (zrak +2 °C, voda 35 °C)	kW / COP	9,00/3,59	12,00/3,44	16,00/3,10
Kapacitet grijanja / COP (zrak +2 °C, voda 55 °C)	kW / COP	9,00/2,21	12,00/2,19	16,00/2,13
Kapacitet grijanja / COP (zrak -7 °C, voda 35 °C)	kW / COP	9,00/2,85	12,00/2,72	16,00/2,49
Kapacitet grijanja / COP (zrak -7 °C, voda 55 °C)	kW / COP	9,00/2,02	12,00/1,92	16,00/1,86
Kapacitet hlađenja / EER (zrak 35 °C, voda 7 °C)	kW / EER	7,00/3,17	10,00/2,81	12,20/2,57
Kapacitet hlađenja / EER (zrak 35 °C, voda 18 °C)	kW / EER	7,00/5,19	10,00/5,13	12,20/3,49
Grijanje pri umjerenoj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C)	Sezonska energetska učinkovitost	ηs %	181/130	170/130
		SCOP	4,59/3,32	4,32/3,32
	Energetski razred ¹⁾	A+++ do D	A+++/A++	A++/A++
Grijanje pri toploj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C)	Sezonska energetska učinkovitost	ηs %	235/158	231/158
		SCOP	5,95/4,02	5,86/4,02
	Energetski razred ¹⁾	A+++ do D	A+++/A+++	A+++/A+++
Grijanje pri hladnoj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C)	Sezonska energetska učinkovitost	ηs %	160/125	160/125
		SCOP	4,08/3,20	4,08/3,20
	Energetski razred ¹⁾	A+++ do D	A++/A++	A++/A++
Unutarnja jedinica		WH-ADC0916H9E8	WH-ADC0916H9E8	WH-ADC0916H9E8
Zvučni tlak	Grijanje/hlađenje	dB(A)	33/33	33/33
Dimenzije	V x Š x D	mm	1800x598x717	1800x598x717
Neto težina	kg		126	126
Priklučak cijevi za vodu	U inčima		R1½	R1½
Pumpa klase A	Broj brzina		Varijabilna brzina	Varijabilna brzina
	Uzlazna snaga (min./maks.)	W	36/152	36/152
Protok grijanja vode [ΔT = 5 K, 35 °C]	l/min		25,8	34,4
Kapacitet integriranog električnog grijjača	kW		9	9
Preporučeni osigurač	A		16/16	16/16
Preporučena veličina kabela, napajanje 1/2	mm ²		5x1,5/5x1,5	5x1,5/5x1,5
Zapremnina vode	L		185	185
Maksimalna temperatura vode	°C		65	65
Materijal unutar spremnika		Nehrđajući čelik	Nehrđajući čelik	Nehrđajući čelik
Profil točenja prema normi EN16147		L	L	L
Razred učinkovitosti ErP-a spremnika za potrošnu toplu vodu pri umjerenoj/toploj/hladnoj klimi ²⁾	A+ do F	A/A/A	A/A/A	A/A/B
η / COPdHW ErP-a spremnika za potrošnu toplu vodu pri umjerenoj klimi	ηwh % / COPdHW	95/2,37	95/2,37	91/2,27
η / COPdHW ErP-a spremnika za potrošnu toplu vodu pri toploj klimi	ηwh % / COPdHW	110/2,75	110/2,75	107/2,67
η / COPdHW ErP-a spremnika za potrošnu toplu vodu pri hladnoj klimi	ηwh % / COPdHW	75/1,87	75/1,87	72/1,80
Vanjska jedinica		WH-UQ09HE8	WH-UQ12HE8	WH-UQ16HE8
Zvučna snaga ³⁾	Grijanje	dB(A)	58	58
Dimenzije / neto težina	V x Š x D	mm / kg	1410x1283x320/151	1410x1283x320/151
Rashladno sredstvo [R410A] / ekv. CO ₂		kg/T	2,85/5,951	2,85/5,951
Promjer cijevi	Tekućina/plin	Inči [mm]	3/8[9,52]/5/8[15,88]	3/8[9,52]/5/8[15,88]
Raspored duljine cijevi / razlika u visini (unutra/vani)	m / m		3~30/20	3~30/20
Duljina cijevi za dodatni plin / količina dodatnog plina	m / g/m		10/50	10/50
Radni raspon – vanjska temperatura	Grijanje	°C	-28~+35	-28~+35
	Hlađenje	°C	+16~+43	+16~+43
Izlaz vode	Grijanje/hlađenje	°C	20~60/5~20	20~60/5~20

Dodatačna oprema

PAW-ADC-PREKIT-1	Pribor cijevi za predugradnju za generaciju J
PAW-ADC-CV150	Dekorativni magnetski bočni poklopac
CZ-NS4P	Dodatne funkcije tiskane pločice
CZ-TAW1	Aquadara Smart Cloud za daljinsko upravljanje i održavanje putem bežičnog ili žičanog LAN-a

Dodatačna oprema

PAW-A2W-MGTFILTER	Magnet za filter za vodu
PAW-A2W-RTWIRED	Sobni termostat
PAW-A2W-RTWIRELESS	Bežični sobni termostat s LCD-om

1) Skala od A+++ do D. 2) Skala od A+ do F. 3) Zvučna snaga u skladu s normama 811/2013, 813/2013 i EN12102-1:2017 pri +7 °C. * Vrijednosti EER i COP izračunate su u skladu s normom EN14511. ** Ovaj je proizvod dizajniran u skladu s europskom Direktivom o kvaliteti vode 98/83/EZ koja je izmijenjena i dopunjena Direktivom 2015/1787/EU. Životni vijek proizvoda nije zajamčen u slučaju upotrebe podzemnih voda, kao što su izvorska voda ili bunarska voda, upotrebe vode iz slavine koja sadrži soli ili druge nečistoće, kao ni u područjima s kiselim vodom. Troškovi održavanja i jamstvenih popravaka povezanih s takvim slučajevima odgovornost su korisnika.



INTERNETSKO UPRAVLJANJE: opcija. NAGRADA GOOD DESIGN 2017.: Unutarnje jedinice All in one i split sustav generacije J i H nagrađeni prestižnom nagradom Good Design 2017.



Aquarea generacije H High Performance split sustav, jednofazno/trofazno. Grijanje i hlađenje – SDC • R410A

Energetska učinkovitost: A+++ za grijanje pri 35 °C / Pumpa za vodu „A“ s varijabilnom brzinom / Ugradeni mjerač protoka.

Prilagodljivost: Dodatni magnet za filter za vodu.

Udobnost: Radni raspon do -20 °C.

Upravljanje: Dodatne funkcije uz neobaveznu tiskanu pločicu (2 zone upravljanja, bivalentno upravljanje, pametni mrežni kontakt i još mnogo toga).

Povezivost: Dodatni Aquarea Smart i Service Cloud te integracija u projekte sustava za automatsko upravljanje objektom.

		Jednofazno		Trofazno (napajanje unutarnje jedinice)		
Komplet		KIT-WC12H6E5	KIT-WC16H6E5	KIT-WC09H3E8	KIT-WC12H9E8	KIT-WC16H9E8
Kapacitet grijanja / COP (zrak +7 °C, voda 35 °C)	kW / COP	12,00/4,74	16,00/4,28	9,00/4,84	12,00/4,74	16,00/4,28
Kapacitet grijanja / COP (zrak +7 °C, voda 55 °C)	kW / COP	12,00/2,93	14,50/2,72	9,00/2,94	12,00/2,93	14,50/2,72
Kapacitet grijanja / COP (zrak +2 °C, voda 35 °C)	kW / COP	11,40/3,44	13,00/3,28	9,00/3,59	11,40/3,44	13,00/3,28
Kapacitet grijanja / COP (zrak +2 °C, voda 55 °C)	kW / COP	9,10/2,23	9,80/2,21	8,80/2,23	9,10/2,23	9,80/2,21
Kapacitet grijanja / COP (zrak -7 °C, voda 35 °C)	kW / COP	10,00/2,73	11,40/2,57	9,00/2,85	10,00/2,73	11,40/2,57
Kapacitet grijanja / COP (zrak -7 °C, voda 55 °C)	kW / COP	8,20/1,95	9,00/1,85	7,90/2,05	8,20/1,95	9,00/1,85
Kapacitet hlađenja / EER (zrak 35 °C, voda 7 °C)	kW / EER	10,00/2,81	12,20/2,56	7,00/3,17	10,00/2,85	12,20/2,56
Kapacitet hlađenja / EER (zrak 35 °C, voda 18 °C)	kW / EER	10,00/4,17	12,20/4,12	7,00/4,67	10,00/4,26	12,20/4,12
Grijanje pri umjerenoj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C)	Sezonska energetska učinkovitost	ηs %	190/134	190/130	190/133	190/134
		SCOP	4,82/3,42	4,82/3,33	4,81/3,41	4,82/3,42
	Energetski razred	A+++ do D	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
Grijanje pri toploj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C)	Sezonska energetska učinkovitost	ηs %	245/159	245/169	245/159	245/169
		SCOP	6,21/4,05	6,21/4,30	6,21/4,05	6,21/4,05
	Energetski razred	A+++ do D	A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++
Grijanje pri hladnoj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C)	Sezonska energetska učinkovitost	ηs %	168/121	168/121	168/121	168/121
		SCOP	4,29/3,10	4,28/3,10	4,28/3,10	4,28/3,10
	Energetski razred	A+++ do D	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Unutarnja jedinica		WH-SDC12H6E5	WH-SDC16H6E5	WH-SDC09H3E8	WH-SDC12H9E8	WH-SDC16H9E8
Zvučni tlak	Grijanje/hlađenje	dB(A)	33/33	33/33	33/33	33/33
Dimenzije	V x Š x D	mm	892x500x340	892x500x340	892x500x340	892x500x340
Neto težina		kg	43	44	43	45
Priključak cijevi za vodu		U inčima	R1½	R1½	R1½	R1½
Pumpa klase A	Broj brzina		Varijabilna brzina	Varijabilna brzina	Varijabilna brzina	Varijabilna brzina
	Uzlazna snaga (min./maks.)	W	34/110	30/105	32/102	34/110
Protok grijanja vode (ΔT = 5 K, 35 °C)	l/min		34,4	45,9	25,8	34,4
Kapacitet integriranog električnog grijачa	kW		6	6	3	9
Preporučeni osigurač	A		30/30	30/30	15/30	15/30
Preporučena veličina kabela, napajanje 1/2	mm²		3 x 4,0 ili 6,0 / 3 x 4,0	3 x 4,0 ili 6,0 / 3 x 4,0	5x1,5/5x1,5	5x1,5/5x1,5
Vanjska jedinica		WH-UD12HE5	WH-UD16HE5	WH-UD09HE8	WH-UD12HE8	WH-UD16HE8
Zvučna snaga ¹⁾	Grijanje	dB(A)	65	65	65	65
Dimenzije	V x Š x D	mm	1340x900x320	1340x900x320	1340x900x320	1340x900x320
Neto težina		kg	101	101	107	107
Rashladno sredstvo (R410A) / ekv. CO ₂	kg/T		2,55/5,324	2,55/5,324	2,55/5,324	2,55/5,324
Promjer cijevi	Tekućina/plin	Inči (mm)	3/8(9,52)/5/8(15,88)	3/8(9,52)/5/8(15,88)	3/8(9,52)/5/8(15,88)	3/8(9,52)/5/8(15,88)
Raspon duljine cijevi	m		3~50	3~50	3~30	3~30
Razlika u visini (unutra/vani)	m		30	30	20	20
Duljina cijevi za dodatni plin	m		10	10	10	10
Dodata količina plina	g/m		50	50	50	50
Radni raspon – vanjska temperatura	Grijanje	°C	-20 ~ +35	-20 ~ +35	-20 ~ +35	-20 ~ +35
	Hlađenje	°C	+16 ~ +43	+16 ~ +43	+16 ~ +43	+16 ~ +43
Izlaz vode	Grijanje/hlađenje	°C	20~55/5~20	20~55/5~20	20~55/5~20	20~55/5~20

Dodatna oprema

PAW-TD20C1E5	Spremnik od 200 l – nehrdajući čelik
PAW-TD30C1E5	Spremnik od 300 l – nehrdajući čelik
PAW-TA20C1E5STD	Spremnik od 200 l – emajlirani
PAW-TA30C1E5STD	Spremnik od 300 l – emajlirani
PAW-3WYVLV-HW	Trosmjerni ventil za spremnik za potrošnu toplu vodu
CZ-NV1	Komplet trosmjernih ventila u jedinici hidrokompleta
PAW-BTANK50L-2	Meduspremnik od 50 l

Dodatna oprema

CZ-TAW1	Aquarea Smart Cloud za daljinsko upravljanje i održavanje putem bežičnog ili žičanog LAN-a
CZ-NS4P	Dodatne funkcije tiskane pločice
PAW-A2W-MGTFILTER	Magnet za filter za vodu
PAW-A2W-RTWIRED	Sobni termostat
PAW-A2W-RTWIRELESS	Bežični sobni termostat s LCD-om

1) Zvučna snaga u skladu s normama 811/2013, 813/2013 i EN12102-1:2017 pri +7 °C. * Vrijednosti EER i COP izračunate su u skladu s normom EN14511.




**GOOD
DESIGN**


Aquaera generacije H T-CAP split sustav, jednofazno/trofazno. Grijanje i hlađenje - SXC • R410A

Energetska učinkovitost: A+++ za grijanje pri 35 °C / Pumpa za vodu „A“ s varijabilnom brzinom / Ugrađeni mjerič protoka.

Prilagodljivost: Dodatni magnet za filter za vodu.

Udobnost: Konstantni kapacitet grijanja do 20 °C / Radni raspon do -28 °C / 60 °C temperature izlaza vode.

Upravljanje: Dodatne funkcije uz neobaveznu tiskanu pločicu (2 zone upravljanja, bivalentno upravljanje, pametni mrežni kontakt i još mnogo toga).

Povezivost: Dodatni Aquaera Smart i Service Cloud te integracija u projekte sustava za automatsko upravljanje objektom.

Komplet	Jednofazno (napajanje unutarnje jedinice)			Trofazno (napajanje unutarnje jedinice)		
	KIT-WXC09H3E5	KIT-WXC12H6E5	KIT-WXC09H3E8	KIT-WXC12H9E8	KIT-WXC16H9E8	
Kapacitet grijanja / COP (zrak +7 °C, voda 35 °C)	kW / COP	9,00/4,84	12,00/4,74	9,00/4,84	12,00/4,74	16,00/4,28
Kapacitet grijanja / COP (zrak +7 °C, voda 55 °C)	kW / COP	9,00/2,94	12,00/2,88	9,00/2,94	12,00/2,88	16,00/2,71
Kapacitet grijanja / COP (zrak +2 °C, voda 35 °C)	kW / COP	9,00/3,59	12,00/3,44	9,00/3,59	12,00/3,44	16,00/3,10
Kapacitet grijanja / COP (zrak +2 °C, voda 55 °C)	kW / COP	9,00/2,21	12,00/2,19	9,00/2,21	12,00/2,19	16,00/2,13
Kapacitet grijanja / COP (zrak -7 °C, voda 35 °C)	kW / COP	9,00/2,85	12,00/2,72	9,00/2,85	12,00/2,72	16,00/2,49
Kapacitet grijanja / COP (zrak -7 °C, voda 55 °C)	kW / COP	9,00/2,02	12,00/1,92	9,00/2,02	12,00/1,92	16,00/1,86
Kapacitet hlađenja / EER (zrak 35 °C, voda 7 °C)	kW / EER	7,00/3,17	10,00/2,81	7,00/3,17	10,00/2,81	12,20/2,57
Kapacitet hlađenja / EER (zrak 35 °C, voda 18 °C)	kW / EER	7,00/5,19	10,00/5,13	7,00/5,19	10,00/5,13	12,20/3,49
Grijanje pri umjerenoj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C)	Sezonska energetska učinkovitost	ηs %	181/130	170/130	181/130	170/130
	SCOP		4,59/3,32	4,32/3,32	4,59/3,32	4,32/3,32
	Energetski razred	A+++ do D	A+++/A++	A++/A++	A+++/A++	A++/A++
Grijanje pri toploj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C)	Sezonska energetska učinkovitost	ηs %	235/158	231/158	235/158	231/158
	SCOP		5,95/4,02	5,86/4,02	5,95/4,02	5,86/4,02
	Energetski razred	A+++ do D	A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++
Grijanje pri hladnoj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C)	Sezonska energetska učinkovitost	ηs %	160/125	160/125	160/125	150/125
	SCOP		4,08/3,20	4,08/3,20	4,08/3,20	3,83/3,20
	Energetski razred	A+++ do D	A++/A++	A++/A++	A++/A++	A++/A++
Unutarnja jedinica		WH-SXC09H3E5	WH-SXC12H6E5	WH-SXC09H3E8	WH-SXC12H9E8	WH-SXC16H9E8
Zvučni tlak	Grijanje/hlađenje	dB(A)	33/33	33/33	33/33	33/33
Dimenzije	V x Š x D	mm	892x500x340	892x500x340	892x500x340	892x500x340
Neto težina		kg	43	43	43	45
Priklučak cijevi za vodu		U inčima	R1½	R1½	R1½	R1½
Pumpa klase A	Broj brzina		Varijabilna brzina	Varijabilna brzina	Varijabilna brzina	Varijabilna brzina
	Uzlazna snaga (min./maks.)	W	32/102	34/110	32/102	34/110
Protok grijanja vode (ΔT = 5 K, 35 °C)	U/min		25,8	34,4	25,8	34,4
Kapacitet integriranog električnog grijaća	kW		3	6	3	9
Preporučeni osigurač	A		30/30	30/30	16/16	16/16
Preporučena veličina kabela, napajanje 1/2	mm²		3 x 4,0 ili 6,0 / 3 x 4,0	3 x 4,0 ili 6,0 / 3 x 4,0	5x1,5/3x1,5	5x1,5/5x1,5
Vanjska jedinica		WH-UX09HE5	WH-UX12HE5	WH-UX09HE8	WH-UX12HE8	WH-UX16HE8
Zvučna snaga ¹⁾	Grijanje	dB(A)	66	66	65	67
Dimenzije	V x Š x D	mm	1340x900x320	1340x900x320	1340x900x320	1340x900x320
Neto težina		kg	101	101	108	118
Rashladno sredstvo (R410A) / ekv. CO ₂	kg/T		2,85/5,951	2,85/5,951	2,85/5,951	2,90/6,055
Promjer cijevi	Tekućina/plin	Inči (mm)	3/8(9,52)/5/8(15,88)	3/8(9,52)/5/8(15,88)	3/8(9,52)/5/8(15,88)	3/8(9,52)/5/8(15,88)
Raspon duljine cijevi		m	3~30	3~30	3~30	3~30
Razlika u visini (unutra/vani)		m	20	20	20	20
Duljina cijevi za dodatni plin		m	10	10	10	10
Dodata količina plina		g/m	50	50	50	50
Radni raspon – vanjska temperatura	Grijanje	°C	-28~+35	-28~+35	-28~+35	-28~+35
	Hlađenje	°C	+16~+43	+16~+43	+16~+43	+16~+43
Izlaz vode	Grijanje/hlađenje	°C	20~60/5~20	20~60/5~20	20~60/5~20	20~60/5~20


Dodata oprema	
PAW-TD20C1E5	Spremnik od 200 l – nehrdajući čelik
PAW-TD30C1E5	Spremnik od 300 l – nehrdajući čelik
PAW-TA20C1E5STD	Spremnik od 200 l – emajlirani
PAW-TA30C1E5STD	Spremnik od 300 l – emajlirani
PAW-3WYVLV-HW	Trosmjerni ventil za spremnik za potrošnu toplu vodu
CZ-NV1	Komplet trosmjernih ventila u jedinici hidrokompleta
PAW-BTANK50L-2	Meduspremnik od 50 l

Dodata oprema	
CZ-TAW1	Aquaera Smart Cloud za daljinsko upravljanje i održavanje putem bežičnog ili žičanog LAN-a
CZ-NS4P	Dodatne funkcije tiskane pločice
PAW-A2W-MGTFILTER	Magnet za filter za vodu
PAW-A2W-RTWIRED	Sobni termostat
PAW-A2W-RTWIRELESS	Bežični sobni termostat s LCD-om

1) Zvučna snaga u skladu s normama 811/2013, 813/2013 i EN12102-1:2017 pri +7 °C. * Vrijednosti EER i COP izračunate su u skladu s normom EN14511.



INTERNETSKO UPRAVLJANJE: opcija. NAGRADA GOOD DESIGN 2017.: Unutarnje jedinice All in One i split sustav generacije J i H nagrađeni prestižnom nagradom Good Design 2017.


**GOOD
DESIGN**

Aquarea generacije H T-CAP split sustav, trofazno. Super tiha vanjska jedinica. Grijanje i hlađenje – SQC • R410A
Energetska učinkovitost: A+++ za grijanje pri 35 °C / Pumpa za vodu „A“ s varijabilnom brzinom / Ugrađeni mjerič protoka.

Prilagodljivost: Dodatni magnet za filter za vodu.

Udobnost: Niska razina buke / Konstantni kapacitet grijanja do 20 °C / Radni raspon do -28 °C / 60 °C temperature izlaza vode.

Upravljanje: Dodatne funkcije uz neobaveznu tiskanu pločicu (2 zone upravljanja, bivalentno upravljanje, pametni mrežni kontakt i još mnogo toga).

Povezivost: Dodatni Aquarea Smart i Service Cloud te integracija u projekte sustava za automatsko upravljanje objektom.

Trofazno (napajanje unutarnje jedinice)

Komplet		KIT-WQC09H3E8	KIT-WQC12H9E8	KIT-WQC16H9E8
Kapacitet grijanja / COP (zrak +7 °C, voda 35 °C)	kW / COP	9,00/4,84	12,00/4,74	16,00/4,28
Kapacitet grijanja / COP (zrak +7 °C, voda 55 °C)	kW / COP	9,00/2,94	12,00/2,88	16,00/2,71
Kapacitet grijanja / COP (zrak +2 °C, voda 35 °C)	kW / COP	9,00/3,59	12,00/3,44	16,00/3,10
Kapacitet grijanja / COP (zrak +2 °C, voda 55 °C)	kW / COP	9,00/2,21	12,00/2,19	16,00/2,13
Kapacitet grijanja / COP (zrak -7 °C, voda 35 °C)	kW / COP	9,00/2,85	12,00/2,72	16,00/2,49
Kapacitet grijanja / COP (zrak -7 °C, voda 55 °C)	kW / COP	9,00/2,02	12,00/1,92	16,00/1,86
Kapacitet hlađenja / EER (zrak 35 °C, voda 7 °C)	kW / EER	7,00/3,17	10,00/2,81	12,20/2,57
Kapacitet hlađenja / EER (zrak 35 °C, voda 18 °C)	kW / EER	7,00/5,19	10,00/5,13	12,20/3,49
Grijanje pri umjerenoj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C)	Sezonska energetska učinkovitost	ηs %	181/130	170/130
	Energetski razred	SCOP	4,59/3,32	4,32/3,32
		A+++ do D	A+++ / A++	A++ / A++
Grijanje pri toploj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C)	Sezonska energetska učinkovitost	ηs %	235/158	231/158
	Energetski razred	SCOP	5,95/4,02	5,86/4,02
		A+++ do D	A+++ / A+++	A+++ / A+++
Grijanje pri hladnoj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C)	Sezonska energetska učinkovitost	ηs %	160/125	160/125
	Energetski razred	SCOP	4,08/3,20	4,08/3,20
		A+++ do D	A++ / A++	A++ / A++
Unutarnja jedinica		WH-SQC09H3E8	WH-SQC12H9E8	WH-SQC16H9E8
Zvučni tlak	Grijanje/hlađenje	dB(A)	33/33	33/33
Dimenzije	V x Š x D	mm	892x500x340	892x500x340
Neto težina	kg		43	44
Priključak cijevi za vodu		U inčima	R1 1/4	R1 1/4
Pumpa klase A	Broj brzina		Varijabilna brzina	Varijabilna brzina
	Uzlazna snaga (min./maks.)	W	32/102	34/110
Protok grijanja vode ($\Delta T = 5 K$, 35 °C)		l/min	25,8	34,4
Kapacitet integriranog električnog grijaća	kW		3	9
Preporučeni osigurač	A		15/30	15/30
Preporučena veličina kabela, napajanje 1/2	mm ²		5x1,5/3x1,5	5x1,5/5x1,5
Vanjska jedinica		WH-UQ09HE8	WH-UQ12HE8	WH-UQ16HE8
Zvučna snaga ¹⁾	Grijanje	dB(A)	58	58
Dimenzije	V x Š x D	mm	1410x1283x320	1410x1283x320
Neto težina	kg		151	151
Rashladno sredstvo (R410A) / ekv. CO ₂	kg/T		2,85/5,951	2,85/5,951
Promjer cijevi	Tekućina/plin	Inči (mm)	3/8(9,52)/5/8(15,88)	3/8(9,52)/5/8(15,88)
Raspon duljine cijevi		m	3–30	3–30
Razlika u visini (unutra/vani)		m	20	20
Duljina cijevi za dodatni plin		m	10	10
Dodatačna količina plina	g/m		50	50
Radni raspon – vanjska temperatura	Grijanje	°C	-28 ~ +35	-28 ~ +35
	Hlađenje	°C	+16 ~ +43	+16 ~ +43
Izlaz vode	Grijanje/hlađenje	°C	20–60/5–20	20–60/5–20

Dodatna oprema



PAW-TD20C1E5	Spremnik od 200 l – nehrdajući čelik
PAW-TD30C1E5	Spremnik od 300 l – nehrdajući čelik
PAW-TA20C1E5STD	Spremnik od 200 l – emajlirani
PAW-TA30C1E5STD	Spremnik od 300 l – emajlirani
PAW-3WYVLV-HW	Trosmjerni ventil za spremnik za potrošnu toplu vodu
CZ-NV1	Komplet trosmjernih ventila u jedinici hidrokompleta
PAW-BTANK50L-2	Meduspremnik od 50 l

Dodatna oprema

CZ-TAW1	Aquarea Smart Cloud za daljinsko upravljanje i održavanje putem bežičnog ili žičanog LAN-a
CZ-NS4P	Dodatne funkcije tiskane pločice
PAW-A2W-MGTFILTER	Magnet za filter za vodu
PAW-A2W-RTWIRED	Sobni termostat
PAW-A2W-RTWIRELESS	Bežični sobni termostat s LCD-om

¹⁾ Zvučna snaga u skladu s normama 811/2013, 813/2013 i EN12102-1:2017 pri +7 °C. * Vrijednosti EER i COP izračunate su u skladu s normom EN14511.


INTERNETSKO UPRAVLJANJE: opcija. NAGRADA GOOD DESIGN 2017.: Unutarnje jedinice All in One i split sustav generacije J i H nagrađeni prestižnom nagradom Good Design 2017.

NOVO
2021

NOVO Aquarea generacije J T-CAP monoblok, jednofazno/trofazno. Grijanje i hlađenje – MXC • R32

Energetska učinkovitost: A+++ za grijanje pri 35 °C / Pumpa za vodu „A“ s varijabilnom brzinom / Ugrađeni mjerički protoka.

Prilagodljivost: Ugrađeni magnetski filter za vodu.

Udobnost: Konstantni kapacitet i radni raspon do 20 °C / 65 °C temperature izlaza vode.

Upravljanje: Dodatne funkcije uz neobaveznu tiskanu pločicu (2 zone upravljanja, bivalentno upravljanje, pametni mrežni kontakt i još mnogo toga).

Povezivost: Dodatni Aquarea Smart i Service Cloud te integracija u projekte sustava za automatsko upravljanje objektom.

Vanjska jedinica	Jednofazno			Trofazno		
	WH-MXC09J3E5	WH-MXC12J6E5	WH-MXC09J3E8	WH-MXC12J9E8	WH-MXC16J9E8	
Kapacitet grijanja / COP (zrak +7 °C, voda 35 °C)	kW / COP	9,00/5,08	12,00/4,80	9,00/-	12,00/-	16,00/-
Kapacitet grijanja / COP (zrak +7 °C, voda 55 °C)	kW / COP	9,00/3,08	12,00/3,05	-	-	-
Kapacitet grijanja / COP (zrak +2 °C, voda 35 °C)	kW / COP	9,00/3,81	12,00/3,53	9,00/-	12,00/-	16,00/-
Kapacitet grijanja / COP (zrak +2 °C, voda 55 °C)	kW / COP	9,00/2,54	12,00/2,42	-	-	-
Kapacitet grijanja / COP (zrak -7 °C, voda 35 °C)	kW / COP	9,00/3,08	12,00/2,82	-	-	-
Kapacitet grijanja / COP (zrak -7 °C, voda 55 °C)	kW / COP	9,00/2,12	12,00/2,00	-	-	-
Kapacitet hlađenja / EER (zrak 35 °C, voda 7 °C)	kW / EER	9,00/3,18	12,00/2,90	9,00/-	12,00/-	14,50/-
Kapacitet hlađenja / EER (zrak 35 °C, voda 18 °C)	kW / EER	9,00/4,62	12,00/3,95	-	-	-
Grijanje pri umjerenoj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C)	Sezonska energetska učinkovitost	n <small>s</small> %	195/140	195/140	-	-
	SCOP		4,96/3,57	4,96/3,57	-	-
	Energetski razred	A+++ do D	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A++/A++
Grijanje pri toploj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C)	Sezonska energetska učinkovitost	n <small>s</small> %	256/171	256/171	-	-
	SCOP		6,47/4,34	6,47/4,34	-	-
	Energetski razred	A+++ do D	A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++
Grijanje pri hladnoj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C)	Sezonska energetska učinkovitost	n <small>s</small> %	169/127	169/127	-	-
	SCOP		4,31/3,26	4,31/3,26	-	-
	Energetski razred	A+++ do D	A++/A++	A++/A++	A++/A++	A++/A++
Zvučna snaga ¹⁾	Grijanje	dB(A)	65	65	65	66
Dimenzije	V x Š x D	mm	1410x1283x320	1410x1283x320	1410x1283x320	1410x1283x320
Neto težina	kg	140	140	151	151	164
Rashladno sredstvo (R32) / ekv. CO ₂ ²⁾	kg/T	1,60/1,080	1,60/1,080	1,60/1,080	1,60/1,080	1,80/1,215
Priliklučak cijevi za vodu	U inčima	R1 1/4	R1 1/4	R1 1/4	R1 1/4	R1 1/4
Pumpa	Broj brzina	Varijabilna brzina	Varijabilna brzina	Varijabilna brzina	Varijabilna brzina	Varijabilna brzina
	Uzlazna snaga (min./maks.)	W	32/102	34/110	32/102	34/110
Protok grijanja vode (ΔT = 5 K, 35 °C)	U/min	25,8	34,4	25,8	34,4	45,9
Kapacitet integriranog električnog grijaća	kW	3	6	3	9	9
Uzlazna snaga	Grijanje	kW	1,77	2,50	1,77	2,50
	Hlađenje	kW	2,83	4,14	2,83	4,14
Radna struja i struja pokretanja	Grijanje	A	8,3	11,6	-	-
	Hlađenje	A	13,1	19,1	-	-
Struja 1	A	29,0	29,0	14,7	11,9	15,5
Struja 2	A	13,0	26,0	13,0	13,0	13,0
Preporučeni osigurač, napajanje 1/2	A	30/30	30/30	20/16	20/20	20/20
Preporučena veličina kabela, napajanje 1/2	mm ²	3 x 4,0 ili 6,0 / 3 x 4,0	3 x 4,0 ili 6,0 / 3 x 4,0	5x1,5/3x1,5	5x1,5/5x1,5	5x2,5/5x1,5
Radni raspon – vanjska temperatura	Grijanje	°C	-20~+35	-20~+35	-20~+35	-20~+35
	Hlađenje	°C	10~+43	10~+43	10~+43	10~+43
Izlaz vode ³⁾	Grijanje	°C	20~65	20~65	20~65	20~65
	Hlađenje	°C	5~20	5~20	5~20	5~20

Dodatačna oprema

PAW-TD20C1E5	Spremnik od 200 l – nehrdajući čelik
PAW-TD30C1E5	Spremnik od 300 l – nehrdajući čelik
PAW-TA20C1E5STD	Spremnik od 200 l – emajlirani
PAW-TA30C1E5STD	Spremnik od 300 l – emajlirani
PAW-TD20B8E3-2	Kombinirani spremnik od 185 l + 80 l – emajlirani
PAW-TD23B6E5	Kombinirani spremnik od 230 l + 60 l – nehrdajući čelik
PAW-3WYVVL-HW	Trosmjerni ventil za spremnik za potrošnu toplu vodu

Dodatačna oprema


PAW-BTANK50L-2	Meduspremnik od 50 l
CZ-TAW1	Aquarea Smart Cloud za daljinsko upravljanje i održavanje putem bežičnog ili žičanog LAN-a
PAW-A2W-AFVLV	Jedan zaštitni ventil protiv smrzavanja. Potrebno je naručiti 2 ventila po sustavu
PAW-A2W-RTWIRED	Sobni termostat
PAW-A2W-RTWIRELESS	Bežični sobni termostat s LCD-om

1) Zvučna snaga u skladu s normama 811/2013, 813/2013 i EN12102-1:2017 pri +7 °C. 2) WH-MXC modeli hermetički su zatvoreni. 3) Temperatura može biti postavljena do 65 °C daljinskim upravljačem. Obično je izlazna temperatura vode 60 °C ili manje. Ako je postavka ΔT postavljena na 15 °C daljinskim upravljačem i vanjska je temperatura 5 do 20 °C, moguće je postići izlaznu temperaturu vode od 65 °C.

* Vrijednosti EER i COP izračunate su u skladu s normom EN14511.



INTERNETSKO UPRAVLJANJE: opcija.



011-1W0206

Za 9 i 12 kW.



ErP 55 °C Skala od A+++ do D



ErP 35 °C Skala od A+++ do D

AquaArea generacije H T-CAP monoblok, jednofazno/trofazno.**Grijanje i hlađenje – MXC • R410A**

Energetska učinkovitost: A+++ za grijanje pri 35 °C / Pumpa za vodu „A“ s varijabilnom brzinom / Ugrađeni mjerač protoka.

Prilagodljivost: Dodatni magnet za filter za vodu.

Udobnost: Konstantni kapacitet i radni raspon do 20 °C / 60 °C temperature izlaza vode.

Upravljanje: Dodatne funkcije uz neobaveznu tiskanu pločicu (2 zone upravljanja, bivalentno upravljanje, pametni mrežni kontakt i još mnogo toga).

Povezivost: Dodatni AquaArea Smart i Service Cloud te integracija u projekte sustava za automatsko upravljanje objektom.

		Jednofazno			Trofazno		
Vanjska jedinica		WH-MXC09H3E5	WH-MXC12H6E5	WH-MXC09H3E8	WH-MXC12H9E8	WH-MXC16H9E8	
Kapacitet grijanja / COP (zrak +7 °C, voda 35 °C)	kW / COP	9,00/4,84	12,00/4,74	9,00/4,84	12,00/4,74	16,00/4,28	
Kapacitet grijanja / COP (zrak +7 °C, voda 55 °C)	kW / COP	9,00/2,94	12,00/2,88	9,00/2,94	12,00/2,88	16,00/2,71	
Kapacitet grijanja / COP (zrak +2 °C, voda 35 °C)	kW / COP	9,00/3,59	12,00/3,44	9,00/3,59	12,00/3,44	16,00/3,10	
Kapacitet grijanja / COP (zrak +2 °C, voda 55 °C)	kW / COP	9,00/2,21	12,00/2,19	9,00/2,21	12,00/2,19	16,00/2,13	
Kapacitet grijanja / COP (zrak -7 °C, voda 35 °C)	kW / COP	9,00/2,85	12,00/2,72	9,00/2,85	12,00/2,72	16,00/2,49	
Kapacitet grijanja / COP (zrak -7 °C, voda 55 °C)	kW / COP	9,00/2,02	12,00/1,92	9,00/2,02	12,00/1,92	16,00/1,86	
Kapacitet hlađenja / EER (zrak 35 °C, voda 7 °C)	kW / EER	7,00/3,17	10,00/2,81	7,00/3,17	10,00/2,81	12,20/2,56	
Kapacitet hlađenja / EER (zrak 35 °C, voda 18 °C)	kW / EER	7,00/5,19	10,00/5,13	7,00/5,19	10,00/5,13	12,20/3,49	
Grijanje pri umjerenoj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C)	Sezonska energetska učinkovitost	ηs %	181/130	170/130	181/130	170/130	160/125
	Energetski razred	SCOP	4,59/3,32	4,32/3,32	4,59/3,32	4,32/3,32	4,08/3,20
Grijanje pri toploj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C)	Sezonska energetska učinkovitost	ηs %	235/158	231/158	235/158	231/158	231/159
	Energetski razred	SCOP	5,95/4,03	5,86/4,02	5,95/4,02	5,86/4,02	5,86/4,05
Grijanje pri hladnoj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C)	Sezonska energetska učinkovitost	ηs %	160/125	160/125	160/125	160/125	150/125
	Energetski razred	SCOP	4,08/3,20	4,08/3,20	4,08/3,20	4,08/3,20	3,83/3,20
Zvučna snaga ¹⁾	Grijanje	dB(A)	65	65	65	65	66
Dimenzije	V x Š x D	mm	1410x1283x320	1410x1283x320	1410x1283x320	1410x1283x320	1410x1283x320
Neto težina		kg	142	142	151	151	164
Rashladno sredstvo (R410A) / ekv. CO ₂ ²⁾		kg/T	2,30/4,802	2,30/4,802	2,30/4,802	2,30/4,802	2,35/4,907
Priklučak cijevi za vodu		U inčima	R1 1/4	R1 1/4	R1 1/4	R1 1/4	R1 1/4
Pumpa	Broj brzina		Varijabilna brzina	Varijabilna brzina	Varijabilna brzina	Varijabilna brzina	Varijabilna brzina
	Uzlazna snaga (min./maks.)	W	32/102	34/110	32/102	34/110	38/120
Protok grijanja vode (ΔT = 5 K, 35 °C)		l/min	25,8	34,4	25,8	34,4	45,9
Kapacitet integriranog električnog grijaća		kW	3	6	3	9	9
Uzlazna snaga	Grijanje	kW	1,86	2,53	1,86	2,53	3,74
	Hlađenje	kW	2,21	3,56	2,21	3,56	4,76
Radna struja i struja pokretanja	Grijanje	A	8,8	11,7	3,0	4,0	5,7
	Hlađenje	A	10,4	16,5	3,5	5,3	7,1
Struja 1		A	29,0	29,0	14,7	11,9	15,5
Struja 2		A	13,0	26,0	13,0	13,0	13,0
Preporučeni osigurač		A	30/30	30/30	16/16	16/16	16/16
Preporučena veličina kabela, napajanje 1/2		mm ²	3 x 4,0 ili 6,0 / 3 x 4,0	3 x 4,0 ili 6,0 / 3 x 4,0	5x1,5/3x1,5	5x1,5/5x1,5	5x1,5/5x1,5
Radni raspon – vanjska temperatura	Grijanje	°C	-20 ~ +35	-20 ~ +35	-20 ~ +35	-20 ~ +35	-20 ~ +35
	Hlađenje	°C	+16 ~ +43	+16 ~ +43	+16 ~ +43	+16 ~ +43	+16 ~ +43
Izlaz vode	Grijanje	°C	20 ~ 60	20 ~ 60	20 ~ 60	20 ~ 60	20 ~ 60
	Hlađenje	°C	5 ~ 20	5 ~ 20	5 ~ 20	5 ~ 20	5 ~ 20

Dodata oprema

PAW-TD20C1E5	Spremnik od 200 l – nehrdajući čelik
PAW-TD30C1E5	Spremnik od 300 l – nehrdajući čelik
PAW-TA20C1E5STD	Spremnik od 200 l – emajlirani
PAW-TA30C1E5STD	Spremnik od 300 l – emajlirani
PAW-TD20B8E3-2	Kombinirani spremnik od 185 l + 80 l – emajlirani
PAW-TD23B6E5	Kombinirani spremnik od 230 l + 60 l – nehrdajući čelik
PAW-3WYVVL-HW	Trosmjerni ventil za spremnik za potrošnu toplu vodu
PAW-BTANK50L-2	Meduspremnik od 50 l

Dodata oprema

CZ-TAW1	AquaArea Smart Cloud za daljinsko upravljanje i održavanje putem bežičnog ili žičanog LAN-a
PAW-A2W-MGTFILTER	Magnet za filter za vodu
PAW-A2W-AFVLV	Jedan zaštitni ventil protiv smrzavanja. Potrebno je naručiti 2 ventila po sustavu
PAW-A2W-RTWIRED	Sobni termostat
PAW-A2W-RTWIRELESS	Bežični sobni termostat s LCD-om

1) Zvučna snaga u skladu s normama 811/2013, 813/2013 i EN12102-1:2017 pri +7 °C. 2) WH-MXC modeli hermetički su zatvoreni. * Vrijednosti EER i COP izračunate su u skladu s normom EN14511.

INTERNETSKO UPRAVLJANJE: opcija.





A++ ErP 55 °C Skala od A+++ do D

A++ ErP 35 °C Skala od A+++ do D

Aquarea generacije F HT split sustav, jednofazno/trofazno.

Samo grijanje – SHF • R407C

Energetska učinkovitost: Pumpa za vodu „A“ s varijabilnom brzinom.

Udobnost: Radni raspon do 20 °C vanjske temperature / 65 °C temperature izlaza vode

Upravljanje: Učinkovita regulacija sobne temperature na temelju vanjske i unutarnje temperature uporabom Aquarea upravitelja.

Povezivost: Dodatna integracija u projekte sustava za automatsko upravljanje objektom.

Komplet	Jednofazno (napajanje unutarnje jedinice)		Trofazno (napajanje unutarnje jedinice)			
	KIT-WHF09F3E5	KIT-WHF12F6E5	KIT-WHF09F3E8	KIT-WHF12F9E8		
Kapacitet grijanja / COP [zrak +7 °C, voda 35 °C]	kW / COP	9,00/4,64	12,00/4,46	9,00/4,64	12,00/4,46	
Kapacitet grijanja / COP [zrak +7 °C, voda 65 °C]	kW / COP	9,00/2,48	12,00/2,41	9,00/2,48	12,00/2,41	
Kapacitet grijanja / COP [zrak +2 °C, voda 35 °C]	kW / COP	9,00/3,45	12,00/3,26	9,00/3,45	12,00/3,26	
Kapacitet grijanja / COP [zrak +2 °C, voda 65 °C]	kW / COP	9,00/2,06	10,30/2,01	9,00/2,06	10,30/2,01	
Kapacitet grijanja / COP [zrak -7 °C, voda 35 °C]	kW / COP	9,00/2,74	12,00/2,52	9,00/2,74	12,00/2,52	
Kapacitet grijanja / COP [zrak -7 °C, voda 65 °C]	kW / COP	9,00/1,79	9,60/1,77	9,00/1,79	9,60/1,77	
Grijanje pri umjerenoj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C)	Sezonska energetska učinkovitost	ηs %	153/125	150/125	153/125	150/125
	SCOP		3,90/3,20	3,82/3,21	3,90/3,20	3,82/3,21
	Energetski razred	A+++ do D	A++/A++	A++/A++	A++/A++	A++/A++
Grijanje pri toploj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C)	Sezonska energetska učinkovitost	ηs %	191/156	188/156	191/156	188/156
	SCOP		4,84/3,97	4,77/3,97	4,84/3,97	4,77/3,97
	Energetski razred	A+++ do D	A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++
Grijanje pri hladnoj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C)	Sezonska energetska učinkovitost	ηs %	137/116	134/113	137/116	134/113
	SCOP		3,50/2,97	3,42/2,90	3,50/2,97	3,42/2,90
	Energetski razred	A+++ do D	A+/A+	A+/A+	A+/A+	A+/A+
Unutarnja jedinica		WH-SHF09F3E5	WH-SHF12F6E5	WH-SHF09F3E8	WH-SHF12F9E8	
Zvučni tlak	dB(A)	33	33	33	33	
Dimenzije	V x Š x D	892x502x353	892x502x353	892x502x353	892x502x353	
Neto težina	kg	46	47	47	48	
Priliklučak cijevi za vodu	U inčima	R1½	R1½	R1½	R1½	
Pumpa klase A	Broj brzina	7	7	7	7	
	Uzlazna snaga [min./maks.]	W	38/100	40/106	38/100	40/106
Protok grijanja vode [$\Delta T = 5 K$, 35 °C]	U/min	25,8	34,4	25,8	34,4	
Kapacitet integriranog električnog grijaća	kW	3	6	3	9	
Preporučeni osigurač	A	30/30	30/30	30/16	30/16	
Preporučena veličina kabela, napajanje 1/2	mm²	3 x 4,0 ili 6,0 / 3 x 4,0	3 x 4,0 ili 6,0 / 3 x 4,0	5x1,5/3x1,5	5x1,5/5x1,5	
Vanjska jedinica		WH-UH09FE5	WH-UH12FE5	WH-UH09FE8	WH-UH12FE8	
Zvučna snaga ¹⁾	dB(A)	—	—	—	—	
Dimenzije	V x Š x D	1340x900x320	1340x900x320	1340x900x320	1340x900x320	
Neto težina	kg	104	104	110	110	
Rashladno sredstvo (R407C) / ekv. CO ₂	kg/T	2,90/5,145	2,90/5,145	2,90/5,145	2,90/5,145	
Promjer cijevi	Tekućina/plin	Inč (mm)	3/8[9,52]/5/8[15,88]	3/8[9,52]/5/8[15,88]	3/8[9,52]/5/8[15,88]	
Raspon duljine cijevi	m	3-30	3-30	3-30	3-30	
Razlika u visini (unutra/vani)	m	20	20	20	20	
Duljina cijevi za dodatni plin	m	10	10	10	10	
Dodata kolicičina plina	g/m	70	70	70	70	
Radni raspon	Vanjska temperatura (grijanje)	°C	-20~+35	-20~+35	-20~+35	-20~+35
Izlaz vode	Grijanje	°C	25~65	25~65	25~65	25~65

Dodata oprema

PAW-TD20C1E5	Spremnik od 200 l – nehrdajući čelik
PAW-TD30C1E5	Spremnik od 300 l – nehrdajući čelik
PAW-TA20C1E5STD	Spremnik od 200 l – emajlirani
PAW-TA30C1E5STD	Spremnik od 300 l – emajlirani

Dodata oprema

PAW-3WYVLV-HW	Trosmjerni ventil za spremnik za potrošnu toplu vodu
PAW-BTANK50L-2	Meduspremnik od 50 l
PAW-A2W-RTWIRED	Sobni termostat
PAW-A2W-RTWIRELESS	Bežični sobni termostat s LCD-om

1) Zvučna snaga u skladu s normama 811/2013, 813/2013 i EN12102-1:2017 pri +7 °C. * Vrijednosti EER i COP izračunate su u skladu s normom EN14511.

A++ ErP 55 °C

A++ ErP 35 °C

INVERTER+

PUMPA ZA VODU
KLASE A

VISOKA
TEMPERATURA
PROTOKA VODE OD
65°C

7 BRZINA
POTRŠNA TOPLA
VODA

NAČIN GRIJANJA
-20°C

PRIKLJUČNJE
NA KOTAO

SOLARNI KOMPLET

NEOBAVEZNI WI-FI

POVEZIVOST SA
SISTEMOM UPRAVLJAJUĆIM
UPRAVLJACOM

GOŠINA
JAHSTIĆ
I ALUMINIJUS

**Aquarea generacije G HT monoblok, jednofazno.****Samo grijanje – MHF • R407C****Energetska učinkovitost:** Pumpa za vodu „A“ s varijabilnom brzinom.**Udobnost:** Radni raspon do 20 °C vanjske temperature / 65 °C temperature izlaza vode**Upravljanje:** Učinkovita regulacija sobne temperature na temelju vanjske i unutarnje temperature uporabom Aquarea upravitelja.**Povezivost:** Dodatna integracija u projekte sustava za automatsko upravljanje objektom.

		Jednofazno	
		WH-MHF09G3E5	WH-MHF12G6E5
Kapacitet grijanja / COP (zrak +7 °C, voda 35 °C)	kW / COP	9,00/4,64	12,00/4,46
Kapacitet grijanja / COP (zrak +7 °C, voda 65 °C)	kW / COP	9,00/2,48	12,00/2,41
Kapacitet grijanja / COP (zrak +2 °C, voda 35 °C)	kW / COP	9,00/3,45	12,00/3,26
Kapacitet grijanja / COP (zrak +2 °C, voda 65 °C)	kW / COP	9,00/2,06	10,30/2,01
Kapacitet grijanja / COP (zrak -7 °C, voda 35 °C)	kW / COP	9,00/2,74	12,00/2,52
Kapacitet grijanja / COP (zrak -7 °C, voda 65 °C)	kW / COP	9,00/1,79	9,60/1,77
Grijanje pri umjerenoj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C)	Sezonska energetska učinkovitost	ηs %	153/125
	Energetski razred	SCOP	3,90/3,20
		A+++ do D	A++/A++
Grijanje pri toploj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C)	Sezonska energetska učinkovitost	ηs %	191/156
	Energetski razred	SCOP	4,84/3,97
		A+++ do D	A+++/A+++
Grijanje pri hladnoj klimi (voda 35 °C / voda 55 °C)	Sezonska energetska učinkovitost	ηs %	137/116
	Energetski razred	SCOP	3,50/2,97
		A+++ do D	A+/A+
Zvučna snaga ¹⁾	dB(A)	—	—
Dimenzije	V x Š x D	mm	1410x1283x320
Neto težina		kg	151
Rashladno sredstvo [R407C] / ekv. CO ₂ ²⁾	kg/T	1,92/3,406	1,92/3,406
Priklučak cijevi za vodu		U inčima	R1½
Pumpa	Broj brzina	7	7
	Uzlazna snaga [min./maks.]	W	—
Protok grijanja vode (ΔT = 5 K, 35 °C)	l/min	25,8	34,4
Kapacitet integriranog električnog grijaća	kW	3	6
Uzlazna snaga	kW	1,94	2,69
Radna struja i struja pokretanja	A	9,3	12,8
Struja 1	A	28,5	29,0
Struja 2	A	13,0	26,0
Preporučeni osigurač	A	30/30	30/30
Preporučena veličina kabela, napajanje 1/2	mm ²	3 x 4,0 ili 6,0 / 3 x 4,0	3 x 4,0 ili 6,0 / 3 x 4,0
Radni raspon	Vanjska temperatura (grijanje)	°C	-20 ~ +35
Izlaz vode	Grijanje	°C	25 ~ 65
			25 ~ 65

Dodatna oprema

PAW-TD20C1E5	Spremnik od 200 l – nehrdajući čelik
PAW-TD30C1E5	Spremnik od 300 l – nehrdajući čelik
PAW-TA20C1E5STD	Spremnik od 200 l – emajlirani
PAW-TA30C1E5STD	Spremnik od 300 l – emajlirani
PAW-TD20B8E3-2	Kombinirani spremnik od 185 l + 80 l – emajlirani
PAW-TD23B6E5	Kombinirani spremnik od 230 l + 60 l – nehrdajući čelik

Dodatna oprema


PAW-3WYVLV-HW	Trosmjerni ventil za spremnik za potrošnu toplu vodu
PAW-BTANK50L-2	Meduspremnik od 50 l
PAW-A2W-AFVLV	Jedan zaštitni ventil protiv smrzavanja. Potrebno je naručiti 2 ventila po sustavu
PAW-A2W-RTWIRED	Sobni termostat
PAW-A2W-RTWIRELESS	Bežični sobni termostat s LCD-om

1) Zvučna snaga u skladu s normama 811/2013, 813/2013 i EN12102-1:2017 pri +7 °C. 2) WH-MHF modeli hermetički su zatvoreni. * Vrijednosti EER i COP izračunate su u skladu s normom EN14511.



INTERNETSKO UPRAVLJANJE: opcija.

Pametni ventilokonvektori



Ugrađen napredni termostat.

			PAW-AAIR-200-2	PAW-AAIR-700-2	PAW-AAIR-900-2
Ukupni kapacitet hlađenja	Lo / Med / Hi	kW	0,2/0,3/0,6	0,8/1,0/1,2	1,2/1,5/1,7
Osjetili kapacitet hlađenja	Lo / Med / Hi	kW	0,2/0,3/0,5	0,6/0,9/1,1	1,1/1,4/1,6
Protok vode	Lo / Med / Hi	kg/h	40,0/59,0/95,0	129,0/178,0/207,0	198,0/261,0/300,0
Pad tlaka vode	Lo / Med / Hi	kPa	0,4/2,0/2,9	1,0/2,0/2,0	6,0/9,0/12,0
Ulazna temperaturna voda		°C	10	10	10
Izlazna temperaturna voda		°C	15	15	15
Ulazna temperaturna zraka		°C	27,0	27,0	27,0
Izlazna temperaturna zraka	Lo / Med / Hi	°C	15,0/17,0/18,0	14,0/16,0/17,0	16,0/17,0/18,0
Relativna vlažnost ulaznog zraka		%	47	47	47
Ukupni kapacitet grijanja	Lo / Med / Hi	kW	0,2/0,5/0,6	0,7/1,0/1,2	0,9/1,4/1,7
Protok vode	Lo / Med / Hi	kg/h	37,3/80,8/98,0	121,8/177,5/204,3	152,4/244,2/292,9
Pad tlaka vode	Lo / Med / Hi	kPa	0,4/2,0/2,9	0,3/0,8/1,0	0,5/1,6/2,2
Ulazna temperaturna voda		°C	35	35	35
Izlazna temperaturna voda		°C	30	30	30
Ulazna temperaturna zraka		°C	19,0	19,0	19,0
Izlazna temperaturna zraka	Lo / Med / Hi	°C	38,9/32,0/30,0	33,3/31,8/30,6	30,2/31,1/30,6
Protok zraka	Lo / Med / Hi	m³/min	0,9/1,9/2,7	2,6/4,2/5,3	4,1/6,1/7,7
Maksimalna ulazna snaga	Lo / Med / Hi	W	7,0/9,0/13,0	14,0/18,0/22,0	16,0/20,0/24,0
Zvučni tlak	Lo / Med / Hi	dB(A)	23/33/40	24/36/42	25/36/44
Dimenzije (V x Š x D)		mm	735x579x129	935x579x129	1135x579x129
Neto težina		kg	17	20	23
Trosmjerni ventil uključen			Da	Da	Da
Termostat s dodirnim zaslonom			Da	Da	Da

Dodatna oprema

PAW-AAIR-LEGS-1 Pribor s 2 noge za zaštitu cijevi za vodu

* Pametne ventilokonvektore proizvodi Innova.

Moderni samostojeći ventilokonvektori s naprednim upravljačem

Tanki pametni ventilokonvektori pružaju visoku učinkovitost upravljanja klimatizacijom.
Dubine samo 13 cm, radijatori predstavljaju vrhunske uređaje na tržištu. Elegantna izvedba pametnog ventilokonvektora i usavršavanje proizvoda jasno su vidljivi u svakom detalju, pa se jednostavno uklapa u svaki dom. Izvrsna učinkovitost ventilacije znači da motor troši znatno manje energije (manje potrebne snage). Brzinu ventilatora stalno modulira upravljač temperature proporcionalnom ugrađenom logikom, uz nedvojbene prednosti pri regulaciji temperature i vlažnosti tijekom ljetnog rada.


Tehnička obilježja

- Četiri načina rada (automatski, tihi, noćni i maksimalna brzina ventilacije)
- Ekskluzivan dizajn
- Izuzetno kompaktan (dubina samo 12,9 cm)
- Moguće su funkcije hlađenja i odvlaživanja (potrebna je odvodnja)

Dodatna oprema


PAW-AAIR-RHCABLE Priklučni kabel za motor za jedinice na kojima se hidraulički priključci nalaze na desnoj strani

Sa standardnim lijevanim radijatorima.



Potrebna je voda na 65 °C.

S pametnim ventilokonvektorima.



Potrebna je voda na 35 °C.

- Uključen je trosmjerni ventil (nije potreban preljevni ventil na instalaciji ako je ugrađeno više od 3 jedinice)
- Termostat s dodirnim zaslonom

Sve krivulje temperature i kapaciteta dostupne su na www.panasonicproclub.com

Ventilokonvektori – kanalni



Dodatni upravljač.
Ožičeni daljinski
upravljač.
PAW-FC-903TC



Dodatni upravljač.
Napredni ožičeni
daljinski upravljač.
PAW-FC-RC1

	Spajanje s lijeve strane (PAW-)	FC2A-D010L	FC2A-D020L	FC2A-D030L	FC2A-D040L	FC2A-D050L	FC2A-D060L	FC2A-D070L	FC2A-D080L	
	Spajanje s desne strane (PAW-)	FC2A-D010R	FC2A-D020R	FC2A-D030R	FC2A-D040R	FC2A-D050R	FC2A-D060R	FC2A-D070R	FC2A-D080R	
Ukupni kapacitet hlađenja ¹⁾	Lo / Med / Hi	kW	0,7/1,0/1,5	0,7/1,2/1,7	1,0/2,0/2,5	1,2/2,4/3,2	1,7/3,2/4,6	2,7/4,6/5,8	3,4/6,1/7,3	4,6/6,1/8,1
Osjetljivi kapacitet hlađenja ¹⁾	Lo / Med / Hi	kW	0,5/0,8/1,1	0,6/0,9/1,3	0,8/1,5/1,9	0,9/1,8/2,3	1,2/2,2/3,3	1,9/3,3/4,5	2,4/4,3/5,1	3,4/4,6/6,3
Protok vode	Lo / Med / Hi	l/h	124/172/250	127/213/289	172/341/430	206/413/547	296/544/798	466/784/1003	587/1058/1252	798/1048/1400
Pad tlaka vode	Lo / Med / Hi	kPa	10,7/19,5/39,2	1,9/3,9/6,3	6,3/19,3/28,8	5,4/17,1/28,0	7,5/22,8/46,9	13,9/37,4/60,2	4,8/15,4/21,5	11,9/19,3/32,5
Kapacitet grijanja ²⁾	Lo / Med / Hi	kW	0,9/1,4/2,0	0,9/1,5/2,2	1,3/2,4/3,1	1,4/2,9/4,0	2,1/4,1/5,7	3,1/5,3/7,1	4,3/7,9/9,3	5,9/8,1/11,6
Razine zvuka										
Globalna zvučna snaga	S-Lo / Med / S-Hi	dB(A)	33/40/49	31/43/50	30/45/52	30/44/51	34/46/56	38/51/58	43/56/61	50/55/64
Globalni zvučni tlak ³⁾	S-Lo / Med / S-Hi	dB(A)	24/31/40	22/34/41	21/36/43	21/35/42	25/37/47	29/42/49	34/47/52	41/46/55
Ventilator										
Broj			1	1	1	2	2	2	2	3
Protok zraka	Lo / Med / Hi	m ³ /h	111/190/283	105/179/265	138/274/390	173/357/499	253/486/716	350/640/933	480/893/1064	660/936/1397
Maksimalni vanjski tlak		Pa	55	55	65	85	85	115	125	70
Filtar			G2							
Električni podaci										
Napon	V		230	230	230	230	230	230	230	230
Napajanje	Faza		Jednofazno							
	Frekvencija	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Potrošnja energije	Lo / Med / Hi	W	13/24/36	10/18/29	16/37/45	15/37/56	28/55/72	37/75/105	53/100/147	90/112/188
Priklučci za vodu										
Vrsta			Plinski sa ženskim navojem							
Priklučci za vodu		U inčima	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	3/4	3/4
Dimenziije i težina										
Dimenzije	V x Š x D	mm	430 x 220 x 570	430 x 220 x 570	430 x 220 x 730	430 x 220 x 938	430 x 220 x 1122	430 x 220 x 1307	530 x 220 x 1121	530 x 220 x 1316
Težina		kg	13	13	15	20	22	26	27	38

Dodata oprema

PAW-FC-RC1	Napredni ožičeni daljinski upravljač za ventilokonvektor
PAW-FC-903TC	Ožičeni daljinski upravljač za ventilokonvektor
PAW-FC-2WY-11/55-1	2-smjerni ventil + drenažna posuda za modele 010-060

Dodata oprema

PAW-FC-2WY-65/90-1	2-smjerni ventil + drenažna posuda za modele 070-080
PAW-FC-3WY-11/55-1	3-smjerni ventil + drenažna posuda za modele 010-060
PAW-FC-3WY-65/90-1	3-smjerni ventil + drenažna posuda za modele 070-080

1) U skladu sa standardom Eurovent. Zrak: 27 °C ST / 19 °C MT. Ulaz/izlaz vode: 7 °C / 12 °C. 2) Zrak: 20 °C. Ulaz/izlaz vode: 50 °C / 45 °C. 3) Razine zvučnog tlaka temelje se na značajkama (NR) sobe obujma 100 m³ s odjecima od 0,5 sekundi.

Navedene su vrijednosti za vanjski statički tlak od 0 Pa, dodatne značajke tlaka potražite u tehničkom priručniku. * Jedinice ventilokonvektora proizvodi Systemair.

Tehnička obilježja

- Kapacitet hlađenja od 0,7 do 8,1 kW
- Kapacitet grijanja od 0,7 do 10,3 kW
- Motor(i) ventilatora na izmjeničnu struju s 5 brzina

Glavne značajke i dodatna oprema

- Raspored za lijevu ili desnu stranu
- Jednostavna ugradnja
- Vrlo niske razine buke
- 2-smjerni i 3-smjerni ventili za uključivanje/isključivanje
- Pomoćna drenažna posuda
- Usis zraka kroz uklonjivu rešetku
- Filtar G2

Radna ograničenja


Ulazna temperatura vode	Od 5 do 90 °C
Temperatura zraka u unutrašnjosti	Od 5 do 32 °C



Spremnići za sanitarnu vodu

Kombinirani spremnici.

Najbolja opcija za kombinaciju s jedinicama monoblok. Spremnik za potrošnu toplu vodu u kućanstvu s međuspremnikom. Namijenjen za primjene prilikom adaptacija, spremnik za potrošnu toplu vodu u kućanstvu s međuspremnikom posebice je pogodan za brzu dogradnju postojećih instalacija. Jednostavna ugradnja, lijep izgled, visoka učinkovitost za proizvodnju tople vode u kućanstvu i za grijanje.

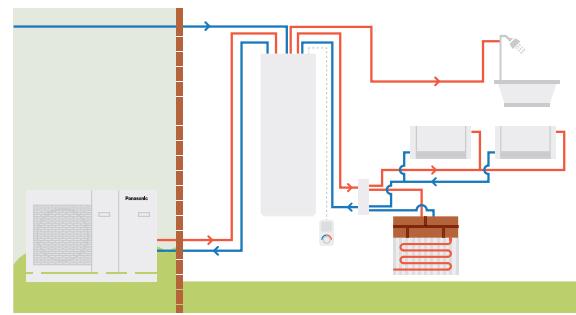

Model	Emajlirano		Nehrđajući čelik		
	PAW-TD20B8E3-2	PAW-TD23B6E5	PAW-TD20B8E3-2	PAW-TD23B6E5	
Dimenzije (V x Š x D)	mm	1770 x 640 x 690	1750 x 600 x 646		
Težina (prazno)	kg	150	111		
Zapremina	L	185 + 80	230 + 60		
Napajanje	V, faza, Hz	230, 1, 50	230, 1, 50		
Spremnik za topalu vodu		Međuspremnik	Spremnik za topalu vodu	Međuspremnik	
Zapremina	L	185	80	230	60
Maks. radni tlak	MPa [bar]	0,8 [8]	0,6 [6]	1,0 [10]	0,3 [3,0]
Ispitivanje tlaka	MPa [bar]	1,2 [12]	0,9 [9]	1,5 [15]	0,39 [3,9]
Maks. radna temp.	°C	90	90	80	80
Priklučci	mm	Ø22	Ø22	Ø22	Ø22, bakar
Materijal		S 275 JR, oacakljeno	S235 JR	EN 14521	EN 14521
Izolacija	Materijal, t=mm	PUR, 50	PUR 40	PUR, 50	PUR, 50
Površina spirale grijanja	m²	2,1	—	1,8	—
Električni grijач	W	3000	—	2800	—
Gubitak energije pri 65 °C	kWh / 24 h	1,3	—	1,25	—
Razred energetske učinkovitosti (od A+ do F)	B	B	B	B	A
Stalni gubitak	W	53	46	52	29

1) Uredba EU-a 812/2013. 2) Ispitano u skladu s normom EN 12897:2006. * Emajlirani kombinirani spremnik proizvodi Lapesa. Kombinirani spremnik od nehrđajućeg čelika proizvodi OSO.

Emajlirani spremnici.

Model	Emajlirani spremnik				Emajlirani spremnik s 2 spirale (za bivalentnu solarnu jedinicu + toplinsku pumpu)	Pravokutni spremnik
	PAW-TA15C1E5STD	PAW-TA20C1E5STD	PAW-TA30C1E5STD	PAW-TA40C1E5STD		
Zapremina vode	L	150	200	290	380	350
Maksimalna temperatura vode	°C	95	95	95	95	95
Dimenzije (visina/promjer)	mm	1210/520	1340/610	1800/610	1835/670	1835/670
Težina / napunjen vodom	kg	109/254	90/280	120/389	191/572	169/519
Električni grijач	kW	—	3,00	3,00	3,00	—
Napajanje	V	—	230	230	230	—
Materijal unutar spremnika		Emajlirano	Emajlirano	Emajlirano	Emajlirano	Emajlirano
Površina izmjene	m²	1,2	1,8	2,6	3,8	3,5 / 1,2
Gubitak energije pri 65 °C ¹⁾	kWh / 24 h	1,45	1,37	1,61	1,76	1,37
Dodatni trosmjerni ventil PAW-3WYVLV-HW ili CZ-NV1	Opcija	Opcija	Opcija	Opcija	Opcija	Ugrađeni trosmjerni ventil
Uključen kabel senzora temperature duljine 20 m	Da	Da	Da	Da	Da	Da
Gubici energije	W	60	57	67	73	57
Razred energetske učinkovitosti (od A+ do F)	C	B	B	B	B	B
Jamstvo za unutarnju posudu		5 godina	5 godina	5 godina	5 godina	5 godina
Potrebno održavanje		Svake 2 godine	Svake 2 godine	Svake 2 godine	Svake 2 godine	Svake 2 godine

1) Izolacija ispitana prema normi EN12897. ** Emajlirane spremnike i pravokutne spremnike proizvodi AE-mail.

Međuspremnići.

Model	PAW-BTANK50L-2	NEW		
		PAW-BTANK100L	PAW-BTANK200L	PAW-BTANK300L
Kapacitet	L	48	100	199
Gubici energije	W	35	55	50
Razred energetske učinkovitosti (od A+ do F)	B	C	B	B
Materijal		Nehrđajući čelik	Nehrđajući čelik	Nehrđajući čelik
Dimenzije (visina/ promjer)	mm	636 / 430	1175 / 430	1275 / 595
Neto težina	kg	17	28	47

* Automatski otvor za zrak i ispusna slavina su uključeni. Ugrađeni senzor kućišta (senzor nije uključen).

** Međuspremnići proizvodi OSO.

Model	PAW-TD20C1E5	NOVI		
		PAW-TD30C1E5	PAW-TD30C1E5-HI	
Zapremina vode	L	192	284	280
Maksimalna temperatura vode	°C	75	75	75
Dimenzije (visina/promjer)	mm	1270/595	1750/595	1750 / 595
Težina / napunjen vodom	kg	50/-	61/-	65 / -
Električni grijач	kW	1,5	1,5	1,5
Napajanje	V	230	230	230
Materijal unutar spremnika		Nehrđajući čelik	Nehrđajući čelik	Nehrđajući čelik
Površina izmjene	m²	1,8	1,8	2,35
Gubitak energije pri 65 °C ¹⁾	kWh / 24 h	1,01	1,18	1,18
Dodatni trosmjerni ventil PAW-3WYVLV-HW ili CZ-NV1	Optional	Optional	Optional	
Uključen kabel senzora temperature duljine 20 m	Yes	Yes	Yes	
Gubici energije	W	42	49	49
Razred energetske učinkovitosti (od A+ do F)	A	A	A	
Jamstvo	2 Years	2 Years	2 Years	
Potrebno održavanje	No	No	No	

Dodata oprema za spremnike za sanitarnu vodu

PAW-3WYVLV-HW Trosmjerni ventil za spremnik za potrošnu topalu vodu

CZ-NV1 Komplet trosmjernih ventila u jedinicni hidrokompleta



1) Izolacija ispitana prema normi EN12897. ** Spremnići od nehrđajućeg čelika proizvodi OSO.

Samostalni DHW

Samostalni DHW: visokoučinkovit grijач za vodu s toplinskom pumpom.

Visoki raspon samostalne DHW toplinske pumpe odlično je rješenje koje se može prilagoditi bilo kojem tipu obiteljske kuće. Zidni tip dostupan je s kapacitetom od 100 i 150 l, a samostojeći s kapacitetom od 200 i 270 l. Za još učinkovitiju upotrebu tip grijачa od 270 l dostupan je i s dodatnom spiralom, ima mogućnost spajanja solarne toplovodne proizvodnje.

- A+ toplinska pumpa za topalu vodu za kućanstvo visoke učinkovitosti
- Osigurava smanjenje potrošnje struje do 72 % u usporedbi s tradicionalnim električnim grijaćima za vodu
- Jednostavna ugradnja
- Budući da nema CFC-a, ovaj grijач za vodu ne šteti okolišu



1 Štednja energije

- Digitalna upravljačka ploča s praćenjem potrošnje energije
- Fotonaponska funkcija
- Kompatibilnost s kanalnim usisom svježeg zraka
- Bojler / solarna spirala (samo PAW-DHW270C1F)

2 Udobnost

- Različiti načini rada s obzirom na korisničke potrebe
- Način rada AUTO: inteligentno postavljanje temperature zahvaljujući praćenju uporabe tople vode
- Načini rada BOOST, ECO i ABSENCE

3 Izdržljivost


- Dijamantno emajlirana unutrašnjost spremnika
- Odušni ventil omogućuje sigurnost u slučaju neispravnosti ili rasta tlaka
- Dielektrični spoj koji sprječava koroziju
- Posebna usna brtva koja sprječava hrđu oko prirubnice

Model	Zidna jedinica			Samostojeća jedinica	
Referenca	PAW-DHW100W-1	PAW-DHW150W-1	PAW-DHW200F	PAW-DHW270F	PAW-DHW270C1F
Nazivni kapacitet	L	100	150	200	270
Dimenzije (V x Š x D)	mm	1209 x 522 x 538	1527 x 522 x 538	1617 x 620 x 665	1957 x 620 x 665
Težina (prazno)	kg	57	66	80	92
Spoj za topalu i hladnu vodu		¾" M	¾" M	¾" M	¾" M
Sustav zaštite od korozije	Anoda	Magnezij	Magnezij	Magnezij	Magnezij
Nazivni tlak vode	MPa [bar]	0,8 [8]	0,8 [8]	0,8 [8]	0,8 [8]
Električni spoj	V / Hz	230/50	230/50	230/50	230/50
Ukupna maksimalna snaga	W	1550	1950	2300	2300
Maksimalna snaga toplinske pumpe	W	350	350	700	700
Snaga električnog grijaćeg elementa	W	1200	1600	1600	1600
Raspon temperature vode za toplinsku pumpu	°C	50 ~ 62	50 ~ 62	50 ~ 62	50 ~ 62
Raspon temperature zraka za toplinsku pumpu	°C	-5 ~ +43	-5 ~ +43	-5 ~ +43	-5 ~ +43
Promjer kanala	mm	125	125	160	160
Protok zraka (bez kanala)	m³/h	160	160	310/390	310/390
Gubici opterećenja prihvatljivi za ventilacijski krug, bez utjecaja na performanse	Pa	70	70	25	25
Zvučna snaga ¹⁾	dB[A]	45	45	53	53
Rashladni sredstvo R134a [zidna jedinica] / R513A [samostojeća jedinica]	kg	0,52	0,58	0,80	0,86
Obujam rashladnog sredstva u tonama ekvivalenta CO ₂	Ekv. TCO ₂	0,74	0,83	0,50	0,54
Težina rashladnog sredstva po litri	kg/l	0,0052	0,0039	0,0040	0,0032
Količina tople vode pri temperaturi od 40 °C: V40td	L	151,0	182,0	265,5	361,2
Zvučna snaga ErP ²⁾	dB[A]	45	45	53	53
Razred energetske učinkovitosti (od A+ do F)	A+	A+	A+	A+	A+
Povezivo s fotonaponom		Da	Da	Da	Da
Priklučak izmjenjivača dodatne spirale		—	—	—	1" M
Površina dodatne spirale	m ²	—	—	—	1,2
Jamstvo za unutarnju posudu		5 godina	5 godina	5 godina	5 godina
Učinkovitost pri temperaturi zraka od 7 °C					
Koeficijent učinkovitosti [COP] prema profilu opterećenja		2,66 - M	3,05 - L	2,81 - L	3,16 - XL
Uzlazna snaga u mirovanju [P _{es}]	W	18	24	32	29
Vrijeme zagrijavanja (t _h)	h, min	6 h 47	10 h 25	7 h 11	10 h 39
Referentna temperatura tople vode za grijanje [T _{ref}]	°C	52,7	53,2	52,7	53,1
Brzina protoka (zrak)	m ³ /h	140	110	320	320
Učinkovitost pri temperaturi zraka od 15 °C (EN 16147)					
Koeficijent učinkovitosti [COP] prema profilu opterećenja		2,88 - M	3,28 - L	3,05 - L	3,61 - XL
Uzlazna snaga u mirovanju [P _{es}]	W	19	25	30	33
Vrijeme zagrijavanja (t _h)	h, min	6 h 7	9 h 29	6 h 24	8 h 34
Referentna temperatura tople vode za grijanje [T _{ref}]	°C	52,6	53,4	52,8	53,0
Brzina protoka (zrak)	m ³ /h	140	110	320	320
Dodatačna oprema					
PAW-DHW-STAND	Zidni nosač za postavljeni uređaj za modele od 100 i 150 litara				

1) Prema ISO3744. 2) U skladu s uvjetima EN 16147. 3) Učinkovitost izmjerena za grijач za vodu od 10 °C do T_{ref}, prema protokolu specifikacija NF oznake električne učinkovitosti br. LCIE 103-15C, samozagrijavajući termodinamički bojleri za vodu (prema normi EN 16147). * Samostalni DHW proizvodi S.A.T.E.

Jedinica za ventilaciju s povratom topline

Jedinica za ventilaciju s povratom topline nije namijenjena samo osiguravanju dobre kvalitete zraka u prostoriji, nego i vraćanju topline koja bi inače bila izgubljena kroz ventilaciju. Sustavi ventilacije s povratom topline upotrebljavaju se kako bi pridonijeli zadržavanju topline.

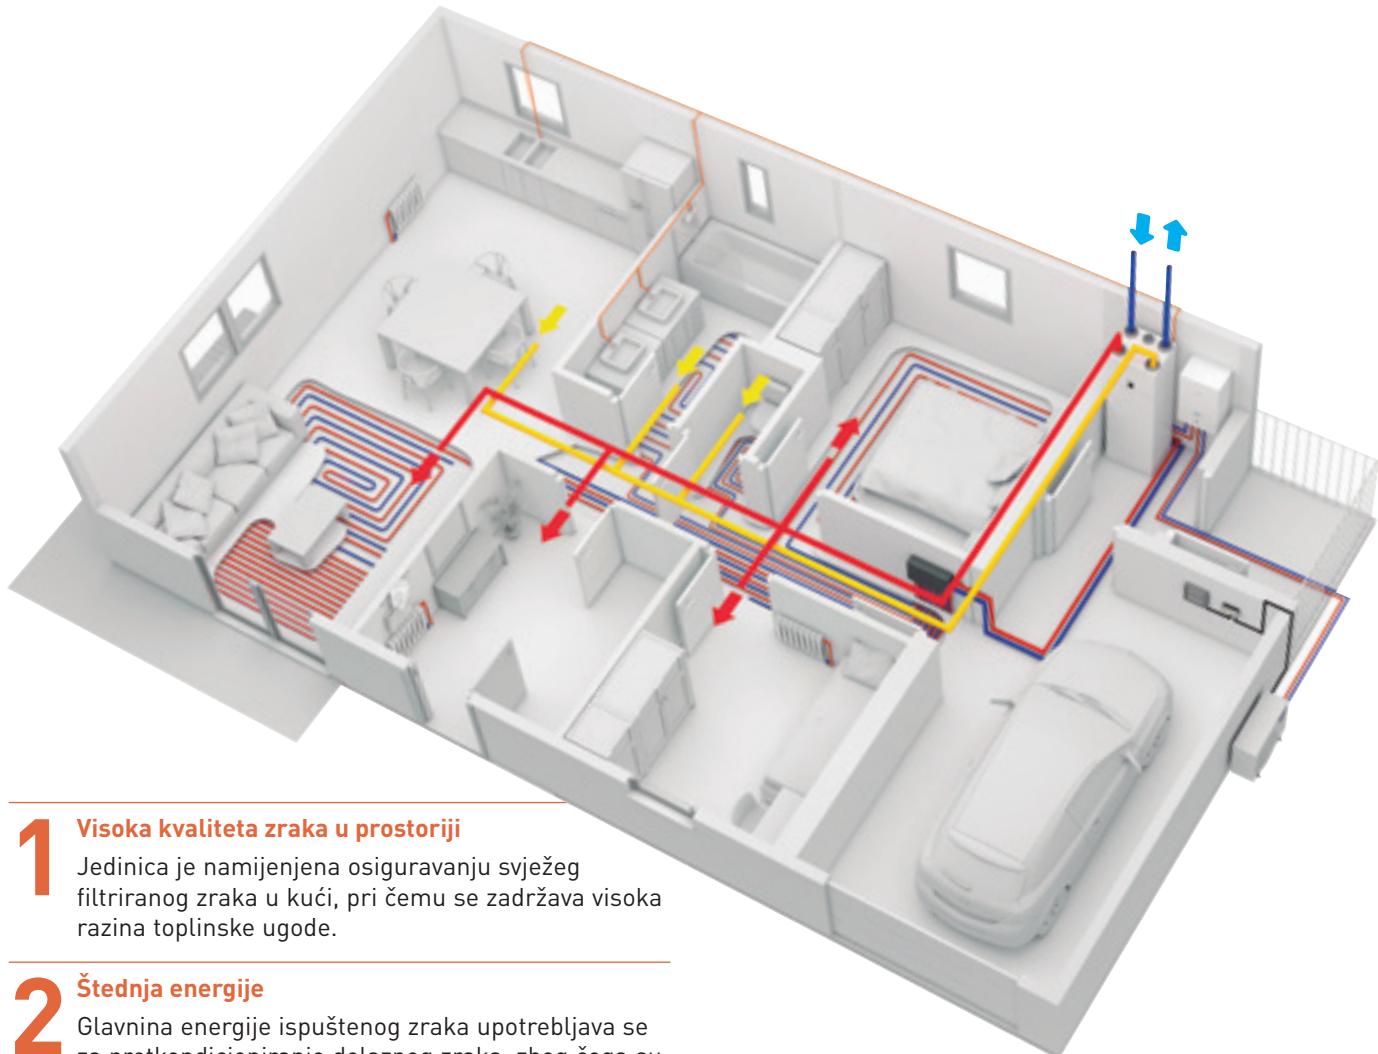

1 Visoka kvaliteta zraka u prostoriji

Jedinica je namijenjena osiguravanju svježeg filtriranog zraka u kući, pri čemu se zadržava visoka razina toplinske ugode.

2 Štednja energije

Glavnina energije ispuštenog zraka upotrebljava se za pretkondicioniranje dolaznog zraka, zbog čega su zahtjevi za grijanje u zgradama manji.

3 Ušteda prostora

Kompaktna jedinica za ventilaciju može se postaviti preko pravokutnog spremnika tople vode za kućanstvo ili za rješenje koje štodi prostor, preko unutarnje jedinice All in One Compact Aquarea.

4 Bolje korisničko sučelje

Stambenom jedinicama za ventilaciju i toplinskom pumpom Aquarea može se upravljati jednim upravljačem prilagođenim korisniku.

AQUAREA

Kombinirajte stambenu jedinicu za ventilaciju sa Panasonicovim sustavom Aquarea i time ostvarite uštedu prostora te visoko učinkovito rješenje za grijanje, hlađenje, ventilaciju i toplu vodu za kućanstvo.



Ventilacija s povratom topline + Aquarea All in One Compact



Ventilacija s povratom topline + pravokutni spremnik tople vode za kućanstvo + Aquarea monoblok



Ventilacija s povratom topline + pravokutni spremnik tople vode za kućanstvo + Aquarea split sustav

* Jedinica se može ugraditi na PAW-TA20C1E5C, na WH-ADC0309J3E5C ili postaviti na zid (potreban je PAW-VEN-WBRK).

PAW-A2W-VENTA-R



PAW-A2W-VENTA-L

**Jedinica za ventilaciju s povratom topline**

	PAW-A2W-VENTA-R	PAW-A2W-VENTA-L
Nazivna brzina protoka zraka	m ³ /h	204 pri 50 Pa
Maksimalna brzina protoka zraka	m ³ /h	292 pri 100 Pa
SPF		1,24 pri 204 m ³ /h
Tip pogona rotora za izmjenjivač topline		Varijabilna brzina
Tip izmjenjivača		Rotirajući
Učinkovitost povrata topline		84 %
Napajanje	V / Hz	230 / 50 / jednofazno
Potrošnja energije	W	176
Energetska učinkovitost, osnovna jedinica		A
Energetska učinkovitost, jedinica s lokalnim upravljanjem na zahtjev		A
Razina buke	dB(A)	40
Dimenzije [Š x V x D]	mm	598 x 450 x 500
Težina	kg	46
Položaj ugradnje		Okomito
Dovodna strana		Desna strana
Spojevi kanala	mm	DN125
Klasa filtra, dovodni zrak		F7/ePM1 60 %
Klasa filtra, izlazni zrak		M5/ePM10 50 %
Minimalna vanjska temperatura	°C	-20

Dodata oprema

PAW-VEN-FLTKIT	Komplet za dovodni i izlazni filter
PAW-VEN-ACCPBC	Dodata tiskana pločica za dodatne funkcije
PAW-VEN-DPL	HRV dodirna upravljačka ploča. Bijeli okvir (kabel se mora zasebno naručiti)
PAW-VEN-CBLEXT12	Kabel s utikačem za električni priključak između jedinice i upravljačke ploče, tip CE i CD (12 m)
PAW-VEN-DIVPLG	Dvostruki utikač za ugradnju nekoliko upravljačkih ploča tipa CD ili CE za jednu jedinicu

Dodata oprema

PAW-VEN-DPLBOX	HRV komplet za zidnu ugradnju dodirne upravljačke ploče
PAW-VEN-S-CO2RH-W	Zidna jedinica CO ₂ senzora za relativnu vlagu
PAW-VEN-S-CO2-W	Zidna jedinica CO ₂ senzora
PAW-VEN-S-CO2-D	Kanalni CO ₂ senzor
PAW-VEN-WBRK	Komplet zidnog nosača za samostalnu ugradnju na zid
PAW-VEN-HTR06	Električni grijач kanala 0,6 kW (uključuje relaj)
PAW-VEN-HTR12	Električni grijач kanala 1,2 kW (uključuje relaj)

* Učinkovitost povrata topline prema EN 13141-7. ** Jedinicu za ventilaciju s povratom topline proizvodi Systemair.

Glavne značajke stambene jedinice za ventilaciju

- Namijenjena za prostore do oko 140 m²
- Visoka energetska učinkovitost rotacijskog izmjenjivača topline s električni komutiranim ventilatorima
- Funkcija prijenosa vlage za smanjenje kondenzacije u dovodnom zraku tijekom zime
- Ugrađeni senzor vlažnosti izlaznog zraka može se upotrebljavati za upravljanje opterećenjem

- Upravljanje putem dodirnog zaslona i čarobnjak za pokretanje za jednostavno puštanje u pogon
- Modbus komunikacija putem RS-485
- Opcija za upravljanje toplinskom pumpom Aquarea generacije H ili J s upravljačke ploče PAW-A2W-VENTA (potrebiti PAW-AW-MBS-H i PAW-VEN-ACCPBC)


Sučelje za upravljanje prilagođeno korisnicima

Sve postavke i značajke dostupne su putem upravljačke ploče integrirane u prednji poklopac. Dostupna je mogućnost povezivanja jedne ili više vanjskih upravljačkih ploča.

- Dodirni zaslon u boji s jednostavnim sučeljem
- RUČNI i AUTOMATSKI način rada ili izbor željenih postavki od prethodno konfiguriranih korisničkih načina rada




- Ako su toplinske pumpe Aquarea generacije J i H povezane s PAW-A2W-VENTA, mogućnosti upravljanja toplinskom pumpom pojavit će se na početnom zaslonu u zasebnoj kartici

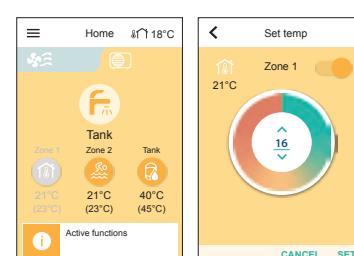

Aquarea za komercijalnu uporabu

Rješenja za najveće uštede. Učinkovite toplinske pumpe Panasonic značajno smanjuju potrošnju energije u vašim poslovnim prostorima.

Panasonicove toplinske pumpe Aquarea nude uštedu prostora, energetski učinkovito grijanje, a jednostavno se prilagodavaju za ugradnju u stanovima, kućama i poslovnim prostorima. Za poslovne djelatnosti koje trebaju grijanje, hlađenje i velike količine tople vode pri 65 °C, kao što su restorani ili supermarketi, ugrađeni Aquarea sustav toplinske pumpe upotrebljava takvu otpadnu toplinu za dodatno poboljšanje energetske učinkovitosti. Tehnologija toplinskih pumpi skalabilna je, što znači da se može ugradivati u zgrade različitih veličina u kojima pruža toplinska rješenja za male, ali i za velike potrebe. Tehnologija također ne šteti okolišu u usporedbi s drugim tradicionalnim sustavima grijanja na temelju energije fosilnih goriva, a također je energetski učinkovitija.

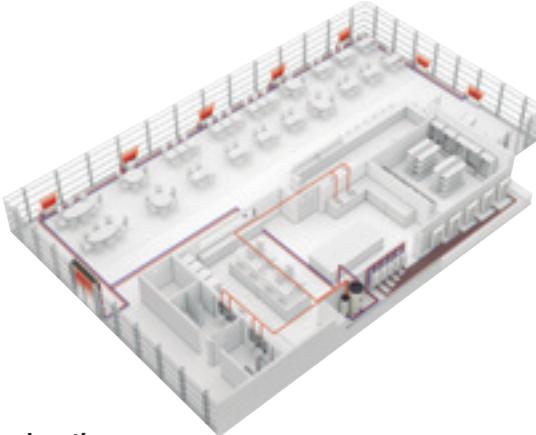

Ključne prednosti:

- učinkovita proizvodnja tople vode
- brz povrat investicije
- jednostavno upravljanje
- jednostavna integracija u postojeći sustav vode: ventilokonvektori, podno grijanje, spremnici za potrošnu toplu vodu itd.
- vrlo dobro upravljanje djelomičnim opterećenjem
- visokoučinkovit sustav



Aquarea T-CAP.
Toplinska pumpa od 16 kW u kaskadnom načinu rada. Linija proizvoda T-CAP savršena je zamjena za stare plinske kotlove ili kotlove na lož ulje.



Visokoučinkoviti hidromodul Aquarea T-CAP.
Unutarnja jedinica split sustava Aquarea. Kada se upotrebljava sustav monoblok, hidromodul se ugrađuje u vanjsku jedinicu.




Iznimno učinkoviti spremnici.
Panasonicova Aquarea u kombinaciji s visokoučinkovitim spremnikom osigurava željenu količinu tople vode na odgovarajućoj temperaturi uz istodobno smanjenje troškova energije.



Međuspremnik.
Panasonicova Aquarea može se kombinirati s hidrauličkim elementima novog ili postojećeg sustava vode.



Zračna zavjesa s cijevnom spiralom vode.
Zračne zavjese cijevne spirale vode mogu se upotrebljavati u hidrauličkom sustavu radi učinkovitog djelovanja sustava vode.



Ventilokonvektori za grijanje i hlađenje.

Toplinske pumpe Aquarea mogu se jednostavno povezati s postojećim sustavom vode: dvosmjerni i četverosmjerni ventilokonvektori, podno grijanje, spremnici za potrošnu toplu vodu itd.



Kaskadno upravljanje.
Kaskadno upravljanje omogućava upravljanje s do 10 toplinskih pumpi Aquarea (za postizanje ravnoteže sata rada, a samim time i učinkovitijeg rada) i do 2 meduspremnika.

Panasonic®

Saznajte više o načinu na koji Panasonic brine za vas, prijavite se na:
www.aircon.panasonic.eu

Panasonic Marketing Europe GmbH.

Podružnica za jugoistočnu Europu

Brune Bušića 27, Novi Zagreb 10020, Hrvatska



Nemojte dodavati niti mijenjati rashladno sredstvo druge vrste osim navedene.
Proizvođač ne odgovara ni za kakva oštećenja ili pogoršanje sigurnosti zbog upotrebe drugog rashladnog sredstva.

Vanjske jedinice u ovom katalogu sadrže fluorirane slatkoničke plinove s potencijalom globalnog zagrijavanja (GWP) većim od 150.

Vaš partner:



Zbog neprekidne inovacije naših proizvoda, specifikacije u ovom letku važeće su osim tiskarskih pogrešaka, a proizvođač bez prethodne obavijesti može vršiti manje izmjene u svrhu poboljšanja proizvoda. Zabranjena je reprodukcija cijelog kataloga ili dijela ovog letka bez izričite dozvole tvrtke Panasonic Marketing Europe GmbH.