



## FAN COIL ÁRLISTA 2025/2026

Ez az árlista az ajánlott végfelhasználói árakat mutatja.  
Az árak ÁFA nélkül értendők. Az árlista érvényességének kezdete:  
2025.04.01-től 2026.03.31-ig vagy visszavonásig. Panasonic  
fenntartja a jogot az árak előzetes értesítés nélküli módosítására



# Új fan coil fali egység - FK1

A első Panasonic fan coil berendezés beépített nanoe™ X technológiával. Fali egységek új, modern, lapos dizájnnal, stílusos matt fehér felülettel. A nanoe™ X technológiával integrált fan coilok a nap 24 órájában, a hét minden napján biztosítják a védelmet (Generator Mark 3). Ideálisak kereskedelmi és lakossági alkalmazásokhoz az Aquarea hőszivattyúkkal kombinálva.



Egyenáramú ventilátor.



Csendes működés.



Stílusos kialakítás.



Motoros zsaluk.



Vezérlési lehetőségek széles választéka.



Service App\*.

\* CONEX-vezérlés szükséges.

## Nagyobb rugalmasság a beltéri klíma kezelésében

Az FK1 fali fan coil a motorizált zsaluknak köszönhetően precízen szabályozhatja a légáramlás irányát és erejét, amelyek könnyen beállíthatók a különböző helyiségrendezésekhez és használati mintákhoz. A légáramlás irányának beállítására képes motorizált zsaluk segítenek az egyenletes és kényelmes beltéri környezet fenntartásában.



## Jobb beltéri levegőminőség a nanoe™ X segítségével

Az FK1 Fan coil fal nanoe™ X-szel van felszerelve a jobb beltéri levegőminőség és a jobb teljesítmény érdekében. A folyamatosan fejlődő nanoe™ X technológia legújabb, hidroxil-gyökök jótékony hatásaival rendelkező nanoe X 3-as jelzésű generátorral kerül forgalomba.



## A Panasonic nanoe™ X egyedülálló technológiájának 7 hatása.

### Szagtalanít



Szagok



Baktériumok és vírusok



Penész



Allergének



Pollenek



Veszélyes anyagok



Bőr és haj

\* További részletekért és érvényesítési adatokért látogasson el a <https://aircon.panasonic.eu> weboldalra.


## Intelligens vezérlők: Kompatibilis a CONEX sorozattal.

### CONEX. Eszközök és alkalmazások.

A CONEX változatos felhasználói igényeknek képes megfelelni, kényelmet és kezelhetőséget biztosítani. Hozzáférhető, rugalmas és méretezhető a különböző vezérlőkkel és alkalmazásokkal. Tökéletesen megfelel a végfelhasználó, a telepítő és a szerviz modern vezérlési követelményeinek.



Comfort Cloud



## Új, magas oldalfali Fan coil berendezések új, stílusos dizájn és Nanoe™

- Modern, stílusos kialakítás lapos felülettel és kompakt méretben
- Motorizált zsaluk: 5 lépéses állás
- Hatirányú csőkimenet
- nanoe™ X (Generator Mark 3) alapfelszereltségként a jobb beltéri levegőminőség érdekében
- Csendesebb működés, mint a váltakozó áramú ventilátoros modelleknél
- Nagyon egyszerű szervizelés a levehető elülső panelnek köszönhetően
- Tisztítható szintetikus levegőszűrő
- Kompatibilitás a vezérlők széles választékával
- Ideális kereskedelmi és lakossági alkalmazásokhoz Aquarea hőszivattyúkkal kombinálva
- 3 utas szeleppel rendelkező és nem rendelkező modellek egyaránt elérhetőek
- Csatlakozó típusa: Gáz belső menetes, 1/2"










## Szelep nélküli FK1 modellek

Modell	Hűtőteljesítmény <sup>2)</sup> , (kW)	Fűtési teljesítmény <sup>3)</sup> , (kW)	Max. légáram, m <sup>3</sup> /h		Térfogatáram, l/h		Víznyomásesés (csak hőcserélő), (kPa)		Méretek Ma x Mé x Szé (mm)	Súly (kg)	Ajánlott kiskereskedelmi ár (€)
	Ventilátor sebesség <sup>1)</sup> (Max/Med/Min)	Ventilátor sebesség <sup>1)</sup> (Max/Med/Min)	Hűtés <sup>2)</sup>	Fűtés <sup>3)</sup>	Hűtés <sup>2)</sup>	Fűtés <sup>3)</sup>	Hűtés <sup>2)</sup>	Fűtés <sup>3)</sup>			
S-19FK1E0	1,90 / 1,65 / 1,40	2,23 / 1,92 / 1,59	345	406	342	381	8	10	295 x 890 x 244	12	Jan-26
S-24FK1E0	2,41 / 2,17 / 1,92	2,72 / 2,39 / 1,97	416	489	432	481	13	16	295 x 890 x 244	13	Jan-26
S-27FK1E0	2,73 / 2,51 / 2,02	3,01 / 2,64 / 2,18	480	545	489	533	17	20	295 x 890 x 244	13	Jan-26
S-36FK1E0	3,61 / 3,11 / 2,65	4,03 / 3,48 / 2,89	710	765	648	715	30	36	295 x 890 x 244	13	Jan-26
S-45FK1E0	4,50 / 3,78 / 3,02	5,13 / 4,21 / 3,09	753	925	809	898	42	52	295 x 1060 x 249	14	Jan-26
S-52FK1E0	5,23 / 4,63 / 4,03	5,33 / 4,72 / 4,03	879	960	908	931	56	56	295 x 1060 x 249	14	Jan-26

## FK1 modellek beépített motoros háromjratú szeleppel

Modell	Hűtőteljesítmény <sup>2)</sup> , (kW)	Fűtési teljesítmény <sup>3)</sup> , (kW)	Max. légáram, m <sup>3</sup> /h		Térfogatáram, l/h		Víznyomásesés, (kPa)		Méretek Ma x Szé x Mé (mm)	Súly (kg)	Ajánlott kiskereskedelmi ár (€)
	Ventilátor sebesség <sup>1)</sup> (Max/Med/Min)	Ventilátor sebesség <sup>1)</sup> (Max/Med/Min)	Hűtés <sup>2)</sup>	Fűtés <sup>3)</sup>	Hűtés <sup>2)</sup>	Fűtés <sup>3)</sup>	Hűtés <sup>2)</sup>	Fűtés <sup>3)</sup>			
S-19FK1E	1,90 / 1,65 / 1,40	2,23 / 1,92 / 1,59	345	406	342	381	29	30	295 x 890 x 244	12	643
S-24FK1E	2,41 / 2,17 / 1,92	2,72 / 2,39 / 1,97	416	489	432	481	36	39	295 x 890 x 244	13	686
S-27FK1E	2,73 / 2,51 / 2,02	3,01 / 2,64 / 2,18	480	545	489	533	44	47	295 x 890 x 244	13	716
S-36FK1E	3,61 / 3,11 / 2,65	4,03 / 3,48 / 2,89	710	765	648	715	74	72	295 x 890 x 244	13	774
S-45FK1E	4,50 / 3,78 / 3,02	5,13 / 4,21 / 3,09	753	925	809	898	110	118	295 x 1060 x 249	14	796
S-52FK1E	5,23 / 4,63 / 4,03	5,33 / 4,72 / 4,03	879	960	908	931	142	128	295 x 1060 x 249	14	832

## Kérjük, válassza ki a vezérlőt (külön kell rendelni)




Modell	Ventilátor-vezérlés	Üzem mód váltás	Motoros lamellavezérlés	Nanoe	Econavi funkció (CZ-CENSC1 szükséges)	Heti időzítő	Comfort Cloud alkalmazás	Ajánlott kiskereskedelmi ár (€)
 CZ-RWS3	Infravörös	Kézi/Auto	✓	✓	✓	—	—	96
 CZ-RTC5B	R1 R2-n keresztül	Kézi/Auto	✓	✓	✓	✓	—	155
 CZ-RTC6	R1 R2-n keresztül	Kézi/Auto	✓	✓	✓	—	—	153
 CZ-RTC6W	R1 R2-n keresztül	Kézi/Auto	✓	✓	✓	—	—	153
 CZ-RTC6BLW2	R1 R2-n keresztül	Kézi/Auto	✓	✓	✓	—	✓	232
 CZ-RTC6WBLW2	R1 R2-n keresztül	Kézi/Auto	✓	✓	✓	—	✓	232
 CZ-CENSC1					Econavi aktivitás érzékelő			156

1) Ventilátor szabványos gyári beállított fordulatszámai. 2) Az Eurovent szabvány szerint. Levegő: 27 °C DB/19 °C WB, hűtöttvíz: 7 °C/12 °C. 3) Az Eurovent szabvány szerint. Levegő: 20 °C, meleg víz: 45 °C/40 °C.



**ÚJ, falra szerelhető Aquarea Air Smart fan coil beépített kijelzővel**

- Beépített érintőpad és vezeték nélküli IR-vezérlés
- Karcsú alvázprofil, mindössze 128 mm
- DC inverter – maximális kényelem és energiamegtakarítás
- Szabályozott légáramlás
- RAL 9003
- Motoros 3 utas szelep integrálva
- Vízcsatlakozások: Eurokonus 3/4, jobb oldali csővezeték

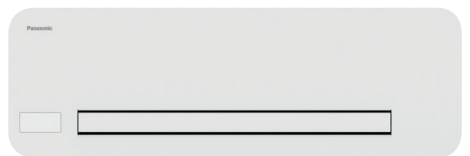

Önmodulált légáramlás és kefe nélküli egyenáramú ventilátormotor inverterrel

Kifinomult kialakítás elegáns fémtessel


Modell	Hűtőteljesítmény <sup>2)</sup> , (kW)		Max. légáram (m <sup>3</sup> /h)	Térfogatáram, l/h		Víznyomásesés, (kPa)		Méretek Ma x Szé x Mé (mm)	Súly (kg)	Ajánlott kis-kereskedelmi ár (€)
	Ventilátor sebesség <sup>1)</sup> (Max/Med/Min)	Fűtési teljesítmény <sup>3)</sup> , (kW)		Ventilátor sebesség <sup>1)</sup> (Max/Med/Min)	Hűtés <sup>2)</sup>	Fűtés <sup>3)</sup>	Hűtés <sup>2)</sup>			
P-FMM10DC-QNE	1,24 / 0,88 / 0,49	1,45 / 0,98 / 0,54	228	212	265	11,70	16,30	335 x 815 x 128	14	<b>868</b>
P-FMM15DC-QNE	1,61 / 1,08 / 0,62	1,93 / 1,30 / 0,76	331	276	354	5,05	7,20	335 x 1 015 x 128	16	<b>938</b>
P-FMM20DC-QNE	1,94 / 1,21 / 0,7	2,28 / 1,49 / 0,78	440	332	414	5,30	8,10	335 x 1 215 x 128	19	<b>1 017</b>
P-FMM40DC-QNE	3,94 / 2,66 / 1,32	4,44 / 3,04 / 1,63	788	674	801	12,00	12,00	335 x 1 215 x 215	24	<b>1 128</b>

**Szintén kapható (rendelés alapján gyártott) modellek:**

Falra szerelhető vezérlővel Wi-Fi-vel/Modbuszal



PCB-vel 0-10 V-hoz analóg vezérlés



Bal oldali csővezetésű típusok és szelepek nélküli modellek

1) Ventilátor szabványos gyári beállított fordulatszámai. 2) Az Eurovent szabvány szerint. Levegő: 27 °C DB/19 °C WB, hűtőtíz: 7 °C/12 °C. 3) Az Eurovent szabvány szerint. Levegő: 20 °C, meleg víz: 45 °C/40 °C.



### ÚJ padlón álló Aquarea Air Smart Fan Coil beépített kijelzővel

- Karcsú alvázprofil, mindössze 129 mm
- DC inverter – maximális kényelem és energiamegtakarítás
- Modulált légáramlás
- RAL 9003
- Beépített motorizált 3 utas szelep
- Vízcsatlakozások: Eurokonus 3/4, bal oldali csövezés
- függőleges beszerelés
- opcionális vízszintes beszerelés kiegészítő tartozékokkal

Fedélzeti kijelző



Opcionális vízszintes telepítés\*



Kifinomult kialakítás > elegáns fém ház <



Önszabályozó légáramlás és kefe nélküli egyenáramú ventilátor motor inverterrel



Modell	Hűtőteljesítmény <sup>2)</sup> , (kW)		Fűtési teljesítmény <sup>3)</sup> , (kW)		Max. légáram (m <sup>3</sup> /h)	Térfogatáram, l/h		Víznyomásesés, (kPa)		Méretek Ma x Szé x Mé (mm)	Súly (kg)	Ajánlott kiskereskedelmi ár (€)
	Ventilátor sebesség <sup>1)</sup> (Max/Med/Min)	Ventilátor sebesség <sup>1)</sup> (Max/Med/Min)	Hűtés <sup>2)</sup>	Fűtés <sup>3)</sup>		Hűtés <sup>2)</sup>	Fűtés <sup>3)</sup>					
P-FAL10SC-HLE	0,91 / 0,73 / 0,43	1,00 / 0,69 / 0,37	156	180	146	12,10	9,10	580 x 680 x 129	17	832		
P-FAL20SC-HLE	2,12 / 1,36 / 0,75	2,19 / 1,50 / 0,82	294	390	294	8,20	9,20	580 x 880 x 129	20	876		
P-FAL30SC-HLE	2,81 / 2,08 / 1,15	2,99 / 2,15 / 1,19	438	532	438	17,10	19,10	580 x 1 080 x 129	23	965		
P-FAL35SC-HLE	3,30 / 2,39 / 1,32	3,73 / 2,56 / 1,45	567	672	567	18,00	21,20	580 x 1 280 x 129	26	1 079		
P-FAL40SC-HLE	3,71 / 2,57 / 1,36	4,23 / 2,78 / 1,47	663	762	663	21,20	32,30	580 x 1 480 x 129	29	1 167		

#### Telepítési tartozékok



Kondenzvíz-elvezető tálca padlón álló Aquarea Air Smart fan coil vízszintes beszereléséhez

P-FAL10\*\* - PCZ-GB0520-hoz 57

P-FAL20\*\* - PCZ-GB0521-hez 66

P-FAL30\*\* - PCZ-GB0522-höz 70


P-FAL35\*\* - PCZ-GB0523-hoz 88

P-FAL40\*\* - PCZ-GB0524-hez 92



2 lábból álló készlet a padlón álló Aquarea Air vízcsöveinek védelmére.

PCZ-LC0158 53



2 lábból álló készlet, amely a padlón álló Aquarea Air a padlóhoz rögzíti.

PCZ-LC0606 88

### Szintén kapható (rendelés alapján gyártott) modellek:


Ezzel:  
Falra szerelhető  
vezérlő  
Wi-Fi/Modbus



Ezzel:  
Fedélzeti  
kijelző  
WI-FI-vel



PCB-vel 0-10 V-hoz  
analog vezérlés



Jobb oldali csövezésű  
modellek és modellek  
szelepek nélkül

Termékeink folyamatos innovációja miatt a katalógusban szereplő specifikációk valós előírási hibák, és a gyártó előzetes figyelmeztetés nélkül kisebb módosításokat végezhet a termék fejlesztése érdekében. A katalógus teljes vagy részleges sokszorosítása tilos a Panasonic Marketing Europe GmbH kifejezett engedélye nélkül.

# Panasonic

Ha szeretné megtudni, hogy a Panasonic  
hogyan törődik Önnel, jelentkezzen be a  
következő oldalra: [www.aircon.panasonic.eu](http://www.aircon.panasonic.eu)

Panasonic Marketing Europe GmbH  
Panasonic fűtés és szellőzés légkondicionáló Európa  
Hagenauer Strasse 43, 65203 Wiesbaden, Németország



A megadott típustól eltérő hűtőközeget ne töltsön be vagy cseréljen. A gyártó nem vállal felelősséget a másik hűtőközeg használata miatti biztonsági károsodásért és károsodásért.  
A katalógusban szereplő kültéri egységek fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmaznak, amelyek GWP-értéke magasabb, mint 150.