

Naujasis „Etherea“ su „nanoe™ X“
technologija

Išmanus sprendimas, kaip išlaikyti namus
švarius, komfortiškus ir jaukius




Panasonic

—ETHEREA—



Naujasis „Etherea“ oro kondicionerius: prasmingas pasirinkimas jūsų namams

Dabar naujas išmanusis „Etherea“ pateikiamas su „nanoe™ X“ technologija, pasižyminčia hidroksilo radikalų privalumais. Pažangiomis valdymo parinktimis, geriausiu našumu šioje klasėje, stilingu dizainu ir išmaniosiomis funkcijomis pasižymintis „Etherea“ sukurtas taip, kad jūsų namus padarytų komfortiškesne, švaresne ir malonesne vieta gyventi.

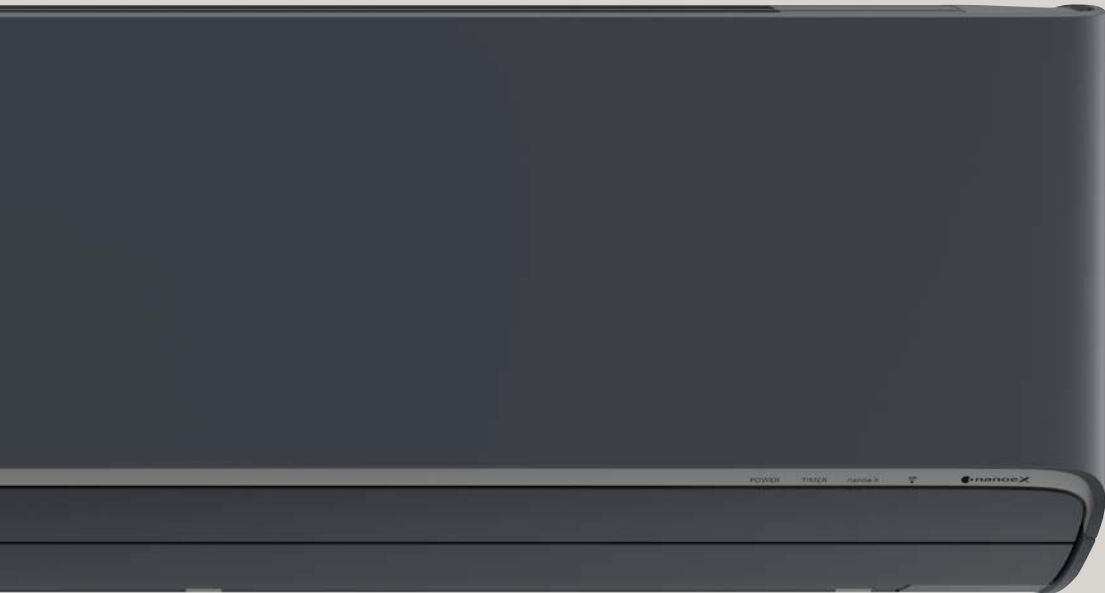

1

Oro kokybė.

- „nanoe™ X“ technologija su hidroksilo radikalų privalumais
- Veikia orą valydamas taip, kad patalpų aplinka taptų švaresne ir malonesne vieta joje būti visą dieną
- Dėl „nanoe™ X“ pagerėja ir vidaus bloko vidinė švara

2

Išmanusis valdymas.

- Integruotas „Wi-Fi“ ryšys, lengvesnis konfigūravimas
- Pažangus valdymas išmaniuoju telefonu
- Suderinamumas su „Google Assistant“ ir „Amazon Alexa“

3

Didelis efektyvumas.

- Aukščiausios energijos vartojimo efektyvumo klasė iki A+++ ir šildyme ir vėsinime

4

Aukščiausio lygio komfortas.

- „Aerowings 2.0“ komfortiškai paskirsto oro srautą
- Ypač tylus veikimas

5

Naujas dizainas.

- Stilingas vientisas dizainas
- Aukštos klasės ir lengvai naudojamas nuotolinio valdymo pultelis su švelniu foniniu ekranėlio apšvietimu



* „Google“, „Android“, „Google Play“ ir „Google Home“ yra „Google LLC“ prekių ženklai. „Amazon“, „Alexa“ ir su jais susiję logotipai yra „Amazon.com, Inc.“ ar jos antrinių įmonių prekių ženklai. Balso asistentų paslaugų prieinamumas priklauso nuo šalies ir kalbos. Daugiau informacijos apie konfigūravimą: <https://aircon.panasonic.com/connectivity/application.html>.

„nanoe™ X“: geresnė oro kokybė visą parą

Veikia orą valydamas taip, kad patalpų aplinka taptų švaresne ir malonesne vieta joje būti visą dieną. „nanoe™ X“ veikia ir su šildymo, ir su vėsinimo funkcija, kai jūs namuose; taip pat gali veikti savarankiškai, kai esate išvykę. Leiskite oro kondicionieriui geriau apsaugoti jūsų namus su technologija „nanoe™ X“ ir patogiu valdymu per programėlę „Panasonic Comfort Cloud“.



Šiuolaikiniame pasaulyje sveikata rūpi kiekvienam. Todėl mankštinamės, mums rūpi ką valgome ir ką liečiame, taip pat mums rūpi, kuo kvėpuojame – ir laimei, egzistuoja technologija, skirta tam, kad patalpose oras būtų toks pat geras, kaip lauke.



Valo orą, kai esate išvykę.
Palikite „nanoe™“ įjungtą, kad būtų slopinami tam tikri teršalai ir nemalonūs kvapai – dar prieš Jums sugįžtant į namus.

Gerina aplinką, kai esate namie.
Mėgaukitės švaresniu oru ir komfortiškesne aplinka kartu su savo artimaisiais. Valo vidaus bloko vidų, kai įrenginys išjungtas.



Vidinio valymo funkcija

Vidaus bloko vidinio valymo funkcija, naudodama „nanoe™ X“ technologiją, iki 99 % sumažina tam tikrų bakterijų, virusų ir pelėsių susidarymą ant filtro, garintuvo ir oro išleidimo angos. Naujasis skersinio srauto ventiliatorius yra padengtas danga, kuri neleidžia dulkėms prilipti prie jo paviršių, todėl apsaugo nuo tam tikrų bakterijų bei pelėsių dauginimosi.

7 unikalios „Panasonic“ technologijos „nanoe™ X“ privalumai

Šalina blogą kvapą

Kvapai

Gali slopinti 5 rūšių teršalus

Bakterijos ir virusai

Pelėsiai

Alergenai

Žiedadulkės

Kenksmingos medžiagos

Drėkina

Oda ir plaukai


6

Gamtos pusiausvyra patalpose

„nanoe™ X“ technologija – su hidroksilo radikalų privalumais.

Hidroksilo radikalai (taip pat žinomi kaip OH radikalai), kurių gausu gamtoje, turi galimybę slopinti teršalus, virusus ir bakterijas, valyti ir dezodoruoti. „nanoe™ X“ technologija šiuos neįtikėtinus privalumus gali perkelti į patalpas, kad kieti paviršiai, minkšti baldai ir patalpų aplinka – ar namuose, ar darbovietėje, viešbutyje, parduotuvėje, restorane ir kt. – būtų švaresnė ir malonesnė buvimui joje.

Naujajame „Etherea“ įrengtas „nanoe X“ generatorius „Mark 3“ – naujausias nuolat tobulinamos „nanoe™ X“ technologijos modelis. Į patalpą paskleidžiamas didžiausias hidroksilo radikalų kiekis – 100 kartų daugiau nei pradinėje „nanoe™“ sistemoje. Dėl didesnio hidroksilo radikalų skaičiaus galite tikėtis dar didesnio našumo.

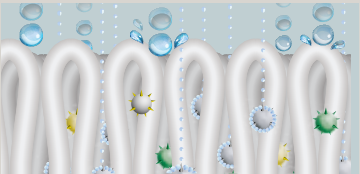

Efektyvus ant audinių ir paviršių.



Ilgesnis gyvavimo laikas.




Didžiulis kiekis.



Nereikalauja techninės priežiūros.

99 % kedrų žiedadulkių slopinimui reikalingo laiko palyginimas¹⁾.

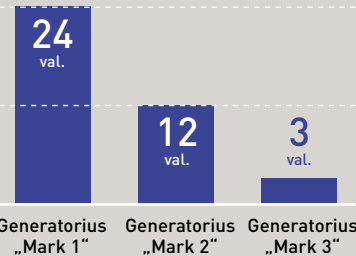

„nanoe™ X“ – tai tarptautiniu lygiu laboratorijose patvirtinta technologija.

„nanoe™ X“ technologijos efektyvumą išbandė trečiųjų šalių laboratorijos Vokietijoje, Prancūzijoje, Danijoje, Malaizijoje ir Japonijoje.

	Tikrintas turinys		Rezultatas	Tūris	Laikas	Bandymą atlikusi organizacija	Ataskaitos Nr.
ORE ESANČIOS DALELĖS	Virusai	Bakteriofagai ΦX174	Nuslopiną 99,7 %	Apie 25 m³	6 val.	Kitasato aplinkos mokslų tyrimų centras	24_0300_1
	Bakterijos	Staphylococcus aureus	Nuslopiną 99,9 %	Apie 25 m³	4 val.	Kitasato aplinkos mokslų tyrimų centras	2016_0279
PRILIPUSIOS DALELĖS	Virusai	SARS-CoV-2	Nuslopiną 91,4 %	6,7 m³	8 val.	„Texcell“ (Prancūzija)	1140-01 C3
		SARS-CoV-2	Nuslopiną 99,9 %	45 l	2 val.	„Texcell“ (Prancūzija)	1140-01 A1
		Ksenotropinis petlių leukemijos virusas	Nuslopiną 99,999 %	45 l	6 val.	„Charles River Biopharmaceutical Services GmbH“	–
		Gripas (H1N1 potipis)	Nuslopiną 99,9 %	1 m³	2 val.	Kitasato aplinkos mokslų tyrimų centras	21_0084_1
		Bakteriofagai ΦX174	Nuslopiną 99,8 %	25 m³	8 val.	Japonijos maisto tyrimų laboratorijos	13001265005-01
	Bakterijos	Staphylococcus aureus	Nuslopiną 99,9 %	20 m³	8 val.	Danijos technologijos institutas	868988
	Žiedadulkės	Ambrozijų žiedadulkės	Nuslopiną 99,4 %	20 m³	8 val.	Danijos technologijos institutas	868988
	Kvapai	Cigarečių dūmų kvapas	Kvapo intensyvumas sumažėjo 2,4 lygio	Apie 23 m³	0,2 val.	„Panasonic“ produktų analizės centras	4AA33-160615-N04

Bandymų rezultatai gauti bandymus atliekant kontroliuojamomis laboratorinėmis sąlygomis. „nanoe™ X“ efektyvumas realioje aplinkoje gali skirtis.

1) „nanoe X“ generatorius „Mark 1“: [Bandymą atlikusi organizacija] „Panasonic“ produktų analizės centras [Bandymo metodas] ELISA metodas, skirtas matuoti prie audinio prilipusius alergenų bandymo patalpoje [apytiksliai 24 m³] [Slopinimo metodas] „nanoe™“ išskyrimas [Taikiny] Priūpe alergenai (kedrų žiedadulkės) [Bandymo rezultatas] 99 % ar didesnis slopinimas per 24 valandas (4AA33-151001-F01). „nanoe X“ generatorius „Mark 2“: [Bandymą atlikusi organizacija] „Panasonic“ produktų analizės centras, [Bandymo metodas] ELISA metodas, skirtas matuoti prie audinio prilipusius alergenų bandymo patalpoje [apytiksliai 24 m³] [Slopinimo metodas] „nanoe™“ išskyrimas [Taikiny] Priūpe alergenai (kedrų žiedadulkės) [Bandymo rezultatas] Patvirtintas 99 % ar didesnis slopinimas per 12 valandų (L19YA009). „nanoe X“ generatorius „Mark 3“: [Bandymą atlikusi organizacija] „Panasonic“ produktų analizės centras, [Bandymo metodas] ELISA metodas, skirtas matuoti prie audinio prilipusius alergenų bandymo patalpoje [apytiksliai 24 m³] [Slopinimo metodas] „nanoe™“ išskyrimas [Taikiny] Priūpe alergenai (kedrų žiedadulkės) [Bandymo rezultatas] 99 % ar didesnis slopinimas per 3 valandas (H21YA017-1).



Sužinokite daugiau



Hidroksilo radikalai vandenyje

„Panasonic nanoe™ X“ technologija žengia dar toliau ir pateikia gamtinį „ploviklį“ – hidroksilo radikalus – patalpose, kad padėtų sukurti idealią aplinką.

Dėl „nanoe™ X“ savybių galima slopinti kelių tipų teršalus, pavyzdžiui, tam tikrų rūšių bakterijas, virusus, pelėsius, alergenų, žiedadulkes ir tam tikras pavojingas medžiagas.



„nanoe™ X“ patikimai pasiekia teršalus.



Hidroksilo radikalai keičia teršalų baltymus.



Teršalų aktyvumas slopinamas.

„nanoe™ X“ našumas priklauso nuo kambario dydžio, aplinkos ir naudojimo, todėl gali užtrukti kelias valandas iki bus pasiektas didžiausias poveikis. „nanoe™ X“ nėra medicininis prietaisas, tačiau turi būti laikomasi vietinių statybos projektavimo taisyklių ir sanitarinių rekomendacijų.

Pažangus išmanusis valdymas ir valdymas balsu

„Panasonic“ investavo daug laiko ir lėšų į išmaniųjų technologijų kūrimą, siekdama, kad jos veiktų kuo sklandžiau ir būtų kuo funkcionalesnės. „Etherea“ suderinamas su programėle „Panasonic Comfort Cloud“, leidžiančia patogiai valdyti visas sistemos funkcijas išmaniuoju telefonu.

1

Valdymas internetu.

Valdykite ir stebėkite savo oro kondicionierius bet kada ir iš bet kur.

2

Suvartojamo energijos kiekio stebėjimas.

Stebėkite kiekvieno atskiro įrenginio energijos suvartojimą įvairiais laiko intervalais ir palyginkite energijos suvartojimo tendencijas, kad galėtumėte kuo daugiau sutaupyti.

3

„nanoe™ X“: geresnė oro apsauga visą parą.*

Ijunkite režimą „nanoe™ X“, kai vėsinimas išjungtas arba įjungtas, ir per internetinį simulatorių stebėkite kaip „nanoe™ X“, užpildo jūsų patalpos erdvę.

* Galioja tik įrenginiams, turintiems įdiegtą „nanoe™ X“ technologiją



Sužinokite daugiau apie „Comfort Cloud“



Patalpų pašildymas ir vėsinimas




Savaitinis laikmatis



Klaidų pranešimai



Kelių įrenginių valdymas

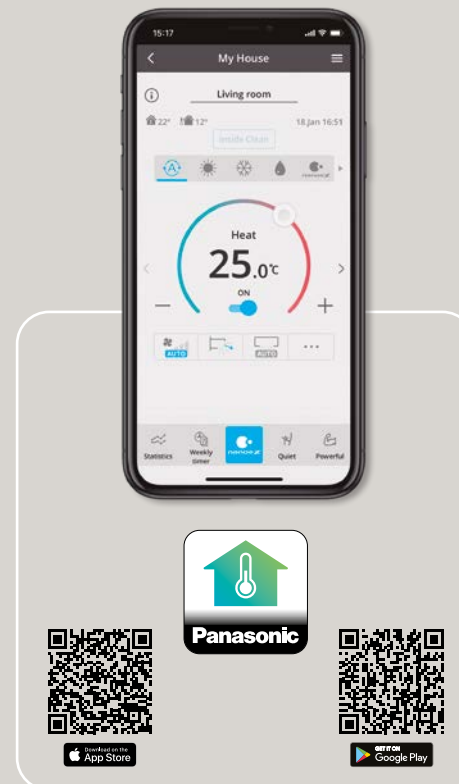


Paprastesnis „Wi-Fi“ konfigūravimas

Įrenginį su integruotu belaidžiu ryšiu saugiai ir lengvai prijungsite prie programėlės „Panasonic Comfort Cloud“ nuskaitydami QR kodą.



Per „Panasonic Comfort Cloud“ programėlę „Etherea“ vidaus blokus galima prijungti prie tam tikrų rinkoje pirmaujančių balso asistentų, kad oro kondicionavimu galėtumėte pasirūpinti nė piršto nepajudindami.




* „Google“, „Android“, „Google Play“ ir „Google Home“ yra „Google LLC“ prekių ženklai. „Amazon“, „Alexa“ ir su jais susiję logotipai yra „Amazon.com, Inc.“ ar jos antrinių įmonių prekių ženklai. Balso asistentų paslaugų prieinamumas priklauso nuo šalies ir kalbos. Daugiau informacijos apie konfigūravimą: <https://aircon.panasonic.com/connectivity/application.html>.



Technologija, užtikrinanti išskirtinį komfortą

Pristatome „Etherea“ serijos papildymą – modelį „Aerowings 2.0“.

„Panasonic“ technologija „Aerowings“ susideda iš dviejų nepriklausomų lanksčių menčių, kurios sukoncentruoja oro srautą, kad per kuo trumpesnį laiką patalpą būtų galima pašildyti arba atvėsinti, ir padeda tolygiai paskirstyti orą visoje patalpoje. Dėl didesnės pagalbinės mentės (72 mm), kuri daugiau nei dvigubai didesnė nei įprasti modeliai, pagerintas technologijos gebėjimas pakelti oro srautą.

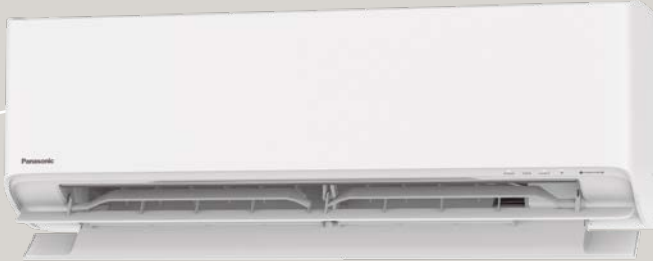

Šildant „Aerowings 2.0“ mentės koncentruotą oro srautą nukreipia žemyn, kad būtų pasiektas grindinio šildymo efektas, kai šiltas oras kyla ir pripildo patalpą.



„Aerowings 2.0“ technologija turi naują plataus srauto funkciją, kuri leidžia į lubas nukreiptą oro srautą tolygiai paskirstyti, kad vėsus oras pasiektų visą patalpą. Taip šaltas oras nėra sutelkiamas vienoje vietoje.



„Super Quiet“ technologija.

Mūsų įrenginių su „Super Quiet“ technologija keliamas triukšmas gerokai mažesnis net už triukšmą bibliotekoje (19 dB(A)).

Optimizuotas energijos vartojimo efektyvumas.

„Etherea“ užtikrina aukščiausią komforto lygį ir mažą energijos suvartojimą.

„Oras-oras“ tipo šilumos siurblio technologija užtikrina aukštą efektyvumą ištisus metus, o išmaniosios funkcijos padeda sumažinti eksploatacijos išlaidas.

- A+++ SEER ir SCOP reitingai – efektyvumas ištisus metus.
- „AI ECO“ režimas – iki 20 % mažesnis energijos suvartojimas vėsinimo režimu. Įvertina patalpų sąlygas ir suderina energijos taupymą su greitesniu vėsinimu.

* Energijos taupymas aušinimo režimu, lyginant „AI ECO“ ir standartinį veikimo režimą 4,2 kW modelyje.

„AI ECO“ režimas: iki
20 %*
mažiau suvartojamos
energijos

NAUJA

„AI ECO“ režimas: koncepcija

Patyrę „Panasonic“ inžinieriai sukūrė technologiją, kuri užtikrina jūsų aplinkai pritaikytą komfortą ir reguliuoja energijos vartojimą ir naudoja mažiau energijos.

„AI ECO“ režimas reaguoja į per dieną kiekviename kambaryje vis kintančią temperatūrą. Remdamasis ilgamete patirtimi oro kondicionavimo srityje, šis režimas optimizuoja veikimą, pritaikydamas jį prie realių sąlygų, todėl užtikrina aukštą komforto bei energijos vartojimo efektyvumo lygį.

Įprastas „ECO“ režimas

Mažesnis komfortas dėl vienodo veikimo.

Veikia orientuojantis į energijos taupymą, nestebint patalpos sąlygų pokyčių, dėl to dažnai sumažėja komfortas.



„AI ECO“ režimas

NAUJA

Didesnis komfortas dėl prisitaikančio veikimo.

Remdamasi mūsų sukaupta patirtimi, sistema pritaiko veikimą prie patalpos sąlygų, kad greitai ir efektyviai pasiektų komfortišką temperatūrą.

* Remiantis vidinių bandymų rezultatais, ir tik veikiant vėsinimo režimui.



„AI ECO“ režimas:

iki

20%

mažiau suvartojamos energijos*



„AI ECO“ režimas: veikimo principas

Siekama užtikrinti jūsų gyvenimo būdą atitinkantį komfortą ir energijos vartojimo efektyvumą.

„AI ECO“ režimas analizuoja naujausius naudojimo duomenis ir pagal juos namų vėsinimo bei šildymo efektyvumą suskirsto į tris kategorijas. Remdamasis šia klasifikacija, jis optimizuoja energijos taupymo rodiklius, pritaikydamas juos prie konkrečių namų ūkio sąlygų.

Oro kondicionavimo efektyvumas priklauso nuo namų ypatumų



- Kambario dydžio
- Saulėtumo
- Žmonių kiekio
- Namų energinio naudingumo klasės


Paremta dešimtmečiais kaupta „Panasonic“ patirtimi



Lygis	Kambario apkrova
III	Didelė
II	Vidutinė
I	Maža

Remdamasi ankstesniais įrenginio veikimo duomenimis ir atsižvelgdama į buvusias šildymo bei vėsinimo apkrovas, sistema namo vėsinimo efektyvumą suskirsto į tris tiksliai suderintas kategorijas.

„AI ECO“ režimas optimizuoja veikimą atsižvelgdamas į sąlygas kambaryje

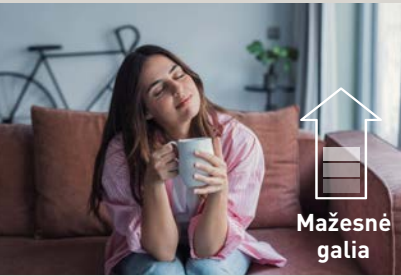


Kambario apkrova: maža
Paleidimo metu apribojama maksimali kompresoriaus galia, todėl sumažėja energijos sąnaudos.




Kambario apkrova: didelė
Sistema teikia pirmenybę komfortui – ji veikia įprastu režimu, kad kuo greičiau pasiektų nustatytą temperatūrą, o ne susitelkdama į energijos taupymą.

Elegantiškas dizainas ir patogus nuotolinis valdiklis

„Panasonic“ kruopščiai projektavo naująjį „Etherea“ oro kondicionieriaus vidaus bloką, kad jo glotni ir stilinga išvaizda darniai įsiliėtų į bet kokį interjerą. Jo elegantiška monolitinė konstrukcija yra tvirta ir leidžia turėti aukšto našumo kondicionierių su didele oro išleidimo zona, užtikrinančia optimalų našumą.

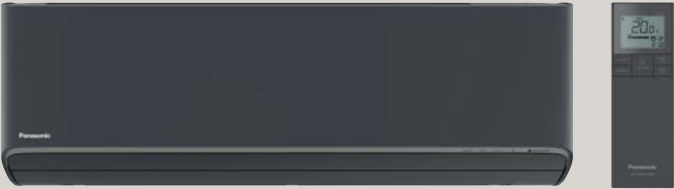

Grafito pilka

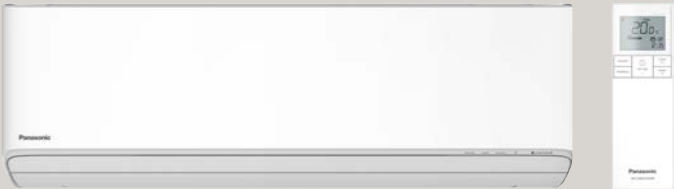

Matinė balta

Elegantiškas dizainas ir optimalumas

- Suderinamumas su erdve ir architektūrinis įspūdis dėl nuo vieno iki kito šono besitęsiančių menčių
- Didelis oro tiekimo plotas ir menčių dydis užtikrina didesnę našumą
- Kompaktiška, siaura konstrukcija puikiai įsikomponuoja ant sienos
- Švarios linijos ir minimalistinis dizainas kuria nesenstančią estetiką

Patogus nuotolinis valdiklis pasižymi ergonomišku dizainu. Dėl siaurėjančio galinio korpuso jį patogiau laikyti rankoje. Jo intuityvus dizainas užtikrina lengvą ir patogų valdymą su penkiais greitai pasiekiamais mygtukais.

Valdymo pultelis yra minimalistinis – rečiau naudojami mygtukai yra paslėpti po stumdomuoju dangteliu, kuris tuo pačiu mygtukus saugo nuo išsitemimo ar netyčinio (atsitiktinio) jų paspaudimo.



Didelis energijos vartojimo efektyvumas visiems jūsų poreikiams

„Etherea“ užtikrina aukščiausią komforto lygį bet kokiomis sąlygomis, sunaudoja mažai energijos ir sukuria malonią aplinką be didelių išlaidų. „Oras–oras“ tipo technologija itin efektyviai vartoja energiją ir užtikrina optimalų komfortą ištisus metus.

A+++

Jei oro kondicionavimas reikalingas daugiau nei vienoje patalpoje, „Panasonic“ siūlo rinktis įvairių galimybių suteikiantį „Multi Split“ sprendimą.

„Multi Split“ sprendimas suteikia daug lankstumo – prie vieno lauko bloko galima prijungti nuo 2 iki 5 vidaus blokų. Galima naudoti įvairius vidaus blokus, pavyzdžiui, „Etherea“ ir TZ ant sienos montuojamus įrenginius, grindų bloką, 4 krypčių kasetinį oro kondicionierių (60 × 60 cm) ir žemo statinio slėgio slepiamąjį bloką.




R32
ŠALTNEŠIS



R32 šaltnešis

R32 yra naujoviškas šaltnešis: juo lengva užpildyti sistemą, palyginti su daugeliu kitų šaltnešių, jo poveikis aplinkai yra mažesnis ir jį naudojant taupoma energija.



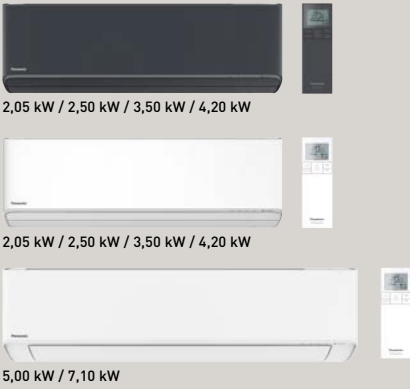

Grafito pilkos spalvos komplektas*			KIT-XZ20-ZKE-H	KIT-XZ25-ZKE-H	KIT-XZ35-ZKE-H	KIT-XZ42-ZKE-H	–	–
Matinės baltos spalvos komplektas			KIT-Z20-ZKE	KIT-Z25-ZKE	KIT-Z35-ZKE	KIT-Z42-ZKE	KIT-Z50-ZKE	KIT-Z71-ZKE
Vėsinimo galia	Vardinė (min.–maks.)	kW	2,05 [0,75–2,65]	2,50 [0,85–3,50]	3,50 [0,85–4,20]	4,20 [0,85–5,00]	5,00 [0,98–6,00]	7,10 [0,98–8,50]
SEER ¹⁾			8,70 A+++	9,50 A+++	9,50 A+++	7,10 A++	8,50 A+++	6,50 A++
Vėsinimo naudojamoji galia	Vardinė (min.–maks.)	kW	0,44 [0,16–0,66]	0,51 [0,17–0,90]	0,82 [0,20–1,16]	1,24 [0,24–1,57]	1,36 [0,25–1,90]	2,19 [0,42–3,00]
Energijos suvartojimas per metus ²⁾		kWh/m.	84	92	129	207	206	382
Šildymo galia	Vardinė (min.–maks.)	kW	2,80 [0,75–4,00]	3,40 [0,80–4,80]	4,00 [0,80–5,50]	5,30 [0,80–6,80]	5,80 [0,98–8,00]	8,20 [0,98–10,20]
Šildymo galia esant – 7 °C		kW	2,38	2,8	3,2	4,11	4,8	6,31
SCOP ¹⁾			4,80 A++	5,20 A+++	5,20 A+++	4,30 A+	4,80 A++	4,20 A+
Šildymo naudojamoji galia	Vardinė (min.–maks.)	kW	0,60 [0,16–0,94]	0,70 [0,16–1,18]	0,88 [0,18–1,46]	1,42 [0,19–1,86]	1,40 [0,23–2,39]	2,22 [0,40–3,08]
Energijos suvartojimas per metus ²⁾		kWh/m.	700	700	781	1172	1225	1833
Grafito pilkos spalvos vidaus blokas			CS-XZ20ZKEW-H	CS-XZ25ZKEW-H	CS-XZ35ZKEW-H	CS-Z42ZKEW-H	–	–
Matinės baltos spalvos vidaus blokas			CS-Z20ZKEW	CS-Z25ZKEW	CS-Z35ZKEW	CS-Z42ZKEW	CS-Z50ZKEW	CS-Z71ZKEW
Garso slėgis ³⁾	Vėsinimas („Hi“ / „Lo“ / „Q-Lo“)	dB(A)	35/24/19	39/25/19	42/28/19	43/31/25	44/37/30	47/38/30
	Šildymas („Hi“ / „Lo“ / „Q-Lo“)	dB(A)	36/25/19	39/27/19	43/33/19	43/35/29	44/37/30	47/38/30
Matmenys	Aukštis x ilgis x plotis	mm	295 x 870 x 229	295 x 870 x 229	295 x 870 x 229	295 x 870 x 229	295 x 1040 x 244	295 x 1040 x 244
Grynasis svoris		kg	10	10	11	10	12	13
„nanoe X“ generatorius			„Mark 3“	„Mark 3“	„Mark 3“	„Mark 3“	„Mark 3“	„Mark 3“
Lauko blokas			CU-Z20ZKE	CU-Z25ZKE	CU-Z35ZKE	CU-Z42ZKE	CU-Z50ZKE	CU-Z71ZKE
Oro srautas	Vėsinimas / šildymas	m³/min.	26,5/25,7	28,7/26,5	29,8/29,8	29,8/30,9	39,8/36,9	44,7/45,8
Garso slėgis ³⁾	Vėsinimas / šildymas („Hi“)	dB(A)	45/46	46/47	48/50	49/51	47/47	52/54
Matmenys ⁴⁾	Aukštis x ilgis x plotis	mm	542 x 780 x 289	542 x 780 x 289	542 x 780 x 289	542 x 780 x 289	695 x 875 x 320	695 x 875 x 320
Darbinė temperatūra	Vėsinimas: min. ~ maks.	°C	–10 ~ +43	–10 ~ +43	–10 ~ +43	–10 ~ +43	–10 ~ +43	–10 ~ +43
	Šildymas: min. ~ maks.	°C	–20 ~ +24	–20 ~ +24	–20 ~ +24	–20 ~ +24	–20 ~ +24	–20 ~ +24

„Etherea“ galima integruoti į „KNX“, „Modbus“ ir „BacNet“ projektus.

Didelis lankstumas integruojant į „KNX“, „Modbus“ ir „BacNet“ projektus leidžia abiem kryptimis stebėti ir valdyti visus veikimo parametrus.

Išbandykite naująjį „Panasonic“ papildytosios realybės projektorių



Raskite tinkamą įrenginį savo namams



1) Energijos vartojimo efektyvumo klasė nuo A+++ iki D. 2) Energijos suvartojimas per metus apskaičiuotas pagal Reglamentą (ES) Nr. 626/2011. 3) Vidaus bloko garso slėgis išmatuotas 1 m atstumu nuo pagrindinio korpuso, 0,8 m žemiau bloko. Lauko bloko – 1 m atstumu nuo pagrindinio korpuso priekio ir 1 m atstumu nuo jo galo. Garso slėgis išmatuotas pagal JIS C 9612. „Q-Lo“ – tylusis režimas. „Lo“ – ventiliatoriaus veikimas mažiausiu greičiu. 4) Pridėkite 70 mm vamzdžių jungtims.

Panasonic®

Norėdami sužinoti, kaip „Panasonic“
jumis rūpinasi, apsilankykite
www.aircon.panasonic.lt

„Panasonic Marketing Europe GmbH“
„Panasonic Heating & Ventilation Air-conditioning
Europe“
Hagenauer Strasse 43, 65203 Wiesbaden, Vokietija