


Gama për përdorim
shtëpiak
2023 / 2024




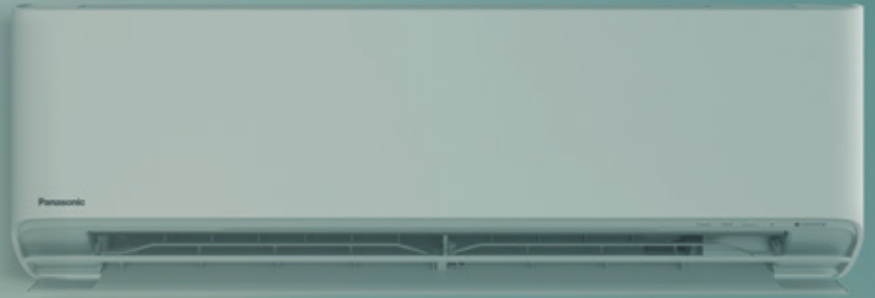


Ekulibri i natyrës tashmë në ambientet e brendshme

nanoe™ X, teknologjia me përfitime nga radikalet e hidroksilit.


Të shumta në natyrë, radikalet e hidroksilit (që njihen edhe si radikalet OH) kanë aftësinë të ndalojnë ndotësit, viruset dhe bakteret duke pastruar dhe aromatizuar. Teknologjia nanoe™ X mund t'i sjellë këto përfitime të jashtëzakonshme në ambientet e brendshme, në mënyrë që sipërfaqet e forta, orenditë e buta dhe mjedisi i brendshëm të mund të jenë një vend më i pastër dhe më i këndshëm për të qëndruar.



1. nanoe™ X arrin ndotësit në mënyrë të sigurt.



2. Radikalet e hidroksilit çnatojnë proteinat e ndotësve.



3. Aktiviteti i ndotësve ndërpritet.

nanoe™ X, përmirësim i mbrojtjes 24/7

Pastron ajrin në mënyrë aktive dhe parandalon disa lloje ndotësish përgjatë gjithë ditës.

nanoe™ X punon së bashku me funksionin e ngrohjes ose ftohjes kur ndodheni në shtëpi dhe mund të punojë në mënyrë të pavarur kur nuk ndodheni në shtëpi. Jepini kondicionerit fuqinë për të rritur mbrojtjen në shtëpi me teknologjinë nanoe™ X dhe kontrollin praktik përmes aplikacionit "Panasonic Comfort Cloud".

Teknologjia nanoe™ X e "Panasonic" e çon këtë një hap më tej duke sjellë pastruesin e natyrës – radikalet e hidroksilit – në ambientet e brendshme për të ndihmuar në krijimin e një ambienti ideal

Falë veçorive të nanoe™ X, disa lloje ndotësish mund të ndalohen, si p.sh. lloje të caktuara bakteresh, virusesh, myku, alergjenesh, polenesh dhe disa substanca të rrezikshme.



Zbuloni më shumë rreth nanoe™ X

"Panasonic Heating & Cooling Solutions" po integron teknologjinë nanoe™ në një gamë të gjerë pajisjesh



"Etherea" i montuar në mur.
Gjeneratori i integruar nanoe X Mark 3.



TZ super kompakt i montuar në mur.
Gjeneratori i integruar nanoe X Mark 1.




Konsolë dyshemeje.
Gjeneratori i integruar nanoe X Mark 1.



Heatcharge VZ i montuar në mur.
nanoe™ e integruar.

7 efektet e nanoe™ X – Teknologjia unike e "Panasonic"

Aromatizon



Aromat e pakëndshme

Kapacitet për të ndaluar 5 lloje ndotësish



Bakteret dhe viruset



Myku



Alergjenët



Polenet



Substancat e rrezikshme

Hidraton



Lëkurën dhe flokët



Mirë se vini në botën e lidhur të aplikacionit "Panasonic Comfort Cloud"

Pavarësisht nëse jeni në shtëpi, në zyrë ose duke drejtuar një biznes, "Panasonic Comfort Cloud" ju sjell kontrollin e plotë të cilësisë së ajrit të brendshëm në majë të gishtave.



Telekomandë

Kontrolloni dhe monitoroni kondicionerët tuaj në çdo kohë, në çdo vend.

Monitoroni konsumin e energjisë

Kontrolloni konsumin e energjisë të çdo njësie individuale gjatë intervaleve të ndryshme kohore, duke krahasuar skemat e përdorimit të energjisë për të maksimizuar kursimin e energjisë.

nanoe™ X: përmirësim i mbrojtjes 24/7*

Aktivizoni modalitetin nanoe™ X me AKTIVIZIMIN / ÇAKTIVIZIMIN e ftohjes dhe shikoni mbulimin nanoe™ X në hapësirën tuaj nëpërmjet një simulimi.

*Vetëm për njësitë që përputhen me funksionin nanoe™ X.

Konfigurim më i lehtë i Wi-Fi.

Konfigurimi i avancuar i Wi-Fi të integruar mundëson lidhje të sigurt dhe më të lehtë me aplikacionin "Panasonic Comfort Cloud" duke skanuar kodin QR.



Download on the App Store



GET IT ON Google Play

Nëpërmjet aplikacionit "Panasonic Comfort Cloud", njësitë me lidhje Wi-Fi mund të lidhen gjithashtu me disa prej asistentëve të zërit më të mirë në treg për të optimizuar më tej standardet e ajrit të kondicionuar pa qenë nevoja të ngrini një gisht.

**"Google", "Android", "Google Play" dhe "Google Home" janë marka tregtare të "Google LLC". "Amazon", "Alexa" dhe të gjitha logot e lidhura me to janë marka tregtare të "Amazon.com, Inc." ose të filialeve të saj. Disponueshmëria e shërbimeve të asistentit të zërit ndryshon në varësi të vendit dhe gjuhës. Më shumë informacion në lidhje me procedurat e konfigurimit: <https://aircon.panasonic.com/connectivity/application.html>.

Heatcharge. Sistemi i ngarkimit të energjisë

heatcharge

Me klasë të energjisë A+++ dhe ofron komoditet maksimal dhe kursim të energjisë. Kjo pompë e fuqishme nxehtësie me burim ajri është krijuar për ambientet tregtare dhe ato të banimit, të cilat kanë kërkesa jashtëzakonisht të larta për sistemin e ngrohjes.

1 Ngrohje e fuqishme dhe e besueshme edhe në temperaturat e ulëta të ambientit gjatë dimrit

Kur kondicioneri është duke punuar, kompresori, i cili është furnizimi me energji elektrike për njësinë, prodhon nxehtësi. Deri tani, kjo nxehtësi është çliruar në atmosferë. "Panasonic" e ka përdorur këtë nxehtësi të humbur!

Ngrohje konstante.

Përdorimi i nxehtësisë së ruajtur ofron ngrohje të qëndrueshme me më pak ulje të temperaturës. Edhe kur funksioni i ngrohjes ndalon gjatë funksionit të shkrirjes, nxehtësia e ruajtur vazhdon të ngrohë dhomën në mënyrë konstante. Kjo eliminon parehatinë e mëparshme që shkaktohej nga ulja e temperaturës kur ngrohja ndalonte përkohësisht për të garantuar ngrohje të qëndrueshme të kondicionerit.

2 Linjë e plotë e pompave të nxehtësisë A+++ të "Panasonic"

Në përgjigje të protokollit të Kiotos, Bashkimi Evropian ka vendosur disa objektiva sfiduese për të reduktuar emetimet e gazeve me efekt serrë. Deri në vitin 2020, BE-ja dëshiron të ketë arritur objektivat e mëposhtme në të gjitha shtetet anëtare:


- Një ulje prej 20% të emetimeve të gazeve me efekt serrë (nga nivelet bazë të vitit 1990)
- Një rritje prej 20% të pjesës së burimeve të rinovueshme në përzjerjen e energjisë
- Një reduktim të përgjithshëm prej 20% të konsumit të energjisë

3 Komoditet dhe efikasitet

- Teknologjia nanoe™ me përfitimet nga radikalet e hidroksilit
- Efikasitet dhe komoditet më i lartë me zbulimin e dritës së diellit dhe zbulimin e aktivitetit njerëzor me anë të Econavi-t
- Qarkullim i fuqishëm i ajrit për të arritur shpejt temperaturën e dëshiruar


Konvencional. Dhoma ftohet gradualisht.

Funksioni i shkrirjes: Rreth 11 deri në 15 min. Rënia e temperaturës së dhomës: Rreth 5 deri në 6°C.

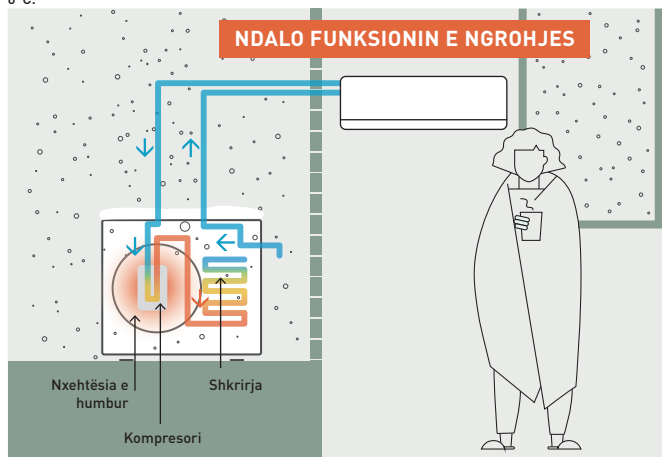


Heatcharge. Dhoma ngrohet tërësisht.

Funksioni i shkrirjes: Rreth 5 deri në 6 min. Rënia e temperaturës së dhomës: Rreth 1 deri në 2°C.

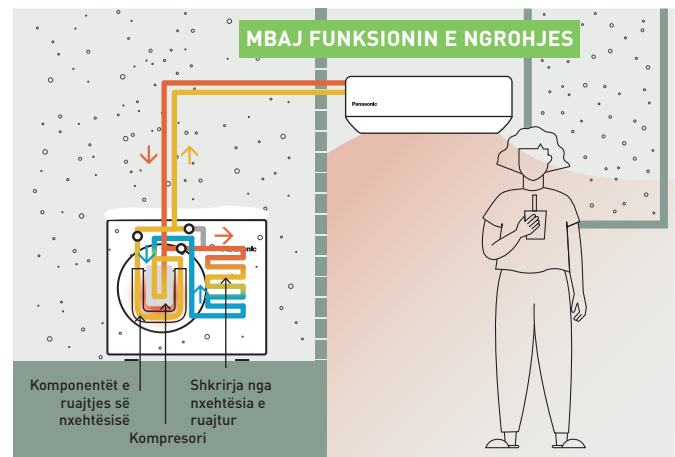

Konvencional.


Gjatë funksionimit, nxehtësia gjenerohet brenda kompresorit.

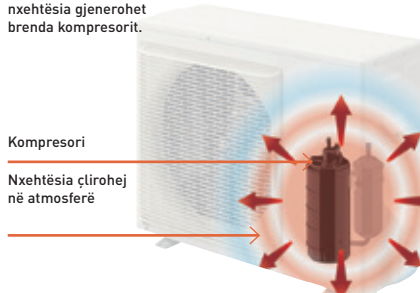

Heatcharge.

Nxehtësia e gjeneruar nga kompresori ruhet brenda dhe përdoret për të ngrohur agentin ftohës për të rritur në mënyrë efektive ngrohëse.

Nxehtësia e humbur "ngarkohet" dhe përdoret në mënyrë efektive




Heatcharge.

Kompresori mbështillet dhe nxehtësia e shkarkuesit përdoret për karikim.

Depozita Heatcharge. Nxehtësia e humbur nga kompresori ruhet.

Shkëmbyes nxehtësie pa pllakëza. Nxehtësia e ruajtur konvertohet në energji.

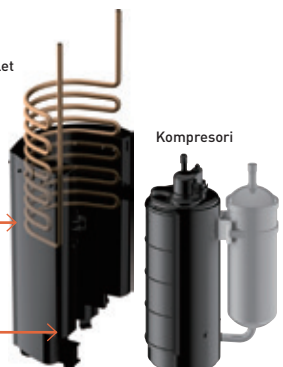

*Koha e funksionit të shkrirjes dhe niveli i uljes së temperaturës së dhomës ndryshojnë në varësi të mjedisit ku përdoret njësia (sa e izoluar dhe hermetike është dhoma), kushteve të punës dhe kushteve të temperaturës. Temperatura e ajrit në dalje ulet gjatë funksionit të shkrirjes. Niveli i uljes së temperaturës së dhomës ndryshon në varësi të mjedisit ku përdoret njësia (sa e izoluar dhe hermetike është dhoma), kushteve të punës dhe kushteve të temperaturës. Në mjediset ku akumulohet shumë brymë, ngrohja mund të ndalojë gjatë funksionit të shkrirjes.

Heatcharge VZ - R32 i montuar në mur



nanoe™

- Sistemi i ngarkimit të energjisë. Njësia e ruajtjes së nxehtësisë që përdor funksionin e ngrohjes së vazhdueshme dhe ngrohjes së shpejtë
- Sensori Econavi i zbulimit të dritës së diellit: Efikasitet edhe më i lartë dhe komoditet maksimal
- Teknologji nanoe™ për të përmirësuar mbrojtjen 24/7
- Super i qetë! Vetëm 18 dB(A), si një natë në fshat
- Performancë e testuar në temperaturë të jashtme -35°C

Kit			KIT-VZ9-SKE	KIT-VZ12-SKE
Kapaciteti i ftohjes	Nominal (Min. - Maks.)	kW	2,50 [0,60 - 3,00]	3,50 [0,60 - 4,00]
SEER ¹⁾			10,50 A+++	10,00 A+++
Pdesign (ftohje)		kW	2,50	3,50
Fuqia hyrëse	Nominale (Min. - Maks.)	kW	0,43 [0,14 - 0,61]	0,80 [0,14 - 0,98]
Konsumi vjetor i energjisë ²⁾		kWh/v	83	122
Kapaciteti i ngrohjes	Nominal (Min. - Maks.)	kW	3,60 [0,60 - 7,80]	4,20 [0,60 - 9,20]
COP ²⁾		W/W	5,63	5,04
Kapaciteti i ngrohjes në -7°C		kW	5,00	5,60
COP në -7°C ²⁾		W/W	2,07	2,00
SCOP ¹⁾			6,20 A+++	5,90 A+++
Pdesign në -10°C		kW	3,60	4,20
Fuqia hyrëse	Nominale (Min. - Maks.)	kW	0,64 [0,14 - 2,72]	0,83 [0,14 - 3,16]
Konsumi vjetor i energjisë ²⁾		kWh/v	812	995
Njësia e brendshme			CS-VZ9SKE	CS-VZ12SKE
Furnizimi me energji elektrike		V	230	230
Siguresa e rekomanduar		A	16	16
Lidhja në ambiente të brendshme/të jashtme		mm ²	4x1,5	4x1,5
Qarkullimi i ajrit	Ftohja/Ngrohja (Hi)	m ³ /min	12,5/15,5	12,9/15,9
	Ftohja (Hi / Lo / Q-Lo)	dB(A)	44/27/18	45/33/18
	Ngrohja (Hi / Lo / Q-Lo)	dB(A)	44/26/18	45/29/18
Presioni akustik ⁴⁾				
Përmasat	L x Gj x Th	mm	295x798x375	295x798x375
Pesha neto		kg	14,5	14,5
Njësia e jashtme			CU-VZ9SKE	CU-VZ12SKE
Qarkullimi i ajrit	Ftohja/Ngrohja (Hi)	m ³ /min	33,1/33,1	35,4/33,9
Presioni akustik ⁴⁾	Ftohja/Ngrohja (Hi)	dB(A)	49/49	50/50
Përmasat ⁵⁾	L x Gj x Th	mm	630x799x299	630x799x299
Pesha neto		kg	39,5	39,5
Diametri i tubave	Lëng	lnç (mm)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)
	Gaz	lnç (mm)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)
Diapazoni i gjatësisë së tubit		m	3 ~ 15	3 ~ 15
Ndryshimi në lartësi (brenda/jashtë)		m	12	12
Gjatësia e tubit të ngarkuar paraprakisht		m	7,5	7,5
Sasia e gazit shtesë		g/m	20	20
Agjenti ftohës (R32)/ekuivalenti i CO ₂		kg / T	1,05/0,70875	1,10/0,7425
Diapazoni i punës	Ftohja min. - maks.	°C	-10 ~ +43	-10 ~ +43
	Ngrohja min. - maks.	°C	-30 ~ +24	-30 ~ +24
Temperatura e jashtme më e ulët e testuar nga laboratorit palë e 3-të ⁶⁾			-35	-35

1) Shkalla e etiketimit energjetik nga A+++ në D. 2) Llogaritja e EER dhe COP kryhet në përputhje me EN14511. 3) Konsumi vjetor i energjisë është llogaritur në përputhje me rregulloren BE/626/2011. 4) Presioni akustik i njësive të brendshme tregon vlerën e matur në një pozicion 1 metër përballë trupit kryesor dhe 0,8 m poshtë njësive. Për njësinë e jashtme, 1 m përballë dhe 1 m nga ana e pasme e trupit kryesor. Presioni akustik matet në përputhje me JIS C 9612. Q-Lo: Modaliteti i qetë. Lo: Shpejtësia më e ulët e ventilatorit. 5) Shtoni 70 mm për portën e lidhjes së tubave. 6) Testuar nga laboratorit i palës së 3-të, SP, sipas EN14511: 2013 dhe metodës SP 1721, kjo temperaturë nuk garantohej nga fabrika.

Aksesorët

CZ-TACG1

Përshtatës Wi-Fi për kontroll inteligjent përmes aplikacionit "Panasonic Comfort Cloud"

Aksesorët

CZ-CAPRA1

Përshtatës i ndërfaqes RAC për integrim në "S-Link"

PAW-SMSCONTROL

Kontroll me SMS (nevojitet kartë SIM shtesë)



SEER dhe SCOP: Për KIT-VZ9-SKE. -35°C MODALITETI I NGROHJES: Performanca e ngrohjes e testuar në -35°C nga SP, laborator evropian palë e tretë. KONTROLLI NGA INTERNETI: Opsional.



"Etherea" me teknologjinë nanoe™ X

Një zgjidhje e zgjuar për ta mbajtur shtëpinë tuaj të pastër, komode dhe mikpritëse. "Etherea" e re inteligjente vjen me teknologjinë nanoe™ X, me përfitime nga radikale të hidroksilit. Me opsione të përparuara kontrolli, performancë lider në llojin e vet, dizajn elegant dhe veçori inteligjente.

Krahasimi i kohës së nevojshme për të ndaluar 99% të polenit të cedrit¹⁾.



"Etherea" e re vjen me gjeneratorin nanoe X Mark 3, më i fundit i teknologjisë nanoe™ X gjithmonë në zhvillim. Ka sasinë më të madhe të radikaleve të hidroksilit në historinë e nanoe™ që gjeneron 48 trilionë radikale hidroksili për sekondë, 100-fishi i radikaleve të hidroksilit që përmban nanoe™ tradicionale.

Cilësia e ajrit - teknologjia nanoe™ X

- nanoe™ X, me përfitimet e radikaleve të hidroksilit (Gjeneratori Mark 3)
- Ambienti i brendshëm mund të jetë një vend më i pastër dhe më i këndshëm ku të qëndroni gjatë gjithë ditës
- Funkcioni i pastrimit të brendshëm pastron brenda njësisë së brendshme.

Kontroll inteligjent

- Wi-Fi i integruar për kontroll të avancuar nga interneti
- I përputhshëm me "Google Assistant" dhe "Amazon Alexa"

Efikasitetet e lartë

- Efikasitetet energjie i kategorisë së lartë deri në A+++ në ngrohje dhe ftohje

Komoditetet maksimal

- "Aerowings 2.0" përforcon qarkullimin komod të ajrit
- Ambient super i qetë

Dizajn

- Dizajn elegant, monolit
- Telekomandë e klasit të lartë, e lehtë për t'u përdorur, me ndriçim të pasmë

1) Gjeneratori nanoe X Mark 1: [Organizata testuese] Qendra e analizës së produkteve "Panasonic" [Metoda e testimit] Metoda ELISA për të matur alergjenët që ngjiten pas pëlhurës në një dhomë testi [përfaqësisht 24 m³] [Metoda e ndalimit] Cilrimi i nanoe™ [Shënjestra] Alergjien i ngjitur [poleni i cedrit] [Rezultati i testit] Ndalimi i 99% ose një mase më të madhe në 24 orë (4AA33-151001-F01). Gjeneratori nanoe X Mark 2: [Organizata testuese] Qendra e analizës së produkteve "Panasonic" [Metoda e testimit] Metoda ELISA për të matur alergjenët që ngjiten pas pëlhurës në një dhomë testi [përfaqësisht 24 m³] [Metoda e ndalimit] Cilrimi i nanoe™ [Shënjestra] Alergjien i ngjitur [poleni i cedrit] [Rezultati i testit] U konfirmua ndalimi i 99% ose një mase më të madhe në 12 orë (L19YA009). Gjeneratori nanoe X Mark 3: [Organizata testuese] Qendra e analizës së produkteve "Panasonic" [Metoda e testimit] Metoda ELISA për të matur alergjenët që ngjiten pas pëlhurës në një dhomë testi [përfaqësisht 24 m³] [Metoda e ndalimit] Cilrimi i nanoe™ [Shënjestra] Alergjien i ngjitur [poleni i cedrit] [Rezultati i testit] Ndalimi i 99% ose një mase më të madhe në 3 orë (H21YA017-1).

TZ super kompakt me teknologji nanoe™ X

Kondicioneri perfekt për hapësirat më të vogla të shtëpisë suaj. TZ me agjent ftohës të fuqishëm dhe efikas R32.



1 Cilësia e ajrit

- Teknologjia nanoe™ X me përfitimet nga radikalet e hidroksilit
- Pastron ajrin, në mënyrë që ambienti i brendshëm të mund të jetë një vend më i pastër dhe më i këndshëm ku të qëndroni gjatë gjithë ditës

2 Kontroll inteligjent

- Wi-Fi i integruar për lidhje të menjëhershme, tani me një konfigurim më të lehtë dhe më të shpejtë
- Kontroll i avancuar nëpërmjet telefonit inteligjent
- I përputhshëm me "Google Assistant" dhe "Amazon Alexa"

3 Komoditet maksimal

- Fletë "Aerowings" për të kontrolluar drejtimin e shpërndarjes së ajrit
- Ambient super i qetë

4 Dizajn

- Dizajn super kompakt, vetëm 779 mm i gjerë
- Karkasë dhe pjesë të projektuara për instalim dhe mirëmbajtje më të lehtë
- Telekomandë e klasit të lartë, e lehtë për t'u përdorur, me ndriçim të pasmë

nanoe™ X: Ekuilibri i natyrës tashmë në ambientet e brendshme

Teknologjia nanoe™ X e "Panasonic" sjell detergjentin e natyrës – radikalet e hidroksilit – në ambientet e brendshme për të ndihmuar në përmirësimin e mbrojtjes 24/7 kundër disa llojeve të ndotësve që mund të ndalohen, të tilla si lloje të caktuara bakteresh, virusesh, myku, alergjenesh, polenesh ose disa substanca të rrezikshme.

Performanca e nanoe™ X ndryshon në varësi të madhësisë së dhomës, mjedisit dhe përdorimit dhe mund të duhen disa orë për të arritur efektin e plotë (shihni faqen 115 për më shumë detaje). nanoe™ X nuk është pajisje mjekësore. Duhet të ndiqen rregulloret vendore për dizajnin e konstruksionit dhe rekomandimet sanitare.



Dizajn super kompakt


Dizajni kompakt i njësive të brendshme ka një gjerësi prej vetëm 779 mm. Kjo lejon më shumë mundësi instalimi, duke përfshirë hapësirën e kufizuar mbi derë.

Telekomanda e lehtë në përdorim ka një dizajn ergonomik me një strehë të pasme të ngushtë për kapje sa më komode. Dizajni intuitiv i telekomandës ofron përdorim të lehtë me pesë taste aksesori për përdorim praktik. Telekomanda ka gjithashtu një dizajn minimalist me tastet e përdorur më rrallë të fshehur nën një kapak rrëshqitës.



Aerowings


Veçoria "Aerowings" e "Panasonic" integron dy tehe që përqendrojnë qarkullimin e ajrit për t'ju ftohur brenda kohës më të shkurtër të mundshme. Kjo ndihmon gjithashtu në shpërndarjen e ajrit të ftohtë nëpër dhomë.

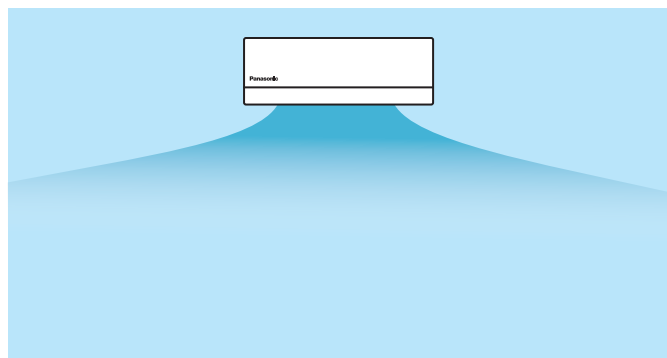

Komoditet i pambarimtë me ftohje nga lart.

Kur tehet dyshe të "Aerowings" drejtojnë ajrin nga tavan, ato krijojnë efektin e ftohjes nga lart.

Kjo siguron që ajri i ftohtë të shpërndahet në mënyrë të barabartë nëpër dhomë dhe që ju mund të jeni komod, pa u bezdisur nga një ftohje e drejtpërdrejtë e vazhdueshme.



Kondicionerët "Panasonic" me "Aerowings" kanë një dizajn për ambiente të brendshme me një grilë aspirimi më të gjerë dhe shpejtësi super të lartë ventilatori për të prodhuar qarkullim më të madh të ajrit.

TZ super kompakt me teknologji nanoe™ X



Kondicioneri perfekt për hapësirat më të vogla të shtëpisë suaj. Sistemi përmban një karkasë elegante dhe kompakte vetëm 779 mm të gjerë, ndërkohë që ka po ashtu teknologjinë nanoe™ X dhe një fuqi dhe efikasitet mbresëlënës.

- Teknologji nanoe™ X
- Wi-Fi i integruar për kontroll të avancuar nga interneti
- I përputhshëm me "Google Assistant" dhe "Amazon Alexa"
- Dizajn super kompakt, vetëm 779 mm i gjerë
- Aerowings
- Super i qetë! Vetëm 20 dB(A)



CZ-RD517C:
Telekomandë me tel për konsolën e montuar në mur dhe konsolën e dyshemesë (opsionale)



TZ super kompakt i montuar në mur • R32

Kit			KIT-TZ20-ZKE	KIT-TZ25-ZKE	KIT-TZ35-ZKE	KIT-TZ42-ZKE	KIT-TZ50-ZKE	KIT-TZ60-ZKE	KIT-TZ71-ZKE
Kapaciteti i ftohjes	Nominal (Min. - Maks.)	kW	2,00 [0,75 - 2,50]	2,50 [0,85 - 3,00]	3,50 [0,85 - 4,00]	4,20 [0,85 - 4,60]	5,00 [0,98 - 5,60]	6,00 [0,98 - 6,60]	7,10 [0,98 - 8,40]
SEER ¹⁾			7,00 A++	7,10 A++	6,80 A++	6,40 A++	6,90 A++	6,80 A++	6,20 A++
Fuqia hyrëse	Nominale (Min. - Maks.)	kW	0,49 [0,18 - 0,64]	0,65 [0,21 - 0,88]	0,98 [0,24 - 1,20]	1,25 [0,24 - 1,64]	1,60 [0,25 - 1,89]	1,85 [0,25 - 2,30]	2,20 [0,42 - 3,00]
Konsumi vjetor i energjisë ²⁾		kWh/v	100	123	180	230	254	309	401
Kapaciteti i ngrohjes	Nominal (Min. - Maks.)	kW	2,70 [0,70 - 3,60]	3,30 [0,80 - 4,10]	4,00 [0,80 - 5,10]	5,00 [0,80 - 6,80]	5,80 [0,98 - 7,50]	7,00 [0,98 - 8,20]	8,20 [0,98 - 10,20]
Kapaciteti i ngrohjes në -7°C		kW	2,14	2,70	3,30	3,90	4,62	4,90	6,31
SCOP ¹⁾			4,60 A++	4,60 A++	4,60 A++	4,10 A+	4,50 A+	4,30 A+	4,10 A+
Pdesign në -10°C		kW	2,1	2,4	2,8	3,6	4,0	4,4	5,5
Fuqia hyrëse	Nominale (Min. - Maks.)	kW	0,65 [0,17 - 1,02]	0,79 [0,19 - 1,12]	0,99 [0,20 - 1,38]	1,34 [0,20 - 2,04]	1,70 [0,21 - 2,30]	1,88 [0,21 - 2,30]	2,21 [0,40 - 3,10]
Konsumi vjetor i energjisë ²⁾		kWh/v	639	730	852	1229	1244	1433	1878
Njësia e brendshme			CS-TZ20ZKEW	CS-TZ25ZKEW	CS-TZ35ZKEW	CS-TZ42ZKEW	CS-TZ50ZKEW	CS-TZ60ZKEW	CS-TZ71ZKEW
Presioni akustik ³⁾	Ftohja (Hi / Lo / Q-Lo)	dB(A)	37/25/20	40/26/20	42/30/20	44/31/25	44/37/33	45/37/34	47/38/35
	Ngrohja (Hi / Lo / Q-Lo)	dB(A)	38/26/22	40/27/22	42/33/22	44/35/28	44/37/33	45/37/34	47/38/35
Përmasat	L x Gj x Th	mm	290x779x209	290x779x209	290x779x209	290x779x209	290x779x209	295x1040x244	295x1040x244
Gjenerator nanoe X			Mark 1	Mark 1	Mark 1	Mark 1	Mark 1	Mark 1	Mark 1
Njësia e jashtme			CU-TZ20ZKE	CU-TZ25ZKE	CU-TZ35ZKE	CU-TZ42ZKE	CU-TZ50ZKE	CU-TZ60ZKE	CU-TZ71ZKE
Presioni akustik ³⁾	Ftohja/Ngrohja (Hi)	dB(A)	46/47	47/48	48/50	49/51	48/49	49/51	52/54
Përmasat ⁴⁾	L x Gj x Th	mm	542x780x289	542x780x289	542x780x289	542x780x289	619x824x299	619x824x299	695x875x320
Diapazoni i punës	Ftohja min. ~ maks.	°C	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43
	Ngrohja min. ~ maks.	°C	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24

1) Shkalla e etiketimit energjetik nga A+++ në D. 2) Konsumi vjetor i energjisë është llogaritur në përputhje me rregulloren BE/626/2011. 3) Presioni akustik i njësive të brendshme tregon vlerën e matur në një pozicion 1 metër përballë trupit kryesor dhe 0,8 m poshtë njësive. Për njësine e jashtme, 1 m përballë dhe 1 m nga ana e pasme e trupit kryesor. Presioni akustik matet në përputhje me JIS C 9612. Q-Lo: Modaliteti i qetë. Lo: Shpejtësia më e ulët e ventilatorit. 4) Shtoni 70 mm për portën e lidhjes së tubave.



SEER dhe SCOP: Për KIT-TZ25-ZKE. SUPER I QETË: Për KIT-TZ20-ZKE, KIT-TZ25-ZKE dhe KIT-TZ35-ZKE. KONTROLLI NGA INTERNETI: Wi-Fi i integruar.

BZ super kompakt me filtër PM2,5



Kompakt dhe efikas, me një filtër PM2.5 të integruar që ndihmon në ruajtjen e cilësisë së ajrit të dhomës.

- Dizajn super kompakt, vetëm 779 mm i gjerë
- Ajër i brendshëm më i pastër me filtrin PM2,5
- Aerowings
- Super i qetë! Vetëm 20 dB(A)
- Ngrohje nga deri -15°C
- Kontroll opsional nëpërmjet internetit dhe nëpërmjet zërit (kërkon CZ-TACG1)



CZ-TACG1: Përshtatës Wi-Fi për kontroll inteligjent përmes aplikacionit "Panasonic Comfort Cloud" (opsional)



CZ-RD517C: Telekomandë me tel për konsolën e montuar në mur dhe konsolën e dyshemesë (opsionale)



BZ i montuar në mur, super kompakt, me inverter • R32

Kit			KIT-BZ25-ZKE	KIT-BZ35-ZKE	KIT-BZ50-ZKE	KIT-BZ60-ZKE
Kapaciteti i ftohjes	Nominale (Min. - Maks.)	kW	2,50 [0,85 - 3,00]	3,30 [0,85 - 3,90]	5,00 [0,98 - 5,40]	6,00 [0,98 - 6,50]
SEER ¹⁾			6,30 A++	6,30 A++	6,50 A++	6,40 A++
Fuqia hyrëse	Nominale (Min. - Maks.)	kW	0,68 [0,21 - 0,90]	1,02 [0,24 - 1,28]	1,65 [0,25 - 1,86]	1,98 [0,25 - 2,30]
Konsumi vjetor i energjisë ²⁾		kWh/v	139	183	269	328
Kapaciteti i ngrohjes	Nominal (Min. - Maks.)	kW	3,15 [0,80 - 3,60]	3,70 [0,80 - 4,40]	5,40 [0,98 - 7,50]	6,80 [0,98 - 8,00]
Kapaciteti i ngrohjes në -7°C		kW	2,14	2,60	4,62	5,10
SCOP ¹⁾			4,30 A+	4,20 A+	4,20 A+	4,10 A+
Pdesign në -10°C		kW	1,9	2,4	4	4,4
Fuqia hyrëse	Nominale (Min. - Maks.)	kW	0,77 [0,19 - 1,03]	1,00 [0,20 - 1,26]	1,58 [0,21 - 2,43]	2,15 [0,23 - 2,65]
Konsumi vjetor i energjisë ²⁾		kWh/v	619	800	1333	1502
Njësia e brendshme			CS-BZ25ZKE	CS-BZ35ZKE	CS-BZ50ZKE	CS-BZ60ZKE
Presioni akustik ³⁾	Ftohja (Hi / Lo / Q-Lo)	dB(A)	37/26/20	38/30/20	44/37/34	45/37/34
	Ngrohja (Hi / Lo / Q-Lo)	dB(A)	36/27/24	38/33/25	44/37/34	45/37/34
Përmasat	L x Gj x Th	mm	290 x 779 x 209	290 x 779 x 209	290 x 779 x 209	290 x 779 x 209
Njësia e jashtme			CU-BZ25ZKE	CU-BZ35ZKE	CU-BZ50ZKE	CU-BZ60ZKE
Presioni akustik ³⁾	Ftohja/Ngrohja (Hi)	dB(A)	48/49	48/50	48/49	50/50
Përmasat ⁴⁾	L x Gj x Th	mm	542 x 780 x 289	542 x 780 x 289	619 x 824 x 299	695 x 875 x 320
Diapazoni i punës	Ftohja min. ~ maks.	°C	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43
	Ngrohja min. ~ maks.	°C	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24

1) Shkalla e etiketimit energjetik nga A+++ në D. 2) Konsumi vjetor i energjisë është llogaritur në përputhje me rregulloren BE/626/2011. 3) Presioni akustik i njësive të brendshme tregon vlerën e matur në një pozicion 1 metër përballë trupit kryesor dhe 0,8 m poshtë njësive. Për njësien e jashtme, 1 m përballë dhe 1 m nga ana e pasme e trupit kryesor. Presioni akustik matet në përputhje me JIS C 9612. Q-Lo: Modaliteti i qetë. Lo: Shpejtësia më e ulët e ventilatorit. 4) Shtoni 70 mm për portën e lidhjes së tubave.



SEER: Për KIT-BZ50-ZKE. SCOP: Për KIT-BZ25-ZKE. SUPER I QETË: Për KIT-BZ25-ZKE dhe KIT-BZ35-ZKE. KONTROLLI NGA INTERNETI: Opsional.

Konsolë dyshemeje me teknologjinë nanoe™ X



Efikasitet dhe komoditet i lartë, me cilësi më të mirë ajri të kombinuar në një dizajn novator që integrohet me ambientet më moderne.

- Teknologji nanoe™ X
- Qarkullim i dyfishtë i ajrit për komoditet të përmirësuar
- Efikasitet i energjisë deri në A+++ në ngrohje dhe ftohje
- Kontroll opsional nëpërmjet internetit dhe nëpërmjet zërit (kërkon CZ-TACG1)



CZ-TACG1: Përshtatës Wi-Fi për kontroll inteligjent përmes aplikacionit "Panasonic Comfort Cloud" (opsional)



CZ-RD517C: Telekomandë me tel për konsolën e montuar në mur dhe konsolën e dyshemesë (opsionale)



Tip konsolë dyshemeje me inverter+ • R32

Kit			KIT-Z25-UFE	KIT-Z35-UFE	KIT-Z50-UFE
Kapaciteti i ftohjes	Nominal (Min. - Maks.)	kW	2,50 [0,85 - 3,40]	3,50 [0,85 - 3,80]	5,00 [0,90 - 5,70]
SEER ¹⁾			7,90 A++	8,10 A++	6,70 A++
Fuqia hyrëse	Nominal (Min. - Maks.)	kW	0,52 [0,24 - 0,90]	0,86 [0,24 - 1,02]	1,39 [0,26 - 1,81]
Konsumi vjetor i energjisë ²⁾		kWh/v	111	151	261
Kapaciteti i ngrohjes	Nominal (Min. - Maks.)	kW	3,40 [0,85 - 5,00]	4,30 [0,85 - 6,00]	5,80 [0,90 - 8,10]
Kapaciteti i ngrohjes në -7°C		kW	2,88	3,37	5,03
SCOP ¹⁾			4,60 A++	4,60 A++	4,30 A+
Pdesign në -10°C		kW	2,70	3,20	4,40
Fuqia hyrëse	Nominal (Min. - Maks.)	kW	0,76 [0,24 - 1,35]	1,08 [0,24 - 1,75]	1,55 [0,26 - 2,60]
Konsumi vjetor i energjisë ²⁾		kWh/v	822	974	1433
Njësia e brendshme			CS-Z25UFEAW	CS-Z35UFEAW	CS-Z50UFEAW
Presioni akustik ³⁾	Ftohja (Hi / Lo / Q-Lo)	dB(A)	38/25/20	39/26/20	44/31/27
	Ngrohja (Hi / Lo / Q-Lo)	dB(A)	38/25/19	39/26/19	46/33/29
Përmasat	L x Gj x Th	mm	600 x 750 x 207	600 x 750 x 207	600 x 750 x 207
Gjenerator nanoe X			Mark 1	Mark 1	Mark 1
Njësia e jashtme			CU-Z25UBEA	CU-Z35UBEA	CU-Z50UBEA
Presioni akustik ³⁾	Ftohja/Ngrohja (Hi)	dB(A)	46/47	48/48	48/48
Përmasat ⁴⁾	L x Gj x Th	mm	542 x 780 x 289	619 x 824 x 299	695 x 875 x 320
Pesha neto		kg	33	35	43
Diapazoni i punës	Ftohja min. ~ maks.	°C	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43
	Ngrohja min. ~ maks.	°C	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24


1) Shkalla e etiketimit energjetik nga A+++ në D. 2) Konsumi vjetor i energjisë është llogaritur në përputhje me rregulloren BE/626/2011. 3) Presioni akustik i njësive tregon vlerën e matur në një pozicion 1 m përballë trupit kryesor dhe 1 m mbi dysheme. Presioni akustik matet në përputhje me JIS C 9612. Q-Lo: Modaliteti i qetë. Lo: Shpejtësia më e ulët e ventilatorit. 4) Shtoni 70 mm për portën e lidhjes së tubave.



SEER dhe SCOP: Për KIT-Z35-UFE. SUPER I QETË: Për KIT-Z25-UFE dhe KIT-Z35-UFE. KONTROLLI NGA INTERNETI: Opsionale. ÇMIMI "iF DESIGN AWARD" për 2019: Konsolë dyshemeje e vlerësuar me çmimin prestigjioz "iF Design Award" për 2019.

Sistemi "Free Multi"

Nëse kërkesat për ajër të kondicionuar përfshijnë disa dhoma, "Panasonic" ofron një gamë të gjerë mundësish me një zgjidhje "Multi Split".

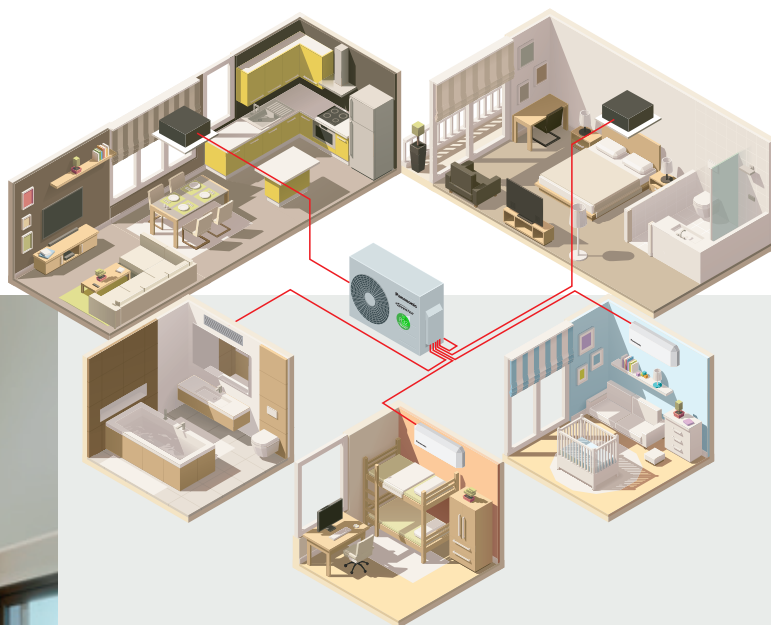

Zgjidhja "Multi Split" ofron fleksibilitet të lartë, pasi 2 deri në 5 njësi të brendshme mund të lidhen me një njësi të vetme të jashtme. Gama e gjerë e njësive të brendshme të pajtueshme përfshin njësitë "Etherea" dhe TZ të montuara në mur, konsolën e dyshemesë, kasetën 4-drejtimeshe 60x60 dhe modelin me montim të fshehur me presion të ulët statik.

Fleksibiliteti i plotë deri në 9,0 kW dhe deri në 5 porta me një gamë të gjerë njësish të brendshme, duke përfshirë njësitë e brendshme "Etherea" me performancë të lartë, të cilat arrijnë deri në A+++ / A++.

Pse "Multi Split" është më e mirë se disa njësi të veçanta me ndarje

Deri në 5 njësi të brendshme me një njësi të vetme të jashtme.


- Vetëm një njësi e jashtme kompakte
- Komoditet i shtuar në shtëpi duke qenë se çdo dhomë ka njësine e vet të brendshme për ngrohje ose ftohje
- Shumë më e fuqishme se një ndarje e vetme

- Më efikase pasi njësitet punojnë gjithmonë me kapacitet të plotë
- Mund të lidhni të gjitha llojet e njësive të brendshme, të tilla si llojet e montuara në mur dhe konsolat, në varësi të asaj që i përshtatet më së miri shtëpisë suaj

Zgjidhja me ndarje të vetme.


Një njësi e brendshme lidhet me një njësi të jashtme. Njësia e brendshme vendoset në korridorin kryesor dhe ngroh të gjithë shtëpinë. Disa dhoma mund të mos ngrohen në mënyrë të përsosur, çka shkakton nivel të pamjaftueshëm komoditeti.

1. Lavanderia. 2. Hyrja. 3. Zona e kuzhinës/ngrënies. 4. Tuleti. 5. Dhoma e ndenjes. 6. Dhoma e gjumit.

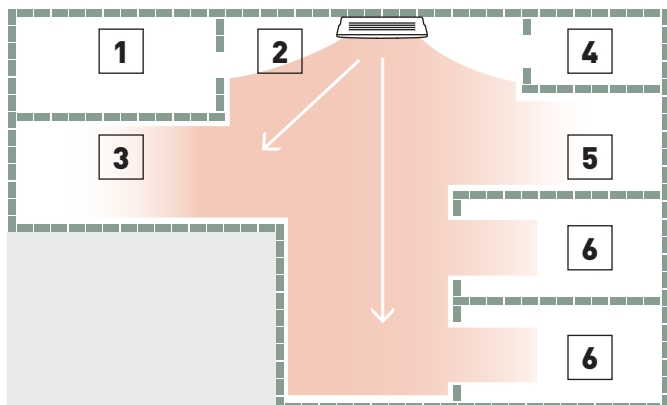

Zgjidhja me "Multi Split".

Me një njësi të jashtme mund të lidhni deri në pesë njësi të brendshme. Ka një njësi të brendshme për çdo dhomë ose zonë. Kjo siguron një rritje të jashtëzakonshme të nivelit të komoditetit. Në çati ka vetëm një njësi të jashtme.

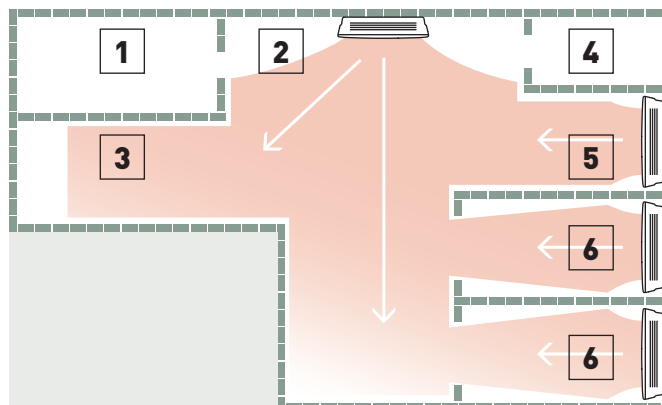

Sistemi "Free Multi"

Njësitë e jashtme sistem "Free Multi" Z · R32

- Deri në 5 njësi të brendshme me një njësi të vetme të jashtme
- Deri në 5 dhoma me kontroll individual
- "Etherea", TZ super kompakt, konsolë dysHEMEJE dhe kasetë 4-drejtimshme 60x60 me teknologji nanoe™ X për të përmirësuar mbrojtjen 24/7
- Kategori e lartë e efikasitetit të energjisë A+++ SEER
- Njësi të brendshme që përputhen me kontroll nëpërmjet internetit dhe kontroll nëpërmjet zërit

Konfiguroni në pak hapa sistemin tuaj "Multi Split" me mjetin tonë online.



Njësia e jashtme			CU-2Z35TBE	CU-2Z41TBE	CU-2Z50TBE	CU-3Z52TBE	CU-3Z68TBE	CU-4Z68TBE	CU-4Z80TBE	CU-5Z90TBE
Kapaciteti nominal i brendshëm (Min. - Maks.)			3,2 ~ 6,0 kW	3,2 ~ 6,0 kW	3,2 ~ 7,7 kW	4,5 ~ 9,5 kW	4,5 ~ 11,2 kW	4,5 ~ 11,5 kW	4,5 ~ 14,7 kW	4,5 ~ 18,3 kW
Kapaciteti i ftohjes	Nominal	kW	3,50	4,10	5,00	5,20	6,80	6,80	8,00	9,00
	Min.		1,50	1,50	1,50	1,80	1,90	1,90	3,00	2,90
	Maks.		4,50	5,20	5,40	7,30	8,00	8,80	9,20	11,50
EER ¹⁾	Nominal	W/W	4,86	4,56	4,24	4,77	3,66	4,39	4,04	4,09
	Min.		6,00	6,00	6,00	—	7,04	5,59	5,66	5,27
	Maks.		4,09	3,80	3,62	—	3,38	3,56	3,21	2,98
SEER ²⁾			8,50 A+++	8,50 A+++	8,50 A+++	8,50 A+++	8,00 A++	8,00 A++	7,90 A++	8,50 A+++
Pdesign (ftohje)		kW	3,50	4,10	5,00	5,20	6,80	6,80	8,00	9,00
Fuqia hyrëse	Nominale	kW	0,72	0,90	1,18	1,09	1,86	1,55	1,98	2,20
	Min.		0,25	0,25	0,25	0,36	0,27	0,34	0,53	0,55
	Maks.		1,10	1,37	1,49	2,18	2,37	2,47	2,87	3,86
Konsumi vjetor i energjisë ³⁾		kWh/v	144	169	206	214	298	298	990	1100
Kapaciteti i ngrohjes	Nominal	kW	4,20	4,60	5,60	6,80	8,50	8,50	9,40	10,40
	Min.		1,10	1,10	1,10	1,60	3,30	3,00	4,20	3,40
	Maks.		5,60	7,00	7,20	8,30	10,40	10,60	10,60	14,50
Kapaciteti i ngrohjes në -7°C		kW	3,39	4,18	4,28	3,95	4,45	4,45	6,42	8,62
COP ¹⁾	Nominal	W/W	4,88	4,79	4,63	4,63	3,95	4,47	4,63	4,84
	Min.		5,24	5,24	5,24	5,00	5,32	5,17	6,00	6,42
	Maks.		4,18	3,91	4,00	3,82	3,64	3,96	3,46	3,42
SCOP ²⁾			4,60 A++	4,60 A++	4,60 A++	4,20 A+	4,20 A+	4,20 A+	4,70 A++	4,68 A++
Pdesign në -10°C		kW	3,20	3,50	4,20	5,00	5,20	5,80	6,80	8,50
Fuqia hyrëse	Nominale	kW	0,86	0,96	1,21	1,47	2,15	1,90	2,03	2,15
	Min.		0,21	0,21	0,21	0,32	0,62	0,58	0,70	0,53
	Maks.		1,34	1,79	1,80	2,17	2,86	2,68	3,06	4,24
Konsumi vjetor i energjisë ³⁾		kWh/v	974	1065	1278	1667	1733	1933	2026	2543
Rryma	Ftohja/ngrohja	A	3,35/4,00	4,15/4,45	5,35/5,50	5,00/6,70	8,40/9,70	7,00/8,60	9,50/9,50	10,50/10,10
Furnizimi me energji elektrike	V		230	230	230	230	230	230	230	230
Siguresa e rekomanduar	A		16	16	16	16	16	20	20	25
Seksioni i rekomanduar i kabllove elektrike	mm ²		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	4,0
Presioni akustik ⁴⁾	Ftohja/ngrohja (Hi)	dB(A)	48/50	48/50	50/52	47/48	51/52	49/50	51/52	53/54
Përmasat ⁵⁾	L x G x Th	mm	619x824x299	619x824x299	619x824x299	795x875x320	795x875x320	795x875x320	999x940x340	999x940x340
Pesha neto	kg		39	39	39	71	71	72	80	81
Diametri i tubave	Lëng	lnç (mm)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	1/4(6,35)
	Gaz	lnç (mm)	3/8(9,52)	3/8(9,52)	3/8(9,52)	3/8(9,52)	3/8(9,52)	3/8(9,52)	3/8(9,52)	3/8(9,52)
Diapazoni i gjatësisë së tubit në total ⁶⁾	m		6~30	6~30	6~30	6~50	6~60	6~60	6~70	6~80
Diapazoni i gjatësisë së tubit në një njësi	m		3~20	3~20	3~20	3~25	3~25	3~25	3~25	3~25
Ndryshimi në lartësi (brenda/jashtë)	m		10	10	10	15	15	15	15	15
Gjatësia e tubit të ngarkuar paraprakisht	m		20	20	20	30	30	30	45	45
Sasia e gazit shtesë	g/m		15	15	15	20	20	20	20	20
Agjenti ftohës (R32)/ekuivalenti i CO ₂	kg / T		1,12/0,756	1,12/0,756	1,12/0,756	2,10/1,418	2,10/1,418	2,10/1,418	2,72/1,836	2,72/1,836
Diapazoni i punës	Ftohja min. ~ maks.	°C	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +46
	Ngrohja min. ~ maks.	°C	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24

1) Llogaritja e EER dhe COP kryhet në përputhje me EN14511. 2) Shkalla e etiketimit energjetik nga A+++ në D. 3) Konsumi vjetor i energjisë është llogaritur në përputhje me rregulloren BE/626/2011. 4) Presioni akustik i njësive tregon vlerën e matur në një pozicion 1 m përballë dhe 1 m pas trupit kryesor. Presioni akustik matet në përputhje me JIS C 9612. 5) Shtoni 70 ose 95 mm për portën e lidhjes së tubave. 6) Gjatësia minimale e lidhjes së tubave është 3 metra për çdo njësi të brendshme.

Kombinimet e mundshme të njësive të jashtme/të brendshme

Dhomat	Njësia e jashtme	Kapaciteti i brendshëm i lidhur (min. - maks.)	E RE "Etherea" e montuar në mur							I RI TZ super kompakt i montuar në mur							Konsolë dysHEMEJE				Kasetë 4-drejtimshme 60x60					Model me montim të fshehur me presion të ulët statik						
			16	20	25	35	42	50	71	16	20	25	35	42	50	60	71	20	25	35	50	20	25	35	50	60	20	25	35	50	60	
2	CU-2Z35TBE	3,2 ~ 6,0 kW	•	•	•	•				•	•	•	•					•	•	•		• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾				•	•	•		
	CU-2Z41TBE	3,2 ~ 6,0 kW	•	•	•	•				•	•	•	•					•	•	•		• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾				•	•	•		
	CU-2Z50TBE	3,2 ~ 7,7 kW	•	•	•	•	• ¹⁾	• ¹⁾		•	•	•	•	• ¹⁾	• ¹⁾			•	•	•	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾			•	•	•	• ¹⁾	
3	CU-3Z52TBE	4,5 ~ 9,5 kW	•	•	•	•	• ¹⁾	• ¹⁾		•	•	•	• ¹⁾	• ¹⁾							• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾			•	•	•	• ¹⁾		
	CU-3Z68TBE	4,5 ~ 11,2 kW	•	•	•	•	• ¹⁾	• ¹⁾					• ¹⁾	• ¹⁾	• ²⁾						• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	• ²⁾		•	•	•	• ¹⁾	• ²⁾	
4	CU-4Z68TBE	4,5 ~ 11,5 kW	•	•	•	•	• ¹⁾	• ¹⁾		•	•	•	• ¹⁾	• ¹⁾	• ²⁾						• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	• ²⁾		•	•	•	• ¹⁾	• ²⁾	
	CU-4Z80TBE	4,5 ~ 14,7 kW	•	•	•	•	• ¹⁾	• ¹⁾	• ³⁾	•	•	•	• ¹⁾	• ¹⁾	• ²⁾	• ³⁾					• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	• ²⁾		•	•	•	• ¹⁾	• ²⁾	
5	CU-5Z90TBE	4,5 ~ 18,3 kW	•	•	•	•	• ¹⁾	• ¹⁾	• ³⁾	•	•	•	• ¹⁾	• ¹⁾	• ²⁾	• ³⁾					• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	• ²⁾		•	•	•	• ¹⁾	• ²⁾	

1) Kërket reduktues tubi CZ-MA1PA. 2) Kërket reduktues tubi CZ-MA2PA. 3) Kërket reduktues tubi CZ-MA2PA dhe CZ-MA3PA.






Telekomandë
opsionale me tel.
CZ-RD517C

KONTROLLI NGA INTERNETI: Wi-Fi i
integruar.



E RE "Etherea" e montuar në mur	Njësia e brendshme në ngjyrë gri grafiti	Njësia e brendshme në ngjyrë argjendi	Njësia e brendshme në ngjyrë të bardhë mat	Kapaciteti i ftohjes	Kapaciteti i ngrohjes	Lidhja brenda/ jashtë.	Presioni akustik ¹⁾	Përmasat/pesha neto	Diametri i tubave	
				kW	kW		mm²	Ftohja — Ngrohja [Hi/Lo/S-Lo]	L x Gj x Th	Lëng/gaz
								dB[A]	mm / kg	Inç [mm]
1,6 kW	—	—	CS-MZ16ZKE	1,60	2,60	4x1,5	38/26/21 — 39/27/21	295x870x229/10	1/4{6,35}/3/8{9,52}	
2,0 kW	CS-XZ20ZKEW-H	CS-XZ20ZKEW	CS-Z20ZKEW	2,00	3,20	4x1,5	39/26/21 — 40/27/21	295x870x229/10	1/4{6,35}/3/8{9,52}	
2,5 kW	CS-XZ25ZKEW-H	CS-XZ25ZKEW	CS-Z25ZKEW	2,50	3,60	4x1,5	41/27/21 — 43/29/21	295x870x229/10	1/4{6,35}/3/8{9,52}	
3,5 kW ²⁾	CS-XZ35ZKEW-H	CS-XZ35ZKEW	CS-Z35ZKEW	3,50	4,50	4x1,5	44/30/21 — 45/35/21	295x870x229/11	1/4{6,35}/3/8{9,52}	
4,2 kW ³⁾	CS-XZ42ZKEW-H	—	CS-Z42ZKEW	4,20	5,60	4x1,5	44/33/27 — 45/37/31	295x870x229/10	1/4{6,35}/1/2{12,70}	
5,0 kW ⁴⁾	—	CS-XZ50ZKEW	CS-Z50ZKEW	5,00	6,80	4x2,5	44/39/32 — 46/39/32	295x1040x244/12	1/4{6,35}/1/2{12,70}	
7,1 kW	—	—	CS-Z71ZKEW	7,10	8,70	4x2,5	49/40/32 — 49/40/32	295x1040x244/13	1/4{6,35}/5/8{15,88}	



Telekomandë
opsionale me tel.
CZ-RD517C

KONTROLLI NGA INTERNETI: Wi-Fi i
integruar.



I RI TZ super kompakt i montuar në mur	Njësia e brendshme	Kapaciteti i ftohjes	Kapaciteti i ngrohjes	Lidhja brenda/ jashtë.	Presioni akustik ¹⁾		Përmasat/pesha neto	Diametri i tubave	
		kW	kW		mm²	Ftohja — Ngrohja (Hi/Lo/S-Lo)		L x Gj x Th	Lëng/gaz
						dB(A)		mm / kg	Inç (mm)
1,6 kW	CS-MTZ16ZKE	1,60	2,60	4x1,5	38/27/22 — 39/28/24		290x779x209/8	1/4(6,35)/3/8(9,52)	
2,0 kW	CS-TZ20ZKEW	2,00	3,20	4x1,5	37/25/20 — 38/26/22		290x779x209/8	1/4(6,35)/3/8(9,52)	
2,5 kW	CS-TZ25ZKEW	2,50	3,60	4x1,5	40/26/20 — 40/27/22		290x779x209/8	1/4(6,35)/3/8(9,52)	
3,5 kW ²⁾	CS-TZ35ZKEW	3,50	4,50	4x1,5	42/30/20 — 42/33/22		290x779x209/8	1/4(6,35)/3/8(9,52)	
4,2 kW	CS-TZ42ZKEW	4,20	5,60	4x1,5	44/31/29 — 44/35/34		290x779x209/8	1/4(6,35)/1/2(12,70)	
5,0 kW	CS-TZ50ZKEW	5,00	6,80	4x2,5	44/37/33 — 44/37/33		290x779x209/8	1/4(6,35)/1/2(12,70)	
6,0 kW	CS-TZ60ZKEW	6,00	8,50	4x2,5	45/37/34 — 45/37/34		295 x 1040 x 244/12	1/4(6,35)/1/2(12,70)	
7.1 kW	CS-TZ71ZKEW	7.10	8.70	4x2.5	47/38/35 — 47/38/35		295 x 1040 x 244/13	1/4(6.35)/5/8(15.88)	



Telekomandë
opsionale me tel.
CZ-RD517C

KONTROLLI NGA INTERNETI: Opsional.



Konsolë dyshejme ⁵⁾	Njësia e brendshme	Kapaciteti i ftohjes	Kapaciteti i ngrohjes	Lidhja brenda/ jashtë.	Presioni akustik ⁴⁾	Përmasat/pesha neto	Diametri i tubave	
		kW	kW		mm ²	Ftohja — Ngrohja (Hi/Lo/S-Lo)	L x Gj x Th	Lëng/gaz
						dB(A)	mm / kg	Inç (mm)
2,0 kW	CS-MZ20UFEA	2,00	3,20	4x1,5	39/27/22 — 39/27/21	600x750x207/13	1/4(6,35)/3/8(9,52)	
2,5 kW	CS-Z25UFEAW	2,50	3,60	4x1,5	40/27/22 — 40/27/21	600x750x207/13	1/4(6,35)/3/8(9,52)	
3,5 kW ²⁾	CS-Z35UFEAW	3,50	4,50	4x1,5	41/28/22 — 41/28/21	600x750x207/13	1/4(6,35)/3/8(9,52)	
5,0 kW	CS-Z50UFEAW	5,00	5,30	4x1,5	44/33/29 — 48/35/31	600x750x207/13	1/4(6,35)/1/2(12,70)	



Telekomandë
opsionale me tel.
CZ-RTC6W ose
CZ-RTC6



Paneli (shitet veçmas).
CZ-KPY4

KONTROLL NGA INTERNETI dhe MUNDËSI LIDHJEJE ME SISTEMIN
E MENAXHIMIT TË NDRËTESAVE: Opsional.



Kasetë 4-drejtimshme 60x60*	Njësia e brendshme (Paneli CZ-KPY4)	Kapaciteti i ftohjes	Kapaciteti i ngrohjes	Lidhja brenda/ jashtë.	Presioni akustik ⁷⁾		Përmasat/pesha neto		Diametri i tubave	
					Ftohja — Ngrohja [Hi/Lo/S-Lo]		L x Gj x Th e njësisë së brendshme		L x Gj x Th e panelit	Lëng/gaz
					dB[A]		mm / kg		mm / kg	Inç (mm)
2,0 kW	S-M20PY3E	2,00	3,20	4x1,5	33/30/27 — 33/30/27	243x575x575/15	30x625x625/2,8	1/4(6,35)/ 1/2(12,70)		
2,5 kW	S-25PY3E	2,50	3,60	4x1,5	33/30/27 — 33/30/27	243x575x575/15	30x625x625/2,8	1/4(6,35)/ 1/2(12,70)		
3,5 kW ²⁾	S-36PY3E	3,50	3,60	4x1,5	36/32/27 — 36/32/27	243x575x575/15	30x625x625/2,8	1/4(6,35)/ 1/2(12,70)		
5,0 kW ⁴⁾	S-50PY3E	5,00	6,80	4x1,5	41/36/29 — 41/36/29	243x575x575/15	30x625x625/2,8	1/4(6,35)/ 1/2(12,70)		
6,0 kW	S-60PY3E	6,00	8,50	4x1,5	45/39/33 — 45/39/33	243x575x575/15	30x625x625/2,8	3/8(9,52)/5/8(15,88)		

*E përputhshme vetëm me aksesoret tregtarë të lidhjes dhe kontrollit. Për informacione të detajuara shkoni te seksioni i sistemeve të kontrollit.



Kit opsional
kontrolli me valë.
CZ-RL511D

KONTROLL NGA INTERNETI dhe MUNDËSI LIDHJEJE ME SISTEMIN
E MENAXHIMIT TË NDRËTESAVE: Opsional.



Model me montim të fshehur me presion të ulët statik	Njësia e brendshme	Kapaciteti i ftohjes	Kapaciteti i ngrohjes	Lidhja brenda/ jashtë.	Presioni akustik ⁸⁾		Përmasat/pesha neto	Diametri i tubave	
		kW	kW		mm ²	Ftohja — Ngrohja (Hi/Lo/S-Lo)		L x Gj x Th	Lëng/gaz
						dB(A)		mm / kg	Inç (mm)
2,0 kW	CS-MZ20UD3EA	2,00	3,20	4 x 1,5	34/29/26 — 36/29/26		200 x 750 x 640/19	1/4{6,35}/3/8{9,52}	
2,5 kW	CS-Z25UD3EAW	2,50	3,60	4 x 1,5	35/29/26 — 37/29/26		200 x 750 x 640/19	1/4{6,35}/3/8{9,52}	
3,5 kW ²⁾	CS-Z35UD3EAW	3,50	4,50	4 x 1,5	35/29/26 — 37/29/26		200 x 750 x 640/19	1/4{6,35}/3/8{9,52}	
5,0 kW ⁴⁾	CS-Z50UD3EAW	5,00	6,80	4 x 1,5	41/31/28 — 41/32/29		200 x 750 x 640/19	1/4{6,35}/1/2{12,70}	
6,0 kW	CS-Z60UD3EAW	6,00	8,50	4 x 1,5	43/32/29 — 43/34/31		200 x 750 x 640/19	1/4{6,35}/1/2{12,70}	

1) Presioni akustik i njësive së brendshme tregon vlerën e matur në një pozicion 1 m përballë trupit kryesor dhe 0,8 m poshtë njësive. Presioni akustik matet në përputhje me JIS C 9612. Q-Lo: Modaliteti i qetë. Lo: Shpejtësia më e ulët e ventilatorit. 2) Kapaciteti i ngrohjes në kombinim me njësitë e jashtme "Free Multi", përveçse me CU-Z250TBE. Në këtë rast, kapaciteti i ngrohjes është 5,00 kW. 3) Kapaciteti i ngrohjes në kombinim me njësitë e jashtme "Free Multi", përveçse me CU-Z250TBE. Në këtë rast, kapaciteti i ngrohjes është 5,30 kW. 4) Kapaciteti i ngrohjes në kombinim me njësitë e jashtme "Free Multi", përveçse me CU-Z250TBE. Në këtë rast, kapaciteti i ngrohjes është 5,30 kW. 5) E përputhshme vetëm me 2 porta R32 CU-Z235TBE / CU-Z241TBE / CU-Z250TBE të jashtme. Numri minimal i lidhjeve: 2 njësi të brendshme. 6) Presioni akustik i njësive tregon vlerën e matur në një pozicion 1 m përballë trupit kryesor dhe 1 m mbi dyshme. Presioni akustik matet në përputhje me JIS C 9612. Q-Lo: Modaliteti i qetë. Lo: Shpejtësia më e ulët e ventilatorit. 7) Presioni akustik i njësive së brendshme tregon vlerën e matur në një pozicion 1,5 m poshtë njësive. Presioni akustik matet në përputhje me JIS C 9612. Q-Lo: Modaliteti i qetë. Lo: Shpejtësia më e ulët e ventilatorit. 8) Presioni akustik i njësive së brendshme tregon vlerën e matur në një pozicion 1,5 m poshtë njësive në një kanal 1 m në anën e thithjes dhe një kanal 2 m në anën e shkarkimit. Presioni akustik matet në përputhje me JIS C 9612.

Krahasimi i zgjidhjeve

	Ngjyra	Kapaciteti	Përmasat e njësisë së brendshme	Efikasiteti ¹⁾	Cilësia e ajrit të brendshëm	Temperatura e jashtme	Komoditeti	Super i qetë	Lidhja
"Etherea" i montuar në mur									
	Gri grafiti / Argjendi / E bardhë mat	2,0 deri në 7,1 kW	295 x 870 x 229 (modeli i gjerë 295 x 1040 x 244)	A+++ A+++	 Gjeneratori nanoe X Mark 3	-10 °C në modalitetin e ftohjes -20 °C në modalitetin e ngrohjes	Aerowings 2.0	 19 dB(A)	Wi-Fi i integruar
TZ super kompakt i montuar në mur									
	E bardhë mat	2,0 deri në 7,1 kW	290 x 779 x 209 (modeli i gjerë 295 x 1040 x 244)	A++ A++	 Gjeneratori nanoe X Mark 1	-10 °C në modalitetin e ftohjes -15 °C në modalitetin e ngrohjes	Aerowings	 20 dB(A)	Wi-Fi i integruar
BZ i montuar në mur super kompakt									
	E bardhë mat	2,5 deri në 6,0 kW	290 x 779 x 209	A++ A+	Filtër PM2.5	-10 °C në modalitetin e ftohjes -15 °C në modalitetin e ngrohjes	Aerowings	 20 dB(A)	Wi-Fi CZ-TACG1 opsional
Konsolë dyshemeje									
	I bardhë	2,5 deri në 5,0 kW	600 x 750 x 207	A++ A++	 Gjeneratori nanoe X Mark 1	-10 °C në modalitetin e ftohjes -15 °C në modalitetin e ngrohjes	Qarkullim i dyfishtë i ajrit	 20 dB(A)	Wi-Fi CZ-TACG1 opsional
Model me montim të fshehur me presion të ulët statik									
		2,5 deri në 6,0 kW	200 x 750 x 640	A+ A+	Filtër i ajrit	-10 °C në modalitetin e ftohjes -15 °C në modalitetin e ngrohjes	Kohëmatës javor	 24 dB(A)	Wi-Fi CZ-TACG1 opsional

1) Kategoria e efikasitetit të energjisë në referencat 2,5 kW. *Të gjitha të dhënat në këtë tabelë janë të zbatueshme për shumicën e modeleve të secilës linjë. Kontrolloni specifikimet e produkteve për të konfirmuar.

Kursimi i energjisë

Agjenti ftohës R32.
Pompat tona të nxehtësisë me agjent ftohës R32 tregojnë një reduktim drastik në vlerën e potencialit të ngrohjes globale (GWP). Një hap i rëndësishëm për të reduktuar gazet me efekt serrë. R32 është gjithashtu një agjent ftohës komponent, që e bën të thjeshtë për riciklim.

Sistem inverter+.
Klasifikimi evidenton sistemet me performancën më të lartë të "Panasonic".

Performanca e lartë dhe cilësia e ajrit të brendshëm

nanoe™ X.
Teknologjia me përfitime nga radikalet e hidroksilit ka aftësinë të ndalojë ndotësit, viruset dhe bakteret duke pastruar dhe aromatizuar.

Filtër PM2.5.
Ajri mund të përmbajë grimca materieje në pezulli (PM2,5), duke përfshirë pluhurin, papastërtitë, tymin dhe pikat e lëngshme. Me një madhësi prej 2,5 µm, mendohet se këto grimca përbëjnë rrezik për probleme shëndetësore pasi mund të futen lehtësisht në mushkëritë tona.

Filtër për mbledhjen e pluhurit.
Ky filtër mbledh dhe mban grimcat që qëndrojnë pezull në ajër, duke rezultuar në ajër më të pastër në dhomë.

Veçori kundëralergjike.
Sistemi është i pajisur me një filtër me veçori kundëralergjike.

Pastrimi i brendshëm.
Ky funksion punon për të tharë nga brenda kondicionerin me nanoe™ X. Ai mund të ndalojë lloje të caktuara bakteresh, virusesh dhe myku të ngjitur, me efikasitet deri në 99%.

Super i qetë.
Falë kompresorit të saj të gjeneratës së fundit dhe ventilatorit me tehe dyshe, njësia jonë e jashtme është një nga më të qetat në treg. Njësia e brendshme lëshon një tingull pothuajse të papercptueshëm prej 18 dB(A).

Ftohje në modalitetin e tharjes së lehtë.
Kontrolli preciz ndihmon në parandalimin e një rënieje të shpejtë të lagështisë së dhomës, duke ruajtur temperaturën e caktuar. Ruan një LR* deri në 10% më të lartë se sa funksioni i ftohjes (*LR: Lagështi Relative). Ideale kur flini me kondicionerin ndezur.

Aerowings.
Më shumë komoditet me "Aerowings". Qarkullim i ajrit i drejtpërdrejtë në tavan, duke krijuar një efekt ftohjeje nga lart me deflektorin dysh të integruar.

Deri në -10°C në modalitetin vetëm për ftohje.
Kondicioneri punon në modalitetin e ftohjes kur temperatura e jashtme është -10°C.

Sistem inverter.
Gama me inverter ofron efikasitet dhe komoditet më të lartë. Ofron kontroll më të saktë të temperaturës, pa ngritje dhe ulje dhe e mban temperaturën e ambientit konstante me konsum më të ulët të energjisë dhe një reduktim të konsiderueshëm të niveleve të zhurmës dhe të dridhjes.

Deri në -15°C në modalitetin e ngrohjes.
Kondicioneri punon në modalitetin e pompës së nxehtësisë kur temperatura e jashtme është deri në -15°C.

Rinovimi i gazit R22/R410A.
Sistemi i rinovimit i "Panasonic" lejon që tubat ekzistues cilësorë të R410A ose R22 të mund të ripërdoren kur instalohen sisteme R32 me efikasitet të lartë.

Funksioni i eliminimit të aromave të pakëndshme.
Lejon që shkëmbyesi të pastrohet, duke parandaluar aroma të pakëndshme të mundshme. Ndërkohë që ky funksion është i lidhur, ventilatori mbetet gjithashtu i ÇAKTIVIZUAR momentalisht për të shmangur aromat e pakëndshme ndërkohë që shkëmbyesi është duke u pastruar.

Panel që mund të hiqet e të lahet.
Paneli ballor është i lehtë për t'u mbajtur pastër. Mund të hiqet shpejt me një hap të vetëm dhe mund të lahet me ujë. Një panel ballor i pastër siguron një funksion më të lehtë, më efikas, që mund të kursejë energji.

Modaliteti i fuqishëm.
Modaliteti i fuqishëm i shpejtë dhe efektiv është ideal kur ktheheni në shtëpi në ditët më të nxehta ose më të ftohta. Punon me fuqi maksimale për të arritur temperaturën e dëshiruar në vetëm 15 minuta.

Modaliteti i tharjes delikate.
Modaliteti i tharjes delikate eliminon lagështinë e tepërt me një fillad të butë dhe ofron një ndjesi komoditeti pa ndonjë ndryshim të madh në temperaturë.

Mundësia e rregullimit të qarkullimit të ajrit.
Lejon drejtimin e ajrit të rregullohet vertikalisht dhe horizontalisht. Kjo veçori mund të përzgjidhet në mënyrë komode nga telekomanda.

Kontrolli automatik i qarkullimit vertikal të ajrit.
Deflektori lëviz automatikisht lart dhe poshtë. Qarkullimi mund të caktohet në një kënd fiks me telekomandë.

Kontrolli manual i qarkullimit horizontal të ajrit.

Kompresori rrotullues R2 i "Panasonic".
Kompresori rrotullues R2 i "Panasonic". Krijuar për të përballuar kushtet ekstreme, ai ofron performancë dhe efikasitet të lartë.

Econavi. Sensori i dritës së diellit.
Teknologjia e sensorit të dritës së diellit mund të zbulojë dhe të reduktojë humbjen e energjisë duke e optimizuar funksionimin e kondicionerit sipas kushteve të dhomës. Mund të kurseni energji vetëm me prekjën e një butoni.

Modaliteti automatik.
Ndërron automatikisht modalitetin aktual në modalitet ngrohjeje ose modalitet ftohjeje të nevojshëm për të mbajtur temperaturën në një nivel vazhdimisht komod bazuar në temperaturën e dhomës. Në rastin e instalimit të "Multi Split", funksioni është i limituar te njësia e parë që vihet në punë dhe logjika e ndërrimit është ndryshe duke marrë gjithashtu në konsideratë temperaturën e jashtme.

Modaliteti i ndezjes së nxehtë.
Në fillim të ciklit të ngrohjes dhe pas ciklit të shkrirjes, ventilatori i brendshëm do të aktivizohet pasi shkëmbyesi i brendshëm i nxehtësisë të jetë ngrohur.

Orë në kohë reale me kohëmatës të dyfishtë AKTIVIZIMI / ÇAKTIVIZIMI.
Kjo veçori ju mundëson të paracaktoni dy sete të ndryshme të kohëmatës të aktivizimit/çaktivizimit të funksionit (orë dhe minuta) brenda një kornize kohore 24-orëshe.

Kohëmatës javor.
Lejon të caktoni për secilën ditë të javës deri në 6 funksione në ditë.

Telekomandë me reze infra të kuqe me LCD.

Rindezje automatike.
Ky funksion lejon rindezjen automatike nëse funksionimi në modalitetin e sigurisë ka ndaluar për ndonjë arsye të pazakontë, si p.sh. pas ndërprerjes së energjisë. Sapo energjia rilidhet, njësia rifillon me parametrat e përzgjedhura përpara se të ndalonte.

Tubacion i gjatë.
Tregon gjatësinë maksimale të një tubi me njësishë së jashtme dhe njësive të brendshme. Distanca e lejuara tregojnë se instalimi është i mundur.

Aksesi për mirëmbajtje në panelin e sipërm.
Mirëmbajtja e një njësie të jashtme dikur ishte një punë e lodhshme. Tani, me mundësinë për të hequr kapakun e sipërm, mirëmbajtja është e shpejtë dhe e lehtë.

Funksioni i vetë-diagnostikimit.
Me këtë funksion, njësia kryen një proces vetë-diagnostikimi kur një funksion i veçantë nuk punon si duhet. Kjo mundëson shërbime mirëmbajtjeje më të shpejta.

Shtëpi verore.
Ky funksion novator e mban shtëpinë në temperaturë 7/8°C për të shmangur ngrirjen e tubave gjatë dimrit. Ky funksion është i dobishëm për shtëpitë verore ose të pushimit në fundjavë.

Mundësi e madhe lidhjeje

Përshtatës i ndërfaqes RAC për integrim në "S-Link".
Integrim i portës CZ-CNT në PACi dhe ECOi. Integrim shtëpiak në "S-Link". Mund të lidhë gamat me "S-Link". Tani mundësohet kontrolli i plotë.

Kontrolli i Wi-Fi.
Një sistem i gjeneratës së ardhshme që ofron kontroll praktik për përdoruesin të njësive të ajrit të kondicionuar ose të pompës së nxehtësisë nga kudo, duke përdorur një telefon inteligjent ose tablet të thjeshtë Android™ apo iOS nëpërmjet Wi-Fi.

Kontroll i lehtë nga Sistemi i Menaxhimit të Ndërtesave.
Porta e komunikimit mund të integrohet në njësinë e brendshme dhe ofron lidhje dhe komandim të lehtë të pompës së nxehtësisë "Panasonic" me sistemin e menaxhimit të ndërtesave ose shtëpinë tuaj.

5 vite garanci.
"Panasonic" ofron garanci prej pesë vitesh për kompresorët në të gjithë gamën.

Panasonic®

Për të zbuluar se si "Panasonic" kujdeset për ju, identifi-kohuni në:
www.aircon.panasonic.eu

Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Heating & Ventilation Air-conditioning Europe
Hagenauer Strasse 43, 65203 Wiesbaden, Gjermani

heating & cooling solutions



Për shkak të rësive të vazhdueshme me produktet tona, specifikimet e këtij katalogu janë të vdiësime me përjashtim të gabimeve tipografike dhe prodhuesi mund të bëjë ndryshime të vogla pa paralajmërim, me qëllim përmirësimin e produktit. Ndalohej riprodhimi i plotë apo i pjesshëm i këtij katalogu pa autorizimin e shprehur të "Panasonic Marketing Europe GmbH".