




MULTI-SYSTEMET 2025 / 2026

PANASONICS TOTALLØSNING



Panasonics miljøvisjon 2050

For å nå visjonen om «et bedre liv» og «et bærekraftig globalt miljø» vil Panasonic arbeide for et mer effektivt energiforbruk, der produsert energi overstiger mengden som brukes. Målet er et samfunn med ren energi og et mer komfortabelt bomiljø.



Energi brukt < Energi produsert

Et av tiltakene i Panasonics miljøvisjon 2050 er å tilby mer energieffektive produkter. I 2018 feiret vi 60-årsjubileet til vår varme- og kjølevirksomhet. Kompetansen vi har opparbeidet gjennom årene, har gjort oss i stand til å lansere en rekke produkter som medvirker til et mer karbonfritt samfunn.

Nåværende status for brukt og produsert energi


Energi brukt i Panasonics forretningsaktiviteter og produkter.

10 Energi used

Ren energi produsert og/eller gjort tilgjengelig av Panasonic-produkter osv.

1 Energi produsert

Arbeider for å realisere miljøvisjon 2050

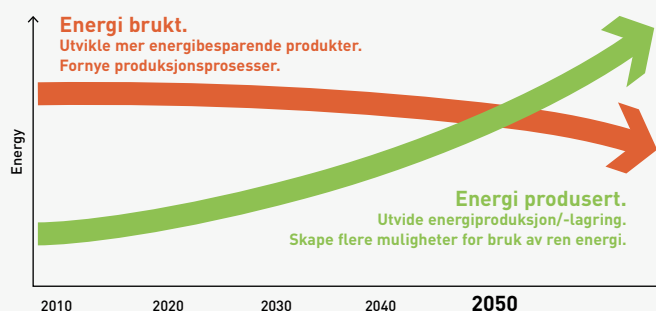

Case-studier

Panasonic er ensamarbeidspartner med den kunnskapen og erfaringen du trenger for å realisere prosjektene dine, både på nasjonalt og internasjonalt nivå, slik at de kan implementeres i tide og innenfor budsjett. Løsninger som ikke bare kutter kostnader, men som også er effektive, miljøvennlige, brukervennlige, pålitelige og innovative.



Arctic Treehouse Hotel.
Rovaniemi, Lappland, Finland.
Power Heat Multi.



Enebolig
Höllviken, Sverige.
Aquarea med naturlig R290-kuldemedium.



Offentlig skole.
Białystok i Polen.
ECOi-W AQUA-G BLUE.



Weinbuch slakterbutikk
Butikk og restaurant.
Öpfingen, Tyskland.
VRF, husholdning og kjøling.



Belfast Grand Opera House.
Offentlig bygning.
Belfast, Storbritannia.
PACi, VRF og Kontroll.



Varna Wave Building.
Bostadshus.
Varna, Bulgaria.
Aquarea og Aquarea Smart Cloud.



Passivhus i Miño.
Passivhus.
Miño, Spania.
Aquarea.



Flumen Plus.
Passivhusbygning.
Zaragoza, Spania.
PACi.



Hotel Moxy Oriente.
Hotell.
Lisboa, Portugal.
PACi, VRF og Kontroll.



Gutenfels.
Hotell.
Kaub, Tyskland.
Aquarea og Aquarea Smart Cloud.



Maison Tirel Guerin.
Hotell- Restaurant.
Saint Méloir-des-Ondes, Frankrike.
Mini ECOi.



Crosslight House.
Bostadshus.
Mulazzano, Italia.
PACi og nanoe™ X.



Gurewicz Spa Resort.
Hotell - Restaurant - Spa.
Otwock, Polen.
PACi, VRF og Kontroll.



Nobelhorst.
Bostadshus.
Almere, Nederland.
Aquarea.



Amandiers
Idrettsanlegg.
Carrière sur Seine, Frankrike.
ECOi-W.



CÉDRUS LIGET, en avansert anlegg med bl.a. lägenheter, takvåningar och utställningslokaler. Szeged, Ungern.
ECOi-W, ECOi og ERV.



Stemcell Technologies.
Globalt bioteknikforetak
Saint-Egrève, Frankrike.
Kulde.



South Lodge
5-stjerners luksushotell og spa.
West Sussex, Storbritannia.
PACi, Control og nanoe™ X.



Pervalkos Jūra.
Bostadshus.
Pervalka, Litauen.
Aquarea.



Thon Hotel Harstad.
Hotell.
Harstad, Norge.
PACi, VRF og Kulde.

Som et globalt selskap tilbyr Panasonic hjelp i Europa med økonomiske, logistiske og tekniske ressurser for å utvikle helhetlige og omfattende løsninger på både nasjonalt og internasjonalt nivå. Dette sikrer en rettidig og budsjettbevisst implementering.

Et ønske om å skape ting av verdi

«Som en industriell virksomhet er vi klar over hvilket ansvar vi har. Vi vier derfor tid til samfunnets fremskritt og utvikling samt menneskers velvære gjennom forretningsaktivitetene våre, og slik er vi med på å forbedre livskvaliteten rundt om i verden.»

Panasonic Corporations grunnleggende styringsmål, som ble formulert i 1929 av selskapets grunnlegger, Konosuke Matsushita.



1958
Første rom-
klimaanlegg
lanseres for
boliginstallasjon.

1975
Panasonic blir en av de
første japanske
klimaanleggsprodusentene
i Europa.

1985
Introduserer det
første VRF-
klimaanlegget
med
gassvarmepumpe
(GHP).

2008
Verdens første
klimaanlegg
utstyrt med
nanoe™.

2015
CO₂ condensing
units in Europe.
The ideal solution
for supermarkets,
shops and gas
stations.


1971
Starter produksjon av
absorpsjonskjølere.

1982
Panasonic
lanserer den første
høyeffektive luft-
til-vann-
varmepumpen i
Japan.

1989
Introduserer
verdens første
VRF-system med
simultan 3-rørs
VRF-system for
varme/kjøling.

2010
Ny Aquarea.
Panasonic
introduserer
Aquarea, et
innovativt nytt
lavenergisystem, i
Europa.

2012
Nye
gassvarmepumper.
Panasonics
gassdrevne VRF-
systemer er ideelle for
prosjekter der det er
strømbegrensninger.



Vitaliser fremtiden med luft

Vi lever i en tid med eksepsjonelle utfordringer.

Hvis vi skal kunne gå fremtiden trygt i møte, må vi overvinne truslene fra de nye globale pandemiene og ødeleggelsen av miljøet. Vi må finne nye løsninger for å redusere belastninger som påvirker folks helse og stabiliteten i lokalsamfunnene deres.

Hos Panasonic bruker vi luft til å skape positive endringer.

Luft som gagnar kropp og sinn.

Luft som tilfører energi til steder der folk samles til arbeid og lek.

Luft som reduserer påkjenningen vi utsetter jorden for.

Med mer enn hundre års forskning og ekspertise å støtte oss på, bruker vi luft til å bane vei for en mer håpefull og livskraftig fremtid for alle.



2016



2021



2025

2016
Nye ECOi EX VRF-systemer med ekstraordinær energisparingsytelse.

2019
Panasonic introduserer en ny chillerserie med navnet ECOi-W.

2021
Mini VRF R32 opptil 10 HK. Overlegen effektivitet i et kompakt kabinett.
— Vedlikehold av L/V.

2023
Aquarea-varmepumper med naturlig R290-kuldemedium.
— Nye europeiske fabrikker for vannbårne løsninger.

2025
Aquarea-varmepumper + tado°, en integrert løsning for maksimal energisparing og komfort.

2018
Det første hybridssystemet med VRF og GHP i Europa.
— Åpner varmepumpeproduksjon i Tsjekkia.

2020
nanoe™ X, en teknologi med hydroksylradikaler som gir ekstra fordeler. Gir bedre beskyttelse hele døgnet. Innebygd nanoe™ X-teknologi utvidet til å omfatte kommersielle løsninger.

2022
ECOi-W R32, en ny serie bærekraftige chillerløsninger for kommersiell og industriell bruk.

2024
ECOi-W AQUA-G BLUE Omstillbare luft/vann-varmepumper Drevet av R290, et naturlig kuldemedium.
— Samarbeid med nøkkelpartnere.

I framtiden



2020



2022



2024

Oversikt over Panasonic's HVAC&R-løsninger

VANNBÅREN



AQUAREA. Luft/vann-varmepumper.

Periferiutstyr: Viftekonvektorenheter / varmepumper for vannbårne systemer / pumpe med varmtvannsberedere / varmtvannstanker / smarte løsninger og tilkoblingsmuligheter / romkontroll.

5–30 kW (opptil 300 kW med kaskadekontroller)



ENKELTBOLIGER



FLERFAMILIEBOLIGER



LETT KOMMERSIELL

2 kW - 7,1 kW



ETHEREA m.m. Luft/luft-varmepumper for boliger.

Periferiutstyr: Wi-Fi-styring og tilkoblingsmuligheter.

2,5 kW - 25 kW



PACi NX. Lette kommersielle luft/luft-varmepumper.

Periferiutstyr: Luft/luft-innedeler / lavtemperaturkonfigurasjon / vannvarmeveksler.

DIREKTE EKSPANSJON (DX)

VENTILASJON

90 m³/h - 455 m³/h



Ventilasjon for boliger.

Periferiutstyr: Luftfordelingsløsninger / Wi-Fi-styring og tilkoblingsmuligheter.

Panasonic tilbyr et bredt spekter av HVAC&R-løsninger for alt fra boligbygg og flerfamilieboliger til næringsbygg og spesialiserte bruksområder som datasentre og kjøling. De ulike seriene leverer høy effektivitet og pålitelige prestasjoner som dekker ulike behov.



ECOi-W. Kommersiell kjøle- og varmepumpe.

Periferiutstyr:
Viftekonvektorenheter /
varmepumper for vannbaserte
systemer / tilkoblingsmuligheter.



20 kW - 1550 kW

TECNAIR*. Nærkontroll.

10 kW - 500 kW



KOMMERSIELL/INDUSTRIELL

40 kW - 210 kW



ECOi-RT. Kommersiell takmontert.

4 HP - 80 HP

ECOi, ECO G. Kommersiell VRF.

Periferiutstyr: Luft/luft-innedeler /
vannvarmeveksler /
tilkoblingsmuligheter.



DATASENTER



KJØLING

MT: 2,5 - 42,0 kW, LT: 1,2 - 15,0 kW



iCORE-/iCOOL-seriene. Kommersiell kjøling.

150 m³/h - 2000 m³/h



Kommersiell ventilasjon.

Ventilasjon med energigjenvinning
og DX / luftgardiner / tilkoblingssett
for ventilasjonsanlegg.

100% Panasonic, DNA fra japansk håndverk

Ved å bruke avansert teknologi som virkelig gjør tilværelsen bedre, viser vi et enestående engasjement for produktkvalitet.

Over hele verden bygger Panasonic på den japanske tradisjonen med kompromissløs kvalitetskontroll og utvikler og produserer fremragende produkter og leverer dem til kunder overalt.



Hos Panasonic mener vi at det beste klimaanlegget er et anlegg som fungerer stille og effektivt i bakgrunnen, samtidig som det påvirker miljøet minimalt.

Brukere av våre produkter kan se frem til mange års ytelse av høy kvalitet uten behov for konstant service. Som en del av vår strenge design- og utviklingsprosess gjennomgår Panasonics klimaanlegg en rekke rigorøse tester for å sikre effektivitet og lang levetid. Tester for holdbarhet, lekkasje, støtmotstand og støy utføres på komponentdeler eller på de ferdige produktene selv.

Som et resultat av all denne tidkrevende innsatsen, oppfyller Panasonics klimaanlegg industrielle standarder og forskrifter i alle land der de selges.

Internasjonal standardkvalitet

For å opprettholde selskapets omdømme over hele verden søker Panasonic kontinuerlig å tilby kvalitet med minimal miljøpåvirkning.



Pålitelige deler som oppfyller eller overgår industristandarder.

I alle land der de selges, oppfyller Panasonics klimaanlegg alle nødvendige industrielle standarder og forskrifter. I tillegg gjennomfører Panasonic streng testing for å sikre påliteligheten til deler og materialer. Styrken til harpiksmaterialet som brukes i en propellvifte kontrolleres med en strekkprøve.



Overholdelse av RoHS/REACH-materialgrenser.

Panasonics produkter og anvendte materialer overholder nøye de kjemiske materialgrensene som defineres av RoHS eller REACH. Under utvikling og produksjon av deler blir det gjennomført strenge inspeksjoner på over 100 materialer for å sikre at ingen farlige stoffer tas med.



Sofistikert produksjonsprosess.

Panasonics produksjonslinjer for klimaanlegg bruker avansert automatiseringsteknologi for å sikre at produkter blir fremstilt med høyt fokus på kvalitet for å imøtekomme forventningene til pålitelighet og stabilitet.

Varighet

Hos Panasonic vet vi hvor viktig det er med lang levetid og minimalt vedlikehold. Derfor utsetter vi klimaanleggene våre for et bredt spekter av strenge holdbarhetstester.




Langtidstesting.

For å sikre holdbarhet og stabil drift i mange år gjennomfører vi en langvarig, kontinuerlig driftstest under forhold som er lang strengere enn faktiske driftsforhold.



Kompressorpålitelighetstest.

Etter testen med kontinuerlig drift tar vi ut kompressoren fra en utvalgt utedel, demonterer den og undersøker de indre mekanismene og delene for potensiell svikt. Dette bidrar til å sikre pålitelig, langsiktig ytelse under krevende forhold.

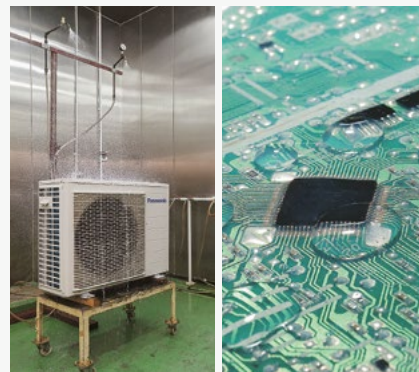

Lekkasjetest.

Enheten - som utsettes for regn og vind - overholder vanntetthetsspesifikasjonene IPX4. Kontaktdelen på kretskortet er harpiksimpregnert for å forhindre uheldige effekter forårsaket av eksponering for vann (i utgangspunktet en usannsynlig hendelse).

Et klimaanleggmerke verden stoler på

Med mer enn 50 års erfaring og salg til mer enn 120 land rundt om i verden er Panasonic en av de ledende innen varme- og kjølesektoren.

Med et mangfoldig nettverk av produksjons- og forskningsanlegg leverer Panasonic innovative produkter med avansert teknologi som setter standarden for klimaanlegg verden over.



Fra, for og av Europa.

Panasonics R&D-sentre i Europa.

Panasonics europeiske forsknings- og utviklingsentre (R&D) i Tyskland og Italia fokuserer på teknologiutvikling for intelligente og miljøvennlige løsninger for fremtiden.

Våre europeiske fabrikker.

I 2018 begynte Panasonic å produsere luft/vann-varmepumper ved sin fabrikk i den tsjekkiske byen Plzeň. I 2023 ble produksjonen utvidet til å omfatte luft/vann- og vann/vann-kjølere og varmepumper, viftekonvektorer, vannbaserte varmepumper og takenheter på Panasonics fabrikker i Italia og Frankrike. I tillegg styrker Panasonics nye kjølefabrikk i Polen ytterligere satsingen på det europeiske markedet.

Med en kombinasjon av høyt kvalifiserte team og avansert produksjonsautomatisering er Panasonic godt posisjonert for å møte Europas økende etterspørsel og samtidig opprettholde eksepsjonelle kvalitetsstandarder.

Mer enn 40 års erfaring i Europa.

Hos Panasonic vet vi at det beste alltid ligger foran oss. Derfor oppgraderer vi hele tiden klimaanleggs- og varmepumpeløsningene våre. Panasonic er opptatt av å tilby kunder på det europeiske varme- og kjølemarkedet innovative produkter, og ambisjonene våre er ikke bare å oppfylle, men også overgå kravene som stilles. Teknologi- og designteamene våre forutser morgendagens behov. Vi ønsker å produsere mindre, mer stillegående og effektive løsninger - med bedre teknologiske funksjoner - som kan redusere energiforbruket samtidig som brukeren får behagelig romtemperatur.



Tsjekkia



Italia



Frankrike



Polen

39 opplæringsentre i 22 land i Europa

Panasonic PRO Academy.

Varmer- og kjølebransjen er i rask endring, med ny teknologi, nye forskrifter og nye løsninger som krever kontinuerlig opplæring av fagfolk. Panasonic tar sitt ansvar overfor distributører, fagkonsulenter og installatører på alvor, og vi har utviklet et omfattende opplæringsprogram med 39 opplæringsentre i 22 land i Europa.




PRO Club. Panasonic nettside for profesjonelle

Panasonic har et imponerende utvalg av støttetjenester for designere, teknikere, ingeniører og distributører som jobber i varme- og kjølemarkedene.


Panasonic PRO Club (www.panasonicproclub.com) er det elektroniske verktøyet som gjør livet ditt enklere! Du trenger bare registrere deg, så er en rekke funksjoner fritt tilgjengelige for deg, uansett hvor er, fra datamaskinen eller smarttelefonen!



- Skriv ut kataloger med logo og kontaktdetaljer
- Få tilgang til et omfattende bibliotek som inneholder profesjonelle design-, valg- og beregningsverktøy (Aquarea Designer, VRF-programvare, chiller-velger m.m.)
- Få samsvarsdokumenter og andre dokumenter du måtte trenge
- Last ned servicehåndbøker, brukerhåndbøker og installasjonsinstrukser
- Last ned energimerker i PDF-format ved hjelp av energimerkegeneratorer
- Last ned Revit- og CAD-filer og spesifikasjonstekster
- Lær om feilkoder og hva du skal gjøre (feilkodesøk med feilkode eller enhetsreferanse)
- PRO Academy: Meld deg på kurs
- Last ned produktbilder i høy oppløsning, annonser og DECO-retningslinjer
- Få informasjon om spesialtilbud og kampanjer
- Vær blant de første til å få nyheter




Enkel nedlastning av Panasonic servicedokumentasjon og brosjyrer.



Tilpass brosjyrer med din logo og kontaktinformasjon. Lagre og skriv ut PDF-filen.



Energimerkegenerator. Last ned energimerkene til alle enheter i PDF-format.



Feilkode på smarttelefonen og PC-en: Søk med feilkode eller modellreferanse. Nettversjon + nedlastbar versjon for offlinebruk.

Panasonic PRO Club er fullt kompatibel med nettbrett og smarttelefon.


Last ned på www.panasonicproclub.com eller koble ganske enkelt smarttelefonen til PRO Club ved hjelp av denne QR-koden.



Vi tilbyr skreddersydde programmer og verktøy som gjør det raskt for systemdesignere, installatører og forhandlere å velge, utforme og dimensjonere systemer eller utarbeide koblingsskjemaer eller hydrauliske diagrammer, alt med bare et knappetrykk.

Aquarea Designer

Dette nye nettverktøyet fra Panasonic gjør det enkelt å utvikle prosjekter. HVAC-personell kan raskt finne den best egnede Aquarea luft/vann-varmepumpen for et bestemt formål.

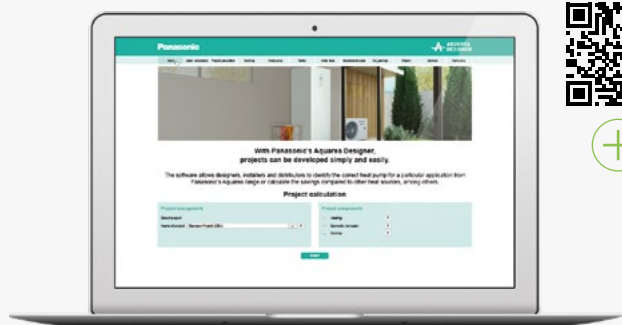

Vent PRO

Vent PRO veileder deg trinn for trinn, fra valg av riktig ventilasjonsanlegg til planlegging av luftfordelingssystem og valg av passende komponenter, for å sikre at du får den optimale løsningen for prosjektet ditt.



Panasonic DX PRO Designer


Panasonic DX PRO Designer er ombygd med bedre brukeropplevelse. Den nye programvaren kjører i skyen og er alltid oppdatert med de nyeste produktene. Det intuitive grensesnittet støtter selv de mest kompliserte designene og gjør det mulig å dele og samarbeide om prosjekter på nett med flerspråklig støtte.



AC SELECT


Bruk AC SELECT til å velge og konfigurere den vannbårne løsningen.

Panasonics nettbaserte utvelgingsverktøy tilbyr en enkel og rask løsning for å angi alle vannbårne områder og hustak i de ulike situasjonene.

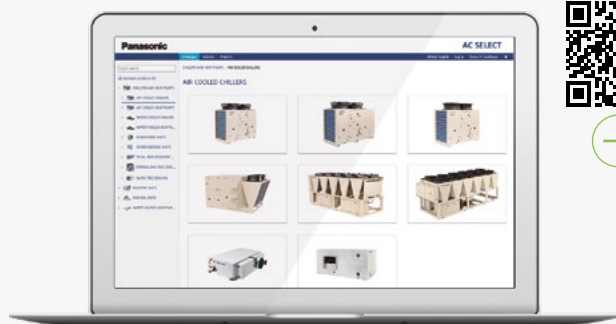

Refrigeration Designer

Med dette enkle designverktøyet kan ingeniører, installatører og teknikere utføre raske beregninger for kommersielle kjølesystemer.

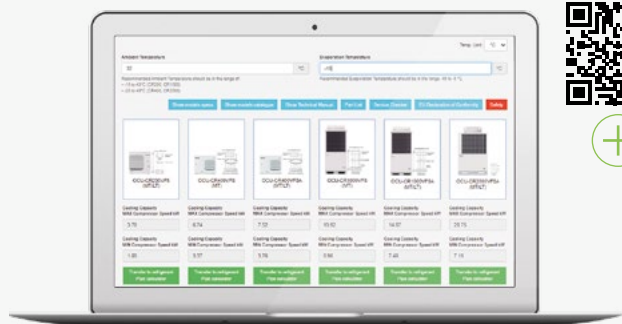

OPEN BIM – støtte for BIM og AutoCAD


Panasonic tilbyr et bredt spekter av HVAC&R-produkter med BIM-objekter (byggningsinformasjonsmodellering) i Revit-format og AutoCAD-filer, som gir full støtte til designkontorer, konsulenter og installatører under planlegging av prosjekter.





Panasonic Power Heat Multi og Free Multi-systemet

Hvis du trenger klimaanlegg for mer enn ett rom, er mulighetene mange med en multisplit-løsning fra Panasonic.

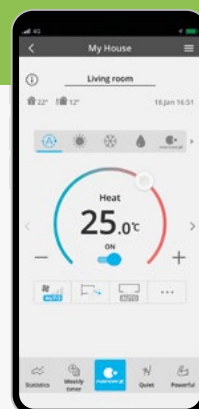



Introduksjon

Panasonics miljøvisjon 2050	→ 2
Case-studier	→ 3
Et ønske om å skape ting av verdi	→ 4
Oversikt over Panasonics HVAC&R-løsninger	→ 6
100% Panasonic, DNA fra japansk håndverk	→ 8
Et klimaanleggmerke verden stoler på	→ 10
PRO Club. Panasonics nettside for profesjonelle	→ 12

Panasonic Power Heat Multi og Free Multi-systemet

Panasonic varmepumper med topp teknologi	→ 16
Utvalgte funksjoner	→ 17
Bringer naturens balanse innendørs	→ 18
Power Heat Multi	→ 22
Flagship med nanoe™ X-teknologi	→ 24
NZ Etherea med nanoe™ X-teknologi	→ 26
Free Multi-systemet	→ 28
Z Etherea med nanoe™ X-teknologi	→ 30
Veggmontert TZ superkompakte med nanoe™ X	→ 32
Superkompakte enheter	→ 34
Gulvmodell	→ 36
Panasonic Comfort Cloud-appen	→ 38
Talestyring	→ 40
Styring og tilkobling	→ 42

Utvalg av Power Heat Multi og Free Multi-systemet R32

	→ 44
Power Heat Multi · R32	→ 46
Free Multi-systemet Z · R32	→ 48

Sammenlign delte løsninger	→ 50
Sammenligning av funksjoner	→ 51
Funksjonsforklaringer	→ 52

Tilbehør og kontroll	→ 53
----------------------	------

Kombinasjonstabeller

Power Heat Multi -kombinasjonstabeller	→ 54
Free Multi-systemet Z -kombinasjonstabeller	→ 56

Panasonic varmepumper med topp teknologi



Til alt dette legger vi så til sofi stikert og elegant design. Det er slik våre varmepumper er: banebrytende inni og vakre utenpå.

Panasonics varmepumper er den foretrukne varmekilden for fremtiden.

Lederskap er ikke noe du bare får. Du må vise det. Derfor streber vi på Panasonic hver eneste dag etter å gjøre våre varmepumper ytterst pålitelige og overraskende effektive, med minimal støyinnvirkning og det lavest mulige miljømessige fotavtrykket.





Flagship. Den energieffektive luft-til-luft oppvarmingen for Norden.

Det beste beviset på vårt engasjement er at vi går forut for bransjen ved å inkludere R32-kjølemiddelet i hele vår serie med varmepumper for husholdninger, som representerer et enormt teknologisk forsprang som klarer å kombinere utmerket komfort i hjemmet og perfekt harmoni med miljøet.

HZ Flagship - klarer mer enn du aner.

HZ Flagship er en energieffektiv luft-luft-varmepumpe tilpasset vårt nordiske klima. Her får du høy effekt selv ved virkelig lave utetemperaturer og et behagelig klima med renere luft innendørs. Den egner seg utmerket for eneboligen, men er også et godt valg for fritidsboligen. HZ Flagship er en av Nordens mest solgte varmepumper.

FLAGSHIP

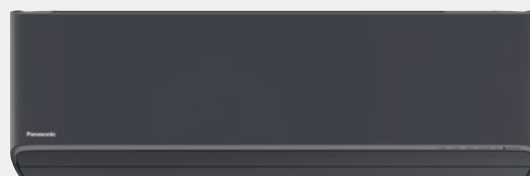

Utvalgte funksjoner

Innovativ design, høy effektivitet og avansert teknologi som Panasonic Comfort Cloud-appen for smart kontroll og nanoe™ X for bedre inneluftkvalitet: Panasonic's boligløsninger er laget med deg og dine kunder i tankene.

Panasonics klimaanlegg gir større besparelser og større komfort.

Miljøbevisste løsninger skal ikke gå på bekostning av komfort.

Våre superstille klimaanlegg garanterer ren inneluft i boligen, og nanoe™ X bidrar til et renere bomiljø og forbedrer luftkvaliteten både i boligen og omgivelsene. Sammen utgjør disse avanserte teknologiene Panasonic's «Eco Clean Life Innovation» - innovasjoner som forbedrer miljøet og gjør livet så komfortabelt som mulig.

IF Product Design Awards er blant de mest prestisjefylte prisene for produktdesign.

Ved å vinne prisen takket være sin svært intelligente funksjonalitet, er Panasonic's gulvkonsoll det ideelle klimaanlegget for både boliger og næringsbygg.



Energibesparelse

R32

KULDEMEDIE

Kuldemedium R32.

Våre varmepumper som inneholder det nye kuldemedium R32 viser en drastisk reduksjon av GWP-verdien (Global Warming Potential).



8,50 SEER

Sesongtilpasset kjøledrift i samsvar med de nye EcoDesign-kravene.

Jo høyere SEERverdi, desto høyere effektivitet. Behagelig svalke året rundt uten unødig energiforbruk.



R2 ROTASJONS KOMPRESSOR

Panasonic R2 rotasjons kompressor.

Den er konstruert for å tåle ekstreme forhold og fungerer stabilt med høyeste ytelse og effektivitet.



4,68 SCOP

Sesongtilpasset varmedrift i samsvar med de nye EcoDesign-kravene.

Jo høyere SCOPverdi, desto høyere effektivitet. Behagelig varme året rundt uten unødig energiforbruk



INVERTER+

Inverter pluss-system.

Denne klassifiseringen trekker frem Panasonic's høyestytende systemer.

Høy ytelse og inneluftkvalitet



nanoe™ X

nanoe™ X.

Teknologi med hydroksylradikaler som gir ekstra fordeler og kan hemme dannelsen av forurensede stoffer, virus og bakterier for å rengjøre og fjerne vond lukt.



AEROWINGS

Større komfort med Aerowings.

Panasonic's Aerowings-funksjonen har to blader som konsentrerer luftstrømmen for å kjøle ned eller varme opp på kortest mulig tid ved å fordele luften jevnt i rommet.



OPPVARMING MODUS

Ned til -35 °C i oppvarming modus.

Klimaanlegget fungerer i oppvarming modus ved en utetemperatur helt ned til -35 °C.



19 dB(A)

Superstille.

Den nærmest lydløse driften gjør enhetene våre stillere enn et bibliotek (30 dB(A)).



OPPTIL 7 mmAq STATISK TRYKK

Statisk trykk opptil 7 mmAq.

Skjult løsning med lavt statisk trykk og mulighet for å velge statisk trykk opptil 7 mmAq.



KJØLE MODUS

Ned til -10 °C i kjølemodus.

Klimaanlegget fungerer i kjølemodus ved utetemperaturer ned til -10 °C.



INTERN RENSEFUNKSJON

Intern rensesfunksjon.

Denne funksjonen tørker av innsiden av innedelen med nanoe™ X og kan hemme visse fastsittende bakterier, virus og mugg opptil 99%.



FILTER MEDFØLGER

Filter følger med.

Skjult løsning med filter inkludert.



5 ÅRS GARANTI PÅ KOMPRESSOR

5 års garanti på kompressor.

Vi garanterer kompressorene i hele serien i fem år.

Høy ytelse og inneluftkvalitet



INTEGRATION S-LINK

Hjemmeintegrasjon til S-Link - CZ-CAPRA1.

Delt klimaanlegg-integrasjon med S-Link. Kan koble RAC-serien til S-Link. Nå får du full styring.



WI-FI KONTROLL

Wi-Fi kontroll.

Panasonic Comfort Cloud-appen lar brukerne enkelt administrere og overvåke Panasonic's varmepumper fra en mobil enhet, når som helst og hvor som helst.



BMS-TILKOBLING

BMS tilkoblingsmuligheter.

Kommunikasjonsporten kan integreres i innedelen og sørger for enkel tilkobling til, og kontroll av, Panasonic-varmepumpen i boligen eller bygningsautomasjons-systemet (BMS).

Bringer naturens balanse innendørs



nanoe™ X, en teknologi med hydroksylradikaler som gir ekstra fordeler.

I dagens helsebevisste verden er vi opptatt av trening, hva vi spiser og berører, og også hva vi puster inn - og teknologien finnes for å bringe god friskluft innendørs.



Totalt er det levert
over 100 millioner*
nanoe™-enheter på
verdensbasis

* Fra juli 2024, resultatene gjelder også for alle andre produkter med nanoe™ X-enheter, inkludert oppvarming og kjøling.




Hydroksylradikaler (også kalt OH-radikaler) finnes i rikelige mengder i naturen og bekjemper forurensning, virus og bakterier, samtidig som de rengjør og fjerner vond lukt. nanoe™ X-teknologi kan gi disse utrolige fordelene innendørs, slik at harde overflater, myke møbler og innemiljøet blir renere og mer behagelig - hjemme, på jobben, på hoteller, i butikker, på restauranter osv.

En naturlig prosess

Hydroksylradikaler er ustabile molekyler som reagerer med og fanger andre elementer, for eksempel hydrogen. Denne reaksjonen gjør at hydroksylradikaler kan forhindre vekst av forurensende stoffer som bakterier, virus, mugg og vond lukt ved å bryte dem ned og nøytralisere den uønskede effekten. Dette er en naturlig prosess som har store fordeler når man ønsker et bedre innemiljø.



Hydroksylradikaler
i naturen.

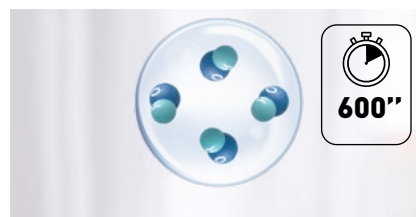


Hydroksylradikaler
i vann.

Ved å utvikle hydroksylradikaler fra vann styrker nanoe™ X-teknologien effekten betraktelig og forlenger levetiden til hydroksylradikalene fra under et sekund i naturen til over 600 sekunder - 10 minutter - slik at nanoe™ X lett kan spres rundt i rommet.

Panasonics nanoe™ X-teknologi tar dette et skritt videre og bringer naturens eget rengjøringsmiddel - hydroksylradikaler - innendørs for å skape et ideelt miljø


nanoe™ X har egenskaper som gjør at flere typer forurensning kan forebygges, for eksempel bakterier, virus, mugg, allergener, pollen og noen skadelige stoffer.



1 | nanoe™ X fanger forurensning.



2 | Hydroksylradikaler denaturerer proteiner i forurensende stoffer.



3 | Aktiviteten til forurensende stoffer hemmes.


Vi vet hva naturen har å si for helsen - men vet du hva hydroksylradikaler kan gjøre?

Hva er unikt med nanoe™ X?

Hydroksylradikaler hemmer dannelsen av forurensende stoffer, visse typer virus og bakterier og rengjør og fjerner vond lukt. Takket være den avanserte teknologien kan selv tekstiler behandles med denne løsningen, slik at både gardiner, persienner, tepper og møbler kan renses for skadelige stoffer - i likhet med harde overflater og selvsagt luften vi puster inn.



Effektiv på tekstiler og overflater.



1 | Med en størrelse på en milliarddels meter er nanoe™ X mye mindre enn damppartikler og kan trenge dypt inn i tekstiler for å fjerne lukt.

Lengre levetid.




2 | nanoe™ X er inneholdt i bittesmå vannpartikler og har en lang levetid på ca. 600 sekunder, slik at den lett kan spres rundt i rommet.

Store mengder.



3 | nanoe X Generator Mark 3 produserer 48 billioner hydroksylradikaler per sekund. Større mengder hydroksylradikaler i nanoe™ X hemmer effektivt dannelsen av forurensende stoffer.


Vedlikeholdsfri.



4 | Krever ikke vedlikehold og utskifting. nanoe™ X er en filterfri løsning som ikke trenger vedlikehold. Den er laget av titan og har en atomiseringselektrode som skaper kondens under genereringsprosessen.


7 effekter av nanoe™ X - Panasonic's unike teknologi

Fjerner vond lukt




Lukt

Hemmer fem typer forurensende stoffer



Bakterier og virus



Mugg



Allergens



Pollen



Skadelige stoffer



Hud og hår

* Se <https://aircon.panasonic.eu> for mer informasjon og valideringsdata.

Tilfører fuktighet

Den første nanoe™-enheten ble utviklet av Panasonic i 2003

nanoe™ X-teknologien er i stadig utvikling, og det nyeste tilskuddet er nanoe X Generator Mark 3. Den har den største mengden hydroksylradikaler noensinne i nanoe™ sin historie (48 billioner hydroksylradikaler per sekund, 100 ganger så mange som i tradisjonell nanoe™). Det økte antallet hydroksylradikaler betyr høyere nanoe™-effektivitet, og du kan forvente enda høyere ytelse.


Generator: nanoe™

2003

480 milliarder hydroksylradikaler/sek

Ionpartikkel-
struktur

Hydroksylradikaler




Generator: nanoe™ X

Mark 1 - 2016

4,8 billioner hydroksylradikaler/sek


10x
ganger



Mark 2 - 2019

9,6 billioner hydroksylradikaler/sek


20x
ganger



Mark 3 - 2022

48 billioner hydroksylradikaler/sek

100x
ganger



nanoe™ X, internasjonalt validert teknologi.

Effektiviteten til nanoe™ X-teknologien er testet av tredjepartslaboratorier i Tyskland, Frankrike, Danmark, Japan og China.

Ytelsen til nanoe™ X varierer avhengig av romstørrelse, miljø og bruk, og det kan ta flere timer å oppnå full effekt. nanoe™ X er ikke medisinsk utstyr, og lokale forskrifter for bygningsdesign og sanitærbefalinger må følges. Testresultatene er oppnådd under kontrollerte laboratoriebetingelser. Ytelsen til nanoe™ X kan variere i virkelige omgivelser.

Panasonic-varmepumpe med nanoe™ X-teknologi verifisert mot SARS-CoV-2

SARS-CoV-2-virus: 91,4% hemming. Test utført av TEXCELL (Frankrike) ved å bruke et gasbind gjennombløtt av SARS-CoV-2-virusoppløsning på en Panasonic-varmepumpe med nanoe™ X i et rom på 6,7 m³ i 8 timer. Testrapport: 1140-01 C3. Ytelsen til nanoe™ X kan variere i virkelige omgivelser.

		Testet innhold	Generator	Resultat	Kapasitet	Tid	Testorganisasjon	Rapportnr.
Luftbærent	Virus	Influenza (H1N1)	Mark 2	98,3% inhibited	30 m³	1,5 h	China Electronic Product Reliability and Environmental Testing Research Institute	J2003WT8888-00889
		Bakteriofager ΦX174	Mark 1	99,2% inhibited	Approx. 25 m³	6 h	Kitasato Research Center for Environmental Science	24_0300_1
	Bakterier	Staphylococcus aureus	Mark 1	99,7% inhibited	Approx. 25 m³	4 h	Kitasato Research Center for Environmental Science	24_0301_1
Fastsittende	Virus	SARS-CoV-2	Mark 1	91,4% inhibited	6,7 m³	8 h	Texcell (Frankrike)	1140-01 C3
		SARS-CoV-2	Mark 1	99,9% inhibited	45 L	2 h	Texcell (Frankrike)	1140-01 A1
		Bakteriofager ΦX174	Mark 1	99,8% inhibited	Approx. 25 m³	8 h	Japan Food Research Laboratories	13001265005-01
		Xenotropisk murint leukemivirus	Mark 1	99,999% inhibited	45 L	6 h	Charles River Biopharmaceutical Services GmbH	—
		Coxsackievirus [CA16]	Mark 2	99,9%inhibited	30 m³	4 h	China Electronic Product Reliability and Environmental Testing Research Institute	J2002WT8888-00439
		Bakteriofager	Mark 3	98,81% inhibited	Approx. 139,3 m³	4 h	SGS Inc	SHES210901902584
		MS2 Phage Virus	Mark 3	99,99% inhibited	Approx. 25 m³	2 h	Shokukanken, Inc.	227131N
	Bakterier	Staphylococcus aureus	Mark 1	99,9% inhibited	20 m³	8 h	Danish Technological Institute	868988
	Pollen	Seder	Mark 3	99%inhibited	Approx. 24 m³	12 h	Panasonic Product Analysis Center	H21YA017-1
		Ambrosiapollen	Mark 1	99,4% inhibited	20 m³	8 h	Danish Technological Institute	868988
	Lukt	Lukt fra sigarettøyk	Mark 1	Odour intensity reduced by 2,4 levels	Approx. 23 m³	0,2 h	Panasonic Product Analysis Center	4AA33-160615-N04
			Mark 3	Odour intensity reduced 1,7 levels	Approx. 139,3 m³	0,5 h	SGS Inc	SHES210901902478

Lisensiert i VDI 6022

Sertifisering av et HVAC-system under VDI 6022 garanterer at systemet oppfyller markedets strengeste krav til hygiene.



Sertifisering iht. VDI 6022 - del 5 ¹⁾

Unngå allergifremkallende eksponering.

Hemmer en rekke skadelige bakterier, virus, mugg, pollen og allergener.



Sertifisering iht. VDI 6022 - del 1 ¹⁾ og 1.1 ²⁾

Ventilasjon og inneluftkvalitet.

Panasonic nanoe™ X-teknologi forbedrer inneluftkvaliteten.


1) Sertifiseringsmerket gjelder kun for nanoe X Generator Mark 3. 2) Sertifiseringsmerket gjelder kun for nanoe X Generator Mark 2 og Mark 3.

Effekt i store rom med Generator Mark 3


Hemmer virus.

Et klimaanlegg utstyrt med nanoe X Generator Mark 3 hemmer aktiviteten til adherert virus (bakteriofager) med 98,81% på 4 timer ¹⁾.

Testomgivelser.




Testresultat (bakteriofager).



Hemmer pollen.

Resultatet for nanoe X Generator Mark 3. Hemmer pollen på 1/4 tiden til nanoe X Generator Mark 2 ²⁾.

Sammenligning av tid som kreves for å hemme 99% av sederpollen ³⁾.

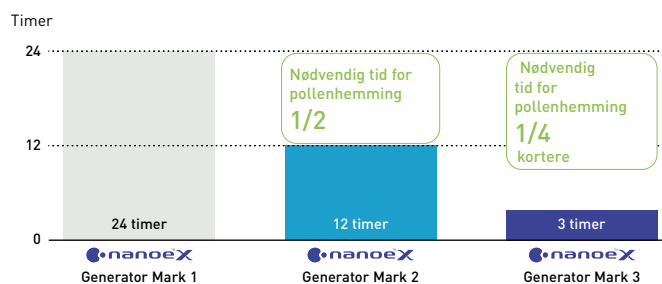

1) Testorganisasjon: SGS Inc / Testemne: adhererte bakteriofager / Testvolum: Ca. 146 m³ stort rom (6,6 x 8,9 x 2,48 m). Testresultat: Hemming på 98,81% på 4 timer. Testrapportnr.: SHES210901902583.
 2) Effekt etter 3 timer i et testrom på ca. 24 m³. Tallene er ikke resultater av testing på et faktisk driftsted. 3) nanoe X Generator Mark 1: [Testorganisasjon] Panasonic produktanalysecenter [Testmetode] ELISA-metode for å måle allergener som fester seg til stoff i et testrom (ca. 24 m³) [Metode for hemming] Frigjøring av nanoe™ [Mål] Adherert allergen (sederpollen) [Testresultat] Hemming av 99% eller mer på 24 timer (4AA33-151001-F01). nanoe X Generator Mark 2: [Testorganisasjon] Panasonic produktanalysecenter [Testmetode] ELISA-metode for å måle allergener som fester seg til stoff i et testrom (ca. 24 m³) [Metode for hemming] Frigjøring av nanoe™ [Mål] Adherert allergen (sederpollen) [Testresultat] Hemming 99% eller mer på 12 timer bekreftet (L19YA009). nanoe X Generator Mark 3: [Testorganisasjon] Panasonic produktanalysecenter [Testmetode] ELISA-metode for å måle allergener som fester seg til stoff i et testrom (ca. 24 m³) [Metode for hemming] Frigjøring av nanoe™ [Mål] Adherert allergen (sederpollen) [Testresultat] Hemming av 99% eller mer på 3 timer (H21YA017-1).

Hvor brukes nanoe™ X-teknologi?

nanoe™ har vært en del av folks hverdag i Japan og andre land siden 2003.

Vi finner denne teknologien i diverse applikasjoner for rengjøring av luft og overflater, som i tog, heiser, biler, husholdningsapparater og skjønnhetsprodukter - og i klimaanlegg.

Panasonics varme- og kjøleløsninger bruker nanoe™-teknologi i en rekke husholdningsapparater og næringsbygg. nanoe™ trenger verken filter eller vedlikehold og fungerer uavhengig av varme og kjøling.



Hjem



Butikk



Treningssenter



Hotell



Kontor



Klinikk



Restaurant




Sykehus

Teknologien er tatt i bruk i boliger og i offentlige bygninger som krever bedre luftkvalitet, for eksempel kontorer, sykehus, helsesentre og hoteller.

nanoe™ X: Bedre beskyttelse hele døgnet



Panasonic Heating & Cooling Solutions bruker nanoe™-teknologi i mange typer utstyr



Veggmontert HZ Flagship.
Innebygd nanoe X Generator Mark 3.



Gulvmodell.
Innebygd nanoe X Generator Mark 1.



Veggmontert NZ Etherea.
Innebygd nanoe X Generator Mark 2.



4-veis 60x60-kassett.
Innebygd nanoe X Generator Mark 2.

nanoe™ X: bedre beskyttelse hele døgnet

Power Heat Multi

Kraftig oppvarming og renere inneluft fra én og samme utedel.

Konstruert for det nordiske klimaet.



Sjekk ut installasjonen
av Power Heat Multi-
systemett på Arctic
Treehouse Hotel i
Lapland, Finland.




Kraftig oppvarming av to eller tre rom med én utedel, selv ved lav utetemperatur på -35°C .

Flerdelingsløsningen er veldig fleksibel, med mulighet for å koble to til tre innedeler til én enkelt utedel. Det brede utvalget av kompatible innedeler omfatter Flagship og NZ Etherea.

POWER HEAT

[+ SE PRODUKTSPEKIFIKASJONENE](#)


Pålitelig oppvarming for nordiske vintre.



Pålitelig oppvarming
selv ved -35°C .




Utstyrt med varmeelement til
bunnpanne.



Kompatibel med Nordic-innedelene
HZ og NZ.

Reduserer byrden knyttet til estetikk, installasjon og vedlikehold.




Redusert areal til utedel.
Redusert areal til utedel, i harmoni
med bygningsarkitekturen.




Redusert installasjonstid.
Raskere rørtilkobling og
nedpumpingstid.



Servicevennlig løsning.
Fordelaktig under tøffe forhold.



HZ Flagship



NZ Etherea



Drift ved -35°C utetemperatur og varmekabel i bunnpanne.

Varmeelementet forhindrer at utedelens bunnpanne fryser og sikrer stabil drift selv i ekstremt kalde områder.

Varmekapasitet ved utetemperatur på -25°C : 4,40 kW for toromsmodellen og 4,80 kW for treromsmodellen.

Varmer effektivt opp to eller tre rom ved hjelp av én enkel utedel, selv ved lave utetemperaturen.

Høyeffektivt SCOP 4,60 A++.

Høy varmeeffektivitet bidrar til å beskytte miljøet samtidig som strømregningen reduseres.

Utedel i mørk farge.

Første utedel i antrasittgrå farge, som passer sømløst inn i nordiske hjemms eksteriør uten å gå på kompromiss med estetikken.

Kan kobles til Nordic-innedelene.

Komfort og bekvemmelighet med nanoe™ X og innebygd Wi-Fi, kombinert med utmerket varme- og kjøletelse.

Kortere installasjonstid (raskere enn to enkeltenheter).

Krever kortere installasjonstider sammenlignet med å installere flere enkeltenheter, noe som reduserer installatørens arbeidsmengde.


Flagship med nanoe™ X-teknologi

Den og smarte Flagship-modellen bruker nanoe™ X, en teknologi med hydroksylradikaler som gir ekstra fordeler. Med avanserte betjeningsmuligheter, ytelse i toppklasse, stilig design og intelligente funksjoner er Flagship laget for å rense luften innendørs og gjøre hjemmet til et komfortabelt sted å være, selv under ekstreme værforhold.

FLAGSHIP

Fås i 2 farger



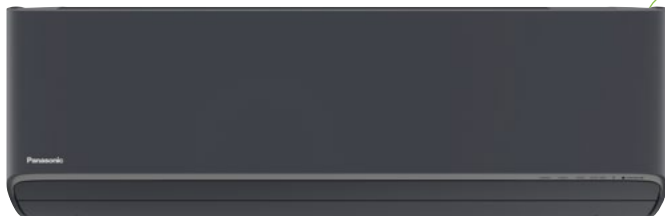

Innebygd nanoe X Generator Mark 3



INNEBYGD WI-FI

+ SE PRODUKTSPEKIFIKASJONENE

1 Luftkvalitet

- nanoe™ X-teknologi med de ekstra fordelene som følger med hydroksylradikaler (Generator Mark 3)
- Renser luften slik at innemiljøet blir renere og mer behagelig hele dagen
- Rengjør innsiden av innedelen bedre sammen med nanoe™ X

2 Smart kontroll

- Innebygd Wi-Fi for øyeblikkelig tilkobling, nå med enklere og raskere oppsett
- Avansert styring via smarttelefon
- Kompatibel med Google Assistant og Amazon Alexa



3 Maksimal komfort

- Aerowings 2.0 ende-til-ende-blader som gir bedre varmekomfort
- Stillegående

4 Design


- Fås i grafittgrå og matt hvit farge
- Stilig, sømløs design
- Kabinett og deler er utformet for enklere installasjon og vedlikehold
- Brukervennlig fjernkontroll med bakkelysning

nanoe™ X: Bringer naturens balanse innendørs

Den Flagship-løsningen bruker nanoe X Generator Mark 3, det nyeste tilskuddet innen nanoe™ X-teknologien. Den har den største mengden hydroksylradikaler noensinne i nanoe™-historien og genererer 48 billioner hydroksylradikaler per sekund, 100 ganger så mange som i tradisjonell nanoe™. Det økte antallet hydroksylradikaler betyr høyere nanoe™-effektivitet, og du kan forvente enda høyere ytelse.

Intern rensefunksjon. Den interne rensefunksjonen rengjør innsiden av innedelen. Den bruker nanoe™ X-teknologi, som kan hemme visse fastsittende bakterier, virus og mugg på filteret, fordampere og luftutløpet og filtrere opptil 99%.

Sammenligning av tiden det tar å hemme 99% av sederpollen.

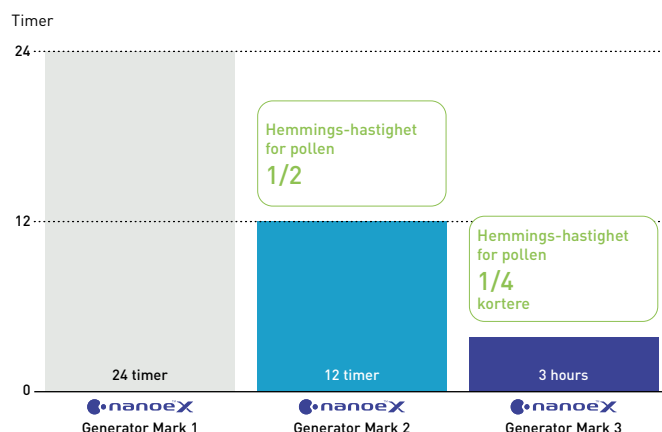

Teknologi for maksimal komfort

Flagship-serien er oppgradert med Aerowings 2.0.

Panasonics Aerowings-teknologi består av to uavhengige og fleksible blader som konsentrerer luftstrømmen for å varme opp eller avkjøle et rom på kortest mulig tid, og fordeler luften jevnt i hele rommet. Det største bladet (72 mm), som er mer enn dobbelt så stort som andre tradisjonelle blader, gjør at luftstrømmen kan løftes bedre enn før.



For oppvarming blåser Aerowings 2.0 en konsentrert luftstrøm nedover for å gi en effekt som ligner gulvoppvarming av luften, som stiger og fyller rommet.



Aerowings 2.0 har en dusjkjølefunksjon som gjør at luftstrømmen konsentreres jevnt mot taket for å gi komfortabel kjøling i rommet. Luften blåses sakte nedover i hele rommet, og ikke bare rett på et spesifikt område.




NZ Etherea med nanoe™ X-teknologi

ETHEREA

NZ-modellene er effektive og pålitelige året rundt, og er spesialdesignet for det tøffe nordiske klimaet. Takket være den gjennomtenkte designen er NZ perfekt som utskiftingspumpe.



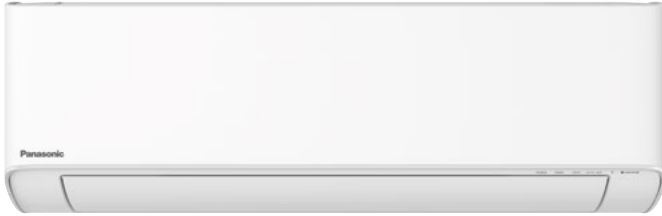

+ SE PRODUKTSPEKIFIKASJONENE

Innebygd Wi-Fi og kompatibel med taleassistent

Enheten er klar for tilkobling til Internett og for betjening via smarttelefon med Panasonic Comfort Cloud-appen. Den har et praktisk grensesnitt for kontroll, overvåking og tidsstyring. Ved å koble til Panasonic Comfort Cloud kan du styre enheten via Google Assistant og Amazon Alexa*.

* Amazon, Alexa og alle relaterte logoer er varemerker for Amazon.com, Inc. eller dets tilknyttede selskaper. Google, Android, Google Play og Google Home er varemerker for Google LLC.



nanoe™ X: bedre beskyttelse hele døgnet



nanoe™ X: Bringer naturens balanse innendørs.

Panasonics nanoe™ X-teknologi bringer naturens eget rengjøringsmiddel - hydroksylradikaler - innendørs for å skape et ideelt inneklimate. Hydroksylradikaler forhindrer vekst av forurensende stoffer som bakterier, virus, mugg og vond lukt ved å bryte dem ned og nøytralisere den uønskede effekten.



Luften renses slik at innemiljøet blir renere og mer behagelig hele dagen. nanoe™ X brukes sammen med varme- eller kjølefunksjonen når du er hjemme, og kan fungere uavhengig når du ikke er til stede. Gi klimaanlegget kraft nok til å øke beskyttelsen i boligen med nanoe™ X-teknologi, i tillegg til praktisk styring via Panasonic Comfort Cloud-appen.

Renser luften når du ikke er til stede.

La nanoe™-modusen være på for å hemme dannelsen av visse typer forurensende stoffer og fjerne vond lukt før du kommer hjem.

Forbedrer innemiljøet når du er hjemme.

Få et renere og mer behagelig oppholdssted.

Ytelsen til nanoe™ X varierer avhengig av romstørrelse, miljø og bruk, og det kan ta flere timer å oppnå full effekt. nanoe™ X er ikke et medisinsk system, og lokale forskrifter for bygningsdesign og sanitæranbefalinger må følges.

Slank design og brukervennlig fjernkontroll

Panasonic har designet Etherea med omhu for å skape en elegant og stilig løsning som passer inn i ethvert interiør. Designen er sømløs og robust og gir mulighet for bruk av et kraftig klimaanlegg som effektivt dekker et stort ventilasjonsområde.

Fjernkontrollen er brukervennlig og ergonomisk utformet med avsmalnet bakside for best mulig grep.

Den intuitive utformingen gir enkel betjening med fem praktiske taster for rask tilgang. Fjernkontrollen er minimalistisk i formen, og de minst brukte tastene er skjult under et skyvedeksel.



Free Multi-systemet


Hvis du trenger klimaanlegg for mer enn ett rom, er mulighetene mange med en multisplit-løsning fra Panasonic.



Multisplitt-løsningen er fleksibel, med mulighet for å koble to til fem innedeler til én enkelt utedel. Blant det store utvalget av kompatible innedeler er veggmonterte Etherea-enheter, gulvkonsoll, 4-veis 60x60-kassett og skjult løsning med lavt statisk trykk.

Full fleksibilitet opptil 9,0 kW og opptil 5 porter med bredt utvalg av innedelheter inkludert høyttelses Etherea-innedelheter, som når opp til A+++/A++.

[+ SE PRODUKTSPEKIFIKASJONENE](#)

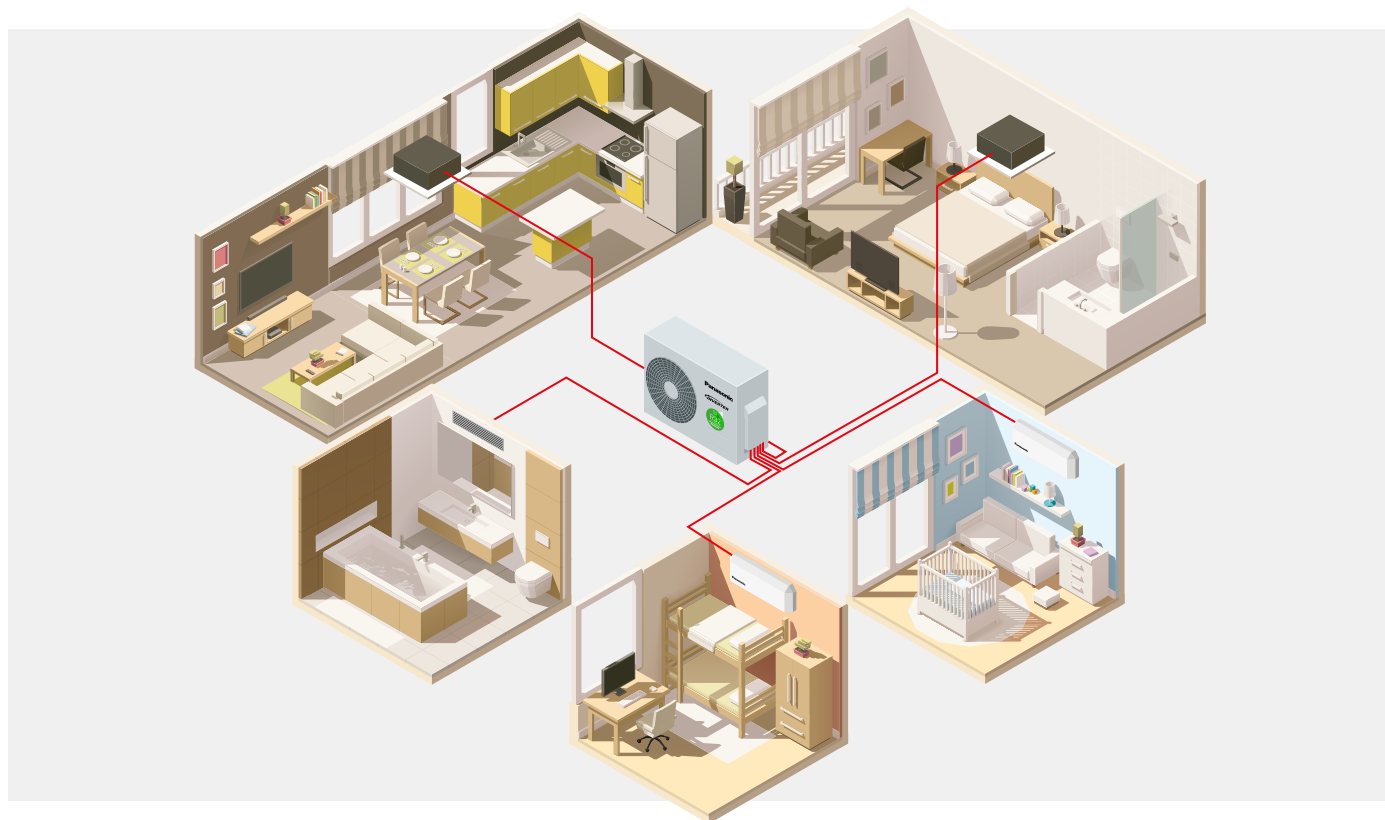

Hvorfor en multi-splitt er bedre enn flere enkeltsplitt

Opptil 5 innedelheter tilkoblet 1 utedel.

- Bare 1 kompakt utedel
- Bedre komfort innendørs fordi hvert rom har sin egen innedel for oppvarming eller kjøling
- Mye kraftigere som enkeltsplitt

- Mer effektiv fordi enhetene ikke alltid kjører med full kapasitet
- Du kan tilkoble alle typer innedelheter: veggtyper og konsoll for eksempel, hva som passer best for huset ditt



Singel-splitt-løsning.

Én innedel er koblet til én utedel. Innedelen er plassert i hovedinngangen og varmer opp hele huset. Det er mulig ved enkelte rom ikke varmes opp perfekt, som fører til mangel på komfort.

Multi-splitt-løsning.

Med én utedel kan du koble til opptil fem innedelheter. Du vil ha én innedel per rom eller område. Dette vil øke komfortnivået drastisk. På toppen vil du bare ha én utedel.

1. Vaskerom 2. Entré 3. Kjøkken/spisestue 4. Bad 5. Stue 6. Soverom.

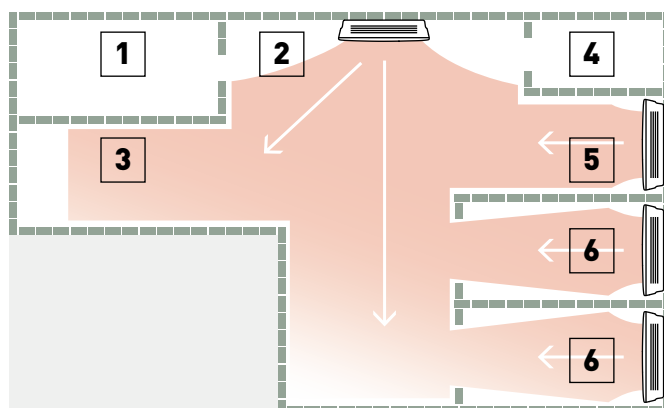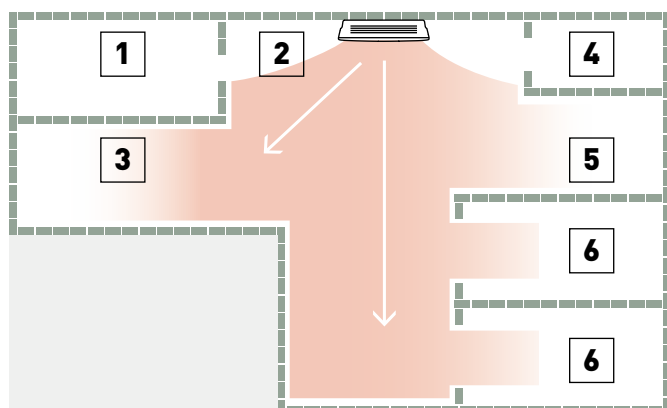


Z Etherea med nanoe™ X-teknologi

En smart løsning for å holde hjemmet rent, komfortabelt og innbydende. Denne smarte Etherea-løsningen bruker nanoe™ X, en teknologi med hydroksylradikaler som gir ekstra fordeler. Med avanserte betjeningsmuligheter, ytelse i toppklasse, stilig design og intelligente funksjoner er Etherea laget for å rense luften innendørs og gjøre hjemmet til et komfortabelt sted å være.

ETHEREA

Fås i 2 farger



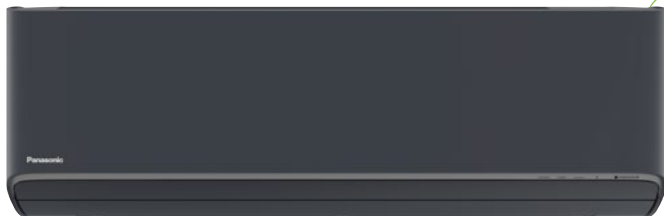

Innebygd nanoe X Generator Mark 3



INNEBYGD WI-FI

+ SE PRODUKTSPEKIFIKASJONENE

1 Luftkvalitet

- nanoe™ X-teknologi med de ekstra fordelene som følger med hydroksylradikaler (Generator Mark 3)
- Renser luften slik at innemiljøet blir renere og mer behagelig hele dagen
- Rengjør innsiden av innedelen bedre sammen med nanoe™ X

2 Smart kontroll

- Innebygd Wi-Fi for øyeblikkelig tilkobling, nå med enklere og raskere oppsett
- Avansert styring via smarttelefon
- Kompatibel med Google Assistant og Amazon Alexa



3 Maksimal komfort

- Aerowings 2.0 ende-til-ende-blader som gir bedre varmekomfort
- Stillegående

4 Design


- Fås i grafittgrå og matt hvit farge
- Stilig, sømløs design
- Kabinett og deler er utformet for enklere installasjon og vedlikehold
- Brukervennlig fjernkontroll med bakkelysning



nanoe™ X: Bringer naturens balanse innendørs

Den Etherea-løsningen bruker nanoe X Generator Mark 3, det nyeste tilskuddet innen nanoe™ X-teknologien. Den har den største mengden hydroksylradikaler noensinne i nanoe™-historien og genererer 48 billioner hydroksylradikaler per sekund, 100 ganger så mange som i tradisjonell nanoe™. Det økte antallet hydroksylradikaler betyr høyere nanoe™-effektivitet, og du kan forvente enda høyere ytelse.

Sammenligning av tiden det tar å hemme 99% av sederpollen.

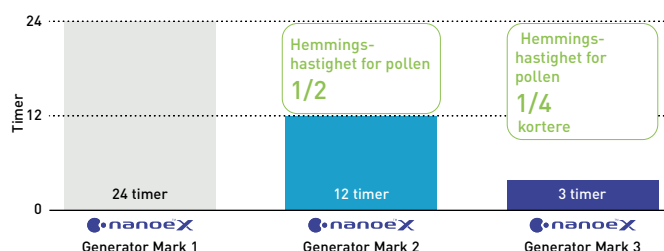

Teknologi for maksimal komfort

Etherea-serien er oppgradert med Aerowings 2.0.

Panasonics Aerowings-teknologi består av to uavhengige og fleksible blader som konsentrerer luftstrømmen for å varme opp eller avkjøle et rom på kortest mulig tid, og fordeler luften jevnt i hele rommet. Det største bladet (72 mm), som er mer enn dobbelt så stort som andre tradisjonelle blader, gjør at luftstrømmen kan løftes bedre enn før.



For oppvarming blåser Aerowings 2.0 en konsentrert luftstrøm nedover for å gi en effekt som ligner gulvoppvarming av luften, som stiger og fyller rommet.




Aerowings 2.0 har en dusjkjølefunksjon som gjør at luftstrømmen konsentreres jevnt mot taket for å gi komfortabel kjøling i rommet. Luften blåses sakte nedover i hele rommet, og ikke bare rett på et spesifikt område.



Intern rensefunksjon

Den interne rensefunksjonen rengjør innsiden av innedelen. Den bruker nanoe™ X-teknologi, som kan hemme visse fastsittende bakterier, virus og mugg på filteret, fordampere og luftutløpet og filtrere opptil 99 %. Den nye tverrstrømsviften har et belegg som forhindrer at støv setter seg fast på overflatene, og kan være effektiv mot visse typer bakterier og mugg.




Uten belegg:
Støv setter seg fast



Med antistatisk belegg:
Holder rent

Påvist effekt: 62,5 %* mindre støvansamling sammenlignet med vifte uten belegg.

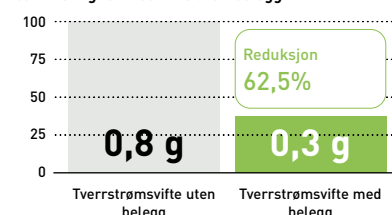

Mengden støv eller mugg kan endres avhengig av bruksfrekvens og miljø.

* Basert på Panasonic interne testresultater.

Veggmontert TZ superkompakt med nanoe™ X

Smart komfort og renere luft i en kompakt enhet.

TZ har nanoe™ X-teknologi med fordelene ved hydroksylradikaler som gir et renere og mer komfortabelt innemiljø.





+ SE PRODUKTSPEKIFIKASJONENE

1 Luftkvalitet

- nanoe™ X, en teknologi med hydroksylradikaler som gir ekstra fordeler
- Renser luften slik at innemiljøet blir renere og mer behagelig hele dagen

2 Smart kontroll

- Innebygd Wi-Fi, nå med enklere og raskere oppsett
- Avansert smarttelefonkontroll
- Kompatibel med Google Assistant og Amazon Alexa



3 Maksimal komfort

- Aerowings for styring av luftretningen
- Ekstra stillegående

4 Design

- Superkompakt design, bare 779 mm bred
- Kabinett og deler utformet for enklere installasjon og vedlikehold
- Brukervennlig fjernkontroll av høy kvalitet, med bakkelysning

nanoe™ X: naturens balanse innendørs


Panasonics nanoe™ X-teknologi tar med naturens eget rengjøringsmiddel – hydroksylradikaler – inn i bygningen og gir bedre beskyttelse hele døgnet mot mange typer forurensning, som bakterier, virus, mugg, allergener, pollen og farlige stoffer.

Hvilke resultater nanoe™ X gir, varierer avhengig av rommets størrelse, miljø og bruk, og det kan ta flere timer å oppnå full effekt (se nærmere informasjon på side 18). nanoe™ X er ikke et medisinsk system, og lokale forskrifter for utforming av bygninger og sanitæranbefalinger må følges.



Superkompakt design

De kompakte innedelene har en bredde på bare 779 mm. Dette gir nye muligheter for installering, for eksempel i det begrensede området over en dør.




Fjernkontrollen er ergonomisk utformet med avsmalnet bakside som gir best mulig grep. Fjernkontrollens intuitive utforming gir enkel betjening, inkludert fem praktiske hurtigtaster. Fjernkontrollen er minimalistisk i formen, og taster som brukes sjeldnere, er skjult under et skyvedeksel.




Aerowings

Panasonics Aerowings-funksjon har to blader som konsentrerer luftstrømmen for å gi avkjøling på kortest mulig tid. Samtidig fordeles kjølig luft jevnt i hele rommet.

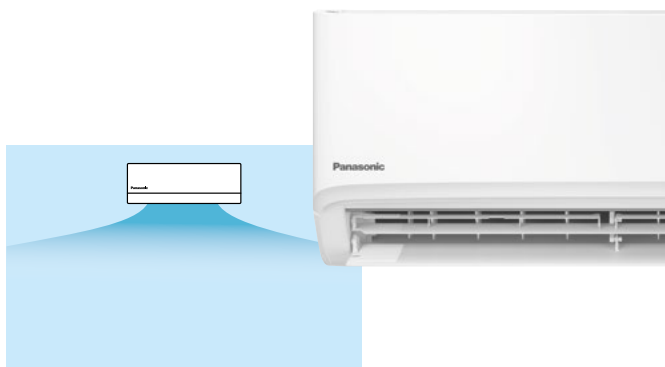

Komfort som varer med dusjkjøling.

Når de to Aerowings-bladene retter luften mot taket, skaper de en dusjkjølingseffekt. Dette gjør at kjølig luft fordeles jevnt i rommet slik at du holder komforten oppe uten å oppleve kontinuerlig direkte kjøling.



Panasonics klimaanlegg med Aerowings-funksjon har en innedeldesign med bredere inntaksgitter og ekstra høy vifte hastighet som gir økt luftstrøm.

Veggmonterte innedeler, utformet for lettvinnt installasjon og vedlikehold

Alle veggmonterte innedeler er omhyggelig utformet for enkel installasjon og smidig vedlikehold.





1 Enkel installasjon

Installasjonstiden er drastisk redusert, takket være avanserte forbedringer. Modellene er utformet for mer stabil og robust installasjon, med innebygd støtte, praktisk tilgang til avløpsslange og kabelinnsatser pluss større og sikrere plass for installasjon.

2 Enkelt vedlikehold

Enheten er omhyggelig utformet både for installatør og bruker, med et frontgitter som er lett å ta av og gir praktisk tilgang til innsiden. Også de innvendige delene er oppgradert for raskere og enklere vedlikehold. Elektronikk og ledningsdeler er nå plassert bare på den ene siden av enheten for å forenkle vedlikeholdet.



1. Kraftigere installasjonsplate.

Modellene har en kraftigere og mer solid installasjonsplate som gir større stabilitet og styrke. For ujevne overflater gir de to ekstra skruene en pen og sikker installasjon.

Installasjonsplate: Kraftig og solid.



Ekstra skruerull

Skruholder for ujevn overflate (skruer følger ikke med).



2. Frontgitter i ett stykke.

Modellen leveres med et frontgitter i ett stykke for enklere vedlikehold. Åpne først inntaksgitteret og fjern skruene. Skyv deretter de tre skyvelåsene og ta av frontgitteret.

Frontgitter i ett stykke: Enkel fjerning.



Skyvelåser: Lett å låse opp og igjen.

3. Innebygd støttebrakett.

Modellen har en innebygd støttebrakett som forenkler installasjonen og gir bedre bekvemmelighet og større plass å arbeide på.


Praktisk installasjon og servicetilgang.




4. Enkel tilgang til avløpsslange og rørforbindelser.

Med større rørplass er rør og isolasjon skjult og sikret. Det synlige røropplegget gjør det lett å sjekke rørene for lekkasje uten å måtte løfte opp enheten.

Røropplegg: Opptil 15% større (for TZ-ZKE).



Større plass å arbeide på.



5. Enkel ledningsinnføring og strømming.

Modellene har kombinert to ledningsinnsatser i én, noe som sikrer synlighet og bekvemmelighet foran mens du setter inn ledninger fra baksiden.

Enkelttunnel: lett vint innsetting av ledninger.


Større arbeidsplass for kabeltilkobling.



6. Enkel fjerning av kretskortet.

Kretskortet kan fjernes med fire enkle trinn. Ta av styrekortdekselet, koble alle kontaktene fra indikatoren, koble fra alle kontaktene og trekk ut hovedkortet.

Enkle trinn for fjerning av kretskort.



7. Enkel/skjult installasjon av Wi-Fi-adapteren.

Den nyeste modellen har en egen plass for nettkort. Lett å plugge inn, med ledningsspor som sørger for intuitiv installasjon og kan stues bort - praktisk og ute av syne!


* Bare for modeller uten innebygd nettkort.



8. Fjerning av tverrstrømningsvifte.

Modellene er omhyggelig utformet for å gjøre det lettere å fjerne tverrstrømningsvifter sammenlignet med tidligere modeller. Du sparer verdifull tid.

Større diameter: opp til Ø105 (for Z-ZKE).



Gulvmodell. Effektiv komfort og ren luft året rundt

Gulvmodell med nanoe™ X-teknologi: god komfort (superstille drift, bare 21 dB(A)) og bedre luftkvalitet, alt i en nyskapende design.





IF Product Design Awards er blant de mest prestisjefylte prisene for produktdesign.

Ved å vinne prisen takket være sin svært intelligente funksjonalitet, er Panasonic gulvkonsolett det ideelle klimaanlegget for både boliger og næringsbygg.

+ SE PRODUKTSPEKIFIKASJONENE

1 nanoe™ X: Bringer naturens balanse innendørs

Panasonics nanoe™ X-teknologi bringer naturens eget rengjøringsmiddel - hydroksylradikaler - innendørs og gir bedre beskyttelse hele døgnet mot flere typer forurensning, som bakterier, virus, mugg, allergener, pollen og farlige stoffer.

Ytelsen til nanoe™ X varierer avhengig av romstørrelse, miljø og bruk, og det kan ta flere timer å oppnå full effekt (se på side 18 for mer informasjon). nanoe™ X er ikke medisinsk utstyr, og lokale forskrifter for bygningsdesign og sanitæranbefalinger må følges.


2 Ekstra stillegående

Når systemet når den innstilte temperaturen, arbeider enheten ved bare 21 dB(A). Å skape et komfortabelt hjem dreier seg ikke bare om temperatur - en rolig atmosfære er også viktig.

3 Designet for å følge de strenge europeiske kravene

Ekstra stille drift, svært effektiv - en teknologi som bidrar til å rense luften.

Dobbel luftstrøm for forbedret komfort og temperaturspredning: gjennom toppen for effektiv drift

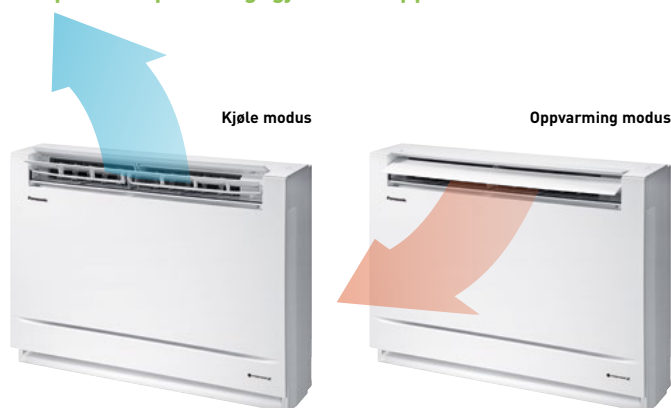

Design og infrarød kontroll

Ny og stilig bakkbelyst Sky-kontroller med innovativ design og lett vint betjening. Større skjerm og enklere å bruke.



Lett å integrere i hjemmet

En banebrytende utforming som passer alle stiler. Vi har vært nøye med hvilke materialer vi bruker og satt stort fokus på et elegant utseende. Kompakt størrelse og stiling utseende. Den gulvmodellen er enkel å integrere blant hjemmets dekorasjoner. Du kan velge mellom fire alternativer:



Den perfekte løsningen når du bytter ut gamle kjelvarmesystemer



Velkommen til en oppkoblet verden med Panasonic Comfort Cloud-appen

Enten du befinner deg hjemme eller på jobb, gir Panasonic Comfort Cloud-appen deg full kontroll over inneluftkvaliteten.



Comfort Cloud



nanoe™ X: bedre beskyttelse hele døgnet.



Følg med på energiforbruket.



Fjernstyring.



Forvarm eller avkjøl områder.



Ukentlig tidsinnstilling.



Feilvarsler.



Talestyring.

nanoe™ X: Bedre beskyttelse hele døgnet


Med Panasonic Comfort Cloud-appen kan du se nanoe™ X-dekningen i rommet via en simulering.




Aktiver enkelt nanoe™ X med «one-touch nanoe™-knappen» på hovedskjermbildet.



Velg rommets form og størrelse samt enhetens installasjonsposisjon.



Følg med på simuleringen av nanoe™ X-konsentrasjon over tid!




Se mer informasjon på side 18.

Følg med på energiforbruket.

Kontroller energiforbruket til de forskjellige enhetene med ulike tidsintervaller for å maksimere energibesparelsene og redusere driftskostnadene ytterligere. Brukeren kan angi en strømpris, og så gir appen en estimert strømregning for varmepumpen.

* Strømregning og energiforbruk er estimerte verdier. Faktisk bruk kan variere. For klimaanlegget med Multi Split vil strømregningen og energiforbruket være det samme for alle innedeler.

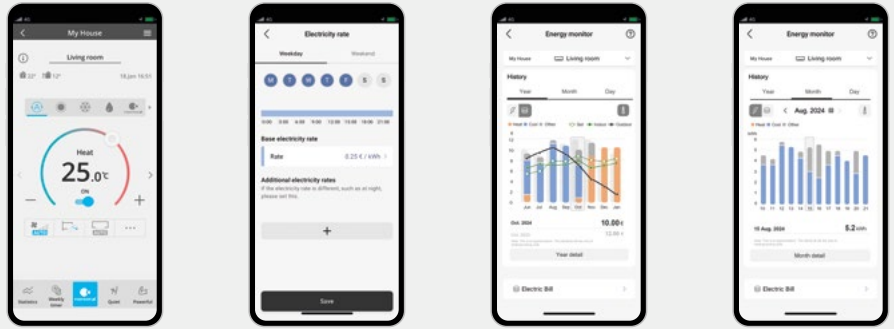

Med Panasonic Comfort Cloud-appen kan du enkelt styre og overvåke flere klimaanleggsenheter i hjemmet, alt fra én mobilenhet. Du kan også følge med på energiforbruket for å finne ut hvordan du kan redusere driftskostnadene ytterligere.

- Kan kobles til opptil 200 enheter* med bare 1 enhet
- Passer til bruk i både boliger og næringsbygg


* 10 ulike grupper, med opptil 20 enheter per gruppe.



Enklere konfigurasjon med avansert innebygd Wi-Fi

Det avanserte, innebygde Wi-Fi-oppsettet gir mulighet for sikrere og enklere tilkobling til Panasonic Comfort Cloud-appen via QR-koden*.

*Funksjonen er kun tilgjengelig for CS-XZ**ZKEW-H, CS-XZ**ZKEW, CS-MZ16ZKE og CS-Z**ZKEW.

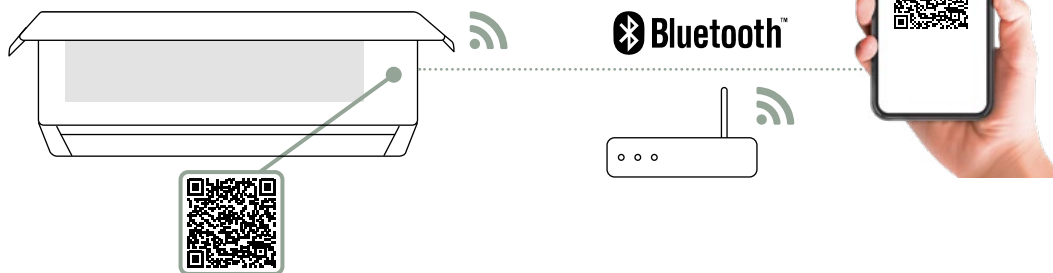

Skann QR-koden for å enkelt koble klimaanlegget til Wi-Fi.

Krav for å koble til Panasonic Comfort Cloud-appen



Innedel med innebygd Wi-Fi:
CS-HZ**ZKE, CS-NZ**YKE-1
CS-XZ**ZKEW-H, CS-MZ16ZKE,
CS-Z**ZKEW og CS-HZ**ZKE-H.

Obs! Innetemperaturvisning og enkelte spesialfunksjoner er ikke tilgjengelige via appen for alle modeller. Språk: Tilgjengelig på 20 europeiske språk: Bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, gresk, italiensk, kroatisk, litauisk, norsk, polsk, portugisisk, slovensk, spansk, svensk, tsjekkisk, tyrkisk, tysk og ungarsk.




Innedel med valgfri CZ-TACG1 Wi-Fi adapter:
CS-MZ20UFEA, CS-Z**UFEAW,
CS-MZ20UD3EA og CS-Z**UD3EAW.

Innedel med valgfri CZ-CAPWFC2 Wi-Fi adapter eller CONEX kontrollenhet:
S-M20PY3E og S-**PY3E.

Download free app: Panasonic Comfort Cloud App.

Other hardware requirements: Router and Internet (purchase and subscribe separately). Built-in Wi-Fi in certain models or with optional adaptor CZ-TACG1 connected to port CN-CNT. Panasonic Cloud Server is designed, operated and managed by Panasonic.

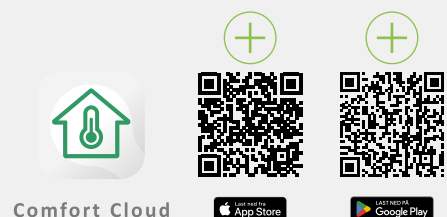

Talestyring. Ord gjør mer enn handlinger

Full kontroll og håndfri tilgang til alle funksjonene i luft/luft-varmepumpen din.

Med våre tilkoblede klimaanlegg med Panasonic Comfort Cloud-appen og talestyring maksimerer du enkelt komforten.



Sømløst oppsett med tre enkle trinn


Konfigurer Panasonic Comfort Cloud-appen.



Konfigurer Google Nest Mini- eller Amazon Echo-enhetene og appen.



Tilkoble Google Nest Mini eller Amazon Echo med Panasonic Comfort Cloud-appen.



Comfort Cloud



Comfort Cloud

Kompatible enheter per juli 2024:

1. Android™ 8.1 eller nyere
2. iOS 14.7 eller nyere

Vær oppmerksom på følgende:

- Dette er ikke en endelig liste over alle compatible enheter, andre lignende enheter som bruker støttede operativsystemer, vil også kunne fungere via egne apper. Vær oppmerksom på at brukeropplevelsen kan variere noe avhengig av maskinvare- og programvarekombinasjon
- Google, Android, Google Play og Google Home er varemerker for Google LLC. KitKat er et registrert varemerke tilhørende Nestlé S.A.
- Google Assistant er ikke tilgjengelig på alle språk og i alle land.
- Amazon, Alexa og alle relaterte logoer er varemerker for Amazon.com, Inc. eller dets tilknyttede selskaper
- Tilgjengeligheten til Voice Assistant-tjenester varierer avhengig av land og språk
- Google Assistant og Alexa er compatible med modellene vist på side 40 og 41.



Slå på / av klimaanlegget

Praktisk kontroll for deilig avslapning.

Slå enkelt av/på klimaanlegget når du klargjør et behagelig sted for de minste.



Juster temperaturen

Enkel kontroll for uavbrutt kvalitetstid.

Juster klimaanleggtemperaturen slik du ønsker med en enkel talekommando.



Endre modus

Ekstra hjelp når du har en hektisk dag.

Praktisk endring av driftsmodus for klimaanlegget kjøling/oppvarming/auto når hendene dine er fulle.



Check current status

Hands-free comfort for the whole family.

Easy access for the elderly to check current AC operation status and adjust AC settings.



Få flere ting gjort med stemmen.


Gjør den daglige personlige rutinen enklere ved å samle individuelle handlinger i grupper.

Planlegg rutinen din med stemmen din.


Med rutinefunksjonen kan du tilpasse talekommandoer og kontrollere flere talestyrte enheter, inkludert våre nettverksaktiverte klimaanlegg for å hjelpe deg med din personlige rutine.

Finn ut mer:
[Amazon] <https://www.techhive.com/article/3327501/how-to-use-alexa-routines.html>

Eksempel på morgenrutine.

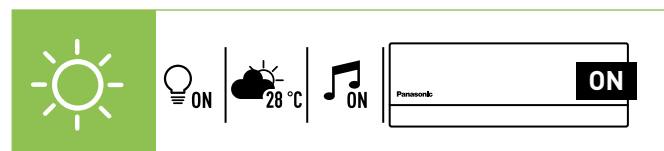

Example of night routine.

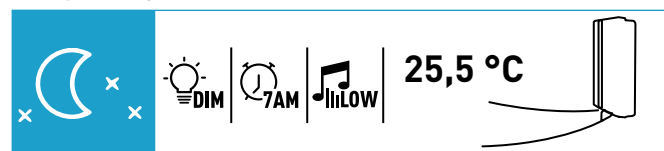

Talestyring med klimaanlegg som er aktivert av nettverket

Funksjoner		Når du er hjemme		Når du er borte hjemmefra
		Fjernkontroll	Talestyring	Panasonic Comfort Cloud-appen
Smart kontroll	Slå av / på	✓	✓	✓
	Styr flere klimaanlegg på ett sted	—	—	✓
	Styr flere enheter på flere steder	—	—	✓
	Sett opp og administrer rutiner	—	✓	—
Smart komfort	Avkjølingsmodus	✓	✓	✓
	Oppvarmingsmodus	✓	✓	✓
	Automodus	✓	✓	✓
	nanoe™ X mode	✓	—	✓
	Intern rensfunksjon	✓	—	✓
	Hytten-modus	✓	—	✓
	Forkjøling	—	—	✓
	Endre temperatur	✓	✓	✓
Smart effektivitet	Analyser energiforbruksmønstre	—	—	✓
	Sammenlign historisk bruk	—	—	✓
Smart assistent	Motta feilvarsler	—	—	✓
	Tildel flere brukere	—	✓	✓
	Sjekk strømmen PÅ / AV	✓	✓	✓
	Sjekk temperaturinnstillingene	✓	✓	✓
	Sjekk romtemperatur	✓	✓	✓

Styring og tilkobling

Panasonic tilbyr sine kunder banebrytende teknologi, spesielt designet for å sikre at klimaanleggene våre leverer enda høyere ytelse.

Du kan administrere klimaanlegget fra hvor som helst i verden takket være internettapplikasjonene. Dette gir mulighet for overvåking og kontroll, med alle funksjonene fjernkontrollen gir.



Wi-Fi-adapter for smart kontroll via Panasonic Comfort Cloud-appen


CZ-TACG1. Wi-Fi-adapter (tilleggsutstyr)*.

- Wi-Fi-adapter (tilleggsutstyr) til bruk i boliger
- Kompakt størrelse for enkel installasjon
- Tilgjengelig for innebygd eller synlig installasjon, avhengig av modelltype

* Funksjonalitet varierer avhengig av modell. Kontakt din lokale forhandler for informasjon om kompatible modeller.

Spesifikasjoner.

- | | |
|--|--|
| · Inngangsspenning: 12 V DC | · Grensesnitt: 1 x trådløst LAN |
| · Strømforbruk: Opptil 660 mW | · Standard trådløst LAN: IEEE 802,11 b/g/n |
| · Størrelse (H x B x D): 66 x 36 x 12 mm | · Frekvensområde: 2,4 GHz bånd |
| · Vekt: Ca. 85 g | · Kryptering: WPA2-PSK (TKIP/AES) |



Hjemmeintegrasjon til S-Link

CZ-CAPRA1

Kan koble RAC-serien til S-Link. Nå får du full styring.


Integrerer enhver enhet i et stort kontrollsystem.

- YKEA serverromintegrasjon ¹⁾
- Små kontorer med innendørs hjemmeenheter
- Anbud for renovering (gammelt hjemmesystem og VRF i én installasjon)
- Sentraliserte kontroller: 64 innedelheter
- Intelligent betjeningsenhet / webserver: 256 innedelheter
- Panasonic AC Smart Cloud

- Grunnfunksjoner: PÅ / AV, Modusvalg, Temperaturinnstilling, Viftehastighet, Klaffinnstilling, Fjernkontroll-forbud
- Ekstern inngang: PÅ / AV kontrollsignal, Avvikende stoppsignal
- Ekstern utgang for relé ²⁾: Driftsstatus (PÅ / AV), Alarmstatus-utgang

1) Når driftsrotasjon via fjernkontroll er valgt, kan ikke CZ-CAPRA1 tilkobles.

2) Fordi strømkontakt CN-CNT ikke kan sørge for strømmen for eksternt utgangsrelé, er ekstra 12 V DC strøminngang for eksternt relé nødvendig.

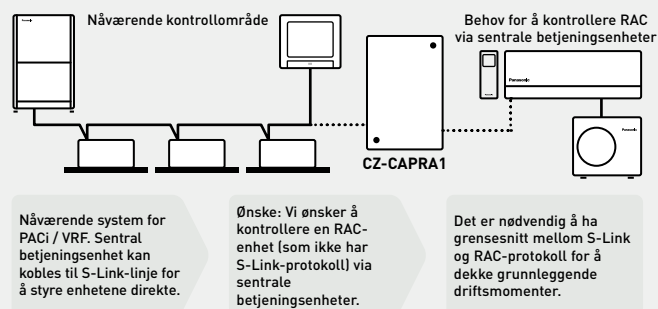

Kontroll via BMS

PAW-AC-KNX-1i (Intesis), PAW-AC-MBS-1 (Intesis), PAW-AC-BAC-1 ¹⁾ (Intesis), PAW-AZAC-KNX-1 (Airzone), PAW-AZAC-MBS-1 (Airzone) og PAW-AZAC-BAC-1 (Airzone).

Fleksible tilkoblingsmuligheter til ditt KNX/Modbus/BACnet-prosjekt med full oversikt og kontroll av alle funksjoner og parametre.

- Rask installasjon
- Ingen ekstern strømtrekk kreves
- Direkte tilkobling til enheten via CN-CNT-kontakt
- Toveis kontroll
- Enheten kan styres av fjernkontroll og gateway samtidig

1) Dette grensesnittet gir full og naturlig integrering av Panasonic klimaanlegg i BACnet IP- eller MS/TP-nettverk. Enheten er BTL-sertifisert. * Se bruksanvisningen for å få en liste over funksjonene i hver gateway.

Enkel tilkobling


CN-CNT-porten gir lettvinntilgang til alle innedeler, uten at du må demontere enheten for å komme til kontakten. Gir enklere tilkobling: Trådløst tilbehør / KNX / Modbus / BACnet / CZ-TACG1 / CZ-CAPRA1 for integrering med PACi-kontroll.




Modellnavn	Grensesnitt
CZ-TACG1	Wi-Fi-adapter for smart kontroll via Panasonic Comfort Cloud-appen
CZ-CAPRA1	RAC-grensesnittadapter for integrasjon i S-Link, pluss ekstern inngang og alarm-/statusutgang
PAW-AC-KNX-1i	KNX-grensesnittet. Kan brukes med alle modeller som har en CN-CNT-kontakt (Intesis)
PAW-AC-MBS-1	Modbus-grensesnittet. Kan brukes med alle modeller som har en CN-CNT-kontakt (Intesis)
PAW-AC-BAC-1	BACnet-grensesnittet. Kan brukes med alle modeller som har en CN-CNT-kontakt (Intesis)

Modellnavn	Grensesnitt
PAW-AZAC-KNX-1	KNX-grensesnittet. Kan brukes med alle modeller som har en CN-CNT-kontakt (Airzone)
PAW-AZAC-MBS-1	Modbus-grensesnittet. Kan brukes med alle modeller som har en CN-CNT-kontakt (Airzone)
PAW-AZAC-BAC-1	BACnet-grensesnittet. Kan brukes med alle modeller som har en CN-CNT-kontakt (Airzone)
PAW-AC-DIO	Grensesnittet kan brukes med alle modeller som har en CN-RMT-kontakt

Power Heat Multi R32 range

Side	Innedeier, Power Heat Multi	2,5 kW	3,5 kW	5,0 kW
Veggmontert HZ Flagship				
S. 47		CS-HZ25ZKE-H	CS-HZ35ZKE-H	
		CS-HZ25ZKE	CS-HZ35ZKE	
Veggmontert NZ Etherea				
		CS-NZ25YKE-1	CS-NZ35YKE-1	CS-NZ50YKE-1
Utedeler, Power Heat Multi · R32				
Side	5,0 kW (2 rom)		7,5 kW (3 rom)	
S. 46				
	CU-2Z50ABEC			CU-3Z75ABEC

Prøv Panasonic's verktøy for utvidet virkelighet, AR Heat Pump Viewer.



Side	Innedeler, Free Multi	1,6 kW	2,0 kW	2,5 kW	3,5 kW	4,2 kW	5,0 kW	6,0 kW	7,1 kW
Veggmontert Z Etherea									
		CS-XZ20ZKEW-H	CS-XZ25ZKEW-H	CS-XZ35ZKEW-H	CS-XZ42ZKEW-H				
	CS-MZ16ZKE	CS-Z20ZKEW	CS-Z25ZKEW	CS-Z35ZKEW	CS-Z42ZKEW	CS-Z50ZKEW			CS-Z71ZKEW
Superkompakt, veggmontert TZ									
	CS-MTZ16ZKE	CS-TZ20ZKEW	CS-TZ25ZKEW	CS-TZ35ZKEW	CS-TZ42ZKEW	CS-TZ50ZKEW	CS-TZ60ZKEW	CS-TZ71ZKEW	
S. 49 Gulvmodell									
		CS-MZ20UFEA	CS-Z25UFEAW	CS-Z35UFEAW			CS-Z50UFEAW		
4-veis 60x60-kassett									
		S-M20PY3E CZ-KPY4	S-25PY3E CZ-KPY4	S-36PY3E CZ-KPY4		S-50PY3E CZ-KPY4	S-60PY3E CZ-KPY4		
Skjult løsning med lavt statisk trykk									
		CS-MZ20UD3EA	CS-Z25UD3EAW	CS-Z35UD3EAW		CS-Z50UD3EAW	CS-Z60UD3EAW		

Side	3,2 ~ 6,0 kW	3,2 ~ 6,0 kW	3,2 ~ 7,7 kW	4,5 ~ 9,5 kW	4,5 ~ 11,2 kW	4,5 ~ 11,5 kW	4,5 ~ 14,7 kW	4,5 ~ 18,3 kW
S. 48								
	CU-2Z35TBE	CU-2Z41TBE	CU-2Z50TBE	CU-3Z52TBE	CU-3Z68TBE	CU-4Z68TBE	CU-4Z80TBE	CU-5Z90TBE



Power Heat Multi · R32

- Driftsområde ned til -35 °C
- Utstyrt med varmeelement til bunnpanne
- 4,40 kW varmekapasitet ved -25 °C utendørs for toromsmodell
- Høy energieffektivitet: SCOP på 4,60
- HZ og NZ innedeler med nanoe™ X-teknologi for bedre beskyttelse hele døgnet
- Innedeler med innebygd Wi-Fi for internett og stemmestyring
- Ytelse testet ved en utetemperatur på -35 °C



Foreløpige data

Utedel			CU-2Z50ABEC	CU-3Z75ABEC
Nominell kapasitet			4,0 ~ 8,5 kW (2 rom)	4,5 ~ 11,0 kW (3 rom)
Varmekapasitet	Nominell (Min - Maks)	kW	6,40 [1,70 - 8,70]	8,60 [1,70 - 10,60]
COP ¹⁾			4,71	4,50
Varmekapasitet ved -15 °C	Maks	kW	6,40	6,80
COP ved -15 °C		W/W	2,30	2,47
Varmekapasitet ved -25 °C	Maks	kW	4,40	4,80
COP ved -25 °C		W/W	1,80	1,85
SCOP ²⁾			4,60 A++	4,60 A++
Pdesign ved -10 °C		kW	5,20	5,70
Tilført effekt	Nominell (Min - Maks)	kW	1,36 [0,32 - 2,40]	1,91 [0,32 - 2,86]
Kjølekapasitet	Nominell (Min - Maks)	kW	5,30 [2,11 - 7,50]	7,50 [2,11 - 8,80]
EER ¹⁾			4,42	3,95
SEER ²⁾			8,00 A++	8,00 A++
Pdesign (kjøledrift)		kW	5,30	7,50
Tilført effekt	Nominell (Min - Maks)	kW	1,20 [0,36 - 2,00]	1,90 [0,38 - 2,42]
Strømtrekk	Varme / Kjøle	A	6,00/5,10	8,30/8,30
Spenning		V	230	230
Lydtrykk ³⁾	Varme / Kjøle (Høyt)	dB(A)	49 / 49	53 / 49
Dimensjoner ⁴⁾	H x B x D	mm	795 x 875 x 320	795 x 875 x 320
Nettvekt		kg	58	62
Rørdimensjon	Væskerør	Tomme (mm)	1/4 [6,35]	1/4 [6,35]
	Gassrør	Tomme (mm)	3/8 [9,52]	3/8 [9,52]
Rørlengde totalt		m	50	60
Rørlengde til en enhet		m	3 ~ 25	3 ~ 25
Høydeforskjell (inne/ute)		m	15	15
Forhåndsfylt rørlengde		m	30	30
Ekstra gassmengde		g/m	20	20
Kuldemedium [R32] / CO2 Eq.		kg / T	1,92 / 1,296	2,42 / 1,634
Driftsområde	Varme Min ~ Maks	°C	-25 ~ +24	-25 ~ +24
	Kjøle Min ~ Maks	°C	-10 ~ +46	-10 ~ +46
Laveste utetemperatur er testet av tredjepartslaboratorium ⁵⁾			-35	-35

1) EER og COP-beregning er utført i henhold til EN 14511. 2) Energimerkeskala fra A+++ til D. 3) Enhetenes lydtryknivå viser verdien målt fra en posisjon på 1 m foran hoveddelen og 1 m bak hoveddelen. Lydtryknivået er målt i henhold til JIS C 9612. 4) Legg til 70 eller 95 mm for røringang. 5) Testet av tredjepartslaboratorium SP, i henhold til EN14511:2013 og SP-metode 1721, og denne temperaturen garanteres ikke av fabrikken

Mulige kombinasjoner av utendørs/inne-enheter

Rom	Utedel	Innedørs tilkoblingskapasitet (Min - Maks)	Veggmontert HZ Flagship		Veggmontert NZ Etherea		
			25	35	25	35	50
2	CU-2Z50ABEC	4,0 ~ 8,5 kW	•	•	•	•	•
3	CU-3Z75ABEC	4,5 ~ 11,0 kW	•	•	•	•	•

R32

KULDEMEDIE



INVERTER+



R2 ROTASJONS KOMPRESSOR

-35°C
OPPVARMING
MODUS-10°C
KJØLE
MODUS5 ÅRS
GARANTI PÅ
KOMPRESSOR

Konfigurer Multi Split-systemet ditt raskt og enkelt via vårt nettbaserte verktøy og se alle de mulige kombinasjonene.




Valgfri kablet fjernkontroll.
CZ-RD517C

INTERNETTKONTROLL: Innebygd Wi-Fi.



Veggmontert HZ Flagship	Innedel		Varme- kapasitet	Kjøle- kapasitet	Tilkobling inne/ute	Lydtrykk ¹⁾	Dimensjoner / Nettovekt	Rørdimensjon
	Grafittgrå	Matt hvit				Varme — Kjøle (Høyt/Lavt/S-Lavt)	H x B x D	Væskerør / Gassrør
						kW	kW	mm²
2,5 kW	CS-HZ25ZKE-H	CS-HZ25ZKE	3,60	2,50	4x1,5	41 / 25 / 19 — 45 / 24 / 18	295 x 870 x 229 / 11	1/4 [6,35] / 3/8 [9,52]
3,5 kW	CS-HZ35ZKE-H	CS-HZ35ZKE	4,50	3,50	4x1,5	44 / 28 / 19 — 45 / 25 / 18	295 x 870 x 229 / 11	1/4 [6,35] / 3/8 [9,52]



Valgfri kablet fjernkontroll.
CZ-RD517C

INTERNETTKONTROLL:
Innebygd Wi-Fi.



Veggmontert NZ Etherea	Innedel	Varme- kapasitet	Kjøle- kapasitet	Tilkobling inne/ute	Lydtrykk ¹⁾	Dimensjoner / Nettovekt	Rørdimensjon
					Varme — Kjøle (Høyt/Lavt/S-Lavt)	H x B x D	Væskerør / Gassrør
					kW	kW	mm²
2,5 kW	CS-NZ25YKE-1	3,60	2,50	4x1,5	39 / 25 / 21 — 42 / 27 / 19	295 x 870 x 229 / 10	1/4 {6,35} / 3/8 {9,52}
3,5 kW	CS-NZ35YKE-1	4,50	3,50	4x1,5	42 / 28 / 21 — 44 / 30 / 19	295 x 870 x 229 / 10	1/4 {6,35} / 3/8 {9,52}
5,0 kW	CS-NZ50YKE-1	6,80	5,00	4x2,5	44 / 37 / 30 — 44 / 37 / 30	295 x 1040 x 244 / 12	1/4 {6,35} / 1/2 {12,70}

1) Lydtrykket til innedelen viser verdien målt fra en posisjon på 1 meter foran hoveddelen og 0,8 meter under enheten. For utedelen er det 1 m foran og 1 m bak hoveddelen. Lydtrykket er målt i henhold til JIS C 9612. S-Lavt: Stille-modus. Lavt: Laveste innstilte viftehastighet.

Free Multi-systemet Z · R32

- Opptil 5 innedeler kan kobles til samme utedel
- Opptil 5 rom med individuell kontroll
- Etherea, TZ superkompakt, gulvmodell og 4-veis 60x60-kassett med nanoe™ X-teknologi for bedre beskyttelse hele døgnet
- Energiklasse A+++ SEER
- Innedeler kompatible med Internett- og talestyring

Konfigurer Multi Split-systemet ditt raskt og enkelt via vårt nettbaserte verktøy og se alle de mulige kombinasjonene.



Utedel			CU-2Z35TBE	CU-2Z41TBE	CU-2Z50TBE	CU-3Z52TBE	CU-3Z68TBE	CU-4Z68TBE	CU-4Z80TBE	CU-5Z90TBE
Nominell kapasitet [Min - Max]			3,2 ~ 6,0 kW	3,2 ~ 6,0 kW	3,2 ~ 7,7 kW	4,5 ~ 9,5 kW	4,5 ~ 11,2 kW	4,5 ~ 11,5 kW	4,5 ~ 14,7 kW	4,5 ~ 18,3 kW
Varmekapasitet	Nominell	kW	4,20	4,60	5,60	6,80	8,50	8,50	9,40	10,40
	Min		1,10	1,10	1,10	1,60	3,30	3,00	4,20	3,40
	Maks		5,60	7,00	7,20	8,30	10,40	10,60	10,60	14,50
Varmekapasitet at -7 °C		kW	3,39	4,18	4,28	3,95	4,45	4,45	6,42	8,62
COP ¹⁾	Nominell	W/W	4,88	4,79	4,63	4,63	3,95	4,47	4,63	4,84
	Min		5,24	5,24	5,24	5,00	5,32	5,17	6,00	6,42
	Maks		4,18	3,91	4,00	3,82	3,64	3,96	3,46	3,42
SCOP ²⁾			4,60 A++	4,60 A++	4,60 A++	4,20 A+	4,20 A+	4,20 A+	4,70 A++	4,68 A++
Pdesign ved -10 °C		kW	3,20	3,50	4,20	5,00	5,20	5,80	6,80	8,50
Tilført effekt	Nominell	kW	0,86	0,96	1,21	1,47	2,15	1,90	2,03	2,15
	Min		0,21	0,21	0,21	0,32	0,62	0,58	0,70	0,53
	Maks		1,34	1,79	1,80	2,17	2,86	2,68	3,06	4,24
Årlig energiforbruk ³⁾		kWh/a	974	1065	1278	1667	1733	1933	2026	2543
Kjølekapasitet	Nominell	kW	3,50	4,10	5,00	5,20	6,80	6,80	8,00	9,00
	Min		1,50	1,50	1,50	1,80	1,90	1,90	3,00	2,90
	Maks		4,50	5,20	5,40	7,30	8,00	8,80	9,20	11,50
EER ¹⁾	Nominell	W/W	4,86	4,56	4,24	4,77	3,66	4,39	4,04	4,09
	Min		6,00	6,00	6,00	—	7,04	5,59	5,66	5,27
	Maks		4,09	3,80	3,62	—	3,38	3,56	3,21	2,98
SEER ²⁾			8,50 A+++	8,50 A+++	8,50 A+++	8,50 A+++	8,00 A++	8,00 A++	7,90 A++	8,50 A+++
Pdesign (kjøledrift)		kW	3,50	4,10	5,00	5,20	6,80	6,80	8,00	9,00
Tilført effekt	Nominell	kW	0,72	0,90	1,18	1,09	1,86	1,55	1,98	2,20
	Min		0,25	0,25	0,25	0,36	0,27	0,34	0,53	0,55
	Maks		1,10	1,37	1,49	2,18	2,37	2,47	2,87	3,86
Årlig energiforbruk ³⁾		kWh/a	144	169	206	214	298	298	990	1100
Strømtrekk	Varme / Kjøle	A	3,35/4,00	4,15/4,45	5,35/5,50	5,00/6,70	8,40/9,70	7,00/8,60	9,50/9,50	10,50/10,10
Spennning		V	230	230	230	230	230	230	230	230
Anbefalt sikring		A	16	16	16	16	16	20	20	25
Anbefalt strømkabel		mm ²	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	4,0
Lydtrykk ⁴⁾	Varme / Kjøle (Høyt)	dB(A)	48/50	48/50	50/52	47/48	51/52	49/50	51/52	53/54
Dimensjoner ⁵⁾	H x B x D	mm	619x824x299	619x824x299	619x824x299	795x875x320	795x875x320	795x875x320	999x940x340	999x940x340
Nettovekt		kg	39	39	39	71	71	72	80	81
Rørdimensjon	Væskerør	Tomme (mm)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)
	Gassrør	Tomme (mm)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)
Rørlengde totalt ⁶⁾		m	6 ~ 30	6 ~ 30	6 ~ 30	6 ~ 50	6 ~ 60	6 ~ 60	6 ~ 70	6 ~ 80
Rørlengde til en enhet		m	3 ~ 20	3 ~ 20	3 ~ 20	3 ~ 25	3 ~ 25	3 ~ 25	3 ~ 25	3 ~ 25
Høydeforskjell (inne/ute)		m	10	10	10	15	15	15	15	15
Forhåndsfylt rørlengde		m	20	20	20	30	30	30	45	45
Ekstra gassmengde		g/m	15	15	15	20	20	20	20	20
Kuldemedium [R32] / CO2 Eq.		kg / T	1,12/0,756	1,12/0,756	1,12/0,756	2,10/1,418	2,10/1,418	2,10/1,418	2,72/1,836	2,72/1,836
Driftsområde	Kjøle Min ~ Maks	°C	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +46
	Varme Min ~ Maks	°C	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24

1) EER og COP-beregning er utført i henhold til EN 14511. 2) Energimerkeskala fra A+++ til D. 3) Det årlige energiforbruket er beregnet i henhold til EU/626/2011. 4) Enhetenes lydtryknivå viser verdien målt fra en posisjon på 1 m foran hoveddelen og 1 m bak hoveddelen. Lydtryknivået er målt i henhold til JIS C 9612. 5) Legg til 70 eller 95 mm for røringang. 6) Minste rørlengde er 3 meter per innendørsenhet.

Mulige kombinasjoner av utendørs/inne-enheter

Rom	Utedel	Innendørs tilkoblingskapasitet (Min - Maks)	Veggmontert Z Etherea							Veggmontert TZ superkompakt							Gulvmodell				4-veis 60x60- kassett					Skjult løsning med lavt statisk trykk				
			16	20	25	35	42	50	71	16	20	25	35	42	50	60	71	20	25	35	50	20	25	35	50	60	20	25	35	50
2	CU-2Z35TBE	3,2 – 6,0 kW	•	•	•	•			•	•	•	•					•	•	•		• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾			•	•	•		
	CU-2Z41TBE	3,2 – 6,0 kW	•	•	•	•			•	•	•	•					•	•	•		• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾			•	•	•		
	CU-2Z50TBE	3,2 – 7,7 kW	•	•	•	•	• ¹⁾	• ¹⁾	•	•	•	•	• ¹⁾	• ¹⁾			•	•	•	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾			•	•	•	• ¹⁾	
3	CU-3Z52TBE	4,5 – 9,5 kW	•	•	•	•	• ¹⁾	• ¹⁾	•	•	•	•	• ¹⁾	• ¹⁾							• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾		•	•	•	• ¹⁾	
	CU-3Z68TBE	4,5 – 11,2 kW	•	•	•	•	• ¹⁾	• ¹⁾	•	•	•	•	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾						• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	• ²⁾	•	•	•	• ¹⁾	• ¹⁾
4	CU-4Z68TBE	4,5 – 11,5 kW	•	•	•	•	• ¹⁾	• ¹⁾	•	•	•	•	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾						• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	• ²⁾	•	•	•	• ¹⁾	• ¹⁾
	CU-4Z80TBE	4,5 – 14,7 kW	•	•	•	•	• ¹⁾	• ¹⁾	• ³⁾	•	•	•	•	• ¹⁾	• ¹⁾	• ³⁾					• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	• ²⁾	•	•	•	• ¹⁾	• ¹⁾
5	CU-5Z90TBE	4,5 – 18,3 kW	•	•	•	•	• ¹⁾	• ³⁾	•	•	•	•	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	• ³⁾					• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	• ²⁾	•	•	•	• ¹⁾	• ¹⁾

1) Overgang CZ-MA1PA kreves. 2) Overgang CZ-MA2PA kreves. 3) Overgang CZ-MA2PA og CZ-MA3PA kreves.

R32






Valgfri kablet fjernkontroll. CZ-RD517C

INTERNETKONTROLL: Innebygd Wi-Fi.



Veggmontert Z Etherea	Innede		Varme- kapasitet	Kjøle- kapasitet	Tilkobling inne/ute	Lydtrykk ¹⁾	Dimensjoner / Nettovekt	Rørdimensjon	
	Grafittgrå	Matt hvit				Varme — Kjøle (Høyt/Lavt/S-Lavt)		H x B x D	Væskerør / Gassrør
						dB(A)		mm / kg	Tomme (mm)
1,6 kW	—	CS-MZ16ZKE	2,60	1,60	4x1,5	39/27/21 — 38/26/21	295x870x229/10	1/4{6,35}/3/8{9,52}	
2,0 kW	CS-XZ20ZKEW-H	CS-Z20ZKEW	3,20	2,00	4x1,5	40/27/21 — 39/26/21	295x870x229/10	1/4{6,35}/3/8{9,52}	
2,5 kW	CS-XZ25ZKEW-H	CS-Z25ZKEW	3,60	2,50	4x1,5	43/29/21 — 41/27/21	295x870x229/10	1/4{6,35}/3/8{9,52}	
3,5 kW ²⁾	CS-XZ35ZKEW-H	CS-Z35ZKEW	4,50	3,50	4x1,5	45/35/21 — 44/30/21	295x870x229/11	1/4{6,35}/3/8{9,52}	
4,2 kW ³⁾	CS-XZ42ZKEW-H	CS-Z42ZKEW	5,60	4,20	4x1,5	45/37/31 — 44/33/27	295x870x229/10	1/4{6,35}/1/2{12,70}	
5,0 kW ⁴⁾	—	CS-Z50ZKEW	6,80	5,00	4x2,5	46/39/32 — 44/39/32	295x1040x244/12	1/4{6,35}/1/2{12,70}	
7,1 kW	—	CS-Z71ZKEW	8,70	7,10	4x2,5	49/40/32 — 49/40/32	295x1040x244/13	1/4{6,35}/5/8{15,88}	



Valgfri kablet fjernkontroll. CZ-RD517C

INTERNETKONTROLL: Innebygd Wi-Fi.



Veggmontert TZ superkompakt	Innedel	Varme- kapasitet	Kjøle- kapasitet	Tilkobling inne/ute	Lydtrykk ¹⁾		Dimensjoner / Nettovekt	Rørdimensjon
					Varme — Kjøle (Høyt/Lavt/S-Lavt)			
		kW	kW	mm²	dB(A)		H x B x D mm / kg	Væskerør / Gassrør Tomme (mm)
1,6 kW	CS-MT216ZKE	2,60	1,60	4x1,5	38/27/22 — 39/28/24		290 x 779 x 209/8	1/4 {6,35}/3/8 {9,52}
2,0 kW	CS-TZ20ZKEW	3,20	2,00	4x1,5	37/25/20 — 38/26/22		290 x 779 x 209/8	1/4 {6,35}/3/8 {9,52}
2,5 kW	CS-TZ25ZKEW	3,60	2,50	4x1,5	40/26/20 — 40/27/22		290 x 779 x 209/8	1/4 {6,35}/3/8 {9,52}
3,5 kW ²⁾	CS-TZ35ZKEW	4,50	3,50	4x1,5	42/30/20 — 42/33/22		290 x 779 x 209/8	1/4 {6,35}/3/8 {9,52}
4,2 kW	CS-TZ42ZKEW	5,60	4,20	4x1,5	44/31/29 — 44/35/34		290 x 779 x 209/8	1/4 {6,35}/1/2 {12,70}
5,0 kW	CS-TZ50ZKEW	6,80	5,00	4x2,5	44/37/33 — 44/37/33		290 x 779 x 209/8	1/4 {6,35}/1/2 {12,70}
6,0 kW	CS-TZ60ZKEW	8,50	6,00	4x2,5	45/37/34 — 45/37/34		295 x 1040 x 244/12	1/4 {6,35}/1/2 {12,70}
7,1 kW	CS-TZ71ZKEW	8,70	7,10	4x2,5	47/38/35 — 47/38/35		295 x 1040 x 244/13	1/4 {6,35}/5/8 {15,88}



Valgfri kablet fjernkontroll. CZ-RD517C

INTERNET CONTROL: Optional.



Gulvmodell ⁵⁾	Innedel	Varme- kapasitet	Kjøle- kapasitet	Tilkobling inne/ute	Lydtrykk ⁶⁾		Dimensjoner / Nettovekt	Rørdimensjon
					Varme — Kjøle [Høyt/Lavt/S-Lavt]			
					dB(A)			
		kW	kW	mm²			H x B x D mm / kg	Væskerør / Gassrør Tomme (mm)
2,0 kW	CS-MZ20UFEA	3,20	2,00	4x1,5	39 / 27 / 22 — 39 / 27 / 21		600 x 750 x 207 / 13	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)
2,5 kW	CS-Z25UFEAW	3,60	2,50	4x1,5	40 / 27 / 22 — 40 / 27 / 21		600 x 750 x 207 / 13	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)
3,5 kW ²⁾	CS-Z35UFEAW	4,50	3,50	4x1,5	41 / 28 / 22 — 41 / 28 / 21		600 x 750 x 207 / 13	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)
5,0 kW	CS-Z50UFEAW	5,30	5,00	4x1,5	44 / 33 / 29 — 48 / 35 / 31		600 x 750 x 207 / 13	1/4 (6,35) / 1/2 (12,70)



Valgfri kablet fjernkontroll. CZ-RTC6W or CZ-RTC6

Panel (selges separat). CZ-KPY4

STYRING VIA INTERNETT og BMS TILKOBLINGSBARHET: Valgfri.



4-veis 60x60-kassett*	Innede (Panel CZ-KPY4)	Varmekapasitet	Kjølekapasitet	Tilkobling inne/ute	Lydtrykk ⁷⁾		Dimensjoner / Nettovekt		Rørdimensjon
					Varme — Kjøle (Høyt/Lavt/S-Lavt)		Indoor H x B x D	Panel H x B x D	
					dB(A)		mm / kg	mm / kg	
2,0 kW	S-M20PY3E	3,20	2,00	4x1,5	33/30/27 — 33/30/27		243 x 575 x 575 / 15	30 x 625 x 625 / 2,8	1/4 (6,35) / 1/2 (12,70)
2,5 kW	S-25PY3E	3,60	2,50	4x1,5	33/30/27 — 33/30/27		243 x 575 x 575 / 15	30 x 625 x 625 / 2,8	1/4 (6,35) / 1/2 (12,70)
3,5 kW ²⁾	S-36PY3E	3,60	3,50	4x1,5	36/32/27 — 36/32/27		243 x 575 x 575 / 15	30 x 625 x 625 / 2,8	1/4 (6,35) / 1/2 (12,70)
5,0 kW ⁴⁾	S-50PY3E	6,80	5,00	4x1,5	41/36/29 — 41/36/29		243 x 575 x 575 / 15	30 x 625 x 625 / 2,8	1/4 (6,35) / 1/2 (12,70)
6,0 kW	S-60PY3E	8,50	6,00	4x1,5	45/39/33 — 45/39/33		243 x 575 x 575 / 15	30 x 625 x 625 / 2,8	3/8 (9,52) / 5/8 (15,88)

* Kun kompatibel med kommersielle styringsalternativer, for mer informasjon se på avsnitt for kommersielle anlegg.



Valgfri trådløst sett. CZ-RL511D




STYRING VIA INTERNETT og BMS TILKOBLINGSBARHET: Valgfri.



Skjult løsning med lavt statisk trykk	Innede	Varmekapasitet	Kjølekapasitet	Tilkobling inne/ute	Lydtrykk ⁸⁾		Dimensjoner / Nettovekt		Rørdimensjon
					Varme — Kjøle (Høyt/Lavt/S-Lavt)		H x B x D	Væskerør / Gassrør	
					dB(A)		mm / kg	Tomme (mm)	
2,0 kW	CS-MZ20UD3EA	3,20	2,00	4x1,5	34/29/26 — 36/29/26		200 x 750 x 640 / 19	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)	
2,5 kW	CS-Z25UD3EAW	3,60	2,50	4x1,5	35/29/26 — 37/29/26		200 x 750 x 640 / 19	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)	
3,5 kW ²⁾	CS-Z35UD3EAW	4,50	3,50	4x1,5	35/29/26 — 37/29/26		200 x 750 x 640 / 19	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)	
5,0 kW ⁴⁾	CS-Z50UD3EAW	6,80	5,00	4x1,5	41/31/28 — 41/32/29		200 x 750 x 640 / 19	1/4 (6,35) / 1/2 (12,70)	
6,0 kW	CS-Z60UD3EAW	8,50	6,00	4x1,5	43/32/29 — 43/34/31		200 x 750 x 640 / 19	1/4 (6,35) / 1/2 (12,70)	

1) Lydtrykket til innedelen viser verdien målt fra en posisjon på 1 meter foran hoveddelen og 0,8 meter under enheten. Lydtrykket er målt i henhold til JIS C 9612. S-Lavt: Stille-modus. Lavt: Laveste innstilte viftehastighet. 2) Varmekapasitet i kombinasjon med Fri-multi-utedeler, bortsett fra med CU-Z235TBE, som gir en varmekapasitet på 4,20 kW. 3) Varmekapasitet i kombinasjon med Fri-multi-utedeler, bortsett fra med CU-Z250TBE, som gir en varmekapasitet på 5,00 kW. 4) Varmekapasitet i kombinasjon med Fri-multi-utedeler, bortsett fra med CU-Z235TBE, som gir en varmekapasitet på 5,30 kW. 5) Kompatibel kun med 2-porters utedeler CU-Z235TBE / CU-Z241TBE / CU-Z250TBE. Minste antall tilkoblinger: 2 innendørs enheter. 6) Lydtrykket til innedelen viser verdien målt fra en posisjon på 1 meter foran hoveddelen og 1 m over gulvet. Lydtrykket er målt i henhold til JIS C 9612. S-Lavt: Stille-modus. Lavt: Laveste innstilte viftehastighet. 7) Lydtrykket til innedelen viser verdien målt fra en posisjon på 1,5 meter under enheten. Lydtrykket er målt i henhold til JIS C 9612. S-Lavt: Stille-modus. Lavt: Laveste innstilte viftehastighet. 8) Lydtrykket til innedelen viser verdien målt fra en posisjon på 1,5 meter under enheten med 1 meter kanal på innsugningssiden og 2 meter kanal på utløpsiden. Lydtrykket er målt i henhold til JIS C 9612.

Sammenlign delte løsninger

	Innede dimensjoner	Inneluft-kvalitet	Komfort	Tilkobling
Veggmontert HZ Flagship				
	295 x 870 x 229	 nanoe X Generator Mark 3	Aerowings 2.0	Innebygd Wi-Fi
Veggmontert NZ Etherea				
	295 x 870 x 229 (Bred modell: 295 x 1040 x 244)	 nanoe X Generator Mark 2	Aerowings	Innebygd Wi-Fi
Veggmontert Z Etherea				
	295 x 870 x 229 (Bred modell: 295 x 1040 x 244)	 nanoe X Generator Mark 3	Aerowings 2.0	Innebygd Wi-Fi
Veggmontert TZ superkompakt				
	290 x 779 x 209 (Bred modell: 295 x 1040 x 244)	 nanoe X Generator Mark 1	Aerowings	Innebygd Wi-Fi
Gulvmodell				
	600 x 750 x 207	 nanoe X Generator Mark 1	Dobbel luftstrøm	Optional Wi-Fi CZ-TACG1
4-veis 60x60-kassett				
	243 x 575 x 575	 nanoe X Generator Mark 2	Friskluft-inntak	Optional Wi-Fi CZ-TACG1
Skjult løsning med lavt statisk trykk				
	200 x 750 x 640	Air filter	Ukentlig tidsinnstilling	Optional Wi-Fi CZ-TACG1

* Alle data i denne oversikten gjelder for de fleste modeller i hver serie. Sjekk produktspesifikasjonene.

Oversikt over funksjoner for Single Split

Modeller	HZ Flagship	NZ Etherea	Z Etherea	TZ superkompakt	Gulvmodell	Skjult løsning med lavt statisk trykk
 R32 Kuldemedium R32	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 Inverter pluss-system	✓	✓	✓		✓	
 R2 rotasjons kompressor	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 nanoe X Generator	✓ Mark 3	✓ Mark 2	✓ Mark 3	✓ Mark 1	✓ Mark 1	
 Antiallergiske egenskaper	✓	✓	✓	✓	✓	
 Superstille	✓	✓	✓	✓	✓	
 Intern rensfunksjon	✓		✓			
 Aerowings	✓	✓	✓	✓		
 Luftjerningsfunksjon	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 Avtakbart, vaskbart panel	✓	✓	✓	✓	✓	
 Kraftig driftsmodus	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 Myk, tørr driftsmodus	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 Personlig tilpasning av luftstrøm	✓		✓	✓		
 Automatisk vertikal luftstrømkontroll		✓		✓	✓	
 Manuell horisontal luftstrømkontroll		✓		✓	✓	
 Automodus	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 Varmstartmodus	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 Sanntidsklokke med to PÅ/AV-timere	✓	✓	✓	✓	✓	
 Ukentlig tidsinnstilling						✓
 Infrarød fjernkontroll med LCD	✓	✓	✓	✓	✓	
 Automatisk omstart	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 Lang rørlengde	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 Atkomst for vedlikehold via toppanel	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 Selvdiagnosefunksjon	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 RAC-grensesnittadapter for integrasjon i S-Link	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 Wi-Fi kontroll	✓ Innebygd	✓ Innebygd	✓ Innebygd	✓ Innebygd	✓	✓
 Enkel kontroll via BMS	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 Garanti på kompressor	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Funksjonsforklaringer

Energibesparelse

R32 Kuldemedium R32.
Våre varmepumper med R32-kuldemedium viser en drastisk reduksjon i GWP-verdien (globalt oppvarmingspotensial). Et viktig steg for å redusere klimagasser. R32 er også et komponentkuldemedium, noe som gjør det lett å resirkulere.



Inverter pluss-system.
Denne klassifiseringen trekker frem Panasonics høyestytende systemer.



Panasonic R2 rotasjons kompressor.
Den er konstruert for å tåle ekstreme forhold og fungerer stabilt med høyeste ytelse og effektivitet.

Høy ytelse og inneluftkvalitet



nanoe™ X.
som gir ekstra fordeler og kan hemme dannelsen av forurensede stoffer, virus og bakterier for å rengjøre og fjerne vond lukt.



Antiallergiegenskaper.
Systemet er utstyrt med et antiallergifilter.



Intern rensesfunksjon.
Denne funksjonen tørker av innsiden av innedelen med nanoe™ X og kan hemme visse fastsittende bakterier, virus og mugg opptil 99%.



Superstille.
Takket være den nyeste generasjonen kompressor og den tilhørende viften med to blader er vår utedel en av de mest stillegående på markedet. Innedelen på bare 18 dB(A) høres knapt.



Aerowings.
Panasonics Aerowings-funksjonen har to blader som konsentrerer luftstrømmen for å kjøle ned eller varme opp på kortest mulig tid ved å fordele luften jevnt i rommet.



Luktfjerningsfunksjon.
Gjør det mulig å rengjøre varmeveksleren og dermed forhindre lukt. Med denne funksjonen slås viften midlertidig AV for å unngå ubehagelig lukt mens varmeveksleren rengjøres.



Avtakbart, vaskbart panel.
Frontpanelet er lett å holde rent. Det kan tas av raskt i ett enkelt trinn og vaskes i vann. Et rent frontpanel gir en smidig og effektiv drift som sparer energi.



Kraftig driftsmodus.
Denne raske og effektive modusen er ideell når du kommer hjem på varme eller kalde dager. Den kjører med maksimal effekt og når ønsket temperatur på bare 15 minutter.



Myk, tørr driftsmodus.
Denne modusen fjerner overflødig fukt med en myk luftstrøm og gir en følelse av velvære uten store endringer i temperaturen.



Personlig tilpasning av luftstrøm.
Gjør det mulig å justere luftretningen vertikalt og horisontalt. Denne funksjonen kan velges via fjernkontrollen.



Automatisk vertikal luftstrømkontroll.
Klaften svinger automatisk opp og ned. Luftstrømmen kan også settes til en fast vinkel via fjernkontrollen.



Manuell horisontal luftstrømkontroll.



Automodus.
Endrer automatisk gjeldende driftsmodus til varme- eller kjølemodus for å holde temperaturen på et konstant behagelig nivå basert på romtemperaturen. Ved Multi Split-installasjon er funksjonen begrenset til den første enheten som slås på, og ved bytte av modus tas det også hensyn til utetemperaturen.



Varmstartmodus.
Ved starten av en oppvarmingscyklus og etter en avrimingscyklus starter viften i innedelen når innendørsvarmeveksleren er varm.



Sanntidsklokke med to PÅ/AV-timere.
Med denne funksjonen kan du forhåndsinnstille to forskjellige start/stopp-driftstimer (time og minutt) innenfor en 24-timers periode.



Ukentlig tidsinnstilling.
Opptil 6 operasjoner per dag kan programmeres.



Infrarød fjernkontroll med LCD.



Automatisk omstart.
Denne funksjonen gir mulighet for automatisk omstart hvis trygg driftsmodus plutselig deaktiveres, for eksempel ved strøbrudd. Straks strømmen er tilbake, starter enheten på nytt med parameterne som var valgt før den stoppet.



Lang rørlengde.
Angir maksimal rørlengde mellom utedelen og innedelen(e). De tillatte avstandene viser mulige installasjoner.



Atkomst for vedlikehold via toppanel.
Vedlikehold av en utedel pleide å være en langtekkelig jobb. Men ikke nå lenger. Toppdekselet kan raskt tas av for lettvinnt vedlikehold.



Selvdiagnosefunksjon.
Med denne funksjonen utfører enheten en selvdiagnose når en spesiell funksjon ikke fungerer som den skal. Dette gir mulighet for raskere feilretting.

Høy tilkoblingsmuligheter



Hjemmeintegrasjon til S-Link - CZ-CAPRA1.
Delt klimaanlegg-integrasjon med S-Link. Kan koble RAC-serien til S-Link. Nå får du full styring.



Wi-Fi kontroll.
Panasonic Comfort Cloud-appen lar brukerne enkelt administrere og overvåke Panasonics varmepumper fra en mobil enhet, når som helst og hvor som helst.



BMS tilkoblingsmuligheter.
Kommunikasjonsporten kan integreres i innedelen og sørger for enkel tilkobling til, og kontroll av, Panasonic-varmepumpen i boligen eller bygningsautomasjonssystemet (BMS).



5 års garanti på kompressor.
Vi garanterer kompressorene i hele serien i fem år.

Tilbehør og kontroll


Tilkobling

 Wi-Fi-adapter for smart kontroll via Panasonic Comfort Cloud-appen. ----- CZ-TACG1	 RAC-grensesnittadapter for integrasjon i S-Link, pluss ekstern inngang og alarm-/statusutgang. ----- CZ-CAPRA1	 KNX-grensesnitt. Kan brukes med alle modeller som har en CN-CNT-kontakt (Intesis). ----- PAW-AC-KNX-1i
 Modbus-grensesnitt. Kan brukes med alle modeller som har en CN-CNT-kontakt (Intesis). ----- PAW-AC-MBS-1	 BACnet-grensesnitt. Kan brukes med alle modeller som har en CN-CNT-kontakt (Intesis). ----- PAW-AC-BAC-1	 KNX-grensesnitt. Kan brukes med alle modeller som har en CN-CNT-kontakt (Airzone). ----- PAW-AZAC-KNX-1
 Modbus-grensesnitt. Kan brukes med alle modeller som har en CN-CNT-kontakt (Airzone). ----- PAW-AZAC-MBS-1	 BACnet-grensesnitt. Kan brukes med alle modeller som har en CN-CNT-kontakt (Airzone). ----- PAW-AZAC-BAC-1	 Grensesnittet kan brukes med alle modeller som har en CN-RMT-kontakt. ----- PAW-AC-DIO

Individuelle kontrollsystemer

 Kablet fjernkontroll for veggmodell og gulvmodell. ----- CZ-RD517C	 Infrarød Sky Remote-fjernkontroll. 2 m lang kabel for den infrarøde mottakeren med skjult utførelse. ----- CZ-RL511D	 CONEX kablet fjernkontroll (ikke-trådløs) for 4-veis 60x60-kassett - PY3, hvid. ----- CZ-RTC6W	 CONEX kablet fjernkontroll (ikke-trådløs) for 4-veis 60x60-kassett - PY3, sort. ----- CZ-RTC6
--	--	---	---

Panel

 Panel for 4-veis 60x60-kassett - PY3. ----- CZ-KPY4

Rørforkorter

 Reduserer tilkoblingsstørrelsen for innedelen fra 1/2" til 3/8". ----- CZ-MA1PA	 Øker tilkoblingsstørrelsen for utedelen fra 3/8" til 1/2". ----- CZ-MA2PA	 Reduserer tilkoblingsstørrelsen for innedelen fra 5/8" til 1/2". ----- CZ-MA3PA
---	--	---

Power Heat Multi -kombinasjonstabeller

Power Heat Multi 2x1 CU-2Z50ABEC. Minimal tilkoblingskapasitet: 4,0 kW. Maksimal tilkoblingskapasitet: 8,5 kW· R32

Innendørs kapasitet	Kjølekapasitet (kW). Rom			EER	SEER ¹⁾	Tilført effekt merking	Å.E.	Strøm	Varmekapasitet (kW). Rom			COP	SCOP ¹⁾	Tilført effekt merking	Å.E.	Strøm
	A	B	Totalt [Min - Maks]	W/W		kW	kWh	230 V	A	B	Totalt [Min - Maks]	W/W		kW	kWh	230 V
Veggmontert CS-HZ**ZKE/-H																
1 Rom																
25	2,50		2,50 [1,80 - 2,90]	5,32		0,47 [0,34 - 0,62]	235	2,3	3,60		3,60 [1,20 - 4,30]	3,83		0,94 [0,30 - 1,19]	470	4,70
35	3,50		3,50 [1,80 - 3,80]	3,98		0,88 [0,34 - 0,99]	440	4,3	4,50		4,50 [1,20 - 5,80]	3,66		1,23 [0,30 - 1,95]	615	6,00
2 Rom																
25+25	2,65	2,65	5,30 [2,11 - 7,50]	4,42	8,00 A++	1,20 [0,36 - 2,00]	600	5,40	3,20	3,20	6,40 [1,70 - 8,70]	4,71	4,60 A++	1,36 [0,32 - 2,40]	680	6,00
25+35	2,21	3,09	5,30 [2,11 - 7,50]	4,53	8,00 A++	1,17 [0,36 - 1,97]	585	5,27	2,67	3,73	6,40 [1,70 - 8,70]	4,78	4,60 A++	1,34 [0,32 - 2,37]	670	5,91
35+35	2,65	2,65	5,30 [2,11 - 7,50]	4,57	8,00 A++	1,16 [0,36 - 1,96]	580	5,22	3,20	3,20	6,40 [1,70 - 8,70]	4,81	4,60 A++	1,33 [0,32 - 2,36]	665	5,87
Veggmontert CS-NZ**YKE-1																
1 Rom																
20	2,00		2,00 [1,80 - 2,50]	5,00		0,40 [0,34 - 0,52]	200	2,00	3,20		3,20 [1,20 - 4,10]	3,95		0,81 [0,30 - 1,16]	405	4,00
25	2,50		2,50 [1,80 - 2,90]	5,32		0,47 [0,34 - 0,62]	235	2,30	3,60		3,60 [1,20 - 4,30]	3,83		0,94 [0,30 - 1,19]	470	4,70
35	3,50		3,50 [1,80 - 3,80]	3,98		0,88 [0,34 - 0,99]	440	4,30	4,50		4,50 [1,20 - 5,80]	3,66		1,23 [0,30 - 1,95]	615	6,00
50	5,00		5,00 [1,90 - 5,70]	3,52		1,42 [0,34 - 1,82]	710	6,60	6,80		6,80 [1,20 - 7,70]	3,24		2,10 [0,30 - 2,52]	1050	9,70
2 Rom																
20+20	2,00	2,00	4,00 [2,10 - 6,90]	4,26	8,00 A++	0,94 [0,36 - 1,91]	470	4,23	3,15	3,15	6,30 [1,70 - 8,30]	4,06	4,60 A+	1,55 [0,32 - 2,45]	775	6,84
20+25	2,00	2,50	4,50 [2,10 - 7,00]	4,09	8,00 A++	1,10 [0,36 - 1,92]	550	4,95	2,84	3,56	6,40 [1,70 - 8,60]	4,16	4,60 A+	1,54 [0,32 - 2,50]	770	6,79
20+35	1,93	3,37	5,30 [2,10 - 7,50]	4,27	8,00 A++	1,24 [0,36 - 2,04]	620	5,58	2,33	4,07	6,40 [1,70 - 8,70]	4,18	4,60 A+	1,53 [0,32 - 2,44]	765	6,75
20+50	1,51	3,79	5,30 [2,10 - 7,80]	4,38	8,00 A++	1,21 [0,36 - 2,24]	605	5,45	1,83	4,57	6,40 [1,70 - 8,80]	4,44	4,60 A+	1,44 [0,32 - 2,48]	720	6,35
25+25	2,65	2,65	5,30 [2,10 - 7,50]	4,21	8,00 A++	1,26 [0,36 - 2,06]	630	5,67	3,20	3,20	6,40 [1,70 - 8,70]	4,18	4,60 A+	1,53 [0,32 - 2,44]	765	6,75
25+35	2,21	3,09	5,30 [2,10 - 7,50]	4,31	8,00 A++	1,23 [0,36 - 2,03]	615	5,54	2,67	3,73	6,40 [1,70 - 8,70]	4,21	4,60 A+	1,52 [0,32 - 2,43]	760	6,71
25+50	1,77	3,53	5,30 [2,10 - 7,80]	4,42	8,00 A++	1,20 [0,36 - 2,20]	600	5,40	2,13	4,27	6,40 [1,70 - 8,80]	4,48	4,60 A+	1,43 [0,32 - 2,47]	715	6,31
35+35	2,65	2,65	5,30 [2,10 - 7,50]	4,34	8,00 A++	1,22 [0,36 - 2,02]	610	5,49	3,20	3,20	6,40 [1,70 - 8,70]	4,24	4,60 A+	1,51 [0,32 - 2,42]	755	6,66
35+50	2,18	3,12	5,30 [2,10 - 7,80]	4,45	8,00 A++	1,19 [0,36 - 2,18]	595	5,36	2,64	3,76	6,40 [1,70 - 8,80]	4,51	4,60 A+	1,42 [0,32 - 2,46]	710	6,26

1) Energimerkeskala fra A+++ til D.

Konfigurer Multi Split-systemet ditt raskt og enkelt via vårt nettbaserte verktøy og se alle de mulige kombinasjonene.



Power Heat Multi 3x1 CU-3Z75ABEC. Minimal tilkoblingskapasitet: 6,0 kW. Maksimal tilkoblingskapasitet: 10,5 kW · R32

Innendørs kapasitet	Kjølekapasitet (kW). Rom				EER	SEER ¹⁾	Tilført effekt merking	Å.E.	Strøm	Varmekapasitet (kW). Rom				COP	SCOP ¹⁾	Tilført effekt merking	Å.E.	Strøm
	A	B	C	Totalt [Min - Maks]	W/W		kW	kWh	230 V	A	B	C	Totalt [Min - Maks]	W/W		kW	kWh	230 V
Veggmontert CS-HZ**ZKE/-H																		
1 Rom																		
25	2,50			2,50 [1,80 - 2,90]	5,32		0,47 [0,34 - 0,62]	235	2,30	3,60			3,60 [1,20 - 4,30]	3,83		0,94 [0,30 - 1,19]	470	4,70
35	3,50			3,50 [1,80 - 3,80]	3,98		0,88 [0,34 - 0,99]	440	4,30	4,50			4,50 [1,20 - 5,80]	3,66		1,23 [0,30 - 1,95]	615	6,00
2 Rom																		
25+25	2,50	2,50		5,00 [2,11 - 7,48]	4,50	7,20 A++	1,11 [0,38 - 2,45]	555	4,85	3,65	3,65		7,30 [1,39 - 9,99]	4,87	4,60 A++	1,50 [0,33 - 2,99]	750	6,52
25+35	2,50	3,50		6,00 [2,11 - 7,59]	4,05	7,20 A++	1,48 [0,38 - 2,46]	740	6,47	3,42	4,78		8,20 [1,39 - 10,09]	4,39	4,60 A++	1,87 [0,32 - 2,99]	935	8,13
35+35	3,50	3,50		7,00 [2,11 - 7,70]	3,80	7,20 A++	1,84 [0,38 - 2,41]	920	8,04	4,30	4,30		8,60 [1,44 - 10,19]	4,34	4,60 A++	1,98 [0,33 - 2,99]	990	8,60
3 Rom																		
25+25+25	2,50	2,50	2,50	7,50 [2,11 - 8,80]	3,95	8,00 A++	1,90 [0,38 - 2,42]	950	8,30	2,87	2,87	2,87	8,60 [1,70 - 10,60]	4,50	4,60 A++	1,91 [0,32 - 2,86]	955	8,30
25+25+35	2,21	2,21	3,09	7,50 [2,11 - 8,80]	3,99	8,00 A++	1,88 [0,38 - 2,33]	940	8,21	2,53	2,53	3,54	8,60 [1,70 - 10,60]	4,53	4,60 A++	1,90 [0,32 - 2,83]	950	8,26
25+35+35	1,99	2,76	2,76	7,50 [2,11 - 8,91]	4,03	8,00 A++	1,86 [0,41 - 2,34]	930	8,13	2,26	3,17	3,17	8,60 [1,70 - 10,70]	4,60	4,60 A++	1,87 [0,33 - 2,85]	935	8,13
35+35+35	2,50	2,50	2,50	7,50 [2,11 - 9,02]	4,10	8,00 A++	1,83 [0,41 - 2,34]	915	7,99	2,87	2,87	2,87	8,60 [1,70 - 10,70]	4,73	4,60 A++	1,82 [0,32 - 2,83]	910	7,91

Veggmontert CS-NZ**YKE-1																		
1 Rom																		
20	2,00			2,00 [1,80 - 2,50]	5,00		0,40 [0,34 - 0,52]	200	2,00	3,20			3,20 [1,20 - 4,10]	3,95		0,81 [0,30 - 1,16]	405	4,00
25	2,50			2,50 [1,80 - 2,90]	5,32		0,47 [0,34 - 0,62]	235	2,30	3,60			3,60 [1,20 - 4,30]	3,83		0,94 [0,30 - 1,19]	470	4,70
35	3,50			3,50 [1,80 - 3,80]	3,98		0,88 [0,34 - 0,99]	440	4,30	4,50			4,50 [1,20 - 5,80]	3,66		1,23 [0,30 - 1,95]	615	6,00
50	5,00			5,00 [1,90 - 5,70]	3,52		1,42 [0,34 - 1,82]	710	6,60	6,80			6,80 [1,20 - 7,70]	3,24		2,10 [0,30 - 2,52]	1050	9,70
2 Rom																		
20+20	2,00	2,00		4,00 [2,11 - 7,04]	4,30		0,93 [0,38 - 2,11]	465	4,06	3,25	3,25		6,50 [1,39 - 9,99]	4,01		1,62 [0,33 - 3,42]	810	7,04
20+25	2,00	2,50		4,50 [2,11 - 7,04]	4,69	7,20 A++	0,96 [0,38 - 2,07]	480	4,19	3,07	3,83		6,90 [1,39 - 9,99]	3,85	4,40 A+	1,79 [0,33 - 3,33]	895	7,78
20+35	2,00	3,50		5,50 [2,11 - 7,59]	4,04	7,20 A++	1,36 [0,38 - 2,30]	680	5,94	2,84	4,96		7,80 [1,39 - 9,99]	3,73	4,40 A+	2,09 [0,32 - 3,24]	1045	9,08
20+50	2,00	5,00		7,00 [2,22 - 8,25]	3,72	7,20 A++	1,88 [0,40 - 2,34]	940	8,21	2,46	6,14		8,60 [1,44 - 10,40]	3,72	4,40 A+	2,31 [0,29 - 3,14]	1155	10,04
25+25	2,50	2,50		5,00 [2,11 - 7,48]	4,27	7,20 A++	1,17 [0,38 - 2,29]	585	5,11	3,65	3,65		7,30 [1,39 - 9,99]	3,78	4,40 A+	1,93 [0,33 - 3,18]	965	8,39
25+35	2,50	3,50		6,00 [2,11 - 7,59]	3,85	7,20 A++	1,56 [0,38 - 2,30]	780	6,81	3,42	4,78		8,20 [1,39 - 10,09]	3,68	4,40 A+	2,23 [0,32 - 3,18]	1115	9,69
25+50	2,50	5,00		7,50 [2,11 - 8,25]	3,59	7,20 A++	2,09 [0,37 - 2,34]	1045	9,13	2,87	5,73		8,60 [1,44 - 10,40]	3,72	4,40 A+	2,31 [0,29 - 3,14]	1155	10,04
35+35	3,50	3,50		7,00 [2,11 - 7,70]	3,66	7,20 A++	1,91 [0,38 - 2,26]	955	8,34	4,30	4,30		8,60 [1,44 - 10,19]	3,63	4,40 A+	2,37 [0,33 - 3,18]	1185	10,30
35+50	3,09	4,41		7,50 [2,22 - 8,36]	3,73	7,20 A++	2,01 [0,40 - 2,34]	1005	8,78	3,54	5,06		8,60 [1,44 - 10,50]	3,82	4,40 A+	2,25 [0,28 - 3,12]	1125	9,78
50+50	3,75	3,75		7,50 [2,33 - 8,91]	3,89	7,20 A++	1,93 [0,46 - 2,35]	965	8,43	4,30	4,30		8,60 [1,44 - 10,70]	4,32	4,40 A+	1,99 [0,26 - 3,02]	995	8,65
3 Rom																		
20+20+20	2,00	2,00	2,00	6,00 [2,11 - 8,80]	4,48	8,00 A++	1,34 [0,38 - 2,27]	670	5,85	2,87	2,87	2,87	8,60 [1,70 - 10,60]	4,26	4,60 A++	2,02 [0,32 - 3,22]	1010	8,78
20+20+25	2,00	2,00	2,50	6,50 [2,11 - 8,80]	3,94	8,00 A++	1,65 [0,38 - 2,27]	825	7,21	2,65	2,65	3,31	8,60 [1,70 - 10,60]	4,26	4,60 A++	2,02 [0,32 - 3,16]	1010	8,78
20+20+35	2,00	2,00	3,50	7,50 [2,11 - 8,80]	3,87	8,00 A++	1,94 [0,38 - 2,19]	970	8,47	2,29	2,29	4,01	8,60 [1,70 - 10,60]	4,30	4,60 A++	2,00 [0,32 - 3,08]	1000	8,69
20+20+50	1,67	1,67	4,17	7,50 [2,22 - 9,35]	4,29	8,00 A++	1,75 [0,48 - 2,29]	875	7,64	1,91	1,91	4,78	8,60 [1,65 - 10,80]	4,62	4,60 A++	1,86 [0,31 - 2,78]	930	8,08
20+25+25	2,00	2,50	2,50	7,00 [2,11 - 8,80]	3,78	8,00 A++	1,85 [0,38 - 2,27]	925	8,08	2,46	3,07	3,07	8,60 [1,70 - 10,60]	4,26	4,60 A++	2,02 [0,32 - 3,07]	1010	8,78
20+25+35	1,88	2,34	3,28	7,50 [2,11 - 8,80]	3,87	8,00 A++	1,94 [0,38 - 2,19]	970	8,47	2,15	2,69	3,76	8,60 [1,70 - 10,60]	4,30	4,60 A++	2,00 [0,32 - 2,94]	1000	8,69
20+25+50	1,58	1,97	3,95	7,50 [2,22 - 9,35]	4,29	8,00 A++	1,75 [0,48 - 2,29]	875	7,64	1,81	2,26	4,53	8,60 [1,65 - 10,80]	4,62	4,60 A++	1,86 [0,31 - 2,78]	930	8,08
20+35+35	1,67	2,92	2,92	7,50 [2,11 - 8,91]	3,95	8,00 A++	1,90 [0,41 - 2,20]	950	8,30	1,91	3,34	3,34	8,60 [1,70 - 10,70]	4,34	4,60 A++	1,98 [0,33 - 2,96]	990	8,60
20+35+50	1,43	2,50	3,57	7,50 [2,22 - 9,35]	4,29	8,00 A++	1,75 [0,48 - 2,24]	875	7,64	1,64	2,87	4,10	8,60 [1,65 - 10,80]	4,65	4,60 A++	1,85 [0,31 - 2,76]	925	8,04
25+25+25	2,50	2,50	2,50	7,50 [2,11 - 8,80]	3,87	8,00 A++	1,94 [0,38 - 2,27]	970	8,47	2,87	2,87	2,87	8,60 [1,70 - 10,60]	4,26	4,60 A++	2,02 [0,32 - 2,92]	1010	8,78
25+25+35	2,21	2,21	3,09	7,50 [2,11 - 8,80]	3,87	8,00 A++	1,94 [0,38 - 2,19]	970	8,47	2,53	2,53	3,54	8,60 [1,70 - 10,60]	4,30	4,60 A++	2,00 [0,32 - 2,85]	1000	8,69
25+25+50	1,88	1,88	3,75	7,50 [2,22 - 9,35]	4,29	8,00 A++	1,75 [0,48 - 2,29]	875	7,64	2,15	2,15	4,30	8,60 [1,65 - 10,80]	4,62	4,60 A++	1,86 [0,31 - 2,78]	930	8,08
25+35+35	1,99	2,76	2,76	7,50 [2,11 - 8,91]	3,95	8,00 A++	1,90 [0,41 - 2,20]	950	8,30	2,26	3,17	3,17	8,60 [1,70 - 10,70]	4,34	4,60 A++	1,98 [0,33 - 2,87]	990	8,60
25+35+50	1,71	2,39	3,41	7,50 [2,22 - 9,35]	4,29	8,00 A++	1,75 [0,48 - 2,24]	875	7,64	1,96	2,74	3,91	8,60 [1,65 - 10,80]	4,65	4,60 A++	1,85 [0,31 - 2,76]	925	8,04
35+35+35	2,50	2,50	2,50	7,50 [2,11 - 9,02]	4,05	8,00 A++	1,85 [0,41 - 2,20]	925	8,08	2,87	2,87	2,87	8,60 [1,70 - 10,70]	4,48	4,60 A++	1,92 [0,32 - 2,85]	960	8,34

1) Energimerkeskala fra A+++ til D.

Free Multi-systemet Z -kombinasjonstabeller

Free Multi-systemet Z 2x1 CU-2Z35TBE. Minimal tilkoblingskapasitet: 3,2 kW. Maksimal tilkoblingskapasitet: 6,0 kW · R32																
Innendørs kapasitet	Kjølekapasitet (kW). Rom			EER	SEER ¹⁾	Tilført effekt merking	Å.E.	Strøm	Varmekapasitet (kW). Rom			COP	SCOP ¹⁾	Tilført effekt merking	Å.E.	Strøm
	A	B	Totalt (Min- Maks)	W/W		kW	kWh	230 V	A	B	Totalt (Min- Maks)	W/W		kW	kWh	230 V
1 Rom																
16	1,60		1,60 (1,10 - 2,30)	3,90		0,41 (0,22 - 0,60)	205	1,95	2,60		2,60 (0,70 - 3,80)	3,77		0,69 (0,17 - 1,11)	345	3,20
20	2,00		2,00 (1,10 - 2,90)	3,85		0,52 (0,22 - 0,77)	260	2,45	3,20		3,20 (0,70 - 4,80)	3,76		0,85 (0,17 - 1,41)	425	3,95
25	2,50		2,50 (1,10 - 3,50)	3,73		0,67 (0,22 - 1,00)	335	3,15	3,60		3,60 (0,70 - 5,50)	3,50		1,03 (0,17 - 1,70)	515	4,75
35	3,50		3,50 (1,10 - 4,00)	3,47		1,01 (0,22 - 1,22)	505	4,70	4,20		4,20 (0,70 - 5,60)	3,44		1,22 (0,17 - 1,68)	610	5,65
2 Rom																
16 + 16	1,60	1,60	3,20 (1,50 - 4,00)	4,92	8,50 A+++	0,65 (0,25 - 1,00)	325	3,05	2,10	2,10	4,20 (1,10 - 5,60)	4,88	4,60 A++	0,86 (0,21 - 1,34)	430	4,00
16 + 20	1,55	1,95	3,50 (1,50 - 4,50)	4,86	8,50 A+++	0,72 (0,25 - 1,10)	360	3,35	1,85	2,35	4,20 (1,10 - 5,60)	4,88	4,60 A++	0,86 (0,21 - 1,34)	430	4,00
16 + 25	1,35	2,15	3,50 (1,50 - 4,50)	4,86	8,50 A+++	0,72 (0,25 - 1,10)	360	3,35	1,65	2,55	4,20 (1,10 - 5,60)	4,88	4,60 A++	0,86 (0,21 - 1,34)	430	4,00
16 + 35	1,10	2,40	3,50 (1,50 - 4,50)	4,86	8,50 A+++	0,72 (0,25 - 1,10)	360	3,35	1,30	2,90	4,20 (1,10 - 5,60)	4,88	4,60 A++	0,86 (0,21 - 1,34)	430	4,00
20 + 20	1,75	1,75	3,50 (1,50 - 4,50)	4,86	8,50 A+++	0,72 (0,25 - 1,10)	360	3,35	2,10	2,10	4,20 (1,10 - 5,60)	4,88	4,60 A++	0,86 (0,21 - 1,34)	430	4,00
20 + 25	1,55	1,95	3,50 (1,50 - 4,50)	4,86	8,50 A+++	0,72 (0,25 - 1,10)	360	3,35	1,85	2,35	4,20 (1,10 - 5,60)	4,88	4,60 A++	0,86 (0,21 - 1,34)	430	4,00
20 + 35	1,25	2,25	3,50 (1,50 - 4,50)	5,07	8,50 A+++	0,69 (0,25 - 1,05)	345	3,25	1,55	2,65	4,20 (1,10 - 5,60)	5,00	4,60 A++	0,84 (0,21 - 1,29)	420	3,90
25 + 25	1,75	1,75	3,50 (1,50 - 4,50)	5,07	8,50 A+++	0,69 (0,25 - 1,05)	345	3,25	2,10	2,10	4,20 (1,10 - 5,60)	5,00	4,60 A++	0,84 (0,21 - 1,29)	420	3,90
25 + 35	1,45	2,05	3,50 (1,50 - 4,50)	5,07	8,50 A+++	0,69 (0,25 - 1,05)	345	3,25	1,75	2,45	4,20 (1,10 - 5,60)	5,00	4,60 A++	0,84 (0,21 - 1,29)	420	3,90
Free Multi-systemet Z 2x1 CU-2Z41TBE. Minimal tilkoblingskapasitet: 3,2 kW. Maksimal tilkoblingskapasitet: 6,0 kW · R32																
Innendørs kapasitet	Kjølekapasitet (kW). Rom			EER	SEER ¹⁾	Tilført effekt merking	Å.E.	Strøm	Varmekapasitet (kW). Rom			COP	SCOP ¹⁾	Tilført effekt merking	Å.E.	Strøm
	A	B	Totalt (Min- Maks)	W/W		kW	kWh	230 V	A	B	Totalt (Min- Maks)	W/W		kW	kWh	230 V
1 Rom																
16	1,60		1,60 (1,10 - 2,30)	3,90		0,41 (0,22 - 0,60)	205	1,95	2,60		2,60 (0,70 - 3,80)	3,77		0,69 (0,17 - 1,11)	345	3,20
20	2,00		2,00 (1,10 - 2,90)	3,85		0,52 (0,22 - 0,77)	260	2,45	3,20		3,20 (0,70 - 4,80)	3,76		0,85 (0,17 - 1,41)	425	3,95
25	2,50		2,50 (1,10 - 3,50)	3,73		0,67 (0,22 - 1,00)	335	3,15	3,60		3,60 (0,70 - 5,50)	3,50		1,03 (0,17 - 1,70)	515	4,75
35	3,50		3,50 (1,10 - 4,00)	3,47		1,01 (0,22 - 1,22)	505	4,70	4,50		4,50 (0,70 - 6,20)	3,60		1,25 (0,17 - 1,81)	625	5,80
2 Rom																
16 + 16	1,60	1,60	3,20 (1,50 - 4,00)	4,71	8,50 A+++	0,68 (0,25 - 0,99)	340	3,15	2,20	2,20	4,40 (1,10 - 7,00)	4,68	4,60 A++	0,94 (0,21 - 1,81)	470	4,35
16 + 20	1,60	2,00	3,60 (1,50 - 4,50)	4,62	8,50 A+++	0,78 (0,25 - 1,15)	390	3,60	2,05	2,55	4,60 (1,10 - 7,00)	4,79	4,60 A++	0,96 (0,21 - 1,79)	480	4,45
16 + 25	1,60	2,50	4,10 (1,50 - 5,20)	4,56	8,50 A+++	0,90 (0,25 - 1,37)	450	4,15	1,80	2,80	4,60 (1,10 - 7,00)	4,79	4,60 A++	0,96 (0,21 - 1,79)	480	4,45
16 + 35	1,30	2,80	4,10 (1,50 - 5,20)	4,56	8,50 A+++	0,90 (0,25 - 1,37)	450	4,15	1,45	3,15	4,60 (1,10 - 7,00)	4,79	4,60 A++	0,96 (0,21 - 1,79)	480	4,45
20 + 20	2,00	2,00	4,00 (1,50 - 5,00)	4,49	8,50 A+++	0,89 (0,25 - 1,31)	445	4,10	2,30	2,30	4,60 (1,10 - 7,00)	4,84	4,60 A++	0,95 (0,21 - 1,77)	475	4,40
20 + 25	1,80	2,30	4,10 (1,50 - 5,20)	4,56	8,50 A+++	0,90 (0,25 - 1,37)	450	4,15	2,05	2,55	4,60 (1,10 - 7,00)	4,84	4,60 A++	0,95 (0,21 - 1,77)	475	4,40
20 + 35	1,50	2,60	4,10 (1,50 - 5,20)	4,56	8,50 A+++	0,90 (0,25 - 1,37)	450	4,15	1,65	2,95	4,60 (1,10 - 7,00)	4,84	4,60 A++	0,95 (0,21 - 1,77)	475	4,40
25 + 25	2,05	2,05	4,10 (1,50 - 5,20)	4,56	8,50 A+++	0,90 (0,25 - 1,37)	450	4,15	2,30	2,30	4,60 (1,10 - 7,00)	4,84	4,60 A++	0,95 (0,21 - 1,77)	475	4,40
25 + 35	1,70	2,40	4,10 (1,50 - 5,20)	4,56	8,50 A+++	0,90 (0,25 - 1,37)	450	4,15	1,90	2,70	4,60 (1,10 - 7,00)	4,84	4,60 A++	0,95 (0,21 - 1,77)	475	4,40
Free Multi-systemet Z 2x1 CU-2Z50TBE. Minimal tilkoblingskapasitet: 3,2 kW. Maksimal tilkoblingskapasitet: 7,7 kW · R32																
Innendørs kapasitet	Kjølekapasitet (kW). Rom			EER	SEER ¹⁾	Tilført effekt merking	Å.E.	Strøm	Varmekapasitet (kW). Rom			COP	SCOP ¹⁾	Tilført effekt merking	Å.E.	Strøm
	A	B	Totalt (Min- Maks)	W/W		kW	kWh	230 V	A	B	Totalt (Min- Maks)	W/W		kW	kWh	230 V
1 Rom																
16	1,60		1,60 (1,10 - 2,30)	3,90		0,41 (0,22 - 0,60)	205	1,95	2,60		2,60 (0,70 - 3,80)	3,77		0,69 (0,17 - 1,11)	345	3,20
20	2,00		2,00 (1,10 - 2,90)	3,85		0,52 (0,22 - 0,77)	260	2,45	3,20		3,20 (0,70 - 4,80)	3,76		0,85 (0,17 - 1,41)	425	3,95
25	2,50		2,50 (1,10 - 3,50)	3,73		0,67 (0,22 - 1,00)	335	3,15	3,60		3,60 (0,70 - 5,50)	3,50		1,03 (0,17 - 1,70)	515	4,75
35	3,50		3,50 (1,10 - 4,00)	3,47		1,01 (0,22 - 1,22)	505	4,70	4,50		4,50 (0,70 - 6,20)	3,60		1,25 (0,17 - 1,81)	625	5,80
42	4,20		4,20 (1,10 - 4,50)	3,09		1,36 (0,22 - 1,50)	680	6,35	5,00		5,00 (1,10 - 6,40)	3,23		1,55 (0,21 - 2,18)	775	7,15
50	5,00		5,00 (1,20 - 5,10)	2,96		1,69 (0,23 - 1,79)	845	7,80	5,30		5,30 (1,10 - 6,80)	3,23		1,64 (0,21 - 2,29)	820	7,60
2 Rom																
16 + 16	1,60	1,60	3,20 (1,50 - 4,00)	4,71	8,50 A+++	0,68 (0,25 - 0,99)	340	3,15	2,60	2,60	5,20 (1,10 - 7,00)	4,60	4,60 A++	1,13 (0,21 - 1,81)	565	5,10
16 + 20	1,60	2,00	3,60 (1,50 - 4,50)	4,62	8,50 A+++	0,78 (0,25 - 1,15)	390	3,60	2,40	3,00	5,40 (1,10 - 7,00)	4,58	4,60 A++	1,18 (0,21 - 1,79)	590	5,35
16 + 25	1,60	2,50	4,10 (1,50 - 5,20)	4,56	8,50 A+++	0,90 (0,25 - 1,37)	450	4,15	2,10	3,30	5,40 (1,10 - 7,00)	4,58	4,60 A++	1,18 (0,21 - 1,79)	590	5,35
16 + 35	1,55	3,45	5,00 (1,50 - 5,20)	4,24	8,50 A+++	1,18 (0,25 - 1,37)	590	5,35	1,70	3,70	5,40 (1,10 - 7,00)	4,58	4,60 A++	1,18 (0,21 - 1,79)	590	5,35
16 + 42	1,40	3,60	5,00 (1,50 - 5,40)	4,24	8,50 A+++	1,18 (0,25 - 1,49)	590	5,35	1,55	4,05	5,60 (1,10 - 7,20)	4,63	4,60 A++	1,21 (0,21 - 1,80)	605	5,50
16 + 50	1,20	3,80	5,00 (1,50 - 5,40)	4,24	8,50 A+++	1,18 (0,25 - 1,49)	590	5,35	1,35	4,25	5,60 (1,10 - 7,20)	4,63	4,60 A++	1,21 (0,21 - 1,80)	605	5,50
20 + 20	2,00	2,00	4,00 (1,50 - 5,00)	4,49	8,50 A+++	0,89 (0,25 - 1,31)	445	4,10	2,70	2,70	5,40 (1,10 - 7,00)	4,62	4,60 A++	1,17 (0,21 - 1,77)	585	5,30
20 + 25	2,00	2,50	4,50 (1,50 - 5,20)	4,37	8,50 A+++	1,03 (0,25 - 1,37)	515	4,65	2,40	3,00	5,40 (1,10 - 7,00)	4,62	4,60 A++	1,17 (0,21 - 1,77)	585	5,30
20 + 35	1,80	3,20	5,00 (1,50 - 5,40)	4,24	8,50 A+++	1,18 (0,25 - 1,49)	590	5,35	2,05	3,55	5,60 (1,10 - 7,20)	4,63	4,60 A++	1,21 (0,21 - 1,80)	605	5,50
20 + 42	1,60	3,40	5,00 (1,50 - 5,40)	4,24	8,50 A+++	1,18 (0,25 - 1,49)	590	5,35	1,80	3,80	5,60 (1,10 - 7,20)	4,63	4,60 A++	1,21 (0,21 - 1,80)	605	5,50
20 + 50	1,45	3,55	5,00 (1,50 - 5,40)	4,24	8,50 A+++	1,18 (0,25 - 1,49)	590	5,35	1,60	4,00	5,60 (1,10 - 7,20)	4,63	4,60 A++	1,21 (0,21 - 1,80)	605	5,50
25 + 25	2,50	2,50	5,00 (1,50 - 5,40)	4,24	8,50 A+++	1,18 (0,25 - 1,49)	590	5,35	2,80	2,80	5,60 (1,10 - 7,20)	4,63	4,60 A++	1,21 (0,21 - 1,80)	605	5,50
25 + 35	2,10	2,90	5,00 (1,50 - 5,40)	4,24	8,50 A+++	1,18 (0,25 - 1,49)	590	5,35	2,35	3,25	5,60 (1,10 - 7,20)	4,63	4,60 A++	1,21 (0,21 - 1,80)	605	5,50
25 + 42	1,85	3,15	5,00 (1,50 - 5,40)	4,24	8,50 A+++	1,18 (0,25 - 1,49)	590	5,35	2,10	3,50	5,60 (1,10 - 7,20)	4,63	4,60 A++	1,21 (0,21 - 1,80)	605	5,50
25 + 50	1,65	3,35	5,00 (1,50 - 5,40)	4,24	8,50 A+++	1,18 (0,25 - 1,49)	590	5,35	1,85	3,75	5,60 (1,10 - 7,20)	4,63	4,60 A++	1,21 (0,21 - 1,80)	605	5,50
35 + 35	2,50	2,50	5,00 (1,50 - 5,40)	4,24	8,50 A+++	1,18 (0,25 - 1,49)	590	5,35	2,80	2,80	5,60 (1,10 - 7,20)	4,63	4,60 A++	1,21 (0,21 - 1,80)	605	5,50
35 + 42	2,25	2,75	5,00 (1,50 - 5,40)	4,24	8,50 A+++	1,18 (0,25 - 1,49)	590	5,35	2,55	3,05	5,60 (1,10 - 7,20)	4,63	4,60 A++	1,21 (0,21 - 1,80)	605	5,50

1) Energimerkeskala fra A+++ til D.



Konfigurer Multi Split-systemet ditt raskt og enkelt via vårt nettbaserte verktøy og se alle de mulige kombinasjonene.


Free Multi-systemet Z 3x1 CU-3Z52TBE. Minimal tilkoblingskapasitet: 4,5 kW. Maksimal tilkoblingskapasitet: 9,5 kW - R32

Innendørs kapasitet	Kjølekapasitet(kW). Rom				EER	SEER ¹⁾	Tilført effekt merking	Å.E.	Strøm	Varmekapasitet(kW). Rom				COP	SCOP ¹⁾	Tilført effekt merking	Å.E.	Strøm
	A	B	C	Totalt(Min-Maks)						W/W	kW	kWh	230V					
1 Rom																		
16	1,60			1,60(1,30 - 2,30)	4,00		0,40(0,25 - 0,64)	200	2,00	2,60			2,60(1,20 - 3,20)	4,33		0,60(0,30 - 0,96)	300	3,00
20	2,00			2,00(1,80 - 2,90)	4,00		0,50(0,34 - 0,81)	250	2,50	3,20			3,20(1,20 - 4,10)	4,32		0,74(0,30 - 1,23)	370	3,70
25	2,50			2,50(1,80 - 2,90)	3,97		0,63(0,34 - 0,81)	315	3,00	3,60			3,60(1,20 - 4,30)	3,83		0,94(0,30 - 1,23)	470	4,50
35	3,50			3,50(1,80 - 3,80)	3,72		0,94(0,34 - 1,36)	470	4,30	4,50			4,50(1,20 - 5,80)	3,66		1,23(0,30 - 2,10)	615	5,80
42	4,20			4,20(1,80 - 4,30)	3,07		1,37(0,34 - 1,99)	685	6,10	5,60			5,60(1,20 - 6,80)	3,26		1,72(0,30 - 2,93)	860	7,70
50	5,00			5,00(1,90 - 5,70)	3,23		1,55(0,34 - 2,13)	775	6,80	6,80			6,80(1,20 - 6,90)	3,24		2,10(0,30 - 2,52)	1050	9,20
2 Rom																		
16+16	1,60	1,60		3,20(1,80 - 6,20)	5,42	7,00 A++	0,59(0,33 - 2,09)	295	2,90	2,60	2,60		5,20(1,40 - 7,00)	4,13	3,80 A	1,26(0,34 - 1,99)	630	5,80
16+20	1,60	2,00		3,60(1,80 - 6,20)	4,93	7,00 A++	0,73(0,33 - 2,05)	365	3,50	2,58	3,22		5,80(1,40 - 7,00)	4,03	3,80 A	1,44(0,33 - 1,95)	720	6,60
16+25	1,60	2,50		4,10(1,80 - 6,20)	4,66	7,00 A++	0,88(0,33 - 2,05)	440	4,10	2,42	3,78		6,20(1,40 - 7,00)	3,95	3,80 A	1,57(0,33 - 1,95)	785	7,20
16+35	1,60	3,50		5,10(1,80 - 6,30)	3,89	7,00 A++	1,31(0,33 - 2,06)	655	6,00	2,13	4,67		6,80(1,40 - 7,30)	3,89	3,80 A	1,75(0,29 - 2,05)	875	7,90
16+42	1,43	3,77		5,20(1,90 - 6,40)	3,85	7,00 A++	1,35(0,35 - 2,10)	675	6,20	1,88	4,92		6,80(1,40 - 7,30)	3,98	3,80 A	1,71(0,31 - 2,04)	855	7,80
16+50	1,26	3,94		5,20(1,90 - 6,80)	4,44	7,20 A++	1,17(0,34 - 2,04)	585	5,40	1,65	5,15		6,80(1,40 - 8,00)	4,36	4,00 A+	1,56(0,27 - 2,15)	780	7,10
20+20	2,00	2,00		4,00(1,80 - 6,20)	4,71	7,00 A++	0,85(0,33 - 2,01)	425	4,00	3,20	3,20		6,40(1,40 - 7,00)	3,93	3,80 A	1,63(0,32 - 1,95)	815	7,40
20+25	2,00	2,50		4,50(1,80 - 6,20)	4,33	7,00 A++	1,04(0,33 - 2,01)	520	4,80	3,02	3,78		6,80(1,40 - 7,00)	3,86	3,80 A	1,76(0,29 - 1,95)	880	8,00
20+35	1,89	3,31		5,20(1,80 - 6,30)	3,85	7,00 A++	1,35(0,33 - 2,02)	675	6,20	2,47	4,33		6,80(1,40 - 7,30)	3,98	3,80 A	1,71(0,28 - 2,04)	855	7,80
20+42	1,68	3,52		5,20(1,90 - 6,40)	3,94	7,00 A++	1,32(0,35 - 2,06)	660	6,00	2,19	4,61		6,80(1,40 - 7,30)	4,00	3,80 A	1,70(0,30 - 2,00)	850	7,80
20+50	1,49	3,71		5,20(1,90 - 6,80)	4,44	7,20 A++	1,17(0,34 - 2,04)	585	5,40	1,94	4,86		6,80(1,40 - 8,00)	4,36	4,00 A+	1,56(0,27 - 2,15)	780	7,10
25+25	2,50	2,50		5,00(1,80 - 6,20)	3,91	7,00 A++	1,28(0,33 - 2,01)	640	5,80	3,40	3,40		6,80(1,40 - 7,00)	3,86	3,80 A	1,76(0,29 - 1,95)	880	8,00
25+35	2,17	3,03		5,20(1,90 - 6,30)	3,85	7,00 A++	1,35(0,35 - 2,02)	675	6,20	2,83	3,97		6,80(1,40 - 7,30)	3,98	3,80 A	1,71(0,28 - 2,04)	855	7,80
25+42	1,94	3,26		5,20(1,90 - 6,40)	3,94	7,00 A++	1,32(0,35 - 2,06)	660	6,00	2,54	4,26		6,80(1,40 - 7,30)	4,00	3,80 A	1,70(0,28 - 2,00)	850	7,80
25+50	1,73	3,47		5,20(1,90 - 6,80)	4,44	7,20 A++	1,17(0,34 - 2,04)	585	5,40	2,27	4,53		6,80(1,40 - 8,00)	4,36	4,00 A+	1,56(0,24 - 2,15)	780	7,10
35+35	2,60	2,60		5,20(1,90 - 6,40)	4,06	7,00 A++	1,28(0,35 - 2,02)	640	5,80	3,40	3,40		6,80(1,40 - 7,50)	4,02	3,80 A	1,69(0,27 - 2,06)	845	7,70
35+42	2,36	2,84		5,20(1,90 - 6,50)	4,06	7,00 A++	1,28(0,35 - 2,07)	640	5,80	3,09	3,71		6,80(1,40 - 7,50)	4,02	3,80 A	1,69(0,26 - 2,06)	845	7,70
35+50	2,14	3,06		5,20(1,90 - 6,90)	4,60	7,20 A++	1,13(0,36 - 2,04)	565	5,20	2,80	4,00		6,80(1,40 - 8,00)	4,42	4,00 A+	1,54(0,24 - 2,08)	770	7,00
42+42	2,60	2,60		5,20(1,90 - 6,50)	4,06	7,00 A++	1,28(0,35 - 2,07)	640	5,80	3,40	3,40		6,80(1,40 - 7,60)	4,12	3,80 A	1,65(0,26 - 2,09)	825	7,50
42+50	2,37	2,83		5,20(1,90 - 6,90)	4,60	7,20 A++	1,13(0,36 - 2,04)	565	5,20	3,10	3,70		6,80(1,40 - 8,00)	4,44	4,00 A+	1,53(0,24 - 2,08)	765	7,00
3 Rom																		
16+16+16	1,60	1,60	1,60	4,80(1,80 - 7,20)	5,05	8,50 A+++	0,95(0,36 - 2,13)	475	4,40	2,26	2,26	2,26	6,78(1,50 - 8,10)	4,58	4,20 A+	1,48(0,29 - 2,10)	740	6,80
16+16+20	1,60	1,60	2,00	5,20(1,80 - 7,30)	4,77	8,50 A+++	1,09(0,36 - 2,18)	545	5,00	2,09	2,09	2,62	6,80(1,60 - 8,30)	4,63	4,20 A+	1,47(0,32 - 2,17)	735	6,70
16+16+25	1,46	1,46	2,28	5,20(1,90 - 7,20)	4,77	8,50 A+++	1,09(0,39 - 2,09)	545	5,00	1,91	1,91	2,98	6,80(1,60 - 8,30)	4,63	4,20 A+	1,47(0,32 - 2,17)	735	6,70
16+16+35	1,24	1,24	2,72	5,20(1,90 - 7,20)	4,77	8,50 A+++	1,09(0,39 - 2,04)	545	5,00	1,62	1,62	3,56	6,80(1,60 - 8,30)	4,69	4,20 A+	1,45(0,34 - 2,10)	725	6,60
16+16+42	1,12	1,12	2,96	5,20(1,80 - 7,30)	4,77	8,50 A+++	1,09(0,39 - 2,09)	545	5,00	1,47	1,47	3,86	6,80(1,60 - 8,30)	4,69	4,20 A+	1,45(0,31 - 2,10)	725	6,60
16+16+50	1,01	1,01	3,18	5,20(1,80 - 7,30)	5,15	8,50 A+++	1,01(0,42 - 1,91)	505	4,70	1,33	1,33	4,14	6,80(1,60 - 8,30)	5,07	4,20 A+	1,34(0,33 - 1,96)	670	6,10
16+20+20	1,48	1,86	1,86	5,20(1,90 - 7,20)	4,77	8,50 A+++	1,09(0,39 - 2,09)	545	5,00	1,94	2,43	2,43	6,80(1,60 - 8,30)	4,66	4,20 A+	1,46(0,31 - 2,12)	730	6,70
16+20+25	1,36	1,70	2,14	5,20(1,90 - 7,20)	4,77	8,50 A+++	1,09(0,39 - 2,09)	545	5,00	1,78	2,23	2,79	6,80(1,60 - 8,30)	4,66	4,20 A+	1,46(0,31 - 2,12)	730	6,70
16+20+35	1,17	1,46	2,57	5,20(1,90 - 7,20)	4,77	8,50 A+++	1,09(0,39 - 2,00)	545	5,00	1,53	1,92	3,35	6,80(1,60 - 8,30)	4,69	4,20 A+	1,45(0,34 - 2,10)	725	6,60
16+20+42	1,07	1,33	2,80	5,20(1,80 - 7,30)	4,77	8,50 A+++	1,09(0,39 - 2,09)	545	5,00	1,39	1,74	3,67	6,80(1,60 - 8,30)	4,72	4,20 A+	1,44(0,31 - 2,09)	720	6,60
16+20+50	0,97	1,21	3,02	5,20(1,80 - 7,30)	5,15	8,50 A+++	1,01(0,42 - 1,86)	505	4,70	1,27	1,58	3,95	6,80(1,60 - 8,30)	5,11	4,20 A+	1,33(0,34 - 1,95)	665	6,10
16+25+25	1,26	1,97	1,97	5,20(1,90 - 7,20)	4,77	8,50 A+++	1,09(0,39 - 2,09)	545	5,00	1,64	2,58	2,58	6,80(1,60 - 8,30)	4,66	4,20 A+	1,46(0,31 - 2,12)	730	6,70
16+25+35	1,09	1,71	2,40	5,20(1,80 - 7,30)	4,77	8,50 A+++	1,09(0,39 - 2,09)	545	5,00	1,43	2,24	3,13	6,80(1,60 - 8,30)	4,69	4,20 A+	1,45(0,34 - 2,10)	725	6,60
16+25+42	1,00	1,57	2,63	5,20(1,80 - 7,30)	4,77	8,50 A+++	1,09(0,39 - 2,09)	545	5,00	1,31	2,05	3,44	6,80(1,60 - 8,30)	4,72	4,20 A+	1,44(0,31 - 2,09)	720	6,60
16+25+50	0,91	1,43	2,86	5,20(1,80 - 7,30)	5,15	8,50 A+++	1,01(0,42 - 1,86)	505	4,70	1,19	1,87	3,74	6,80(1,60 - 8,30)	5,11	4,20 A+	1,33(0,34 - 1,95)	665	6,10
16+35+35	0,96	2,12	2,12	5,20(1,80 - 7,30)	4,95	8,50 A+++	1,05(0,39 - 2,04)	525	4,80	1,26	2,77	2,77	6,80(1,60 - 8,30)	4,76	4,20 A+	1,43(0,32 - 2,07)	715	6,50
16+35+42	0,89	1,96	2,35	5,20(1,80 - 7,30)	4,95	8,50 A+++	1,05(0,39 - 2,04)	525	4,80	1,17	2,56	3,07	6,80(1,60 - 8,30)	4,79	4,20 A+	1,42(0,32 - 2,06)	710	6,50
20+20+20	1,73	1,73	1,73	5,19(1,90 - 7,20)	4,76	8,50 A+++	1,09(0,39 - 2,04)	545	5,00	2,26	2,26	2,26	6,78(1,60 - 8,30)	4,64	4,20 A+	1,46(0,31 - 2,11)	730	6,70
20+20+25	1,60	1,60	2,00	5,20(1,90 - 7,20)	4,77	8,50 A+++	1,09(0,39 - 2,04)	545	5,00	2,09	2,09	2,62	6,80(1,60 - 8,30)	4,66	4,20 A+	1,46(0,31 - 2,11)	730	6,70
20+20+35	1,39	1,39	2,42	5,20(1,90 - 7,20)	4,95	8,50 A+++	1,05(0,39 - 2,00)	525	4,80	1,81	1,81	3,18	6,80(1,60 - 8,30)	4,72	4,20 A+	1,44(0,34 - 2,09)	720	6,60
20+20+42	1,27	1,27	2,66	5,20(1,80 - 7,30)	4,95	8,50 A+++	1,05(0,39 - 2,04)	525	4,80	1,66	1,66	3,48	6,80(1,60 - 8,30)	4,76	4,20 A+	1,43(0,32 - 2,08)	715	6,50
20+20+50	1,16	1,16	2,88	5,20(1,80 - 7,30)	5,15	8,50 A+++	1,01(0,42 - 1,86)	505	4,70	1,51	1,51	3,78	6,80(1,60 - 8,30)	5,11	4,20 A+	1,33(0,34 - 1,94)	665	6,10
20+25+25	1,48	1,86	1,86	5,20(1,90 - 7,20)	4,77	8,50 A+++	1,09(0,39 - 2,04)	545	5,00	1,94	2,43	2,43	6,80(1,60 - 8,30)	4,66	4,20 A+	1,46(0,31 - 2,11)	730	6,70
20+25+35	1,29	1,63	2,28	5,20(1,90 - 7,20)	4,95	8,50 A+++	1,05(0,39 - 2,00)	525	4,80	1,69	2,13	2,98	6,80(1,60 - 8,30)	4,72	4,20 A+	1,44(0,34 - 2,09)	720	6,60
20+25+42	1,20	1,49	2,51	5,20(1,80 - 7,30)	4,95	8,50 A+++	1,05(0,39 - 2,04)	525	4,80	1,56	1,95	3,29	6,80(1,60 - 8,30)	4,76	4,20 A+	1,		

Free Multi-systemet Z -kombinasjonstabeller

Free Multi-systemet Z 3x1 CU-3Z68TBE. Minimal tilkoblingskapasitet: 4,5 kW. Maksimal tilkoblingskapasitet: 11,2 kW · R32																						
Inndersers kapasitet	Kjølekapasitet (kW). Rom				EER	SEER ¹⁾	Tilført effekt merking		Å.E.	Strøm	Varmekapasitet (kW). Rom				COP	SCOP ¹⁾	Tilført effekt merking		Å.E.	Strøm		
	A	B	C	Totalt (Min-Maks)	W/W		kW	kWh	230V	A	B	C	Totalt (Min-Maks)	W/W			kW	kWh	230V			
1 Rom																						
16	1,60			1,60 (1,30 - 2,30)	4,00		0,40 (0,25 - 0,64)	200	2,00	2,60			2,60 (1,20 - 3,20)	4,33				0,60 (0,30 - 0,96)	300	3,00		
20	2,00			2,00 (1,80 - 2,90)	4,00		0,50 (0,34 - 0,81)	250	2,50	3,20			3,20 (1,20 - 4,10)	4,32				0,74 (0,30 - 1,23)	370	3,70		
25	2,50			2,50 (1,80 - 2,90)	3,97		0,63 (0,34 - 0,81)	315	3,20	3,60			3,60 (1,20 - 4,30)	3,83				0,94 (0,30 - 1,23)	470	4,70		
35	3,50			3,50 (1,80 - 3,80)	3,72		0,94 (0,34 - 1,36)	470	4,50	4,50			4,50 (1,20 - 5,80)	3,66				1,23 (0,30 - 2,10)	615	6,00		
42	4,20			4,20 (1,80 - 4,30)	3,07		1,37 (0,34 - 1,99)	685	6,40	5,60			5,60 (1,20 - 6,80)	3,26				1,72 (0,30 - 2,93)	860	8,00		
50	5,00			5,00 (1,90 - 5,70)	3,23		1,55 (0,34 - 2,13)	775	7,20	6,80			6,80 (1,20 - 6,90)	3,24				2,10 (0,30 - 2,52)	1050	9,70		
60	6,00			6,00 (1,90 - 6,20)	2,96		2,03 (0,34 - 2,33)	1015	9,20	8,50			8,50 (1,30 - 9,00)	3,54				2,40 (0,62 - 2,55)	1200	11,10		
2 Rom																						
16+16	1,60	1,60		3,20 (1,90 - 6,40)	5,71	6,10 A++	0,56 (0,27 - 2,12)	280	2,80	2,60	2,60		5,20 (2,70 - 9,80)	4,00	3,80 A		1,30 (0,66 - 3,01)	650	5,90			
16+20	1,60	2,00		3,60 (1,90 - 6,40)	5,22	6,10 A++	0,69 (0,27 - 2,08)	345	3,40	2,58	3,22		5,80 (2,70 - 9,80)	3,92	3,80 A		1,48 (0,65 - 3,02)	740	6,80			
16+25	1,60	2,50		4,10 (1,90 - 6,40)	4,94	6,10 A++	0,83 (0,27 - 2,08)	415	3,90	2,42	3,78		6,20 (2,70 - 9,80)	3,85	3,80 A		1,61 (0,65 - 3,02)	805	7,40			
16+35	1,60	3,50		5,10 (1,90 - 6,90)	4,08	6,10 A++	1,25 (0,27 - 2,48)	625	5,70	2,23	4,87		7,10 (2,70 - 9,90)	3,74	3,80 A		1,90 (0,63 - 3,02)	950	8,60			
16+42	1,60	4,20		5,80 (1,90 - 6,90)	3,60	6,10 A++	1,61 (0,27 - 2,44)	805	7,40	2,26	5,94		8,20 (2,70 - 9,90)	3,52	3,80 A		2,33 (0,63 - 3,02)	1165	10,50			
16+50	1,60	5,00		6,60 (2,00 - 7,50)	3,63	6,50 A++	1,82 (0,28 - 2,52)	910	8,20	2,06	6,44		8,50 (2,80 - 10,20)	3,76	3,80 A		2,26 (0,56 - 2,99)	1130	10,20			
16+60	1,43	5,37		6,80 (2,00 - 7,50)	3,49	6,50 A++	1,95 (0,28 - 2,52)	975	8,80	1,79	6,71		8,50 (2,80 - 10,20)	3,76	3,80 A		2,26 (0,56 - 2,99)	1130	10,20			
20+20	2,00	2,00		4,00 (1,90 - 6,40)	5,00	6,10 A++	0,80 (0,27 - 2,04)	400	3,80	3,20	3,20		6,40 (2,70 - 9,80)	3,83	3,80 A		1,67 (0,64 - 3,02)	835	7,60			
20+25	2,00	2,50		4,50 (1,90 - 6,40)	4,59	6,10 A++	0,98 (0,27 - 2,04)	490	4,60	3,02	3,78		6,80 (2,70 - 9,80)	3,78	3,80 A		1,80 (0,64 - 3,02)	900	8,10			
20+35	2,00	3,50		5,50 (1,90 - 6,90)	3,85	6,10 A++	1,43 (0,27 - 2,44)	715	6,50	2,80	4,90		7,70 (2,70 - 9,90)	3,65	3,80 A		2,11 (0,63 - 3,02)	1055	9,50			
20+42	2,00	4,20		6,20 (1,90 - 6,90)	3,35	6,10 A++	1,85 (0,27 - 2,40)	925	8,40	2,74	5,76		8,50 (2,70 - 9,90)	3,48	3,80 A		2,44 (0,62 - 3,03)	1220	11,00			
20+50	1,94	4,86		6,80 (2,00 - 7,50)	3,49	6,50 A++	1,95 (0,28 - 2,48)	975	8,80	2,43	6,07		8,50 (2,80 - 10,20)	3,76	3,80 A		2,26 (0,56 - 2,99)	1130	10,20			
20+60	1,70	5,10		6,80 (2,00 - 7,50)	3,49	6,50 A++	1,95 (0,28 - 2,48)	975	8,80	2,12	6,38		8,50 (2,80 - 10,20)	3,76	3,80 A		2,26 (0,56 - 2,99)	1130	10,20			
25+25	2,50	2,50		5,00 (1,90 - 6,80)	4,13	6,10 A++	1,21 (0,27 - 2,43)	605	5,60	3,60	3,60		7,20 (2,70 - 9,80)	3,71	3,80 A		1,94 (0,64 - 3,02)	970	8,80			
25+35	2,50	3,50		6,00 (1,90 - 6,90)	3,47	6,10 A++	1,73 (0,27 - 2,44)	865	7,90	3,37	4,73		8,10 (2,70 - 9,90)	3,60	3,80 A		2,25 (0,63 - 3,02)	1125	10,20			
25+42	2,50	4,20		6,70 (1,90 - 6,90)	2,94	6,10 A++	2,28 (0,27 - 2,40)	1140	10,30	3,17	5,33		8,50 (2,70 - 9,90)	3,48	3,80 A		2,44 (0,62 - 3,03)	1220	11,00			
25+50	2,27	4,53		6,80 (1,90 - 7,50)	3,49	6,50 A++	1,95 (0,26 - 2,48)	975	8,80	2,83	5,67		8,50 (2,80 - 10,20)	3,76	3,80 A		2,26 (0,56 - 2,99)	1130	10,20			
25+60	2,00	4,80		6,80 (1,90 - 7,50)	3,49	6,50 A++	1,95 (0,26 - 2,48)	975	8,80	2,50	6,00		8,50 (2,80 - 10,20)	3,76	3,80 A		2,26 (0,56 - 2,99)	1130	10,20			
35+35	3,40	3,40		6,80 (1,90 - 7,00)	2,97	6,10 A++	2,29 (0,27 - 2,40)	1145	10,40	4,25	4,25		8,50 (2,80 - 10,00)	3,56	3,80 A		2,39 (0,64 - 3,02)	1195	10,80			
35+42	3,09	3,71		6,80 (1,90 - 7,10)	3,04	6,10 A++	2,24 (0,27 - 2,50)	1120	10,10	3,86	4,64		8,50 (2,80 - 10,00)	3,56	3,80 A		2,39 (0,60 - 3,02)	1195	10,80			
35+50	2,80	4,00		6,80 (2,00 - 7,60)	3,64	6,50 A++	1,87 (0,28 - 2,48)	935	8,50	3,50	5,00		8,50 (2,80 - 10,30)	3,86	3,80 A		2,20 (0,54 - 2,97)	1100	10,00			
35+60	2,51	4,29		6,80 (2,00 - 7,60)	3,64	6,50 A++	1,87 (0,28 - 2,48)	935	8,50	3,13	5,37		8,50 (2,80 - 10,30)	3,86	3,80 A		2,20 (0,54 - 2,97)	1100	10,00			
42+42	3,40	3,40		6,80 (1,90 - 7,10)	3,02	6,10 A++	2,25 (0,26 - 2,45)	1125	10,20	4,25	4,25		8,50 (2,80 - 10,00)	3,57	3,80 A		2,38 (0,60 - 2,98)	1190	10,80			
42+50	3,10	3,70		6,80 (2,00 - 7,60)	3,64	6,50 A++	1,87 (0,28 - 2,44)	935	8,50	3,88	4,62		8,50 (2,80 - 10,30)	3,88	3,80 A		2,19 (0,54 - 2,96)	1095	9,90			
42+60	2,80	4,00		6,80 (2,00 - 7,60)	3,64	6,50 A++	1,87 (0,28 - 2,44)	935	8,50	3,50	5,00		8,50 (2,80 - 10,30)	3,88	3,80 A		2,19 (0,54 - 2,96)	1095	9,90			
50+50	3,40	3,40		6,80 (2,10 - 8,10)	4,10	6,50 A++	1,66 (0,32 - 2,50)	830	7,60	4,25	4,25		8,50 (2,80 - 10,50)	4,15	3,80 A		2,05 (0,51 - 2,87)	1025	9,30			
50+60	3,09	3,71		6,80 (2,10 - 8,10)	4,10	6,50 A++	1,66 (0,32 - 2,50)	830	7,60	3,86	4,64		8,50 (2,80 - 10,50)	4,15	3,80 A		2,05 (0,51 - 2,87)	1025	9,30			
3 Rom																						
16+16+16	1,60	1,60	1,60	4,80 (1,90 - 8,00)	4,85	8,00 A++	0,99 (0,27 - 2,50)	495	4,60	2,60	2,60	2,60	7,80 (3,30 - 10,40)	3,98	4,20 A+		1,96 (0,64 - 2,95)	980	8,90			
16+16+20	1,60	1,60	2,00	5,20 (1,90 - 8,00)	4,60	8,00 A++	1,13 (0,27 - 2,46)	565	5,20	2,58	2,58	3,24	8,40 (3,30 - 10,40)	3,84	4,20 A+		2,19 (0,64 - 2,94)	1095	9,90			
16+16+25	1,60	1,60	2,50	5,70 (1,90 - 8,00)	4,19	8,00 A++	1,36 (0,27 - 2,46)	680	6,20	2,39	2,39	3,72	8,50 (3,30 - 10,40)	3,81	4,20 A+		2,23 (0,64 - 2,94)	1115	10,10			
16+16+35	1,60	1,60	3,50	6,70 (1,90 - 8,00)	3,68	8,00 A++	1,82 (0,27 - 2,37)	910	8,20	2,03	2,03	4,44	8,50 (3,30 - 10,40)	3,94	4,20 A+		2,16 (0,63 - 2,92)	1080	9,80			
16+16+42	1,47	1,47	3,86	6,80 (1,90 - 8,10)	3,66	8,00 A++	1,86 (0,27 - 2,46)	930	8,40	1,84	1,84	4,82	8,50 (3,30 - 10,50)	3,95	4,20 A+		2,15 (0,62 - 2,95)	1075	9,70			
16+16+50	1,33	1,33	4,14	6,80 (2,00 - 8,50)	3,93	8,00 A++	1,73 (0,32 - 2,42)	865	7,90	1,66	1,66	5,18	8,50 (3,20 - 10,60)	4,21	4,20 A+		2,02 (0,60 - 2,80)	1010	9,10			
16+16+60	1,18	1,18	4,44	6,80 (2,00 - 8,50)	3,93	8,00 A++	1,73 (0,32 - 2,42)	865	7,90	1,48	1,48	5,54	8,50 (3,20 - 10,60)	4,21	4,20 A+		2,02 (0,60 - 2,80)	1010	9,10			
16+20+20	1,60	2,00	2,00	5,60 (1,90 - 8,00)	4,38	8,00 A++	1,28 (0,27 - 2,46)	640	5,80	2,42	3,04	3,04	8,50 (3,30 - 10,40)	3,83	4,20 A+		2,22 (0,63 - 2,93)	1110	10,00			
16+20+25	1,60	2,00	2,50	6,10 (1,90 - 8,00)	4,01	8,00 A++	1,52 (0,27 - 2,46)	760	6,90	2,23	2,79	3,48	8,50 (3,30 - 10,40)	3,83	4,20 A+		2,22 (0,63 - 2,93)	1110	10,00			
16+20+35	1,53	1,92	3,35	6,80 (1,90 - 8,00)	3,66	8,00 A++	1,86 (0,27 - 2,37)	930	8,40	1,92	2,39	4,19	8,50 (3,30 - 10,40)	3,95	4,20 A+		2,15 (0,62 - 2,86)	1075	9,70			
16+20+42	1,39	1,74	3,67	6,80 (1,90 - 8,10)	3,66	8,00 A++	1,86 (0,27 - 2,42)	930	8,40	1,74	2,18	4,58	8,50 (3,30 - 10,50)	3,95	4,20 A+		2,15 (0,62 - 2,90)	1075	9,70			
16+20+50	1,27	1,58	3,																			

Konfigurer Multi Split-systemet ditt raskt og enkelt via vårt nettbaserte verktøy og se alle de mulige kombinasjonene.



Free Multi-systemet Z 3x1 CU-3Z68TBE. Minimal tilkoblingskapasitet: 4,5 kW. Maksimal tilkoblingskapasitet: 11,2 kW · R32

Innendørs kapasitet	Kjølekapasitet (kW). Rom				EER	SEER ¹⁾	Tilført effekt merking	Å.E.	Strøm	Varmekapasitet (kW). Rom				COP	SCOP ¹⁾	Tilført effekt merking	Å.E.	Strøm
	A	B	C	Totalt (Min- Maks)						A	B	C	Totalt (Min- Maks)					
25+25+25	2,26	2,26	2,26	6,78(1,90-8,00)	3,65	8,00 A++	1,86(0,27-2,41)	930	8,40	2,83	2,83	2,83	8,49(3,30-10,40)	3,91	4,20 A+	2,17(0,63-2,92)	1085	9,80
25+25+35	2,00	2,00	2,80	6,80(1,90-8,00)	3,66	8,00 A++	1,86(0,27-2,32)	930	8,40	2,50	2,50	3,50	8,50(3,30-10,40)	3,95	4,20 A+	2,15(0,62-2,85)	1075	9,70
25+25+42	1,85	1,85	3,10	6,80(1,90-8,10)	3,74	8,00 A++	1,82(0,29-2,42)	910	8,20	2,31	2,31	3,88	8,50(3,30-10,50)	3,97	4,20 A+	2,14(0,62-2,89)	1070	9,70
25+25+50	1,70	1,70	3,40	6,80(2,00-8,50)	4,05	8,00 A++	1,68(0,34-2,38)	840	7,70	2,13	2,13	4,24	8,50(3,20-10,60)	4,25	4,20 A+	2,00(0,60-2,78)	1000	9,00
25+25+60	1,55	1,55	3,70	6,80(2,00-8,50)	4,05	8,00 A++	1,68(0,34-2,38)	840	7,70	1,93	1,93	4,64	8,50(3,20-10,60)	4,25	4,20 A+	2,00(0,60-2,78)	1000	9,00
25+35+35	1,78	2,51	2,51	6,80(1,90-8,10)	3,74	8,00 A++	1,82(0,29-2,33)	910	8,20	2,24	3,13	3,13	8,50(3,30-10,50)	4,01	4,20 A+	2,12(0,64-2,87)	1060	9,60
25+35+42	1,67	2,33	2,80	6,80(1,90-8,20)	3,74	8,00 A++	1,82(0,29-2,42)	910	8,20	2,08	2,92	3,50	8,50(3,30-10,50)	4,03	4,20 A+	2,11(0,64-2,86)	1055	9,50
25+35+50	1,55	2,16	3,09	6,80(2,00-8,50)	4,05	8,00 A++	1,68(0,34-2,33)	840	7,70	1,93	2,70	3,87	8,50(3,20-10,60)	4,29	4,20 A+	1,98(0,60-2,76)	990	9,00
25+42+42	1,56	2,62	2,62	6,80(1,90-8,20)	3,84	8,00 A++	1,77(0,29-2,37)	885	8,00	1,94	3,28	3,28	8,50(3,30-10,50)	4,05	4,20 A+	2,10(0,63-2,86)	1050	9,50
35+35+35	2,26	2,26	2,26	6,78(1,90-8,20)	3,83	8,00 A++	1,77(0,29-2,33)	885	8,00	2,83	2,83	2,83	8,49(3,30-10,50)	4,12	4,20 A+	2,06(0,63-2,85)	1030	9,30
35+35+42	2,13	2,13	2,54	6,80(1,90-8,20)	3,84	8,00 A++	1,77(0,29-2,33)	885	8,00	2,66	2,66	3,18	8,50(3,30-10,50)	4,15	4,20 A+	2,05(0,63-2,80)	1025	9,30

1) Energy Label Scale from A+++ to D.

Free Multi-systemet Z 4x1 CU-4Z68TBE. Minimal tilkoblingskapasitet: 4,5 kW. Maksimal tilkoblingskapasitet: 11,5 kW · R32

Innendørs kapasitet	Kjølekapasitet (kW). Rom					EER	SEER ¹⁾	Tilført effekt merking	Å.E.	Strøm	Varmekapasitet (kW). Rom					COP	SCOP ¹⁾	Tilført effekt merking	Å.E.	Strøm
	A	B	C	D	Totalt (Min-Maks)						W/W	kW	kWh	230V	A					
1 Rom																				
16	1,60				1,60(1,30-2,30)	4,00		0,40(0,25-0,64)	200	2,00	2,60				2,60(1,20-3,20)	4,33		0,60(0,30-0,96)	300	3,00
20	2,00				2,00(1,80-2,90)	4,00		0,50(0,34-0,81)	250	2,50	3,20				3,20(1,20-4,10)	4,32		0,74(0,30-1,23)	370	3,70
25	2,50				2,50(1,80-2,90)	3,97		0,63(0,34-0,81)	315	3,20	3,60				3,60(1,20-4,30)	3,83		0,94(0,30-1,23)	470	4,70
35	3,50				3,50(1,80-3,80)	3,72		0,94(0,34-1,36)	470	4,50	4,50				4,50(1,20-5,80)	3,66		1,23(0,30-2,10)	615	6,00
42	4,20				4,20(1,80-4,30)	3,07		1,37(0,34-1,99)	685	6,40	5,60				5,60(1,20-6,80)	3,26		1,72(0,30-2,93)	860	8,00
50	5,00				5,00(1,90-5,70)	3,23		1,55(0,34-2,13)	775	7,20	6,80				6,80(1,20-6,90)	3,24		2,10(0,30-2,52)	1050	9,70
60	6,00				6,00(1,90-6,20)	2,96		2,03(0,34-2,33)	1015	9,20	8,50				8,50(1,30-9,00)	3,54		2,40(0,62-2,55)	1200	11,10
2 Rom																				
16+16	1,60	1,60			3,20(1,90-6,40)	5,71	6,10 A++	0,56(0,27-2,12)	280	2,80	2,60	2,60			5,20(2,70-9,80)	4,00	3,80 A	1,30(0,66-3,01)	650	5,90
16+20	1,60	2,00			3,60(1,90-6,40)	5,22	6,10 A++	0,69(0,27-2,08)	345	3,40	2,58	3,22			5,80(2,70-9,80)	3,92	3,80 A	1,48(0,65-3,02)	740	6,80
16+25	1,60	2,50			4,10(1,90-6,40)	4,94	6,10 A++	0,83(0,27-2,08)	415	3,90	2,42	3,78			6,20(2,70-9,80)	3,85	3,80 A	1,61(0,65-3,02)	805	7,40
16+35	1,60	3,50			5,10(1,90-6,90)	4,08	6,10 A++	1,25(0,27-2,48)	625	5,70	2,23	4,87			7,10(2,70-9,90)	3,74	3,80 A	1,90(0,63-3,02)	950	8,60
16+42	1,60	4,20			5,80(1,90-6,90)	3,60	6,10 A++	1,61(0,27-2,44)	805	7,40	2,26	5,94			8,20(2,70-9,90)	3,52	3,80 A	2,33(0,63-3,02)	1165	10,50
16+50	1,60	5,00			6,60(2,00-7,50)	3,63	6,50 A++	1,82(0,28-2,52)	910	8,20	2,06	6,44			8,50(2,80-10,20)	3,76	3,80 A	2,26(0,56-2,99)	1130	10,20
16+60	1,43	5,37			6,80(2,00-7,50)	3,49	6,50 A++	1,95(0,28-2,52)	975	8,80	1,79	6,71			8,50(2,80-10,20)	3,76	3,80 A	2,26(0,56-2,99)	1130	10,20
20+20	2,00	2,00			4,00(1,90-6,40)	5,00	6,10 A++	0,80(0,27-2,04)	400	3,80	3,20	3,20			6,40(2,70-9,80)	3,83	3,80 A	1,67(0,64-3,02)	835	7,60
20+25	2,00	2,50			4,50(1,90-6,40)	4,59	6,10 A++	0,98(0,27-2,04)	490	4,60	3,02	3,78			6,80(2,70-9,80)	3,78	3,80 A	1,80(0,64-3,02)	900	8,10
20+35	2,00	3,50			5,50(1,90-6,90)	3,85	6,10 A++	1,43(0,27-2,44)	715	6,50	2,80	4,90			7,70(2,70-9,90)	3,65	3,80 A	2,11(0,63-3,02)	1055	9,50
20+42	2,00	4,20			6,20(1,90-6,90)	3,35	6,10 A++	1,85(0,27-2,40)	925	8,40	2,74	5,76			8,50(2,70-9,90)	3,48	3,80 A	2,44(0,62-3,03)	1220	11,00
20+50	1,94	4,86			6,80(2,00-7,50)	3,49	6,50 A++	1,95(0,28-2,48)	975	8,80	2,43	6,07			8,50(2,80-10,20)	3,76	3,80 A	2,26(0,56-2,99)	1130	10,20
20+60	1,70	5,10			6,80(2,00-7,50)	3,49	6,50 A++	1,95(0,28-2,48)	975	8,80	2,12	6,38			8,50(2,80-10,20)	3,76	3,80 A	2,26(0,56-2,99)	1130	10,20
25+25	2,50	2,50			5,00(1,90-6,80)	4,13	6,10 A++	1,21(0,27-2,43)	605	5,60	3,60	3,60			7,20(2,70-9,80)	3,71	3,80 A	1,94(0,64-3,02)	970	8,80
25+35	2,50	3,50			6,00(1,90-6,90)	3,47	6,10 A++	1,73(0,27-2,44)	865	7,90	3,37	4,73			8,10(2,70-9,90)	3,60	3,80 A	2,25(0,63-3,02)	1125	10,20
25+42	2,50	4,20			6,70(1,90-6,90)	2,94	6,10 A++	2,28(0,27-2,40)	1140	10,30	3,17	5,33			8,50(2,70-9,90)	3,68	3,80 A	2,44(0,62-3,03)	1220	11,00
25+50	2,27	4,53			6,80(1,90-7,50)	3,49	6,50 A++	1,95(0,26-2,48)	975	8,80	2,83	5,67			8,50(2,80-10,20)	3,76	3,80 A	2,26(0,56-2,99)	1130	10,20
25+60	2,00	4,80			6,80(1,90-7,50)	3,49	6,50 A++	1,95(0,26-2,48)	975	8,80	2,50	6,00			8,50(2,80-10,20)	3,76	3,80 A	2,26(0,56-2,99)	1130	10,20
35+35	3,40	3,40			6,80(1,90-7,00)	2,97	6,10 A++	2,29(0,27-2,40)	1145	10,40	4,25	4,25			8,50(2,80-10,00)	3,56	3,80 A	2,39(0,64-3,02)	1195	10,80
35+42	3,09	3,71			6,80(1,90-7,10)	3,04	6,10 A++	2,24(0,27-2,50)	1120	10,10	3,86	4,64			8,50(2,80-10,00)	3,56	3,80 A	2,39(0,60-3,02)	1195	10,80
35+50	2,80	4,00			6,80(2,00-7,60)	3,64	6,50 A++	1,87(0,28-2,48)	935	8,50	3,50	5,00			8,50(2,80-10,30)	3,86	3,80 A	2,20(0,54-2,97)	1100	10,00
35+60	2,51	4,29			6,80(2,00-7,60)	3,64	6,50 A++	1,87(0,28-2,48)	935	8,50	3,13	5,37			8,50(2,80-10,30)	3,86	3,80 A	2,20(0,54-2,97)	1100	10,00
42+42	3,40	3,40			6,80(1,90-7,10)	3,02	6,10 A++	2,25(0,26-2,45)	1125	10,20	4,25	4,25			8,50(2,80-10,00)	3,57	3,80 A	2,38(0,60-2,98)	1190	10,80
42+50	3,10	3,70			6,80(2,00-7,60)	3,64	6,50 A++	1,87(0,28-2,44)	935	8,50	3,88	4,62			8,50(2,80-10,30)	3,88	3,80 A	2,19(0,54-2,96)	1095	9,90
42+60	2,80	4,00			6,80(2,00-7,60)	3,64	6,50 A++	1,87(0,28-2,44)	935	8,50	3,50	5,00			8,50(2,80-10,30)	3,88	3,80 A	2,19(0,54-2,96)	1095	9,90
50+50	3,40	3,40			6,80(2,10-8,10)	4,10	6,50 A++	1,66(0,32-2,50)	830	7,60	4,25	4,25			8,50(2,80-10,50)	4,15	3,80 A	2,05(0,51-2,87)	1025	9,30
50+60	3,09	3,71			6,80(2,10-8,10)	4,10	6,50 A++	1,66(0,32-2,50)	830	7,60	3,86	4,64			8,50(2,80-10,50)	4,15	3,80 A	2,05(0,51-2,87)	1025	9,30
3 Rom																				
16+16+16	1,60	1,60	1,60		4,80(1,90-8,00)	4,85	8,00 A++	0,99(0,27-2,50)	495	4,60	2,60	2,60	2,60		7,80(3,30-10,40)	3,98	4,00 A+	1,96(0,64-2,95)	980	8,90
16+16+20	1,60	1,60	2,00		5,20(1,90-8,00)	4,60	8,00 A++	1,13(0,27-2,46)	565	5,20	2,58	2,58	3,24		8,40(3,30-10,40)	3,84	4,00 A+	2,19(0,64-2,94)	1095	9,90
16+16+25	1,60	1,60	2,50		5,70(1,90-8,00)	4,19	8,00 A++	1,36(0,27-2,46)	680	6,20	2,39	2,39	3,72		8,50(3,30-10,40)	3,81	4,00 A+	2,23(0,64-2,94)	1115	10,10
16+16+35	1,60	1,60	3,50		6,70(1,90-8,00)	3,68	8,00 A++	1,82(0,27-2,37)	910	8,20	2,03	2,03	4,44		8,50(3,30-10,40)	3,94	4,00 A+	2,16(0,63-2,92)	1080	9,80
16+16+42	1,47	1,47	3,86		6,80(1,90-8,10)	3,66	8,00 A++	1,86(0,27-2,46)	930	8,40	1,84	1,84	4,82		8,50(3,30-10,50)	3,95	4,00 A+	2,15(0,62-2,95)	1075	9,70
16+16+50	1,33	1,33	4,14		6,80(2,00-8,50)	3,93	8,00 A++	1,73(0,32-2,42)	865	7,90	1,66	1,66	5,18		8,50(3,20-10,60)	4,21	4,00 A+	2,02(0,60-2,80)	1010	9,10
16+16+60	1,18	1,18	4,44		6,80(2,00-8,50)	3,93	8,00 A++	1,73(0,32-2,42)	865	7,90	1,48	1,48	5,54		8,50(3,20-10,60)	4,21	4,00 A+	2,02(0,60-2,80)	1010	9,10
16+20+20	1,60	2,00	2,00		5,60(1,90-8,00)	4,38	8,00 A++	1,28(0,27-2,46)	640	5,80	2,42	3,04	3,04		8,50(3,30-10,40)	3,83	4,00 A+	2,22(0,63-2,93)	1110	10,00
16+20+25	1,60	2,00	2,50		6,10(1,90-8,00)	4,01	8,00 A++	1,52(0,27-2,46)	760	6,90	2,23	2,79	3,68		8,50(3,30-10,40)	3,83	4,00 A+	2,22(0,63-2,93)	1110	10,00
16+20+35	1,53	1,92	3,35		6,80(1,90-8,00)	3,66	8,00 A++	1,86(0,27-2,37)	930	8,40	1,92	2,39	4,19		8,50(3,30-10,40)	3,95	4,00 A+	2,15(0,62-2,86)	1075	9,70
16+20+42	1,39	1,74	3,67		6,80(1,90-8,10)	3,66	8,00 A++	1,86(0,27-2,42)	930	8,40	1,74	2,18	4,58		8,50(3,30-10,50)	3,95	4,00 A+	2,15(0,62-2,90)	1075	9,70
16+20+50	1,27	1,58	3,95		6,80(2,00-8,50)	4,05	8,00 A++	1,68(0,32-2,42)	840	7,70	1,58	1,98	4,94		8,50(3,20-10,60)	4,23	4,00 A+	2,01(0,60-2,79)	1005	9,10
16+20+60	1,13	1,42	4,25		6,80(2,00-8,50)	4,05	8,00 A++	1,68(0,32-2,42)	840	7,70	1,42	1,77	5,31		8,50(3,20-10,60)	4,23	4,00 A+	2,01(0,60-2,79)	1005	9,10
16+25+25	1,60	2,50	2,50		6,60(1,90-8,00)	3,73	8,00 A++	1,77(0,27-2,46)	885	8,00	2,06	3,22	3,22		8,50(3,30-10,40)	3,83	4,00 A+	2,22(0,63-2,93)	1110	10,00
16+25+35	1,43	2,24	3,13		6,80(1,90-8,00)	3,66	8,00 A++	1,86(0,27-2,37)	930	8,40	1,79	2,80	3,91		8,50(3,30-10,40)	3,95	4,00 A+	2,15(0,62-2,86)	1075	9,70
16+25+42	1,31	2,05	3,44		6,80(1,90-8,10)	3,66	8,00 A++	1,86(0,27-2,42)	930	8,40	1,64	2,56	4,30		8,50(3,30-10,50)	3,95	4,00 A+	2,15(0,62-2,90)	1075	9,70
16+25+50	1,19	1,87	3,74		6,80(2,00-8,50)	4,05	8,00 A++	1,68(0,32-2,42)	840	7,70	1,49	2,34	4,67		8,50(3,20-10,60)	4,23	4,00 A+	2,01(0,60-2,79)	1005	9,10
16+25+60	1,08	1,68	4,04		6,80(2,00-8,50)	4,05	8,00 A++	1,68(0,32-2,42)	840	7,70	1,35	2,10	5,05		8,50(3,20-10,60)	4,23	4,00 A+	2,01(0,60-2,79)	1005	9,10
16+35+35	1,26	2,77	2,77		6,80(1,90-8,10)	3,74	8,00 A++	1,82(0,29-2,37)	910	8,20	1,58	3,46	3,46		8,50(3,30-10,50)	3,99	4,00 A+	2,13(0,64-2,88)	1065	9,60
16+35+42	1,17	2,56	3,07		6,80(1,90-8,20)	3,74	8,00 A++	1,82(0,29-2,42)	910	8,20	1,46	3,20	3,84		8,50(3,30-10,50)	4,01	4,00 A+	2,12(0,64-2,87)	1060	9,60
16+35+50	1,07	2,36	3,37		6,80(2,00-8,50)	4,05	8,00 A++	1,68(0,34-2,38)	840	7,70	1,34	2,95	4,21		8,50(3,20-10,60)	4,27	4,00 A+	1,99(0,60-2,77)	995	9,00
16+35+60	0,98</																			

Free Multi system Z combinations table

Free Multi-systemet Z 4x1 CU-4Z68TB.E. Minimal tilkoblingskapasitet: 4,5 kW. Maksimal tilkoblingskapasitet: 11,5 kW · R32

Innders kapasitet	Kjølekapasitet (kW). Rom					EER	SEER ¹⁾	Tilført effekt merking	Å.E.	Strøm			Varmekapasitet (kW). Rom					COP	SCOP ¹⁾	Tilført effekt merking	Å.E.	Strøm		
	A	B	C	D	Totalt[Min-Maks]	W/W		kW	kWh	230V	A	B	C	D	Totalt[Min-Maks]	W/W		kW	kWh	230V				
16+42+42	1,08	2,86	2,86		6,80(1,90-8,20)	3,74	8,00 A++	1,82(0,29-2,42)	910	8,20	1,36	3,57	3,57		8,50(3,30-10,50)	4,03	4,00 A+	2,11(0,64-2,86)	1055	9,50				
16+42+50	1,01	2,64	3,15		6,80(2,00-8,50)	4,05	8,00 A++	1,68(0,34-2,33)	840	7,70	1,25	3,31	3,94		8,50(3,20-10,60)	4,29	4,00 A+	1,98(0,60-2,76)	990	9,00				
20+20+20	2,00	2,00	2,00		6,00(1,90-8,00)	4,05	8,00 A++	1,48(0,27-2,41)	740	6,80	2,83	2,83	2,83		8,49(3,30-10,40)	3,91	4,00 A+	2,17(0,63-2,92)	1085	9,80				
20+20+25	2,00	2,00	2,50		6,50(1,90-8,00)	3,76	8,00 A++	1,73(0,27-2,41)	865	7,90	2,62	2,62	3,26		8,50(3,30-10,40)	3,92	4,00 A+	2,17(0,63-2,92)	1085	9,80				
20+20+35	1,81	1,81	3,18		6,80(1,90-8,00)	3,66	8,00 A++	1,86(0,27-2,32)	930	8,40	2,27	2,27	3,96		8,50(3,30-10,40)	3,95	4,00 A+	2,15(0,62-2,85)	1075	9,70				
20+20+42	1,66	1,66	3,48		6,80(1,90-8,10)	3,74	8,00 A++	1,82(0,29-2,42)	910	8,20	2,07	2,07	4,36		8,50(3,30-10,50)	3,97	4,00 A+	2,14(0,62-2,89)	1070	9,70				
20+20+50	1,51	1,51	3,78		6,80(2,00-8,50)	4,05	8,00 A++	1,68(0,34-2,38)	840	7,70	1,89	1,89	4,72		8,50(3,20-10,60)	4,25	4,00 A+	2,00(0,60-2,78)	1000	9,00				
20+20+60	1,36	1,36	4,08		6,80(2,00-8,50)	4,05	8,00 A++	1,68(0,34-2,38)	840	7,70	1,70	1,70	5,10		8,50(3,20-10,60)	4,25	4,00 A+	2,00(0,60-2,78)	1000	9,00				
20+25+25	1,94	2,43	2,43		6,80(1,90-8,00)	3,66	8,00 A++	1,86(0,27-2,41)	930	8,40	2,42	3,04	3,04		8,50(3,30-10,40)	3,92	4,00 A+	2,17(0,63-2,92)	1085	9,80				
20+25+35	1,69	2,13	2,98		6,80(1,90-8,00)	3,66	8,00 A++	1,86(0,27-2,32)	930	8,40	2,12	2,66	3,72		8,50(3,30-10,40)	3,95	4,00 A+	2,15(0,62-2,85)	1075	9,70				
20+25+42	1,56	1,95	3,29		6,80(1,90-8,10)	3,74	8,00 A++	1,82(0,29-2,42)	910	8,20	1,95	2,44	4,11		8,50(3,30-10,50)	3,97	4,00 A+	2,14(0,62-2,89)	1070	9,70				
20+25+50	1,43	1,79	3,58		6,80(2,00-8,50)	4,05	8,00 A++	1,68(0,34-2,38)	840	7,70	1,79	2,24	4,47		8,50(3,20-10,60)	4,25	4,00 A+	2,00(0,60-2,78)	1000	9,00				
20+25+60	1,29	1,62	3,89		6,80(2,00-8,50)	4,05	8,00 A++	1,68(0,34-2,38)	840	7,70	1,62	2,02	4,86		8,50(3,20-10,60)	4,25	4,00 A+	2,00(0,60-2,78)	1000	9,00				
20+35+35	1,52	2,64	2,64		6,80(1,90-8,10)	3,74	8,00 A++	1,82(0,29-2,33)	910	8,20	1,88	3,31	3,31		8,50(3,30-10,50)	4,01	4,00 A+	2,12(0,64-2,87)	1060	9,60				
20+35+42	1,40	2,45	2,95		6,80(1,90-8,20)	3,74	8,00 A++	1,82(0,29-2,42)	910	8,20	1,75	3,07	3,68		8,50(3,30-10,50)	4,03	4,00 A+	2,11(0,64-2,86)	1055	9,50				
20+35+50	1,29	2,27	3,24		6,80(2,00-8,50)	4,05	8,00 A++	1,68(0,34-2,33)	840	7,70	1,62	2,83	4,05		8,50(3,20-10,60)	4,29	4,00 A+	1,98(0,60-2,76)	990	9,00				
20+35+60	1,18	2,07	3,55		6,80(2,00-8,50)	4,05	8,00 A++	1,68(0,34-2,33)	840	7,70	1,48	2,59	4,43		8,50(3,20-10,60)	4,29	4,00 A+	1,98(0,60-2,76)	990	9,00				
20+42+42	1,30	2,75	2,75		6,80(1,90-8,20)	3,84	8,00 A++	1,77(0,29-2,37)	885	8,00	1,64	3,43	3,43		8,50(3,30-10,50)	4,05	4,00 A+	2,10(0,63-2,86)	1050	9,50				
20+42+50	1,21	2,55	3,04		6,80(2,00-8,50)	4,05	8,00 A++	1,68(0,34-2,33)	840	7,70	1,52	3,19	3,79		8,50(3,20-10,60)	4,31	4,00 A+	1,97(0,62-2,75)	985	8,90				
25+25+25	2,26	2,26	2,26		6,78(1,90-8,00)	3,65	8,00 A++	1,86(0,27-2,41)	930	8,40	2,83	2,83	2,83		8,49(3,30-10,40)	3,91	4,00 A+	2,17(0,63-2,92)	1085	9,80				
25+25+35	2,00	2,00	2,80		6,80(1,90-8,00)	3,66	8,00 A++	1,86(0,27-2,32)	930	8,40	2,50	2,50	3,50		8,50(3,30-10,40)	3,95	4,00 A+	2,15(0,62-2,85)	1075	9,70				
25+25+42	1,85	1,85	3,10		6,80(1,90-8,10)	3,74	8,00 A++	1,82(0,29-2,42)	910	8,20	2,31	2,31	3,88		8,50(3,30-10,50)	3,97	4,00 A+	2,14(0,62-2,89)	1070	9,70				
25+25+50	1,70	1,70	3,40		6,80(2,00-8,50)	4,05	8,00 A++	1,68(0,34-2,38)	840	7,70	2,13	2,13	4,24		8,50(3,20-10,60)	4,25	4,00 A+	2,00(0,60-2,78)	1000	9,00				
25+25+60	1,55	1,55	3,70		6,80(2,00-8,50)	4,05	8,00 A++	1,68(0,34-2,38)	840	7,70	1,93	1,93	4,64		8,50(3,20-10,60)	4,25	4,00 A+	2,00(0,60-2,78)	1000	9,00				
25+35+35	1,78	2,51	2,51		6,80(1,90-8,10)	3,74	8,00 A++	1,82(0,29-2,33)	910	8,20	2,24	3,13	3,13		8,50(3,30-10,50)	4,01	4,00 A+	2,12(0,64-2,87)	1060	9,60				
25+35+42	1,67	2,33	2,80		6,80(1,90-8,20)	3,74	8,00 A++	1,82(0,29-2,42)	910	8,20	2,08	2,92	3,50		8,50(3,30-10,50)	4,03	4,00 A+	2,11(0,64-2,86)	1055	9,50				
25+35+50	1,55	2,16	3,09		6,80(2,00-8,50)	4,05	8,00 A++	1,68(0,34-2,33)	840	7,70	1,93	2,70	3,87		8,50(3,20-10,60)	4,29	4,00 A+	1,98(0,60-2,76)	990	9,00				
25+42+42	1,56	2,62	2,62		6,80(1,90-8,20)	3,84	8,00 A++	1,77(0,29-2,37)	885	8,00	1,94	3,28	3,28		8,50(3,30-10,50)	4,05	4,00 A+	2,10(0,63-2,86)	1050	9,50				
35+35+35	2,26	2,26	2,26		6,78(1,90-8,20)	3,83	8,00 A++	1,77(0,29-2,33)	885	8,00	2,83	2,83	2,83		8,49(3,30-10,50)	4,12	4,00 A+	2,06(0,63-2,85)	1030	9,30				
35+35+42	2,13	2,13	2,54		6,80(1,90-8,20)	3,84	8,00 A++	1,77(0,29-2,33)	885	8,00	2,66	2,66	3,18		8,50(3,30-10,50)	4,15	4,00 A+	2,05(0,63-2,80)	1025	9,30				
4 Rom																								
16+16+16+16	1,65	1,65	1,65	1,65	6,60(1,90-8,70)	4,49	8,50 A+++	1,47(0,34-2,38)	735	6,70	2,12	2,12	2,12	2,12	8,48(3,00-10,60)	4,44	4,20 A+	1,91(0,58-2,69)	955	8,60				
16+16+16+20	1,60	1,60	1,60	2,00	6,80(1,90-8,80)	4,39	8,00 A++	1,55(0,34-2,47)	775	7,00	2,00	2,00	2,00	2,50	8,50(3,00-10,60)	4,47	4,20 A+	1,90(0,58-2,68)	950	8,60				
16+16+16+25	1,49	1,49	1,49	2,33	6,80(1,90-8,80)	4,39	8,00 A++	1,55(0,34-2,47)	775	7,00	1,86	1,86	1,86	2,92	8,50(3,00-10,60)	4,47	4,20 A+	1,90(0,58-2,68)	950	8,60				
16+16+16+35	1,31	1,31	1,31	2,87	6,80(1,90-8,80)	4,39	8,00 A++	1,55(0,34-2,38)	775	7,00	1,64	1,64	1,64	3,58	8,50(3,00-10,60)	4,52	4,20 A+	1,88(0,58-2,66)	940	8,50				
16+16+16+42	1,21	1,21	1,21	3,17	6,80(1,90-8,80)	4,50	8,00 A++	1,51(0,34-2,38)	755	6,80	1,51	1,51	1,51	3,97	8,50(3,00-10,60)	4,55	4,20 A+	1,87(0,58-2,65)	935	8,50				
16+16+16+50	1,11	1,11	1,11	3,47	6,80(1,90-8,80)	4,50	8,00 A++	1,51(0,40-2,24)	755	6,80	1,39	1,39	1,39	4,33	8,50(3,00-10,60)	4,64	4,20 A+	1,83(0,65-2,55)	915	8,30				
16+16+16+60	1,01	1,01	1,01	3,77	6,80(1,90-8,80)	4,50	8,00 A++	1,51(0,40-2,24)	755	6,80	1,26	1,26	1,26	4,72	8,50(3,00-10,60)	4,64	4,20 A+	1,83(0,65-2,55)	915	8,30				
16+16+20+20	1,51	1,51	1,89	1,89	6,80(1,90-8,80)	4,39	8,00 A++	1,55(0,34-2,43)	775	7,00	1,89	1,89	2,36	2,36	8,50(3,10-10,60)	4,50	4,20 A+	1,89(0,60-2,67)	945	8,50				
16+16+20+25	1,41	1,41	1,77	2,21	6,80(1,90-8,80)	4,39	8,00 A++	1,55(0,34-2,43)	775	7,00	1,77	1,77	2,20	2,76	8,50(3,10-10,60)	4,50	4,20 A+	1,89(0,60-2,67)	945	8,50				
16+16+20+35	1,25	1,25	1,56	2,74	6,80(1,90-8,80)	4,50	8,00 A++	1,51(0,34-2,38)	755	6,80	1,56	1,56	1,95	3,43	8,50(3,00-10,60)	4,55	4,20 A+	1,87(0,58-2,65)	935	8,50				
16+16+20+42	1,16	1,16	1,44	3,04	6,80(1,90-8,80)	4,50	8,00 A++	1,51(0,37-2,38)	755	6,80	1,45	1,45	1,80	3,80	8,50(3,00-10,60)	4,57	4,20 A+	1,86(0,60-2,64)	930	8,40				
16+16+20+50	1,07	1,07	1,33	3,33	6,80(1,90-8,80)	4,50	8,00 A++	1,51(0,40-2,20)	755	6,80	1,33	1,33	1,67	4,17	8,50(3,00-10,60)	4,64	4,20 A+	1,83(0,66-2,54						

Konfigurer Multi Split-systemet ditt raskt og enkelt via vårt nettbaserte verktøy og se alle de mulige kombinasjonene.



Free Multi-systemet Z 4x1 CU-4Z80TBE. Minimal tilkoblingskapasitet: 4,5 kW. Maksimal tilkoblingskapasitet: 14,7 kW · R32

Innendørs kapasitet	Kjølekapasitet (kW). Rom					EER	SEER ¹⁾	Tilført effekt merking			Å.É.	Strøm	Varmekapasitet (kW). Rom					COP	SCOP ¹⁾	Tilført effekt merking			Å.É.	Strøm
	A	B	C	D	Totalt (Min-Maks)			W/W	kW	kWh			230V	A	B	C	D			Totalt (Min-Maks)	W/W	kW		
1 Rom																								
16	1,60				1,60 (1,30 - 2,30)	4,00		0,40	[0,25 - 0,64]		200	2,00	2,60				2,60 (1,20 - 3,20)	4,33		0,60	[0,30 - 0,96]		300	3,00
20	2,00				2,00 (1,80 - 2,90)	4,00		0,50	[0,34 - 0,81]		250	2,50	3,20				3,20 (1,20 - 4,10)	4,32		0,74	[0,30 - 1,23]		370	3,70
25	2,50				2,50 (1,80 - 2,90)	3,97		0,63	[0,34 - 0,81]		315	3,20	3,60				3,60 (1,20 - 4,30)	3,83		0,94	[0,30 - 1,23]		470	4,70
35	3,50				3,50 (1,80 - 4,10)	3,72		0,94	[0,34 - 1,36]		470	4,50	4,50				4,50 (1,20 - 5,80)	3,66		1,23	[0,30 - 2,10]		615	6,00
42	4,20				4,20 (1,80 - 4,50)	3,07		1,37	[0,34 - 1,99]		685	6,40	5,60				5,60 (1,20 - 6,80)	3,26		1,72	[0,30 - 2,93]		860	8,00
50	5,00				5,00 (1,90 - 5,70)	3,23		1,55	[0,34 - 2,13]		775	7,20	6,80				6,80 (1,20 - 6,90)	3,24		2,10	[0,30 - 2,52]		1050	9,70
60	6,00				6,00 (1,90 - 6,20)	2,96		2,03	[0,34 - 2,33]		1015	9,20	8,50				8,50 (1,30 - 9,00)	3,54		2,40	[0,62 - 2,55]		1200	11,10
71	7,10				7,10 (2,00 - 7,20)	2,81		2,53	[0,37 - 2,77]		1265	11,40	8,70				8,70 (1,40 - 9,20)	3,41		2,55	[0,68 - 2,72]		1275	11,80
2 Rom																								
16+16	1,60	1,60			3,20 (2,40 - 5,80)	4,38	5,60 A+	0,73	[0,38 - 1,99]		365	3,70	2,60	2,60			5,20 (2,20 - 8,20)	3,33	3,90 A	1,56	[0,43 - 2,84]		780	7,40
16+20	1,60	2,00			3,60 (2,40 - 5,80)	4,14	5,60 A+	0,87	[0,38 - 1,99]		435	4,30	2,58	3,22			5,80 (2,20 - 8,20)	3,45	3,90 A	1,68	[0,43 - 2,83]		840	8,00
16+25	1,60	2,50			4,10 (2,40 - 5,80)	3,83	5,60 A+	1,07	[0,38 - 1,99]		535	5,20	2,42	3,78			6,20 (2,20 - 8,20)	3,41	3,90 A	1,82	[0,43 - 2,83]		910	8,60
16+35	1,60	3,50			5,10 (2,40 - 5,80)	3,45	5,60 A+	1,48	[0,37 - 1,92]		740	7,20	2,23	4,87			7,10 (2,20 - 8,60)	3,57	3,90 A	1,99	[0,38 - 2,91]		995	9,40
16+42	1,60	4,20			5,80 (2,40 - 6,70)	3,19	5,60 A+	1,82	[0,37 - 2,48]		910	8,70	2,26	5,94			8,20 (2,20 - 9,80)	3,46	3,90 A	2,37	[0,37 - 3,44]		1185	11,10
16+50	1,60	5,00			6,60 (2,40 - 7,20)	3,20	6,10 A++	2,06	[0,35 - 2,48]		1030	9,90	2,28	7,12			9,40 (2,20 - 10,00)	3,82	4,10 A+	2,46	[0,33 - 3,25]		1230	11,60
16+60	1,60	6,00			7,60 (2,40 - 8,50)	2,83	6,10 A++	2,69	[0,35 - 3,49]		1345	12,90	1,98	7,42			9,40 (2,20 - 10,00)	3,82	4,10 A+	2,46	[0,33 - 3,25]		1230	11,60
16+71	1,47	6,53			8,00 (2,50 - 8,50)	2,82	6,10 A++	2,84	[0,38 - 3,34]		1420	13,60	1,73	7,67			9,40 (2,20 - 10,30)	3,92	4,10 A+	2,40	[0,32 - 3,42]		1200	11,30
20+20	2,00	2,00			4,00 (2,40 - 5,80)	3,96	5,60 A+	1,01	[0,38 - 1,93]		505	5,00	3,20	3,20			6,40 (2,20 - 8,20)	3,44	3,90 A	1,86	[0,39 - 2,82]		930	8,70
20+25	2,00	2,50			4,50 (2,40 - 5,80)	3,63	5,60 A+	1,24	[0,38 - 1,93]		620	6,00	3,02	3,78			6,80 (2,20 - 8,20)	3,54	3,90 A	1,92	[0,39 - 2,82]		960	9,00
20+35	2,00	3,50			5,50 (2,40 - 5,80)	3,33	5,60 A+	1,65	[0,37 - 1,86]		825	8,00	2,80	4,90			7,70 (2,20 - 8,60)	3,55	3,90 A	2,17	[0,37 - 2,85]		1085	10,20
20+42	2,00	4,20			6,20 (2,40 - 7,20)	3,00	5,60 A+	2,07	[0,37 - 2,90]		1035	9,90	2,84	5,96			8,80 (2,20 - 10,00)	3,64	3,90 A	2,42	[0,37 - 3,55]		1210	11,40
20+50	2,00	5,00			7,00 (2,40 - 8,10)	3,17	6,10 A++	2,21	[0,35 - 3,10]		1105	10,60	2,69	6,71			9,40 (2,20 - 10,00)	3,84	4,10 A+	2,45	[0,32 - 3,23]		1225	11,50
20+60	2,00	6,00			8,00 (2,40 - 8,50)	2,75	6,10 A++	2,91	[0,35 - 3,49]		1455	13,90	2,35	7,05			9,40 (2,20 - 10,00)	3,84	4,10 A+	2,45	[0,32 - 3,23]		1225	11,50
20+71	1,76	6,24			8,00 (2,50 - 8,50)	2,89	6,10 A++	2,77	[0,38 - 3,34]		1385	13,30	2,07	7,33			9,40 (2,20 - 10,30)	3,93	4,10 A+	2,39	[0,32 - 3,40]		1195	11,20
25+25	2,50	2,50			5,00 (2,40 - 5,80)	3,50	5,60 A+	1,43	[0,38 - 1,93]		715	6,90	3,60	3,60			7,20 (2,20 - 8,60)	3,51	3,90 A	2,05	[0,39 - 2,93]		1025	9,60
25+35	2,50	3,50			6,00 (2,40 - 6,70)	3,09	5,60 A+	1,94	[0,37 - 2,48]		970	9,30	3,37	4,73			8,10 (2,20 - 9,80)	3,49	3,90 A	2,32	[0,37 - 3,44]		1160	10,90
25+42	2,50	4,20			6,70 (2,40 - 7,20)	2,78	5,60 A+	2,41	[0,37 - 2,90]		1205	11,50	3,43	5,77			9,20 (2,20 - 10,00)	3,58	3,90 A	2,57	[0,37 - 3,55]		1285	12,10
25+50	2,50	5,00			7,50 (2,40 - 8,50)	2,94	6,10 A++	2,55	[0,35 - 3,49]		1275	12,20	3,13	6,27			9,40 (2,20 - 10,00)	3,84	4,10 A+	2,45	[0,32 - 3,23]		1225	11,50
25+60	2,35	5,65			8,00 (2,50 - 8,50)	2,75	6,10 A++	2,91	[0,39 - 3,49]		1455	13,90	2,76	6,64			9,40 (2,20 - 10,00)	3,84	4,10 A+	2,45	[0,32 - 3,23]		1225	11,50
25+71	2,08	5,92			8,00 (2,50 - 8,50)	2,89	6,10 A++	2,77	[0,38 - 3,34]		1385	13,30	2,45	6,95			9,40 (2,20 - 10,30)	3,93	4,10 A+	2,39	[0,32 - 3,40]		1195	11,20
35+35	3,50	3,50			7,00 (2,40 - 8,10)	2,75	5,60 A+	2,55	[0,37 - 3,63]		1275	12,20	4,50	4,50			9,00 (2,20 - 10,00)	3,67	3,90 A	2,45	[0,36 - 3,47]		1225	11,50
35+42	3,50	4,20			7,70 (2,40 - 8,50)	2,53	5,60 A+	3,04	[0,37 - 4,12]		1520	14,60	4,27	5,13			9,40 (2,20 - 10,00)	3,63	3,90 A	2,59	[0,35 - 3,46]		1295	12,20
35+50	3,29	4,71			8,00 (2,50 - 8,50)	2,89	6,10 A++	2,77	[0,38 - 3,34]		1385	13,30	3,87	5,53			9,40 (2,20 - 10,00)	3,95	4,10 A+	2,38	[0,32 - 3,20]		1190	11,20
35+60	2,95	5,05			8,00 (2,50 - 8,50)	2,89	6,10 A++	2,77	[0,38 - 3,34]		1385	13,30	3,46	5,94			9,40 (2,20 - 10,30)	3,95	4,10 A+	2,38	[0,32 - 3,32]		1190	11,20
35+71	2,64	5,36			8,00 (2,50 - 8,60)	2,96	6,10 A++	2,70	[0,38 - 3,34]		1350	12,90	3,10	6,30			9,40 (2,20 - 10,50)	3,98	4,10 A+	2,36	[0,31 - 3,43]		1180	11,10
42+42	4,00	4,00			8,00 (2,50 - 8,50)	2,40	5,60 A+	3,34	[0,40 - 4,04]		1670	16,00	4,70	4,70			9,40 (2,20 - 10,00)	3,64	3,90 A	2,58	[0,35 - 3,45]		1290	12,10
42+50	3,65	4,35			8,00 (2,50 - 8,50)	2,89	6,10 A++	2,77	[0,38 - 3,34]		1385	13,30	4,29	5,11			9,40 (2,20 - 10,30)	3,98	4,10 A+	2,36	[0,32 - 3,31]		1180	11,10
42+60	3,29	4,71			8,00 (2,50 - 8,60)	2,89	6,10 A++	2,77	[0,38 - 3,42]		1385	13,30	3,87	5,53			9,40 (2,20 - 10,30)	3,98	4,10 A+	2,36	[0,32 - 3,31]		1180	11,10
42+71	2,97	5,03			8,00 (2,50 - 8,60)	2,96	6,10 A++	2,70	[0,38 - 3,26]		1350	12,90	3,49	5,91			9,40 (2,20 - 10,50)	4,00	4,10 A+	2,35	[0,31 - 3,42]		1175	11,00
50+50	4,00	4,00			8,00 (2,50 - 8,60)	3,31	6,10 A++	2,42	[0,38 - 2,95]		1210	11,60	4,70	4,70			9,40 (2,20 - 10,30)	4,27	4,10 A+	2,20	[0,31 - 3,09]		1100	10,30
50+60	3,64	4,36			8,00 (2,50 - 8,60)	3,31	6,10 A++	2,42	[0,38 - 2,95]		1210	11,60	4,27	5,13			9,40 (2,20 - 10,50)	4,27	4,10 A+	2,20	[0,31 - 3,15]		1100	10,30
50+71	3,31	4,69			8,00 (2,50 - 8,60)	3,40	6,10 A++	2,35	[0,38 - 2,88]		1175	11,20	3,88	5,52			9,40 (2,20 - 10,50)	4,31	4,10 A+	2,18	[0,31 - 3,13]		1090	10,20
60+60	4,00	4,00			8,00 (2,50 - 8,60)	3,31	6,10 A++	2,42	[0,38 - 2,95]		1210	11,60	4,70	4,70			9,40 (2,20 - 10,50)	4,27	4,10 A+	2,20	[0,31 - 3,15]		1100	10,30
60+71	3,66	4,34			8,00 (2,50 - 8,60)	3,40	6,10 A++	2,35	[0,38 - 2,88]		1175	11,20	4,31	5,09			9,40 (2,20 - 10,50)	4,31	4,10 A+	2,18	[0,31 - 3,13]		1090	10,20
71+71	4,00	4,00			8,00 (2,50 - 8,60)	3,51	6,10 A++	2,28	[0,41 - 2,80]		1140	10,90	4,70	4,70			9,40 (2,20 - 10,50)	4,33	4,10 A+	2,17	[0,32 - 3,12]		1085	10,20
3 Rom																								
16+16+16	1,60	1,60	1,60		4,80 (3,00 - 8,50)	4,44	7,40 A++	1,08	[0,49 - 3,11]		540	5,30	2,60	2,60	2,60		7,80 (3,20 - 10,40)	4,15	4,20 A+	1,88	[0,50 - 3,34]		940	8,80
16+16+20	1,60	1,60																						

Free Multi-systemet Z -kombinasjonstabeller

Free Multi-systemet Z 4x1 CU-4Z80TBE. Minimal tilkoblingskapasitet: 4,5 kW. Maksimal tilkoblingskapasitet: 14,7 kW · R32

Innderskapasitet	Kjølekapasitet (kW). Rom						EER	SEER ¹⁾	Tilført effekt merking	Å.E.	Strøm			Varmekapasitet (kW). Rom						COP	SCOP ¹⁾	Tilført effekt merking	Å.E.	Strøm		
	A	B	C	D	Totalt (Min-Maks)	W/W			kW	kWh	230V	A	B	C	D	Totalt (Min-Maks)	W/W			kW	kWh	230V				
16+50+50	1,10	3,45	3,45		8,00 (3,00 - 8,80)	4,17	7,40 A++	1,92 [0,57 - 2,58]	960	9,20	1,30	4,05	4,05		9,40 (3,20 - 10,60)	4,70	4,40 A+	2,00 [0,57 - 2,93]	1000	9,40						
16+50+60	1,02	3,17	3,81		8,00 (3,00 - 9,00)	4,17	7,40 A++	1,92 [0,57 - 2,65]	960	9,20	1,19	3,73	4,48		9,40 (3,20 - 10,60)	4,70	4,40 A+	2,00 [0,57 - 2,93]	1000	9,40						
16+50+71	0,93	2,92	4,15		8,00 (3,00 - 9,00)	4,17	7,40 A++	1,92 [0,57 - 2,65]	960	9,20	1,10	3,43	4,87		9,40 (3,20 - 10,60)	4,72	4,40 A+	1,99 [0,59 - 2,92]	995	9,40						
16+60+60	0,94	3,53	3,53		8,00 (3,00 - 9,00)	4,17	7,40 A++	1,92 [0,57 - 2,65]	960	9,20	1,10	4,15	4,15		9,40 (3,20 - 10,60)	4,70	4,40 A+	2,00 [0,57 - 2,93]	1000	9,40						
16+60+71	0,87	3,27	3,86		8,00 (3,00 - 9,00)	4,17	7,40 A++	1,92 [0,57 - 2,65]	960	9,20	1,02	3,84	4,54		9,40 (3,20 - 10,60)	4,72	4,40 A+	1,99 [0,59 - 2,92]	995	9,40						
20+20+20	2,00	2,00	2,00		6,00 (3,00 - 8,50)	4,00	7,40 A++	1,50 [0,48 - 3,03]	750	7,30	3,13	3,13	3,13		9,39 (3,20 - 10,40)	4,15	4,30 A+	2,26 [0,49 - 3,24]	1130	10,60						
20+20+25	2,00	2,00	2,50		6,50 (3,00 - 8,50)	3,76	7,40 A++	1,73 [0,48 - 3,03]	865	8,40	2,89	2,89	3,62		9,40 (3,20 - 10,40)	4,16	4,30 A+	2,26 [0,49 - 3,24]	1130	10,60						
20+20+35	2,00	2,00	3,50		7,50 (3,00 - 8,50)	3,64	7,40 A++	2,06 [0,48 - 2,95]	1030	9,90	2,51	2,51	4,38		9,40 (3,20 - 10,40)	4,22	4,30 A+	2,23 [0,49 - 3,20]	1115	10,50						
20+20+42	1,95	1,95	4,10		8,00 (3,00 - 8,60)	3,49	7,40 A++	2,29 [0,48 - 3,03]	1145	11,00	2,29	2,29	4,82		9,40 (3,20 - 10,40)	4,23	4,40 A+	2,22 [0,48 - 3,19]	1110	10,40						
20+20+50	1,78	1,78	4,44		8,00 (3,00 - 8,60)	3,92	7,40 A++	2,04 [0,52 - 2,65]	1020	9,80	2,09	2,09	5,22		9,40 (3,20 - 10,50)	4,45	4,40 A+	2,11 [0,51 - 3,03]	1055	9,90						
20+20+60	1,60	1,60	4,80		8,00 (3,00 - 8,80)	3,92	7,40 A++	2,04 [0,52 - 2,80]	1020	9,80	1,88	1,88	5,64		9,40 (3,20 - 10,50)	4,45	4,40 A+	2,11 [0,51 - 3,03]	1055	9,90						
20+20+71	1,44	1,44	5,12		8,00 (3,00 - 8,80)	3,92	7,40 A++	2,04 [0,52 - 2,72]	1020	9,80	1,69	1,69	6,02		9,40 (3,20 - 10,60)	4,48	4,40 A+	2,10 [0,51 - 3,08]	1050	9,90						
20+25+25	2,00	2,50	2,50		7,00 (3,00 - 8,50)	3,70	7,40 A++	1,89 [0,48 - 3,03]	945	9,00	2,68	3,36	3,36		9,40 (3,20 - 10,40)	4,16	4,30 A+	2,26 [0,49 - 3,24]	1130	10,60						
20+25+35	2,00	2,50	3,50		8,00 (3,00 - 8,60)	3,49	7,40 A++	2,29 [0,48 - 3,03]	1145	11,00	2,35	2,94	4,11		9,40 (3,20 - 10,40)	4,22	4,40 A+	2,23 [0,49 - 3,20]	1115	10,50						
20+25+42	1,84	2,30	3,86		8,00 (3,00 - 8,60)	3,49	7,40 A++	2,29 [0,48 - 3,03]	1145	11,00	2,16	2,70	4,54		9,40 (3,20 - 10,50)	4,23	4,40 A+	2,22 [0,48 - 3,25]	1110	10,40						
20+25+50	1,68	2,11	4,21		8,00 (3,00 - 8,60)	3,92	7,40 A++	2,04 [0,52 - 2,65]	1020	9,80	1,98	2,47	4,95		9,40 (3,20 - 10,50)	4,45	4,40 A+	2,11 [0,51 - 3,03]	1055	9,90						
20+25+60	1,52	1,90	4,58		8,00 (3,00 - 8,80)	3,92	7,40 A++	2,04 [0,52 - 2,80]	1020	9,80	1,79	2,24	5,37		9,40 (3,20 - 10,50)	4,45	4,40 A+	2,11 [0,51 - 3,03]	1055	9,90						
20+25+71	1,38	1,72	4,90		8,00 (3,00 - 8,80)	3,92	7,40 A++	2,04 [0,52 - 2,72]	1020	9,80	1,62	2,03	5,75		9,40 (3,20 - 10,60)	4,48	4,40 A+	2,10 [0,51 - 3,08]	1050	9,90						
20+35+35	1,78	3,11	3,11		8,00 (3,00 - 8,60)	3,59	7,40 A++	2,23 [0,48 - 2,95]	1115	10,70	2,08	3,66	3,66		9,40 (3,20 - 10,50)	4,27	4,40 A+	2,20 [0,48 - 3,16]	1100	10,30						
20+35+42	1,65	2,89	3,46		8,00 (3,00 - 8,60)	3,59	7,40 A++	2,23 [0,48 - 2,95]	1115	10,70	1,94	3,39	4,07		9,40 (3,20 - 10,50)	4,29	4,40 A+	2,19 [0,48 - 3,15]	1095	10,30						
20+35+50	1,52	2,67	3,81		8,00 (3,00 - 8,80)	3,92	7,40 A++	2,04 [0,52 - 2,80]	1020	9,80	1,79	3,13	4,48		9,40 (3,20 - 10,50)	4,50	4,40 A+	2,09 [0,51 - 3,00]	1045	9,80						
20+35+60	1,39	2,43	4,18		8,00 (3,00 - 8,80)	3,92	7,40 A++	2,04 [0,52 - 2,80]	1020	9,80	1,63	2,86	4,91		9,40 (3,20 - 10,60)	4,50	4,40 A+	2,09 [0,51 - 3,06]	1045	9,80						
20+35+71	1,27	2,22	4,51		8,00 (3,00 - 9,00)	4,04	7,40 A++	1,98 [0,52 - 2,80]	990	9,50	1,49	2,61	5,30		9,40 (3,20 - 10,60)	4,54	4,40 A+	2,07 [0,51 - 3,04]	1035	9,70						
20+42+42	1,54	3,23	3,23		8,00 (3,00 - 8,80)	3,59	7,40 A++	2,23 [0,48 - 3,03]	1115	10,70	1,80	3,80	3,80		9,40 (3,20 - 10,50)	4,31	4,40 A+	2,18 [0,48 - 3,14]	1090	10,20						
20+42+50	1,43	3,00	3,57		8,00 (3,00 - 8,80)	3,92	7,40 A++	2,04 [0,52 - 2,72]	1020	9,80	1,68	3,53	4,19		9,40 (3,20 - 10,60)	4,52	4,40 A+	2,08 [0,51 - 3,05]	1040	9,80						
20+42+60	1,31	2,75	3,94		8,00 (3,00 - 9,00)	3,92	7,40 A++	2,04 [0,52 - 2,87]	1020	9,80	1,54	3,24	4,62		9,40 (3,20 - 10,60)	4,52	4,40 A+	2,08 [0,51 - 3,05]	1040	9,80						
20+42+71	1,20	2,53	4,27		8,00 (3,00 - 9,00)	4,04	7,40 A++	1,98 [0,52 - 2,80]	990	9,50	1,41	2,97	5,02		9,40 (3,20 - 10,60)	4,54	4,40 A+	2,07 [0,52 - 3,03]	1035	9,70						
20+50+50	1,33	3,33	3,33		7,99 (3,00 - 9,00)	4,16	7,40 A++	1,92 [0,57 - 2,65]	960	9,20	1,56	3,92	3,92		9,40 (3,20 - 10,60)	4,72	4,40 A+	1,99 [0,59 - 2,92]	995	9,40						
20+50+60	1,23	3,08	3,69		8,00 (3,00 - 9,00)	4,17	7,40 A++	1,92 [0,57 - 2,65]	960	9,20	1,45	3,62	4,33		9,40 (3,20 - 10,60)	4,72	4,40 A+	1,99 [0,59 - 2,92]	995	9,40						
20+50+71	1,13	2,84	4,03		8,00 (3,00 - 9,00)	4,17	7,40 A++	1,92 [0,57 - 2,65]	960	9,20	1,33	3,33	4,74		9,40 (3,20 - 10,60)	4,75	4,40 A+	1,98 [0,60 - 2,91]	990	9,30						
20+60+60	1,14	3,43	3,43		8,00 (3,00 - 9,00)	4,17	7,40 A++	1,92 [0,57 - 2,65]	960	9,20	1,34	4,03	4,03		9,40 (3,20 - 10,60)	4,72	4,40 A+	1,99 [0,59 - 2,92]	995	9,40						
25+25+25	2,50	2,50	2,50		7,50 (3,00 - 8,50)	3,52	7,40 A++	2,13 [0,48 - 3,03]	1065	10,20	3,13	3,13	3,13		9,39 (3,20 - 10,40)	4,15	4,30 A+	2,26 [0,49 - 3,24]	1130	10,60						
25+25+35	2,35	2,35	3,30		8,00 (3,00 - 8,60)	3,49	7,40 A++	2,29 [0,48 - 3,03]	1145	11,00	2,76	2,76	3,88		9,40 (3,20 - 10,40)	4,22	4,40 A+	2,23 [0,49 - 3,20]	1115	10,50						
25+25+42	2,17	2,17	3,66		8,00 (3,00 - 8,60)	3,49	7,40 A++	2,29 [0,48 - 3,03]	1145	11,00	2,55	2,55	4,30		9,40 (3,20 - 10,50)	4,23	4,40 A+	2,22 [0,48 - 3,25]	1110	10,40						
25+25+50	2,00	2,00	4,00		8,00 (3,00 - 8,80)	3,92	7,40 A++	2,04 [0,52 - 2,80]	1020	9,80	2,35	2,35	4,70		9,40 (3,20 - 10,50)	4,45	4,40 A+	2,11 [0,51 - 3,03]	1055	9,90						
25+25+60	1,82	1,82	4,36		8,00 (3,00 - 8,80)	3,92	7,40 A++	2,04 [0,52 - 2,80]	1020	9,80	2,14	2,14	5,12		9,40 (3,20 - 10,50)	4,45	4,40 A+	2,11 [0,51 - 3,03]	1055	9,90						
25+25+71	1,65	1,65	4,70		8,00 (3,00 - 9,00)	3,92	7,40 A++	2,04 [0,52 - 2,87]	1020	9,80	1,94	1,94	5,52		9,40 (3,20 - 10,60)	4,48	4,40 A+	2,10 [0,51 - 3,08]	1050	9,90						
25+35+35	2,10	2,95	2,95		8,00 (3,00 - 8,60)	3,59	7,40 A++	2,23 [0,48 - 2,95]	1115	10,70	2,48	3,46	3,46		9,40 (3,20 - 10,50)	4,27	4,40 A+	2,20 [0,48 - 3,16]	1100	10,30						
25+35+42	1,96	2,75	3,29		8,00 (3,00 - 8,60)	3,59	7,40 A++	2,23 [0,48 - 3,10]	1115	10,70	2,30	3,23	3,87		9,40 (3,20 - 10,50)	4,29	4,40 A+	2,19 [0,48 - 3,15]	1095	10,30						
25+35+50	1,82	2,55	3,63		8,00 (3,00 - 8,80)	3,92	7,40 A++	2,04 [0,52 - 2,80]	1020	9,80	2,14	2,99	4,27		9,40 (3,20 - 10,50)	4,50	4,40 A+	2,09 [0,51 - 3,00]	1045	9,80						
25+35+60	1,67	2,33	4,00		8,00 (3,00 - 9,00)	3,92	7,40 A++	2,04 [0,52 - 2,87]	1020	9,80	1,96	2,74	4,70		9,40 (3,20 - 10,60)	4,50	4,40 A+	2,09 [0,51 - 3,06]	1045	9,80						
2																										

Konfigurer Multi Split-systemet ditt raskt og enkelt via vårt nettbaserte verktøy og se alle de mulige kombinasjonene.



Free Multi-systemet Z 4x1 CU-4Z80TBE. Minimal tilkoblingskapasitet: 4,5 kW. Maksimal tilkoblingskapasitet: 14,7 kW · R32

Innendørs kapasitet	Kjølekapasitet (kW). Rom					EER	SEER ¹⁾	Tilført effekt merking	Å.É.	Strøm	Varmekapasitet (kW). Rom					COP	SCOP ¹⁾	Tilført effekt merking	Å.É.	Strøm
	A	B	C	D	Totalt (Min- Maks)	W/W		kW	kWh	230V	A	B	C	D	Totalt (Min- Maks)	W/W		kW	kWh	230V
16+16+20+50	1,25	1,25	1,57	3,93	8,00 (3,00 - 9,20)	4,28	7,90 A++	1,87 (0,62 - 2,65)	935	9,00	1,47	1,47	1,84	4,62	9,40 (4,20 - 10,60)	4,72	4,70 A++	1,99 (0,77 - 2,85)	995	9,40
16+16+20+60	1,14	1,14	1,43	4,29	8,00 (3,00 - 9,20)	4,28	7,90 A++	1,87 (0,62 - 2,65)	935	9,00	1,34	1,34	1,68	5,04	9,40 (4,20 - 10,60)	4,72	4,70 A++	1,99 (0,77 - 2,85)	995	9,40
16+16+20+71	1,04	1,04	1,30	4,62	8,00 (3,00 - 9,20)	4,28	7,90 A++	1,87 (0,62 - 2,66)	935	9,00	1,22	1,22	1,53	5,43	9,40 (4,20 - 10,60)	4,75	4,70 A++	1,98 (0,79 - 2,90)	990	9,30
16+16+25+25	1,56	1,56	2,44	2,44	8,00 (3,00 - 9,20)	4,04	7,90 A++	1,98 (0,53 - 2,87)	990	9,50	1,83	1,83	2,87	2,87	9,40 (4,20 - 10,60)	4,59	4,70 A++	2,05 (0,68 - 3,01)	1025	9,60
16+16+25+35	1,39	1,39	2,17	3,05	8,00 (3,00 - 9,20)	4,17	7,90 A++	1,92 (0,53 - 2,87)	960	9,20	1,63	1,63	2,55	3,59	9,40 (4,20 - 10,60)	4,63	4,70 A++	2,03 (0,69 - 2,98)	1015	9,50
16+16+25+42	1,29	1,29	2,02	3,40	8,00 (3,00 - 9,20)	4,17	7,90 A++	1,92 (0,56 - 2,87)	960	9,20	1,52	1,52	2,37	3,99	9,40 (4,20 - 10,60)	4,65	4,70 A++	2,02 (0,71 - 2,97)	1010	9,50
16+16+25+50	1,20	1,20	1,87	3,73	8,00 (3,00 - 9,20)	4,28	7,90 A++	1,87 (0,62 - 2,65)	935	9,00	1,41	1,41	2,20	4,38	9,40 (4,20 - 10,60)	4,72	4,70 A++	1,99 (0,77 - 2,85)	995	9,40
16+16+25+60	1,09	1,09	1,71	4,11	8,00 (3,00 - 9,20)	4,28	7,90 A++	1,87 (0,62 - 2,65)	935	9,00	1,29	1,29	2,01	4,81	9,40 (4,20 - 10,60)	4,72	4,70 A++	1,99 (0,77 - 2,85)	995	9,40
16+16+25+71	1,00	1,00	1,56	4,44	8,00 (3,00 - 9,20)	4,28	7,90 A++	1,87 (0,62 - 2,66)	935	9,00	1,18	1,18	1,84	5,20	9,40 (4,20 - 10,60)	4,75	4,70 A++	1,98 (0,79 - 2,90)	990	9,30
16+16+35+35	1,25	1,25	2,75	2,75	8,00 (3,00 - 9,20)	4,17	7,90 A++	1,92 (0,57 - 2,80)	960	9,20	1,47	1,47	3,23	3,23	9,40 (4,20 - 10,60)	4,68	4,70 A++	2,01 (0,72 - 2,95)	1005	9,40
16+16+35+42	1,17	1,17	2,57	3,09	8,00 (3,00 - 9,20)	4,17	7,90 A++	1,92 (0,57 - 2,80)	960	9,20	1,38	1,38	3,02	3,62	9,40 (4,20 - 10,60)	4,70	4,70 A++	2,00 (0,72 - 2,94)	1000	9,40
16+16+35+50	1,09	1,09	2,39	3,43	8,00 (3,00 - 9,20)	4,28	7,90 A++	1,87 (0,62 - 2,66)	935	9,00	1,29	1,29	2,81	4,01	9,40 (4,20 - 10,60)	4,75	4,70 A++	1,98 (0,80 - 2,89)	990	9,30
16+16+35+60	1,01	1,01	2,20	3,78	8,00 (3,00 - 9,20)	4,28	7,90 A++	1,87 (0,62 - 2,66)	935	9,00	1,18	1,18	2,59	4,45	9,40 (4,20 - 10,60)	4,75	4,70 A++	1,98 (0,80 - 2,89)	990	9,30
16+16+35+71	0,93	0,93	2,03	4,11	8,00 (3,00 - 9,20)	4,28	7,90 A++	1,87 (0,63 - 2,66)	935	9,00	1,09	1,09	2,38	4,84	9,40 (4,20 - 10,60)	4,77	4,70 A++	1,97 (0,80 - 2,87)	985	9,30
16+16+42+42	1,10	1,10	2,90	2,90	8,00 (3,00 - 9,20)	4,17	7,90 A++	1,92 (0,57 - 2,80)	960	9,20	1,30	1,30	3,40	3,40	9,40 (4,20 - 10,60)	4,70	4,70 A++	2,00 (0,72 - 2,93)	1000	9,40
16+16+42+50	1,03	1,03	2,71	3,23	8,00 (3,00 - 9,20)	4,28	7,90 A++	1,87 (0,62 - 2,66)	935	9,00	1,21	1,21	3,18	3,80	9,40 (4,20 - 10,60)	4,77	4,70 A++	1,97 (0,80 - 2,88)	985	9,30
16+16+42+60	0,96	0,96	2,51	3,57	8,00 (3,00 - 9,20)	4,28	7,90 A++	1,87 (0,62 - 2,66)	935	9,00	1,12	1,12	2,95	4,21	9,40 (4,20 - 10,60)	4,77	4,70 A++	1,97 (0,80 - 2,88)	985	9,30
16+16+42+71	0,88	0,88	2,32	3,92	8,00 (3,00 - 9,20)	4,28	7,90 A++	1,87 (0,63 - 2,66)	935	9,00	1,04	1,04	2,72	4,60	9,40 (4,20 - 10,60)	4,77	4,70 A++	1,97 (0,81 - 2,87)	985	9,30
16+16+50+50	0,97	0,97	3,03	3,03	8,00 (3,00 - 9,20)	4,26	7,90 A++	1,88 (0,69 - 2,60)	940	9,00	1,14	1,14	3,56	3,56	9,40 (4,20 - 10,60)	4,68	4,70 A++	2,01 (0,92 - 2,85)	1005	9,40
16+16+50+60	0,90	0,90	2,82	3,38	8,00 (3,00 - 9,20)	4,26	7,90 A++	1,88 (0,69 - 2,60)	940	9,00	1,06	1,06	3,31	3,97	9,40 (4,20 - 10,60)	4,68	4,70 A++	2,01 (0,92 - 2,85)	1005	9,40
16+20+20+20	1,60	2,00	2,00	2,00	7,60 (3,00 - 9,20)	4,06	7,90 A++	1,87 (0,53 - 2,87)	935	9,00	1,99	2,47	2,47	2,47	9,40 (4,20 - 10,60)	4,61	4,60 A++	2,04 (0,69 - 3,00)	1020	9,60
16+20+20+25	1,58	1,98	1,98	2,46	8,00 (3,00 - 9,20)	4,04	7,90 A++	1,98 (0,53 - 2,87)	990	9,50	1,86	2,32	2,32	2,90	9,40 (4,20 - 10,60)	4,61	4,70 A++	2,04 (0,69 - 3,00)	1020	9,60
16+20+20+35	1,41	1,76	1,76	3,07	8,00 (3,00 - 9,20)	4,17	7,90 A++	1,92 (0,57 - 2,80)	960	9,20	1,65	2,07	2,07	3,61	9,40 (4,20 - 10,60)	4,65	4,70 A++	2,02 (0,71 - 2,97)	1010	9,50
16+20+20+42	1,31	1,63	1,63	3,43	8,00 (3,00 - 9,20)	4,17	7,90 A++	1,92 (0,57 - 2,80)	960	9,20	1,53	1,92	1,92	4,03	9,40 (4,20 - 10,60)	4,68	4,70 A++	2,01 (0,71 - 2,96)	1005	9,40
16+20+20+50	1,21	1,51	1,51	3,77	8,00 (3,00 - 9,20)	4,28	7,90 A++	1,87 (0,62 - 2,65)	935	9,00	1,42	1,77	1,77	4,44	9,40 (4,20 - 10,60)	4,72	4,70 A++	1,99 (0,79 - 2,90)	995	9,40
16+20+20+60	1,10	1,38	1,38	4,14	8,00 (3,00 - 9,20)	4,28	7,90 A++	1,87 (0,62 - 2,65)	935	9,00	1,30	1,62	1,62	4,86	9,40 (4,20 - 10,60)	4,72	4,70 A++	1,99 (0,79 - 2,90)	995	9,40
16+20+20+71	1,01	1,26	1,26	4,47	8,00 (3,00 - 9,20)	4,28	7,90 A++	1,87 (0,63 - 2,66)	935	9,00	1,18	1,48	1,48	5,26	9,40 (4,20 - 10,60)	4,75	4,70 A++	1,98 (0,80 - 2,89)	990	9,30
16+20+25+25	1,48	1,86	2,33	2,33	8,00 (3,00 - 9,20)	4,04	7,90 A++	1,98 (0,53 - 2,87)	990	9,50	1,75	2,19	2,73	2,73	9,40 (4,20 - 10,60)	4,61	4,70 A++	2,04 (0,69 - 3,00)	1020	9,60
16+20+25+35	1,33	1,67	2,08	2,92	8,00 (3,00 - 9,20)	4,17	7,90 A++	1,92 (0,57 - 2,80)	960	9,20	1,57	1,96	2,45	3,42	9,40 (4,20 - 10,60)	4,65	4,70 A++	2,02 (0,71 - 2,97)	1010	9,50
16+20+25+42	1,24	1,55	1,94	3,27	8,00 (3,00 - 9,20)	4,17	7,90 A++	1,92 (0,57 - 2,80)	960	9,20	1,46	1,83	2,28	3,83	9,40 (4,20 - 10,60)	4,68	4,70 A++	2,01 (0,71 - 2,96)	1005	9,40
16+20+25+50	1,15	1,44	1,80	3,61	8,00 (3,00 - 9,20)	4,28	7,90 A++	1,87 (0,62 - 2,65)	935	9,00	1,35	1,69	2,12	4,24	9,40 (4,20 - 10,60)	4,72	4,70 A++	1,99 (0,79 - 2,90)	995	9,40
16+20+25+60	1,06	1,32	1,65	3,97	8,00 (3,00 - 9,20)	4,28	7,90 A++	1,87 (0,62 - 2,65)	935	9,00	1,24	1,55	1,94	4,67	9,40 (4,20 - 10,60)	4,72	4,70 A++	1,99 (0,79 - 2,90)	995	9,40
16+20+25+71	0,97	1,21	1,52	4,30	8,00 (3,00 - 9,20)	4,28	7,90 A++	1,87 (0,63 - 2,66)	935	9,00	1,14	1,42	1,78	5,06	9,40 (4,20 - 10,60)	4,75	4,70 A++	1,98 (0,80 - 2,89)	990	9,30
16+20+35+35	1,21	1,51	2,64	2,64	8,00 (3,00 - 9,20)	4,17	7,90 A++	1,92 (0,57 - 2,80)	960	9,20	1,42	1,78	3,10	3,10	9,40 (4,20 - 10,60)	4,70	4,70 A++	2,00 (0,72 - 2,94)	1000	9,40
16+20+35+42	1,13	1,42	2,48	2,97	8,00 (3,00 - 9,20)	4,17	7,90 A++	1,92 (0,57 - 2,80)	960	9,20	1,33	1,66	2,91	3,50	9,40 (4,20 - 10,60)	4,70	4,70 A++	2,00 (0,72 - 2,93)	1000	9,40
16+20+35+50	1,06	1,32	2,31	3,31	8,00 (3,00 - 9,20)	4,28	7,90 A++	1,87 (0,63 - 2,66)	935	9,00	1,24	1,55	2,72	3,89	9,40 (4,20 - 10,60)	4,77	4,70 A++	1,97 (0,80 - 2,88)	985	9,30
16+20+35+60	0,98	1,22	2,14	3,66	8,00 (3,00 - 9,20)	4,28	7,90 A++	1,87 (0,63 - 2,66)	935	9,00	1,15	1,44	2,51	4,30	9,40 (4,20 - 10,60)	4,77	4,70 A++	1,97 (0,80 - 2,88)	985	9,30
16+20+35+71	0,90	1,13	1,97	4,00	8,00 (3,00 - 9,20)	4,28	7,90 A++	1,87 (0,63 - 2,66)	935	9,00	1,06	1,32	2,32	4,70	9,40 (4,20 - 10,60)	4,77	4,70 A++	1,97 (0,81 - 2,87)	985	9,30
16+20+42+42	1,07	1,33	2,80	2,80	8,00 (3,00 - 9,20)	4,17	7,90 A++	1,92 (0,57 - 2,80)	960	9,20	1,25	1,57	3,29	3,29	9,40 (4,20 - 10,60)	4,72	4,70 A++	1,99 (0,72 - 2,92)	995	9,40
16+20+42+50	1,00	1,25	2,63	3,12	8,00 (3,00 - 9,20)	4,28	7,90 A++	1,87 (0,63 - 2,66)	935	9,00	1,18	1,47	3,0,							

Free Multi-systemet Z -kombinasjonstabeller

Free Multi-systemet Z 4x1 CU-4Z80TBE. Minimal tilkoblingskapasitet: 4,5 kW. Maksimal tilkoblingskapasitet: 14,7 kW · R32																						
Innendørs kapasitet	Kjølekapasitet (kW). Rom						EER	SEER ¹⁾	Tilført effekt merking	Å.E.	Strøm	Varmekapasitet (kW). Rom						COP	SCOP ¹⁾	Tilført effekt merking	Å.E.	Strøm
	A	B	C	D	Totallt (Min- Maks)	W/W			kW	kWh	230V	A	B	C	D	Totallt (Min- Maks)	W/W			kW	kWh	230V
20+20+25+71	1,18	1,18	1,47	4,17	8,00(3,00-9,20)	4,28	7,90 A++	1,87(0,63-2,66)	935	9,00	1,38	1,38	1,73	4,91	9,40(4,20-10,60)	4,77	4,70 A++	1,97(0,80-2,88)	985	9,30		
20+20+35+35	1,45	1,45	2,55	2,55	8,00(3,00-9,20)	4,17	7,90 A++	1,92(0,57-2,80)	960	9,20	1,71	1,71	2,99	2,99	9,40(4,20-10,60)	4,70	4,70 A++	2,00(0,72-2,93)	1000	9,40		
20+20+35+42	1,37	1,37	2,39	2,87	8,00(3,00-9,20)	4,17	7,90 A++	1,92(0,57-2,80)	960	9,20	1,61	1,61	2,81	3,37	9,40(4,20-10,60)	4,72	4,70 A++	1,99(0,72-2,92)	995	9,40		
20+20+35+50	1,28	1,28	2,24	3,20	8,00(3,00-9,20)	4,28	7,90 A++	1,87(0,63-2,66)	935	9,00	1,50	1,50	2,63	3,77	9,40(4,20-10,60)	4,77	4,70 A++	1,97(0,81-2,87)	985	9,30		
20+20+35+60	1,19	1,19	2,07	3,55	8,00(3,00-9,20)	4,28	7,90 A++	1,87(0,63-2,66)	935	9,00	1,39	1,39	2,44	4,18	9,40(4,20-10,60)	4,77	4,70 A++	1,97(0,81-2,87)	985	9,30		
20+20+35+71	1,10	1,10	1,92	3,88	8,00(3,00-9,20)	4,28	7,90 A++	1,87(0,63-2,66)	935	9,00	1,29	1,29	2,25	4,57	9,40(4,20-10,60)	4,70	4,70 A++	2,00(0,83-2,86)	1000	9,40		
20+20+42+42	1,29	1,29	2,71	2,71	8,00(3,00-9,20)	4,17	7,90 A++	1,92(0,57-2,80)	960	9,20	1,52	1,52	3,18	3,18	9,40(4,20-10,60)	4,75	4,70 A++	1,98(0,72-2,91)	990	9,30		
20+20+42+50	1,21	1,21	2,55	3,03	8,00(3,00-9,20)	4,28	7,90 A++	1,87(0,63-2,66)	935	9,00	1,42	1,42	2,99	3,57	9,40(4,20-10,60)	4,70	4,70 A++	2,00(0,81-2,86)	1000	9,40		
20+20+42+60	1,13	1,13	2,37	3,37	8,00(3,00-9,20)	4,28	7,90 A++	1,87(0,63-2,66)	935	9,00	1,32	1,32	2,78	3,98	9,40(4,20-10,60)	4,70	4,70 A++	2,00(0,81-2,86)	1000	9,40		
20+20+50+50	1,14	1,14	2,86	2,86	8,00(3,00-9,20)	4,23	7,90 A++	1,89(0,70-2,60)	945	9,00	1,34	1,34	3,36	3,36	9,40(4,20-10,60)	4,68	4,70 A++	2,01(0,94-2,89)	1005	9,40		
20+25+25+25	1,67	2,11	2,11	2,11	8,00(3,00-9,20)	4,04	7,90 A++	1,98(0,53-2,87)	990	9,50	1,99	2,47	2,47	2,47	9,40(4,20-10,60)	4,63	4,70 A++	2,03(0,69-2,99)	1015	9,50		
20+25+25+35	1,52	1,90	1,90	2,68	8,00(3,00-9,20)	4,17	7,90 A++	1,92(0,57-2,80)	960	9,20	1,79	2,24	2,24	3,13	9,40(4,20-10,60)	4,68	4,70 A++	2,01(0,71-2,96)	1005	9,40		
20+25+25+42	1,43	1,79	1,79	2,99	8,00(3,00-9,20)	4,17	7,90 A++	1,92(0,57-2,80)	960	9,20	1,68	2,10	2,10	3,52	9,40(4,20-10,60)	4,68	4,70 A++	2,01(0,72-2,95)	1005	9,40		
20+25+25+50	1,33	1,67	1,67	3,33	8,00(3,00-9,20)	4,28	7,90 A++	1,87(0,62-2,65)	935	9,00	1,57	1,96	1,96	3,91	9,40(4,20-10,60)	4,75	4,70 A++	1,98(0,80-2,89)	990	9,30		
20+25+25+60	1,23	1,54	1,54	3,69	8,00(3,00-9,20)	4,28	7,90 A++	1,87(0,62-2,65)	935	9,00	1,45	1,81	1,81	4,33	9,40(4,20-10,60)	4,75	4,70 A++	1,98(0,80-2,89)	990	9,30		
20+25+25+71	1,13	1,42	1,42	4,03	8,00(3,00-9,20)	4,28	7,90 A++	1,87(0,63-2,66)	935	9,00	1,33	1,67	1,67	4,73	9,40(4,20-10,60)	4,77	4,70 A++	1,97(0,80-2,88)	985	9,30		
20+25+35+35	1,39	1,75	2,43	2,43	8,00(3,00-9,20)	4,17	7,90 A++	1,92(0,57-2,80)	960	9,20	1,63	2,05	2,86	2,86	9,40(4,20-10,60)	4,70	4,70 A++	2,00(0,72-2,93)	1000	9,40		
20+25+35+42	1,31	1,64	2,30	2,75	8,00(3,00-9,20)	4,17	7,90 A++	1,92(0,57-2,80)	960	9,20	1,54	1,93	2,70	3,23	9,40(4,20-10,60)	4,72	4,70 A++	1,99(0,72-2,92)	995	9,40		
20+25+35+50	1,23	1,54	2,15	3,08	8,00(3,00-9,20)	4,28	7,90 A++	1,87(0,63-2,66)	935	9,00	1,45	1,81	2,53	3,61	9,40(4,20-10,60)	4,77	4,70 A++	1,97(0,81-2,87)	985	9,30		
20+25+35+60	1,14	1,43	2,00	3,43	8,00(3,00-9,20)	4,28	7,90 A++	1,87(0,63-2,66)	935	9,00	1,34	1,68	2,35	4,03	9,40(4,20-10,60)	4,77	4,70 A++	1,97(0,81-2,87)	985	9,30		
20+25+42+42	1,24	1,56	2,60	2,60	8,00(3,00-9,20)	4,17	7,90 A++	1,92(0,57-2,80)	960	9,20	1,46	1,82	3,06	3,06	9,40(4,20-10,60)	4,75	4,70 A++	1,98(0,72-2,91)	990	9,30		
20+25+42+50	1,17	1,46	2,45	2,92	8,00(3,00-9,20)	4,28	7,90 A++	1,87(0,63-2,66)	935	9,00	1,37	1,72	2,88	3,43	9,40(4,20-10,60)	4,70	4,70 A++	2,00(0,81-2,86)	1000	9,40		
20+25+42+60	1,09	1,36	2,29	3,26	8,00(3,00-9,20)	4,28	7,90 A++	1,87(0,63-2,66)	935	9,00	1,28	1,60	2,69	3,83	9,40(4,20-10,60)	4,70	4,70 A++	2,00(0,81-2,86)	1000	9,40		
20+25+50+50	1,10	1,38	2,76	2,76	8,00(3,00-9,20)	4,23	7,90 A++	1,89(0,70-2,60)	945	9,00	1,30	1,62	3,24	3,24	9,40(4,20-10,60)	4,68	4,70 A++	2,01(0,94-2,89)	1005	9,40		
20+35+35+35	1,28	2,24	2,24	2,24	8,00(3,00-9,20)	4,17	7,90 A++	1,92(0,57-2,72)	960	9,20	1,51	2,63	2,63	2,63	9,40(4,20-10,60)	4,75	4,70 A++	1,98(0,75-2,90)	990	9,30		
20+35+35+42	1,21	2,12	2,12	2,55	8,00(3,00-9,20)	4,17	7,90 A++	1,92(0,57-2,72)	960	9,20	1,42	2,49	2,49	3,00	9,40(4,20-10,60)	4,77	4,70 A++	1,97(0,75-2,89)	985	9,30		
20+35+35+50	1,14	2,00	2,00	2,86	8,00(3,00-9,20)	4,28	7,90 A++	1,87(0,63-2,66)	935	9,00	1,34	2,35	2,35	3,36	9,40(4,20-10,60)	4,70	4,70 A++	2,00(0,84-2,85)	1000	9,40		
20+35+42+42	1,15	2,01	2,42	2,42	8,00(3,00-9,20)	4,17	7,90 A++	1,92(0,57-2,72)	960	9,20	1,35	2,37	2,84	2,84	9,40(4,20-10,60)	4,77	4,70 A++	1,97(0,76-2,88)	985	9,30		
20+35+42+50	1,09	1,90	2,29	2,72	8,00(3,00-9,20)	4,28	7,90 A++	1,87(0,63-2,66)	935	9,00	1,28	2,24	2,69	3,19	9,40(4,20-10,60)	4,72	4,70 A++	1,99(0,85-2,84)	995	9,40		
20+42+42+42	1,10	2,30	2,30	2,30	8,00(3,00-9,20)	4,28	7,90 A++	1,87(0,58-2,72)	935	9,00	1,30	2,70	2,70	2,70	9,40(4,20-10,60)	4,70	4,70 A++	2,00(0,76-2,87)	1000	9,40		
25+25+25+25	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00(3,00-9,20)	4,04	7,90 A++	1,98(0,53-2,87)	990	9,50	2,35	2,35	2,35	2,35	9,40(4,20-10,60)	4,63	4,70 A++	2,03(0,69-2,99)	1015	9,50		
25+25+25+35	1,82	1,82	1,82	2,54	8,00(3,00-9,20)	4,17	7,90 A++	1,92(0,57-2,80)	960	9,20	2,14	2,14	2,14	2,98	9,40(4,20-10,60)	4,68	4,70 A++	2,01(0,71-2,96)	1005	9,40		
25+25+25+42	1,71	1,71	1,71	2,87	8,00(3,00-9,20)	4,17	7,90 A++	1,92(0,57-2,80)	960	9,20	2,01	2,01	2,01	3,37	9,40(4,20-10,60)	4,68	4,70 A++	2,01(0,72-2,95)	1005	9,40		
25+25+25+50	1,60	1,60	1,60	3,20	8,00(3,00-9,20)	4,28	7,90 A++	1,87(0,62-2,65)	935	9,00	1,88	1,88	1,88	3,76	9,40(4,20-10,60)	4,75	4,70 A++	1,98(0,80-2,89)	990	9,30		
25+25+25+60	1,48	1,48	1,48	3,56	8,00(3,00-9,20)	4,28	7,90 A++	1,87(0,62-2,65)	935	9,00	1,74	1,74	1,74	4,18	9,40(4,20-10,60)	4,75	4,70 A++	1,98(0,80-2,89)	990	9,30		
25+25+25+71	1,37	1,37	1,37	3,89	8,00(3,00-9,20)	4,28	7,90 A++	1,87(0,63-2,66)	935	9,00	1,61	1,61	1,61	4,57	9,40(4,20-10,60)	4,77	4,70 A++	1,97(0,80-2,88)	985	9,30		
25+25+35+35	1,67	1,67	2,33	2,33	8,00(3,00-9,20)	4,17	7,90 A++	1,92(0,57-2,80)	960	9,20	1,96	1,96	2,74	2,74	9,40(4,20-10,60)	4,70	4,70 A++	2,00(0,72-2,93)	1000	9,40		
25+25+35+42	1,57	1,57	2,20	2,66	8,00(3,00-9,20)	4,17	7,90 A++	1,92(0,57-2,80)	960	9,20	1,85	1,85	2,59	3,11	9,40(4,20-10,60)	4,72	4,70 A++	1,99(0,72-2,92)	995	9,40		
25+25+35+50	1,48	1,48	2,07	2,97	8,00(3,00-9,20)	4,28	7,90 A++	1,87(0,63-2,66)	935	9,00	1,74	1,74	2,44	3,48	9,40(4,20-10,60)	4,77	4,70 A++	1,97(0,81-2,87)	985	9,30		
25+25+35+60	1,38	1,38	1,93	3,31	8,00(3,00-9,20)	4,28	7,90 A++	1,87(0,63-2,66)	935	9,00	1,62	1,62	2,27	3,89	9,40(4,20-10,60)	4,77	4,70 A++	1,97(0,81-2,87)	985	9,30		
25+25+42+42	1,49	1,49	2,51	2,51	8,00(3,00-9,20)	4,17	7,90 A++	1,92(0,57-2,80)	960													

Konfigurer Multi Split-systemet ditt raskt og enkelt via vårt nettbaserte verktøy og se alle de mulige kombinasjonene.



Free Multi-systemet Z 5x1 CU-5Z90TBE. Minimal tilkoblingskapasitet: 4,5 kW. Maksimal tilkoblingskapasitet: 18,3 kW · R32

Innendørs kapasitet	Kjølekapasitet (kW). Rom							EER	SEER ¹⁾	Tilført effekt merking			Å.E.	Strøm		Varmekapasitet (kW). Rom							COP	SCOP ¹⁾	Tilført effekt merking			Å.E.	Strøm	
	A	B	C	D	E	Totalt (Min-Maks)	W/W			kW	kWh	230 V		A	B	C	D	E	Totalt (Min-Maks)	W/W	kW	kWh			230 V					
1 Rom																														
16	1,60					1,60(1,30-2,30)	4,00			0,40(0,25-0,64)	200	2,00	2,60						2,60(1,20-3,20)	4,33				0,60(0,30-0,96)	300	3,00				
20	2,00					2,00(1,80-2,90)	4,00			0,50(0,34-0,81)	250	2,50	3,20						3,20(1,20-4,10)	4,32				0,74(0,30-1,23)	370	3,70				
25	2,50					2,50(1,80-2,90)	3,97			0,63(0,34-0,81)	315	3,20	3,60						3,60(1,20-4,30)	3,83				0,94(0,30-1,23)	470	4,70				
35	3,50					3,50(1,80-4,10)	3,72			0,94(0,34-1,36)	470	4,50	4,50						4,50(1,20-5,80)	3,66				1,23(0,30-2,10)	615	6,00				
42	4,20					4,20(1,80-4,50)	3,07			1,37(0,34-1,99)	685	6,40	5,60						5,60(1,20-6,80)	3,26				1,72(0,30-2,93)	860	8,00				
50	5,00					5,00(1,90-5,70)	3,23			1,55(0,34-2,13)	775	7,20	6,80						6,80(1,20-6,90)	3,24				2,10(0,30-2,52)	1050	9,70				
60	6,00					6,00(1,90-6,20)	2,96			2,03(0,34-2,33)	1015	9,20	8,50						8,50(1,30-9,00)	3,54				2,40(0,62-2,55)	1200	11,10				
71	7,10					7,10(2,00-7,20)	2,81			2,53(0,37-2,77)	1265	11,40	8,70						8,70(1,40-9,20)	3,41				2,55(0,68-2,72)	1275	11,80				
2 Rom																														
16+16	1,60	1,60				3,20(2,40-5,80)	4,85	5,60 A+		0,66(0,27-1,74)	330	3,40	2,35	2,35					4,70(2,00-8,20)	3,88	3,80 A		1,21(0,22-2,41)	605	5,80					
16+20	1,60	2,00				3,60(2,40-5,80)	4,56	5,60 A+		0,79(0,27-1,74)	395	4,00	2,31	2,89					5,20(2,00-8,20)	3,80	3,80 A		1,37(0,22-2,40)	685	6,50					
16+25	1,60	2,50				4,10(2,40-5,80)	4,27	5,60 A+		0,96(0,27-1,74)	480	4,70	2,19	3,41					5,60(2,00-8,20)	3,73	3,80 A		1,50(0,22-2,40)	750	7,10					
16+35	1,60	3,50				5,10(2,40-5,80)	3,86	5,60 A+		1,32(0,26-1,68)	660	6,40	2,01	4,39					6,40(2,00-8,60)	3,79	3,80 A		1,69(0,21-2,48)	845	8,00					
16+42	1,60	4,20				5,80(2,40-6,70)	3,56	5,60 A+		1,63(0,26-2,13)	815	7,90	2,04	5,36					7,40(2,00-10,10)	3,72	3,80 A		1,99(0,21-3,03)	995	9,40					
16+50	1,60	5,00				6,60(2,40-7,20)	3,59	6,10 A++		1,84(0,25-2,13)	920	8,80	2,06	6,44					8,50(2,00-11,00)	3,86	4,00 A+		2,20(0,16-3,04)	1100	10,30					
16+60	1,60	6,00				7,60(2,40-8,60)	3,21	6,10 A++		2,37(0,25-3,08)	1185	11,30	2,11	7,89					10,00(2,00-11,00)	3,75	4,00 A+		2,67(0,16-3,04)	1335	12,50					
16+71	1,60	7,10				8,70(2,50-9,10)	2,98	6,10 A++		2,92(0,27-3,16)	1460	14,00	1,88	8,32					10,20(2,00-13,00)	3,82	4,00 A+		2,67(0,16-3,83)	1335	12,50					
20+20	2,00	2,00				4,00(2,40-5,80)	4,35	5,60 A+		0,92(0,26-1,68)	460	4,50	2,90	2,90					5,80(2,00-8,20)	3,79	3,80 A		1,53(0,22-2,39)	765	7,30					
20+25	2,00	2,50				4,50(2,40-5,80)	4,02	5,60 A+		1,12(0,26-1,68)	560	5,50	2,71	3,39					6,10(2,00-8,20)	3,77	3,80 A		1,62(0,22-2,39)	810	7,70					
20+35	2,00	3,50				5,50(2,40-5,80)	3,74	5,60 A+		1,47(0,26-1,63)	735	7,10	2,51	4,39					6,90(2,00-8,60)	3,81	3,80 A		1,81(0,21-2,42)	905	8,50					
20+42	2,00	4,20				6,20(2,40-7,20)	3,37	5,60 A+		1,84(0,26-2,49)	920	8,80	2,55	5,35					7,90(2,00-11,00)	3,66	3,80 A		2,16(0,20-3,23)	1080	10,20					
20+50	2,00	5,00				7,00(2,40-8,10)	3,59	6,10 A++		1,95(0,25-2,61)	975	9,30	2,57	6,43					9,00(2,00-11,00)	3,98	4,00 A+		2,26(0,16-2,98)	1130	10,60					
20+60	2,00	6,00				8,00(2,40-8,60)	3,14	6,10 A++		2,55(0,25-3,01)	1275	12,20	2,60	7,80					10,40(2,00-11,90)	3,88	4,00 A+		2,68(0,16-3,33)	1340	12,60					
20+71	1,98	7,02				9,00(2,50-10,00)	2,88	6,10 A++		3,12(0,27-4,03)	1560	14,90	2,29	8,11					10,40(2,00-13,00)	3,97	4,00 A+		2,62(0,16-3,82)	1310	12,30					
25+25	2,50	2,50				5,00(2,40-5,80)	3,94	5,60 A+		1,27(0,26-1,68)	635	6,10	3,25	3,25					6,50(2,00-8,60)	3,82	3,80 A		1,70(0,22-2,50)	850	8,10					
25+35	2,50	3,50				6,00(2,40-6,70)	3,47	5,60 A+		1,73(0,26-2,13)	865	8,40	3,04	4,26					7,30(2,00-10,10)	3,76	3,80 A		1,94(0,21-3,03)	970	9,10					
25+42	2,50	4,20				6,70(2,40-7,20)	3,15	5,60 A+		2,13(0,26-2,49)	1065	10,20	3,10	5,20					8,30(2,00-11,00)	3,61	3,80 A		2,30(0,20-3,23)	1150	10,80					
25+50	2,50	5,00				7,50(2,40-8,60)	3,33	6,10 A++		2,25(0,25-3,01)	1125	10,80	3,13	6,27					9,40(2,00-11,00)	3,84	4,00 A+		2,45(0,16-2,98)	1225	11,50					
25+60	2,50	6,00				8,50(2,50-9,10)	2,89	6,10 A++		2,94(0,27-3,29)	1470	14,10	3,06	7,34					10,40(2,00-13,00)	3,88	4,00 A+		2,68(0,16-3,83)	1340	12,60					
25+71	2,34	6,66				9,00(2,50-10,10)	2,88	6,10 A++		3,12(0,27-4,18)	1560	14,90	2,71	7,69					10,40(2,00-13,00)	3,97	4,00 A+		2,62(0,16-3,82)	1310	12,30					
35+35	3,50	3,50				7,00(2,40-8,10)	3,11	5,60 A+		2,25(0,26-3,06)	1125	10,80	4,05	4,05					8,10(2,00-11,00)	3,70	3,80 A		2,19(0,20-3,22)	1095	10,30					
35+42	3,50	4,20				7,70(2,40-8,60)	2,88	5,60 A+		2,67(0,26-3,55)	1335	12,80	4,14	4,96					9,10(2,00-11,00)	3,65	3,80 A		2,49(0,20-3,16)	1245	11,70					
35+50	3,50	5,00				8,50(2,50-9,10)	3,02	6,10 A++		2,81(0,27-3,16)	1405	13,50	4,20	6,00					10,20(2,00-13,00)	3,94	4,00 A+		2,59(0,16-3,81)	1295	12,20					
35+60	3,32	5,68				9,00(2,50-10,10)	2,82	6,10 A++		3,19(0,27-4,18)	1595	15,30	3,83	6,57					10,40(2,00-13,00)	3,98	4,00 A+		2,61(0,16-3,81)	1305	12,30					
35+71	2,97	6,03				9,00(2,50-10,40)	3,01	6,10 A++		2,99(0,27-4,34)	1495	14,30	3,43	6,97					10,40(2,00-13,80)	4,02	4,00 A+		2,59(0,16-4,14)	1295	12,20					
42+42	4,20	4,20				8,40(2,50-9,10)	2,51	5,60 A+		3,34(0,28-3,96)	1670	16,00	5,05	5,05					10,10(2,00-13,00)	3,62	3,80 A		2,79(0,19-3,99)	1395	13,10					
42+50	4,11	4,89				9,00(2,50-10,00)	2,88	6,10 A++		3,12(0,27-4,03)	1560	14,90	4,75	5,65					10,40(2,00-13,00)	4,00	4,00 A+		2,60(0,16-3,74)	1300	12,20					
42+60	3,71	5,29				9,00(2,50-10,40)	2,88	6,10 A++		3,12(0,27-4,33)	1560	14,90	4,28	6,12					10,40(2,00-13,80)	4,00	4,00 A+		2,60(0,16-4,15)	1300	12,20					
42+71	3,35	5,65				9,00(2,50-10,40)	3,01	6,10 A++		2,99(0,27-4,34)	1495	14,30	3,87	6,53					10,40(2,00-13,80)	4,03	4,00 A+		2,58(0,16-4,13)	1290	12,10					
50+50	4,50	4,50				9,00(2,50-10,40)	3,38	6,10 A++		2,66(0,26-3,61)	1330	12,70	5,20	5,20					10,40(2,00-13,80)	4,28	4,00 A+		2,43(0,17-3,90)	1215	11,40					
50+60	4,09	4,91				9,00(2,50-10,40)	3,38	6,10 A++		2,66(0,26-3,61)	1330	12,70	4,73	5,67					10,40(2,00-13,80)	4,28	4,00 A+		2,43(0,17-3,90)	1215	11,40					
50+71	3,72	5,28				9,00(2,50-10,40)	3,46	6,10 A++		2,60(0,26-3,48)	1300	12,40	4,30	6,10					10,40(2,00-13,80)	4,32	4,00 A+		2,41(0,17-3,89)	1205	11,30					
60+60	4,50	4,50				9,00(2,50-10,40)	3,38	6,10 A++		2,66(0,26-3,61)	1330	12,70	5,20	5,20					10,40(2,00-13,80)	4,28	4,00 A+		2,43(0,17-3,90)	1215	11,40					
60+71	4,12	4,88				9,00(2,50-10,40)	3,46	6,10 A++		2,60(0,26-3,48)	1300	12,40	4,76	5,64					10,40(2,00-13,80)	4,32	4,00 A+		2,41(0,17-3,89)	1205	11,30					
71+71	4,50	4,50				9,00(2,50-10,40)	3,64	6,10 A++		2,47,																				

Free Multi-systemet Z -kombinasjonstabeller

Free Multi-systemet Z 5x1 CU-5Z90TB.E. Minimal tilkoblingskapasitet: 4,5 kW. Maksimal tilkoblingskapasitet: 18,3 kW · R32

Innendørs kapasitet	Kjølekapasitet (kW). Rom							EER	SEER ¹⁾	Tilført effekt merking	Å.E.	Strøm	Varmekapasitet (kW). Rom							COP	SCOP ¹⁾	Tilført effekt merking	Å.E.	Strøm
	A	B	C	D	E	Totalt (Min- Maks)	W/W						A	B	C	D	E	Totalt (Min- Maks)	W/W					
16+60+60	1,06	3,97	3,97			9,00(3,00-10,70)	4,17	7,20 A++	2,16(0,40-2,94)	1080	10,30	1,22	4,59	4,59			10,40(2,70-14,10)	4,79	4,20 A+	2,17(0,30-3,67)	1085	10,20		
16+60+71	0,98	3,67	4,35			9,00(3,00-10,70)	4,15	7,20 A++	2,17(0,40-2,87)	1085	10,40	1,13	4,24	5,03			10,40(2,70-14,10)	4,81	4,20 A+	2,16(0,31-3,65)	1080	10,20		
16+71+71	0,92	4,04	4,04			9,00(3,00-10,70)	4,27	7,20 A++	2,11(0,40-2,81)	1055	10,10	1,06	4,67	4,67			10,40(2,70-14,40)	4,75	4,20 A+	2,19(0,32-3,75)	1095	10,30		
20+20+20	2,00	2,00	2,00			6,00(2,90-8,50)	4,32	7,20 A++	1,39(0,31-2,55)	695	6,70	2,86	2,86	2,86			8,58(2,70-12,30)	4,33	4,10 A+	1,98(0,23-3,35)	990	9,30		
20+20+25	2,00	2,00	2,50			6,50(2,90-8,50)	4,06	7,20 A++	1,60(0,31-2,55)	800	7,70	2,77	2,77	3,46			9,00(2,70-12,30)	4,25	4,10 A+	2,12(0,23-3,35)	1060	10,00		
20+20+35	2,00	2,00	3,50			7,50(2,90-8,50)	3,85	7,20 A++	1,95(0,34-2,49)	975	9,30	2,61	2,61	4,58			9,80(2,70-12,30)	4,12	4,10 A+	2,38(0,23-3,26)	1190	11,20		
20+20+42	2,00	2,00	4,20			8,20(2,90-8,70)	3,57	7,20 A++	2,30(0,34-2,54)	1150	11,00	2,54	2,54	5,32			10,40(2,70-12,90)	4,24	4,10 A+	2,45(0,23-3,53)	1225	11,50		
20+20+50	2,00	2,00	5,00			9,00(2,90-9,60)	3,73	7,20 A++	2,41(0,34-2,62)	1205	11,50	2,31	2,31	5,78			10,40(2,70-13,60)	4,54	4,20 A+	2,29(0,25-3,62)	1145	10,80		
20+20+60	1,80	1,80	5,40			9,00(2,90-10,70)	3,73	7,20 A++	2,41(0,34-3,41)	1205	11,50	2,08	2,08	6,24			10,40(2,70-13,60)	4,54	4,20 A+	2,29(0,25-3,62)	1145	10,80		
20+20+71	1,62	1,62	5,76			9,00(2,90-10,70)	3,83	7,20 A++	2,35(0,34-3,27)	1175	11,20	1,87	1,87	6,66			10,40(2,70-13,80)	4,56	4,20 A+	2,28(0,25-3,71)	1140	10,70		
20+25+25	2,00	2,50	2,50			7,00(2,90-8,50)	3,93	7,20 A++	1,78(0,31-2,55)	890	8,50	2,68	3,36	3,36			9,40(2,70-12,30)	4,16	4,10 A+	2,26(0,23-3,35)	1130	10,60		
20+25+35	2,00	2,50	3,50			8,00(2,90-8,50)	3,67	7,20 A++	2,18(0,34-2,49)	1090	10,40	2,55	3,19	4,46			10,20(2,70-12,90)	4,16	4,10 A+	2,45(0,23-3,54)	1225	11,50		
20+25+42	2,00	2,50	4,20			8,70(2,90-9,60)	3,43	7,20 A++	2,54(0,34-3,00)	1270	12,20	2,39	2,99	5,02			10,40(2,70-13,60)	4,24	4,20 A+	2,45(0,23-3,87)	1225	11,50		
20+25+50	1,89	2,37	4,74			9,00(2,90-10,10)	3,73	7,20 A++	2,41(0,34-2,94)	1205	11,50	2,19	2,74	5,47			10,40(2,70-13,60)	4,54	4,20 A+	2,29(0,25-3,62)	1145	10,80		
20+25+60	1,71	2,14	5,15			9,00(2,90-10,70)	3,73	7,20 A++	2,41(0,34-3,41)	1205	11,50	1,98	2,48	5,94			10,40(2,70-13,80)	4,54	4,20 A+	2,29(0,25-3,73)	1145	10,80		
20+25+71	1,55	1,94	5,51			9,00(2,90-10,70)	3,83	7,20 A++	2,35(0,34-3,27)	1175	11,20	1,79	2,24	6,37			10,40(2,70-13,80)	4,56	4,20 A+	2,28(0,25-3,71)	1140	10,70		
20+35+35	2,00	3,50	3,50			9,00(2,90-9,60)	3,38	7,20 A++	2,66(0,34-2,93)	1330	12,70	2,32	4,04	4,04			10,40(2,70-13,60)	4,28	4,20 A+	2,43(0,24-3,85)	1215	11,40		
20+35+42	1,85	3,25	3,90			9,00(2,90-10,70)	3,38	7,20 A++	2,66(0,34-3,91)	1330	12,70	2,14	3,75	4,51			10,40(2,70-13,60)	4,30	4,20 A+	2,42(0,24-3,78)	1210	11,40		
20+35+50	1,71	3,00	4,29			9,00(2,90-10,70)	3,83	7,20 A++	2,35(0,34-3,34)	1175	11,20	1,98	3,47	4,95			10,40(2,70-13,80)	4,60	4,20 A+	2,26(0,27-3,70)	1130	10,60		
20+35+60	1,56	2,74	4,70			9,00(2,90-10,70)	3,83	7,20 A++	2,35(0,34-3,34)	1175	11,20	1,81	3,17	5,42			10,40(2,70-13,80)	4,60	4,20 A+	2,26(0,27-3,70)	1130	10,60		
20+35+71	1,43	2,50	5,07			9,00(2,90-10,70)	3,95	7,20 A++	2,28(0,37-3,20)	1140	10,90	1,65	2,89	5,86			10,40(2,70-13,80)	4,62	4,20 A+	2,25(0,27-3,68)	1125	10,60		
20+42+42	1,74	3,63	3,63			9,00(2,90-10,70)	3,46	7,20 A++	2,60(0,34-3,91)	1300	12,40	2,00	4,20	4,20			10,40(2,70-13,60)	4,32	4,20 A+	2,41(0,24-3,77)	1205	11,30		
20+42+50	1,60	3,38	4,02			9,00(2,90-10,70)	3,83	7,20 A++	2,35(0,34-3,27)	1175	11,20	1,86	3,90	4,64			10,40(2,70-13,80)	4,60	4,20 A+	2,26(0,27-3,68)	1130	10,60		
20+42+60	1,47	3,10	4,43			9,00(2,90-10,70)	3,83	7,20 A++	2,35(0,34-3,27)	1175	11,20	1,70	3,58	5,12			10,40(2,70-13,80)	4,60	4,20 A+	2,26(0,27-3,68)	1130	10,60		
20+42+71	1,35	2,84	4,81			9,00(2,90-10,70)	3,95	7,20 A++	2,28(0,37-3,20)	1140	10,90	1,56	3,28	5,56			10,40(2,70-14,10)	4,64	4,20 A+	2,24(0,27-3,78)	1120	10,50		
20+50+50	1,50	3,75	3,75			9,00(2,90-10,70)	4,17	7,20 A++	2,16(0,37-2,94)	1080	10,30	1,74	4,33	4,33			10,40(2,70-13,80)	4,81	4,20 A+	2,16(0,31-3,48)	1080	10,20		
20+50+60	1,38	3,46	4,16			9,00(2,90-10,70)	4,17	7,20 A++	2,16(0,37-2,94)	1080	10,30	1,60	4,00	4,80			10,40(2,70-14,10)	4,81	4,20 A+	2,16(0,31-3,65)	1080	10,20		
20+50+71	1,28	3,19	4,53			9,00(3,00-10,70)	4,15	7,20 A++	2,17(0,40-2,87)	1085	10,40	1,48	3,69	5,23			10,40(2,70-14,10)	4,75	4,20 A+	2,19(0,32-3,64)	1095	10,30		
20+60+60	1,28	3,86	3,86			9,00(3,00-10,70)	4,17	7,20 A++	2,16(0,40-2,94)	1080	10,30	1,48	4,46	4,46			10,40(2,70-14,10)	4,81	4,20 A+	2,16(0,31-3,65)	1080	10,20		
20+60+71	1,19	3,58	4,23			9,00(3,00-10,70)	4,15	7,20 A++	2,17(0,40-2,87)	1085	10,40	1,38	4,13	4,89			10,40(2,70-14,40)	4,75	4,20 A+	2,19(0,32-3,75)	1095	10,30		
20+71+71	1,12	3,94	3,94			9,00(3,00-10,70)	4,27	7,20 A++	2,11(0,41-2,81)	1055	10,10	1,28	4,56	4,56			10,40(2,70-14,40)	4,77	4,20 A+	2,18(0,33-3,74)	1090	10,20		
25+25+25	2,50	2,50	2,50			7,50(2,90-8,50)	3,73	7,20 A++	2,01(0,31-2,55)	1005	9,60	3,23	3,23	3,23			9,69(2,70-12,30)	4,02	4,10 A+	2,41(0,23-3,35)	1205	11,30		
25+25+35	2,50	2,50	3,50			8,50(2,90-9,60)	3,41	7,20 A++	2,49(0,34-3,00)	1245	11,90	3,06	3,06	4,28			10,40(2,70-13,60)	4,23	4,20 A+	2,46(0,23-3,89)	1230	11,60		
25+25+42	2,45	2,45	4,10			9,00(2,90-10,10)	3,30	7,20 A++	2,73(0,34-3,40)	1365	13,10	2,83	2,83	4,74			10,40(2,70-13,60)	4,24	4,20 A+	2,45(0,23-3,87)	1225	11,50		
25+25+50	2,25	2,25	4,50			9,00(2,90-10,70)	3,73	7,20 A++	2,41(0,34-3,41)	1205	11,50	2,60	2,60	5,20			10,40(2,70-13,60)	4,54	4,20 A+	2,29(0,25-3,62)	1145	10,80		
25+25+60	2,05	2,05	4,90			9,00(2,90-10,70)	3,73	7,20 A++	2,41(0,34-3,41)	1205	11,50	2,36	2,36	5,68			10,40(2,70-13,80)	4,54	4,20 A+	2,29(0,25-3,73)	1145	10,80		
25+25+71	1,86	1,86	5,28			9,00(2,90-10,70)	3,83	7,20 A++	2,35(0,34-3,27)	1175	11,20	2,15	2,15	6,10			10,40(2,70-13,80)	4,56	4,20 A+	2,28(0,25-3,71)	1140	10,70		
25+35+35	2,36	3,32	3,32			9,00(2,90-10,10)	3,38	7,20 A++	2,66(0,34-3,33)	1330	12,70	2,74	3,83	3,83			10,40(2,70-13,60)	4,28	4,20 A+	2,43(0,24-3,85)	1215	11,40		
25+35+42	2,20	3,09	3,71			9,00(2,90-10,70)	3,38	7,20 A++	2,66(0,34-3,91)	1330	12,70	2,55	3,57	4,28			10,40(2,70-13,60)	4,30	4,20 A+	2,42(0,24-3,78)	1210	11,40		
25+35+50	2,05	2,86	4,09			9,00(2,90-10,70)	3,83	7,20 A++	2,35(0,34-3,34)	1175	11,20	2,36	3,31	4,73			10,40(2,70-13,80)	4,60	4,20 A+	2,26(0,27-3,70)	1130	10,6		

Konfigurer Multi Split-systemet ditt raskt og enkelt via vårt nettbaserte verktøy og se alle de mulige kombinasjonene.



Free Multi-systemet Z 5x1 CU-5Z90TBE. Minimal tilkoblingskapasitet: 4,5 kW. Maksimal tilkoblingskapasitet: 18,3 kW · R32

Innendørs kapasitet	Kjølekapasitet (kW). Rom							EER	SEER ¹⁾	Tilført effekt merking		Å.E.	Strøm	Varmekapasitet (kW). Rom							COP	SCOP ¹⁾	Tilført effekt merking		Å.E.	Strøm			
	A	B	C	D	E	Totalt (Min-Maks)	W/W			kW	kWh		230 V	A	B	C	D	E	Totalt (Min-Maks)	W/W			kW	kWh	230 V				
50+60+71	2,49	2,98	3,53			9,00(3,00-10,70)	4,37	7,20 A++	2,06	[0,47-2,69]	1030	9,90	2,87	3,45	4,08			10,40(2,70-14,40)	4,86	4,20 A+	2,14	[0,41-3,63]	1070	10,10					
60+60+60	3,00	3,00	3,00			9,00(3,00-10,70)	4,37	7,20 A++	2,06	[0,44-2,68]	1030	9,90	3,46	3,46	3,46			10,38(2,70-14,40)	4,83	4,20 A+	2,15	[0,40-3,64]	1075	10,10					
4 Rom																													
16+16+16+16	1,60	1,60	1,60	1,60		6,40(2,90-10,60)	4,57	8,50 A+++	1,40	[0,37-3,48]	700	6,80	2,35	2,35	2,35	2,35		9,40(3,40-14,20)	4,54	4,10 A+	2,07	[0,34-3,84]	1035	9,70					
16+16+16+20	1,60	1,60	1,60	2,00		6,80(2,90-10,60)	4,42	8,50 A+++	1,54	[0,37-3,48]	770	7,40	2,33	2,33	2,33	2,91		9,90(3,40-14,20)	4,50	4,10 A+	2,20	[0,34-3,83]	1100	10,30					
16+16+16+25	1,60	1,60	1,60	2,50		7,30(2,90-10,60)	4,29	8,00 A++	1,70	[0,37-3,48]	850	8,20	2,26	2,26	2,26	3,52		10,30(3,40-14,20)	4,70	4,20 A+	2,19	[0,34-3,83]	1095	10,30					
16+16+16+35	1,60	1,60	1,60	3,50		8,30(2,90-10,60)	3,97	8,00 A++	2,09	[0,37-3,40]	1045	10,00	2,00	2,00	2,00	4,40		10,40(3,40-14,20)	4,71	4,20 A+	2,21	[0,34-3,80]	1105	10,40					
16+16+16+42	1,60	1,60	1,60	4,20		9,00(2,90-10,60)	3,78	8,00 A++	2,38	[0,37-3,40]	1190	11,40	1,85	1,85	1,85	4,85		10,40(3,40-14,20)	4,73	4,40 A+	2,20	[0,34-3,78]	1100	10,30					
16+16+16+50	1,47	1,47	1,47	4,59		9,00(2,90-10,60)	4,00	8,00 A++	2,25	[0,41-3,11]	1125	10,80	1,70	1,70	1,70	5,30		10,40(3,40-14,20)	4,81	4,40 A+	2,16	[0,39-3,64]	1080	10,20					
16+16+16+60	1,33	1,33	1,33	5,01		9,00(2,90-10,60)	4,00	8,00 A++	2,25	[0,41-3,11]	1125	10,80	1,54	1,54	1,54	5,78		10,40(3,40-14,20)	4,81	4,40 A+	2,16	[0,39-3,64]	1080	10,20					
16+16+16+71	1,21	1,21	1,21	5,37		9,00(2,90-10,60)	3,98	8,00 A++	2,26	[0,41-3,04]	1130	10,80	1,40	1,40	1,40	6,20		10,40(3,40-14,20)	4,84	4,40 A+	2,15	[0,40-3,62]	1075	10,10					
16+16+20+20	1,60	1,60	2,00	2,00		7,20(2,90-10,60)	4,36	8,00 A++	1,65	[0,37-3,40]	825	8,00	2,31	2,31	2,89	2,89		10,40(3,40-14,20)	4,66	4,20 A+	2,23	[0,34-3,82]	1115	10,50					
16+16+20+25	1,60	1,60	2,00	2,50		7,70(2,90-10,60)	4,16	8,00 A++	1,85	[0,37-3,40]	925	8,90	2,16	2,16	2,70	3,38		10,40(3,40-14,20)	4,66	4,20 A+	2,23	[0,34-3,82]	1115	10,50					
16+16+20+35	1,60	1,60	2,00	3,50		8,70(2,90-10,60)	3,87	8,00 A++	2,25	[0,37-3,33]	1125	10,80	1,91	1,91	2,39	4,19		10,40(3,40-14,20)	4,73	4,20 A+	2,20	[0,34-3,78]	1100	10,30					
16+16+20+42	1,53	1,53	1,91	4,03		9,00(2,90-10,60)	3,78	8,00 A++	2,38	[0,37-3,33]	1190	11,40	1,77	1,77	2,21	4,65		10,40(3,40-14,20)	4,73	4,40 A+	2,20	[0,34-3,77]	1100	10,30					
16+16+20+50	1,41	1,41	1,76	4,42		9,00(2,90-10,60)	4,00	8,00 A++	2,25	[0,41-3,11]	1125	10,80	1,63	1,63	2,04	5,10		10,40(3,40-14,20)	4,84	4,40 A+	2,15	[0,40-3,63]	1075	10,10					
16+16+20+60	1,29	1,29	1,60	4,82		9,00(2,90-10,60)	4,00	8,00 A++	2,25	[0,41-3,11]	1125	10,80	1,49	1,49	1,86	5,56		10,40(3,40-14,20)	4,84	4,40 A+	2,15	[0,40-3,63]	1075	10,10					
16+16+20+71	1,17	1,17	1,46	5,20		9,00(2,90-10,80)	3,98	8,00 A++	2,26	[0,41-3,18]	1130	10,80	1,35	1,35	1,69	6,01		10,40(3,40-14,20)	4,84	4,40 A+	2,15	[0,40-3,61]	1075	10,10					
16+16+25+25	1,60	1,60	2,50	2,50		8,20(2,90-10,60)	4,04	8,00 A++	2,03	[0,37-3,40]	1015	9,70	2,03	2,03	3,17	3,17		10,40(3,40-14,20)	4,66	4,20 A+	2,23	[0,34-3,82]	1115	10,50					
16+16+25+35	1,57	1,57	2,44	3,42		9,00(2,90-10,60)	3,78	8,00 A++	2,38	[0,37-3,33]	1190	11,40	1,81	1,81	2,83	3,95		10,40(3,40-14,20)	4,73	4,40 A+	2,20	[0,34-3,78]	1100	10,30					
16+16+25+42	1,45	1,45	2,27	3,83		9,00(2,90-10,60)	3,78	8,00 A++	2,38	[0,37-3,33]	1190	11,40	1,68	1,68	2,63	4,41		10,40(3,40-14,20)	4,73	4,40 A+	2,20	[0,34-3,77]	1100	10,30					
16+16+25+50	1,35	1,35	2,09	4,21		9,00(2,90-10,60)	4,00	8,00 A++	2,25	[0,41-3,11]	1125	10,80	1,56	1,56	2,43	4,85		10,40(3,40-14,20)	4,84	4,40 A+	2,15	[0,40-3,63]	1075	10,10					
16+16+25+60	1,23	1,23	1,92	4,62		9,00(2,90-10,60)	4,00	8,00 A++	2,25	[0,41-3,11]	1125	10,80	1,42	1,42	2,22	5,34		10,40(3,40-14,20)	4,84	4,40 A+	2,15	[0,40-3,63]	1075	10,10					
16+16+25+71	1,13	1,13	1,75	4,99		9,00(2,90-10,80)	3,98	8,00 A++	2,26	[0,41-3,18]	1130	10,80	1,30	1,30	2,03	5,77		10,40(3,40-14,40)	4,84	4,40 A+	2,15	[0,40-3,67]	1075	10,10					
16+16+35+35	1,41	1,41	3,09	3,09		9,00(2,90-10,60)	3,78	8,00 A++	2,38	[0,37-3,33]	1190	11,40	1,63	1,63	3,57	3,57		10,40(3,40-14,20)	4,77	4,40 A+	2,18	[0,36-3,75]	1090	10,20					
16+16+35+42	1,32	1,32	2,89	3,47		9,00(2,90-10,60)	3,90	8,00 A++	2,31	[0,37-3,25]	1155	11,10	1,53	1,53	3,34	4,00		10,40(3,40-14,20)	4,79	4,40 A+	2,17	[0,36-3,68]	1085	10,20					
16+16+35+50	1,23	1,23	2,69	3,85		9,00(2,90-10,60)	3,98	8,00 A++	2,26	[0,41-3,04]	1130	10,80	1,42	1,42	3,11	4,45		10,40(3,40-14,20)	4,86	4,40 A+	2,14	[0,42-3,59]	1070	10,10					
16+16+35+60	1,13	1,13	2,48	4,26		9,00(2,90-10,80)	3,98	8,00 A++	2,26	[0,41-3,18]	1130	10,80	1,31	1,31	2,87	4,91		10,40(3,40-14,20)	4,86	4,40 A+	2,14	[0,42-3,59]	1070	10,10					
16+16+35+71	1,04	1,04	2,28	4,64		9,00(2,90-10,80)	4,09	8,00 A++	2,20	[0,44-3,11]	1100	10,50	1,21	1,21	2,64	5,34		10,40(3,40-14,40)	4,88	4,40 A+	2,13	[0,42-3,64]	1065	10,00					
16+16+42+42	1,24	1,24	3,26	3,26		9,00(2,90-10,60)	3,90	8,00 A++	2,31	[0,37-3,25]	1155	11,10	1,43	1,43	3,77	3,77		10,40(3,40-14,20)	4,79	4,40 A+	2,17	[0,37-3,66]	1085	10,20					
16+16+42+50	1,16	1,16	3,05	3,63		9,00(2,90-10,80)	3,98	8,00 A++	2,26	[0,41-3,18]	1130	10,80	1,34	1,34	3,52	4,20		10,40(3,40-14,20)	4,88	4,40 A+	2,13	[0,42-3,58]	1065	10,00					
16+16+42+60	1,07	1,07	2,82	4,04		9,00(2,90-10,80)	3,98	8,00 A++	2,26	[0,41-3,18]	1130	10,80	1,24	1,24	3,26	4,66		10,40(3,40-14,40)	4,88	4,40 A+	2,13	[0,42-3,64]	1065	10,00					
16+16+42+71	0,99	0,99	2,61	4,41		9,00(3,00-11,00)	4,09	8,00 A++	2,20	[0,44-3,26]	1100	10,50	1,15	1,15	3,01	5,09		10,40(3,40-14,40)	4,81	4,40 A+	2,16	[0,43-3,62]	1080	10,20					
16+16+50+50	1,09	1,09	3,41	3,41		9,00(2,90-10,80)	4,07	8,00 A++	2,21	[0,48-2,98]	1105	10,60	1,26	1,26	3,94	3,94		10,40(3,40-14,40)	4,81	4,40 A+	2,16	[0,49-3,57]	1080	10,20					
16+16+50+60	1,01	1,01	3,17	3,81		9,00(3,00-11,00)	4,07	8,00 A++	2,21	[0,48-3,12]	1105	10,60	1,17	1,17	3,66	4,40		10,40(3,40-14,40)	4,81	4,40 A+	2,16	[0,49-3,57]	1080	10,20					
16+16+50+71	0,94	0,94	2,94	4,18		9,00(3,00-11,00)	4,07	8,00 A++	2,21	[0,52-3,12]	1105	10,60	1,09	1,09	3,40	4,82		10,40(3,40-14,40)	4,84	4,40 A+	2,15	[0,51-3,55]	1075	10,10					
16+16+60+60	0,95	0,95	3,55	3,55		9,00(3,00-11,00)	4,07	8,00 A++	2,21	[0,48-3,12]	1105	10,60	1,09	1,09	4,11	4,11		10,40(3,40-14,40)	4,81	4,40 A+	2,16	[0,49-3,57]	1080	10,20					
16+																													

Free Multi-systemet Z -kombinasjonstabeller

Free Multi-systemet Z 5x1 CU-5Z90TBE. Minimal tilkoblingskapasitet: 4,5 kW. Maksimal tilkoblingskapasitet: 18,3 kW · R32																										
Inndørs kapasitet	Kjølekapasitet (kW). Rom								EER	SEER ¹⁾	Tilført effekt merking	Å.E.	Strøm	Varmekapasitet (kW). Rom								COP	SCOP ¹⁾	Tilført effekt merking	Å.E.	Strøm
	A	B	C	D	E	Totalt [Min- Maks]	W/W	kW						kWh	230 V	A	B	C	D	E	Totalt [Min- Maks]					
16+25+42+60	1,01	1,57	2,64	3,78		9,00(3,00-11,00)	3,98	8,00 A++	2,26[0,44-3,26]	1130	10,80	1,16	1,82	3,05	4,37	10,40(3,40-14,40)	4,91	4,40 A+	2,12[0,42-3,63]	1060	10,00					
16+25+42+71	0,94	1,46	2,45	4,15		9,00(3,00-11,00)	4,09	8,00 A++	2,20[0,44-3,19]	1100	10,50	1,08	1,69	2,84	4,79	10,40(3,40-14,40)	4,81	4,40 A+	2,16[0,43-3,61]	1080	10,20					
16+25+50+50	1,02	1,60	3,19	3,19		9,00(2,90-10,80)	4,07	8,00 A++	2,21[0,49-2,98]	1105	10,60	1,18	1,84	3,69	3,69	10,40(3,40-14,40)	4,84	4,40 A+	2,15[0,50-3,56]	1075	10,10					
16+25+50+60	0,95	1,49	2,98	3,58		9,00(3,00-11,00)	4,07	8,00 A++	2,21[0,49-3,12]	1105	10,60	1,10	1,72	3,44	4,14	10,40(3,40-14,40)	4,84	4,40 A+	2,15[0,50-3,56]	1075	10,10					
16+25+50+71	0,89	1,39	2,78	3,94		9,00(3,00-11,20)	4,07	8,00 A++	2,21[0,52-3,20]	1105	10,60	1,03	1,60	3,21	4,56	10,40(3,40-14,40)	4,84	4,40 A+	2,15[0,51-3,60]	1075	10,10					
16+25+60+60	0,89	1,41	3,35	3,35		9,00(3,00-11,20)	4,07	8,00 A++	2,21[0,49-3,19]	1105	10,60	1,03	1,61	3,88	3,88	10,40(3,40-14,40)	4,84	4,40 A+	2,15[0,50-3,56]	1075	10,10					
16+25+60+71	0,83	1,31	3,14	3,72		9,00(3,00-11,20)	4,07	8,00 A++	2,21[0,52-3,20]	1105	10,60	0,97	1,51	3,63	4,29	10,40(3,40-14,40)	4,84	4,40 A+	2,15[0,51-3,60]	1075	10,10					
16+25+71+71	0,79	1,23	3,49	3,49		9,00(3,00-11,20)	4,17	8,00 A++	2,16[0,53-3,20]	1080	10,30	0,91	1,43	4,03	4,03	10,40(3,40-14,40)	4,77	4,40 A+	2,18[0,52-3,59]	1090	10,20					
16+35+35+35	1,20	2,60	2,60	2,60		9,00(2,90-10,80)	3,90	8,00 A++	2,31[0,38-3,33]	1155	11,10	1,37	3,01	3,01	3,01	10,40(3,40-14,20)	4,84	4,40 A+	2,15[0,37-3,64]	1075	10,10					
16+35+35+42	1,13	2,46	2,46	2,95		9,00(2,90-10,80)	3,90	8,00 A++	2,31[0,40-3,33]	1155	11,10	1,30	2,84	2,84	3,42	10,40(3,40-14,40)	4,75	4,40 A+	2,19[0,37-3,75]	1095	10,30					
16+35+35+50	1,05	2,32	2,32	3,31		9,00(2,90-10,80)	4,09	8,00 A++	2,20[0,44-3,11]	1100	10,50	1,22	2,68	2,68	3,82	10,40(3,40-14,40)	4,81	4,40 A+	2,16[0,43-3,61]	1080	10,20					
16+35+35+60	0,98	2,16	2,16	3,70		9,00(3,00-11,00)	4,09	8,00 A++	2,20[0,44-3,26]	1100	10,50	1,14	2,49	2,49	4,28	10,40(3,40-14,40)	4,81	4,40 A+	2,16[0,43-3,61]	1080	10,20					
16+35+35+71	0,91	2,01	2,01	4,07		9,00(3,00-11,00)	4,09	8,00 A++	2,20[0,47-3,19]	1100	10,50	1,06	2,32	2,32	4,70	10,40(3,40-14,40)	4,84	4,40 A+	2,15[0,45-3,65]	1075	10,10					
16+35+42+42	1,07	2,33	2,80	2,80		9,00(2,90-10,80)	3,90	8,00 A++	2,31[0,40-3,33]	1155	11,10	1,22	2,70	3,24	3,24	10,40(3,40-14,40)	4,77	4,40 A+	2,18[0,37-3,73]	1090	10,20					
16+35+42+50	1,01	2,20	2,64	3,15		9,00(3,00-11,00)	4,09	8,00 A++	2,20[0,44-3,26]	1100	10,50	1,16	2,55	3,05	3,64	10,40(3,40-14,40)	4,84	4,40 A+	2,15[0,45-3,65]	1075	10,10					
16+35+42+60	0,94	2,06	2,47	3,53		9,00(3,00-11,00)	4,09	8,00 A++	2,20[0,44-3,26]	1100	10,50	1,09	2,38	2,85	4,08	10,40(3,40-14,40)	4,84	4,40 A+	2,15[0,45-3,65]	1075	10,10					
16+35+42+71	0,88	1,92	2,30	3,90		9,00(3,00-11,20)	4,09	8,00 A++	2,20[0,47-3,33]	1100	10,50	1,01	2,22	2,66	4,51	10,40(3,40-14,40)	4,86	4,40 A+	2,14[0,45-3,64]	1070	10,10					
16+35+50+50	0,95	2,09	2,98	2,98		9,00(3,00-11,00)	4,07	8,00 A++	2,21[0,52-3,05]	1105	10,60	1,10	2,42	3,44	3,44	10,40(3,40-14,40)	4,77	4,40 A+	2,18[0,52-3,59]	1090	10,20					
16+35+50+60	0,89	1,96	2,80	3,35		9,00(3,00-11,20)	4,07	8,00 A++	2,21[0,52-3,20]	1105	10,60	1,03	2,26	3,23	3,88	10,40(3,40-14,40)	4,77	4,40 A+	2,18[0,52-3,59]	1090	10,20					
16+35+50+71	0,83	1,83	2,62	3,72		9,00(3,00-11,20)	4,19	8,00 A++	2,15[0,52-3,20]	1075	10,30	0,97	2,12	3,02	4,29	10,40(3,40-14,40)	4,77	4,40 A+	2,18[0,54-3,57]	1090	10,20					
16+35+60+60	0,84	1,84	3,16	3,16		9,00(3,00-11,20)	4,07	8,00 A++	2,21[0,52-3,20]	1105	10,60	0,97	2,13	3,65	3,65	10,40(3,40-14,40)	4,77	4,40 A+	2,18[0,52-3,59]	1090	10,20					
16+35+60+71	0,79	1,73	2,97	3,51		9,00(3,00-11,20)	4,19	8,00 A++	2,15[0,52-3,20]	1075	10,30	0,91	2,00	3,43	4,06	10,40(3,40-14,40)	4,77	4,40 A+	2,18[0,54-3,57]	1090	10,20					
16+42+42+42	1,02	2,66	2,66	2,66		9,00(3,00-11,00)	3,90	8,00 A++	2,31[0,40-3,48]	1155	11,10	1,16	3,08	3,08	3,08	10,40(3,40-14,40)	4,79	4,40 A+	2,17[0,39-3,72]	1085	10,20					
16+42+42+50	0,96	2,52	2,52	3,00		9,00(3,00-11,00)	4,09	8,00 A++	2,20[0,44-3,19]	1100	10,50	1,11	2,91	2,91	3,47	10,40(3,40-14,40)	4,84	4,40 A+	2,15[0,45-3,64]	1075	10,10					
16+42+42+60	0,90	2,36	2,36	3,38		9,00(3,00-11,20)	4,09	8,00 A++	2,20[0,44-3,33]	1100	10,50	1,04	2,73	2,73	3,90	10,40(3,40-14,40)	4,84	4,40 A+	2,15[0,45-3,64]	1075	10,10					
16+42+42+71	0,84	2,21	2,21	3,74		9,00(3,00-11,20)	4,09	8,00 A++	2,20[0,48-3,34]	1100	10,50	0,97	2,55	2,55	4,33	10,40(3,40-14,40)	4,86	4,40 A+	2,14[0,46-3,63]	1070	10,10					
16+42+50+50	0,91	2,39	2,85	2,85		9,00(3,00-11,20)	4,07	8,00 A++	2,21[0,52-3,20]	1105	10,60	1,05	2,77	3,29	3,29	10,40(3,40-14,40)	4,77	4,40 A+	2,18[0,53-3,58]	1090	10,20					
16+42+50+60	0,86	2,25	2,68	3,21		9,00(3,00-11,20)	4,07	8,00 A++	2,21[0,52-3,20]	1105	10,60	0,99	2,60	3,10	3,71	10,40(3,40-14,40)	4,77	4,40 A+	2,18[0,53-3,58]	1090	10,20					
16+42+50+71	0,80	2,11	2,51	3,58		9,00(3,00-11,20)	4,17	8,00 A++	2,16[0,53-3,20]	1080	10,30	0,93	2,44	2,91	4,12	10,40(3,40-14,40)	4,79	4,40 A+	2,17[0,54-3,56]	1085	10,20					
16+42+60+60	0,81	2,13	3,03	3,03		9,00(3,00-11,20)	4,07	8,00 A++	2,21[0,52-3,20]	1105	10,60	0,93	2,45	3,51	3,51	10,40(3,40-14,40)	4,77	4,40 A+	2,18[0,53-3,58]	1090	10,20					
16+50+50+50	0,87	2,71	2,71	2,71		9,00(3,00-11,20)	4,15	8,00 A++	2,17[0,57-3,14]	1085	10,40	1,01	3,13	3,13	3,13	10,40(3,40-14,40)	4,66	4,40 A+	2,23[0,63-3,58]	1115	10,50					
16+50+50+60	0,81	2,56	2,56	3,07		9,00(3,00-11,20)	4,15	8,00 A++	2,17[0,57-3,14]	1085	10,40	0,95	2,95	2,95	3,55	10,40(3,40-14,40)	4,66	4,40 A+	2,23[0,63-3,58]	1115	10,50					
20+20+20+20	2,00	2,00	2,00	2,00		8,00(2,90-10,60)	4,06	8,00 A++	1,97[0,37-3,40]	985	9,40	2,60	2,60	2,60	2,60	10,40(3,40-14,20)	4,71	4,20 A+	2,21[0,34-3,79]	1105	10,40					
20+20+20+25	2,00	2,00	2,00	2,50		8,50(2,90-10,60)	3,95	8,00 A++	2,15[0,37-3,40]	1075	10,30	2,45	2,45	2,45	3,05	10,40(3,40-14,20)	4,71	4,20 A+	2,21[0,34-3,79]	1105	10,40					
20+20+20+35	1,89	1,89	1,89	3,33		9,00(2,90-10,60)	3,78	8,00 A++	2,38[0,37-3,33]	1190	11,40	2,19	2,19	2,19	3,83	10,40(3,40-14,20)	4,75	4,40 A+	2,19[0,35-3,76]	1095	10,30					
20+20+20+42	1,76	1,76	1,76	3,72		9,00(2,90-10,60)	3,78	8,00 A++	2,38[0,37-3,33]	1190	11,40	2,04	2,04	2,04	4,28	10,40(3,40-14,20)	4,77	4,40 A+	2,18[0,36-3,74]	1090	10,20					
20+20+20+50	1,64	1,64	1,64	4,08		9,00(2,90-10,60)	4,00	8,00 A++	2,25[0,41-3,04]	1125	10,80	1,89	1,89	1,89	4,73	10,40(3,40-14,20)	4,86	4,40 A+	2,14[0,42-3,60]	1070	10,10					
20+20+20+60	1,50	1,50	1,50	4,50		9,00(2,90-10,60)	4,00	8,00 A++	2,25[0,41-3,04]	1125	10,80	1,73	1,73	1,73	5,21	10,40(3,40-14,20)	4,86	4,40 A+	2,14[0,42-3,60]	1070	10,10					
20+20+20+71																										

Konfigurer Multi Split-systemet ditt raskt og enkelt via vårt nettbaserte verktøy og se alle de mulige kombinasjonene.



Free Multi-systemet Z 5x1 CU-5Z90TBE. Minimal tilkoblingskapasitet: 4,5 kW. Maksimal tilkoblingskapasitet: 18,3 kW · R32

Innendørs kapasitet	Kjølekapasitet (kW). Rom					EER	SEER ¹⁾	Tilført effekt merking		Å.E.	Strøm	Varmekapasitet (kW). Rom					COP	SCOP ¹⁾	Tilført effekt merking		Å.E.	Strøm		
	A	B	C	D	E			Totalt (Min- Maks)	W/W			kW	kWh	230V	A	B			C	D			E	Totalt (Min- Maks)
20+35+35+35	1,44	2,52	2,52	2,52		9,00(2,90-10,80)	3,90	8,00 A++	2,31	[0,40-3,33]	1155	11,10	1,67	2,91	2,91	2,91		10,40(3,40-14,20)	4,75	4,40 A+	2,19	[0,37-3,63]	1095	10,30
20+35+35+42	1,36	2,39	2,39	2,86		9,00(2,90-10,80)	3,90	8,00 A++	2,31	[0,40-3,33]	1155	11,10	1,58	2,76	2,76	3,30		10,40(3,40-14,40)	4,77	4,40 A+	2,18	[0,37-3,73]	1090	10,20
20+35+35+50	1,29	2,25	2,25	3,21		9,00(2,90-10,80)	4,09	8,00 A++	2,20	[0,44-3,11]	1100	10,50	1,49	2,60	2,60	3,71		10,40(3,40-14,40)	4,84	4,40 A+	2,15	[0,45-3,65]	1075	10,10
20+35+35+60	1,20	2,10	2,10	3,60		9,00(3,00-11,00)	4,09	8,00 A++	2,20	[0,44-3,26]	1100	10,50	1,39	2,43	2,43	4,15		10,40(3,40-14,40)	4,84	4,40 A+	2,15	[0,45-3,65]	1075	10,10
20+35+35+71	1,11	1,96	1,96	3,97		9,00(3,00-11,20)	4,09	8,00 A++	2,20	[0,47-3,33]	1100	10,50	1,29	2,26	2,26	4,59		10,40(3,40-14,40)	4,86	4,40 A+	2,14	[0,45-3,64]	1070	10,10
20+35+42+42	1,29	2,27	2,72	2,72		9,00(2,90-10,80)	3,90	8,00 A++	2,31	[0,40-3,33]	1155	11,10	1,50	2,62	3,14	3,14		10,40(3,40-14,40)	4,79	4,40 A+	2,17	[0,39-3,72]	1085	10,20
20+35+42+50	1,22	2,14	2,57	3,07		9,00(3,00-11,00)	4,09	8,00 A++	2,20	[0,44-3,19]	1100	10,50	1,41	2,48	2,97	3,54		10,40(3,40-14,40)	4,84	4,40 A+	2,15	[0,45-3,64]	1075	10,10
20+35+42+60	1,14	2,01	2,41	3,44		9,00(3,00-11,00)	4,09	8,00 A++	2,20	[0,44-3,19]	1100	10,50	1,32	2,32	2,78	3,98		10,40(3,40-14,40)	4,84	4,40 A+	2,15	[0,45-3,64]	1075	10,10
20+35+42+71	1,07	1,88	2,25	3,80		9,00(3,00-11,20)	4,09	8,00 A++	2,20	[0,48-3,34]	1100	10,50	1,24	2,17	2,60	4,39		10,40(3,40-14,40)	4,86	4,40 A+	2,14	[0,46-3,63]	1070	10,10
20+35+50+50	1,16	2,04	2,90	2,90		9,00(3,00-11,00)	4,07	8,00 A++	2,21	[0,52-3,05]	1105	10,60	1,34	2,36	3,35	3,35		10,40(3,40-14,40)	4,77	4,40 A+	2,18	[0,53-3,58]	1090	10,20
20+35+50+60	1,09	1,91	2,73	3,27		9,00(3,00-11,20)	4,07	8,00 A++	2,21	[0,52-3,20]	1105	10,60	1,26	2,21	3,15	3,78		10,40(3,40-14,40)	4,77	4,40 A+	2,18	[0,53-3,58]	1090	10,20
20+35+50+71	1,02	1,79	2,56	3,63		9,00(3,00-11,20)	4,17	8,00 A++	2,16	[0,53-3,20]	1080	10,30	1,18	2,07	2,95	4,20		10,40(3,40-14,40)	4,79	4,40 A+	2,17	[0,54-3,56]	1085	10,20
20+35+60+60	1,02	1,80	3,09	3,09		9,00(3,00-11,20)	4,07	8,00 A++	2,21	[0,52-3,20]	1105	10,60	1,19	2,07	3,57	3,57		10,40(3,40-14,40)	4,77	4,40 A+	2,18	[0,53-3,58]	1090	10,20
20+42+42+42	1,23	2,59	2,59	2,59		9,00(3,00-11,00)	3,90	8,00 A++	2,31	[0,40-3,40]	1155	11,10	1,43	2,99	2,99	2,99		10,40(3,40-14,40)	4,79	4,40 A+	2,17	[0,39-3,71]	1085	10,20
20+42+42+50	1,17	2,45	2,45	2,93		9,00(3,00-11,00)	4,09	8,00 A++	2,20	[0,45-3,19]	1100	10,50	1,35	2,84	2,84	3,37		10,40(3,40-14,40)	4,86	4,40 A+	2,14	[0,45-3,63]	1070	10,10
20+42+42+60	1,10	2,30	2,30	3,30		9,00(3,00-11,20)	4,09	8,00 A++	2,20	[0,45-3,33]	1100	10,50	1,27	2,66	2,66	3,81		10,40(3,40-14,40)	4,86	4,40 A+	2,14	[0,45-3,63]	1070	10,10
20+42+42+71	1,03	2,16	2,16	3,65		9,00(3,00-11,20)	4,09	8,00 A++	2,20	[0,48-3,26]	1100	10,50	1,19	2,50	2,50	4,21		10,40(3,40-14,40)	4,88	4,40 A+	2,13	[0,46-3,61]	1065	10,00
20+42+50+50	1,11	2,33	2,78	2,78		9,00(3,00-11,20)	4,19	8,00 A++	2,15	[0,52-3,20]	1075	10,30	1,28	2,70	3,21	3,21		10,40(3,40-14,40)	4,79	4,40 A+	2,17	[0,54-3,57]	1085	10,20
20+42+50+60	1,04	2,20	2,62	3,14		9,00(3,00-11,20)	4,19	8,00 A++	2,15	[0,52-3,20]	1075	10,30	1,21	2,54	3,02	3,63		10,40(3,40-14,40)	4,79	4,40 A+	2,17	[0,54-3,57]	1085	10,20
20+42+50+71	0,98	2,07	2,46	3,49		9,00(3,00-11,20)	4,17	8,00 A++	2,16	[0,53-3,13]	1080	10,30	1,14	2,39	2,84	4,03		10,40(3,40-14,40)	4,79	4,40 A+	2,17	[0,55-3,55]	1085	10,20
20+42+60+60	0,98	2,08	2,97	2,97		9,00(3,00-11,20)	4,19	8,00 A++	2,15	[0,52-3,20]	1075	10,30	1,14	2,40	3,43	3,43		10,40(3,40-14,40)	4,79	4,40 A+	2,17	[0,54-3,57]	1085	10,20
20+50+50+50	1,05	2,65	2,65	2,65		9,00(3,00-11,20)	4,15	8,00 A++	2,17	[0,58-3,14]	1085	10,40	1,22	3,06	3,06	3,06		10,40(3,40-14,40)	4,60	4,40 A+	2,26	[0,63-3,57]	1130	10,60
20+50+50+60	1,00	2,50	2,50	3,00		9,00(3,00-11,20)	4,15	8,00 A++	2,17	[0,58-3,14]	1085	10,40	1,16	2,89	2,89	3,46		10,40(3,40-14,40)	4,60	4,40 A+	2,26	[0,63-3,57]	1130	10,60
25+25+25+25	2,25	2,25	2,25	2,25		9,00(2,90-10,60)	3,78	8,00 A++	2,38	[0,37-3,40]	1190	11,40	2,60	2,60	2,60	2,60		10,40(3,40-14,20)	4,71	4,40 A+	2,21	[0,34-3,79]	1105	10,40
25+25+25+35	2,05	2,05	2,05	2,85		9,00(2,90-10,60)	3,78	8,00 A++	2,38	[0,37-3,33]	1190	11,40	2,36	2,36	2,36	3,32		10,40(3,40-14,20)	4,75	4,40 A+	2,19	[0,35-3,76]	1095	10,30
25+25+25+42	1,92	1,92	1,92	3,24		9,00(2,90-10,60)	3,78	8,00 A++	2,38	[0,37-3,33]	1190	11,40	2,22	2,22	2,22	3,74		10,40(3,40-14,20)	4,77	4,40 A+	2,18	[0,36-3,74]	1090	10,20
25+25+25+50	1,80	1,80	1,80	3,60		9,00(2,90-10,80)	4,00	8,00 A++	2,25	[0,41-3,18]	1125	10,80	2,08	2,08	2,08	4,16		10,40(3,40-14,20)	4,86	4,40 A+	2,14	[0,42-3,60]	1070	10,10
25+25+25+60	1,67	1,67	1,67	3,99		9,00(2,90-10,80)	4,00	8,00 A++	2,25	[0,41-3,18]	1125	10,80	1,93	1,93	1,93	4,61		10,40(3,40-14,40)	4,86	4,40 A+	2,14	[0,42-3,66]	1070	10,10
25+25+25+71	1,54	1,54	1,54	4,38		9,00(3,00-11,00)	4,09	8,00 A++	2,20	[0,44-3,26]	1100	10,50	1,78	1,78	1,78	5,06		10,40(3,40-14,40)	4,88	4,40 A+	2,13	[0,42-3,64]	1065	10,00
25+25+35+35	1,87	1,87	2,63	2,63		9,00(2,90-10,60)	3,90	8,00 A++	2,31	[0,37-3,25]	1155	11,10	2,17	2,17	3,03	3,03		10,40(3,40-14,20)	4,79	4,40 A+	2,17	[0,37-3,66]	1085	10,20
25+25+35+42	1,77	1,77	2,48	2,98		9,00(2,90-10,80)	3,90	8,00 A++	2,31	[0,37-3,40]	1155	11,10	2,05	2,05	2,87	3,43		10,40(3,40-14,20)	4,81	4,40 A+	2,16	[0,37-3,65]	1080	10,20
25+25+35+50	1,67	1,67	2,33	3,33		9,00(2,90-10,80)	3,98	8,00 A++	2,26	[0,44-3,11]	1130	10,80	1,93	1,93	2,70	3,84		10,40(3,40-14,40)	4,91	4,40 A+	2,12	[0,42-3,63]	1060	10,00
25+25+35+60	1,55	1,55	2,17	3,73		9,00(3,00-11,00)	3,98	8,00 A++	2,26	[0,44-3,26]	1130	10,80	1,79	1,79	2,51	4,31		10,40(3,40-14,40)	4,91	4,40 A+	2,12	[0,42-3,63]	1060	10,00
25+25+35+71	1,44	1,44	2,02	4,10		9,00(3,00-11,00)	4,09	8,00 A++	2,20	[0,44-3,19]	1100	10,50	1,67	1,67	2,33	4,73		10,40(3,40-14,40)	4,81	4,40 A+	2,16	[0,43-3,61]	1080	10,20
25+25+42+42	1,68	1,68	2,82	2,82		9,00(2,90-10,80)	3,90	8,00 A++	2,31	[0,37-3,40]	1155	11,10	1,94	1,94	3,26	3,26		10,40(3,40-14,40)	4,75	4,40 A+	2,19	[0,37-3,76]	1095	10,30
25+25+42+50	1,58	1,58	2,66	3,18		9,00(3,00-11,00)	4,09	8,00 A++	2,20	[0,44-3,26]	1100	10,50	1,83	1,83	3,08	3,66		10,40(3,40-14,40)	4,81	4,40 A+	2,16	[0,43-3,62]	1080	10,20
25+25+42+60	1,48	1,48	2,49	3,55		9,00(3,00-11,00)	4,09	8,00 A++	2,20	[0,44-3,26]	1100	10,50	1,71	1,71	2,87	4,11		10,40(3,40-14,40)	4,81	4,40 A+	2,16	[0,43-3,62]	1080	10,20
25+25+42+71	1,38	1,38	2,32	3,92		9,0																		

Free Multi-systemet Z -kombinasjonstabeller

Free Multi-systemet Z 5x1 CU-5Z90TBE. Minimal tilkoblingskapasitet: 4,5 kW. Maksimal tilkoblingskapasitet: 18,3 kW · R32																										
Innderskapasitet	Kjølekapasitet (kW). Rom							EER	SEER ¹⁾	Tilført effekt merking	Å.E.	Strøm	Varmekapasitet (kW). Rom							COP	SCOP ¹⁾	Tilført effekt merking	Å.E.	Strøm		
	A	B	C	D	E	Totalt (Min- Maks)	W/W						kW	kWh	230 V	A	B	C	D						E	Totalt (Min- Maks)
5 Rom																										
16+16+16+16+16	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	8,00(2,90 - 11,50)	4,28	8,50 A+++	1,87(0,45 - 3,56)	935	9,00	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	10,40(3,40 - 14,50)	4,81	4,40 A+	2,16(0,43 - 3,67)	1080	10,20				
16+16+16+16+20	1,60	1,60	1,60	1,60	2,00	8,40(2,90 - 11,50)	4,24	8,50 A+++	1,98(0,45 - 3,56)	990	9,50	1,98	1,98	1,98	1,98	2,48	10,40(3,40 - 14,50)	4,84	4,50 A+	2,15(0,44 - 3,66)	1075	10,10				
16+16+16+16+25	1,62	1,62	1,62	1,62	2,52	9,00(2,90 - 11,50)	4,09	8,50 A+++	2,20(0,45 - 3,56)	1100	10,50	1,87	1,87	1,87	1,87	2,92	10,40(3,40 - 14,50)	4,84	4,68 A++	2,15(0,44 - 3,66)	1075	10,10				
16+16+16+16+35	1,45	1,45	1,45	1,45	3,20	9,00(2,90 - 11,50)	4,09	8,50 A+++	2,20(0,45 - 3,49)	1100	10,50	1,68	1,68	1,68	1,68	3,68	10,40(3,40 - 14,50)	4,86	4,68 A++	2,14(0,45 - 3,63)	1070	10,10				
16+16+16+16+42	1,36	1,36	1,36	1,36	3,56	9,00(2,90 - 11,50)	4,09	8,50 A+++	2,20(0,45 - 3,49)	1100	10,50	1,57	1,57	1,57	1,57	4,12	10,40(3,40 - 14,50)	4,86	4,68 A++	2,14(0,46 - 3,67)	1070	10,10				
16+16+16+16+50	1,26	1,26	1,26	1,26	3,96	9,00(2,90 - 11,50)	4,17	8,50 A+++	2,16(0,53 - 3,35)	1080	10,30	1,46	1,46	1,46	1,46	4,56	10,40(3,40 - 14,50)	4,79	4,68 A++	2,17(0,54 - 3,61)	1085	10,20				
16+16+16+16+60	1,16	1,16	1,16	1,16	4,36	9,00(2,90 - 11,50)	4,17	8,50 A+++	2,16(0,53 - 3,35)	1080	10,30	1,34	1,34	1,34	1,34	5,04	10,40(3,40 - 14,50)	4,79	4,68 A++	2,17(0,54 - 3,61)	1085	10,20				
16+16+16+16+71	1,07	1,07	1,07	1,07	4,72	9,00(2,90 - 11,50)	4,17	8,50 A+++	2,16(0,54 - 3,28)	1080	10,30	1,23	1,23	1,23	1,23	5,48	10,40(3,40 - 14,50)	4,71	4,68 A++	2,21(0,56 - 3,60)	1105	10,40				
16+16+16+20+20	1,60	1,60	1,60	2,00	2,00	8,80(2,90 - 11,50)	4,11	8,50 A+++	2,14(0,45 - 3,48)	1070	10,20	1,89	1,89	1,89	2,36	2,36	10,39(3,40 - 14,50)	4,83	4,60 A++	2,15(0,45 - 3,65)	1075	10,10				
16+16+16+20+25	1,55	1,55	1,55	1,94	2,41	9,00(2,90 - 11,50)	4,09	8,50 A+++	2,20(0,45 - 3,48)	1100	10,50	1,79	1,79	1,79	2,24	2,79	10,40(3,40 - 14,50)	4,84	4,68 A++	2,15(0,45 - 3,65)	1075	10,10				
16+16+16+20+35	1,40	1,40	1,40	1,75	3,05	9,00(2,90 - 11,50)	4,09	8,50 A+++	2,20(0,45 - 3,49)	1100	10,50	1,62	1,62	1,62	2,02	3,52	10,40(3,40 - 14,50)	4,86	4,68 A++	2,14(0,46 - 3,67)	1070	10,10				
16+16+16+20+42	1,31	1,31	1,31	1,64	3,43	9,00(2,90 - 11,50)	4,09	8,50 A+++	2,20(0,48 - 3,49)	1100	10,50	1,51	1,51	1,51	1,89	3,98	10,40(3,40 - 14,50)	4,88	4,68 A++	2,13(0,47 - 3,66)	1065	10,00				
16+16+16+20+50	1,22	1,22	1,22	1,53	3,81	9,00(2,90 - 11,50)	4,17	8,50 A+++	2,16(0,53 - 3,35)	1080	10,30	1,41	1,41	1,41	1,76	4,41	10,40(3,40 - 14,50)	4,79	4,68 A++	2,17(0,56 - 3,60)	1085	10,20				
16+16+16+20+60	1,13	1,13	1,13	1,41	4,20	9,00(2,90 - 11,50)	4,17	8,50 A+++	2,16(0,53 - 3,35)	1080	10,30	1,30	1,30	1,30	1,63	4,87	10,40(3,40 - 14,50)	4,79	4,68 A++	2,17(0,56 - 3,60)	1085	10,20				
16+16+16+20+71	1,04	1,04	1,04	1,29	4,59	9,00(2,90 - 11,50)	4,15	8,50 A+++	2,17(0,54 - 3,28)	1085	10,40	1,20	1,20	1,20	1,50	5,30	10,40(3,40 - 14,50)	4,73	4,68 A++	2,20(0,57 - 3,59)	1100	10,30				
16+16+16+25+25	1,47	1,47	1,47	2,29	2,29	8,99(2,90 - 11,50)	4,09	8,50 A+++	2,20(0,45 - 3,48)	1100	10,50	1,70	1,70	1,70	2,65	2,65	10,40(3,40 - 14,50)	4,84	4,68 A++	2,15(0,45 - 3,65)	1075	10,10				
16+16+16+25+35	1,33	1,33	1,33	2,08	2,93	9,00(2,90 - 11,50)	4,09	8,50 A+++	2,20(0,45 - 3,49)	1100	10,50	1,54	1,54	1,54	2,41	3,37	10,40(3,40 - 14,50)	4,86	4,68 A++	2,14(0,46 - 3,67)	1070	10,10				
16+16+16+25+42	1,25	1,25	1,25	1,96	3,29	9,00(2,90 - 11,50)	4,09	8,50 A+++	2,20(0,48 - 3,49)	1100	10,50	1,45	1,45	1,45	2,26	3,79	10,40(3,40 - 14,50)	4,88	4,68 A++	2,13(0,47 - 3,66)	1065	10,00				
16+16+16+25+50	1,17	1,17	1,17	1,83	3,66	9,00(2,90 - 11,50)	4,17	8,50 A+++	2,16(0,53 - 3,35)	1080	10,30	1,35	1,35	1,35	2,11	4,24	10,40(3,40 - 14,50)	4,79	4,68 A++	2,17(0,56 - 3,60)	1085	10,20				
16+16+16+25+60	1,08	1,08	1,08	1,69	4,07	9,00(2,90 - 11,50)	4,17	8,50 A+++	2,16(0,53 - 3,35)	1080	10,30	1,25	1,25	1,25	1,95	4,70	10,40(3,40 - 14,50)	4,79	4,68 A++	2,17(0,56 - 3,60)	1085	10,20				
16+16+16+25+71	1,00	1,00	1,00	1,56	4,44	9,00(2,90 - 11,50)	4,15	8,50 A+++	2,17(0,54 - 3,28)	1085	10,40	1,16	1,16	1,16	1,81	5,11	10,40(3,40 - 14,50)	4,73	4,68 A++	2,20(0,57 - 3,59)	1100	10,30				
16+16+16+35+35	1,22	1,22	1,22	2,67	2,67	9,00(2,90 - 11,50)	4,07	8,50 A+++	2,21(0,48 - 3,41)	1105	10,60	1,41	1,41	1,41	3,08	3,08	10,39(3,40 - 14,50)	4,81	4,68 A++	2,16(0,48 - 3,64)	1080	10,20				
16+16+16+35+42	1,15	1,15	1,15	2,52	3,03	9,00(2,90 - 11,50)	4,07	8,50 A+++	2,21(0,48 - 3,41)	1105	10,60	1,33	1,33	1,33	2,91	3,50	10,40(3,40 - 14,50)	4,81	4,68 A++	2,16(0,49 - 3,63)	1080	10,20				
16+16+16+35+50	1,08	1,08	1,08	2,37	3,39	9,00(2,90 - 11,50)	4,15	8,50 A+++	2,17(0,54 - 3,28)	1085	10,40	1,25	1,25	1,25	2,74	3,91	10,40(3,40 - 14,50)	4,73	4,68 A++	2,20(0,57 - 3,63)	1100	10,30				
16+16+16+35+60	1,01	1,01	1,01	2,20	3,77	9,00(2,90 - 11,50)	4,15	8,50 A+++	2,17(0,54 - 3,28)	1085	10,40	1,16	1,16	1,16	2,55	4,37	10,40(3,40 - 14,50)	4,73	4,68 A++	2,20(0,57 - 3,63)	1100	10,30				
16+16+16+35+71	0,94	0,94	0,94	2,05	4,13	9,00(2,90 - 11,50)	4,15	8,50 A+++	2,17(0,57 - 3,28)	1085	10,40	1,08	1,08	1,08	2,36	4,80	10,40(3,40 - 14,50)	4,73	4,68 A++	2,20(0,59 - 3,62)	1100	10,30				
16+16+16+42+42	1,09	1,09	1,09	2,86	2,86	8,99(2,90 - 11,50)	4,07	8,50 A+++	2,21(0,49 - 3,41)	1105	10,60	1,26	1,26	1,26	3,31	3,31	10,40(3,40 - 14,50)	4,84	4,68 A++	2,15(0,50 - 3,62)	1075	10,10				
16+16+16+42+50	1,03	1,03	1,03	2,70	3,21	9,00(2,90 - 11,50)	4,15	8,50 A+++	2,17(0,54 - 3,28)	1085	10,40	1,19	1,19	1,19	3,12	3,71	10,40(3,40 - 14,50)	4,73	4,68 A++	2,20(0,59 - 3,62)	1100	10,30				
16+16+16+42+60	0,96	0,96	0,96	2,52	3,60	9,00(2,90 - 11,50)	4,15	8,50 A+++	2,17(0,54 - 3,28)	1085	10,40	1,11	1,11	1,11	2,91	4,16	10,40(3,40 - 14,50)	4,73	4,68 A++	2,20(0,59 - 3,62)	1100	10,30				
16+16+16+42+71	0,89	0,89	0,89	2,35	3,98	9,00(2,90 - 11,50)	4,15	8,50 A+++	2,17(0,57 - 3,29)	1085	10,40	1,03	1,03	1,03	2,71	4,60	10,40(3,40 - 14,50)	4,66	4,68 A++	2,23(0,60 - 3,61)	1115	10,50				
16+16+16+50+50	0,97	0,97	0,97	3,04	3,05	9,00(2,90 - 11,50)	4,11	8,50 A+++	2,19(0,62 - 3,23)	1095	10,50	1,12	1,12	1,12	3,52	3,52	10,40(3,40 - 14,50)	4,54	4,68 A++	2,29(0,69 - 3,63)	1145	10,80				
16+16+16+50+60	0,91	0,91	0,91	2,85	3,42	9,00(2,90 - 11,50)	4,11	8,50 A+++	2,19(0,62 - 3,23)	1095	10,50	1,05	1,05	1,05	3,29	3,96	10,40(3,40 - 14,50)	4,54	4,68 A++	2,29(0,69 - 3,63)	1145	10,80				
16+16+16+50+71	0,85	0,85	0,85	2,66	3,79	9,00(2,90 - 11,50)	3,98	8,50 A+++	2,26(0,66 - 3,24)	1130	10,80	0,98	0,98	0,98	3,08	4,38	10,40(3,40 - 14,50)	4,54	4,68 A++	2,29(0,71 - 3,62)	1145	10,80				
16+16+16+60+60	0,86	0,86	0,86	3,21	3,21	9,00(2,90 - 11,50)	4,11	8,50 A+++	2,19(0,62 - 3,23)	1095	10,50	0,99	0,99	0,99	3,71	3,71	10,39(3,40 - 14,50)	4,54	4,68 A++	2,29(0,69 - 3,63)	1145	10,80				
16+16+16+60+71	0,80	0,80	0,80	3,02	3,58	9,00(2,90 - 11,50)	3,98	8,50 A+++	2,26(0,66 - 3,24)	1130	10,80	0,93	0,93	0,93	3,49	4,12	10,40(3,40 - 14,50)	4,54	4,68 A++	2,29(0,71 - 3,62)	1145	10,80				
16+16+20+20+20	1,56	1,56	1,96	1,96	1,96	9,00(2,90 - 11,50)	4,09	8,50 A+++	2,20(0,45 - 3,49)	1100	10,50	1,81	1,81	2,26	2,26	2,26	10,40(3,40 - 14,50)	4,86	4,68 A++	2,14(						

Konfigurer Multi Split-systemet ditt raskt og enkelt via vårt nettbaserte verktøy og se alle de mulige kombinasjonene.



Free Multi-systemet Z 5x1 CU-5Z90TBE. Minimal tilkoblingskapasitet: 4,5 kW. Maksimal tilkoblingskapasitet: 18,3 kW · R32

Innendørs kapasitet	Kjølekapasitet (kW). Rom							EER	SEER ¹⁾	Tilført effekt merking		Å.E.	Strøm		Varmekapasitet (kW). Rom							COP	SCOP ¹⁾	Tilført effekt merking		Å.E.	Strøm															
	A	B	C	D	E	Totalt (Min-Maks)	W/W			kW	kWh		230V	A	B	C	D	E	Totalt (Min-Maks)	W/W			kW	kWh		230V	A	B	C	D	E	Totalt (Min-Maks)	W/W			kW	kWh		230V			
16+16+25+50+71	0,81	0,81	1,26	2,53	3,59	9,00(2,90-11,50)	3,96	8,50	A+++	2,27(0,66-3,24)	1135	10,90	0,93	0,93	1,46	2,92	4,16	10,40(3,40-14,50)	4,46	4,68	A++	2,33(0,71-3,66)	1165	10,90																		
16+16+25+60+60	0,81	0,81	1,28	3,05	3,05	9,00(2,90-11,50)	3,98	8,50	A+++	2,26(0,63-3,23)	1130	10,80	0,94	0,94	1,46	3,53	3,53	10,40(3,40-14,50)	4,54	4,68	A++	2,29(0,70-3,62)	1145	10,80																		
16+16+35+35+35	1,05	1,05	2,30	2,30	2,30	9,00(2,90-11,50)	4,07	8,50	A+++	2,21(0,49-3,42)	1105	10,60	1,21	1,21	2,66	2,66	2,66	10,40(3,40-14,50)	4,84	4,68	A++	2,15(0,51-3,60)	1075	10,10																		
16+16+35+35+42	1,00	1,00	2,19	2,19	2,62	9,00(2,90-11,50)	4,07	8,50	A+++	2,21(0,49-3,42)	1105	10,60	1,16	1,16	2,53	2,53	3,02	10,40(3,40-14,50)	4,77	4,68	A++	2,18(0,51-3,59)	1090	10,20																		
16+16+35+35+50	0,95	0,95	2,07	2,07	2,96	9,00(2,90-11,50)	4,15	8,50	A+++	2,17(0,57-3,28)	1085	10,40	1,09	1,09	2,39	2,39	3,44	10,40(3,40-14,50)	4,66	4,68	A++	2,23(0,61-3,59)	1115	10,50																		
16+16+35+35+60	0,89	0,89	1,94	1,94	3,34	9,00(2,90-11,50)	4,15	8,50	A+++	2,17(0,57-3,28)	1085	10,40	1,03	1,03	2,25	2,25	3,84	10,40(3,40-14,50)	4,66	4,68	A++	2,23(0,61-3,59)	1115	10,50																		
16+16+35+35+71	0,83	0,83	1,82	1,82	3,70	9,00(2,90-11,50)	4,13	8,50	A+++	2,18(0,58-3,29)	1090	10,40	0,96	0,96	2,10	2,10	4,28	10,40(3,40-14,50)	4,66	4,68	A++	2,23(0,62-3,58)	1115	10,50																		
16+16+35+42+42	0,95	0,95	2,10	2,50	2,50	9,00(2,90-11,50)	4,07	8,50	A+++	2,21(0,49-3,34)	1105	10,60	1,10	1,10	2,42	2,89	2,89	10,40(3,40-14,50)	4,77	4,68	A++	2,18(0,52-3,64)	1090	10,20																		
16+16+35+42+50	0,91	0,91	1,98	2,38	2,82	9,00(2,90-11,50)	4,15	8,50	A+++	2,17(0,57-3,29)	1085	10,40	1,05	1,05	2,29	2,75	3,26	10,40(3,40-14,50)	4,66	4,68	A++	2,23(0,62-3,59)	1115	10,50																		
16+16+35+42+60	0,85	0,85	1,86	2,24	3,20	9,00(2,90-11,50)	4,15	8,50	A+++	2,17(0,57-3,29)	1085	10,40	0,98	0,98	2,15	2,58	3,71	10,40(3,40-14,50)	4,66	4,68	A++	2,23(0,62-3,59)	1115	10,50																		
16+16+35+42+71	0,80	0,80	1,75	2,10	3,55	9,00(2,90-11,50)	4,13	8,50	A+++	2,18(0,58-3,29)	1090	10,40	0,92	0,92	2,02	2,43	4,11	10,40(3,40-14,50)	4,68	4,68	A++	2,22(0,63-3,63)	1110	10,40																		
16+16+35+50+50	0,86	0,86	1,90	2,69	2,69	9,00(2,90-11,50)	3,98	8,50	A+++	2,26(0,66-3,24)	1130	10,80	1,00	1,00	2,18	3,11	3,11	10,40(3,40-14,50)	4,46	4,68	A++	2,33(0,72-3,65)	1165	10,90																		
16+16+35+50+60	0,81	0,81	1,78	2,54	3,06	9,00(2,90-11,50)	3,98	8,50	A+++	2,26(0,66-3,24)	1130	10,80	0,94	0,94	2,06	2,94	3,52	10,40(3,40-14,50)	4,46	4,68	A++	2,33(0,72-3,65)	1165	10,90																		
16+16+42+42+42	0,91	0,91	2,39	2,39	2,39	8,99(2,90-11,50)	4,18	8,50	A+++	2,15(0,49-3,34)	1075	10,30	1,06	1,06	2,76	2,76	2,76	10,40(3,40-14,50)	4,77	4,68	A++	2,18(0,53-3,63)	1090	10,20																		
16+16+42+42+50	0,87	0,87	2,28	2,28	2,70	9,00(2,90-11,50)	4,15	8,50	A+++	2,17(0,57-3,29)	1085	10,40	1,00	1,00	2,63	2,63	3,14	10,40(3,40-14,50)	4,66	4,68	A++	2,23(0,63-3,63)	1115	10,50																		
16+16+42+42+60	0,82	0,82	2,15	2,15	3,06	9,00(2,90-11,50)	4,15	8,50	A+++	2,17(0,57-3,29)	1085	10,40	0,95	0,95	2,48	2,48	3,54	10,40(3,40-14,50)	4,66	4,68	A++	2,23(0,63-3,63)	1115	10,50																		
16+16+42+50+50	0,83	0,83	2,16	2,59	2,59	9,00(2,90-11,50)	3,96	8,50	A+++	2,27(0,66-3,24)	1135	10,90	0,96	0,96	2,50	2,99	2,99	10,40(3,40-14,50)	4,46	4,68	A++	2,33(0,74-3,65)	1165	10,90																		
16+16+50+50+50	0,79	0,79	2,47	2,47	2,47	8,99(2,90-11,50)	3,91	8,50	A+++	2,30(0,76-3,27)	1150	11,00	0,91	0,91	2,86	2,86	2,86	10,40(3,40-14,50)	4,19	4,68	A++	2,48(0,86-3,73)	1240	11,70																		
16+20+20+20+20	1,48	1,88	1,88	1,88	1,88	9,00(2,90-11,50)	4,09	8,50	A+++	2,20(0,45-3,49)	1100	10,50	1,72	1,72	2,17	2,17	2,17	10,40(3,40-14,50)	4,86	4,68	A++	2,14(0,46-3,68)	1070	10,10																		
16+20+20+20+25	1,43	1,78	1,78	1,78	2,23	9,00(2,90-11,50)	4,09	8,50	A+++	2,20(0,45-3,49)	1100	10,50	1,65	1,65	2,06	2,06	2,57	10,40(3,40-14,50)	4,86	4,68	A++	2,14(0,46-3,68)	1070	10,10																		
16+20+20+20+35	1,30	1,62	1,62	1,62	2,84	9,00(2,90-11,50)	4,09	8,50	A+++	2,20(0,48-3,41)	1100	10,50	1,50	1,50	1,87	1,87	3,29	10,40(3,40-14,50)	4,79	4,68	A++	2,17(0,48-3,65)	1085	10,20																		
16+20+20+20+42	1,22	1,53	1,53	1,53	3,19	9,00(2,90-11,50)	4,07	8,50	A+++	2,21(0,48-3,41)	1105	10,60	1,41	1,41	1,76	1,76	3,71	10,40(3,40-14,50)	4,81	4,68	A++	2,16(0,48-3,64)	1080	10,20																		
16+20+20+20+50	1,14	1,43	1,43	1,43	3,57	9,00(2,90-11,50)	4,17	8,50	A+++	2,16(0,54-3,28)	1080	10,30	1,32	1,32	1,65	1,65	4,13	10,40(3,40-14,50)	4,73	4,68	A++	2,20(0,57-3,58)	1100	10,30																		
16+20+20+20+60	1,06	1,32	1,32	1,32	3,98	9,00(2,90-11,50)	4,17	8,50	A+++	2,16(0,54-3,28)	1080	10,30	1,22	1,22	1,53	1,53	4,59	10,40(3,40-14,50)	4,73	4,68	A++	2,20(0,57-3,58)	1100	10,30																		
16+20+20+20+71	0,98	1,22	1,22	1,22	4,36	9,00(2,90-11,50)	4,15	8,50	A+++	2,17(0,57-3,28)	1085	10,40	1,13	1,13	1,41	1,41	5,04	10,40(3,40-14,50)	4,73	4,68	A++	2,20(0,58-3,62)	1100	10,30																		
16+20+20+25+25	1,36	1,70	1,70	2,12	2,12	9,00(2,90-11,50)	4,09	8,50	A+++	2,20(0,45-3,49)	1100	10,50	1,58	1,58	1,96	1,96	2,45	10,40(3,40-14,50)	4,86	4,68	A++	2,14(0,46-3,68)	1070	10,10																		
16+20+20+25+35	1,24	1,55	1,55	1,94	2,72	9,00(2,90-11,50)	4,09	8,50	A+++	2,20(0,48-3,41)	1100	10,50	1,43	1,43	1,79	2,24	3,15	10,40(3,40-14,50)	4,79	4,68	A++	2,17(0,48-3,65)	1085	10,20																		
16+20+20+25+42	1,17	1,46	1,46	1,83	3,08	9,00(2,90-11,50)	4,07	8,50	A+++	2,21(0,48-3,41)	1105	10,60	1,35	1,35	1,69	1,69	2,11	10,40(3,40-14,50)	4,81	4,68	A++	2,16(0,48-3,64)	1080	10,20																	</	

Free Multi-systemet Z -kombinasjonstabeller

Free Multi-systemet Z 5x1 CU-5Z90TBE. Minimal tilkoblingskapasitet: 4,5 kW. Maksimal tilkoblingskapasitet: 18,3 kW · R32																						
Inndersers kapasitet	Kjølekapasitet (kW). Rom						EER	SEER ¹⁾	Tilført effekt merking	Å.E.	Strøm	Varmekapasitet (kW). Rom						COP	SCOP ¹⁾	Tilført effekt merking	Å.E.	Strøm
	A	B	C	D	E	Totalt (Min-Maks)	W/W		kW	kWh	230 V	A	B	C	D	E	Totalt (Min-Maks)	W/W		kW	kWh	230 V
16+25+25+25+50	1,02	1,60	1,60	1,60	3,18	9,00(2,90-11,50)	4,17	8,50 A+++	2,16(0,54-3,28)	1080	10,30	1,18	1,84	1,84	1,84	3,70	10,40(3,40-14,50)	4,73	4,68 A++	2,20(0,57-3,58)	1100	10,30
16+25+25+25+60	0,95	1,49	1,49	1,49	3,58	9,00(2,90-11,50)	4,17	8,50 A+++	2,16(0,54-3,28)	1080	10,30	1,10	1,72	1,72	1,72	4,14	10,40(3,40-14,50)	4,73	4,68 A++	2,20(0,57-3,58)	1100	10,30
16+25+25+25+71	0,89	1,39	1,39	1,39	3,94	9,00(2,90-11,50)	4,15	8,50 A+++	2,17(0,57-3,28)	1085	10,40	1,03	1,60	1,60	1,60	4,57	10,40(3,40-14,50)	4,73	4,68 A++	2,20(0,58-3,62)	1100	10,30
16+25+25+35+35	1,06	1,65	1,65	2,32	3,24	9,00(2,90-11,50)	4,07	8,50 A+++	2,21(0,49-3,41)	1105	10,60	1,22	1,91	1,91	2,68	2,68	10,40(3,40-14,50)	4,84	4,68 A++	2,15(0,50-3,62)	1075	10,10
16+25+25+35+42	1,01	1,57	1,57	2,20	2,65	9,00(2,90-11,50)	4,07	8,50 A+++	2,21(0,49-3,42)	1105	10,60	1,16	1,82	1,82	2,55	3,05	10,40(3,40-14,50)	4,84	4,68 A++	2,15(0,51-3,61)	1075	10,10
16+25+25+35+50	0,95	1,49	1,49	2,09	2,98	9,00(2,90-11,50)	4,15	8,50 A+++	2,17(0,57-3,28)	1085	10,40	1,10	1,72	1,72	2,41	3,45	10,40(3,40-14,50)	4,75	4,68 A++	2,19(0,60-3,61)	1095	10,30
16+25+25+35+60	0,89	1,40	1,40	1,96	3,35	9,00(2,90-11,50)	4,15	8,50 A+++	2,17(0,57-3,28)	1085	10,40	1,03	1,61	1,61	2,26	3,89	10,40(3,40-14,50)	4,75	4,68 A++	2,19(0,60-3,61)	1095	10,30
16+25+25+35+71	0,84	1,31	1,31	1,83	3,71	9,00(2,90-11,50)	4,13	8,50 A+++	2,18(0,58-3,29)	1090	10,40	0,97	1,51	1,51	2,12	4,29	10,40(3,40-14,50)	4,66	4,68 A++	2,23(0,60-3,60)	1115	10,50
16+25+25+42+42	0,96	1,50	1,50	2,52	2,52	9,00(2,90-11,50)	4,07	8,50 A+++	2,21(0,49-3,42)	1105	10,60	1,12	1,73	1,73	2,91	2,91	10,40(3,40-14,50)	4,84	4,68 A++	2,15(0,51-3,60)	1075	10,10
16+25+25+42+50	0,91	1,42	1,42	2,39	2,86	9,00(2,90-11,50)	4,15	8,50 A+++	2,17(0,57-3,28)	1085	10,40	1,05	1,65	1,65	2,76	3,29	10,40(3,40-14,50)	4,66	4,68 A++	2,23(0,60-3,60)	1115	10,50
16+25+25+42+60	0,86	1,34	1,34	2,25	3,21	9,00(2,90-11,50)	4,15	8,50 A+++	2,17(0,57-3,28)	1085	10,40	0,99	1,55	1,55	2,60	3,71	10,40(3,40-14,50)	4,66	4,68 A++	2,23(0,60-3,60)	1115	10,50
16+25+25+42+71	0,80	1,26	1,26	2,11	3,57	9,00(2,90-11,50)	4,13	8,50 A+++	2,18(0,58-3,29)	1090	10,40	0,93	1,45	1,45	2,44	4,13	10,40(3,40-14,50)	4,66	4,68 A++	2,23(0,62-3,59)	1115	10,50
16+25+25+50+50	0,86	1,36	1,36	2,71	2,71	9,00(2,90-11,50)	3,98	8,50 A+++	2,26(0,63-3,23)	1130	10,80	1,00	1,57	1,57	3,13	3,13	10,40(3,40-14,50)	4,46	4,68 A++	2,33(0,71-3,61)	1165	10,90
16+25+25+50+60	0,82	1,28	1,28	2,56	3,06	9,00(2,90-11,50)	3,98	8,50 A+++	2,26(0,63-3,23)	1130	10,80	0,95	1,48	1,48	2,95	3,54	10,40(3,40-14,50)	4,46	4,68 A++	2,33(0,71-3,61)	1165	10,90
16+25+35+35+35	0,99	1,53	2,16	2,16	2,16	9,00(2,90-11,50)	4,07	8,50 A+++	2,21(0,49-3,34)	1105	10,60	1,14	1,79	2,49	2,49	2,49	10,40(3,40-14,50)	4,77	4,68 A++	2,18(0,51-3,59)	1090	10,20
16+25+35+35+42	0,94	1,47	2,06	2,06	2,47	9,00(2,90-11,50)	4,19	8,50 A+++	2,15(0,49-3,34)	1075	10,30	1,09	1,70	2,38	2,38	2,85	10,40(3,40-14,50)	4,77	4,68 A++	2,18(0,52-3,64)	1090	10,20
16+25+35+35+50	0,89	1,40	1,96	1,96	2,79	9,00(2,90-11,50)	4,15	8,50 A+++	2,17(0,57-3,29)	1085	10,40	1,03	1,61	2,26	2,26	3,24	10,40(3,40-14,50)	4,66	4,68 A++	2,23(0,62-3,59)	1115	10,50
16+25+35+35+60	0,84	1,32	1,84	1,84	3,16	9,00(2,90-11,50)	4,15	8,50 A+++	2,17(0,57-3,29)	1085	10,40	0,97	1,52	2,13	2,13	3,65	10,40(3,40-14,50)	4,66	4,68 A++	2,23(0,62-3,59)	1115	10,50
16+25+35+35+71	0,79	1,24	1,73	1,73	3,51	9,00(2,90-11,50)	4,13	8,50 A+++	2,18(0,58-3,29)	1090	10,40	0,91	1,43	2,00	2,00	4,06	10,40(3,40-14,50)	4,68	4,68 A++	2,22(0,63-3,63)	1110	10,40
16+25+35+42+42	0,90	1,41	1,97	2,36	2,36	9,00(2,90-11,50)	4,19	8,50 A+++	2,15(0,49-3,34)	1075	10,30	1,03	1,63	2,28	2,73	2,73	10,40(3,40-14,50)	4,77	4,68 A++	2,18(0,53-3,63)	1090	10,20
16+25+35+42+50	0,86	1,34	1,88	2,25	2,67	9,00(2,90-11,50)	4,13	8,50 A+++	2,18(0,58-3,29)	1090	10,40	0,99	1,55	2,17	2,60	3,09	10,40(3,40-14,50)	4,66	4,68 A++	2,23(0,63-3,63)	1115	10,50
16+25+35+42+60	0,81	1,26	1,77	2,12	3,04	9,00(2,90-11,50)	4,13	8,50 A+++	2,18(0,58-3,29)	1090	10,40	0,93	1,46	2,04	2,45	3,52	10,40(3,40-14,50)	4,66	4,68 A++	2,23(0,63-3,63)	1115	10,50
16+25+35+50+50	0,82	1,28	1,78	2,56	2,56	9,00(2,90-11,50)	3,96	8,50 A+++	2,27(0,66-3,24)	1135	10,90	0,95	1,48	2,07	2,95	2,95	10,40(3,40-14,50)	4,46	4,68 A++	2,33(0,74-3,65)	1165	10,90
16+25+42+42+42	0,86	1,36	2,26	2,26	2,26	9,00(2,90-11,50)	4,19	8,50 A+++	2,15(0,52-3,34)	1075	10,30	0,98	1,56	2,62	2,62	2,62	10,40(3,40-14,50)	4,79	4,68 A++	2,17(0,54-3,62)	1085	10,20
16+25+42+42+50	0,82	1,29	2,16	2,16	2,57	9,00(2,90-11,50)	4,13	8,50 A+++	2,18(0,58-3,29)	1090	10,40	0,95	1,49	2,50	2,50	2,96	10,40(3,40-14,50)	4,60	4,68 A++	2,26(0,63-3,62)	1130	10,60
16+25+42+50+50	0,79	1,23	2,06	2,46	2,46	9,00(2,90-11,50)	3,96	8,50 A+++	2,27(0,67-3,24)	1135	10,90	0,91	1,42	2,39	2,84	2,84	10,40(3,40-14,50)	4,41	4,68 A++	2,36(0,75-3,64)	1180	11,10
16+35+35+35+35	0,92	2,02	2,02	2,02	2,02	9,00(2,90-11,50)	4,19	8,50 A+++	2,15(0,52-3,35)	1075	10,30	1,08	2,33	2,33	2,33	2,33	10,40(3,40-14,50)	4,79	4,68 A++	2,17(0,54-3,62)	1085	10,20
16+35+35+35+42	0,88	1,93	1,93	1,93	2,33	9,00(2,90-11,50)	4,17	8,50 A+++	2,16(0,52-3,35)	1080	10,30	1,02	2,23	2,23	2,23	2,69	10,40(3,40-14,50)	4,79	4,68 A++	2,17(0,54-3,61)	1085	10,20
16+35+35+35+50	0,84	1,84	1,84	1,84	2,64	9,00(2,90-11,50)	4,13	8,50 A+++	2,18(0,58-3,29)	1090	10,40	0,97	2,13	2,13	2,13	3,04	10,40(3,40-14,50)	4,60	4,68 A++	2,26(0,65-3,62)	1130	10,60
16+35+35+35+60	0,80	1,74	1,74	1,74	2,98	9,00(2,90-11,50)	4,13	8,50 A+++	2,18(0,58-3,29)	1090	10,40	0,92	2,01	2,01	2,01	3,45	10,40(3,40-14,50)	4,60	4,68 A++	2,26(0,65-3,62)	1130	10,60
16+35+35+42+42	0,86	1,85	1,85	2,22	2,22	9,00(2,90-11,50)	4,17	8,50 A+++	2,16(0,53-3,35)	1080	10,30	0,98	2,14	2,14	2,57	2,57	10,40(3,40-14,50)	4,79	4,68 A++	2,17(0,55-3,60)	1085	10,20
16+35+35+42+50	0,81	1,77	1,77	2,12	2,53	9,00(2,90-11,50)	4,13	8,50 A+++	2,18(0,58-3,29)	1090	10,40	0,93	2,04	2,04	2,45	2,94	10,40(3,40-14,50)	4,60	4,68 A++	2,26(0,65-3,61)	1130	10,60
16+35+42+42+42	0,81	1,77	2,14	2,14	2,14	9,00(2,90-11,50)	4,17	8,50 A+++	2,16(0,53-3,35)	1080	10,30	0,93	2,06	2,47	2,47	2,47	10,40(3,40-14,50)	4,73	4,68 A++	2,20(0,56-3,59)	1100	10,30
20+20+20+20+20	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	9,00(2,90-11,50)	4,09	8,50 A+++	2,20(0,48-3,49)	1100	10,50	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	10,40(3,40-14,50)	4,88	4,68 A++	2,13(0,46-3,67)	1065	10,00
20+20+20+20+25	1,71	1,71	1,71	1,71	2,16	9,00(2,90-11,50)	4,09	8,50 A+++	2,20(0,48-3,49)	1100	10,50	1,98	1,98	1,98	1,98	2,48	10,40(3,40-14,50)	4,88	4,68 A++	2,13(0,46-3,67)	1065	10,00
20+20+20+20+35	1,57	1,57	1,57	1,57	2,72	9,00(2,90-11,50)	4,07	8,50 A+++	2,21(0,48-3,41)	11095												

Konfigurer Multi Split-systemet ditt raskt og enkelt via vårt nettbaserte verktøy og se alle de mulige kombinasjonene.



Free Multi-systemet Z 5x1 CU-5Z90TBE. Minimal tilkoblingskapasitet: 4,5 kW. Maksimal tilkoblingskapasitet: 18,3 kW · R32

Innendørs kapasitet	Kjølekapasitet (kW). Rom						EER	SEER ¹⁾	Tilført effekt merking		Å.E.	Strøm	Varmekapasitet (kW). Rom						COP	SCOP ¹⁾	Tilført effekt merking		Å.E.	Strøm
	A	B	C	D	E	Totalt (Min- Maks)	W/W		kW	kWh	230 V	A	B	C	D	E	Totalt (Min- Maks)	W/W		kW	kWh	230 V		
20+20+35+35+71	0,99	0,99	1,74	1,74	3,54	9,00(2,90-11,50)	4,13	8,50 A+++	2,18(0,61-3,29)	1090	10,40	1,15	1,15	2,01	2,01	4,08	10,40(3,40-14,50)	4,60	4,68 A++	2,26(0,64-3,62)	1130	10,60		
20+20+35+42+42	1,13	1,13	1,98	2,38	2,38	9,00(2,90-11,50)	4,19	8,50 A+++	2,15(0,52-3,35)	1075	10,30	1,31	1,31	2,28	2,75	2,75	10,40(3,40-14,50)	4,79	4,68 A++	2,17(0,54-3,62)	1085	10,20		
20+20+35+42+50	1,08	1,08	1,89	2,26	2,69	9,00(2,90-11,50)	4,13	8,50 A+++	2,18(0,58-3,29)	1090	10,40	1,25	1,25	2,18	2,62	3,10	10,40(3,40-14,50)	4,60	4,68 A++	2,26(0,63-3,62)	1130	10,60		
20+20+35+42+60	1,02	1,02	1,78	2,14	3,04	9,00(2,90-11,50)	4,13	8,50 A+++	2,18(0,58-3,29)	1090	10,40	1,18	1,18	2,06	2,47	3,51	10,40(3,40-14,50)	4,60	4,68 A++	2,26(0,63-3,62)	1130	10,60		
20+20+35+50+50	1,03	1,03	1,80	2,57	2,57	9,00(2,90-11,50)	3,96	8,50 A+++	2,27(0,67-3,24)	1135	10,90	1,19	1,19	2,08	2,97	2,97	10,40(3,40-14,50)	4,41	4,68 A++	2,36(0,75-3,64)	1180	11,10		
20+20+42+42+42	1,08	1,08	2,28	2,28	2,28	9,00(2,90-11,50)	4,19	8,50 A+++	2,15(0,52-3,35)	1075	10,30	1,25	1,25	2,63	2,63	2,63	10,39(3,40-14,50)	4,79	4,68 A++	2,17(0,54-3,61)	1085	10,20		
20+20+42+42+50	1,03	1,03	2,17	2,17	2,60	9,00(2,90-11,50)	4,13	8,50 A+++	2,18(0,58-3,29)	1090	10,40	1,20	1,20	2,51	2,51	2,98	10,40(3,40-14,50)	4,60	4,68 A++	2,26(0,65-3,61)	1130	10,60		
20+20+42+50+50	0,99	0,99	2,08	2,47	2,47	9,00(2,90-11,50)	3,96	8,50 A+++	2,27(0,67-3,24)	1135	10,90	1,14	1,14	2,40	2,86	2,86	10,40(3,40-14,50)	4,39	4,68 A++	2,37(0,75-3,69)	1185	11,10		
20+25+25+25+25	1,48	1,88	1,88	1,88	1,88	9,00(2,90-11,50)	4,09	8,50 A+++	2,20(0,48-3,49)	1100	10,50	1,72	2,17	2,17	2,17	2,17	10,40(3,40-14,50)	4,88	4,68 A++	2,13(0,46-3,67)	1065	10,00		
20+25+25+25+35	1,38	1,73	1,73	1,73	2,43	9,00(2,90-11,50)	4,07	8,50 A+++	2,21(0,48-3,41)	1105	10,60	1,60	2,00	2,00	2,00	2,80	10,40(3,40-14,50)	4,81	4,68 A++	2,16(0,48-3,64)	1080	10,20		
20+25+25+25+42	1,31	1,64	1,64	1,64	2,77	9,00(2,90-11,50)	4,07	8,50 A+++	2,21(0,49-3,41)	1105	10,60	1,52	1,90	1,90	1,90	3,18	10,40(3,40-14,50)	4,81	4,68 A++	2,16(0,49-3,63)	1080	10,20		
20+25+25+25+50	1,24	1,55	1,55	1,55	3,11	9,00(2,90-11,50)	4,15	8,50 A+++	2,17(0,54-3,28)	1085	10,40	1,43	1,79	1,79	1,79	3,60	10,40(3,40-14,50)	4,73	4,68 A++	2,20(0,58-3,63)	1100	10,30		
20+25+25+25+60	1,16	1,45	1,45	1,45	3,49	9,00(2,90-11,50)	4,15	8,50 A+++	2,17(0,54-3,28)	1085	10,40	1,34	1,68	1,68	1,68	4,02	10,40(3,40-14,50)	4,73	4,68 A++	2,20(0,58-3,63)	1100	10,30		
20+25+25+25+71	1,08	1,36	1,36	1,36	3,84	9,00(2,90-11,50)	4,15	8,50 A+++	2,17(0,57-3,28)	1085	10,40	1,25	1,57	1,57	1,57	4,44	10,40(3,40-14,50)	4,75	4,68 A++	2,19(0,59-3,61)	1095	10,30		
20+25+25+35+35	1,28	1,61	1,61	2,25	2,25	9,00(2,90-11,50)	4,07	8,50 A+++	2,21(0,49-3,42)	1105	10,60	1,48	1,86	1,86	2,60	2,60	10,40(3,40-14,50)	4,84	4,68 A++	2,15(0,51-3,61)	1075	10,10		
20+25+25+35+42	1,22	1,53	1,53	2,14	2,58	9,00(2,90-11,50)	4,07	8,50 A+++	2,21(0,49-3,42)	1105	10,60	1,41	1,77	1,77	2,48	2,97	10,40(3,40-14,50)	4,84	4,68 A++	2,15(0,51-3,60)	1075	10,10		
20+25+25+35+50	1,16	1,45	1,45	2,03	2,91	9,00(2,90-11,50)	4,15	8,50 A+++	2,17(0,57-3,28)	1085	10,40	1,34	1,68	1,68	2,35	3,35	10,40(3,40-14,50)	4,66	4,68 A++	2,23(0,60-3,60)	1115	10,50		
20+25+25+35+60	1,09	1,36	1,36	1,91	3,28	9,00(2,90-11,50)	4,15	8,50 A+++	2,17(0,57-3,28)	1085	10,40	1,26	1,58	1,58	2,21	3,77	10,40(3,40-14,50)	4,66	4,68 A++	2,23(0,60-3,60)	1115	10,50		
20+25+25+35+71	1,02	1,28	1,28	1,79	3,63	9,00(2,90-11,50)	4,13	8,50 A+++	2,18(0,58-3,29)	1090	10,40	1,18	1,48	1,48	2,07	4,19	10,40(3,40-14,50)	4,66	4,68 A++	2,23(0,62-3,59)	1115	10,50		
20+25+25+42+42	1,18	1,46	1,46	2,45	2,45	9,00(2,90-11,50)	4,07	8,50 A+++	2,21(0,49-3,42)	1105	10,60	1,34	1,69	1,69	2,84	2,84	10,40(3,40-14,50)	4,77	4,68 A++	2,18(0,52-3,59)	1090	10,20		
20+25+25+42+50	1,11	1,39	1,39	2,33	2,78	9,00(2,90-11,50)	4,15	8,50 A+++	2,17(0,57-3,28)	1085	10,40	1,28	1,60	1,60	2,70	3,22	10,40(3,40-14,50)	4,66	4,68 A++	2,23(0,61-3,59)	1115	10,50		
20+25+25+42+60	1,05	1,31	1,31	2,20	3,13	9,00(2,90-11,50)	4,15	8,50 A+++	2,17(0,57-3,28)	1085	10,40	1,21	1,51	1,51	2,54	3,63	10,40(3,40-14,50)	4,66	4,68 A++	2,23(0,61-3,59)	1115	10,50		
20+25+25+42+71	0,98	1,23	1,23	2,07	3,49	9,00(2,90-11,50)	4,13	8,50 A+++	2,18(0,58-3,29)	1090	10,40	1,14	1,42	1,42	2,39	4,03	10,40(3,40-14,50)	4,66	4,68 A++	2,23(0,63-3,63)	1115	10,50		
20+25+25+50+50	1,06	1,32	1,32	2,65	2,65	9,00(2,90-11,50)	3,98	8,50 A+++	2,26(0,66-3,23)	1130	10,80	1,22	1,53	1,53	3,06	3,06	10,40(3,40-14,50)	4,46	4,68 A++	2,33(0,72-3,66)	1165	10,90		
20+25+25+50+60	1,00	1,25	1,25	2,50	3,00	9,00(2,90-11,50)	3,98	8,50 A+++	2,26(0,66-3,23)	1130	10,80	1,16	1,44	1,44	2,89	3,47	10,40(3,40-14,50)	4,46	4,68 A++	2,33(0,72-3,66)	1165	10,90		
20+25+35+35+35	1,20	1,50	2,10	2,10	2,10	9,00(2,90-11,50)	4,19	8,50 A+++	2,15(0,49-3,34)	1075	10,30	1,38	1,73	2,43	2,43	2,43	10,40(3,40-14,50)	4,77	4,68 A++	2,18(0,52-3,64)	1090	10,20		
20+25+35+35+42	1,15	1,43	2,01	2,01	2,40	9,00(2,90-11,50)	4,19	8,50 A+++	2,15(0,50-3,34)	1075	10,30	1,32	1,66	2,32	2,32	2,78	10,40(3,40-14,50)	4,77	4,68 A++	2,18(0,53-3,63)	1090	10,20		
20+25+35+35+50	1,09	1,36	1,91	1,91	2,73	9,00(2,90-11,50)	4,13	8,50 A+++	2,18(0,58-3,29)	1090	10,40	1,26	1,58	2,21	2,21	3,14	10,40(3,40-14,50)	4,66	4,68 A++	2,23(0,63-3,63)	1115	10,50		
20+25+35+35+60	1,03	1,29	1,80	1,80	3,08	9,00(2,90-11,50)	4,13	8,50 A+++	2,18(0,58-3,29)	1090	10,40	1,19	1,49	2,08	2,08	3,56	10,40(3,40-14,50)	4,66	4,68 A++	2,23(0,63-3,63)	1115	10,50		
20+25+35+42+42	1,10	1,37	1,93	2,30	2,30	9,00(2,90-11,50)	4,19	8,50 A+++	2,15(0,52-3,35)	1075	10,30	1,27	1,59	2,22	2,66	2,66	10,40(3,40-14,50)	4,79	4,68 A++	2,17(0,54-3,62)	1085	10,20		
20+25+35+42+50	1,05	1,31	1,83	2,20	2,61	9,00(2,90-11,50)	4,13	8,50 A+++	2,18(0,58-3,29)	1090	10,40	1,21	1,51	2,12	2,54	3,02	10,40(3,40-14,50)	4,60	4,68 A++	2,26(0,63-3,62)	1130	10,60		
20+25+35+42+60	0,99	1,24	1,73	2,08	2,96	9,00(2,90-11,50)	4,13	8,50 A+++	2,18(0,58-3,29)	1090	10,40	1,14	1,43	2,00	2,40	3,43	10,40(3,40-14,50)	4,60	4,68 A++	2,26(0,63-3,62)	1130	10,60		
20+25+35+50+50	1,00	1,25	1,75	2,50	2,50	9,00(2,90-11,50)	3,96	8,50 A+++	2,27(0,67-3,24)	1135	10,90	1,16	1,44	2,02	2,89	2,89	10,40(3,40-14,50)	4,41	4,68 A++	2,36(0,75-3,64)	1180	11,10		
20+25+42+42+42	1,05	1,32	2,21	2,21	2,21	9,00(2,90-11,50)	4,19	8,50 A+++	2,15(0,52-3,35)	1075	10,30	1,23	1,52	2,55	2,55	2,55	10,40(3,40-14,50)	4,79	4,68 A++	2,17(0,54-3,61)	1085	10,20		
20+25+42+42+50	1,01	1,26	2,11	2,11	2,51	9,00(2,90-11,50)	4,13	8,50 A+++	2,18(0,58-3,29)	1090	10,40	1,16	1,45	2,44	2,44	2,91	10,40(3,40-14,50)	4,60	4,68 A++	2,26(0,65-3,61)	1130	10,60		
20+35+35+35+35	1,12	1,97	1,97	1,97	1,97	9,00(2,90-11,50)	4,17	8,50 A+++	2,16(0,53-3,35)	1080	10,30	1,28	2,28	2,28	2,28	2,28	10,40(3,40-14,50)	4,79	4,68 A++	2,17(0,54-3,61)	1085	10,20		
20+35+35+35+42	1,08	1,89	1,89	1,89	2,25	9,00(2,90-11,50)	4,17	8,50 A+++	2,16(0,53-3,35)	1080	10,30	1,25	2,18	2,18	2,18	2,61	10,40(3,40-14,50)	4,79	4,68 A++	2,17(0,55-3,60)	1085	10,20		
20+35+35+35+50	1,03	1,80	1,80	1,80	2,57	9,00(2,90-11,50)	4,13	8,50 A+++	2,18(0,58-3,29)	1090	10,40	1,19	2,08	2,08	2,08	2,97</								

Panasonic service

Panasonics serviceteam sørger for full trygghet. Best mulig service er vårt mål.

Panasonics team av kvalifiserte teknikere og ingeniører leverer profesjonelle og responsive tjenester som oppfyller de høyeste nivåene av kvalitet og sikkerhet, samtidig som de er effektive og kostnadsbesparende.

Du kan lese mer om Panasonics varme- og kjøleløsninger på www.aircon.panasonic.no.



Vedlikehold.

For å oppfylle kravene i standardgarantien må produktet vedlikeholdes og etterses årlig av en kvalifisert ingeniør. På den måten kan vi forlenge levetiden til produktet.



Reparasjon.

Panasonic tilbyr en rekke serviceavtaler, for eksempel Panasonic Service+ for maksimal produktlevetid. La ekspertene ta hånd om Panasonic-produktene dine. Hvis noe mot formodning skulle gå galt, kan du stole på at en Panasonic-ekspert løser problemet.



Garanti.

I henhold til forskriftene garanterer Panasonic at produktene er uten skjulte feil og mangler. I tillegg gir Panasonic profesjonelle innkjøpere en kommersiell garanti for spesifikke produktfamilier, under forutsetning av at alle regler for installasjon og bruk av produktene blir fulgt.

Kundeservice for Panasonics Heating & Cooling Solutions

Hvis dine slutt kunder har behov for ytterligere hjelp direkte fra Panasonic, kan de kontakte oss via nett eller telefon:



Bruk vårt europeiske nettsted www.aircon.panasonic.no.

På nettstedet for Panasonics Heating & Cooling Solutions har vi lagt til en ny kontaktside for potensielle og eksisterende kunder.



Ring et av våre kundesentre for å få kyndig hjelp på 13 europeiske språk.

Europeiske kundesentre for slutt kunder:

Land	Telefonnummer	Åpningstider
Danmark	+45 89 87 45 00	Ma.-fr. 9-17
Sverige	+46 85 221 81 00	Ma.-fr. 9-17

Land	Telefonnummer	Åpningstider
Finland	+35 8646041590	Ma.-fr. 9-17
Norge	+47 69 67 61 00	Ma.-fr. 9-17



heating & cooling solutions

Panasonic®

Les mer om hva Panasonic kan gjøre for deg, på: www.aircon.panasonic.no

Panasonic Nordic, tilknyttet Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Heating & Ventilation Air-conditioning Europe
Koppholen 19, 4313 Sandnes, Norway



Ikke tilsett eller erstatt kuldemedium med en annen type enn det spesifiserte. Produsenten er ikke ansvarlig for skader og nedgang i sikkerheten hvis det brukes annet kuldemedium.
Utedelen i denne katalogen inneholder fluoriserte drivhusgasser med en GWP-verdi høyere enn 150.