



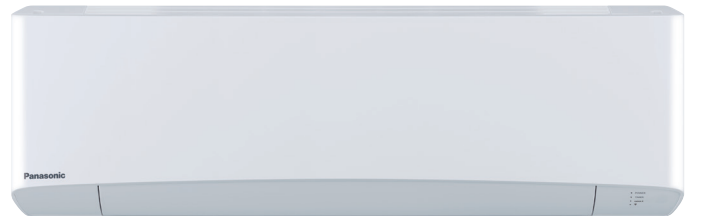

YENİ DUVAR TİPİ ETHEREA EN YENİ NESİL KLİMA

- Akıllı telefon kontrolü seçeneği yeni dahili WIFI
- En yüksek enerji sınıfı A+++ / A+++ *
- Yeni nanoe™ X hava temizleme teknolojisi
- Yeni kablosuz uzaktan kumanda
- İnce ve zarif tasarım

* CU-Z25VKE ve CU-Z35VKE modellerinde A+++ ile D arasındaki en yüksek enerji derecesi



ETHEREA'NIN ŞIK VE ÜSTÜN ÖZELLİKLERİ

1 Dahili WIFI

Yeni Ethera, Panasonic Comfort Cloud App ile akıllı telefon kontrolü için internete bağlanmaya hazır hale geliyor. Kontrol, izleme, kullanımı kolay arayüzü ile haftalık zamanlama.

2 Nanoe™ X ile daha temiz hava

Yeni nanoe™ X, önceki Ethera modellerine kıyasla daha iyi iç hava kalitesi için çok daha yüksek bir performans sunan olağanüstü hava temizleyicidir.

3 Yeni kablosuz kumanda

Yeni şık ve Aydınlatmalı kumanda ile parmaklarınızın ucunda yenilikçi tasarımın tadını çıkarın. Daha büyük ekran ve kullanımı daha kolay.

4 Basit ve şık tasarım

İç mekanlara daha iyi uyması için iç üniteyi yeniden tasarladık. Yeni tasarım sade, temiz ve zariftir.



Yeni şık ve zarif Aydınlatmalı Kumanda ile parmaklarınızın ucunda yenilikçi tasarımın tadını çıkarın

Önemli işlemlere hızlı erişim ve daha fazla seçenek ortaya çıkaran yumuşak bir kayma kapağı sayesinde ayarlarınızı kontrol etmek basit ve sezgisel hale geldi. Elinize rahatça uyar.

Aydınlatmalı led ekran

Arkadan aydınlatmalı ekran sayesinde ayarlarınızı karanlık bir odada bile yapın.

Ayırt edici sürgülü kapak

Sürgülü kapak sadece uzaktan kumandadaki temiz çizgileri arttırmaz, aynı zamanda düğmeleri kir ve lekelerden korur.

Hassas sıcaklık kontrolü

Kumandanızla 0,5°C sıcaklık kontrolü sayesinde daha hassas sıcaklık düzenlemesinin keyfini çıkarın ve daha fazla konforu yaşayın.




Kumandanızla 0,5°C sıcaklık kontrolü ayarlayabilir, daha hassas sıcaklık düzenlemesinin tadını çıkarabilir ve daha fazla konforu yaşayabilirsiniz.

— ETHEREA —

En yüksek enerji sınıfı

Orijinal Panasonic Inverter teknolojisi ve yüksek performanslı kompresör, Ethera'nın birinci sınıf işletme verimliliği sağlamasını sağlar. Bu, çevrenin korunmasına katkıda bulunurken daha düşük elektrik faturalarının keyfini çıkarmanızı sağlar. A +++ ile D arası bir ölçekte ısıtma ve soğutmada A +++ seviyesine ulaşma

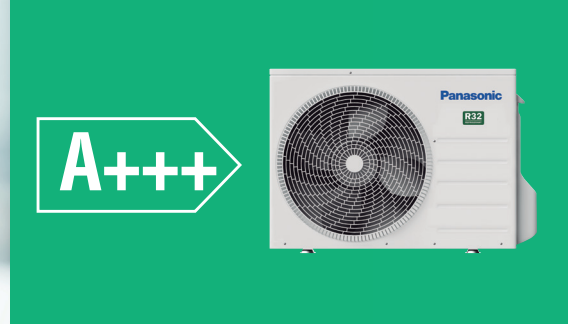


nanoe™ X. Yaşam için kaliteli hava

nanoe™ X, 10 kat daha fazla OH radikali içerir
Yeni geliştirilen nanoe™ X cihazı, normal nanoe™ cihazından 10 kat daha fazla OH radikali (4 800 milyar) üretir. Nanoe™ X içerisindeki daha yüksek miktarlarda OH radikalleri bakteri, virüs ve alerjenlerin etkisizleştirilmesinde ve koku giderilmesinde olağanüstü etkilere yol açar. Daha taze ve daha temiz bir ev sizi bekliyor.


Ethera ve nanoe™ X ile sağlığınız için en iyisini elde edin

Nano teknoloji nanoe™ X kullanarak nano boyutlu elektrostatik atomize su parçacıkları odadaki havayı temizler. Belirli bakteri, virüs ve küf gibi havadan ve yapışkan mikroorganizmalar üzerinde etkili bir şekilde çalışır, böylece daha temiz bir yaşam ortamı sağlar.


1) Panasonic testine göre

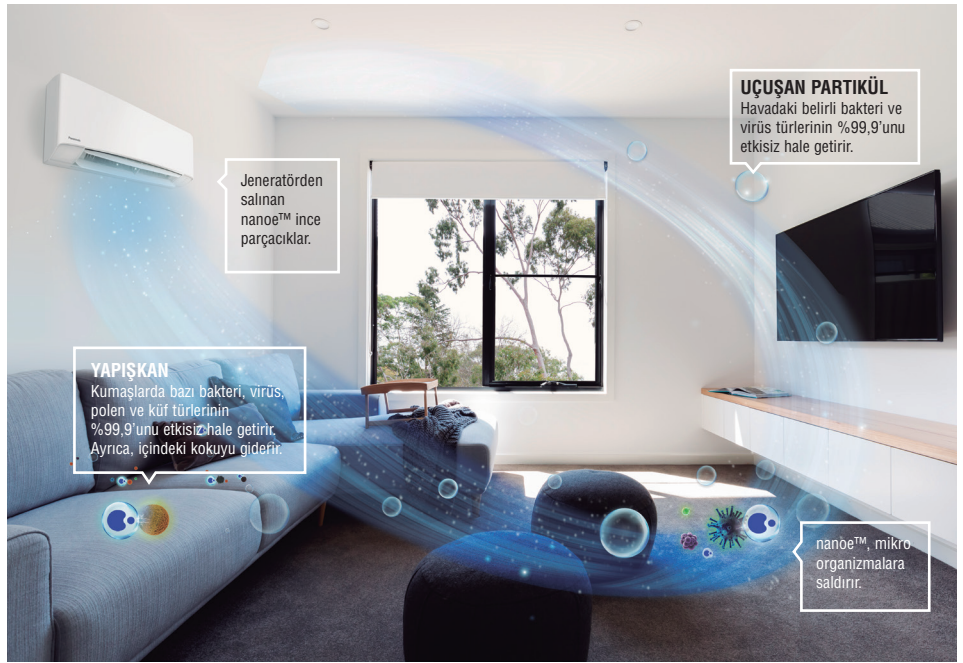


4.800 Milyar/Sn OH Radikali




Nanoe™ X havayı taze ve temiz tutar



nanoe™ X bakterilere ulaşır.



OH radikalleri hidrojeni bakterilerden alır.



OH radikalleri bakterilerdeki hidrojeni suya dönüştürür ve bakteriyel aktiviteyi etkisiz hale getirir.

Ethera: güzelce tasarlanmış, iç ve dış

Ethera şaşırtıcı derecede ince bir tasarıma sahiptir:

En modern ortamlarla güzelce birleşen çığır açan bir tasarım. Rafine tasarım için yüksek kaliteli malzeme seçimi ve son işlem.

Mükemmel Özellikler:

- Aerowinks teknolojisi, hava akımının yönünü ayarlamayı sağlar
- Mild Dry Soğutma: odadaki nem oranında ani düşüşü önler
- Süper Sessiz! Sadece 19dB(A), sessiz bir geceye eşdeğer
- İstenilen sıcaklığa hızlıca ulaşmak için daha güçlü hava akımı

YENİ Duvar Tipi Etherea / Saf Beyaz Mat • R32



YENİ
2019



CU-Z20VKE /
CU-Z25VKE



CU-Z35VKE /
CU-Z42VKE



CU-Z50VKE /
CU-Z71VKE

Kit			KIT-Z20-VKE	KIT-Z25-VKE	KIT-Z35-VKE	KIT-Z42-VKE	KIT-Z50-VKE	KIT-Z71-VKE
Soğutma kapasitesi	Nominal (Min - Max)	kW	2,05 (0,75 - 2,40)	2,50 (0,85 - 3,20)	3,50 (0,85 - 4,00)	4,20 (0,85 - 5,00)	5,00 (0,98 - 6,00)	7,10 (0,98 - 8,50)
Soğ. sezonsal verimlilik SEER & enerji etiketi ²⁾			7,50 A++	8,50 A++	8,50 A++	6,90 A++	7,90 A++	6,50 A++
Isıtma kapasitesi	Nominal (Min - Max)	kW	2,80 (0,70 - 4,00)	3,40 (0,80 - 5,00)	4,00 (0,80 - 5,50)	5,30 (0,80 - 6,80)	5,80 (0,98 - 8,00)	8,60 (0,98 - 10,20)
Isit. sezonsal verimlilik SCOP & enerji etiketi ²⁾			4,70 A++	5,10 A++	5,10 A++	4,00 A+	4,70 A++	4,20 A+
İç ünite			CS-Z20VKEW	CS-Z25VKEW	CS-Z35VKEW	CS-Z42VKEW	CS-Z50VKEW	CS-Z71VKEW
Güç kaynağı		V	230	230	230	230	230	230
Hava debisi	Soğ./Isit.	m ³ /dk	9,9/10,7	10,2/11,2	11,0/12,0	11,2/12,0	19,1/20,5	19,8/21,5
Nem giderme hacmi		L/h	1,3	1,5	2,0	2,4	2,8	4,1
Ses basıncı ⁴⁾	Soğ. (Hi / Lo / Q-Lo)	dB(A)	37/24/19	39/25/19	42/28/19	43/31/25	44/37/30	47/38/30
	Isit. (Hi / Lo / Q-Lo)	dB(A)	38/25/19	41/27/19	43/33/19	43/35/29	44/37/30	47/38/30
Boyutlar / Net ağırlık	H x W x D	mm / kg	295 x 919 x 194 / 9	295 x 919 x 194 / 10	295 x 919 x 194 / 10	295 x 919 x 194 / 10	302 x 1120 x 236 / 12	302 x 1120 x 236 / 13
Dış ünite			CU-Z20VKE	CU-Z25VKE	CU-Z35VKE	CU-Z42VKE	CU-Z50VKE	CU-Z71VKE
Hava debisi	Soğ. / Isit.	m ³ /dk	26,9/24,1	28,7/27,2	30,6/30,6	31,3/30,9	39,8/36,9	44,7/45,8
Ses basıncı ⁴⁾	Soğ. / Isit. (Hi)	dB(A)	45/46	46/47	48/50	49/51	47/47	52/54
Boyutlar ⁵⁾ / Net ağırlık	H x W x D	mm / kg	542 x 780 x 289 / 27	542 x 780 x 289 / 31	542 x 780 x 289 / 31	619 x 824 x 299 / 31	695 x 875 x 320 / 42	695 x 875 x 320 / 50
Boru uzunluğu aralığı		m	3~15	3~15	3~15	3~15	3~30	3~30
Yükseklik farkı (iç/dış) ⁶⁾		m	15	15	15	15	15	20
Soğutucu akışkan (R32)		kg/TCO ₂ Eq.	0,70 / 0,473	0,85 / 0,574	0,85 / 0,574	0,89 / 0,601	1,15 / 0,776	1,37 / 0,925
Çalışma aralığı	Soğ. Min - Max	°C	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43
	Isit. Min - Max	°C	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24

Aksesuarlar

CZ-CAPRA1 P Link entegrasyonu için RAC arayüzü

Aksesuarlar

CZ-RD514C Kablolu uzaktan kumanda

1) EER ve COP hesaplaması EN14511'e göre yapılır. 2) A+++ ile D arası Enerji Etiketleri Ölçeği. 3) Yıllık enerji tüketimi AB / 626 / 2011'e göre hesaplanmaktadır. 4) Birimlerin ses basıncı, ana gövdenin önünde 1 m ve ünitenin 0,8 m altında ölçülen değeri gösterir. Ses basıncı Eurovent 6 / C / 006-97 şartnamesine göre ölçülür. Q-Lo: Sessiz mod. Lo: En düşük fan hızı. 5) Boru bağlantı noktası için 70mm ekleymeniz gerekir. 6) Dış üniteyi iç üniteden daha yüksek bir yere monte ederken. * Geçici veri.

Panasonic Comfort Cloud. Telefonunuzdaki bir kontrolden daha fazlası.

Gelişmiş akıllı telefon kontrolü. Panasonic Comfort Cloud ile split klimaların çalışmasını kontrol edin, ayrıca her zaman ve her yerden Bulut Üzerinden kullanılabilecek ek fonksiyonlar. Bir kullanıcı 200 üniteye kadar yönetebilir ve ayrıca farklı kullanıcı ve haklar ayarlayabilir. Ayrıca, işletme maliyetini nasıl daha da azaltacağınızı öğrenme şansı verir.



R32	A+++ 8,50 SEER	A+++ 5,10 SCOP	INVERTER+	R2 ROTARY COMPRESSOR	nanoeX	19dB(A)	HUMIDITY CONTROL MILD DRY	AEROWINGS	R22/R410A RENEWAL	INTEGRATION TO P LINK	BUILT-IN WLAN	BMS CONNECTIVITY	5 YEARS COMPRESSOR WARRANTY
R32 soğutucu bulunduran cihazlarımız, küresel ısınma potansiyelinde ciddi bir düşüş gösterir.	Soğutmadaki mevsimsel verimlilik, bütün sene tasarruf etmenizi sağlayacaktır. (Enerji verimlilik derecesi A+++'dan D'ye kadar sıralanmaktadır.)	Isıtmadaki mevsimsel verimlilik, bütün sene tasarruf etmenizi sağlayacaktır. (Enerji verimlilik derecesi A+++'dan D'ye kadar sıralanmaktadır.)	Inverter Plus Sistemi sınıflandırmayı Panasonic'in en yüksek performanslı sistemlerini öne çıkarır.	Olağanüstü hava koşullarına karşı tasarlanan Panasonic R2 Rotary Kompresörü, yüksek performans ve verimlilik gösterir.	nanoe™ X Nanoteknoloji ince parçacıklar kullanılarak odadaki havayı temizler. Yüzeylere yapışan ve havada asılı duran organizmalara karşı yüksek etki gösterir.	Süper sessiz teknolojiye sahip cihazlarımız, bir kütüphaneden çok daha sessizdir (30dB(A)).	Mükemmel Nemli Hava Teknolojisi ile havadaki nem dengelerini kontrol ederken aşırı kuruluğu da engellemiş olur.	Aerowings teknolojisi daha fazla konfor sunarken iç ünitelerde bulunan ikiz kanatları kullanarak, hava akışını tavana yönlendirip soğutmada düşüklüğü yaratabilirsiniz.	Panasonic yenileme sistemi, iyi durumda olan mevcut R410A veya R22 boru sistemlerini, yeni ve yüksek verimli R32 sistemi için kullanılabilmizi sağlar.	Bu ünite, nerede olursanız olun konforu yönetmek için güçlü ve kullanıcı dostu bir Uygulama ile internete bağlanmaya ve akıllı telefonla yönetilmeye hazırdır.	Bu ünite, nerede olursanız olun konforu yönetmek için güçlü ve kullanıcı dostu bir Uygulama ile internete bağlanmaya ve akıllı telefonla yönetilmeye hazırdır.	Bu ünite, ıçerdiği iletişim portu ile en çok kullanılan ev ve bina yönetim sistemlerine entegre edilebilir.	5 yıl garanti. Dış ünite kompresörünün tamamı 5 yıllık süre boyunca garanti altındadır.

SEER ve SCOP: KIT-Z25-VKE ve KIT-Z35-VKE için. SÜPER SESSİZ: KIT-Z20-VKE, KIT-Z25-VKE ve KIT-Z35-VKE için. İNTERNET KONTROL: Dahili WLAN.

06.2019

Panasonic
ısıtma & soğutma çözümleri

Yetkili Bayi

RES
ENERJİ SİSTEMLERİ A.Ş.

www.resenerji.com
www.panasoniclima.net
0850 255 0 737



Ürünlerimizin devamlı gelişiminden dolayı, bu katalogta bazı tipografik hatalar olabilir. Bunun nedeni, üreticimizin, önceden belirtmeden, ürünleri daha da geliştirmek için küçük modifikasyonlar yapmasıdır. Bu katalogta bazı tipografik hatalar olabilir. Bunun nedeni, üreticimizin, önceden belirtmeden, ürünleri daha da geliştirmek için küçük modifikasyonlar yapmasıdır. Bu katalogta bazı tipografik hatalar olabilir. Bunun nedeni, üreticimizin, önceden belirtmeden, ürünleri daha da geliştirmek için küçük modifikasyonlar yapmasıdır.

www.resenerji.net