





Nacrta ožičenja

Kompleti 1 x 1 zidnih jedinica

Unutarnja jedinica



Vanjska jedinica



Spojni kabel

Pažnja: zidne jedinice Etheera imaju različite priključke



Jednofazno
Napajanje
230 V / 50 Hz



Infracrveni daljinski
upravljač (uključeno u
isporuku)



Napajanje na unutarnju ili vanjsku jedinicu ovisno o modelu; pogledajte tablicu.

Zidna jedinica Heatcharge VZ R32

Unutarnja jedinica	Napajanje	Preporučeni osigurač	Napojni kabel	Spoj unutarnje i vanjske jedinice	Vanjska jedinica
CS-VZ9SKE	230 V (vanjsko)	16 A	3 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	CU-VZ9SKE
CS-VZ12SKE	230 V (vanjsko)	16 A	3 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	CU-VZ12SKE

Zidna jedinica Etheera R32, srebrna / mat bijela

Unutarnja jedinica	Napajanje	Preporučeni osigurač	Napojni kabel	Spoj unutarnje i vanjske jedinice	Vanjska jedinica
CS-XZ20VKEW / CS-Z20VKEW	230 V (unutarnje)	16 A	3 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	CU-Z20VKE
CS-XZ25VKEW / CS-Z25VKEW	230 V (unutarnje)	16 A	3 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	CU-Z25VKE
CS-XZ35VKEW / CS-Z35VKEW	230 V (unutarnje)	16 A	3 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	CU-Z35VKE
— / CS-Z42VKEW	230 V (unutarnje)	16 A	3 x 2,5 mm ²	4 x 2,5 mm ²	CU-Z42VKE
CS-XZ50VKEW / CS-Z50VKEW	230 V (unutarnje)	16 A	3 x 2,5 mm ²	4 x 2,5 mm ²	CU-Z50VKE
— / CS-Z71VKEW	230 V (unutarnje)	20 A	3 x 2,5 mm ²	4 x 2,5 mm ²	CU-Z71VKE

Zidna iznimno kompaktna TZ jedinica R32

Unutarnja jedinica	Napajanje	Preporučeni osigurač	Napojni kabel	Spoj unutarnje i vanjske jedinice	Vanjska jedinica
CS-TZ20WKEW	230 V (vanjsko)	16 A	3 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	CU-TZ20WKE
CS-TZ25WKEW	230 V (vanjsko)	16 A	3 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	CU-TZ25WKE
CS-TZ35WKEW	230 V (vanjsko)	16 A	3 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	CU-TZ35WKE
CS-TZ42WKEW	230 V (vanjsko)	16 A	3 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	CU-TZ42WKE
CS-TZ50WKEW	230 V (vanjsko)	16 A	3 x 2,5 mm ²	4 x 2,5 mm ²	CU-TZ50WKE
CS-TZ60WKEW	230 V (vanjsko)	16 A	3 x 2,5 mm ²	4 x 2,5 mm ²	CU-TZ60WKE
CS-TZ71WKEW	230 V (vanjsko)	20 A	3 x 2,5 mm ²	4 x 2,5 mm ²	CU-TZ71WKE

Zidna iznimno kompaktna FZ jedinica R32

Unutarnja jedinica	Napajanje	Preporučeni osigurač	Napojni kabel	Spoj unutarnje i vanjske jedinice	Vanjska jedinica
CS-FZ25WKE	230 V (unutarnje)	16 A	3 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	CU-FZ25WKE
CS-FZ35WKE	230 V (unutarnje)	16 A	3 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	CU-FZ35WKE
CS-FZ50WKE	230 V (unutarnje)	16 A	3 x 2,5 mm ²	4 x 2,5 mm ²	CU-FZ50WKE
CS-FZ60WKE	230 V (unutarnje)	16 A	3 x 2,5 mm ²	4 x 2,5 mm ²	CU-FZ60WKE

Zidna iznimno kompaktna UZ jedinica R32



Unutarnja jedinica	Napajanje	Preporučeni osigurač	Napojni kabel	Spoj unutarnje i vanjske jedinice	Vanjska jedinica
CS-UZ25WKE	230 V (unutarnje)	16 A	3 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	CU-UZ25WKE
CS-UZ35WKE	230 V (unutarnje)	16 A	3 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	CU-UZ35WKE
CS-UZ50WKE	230 V (unutarnje)	16 A	3 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	CU-UZ50WKE

Zidna iznimno kompaktna PZ jedinica R32

Unutarnja jedinica	Napajanje	Preporučeni osigurač	Napojni kabel	Spoj unutarnje i vanjske jedinice	Vanjska jedinica
CS-PZ25WKE	230 V (unutarnje)	16 A	3 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	CU-PZ25WKE
CS-PZ35WKE	230 V (unutarnje)	16 A	3 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	CU-PZ35WKE
CS-PZ50WKE	230 V (unutarnje)	16 A	3 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	CU-PZ50WKE

Profesionalni kompleti 1 x 1 zidnih jedinica

Unutarnja jedinica



Vanjska jedinica



CZ-RD514C
Uključen ožičeni
daljinski upravljač

Jednofazno
Napajanje
230 V / 50 Hz

Profesionalna zidna jedinica do -20 °C R32


Unutarnja jedinica	Napajanje	Preporučeni osigurač	Spoj unutarnje i vanjske jedinice	Vanjska jedinica
CS-Z25TKEA	230 V (unutarnje)	16 A	4 x 1,5 mm ²	CU-Z25TKEA
CS-Z35TKEA	230 V (unutarnje)	16 A	4 x 1,5 mm ²	CU-Z35TKEA
CS-Z42TKEA	230 V (unutarnje)	16 A	4 x 1,5 mm ²	CU-Z42TKEA
CS-Z50TKEA	230 V (unutarnje)	16 A	4 x 2,5 mm ²	CU-Z50TKEA
CS-Z71TKEA	230 V (unutarnje)	20 A	4 x 2,5 mm ²	CU-Z71TKEA

Profesionalna zidna jedinica do -20 °C R410A


Unutarnja jedinica	Napajanje	Preporučeni osigurač	Spoj unutarnje i vanjske jedinice	Vanjska jedinica
CS-E9PKEA	230 V (unutarnje)	16 A	4 x 1,5 mm ²	CU-E9PKEA
CS-E12PKEA	230 V (unutarnje)	16 A	4 x 1,5 mm ²	CU-E12PKEA
CS-E15PKEA	230 V (unutarnje)	16 A	4 x 1,5 mm ²	CU-E15PKEA
CS-E18PKEA	230 V (unutarnje)	16 A	4 x 2,5 mm ²	CU-E18PKEA

Kompleti 1 x 1 podnih konzola

Unutarnja jedinica



Vanjska jedinica



Infracrveni daljinski
upravljač (uključeno
u isporuku)





Jednofazno
Napajanje
230 V / 50 Hz

Podna konzola R32


Unutarnja jedinica	Napajanje	Preporučeni osigurač	Spoj unutarnje i vanjske jedinice	Vanjska jedinica
CS-Z25UFEAW	230 V (vanjsko)	16 A	3 x 1,5 mm ²	CU-Z25UBEA
CS-Z35UFEAW	230 V (vanjsko)	16 A	3 x 1,5 mm ²	CU-Z35UBEA
CS-Z50UFEAW	230 V (vanjsko)	16 A	3 x 2,5 mm ²	CU-Z50UBEA

Kompleti 1 x 1 četverosmjernih 60 x 60 kaset

Unutarnja jedinica

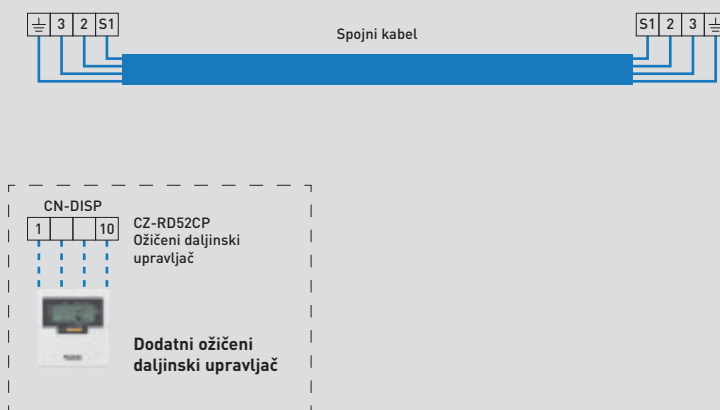

Vanjska jedinica




Jednofazno
Napajanje
230 V / 50 Hz

Četverosmjerna 60 x 60 kaset R32


Unutarnja jedinica	Napajanje	Preporučeni osigurač	Spoj unutarnje i vanjske jedinice	Vanjska jedinica
CS-Z25UB4EAW	230 V (vanjsko)	16 A	4 x 1,5 ~ 2,5 mm ²	CU-Z25UBEA
CS-Z35UB4EAW	230 V (vanjsko)	16 A	4 x 1,5 ~ 2,5 mm ²	CU-Z35UBEA
CS-Z50UB4EAW	230 V (vanjsko)	16 A	4 x 1,5 ~ 2,5 mm ²	CU-Z50UBEA
CS-Z60UB4EAW	230 V (vanjsko)	16 A	4 x 1,5 ~ 2,5 mm ²	CU-Z60UBEA

Kompleti 1 x 1 jedinica s niskim statičkim tlakom za skrivenu ugradnju

Unutarnja jedinica



Vanjska jedinica






Jednofazno
Napajanje
230 V / 50 Hz

Jedinica s niskim statičkim tlakom za skrivenu ugradnju R32


Unutarnja jedinica	Napajanje	Preporučeni osigurač	Spoj unutarnje i vanjske jedinice	Vanjska jedinica
CS-Z25UD3EAW	230 V (vanjsko)	16 A	4 x 1,5 ~ 2,5 mm ²	CU-Z25UBEA
CS-Z35UD3EAW	230 V (vanjsko)	16 A	4 x 1,5 ~ 2,5 mm ²	CU-Z35UBEA
CS-Z50UD3EAW	230 V (vanjsko)	16 A	4 x 1,5 ~ 2,5 mm ²	CU-Z50UBEA
CS-Z60UD3EAW	230 V (vanjsko)	16 A	4 x 1,5 ~ 2,5 mm ²	CU-Z60UBEA

Sustav Free Multi za 2 prostorije

Unutarnja jedinica



Pažnja: Zidne jedinice Etherea imaju različite priključke (Multi Split)



Vanjska jedinica






Jednofazno
Napajanje
230 V / 50 Hz / 16 A

Sustav Free Multi R32


Vanjska jedinica	Preporučeni osigurač	Napojni kabel	Spoj unutarnje i vanjske jedinice
CU-2Z35TBE	16 A	3 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²
CU-2Z41TBE	16 A	3 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²
CU-2Z50TBE	16 A	3 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²
CU-2TZ41TBE	16 A	3 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²
CU-2TZ50TBE	16 A	3 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²

Sustav Free Multi za 3 prostorije

Unutarnja jedinica



Pažnja: Zidne jedinice Etherea imaju različite priključke (Multi Split)



Vanjska jedinica







Jednofazno
Napajanje
230 V / 50 Hz / 16 A

Sustav Free Multi R32

Vanjska jedinica	Preporučeni osigurač	Napojni kabel	Spoj unutarnje i vanjske jedinice
CU-3Z52TBE	16 A	3 x 2,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²
CU-3Z68TBE	16 A	3 x 2,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²
CU-3TZ52TBE	16 A	3 x 2,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²

Sustav Free Multi za 4 prostorije

Unutarnja jedinica




Vanjska jedinica



Jednofazno
Napajanje
230 V / 50 Hz / 20 A

Pažnja: Zidne jedinice Ethera imaju različite priključke (Multi Split)








Sustav Free Multi R32

Vanjska jedinica	Preporučeni osigurač	Napojni kabel	Spoj unutarnje i vanjske jedinice
CU-4Z68TBE	20 A	3 x 2,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²
CU-4Z80TBE	20 A	3 x 2,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²

Sustav Free Multi za 5 prostorija

Unutarnja jedinica




Vanjska jedinica



Jednofazno
Napajanje
230 V / 50 Hz / 25 A

Pažnja: Zidne jedinice Ethera imaju različite priključke (Multi Split)





Sustav Free Multi R32



Vanjska jedinica	Preporučeni osigurač	Napojni kabel	Spoj unutarnje i vanjske jedinice
CU-5Z90TBE	25 A	3 x 4,0 mm ²	4 x 1,5 mm ²

Kompleti 1 x 1 PACi zidnih jedinica

Unutarnja jedinica



Vanjska jedinica



Jednofazno
Napajanje
230 V / 50 Hz / 3 A

Jednofazno
Napajanje
230 V / 50 Hz / *

Trofazno
Napajanje
3 x 400 V / 1 N - 50 Hz / **

Jednofazno


Unutarnja jedinica	Napajanje	R32 Vanjska jedinica	Napajanje	Strujni prekidač*	R410A Vanjska jedinica	Napajanje	Strujni prekidač*
S-36PK2E5B		U-36PZH2E5		16 A	U-36PE2E5A		16 A
S-50PK2E5B		U-50PZH2E5		16 A	U-50PE2E5A		16 A
S-60PK2E5B		U-60PZH2E5		20A	U-60PE2E5A		20A
S-71PK2E5B	220 / 230 / 240V	U-71PZH2E5	220 / 230 / 240V	20A	U-71PE1E5A	220 / 230 / 240V	20A
S-100PK2E5B		U-100PZH2E5		30A	U-100PE1E5A		30A
S-60PK2E5B		U-60PZ2E5		20A	U-60PEY2E5		20A
S-71PK2E5B		U-71PZ2E5		20A	U-71PEY2E5		20A
S-100PK2E5B		U-100PZ2E5		30A	U-100PEY1E5		30A

Trofazno



Unutarnja jedinica	Napajanje	R32 Vanjska jedinica	Napajanje	Strujni prekidač**	R410A Vanjska jedinica	Napajanje	Strujni prekidač**
S-71PK2E5B		U-71PZH2E8		10A	U-71PE1E8A		10A
S-100PK2E5B	220 / 230 / 240V	U-100PZH2E8	380 / 400 / 415V	10A	U-100PE1E8A	380 / 400 / 415V	10A
S-100PK2E5B		U-100PZ2E8		10A	U-100PEY1E8		10A

Kompleti 1 x 1 PACi četverosmjernih 60 x 60 kaseti

Unutarnja jedinica



Vanjska jedinica



Jednofazno
Napajanje
230 V / 50 Hz / 3 A



Jednofazno
Napajanje
230 V / 50 Hz / 16 A

Jednofazno




Unutarnja jedinica	Napajanje	R32 Vanjska jedinica	Napajanje	Strujni prekidač	R410A Vanjska jedinica	Napajanje	Strujni prekidač
S-36PY2E5B		U-36PZH2E5		16 A	U-36PE2E5A		16 A
S-50PY2E5B	220 / 230 / 240 V	U-50PZH2E5	220 / 230 / 240 V	16 A	U-50PE2E5A	220 / 230 / 240 V	16 A

Kompleti 1 x 1 BIG PACi jedinica s visokim statičkim tlakom za skrivenu ugradnju 20,0 – 25,0 kW

Unutarnja jedinica

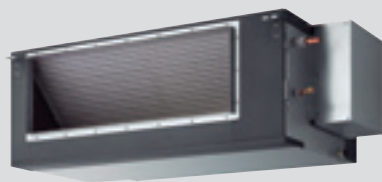

Vanjska jedinica



Jednofazno
Napajanje
230 V / 50 Hz / 10 A


Trofazno
Napajanje
3 x 400 V / 1 N – 50 Hz / *

Trofazno





Unutarnja jedinica	Napajanje	R32			R410A		
		Vanjska jedinica	Napajanje	Strujni prekidač*	Vanjska jedinica	Napajanje	Strujni prekidač*
S-200PE3E5B	220 / 230 / 240 V	U-200PZH2E8	380 / 400 / 415 V	16 A	U-200PE2E8A	380 / 400 / 415 V	25 A
S-250PE3E5B		U-250PZH2E8		20 A	U-250PE2E8A		25 A

Kompleti 1 x 1 PACi četverosmjernih 90 x 90 kaseti

Unutarnja jedinica



Vanjska jedinica



Jednofazno
Napajanje
230 V / 50 Hz / 3 A


Jednofazno
Napajanje
230 V / 50 Hz / *

Trofazno
Napajanje
3 x 400 V / 1 N – 50 Hz / **


	Unutarnja jedinica	Napajanje	R32			R410A		
			Vanjska jedinica	Napajanje	Strujni prekidač*	Vanjska jedinica	Napajanje	Strujni prekidač*
Jednofazno	S-36PU2E5B	220 / 230 / 240V	U-36PZH2E5	220 / 230 / 240V	16 A	U-36PE2E5A	220 / 230 / 240V	16 A
	S-50PU2E5B		U-50PZH2E5		16 A	U-50PE2E5A		16 A
	S-60PU2E5B		U-60PZH2E5		20A	U-60PE2E5A		20A
	S-71PU2E5B		U-71PZH2E5		20A	U-71PE1E5A		20A
	S-100PU2E5B		U-100PZH2E5		25A	U-100PE1E5A		30A
	S-125PU2E5B		U-125PZH2E5		30A	U-125PE1E5A		30A
	S-140PU2E5B		U-140PZH2E5		30A	U-140PE1E5A		40A
	S-60PU2E5B		U-60PZ2E5		20A	U-60PEY2E5		20A
	S-71PU2E5B		U-71PZ2E5		20A	U-71PEY2E5		20A
	S-100PU2E5B		U-100PZ2E5		30A	U-100PEY1E5		30A
S-125PU2E5B	U-125PZ2E5	30A	U-125PEY1E5	30A				
S-140PU2E5B	U-140PZ2E5	40A						
Trofazno	S-71PU2E5B	220 / 230 / 240V	U-71PZH2E8	380 / 400 / 415V	10A	U-71PE1E8A	380 / 400 / 415V	10A
	S-100PU2E5B		U-100PZH2E8		10A	U-100PE1E8A		10A
	S-125PU2E5B		U-125PZH2E8		16 A	U-125PE1E8A		16 A
	S-140PU2E5B		U-140PZH2E8		16 A	U-140PE1E8A		16 A
	S-100PU2E5B		U-100PZ2E8		10A	U-100PEY1E8		10A
	S-125PU2E5B		U-125PZ2E8		16 A	U-125PEY1E8		16 A
	S-140PU2E5B		U-140PZ2E8		16 A	U-140PEY1E8		16 A

Kompleti 1 x 1 PACi stropnih jedinica


Unutarnja jedinica



Jednofazno Napajanje
230 V / 50 Hz / 3 A



Vanjska jedinica



Jednofazno Napajanje
230 V / 50 Hz / *

Trofazno Napajanje
3 x 400 V / 1 N - 50 Hz / **

Jednofazno


Unutarnja jedinica	Napajanje	R32		R410A	
		Vanjska jedinica	Napajanje	Vanjska jedinica	Napajanje
S-36PT2E5B	220 / 230 / 240 V	U-36PZH2E5	220 / 230 / 240 V	U-36PE2E5A	16 A
S-50PT2E5B		U-50PZH2E5		U-50PE2E5A	16 A
S-60PT2E5B		U-60PZH2E5		U-60PE2E5A	20 A
S-71PT2E5B		U-71PZH2E5		U-71PE1E5A	20 A
S-100PT2E5B		U-100PZH2E5		U-100PE1E5A	30 A
S-125PT2E5B		U-125PZH2E5		U-125PE1E5A	30 A
S-140PT2E5B		U-140PZH2E5		U-140PE1E5A	40 A
S-60PT2E5B		U-60PZ2E5		U-60PEY2E5	20 A
S-71PT2E5B		U-71PZ2E5		U-71PEY2E5	20 A
S-100PT2E5B		U-100PZ2E5		U-100PEY1E5	30 A
S-125PT2E5B		U-125PZ2E5		U-125PEY1E5	30 A
S-140PT2E5B		U-140PZ2E5			40 A

Trofazno


Unutarnja jedinica	Napajanje	R32		R410A	
		Vanjska jedinica	Napajanje	Vanjska jedinica	Napajanje
S-71PT2E5B	220 / 230 / 240 V	U-71PZH2E8	380 / 400 / 415 V	U-71PE1E8A	10 A
S-100PT2E5B		U-100PZH2E8		U-100PE1E8A	10 A
S-125PT2E5B		U-125PZH2E8		U-125PE1E8A	16 A
S-140PT2E5B		U-140PZH2E8		U-140PE1E8A	16 A
S-100PT2E5B		U-100PZ2E8		U-100PEY1E8	10 A
S-125PT2E5B		U-125PZ2E8		U-125PEY1E8	16 A
S-140PT2E5B		U-140PZ2E8		U-140PEY1E8	16 A

Kompleti 1 x 1 PACi jedinica za skrivenu ugradnju


Unutarnja jedinica



Jednofazno Napajanje
230 V / 50 Hz / 3 A



Vanjska jedinica




Jednofazno Napajanje
230 V / 50 Hz / *

Trofazno Napajanje
3 x 400 V / 1 N - 50 Hz / **

	Unutarnja jedinica s visokim statičkim tlakom	Unutarnja jedinica s niskim statičkim tlakom	Napajanje	R32		R410A		
				Vanjska jedinica	Napajanje	Vanjska jedinica	Napajanje	
Jednofazno	S-36PF1E5B	S-36PN1E5B	220 / 230 / 240 V	U-36PZH2E5	220 / 230 / 240 V	U-36PE2E5A	16 A	
	S-50PF1E5B	S-50PN1E5B		U-50PZH2E5		U-50PE2E5A		16 A
	S-60PF1E5B	S-60PN1E5B		U-60PZH2E5		U-60PE2E5A		20 A
	S-71PF1E5B	S-71PN1E5B		U-71PZH2E5		U-71PE1E5A		20 A
	S-100PF1E5B	S-100PN1E5B		U-100PZH2E5		U-100PE1E5A		30 A
	S-125PF1E5B	S-125PN1E5B		U-125PZH2E5		U-125PE1E5A		30 A
	S-140PF1E5B	S-140PN1E5B		U-140PZH2E5		U-140PE1E5A		40 A
	S-60PF1E5B	S-60PN1E5B		U-60PZ2E5		U-60PEY2E5		20 A
	S-71PF1E5B	S-71PN1E5B		U-71PZ2E5		U-71PEY2E5		20 A
	S-100PF1E5B	S-100PN1E5B		U-100PZ2E5		U-100PEY1E5		30 A
	S-125PF1E5B	S-125PN1E5B		U-125PZ2E5		U-125PEY1E5		30 A
	S-140PF1E5B	S-140PN1E5B		U-140PZ2E5				40 A
Trofazno	S-71PF1E5B	S-71PN1E5B	220 / 230 / 240V	U-71PZH2E8	380 / 400 / 415V	U-71PE1E8A	10 A	
	S-100PF1E5B	S-100PN1E5B		U-100PZH2E8		U-100PE1E8A		10 A
	S-125PF1E5B	S-125PN1E5B		U-125PZH2E8		U-125PE1E8A		16 A
	S-140PF1E5B	S-140PN1E5B		U-140PZH2E8		U-140PE1E8A		16 A
	S-100PF1E5B	S-100PN1E5B		U-100PZ2E8		U-100PEY1E8		10 A
	S-125PF1E5B	S-125PN1E5B		U-125PZ2E8		U-125PEY1E8		16 A
	S-140PF1E5B	S-140PN1E5B		U-140PZ2E8		U-140PEY1E8		16 A

Dvostruki sustav PACi

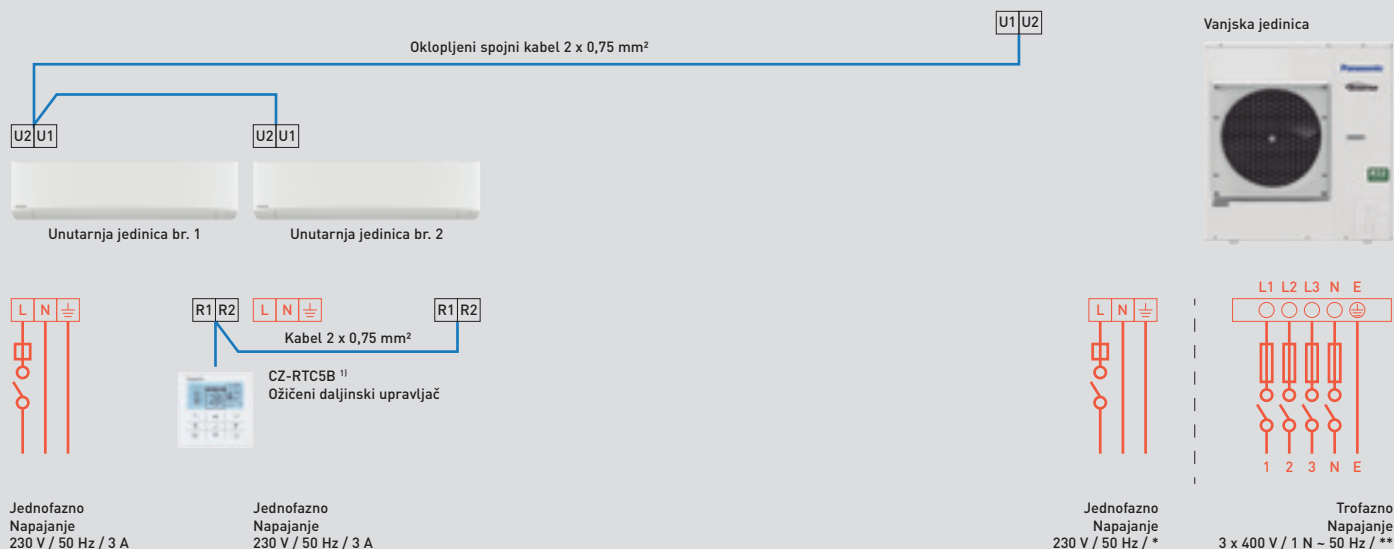

Jednofazno


R32			R410A		
Vanjska jedinica	Napajanje	Strujni prekidač*	Vanjska jedinica	Napajanje	Strujni prekidač*
U-71PZH2E5	220 / 230 / 240 V	20 A	U-71PE1E5A	220 / 230 / 240 V	20 A
U-100PZH2E5		30 A	U-100PE1E5A		30 A
U-125PZH2E5		30 A	U-125PE1E5A		30 A
U-140PZH2E5		30 A	U-140PE1E5A		40A
U-71PZ2E5		20 A	U-100PEY1E5		30 A
U-100PZ2E5		30 A	U-125PEY1E5		30 A
U-125PZ2E5		30 A			
U-140PZ2E5		30 A			

1) Dostupan je i opcionalni bežični daljinski upravljač. Mogu biti potrebni bežični prijammnici ovisno o unutarnjim jedinicama.

Trofazno

R32			R410A		
Vanjska jedinica	Napajanje	Strujni prekidač**	Vanjska jedinica	Napajanje	Strujni prekidač**
U-71PZH2E8	380 / 400 / 415 V	10 A	U-71PE1E8A	380 / 400 / 415 V	10 A
U-100PZH2E8		10 A	U-100PE1E8A		10 A
U-125PZH2E8		16 A	U-125PE1E8A		16 A
U-140PZH2E8		16 A	U-140PE1E8A		16 A
U-200PZH2E8		16 A	U-200PE2E8A		16 A
U-250PZH2E8		25 A	U-250PE2E8A		25 A
U-100PZ2E8		10 A	U-100PEY1E8		10 A
U-125PZ2E8		16 A	U-125PEY1E8		16 A
U-140PZ2E8	16 A	U-140PEY1E8	16 A		

Trostruki sustav PACi

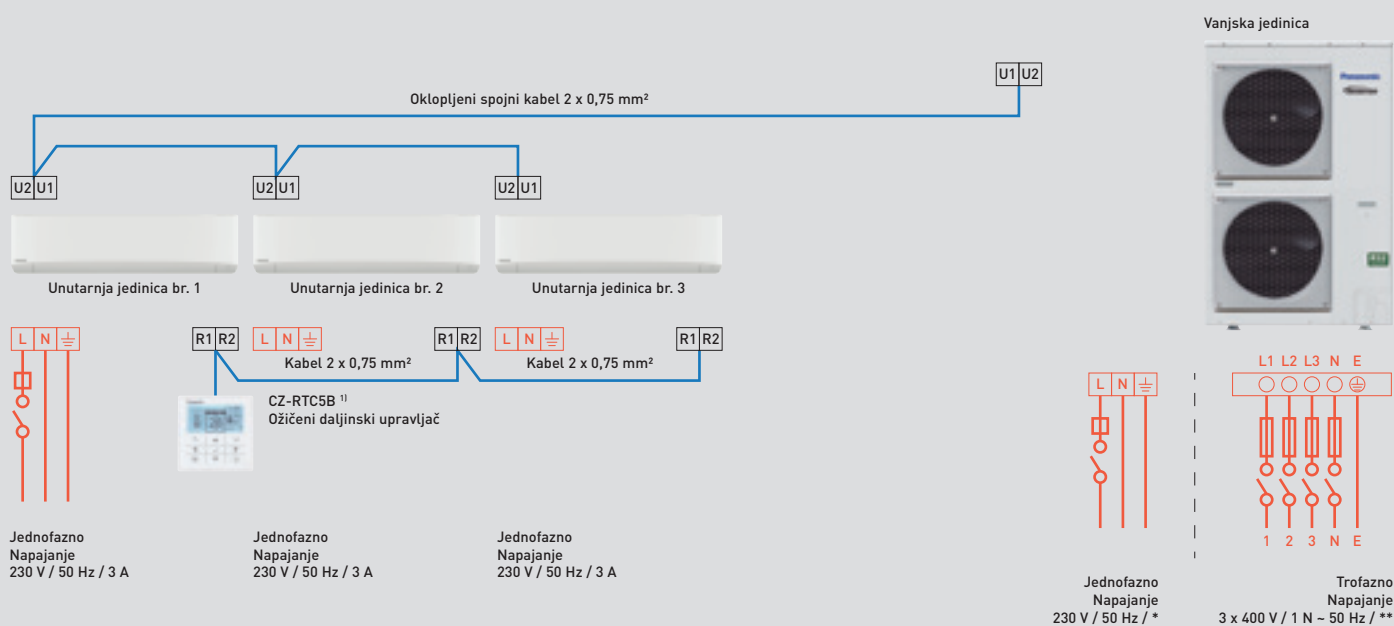

Jednofazno


R32			R410A		
Vanjska jedinica	Napajanje	Strujni prekidač*	Vanjska jedinica	Napajanje	Strujni prekidač*
U-100PZH2E5	220 / 230 / 240 V	30 A	U-100PE1E5A	220 / 230 / 240 V	30 A
U-125PZH2E5		30 A	U-125PE1E5A		30 A
U-140PZH2E5		30 A	U-140PE1E5A		40A

1) Dostupan je i opcionalni bežični daljinski upravljač. Mogu biti potrebni bežični prijammnici ovisno o unutarnjim jedinicama.

Trofazno

R32			R410A		
Vanjska jedinica	Napajanje	Strujni prekidač**	Vanjska jedinica	Napajanje	Strujni prekidač**
U-100PZH2E8	380 / 400 / 415 V	10 A	U-100PE1E8A	380 / 400 / 415 V	10 A
U-125PZH2E8		16 A	U-125PE1E8A		16 A
U-140PZH2E8		16 A	U-140PE1E8A		16 A
U-200PZH2E8		16 A	U-200PE2E8A		16 A

Dupli-dvostruki sustav PACi

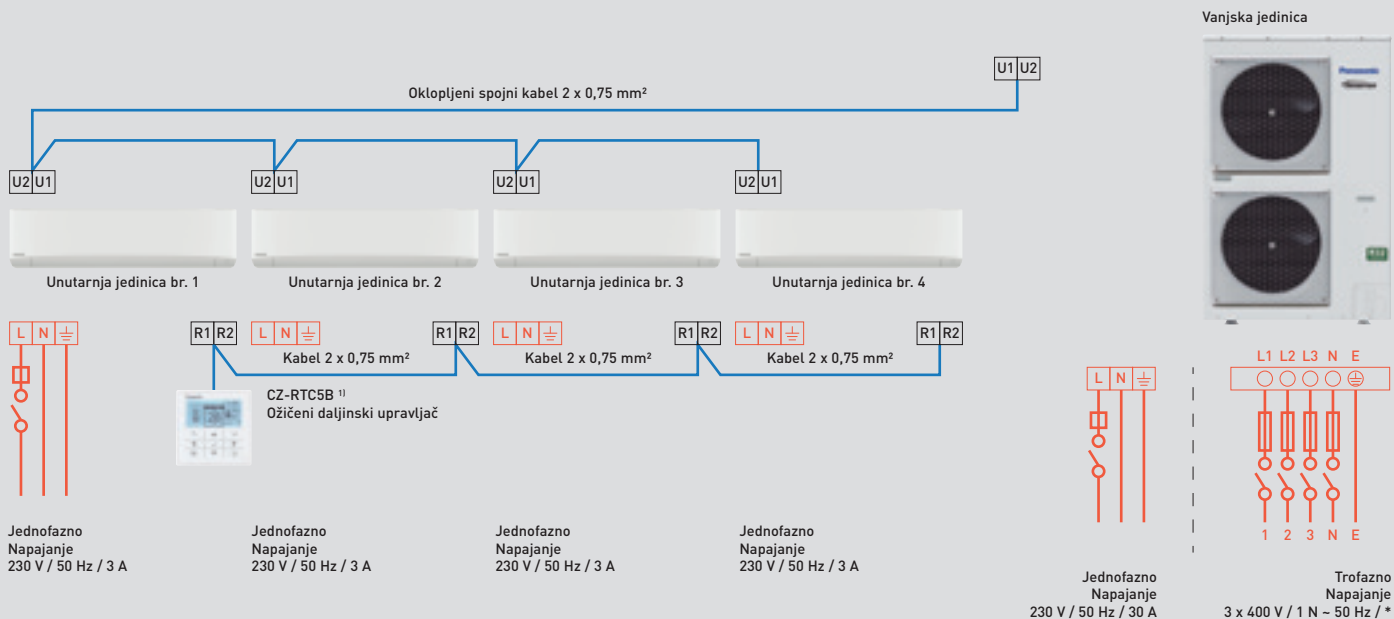

Jednofazno


R32			R410A		
Vanjska jedinica	Napajanje	Strujni prekidač	Vanjska jedinica	Napajanje	Strujni prekidač
U-125PZH2E5	220 / 230 / 240 V	30 A	U-125PE1E5A	220 / 230 / 240 V	30 A

Trofazno

R32			R410A		
Vanjska jedinica	Napajanje	Strujni prekidač*	Vanjska jedinica	Napajanje	Strujni prekidač*
U-125PZH2E8	380 / 400 / 415 V	16 A	U-125PE1E8A	380 / 400 / 415 V	16 A
U-200PZH2E8		16 A	U-200PE2E8A		16 A
U-250PZH2E8		25 A	U-250PE2E8A		25 A

1) Dostupan je i opcionalni bežični daljinski upravljač. Mogu biti potrebni bežični prijamnici ovisno o unutarnjim jedinicama.

Seriya Mini ECOi

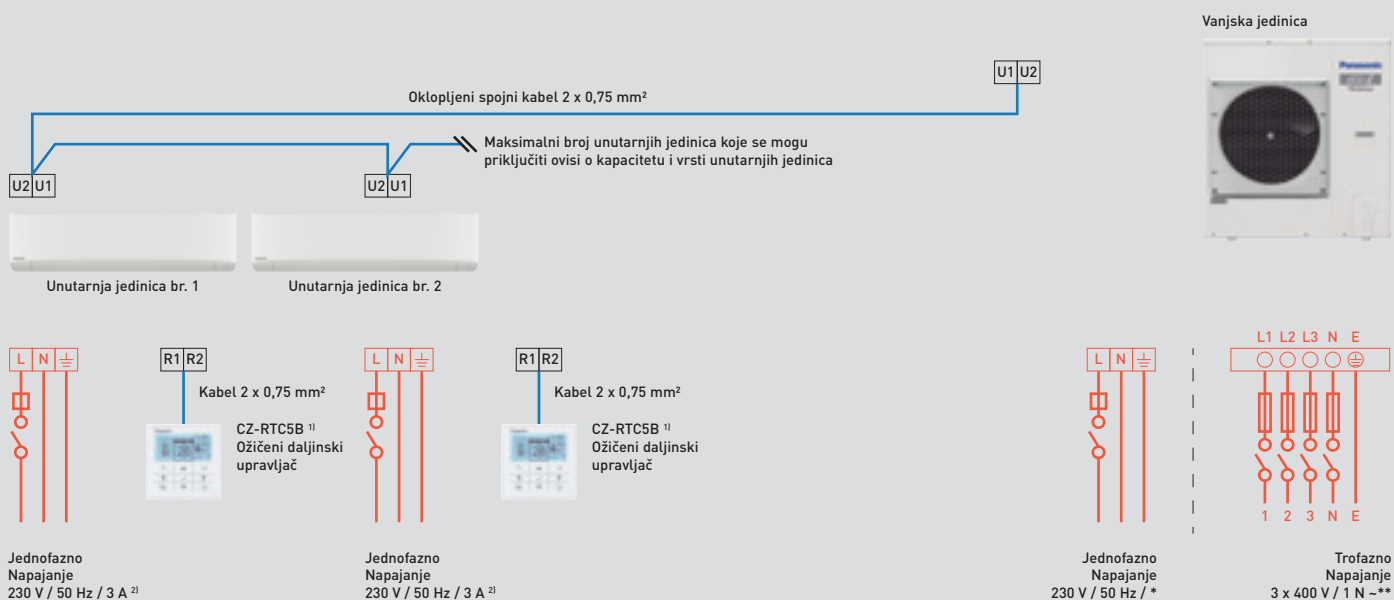

Jednofazno

Vanjska jedinica	Napajanje	Strujni prekidač*
U-4LE2E5	220/230/240 V	20 A
U-5LE2E5		25 A
U-6LE2E5		30 A


Trofazno

Vanjska jedinica	Napajanje	Strujni prekidač**
U-4LE2E8	380/400/415 V	10 A
U-5LE2E8		16 A
U-6LE2E8		16 A
U-8LE1E8		16 A
U-10LE1E8		20 A

1) Dostupan je i bežični daljinski upravljač. Mogu biti potrebni bežični prijamnici ovisno o unutarnjim jedinicama.

2) 10 A za povezivanje jedne unutarnje jedinice na S-224ME2E5/S-280ME2E5, u kombinaciji s U-8LE1E8/U-10LE1E8.

Serija ECOi EX i ECO G

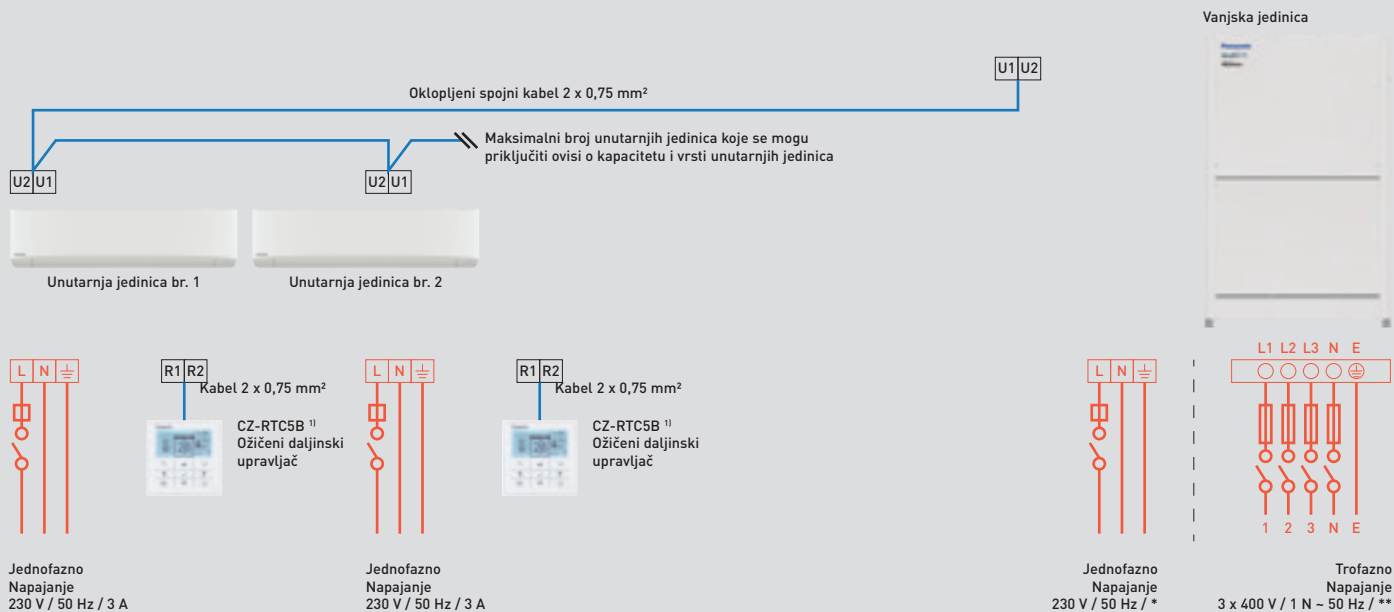

Serija ECOi EX


Dvocijevni sustav			Trocijevni sustav		
Vanjska jedinica	Napajanje	Strujni prekidač**	Vanjska jedinica	Napajanje	Strujni prekidač**
U-8ME2E8	380 / 400 / 415 V	16 A	U-8MF3E8	380 / 400 / 415 V	16 A
U-10ME2E8		16 A	U-10MF3E8		20 A
U-12ME2E8		20 A	U-12MF3E8		25 A
U-14ME2E8		25 A	U-14MF3E8		40 A
U-16ME2E8		30 A	U-16MF3E8		30 A
U-18ME2E8		40 A			
U-20ME2E8	40 A				

Serija ECO G

Dvocijevni sustav			Trocijevni sustav		
Vanjska jedinica	Napajanje	Strujni prekidač*	Vanjska jedinica	Napajanje	Strujni prekidač*
U-16GE3E5	220 / 230 / 240 V	16 A	U-16GF3E5	220 / 230 / 240 V	16 A
U-20GE3E5		16 A	U-20GF3E5		16 A
U-25GE3E5		16 A	U-25GF3E5		16 A
U-30GE3E5		16 A			

1) Dostupan je i bežični daljinski upravljač. Mogu biti potrebni bežični prijamnici ovisno o unutarnjim jedinicama.

Hibridna plinska ili električna toplinska pumpa

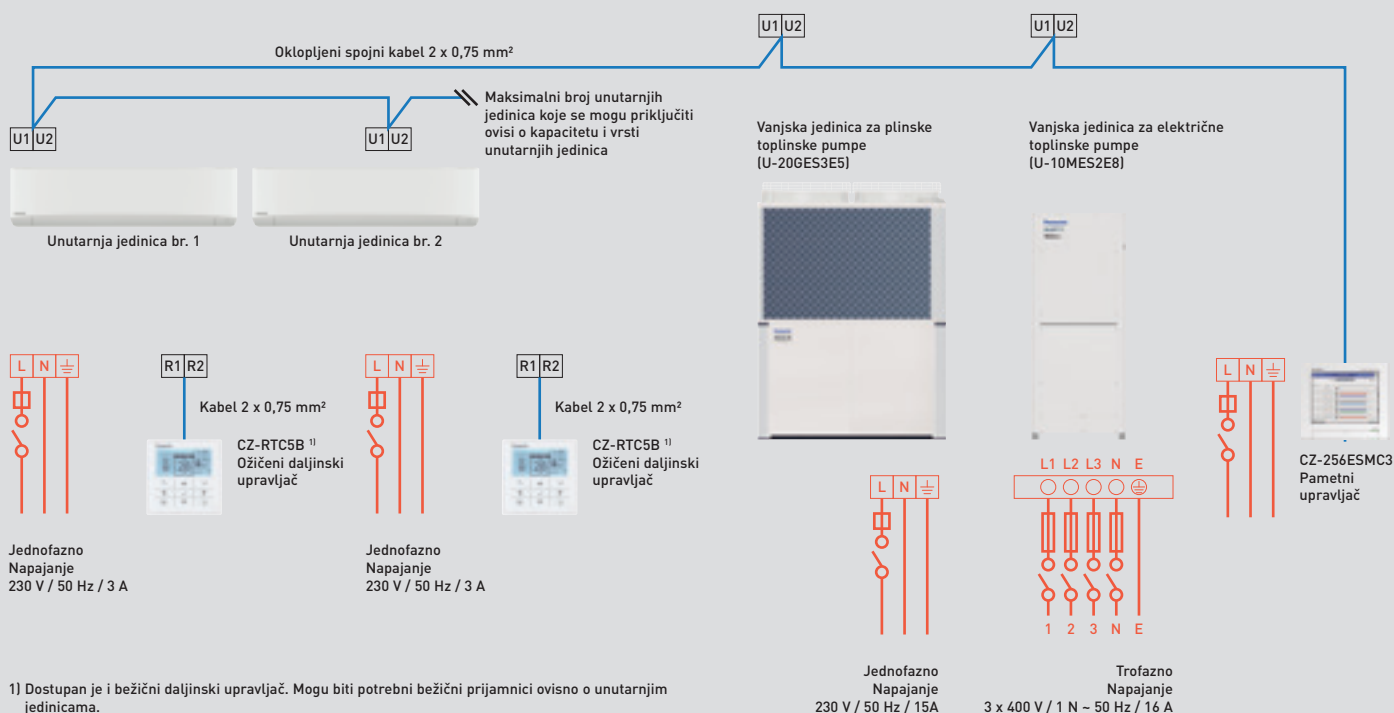

1) Dostupan je i bežični daljinski upravljač. Mogu biti potrebni bežični prijamnici ovisno o unutarnjim jedinicama.

Zbog neprekidne inovacije naših proizvoda, specifikacije u ovom katalogu vazeće su osim tiskarskih pogrešaka, a proizvođač bez prethodne obavijesti može izvršiti manje izmjene u svrhu poboljšanja proizvoda. Zabranjena je reprodukcija cjelokupnog ili dijela ovog kataloga bez izričite dozvole tvrtke Panasonic Marketing Europe GmbH.

Panasonic®

Saznajte više o načinu na koji Panasonic brine za vas, prijavite se na: www.aircon.panasonic.eu

Panasonic Marketing Europe GmbH.
Podružnica za jugoistočnu Europu
Brune Bušića 27, Novi Zagreb 10020, Hrvatska



Nemojte dodavati niti mijenjati rashladno sredstvo druge vrste osim navedene. Proizvođač ne odgovara ni za kakva oštećenja ili pogoršanje sigurnosti zbog upotrebe drugog rashladnog sredstva. Vanjske jedinice u ovom katalogu sadrže fluorirane stakleničke plinove s potencijalom globalnog zagrijavanja (GWP) većim od 150.

